


Elektrische Heizkörper



Die elektrischen Heizkörper von VASCO sind in jeder Hinsicht auf **eine schnelle, effiziente und sparsame Wärmeregulierung abgestimmt**. Individuelle Thermostate sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Die Wärme kann nach Wunsch geregelt oder unter Berücksichtigung Ihrer Energieabrechnung angepasst werden. Elektrische Heizkörper von VASCO werden mit praktischen Wandbefestigungen für eine problemlose Montage geliefert.

**DAS VASCO-ANGEBOT AN
ELEKTROHEIZKÖRPERN
ENTSPRICHT DEN ÖKODESIGN
2018-RICHTLINIEN**

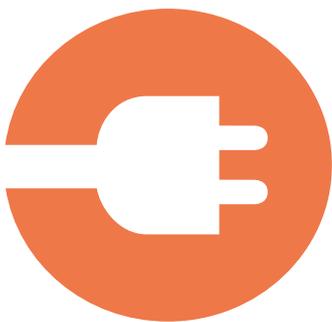

Die europäische Ökodesign-Richtlinie stellt an den Energieverbrauch von Elektrogeräten gewisse Mindestanforderungen. Ab dem 1. Januar 2018 gilt die nochmals verschärfte europäische Ökodesign-Richtlinie, um den Energieverbrauch von Elektrogeräten weiter zu reduzieren. Somit müssen nun auch Elektroheizkörper über eine Anzahl an Energiesparfunktionen verfügen.

Elektrische Heizkörper

Heizkörper für rein elektrischen Betrieb

Beams Mono-EL	56	E-Bano	72
Oni-EL	58	E-Panel	74
Niva-EL	60	Iris-A BL	79
Iris-A	62	Agave-A BL	80
Agave-A	64	Aster-A BL	81
Aster-A	66	Carré Bad BL	82
Carré Bad	68	Niva-A BL	83
Zana Bad	70		

Heizkörper für gemischten Betrieb

Niva Gemischt	90	Aster-A Gemischt	93
Iris-A Gemischt	92		

Elektrischer Handtuchwärmer

Spike NEW	104
------------------	-----

ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER ÜBERSICHT ÜBER VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN

HEIZEN MIT ELEKTRIZITÄT – DIE NACHHALTIGE ALTERNATIVE!

In den gut gedämmten Häusern von heute, die oftmals zusätzlich mit Photovoltaikmodulen ausgestattet sind, ist das Heizen mit Elektrizität eine kosteneffiziente, gebrauchsfreundliche und vor allem nachhaltige Lösung.

An speziellen Orten wie etwa Badezimmern, an denen eine höhere Komforttemperatur gewünscht ist, können Elektroheizkörper schnell auf eine erhöhte Wärmeanforderung reagieren. Mit ihrer schnellen Reaktionszeit vereinen Elektroheizkörper in sich alle Vorteile eines elektrischen Heizkomforts mit einer puristischen Formgebung.

Elektroheizkörper lassen sich auf drei Arten ansteuern:

-  Manuelle Ansteuerung
-  Über WLAN (mit der VASCO Climate Control-App)
-  Über die Gebäudesystemtechnik



BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)	ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)	NIVA-EL (NIVA-EL)	IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)	AGAVE-A (HR-EL-A)	ASTER-A (HF-EL-A)	CARRÉ BAD (CB-EL)	ZANA BAD (ZBD-EL)	E-BANO (BM-EL)	E-PANEL HORIZONTAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)	E-PANEL VERTIKAL (EP-V-FL)	IRIS-A BLOWER (HD-EL-BL-A)	AGAVE-A BLOWER (HR-EL-BL-A)	ASTER-A BLOWER (HF-EL-BL-A)	CARRÉ BAD BLOWER (CB-EL-BL)	NIVA-A BLOWER (NIVA-EL-BL-A)	E-BANO BLOWER (BM-EL-BL)	NIVA GEMISCHT (N1L1-EL-MIX)	IRIS-A BLOWER GEMISCHT (HDM-BL-MIX-A)	ASTER-A BLOWER GEMISCHT (HF-BL-MIX-A)
-------------------------------	--------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	--	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

MANUELLE ANSTEUERUNG


Heizkörper + Funkthermostat (im Preis enthalten) Der Heizkörper ist ausschließlich über den mitgelieferten Funkthermostat (weiß) zu bedienen		•	•	•														•	
Heizkörper ohne Funkthermostat Wenn Sie mit ein und demselben Funkthermostat mehrere Heizkörper ansteuern möchten, brauchen Sie lediglich einen Heizkörper in Ausführung 00 zu bestellen und den/die anderen Heizkörper in Ausführung 14.		•	•	•														•	
Heizkörper + E-Volve E-V-Basic (weiß bzw. grau) (E-Volve E-V-Basic ist separat zu bestellen). (Anschluss mit Funkthermostat nicht möglich)					•	•	•	•											
Heizkörper + E-Volve E-V-RF (weiß bzw. grau) (E-Volve E-V-RF ist separat zu bestellen).					•	•	•	•											
Heizkörper mit integriertem Regler (im Preis enthalten)								•											
Heizkörper mit integriertem Regler (im Preis enthalten)									•	•									
Heizkörper mit Blower (weiß bzw. grau) + Funkthermostat (Option) (Funkthermostat separat bestellen)											•	•	•	•	•	•			
Zentralheizkörper mit Blower (weiß bzw. grau) + Funkthermostat (Option) (Funkthermostat separat bestellen)																		•	•

ÜBER WLAN (MIT DER VASCO CLIMATE CONTROL-APP)

Der (mit Kabel und Schuko-Stecker 90° ausgestattete) Heizkörper ist ausschließlich über das optionale E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen (E-Volve E-V-WIFI ist separat zu bestellen)		•	•	•					•	•								•	
Der Heizkörper ist ausschließlich über das E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen (E-Volve E-V-WIFI ist separat zu bestellen) (inkl. mitgeliefertem BAS-Konnektor).					•	•	•	•											

ÜBER DIE GEBÄUDESYSYSTEMTECHNIK

Heizkörper ohne Heizungsregler, mit Kabel und Schuko-Stecker 90°		•	•	•					•	•								•	
Heizkörper ohne Heizungsregler + BAS-Konnektor (weiß bzw. grau) (BAS-Konnektor separat zu bestellen).					•	•	•	•											

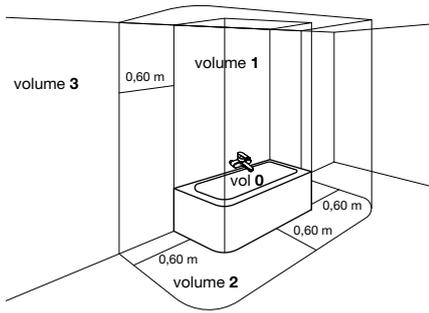

ANWENDUNGSBEREICH FÜR ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

Die Elektroheizkörper besitzen die Schutzklasse II (doppelte Isolierung). Dies bedeutet, dass die Heizkörper keine Erdung besitzen und diese auch nicht erforderlich ist. Die Elektroheizkörper dürfen im Badezimmer betrieben werden (in den Schutzbereichen 2 und 3, siehe Badezimmerplan). Wenn ein Duschkopf vorhanden ist, müssen Sie zwischen Heizkörper und Duschkopf einen Mindestabstand von 1,5 m einhalten. Für die Montage des Heizkörpers gilt außerdem: Unbedingt die gültigen Elektroinstallationsvorschriften und allgemeinen Betriebsbedingungen von VASCO befolgen. Um den Verbrauch eines elektrischen Heizkörpers zu berechnen, benötigt man lediglich die Wattzahl des Heizkörpers.

Beispiel:


Ein Heizkörper hat 1000 Watt. Das entspricht einer elektrischen Leistung von 1 kW. Pro Stunde verbraucht der Heizkörper also 1 kWh. Dies gilt natürlich für den Fall, dass der Heizkörper während der ganzen Stunde auf Höchstleistung läuft. In der Praxis kommt das selten vor. Der Heizkörper schaltet sich schließlich aus, wenn er die gewünschte Temperatur erreicht hat. Wenn Sie den Preis für 1 kWh kennen, können Sie jetzt berechnen, was der Heizkörper an elektrischer Energie kostet.



GARANTIE auf den Heizkörper: 10 Jahre



GARANTIE elektrische Komponenten: 2 Jahre
Und zwar nur in Kombination mit einem VASCO-Heizkörper.
Bei zweckwidrigem Gebrauch verfällt die Garantie.



ELEKTROHEIZKÖRPER UND HEIZKÖRPER FÜR DEN MISCHBETRIEB

Wichtig zu wissen, dass Sie zwischen rein elektrisch betriebenen Elektroheizkörpern und Heizkörpern für den Mischbetrieb wählen können.


Elektroheizkörper sind in der Regel mit einem wärmeleitenden Medium gefüllt und besitzen eine elektrische E-Patrone, die das Medium erwärmt. Der Elektroheizkörper bildet dabei einen in sich geschlossenen Heizkreis.

Elektrische Heizkörper für den Mischbetrieb werden entweder über die Zentralheizung (ZH) erwärmt oder elektrisch.

- Von einem Fachmann mit einem elektrischen Heizelement und einem Heizungsregler ausgestatteter Zentralheizkörper
- Zentralheizkörper mit einer ab Werk vormontierten Blower-Option

Anmerkung: Von rein elektrischen und gemischten Heizkörpern in einer freistehenden Version raten wir aus Sicherheitsgründen ab.

Heizkörper für rein elektrischen Betrieb

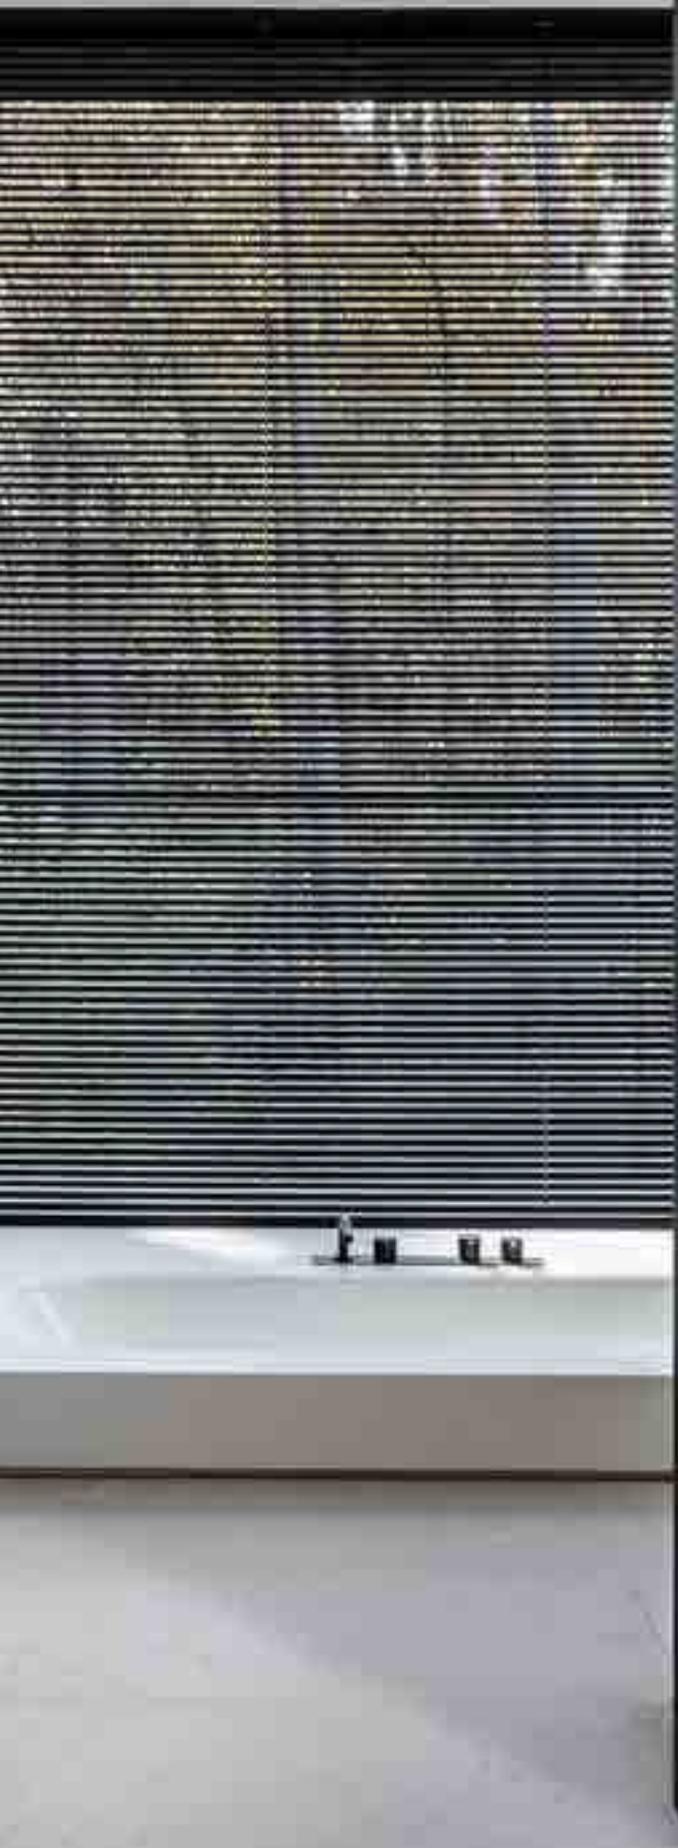

ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER HEIZKÖRPER FÜR REIN ELEKTRISCHEN BETRIEB

Elektroheizkörper sind in der Regel mit einem wärmeleitenden Medium gefüllt und besitzen eine elektrische E-Patrone, die das Medium erwärmt. Der Elektroheizkörper bildet dabei einen in sich geschlossenen Heizkreis.

Bei rein elektrisch betriebenen Elektroheizkörpern unterscheiden wir zwischen drei unterschiedlichen Ansteuerungsmöglichkeiten:



Manuelle Ansteuerung



Über WLAN und mittels App (VASCO Climate Control)



Ansteuerung über die GST (Gebäudesystemtechnik)



IM WERK BEREITS VORGEFÜLLTE ELEKTROHEIZKÖRPER (ZUZÜGLICH SEPARAT ZU BESTELLENDES ZUBEHÖR)

Die rein elektrisch betriebenen Elektroheizkörper von VASCO sind ab Werk mit einer Thermoflüssigkeit und einer elektrischen E-Patrone ausgestattet. Die E-Patrone ist im rechten Kollektorrohr untergebracht, wobei sich der Heizungsregler unten rechts befindet (E-Panel-Geräte ausgenommen).

Oni-EL, Beams Mono-EL und Niva-EL sind trockene Elektroheizkörper und daher nicht mit einer Thermoflüssigkeit ausgestattet (schnelle Vorheizzeit). Das elektrische Empfangsmodul wurde unsichtbar in die Rückseite dieser elektrischen Design-Heizkörper eingearbeitet.

Sie wählen das Modell des Heizkörpers:

- Beams Mono-EL (BEAMS MONO-EL)
- Oni-EL (O-P-EL, O-NP-EL)
- Niva-EL (NIVA-EL)
- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Carré Bad (CB-EL)
- Zana Bad (ZBD-EL)
- E-Bano (BM-EL)
- E-Panel (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)
- Iris-A Blower (HD-EL-BL-A)
- Agave-A Blower (HR-EL-BL-A)
- Aster-A Blower (HF-EL-BL-A)
- Carré Bad Blower (CB-EL-BL)
- Niva-A Blower (NIVA-EL-BL-A)

1. ELEKTRISCHES ZUBEHÖR FÜR REIN ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER



Länge der elektrischen E-Patronen (standardmäßig im Heizkörper eingebaut):

- E-Patrone 300 W : 365 mm
- E-Patrone 500 W : 520 mm
- E-Patrone 750 W : 700 mm
- E-Patrone 1000 W: 890 mm
- E-Patrone 1250 W: 1080 mm
- E-Patrone 1500 W: 1270 mm

Wir unterscheiden folgende Möglichkeiten:

- 1.1. ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL Regler
- 1.2. E-Volve E-V-Basic Regler
- 1.3. E-Volve E-V-RF Regler
- 1.4. Heizungsregler E-Volve E-V-WIFI
- 1.5. BAS Konnektor



FUNKTHERMOSTAT

Höhe: 95 mm
Breite: 120 mm
Tiefe: 25 mm

1.1. ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL REGLER

- Betriebsspannung für Funk-Empfangsteil: 230 V~, 50 Hz
- Funkthermostat: 2 x 1,5 V (Alkaline)
- Wochen- und Tagesprogramme
- Regelung der Raumtemperatur von 7 °C bis 30 °C
- Regelung der Oberflächentemperatur von 20 °C bis 80 °C
- Boost-Funktion: standardmäßige Dauer von 60 Minuten
- Mit Auto-, Comfort-, Eco- oder Frostschutzmodus
- Änderung der voreingestellten Programme P1, P2 und P3
- Funk-Empfangsteil: IPX4, Schutzklasse II (unsichtbar an der Rückseite des Heizkörpers)
- Thermostat: IP30
- Kabellänge: 0,8 m (vorzugsweise an eine fest installierte Wandsteckdose anschließen)
- Anzeige des Energieverbrauchs
- Anzeige der Fenster-off en-Erkennung
- Funkkommunikation zwischen Empfangsteil und Thermostat (müssen noch miteinander gekoppelt werden)

Achtung:

- Anschluss Funkempfänger: braun = Phase, blau = Neutralleiter, schwarz = Steuerleitung (ausschließlich Frankreich, bei Nichtgebrauch isolieren)
- Doppelt isolierte Regler haben keine Erdung.
- Den Thermostat gemäß den Anleitungen im Handbuch des Funkthermostats mit dem Empfangsteil koppeln.

Achtung:

Anzahl elektrische Heizkörper auf 1 Funkthermostat.

- Beams Mono-EL / Oni-EL / Niva-EL: Ansteuerung von bis zu fünf Heizkörpern über das Funkthermostat (bei Betrieb der Heizkörper im selben Betriebsmodus).
- Gemischt (Blower oder E-Volve E-V-RF): nicht möglich



E-VOLVE E-V-BASIC REGLER

Höhe: 75 mm
Breite: 140 mm
Tiefe: 35 mm

1.2. E-VOLVE E-V-BASIC REGLER

- Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz
- Wochen- und Tagesprogramme
- Regelung der Raumtemperatur von 7 °C bis 30 °C
- Boost-Funktion: standardmäßige Dauer von 60 Minuten
- Mit Auto-, Comfort-, Eco- oder Frostschutzmodus
- Änderung der voreingestellten Programme P1, P2 und P3
- IPX4, Schutzklasse II
- Kabellänge: 0,8 m (vorzugsweise an eine fest installierte Wandsteckdose anschließen)
- Anzeige des Energieverbrauchs
- Anzeige der Fenster-off en-Erkennung
- Montage des Heizungsreglers am Heizkörper unten rechts

Achtung:

- Heizungsregler-Anschluss: braun = Phase, blau = Neutralleiter, schwarz = Steuerleitung (ausschließlich Frankreich, bei Nichtgebrauch isolieren)
- Doppelt isolierte Regler haben keine Erdung.
- Anschluss mit Funkthermostat nicht möglich

PREISGRUPPE: VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 005 0000 9016	269
Grau	1184 005 0000 9006	311



**E-VOLVE E-V-RF
FUNKEMPFÄNGER**

Höhe: 75 mm
Breite: 140 mm
Tiefe: 35 mm

**E-VOLVE E-V-RF
FUNKTHERMOSTAT**

Höhe: 95 mm
Breite: 120 mm
Tiefe: 25 mm

1.3. E-VOLVE E-V-RF REGLER

- Betriebsspannung für Empfangsteil: 230 V~, 50 Hz
- Thermostat: 2 x 1,5 V (Alkaline)
- Wochen- und Tagesprogramme
- Regelung der Raumtemperatur von 7 °C bis 30 °C
- Boost-Funktion: standardmäßige Dauer von 60 Minuten
- Mit Auto-, Comfort-, Eco- oder Frostschutzmodus
- Änderung der voreingestellten Programme P1, P2 und P3
- Empfangsteil: IPX4, Schutzklasse II
- Thermostat: IP30
- Kabellänge: 0,8 m (vorzugsweise an eine fest installierte Wandsteckdose anschließen)
- Anzeige des Energieverbrauchs
- Anzeige der Fenster-offen-Erkennung
- Montage des Empfangsteils am Heizkörper unten rechts
- Funkkommunikation zwischen Empfangsteil und Thermostat (müssen noch miteinander gekoppelt werden)

Achtung:

- Anschluss von Heizungsregler-Funkempfänger: braun = Phase, blau = Neutralleiter, schwarz = Steuerleitung (ausschließlich Frankreich, bei Nichtgebrauch isolieren)
- Doppelt isolierte Regler haben keine Erdung.
- Den Thermostat gemäß den Anleitungen im Handbuch des Funkthermostats mit dem Empfangsteil koppeln.

Achtung:

Anzahl elektrische Heizkörper auf 1 Funkthermostat.

- E-Volve E-V-RF: bis 5 Heizkörper pro Funkthermostat
- Gemischt (Blower oder E-Volve E-V-RF): nicht möglich

PREISGRUPPE: VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 006 0000 9016	477
Grau	1184 006 0000 9006	549



**E-VOLVE E-V-WIFI
ONTVANGER**

Höhe: 73 mm
Breite: 73 mm
Tiefe: 25 mm

**E-VOLVE E-V-WIFI
SENSOR**

Höhe: 33,5 mm
Breite: 33,5 mm
Tiefe: 9 mm

1.4. HEIZUNGSREGLER E-VOLVE E-V-WIFI

- Empfangsteil:
 - Betriebsspannung: 230 V~ (50 Hz)
 - Für die Montage auf einer standardmäßigen Steckdose geeignet
 - IPX4, Schutzklasse II
- Temperatursensor:
 - Mitgelieferte Batterie: 1 x CR2032
 - Verbindung mit dem Empfänger über Bluetooth (2,4 GHz) (Kopplung gemäß den Anleitungen in der VASCO Climate Control-App – siehe vasco.eu)
 - IPX4
- Bedienung des E-V-WIFI-Heizungsreglers über App (VASCO Climate Control)
- Individuell programmierbare Wochen- und Tagesprogramme auf Basis von Nutzerschemata
- Regelung der Raumtemperatur von 5 °C bis 35 °C
- Die smarte Temperaturregelung stellt sicher, dass die gewünschte Temperatur automatisch zum eingestellten Zeitpunkt des Tagesprogramms zur Verfügung steht.
- Boost-Funktion
- LED-Feedback über Empfänger
- Anzeige der Fenster-offen-Erkennung

PREISGRUPPE: VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 007 0000 9016	398
Grau	1184 007 0000 7047	460



BAS KONNEKTOR

Höhe: 65 mm
Breite: 35 mm
Tiefe: 50 mm

1.5. BAS KONNEKTOR

Ideal für die intelligente Haussteuerung!

Diese rein elektrisch betriebenen Elektroheizkörper sind bereits ab Werk mit einer Thermoflüssigkeit und einer elektrischen E-Patrone ausgestattet. Die elektrische E-Patrone ist im rechten Kollektorrohr untergebracht.

PREISGRUPPE: VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
BAS Konnektor Weiss	1184 248 0000 9016	47
BAS Konnektor Grau	1184 248 0000 7047	53

Die Regelung der Raumtemperatur muss über ein externes Regelungssystem sichergestellt werden, gemäß Ökodesign-Richtlinie 2015/1188!



BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)



EMPFOHLEN FÜR DAS
BADEZIMMER UND DIE KÜCHE
OPTION



Kurzer Bügel (S600)
Bestell-Nr. siehe Seite 107
Preis €185
Sonstiges Zubehör,
siehe Seite 107

REGLER (FUNKTHERMOSTAT)



Im Preis enthalten!



Funkempfänger
an der Rückseite

FARBEN

- Standard-Farbe S600 (Feinstruktur Weiss)
(RAL 9016 preisgleich mit S600)
- **Nicht lieferbar in Kollektion Pure Grey**
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

AUSSERGEWÖHNLICH

- Standardmäßiger Heizkörper in Kombination mit Funkthermostat (Funkthermostat im Preis enthalten)
- Geringes Gewicht: So kann es schnell und einfach von einem einzigen Installateur platziert werden
- Trockener Aluminium-Elektroheizkörper
- Angenehme Strahlungswärme dank innovativer Infrarottechnologie
- Anschluss von bis zu 5 Heizkörpern möglich

BEFESTIGUNGEN

- Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten
- Es ist nur eine vertikale Montage möglich

TECHNISCH

- KTL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Regelung der Raumtemperatur
- **Regelung der Oberflächentemperatur**
- IPX4, Schutzklasse II

ZUBEHÖR

- Siehe Seite 107

TECHNISCHE MASSSKIZZEN

- Siehe Seite 94

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



MANUELLE ANSTEUERUNG

00 = Heizkörper + Funkthermostat (im Preis enthalten).
Der Heizkörper ist ausschließlich über den mitgelieferten Funkthermostat (weiß) zu bedienen.



FUNKTHERMOSTAT

Standardausführung.

14 = Heizkörper ohne Funkthermostat

Wenn Sie mit ein und demselben Funkthermostat mehrere Heizkörper ansteuern möchten, brauchen Sie lediglich einen Heizkörper in Ausführung 00 zu bestellen und den/die anderen Heizkörper in Ausführung 14.



ANSTEUERUNG ÜBER VCC-APP*

15 = der (mit Kabel und Schuko-Stecker 90° ausgestattete) Heizkörper ist ausschließlich über das optionale E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen (E-Volve E-V-WIFI ist separat zu bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 007 0000 9016	398
Grau	1184 007 0000 7047	460

Pro Heizkörper ein E-Volve E-V-WIFI. Die Bedienung des Heizkörpers erfolgt über das separat zu bestellende Modul E-Volve E-V-WIFI (und NICHT über den Funkthermostat).

* **VASCO Climate Control (VCC-App).** Dank der gebrauchsfreundlichen VCC-App (VASCO Climate Control) können Sie sich immer und von überall einloggen, um Ihren optimalen Raumkomfort einzustellen. Für weitere Informationen siehe Seite

PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER



ANSTEUERUNG ÜBER DIE GST**

15 = Heizkörper ohne Heizungsregler, mit Kabel und Schuko-Stecker 90°

Dieser (mit Kabel und Schuko-Stecker 90° ausgestattete) Heizkörper darf ausschließlich in Kombination mit einem **Gebäudesteuerungssystem** (Gebäudesystemtechnik) oder **einem externen Thermostat** betrieben werden, das über folgende Funktionen verfügt: Ein Wochenprogramm und eine Fenster-offen-Erkennung bzw. eine adaptive Start-Funktion oder Präsenzmeldung, um die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 2015/1188 zu erfüllen.


** Gebäudesystemtechnik

WIE BESTELLEN

1. Wählen Sie aus untenstehender Tabelle das gewünschte Modell aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Ansteuerungsart aus (siehe Erläuterung unten links). Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie weiteres Zubehör bestellen.
3. **Der Gesamtpreis ergibt sich aus dem gewählten Gerätetyp und eventuellem Zubehör.**

EINEN KORREKTEN BESTELLCODE ZUSAMMENSTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

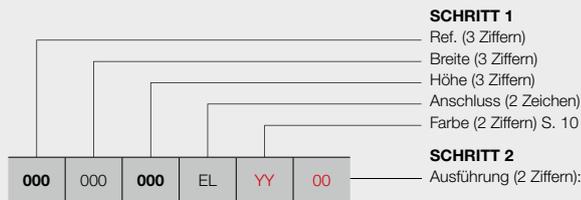

SCHRITT 2

Ausführung (2 Ziffern):

Manuelle Ansteuerung
 00 = mit Funkthermostat (**im Preis enthalten**)
 14 = ohne Funkthermostat


Ansteuerung über VCC-App*
 15 = der (mit Kabel und Schuko-Stecker 90°
 ausgestattete) Heizkörper ist ausschließlich über
 das optionale E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw.
 grau) zu bedienen (**separat zu bestellen**)

Ansteuerung über die GST**
 15 = Heizkörper ohne Heizungsregler, mit Kabel und
 Schuko-Stecker 90°

BESTELLCODE FÜR LAGERWARE

Lieferzeit 5 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

Ab Lager erhältliche Heizkörper stehen ausschließlich als Ausführung mit Funkthermostat zur Verfügung!



SCHRITT 1 Sie wählen das Modell des Heizkörpers



PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER BEAMS MONO-EL	TECHNISCHE DATEN				STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN
	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	Gewicht (kg)	E-Patrone (Watt)	Preis S600* (€)	Verkürzte Bestell-Nr. S600 Lager	Preis Farbe (€)
REF. BEAMS MONO-EL : 349							
349	015	180	EL	YY	00	150 1800 9,70 950	1175 11349-01 1351
					14		1075 11349-02 1236
					15		1010 11349-03 1161

Farbe bei Bestellung angeben (YY)

* RAL 9016 preisgleich mit S600

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: <https://www.shk-branchenportal.de/>
DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

SCHRITT 2 Wählen Sie das Zubehör aus

Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie möglicherweise weiteres Zubehör bestellen. Siehe linke Seite.

SCHRITT 3 Gesamtpreis = Preis für Elektroheizkörper + Preis für Zubehör

ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)



EMPFOHLEN FÜR DAS BADEZIMMER UND DIE KÜCHE (O-NP-EL) OPTION



Handtuchbügel MULTI+ rechts (S600)
Bestell-Nr. siehe Seite 107
Preis € 317

Handtuchbügel MULTI+ rechts (RAL 9005)
Bestell-Nr. siehe Seite 107
Preis € 317

Sonstiges Zubehör, siehe Seite 107

REGLER (FUNKTHERMOSTAT)



Im Preis enthalten!

TYPEN

- O-P-EL: mit einer (1400 mm) bzw. zwei (1800/2000 mm) Handtuchausparungen
- O-NP-EL: ohne Ausparungen

FARBEN

- Standard-Farbe S600 (Feinstruktur Weiss) (RAL 9016 preisgleich mit S600)
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

AUSSERGEWÖHNLICH

- Standardmäßiger Heizkörper in Kombination mit Funkthermostat (Funkthermostat im Preis enthalten)
- Geringes Gewicht: So kann es schnell und einfach von einem einzigen Installateur platziert werden
- Trockener Aluminium-Elektroheizkörper
- Angenehme Strahlungswärme dank innovativer Infrarottechnologie

BEFESTIGUNGEN

- Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten
- Es ist nur eine vertikale Montage möglich

TECHNISCH

- KTL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Regelung der Raumtemperatur
- **Regelung der Oberflächentemperatur**
- IPX4, Schutzklasse II

ZUBEHÖR

- Siehe Seite 107

TECHNISCHE MASSSKIZZEN

- Siehe Seite 94



Funkempfänger an der Rückseite

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



MANUELLE ANSTEUERUNG

00 = Heizkörper + Funkthermostat (im Preis enthalten). Der Heizkörper ist ausschließlich über den mitgelieferten Funkthermostat (weiß) zu bedienen.



FUNKTHERMOSTAT

Standardausführung.

14 = Heizkörper ohne Funkthermostat

Wenn Sie mit ein und demselben Funkthermostat mehrere Heizkörper ansteuern möchten, brauchen Sie lediglich einen Heizkörper in Ausführung 00 zu bestellen und den/die anderen Heizkörper in Ausführung 14.



ANSTEUERUNG ÜBER VCC-APP*

15 = der (mit Kabel und Schuko-Stecker 90° ausgestattete) Heizkörper ist ausschließlich über das optionale E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen (E-Volve E-V-WIFI ist separat zu bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 007 0000 9016	398
Grau	1184 007 0000 7047	460

Pro Heizkörper ein E-Volve E-V-WIFI. Die Bedienung des Heizkörpers erfolgt über das separat zu bestellende Modul E-Volve E-V-WIFI (und NICHT über den Funkthermostat).

* **VASCO Climate Control (VCC-App).** Dank der gebrauchsfreundlichen VCC-App (VASCO Climate Control) können Sie sich immer und von überall einloggen, um Ihren optimalen Raumkomfort einzustellen. Für weitere Informationen siehe Seite

PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER



ANSTEUERUNG ÜBER DIE GST**

15 = Heizkörper ohne Heizungsregler, mit Kabel und Schuko-Stecker 90°

Dieser (mit Kabel und Schuko-Stecker 90° ausgestattete) Heizkörper darf ausschließlich in Kombination mit einem **Gebäudesteuerungssystem** (Gebäudesystemtechnik) oder **einem externen Thermostat** betrieben werden, das über folgende Funktionen verfügt: Ein Wochenprogramm und eine Fenster-offen-Erkennung bzw. eine adaptive Start-Funktion oder Präsenzmeldung, um die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 2015/1188 zu erfüllen.


** Gebäudesystemtechnik

WIE BESTELLEN

1. Wählen Sie aus untenstehender Tabelle das gewünschte Modell aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Ansteuerungsart aus (siehe Erläuterung unten links). Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie weiteres Zubehör bestellen.
3. **Der Gesamtpreis ergibt sich aus dem gewählten Gerätetyp und eventuellem Zubehör.**

EINEN KORREKTEN BESTELLCODE ZUSAMMENSTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

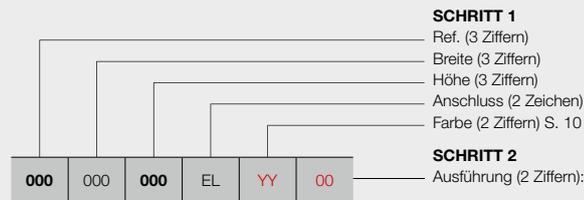

SCHRITT 1

- Ref. (3 Ziffern)
- Breite (3 Ziffern)
- Höhe (3 Ziffern)
- Anschluss (2 Zeichen)
- Farbe (2 Ziffern) S. 10

SCHRITT 2

Ausführung (2 Ziffern):

Manuelle Ansteuerung

00 = mit Funkthermostat (**im Preis enthalten**)


14 = ohne Funkthermostat

Ansteuerung über VCC-App*

15 = der (mit Kabel und Schuko-Stecker 90° ausgestattete) Heizkörper ist ausschließlich über das optionale E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen (**separat zu bestellen**)

Ansteuerung über die GST**

15 = Heizkörper ohne Heizungsregler, mit Kabel und Schuko-Stecker 90°

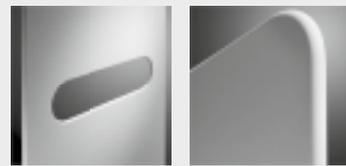


O-P

O-NP

BESTELLCODE FÜR LAGERWARE

Lieferzeit 5 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

Ab Lager erhältliche Heizkörper stehen ausschließlich als Ausführung mit Funkthermostat zur Verfügung!



SCHRITT 1 Sie wählen das Modell des Heizkörpers



PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER ONI-EL	TECHNISCHE DATEN				STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN	
	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	Gewicht (kg)	E-Patrone (Watt)	Preis S600* (€)	Verkürzte Bestell-Nr. S600 Lager	Preis Farbe (€)	
REF. O-P-EL : 348								
348	050	140	EL	YY	00	1566	11348-01	1801
					14	1466	-	1686
					15	1401	-	1611
348	050	180	EL	YY	00	1716	11348-02	1973
					14	1616	-	1858
					15	1551	-	1783
REF. O-NP-EL : 356								
356	050	140	EL	YY	00	1510	-	1737
					14	1410	-	1622
					15	1345	-	1547
356	050	180	EL	YY	00	1657	11356-01	1906
					14	1557	-	1791
					15	1492	-	1716

Farbe bei Bestellung angeben (YY)

* RAL 9016 preisgleich mit S600

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: <https://www.shk-branchenportal.de/>
DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

SCHRITT 2 Wählen Sie das Zubehör aus

Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie möglicherweise weiteres Zubehör bestellen. Siehe linke Seite.

SCHRITT 3 Gesamtpreis = Preis für Elektroheizkörper + Preis für Zubehör

NIVA-EL (NIVA-EL)



EMPFOHLEN FÜR DAS BADEZIMMER UND DIE KÜCHE OPTION



Handtuchbügel (Aluminium)
Bestell-Nr. siehe Seite 107
Preis € 292

Sonstiges Zubehör, siehe Seite 107

REGLER (FUNKTHERMOSTAT)



Im Preis enthalten!

FARBEN

- Standard-Farbe S600 (Feinstruktur Weiss) (RAL 9016 preisgleich mit S600)
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

AUSSERGEWÖHNLICH

- Planebene Vorderfront lackiert
- Standardmäßiger Heizkörper in Kombination mit Funkthermostat (Funkthermostat im Preis enthalten)
- Geringes Gewicht: So kann es schnell und einfach von einem einzigen Installateur platziert werden
- Trockener Stahl-Elektroheizkörper
- Angenehme Strahlungswärme dank innovativer Infrarottechnologie

BEFESTIGUNGEN

- Wandbefestigungen in der Farbe RAL 7016 (Anthrazit Grau) standardmäßig.

TECHNISCH


- Geschweißt mittels Widerstands-Schweißung (unsichtbare Schweißnähte)
- KTL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Regelung der Raumtemperatur
- IPX4, Schutzklasse II

ZUBEHÖR

- Siehe Seite 107

TECHNISCHE MASSSKIZZEN

- Siehe Seite 95



Funkempfänger an der Rückseite

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



MANUELLE ANSTEUERUNG

00 = Heizkörper + Funkthermostat (im Preis enthalten). Der Heizkörper ist ausschließlich über den mitgelieferten Funkthermostat (weiß) zu bedienen.



FUNKTHERMOSTAT

Standardausführung.

14 = Heizkörper ohne Funkthermostat

Wenn Sie mit ein und demselben Funkthermostat mehrere Heizkörper ansteuern möchten, brauchen Sie lediglich einen Heizkörper in Ausführung 00 zu bestellen und den/die anderen Heizkörper in Ausführung 14.



ANSTEUERUNG ÜBER VCC-APP*

15 = der (mit Kabel und Schuko-Stecker 90° ausgestattete) Heizkörper ist ausschließlich über das optionale E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen (E-Volve E-V-WIFI ist separat zu bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 007 0000 9016	398
Grau	1184 007 0000 7047	460

Pro Heizkörper ein E-Volve E-V-WIFI. Die Bedienung des Heizkörpers erfolgt über das separat zu bestellende Modul E-Volve E-V-WIFI (und NICHT über den Funkthermostat).

* **VASCO Climate Control (VCC-App).** Dank der gebrauchsfreundlichen VCC-App (VASCO Climate Control) können Sie sich immer und von überall einloggen, um Ihren optimalen Raumkomfort einzustellen. Für weitere Informationen siehe Seite

PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER



ANSTEUERUNG ÜBER DIE GST**

15 = Heizkörper ohne Heizungsregler, mit Kabel und Schuko-Stecker 90°

Dieser (mit Kabel und Schuko-Stecker 90° ausgestattete) Heizkörper darf ausschließlich in Kombination mit einem **Gebäudesteuerungssystem** (Gebäudesystemtechnik) oder **einem externen Thermostat** betrieben werden, das über folgende Funktionen verfügt: Ein Wochenprogramm und eine Fenster-offen-Erkennung bzw. eine adaptive Start-Funktion oder Präsenzmeldung, um die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 2015/1188 zu erfüllen.


** Gebäudesystemtechnik

WIE BESTELLEN

1. Wählen Sie aus untenstehender Tabelle das gewünschte Modell aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Ansteuerungsart aus (siehe Erläuterung unten links). Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie weiteres Zubehör bestellen.
3. **Der Gesamtpreis ergibt sich aus dem gewählten Gerätetyp und eventuellem Zubehör.**

EINEN KORREKTEN BESTELLCODE ZUSAMMENSTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

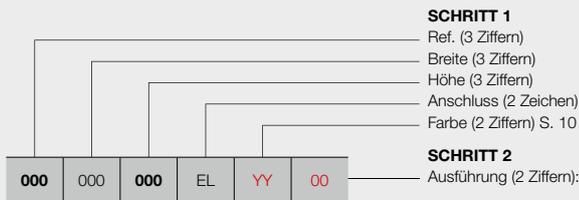

Manuelle Ansteuerung

- 00 = mit Funkthermostat (**im Preis enthalten**)
- 14 = ohne Funkthermostat

Ansteuerung über VCC-App*

- 15 = der (mit Kabel und Schuko-Stecker 90° ausgestattete) Heizkörper ist ausschließlich über das optionale E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen (**separat zu bestellen**)


Ansteuerung über die GST**

- 15 = Heizkörper ohne Heizungsregler, mit Kabel und Schuko-Stecker 90°

BESTELLCODE FÜR LAGERWARE

Lieferzeit 5 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

Ab Lager erhältliche Heizkörper stehen ausschließlich als Ausführung mit Funkthermostat zur Verfügung!



SCHRITT 1 Sie wählen das Modell des Heizkörpers



PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER NIVA-EL	TECHNISCHE DATEN				STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN	
	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	Gewicht (kg)	E-Patrone (Watt)	Preis S600* (€)	Verkürzte Bestell-Nr. S600 Lager	Preis Farbe (€)	
REF. NIVA-EL : 361								
361	042	182	EL	YY	00	967	11361-01	1112
					14	867	-	997
					15	802	-	922
361	052	092	EL	YY	00	848	11361-02	975
					14	748	-	860
					15	683	-	785
361	052	142	EL	YY	00	925	11361-03	1064
					14	825	-	949
					15	760	-	874
361	052	182	EL	YY	00	1010	11361-04	1162
					14	910	-	1047
					15	845	-	972
361	062	182	EL	YY	00	1046	11361-05	1203
					14	946	-	1088
					15	881	-	1013
361	062	202	EL	YY	00	1164	11361-06	1339
					14	1064	-	1224
					15	999	-	1149

Farbe bei Bestellung angeben (YY)

* RAL 9016 preisgleich mit S600

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: <https://www.shk-branchenportal.de/>
DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

SCHRITT 2 Wählen Sie das Zubehör aus

Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie möglicherweise weiteres Zubehör bestellen. Siehe linke Seite.

SCHRITT 3 Gesamtpreis = Preis für Elektroheizkörper + Preis für Zubehör

IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)



EMPFOHLEN FÜR DAS
BADEZIMMER UND DIE KÜCHE
OPTION



Wegklappbares Trocken- und
Stapelregal (Chrom)
Bestell-Nr. siehe Seite 108
Preis €194

Sonstiges Zubehör,
siehe Seite 108

TYPEN

- Gerade (HD-EL-A) und gebogen (HDR-EL-A)

ROHRE

- Horizontal, rund Ø 20 mm

VERTEILER

- Vertikal, D-Profil 40 x 32 mm

FARBEN

- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

AUSSERGEWÖHNLICH

- Die horizontalen Rohre des Types HDR-EL-A sind leicht nach vorne gebogen (10°).

BEFESTIGUNGEN

- Wandbefestigung standardmäßig in Farbe des Heizkörpers (im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCH

- Gelötet (unsichtbare Lötverbindungen)
- ATL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Heizungsregler: Zubehör separat zu bestellen (Auswahl aus untenstehenden Ausführungen)
- IPX4, Schutzklasse II

ZUBEHÖR

- Siehe Seite 108

TECHNISCHE MASSSKIZZEN

- Siehe Seite 95

Achtung: Heizkörper serienmäßig mit E-Patrone, Steuerung muss separat bestellt werden   

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



MANUELLE ANSTEUERUNG

Heizkörper + E-Volve E-V-Basic (weiß bzw. grau) **(E-Volve E-V-Basic ist separat zu bestellen).**



E-VOLVE E-V-BASIC

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 005 0000 9016	269
Grau	1184 005 0000 9006	311

Anschluss mit Funkthermostat nicht möglich

Heizkörper + E-Volve E-V-RF (weiß bzw. grau) **(E-Volve E-V-RF ist separat zu bestellen).**



E-VOLVE E-V-RF

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 006 0000 9016	477
Grau	1184 006 0000 9006	549

Funkthermostat ausschließlich in Weiß verfügbar.



ANSTEUERUNG ÜBER VCC-APP*

Der Heizkörper ist ausschließlich über das E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen **(E-Volve E-V-WIFI ist separat zu bestellen)** (inkl. mitgeliefertem BAS-Konnektor).



E-VOLVE E-V-WIFI

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 007 0000 9016	398
Grau	1184 007 0000 7047	460

Pro Heizkörper ein E-Volve E-V-WIFI. Eine Bedienung des Heizkörpers über E-Volve E-V-Basic oder E-Volve E-V-RF ist nicht möglich.

* **VASCO Climate Control (VCC-App).** Dank der gebrauchsfreundlichen VCC-App (VASCO Climate Control) können Sie sich immer und von überall einloggen, um Ihren optimalen Raumkomfort einzustellen. Für weitere Informationen siehe Seite ...

PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER



ANSTEUERUNG ÜBER DIE GST**

Heizkörper ohne Heizungsregler + BAS-Konnektor (weiß bzw. grau) **(BAS-Konnektor separat zu bestellen).**



BAS KONNEKTOR

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 248 0000 9016	47
Grau	1184 248 0000 7047	53

Dieser (mit BAS-Konnektor ausgestattete) Heizkörper darf ausschließlich in Kombination mit einem **Gebäudesteuerungssystem** (Gebäudesystemtechnik) oder **einem externen Thermostat** betrieben werden, das über folgende Funktionen verfügt: Ein Wochenprogramm und eine Fenster-offen-Erkennung bzw. eine adaptive Start-Funktion oder Präsenzmeldung, um die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 2015/1188 zu erfüllen.

** Gebäudesystemtechnik

AGAVE-A (HR-EL-A)



EMPFOHLEN FÜR DAS
BADEZIMMER UND DIE KÜCHE
OPTION



Wegklappbares Trocken- und
Stapelregal (Chrom)
Bestell-Nr. siehe Seite 108
Preis €194

Sonstiges Zubehör,
siehe Seite 108

TYPEN

- Gerade (HR-EL-A)

ROHRE

- Horizontal, rund Ø 20 mm

VERTEILER

- Vertikal, rückseitig, rund Ø 28 mm

FARBEN

- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

BEFESTIGUNGEN

- Wandbefestigung standardmäßig in Farbe des Heizkörpers (im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCH

- Geschweißt mittels Widerstands-Schweißung (unsichtbare Schweißnähte)
- ATL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Heizungsregler: Zubehör separat zu bestellen (Auswahl aus untenstehenden Ausführungen)
- IPX4, Schutzklasse II

ZUBEHÖR

- Siehe Seite 108

TECHNISCHE MASSSKIZZEN

- Siehe Seite 96

Achtung: Heizkörper serienmäßig mit E-Patrone, Steuerung muss separat bestellt werden

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



MANUELLE ANSTEUERUNG

Heizkörper + E-Volve E-V-Basic (weiß bzw. grau) **(E-Volve E-V-Basic ist separat zu bestellen).**



E-VOLVE E-V-BASIC

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 005 0000 9016	269
Grau	1184 005 0000 9006	311

Anschluss mit Funkthermostat nicht möglich

Heizkörper + E-Volve E-V-RF (weiß bzw. grau) **(E-Volve E-V-RF ist separat zu bestellen).**



E-VOLVE E-V-RF

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 006 0000 9016	477
Grau	1184 006 0000 9006	549

Funkthermostat ausschließlich in Weiß verfügbar.



ANSTEUERUNG ÜBER VCC-APP*

Der Heizkörper ist ausschließlich über das E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen **(E-Volve E-V-WIFI ist separat zu bestellen)** (inkl. mitgeliefertem BAS-Konnektor).



E-VOLVE E-V-WIFI

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 007 0000 9016	398
Grau	1184 007 0000 7047	460

Pro Heizkörper ein E-Volve E-V-WIFI. Eine Bedienung des Heizkörpers über E-Volve E-V-Basic oder E-Volve E-V-RF ist nicht möglich.

* **VASCO Climate Control (VCC-App).** Dank der gebrauchsfreundlichen VCC-App (VASCO Climate Control) können Sie sich immer und von überall einloggen, um Ihren optimalen Raumkomfort einzustellen. Für weitere Informationen siehe Seite ...

PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER



ANSTEUERUNG ÜBER DIE GST**

Heizkörper ohne Heizungsregler + BAS-Konnektor (weiß bzw. grau) **(BAS-Konnektor separat zu bestellen).**



BAS KONNEKTOR

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 248 0000 9016	47
Grau	1184 248 0000 7047	53

Dieser (mit BAS-Konnektor ausgestattete) Heizkörper darf ausschließlich in Kombination mit einem **Gebäudesteuerungssystem** (Gebäudesystemtechnik) oder **einem externen Thermostat** betrieben werden, das über folgende Funktionen verfügt: Ein Wochenprogramm und eine Fenster-offen-Erkennung bzw. eine adaptive Start-Funktion oder Präsenzmeldung, um die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 2015/1188 zu erfüllen.

** Gebäudesystemtechnik


WIE AGAVE-A ELEKTRISCH BESTELLEN

WIE BESTELLEN

1. Wählen Sie aus untenstehender Tabelle das gewünschte Modell aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Ansteuerungsart aus (siehe Erläuterung unten links). Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie weiteres Zubehör bestellen.
3. **Der Gesamtpreis ergibt sich aus dem gewählten Gerätetyp und Zubehör.**

EINEN KORREKTEN BESTELLCODE ZUSAMMENSTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

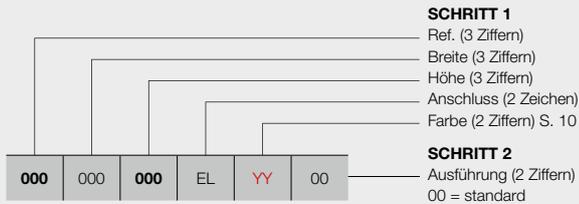

Manuelle Ansteuerung

Mit E-Volve E-V-Basic (weiß bzw. grau) **(separat zu bestellen)**
 Mit E-Volve E-V-RF (weiß bzw. grau) **(separat zu bestellen)**

Ansteuerung über VCC-App*

Der Heizkörper ist ausschließlich über das E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen **(separat zu bestellen)** (inkl. mitgeliefertem BAS-Konnektor).

Ansteuerung über die GST**

Heizkörper ohne Heizungsregler + BAS-Konnektor (weiß bzw. grau) **(separat zu bestellen)**.

SCHRITT 1 Sie wählen das Modell des Heizkörpers



PREISGRUPPE: VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER AGAVE-A	TECHNISCHE DATEN					STANDARD-FARBE	ANDERE FARBEN
	Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	Gewicht (kg)	E-Patrone (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Preis Farbe (€)
REF. AGAVE-A HR-EL-A : 395							
395	050	150 179	EL	YY	00	817	940
		44	500	1501	21,80	750	
		44	500	1798	25,50	1000	1159
395	060	179	EL	YY	00	1170	1346
		44	600	1798	29,70	1250	

Farbe bei Bestellung angeben (YY)

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: <https://www.shk-branchenportal.de/>
DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

SCHRITT 2 Wählen Sie das Zubehör aus

Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie weiteres Zubehör bestellen. Siehe linke Seite.

SCHRITT 3 Gesamtpreis = Preis für Elektroheizkörper + Preis für Zubehör

ASTER-A (HF-EL-A)



ROHRE

- Horizontal, flachoval 57,5 x 10 mm

VERTEILER

- Vertikal, rund Ø 28 mm

FARBEN

- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

BEFESTIGUNGEN

- Wandbefestigung standardmäßig in Farbe des Heizkörpers (im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCH

- Geschweißt mittels Widerstands-Schweißung (unsichtbare Schweißnähte)
- ATL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Heizungsregler: Zubehör separat zu bestellen (Auswahl aus untenstehenden Ausführungen)
- IPX4, Schutzklasse II

TECHNISCHE MASSSKIZZEN

- Siehe Seite 96

Achtung: Heizkörper serienmäßig mit E-Patrone, Steuerung muss separat bestellt werden   

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



MANUELLE ANSTEUERUNG

Heizkörper + E-Volve E-V-Basic (weiß bzw. grau) **(E-Volve E-V-Basic ist separat zu bestellen).**



E-VOLVE E-V-BASIC

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 005 0000 9016	269
Grau	1184 005 0000 9006	311

Anschluss mit Funkthermostat nicht möglich

Heizkörper + E-Volve E-V-RF (weiß bzw. grau) **(E-Volve E-V-RF ist separat zu bestellen).**



E-VOLVE E-V-RF

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 006 0000 9016	477
Grau	1184 006 0000 9006	549

Funkthermostat ausschließlich in Weiß verfügbar.



ANSTEUERUNG ÜBER VCC-APP*

Der Heizkörper ist ausschließlich über das E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen **(E-Volve E-V-WIFI ist separat zu bestellen)** (inkl. mitgeliefertem BAS-Konnektor).



E-VOLVE E-V-WIFI

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 007 0000 9016	398
Grau	1184 007 0000 7047	460

Pro Heizkörper ein E-Volve E-V-WIFI. Eine Bedienung des Heizkörpers über E-Volve E-V-Basic oder E-Volve E-V-RF ist nicht möglich.

* **VASCO Climate Control (VCC-App).** Dank der gebrauchsfreundlichen VCC-App (VASCO Climate Control) können Sie sich immer und von überall einloggen, um Ihren optimalen Raumkomfort einzustellen. Für weitere Informationen siehe Seite ...

PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER



ANSTEUERUNG ÜBER DIE GST**

Heizkörper ohne Heizungsregler + BAS-Konnektor (weiß bzw. grau) **(BAS-Konnektor separat zu bestellen).**



BAS KONNEKTOR

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 248 0000 9016	47
Grau	1184 248 0000 7047	53

Dieser (mit BAS-Konnektor ausgestattete) Heizkörper darf ausschließlich in Kombination mit einem **Gebäudesteuerungssystem** (Gebäudesystemtechnik) oder **einem externen Thermostat** betrieben werden, das über folgende Funktionen verfügt: Ein Wochenprogramm und eine Fenster-offen-Erkennung bzw. eine adaptive Start-Funktion oder Präsenzmeldung, um die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 2015/1188 zu erfüllen.

** Gebäudesystemtechnik


WIE ASTER-A ELEKTRISCH BESTELLEN

WIE BESTELLEN

1. Wählen Sie aus untenstehender Tabelle das gewünschte Modell aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Ansteuerungsart aus (siehe Erläuterung unten links). Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie weiteres Zubehör bestellen.
3. **Der Gesamtpreis ergibt sich aus dem gewählten Gerätetyp und Zubehör.**

EINEN KORREKTEN BESTELLCODE ZUSAMMENSTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

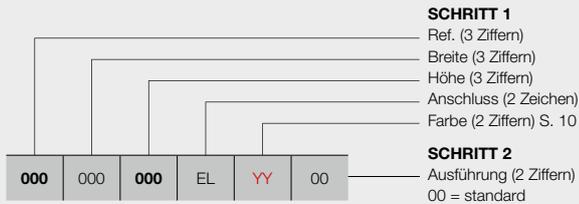

Manuelle Ansteuerung

Mit E-Volve E-V-Basic (weiß bzw. grau) **(separat zu bestellen)**
 Mit E-Volve E-V-RF (weiß bzw. grau) **(separat zu bestellen)**

Ansteuerung über VCC-App*


Der Heizkörper ist ausschließlich über das E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen **(separat zu bestellen)** (inkl. mitgeliefertem BAS-Konnektor).

Ansteuerung über die GST**

Heizkörper ohne Heizungsregler + BAS-Konnektor (weiß bzw. grau) **(separat zu bestellen)**.

BESTELLCODE FÜR LAGERWARE

Lieferzeit 5 Werktage
 (ab Werk zuzüglich Transportdauer)



SCHRITT 1 Sie wählen das Modell des Heizkörpers



PREISGRUPPE: VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER ASTER-A	TECHNISCHE DATEN					STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN				
	Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	Gewicht (kg)	E-Patrone (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager	Preis Farbe (€)				
REF. ASTER-A HF-EL-A : 398												
398	050	116 183	EL	YY	00	16 27	500 1169 1834	19,00 30,80	500 750	832 995	11398-01 11398-02	957 1144
398	060	183	EL	YY	00	27	600 1834	35,80	1000	1170	11398-03	1346
398	070	213	EL	YY	00	31	700 2137	49,00	1250	1361	-	1565

Farbe bei Bestellung angeben (YY)

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: <https://www.shk-branchenportal.de/>
DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

SCHRITT 2 Wählen Sie das Zubehör aus

Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie weiteres Zubehör bestellen. Siehe linke Seite.

SCHRITT 3 Gesamtpreis = Preis für Elektroheizkörper + Preis für Zubehör

CARRÉ BAD (CB-EL)



EMPFOHLEN FÜR DAS
BADEZIMMER UND DIE KÜCHE
OPTION



Handtuchbügel gerade (Chrom)
Bestell-Nr. siehe Seite 107

Preis € 322

Sonstiges Zubehör, siehe Seite 107

ROHRE

- Horizontal, viereckig 25 x 25 mm

VERTEILER

- Vertikal, rund Ø 35 mm

FARBEN

- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

BEFESTIGUNGEN

- Wandbefestigungen in der Farbe RAL 9016 standardmäßig. Auf Anfrage auch lieferbar in der Farbe RAL 7016 (siehe Seite 106).

TECHNISCH

- Geschweißt mittels Widerstands-Schweißung (unsichtbare Schweißnähte)
- KTL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Heizungsregler: Zubehör separat zu bestellen (Auswahl aus untenstehenden Ausführungen)
- IPX4, Schutzklasse II

ZUBEHÖR

- Siehe Seite 107

TECHNISCHE MASSSKIZZEN

- Siehe Seite 97

Achtung: Heizkörper serienmäßig mit E-Patrone, Steuerung muss separat bestellt werden   

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



MANUELLE ANSTEUERUNG

Heizkörper + E-Volve E-V-Basic (weiß bzw. grau) **(E-Volve E-V-Basic ist separat zu bestellen).**



E-VOLVE E-V-BASIC

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 005 0000 9016	269
Grau	1184 005 0000 9006	311

Anschluss mit Funkthermostat nicht möglich

Heizkörper + E-Volve E-V-RF (weiß bzw. grau) **(E-Volve E-V-RF ist separat zu bestellen).**



E-VOLVE E-V-RF

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 006 0000 9016	477
Grau	1184 006 0000 9006	549

Funkthermostat ausschließlich in Weiß verfügbar.



ANSTEUERUNG ÜBER VCC-APP*

Der Heizkörper ist ausschließlich über das E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen **(E-Volve E-V-WIFI ist separat zu bestellen)** (inkl. mitgeliefertem BAS-Konnektor).



E-VOLVE E-V-WIFI

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 007 0000 9016	398
Grau	1184 007 0000 7047	460

Pro Heizkörper ein E-Volve E-V-WIFI. Eine Bedienung des Heizkörpers über E-Volve E-V-Basic oder E-Volve E-V-RF ist nicht möglich.

* **VASCO Climate Control (VCC-App).** Dank der gebrauchsfreundlichen VCC-App (VASCO Climate Control) können Sie sich immer und von überall einloggen, um Ihren optimalen Raumkomfort einzustellen. Für weitere Informationen siehe Seite ...

PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER



ANSTEUERUNG ÜBER DIE GST**

Heizkörper ohne Heizungsregler + BAS-Konnektor (weiß bzw. grau) **(BAS-Konnektor separat zu bestellen).**



BAS KONNEKTOR

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 248 0000 9016	47
Grau	1184 248 0000 7047	53

Dieser (mit BAS-Konnektor ausgestattete) Heizkörper darf ausschließlich in Kombination mit einem **Gebäudesteuerungssystem** (Gebäudesystemtechnik) oder **einem externen Thermostat** betrieben werden, das über folgende Funktionen verfügt: Ein Wochenprogramm und eine Fenster-offen-Erkennung bzw. eine adaptive Start-Funktion oder Präsenzmeldung, um die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 2015/1188 zu erfüllen.

** Gebäudesystemtechnik


WIE CARRÉ BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

WIE BESTELLEN

1. Wählen Sie aus untenstehender Tabelle das gewünschte Modell aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Ansteuerungsart aus (siehe Erläuterung unten links). Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie weiteres Zubehör bestellen.
3. **Der Gesamtpreis ergibt sich aus dem gewählten Gerätetyp und Zubehör.**

EINEN KORREKTEN BESTELLCODE ZUSAMMENSTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

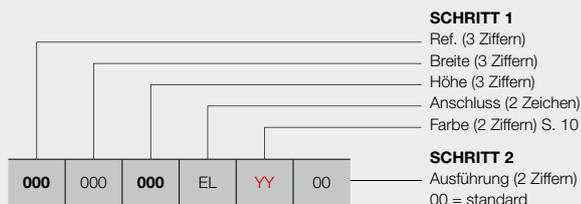

Manuelle Ansteuerung

Mit E-Volve E-V-Basic (weiß bzw. grau) **(separat zu bestellen)**
 Mit E-Volve E-V-RF (weiß bzw. grau) **(separat zu bestellen)**

Ansteuerung über VCC-App*


Der Heizkörper ist ausschließlich über das E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen **(separat zu bestellen)** (inkl. mitgeliefertem BAS-Konnektor).

Ansteuerung über die GST**

Heizkörper ohne Heizungsregler + BAS-Konnektor (weiß bzw. grau) **(separat zu bestellen)**.

BESTELLCODE FÜR LAGERWARE

Lieferzeit 5 Werktage
 (ab Werk zuzüglich Transportdauer)



SCHRITT 1 Sie wählen das Modell des Heizkörpers



PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER CARRÉ BAD	TECHNISCHE DATEN					STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN					
	Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	Gewicht (kg)	E-Patrone (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager	Preis Farbe (€)					
REF. CARRÉ BAD CB-EL : 335													
335	050	074 113	EL	YY	00	21	500	747	18,90	500	1083	-	1245
						32	500	1137	28,50	750	1185	-	1363
335	060	137 173	EL	YY	00	40	600	1377	41,65	1000	1331	-	1531
						50	600	1737	49,80	1250	1507	11335-01	1733

Farbe bei Bestellung angeben (YY)

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: <https://www.shk-branchenportal.de/>
DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

SCHRITT 2 Wählen Sie das Zubehör aus

Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie weiteres Zubehör bestellen. Siehe linke Seite.

SCHRITT 3 Gesamtpreis = Preis für Elektroheizkörper + Preis für Zubehör

ZANA BAD (ZBD-EL)



EMPFOHLEN FÜR DAS
BADEZIMMER UND DIE KÜCHE
OPTION



Handtuchbügel gerade (Chrom)
Bestell-Nr. siehe Seite 107

Preis € 322

Sonstiges Zubehör, siehe Seite 107

ROHRE

- Horizontal, rechtwinklig 45 x 20 mm

VERTEILER

- Vertikal, rund Ø 35 mm

FARBEN

- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

BEFESTIGUNGEN

- Wandbefestigungen in der Farbe RAL 9016 standardmäßig. Auf Anfrage auch lieferbar in der Farbe RAL 7016 (siehe Seite 106).

TECHNISCH

- Geschweißt mittels Widerstands-Schweißung (unsichtbare Schweißnähte)
- KTL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Heizungsregler: Zubehör separat zu bestellen (Auswahl aus untenstehenden Ausführungen)
- IPX4, Schutzklasse II

ZUBEHÖR

- Siehe Seite 107

TECHNISCHE MASSSKIZZEN

- Siehe Seite 97

Achtung: Heizkörper serienmäßig mit E-Patrone, Steuerung muss separat bestellt werden   

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



MANUELLE ANSTEUERUNG

Heizkörper + E-Volve E-V-Basic (weiß bzw. grau) **(E-Volve E-V-Basic ist separat zu bestellen).**



E-VOLVE E-V-BASIC

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 005 0000 9016	269
Grau	1184 005 0000 9006	311

Anschluss mit Funkthermostat nicht möglich

Heizkörper + E-Volve E-V-RF (weiß bzw. grau) **(E-Volve E-V-RF ist separat zu bestellen).**



E-VOLVE E-V-RF

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 006 0000 9016	477
Grau	1184 006 0000 9006	549

Funkthermostat ausschließlich in Weiß verfügbar.



ANSTEUERUNG ÜBER VCC-APP*

Der Heizkörper ist ausschließlich über das E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen **(E-Volve E-V-WIFI ist separat zu bestellen)** (inkl. mitgeliefertem BAS-Konnektor).



E-VOLVE E-V-WIFI

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 007 0000 9016	398
Grau	1184 007 0000 7047	460

Pro Heizkörper ein E-Volve E-V-WIFI. Eine Bedienung des Heizkörpers über E-Volve E-V-Basic oder E-Volve E-V-RF ist nicht möglich.

* **VASCO Climate Control (VCC-App).** Dank der gebrauchsfreundlichen VCC-App (VASCO Climate Control) können Sie sich immer und von überall einloggen, um Ihren optimalen Raumkomfort einzustellen. Für weitere Informationen siehe Seite ...

PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER



ANSTEUERUNG ÜBER DIE GST**

Heizkörper ohne Heizungsregler + BAS-Konnektor (weiß bzw. grau) **(BAS-Konnektor separat zu bestellen).**



BAS KONNEKTOR

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 248 0000 9016	47
Grau	1184 248 0000 7047	53

Dieser (mit BAS-Konnektor ausgestattete) Heizkörper darf ausschließlich in Kombination mit einem **Gebäudesteuerungssystem** (Gebäudesystemtechnik) oder **einem externen Thermostat** betrieben werden, das über folgende Funktionen verfügt: Ein Wochenprogramm und eine Fenster-offen-Erkennung bzw. eine adaptive Start-Funktion oder Präsenzmeldung, um die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 2015/1188 zu erfüllen.

** Gebäudesystemtechnik


WIE ZANA BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

WIE BESTELLEN

1. Wählen Sie aus untenstehender Tabelle das gewünschte Modell aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Ansteuerungsart aus (siehe Erläuterung unten links). Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie weiteres Zubehör bestellen.
3. **Der Gesamtpreis ergibt sich aus dem gewählten Gerätetyp und Zubehör.**

EINEN KORREKTEN BESTELLCODE ZUSAMMENSTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

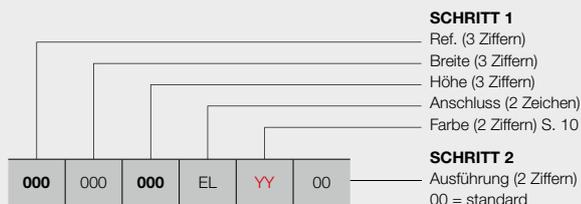

Manuelle Ansteuerung

Mit E-Volve E-V-Basic (weiß bzw. grau) **(separat zu bestellen)**
 Mit E-Volve E-V-RF (weiß bzw. grau) **(separat zu bestellen)**

Ansteuerung über VCC-App*

Der Heizkörper ist ausschließlich über das E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen **(separat zu bestellen)** (inkl. mitgeliefertem BAS-Konnektor).

Ansteuerung über die GST**

Heizkörper ohne Heizungsregler + BAS-Konnektor (weiß bzw. grau) **(separat zu bestellen)**.

SCHRITT 1 Sie wählen das Modell des Heizkörpers



PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER ZANA BAD	TECHNISCHE DATEN					STANDARD-FARBE	ANDERE FARBEN
	Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	Gewicht (kg)	E-Patrone (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Preis Farbe (€)
REF. ZANA BAD ZBD-EL : 336							
336	050	098	EL	YY	00		
		134				1162	1336
		182				1307	1503
						1448	1665

Farbe bei Bestellung angeben (YY)

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: <https://www.shk-branchenportal.de/>
DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

SCHRITT 2 Wählen Sie das Zubehör aus

Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie weiteres Zubehör bestellen. Siehe linke Seite.

SCHRITT 3 Gesamtpreis = Preis für Elektroheizkörper + Preis für Zubehör

E-BANO (BM-EL)



Höhe: 75 mm
Breite: 155 mm
Tiefe: 40 mm

TYPEN

- Gerade (BM-EL)

ROHRE

- Horizontal, rund Ø 22 mm

VERTEILER

- Vertikal, D-Profil 34 x 34 mm

FARBEN

- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Nicht lieferbar in andere Farben

BEFESTIGUNGEN

- Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten

AUSSERGEWÖHNLICH

- Regler im Preis enthalten
- Temperaturregelung im rechten Kollektor, im Werk montiert
- Vorgefüllter Heizkörper mit spezieller Wärmeträgerflüssigkeit (Frostschutz bis -10°C)

TECHNISCH


- Elektrisch lasergeschweißt (unsichtbare Schweißnähte)
- KTL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz
- Regelung der Raumtemperatur von 5 °C bis 30 °C
- Regelung der Raumtemperatur in verschiedenen Modi: Auto / Komfort / Eco / Frostschutz
- Modus Auto: 9 vorprogrammierte Wochenprogramme und 4, die Sie selbst einstellen können
- Boostbetriebsdauer: 2 Stunden
- IPX4, Schutzklasse II
- Kabellänge: 1,2 m; Phase (braun), Neutraleiter (grau), Steuerleitung (schwarz: ausschließlich Frankreich, bei Nichtgebrauch isolieren). Vorzugsweise an eine fest installierte Wandsteckdose anschließen.
- Fenster-offen-Erkennung und selbstregulierende Temperaturregelung
- Montage des Heizungsreglers am Heizkörper ist rechts (im Preis enthalten)
- Doppelt isolierte Geräte sind ohne Erdung ausgestattet
- Abmessung Regelung: H = 75mm, B = 155mm, T = 40mm

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



MANUELLE ANSTEUERUNG


**00 = Heizkörper mit integriertem Regler
(im Preis enthalten)**



WIE BESTELLEN

EINEN KORREKTEN BESTELLCODE ZUSAMMENSTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

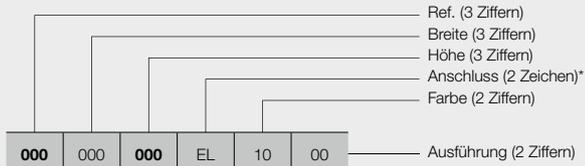

Ref. (3 Ziffern)
Breite (3 Ziffern)
Höhe (3 Ziffern)
Anschluss (2 Zeichen)*
Farbe (2 Ziffern)

Ausführung (2 Ziffern)


Manuelle Ansteuerung

00 = Heizkörper mit integriertem Regler
(im Preis enthalten)

* immer Anschluss EL für Heizkörper für rein elektrischen Betrieb

BESTELLCODE FÜR LAGERWARE

Lieferzeit 5 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)



Ref. (5 Ziffern)

siehe Tabelle

Sie wählen das Modell des Heizkörpers



PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER E-BANO	TECHNISCHE DATEN					STANDARD-FARBE	
	Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	Gewicht (kg)	E-Patrone (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager
REF. E-BANO BM-EL : 342							
342 050 087 EL 10 00	18	500	878	13,60	500	748	11342-05
127	26	500	1274	19,50	750	774	11342-06
171	35	500	1714	26,00	1000	921	11342-07
342 060 180 EL 10 00	37	600	1802	30,90	1250	1102	11342-08

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)
Regler im Preis enthalten!

ELEKTROFLACHHEIZKÖRPER E-PANEL (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)



EP-V-FL

EMPFOHLEN FÜR DAS
BADEZIMMER UND DIE KÜCHE
OPTION



Handtuchbügel (400 mm)
Bestell-Nr. siehe Seite 107

Preis €145

Sonstiges Zubehör,
siehe Seite 107

PRODUKTVIELFALT

- Der E-Panel 'horizontal' wird in einem umfangreichen Sortiment angeboten, individuell für jeden Anspruch. Es gibt 7 Ausführungen in einem Bereich von 500 W bis 2000 W. Die Höhe beträgt jeweils 600 mm, die Länge variiert von 500 mm bis 1200 mm. Es gibt auch eine vertikale Version in einem Bereich von 750-1750 W. Die Heizkörper werden in Weiß (RAL 9016) oder in Farbe angeboten, nach Wahl in einer horizontalen, profilierten (EP-H-RIB) oder einer horizontalen, planebenen (EP-H-FL) Version. Der E-Panel in einer vertikalen planebenen Ausführung (EP-V-FL) ist auch lieferbar.

FARBEN

- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Nicht lieferbar in S600 (Feinstruktur Weiss)
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

BEDIENUNG

- Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz
- Wochen- und Tagesprogramme
- Regelung der Raumtemperatur von 7 °C bis 30 °C
- Mit Auto-, Comfort-, Eco- oder Frostschutzmodus
- Änderung der voreingestellten Programme P1, P2 und P3
- Kabellänge: 0,8 m (vorzugsweise an eine fest installierte Wandsteckdose anschließen)
- Anzeige des Energieverbrauchs
- Anzeige der Fenster-offen-Erkennung
- Montage des Heizungsreglers: Am Heizkörper rechts (00) oder links (8A) (im Preis enthalten)
- Anschluss des Heizungsreglers: braun = Phase, blau = Neutralleiter, schwarz = Steuerleitung (ausschließlich Frankreich, bei Nichtgebrauch isolieren)
- Doppelt isolierte Geräte sind ohne Erdung ausgestattet

TECHNISCH

- IPX4, Schutzklasse II

ZUBEHÖR

- Siehe Seite 107

TECHNISCHE MASSSKIZZEN

- Siehe Seite 99

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



MANUELLE ANSTEUERUNG

00 = Heizkörper mit integriertem Regler **rechts** (im Preis enthalten)



8A = Heizkörper mit integriertem Regler **links** (im Preis enthalten)



ANSTEUERUNG ÜBER VCC-APP*

18 = der (mit Kabel und Schuko-Stecker 90° ausgestattete) Heizkörper ist ausschließlich über das optionale E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen (E-Volve E-V-WIFI ist separat zu bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 007 0000 9016	398
Grau	1184 007 0000 7047	460

Pro Heizkörper ein E-Volve E-V-WIFI.

* **VASCO Climate Control (VCC-App)**. Dank der gebrauchsfreundlichen VCC-App (VASCO Climate Control) können Sie sich immer und von überall einloggen, um Ihren optimalen Raumkomfort einzustellen. Für weitere Informationen siehe Seite

PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER



ANSTEUERUNG ÜBER DIE GST**

18 = Heizkörper ohne Heizungsregler, mit Kabel und Schuko-Stecker 90°

Dieser (mit Kabel und Schuko-Stecker 90° ausgestattete) Heizkörper darf ausschließlich in Kombination mit einem **Gebäudesteuerungssystem** (Gebäudesystemtechnik) oder **einem externen Thermostat** betrieben werden, das über folgende Funktionen verfügt: Ein Wochenprogramm und eine Fenster-offen-Erkennung bzw. eine adaptive Start-Funktion oder Präsenzmeldung, um die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 2015/1188 zu erfüllen.

** Gebäudesystemtechnik


WIE E-PANEL HORIZONTAL (EP-H-FL) BESTELLEN

WIE BESTELLEN

1. Wählen Sie aus untenstehender Tabelle das gewünschte Modell aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Ansteuerungsart aus (siehe Erläuterung unten links). Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie weiteres Zubehör bestellen.
3. **Der Gesamtpreis ergibt sich aus dem gewählten Gerätetyp und eventuellem Zubehör.**

EINEN KORREKTEN BESTELLCODE ZUSAMMENSTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

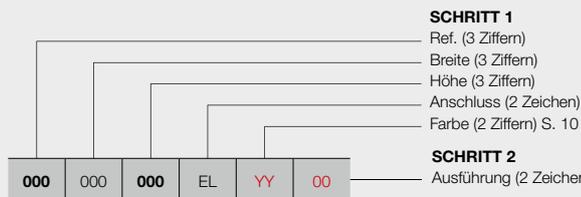

SCHRITT 1

- Ref. (3 Ziffern)
- Breite (3 Ziffern)
- Höhe (3 Ziffern)
- Anschluss (2 Zeichen)
- Farbe (2 Ziffern) S. 10

SCHRITT 2

Ausführung (2 Zeichen):

Manuelle Ansteuerung

00 = Heizkörper mit integriertem Regler rechts
(im Preis enthalten)

8A = Heizkörper mit integriertem Regler links
(im Preis enthalten)
(Preis 00 = Preis 8A)

Ansteuerung über VCC-App*

18 = der (mit Kabel und Schuko-Stecker 90°
ausgestattete) Heizkörper ist ausschließlich über das
optionale E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau)
zu bedienen **(separat zu bestellen)**

Ansteuerung über die GST

18 = Heizkörper ohne Heizungsregler, mit Kabel und
Schuko-Stecker 90°




EP-H-FL

BESTELLCODE FÜR LAGERWARE

Lieferzeit 5 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

**Ab Lager erhältliche Heizkörper stehen
ausschließlich als Ausführung mit integriertem
Regler rechts (00) zur Verfügung!**



SCHRITT 1 Sie wählen das Modell des Heizkörpers



PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER E-PANEL	TECHNISCHE DATEN				STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN
	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	Gewicht (kg)	E-Patrone (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager	
REF. E-PANEL HORIZONTAL EP-H-FL : 339							
339 050 060 EL YY 00	500	600	20,00	500	770	11339-01	886
339 060 060 EL YY 00	600	600	24,00	750	832	-	957
339 080 060 EL YY	800	600	31,00	1000	00	11339-02	1032
					18	-	928
339 100 060 EL YY 00	1000	600	38,10	1250	959	-	1103
339 10A 060 EL YY	1001*	600	38,10	1500	00	11339-03	1199
					18	-	1095
339 120 060 EL YY 00	1200	600	46,00	1750	1121	-	1289
339 12A 060 EL YY	1201**	600	46,00	2000	00	11339-04	1381
					18	-	1277

Farbe bei Bestellung angeben (YY)

* Tatsächliche Breite = 1000 mm

** Tatsächliche Breite = 1200 mm

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: <https://www.shk-branchenportal.de/>
DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

SCHRITT 2 Wählen Sie das Zubehör aus

Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie möglicherweise weiteres Zubehör bestellen. Siehe linke Seite.

SCHRITT 3 Gesamtpreis = Preis für Elektroheizkörper + Preis für Zubehör


WIE E-PANEL HORIZONTAL (EP-H-RIB) BESTELLEN

WIE BESTELLEN

1. Wählen Sie aus untenstehender Tabelle das gewünschte Modell aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Ansteuerungsart aus (siehe Erläuterung Seite 74). Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie weiteres Zubehör bestellen.
3. **Der Gesamtpreis ergibt sich aus dem gewählten Gerätetyp und eventuellem Zubehör.**

EINEN KORREKTEN BESTELLCODE ZUSAMMENSTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

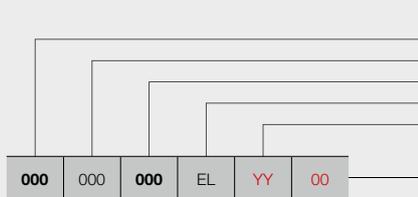

SCHRITT 1

- Ref. (3 Ziffern)
- Breite (3 Ziffern)
- Höhe (3 Ziffern)
- Anschluss (2 Zeichen)
- Farbe (2 Ziffern) S. 10

SCHRITT 2

Ausführung (2 Zeichen):

Manuelle Ansteuerung

00 = Heizkörper mit integriertem Regler rechts

(im Preis enthalten)

8A = Heizkörper mit integriertem Regler links

(im Preis enthalten)

(Preis 00 = Preis 8A)

Ansteuerung über VCC-App*

18 = der (mit Kabel und Schuko-Stecker 90° ausgestattete) Heizkörper ist ausschließlich über das optionale E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen **(separat zu bestellen)**

Ansteuerung über die GST

18 = Heizkörper ohne Heizungsregler, mit Kabel und Schuko-Stecker 90°




EP-H-RIB

BESTELLCODE FÜR LAGERWARE

Lieferzeit 5 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

Ab Lager erhältliche Heizkörper stehen ausschließlich als Ausführung mit integriertem Regler rechts (00) zur Verfügung!



SCHRITT 1 Sie wählen das Modell des Heizkörpers



PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER E-PANEL	TECHNISCHE DATEN				STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN
	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	Gewicht (kg)	E-Patrone (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager	Preis Farbe (€)
REF. E-PANEL HORIZONTAL EP-H-RIB : 340							
340 050 060 EL YY 00	500	600	17,30	500	655	11340-01	753
340 060 060 EL YY 00	600	600	20,70	750	708	-	814
340 080 060 EL YY 00	800	600	26,70	1000	762	11340-02	876
					672	-	772
340 100 060 EL YY 00	1000	600	33,10	1250	817	-	940
340 10A 060 EL YY 00	1001*	600	33,10	1500	885	11340-03	1018
					795	-	914
340 120 060 EL YY 00	1200	600	39,50	1750	954	-	1097
340 12A 060 EL YY 00	1201**	600	39,50	2000	1022	11340-04	1175
					932	-	1071

Farbe bei Bestellung angeben (YY)

* Tatsächliche Breite = 1000 mm

** Tatsächliche Breite = 1200 mm

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: <https://www.shk-branchenportal.de/>

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

SCHRITT 2 Wählen Sie das Zubehör aus

Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie möglicherweise weiteres Zubehör bestellen. Siehe Seite 74.

SCHRITT 3 Gesamtpreis = Preis für Elektroheizkörper + Preis für Zubehör


WIE E-PANEL VERTIKAL (EP-V-FL) BESTELLEN

WIE BESTELLEN

1. Wählen Sie aus untenstehender Tabelle das gewünschte Modell aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Ansteuerungsart aus (siehe Erläuterung Seite 74). Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie weiteres Zubehör bestellen.
3. **Der Gesamtpreis ergibt sich aus dem gewählten Gerätetyp und eventuellem Zubehör.**

EINEN KORREKTEN BESTELLCODE ZUSAMMENSTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

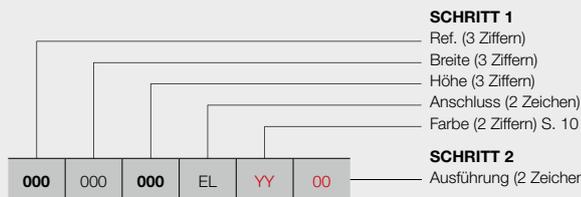

SCHRITT 1

- Ref. (3 Ziffern)
- Breite (3 Ziffern)
- Höhe (3 Ziffern)
- Anschluss (2 Zeichen)
- Farbe (2 Ziffern) S. 10

SCHRITT 2

Ausführung (2 Zeichen):

Manuelle Ansteuerung

00 = Heizkörper mit integriertem Regler rechts

(im Preis enthalten)

8A = Heizkörper mit integriertem Regler links

(im Preis enthalten)

(Preis 00 = Preis 8A)

Ansteuerung über VCC-App*

18 = der (mit Kabel und Schuko-Stecker 90° ausgestattete) Heizkörper ist ausschließlich über das optionale E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen (**separat zu bestellen**)

Ansteuerung über die GST

18 = Heizkörper ohne Heizungsregler, mit Kabel und Schuko-Stecker 90°




EP-V-FL

BESTELLCODE FÜR LAGERWARE

Lieferzeit 5 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

Ab Lager erhältliche Heizkörper stehen ausschließlich als Ausführung mit integriertem Regler rechts (00) zur Verfügung!



SCHRITT 1 Sie wählen das Modell des Heizkörpers



PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER E-PANEL	TECHNISCHE DATEN				STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN
	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	Gewicht (kg)	E-Patrone (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager	Preis Farbe (€)
REF. E-PANEL VERTIKAL EP-V-FL : 341							
341	040	180	EL	YY	00	-	968
					18		864
341	040	18A	EL	YY	00	11341-01	1059
					18	831	955
341	050	180	EL	YY	00	11341-02	1152
					18	912	1048
341	050	200	EL	YY	00	11341-03	1245
					18	993	1141
341	060	200	EL	YY	00	11341-04	1336
					18	1072	1232

Farbe bei Bestellung angeben (YY)
* Tatsächliche Höhe = 1800 mm

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: <https://www.shk-branchenportal.de/>
DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

SCHRITT 2 Wählen Sie das Zubehör aus

Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie möglicherweise weiteres Zubehör bestellen. Siehe Seite 74.

SCHRITT 3 Gesamtpreis = Preis für Elektroheizkörper + Preis für Zubehör



BLOWER

Höhe: 239 mm
Breite: 400 mm
Tiefe: 95 mm



BLOWER (GEBLÄSE)

Technische Spezifikationen

- Der Blower erstellt anhand Ihrer über den Bewegungssensor erfassten Gewohnheiten selbstständig ein Wochenprogramm
- Vorab eingestellte und anpassbare Wochenprogramme (P1, P2, P3)
- Fenster-offen-Erkennung: Der Heizkörper geht bei einem plötzlichen Temperatursturz in den Frostschutzmodus über, wodurch Sie Energiekosten sparen
- Display mit dauerhafter Anzeige des Energieverbrauchs
- Temperaturmodi: Comfort, Eco und Frostschutzmodus
- Mit werkseitig am Heizkörper vormontiertem Blower
- Einfache Reinigung durch Verschiebung des Filters nach links oder rechts
- Eingebautes elektrisches PTC-Heizelement (1.000 W)
- Gerät der Geräteklasse II
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Intuitiv gestaltete Bedienoberfläche mit 5 großen Tasten (u. a. für man. Boostfunktion)
- Manuell ansteuerbare Boostfunktion für schnelle Raumaufheizung (mit programmierbarer Boostzeit)
- Separater EIN/AUS-Schalter an der Unterseite
- 2 Versionen: weiß und grau.
- IPX4
- Kabellänge: 0,8 m: braun = Phase, blau = Neutralleiter, schwarz = Steuerleitung (ausschließlich Frankreich, bei Nichtgebrauch isolieren).
- CE-Kennzeichnung
- Funkthermostat optional erhältlich.
- **Blower nicht separat lieferbar!**

Achtung:

Anzahl elektrische Heizkörper auf 1 Funkthermostat.

- Blower: 1 Funkthermostat pro Blower
- Gemischt (Blower oder E-Volve E-V-RF): nicht möglich

Eingebauter Funkempfänger für Ansteuerung durch unterstehende optionalen Funkthermostat



Bestell-Nr. 1184 241 0000 9016 **Preis: € 269**



WIE BESTELLEN

Um einen rein elektrischen Heizkörper **mit Blower** zu bestellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
 Sie wählen das Modell des Heizkörpers, Blower (Gebläse) enthalten (siehe Seiten 79-83).


Blower ist lieferbar in 2 Farben: Weiss und Grau.

- Heizkörper Weiss: Blower Weiss
- Heizkörper Farbe: Blower Grau

Funkthermostat separat bestellen

EINEN KORREKTEN BESTELLCODE ZUSAMMENSTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

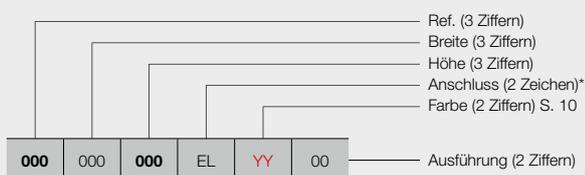

Manuelle Ansteuerung


00 = mit Blower (weiß bzw. grau) + Funkthermostat (Option)
(Funkthermostat separat bestellen)

* immer Anschluss EL für Heizkörper für rein elektrischen Betrieb

BESTELLCODE FÜR LAGERWARE

Lieferzeit 5 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

Ab Lager erhältliche Heizkörper stehen ausschließlich als Ausführung mit Blower (weiß bzw. grau) zur Verfügung!



TYPEN

- Gerade (HD-EL-BL-A)

ROHRE

- Horizontal, rund Ø 20 mm

VERTEILER

- Vertikal, D-Profil 40 x 32 mm

FARBEN

- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

AUSSERGEWÖHNLICH

- Heizkörper in Kombination mit Blower (Blower im Preis enthalten), dies darf NICHT in Kombination mit einem Gebäudesteuerungssystem (Gebäudesystemtechnik) oder einem externen Thermostat betrieben werden
- Der Blower erstellt anhand Ihrer über den Bewegungssensor erfassten Gewohnheiten selbstständig ein Wochenprogramm
- Funkthermostat optional erhältlich.
- Blower ist lieferbar in 2 Farben: Weiss und Grau.
 - Heizkörper Weiss: Blower Weiss
 - Heizkörper Farbe: Blower Grau

BEFESTIGUNGEN

- Wandbefestigung standardmäßig in Farbe des Heizkörpers (im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCH

- Gelötet (unsichtbare Lötverbindungen)
- ATL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Regelung der Raumtemperatur
- IPX4, Schutzklasse II

ZUBEHÖR

- Siehe Seite 108

TECHNISCHE MASSSKIZZEN

- Siehe Seite 100

EMPFOHLEN FÜR DAS
BADEZIMMER UND DIE KÜCHE
OPTION



Wegklappbares Trocken- und
Stapelregal (Chrom)
Bestell-Nr. siehe Seite 108
Preis €194

Sonstiges Zubehör,
siehe Seite 108



VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



MANUELLE ANSTEUERUNG

Heizkörper mit Blower (weiß bzw. grau) + Funkthermostat
(Option) (**Funkthermostat separat bestellen**)



FUNKTHERMOSTAT

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 241 0000 9016	269

Funkthermostat ausschließlich in Weiß verfügbar.



PREISGRUPPE: VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER IRIS-A BLOWER	TECHNISCHE DATEN						STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN Preis Farbe (€)						
	Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	Gewicht (kg)	E-Patrone (Watt)	Leistung Blower (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager							
REF. IRIS-A BLOWER HD-EL-BL-A : 392	392	050	110	EL	YY	00	28	500	1104	16,10	500	+1000	1044	11392-01	1201
			130					34	500	1308	19,00	750	+1000	1097	11392-02
392	060	168	EL	YY	00	43	600	1682	26,20	1000	+1000	1314	11392-03	1511	
		195					51	600	1954	30,60	1250	+1000	1475	11392-04	1696
392	075	195	EL	YY	00	51	750	1954	35,70	1500	+1000	1639	11392-05	1885	

Farbe bei Bestellung angeben (YY)

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: <https://www.shk-branchenportal.de/>

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

Blower im Preis enthalten!

AGAVE-A (HR-EL-BL-A) & BLOWER



EMPFOHLEN FÜR DAS
BADEZIMMER UND DIE KÜCHE
OPTION



Wegklappbares Trocken- und
Stapelregal (Chrom)
Bestell-Nr. siehe Seite 108
Preis €194

Sonstiges Zubehör,
siehe Seite 108

TYPEN

- Gerade (HR-EL-BL-A)

ROHRE

- Horizontal, rund Ø 20 mm

VERTEILER

- Vertikal, rückseitig, rund Ø 28 mm

FARBEN

- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

AUSSERGEWÖHNLICH

- Heizkörper in Kombination mit Blower (Blower im Preis enthalten), dies darf NICHT in Kombination mit einem Gebäudesteuerungssystem (Gebäudesystemtechnik) oder einem externen Thermostat betrieben werden
- Der Blower erstellt anhand Ihrer über den Bewegungssensor erfassten Gewohnheiten selbstständig ein Wochenprogramm
- Funkthermostat optional erhältlich.
- Blower ist lieferbar in 2 Farben: Weiss und Grau.
 - Heizkörper Weiss: Blower Weiss
 - Heizkörper Farbe: Blower Grau

BEFESTIGUNGEN

- Wandbefestigung standardmäßig in Farbe des Heizkörpers (im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCH

- Geschweißt mittels Widerstands-Schweißung (unsichtbare Schweißnähte)
- ATL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Regelung der Raumtemperatur
- IPX4, Schutzklasse II

ZUBEHÖR

- Siehe Seite 108

TECHNISCHE MASSSKIZZEN

- Siehe Seite 100

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN

MANUELLE ANSTEUERUNG

Heizkörper mit Blower (weiß bzw. grau) + Funkthermostat (Option) **(Funkthermostat separat bestellen)**



FUNKTHERMOSTAT

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 241 0000 9016	269

Funktthermostat ausschließlich in Weiß verfügbar.



PREISGRUPPE: VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER AGAVE-A BLOWER	TECHNISCHE DATEN						STANDARD-FARBE	ANDERE FARBEN					
	Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	Gewicht (kg)	E-Patrone (Watt)	Leistung Blower (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Preis Farbe (€)					
REF. AGAVE-A BLOWER HR-EL-BL-A : 396													
396	050	150	EL	YY	00	37	500	1501	24,30	750	+1000	1360	1564
		179				44	500	1798	28,00	1000	+1000	1634	1879
396	060	179	EL	YY	00	44	600	1798	32,20	1250	+1000	1834	2109

Farbe bei Bestellung angeben (YY)

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: <https://www.shk-branchenportal.de/>

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

Blower im Preis enthalten!



ROHRE

- Horizontal, flachoval 57,5 x 10 mm

VERTEILER

- Vertikal, rund Ø 28 mm

FARBEN

- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

AUSSERGEWÖHNLICH

- Der Blower erstellt anhand Ihrer über den Bewegungssensor erfassten Gewohnheiten selbstständig ein Wochenprogramm
- Funkthermostat optional erhältlich.
- Blower ist lieferbar in 2 Farben: Weiss und Grau.
 - Heizkörper Weiss: Blower Weiss
 - Heizkörper Farbe: Blower Grau

BEFESTIGUNGEN

- Wandbefestigung standardmäßig in Farbe des Heizkörpers (im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCH

- Geschweißt mittels Widerstands-Schweißung (unsichtbare Schweißnähte)
- ATL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Regelung der Raumtemperatur
- IPX4, Schutzklasse II

TECHNISCHE MASSSKIZZEN

- Siehe Seite 101

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



MANUELLE ANSTEUERUNG

Heizkörper mit Blower (weiß bzw. grau) + Funkthermostat (Option) (**Funkthermostat separat bestellen**)



FUNKTHERMOSTAT

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 241 0000 9016	269

Funkthermostat ausschließlich in Weiß verfügbar.



PREISGRUPPE: VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER ASTER-A BLOWER	TECHNISCHE DATEN						STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN Preis Farbe (€)						
	Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	Gewicht (kg)	E-Patrone (Watt)	Leistung Blower (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager							
REF. ASTER-A BLOWER HF-EL-BL-A : 399	399	050	116	EL	YY	00	16	500	1169	21,40	500	+1000	1504	11399-01	1730
		183	27	500	1834	33,20	750	+1000	1745	11399-02	2007				
399	060	183	EL	YY	00	27	600	1834	38,20	1000	+1000	2054	11399-03	2362	
399	070	213	EL	YY	00	31	700	2137	51,40	1250	+1000	2239	-	2575	

Farbe bei Bestellung angeben (YY)

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: <https://www.shk-branchenportal.de/>

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

Blower im Preis enthalten!

CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER



EMPFOHLEN FÜR DAS
BADEZIMMER UND DIE KÜCHE
OPTION



Handtuchbügel gerade (Chrom)
Bestell-Nr. siehe Seite 107

Preis € 322

Sonstiges Zubehör, siehe Seite 107

ROHRE

- Horizontal, viereckig 25 x 25 mm

VERTEILER

- Vertikal, rund Ø 35 mm

FARBEN

- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

AUSSERGEWÖHNLICH

- Heizkörper in Kombination mit Blower (Blower im Preis enthalten), dies darf NICHT in Kombination mit einem Gebäudesteuerungssystem (Gebäudesystemtechnik) oder einem externen Thermostat betrieben werden
- Der Blower erstellt anhand Ihrer über den Bewegungssensor erfassten Gewohnheiten selbstständig ein Wochenprogramm
- Funkthermostat optional erhältlich.
- Blower ist lieferbar in 2 Farben: Weiss und Grau.
 - Heizkörper Weiss: Blower Weiss
 - Heizkörper Farbe: Blower Grau

BEFESTIGUNGEN

- Wandbefestigungen in der Farbe RAL 9016 standardmäßig. Auf Anfrage auch lieferbar in der Farbe RAL 7016 (siehe Seite 106).

TECHNISCH

- Geschweißt mittels Widerstands-Schweißung (unsichtbare Schweißnähte)
- KTL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Regelung der Raumtemperatur
- IPX4, Schutzklasse II

ZUBEHÖR

- Siehe Seite 107

TECHNISCHE MASSSKIZZEN

- Siehe Seite 101

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



MANUELLE ANSTEUERUNG

Heizkörper mit Blower (weiß bzw. grau) + Funkthermostat (Option) (**Funkthermostat separat bestellen**)



FUNKTHERMOSTAT

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 241 0000 9016	269

Funkthermostat ausschließlich in Weiß verfügbar.



ECO DESIGN 2018

PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER CARRÉ	TECHNISCHE DATEN						STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN
	Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	Gewicht (kg)	E-Patrone (Watt)	Leistung Blower (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager	Preis Farbe (€)
REF. CARRÉ CB-EL-BL : 319									
319 050 074 EL YY 00	21	500	747	21,30	500	+1000	1753	-	2016
113	32	500	1137	30,90	750	+1000	2084	11319-01	2397
319 060 137 EL YY 00	40	600	1377	44,05	1000	+1000	2404	-	2765
173	50	600	1737	52,20	1250	+1000	2725	11319-02	3134

Farbe bei Bestellung angeben (YY)

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: <https://www.shk-branchenportal.de/>

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

Blower im Preis enthalten!

FARBEN

- Standard-Farbe S600 (Feinstruktur Weiss)
(RAL 9016 preisgleich mit S600)
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

AUSSERGEWÖHNLICH

- Heizkörper in Kombination mit Blower (Blower im Preis enthalten), dies darf NICHT in Kombination mit einem Gebäudesteuerungssystem (Gebäudesystemtechnik) oder einem externen Thermostat betrieben werden
- Der Blower erstellt anhand Ihrer über den Bewegungssensor erfassten Gewohnheiten selbstständig ein Wochenprogramm
- Funkthermostat optional erhältlich.
- Blower ist lieferbar in 2 Farben: Weiss und Grau.
 - Heizkörper Weiss: Blower Weiss
 - Heizkörper Farbe: Blower Grau
- Planebene Vorderfront lackiert

BEFESTIGUNGEN

- Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten

TECHNISCH

- KTL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Regelung der Raumtemperatur
- IPX4, Schutzklasse II

ZUBEHÖR

- Siehe Seite 107

TECHNISCHE MASSSKIZZEN

- Siehe Seite 102

EMPFOHLEN FÜR DAS BADEZIMMER UND DIE KÜCHE OPTION



Handtuchbügel MULTI+ rechts (S600)
Bestell-Nr. siehe Seite 107
Preis € 317

Handtuchbügel MULTI+ rechts (RAL 9005)
Bestell-Nr. siehe Seite 107
Preis € 317

Sonstiges Zubehör, siehe Seite 107



VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



MANUELLE ANSTEUERUNG

Heizkörper mit Blower (weiß bzw. grau) + Funkthermostat (Option) (**Funkthermostat separat bestellen**)



FUNKTHERMOSTAT

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 241 0000 9016	269

Funkthermostat ausschließlich in Weiß verfügbar.



PREISGRUPPE: VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER NIVA-A BLOWER	TECHNISCHE DATEN						STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN						
	Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	Gewicht (kg)	E-Patrone (Watt)	Leistung Blower (Watt)	Preis S600* (€)	Verkürzte Bestell-Nr. S600 Lager	Preis Farbe (€)						
REF. NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A : 402	402	052	075	EL	YY	00	-	520	753	20,10	300	+1000	1424	-	1638
			111	-	520	1116	28,90	500	+1000	1631	-	1876			
402	062	129	EL	YY	00	-	620	1298	37,80	750	+1000	1834	11402-02	2109	
		184	-	620	1842	52,90	1000	+1000	2039	11402-01	2345				
402	072	184	EL	YY	00	-	720	1842	59,50	1250	+1000	2246	-	2583	

Farbe bei Bestellung angeben (YY)

* RAL 9016 preisgleich mit S600

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: <https://www.shk-branchenportal.de/>

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

Blower im Preis enthalten!

Heizkörper für gemischten Betrieb



Elektrische Heizkörper für den Mischbetrieb werden entweder über die Zentralheizung (ZH) erwärmt oder elektrisch.

- Von einem Fachmann mit einem elektrischen Heizelement und einem Heizungsregler ausgestatteter Zentralheizkörper
- Zentralheizkörper mit einer ab Werk vormontierten Blower-Option



Heizkörper für den Mischbetrieb können entweder über die Zentralheizung betrieben werden ODER elektrisch. Diese Heizkörper eignen sich sehr gut für die Verwendung in den Übergangsjahreszeiten, wenn der Heizkessel oft nicht in Betrieb ist. Dann kann die elektrische Heizung gewählt werden, ideal für den Gebrauch in Ihrem Badezimmer.

Die folgenden Heizkörper können als gemischte Heizkörper eingesetzt werden:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)
- Bano (BM/BMR/BMmm/BMRmm)

Sollten Sie sich entscheiden, mit der Zentralheizung zu heizen, muss der elektrische Regler ausgeschaltet sein. Wenn die elektrische E-Patrone trotzdem heizt, während die Zentralheizung läuft, kann er beschädigt werden. Ziehen Sie es vor, elektrisch zu heizen (Zentralheizung nicht in Betrieb), muss der Thermostatkopf zuge dreht sein. Allerdings muss über die Rücklaufleitung bei geschlossenem Heizkörperventil eine freie Ausdehnung zum Ausdehnungsgefäß der Zentralheizung gewährleistet sein. Die Anschlussmöglichkeit hängt vom Anschlussystem und der Breite des Heizkörpers ab.

Wir unterscheiden:

Bei einem Zweirohrsystem mit Anschluss:

- 1-8: bei allen Breiten möglich
- mm: die Breite des Heizkörpers muss größer sein als 600 mm
- MM: die Breite des Heizkörpers muss größer sein als 600 mm

Bei einem Einrohrsystem mit Anschluss:

- mm: die Breite des Heizkörpers muss größer sein als 600 mm



BLOWER (GEBLÄSE) GEMISCHT

ZENTRALHEIZKÖRPER MIT BLOWER

Diese Zentralheizkörper verfügen über einen Blower, der ein schnelles (zusätzliches) Aufheizen des Raums in der Zwischensaison gestattet.

Die elektrischen Eigenschaften eines Heizkörpers für den Mischbetrieb sind identisch zu einem rein elektrisch betriebenen Elektroheizkörper, wodurch dieselben Vorschriften gelten.

Eingebauter Funkempfänger für Ansteuerung durch unterstehende optionalen Funkthermostat



Bestell-Nr. 1184 241 0000 9016 **Preis: € 269**

Technische Spezifikationen Blower siehe Seite 78



WIE HEIZKÖRPER FÜR GEMISCHTEN BETRIEB BESTELLEN

HEIZKÖRPER FÜR GEMISCHTEN BETRIEB & E-VOLVE / BAS KONNEKTOR

WIE BESTELLEN

Um einen gemischten Heizkörper zu bestellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Schritt 1: Sie wählen das Modell des Heizkörpers. Die folgenden Heizkörper können als gemischte Heizkörper eingesetzt werden:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)
- Bano (BM/BMR/BMmm/BMRmm)




Schritt 2: Sie wählen die E-Patrone mit Regelung, unter Berücksichtigung der Wattleistung. Sie haben die Wahl zwischen den Reglern E-V-Basic und E-V-RF oder BAS Konnektor in der Farbe Weiss oder Grau (siehe Seite 88).

Gesamtpreis Heizkörper für gemischten Betrieb = Preis Heizkörper + Preis Zubehör.

EINEN KORREKTEN BESTELLCODE ZUSAMMENSTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

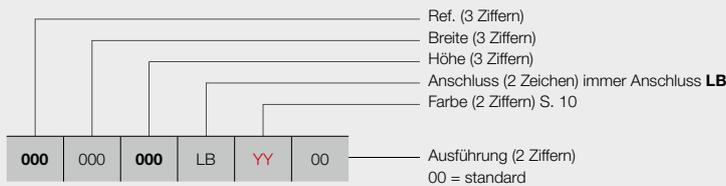


ENTSPRECHENDER REGLER

Siehe Seite 88: Bestellnummer angeben

BESTELLCODE FÜR LAGERWARE

Lieferzeit 5 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)



ENTSPRECHENDER REGLER

Siehe Seite 88: Bestellnummer angeben

BLOWER (GEBLÄSE) GEMISCHT ZENTRALHEIZKÖRPER MIT BLOWER

WIE BESTELLEN

Um einen Zentralheizkörper **mit Blower** zu bestellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Sie wählen das Modell des Zentralheizkörpers, Blower (Gebläse) enthalten (siehe Seiten 92 - 93).

Blower ist lieferbar in 2 Farben: Weiss und Grau.


- Heizkörper Weiss: Blower Weiss
- Heizkörper Farbe: Blower Grau

Funkthermostat separat bestellen



EINEN KORREKTEN BESTELLCODE ZUSAMMENSTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

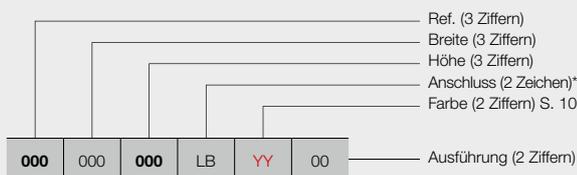

Manuelle Ansteuerung


00 = mit Blower (weiß bzw. grau) + Funkthermostat (Option) **(Funkthermostat separat bestellen)**

* immer Anschluss LB für Zentralheizkörper mit Blower

BESTELLCODE FÜR LAGERWARE

Lieferzeit 5 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

Ab Lager erhältliche Heizkörper stehen ausschließlich als Ausführung mit Blower (weiß bzw. grau) zur Verfügung!



1. MÖGLICHE ANSCHLÜSSE FÜR GEMISCHTE HEIZKÖRPER

1.1. ANSCHLUSS DER ZENTRALHEIZUNG AM MITTELANSCHLUSS (ZWEIROHRSYSTEM)

Die folgenden Heizkörper können am Mittelanschluss angeschlossen werden:


- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)
- Bano (BMmm/BMRmm)



Anschluss mit Standard-Eckventilen

Die Breite des Heizkörpers beträgt \leq 600 mm:

Anmerkung: Eckventil und Thermostatkopf gehören nicht zum VASCO-Sortiment.

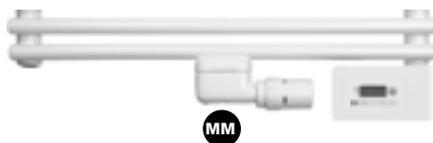

Die Breite des Heizkörpers ist größer als 600 mm:

Anmerkung: Wird das mm-Ventil angewendet, kann der Heizkörper auch an einem Einrohrsystem angeschlossen werden.

Anmerkung: Über die Rücklaufleitung muss (im Sommer) bei geschlossenem Heizkörperventil eine freie Ausdehnung zum Ausdehnungsgefäß der Zentralheizung gewährleistet werden.



Anschluss mit 1-8 Design-Ventilgarnitur

1.2. ANSCHLUSS DER ZENTRALHEIZUNG AM ANSCHLUSS 1-8 (ZWEIROHRSYSTEM)


Die folgenden Heizkörper sind anschliessbar an 1-8:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)
- Bano (BM/BMR)

Anmerkung: Ventil gehört nicht zum VASCO-Sortiment.



Vorlauf rechts und Rücklauf links

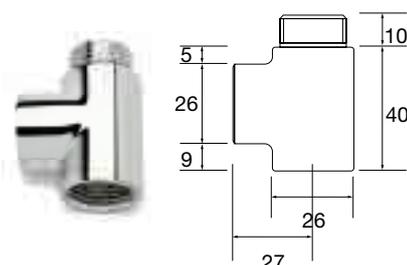

T-Stück

Bei Verwendung eines T-Stücks ändern sich die Anschlussmaße.

Achtung: Zunächst muss das eventuell vorgesehene Strömungsrohr entfernt werden.

Anmerkung: Wird der Anschluss über den 1-8-Anschluss hergestellt, kann der Heizkörper nur an einem Zweirohrsystem angeschlossen werden.

Anmerkung: Über die Rücklaufleitung muss (im Sommer) bei geschlossenem Heizkörperventil eine freie Ausdehnung zum Ausdehnungsgefäß der Zentralheizung gewährleistet werden.

Bestell-Nr. 11DV00002 Preis: € 34

2. ELEKTRISCHES ZUBEHÖR FÜR GEMISCHTE HEIZKÖRPER



E-VOLVE E-V-BASIC REGLER

Höhe: 75 mm
Breite: 140 mm
Tiefe: 35 mm

2.1. E-VOLVE E-V-BASIC REGLER

- Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz
- Wochen- und Tagesprogramme
- Regelung der Raumtemperatur von 7 °C bis 30 °C
- Boost-Funktion: standardmäßige Dauer von 60 Minuten
- Mit Auto-, Comfort-, Eco- oder Frostschutzmodus
- Änderung der voreingestellten Programme P1, P2 und P3
- IPX4, Schutzklasse II
- Kabellänge: 0,8 m (vorzugsweise an eine fest installierte Wandsteckdose anschließen)
- Anzeige des Energieverbrauchs
- Anzeige der Fenster-offen-Erkennung
- Montage des Heizungsreglers am Heizkörper unten rechts

Achtung:

- Heizungsregler-Anschluss: braun = Phase, blau = Neutraleiter, schwarz = Steuerleitung (ausschließlich Frankreich, bei Nichtgebrauch isolieren)
- Doppelt isolierte Regler haben keine Erdung.
- Anschluss mit Funkthermostat nicht möglich

PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

Typ	Leistung (Watt)	Bestell-Nr. (Weiss)	Preis € (Weiss)	Bestell-Nr. (Grau)	Preis € (Grau)
E-V-Basic	300	1184 224 0000 9016	388	1184 224 0000 9006	449
E-V-Basic	500	1184 225 0000 9016	414	1184 225 0000 9006	476
E-V-Basic	750	1184 226 0000 9016	437	1184 226 0000 9006	502
E-V-Basic	1000	1184 227 0000 9016	461	1184 227 0000 9006	531
E-V-Basic	1250	1184 228 0000 9016	485	1184 228 0000 9006	556
E-V-Basic	1500	1184 229 0000 9016	508	1184 229 0000 9006	584



E-VOLVE E-V-RF FUNKEMPFÄNGER

Höhe: 75 mm
Breite: 140 mm
Tiefe: 35 mm

E-VOLVE E-V-RF FUNKTHERMOSTAT

Höhe: 95 mm
Breite: 120 mm
Tiefe: 25 mm

2.2. E-VOLVE E-V-RF REGLER

- Betriebsspannung für Empfangsteil: 230 V~, 50 Hz
- Thermostat: 2 x 1,5 V (Alkaline)
- Wochen- und Tagesprogramme
- Regelung der Raumtemperatur von 7 °C bis 30 °C
- Boost-Funktion: standardmäßige Dauer von 60 Minuten
- Mit Auto-, Comfort-, Eco- oder Frostschutzmodus
- Änderung der voreingestellten Programme P1, P2 und P3
- Empfangsteil: IPX4, Schutzklasse II
- Thermostat: IP30
- Kabellänge: 0,8 m (vorzugsweise an eine fest installierte Wandsteckdose anschließen)
- Anzeige des Energieverbrauchs
- Anzeige der Fenster-offen-Erkennung
- Montage des Empfangsteils am Heizkörper unten rechts
- Funkkommunikation zwischen Empfangsteil und Thermostat (müssen noch miteinander gekoppelt werden)

Achtung:

- Anschluss von Heizungsregler-Funkempfänger: braun = Phase, blau = Neutraleiter, schwarz = Steuerleitung (ausschließlich Frankreich, bei Nichtgebrauch isolieren)
- Doppelt isolierte Regler haben keine Erdung.
- Den Thermostat gemäß den Anleitungen im Handbuch des Funkthermostats mit dem Empfangsteil koppeln.

Achtung:

Anzahl elektrische Heizkörper auf 1 Funkthermostat.

- Blower: 1 Funkthermostat pro Blower
- E-Volve E-V-RF: bis 5 Heizkörper pro Funkthermostat
- Gemischt (Blower oder E-Volve E-V-RF): nicht möglich

PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

Typ	Leistung (Watt)	Bestell-Nr. (Weiss)	Preis € (Weiss)	Bestell-Nr. (Grau)	Preis € (Grau)
E-V-RF	300	1184 230 0000 9016	626	1184 230 0000 9006	722
E-V-RF	500	1184 231 0000 9016	653	1184 231 0000 9006	749
E-V-RF	750	1184 232 0000 9016	674	1184 232 0000 9006	776
E-V-RF	1000	1184 233 0000 9016	700	1184 233 0000 9006	802
E-V-RF	1250	1184 234 0000 9016	723	1184 234 0000 9006	831
E-V-RF	1500	1184 235 0000 9016	746	1184 235 0000 9006	861

Für die Regler E-V-Basic und E-V-RF verwenden wir denselbe E-Patrone. Auf dieser E-Patrone können nur die Regler aus dem VASCO-Sortiment montiert werden.



BAS KONNEKTOR

Höhe: 65 mm
Breite: 35 mm
Tiefe: 50 mm

2.3. E-PATRONE (KLASSE II) + BAS KONNEKTOR

- Schlankes Design: in Weiss oder Grau
- Anwendungsbereich: Volumen 2 oder 3 des Badezimmers (Zeichn. Seite 49)
- An der Unterkante im Heizkörper zu montieren
- Ohne Regler und ohne Stecker (Artikel sind bauseits zu stellen)
- Klasse IPX4
- **Die Regelung der Raumtemperatur muss über ein externes Regelungssystem sichergestellt werden, gemäß Ökodesign-Richtlinie 2015/1188!**

PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

Typ	Leistung (Watt)	Bestell-Nr. (Weiss)	Preis € (Weiss)	Bestell-Nr. (Grau)	Preis € (Grau)
E-Patrone + BAS Konnektor	300	1184 100 0000 9016	191	1184 100 0000 7047	220
E-Patrone + BAS Konnektor	500	1184 101 0000 9016	198	1184 101 0000 7047	226
E-Patrone + BAS Konnektor	750	1184 102 0000 9016	236	1184 102 0000 7047	269
E-Patrone + BAS Konnektor	1000	1184 103 0000 9016	270	1184 103 0000 7047	312
E-Patrone + BAS Konnektor	1250	1184 104 0000 9016	308	1184 104 0000 7047	355
E-Patrone + BAS Konnektor	1500	1184 105 0000 9016	345	1184 105 0000 7047	394

Länge der elektrischen E-Patronen:

- E-Patrone 300 W : 365 mm
- E-Patrone 500 W : 520 mm
- E-Patrone 750 W : 700 mm
- E-Patrone 1000 W : 890 mm
- E-Patrone 1250 W : 1080 mm
- E-Patrone 1500 W : 1270 mm

NIVA (N1L1-EL-MIX) GEMISCHT




EMPFOHLEN FÜR DAS BADEZIMMER UND DIE KÜCHE OPTION



Handtuchbügel (Aluminium)
Bestell-Nr. siehe Seite 107
Preis € 292

Sonstiges Zubehör, siehe Seite 107

EMPFOHLENER ANSCHLUSS (LB)



Andere Anschlussmöglichkeiten, siehe Seite 153



Rücklauf Vorlauf
Bestell-Nr.
1182 103 0000 0099
Preis € 248
Verbindungsstücke, siehe Seite 323

FARBEN

- Standard-Farbe S600 (Feinstruktur Weiss) (RAL 9016 preisgleich mit S600)
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

AUSSERGEWÖHNLICH

- Zentralheizkörper mit integrierter elektrischer E-Patrone
- Planebene Vorderfront lackiert aus Aluminium

BEFESTIGUNGEN

- Wandbefestigungen in der Farbe RAL 7016 (Anthrazit Grau) standardmäßig. Auf Anfrage auch lieferbar in der Farbe S600 (siehe Seite 150).

TECHNISCH


- Geschweißt mittels Widerstands-Schweißung (unsichtbare Schweißnähte)
- KTL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Standard Betriebsdruck: 10 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 110°C
- Regelung der Raumtemperatur
- IPX4, Schutzklasse II

ZUBEHÖR

- Siehe Seite 107

TECHNISCHE MASSSKIZZEN

- Siehe Seite 103



Funkempfänger an der Rückseite

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



MANUELLE ANSTEUERUNG

00 = Heizkörper + Funkthermostat (im Preis enthalten). Der Heizkörper ist ausschließlich über den mitgelieferten Funkthermostat (weiß) zu bedienen.



FUNKTHERMOSTAT

Standardausführung.

14 = Heizkörper ohne Funkthermostat

Wenn Sie mit ein und demselben Funkthermostat mehrere Heizkörper ansteuern möchten, brauchen Sie lediglich einen Heizkörper in Ausführung 00 zu bestellen und den/die anderen Heizkörper in Ausführung 14.



ANSTEUERUNG ÜBER VCC-APP*

15 = der (mit Kabel und Schuko-Stecker 90° ausgestattete) Heizkörper ist ausschließlich über das optionale E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen (E-Volve E-V-WIFI ist separat zu bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 007 0000 9016	398
Grau	1184 007 0000 7047	460

Pro Heizkörper ein E-Volve E-V-WIFI. Die Bedienung des Heizkörpers erfolgt über das separat zu bestellende Modul E-Volve E-V-WIFI (und NICHT über den Funkthermostat).

* **VASCO Climate Control (VCC-App).** Dank der gebrauchsfreundlichen VCC-App (VASCO Climate Control) können Sie sich immer und von überall einloggen, um Ihren optimalen Raumkomfort einzustellen. Für weitere Informationen siehe Seite

PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER



ANSTEUERUNG ÜBER DIE GST**

15 = Heizkörper ohne Heizungsregler, mit Kabel und Schuko-Stecker 90°

Dieser (mit Kabel und Schuko-Stecker 90° ausgestattete) Heizkörper darf ausschließlich in Kombination mit einem **Gebäudesteuerungssystem** (Gebäudesystemtechnik) oder **einem externen Thermostat** betrieben werden, das über folgende Funktionen verfügt: Ein Wochenprogramm und eine Fenster-offen-Erkennung bzw. eine adaptive Start-Funktion oder Präsenzmeldung, um die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie 2015/1188 zu erfüllen.


** Gebäudesystemtechnik

WIE BESTELLEN

1. Wählen Sie aus untenstehender Tabelle das gewünschte Modell aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Ansteuerungsart aus (siehe Erläuterung unten links). Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie weiteres Zubehör bestellen.
3. **Der Gesamtpreis ergibt sich aus dem gewählten Gerätetyp und eventuellem Zubehör.**

EINEN KORREKTEN BESTELLCODE ZUSAMMENSTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage (ab Werk zuzüglich Transportdauer)

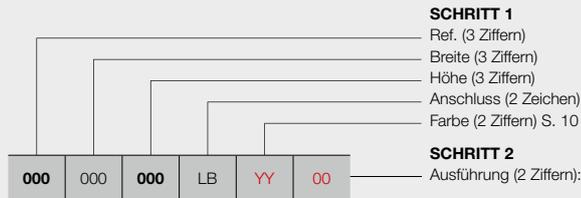

Manuelle Ansteuerung

00 = mit Funkthermostat (**im Preis enthalten**)
 14 = ohne Funkthermostat

Ansteuerung über VCC-App*

15 = der (mit Kabel und Schuko-Stecker 90° ausgestattete) Heizkörper ist ausschließlich über das optionale E-Volve E-V-WIFI-Modul (weiß bzw. grau) zu bedienen (**separat zu bestellen**)

Ansteuerung über die GST**

15 = Heizkörper ohne Heizungsregler, mit Kabel und Schuko-Stecker 90°

SCHRITT 1 Sie wählen das Modell des Heizkörpers



PREISGRUPPE VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER NIVA GEMISCHT	TECHNISCHE DATEN									STANDARD-FARBE	ANDERE FARBEN					
	Rohr-anzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-Exp.	Gewicht (kg)	Wasser-inhalt (l)	E-Patrone (Watt)	Preis S600* (€)	Preis Farbe (€)					
REF. NIVA GEMISCHT N1L1-EL-MIX : 362																
362	042	182	LB	YY	00	-	420	1820	794	413	1,28	23,40	3,70	900	1039	1195
					14										939	1080
					15										874	1005
362	062	182	LB	YY	00	-	620	1820	1124	584	1,28	34,40	5,52	1300	1147	1319
					14										1047	1204
					15										982	1129

Konform EN442-1: 2014: Radiatoren und Konvektoren
 Farbe bei Bestellung angeben (YY)

* RAL 9016 preisgleich mit S600
 Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: <https://www.shk-branchenportal.de/>
DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

SCHRITT 2 Wählen Sie das Zubehör aus

Je nach gewünschter Ansteuerungsart müssen Sie möglicherweise weiteres Zubehör bestellen. Siehe linke Seite.

SCHRITT 3 Gesamtpreis = Preis für Elektroheizkörper + Preis für Zubehör

IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) BLOWER GEMISCHT




EMPFOHLEN FÜR DAS
BADEZIMMER UND DIE KÜCHE
OPTION



Wegklappbares Trocken- und
Stapelregal (Chrom)
Bestell-Nr. siehe Seite 108
Preis €194

Sonstiges Zubehör,
siehe Seite 108

EMPFOHLENER ANSCHLUSS (LB)



Andere Anschlussmöglichkeiten,
siehe Seite 38

Rücklauf Vorlauf



Bestell-Nr. 1182 103 0000 9016
Preis €224
Verbindungsstücke, siehe Seite 323

TYPEN

- Gerade (HDM-BL-MIX-A)

ROHRE

- Horizontal, rund Ø 20 mm

VERTEILER

- Vertikal, D-Profil 40 x 32 mm

FARBEN

- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

AUSSERGEWÖHNLICH

- Zentralheizkörper in Kombination mit Blower (Blower im Preis enthalten), dies darf NICHT in Kombination mit einem Gebäudesteuerungssystem (Gebäudesystemtechnik) oder einem externen Thermostat betrieben werden
- Der Blower erstellt anhand Ihrer über den Bewegungssensor erfassten Gewohnheiten selbstständig ein Wochenprogramm
- Funkthermostat optional erhältlich.
- Blower ist lieferbar in 2 Farben: Weiss und Grau.
 - Heizkörper Weiss: Blower Weiss
 - Heizkörper Farbe: Blower Grau

BEFESTIGUNGEN

- Wandbefestigung standardmäßig in Farbe des Heizkörpers (im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCH

- Gelötet (unsichtbare Lötverbindungen)
- ATL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Regelung der Raumtemperatur
- Standard Betriebsdruck: 10 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 110°C
- IPX4, Schutzklasse II

ZUBEHÖR

- Siehe Seite 108

TECHNISCHE MASSSKIZZEN

- Siehe Seite 103

VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



MANUELLE ANSTEUERUNG

Zentralheizkörper mit Blower (weiß bzw. grau) +
Funkthermostat (Option) **(Funkthermostat separat bestellen)**



FUNKTHERMOSTAT

Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 241 0000 9016	269

Funkthermostat ausschließlich in Weiß verfügbar.



PREISGRUPPE: VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER IRIS-A BLOWER GEMISCHT	TECHNISCHE DATEN									STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN Preis Farbe (€)
	Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-Exp.	Gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Leistung Blower (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager	
REF. IRIS-A BLOWER GEMISCHT HDM-BL-MIX-A : 393												
393 050 130 LB YY 00	33	500	1308	661	346	1,25	12,40	6,36	+1000	1043	-	1199
393 060 168 LB YY 00	42	600	1682	996	521	1,25	16,70	9,29	+1000	1193	11393-01	1372

Konform EN442-1: 2014: Radiatoren und Konvektoren
Farbe bei Bestellung angeben (YY)

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: <https://www.shk-branchenportal.de/>
DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)
Blower im Preis enthalten!

ASTER-A (HF-BL-MIX-A) BLOWER GEMISCHT

ROHRE

- Horizontal, flachoval 57,5 x 10 mm

VERTEILER

- Vertikal, rund Ø 28 mm

FARBEN

- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

AUSSERGEWÖHNLICH

- Zentralheizkörper in Kombination mit Blower (Blower im Preis enthalten), dies darf NICHT in Kombination mit einem Gebäudesteuerungssystem (Gebäudesystemtechnik) oder einem externen Thermostat betrieben werden
- Der Blower erstellt anhand Ihrer über den Bewegungssensor erfassten Gewohnheiten selbstständig ein Wochenprogramm
- Funkthermostat optional erhältlich.
- Blower ist lieferbar in 2 Farben: Weiss und Grau.
 - Heizkörper Weiss: Blower Weiss
 - Heizkörper Farbe: Blower Grau

BEFESTIGUNGEN

- Wandbefestigung standardmäßig in Farbe des Heizkörpers (im Lieferumfang enthalten)


TECHNISCH

- Geschweißt mittels Widerstands-Schweißung (unsichtbare Schweißnähte)
- ATL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Regelung der Raumtemperatur
- Standard Betriebsdruck: 4 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 110°C
- IPX4, Schutzklasse II

TECHNISCHE MASSSKIZZEN

- Siehe Seite 103

EMPFOLHENER ANSCHLUSS (LB)



Andere Anschlussmöglichkeiten, siehe Seite 38

Rücklauf Vorlauf



Bestell-Nr. 1182 103 0000 0099

Preis €248

Verbindungsstücke, siehe Seite 323



VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN



MANUELLE ANSTEUERUNG

Zentralheizkörper mit Blower (weiß bzw. grau) + Funkthermostat (Option) **(Funkthermostat separat bestellen)**



Farbe	Bestell-Nr.	Preis €
Weiss	1184 241 0000 9016	269

FUNKTHERMOSTAT

Funkthermostat ausschließlich in Weiß verfügbar.




PREISGRUPPE: VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER ASTER-A BLOWER GEMISCHT	TECHNISCHE DATEN									STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN Preis Farbe (€)
	Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-Exp.	Gewicht (kg)	Wasser- inhalt (l)	Leistung Blower (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager	
REF. ASTER-A BLOWER GEMISCHT HF-BL-MIX-A : 400												
400 050 116 LB YY 00	16	500	1169	564	301	1,21	16,40	4,10	+1000	1105	-	1271
400 060 183 LB YY 00	27	600	1834	1014	541	1,21	29,30	7,75	+1000	1358	11400-01	1562


Konform EN442-1: 2014: Radiatoren und Konvektoren
Farbe bei Bestellung angeben (YY)

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: <https://www.shk-branchenportal.de/>
DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)
Blower im Preis enthalten!


BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

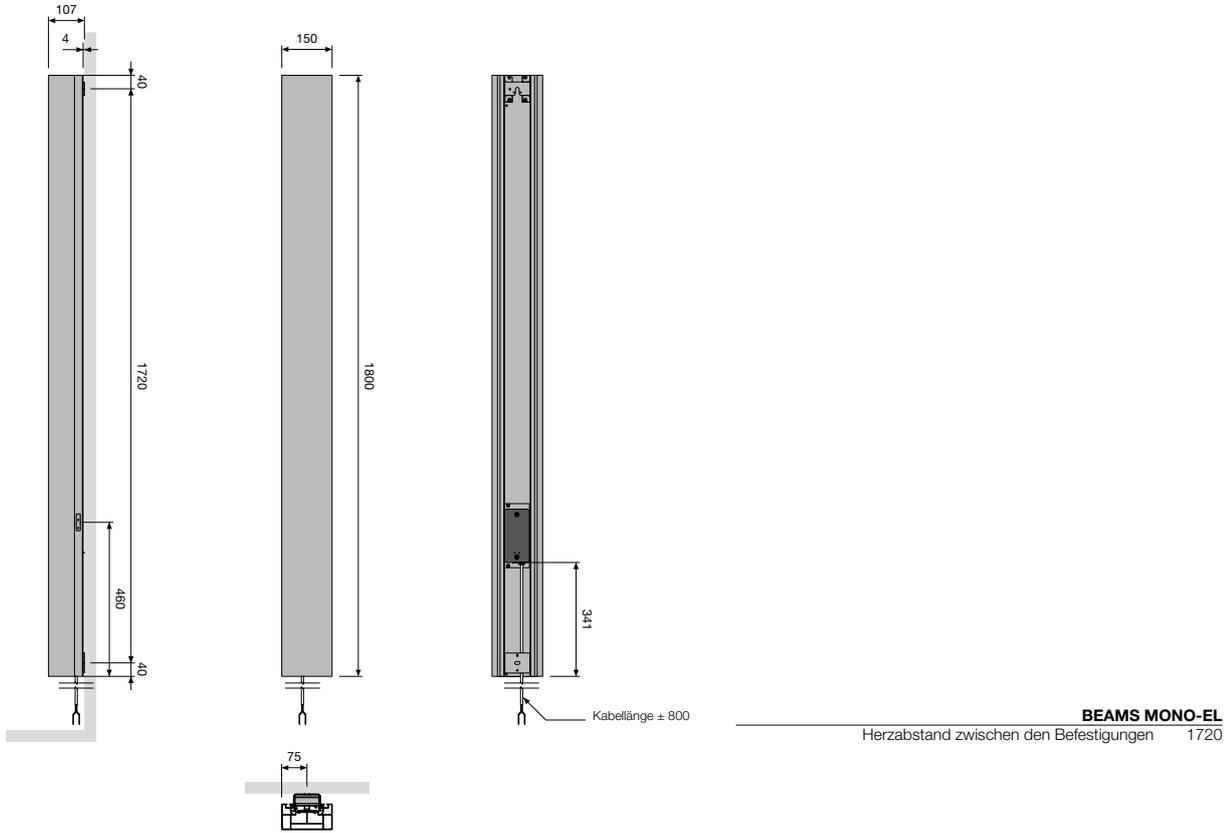


ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)

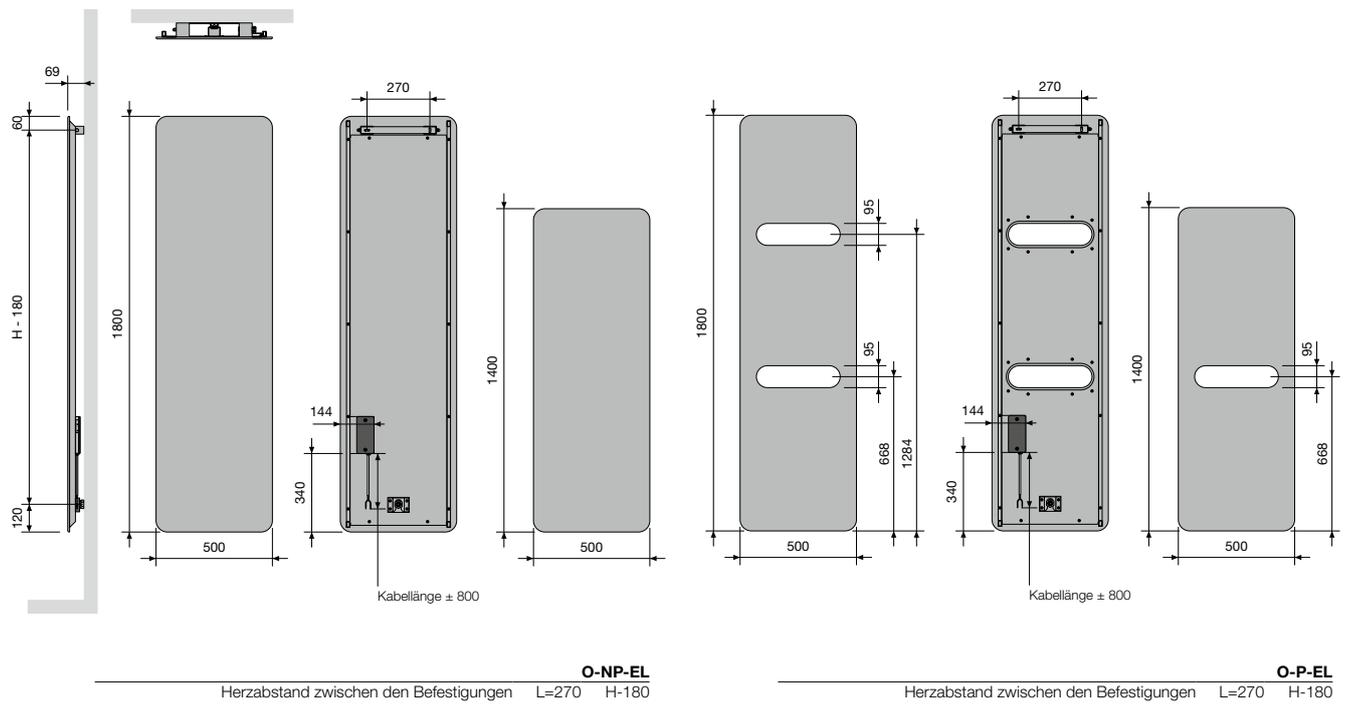


NIVA-EL (NIVA-EL)

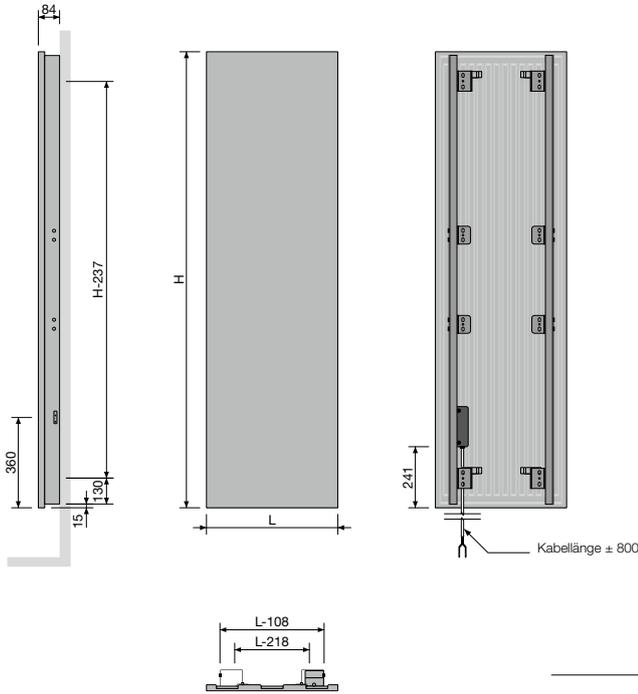

IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)

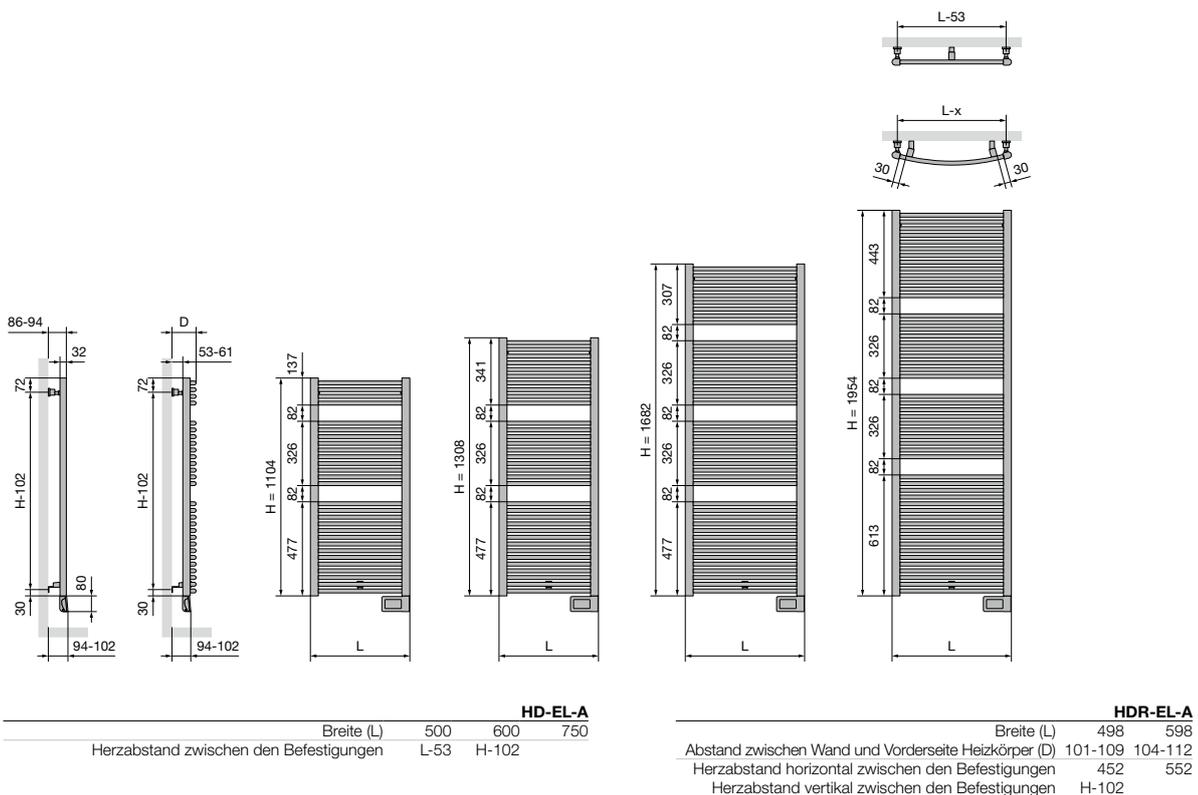


AGAVE-A (HR-EL-A)

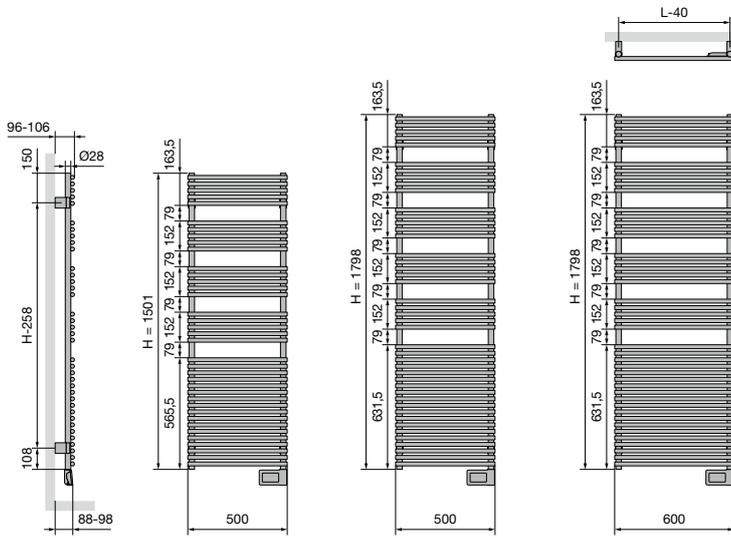

HR-EL-A

Herzabstand zwischen den Befestigungen L-40 H-258


ASTER-A (HF-EL-A)

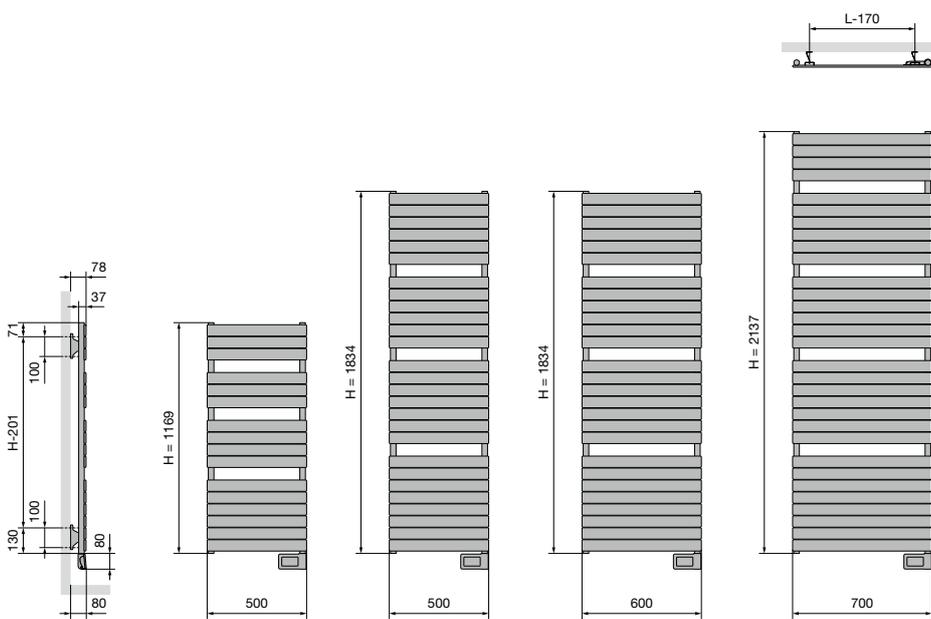


HF-EL-A

Herzabstand zwischen den Befestigungen L-170 H-201


CARRÉ BAD (CB-EL)

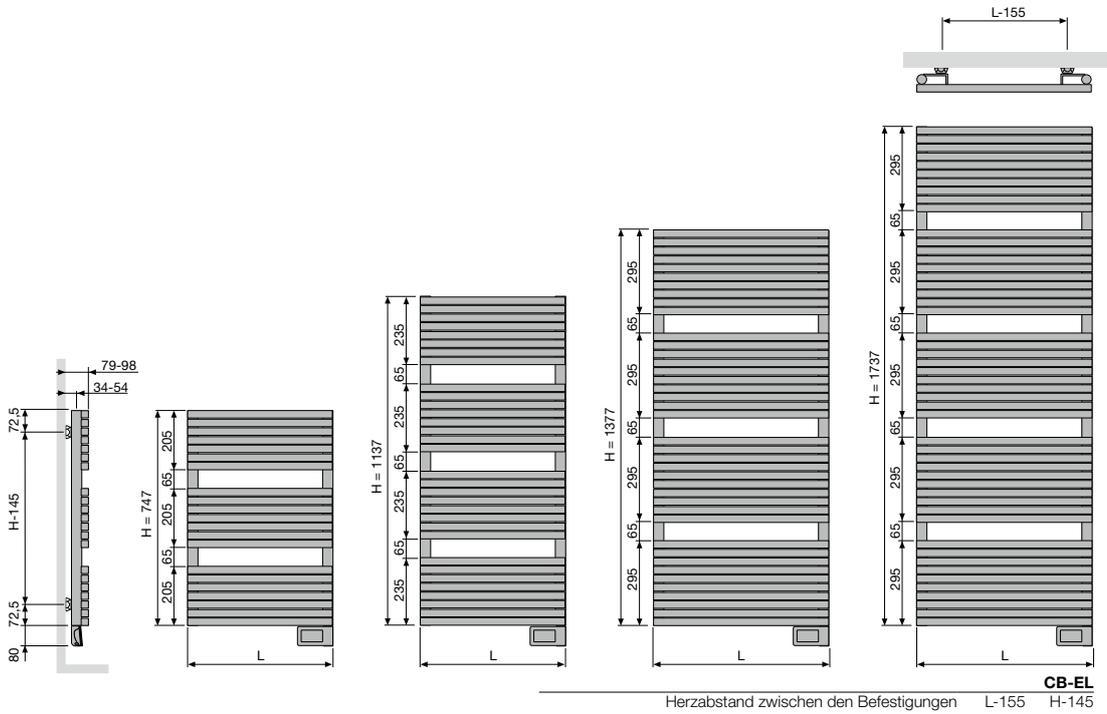


ZANA BAD (ZBD-EL)

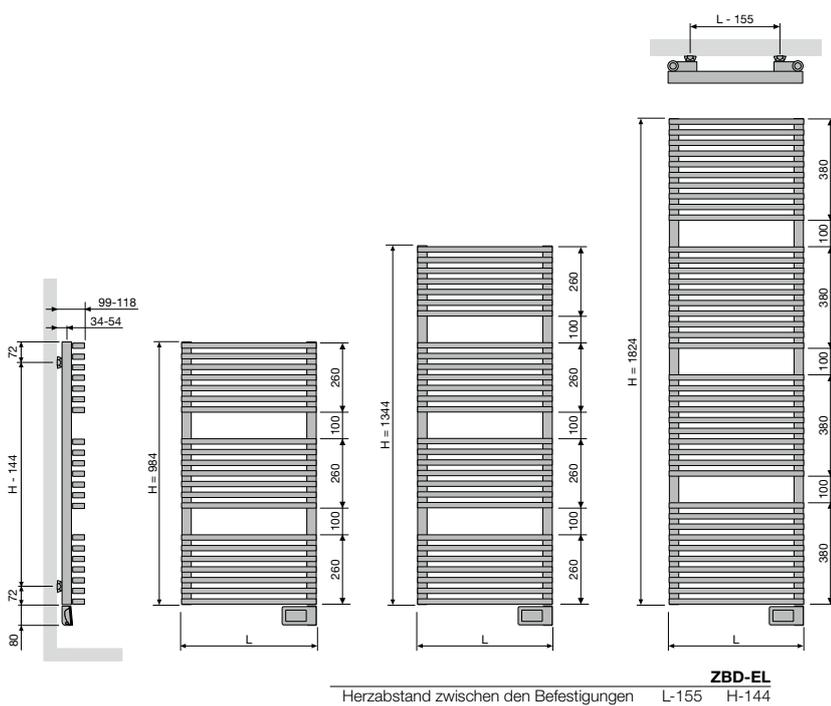


E-BANO (BM-EL)

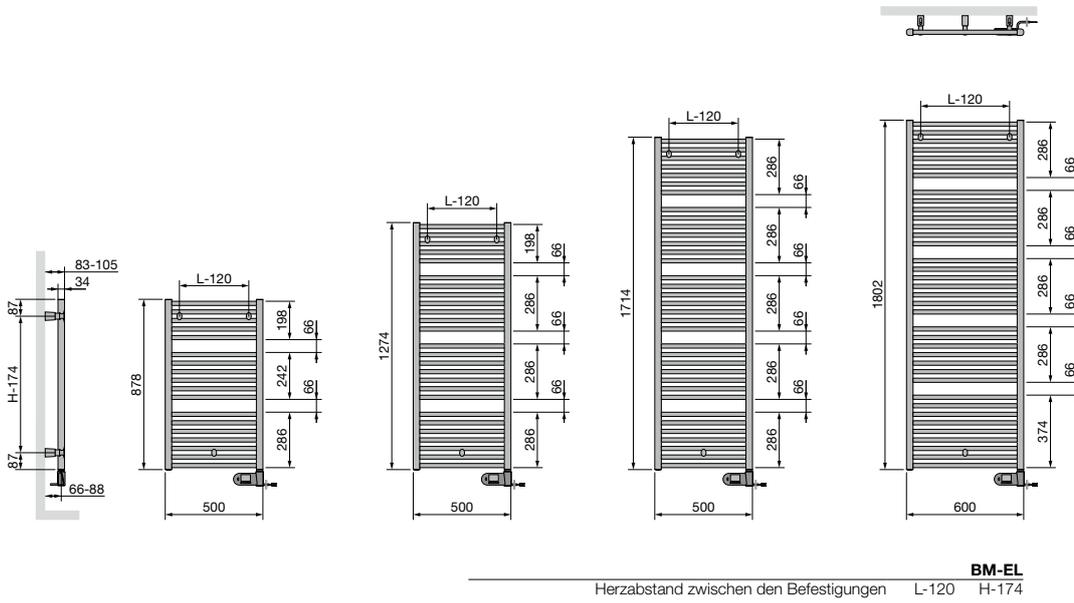


E-PANEL HORIZONTAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)

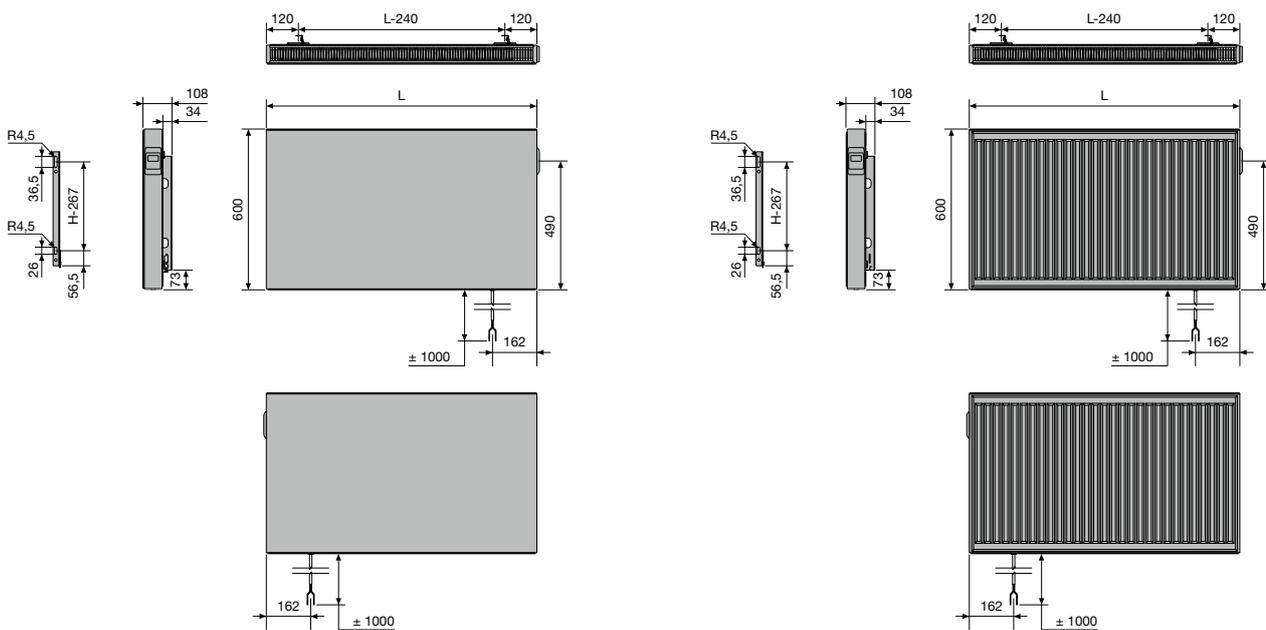


E-PANEL VERTIKAL (EP-V-FL)

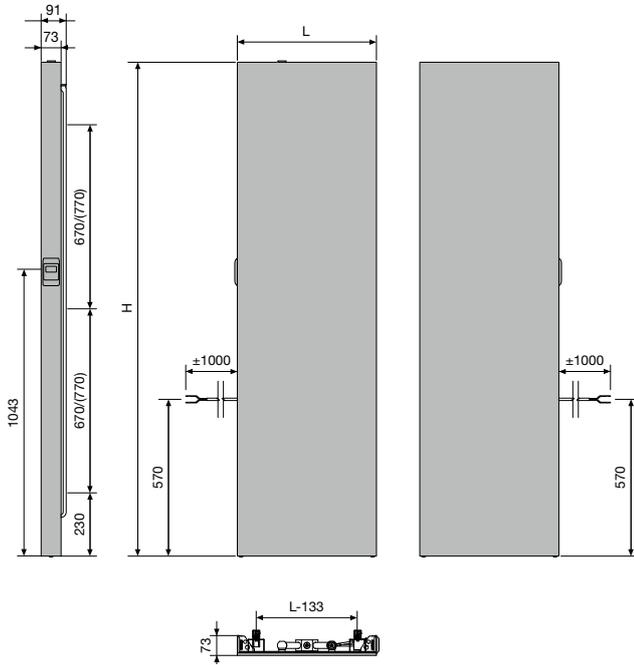


IRIS-A (HD-EL-BL-A) & BLOWER

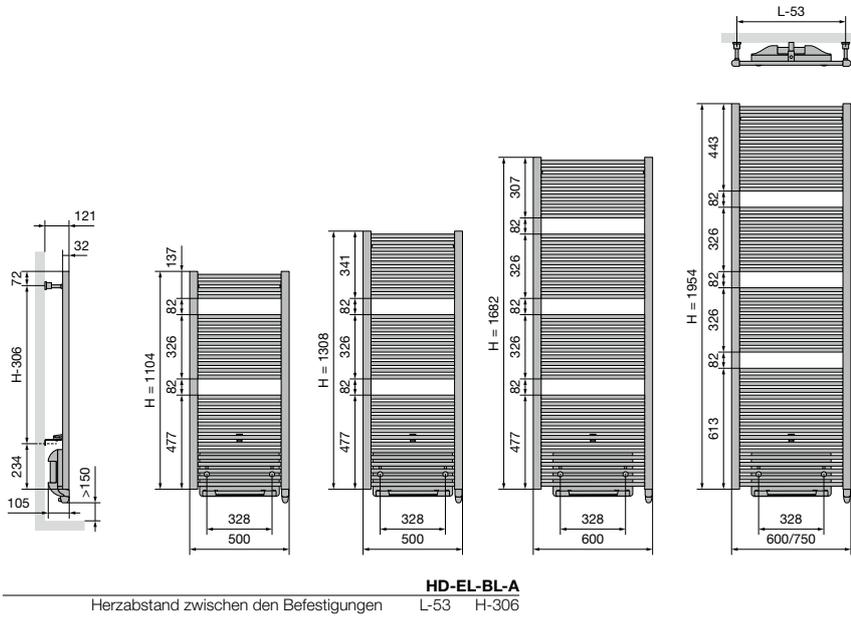


AGAVE-A (HR-EL-BL-A) & BLOWER

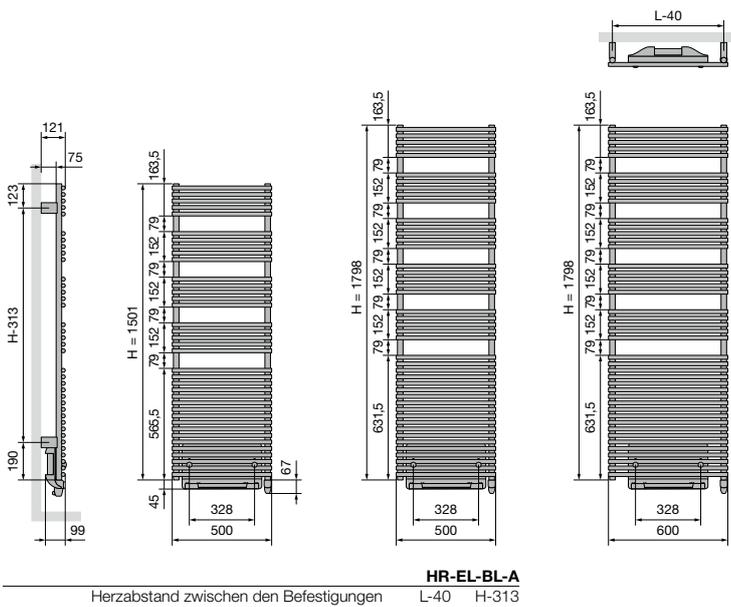

ASTER-A (HF-EL-BL-A) & BLOWER

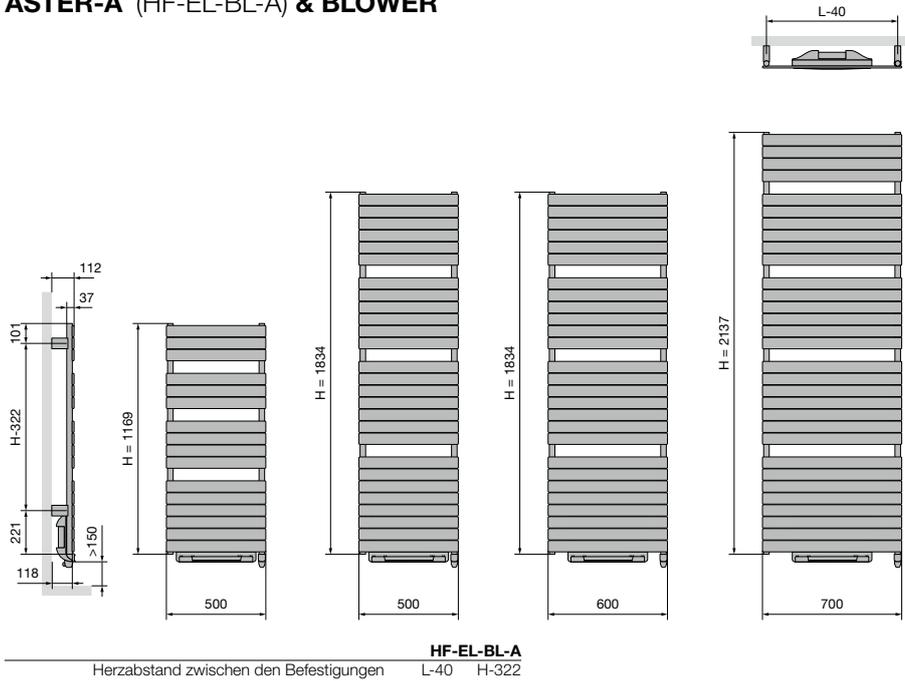


CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER

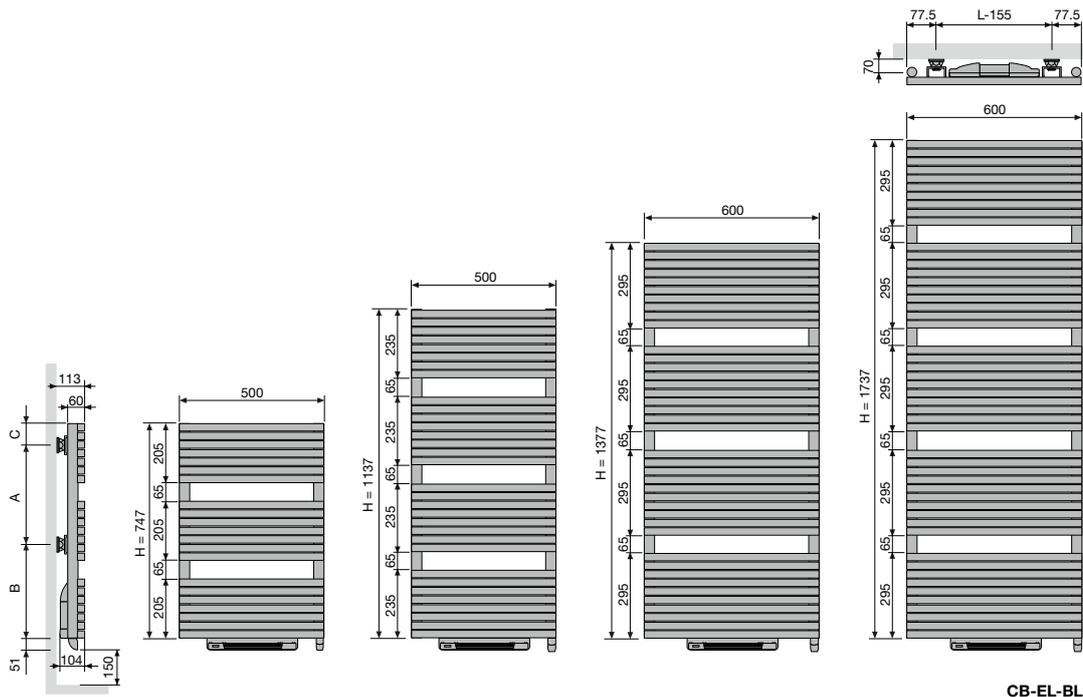

Herzabstand zwischen den Befestigungen	L-155			
Höhe (H)	747	1137	1377	1737
A	360	720	1080	1440
B	338	364	246	248
C	49	53	51	49


NIVA-A (NIVA-EL-BL-A) & BLOWER

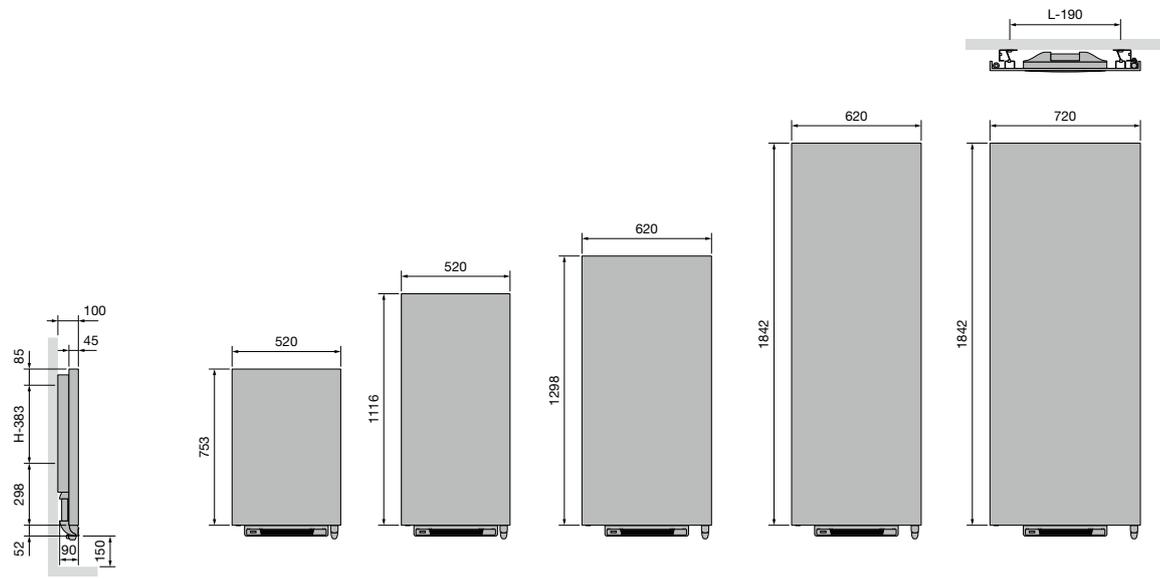

NIVA-EL-BL-A


Herzabstand zwischen den Befestigungen L-190 H-383

NIVA (N1L1-EL-MIX) GEMISCHT

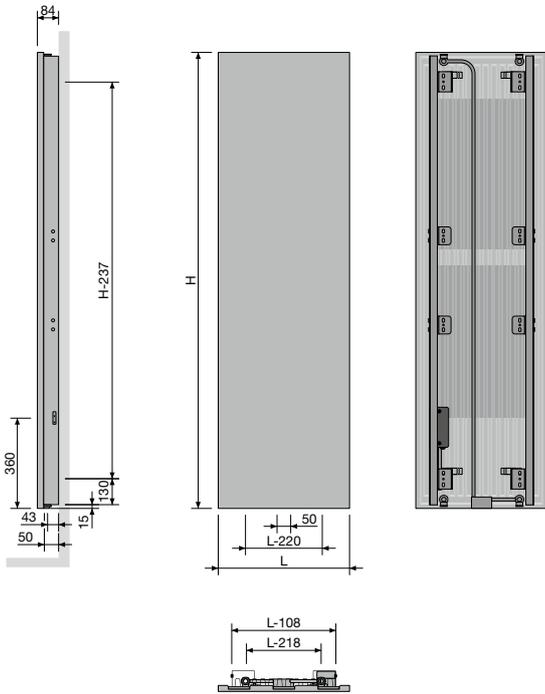


N1L1-EL-MIX
Herzabstand zwischen den Befestigungen L-218 H-237

IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) BLOWER GEMISCHT

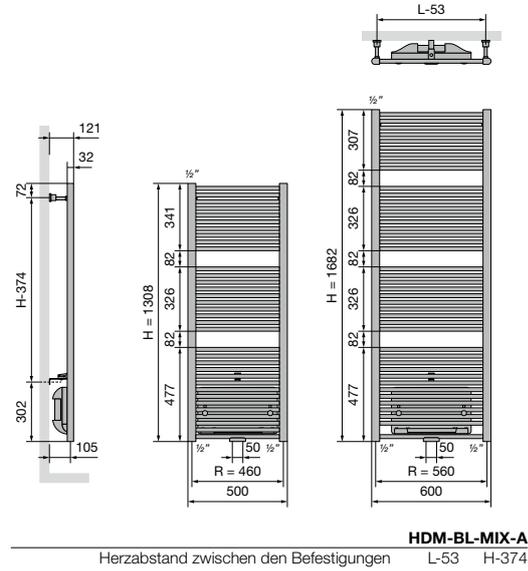

HDM-BL-MIX-A
Herzabstand zwischen den Befestigungen L-53 H-374

ASTER-A (HF-BL-MIX-A) BLOWER GEMISCHT

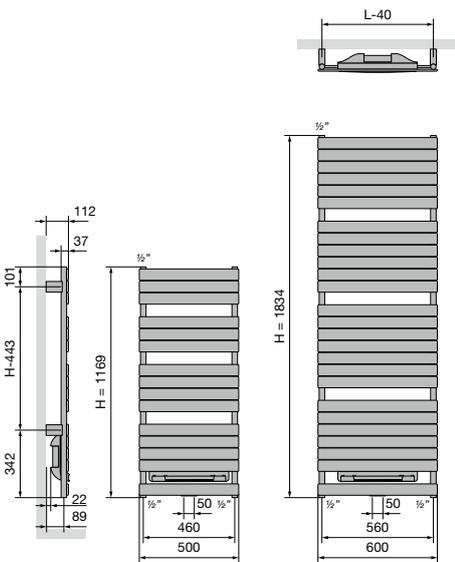

HF-BL-MIX-A
Herzabstand zwischen den Befestigungen L-40 H-443

Entdecken Sie den Spike:
dezent, schlank, stilvoll



ENTDECKEN SIE DEN SPIKE: DEZENT, SCHLANK, STILVOLL

Sie suchen nach einem echten Upgrade für Ihr kompaktes Badezimmer oder Ihre Toilette? Lernen Sie Spike von VASCO kennen: ein einzigartiges Konzept und Design, das zusätzlichen Komfort und Wärme bietet, ohne dabei Platz zu beanspruchen. So hilft Spike, auch auf kleinstem Raum für Ordnung zu sorgen. Und das mit einem modernen, einzigartigen Look in Weiß oder Schwarz.



MINIMALISTISCHER BLICKFANG

Wieder einmal setzt VASCO den Trend in der Welt von Wasser, Wärme und Wellness. Spike ist ein starkes Beispiel für die fortschrittliche VASCO Heiztechnologie, bei der die Liebe zum Detail und das Design den Unterschied ausmachen. Der VASCO Spike ist vollelektrisch, energieeffizient, umweltfreundlich und bietet noch mehr Komfort. Entdecken Sie jetzt diesen innovativen, platzsparenden und stilvollen Newcomer von VASCO.

FUNKTIONSWEISE


- ON/OFF-Funktion
- Die LED leuchtet blau, wenn der Handtuchwärmer eingeschaltet ist.
- Die Oberflächentemperatur beträgt 55°C (max. 60°C)
- Stilvolle Anhänger inklusive
- Intelligente Steuerung dank integriertem Heizkabel
- Heizgerät für Dauerbetrieb

FARBEN

- Weiss (S600)
- Schwarz (RAL 9005)

TECHNISCH

- Versorgungsspannung: ~230V, 50Hz
- Isolationsklasse I
- Schutzklasse: IPX4

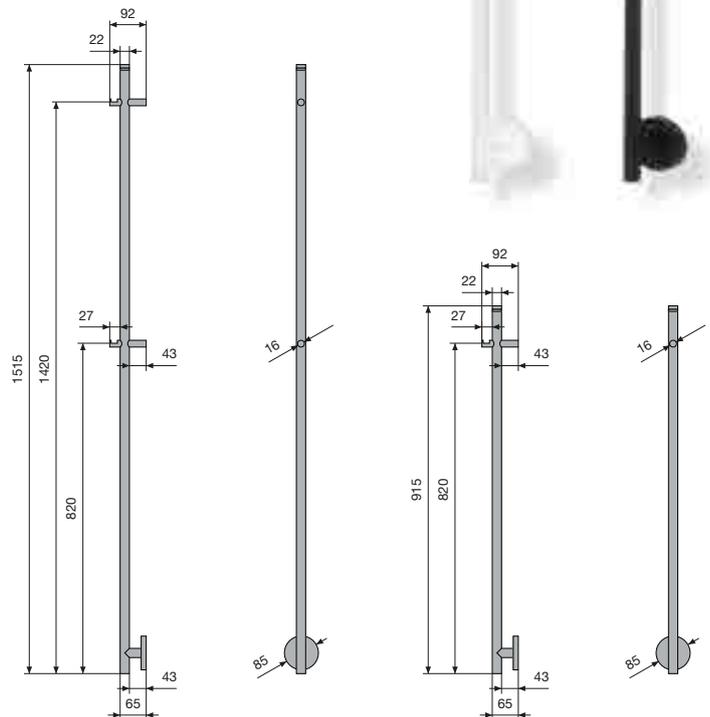

PREISGRUPPE: VPG7 - ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER

	GEWICHT	WÄRMELEISTUNG	FARBE	BESTELL-NR.	€
SPIKE MINI	1,07 kg	20 Watt	S600 (Weiss)	1184 401 0915 0600	449
			RAL 9005 (Schwarz)	1184 401 0915 9005	449
SPIKE	1,50 kg	35 Watt	S600 (Weiss)	1184 401 1515 0600	495
			RAL 9005 (Schwarz)	1184 401 1515 9005	495

• h = 915 mm; b = 85 mm; d = 92 mm;

• h = 1515 mm; b = 85 mm; d = 92 mm;

Montage-Anleitungen Zubehör: siehe www.vasco.eu
 DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

Ab Lager lieferbar

ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER BEFESTIGUNGEN OPTION

PREISGRUPPE VPG10 - ZUBEHÖR

BEFESTIGUNGEN		FARBE	BESTELL-NR.	€
		CB-EL / CB-EL-BL / ZBD-EL		
WANDBEFESTIGUNG	4 Befestigungen	RAL 7016	1187 007 0000 7016	43

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

PREISGRUPPE VPG10B - HANDTUCHBÜGEL

ZUBEHÖR	BREITE HANDTUCHBÜGEL	FARBE	BESTELL-NR.	€
O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX				
HANDTUCHBÜGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	317
		RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	317
O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX				
HANDTUCHBÜGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	317
		RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	317
CB-EL / CB-EL-BL				
HANDTUCHBÜGEL		CHROM	1183 207 0000 0099	322
<ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 720 mm (einfach selber einzuschränken Ihrem Wunsch gemäß); d = 75 mm; a = 56 mm 				
ZBD-EL				
HANDTUCHBÜGEL		CHROM	1183 228 0000 0099	322
<ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 720 mm (einfach selber einzuschränken Ihrem Wunsch gemäß); d = 75 mm; a = 56 mm 				
EP-V-FL				
HANDTUCHBÜGEL	400 mm	RAL 9016	11911972040	145
	500 mm	RAL 9016	11911972050	158
	600 mm	RAL 9016	11911972060	172
<ul style="list-style-type: none"> b = 400, 500, 600 mm; d = 64 mm 				
BEAMS MONO-EL				
HANDTUCHBÜGEL	240 mm	CHROM	1183 273 0000 0099	202
	240 mm	S600	1183 273 0000 0600	202
	240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	202
<ul style="list-style-type: none"> h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm; 				
O-P-EL / O-NP-EL				
HANDTUCHBÜGEL	372 mm	CHROM	1183 274 0000 0099	202
	372 mm	S600	1183 274 0000 0600	202
	372 mm	RAL 9005 ^M	1183 274 0000 9005	202
<ul style="list-style-type: none"> h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm; 				

^S Strukturschwarz
^M Mattschwarz

Montage-Anleitungen Zubehör: siehe www.vasco.eu
DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

e = Abstand Vorderseite Accessoire bis Wand
d = Abstand Vorderseite Accessoire bis Vorderseite Heizkörper
c = Abstand Wand bis hintere Handtuchbügel
a = Abstand Accessoire bis Heizkörper
Ab Lager lieferbar

ELEKTRISCHE HEIZKÖRPER ZUBEHÖR OPTION

PREISGRUPPE VPG10B - HANDTUCHBÜGEL

ZUBEHÖR	BREITE HANDTUCHBÜGEL	FARBE	BESTELL-NR.	€
WEGKLAPPBARES TROCKEN- UND STAPELREGAL  <ul style="list-style-type: none"> • 380 x 158 mm 	HD-EL-A / HDR-EL-A / HR-EL-A / HD-EL-BL-A / HR-EL-BL-A / HDM-BL-MIX-A			
		CHROM	1183 002 0000 0099	194
KNOPF VIERECKIG  <ul style="list-style-type: none"> • h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm 	CB-EL / CB-EL-BL			
		CHROM	1183 500 0000 0099	123
KNOPF  <ul style="list-style-type: none"> • h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm; 	ZBD-EL			
		CHROM	1183 410 0000 0099	145
KURZER BÜGEL  <ul style="list-style-type: none"> • d = 49,35 mm; a = 39,35 mm 	BEAMS MONO-EL			
	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	185
		RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	185
RECHTECKIGER BÜGEL  <ul style="list-style-type: none"> • d = 49,35 mm; a = 39,35 mm 	BEAMS MONO-EL			
	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	240
		RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	240
KURZER BÜGEL*  <ul style="list-style-type: none"> • d = 66,5 mm; a = 56,5 mm 	NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX			
	240 mm	S600	1183 710 0000 0600	185
	240 mm	RAL 9005 ^S	1183 710 0000 9005	185
LANGER BÜGEL*  <ul style="list-style-type: none"> • d = 66,5 mm; a = 56,5 mm 	NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX			
	440 mm	S600	1183 711 0000 0600	185
	440 mm	RAL 9005 ^S	1183 711 0000 9005	185

^S Strukturschwarz

Montage-Anleitungen Zubehör: siehe www.vasco.eu
DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

d = Abstand Vorderseite Accessoire bis Vorderseite Heizkörper
a = Abstand Accessoire bis Heizkörper

Ab Lager lieferbar

PREISGRUPPE VPG10B - HANDTUCHBÜGEL

ZUBEHÖR	BREITE HANDTUCHBÜGEL	FARBE	BESTELL-NR.	€
HANDTUCHBÜGEL*	NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX			
	372 mm	ALUMINIUM	1183 239 0000 0000	292
	372 mm	AUSLAUFARTIKEL KUPFER	1183 239 0000 0029	311
	372 mm	CHROM	1183 239 0000 0099	292
	372 mm	S600	1183 239 0000 0600	292
	372 mm	RAL 9005 ^M	1183 239 0000 9005	292
	526 mm	CHROM	1183 271 0000 0099	292
	526 mm	S600	1183 271 0000 0600	292
	526 mm	RAL 9005 ^M	1183 271 0000 9005	292



- Handtuchbügel in Aluminium
- h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;

^M Mattschwarz

* **Achtung: Handtuchhalter nur für NIVA-EL(-BL)(-MIX) ab Version 2021 möglich!**

Montage-Anleitungen Zubehör: siehe www.vasco.eu

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

d = Abstand Vorderseite Accessoire bis Vorderseite Heizkörper
a = Abstand Accessoire bis Heizkörper

Ab Lager lieferbar

Gäste-WC-Heizkörper



BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER	TECHNISCHE DATEN									STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN
	Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-Exp.	Gewicht (kg)	Wasserinhalt (l)	E-Patrone (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager	Preis Farbe (€)

REF. NIVA HORIZONTAL LACKIERT NH1L1 : 193

PREISGRUPPE VPG2 - HEIZKÖRPER AUS STAHL



193	052	045	VR	YY	00	-	520	450	301	158	1,26	7,50	1,19	-	599*	11193-01	689
-----	-----	-----	----	----	----	---	-----	-----	-----	-----	------	------	------	---	------	----------	-----

REF. CARRÉ HORIZONTAL CPHN1-RO : 133

PREISGRUPPE VPG2 - HEIZKÖRPER AUS STAHL



133	060	041	XX	YY	00	14	600	415	296	156	1,25	8,63	4,35	-	506	-	582
-----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	---	-----	---	-----

REF. ZANA HORIZONTAL ZH-1 : 252

PREISGRUPPE VPG2 - HEIZKÖRPER AUS STAHL



252	038	050	XX	YY	00	10	384	500	347	183	1,25	9,00	4,10	-	470	-	541
-----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	---	-----	---	-----

REF. VIOLA-A HORIZONTAL H1L1-RO-A** : 380

PREISGRUPPE VPG2 - HEIZKÖRPER AUS STAHL



380	050	040	XX	YY	00	5	500	400	399	204	1,27	9,10	1,70	-	504	-	580
-----	-----	-----	----	----	----	---	-----	-----	-----	-----	------	------	------	---	-----	---	-----

REF. TULIPA-A HORIZONTAL TH1-A : 376

PREISGRUPPE VPG2 - HEIZKÖRPER AUS STAHL



376	054	050	XX	YY	00	12	540	500	420	216	1,23	10,80	3,00	-	428	-	492
-----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------	-------	------	---	-----	---	-----

Konform EN442-1: 2014: Radiatoren und Konvektoren

* Standard-Farbe S600 (Feinstruktur Weiss).

** Option: integriertes Ventil. Aufpreis siehe Seite 311.

Wärmeabgabe bei anderen Systemtemperaturen, siehe Seite 316 (Korrekturfaktoren)

Für weitere Informationen: siehe separate Kapitel.

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)