





Radiateurs salle de bains

Un design chaleureux pour un pur bien-être.

Depuis des années, VASCO crée des radiateurs qui transforment votre salle de bains en un véritable espace wellness. Ils apportent non seulement une chaleur agréable, mais contribuent aussi visuellement à une atmosphère élégante et relaxante.

Des modèles échelle pratiques aux radiateurs design épurés et peu encombrants : confort et esthétique vont de pair.

Nos radiateurs de salle de bains offrent des solutions intelligentes jusque dans les moindres détails. Les raccordements, fixations et accessoires, tels que les porte-serviettes et les étendoirs, sont parfaitement intégrés dans le design, pour un ensemble harmonieux et une utilisation optimale.



INEO

Le VASCO Ineo est un radiateur design en aluminium qui se caractérise par un style épuré et plat avec des angles arrondis. Le panneau frontal ultra-mince contient un tube en cuivre intégré, qui assure une conduction optimale de la chaleur. Le radiateur est doté d'une découpe pratique à environ 2/3 de la hauteur, idéale pour suspendre des serviettes. Les côtés sont subtilement incurvés vers l'avant, ce qui confère au radiateur un aspect élégant et fonctionnel.

TYPES

- I-R: fermé à droite
- I-L: fermé à gauche

COULEURS

- Disponible en 6 couleurs contemporaines : Blanc Texturé, Noir Foncé, Sable Clair, Brun Quartz, Graphite Métallisé et Bleu Glacier (sans supplément de prix)
- Pas d'autres couleurs possibles

SPÉCIAL

- Composé d'un panneau avant ultrafin en aluminium avec un tube de chauffage en cuivre

FIXATIONS

- Fixations murales standard

TECHNIQUE

- Le passage du tube cuivre a été fraisé jusqu'à 2 mm de la surface du radiateur. Le tube est ensuite sertie dans le panneau en aluminium.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 6 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)

- ✓ Radiateur électrique (voir p. 74)
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES


- Voir p. 54

RACCORDEMENT


- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 362)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 362)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)



RACCORDEMENT I-R (MB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 52



n°. d'art. 1182 103 0000 0099



prix € 184

Raccords, voir p. 375



COMMENT COMMANDER INEO
 Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
 (temps de transport non compris)

INEO (I-R, I-L)

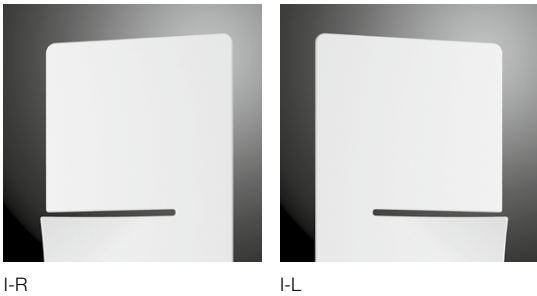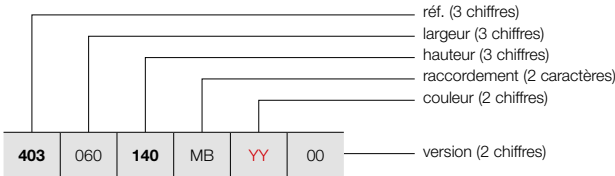

GROUPE DE TARIF: VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE INEO						DONNÉES TECHNIQUES								COULEUR STANDARD	
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix (€)
RÉF. INEO I-R : 403															
403	060	140	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,80	0,35	-	1568
		180				-	600	1800	931	493	1,23	26,70	0,50	-	1857
RÉF. INEO I-L : 404															
404	060	140	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,80	0,35	-	1568
		180				-	600	1800	931	493	1,23	26,70	0,50	-	1857

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
 Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
 BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

CONCEPT DE COULEUR

Le VASCO Ineo est disponible en 6 couleurs modernes. Ces couleurs sont proposées au même prix compétitif, de sorte que vous pouvez choisir votre couleur idéale.



Blanc Texturé
S600 09



Noir Foncé (granulé)
RAL 9005 14



Sable Clair
N502 16



Brun Quartz
9810 45



Graphite Métallisé
9829 62



Bleu Glacier
9830 63





TYPES

- O-P: avec une (1400 mm) ou deux (1800/2000 mm) découpes porte-serviette
- O-NP: sans découpes

COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Composé d'un panneau avant ultrafin en aluminium avec un tube de chauffage en cuivre

FIXATIONS

- Fixations murales standard

TECHNIQUE

- Le passage du tube cuivre a été fraisé jusqu'à 2 mm de la surface du radiateur. Le tube est ensuite sertie dans le panneau en aluminium.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 6 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)

- ✓ Radiateur électrique (voir p. 78)
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 55

RACCORDEMENT


- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 362)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 362)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)

ONI

La simplicité et l'efficacité ramenées à l'essentiel, sans fioritures

Intemporel, l'Oni allie un design épuré et sobre à un confort d'utilisation sans précédent. Ses angles arrondis et sa surface de chauffage plane sont du plus bel effet. Disponible dans presque tous les coloris VASCO, l'Oni se fond harmonieusement dans chaque intérieur.

RACCORDEMENT (MB)



n°. d'art. 1182 103 0000 0099
prix € 184
 Raccords, voir p. 375

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE (O-NP) EN OPTION




porte-serviettes MULTI+ droit (S600)
 n°. d'art. voir p. 50
prix € 208

porte-serviettes MULTI+ droit (RAL 9005)
 n°. d'art. voir p. 50
prix € 208


Autres accessoires, voir p. 50




COMMENT COMMANDER ONI
 Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
 (temps de transport non compris)

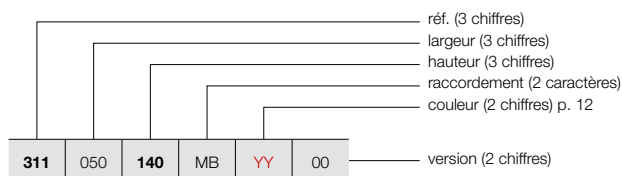

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK ONI
 Délai de livraison 5 jours ouvrables
 (temps de transport non compris)



ONI (O-P, O-NP)

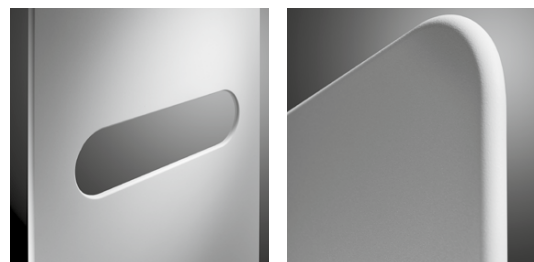

O-P

O-NP

GROUPE DE TARIF: VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ONI	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock	prix couleur (€)
RÉF. ONI O-P : 311												
311 050 140 MB YY 00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	1237	11311-01	1423
	-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	1394	11311-02	1603
	-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	1476	11311-03	1697
RÉF. ONI O-NP : 312												
312 050 140 MB YY 00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	1142	11312-01	1313
	-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	1302	11312-02	1497
	-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	1382	11312-03	1589


Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

**Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
 BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**



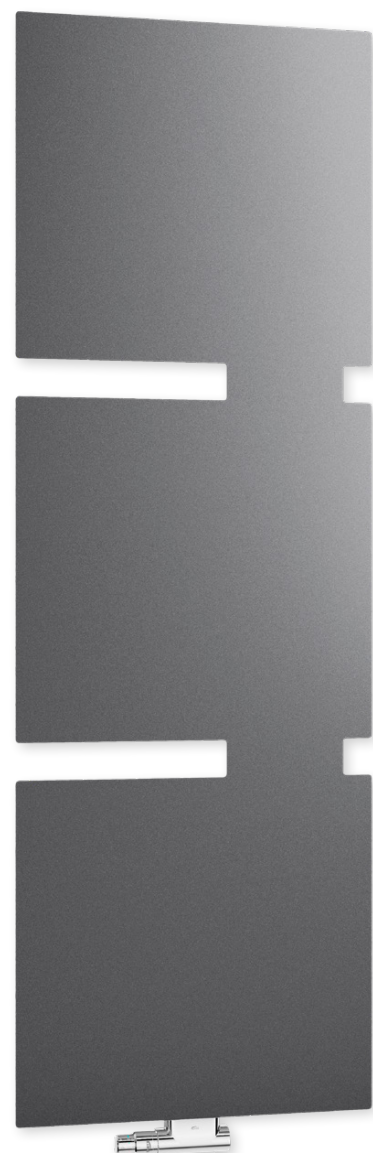

TYPES

- T-R: fermé à droite
- T-L: fermé à gauche

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Constitué d'une plaque frontale en acier de 3 mm et d'une plaque arrière en acier de 0,8 mm.

TECHNIQUE

- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 4 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C
- Faible contenu en eau pour une montée en température rapide : grand modèle 1,25 litre et petit modèle 0,79 litre.

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)

- ✓ Radiateur électrique (voir p. 82)
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 56

RACCORDEMENT


- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 362)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 362)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)
- Départ possible aussi bien à gauche qu'à droite

TANO

Avec le VASCO Tano, les limites deviennent fluides.

Le Tano associe une allure prestigieuse à un confort de chauffage élevé et apporte des accents dans chaque pièce grâce à ses différentes surfaces de chauffe. Le radiateur modulaire Tano séduit l'espace par sa surface graphique et dégage une légèreté supérieure.

RACCORDEMENT (MM)




Set de vannes disponible au printemps 2026

Autres vannes, voir p. 375



COMMENT COMMANDER TANO

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

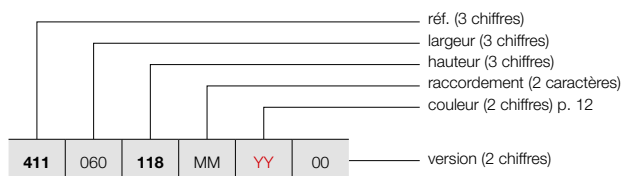

TANO (T-R, T-L)

29



T-R

T-L

GRUPE DE TARIF: VPG2 - RADIATEURS EN ACIER

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE TANO						DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS		
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. TANO T-R : 411																
411	060	118	MM	YY	00	-	600	1180	683	354	1,27	21,70	0,79	-	990	1139
		180				-	600	1800	1033	535	1,27	31,80	1,25	-	1250	1438
RÉF. TANO T-L : 412																
412	060	118	MM	YY	00	-	600	1180	683	354	1,27	21,70	0,79	-	990	1139
		180				-	600	1800	1033	535	1,27	31,80	1,25	-	1250	1438

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

**Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**

OPTION

SET DE VANNES COLORÉES




Set de vannes disponible au printemps 2026

Avec les vannes colorées VASCO, vous optez non seulement pour une qualité technique irréprochable, mais aussi pour une finition élégante qui s'accorde parfaitement à votre radiateur design. Là où des vannes traditionnelles attirent souvent l'attention de manière indésirable, les vannes VASCO forment un ensemble harmonieux, subtilement intégré grâce à leur couleur assortie. Disponibles en pas moins de 11 couleurs, elles garantissent toujours une correspondance parfaite.

Avec ce set de vannes, vous associez confort, efficacité et esthétique dans un détail raffiné qui fait réellement la différence.

Transformez votre chauffage en un véritable statement- jusque dans les moindres finitions.

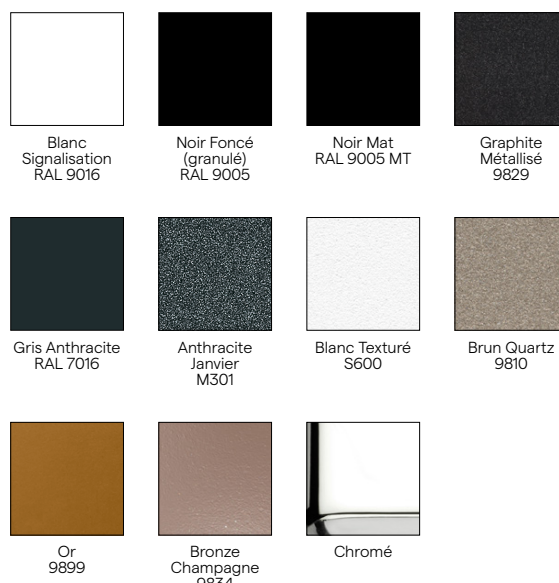

IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)



IRIS-A

Design, puissance et durabilité réunis en un seul modèle compact

Le modèle de base par excellence pour les radiateurs de salle de bains depuis déjà de nombreuses années. L'harmonie parfaite entre le profil vertical en D et les tubes horizontaux crée une structure homogène où tout se marie à merveille. Le radiateur Iris-A garantit en outre un montage sans le moindre problème grâce au raccord central astucieux. Un radiateur qui combine un design à la finition parfaite et un confort supérieur, pour de très longues années.

TYPES

- Droit (HDM-A) et cintré (HDRM-A)

TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Les tubes horizontaux HDRM-A sont légèrement cintrés (10°).

FIXATIONS

- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)
- Kit de montage disponible pour le HDM-A en positionnement libre (voir p. 49), ne convient pas pour les raccords 45 et 54

TECHNIQUE

- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)

- ✓ Radiateur électrique prérempli (voir p. 84)
- ✓ Radiateur mixte (voir p. 118)


SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 57

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 362)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 362)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccords: ½" (filet intérieur)
- Pour le raccordement par le haut, un tube d'injection spécial est prémonté dans le tube collecteur droit - pour le retour à droite.
- Pour le retour à gauche, le tube d'injection doit être changé manuellement sur le côté gauche.
- Le raccordement par le haut doit être commandé comme radiateur séparé.

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 52




n°. d'art. 1182 103 0000 9016

prix € 165

Raccords, voir p. 375

LIVRÉ GRATUITEMENT




standard, séchoir et étagère pliante chromée



HDM-A

COMMENT COMMANDER IRIS-A

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

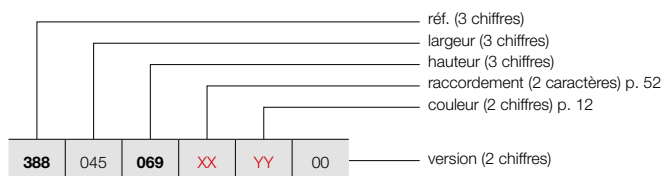


POSITIONNEMENT LIBRE (HDM-A)

Voir p. 49 pour des accessoires supplémentaires.


COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK IRIS-A

Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



IRIS-A (HDM-A)

31



HDM-A

GROUPE DE TARIF VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE IRIS-A	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix couleur (€)
RÉF. IRIS-A HDM-A : 388												
388 045 069 XX YY 00	18	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300	427	-	491
	28	450	1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500	535	11388-01	615
	34	450	1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500	645	11388-02	742
	43	450	1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750	708	11388-03	814
388 050 069 XX YY 00	18	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300	437	11388-04	503
	28	500	1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500	553	11388-05	636
	34	500	1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750	663	11388-06	762
	43	500	1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750	732	11388-07	842
388 060 069 XX YY 00	18	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500	457	11388-08	526
	28	600	1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750	584	11388-09	672
	34	600	1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750	696	11388-10	800
	43	600	1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000	773	11388-11	889
	51	600	1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250	881	11388-12	1013
388 075 069 XX YY 00	18	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500	489	-	562
	28	750	1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750	623	-	716
	34	750	1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000	750	11388-13	863
	43	750	1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250	838	11388-14	964
	51	750	1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500	956	11388-15	1099
388 090 069 XX YY 00	18	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500	522	-	600
	28	900	1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000	666	-	766
	34	900	1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250	799	-	919
	43	900	1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500	904	11388-16	1040
	51	900	1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500	1032	11388-17	1187

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


IRIS-A (HDRM-A)



HDRM-A


COMMENT COMMANDER IRIS-A

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

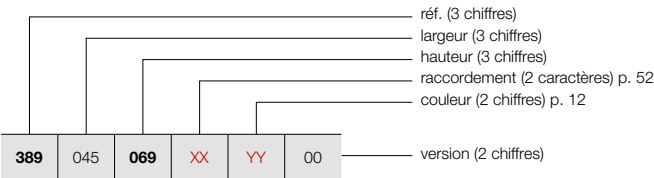

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK IRIS-A

Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GRUPE DE TARIF VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE IRIS-A						DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix couleur (€)
RÉF. IRIS-A HDRM-A : 389																	
389	045	069	XX	YY	00	18	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300	469	-	539
		110				28	450	1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500	591	-	680
		130				34	450	1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500	706	-	812
		168				43	450	1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750	779	-	896
389	050	069	XX	YY	00	18	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300	480	-	552
		110				28	500	1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500	607	-	698
		130				34	500	1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750	731	-	841
		168				43	500	1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750	804	-	925
389	060	069	XX	YY	00	18	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500	504	-	580
		110				28	600	1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750	642	-	738
		130				34	600	1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750	767	-	882
		168				43	600	1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000	850	11389-01	978
		195				51	600	1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250	969	-	1114
389	075	069	XX	YY	00	18	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500	538	-	619
		110				28	750	1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750	687	-	790
		130				34	750	1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000	824	-	948
		168				43	750	1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250	921	-	1059
		195				51	750	1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500	1052	-	1210
389	090	069	XX	YY	00	18	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500	573	-	659
		110				28	900	1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000	733	-	843
		130				34	900	1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250	880	-	1012
		168				43	900	1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500	995	-	1144
		195				51	900	1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500	1133	-	1303

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

TYPES

- Droit (HRM-A)

TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, à l'arrière, ronds Ø 28 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

FIXATIONS

- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)

TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)


- ✓ Radiateur électrique prérempli (voir p. 86)
- ✓ Radiateur mixte (voir p. 110)

SCHÉMAS TECHNIQUES


- Voir p. 57

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 362)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 362)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)
- Pour le raccordement par le haut, un tube d'injection spécial est prémonté dans le tube collecteur droit - pour le retour à droite.
- Pour le retour à gauche, le tube d'injection doit être changé manuellement sur le côté gauche.
- Le raccordement par le haut doit être commandé comme radiateur séparé.

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LB)


Autres possibilités de raccordement, voir p. 52




n°. d'art. 1182 103 0000 0099

prix € 184

Raccords, voir p. 375

LIVRÉ GRATUITEMENT


standard, séchoir et étagère plante chromée

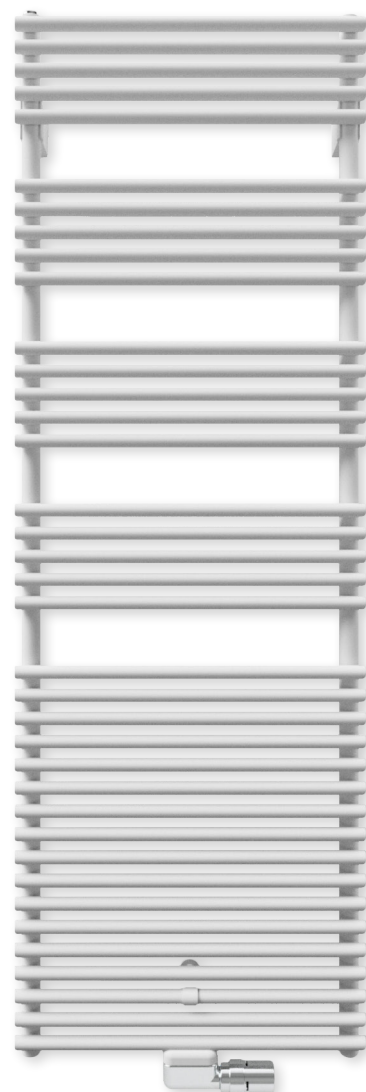**AGAVE-A****Un sèche-serviette élancé et raffiné**

Des tubes d'une grande finesse, formant une structure élégante qui ne manque pas de passionner et de charmer par ses douces rondeurs, encore accentuées par les tubes horizontaux posés sur les collecteurs verticaux. Si le confort de la salle de bains est synonyme d'intimité, l'intimité est synonyme d'Agave-A. Un must absolu, qui contribue largement à l'ambiance agréable que vous êtes en droit d'attendre d'une salle de bains contemporaine.




AGAVE-A (HRM-A)



HRM-A


COMMENT COMMANDER AGAVE-A

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK AGAVE-A

Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GRUPE DE TARIF VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE AGAVE-A	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix couleur (€)
RÉF. AGAVE-A HRM-A : 394												
394 050 074 117 150 179 XX YY 00	20	500	742	434	235	1,19	7,40	3,10	500	552	-	635
	29	500	1171	638	345	1,19	11,50	4,90	500	676	11394-01	777
	37	500	1501	789	426	1,19	15,10	6,40	750	897	-	1032
	44	500	1798	921	493	1,21	17,80	7,50	1000	1064	11394-02	1224
394 060 074 117 150 179 XX YY 00	20	600	742	519	279	1,20	8,60	3,60	500	582	-	669
	29	600	1171	763	411	1,20	13,30	5,60	750	720	11394-03	828
	37	600	1501	943	508	1,20	17,50	7,40	1000	961	-	1105
	44	600	1798	1102	591	1,21	20,60	8,70	1250	1139	11394-04	1310
394 075 074 117 150 179 XX YY 00	20	750	742	646	344	1,22	10,30	4,30	500	625	-	719
	29	750	1171	950	508	1,21	16,00	6,70	1000	776	-	892
	37	750	1501	1175	630	1,21	21,00	8,90	1250	1048	-	1205
	44	750	1798	1372	738	1,20	24,70	10,40	1250	1223	11394-05	1406
394 090 074 117 150 179 XX YY 00	20	900	742	773	408	1,24	12,00	5,10	500	636	-	731
	29	900	1171	1137	604	1,23	18,70	7,90	1250	794	-	913
	37	900	1501	1405	749	1,22	24,60	10,30	1500	1083	-	1245
	44	900	1798	1641	886	1,19	28,80	12,10	1500	1263	-	1452

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

TYPES

- HF-A: une série de tubes

TUBES

- Horizontaux, ovales-aplatis 57,5 x 10 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, à l'arrière, ronds Ø 28 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

FIXATIONS

- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)

TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 4 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)

- ✓ Radiateur électrique prérempli (voir p. 88)
- ✓ Radiateur mixte (voir p. 119)


SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 58

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 362)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 362)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)
- Pour le raccordement par le haut, un tube d'injection spécial est prémonté dans le tube collecteur droit - pour le retour à droite.
- Pour le retour à gauche, le tube d'injection doit être changé manuellement sur le côté gauche.
- Le raccordement par le haut doit être commandé comme radiateur séparé.

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 52



n°. d'art. 1182 103 0000 0099

prix € 184

Raccords, voir p. 375




ASTER-A

Minimalisme au service d'un confort maximal

Le radiateur Aster-A confère une nouvelle dimension au minimalisme grâce à son look contemporain aux lignes épurées et à son émission calorifique rapide et contrôlée, qui crée d'emblée une sensation de sérénité et de bien-être dans la salle de bains.




ASTER-A (HF-A)



HF-A


COMMENT COMMANDER ASTER-A

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK ASTER-A

Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GRUPE DE TARIF VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ASTER-A						DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix couleur (€)
RÉF. ASTER-A HF-A : 397																	
397	045	086	XX	YY	00	12	450	866	390	209	1,20	10,20	3,00	300	596	-	685
		116				16	450	1169	513	274	1,22	13,40	4,00	500	722	-	830
		147				21	450	1471	634	336	1,23	17,60	5,30	500	806	11397-01	927
		183				27	450	1834	780	410	1,24	21,80	6,50	750	890	11397-02	1024
397	060	116	XX	YY	00	16	600	1169	667	357	1,21	17,00	4,90	500	788	11397-03	906
		147				21	600	1471	825	441	1,21	22,30	6,40	750	905	11397-04	1041
		183				27	600	1834	1014	541	1,21	27,70	8,00	1000	1021	11397-05	1174
397	070	183	XX	YY	00	27	700	1834	1167	629	1,20	31,70	9,00	1250	1108	-	1274
397	080	183	XX	YY	00	27	800	1834	1318	717	1,18	35,60	10,00	1250	1187	-	1365
		213				31	800	2137	1523	832	1,17	41,00	11,40	1500	1393	-	1602

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

TYPES

- HF-S R (2 collecteurs à droite)
- HF-S L (2 collecteurs à gauche)

TUBES

- Horizontaux, ovales-aplatis 57,5 x 10 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, à l'arrière, ronds Ø 28 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

FIXATIONS

- Fixations murales standard dans la couleur du radiateur

TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 4 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)


- ✓ Radiateur électrique prérempli (voir p. 90)
- ✓ Radiateur mixte (voir p. 110)

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 58

RACCORDEMENT


- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 362)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 362)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: ½" (filet intérieur)




HF-S R



HF-S L

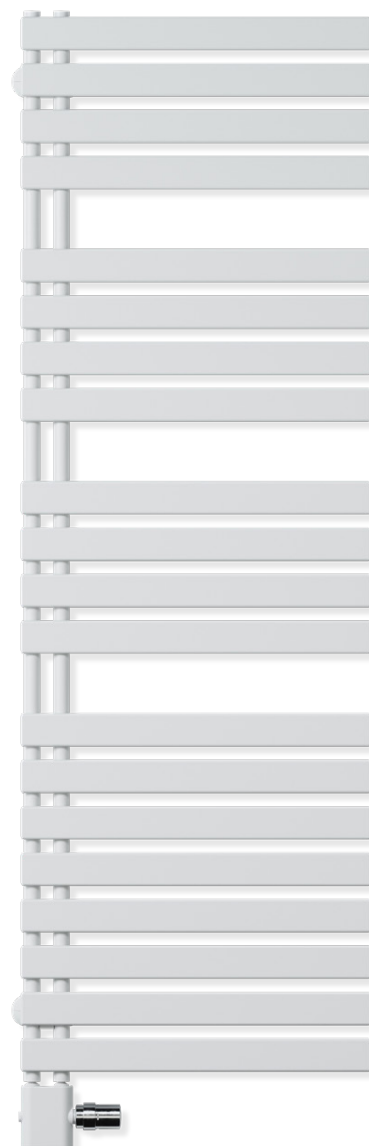

RACCORDEMENT (18)



n°. d'art. 1182001 0000 9016
prix € 132
Raccords, voir p. 375



n°. d'art. 11911630102
prix € 46



n°. d'art. 11911631102
prix € 63


ASTER HF-S

Ouvert sur le côté, avec des tubes aplatis


Le design asymétrique et les tubes de chauffage aplatis sont caractéristiques du Aster HF-S. L'ouverture sur le côté du radiateur permet de glisser facilement ses serviettes. Le radiateur design est disponible en version gauche ou droite.




ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)

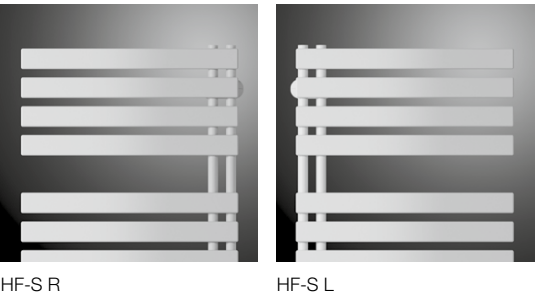

COMMENT COMMANDER ASTER HF-S
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

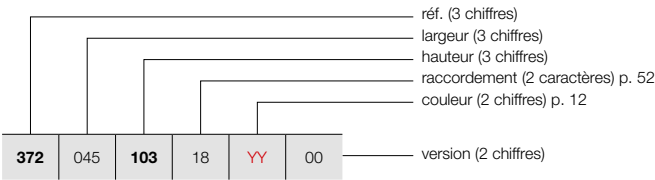

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK ASTER HF-S
Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ASTER HF-S	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix couleur (€)
RÉF. ASTER HF-S R : 372												
37204510318YY00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500	691	-	795
	16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500	822	-	945
	20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750	954	11372-01	1097
37206010318YY00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500	731	-	841
	16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750	873	-	1004
	20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000	1014	11372-02	1166
RÉF. ASTER HF-S L : 373												
37304510318YY00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500	691	-	795
	16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500	822	-	945
	20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750	954	11373-01	1097
37306010318YY00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500	731	-	841
	16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750	873	-	1004
	20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000	1014	11373-02	1166

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

TYPES

- Droit (BANO)

TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Possible en couleur RAL 9005
- Pas d'autres couleurs possibles

FIXATIONS

- Fixations murales standard

TECHNIQUE

- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)

- ✓ Radiateur électrique prérempli (voir p. 96)
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES


- Voir p. 59

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✗ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 362)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: ½" (filet intérieur)



RACCORDEMENT (18)



n°. d'art. 1182 101 0000 0099
prix € 226
 Raccords, voir p. 375

BANO

Simplicité et qualité, puissance thermique et économie


Le radiateur sèche-serviettes Bano est un élément familier de nos salles de bains depuis des années déjà. Par la simplicité et la praticité de sa forme, il combine esthétique et convivialité en alliant le confort de l'émission calorifique et la fonctionnalité de sèche-serviette.





COMMENT COMMANDER BANO

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

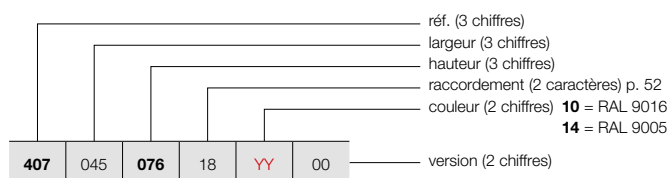

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK BANO

Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG15 - BANO

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE BANO						DONNÉES TECHNIQUES								COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS	
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix RAL 9005 (€)
RÉF. BANO: 407																	
407	045	076	18	YY	00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	300	125	11407-01	161
		117				24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	500	161	11407-02	197
		150				30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	500	189	-	226
		178				37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	750	218	11407-03	255
407	050	076	18	YY	00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	300	130	11407-04	169
		117				24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	500	167	11407-05	207
		150				30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	750	196	11407-06	237
		178				37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	750	226	11407-07	267
407	055	076	18	YY	00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	300	135	-	178
		117				24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	500	173	-	217
		150				30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	750	203	-	248
		178				37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	1000	234	-	280
407	060	076	18	YY	00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	300	140	-	186
		117				24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	750	179	11407-08	227
		150				30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	750	210	11407-09	259
		178				37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	1000	242	11407-10	292
		199				42	600	1994	1060	471	1,22	15,50	9,80	1250	297	-	353
407	075	150	18	YY	00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	1000	231	-	292
		178				37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	1250	267	11407-11	328

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

TYPES

- Droit (BANOm)
- Avec raccordement central

TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Possible en couleur RAL 9005
- Pas d'autres couleurs possibles

FIXATIONS

- Fixations murales standard

TECHNIQUE

- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)

- ✓ Radiateur électrique prérempli (voir p. 96)
- ✗ Radiateur mixte


SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 59

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 362)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 362)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 52



n°. d'art. 1182001 0000 9016
prix € 132
 Raccords, voir p. 375



n°. d'art. 11911630102
prix € 46



BANO AVEC RACCORDEMENT CENTRAL

Les radiateurs de salle de bains Bano cumulent bien des atouts

Un look élégant, grâce à une structure équilibrée, faite de tubes ronds horizontaux et de profilés en D pour les collecteurs verticaux. Tubes et collecteurs présentent la même qualité supérieure : soudage laser et finition irréprochable pour une solidité à toute épreuve et de très longues années de confort.



BANO
AVEC RACCORDEMENT CENTRAL (BANOmm)



BANOmm

COMMENT COMMANDER BANO AVEC RACCORDEMENT CENTRAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

408

045

076

LB

YY

00

réf. (3 chiffres)
largeur (3 chiffres)
hauteur (3 chiffres)
raccordement (2 caractères) p. 52
couleur (2 chiffres) **10** = RAL 9016
14 = RAL 9005

version (2 chiffres)

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK BANO AVEC RACCORDEMENT CENTRAL

Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

11408

-00

réf. (5 chiffres)

voir tableau ci-dessous

GRUPE DE TARIF: VPG15 - BANO

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE BANO AVEC RACCORDEMENT CENTRAL						DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD			AUTRES COULEURS		
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix RAL 9005 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9005 stock
RÉF. BANO AVEC RACCORDEMENT CENTRAL BANOmm : 408																		
408	045	076 117 150 178	LB	YY	00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	300	132	11408-01	167	-
						24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	500	167	11408-02	203	-
						30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	500	195	-	232	-
						37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	750	224	11408-03	261	-
408	050	076 117 150 178	LB	YY	00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	300	136	-	176	-
						24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	500	173	11408-04	213	-
						30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	750	202	11408-05	243	-
						37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	750	232	11408-07	274	11408-06
408	055	076 117 150 178	LB	YY	00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	300	141	-	184	-
						24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	500	179	-	223	-
						30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	750	210	-	254	-
						37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	1000	240	-	286	-
408	060	076 117 150 178 199	LB	YY	00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	300	146	-	193	-
						24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	750	185	11408-08	233	-
						30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	750	216	11408-09	265	-
						37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	1000	248	11408-11	298	11408-10
						42	600	1994	1060	471	1,22	15,50	9,80	1250	303	-	359	-
408	075	150 178	LB	YY	00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	1000	237	-	298	-
						37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	1250	273	11408-12	335	-

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

TUBES

- Horizontaux, carrés 25 x 25 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, ronds Ø 35 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

FIXATIONS

- Fixations murales en couleur RAL 9016 standard. Aussi possible en option en couleur RAL 7016 (voir p. 49).

TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)


- ✓ Radiateur électrique prérempli (voir p. 92)
- ✓ Radiateur mixte (voir p. 110)

SCHÉMAS TECHNIQUES


- Voir p. 60

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 362)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 362)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: ½" (filet intérieur)
- En cas d'un raccordement en haut un tube d'injection doit être commandé séparément, et doit être monté dans le retour, voir p. 364.

**RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LB)**

Autres possibilités de raccordement, voir p. 52



n°. d'art. 1182 103 0000 0099

prix € 184

Raccords, voir p. 375

**RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS
ET LA CUISINE
EN OPTION**



porte-serviettes droit (chromé)
n°. d'art. voir p. 50
prix € 193

Autres accessoires, voir p. 50

CARRÉ SALLE DE BAINS**Chic et graphique**

Loin des standards classiques, le modèle de salle de bains Carré Bain CB revendique en beauté, sa différence. Rythmé par un élégant jeu de tubes horizontaux, aux profils droits et carrés, ce modèle graphique a infiniment de caractère et apportera une touche incontestable de modernité. Ingénieux, le faible espace laissé entre chaque tube, concourt à la modernité graphique de ce modèle ultra performant, aux lignes épurées.




CARRÉ SALLE DE BAINS (CB)



CB


COMMENT COMMANDER CARRÉ SALLE DE BAINS

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK CARRÉ SALLE DE BAINS

Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE CARRÉ SALLE DE BAINS						DONNÉES TECHNIQUES						COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS			
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix couleur (€)
RÉF. CARRÉ SALLE DE BAINS CB : 128																	
128	050	074	XX	YY	00	21	500	745	438	235	1,22	12,80	6,20	500	676	-	777
		137				40	500	1375	747	399	1,23	22,95	11,80	750	1026	11128-12	1180
		173				50	500	1735	925	493	1,23	29,00	14,80	1000	1217	-	1400
128	060	074	XX	YY	00	21	600	745	521	278	1,23	14,35	7,30	500	708	-	814
		137				40	600	1375	886	473	1,23	27,35	13,90	1000	1080	-	1242
		173				50	600	1735	1089	581	1,23	33,35	17,20	1250	1276	11128-24	1467

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

TUBES

- AB: Horizontaux, rectangulaires 45 x 20 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- L' Arche est couronné avec le Design Plus Award 2005, le Red Dot Product Design Award 2006, le Silver Award Designpreis Deutschland 2006 et nominé pour le Henry van de Velde 2005.
- Radiateur avec interlignes

FIXATIONS

- Fixations murales standard (télescopique)

TECHNIQUE

- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 4 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE

- ✗ Radiateur électrique prérempli
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES


- Voir p. 60

RACCORDEMENT


- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 362)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 362)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)



RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 53



n°. d'art. 1182 103 0000 0099

prix € 184

Raccords, voir p. 375

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



patère (chromé)
n°. d'art. voir p. 50
prix € 91

Autres accessoires, voir p. 50

ARCHE SALLE DE BAINS

Le sèche-serviette multi-récompensé


Un exemple classique de design astucieux, pratique et facile à monter grâce au raccord central ingénieux, qui allie les formes et l'efficacité de façon unique. Le caractère reposant, aux lignes épurées, renforce la sensation de bien-être. L'émission calorifique sur mesure, les accessoires mûrement réfléchis et le bon rapport à basses températures sont autant de garanties d'un investissement durable offrant un rendement permanent.






AB

COMMENT COMMANDER ARCHE SALLE DE BAINS
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

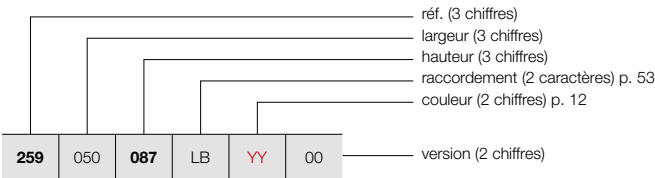

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK ARCHE SALLE DE BAINS
Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GRUPE DE TARIF: VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ARCHE SALLE DE BAINS						DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix couleur (€)
RÉF. ARCHE SALLE DE BAINS AB : 259																	
259	050	087 147 187	LB	YY	00	16	500	870	502	264	1,26	12,20	6,55	-	758	-	872
						28	500	1470	805	419	1,28	20,65	11,45	-	1075	11259-04	1236
						36	500	1870	1022	531	1,28	25,65	14,15	-	1251	11259-02	1439
259	060	087 147 187	LB	YY	00	16	600	870	588	311	1,25	14,10	7,58	-	790	-	909
						28	600	1470	942	487	1,29	24,03	13,35	-	1125	11259-05	1294
						36	600	1870	1197	622	1,28	29,93	17,05	-	1306	11259-03	1502
259	070	087 147 187	LB	YY	00	16	700	870	672	357	1,24	16,00	8,60	-	807	-	928
						28	700	1470	1077	557	1,29	27,40	15,25	-	1147	-	1319
						36	700	1870	1368	711	1,28	34,20	19,95	-	1330	-	1530

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

TUBES

- Horizontaux, rectangulaires 45 x 20 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, à l'arrière, ronds Ø 35 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

FIXATIONS

- Fixations murales en couleur RAL 9016 standard. Aussi possible en option en couleur RAL 7016 (voir p. 49).

TECHNIQUE

- Soudé au laser (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 4 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)


- ✓ Radiateur électrique prérempli (voir p. 94)
- ✓ Radiateur mixte (voir p. 110)

SCHÉMAS TECHNIQUES


- Voir p. 61

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 362)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 362)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)
- En cas d'un raccordement en haut un tube d'injection doit être commandé séparément, et doit être monté dans le retour, voir p. 364.

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LB)

Autres possibilités de raccordement, voir p. 53



n°. d'art. 1182 103 0000 0099

prix € 184

Raccords, voir p. 375

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION

porte-serviettes droit (chromé)

n°. d'art. voir p. 50

prix € 193

Autres accessoires, voir p. 50

**ZANA SALLE DE BAINS****La chaleur dans sa forme la plus pure**

Le radiateur Zana Salle de bains est un concept qui allie la tradition et les tendances dans un design exceptionnellement pur. Une solution de confort qui s'exprime parfaitement à tous égards grâce au raccord central intégré particulièrement pratique. La structure transparente et intemporelle et le design aux lignes épurées font du radiateur Zana Salle de bains un objet très recherché, dans les petites salles de bains aussi.





ZBD

COMMENT COMMANDER ZANA SALLE DE BAINS

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

248

050

098

XX

YY

00

réf. (3 chiffres)

largeur (3 chiffres)

hauteur (3 chiffres)

raccordement (2 caractères) p. 53

couleur (2 chiffres) p. 12

version (2 chiffres)


GROUPE DE TARIF: VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ZANA SALLE DE BAINS						DONNÉES TECHNIQUES						COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS			
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. ZANA SALLE DE BAINS ZBD : 248																
248	050	098 150 182	XX	YY	00	21	500	984	658	360	1,18	19,35	8,80	500	882	1014
						32	500	1504	976	531	1,19	29,45	12,35	1000	1288	1481
						40	500	1824	1189	647	1,19	35,67	14,53	1250	1589	1827
248	060	098 150 182	XX	YY	00	21	600	984	788	436	1,16	22,10	10,40	750	926	1065
						32	600	1504	1151	633	1,17	33,70	15,80	1250	1356	1559
						40	600	1824	1383	757	1,18	40,84	19,12	1500	1685	1938

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

GRUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.


FIXATIONS		COULEUR	N°. D'ART.	€
CB / ZBD				
INSTALLATION MURALE	4 fixations	RAL 7016	1187 007 0000 7016	41
POSITIONNEMENT LIBRE				
KIT DE MONTAGE		HDM-A		
		RAL 9016	11810410000	90
		COULEUR	11810410000C	104

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

RADIATEURS SALLE DE BAINS ACCESSOIRES

EN OPTION

GROUPE DE TARIF: VPG10B - PORTE-SERVIETTES

ACCESSOIRES	LARGEUR DU PORTE-SERVIETTES	COULEUR	N°. D'ART.	€
O-NP				
PORTE-SERVIETTES MULTI+ DROIT 	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 [■]	1183 734 0000 9005	208
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Montage au mur, à droite du radiateur.				
O-NP				
PORTE-SERVIETTES MULTI+ GAUCHE 	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 [■]	1183 735 0000 9005	208
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Montage au mur, à gauche du radiateur.				
O-P / O-NP				
PORTE-SERVIETTES 	372 mm	CHROMÉ	1183 274 0000 0099	168
	372 mm	S600	1183 274 0000 0600	168
	372 mm	RAL 9005 [■]	1183 274 0000 9005	168
h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;				
HDM-A / HDRM-A / HRM-A				
SÉCHOIR ET ÉTAGÈRE PLIANTE 		CHROMÉ	1183 002 0000 0099	138
- Standard inclus pour le Iris-A, Agave-A. 380 x 158 mm				
CB				
PATÈRE CARRÉ 		CHROMÉ	1183 500 0000 0099	69
h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm				
CB				
PORTE-SERVIETTES DROIT 		CHROMÉ	1183 207 0000 0099	193
h = 24 mm; b = 720 mm (facile à raccourcir); d = 66 mm; a = 48 mm				
AB / ZBD				
PATÈRE 		CHROMÉ	1183 410 0000 0099	91
h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;				
ZBD				
PORTE-SERVIETTES DROIT 		CHROMÉ	1183 228 0000 0099	193
h = 22 mm; b = 720 mm (facile à raccourcir); d = 75 mm; a = 56 mm				

■ noir texturé
 ■ noir mat






Instructions de montage accessoires: voir www.vasco.eu
 BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

d = distance entre face avant de l'accessoire et face avant du radiateur
 e = distance entre face avant de l'accessoire jusqu'au mur
 c = distance entre mur jusqu'à l'arrière porte-serviette
 a = distance entre l'accessoire jusqu'au radiateur
Articles en stock.






GRUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		COULEUR	N°. D'ART.	€
TÊTE THERMOSTATIQUE		HF-S R / HF-S L / BANOmm		
		BLANC	11911630102	46
TÊTE THERMOSTATIQUE		HF-S R / HF-S L / BANOmm		
		CHROMÉ	11911631102	63

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

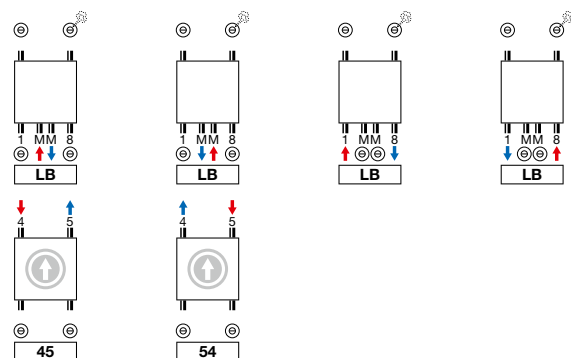
INEO: I-R**INEO: I-L****ONI: O-P / O-NP****TANO: T-R / T-L****IRIS-A: HDM-A / HDRM-A / HDM-BL-MIX-A****AGAVE-A: HRM-A****ASTER-A: HF-A / HF-BL-MIX-A**

ⓘ Le raccordement par le haut doit être commandé comme radiateur séparé (hauteur du radiateur = hauteur + 9 mm)

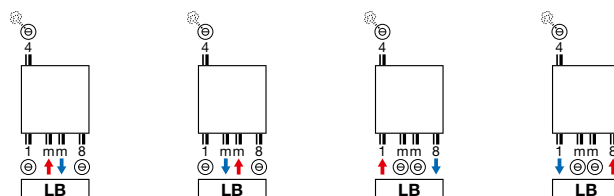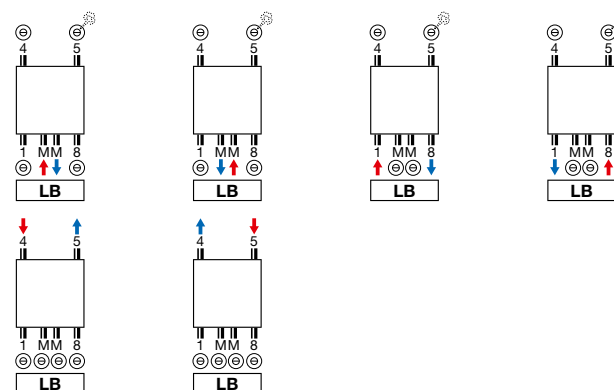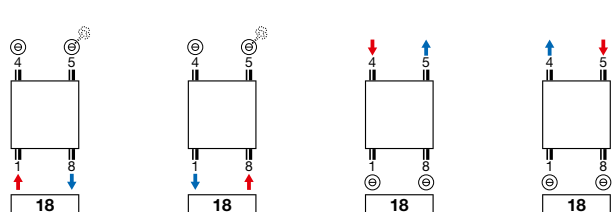
ASTER HF-S: HF-S R / HF-S L**BANO: BANO****BANO avec raccordement central: BANOmm****CARRÉ SALLE DE BAINS: CB (STOCK) / CB (NON-STOCK)****CARRÉ SALLE DE BAINS: CB (NON-STOCK)**

Attention: le raccordement du radiateur est seulement possible comme indiqué par les icônes de raccordement. Pour toute autre méthode de raccordement, nous déclinons toute responsabilité.

ARCHE SALLE DE BAINS: AB

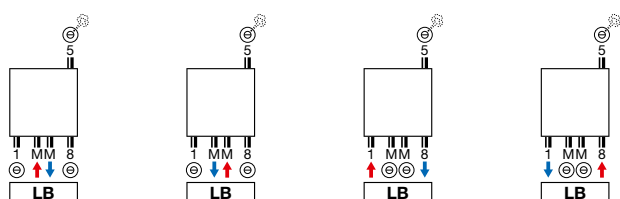


ZANA SALLE DE BAINS: ZBD

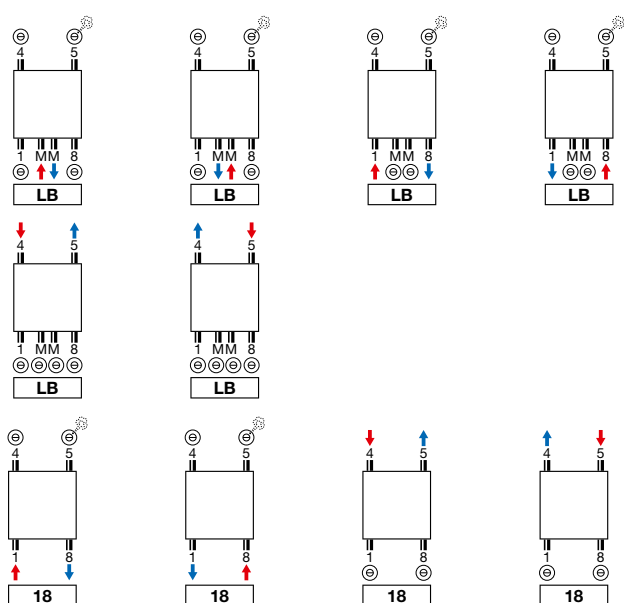

Attention: le raccordement du radiateur est seulement possible comme indiqué par les icônes de raccordement. Pour toute autre méthode de raccordement, nous déclinons toute responsabilité.


INEO (I-R)

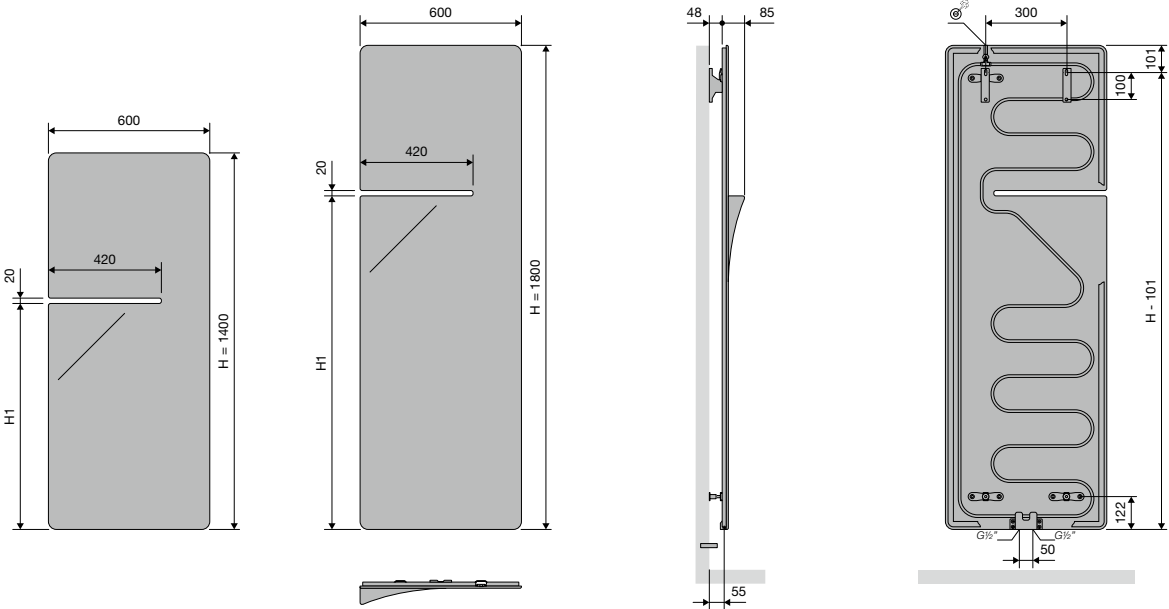

**NOU
VEAU**

	I-R
Pas entre les raccordements	50
Pas entre les fixations	300


INEO (I-L)

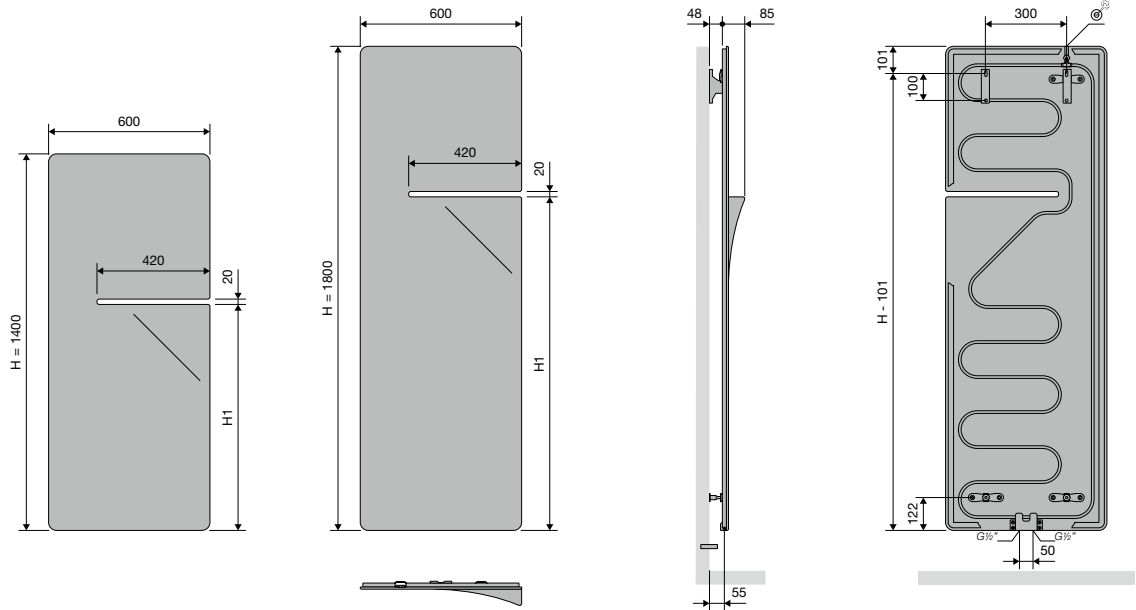

**NOU
VEAU**


	I-L
Pas entre les raccordements	50
Pas entre les fixations	300

ONI (O-P)

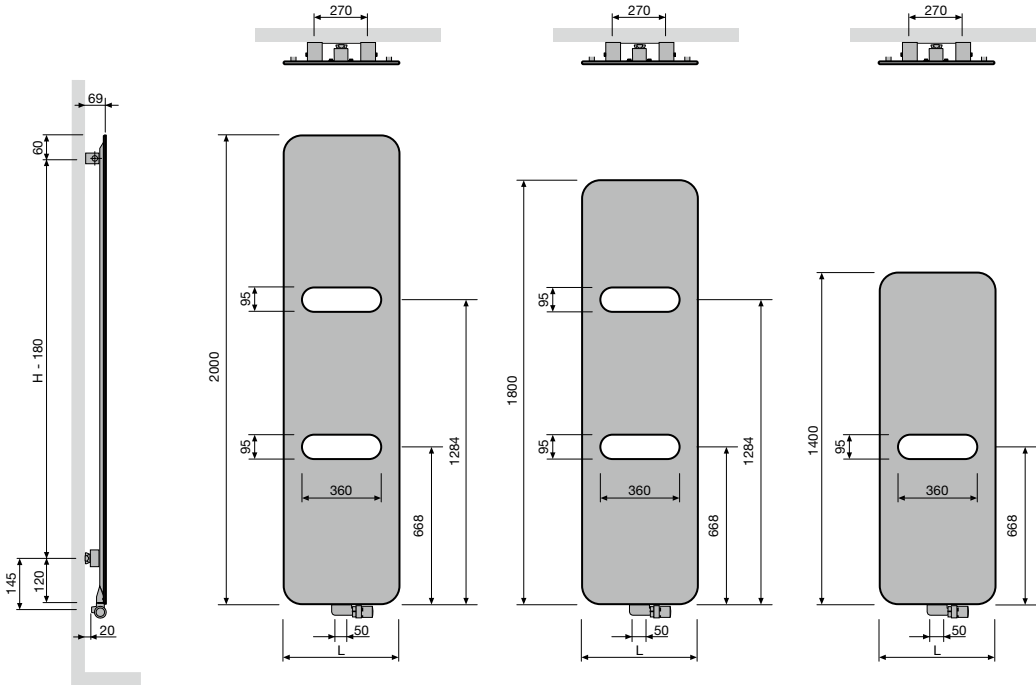


	O-P
Pas entre les raccordements	50
Pas entre les fixations	L=270 H-180

ONI (O-NP)

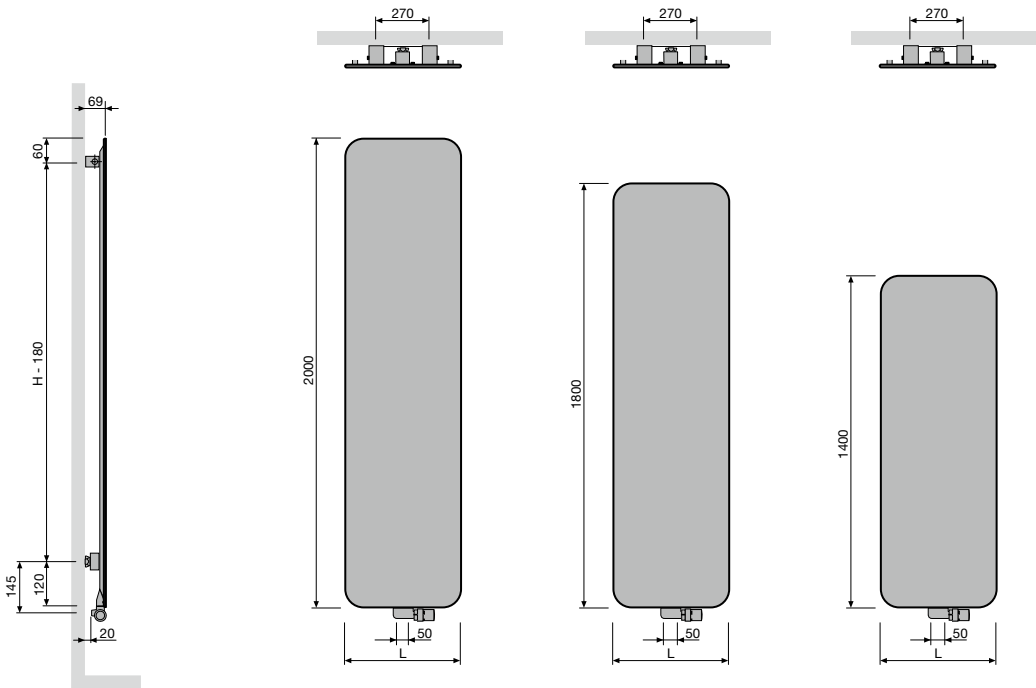


	O-NP
Pas entre les raccordements	50
Pas entre les fixations	L=270 H-180

TANO (T-R)

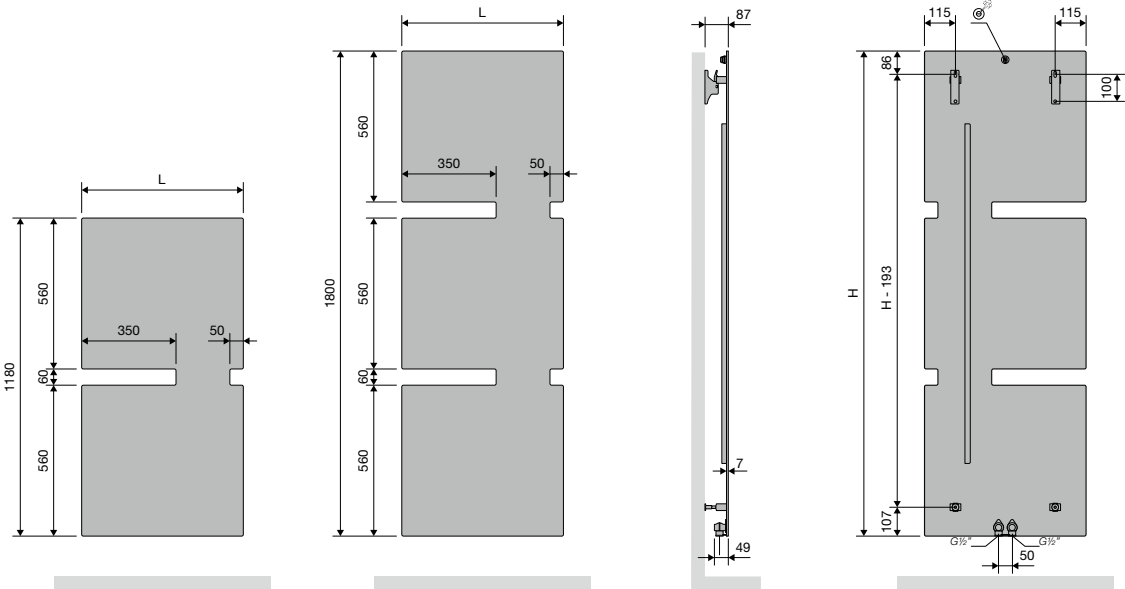


T-R	
Largeur (L)	600
Pas entre les raccords	50
Hauteur (H)	1180 1800
Pas entre les fixations	L-130 H-193

TANO (T-L)

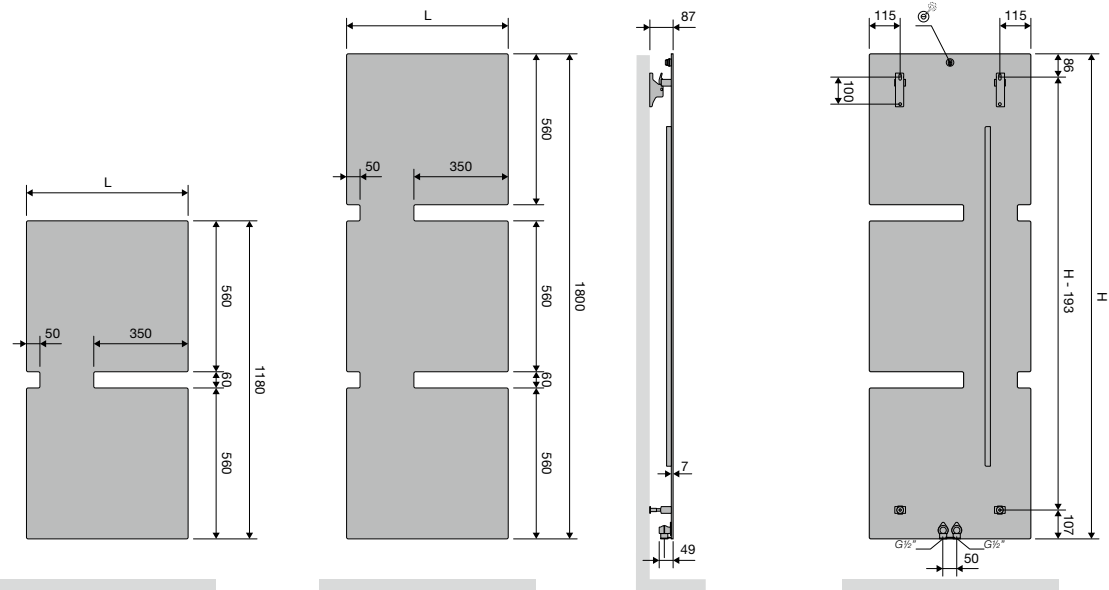

T-L	
Largeur (L)	600
Pas entre les raccords	50
Hauteur (H)	1180 1800
Pas entre les fixations	L-130 H-193

IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)

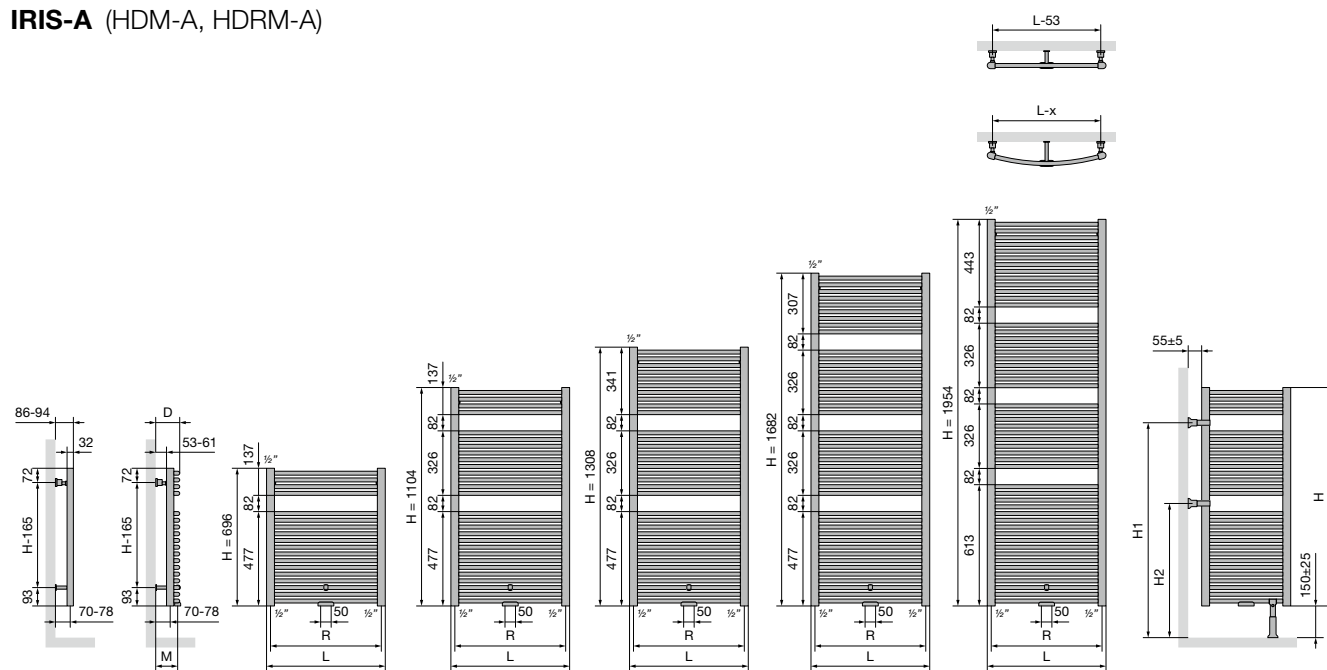

HDM-A

Largeur (L)	450	500	600	750	900
Pas entre les raccords par le bas 18 (R)	410	460	560	710	860
Pas entre les fixations	L-53	H-165			


HDRM-A

Largeur (L)	447	498	598	747	897
Pas entre les raccords par le bas 18 (R)	407	458	558	707	857
Distance entre mur et milieu robinet MM (M)	92-100	91-99	94-102	100-108	107-115
Distance entre mur et face avant du radiateur (D)	102-110	101-109	104-112	110-118	117-125
Pas horizontal entre les fixations	400	452	552	702	852
Pas vertical entre les fixations	H-165				

POSITIONNEMENT LIBRE HDM-A

Hauteur (H)	696	1104	1308	1682	1954
H1	668	1076	1076	1484	1620
H2	396	668	668	668	804


AGAVE-A (HRM-A)

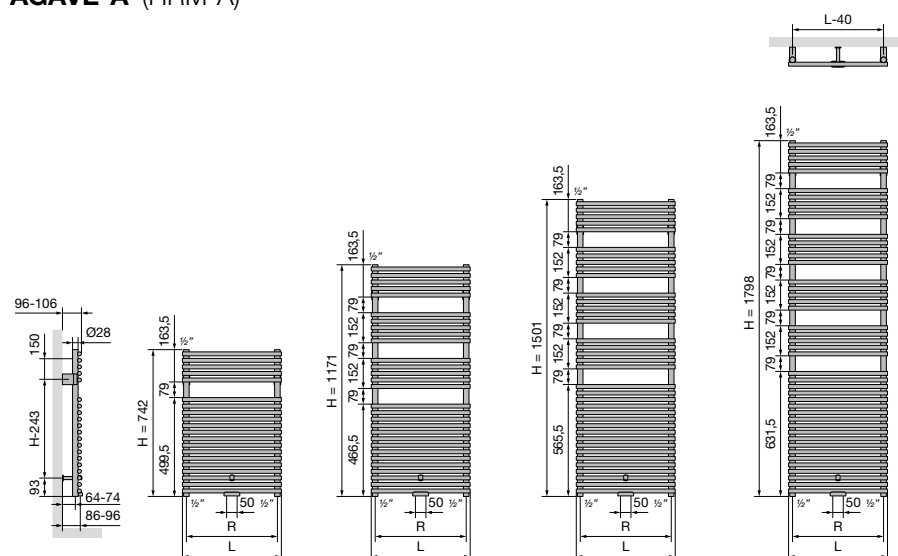

HRM-A


Largeur (L)	500	600	750	900
Pas entre les raccords par le bas 18 (R)	460	560	710	860
Pas entre les fixations	L-40	H-243		

ASTER-A (HF-A)

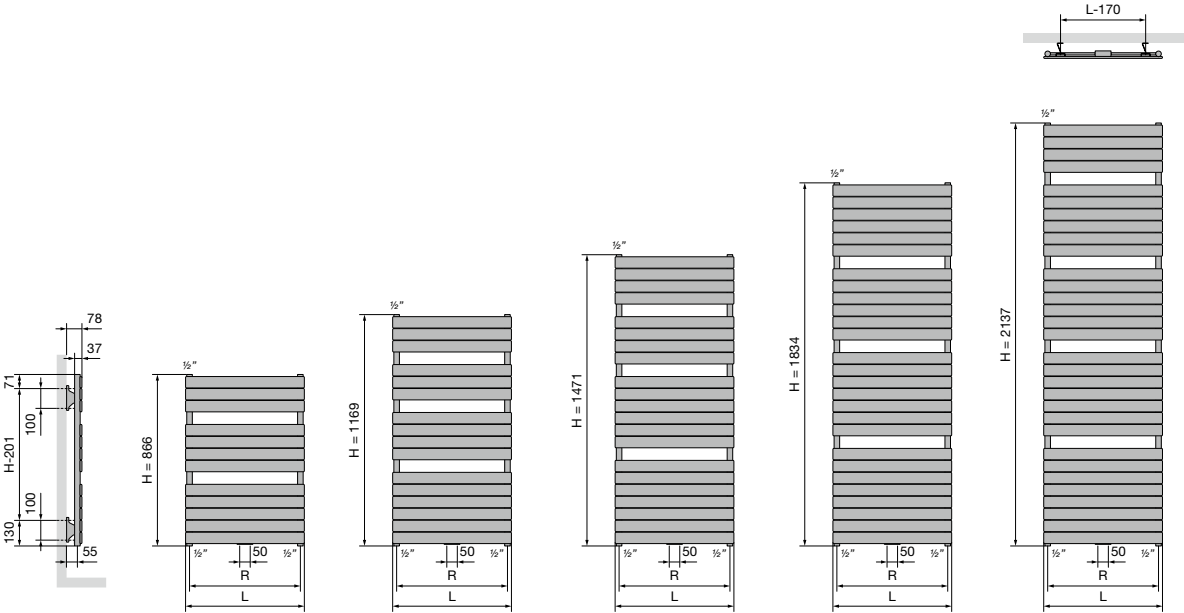


HF-A				
Largeur (L)	450	600	700	800
Pas entre les raccords par le bas 18 (R)	410	560	660	760
Pas entre les fixations	L-170	H-201		

ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)

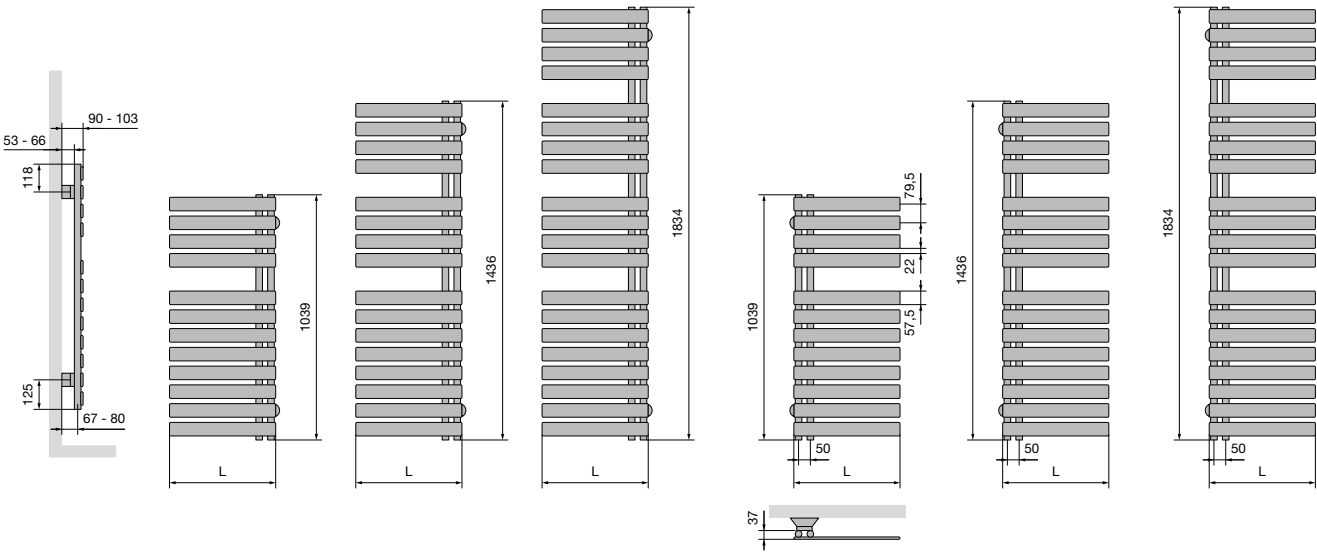


HF-S R / HF-S L		
Largeur (L)	450	600

CARRÉ SALLE DE BAINS (CB)

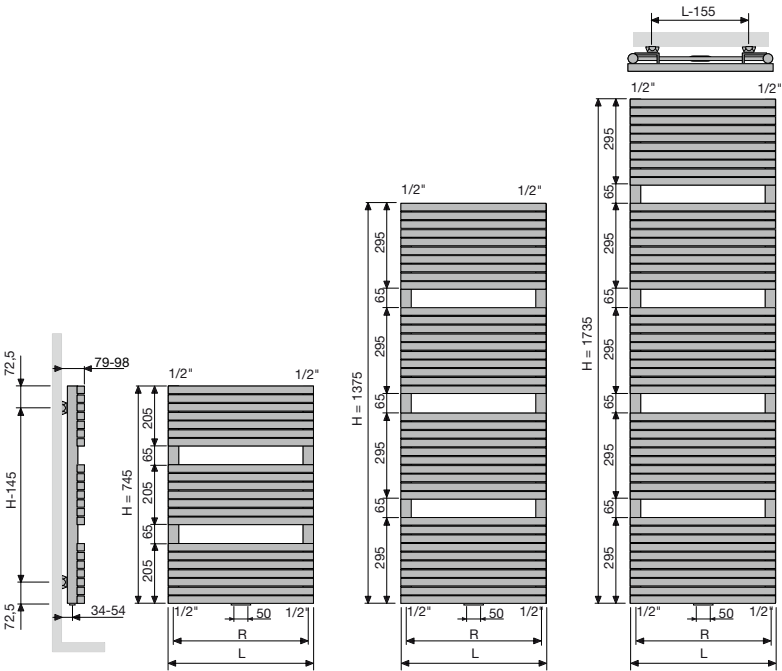


		CB	
Largeur (L)		500	600
Pas entre les raccords par le bas 18 (R)		465	565
Pas entre les fixations		L-155	H-145

ARCHE SALLE DE BAINS (AB)

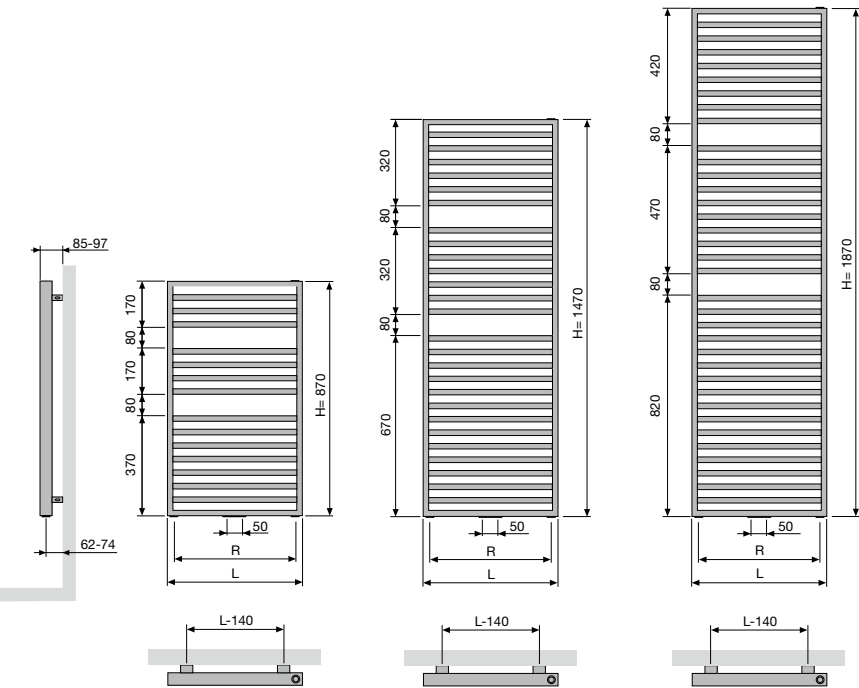

		AB		
Largeur (L)		500	600	700
Pas entre les raccords par le bas 18 (R)		400	500	600
Pas entre les fixations		L-140	H-120	

ZANA SALLE DE BAINS (ZBD)

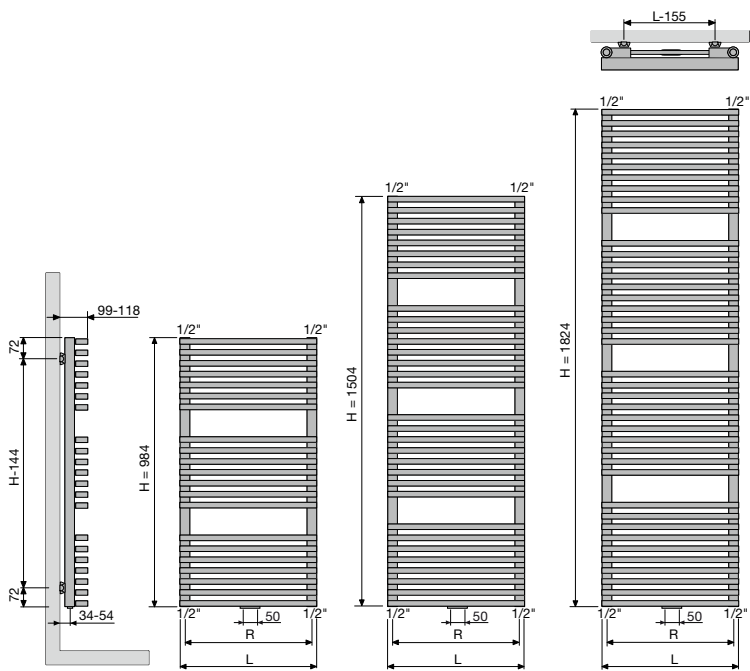

ZBD		
Largeur (L)	500	600
Pas entre les raccords par le bas (R)	465	565
Pas entre les fixations	L-155	H-144