

Radiateurs panneaux



Les pompes à chaleur ont le vent en poupe. Elles constituent la source de chaleur par excellence dans les nouvelles maisons unifamiliales et les logements collectifs neufs. Elles sont souvent associées à un système de chauffage par le sol. Les pompes à chaleur gagnent aussi du terrain en rénovation. Qu'en est-il de la répartition de la chaleur dans votre habitation ? Est-elle efficace ? Découvrez comment y gagner encore plus grâce au radiateur à basse température Elia, un système d'émission écoénergétique, confortable et durable pour le **chauffage** et le **refroidissement**.

Si vous recherchez un look pur et authentique sans fioritures, optez pour un radiateur de la Collection FlatLine. Avec son panneau avant plan et sa superbe finition avec une laque structurée, le radiateur FlatLine confère une plus-value à chaque intérieur contemporain. Une particularité de ce radiateur FlatLine est la **face avant hydroconductrice plane**, qui assure une émission thermique encore plus élevée et permet de le brancher sans problème à des **systèmes basse température**.

Les radiateurs panneaux VASCO ne sont pas des modèles ordinaires. Le radiateur et la tôlerie forment **un ensemble dépouillé, affichant une belle finition** et cachant en outre une technologie de chauffage exclusive. Un concept de radiateur qui combine un rendement élevé avec un volume compact. Vertical, horizontal ou comme plinthe, toujours discret et pourtant pleinement présent dans chaque cadre de vie.

Radiateurs panneaux

Elia ✕	278
FlatLine	284
Flat-V-Line	290
Flat-Plint-Line	292

ELIA (ELIA 5U, ELIA 8D, ELIA 8L)

N'EST PLUS
DISPONIBLE !



A partir du printemps 2026 :
une gamme renouvelée
sous le nom

X-FLAIR



ELIA

Radiateur pour pompe à chaleur pour chauffer et refroidir

Le système VASCO Elia permet de chauffer et de refroidir ! Associé à une pompe à chaleur conçue de série pour le chauffage et le refroidissement, Elia vous procure une température agréable en hiver et en été. Il intègre des ventilateurs axiaux protégés par une grille de recouvrement tout en élégance. Extrêmement silencieux, il diffuse la chaleur ou le froid très rapidement.

TYPES

- Elia 5U (face avant profilée), Elia 8D (face avant plane), Elia 8L (face avant striée)

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Non réalisable en autres couleurs

SPÉCIAL

- Avec ventilateurs axiaux prémontés, capteur de température, commande entièrement automatique, câble de raccordement de 1,4 m avec fiche, grille supérieure et habillages latéraux, kit de montage avec bouchons fournis et bouchons vissés, vanne de préréglage incluse.
- Pour le refroidissement : thermostat de refroidissement disponible en option

FIXATIONS

- Le radiateur est livré de série avec un set de montage complet de consoles en L: bouchons, purgeur et insert (M30 x 1,5) (consoles en L : nombre selon la longueur du radiateur)

TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure électrique haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 65°C
- Classe de protection électrique 2 / classe de protection IP20
- Dimensionnement minimal du régime de chauffage 35/30/20
- Consommation électrique par ventilateur = 0,47 W

ÉLECTRIQUE

- ✗ Radiateur électrique prérempli
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 283

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (voir p. 368)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 368)
- ✓ Vanné intégrée (**pas de supplément de prix**) (voir p. 369)

• Connexions Elia 5U :


2 x G 3/4" filetage extérieur en bas à droite, 3 x G 1/2" filetage intérieur sur le côté

• Connexions Elia 8D/8L :

2 x G 3/4" filetage extérieur en bas au centre, départ toujours à gauche, 2 x G 3/4" filetage extérieur en bas à droite, départ toujours à gauche (à l'intérieur), 4 x G 1/2" filetage intérieur sur le côté. Standard = insert de vanne à droite




RACCORDEMENT RECOMMANDÉ ELIA 5U



Autres possibilités de raccordement, voir p. 282

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ ELIA 8D/8L VANNE INTÉGRÉE



Autres possibilités de raccordement, voir p. 282

TÊTE THERMOSTATIQUE POUR CHAUFFER ET REFROIDIR



blanc
n°. d'art. 11911632102
prix € 63

TÊTE THERMOSTATIQUE POUR UNIQUEMENT CHAUFFER



blanc
n°. d'art. 11911630102
prix € 46



chromé
n°. d'art. 11911631102
prix € 63



n°. d'art. 11823000000099
prix € 152
Raccords, voir p. 381



N' EST PLUS
DISPONIBLE !



A partir du printemps 2026 :
une gamme renouvelée
sous le nom

X-FLAIR

ELIA (ELIA 5U)



ELIA 5U (FACE AVANT PROFILÉE)


COMMENT COMMANDER ELIA 5U

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

réf. (14 caractères)
voir tableau ci-dessous

115EP240080090

GRUPE DE TARIF: VPG4B - RADIATEURS PANNEAUX - B



RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE	DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 5U TYPE 22


115EP240080090	800	400	250	446	498	154	184	487
115EP240100090	1000	400	313	557	623	193	230	580
115EP240120090	1200	400	376	668	748	232	276	661
115EP240140090	1400	400	438	780	872	270	322	740
115EP240160090	1600	400	481	837	909	278	331	806
115EP240180090	1800	400	555	933	1057	313	373	857
115EP240200090	2000	400	604	1056	1142	347	414	946

115EP250060090	600	500	227	392	437	129	155	416
115EP250080090	800	500	303	523	582	172	207	499
115EP250100090	1000	500	379	654	728	215	258	595
115EP250120090	1200	500	455	785	874	258	310	679
115EP250140090	1400	500	531	916	1019	301	362	761
115EP250160090	1600	500	582	982	1063	310	372	829
115EP250180090	1800	500	672	1095	1235	348	419	883
115EP250200090	2000	500	731	1240	1334	387	465	975

115EP260060090	600	600	268	435	484	136	160	427
115EP260080090	800	600	357	580	646	182	213	513
115EP260100090	1000	600	446	725	807	227	266	613
115EP260120090	1200	600	535	870	968	272	319	699
115EP260140090	1400	600	624	1015	1130	318	372	785
115EP260160090	1600	600	685	1089	1178	327	383	856
115EP260180090	1800	600	791	1214	1369	368	431	913
115EP260200090	2000	600	860	1375	1479	409	479	1008

115EP290040090	400	900	241	362	399	109	130	384
115EP290060090	600	900	362	543	599	164	195	483
115EP290080090	800	900	482	724	798	218	260	581
115EP290100090	1000	900	603	905	998	273	325	642
115EP290120090	1200	900	724	1086	1198	328	390	734
115EP290140090	1400	900	844	1267	1397	382	455	825

GRUPE DE TARIF: VPG4B - RADIATEURS PANNEAUX - B



RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE	DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 5U TYPE 33

115EP340080090	800	400	366	571	622	165	202	540
115EP340100090	1000	400	458	714	778	206	253	645
115EP340120090	1200	400	550	857	934	247	304	736
115EP340140090	1400	400	641	1000	1089	288	354	827
115EP340160090	1600	400	733	1142	1245	297	364	904
115EP340180090	1800	400	824	1285	1400	334	410	967
115EP340200090	2000	400	916	1389	1514	371	455	1065

115EP350060090	600	500	322	494	544	134	161	463
115EP350080090	800	500	430	659	726	179	214	558
115EP350100090	1000	500	537	824	907	224	268	667
115EP350120090	1200	500	644	989	1088	269	322	763
115EP350140090	1400	500	752	1154	1270	314	375	857
115EP350160090	1600	500	859	1318	1451	323	386	938
115EP350180090	1800	500	967	1483	1633	363	434	1005
115EP350200090	2000	500	1074	1603	1765	403	482	1107

115EP360060090	600	600	373	548	604	142	172	478
115EP360080090	800	600	497	731	806	190	229	579
115EP360100090	1000	600	621	914	1007	237	286	692
115EP360120090	1200	600	745	1097	1208	284	343	793
115EP360140090	1400	600	869	1280	1410	332	400	892
115EP360160090	1600	600	994	1462	1611	341	412	978
115EP360180090	1800	600	1118	1645	1813	384	463	1049
115EP360200090	2000	600	1242	1778	1960	427	515	1156


115EP390060090	600	900	495	708	771	166	204	513
115EP390080090	800	900	660	944	1028	222	272	623
115EP390100090	1000	900	825	1180	1285	277	340	746

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE	DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	
	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	émission calorifique statique 45/35/20 °C	émission selon le dimensionnement 45/35/20 °C	émission calorifique maximale 45/35/20 °C	puissance frigorifique standard 17/19/28 °C	puissance frigorifique maximale 17/19/28 °C	prix RAL 9016 (€)

Conforme EN16430

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
DONNÉES TECHNIQUES : (poids & contenu en eau, puissance calorifique, puissance frigorifique, puissance dimensionnelle, réglages K_p) : voir www.vasco.eu ou la brochure séparée d'Elia BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

ELIA (ELIA 8D)



ELIA 8D (FACE AVANT PLANE)

N' EST PLUS
DISPONIBLE !



A partir du printemps 2026 :
une gamme renouvelée
sous le nom

X-FLAIR

COMMENT COMMANDER ELIA 8D


Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

réf. (14 caractères)

voir tableau ci-dessous

118ED240080090

GRUPE DE TARIF: VPG4B - RADIATEURS PANNEAUX - B



RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE	DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

ELIA 8D TYPE 22


118ED240080090	800	400	238	433	485	154	183	581
118ED240100090	1000	400	297	540	605	192	229	690
118ED240120090	1200	400	356	648	726	230	274	785
118ED240140090	1400	400	415	755	846	268	320	882
118ED240160090	1600	400	455	810	882	276	329	957
118ED240180090	1800	400	525	902	1024	310	370	1022
118ED240200090	2000	400	571	1022	1106	345	411	1125

118ED250060090	600	500	216	382	426	129	155	505
118ED250080090	800	500	288	508	566	171	206	605
118ED250100090	1000	500	359	634	707	214	257	720
118ED250120090	1200	500	431	760	848	256	308	819
118ED250140090	1400	500	503	887	989	299	359	923
118ED250160090	1600	500	551	951	1030	307	370	1003
118ED250180090	1800	500	636	1060	1197	346	416	1072
118ED250200090	2000	500	691	1200	1293	384	462	1181

118ED260060090	600	600	255	423	472	136	159	518
118ED260080090	800	600	339	563	628	181	212	624
118ED260100090	1000	600	423	703	784	226	265	743
118ED260120090	1200	600	507	843	940	271	317	845
118ED260140090	1400	600	591	983	1096	316	370	954
118ED260160090	1600	600	648	1054	1142	325	380	1037
118ED260180090	1800	600	749	1175	1327	365	428	1111
118ED260200090	2000	600	814	1330	1433	406	475	1223

118ED290060090	600	900	344	528	584	164	195	585
118ED290080090	800	900	458	703	777	218	259	679
118ED290100090	1000	900	572	878	970	272	323	776
118ED290120090	1200	900	686	1052	1162	326	388	886
118ED290140090	1400	900	800	1227	1355	380	452	958

GRUPE DE TARIF: VPG4B - RADIATEURS PANNEAUX - B



RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE	DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

ELIA 8D TYPE 33

118ED340080090	800	400	348	560	603	164	202	646
118ED340100090	1000	400	435	699	752	205	252	768
118ED340120090	1200	400	522	838	902	246	302	874
118ED340140090	1400	400	608	977	1052	287	352	984
118ED340160090	1600	400	695	1116	1202	295	362	1072
118ED340180090	1800	400	781	1255	1351	331	407	1149
118ED340200090	2000	400	868	1356	1461	368	452	1264

118ED350060090	600	500	328	499	540	137	162	560
118ED350080090	800	500	437	664	719	182	216	676
118ED350100090	1000	500	545	829	898	227	270	805
118ED350120090	1200	500	654	994	1076	272	323	917
118ED350140090	1400	500	762	1159	1255	317	377	1034
118ED350160090	1600	500	871	1324	1433	326	388	1129
118ED350180090	1800	500	979	1489	1612	367	436	1212
118ED350200090	2000	500	1088	1608	1743	407	484	1334

118ED360060090	600	600	355	538	586	142	171	580
118ED360080090	800	600	472	716	780	189	228	701
118ED360100090	1000	600	590	894	974	236	285	835
118ED360120090	1200	600	707	1072	1168	283	341	954
118ED360140090	1400	600	825	1250	1362	330	398	1077
118ED360160090	1600	600	942	1428	1555	339	409	1177
118ED360180090	1800	600	1059	1606	1749	381	460	1265
118ED360200090	2000	600	1177	1736	1891	423	511	1339

118ED390060090	600	900	472	695	748	166	203	616
118ED390080090	800	900	628	925	995	221	271	748
118ED390100090	1000	900	784	1155	1243	276	338	855

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE	DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	émission calorifique statique 45/35/20 °C	émission selon le dimensionnement 45/35/20 °C	émission calorifique maximale 45/35/20 °C	puissance frigorifique standard 17/19/28 °C	puissance frigorifique maximale 17/19/28 °C	prix RAL 9016 (€)

Conforme EN16430

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

DONNÉES TECHNIQUES : (poids & contenu en eau, puissance calorifique, puissance frigorifique, puissance dimensionnelle, réglages K_s) : voir www.vasco.eu ou la brochure séparée d'Elia BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

N' EST PLUS
DISPONIBLE !



A partir du printemps 2026 :
une gamme renouvelée
sous le nom

X-FLAIR

ELIA (ELIA 8L)



ELIA 8L (FACE AVANT STRIÉE)


COMMENT COMMANDER ELIA 8L

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

réf. (14 caractères)
voir tableau ci-dessous

118EL240080090

GRUPE DE TARIF: VPG4B - RADIATEURS PANNEAUX - B



RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE	DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 8L TYPE 22


118EL240080090	800	400	238	433	485	154	183	630
118EL240100090	1000	400	297	540	605	192	229	749
118EL240120090	1200	400	356	648	726	230	274	852
118EL240140090	1400	400	415	755	846	268	320	957
118EL240160090	1600	400	455	810	882	276	329	1039
118EL240180090	1800	400	525	902	1024	310	370	1109
118EL240200090	2000	400	571	1022	1106	345	411	1220

118EL250060090	600	500	216	382	426	129	155	548
118EL250080090	800	500	288	508	566	171	206	657
118EL250100090	1000	500	359	634	707	214	257	780
118EL250120090	1200	500	431	760	848	256	308	889
118EL250140090	1400	500	503	887	989	299	359	1002
118EL250160090	1600	500	551	951	1030	307	370	1088
118EL250180090	1800	500	636	1060	1197	346	416	1163
118EL250200090	2000	500	691	1200	1293	384	462	1282

118EL260060090	600	600	255	423	472	136	159	562
118EL260080090	800	600	339	563	628	181	212	678
118EL260100090	1000	600	423	703	784	226	265	806
118EL260120090	1200	600	507	843	940	271	317	918
118EL260140090	1400	600	591	983	1096	316	370	1034
118EL260160090	1600	600	648	1054	1142	325	380	1126
118EL260180090	1800	600	749	1175	1327	365	428	1205
118EL260200090	2000	600	814	1330	1433	406	475	1327

118EL290060090	600	900	344	528	584	164	195	635
118EL290080090	800	900	458	703	777	218	259	736
118EL290100090	1000	900	572	878	970	272	323	842
118EL290120090	1200	900	686	1052	1162	326	388	962
118EL290140090	1400	900	800	1227	1355	380	452	1040

GRUPE DE TARIF: VPG4B - RADIATEURS PANNEAUX - B



RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE	DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 8L TYPE 33

118EL340080090	800	400	348	560	603	164	202	701
118EL340100090	1000	400	435	699	752	205	252	833
118EL340120090	1200	400	522	838	902	246	302	948
118EL340140090	1400	400	608	977	1052	287	352	1068
118EL340160090	1600	400	695	1116	1202	295	362	1163
118EL340180090	1800	400	781	1255	1351	331	407	1246
118EL340200090	2000	400	868	1356	1461	368	452	1371

118EL350060090	600	500	328	499	540	137	162	607
118EL350080090	800	500	437	664	719	182	216	733
118EL350100090	1000	500	545	829	898	227	270	873
118EL350120090	1200	500	654	994	1076	272	323	994
118EL350140090	1400	500	762	1159	1255	317	377	1122
118EL350160090	1600	500	871	1324	1433	326	388	1224
118EL350180090	1800	500	979	1489	1612	367	436	1314
118EL350200090	2000	500	1088	1608	1743	407	484	1448

118EL360060090	600	600	355	538	586	142	171	629
118EL360080090	800	600	472	716	780	189	228	761
118EL360100090	1000	600	590	894	974	236	285	906
118EL360120090	1200	600	707	1072	1168	283	341	1034
118EL360140090	1400	600	825	1250	1362	330	398	1169
118EL360160090	1600	600	942	1428	1555	339	409	1277
118EL360180090	1800	600	1059	1606	1749	381	460	1373
118EL360200090	2000	600	1177	1736	1891	423	511	1384

118EL390060090	600	900	472	695	748	166	203	668
118EL390080090	800	900	628	925	995	221	271	812
118EL390100090	1000	900	784	1155	1243	276	338	927

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE	DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	
	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	émission calorifique statique 45/35/20 °C	émission selon le dimensionnement 45/35/20 °C	émission calorifique maximale 45/35/20 °C	puissance frigorifique standard 17/19/28 °C	puissance frigorifique maximale 17/19/28 °C	⑧ prix RAL 9016 (€)


Conforme EN16430

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

DONNÉES TECHNIQUES : (poids & contenu en eau, puissance calorifique, puissance frigorifique, puissance dimensionnelle, réglages K_s) : voir www.vasco.eu ou la brochure séparée d'Elia BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)




ELIA: 5U



- La tête thermostatique ne peut être utilisée qu'avec un raccord de 50 mm sur la vanne (alimentation à gauche, retour à droite). Aucune autre connexion n'est possible.

ELIA: 8D / 8L



- La tête thermostatique ne peut être utilisée qu'avec un raccord de 50 mm sur la vanne (alimentation à gauche, retour à droite). Pour d'autres raccords, l'insert de vanne ne peut pas être utilisé.

N' EST PLUS
DISPONIBLE !




A partir du printemps 2026 :
une gamme renouvelée
sous le nom


X-FLAIR

ELIA SCHÉMAS TECHNIQUES


ELIA 5U (TYPE 22) FACE AVANT PROFILÉE

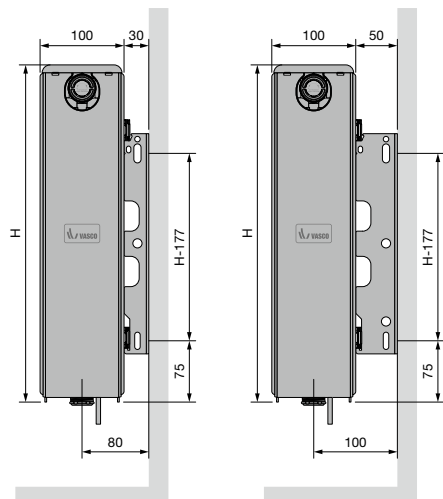


ELIA 5U (TYPE 33) FACE AVANT PROFILÉE

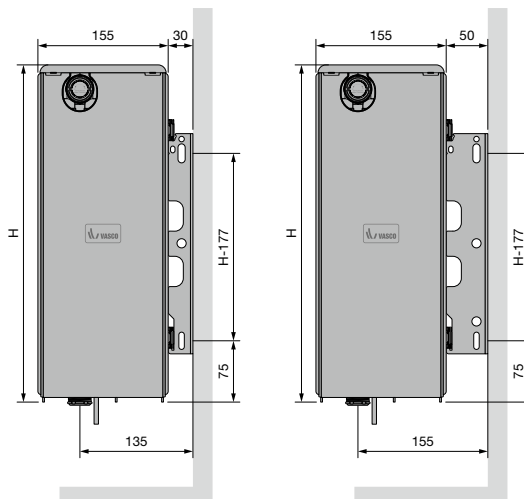

**ELIA 8D (TYPE 22) FACE AVANT PLANE,
ELIA 8L (TYPE 22) FACE AVANT STRIÉE**

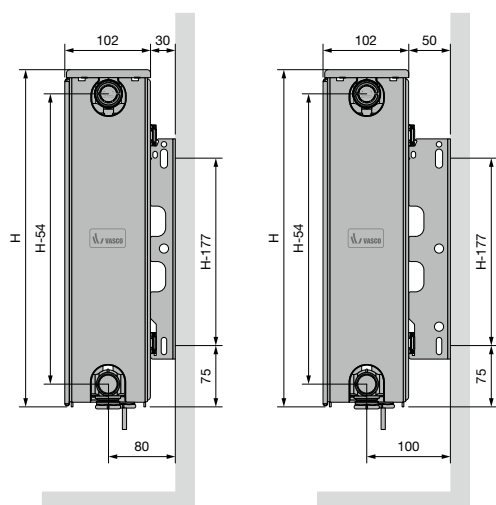

**ELIA 8D (TYPE 33) FACE AVANT PLANE,
ELIA 8L (TYPE 33) FACE AVANT STRIÉE**

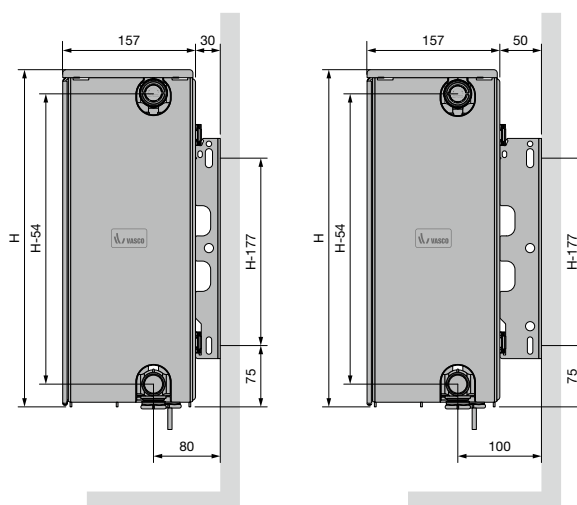

FLATLINE (T21S, T22, T33)



La grille supérieure du FlatLine arborera le logo VASCO.

TYPES

- T21S, T22, T33

COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche)
- Non réalisable en autres couleurs

FIXATIONS

- Le radiateur est livré en standard avec un set de montage complet: consoles verrouillées (nombre selon la longueur du radiateur), bouchons design, purgeur design, insert (M30 x 1,5)

TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure électrique haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 6 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE

- ✗ Radiateur électrique prérempli
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 297

RACCORDEMENT


- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par le robinet intégré) (voir p. 368)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 368)
- ✓ Vanné intégrée (**pas de supplément de prix**) (voir p. 369)
- Raccordements: 4x1/2" latéral (filet intérieur), 2x3/4" Euroconus (50mm en bas à droite) et 2x3/4" Euroconus (50mm centre dessous)

FLATLINE

Technologie de pointe pour une émission calorifique supérieure

Vous recherchez un look franchement épuré, sans la moindre fioriture ? Particulièrement élégant dans sa simplicité intemporelle, le modèle FlatLine est ce qu'il vous faut. Avec son panneau frontal uni et sa belle finition à base de laque structurée, il élève chaque intérieur à un niveau supérieur. Le contact direct entre le panneau frontal et les canaux de circulation de l'eau assure en outre un rendement particulièrement élevé.

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (VR) VANNE INTÉGRÉE



RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



porte-serviettes (LR)
n°. d'art. voir p. 295
prix € 123

Autres possibilités de raccordement, voir p. 296 Autres accessoires, voir p. 295



n°. d'art. 1182 300 0000 0099
prix € 152
Raccords, voir p. 381



blanc
n°. d'art. 11911630102
prix € 46



chromé
n°. d'art. 11911631102
prix € 63



COMMENT COMMANDER FLATLINE T21S

Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

FLATLINE (T21S)

réf. (8 caractères)
voir tableau ci-dessous

2140040F



T21S

GROUPE DE TARIF: VPG4 - RADIATEURS PANNEAUX - A

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE FLATLINE T21S	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600 (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock
108F2140040190	-	400	400	366	190	1,28	8,53	1,41	-	240	2140040F
108F2140060190	-	600	400	548	285	1,28	12,79	2,11	-	288	2140060F
108F2140080190	-	800	400	731	380	1,28	17,06	2,82	-	325	2140080F
108F2140100190	-	1000	400	914	475	1,28	21,32	3,52	-	382	2140100F
108F2140120190	-	1200	400	1097	570	1,28	25,58	4,22	-	424	2140120F
108F2140140190	-	1400	400	1280	665	1,28	29,85	4,93	-	473	2140140F
108F2140160190	-	1600	400	1462	761	1,28	34,11	5,63	-	514	2140160F
108F2140180190	-	1800	400	1645	856	1,28	38,38	6,34	-	574	2140180F
108F2140200190	-	2000	400	1828	951	1,28	42,64	7,04	-	638	2140200F
108F2140240190	-	2400	400	2194	1141	1,28	51,17	8,45	-	766	2140240F
108F2150040190	-	400	500	440	228	1,29	10,63	1,67	-	277	2150040F
108F2150060190	-	600	500	661	342	1,29	15,95	2,51	-	339	2150060F
108F2150080190	-	800	500	881	456	1,29	21,26	3,34	-	397	2150080F
108F2150100190	-	1000	500	1101	570	1,29	26,58	4,18	-	454	2150100F
108F2150120190	-	1200	500	1321	684	1,29	31,90	5,02	-	517	2150120F
108F2150140190	-	1400	500	1541	797	1,29	37,21	5,85	-	577	2150140F
108F2150160190	-	1600	500	1762	911	1,29	42,53	6,69	-	635	2150160F
108F2150180190	-	1800	500	1982	1025	1,29	47,84	7,52	-	690	2150180F
108F2150200190	-	2000	500	2202	1139	1,29	53,16	8,36	-	763	2150200F
108F2160040190	-	400	600	512	264	1,30	12,74	1,94	-	297	2160040F
108F2160060190	-	600	600	768	395	1,30	19,11	2,91	-	359	2160060F
108F2160080190	-	800	600	1024	527	1,30	25,48	3,88	-	431	2160080F
108F2160100190	-	1000	600	1280	659	1,30	31,85	4,85	-	500	2160100F
108F2160120190	-	1200	600	1536	791	1,30	38,22	5,82	-	574	2160120F
108F2160140190	-	1400	600	1792	922	1,30	44,59	6,79	-	622	2160140F
108F2160160190	-	1600	600	2048	1054	1,30	50,96	7,76	-	710	2160160F
108F2160180190	-	1800	600	2304	1186	1,30	57,33	8,73	-	799	2160180F
108F2170040190	-	400	700	581	297	1,31	14,91	2,21	-	297	2170040F
108F2170060190	-	600	700	871	446	1,31	22,36	3,32	-	393	2170060F
108F2170080190	-	800	700	1162	595	1,31	29,82	4,42	-	475	2170080F
108F2170100190	-	1000	700	1452	744	1,31	37,27	5,53	-	542	2170100F
108F2170120190	-	1200	700	1742	892	1,31	44,72	6,64	-	644	2170120F
108F2190040190	-	400	900	711	361	1,33	19,24	2,76	-	343	2190040F
108F2190060190	-	600	900	1067	541	1,33	28,86	4,14	-	440	2190060F
108F2190080190	-	800	900	1422	721	1,33	38,48	5,52	-	543	2190080F
108F2190100190	-	1000	900	1778	901	1,33	48,10	6,90	-	647	2190100F
108F2190120190	-	1200	900	2134	1082	1,33	57,72	8,28	-	776	2190120F

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

FLATLINE (T22)



T22

COMMENT COMMANDER FLATLINE T22

Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

réf. (8 caractères)
voir tableau ci-dessous

2230100F

GRUPE DE TARIF: VPG4 - RADIATEURS PANNEAUX - A

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE FLATLINE T22	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600 (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock
108F2230100190	-	1000	300	900	463	1,30	18,60	3,00	-	403	2230100F
108F2230120190	-	1200	300	1080	556	1,30	22,32	3,60	-	449	2230120F
108F2230140190	-	1400	300	1260	649	1,30	26,04	4,20	-	500	2230140F
108F2230160190	-	1600	300	1440	741	1,30	29,76	4,80	-	542	2230160F
108F2230180190	-	1800	300	1620	834	1,30	33,48	5,40	-	598	2230180F
108F2230200190	-	2000	300	1800	927	1,30	37,20	6,00	-	629	2230200F
108F2230220190	-	2200	300	1980	1019	1,30	40,92	6,60	-	694	2230220F
108F2230240190	-	2400	300	2160	1112	1,30	44,64	7,20	-	754	2230240F
108F2240060190	-	600	400	694	356	1,31	14,88	2,17	-	344	2240060F
108F2240080190	-	800	400	926	474	1,31	19,84	2,90	-	403	2240080F
108F2240100190	-	1000	400	1157	593	1,31	24,80	3,62	-	470	2240100F
108F2240120190	-	1200	400	1388	711	1,31	29,76	4,34	-	530	2240120F
108F2240140190	-	1400	400	1620	830	1,31	34,72	5,07	-	565	2240140F
108F2240160190	-	1600	400	1851	948	1,31	39,68	5,79	-	643	2240160F
108F2240180190	-	1800	400	2083	1067	1,31	44,64	6,52	-	724	2240180F
108F2240200190	-	2000	400	2314	1185	1,31	49,60	7,24	-	808	2240200F
108F2240220190	-	2200	400	2545	1304	1,31	54,56	7,96	-	889	2240220F
108F2240240190	-	2400	400	2777	1422	1,31	59,52	8,69	-	968	2240240F
108F2240260190	-	2600	400	3008	1541	1,31	64,48	9,41	-	1010	2240260F
108F2240300190	-	3000	400	3471	1778	1,31	74,40	10,86	-	1211	2240300F
108F2250040190	-	400	500	562	288	1,31	12,40	1,69	-	306	2250040F
108F2250060190	-	600	500	842	431	1,31	18,60	2,54	-	382	2250060F
108F2250080190	-	800	500	1123	575	1,31	24,80	3,38	-	451	2250080F
108F2250100190	-	1000	500	1404	719	1,31	31,00	4,23	-	533	2250100F
108F2250120190	-	1200	500	1685	863	1,31	37,20	5,08	-	611	2250120F
108F2250140190	-	1400	500	1966	1007	1,31	43,40	5,92	-	680	2250140F
108F2250160190	-	1600	500	2246	1150	1,31	49,60	6,77	-	776	2250160F
108F2250180190	-	1800	500	2527	1294	1,31	55,80	7,61	-	873	2250180F
108F2250200190	-	2000	500	2808	1438	1,31	62,00	8,46	-	970	2250200F
108F2250220190	-	2200	500	3089	1582	1,31	68,20	9,31	-	1068	2250220F
108F2250240190	-	2400	500	3370	1726	1,31	74,40	10,15	-	1164	2250240F
108F2250260190	-	2600	500	3650	1869	1,31	80,60	11,00	-	1214	2250260F
108F2260040190	-	400	600	657	336	1,31	14,88	1,94	-	339	2260040F
108F2260060190	-	600	600	985	505	1,31	22,32	2,91	-	420	2260060F
108F2260080190	-	800	600	1314	673	1,31	29,76	3,88	-	510	2260080F
108F2260100190	-	1000	600	1642	841	1,31	37,20	4,85	-	565	2260100F
108F2260120190	-	1200	600	1970	1009	1,31	44,64	5,82	-	679	2260120F
108F2260140190	-	1400	600	2299	1177	1,31	52,08	6,79	-	791	2260140F
108F2260160190	-	1600	600	2627	1345	1,31	59,52	7,76	-	906	2260160F
108F2260180190	-	1800	600	2956	1514	1,31	66,96	8,73	-	1015	2260180F
108F2260200190	-	2000	600	3284	1682	1,31	74,40	9,70	-	1129	2260200F
108F2260220190	-	2200	600	3612	1850	1,31	81,84	10,67	-	1241	2260220F
108F2260240190	-	2400	600	3941	2018	1,31	89,28	11,64	-	1353	2260240F

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER FLATLINE T22

Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

FLATLINE (T22)

réf. (8 caractères)
voir tableau ci-dessous

2270040F



T22

GROUPE DE TARIF: VPG4 - RADIATEURS PANNEAUX - A

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE FLATLINE T22	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600 (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock
108F2270040190	-	400	700	749	383	1,31	17,49	2,21	-	350	2270040F
108F2270060190	-	600	700	1123	575	1,31	26,24	3,31	-	451	2270060F
108F2270080190	-	800	700	1498	767	1,31	34,98	4,42	-	564	2270080F
108F2270100190	-	1000	700	1872	959	1,31	43,73	5,52	-	664	2270100F
108F2270120190	-	1200	700	2246	1150	1,31	52,48	6,62	-	766	2270120F
108F2270140190	-	1400	700	2621	1342	1,31	61,22	7,73	-	897	2270140F
108F2270160190	-	1600	700	2995	1534	1,31	69,97	8,83	-	1022	2270160F
108F2270180190	-	1800	700	3370	1726	1,31	78,71	9,94	-	1150	2270180F
108F2290040190	-	400	900	925	474	1,31	22,72	2,74	-	401	2290040F
108F2290060190	-	600	900	1387	710	1,31	34,08	4,11	-	530	2290060F
108F2290080190	-	800	900	1850	947	1,31	45,44	5,48	-	654	2290080F
108F2290100190	-	1000	900	2312	1184	1,31	56,80	6,85	-	780	2290100F
108F2290120190	-	1200	900	2774	1421	1,31	68,16	8,22	-	935	2290120F
108F2290140190	-	1400	900	3237	1658	1,31	79,52	9,59	-	1093	2290140F

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

FLATLINE (T33)



T33

COMMENT COMMANDER FLATLINE T33

Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

réf. (8 caractères)
voir tableau ci-dessous

3330100F

GRUPE DE TARIF: VPG4 - RADIATEURS PANNEAUX - A

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE FLATLINE T33	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600 (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock
108F3330100190	-	1000	300	1300	669	1,30	26,35	4,65	-	499	3330100F
108F3330120190	-	1200	300	1560	803	1,30	31,62	5,58	-	534	3330120F
108F3330140190	-	1400	300	1820	937	1,30	36,89	6,51	-	624	3330140F
108F3330160190	-	1600	300	2080	1071	1,30	42,16	7,44	-	713	3330160F
108F3330180190	-	1800	300	2340	1205	1,30	47,43	8,37	-	807	3330180F
108F3330200190	-	2000	300	2600	1338	1,30	52,70	9,30	-	895	3330200F
108F3330220190	-	2200	300	2860	1472	1,30	57,97	10,23	-	981	3330220F
108F3330240190	-	2400	300	3120	1606	1,30	63,24	11,16	-	1071	3330240F
108F3330300190	-	3000	300	3900	2008	1,30	79,05	13,95	-	1343	3330300F
108F3340080190	-	800	400	1329	684	1,30	28,24	4,42	-	510	3340080F
108F3340100190	-	1000	400	1661	855	1,30	35,30	5,53	-	587	3340100F
108F3340120190	-	1200	400	1993	1026	1,30	42,36	6,64	-	685	3340120F
108F3340140190	-	1400	400	2325	1197	1,30	49,42	7,74	-	799	3340140F
108F3340160190	-	1600	400	2658	1368	1,30	56,48	8,85	-	912	3340160F
108F3340180190	-	1800	400	2990	1539	1,30	63,54	9,95	-	1026	3340180F
108F3340200190	-	2000	400	3322	1710	1,30	70,60	11,06	-	1143	3340200F
108F3340220190	-	2200	400	3654	1881	1,30	77,66	12,17	-	1258	3340220F
108F3340240190	-	2400	400	3986	2052	1,30	84,72	13,27	-	1370	3340240F
108F3340300190	-	3000	400	4983	2565	1,30	105,90	16,59	-	1709	3340300F
108F3350060190	-	600	500	1202	619	1,30	26,55	3,85	-	429	3350060F
108F3350080190	-	800	500	1602	825	1,30	35,40	5,14	-	577	3350080F
108F3350100190	-	1000	500	2003	1031	1,30	44,25	6,42	-	690	3350100F
108F3350120190	-	1200	500	2404	1237	1,30	53,10	7,70	-	827	3350120F
108F3350140190	-	1400	500	2804	1443	1,30	61,95	8,99	-	962	3350140F
108F3350160190	-	1600	500	3205	1650	1,30	70,80	10,27	-	1102	3350160F
108F3350180190	-	1800	500	3605	1856	1,30	79,65	11,56	-	1235	3350180F
108F3350200190	-	2000	500	4006	2062	1,30	88,50	12,84	-	1373	3350200F
108F3350220190	-	2200	500	4407	2268	1,30	97,35	14,12	-	1511	3350220F
108F3350240190	-	2400	500	4807	2475	1,30	106,20	15,41	-	1647	3350240F
108F3360060190	-	600	600	1396	719	1,30	31,92	4,38	-	532	3360060F
108F3360080190	-	800	600	1862	958	1,30	42,56	5,84	-	659	3360080F
108F3360100190	-	1000	600	2327	1198	1,30	53,20	7,30	-	799	3360100F
108F3360120190	-	1200	600	2792	1437	1,30	63,84	8,76	-	957	3360120F
108F3360140190	-	1400	600	3258	1677	1,30	74,48	10,22	-	1117	3360140F
108F3360160190	-	1600	600	3723	1917	1,30	85,12	11,68	-	1277	3360160F
108F3360180190	-	1800	600	4189	2156	1,30	95,76	13,14	-	1437	3360180F
108F3360200190	-	2000	600	4654	2396	1,30	106,40	14,60	-	1593	3360200F
108F3370060190	-	600	700	1582	814	1,30	34,24	4,68	-	574	3370060F
108F3370080190	-	800	700	2110	1086	1,30	45,66	6,24	-	723	3370080F
108F3370100190	-	1000	700	2637	1357	1,30	57,07	7,80	-	906	3370100F
108F3370120190	-	1200	700	3164	1629	1,30	68,48	9,36	-	1176	3370120F
108F3370140190	-	1400	700	3692	1900	1,30	79,90	10,92	-	1354	3370140F

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

COMMENT COMMANDER FLATLINE T33

Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

FLATLINE (T33)

3390040F

réf. (8 caractères)
voir tableau ci-dessous



T33

GROUPE DE TARIF: VPG4 - RADIATEURS PANNEAUX - A

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE FLATLINE T33	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600 (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock
108F3390040190	-	400	900	1286	662	1,30	25,92	3,52	-	442	3390040F
108F3390060190	-	600	900	1930	993	1,30	38,88	5,28	-	661	3390060F
108F3390080190	-	800	900	2573	1324	1,30	51,84	7,04	-	883	3390080F
108F3390100190	-	1000	900	3216	1655	1,30	64,80	8,80	-	1106	3390100F
108F3390120190	-	1200	900	3859	1987	1,30	77,76	10,56	-	1323	3390120F
108F3390140190	-	1400	900	4502	2318	1,30	90,72	12,32	-	1544	3390140F
108F3390160190	-	1600	900	5146	2649	1,30	103,68	14,08	-	1765	3390160F

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

FLAT-V-LINE (T21S, T22)



FLAT-V-LINE

Style et qualité

Alliant simplicité, efficacité et esthétique et encore renforcé par le raccordement central fixe intelligent, ce radiateur panneau design crée un ensemble harmonieux dans chaque pièce de séjour et de travail. Grâce à un étrier porte-serviette spécialement mis au point, il convient pour la salle de bains et la cuisine.

TYPES

- T21S, T22

COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche)
- Non réalisable en autres couleurs

FIXATIONS

- Le radiateur est livré en standard avec un set de montage complet: consoles J, bouchons design, purgeur design

TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure électrique haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE

- ✗ Radiateur électrique prérempli
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES


- Voir p. 297

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 368)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 368)
- ✗ Vanné intégrée
- Raccordements: 4x1/2" (1-8-4-5) (filet intérieur), 2x3/4" Euroconus (50mm centre dessous)



RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (00)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 296

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



porte-serviettes
n°. d'art. voir p. 295
prix € 123

Autres accessoires, voir p. 295



n°. d'art. 1182 302 0000 0099
prix € 152
Raccords, voir p. 381




blanc
n°. d'art. 11911630102
prix € 46



chromé
n°. d'art. 11911631102
prix € 63



COMMENT COMMANDER FLAT-V-LINE
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

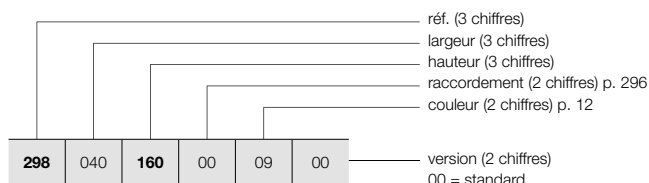

FLAT-V-LINE (T21S, T22)




T21S



T22

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK FLAT-V-LINE

Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG4 - RADIATEURS PANNEAUX - A

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE FLAT-V-LINE						DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600 (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock
RÉF. FLAT-V-LINE T21S : 298																
298	040	160	00	09	00	-	400	1600	1047	531	1,33	35,35	6,38	-	828	11298-07
		180				-	400	1800	1120	562	1,35	39,34	7,15	-	866	11298-01
		200				-	400	2000	1198	598	1,36	43,34	7,93	-	898	11298-02
		220				-	400	2200	1283	609	1,46	46,84	8,70	-	972	-
298	050	160	00	09	00	-	500	1600	1309	664	1,33	44,19	7,98	-	911	-
		180				-	500	1800	1400	703	1,35	49,18	8,94	-	952	11298-03
		200				-	500	2000	1498	748	1,36	54,18	9,91	-	1019	11298-04
		220				-	500	2200	1604	761	1,46	58,55	10,88	-	1088	-
298	060	160	00	09	00	-	600	1600	1571	796	1,33	53,03	9,58	-	1010	-
		180				-	600	1800	1680	843	1,35	59,02	10,73	-	1059	11298-05
		200				-	600	2000	1798	898	1,36	65,02	11,89	-	1140	11298-06
		220				-	600	2200	1925	913	1,46	70,26	13,06	-	1207	-
298	070	160	00	09	00	-	700	1600	1833	929	1,33	61,87	11,17	-	1106	-
		180				-	700	1800	1960	984	1,35	68,85	12,52	-	1175	-
		200				-	700	2000	2097	1047	1,36	75,85	13,87	-	1253	-
		220				-	700	2200	2246	1065	1,46	81,97	15,23	-	1354	-
298	080	160	00	09	00	-	800	1600	2094	1062	1,33	70,70	12,77	-	1248	-
		180				-	800	1800	2240	1124	1,35	78,69	14,30	-	1323	-
		200				-	800	2000	2397	1197	1,36	86,69	15,86	-	1439	-
		220				-	800	2200	2566	1218	1,46	93,68	17,41	-	1499	-
RÉF. FLAT-V-LINE T22 : 299																
299	040	160	00	09	00	-	400	1600	1281	626	1,40	39,86	6,38	-	922	-
		180				-	400	1800	1394	668	1,44	43,79	7,15	-	1015	11299-01
		200				-	400	2000	1509	708	1,48	47,72	7,93	-	1092	11299-02
		220				-	400	2200	1626	816	1,35	52,08	8,70	-	1175	-
299	050	160	00	09	00	-	500	1600	1601	783	1,40	49,83	7,98	-	1004	-
		180				-	500	1800	1743	836	1,44	54,74	8,94	-	1105	11299-03
		200				-	500	2000	1886	886	1,48	59,65	9,91	-	1208	11299-04
		220				-	500	2200	2032	1020	1,35	65,10	10,88	-	1300	-
299	060	160	00	09	00	-	600	1600	1921	940	1,40	59,80	9,58	-	1109	-
		180				-	600	1800	2092	1003	1,44	65,69	10,73	-	1214	11299-05
		200				-	600	2000	2263	1063	1,48	71,58	11,89	-	1325	11299-06
		220				-	600	2200	2438	1223	1,35	78,12	13,06	-	1415	-
299	070	160	00	09	00	-	700	1600	2241	1096	1,40	69,76	11,17	-	1219	-
		180				-	700	1800	2440	1170	1,44	76,64	12,52	-	1333	11299-07
		200				-	700	2000	2640	1240	1,48	83,51	13,87	-	1452	11299-08
		220				-	700	2200	2845	1427	1,35	91,14	15,23	-	1530	-
299	080	160	00	09	00	-	800	1600	2562	1253	1,40	79,73	12,77	-	1333	-
		180				-	800	1800	2789	1337	1,44	87,58	14,30	-	1467	-
		200				-	800	2000	3018	1417	1,48	95,44	15,86	-	1592	11299-09
		220				-	800	2200	3251	1631	1,35	104,16	17,41	-	1670	11299-10

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



TYPES

- T22, T33

COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche)
- Non réalisable en autres couleurs

FIXATIONS

- A commander séparément, pas inclus dans le prix du radiateur
- Insert (M30 x 1,5) livré en standard

TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure électrique haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE

- ✗ Radiateur électrique prérempli
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 298

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par le robinet intégré) (voir p. 368)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 368)
- ✓ Vanné intégrée (**pas de supplément de prix**) (voir p. 369)
- Raccordements: 4x1/2" latéral (filet intérieur), 2x3/4" Euroconus (50mm en bas à droite) et 2x3/4" Euroconus (50mm centre dessous)


FLAT-PLINT-LINE

Extrêmement flexible

Le VASCO Flat-Plint-Line est un radiateur panneau plinthe horizontal, avec une face avant décorative, des habillages latéraux et une grille linéaire design. Il combine une fourniture de chaleur supérieure avec une technologie d'avant-garde et un cachet stylé.

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (00)

VANNE INTÉGRÉE



Autres possibilités de raccordement, voir p. 296



n°. d'art. 1182 300 0000 0099

prix € 152

Raccords, voir p. 381



blanc

n°. d'art. 11911630102

prix € 46



chromé


n°. d'art. 11911631102

prix € 63



COMMENT COMMANDER FLAT-PLINT-LINE

Délai de livraison 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

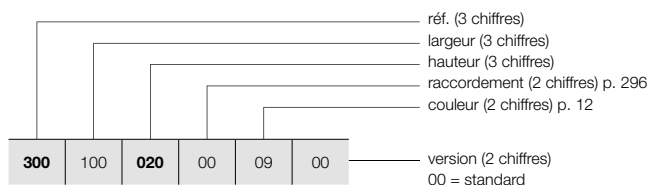


FIXATION MURALE / PIEDS TÉLÉSCOPIQUES

Voir p. 294 pour des accessoires supplémentaires.

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK FLAT-PLINT-LINE

Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



T22



T33

GRUPE DE TARIF: VPG4 - RADIATEURS PANNEAUX - A

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE FLAT-PLINT-LINE	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600 (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock
RÉF. FLAT-PLINT-LINE T22 : 300											
300 100 020 00 09 00	-	1000	200	605	313	1,29	12,90	2,55	-	342	11300-01
300 120 020 00 09 00	-	1200	200	726	376	1,29	15,48	3,06	-	379	11300-02
300 140 020 00 09 00	-	1400	200	847	438	1,29	18,06	3,57	-	416	-
300 160 020 00 09 00	-	1600	200	968	501	1,29	20,64	4,08	-	446	11300-03
300 180 020 00 09 00	-	1800	200	1089	563	1,29	23,22	4,59	-	466	-
300 200 020 00 09 00	-	2000	200	1210	626	1,29	25,80	5,10	-	486	11300-04
300 220 020 00 09 00	-	2200	200	1331	689	1,29	28,38	5,61	-	530	-
300 240 020 00 09 00	-	2400	200	1452	751	1,29	30,96	6,12	-	565	-
300 260 020 00 09 00	-	2600	200	1573	814	1,29	33,54	6,63	-	608	-
300 300 020 00 09 00	-	3000	200	1815	939	1,29	38,70	7,65	-	677	-
RÉF. FLAT-PLINT-LINE T33 : 301											
301 100 020 00 09 00	-	1000	200	866	450	1,28	18,25	3,80	-	434	11301-01
301 120 020 00 09 00	-	1200	200	1039	540	1,28	21,90	4,56	-	483	11301-02
301 140 020 00 09 00	-	1400	200	1212	630	1,28	25,55	5,32	-	532	-
301 160 020 00 09 00	-	1600	200	1386	720	1,28	29,20	6,08	-	572	11301-03
301 180 020 00 09 00	-	1800	200	1559	810	1,28	32,85	6,84	-	596	-
301 200 020 00 09 00	-	2000	200	1732	900	1,28	36,50	7,60	-	627	11301-04
301 220 020 00 09 00	-	2200	200	1905	990	1,28	40,15	8,36	-	682	-
301 240 020 00 09 00	-	2400	200	2078	1080	1,28	43,80	9,12	-	737	-
301 260 020 00 09 00	-	2600	200	2252	1170	1,28	47,45	9,88	-	791	-
301 300 020 00 09 00	-	3000	200	2598	1350	1,28	54,75	11,40	-	893	-

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 374 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


RADIEURS PANNEAUX

FIXATIONS / POSITIONNEMENT LIBRE

EN OPTION

GRUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

POSITIONNEMENT LIBRE	LARGEUR DU RADIEUR		N°. D'ART.	€
FIXATIONS MURALES	FLAT-PLINT-LINE			
	< 1600 mm (set de 2 pièces)		1189 002 0200 0000	20
	1600-2400 mm (set de 3 pièces)		1189 003 0200 0000	30
	> 2400 mm (set de 4 pièces)		1189 004 0200 0000	38
PIEDS TÉLÉSCOPIQUES	FLAT-PLINT-LINE			
	≤ 1200 mm (set de 2 pièces)	chappe (hauteur 285 - 345 mm)	1189 122 0000 0000	169
		sol fini (hauteur 135 - 200 mm)	1189 112 0000 0000	169
	> 1200 mm (set de 3 pièces)	chappe (hauteur 285 - 345 mm)	1189 123 0000 0000	223
		sol fini (hauteur 135 - 200 mm)	1189 113 0000 0000	223

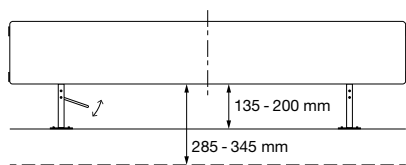

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

GRUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		COULEUR	N°. D'ART.	€
TÊTE THERMOSTATIQUE		FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE		
		BLANC	11911630102	46
TÊTE THERMOSTATIQUE		FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE		
		CHROMÉ	11911631102	63


GRUPE DE TARIF: VPG10B - PORTE-SERVIETTES

ACCESSOIRES		LARGEUR DU PORTE-SERVIETTES	COULEUR	N°. D'ART.	€
PORTE-SERVIETTES (LR)		FLATLINE			
		500 mm	CHROMÉ	11911988050	123
		600 mm	CHROMÉ	11911988060	131
		700 mm	CHROMÉ	11911988070	138
		800 mm	CHROMÉ	11911988080	144
PORTE-SERVIETTES (MM) SUR CONSULTATION		FLATLINE			
		700 mm	CHROMÉ	11911989070	144
PORTE-SERVIETTES		FLAT-V-LINE			
		400 mm	CHROMÉ	1183 252 0000 0099	114
		500 mm	CHROMÉ	1183 253 0000 0099	123
		600 mm	CHROMÉ	1183 254 0000 0099	131
		700 mm	CHROMÉ	1183 255 0000 0099	138
		800 mm	CHROMÉ	1183 256 0000 0099	144

Instructions de montage accessoires: voir www.vasco.eu
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


Articles en stock.

FLATLINE: T21S / T22 / T33

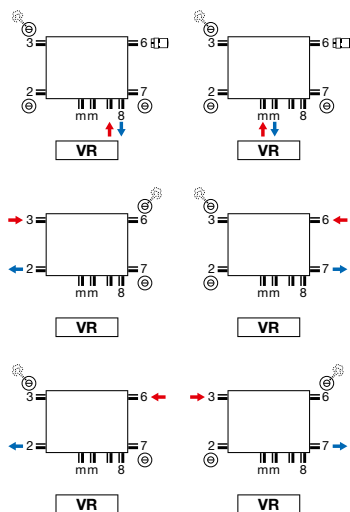


- Tête thermostatique seulement utilisable lors de raccordement sur le robinet (départ à gauche, retour à droite). Autres raccordements, eg. SL, tête thermostatique à prendre du raccordement 6. Ici alors la possibilité de changer le départ et le retour.
- Vanne intégrée : pas de supplément de prix (voir p. 369)

FLAT-V-LINE: T21S / T22

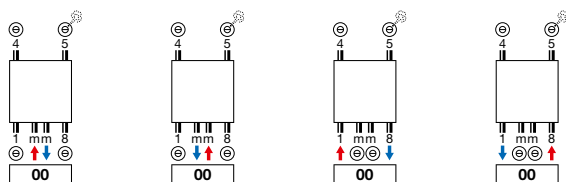

- Raccordement en haut pas possible.

FLAT-PLINT-LINE: T22 / T33

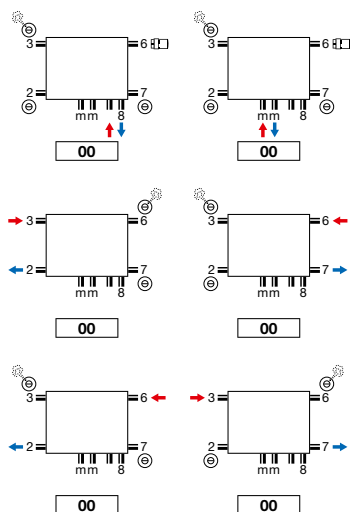


- Tête thermostatique seulement utilisable lors de raccordement sur le robinet (départ à gauche, retour à droite). Autres raccordements, eg. SL, tête thermostatique à prendre du raccordement 6. Ici alors la possibilité de changer le départ et le retour.
- Vanne intégrée : pas de supplément de prix (voir p. 369)


Attention: le raccordement du radiateur est seulement possible comme indiqué par les icônes de raccordement. Pour toute autre méthode de raccordement, nous déclinons toute responsabilité.

FLATLINE (T21S, T22, T33)


VUE DU HAUT

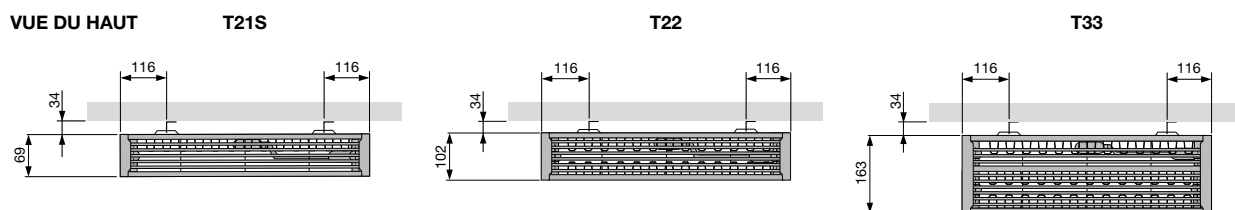

VUE LATÉRALE

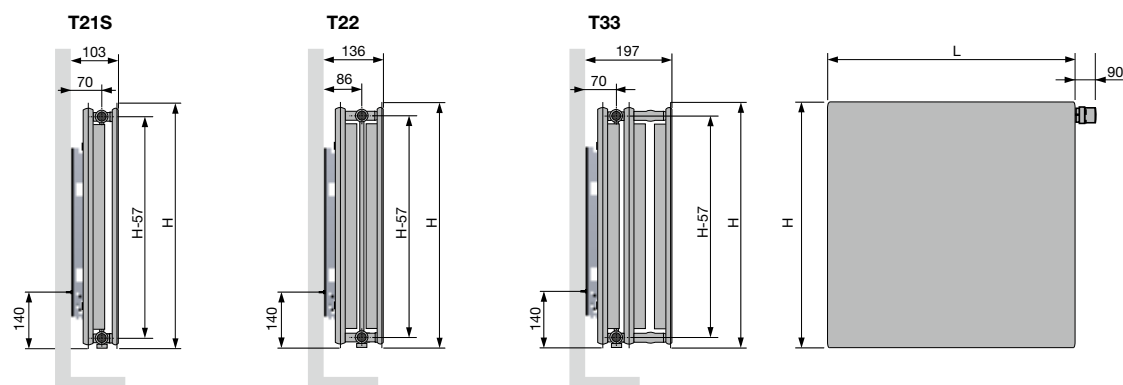


VUE DU BAS

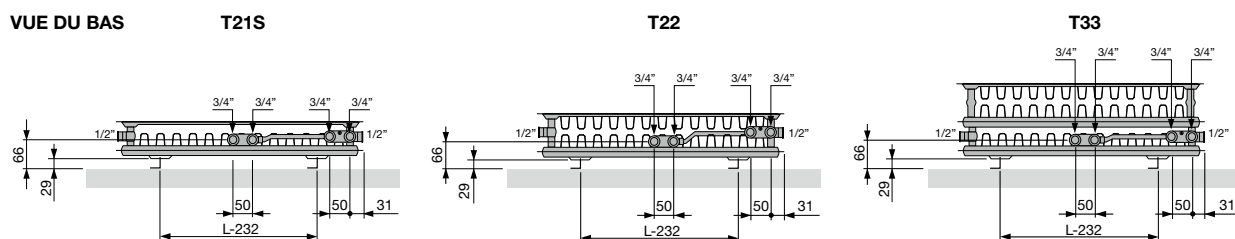


FLAT-V-LINE (T21S / T22)


VUE LATÉRALE

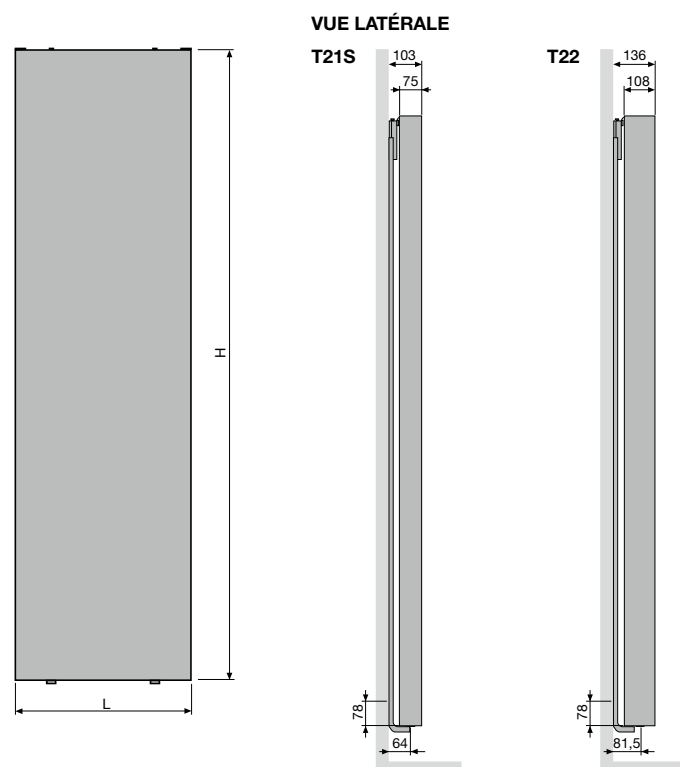

VUE DU HAUT



VUE DU BAS



FLAT-PLINT-LINE (T22 / T33)

