VASCO



Chauffage électrique

Tarif France

mai 2026

vasco.eu






Un confort naturel, intelligent et durable.

La température idéale d’une pièce se ressent immédiatement. Ni trop chaude, ni trop froide, mais parfaitement équilibrée – un confort agréable qui fait de chaque espace un lieu où l’on se sent bien.

Nos systèmes entièrement intégrés assurent cette harmonie. Grâce à des composants soigneusement coordonnés, nous créons le climat parfait dans chaque espace imaginable, du salon chaleureux jusqu’à la chambre sous les combles.

Contenu tarif



Chauffage électrique p. 6


Aperçu des modèles disponibles p. 8


Radiateurs purement électriques p. 10



Ineo-EL p. 12


Beams Mono-EL p. 14


Oni-EL p. 16


Niva-EL p. 18



Tano-EL p. 20


Iris-A-EL p. 22


Agave-A-EL p. 24


Aster-A-EL p. 26


Aster HF-S EL p. 28


Carré Salle de bains-EL p. 30


Zana Salle de bains-EL p. 32


E-Bano p. 34


E-Panel p. 36



Soufflant (Blower) p. 49


Iris-A Soufflant p. 43


Agave-A Soufflant p. 44


Aster-A Soufflant p. 45


Carré Salle de bains Soufflant p. 46


Niva-A Soufflant p. 47



E-Bano Soufflant p. 48



Radiateurs mixtes p. 50


Niva Mixte p. 52


Iris-A Soufflant Mixte p. 54


Aster-A Soufflant Mixte p. 55


Chauffe-serviettes électrique p. 76


Spike p. 76


Accessoires Radiateurs électriques p. 78


Schémas techniques p. 62



Couleurs p. 82



NOUVEAU



Tano-EL (T-L-EL)


22.4°
BOOST



Chauffage électrique

Le choix intelligent en matière de chauffage électrique.

Le chauffage électrique gagne en popularité grâce à sa flexibilité, son efficacité et ses possibilités durables. C'est une solution polyvalente, allant des radiateurs au chauffage par le sol, idéale tant pour les nouvelles constructions que pour les rénovations. Les systèmes sont faciles à installer et parfaitement adaptés aux habitations économes en énergie.

Les radiateurs électriques assurent une chaleur rapide et ciblée et sont disponibles dans différents styles et puissances. Le chauffage par le sol, quant à lui, offre une chaleur invisible et uniforme ainsi qu'un confort supplémentaire, notamment dans les salles de bains, salons et chambres.

Associé à des panneaux solaires et à des thermostats intelligents, le chauffage électrique constitue un choix durable et économe en énergie.

Dans ce chapitre, vous découvrirez notre offre, y compris les spécifications et les prix, et vous trouverez facilement la solution adaptée à votre projet.

RADIATEURS ÉLECTRIQUES APERÇU DES MODÈLES DISPONIBLES

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE UNE ALTERNATIVE DURABLE


Dans les maisons modernes, bien isolées et souvent équipées de panneaux photovoltaïques, le chauffage électrique offre une solution rentable, pratique et, surtout, durable.

Dans certaines pièces spécifiques comme la salle de bains, où la température idéale est plus élevée, un radiateur électrique permet d'obtenir rapidement la chaleur souhaitée. Grâce à leur temps de réaction rapide, les radiateurs électriques combinent tous les avantages du chauffage électrique à l'esthétisme d'un design épuré.

Les radiateurs électriques se commandent de 3 manières :

- Manuellement
- Par WIFI avec l'appli WIFI
- Par contrôle domotique

		INEO-EL (I-R-EL, I-L-EL)	**BEAMS MONO-EL** (BEAMS MONO-EL)	**ONI-EL** (O-P-EL, O-NP-EL)	**NIVA-EL** (NIVA-EL)	**TANO-EL** (T-R-EL, T-L-EL)	**IRIS-A** (HD-EL-A, HDR-EL-A)	**AGAVE-A** (HR-EL-A)	**ASTER-A** (HF-EL-A)	**ASTER HF-S** (HF-S EL R, HF-S EL L)	**CARRÉ SALLE DE BAINS** (CB-EL)	**ZANA SALLE DE BAINS** (ZBD-EL)	**E-BANO** (BANO-EL)	**E-PANEL HORIZONTAL** (EP-H-FL, EP-H-RIB)	**E-PANEL VERTICAL** (EP-V-FL)	**IRIS-A SOUFFLANT** (HD-EL-BL-A)	**AGAVE-A SOUFFLANT** (HR-EL-BL-A)	**ASTER-A SOUFFLANT** (HF-EL-BL-A)	**CARRÉ BAIN SOUFFLANT** (CB-EL-BL)	**NIVA-A SOUFFLANT** (NIVA-EL-BL-A)	**E-BANO SOUFFLANT** (BANO-EL-BL)	**NIVA MIXTE** (N1L1-EL-MIX)	**IRIS-A SOUFFLANT MIXTE** (HDM-BL-MIX-A)	**ASTER-A SOUFFLANT MIXTE** (HF-BL-MIX-A)
CONTRÔLE MANUEL																								
Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WRS (blanc ou noir) **(à pile) (inclus dans le prix)**		•				•																		
Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WWS (blanc ou noir) **(filaire) (inclus dans le prix)**		•				•																		
Radiateur + thermostat RF **(inclus dans le prix)** **Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le thermostat RF inclus (blanc)**			•	•	•																	•		
Radiateur sans thermostat RF Si vous souhaitez contrôler plusieurs radiateurs avec un seul et même thermostat RF, il suffit de commander un seul radiateur en version 00 et l'autre (les autres) en version 14.			•	•	•																	•		
Radiateur + thermostat FWS (blanc ou noir) **(thermostat FWS à commander séparément)** **(Connexion avec thermostat RF impossible)**						•	•	•	•	•	•	•												
Radiateur + E-Volve E-V-RF **(E-Volve E-V-RF et thermostat RF à commander séparément)**							•	•	•	•	•	•												
Radiateur avec système de réglage intégré **(inclus dans le prix)**													•											
Radiateur avec fiche, régulation blanche infrarouge & commande **(inclus dans le prix)**													•											
Radiateur avec système de réglage intégré **(inclus dans le prix)**														•	•									
Radiateur avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF (en option) **(thermostat RF à commander séparément)**																•	•	•	•	•				
Radiateur avec Soufflant (blanc) + thermostat RF (en option) **(thermostat RF à commander séparément)**																					•			
Radiateur de CC avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF (en option) **(thermostat RF à commander séparément)**																							•	•
PAR WIFI AVEC L'APPLI WIFI																								
Le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option **(set T3 à commander séparément)**			•	•	•									•	•							•		
Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option **(set T3 à commander séparément) (connecteur BAS à commander séparément)**							•	•	•	•	•	•												
PAR CONTRÔLE DOMOTIQUE																								
Radiateur sans système de réglage, avec câble			•	•	•									•	•							•		
Radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris) **(connecteur BAS à commander séparément)**							•	•	•	•	•	•												

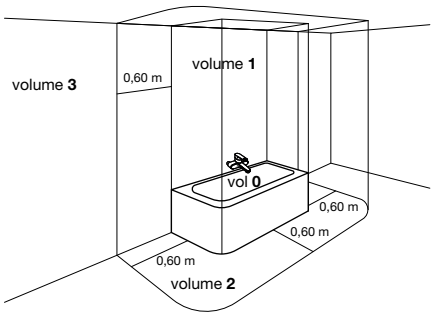

CHOISIR L'EMPLACEMENT DES RADIATEURS ÉLECTRIQUES

Les radiateurs électriques sont des appareils de catégorie II (double isolation). Cela signifie que les radiateurs sont dépourvus d'une prise de terre, dont ils n'ont d'ailleurs pas besoin. Les radiateurs électriques peuvent être placés dans la salle de bains, et ce pour les volumes 2 et 3 (voir schéma baignoire). Si la salle de bains est équipée d'une douchette, une distance minimale de 1,5 m doit être respectée entre le radiateur et la douchette. Lors du montage du radiateur, veuillez respecter les règles de l'installation électrique ainsi que les conditions générales de VASCO. Il faut également s'assurer qu'il ne soit pas en dessous d'une bouche d'aération de la ventilation mécanique. Pour calculer la consommation d'un radiateur électrique, il suffit de connaître sa puissance en Watt.

Exemple :

Radiateur de 1000 Watt, soit une puissance électrique de 1kW. Le radiateur consomme donc 1kWh par heure, à condition bien entendu que le radiateur fonctionne à sa pleine puissance pendant la totalité de cette heure. Cette situation se produit rarement dans la pratique. Le radiateur se coupe en effet dès qu'il a atteint la température souhaitée. Si vous connaissez le prix de 1kWh, vous pouvez maintenant calculer le coût de l'énergie électrique consommée par le radiateur.

GARANTIE pour le radiateur : 10 ans

GARANTIE pour les composants électriques : 2 ans
Ceci exclusivement en combinaison avec un radiateur VASCO.
La garantie est échue en cas d'utilisation incorrecte.

RADIATEURS PUREMENT ÉLECTRIQUES ET RADIATEURS MIXTES

Sachez que vous pouvez choisir entre des radiateurs purement électriques et des radiateurs électriques mixtes.

Les radiateurs purement électriques sont essentiellement remplis d'un liquide calorifère et sont équipés d'une résistance électrique qui réchauffe ce liquide. Il s'agit d'un circuit fermé.

Les radiateurs électriques mixtes sont des radiateurs qui peuvent être utilisés alternativement via l'installation de chauffage central (CC) ou via l'électricité.

- Radiateur de CC équipé par un professionnel d'un élément électrique et d'un système de réglage
- Radiateur de CC avec Soufflant prémonté en usine

Remarque: Nous déconseillons l'usage de radiateurs purement électriques et mixtes en versions claustra (positionnement libre), et ce, pour des raisons de sécurité.

Radiateurs purement électriques

Les radiateurs purement électriques sont essentiellement remplis d'un liquide calorifère et sont équipés d'une résistance électrique qui réchauffe ce liquide. Il s'agit d'un circuit fermé.

Les radiateurs purement électriques peuvent être contrôlés de 3 manières :

- Manuellement
- Par WIFI avec l'appli WIFI
- Par contrôle domotique





INEO-EL (I-R-EL, I-L-EL)



NOUVEAU

TYPES
- I-R-EL: fermé à droite
- I-L-EL: fermé à gauche

COULEURS
- Disponible en 6 couleurs contemporaines : Blanc Texturé, Noir Foncé, Sable Clair, Brun Quartz, Graphite Métallisé et Bleu Glacier (sans supplément de prix)
- Pas d'autres couleurs possibles

VERSIONS
- Choix parmi 4 variantes :
  - INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS blanc (à pile)
  - INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS noir (à pile)
  - INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS blanc (filaire)
  - INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS noir (filaire)

TECHNIQUE
- Radiateur électrique design de haute qualité
- Antiallergique, dispersion minimale des particules de poussière
- Incl. thermostat WWS/WRS (RF) avec écran tactile intuitif, comprenant entre autres la programmation hebdomadaire et la détection de fenêtre ouverte (jusqu'à 3 radiateurs par thermostat WWS/WRS)
- Thermostat WWS/WRS: 2x piles alcalines 1,5V (piles incluses dans la livraison)
- Raccordement électrique à l'arrière du radiateur (en bas)
- Longueur du câble : 1,2 m (utiliser de préférence une prise fixe directe)
- Incl. fixation murale invisible en blanc ou noir (radiateur blanc avec fixation blanche, radiateur noir avec fixation noire)
- IPX4 Classe I

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 62



I-R-EL



I-L-EL

VERSIONS DISPONIBLES

CONTRÔLE MANUEL

THERMOSTAT WRS (À PILE)

26 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WRS blanc (inclus dans le prix)

27 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WRS noir (inclus dans le prix)



THERMOSTAT WRS

THERMOSTAT WWS (FILAIRE)

28 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WWS blanc (inclus dans le prix)

29 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WWS noir (inclus dans le prix)



THERMOSTAT WWS

COMMENT COMMANDER

Pour commander le radiateur INEO-EL avec thermostat WWS/WRS, procédez comme suit :

Choisissez le modèle de radiateur souhaité, thermostat WWS/WRS inclus. 4 versions :
– INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS blanc (à pile)
– INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS noir (à pile)
– INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS blanc (filaire)
– INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS noir (filaire)

Thermostat WWS/WRS inclus
WWS/WRS uniquement en combinaison avec INEO-EL/TANO-EL

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

000	000	**000**	EL	YY	00

- réf. (3 chiffres)
- largeur (3 chiffres)
- hauteur (3 chiffres)
- raccordement (2 chiffres) raccordement toujours **EL** pour des radiateurs électriques
- couleur (2 chiffres)
  - Pour les couleurs Blanc Texturé, Sable Clair, Brun Quartz et Bleu Glacier : seulement code **26** et **28** possibles (réglage blanc – à pile ou filaire).
  - Pour les couleurs Noir Foncé et Graphite Métallisé : seulement code **27** et **29** possibles (réglage noir – à pile ou filaire).
- version (2 chiffres)
  - **26** = INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS blanc **(à pile)**
  - **27** = INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS noir **(à pile)**
  - **28** = INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS blanc **(filaire)**
  - **29** = INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS noir **(filaire)**
  - **(Thermostat inclus)**

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE INEO-EL						DONNÉES TECHNIQUES tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	COULEUR STANDARD prix (€)	n°. d'art. abrégé stock
RÉF. INEO-EL I-R-EL : 405												
405	060	**140**	EL	YY	26	-	600	1400	30,00	660	**1885**	**-**
					27							
					28							
					29							
405	060	**180**	EL	YY	26	-	600	1800	36,00	860	**2095**	**-**
					27							
					28							
					29							
RÉF. INEO-EL I-L-EL : 406												
406	060	**140**	EL	YY	26	-	600	1400	30,00	660	**1885**	**-**
					27							
					28							
					29							
406	060	**180**	EL	YY	26	-	600	1800	36,00	860	**2095**	**-**
					27							
					28							
					29							

Indiquer la couleur à la commande (YY).
* Pour les couleurs Blanc Texturé, Sable Clair, Brun Quartz et Bleu Glacier : seulement code **26** et **28** possibles (réglage blanc – à pile ou filaire).
** Pour les couleurs Noir Foncé et Graphite Métallisé : seulement code **27** et **29** possibles (réglage noir – à pile ou filaire).

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.

COULEURS

Seulement code 26 et 28 possibles (réglage blanc – à pile ou filaire).

Blanc Texturé*
S600 09


Sable Clair*
N502 16


Brun Quartz*
9810 45


Bleu Glacier*
9830 63

Seulement code 27 et 29 possibles (réglage noir – à pile ou filaire).


Noir Foncé (granulé)**
RAL 9005 14


Graphite Métallisé**
9829 62

BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)



RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE
EN OPTION



porte-serviettes court (S600)
n°. d'art. voir p. 78
prix € 153

Autres accessoires, voir p. 78

RÉGULATION (THERMOSTAT RF)



Incluse dans le prix!



Récepteur RF à l'arrière

COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Non disponible en collection Gris Pur
- Carte de couleur étendue voir p. 82

SPÉCIAL

- Radiateur standard en combinaison avec thermostat RF (thermostat RF inclus dans le prix)
- Faible poids: il peut donc être placé rapidement et facilement par un seul monteur
- Radiateur en aluminium sec
- Agréable chaleur rayonnante grâce à la technologie infrarouge innovante
- Appairage possible jusqu'à 5 radiateurs

FIXATIONS

- Fixations murales standard
- Seulement le montage vertical est possible

TECHNIQUE

- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- **Régulation de la température superficielle**
- IPX4 catégorie II

ACCESSOIRES

- Voir p. 78

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 63

VERSIONS DISPONIBLES

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

CONTRÔLE MANUEL

00 = radiateur + thermostat RF (inclus dans le prix).
Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le thermostat RF inclus (blanc).



THERMOSTAT RF

Version standard.

14 = radiateur sans thermostat RF

Si vous souhaitez contrôler plusieurs radiateurs avec un seul et même thermostat RF, il suffit de commander un seul radiateur en version 00 et l'autre (les autres) en version 14.

CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI*

15 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (set T3 à commander séparément)



SET T3

	n°. d'art.	prix €
Maison intelligente T3	11HC10007	**192**
Relais intelligente T3	11HC10008	**66**
Passerelle T3	11HC10009	**256**

Un seul Relais intelligente par radiateur. La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). La prise de courant doit être remplacée par une plaque de finition avec sortie de câble pour le Relais intelligente T3.

* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.

CONTRÔLE DOMOTIQUE

15 = radiateur sans système de réglage, avec câble

Ce radiateur (avec câble) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.


COMMENT COMMANDER BEAMS MONO-EL

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les éventuels accessoires.**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

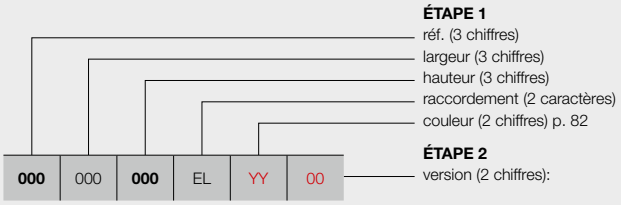

contrôle manuel
00 = avec thermostat RF **(inclus dans le prix)**
14 = sans thermostat RF

contrôle via l'appli WIFI*
15 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option **(à commander séparément)**

contrôle domotique
15 = radiateur sans système de réglage, avec câble

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 4 jours ouvrables (temps de transport non compris)

Radiateurs de stock uniquement disponibles en version thermostat RF !



ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE BEAMS MONO-EL						DONNÉES TECHNIQUES largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	COULEUR STANDARD prix S600* (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. BEAMS MONO-EL : 349												
349	015	**180**	EL	YY	00	150	1800	9,70	950	**1157**	**11349**-01	**1331**
					14					**1052**	**11349**-02	**1210**
					15					**985**	**11349**-03	**1133**

Indiquer la couleur à la commande (YY)

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.

ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez peut-être commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)



RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE (O-NP-EL)
EN OPTION



porte-serviettes MULTI+ droit (S600)
n°. d'art. voir p. 78
prix € 221

porte-serviettes MULTI+ droit (RAL 9005)
n°. d'art. voir p. 78
prix € 221

Autres accessoires, voir p. 78

RÉGULATION (THERMOSTAT RF)



Incluse dans le prix!

TYPES
- O-P-EL: avec une (1400 mm) ou deux (1800/2000 mm) découpes porte-serviette
- O-NP-EL: sans découpes

COULEURS
- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Carte de couleur étendue voir p. 82

SPÉCIAL
- Radiateur standard en combinaison avec thermostat RF (thermostat RF inclus dans le prix)
- Faible poids: il peut donc être placé rapidement et facilement par un seul monteur
- Radiateur en aluminium sec
- Agréable chaleur rayonnante grâce à la technologie infrarouge innovante

FIXATIONS
- Fixations murales standard
- Seulement le montage vertical est possible

TECHNIQUE
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- **Régulation de la température superficielle**
- IPX4 catégorie II

ACCESSOIRES
- Voir p. 78

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 63



Récepteur RF à l'arrière

VERSIONS DISPONIBLES

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

CONTRÔLE MANUEL

00 = radiateur + thermostat RF (inclus dans le prix).
Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le thermostat RF inclus (blanc).



THERMOSTAT RF

Version standard.

14 = radiateur sans thermostat RF

Si vous souhaitez contrôler plusieurs radiateurs avec un seul et même thermostat RF, il suffit de commander un seul radiateur en version 00 et l'autre (les autres) en version 14.

CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI*

15 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (set T3 à commander séparément)



SET T3

	n°. d'art.	prix €
Maison intelligente T3	11HC10007	**192**
Relais intelligente T3	11HC10008	**66**
Passerelle T3	11HC10009	**256**

Un seul Relais intelligente par radiateur. La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). La prise de courant doit être remplacée par une plaque de finition avec sortie de câble pour le Relais intelligente T3.

* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.

CONTRÔLE DOMOTIQUE

15 = radiateur sans système de réglage, avec câble

Ce radiateur (avec câble) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les éventuels accessoires.**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

ÉTAPE 1
réf. (3 chiffres)
largeur (3 chiffres)
hauteur (3 chiffres)
raccordement (2 caractères)
couleur (2 chiffres) p. 82

000	000	**000**	EL	YY	00

ÉTAPE 2
version (2 chiffres):

contrôle manuel
00 = avec thermostat RF **(inclus dans le prix)**
14 = sans thermostat RF

contrôle via l'appli WIFI*
15 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option **(à commander séparément)**

contrôle domotique
15 = radiateur sans système de réglage, avec câble


O-P


O-NP

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 4 jours ouvrables (temps de transport non compris)

Radiateurs de stock uniquement disponibles en version thermostat RF !

réf. (5 chiffres)

00000	-00

voir tableau

ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ONI-EL						DONNÉES TECHNIQUES largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	COULEUR STANDARD prix S600* (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. O-P-EL : 348												
348	050	**140**	EL	YY	00	500	1400	17,80	750	**1302**	**11348**-01	**1497**
					14					**1197**	-	**1376**
					15					**1130**	-	**1299**
348	050	**180**	EL	YY	00	500	1800	22,00	1000	**1449**	**11348**-02	**1666**
					14					**1344**	-	**1545**
					15					**1277**	-	**1468**
RÉF. O-NP-EL : 356												
356	050	**140**	EL	YY	00	500	1400	17,80	750	**1243**	-	**1429**
					14					**1138**	-	**1308**
					15					**1071**	-	**1231**
356	050	**180**	EL	YY	00	500	1800	22,00	1000	**1390**	**11356**-01	**1599**
					14					**1285**	-	**1478**
					15					**1218**	-	**1401**

Indiquer la couleur à la commande (YY)

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.

ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez peut-être commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

NIVA-EL (NIVA-EL)



RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE
EN OPTION



porte-serviettes (aluminium)
n°. d'art. voir p. 78
prix € 205

Autres accessoires, voir p. 78

RÉGULATION (THERMOSTAT RF)



Incluse dans le prix!

COULEURS
- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Carte de couleur étendue voir p. 82


SPÉCIAL
- Plaque frontale laquée
- Radiateur standard en combinaison avec thermostat RF (thermostat RF inclus dans le prix)
- Faible poids: il peut donc être placé rapidement et facilement par un seul monteur
- Radiateur en acier sec
- Agréable chaleur rayonnante grâce à la technologie infrarouge innovante

FIXATIONS
- Fixations murales en couleur RAL 7016 (anthracite gris) standard.

TECHNIQUE
- Assemblé automatiquement par des robots en soudure électrique haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique KTL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- IPX4 catégorie II

ACCESSOIRES
- Voir p. 78

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 66



Récepteur RF à l'arrière

VERSIONS DISPONIBLES

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

CONTRÔLE MANUEL

00 = radiateur + thermostat RF (inclus dans le prix).
Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le thermostat RF inclus (blanc).



THERMOSTAT RF

Version standard.

14 = radiateur sans thermostat RF

Si vous souhaitez contrôler plusieurs radiateurs avec un seul et même thermostat RF, il suffit de commander un seul radiateur en version 00 et l'autre (les autres) en version 14.

CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI*

15 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (set T3 à commander séparément)



SET T3

	n°. d'art.	prix €
Maison intelligente T3	11HC10007	**192**
Relais intelligente T3	11HC10008	**66**
Passerelle T3	11HC10009	**256**

Un seul Relais intelligente par radiateur. La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). La prise de courant doit être remplacée par une plaque de finition avec sortie de câble pour le Relais intelligente T3.

* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.

CONTRÔLE DOMOTIQUE

15 = radiateur sans système de réglage, avec câble


Ce radiateur (avec câble) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les éventuels accessoires.**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

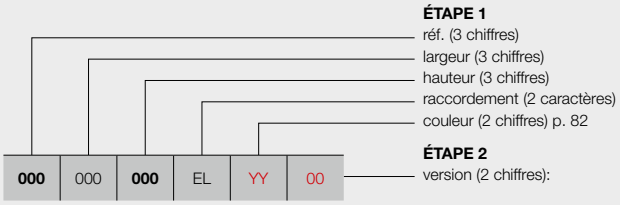

contrôle manuel
00 = avec thermostat RF **(inclus dans le prix)**
14 = sans thermostat RF


contrôle via l'appli WIFI*
15 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option **(à commander séparément)**

contrôle domotique
15 = radiateur sans système de réglage, avec câble

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 4 jours ouvrables (temps de transport non compris)

Radiateurs de stock uniquement disponibles en version thermostat RF!



ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE NIVA-EL						DONNÉES TECHNIQUES largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	COULEUR STANDARD prix S600* (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. NIVA-EL : 361												
361	042	**182**	EL	YY	00	420	1820	27,80	900	**918**	**11361**-01	**1056**
					14					**813**	-	**935**
					15					**746**	-	**858**
361	052	**092**	EL	YY	00	520	920	13,80	500	**805**	**11361**-02	**926**
					14					**700**	-	**805**
					15					**633**	-	**728**
361	052	**142**	EL	YY	00	520	1420	20,80	900	**879**	**11361**-03	**1011**
					14					**774**	-	**890**
					15					**707**	-	**813**
361	052	**182**	EL	YY	00	520	1820	26,40	1100	**961**	**11361**-04	**1105**
					14					**856**	-	**984**
					15					**789**	-	**907**
361	062	**182**	EL	YY	00	620	1820	31,30	1300	**993**	**11361**-05	**1142**
					14					**888**	-	**1021**
					15					**821**	-	**944**
361	062	**202**	EL	YY	00	620	2020	34,70	1500	**1107**	**11361**-06	**1273**
					14					**1002**	-	**1152**
					15					**935**	-	**1075**

Indiquer la couleur à la commande (YY)

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.

ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez peut-être commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

TANO-EL (T-R-EL, T-L-EL)



NOUVEAU

TYPES
- T-R-EL: fermé à droite
- T-L-EL: fermé à gauche

COULEURS
- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 82

VERSIONS
- Choix parmi 6 variantes :
  - TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS blanc (à pile)
  - TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS noir (à pile)
  - TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS blanc (filaire)
  - TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS noir (filaire)
  - TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat FWS blanc (filaire)
  - TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat FWS noir (filaire)

TECHNIQUE
- Incl. thermostat WWS/WRS (RF) ou thermostat FWS avec écran tactile intuitif, comprenant entre autres la programmation hebdomadaire et la détection de fenêtre ouverte (conforme à l'éco-conception)
- Thermostat WWS/WRS: 2x piles alcalines 1,5V (piles incluses dans la livraison)
- Raccordement électrique à l'arrière du radiateur (en bas)
- Longueur du câble 1,2 m (WRS/WWS) : prise murale fournie, le câble peut être raccourci selon vos besoins ; longueur du câble 0,5 m (FWS) : avec fiche
- Fixation murale invisible incluse dans la couleur du radiateur
- IPX4 Classe II

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 64



T-R-EL



T-L-EL

VERSIONS DISPONIBLES

CONTRÔLE MANUEL

THERMOSTAT WRS (À PILE)

26 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WRS blanc **(inclus dans le prix)**

27 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WRS noir **(inclus dans le prix)**



THERMOSTAT WRS

THERMOSTAT WWS (FILAIRE)

28 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WWS blanc **(inclus dans le prix)**

29 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WWS noir **(inclus dans le prix)**



THERMOSTAT WWS

THERMOSTAT FWS (FILAIRE)

30 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat FWS blanc **(inclus dans le prix)**

31 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat FWS noir **(inclus dans le prix)**



THERMOSTAT FWS

COMMENT COMMANDER

Pour commander le radiateur TANO-EL avec thermostat WWS/WRS/FWS, procédez comme suit :

Choisissez le modèle de radiateur souhaité, thermostat WWS/WRS/FWS inclus. 6 versions :
- TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS blanc (à pile)
- TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS noir (à pile)
- TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS blanc (filaire)
- TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS noir (filaire)
- TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat FWS blanc (filaire)
- TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat FWS noir (filaire)

Thermostat WWS/WRS/FWS inclus
WWS/WRS uniquement en combinaison avec INEO-EL/TANO-EL.

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

000	000	**000**	EL	YY	00

- réf. (3 chiffres)
- largeur (3 chiffres)
- hauteur (3 chiffres)
- raccordement (2 caractères)
- couleur (2 chiffres) p. 82
- version (2 chiffres)
  - **26** = TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS **blanc (à pile)**
  - **27** = TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS noir **(à pile)**
  - **28** = TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS **blanc (filaire)**
  - **29** = TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS noir **(filaire)**
  - **30** = TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat FWS **blanc (filaire)**
  - **31** = TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat FWS **blanc (filaire)**
  - **(Thermostat inclus)**

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE TANO-EL						DONNÉES TECHNIQUES tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. TANO-EL T-R-EL : 413												
413	060	**118**	EL	YY	26	-	600	1180	23,20	600	**1458**	**1677**
					27						**1458**	**1677**
					28						**1364**	**1569**
					29						**1364**	**1569**
					30						**1244**	**1431**
					31						**1244**	**1431**
413	060	**180**	EL	YY	26	-	600	1800	34,30	800	**1771**	**2037**
					27						**1771**	**2037**
					28						**1677**	**1929**
					29						**1677**	**1929**
					30						**1557**	**1791**
					31						**1557**	**1791**
RÉF. TANO-EL T-L-EL : 414												
414	060	**118**	EL	YY	26	-	600	1180	23,20	600	**1458**	**1677**
					27						**1458**	**1677**
					28						**1364**	**1569**
					29						**1364**	**1569**
					30						**1244**	**1431**
					31						**1244**	**1431**
414	060	**180**	EL	YY	26	-	600	1800	34,30	800	**1771**	**2037**
					27						**1771**	**2037**
					28						**1677**	**1929**
					29						**1677**	**1929**
					30						**1557**	**1791**
					31						**1557**	**1791**


Indiquer la couleur à la commande (YY)

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.

IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)



RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE
EN OPTION



séchoir et étagère pliante (chromé)
n°. d'art. voir p. 78
prix € 153

Autres accessoires, voir p. 78

TYPES
- Droit (HD-EL-A) et cintré (HDR-EL-A)

TUBES
- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS
- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

COULEURS
- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 82

SPÉCIAL
- Les tubes horizontaux HDR-EL-A sont légèrement cintrés (10°).

FIXATIONS
- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)

TECHNIQUE
- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage : accessoires à commander séparément (choix parmi les versions ci-dessous)
- IPX4 catégorie II

ACCESSOIRES
- Voir p. 78

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 66

Attention : le radiateur est équipé de série d'une résistance, la commande doit être commandée séparément

VERSIONS DISPONIBLES

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

CONTRÔLE MANUEL

Radiateur + thermostat FWS (blanc ou noir) (thermostat FWS à commander séparément)



THERMOSTAT FWS

couleur	n°. d'art.	prix €
blanc	1184 265 0000	126
noir	1184 266 0000	134

Connexion avec thermostat RF impossible

Radiateur + E-Volve E-V-RF (E-Volve E-V-RF et thermostat RF à commander séparément)



E-VOLVE E-V-RF

	n°. d'art.	prix €
E-Volve E-V-RF blanc	1184 008 0000 9016	170
Thermostat RF blanc	1184 241 0000 9016	190

Thermostat RF uniquement disponible en blanc

CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI*

Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (set T3 à commander séparément) (connecteur BAS à commander séparément)



CONNECTEUR BAS + SET T3

	n°. d'art.	prix €
Maison intelligente T3	11HC10007	192
Relais intelligente T3	11HC10008	66
Passerelle T3	11HC10009	256
Connecteur BAS blanc	1184 248 0000 9016	42
Connecteur BAS gris	1184 248 0000 7047	50

Un seul Relais intelligente par radiateur. La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). Il n'est pas possible de contrôler le radiateur via le thermostat FWS ou l'E-Volve E-V-RF.

* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.

CONTRÔLE DOMOTIQUE

Radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris) (connecteur BAS à commander séparément)



CONNECTEUR BAS

couleur	n°. d'art.	prix €
blanc	1184 248 0000 9016	42
gris	1184 248 0000 7047	50


Ce radiateur (avec connecteur BAS) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les accessoires.**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

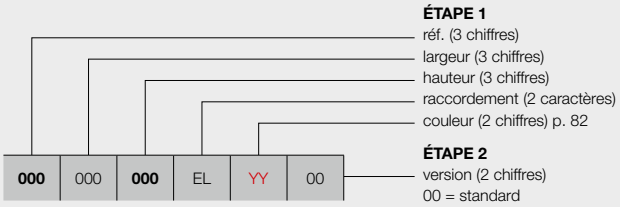

contrôle manuel
avec thermostat FWS (blanc ou noir)
(à commander séparément)
avec E-Volve E-V-RF **(à commander séparément)**

contrôle via l'appli WIFI*
le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option **(à commander séparément) (connecteur BAS à commander séparément)**

contrôle domotique
radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris) **(à commander séparément)**

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE IRIS-A						DONNÉES TECHNIQUES tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. IRIS-A HD-EL-A : 390													
390	050	**110**	EL	YY	00	28	500	1104	13,68	500	**463**	**11390**-01	**532**
		130				34	500	1308	16,53	750	**521**	**11390**-02	**599**
390	060	**168**	EL	YY	00	43	600	1682	23,80	1000	**612**	**11390**-05	**704**
		195				51	600	1954	28,15	1250	**743**	**11390**-03	**854**
390	075	**195**	EL	YY	00	51	750	1954	33,23	1500	**855**	**11390**-04	**983**
RÉF. IRIS-A HDR-EL-A : 391													
391	050	**130**	EL	YY	00	34	500	1308	16,53	750	**575**	-	**661**
391	060	**168**	EL	YY	00	43	600	1682	23,80	1000	**672**	-	**773**
		195				51	600	1954	28,15	1250	**820**	-	**943**

Indiquer la couleur à la commande (YY)


FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.

ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires


En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

AGAVE-A (HR-EL-A)

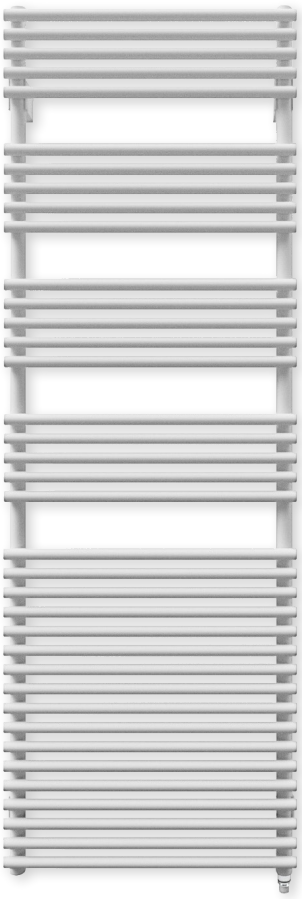

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE
EN OPTION



séchoir et étagère pliante (chromé)
n°. d'art. voir p. 78
prix € 153

Autres accessoires, voir p. 78

TYPES
- Droit (HR-EL-A)

TUBES
- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS
- Verticaux, à l'arrière, ronds Ø 28 mm

COULEURS
- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 82

FIXATIONS
- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)

TECHNIQUE
- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage : accessoires à commander séparément (choix parmi les versions ci-dessous)
- IPX4 catégorie II

ACCESSOIRES
- Voir p. 78

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 67

Attention : le radiateur est équipé de série d'une résistance, la commande doit être commandée séparément

VERSIONS DISPONIBLES

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

CONTRÔLE MANUEL

Radiateur + thermostat FWS (blanc ou noir) (thermostat FWS à commander séparément)



THERMOSTAT FWS

couleur	n°. d'art.	prix €
blanc	1184 265 0000	126
noir	1184 266 0000	134

Connexion avec thermostat RF impossible

Radiateur + E-Volve E-V-RF (E-Volve E-V-RF et thermostat RF à commander séparément)



E-VOLVE E-V-RF

	n°. d'art.	prix €
E-Volve E-V-RF blanc	1184 008 0000 9016	170
Thermostat RF blanc	1184 241 0000 9016	190

Thermostat RF uniquement disponible en blanc

CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI*

Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (set T3 à commander séparément) (connecteur BAS à commander séparément)



CONNECTEUR BAS + SET T3

	n°. d'art.	prix €
Maison intelligente T3	11HC10007	192
Relais intelligente T3	11HC10008	66
Passerelle T3	11HC10009	256
Connecteur BAS blanc	1184 248 0000 9016	42
Connecteur BAS gris	1184 248 0000 7047	50

Un seul Relais intelligente par radiateur. La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). Il n'est pas possible de contrôler le radiateur via le thermostat FWS ou l'E-Volve E-V-RF.

* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.

CONTRÔLE DOMOTIQUE

Radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris) (connecteur BAS à commander séparément)



CONNECTEUR BAS

couleur	n°. d'art.	prix €
blanc	1184 248 0000 9016	42
gris	1184 248 0000 7047	50

Ce radiateur (avec connecteur BAS) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.

COMMENT COMMANDER AGAVE-A ÉLECTRIQUE

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les accessoires.**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)



contrôle manuel
avec thermostat FWS (blanc ou noir)
(à commander séparément)
avec E-Volve E-V-RF **(à commander séparément)**

contrôle via l'appli WIFI*
le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option
(à commander séparément) (connecteur BAS à commander séparément)

contrôle domotique
radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris)
(à commander séparément)

ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE AGAVE-A						DONNÉES TECHNIQUES tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. AGAVE-A HR-EL-A : 395												
395	050	**150**	EL	YY	00	37	500	1501	21,80	750	**463**	**532**
		179				44	500	1798	25,50	1000	**521**	**599**
395	060	**179**	EL	YY	00	44	600	1798	29,70	1250	**612**	**704**

Indiquer la couleur à la commande (YY)

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.

ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

ASTER-A (HF-EL-A)



TUBES
- Horizontaux, ovales-aplatis 57,5 x 10 mm

COLLECTEURS
- Verticaux, ronds Ø 28 mm

COULEURS
- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 82

FIXATIONS
- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)

TECHNIQUE
- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage : accessoires à commander séparément (choix parmi les versions ci-dessous)
- IPX4 catégorie II

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 67

Attention : le radiateur est équipé de série d'une résistance, la commande doit être commandée séparément

VERSIONS DISPONIBLES

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

CONTRÔLE MANUEL

Radiateur + thermostat FWS (blanc ou noir) (thermostat FWS à commander séparément)



THERMOSTAT FWS

couleur	n°. d'art.	prix €
blanc	1184 265 0000	126
noir	1184 266 0000	134

Connexion avec thermostat RF impossible

Radiateur + E-Volve E-V-RF (E-Volve E-V-RF et thermostat RF à commander séparément)



E-VOLVE E-V-RF

	n°. d'art.	prix €
E-Volve E-V-RF blanc	1184 008 0000 9016	170
Thermostat RF blanc	1184 241 0000 9016	190

Thermostat RF uniquement disponible en blanc

CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI*

Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (set T3 à commander séparément) (connecteur BAS à commander séparément)



CONNECTEUR BAS + SET T3

	n°. d'art.	prix €
Maison intelligente T3	11HC10007	192
Relais intelligente T3	11HC10008	66
Passerelle T3	11HC10009	256
Connecteur BAS blanc	1184 248 0000 9016	42
Connecteur BAS gris	1184 248 0000 7047	50

Un seul Relais intelligente par radiateur. La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). Il n'est pas possible de contrôler le radiateur via le thermostat FWS ou l'E-Volve E-V-RF.

* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.

CONTRÔLE DOMOTIQUE

Radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris) (connecteur BAS à commander séparément)



CONNECTEUR BAS

couleur	n°. d'art.	prix €
blanc	1184 248 0000 9016	42
gris	1184 248 0000 7047	50


Ce radiateur (avec connecteur BAS) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les accessoires.**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

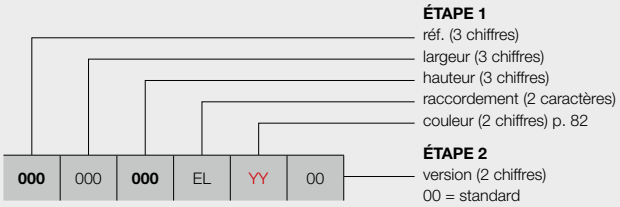


contrôle manuel
avec thermostat FWS (blanc ou noir)
(à commander séparément)
avec E-Volve E-V-RF **(à commander séparément)**

contrôle via l'appli WIFI*
le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option **(à commander séparément) (connecteur BAS à commander séparément)**

contrôle domotique
radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris) **(à commander séparément)**

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ASTER-A						DONNÉES TECHNIQUES tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. ASTER-A HF-EL-A : 398													
398	050	**116**	EL	YY	00	16	500	1169	19,00	500	**671**	**11398**-01	**772**
		183				27	500	1834	30,80	750	**820**	**11398**-02	**943**
398	060	**183**	EL	YY	00	27	600	1834	35,80	1000	**990**	**11398**-03	**1139**
398	070	**213**	EL	YY	00	31	700	2137	49,00	1250	**1160**	-	**1334**

Indiquer la couleur à la commande (YY)


FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.

ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires


En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

ASTER HF-S EL (HF-S EL R, HF-S EL L)

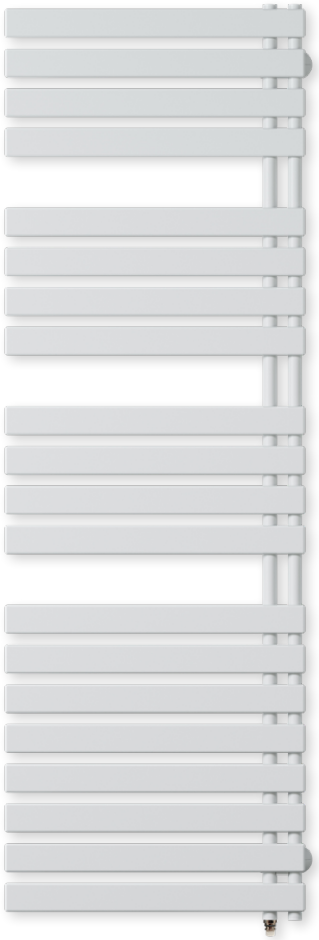





HF-S EL R





HF-S EL L

TYPES
- HF-S EL R (2 collecteurs à droite)
- HF-S EL L (2 collecteurs à gauche)

TUBES
- Horizontaux, ovales-aplatis 57,5 x 10 mm

COLLECTEURS
- Verticaux, à l'arrière, ronds Ø 28 mm

COULEURS
- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 82

FIXATIONS
- Fixations murales standard dans la couleur du radiateur

TECHNIQUE
- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage : accessoires à commander séparément (choix parmi les versions ci-dessous)
- IPX4 catégorie II

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 68

Attention : le radiateur est équipé de série d'une résistance, la commande doit être commandée séparément

VERSIONS DISPONIBLES

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

CONTRÔLE MANUEL

Radiateur + thermostat FWS (blanc ou noir) (thermostat FWS à commander séparément)



THERMOSTAT FWS

couleur	n°. d'art.	prix €
blanc	1184 265 0000	**126**
noir	1184 266 0000	**134**

Connexion avec thermostat RF impossible

Radiateur + E-Volve E-V-RF (E-Volve E-V-RF et thermostat RF à commander séparément)



E-VOLVE E-V-RF

	n°. d'art.	prix €
E-Volve E-V-RF blanc	1184 008 0000 9016	**170**
Thermostat RF blanc	1184 241 0000 9016	**190**

Thermostat RF uniquement disponible en blanc

CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI*

Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (set T3 à commander séparément) (connecteur BAS à commander séparément)



CONNECTEUR BAS + SET T3

	n°. d'art.	prix €
Maison intelligente T3	11HC10007	**192**
Relais intelligente T3	11HC10008	**66**
Passerelle T3	11HC10009	**256**
Connecteur BAS blanc	1184 248 0000 9016	**42**
Connecteur BAS gris	1184 248 0000 7047	**50**

Un seul Relais intelligente par radiateur. La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). Il n'est pas possible de contrôler le radiateur via le thermostat FWS ou l'E-Volve E-V-RF.

* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.

CONTRÔLE DOMOTIQUE

Radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris) (connecteur BAS à commander séparément)



CONNECTEUR BAS

couleur	n°. d'art.	prix €
blanc	1184 248 0000 9016	**42**
gris	1184 248 0000 7047	**50**

Ce radiateur (avec connecteur BAS) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.


COMMENT COMMANDER ASTER HF-S EL ÉLECTRIQUE

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les accessoires.**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

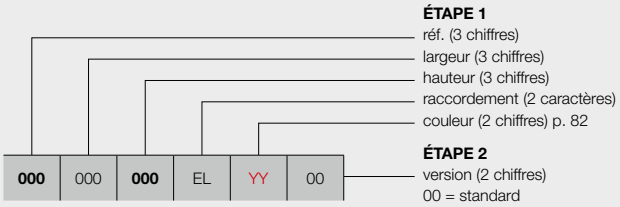


contrôle manuel
avec thermostat FWS (blanc ou noir)
(à commander séparément)
avec E-Volve E-V-RF **(à commander séparément)**

contrôle via l'appli WIFI*
le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option **(à commander séparément) (connecteur BAS à commander séparément)**

contrôle domotique
radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris) **(à commander séparément)**

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ASTER HF-S EL						DONNÉES TECHNIQUES tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. ASTER HF-S EL R : 374													
374	045	**103**	EL	YY	00	12	450	1039	13,20	500	**714**	-	**821**
		143				16	450	1436	17,60	500	**841**	-	**967**
		183				20	450	1834	22,10	750	**974**	**11374**-01	**1120**
374	060	**103**	EL	YY	00	12	600	1039	16,90	500	**761**	-	**875**
		143				16	600	1436	22,30	750	**901**	-	**1036**
		183				20	600	1834	28,10	1000	**1046**	**11374**-02	**1203**
RÉF. ASTER HF-S EL L : 375													
375	045	**103**	EL	YY	00	12	450	1039	13,20	500	**714**	-	**821**
		143				16	450	1436	17,60	500	**841**	-	**967**
		183				20	450	1834	22,10	750	**974**	-	**1120**
375	060	**103**	EL	YY	00	12	600	1039	16,90	500	**761**	-	**875**
		143				16	600	1436	22,30	750	**901**	-	**1036**
		183				20	600	1834	28,10	1000	**1046**	-	**1203**

Indiquer la couleur à la commande (YY)

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.

ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

CARRÉ SALLE DE BAINS (CB-EL)



RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE
EN OPTION



porte-serviettes droit (chromé)
n°. d'art. voir p. 78
prix € 205

Autres accessoires, voir p. 78

TUBES
- Horizontaux, carrés 25 x 25 mm

COLLECTEURS
- Verticaux, ronds Ø 35 mm

COULEURS
- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 82

FIXATIONS
- Fixations murales en couleur RAL 9016 standard

TECHNIQUE
- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage : accessoires à commander séparément (choix parmi les versions ci-dessous)
- IPX4 catégorie II

ACCESSOIRES
- Voir p. 78

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 68

Attention : le radiateur est équipé de série d'une résistance, la commande doit être commandée séparément

VERSIONS DISPONIBLES

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

CONTRÔLE MANUEL

Radiateur + thermostat FWS (blanc ou noir) (thermostat FWS à commander séparément)



THERMOSTAT FWS

couleur	n°. d'art.	prix €
blanc	1184 265 0000	**126**
noir	1184 266 0000	**134**

Connexion avec thermostat RF impossible

Radiateur + E-Volve E-V-RF (E-Volve E-V-RF et thermostat RF à commander séparément)



E-VOLVE E-V-RF

	n°. d'art.	prix €
E-Volve E-V-RF blanc	1184 008 0000 9016	**170**
Thermostat RF blanc	1184 241 0000 9016	**190**

Thermostat RF uniquement disponible en blanc

CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI*

Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (set T3 à commander séparément) (connecteur BAS à commander séparément)



CONNECTEUR BAS + SET T3

	n°. d'art.	prix €
Maison intelligente T3	11HC10007	**192**
Relais intelligente T3	11HC10008	**66**
Passerelle T3	11HC10009	**256**
Connecteur BAS blanc	1184 248 0000 9016	**42**
Connecteur BAS gris	1184 248 0000 7047	**50**

Un seul Relais intelligente par radiateur. La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). Il n'est pas possible de contrôler le radiateur via le thermostat FWS ou l'E-Volve E-V-RF.

* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.

CONTRÔLE DOMOTIQUE

Radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris) (connecteur BAS à commander séparément)



CONNECTEUR BAS

couleur	n°. d'art.	prix €
blanc	1184 248 0000 9016	**42**
gris	1184 248 0000 7047	**50**

Ce radiateur (avec connecteur BAS) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.


COMMENT COMMANDER CARRÉ SALLE DE BAINS ÉLECTRIQUE

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les accessoires.**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

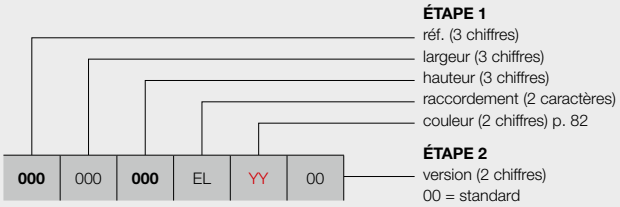


contrôle manuel
avec thermostat FWS (blanc ou noir)
(à commander séparément)
avec E-Volve E-V-RF **(à commander séparément)**

contrôle via l'appli WIFI*
le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option **(à commander séparément) (connecteur BAS à commander séparément)**

contrôle domotique
radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris) **(à commander séparément)**

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE CARRÉ SALLE DE BAINS						DONNÉES TECHNIQUES tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. CARRÉ SALLE DE BAINS CB-EL : 335													
335	050	**074**	EL	YY	00	21	500	747	18,90	500	**1006**	-	**1157**
		113				32	500	1137	28,50	750	**1101**	-	**1266**
335	060	**137**	EL	YY	00	40	600	1377	41,65	1000	**1237**	-	**1423**
		173				50	600	1737	49,80	1250	**1400**	**11335**-01	**1610**

Indiquer la couleur à la commande (YY)


FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.

ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

ZANA SALLE DE BAINS (ZBD-EL)

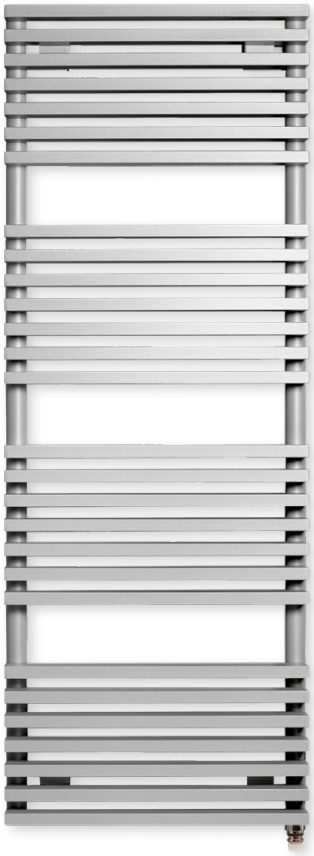

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE
EN OPTION



porte-serviettes droit (chromé)
n°. d'art. voir p. 78
prix € 205

Autres accessoires, voir p. 78

TUBES
- Horizontaux, rectangulaires 45 x 20 mm

COLLECTEURS
- Verticaux, ronds Ø 35 mm

COULEURS
- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 82

FIXATIONS
- Fixations murales en couleur RAL 9016 standard

TECHNIQUE
- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage : accessoires à commander séparément (choix parmi les versions ci-dessous)
- IPX4 catégorie II

ACCESSOIRES
- Voir p. 78

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 69

Attention : le radiateur est équipé de série d'une résistance, la commande doit être commandée séparément

VERSIONS DISPONIBLES

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

CONTRÔLE MANUEL

Radiateur + thermostat FWS (blanc ou noir) (thermostat FWS à commander séparément)



THERMOSTAT FWS

couleur	n°. d'art.	prix €
blanc	1184 265 0000	**126**
noir	1184 266 0000	**134**

Connexion avec thermostat RF impossible

Radiateur + E-Volve E-V-RF (E-Volve E-V-RF et thermostat RF à commander séparément)



E-VOLVE E-V-RF

	n°. d'art.	prix €
E-Volve E-V-RF blanc	1184 008 0000 9016	**170**
Thermostat RF blanc	1184 241 0000 9016	**190**

Thermostat RF uniquement disponible en blanc

CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI*

Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (set T3 à commander séparément) (connecteur BAS à commander séparément)



CONNECTEUR BAS + SET T3

	n°. d'art.	prix €
Maison intelligente T3	11HC10007	**192**
Relais intelligente T3	11HC10008	**66**
Passerelle T3	11HC10009	**256**
Connecteur BAS blanc	1184 248 0000 9016	**42**
Connecteur BAS gris	1184 248 0000 7047	**50**

Un seul Relais intelligente par radiateur. La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). Il n'est pas possible de contrôler le radiateur via le thermostat FWS ou l'E-Volve E-V-RF.

* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.

CONTRÔLE DOMOTIQUE

Radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris) (connecteur BAS à commander séparément)



CONNECTEUR BAS

couleur	n°. d'art.	prix €
blanc	1184 248 0000 9016	**42**
gris	1184 248 0000 7047	**50**

Ce radiateur (avec connecteur BAS) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.


COMMENT COMMANDER ZANA SALLE DE BAINS ÉLECTRIQUE

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les accessoires.**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

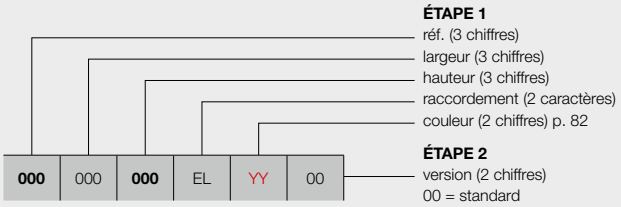

contrôle manuel
avec thermostat FWS (blanc ou noir) **(à commander séparément)**
avec E-Volve E-V-RF **(à commander séparément)**

contrôle via l'appli WIFI*
le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option
(à commander séparément) (connecteur BAS à commander séparément)

contrôle domotique
radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris)
(à commander séparément)

ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ZANA SALLE DE BAINS						DONNÉES TECHNIQUES tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. ZANA SALLE DE BAINS ZBD-EL : 336												
336	050	**098**	EL	YY	00	21	500	984	28,30	750	**1079**	**1241**
		134				28	500	1344	37,40	1000	**1214**	**1396**
		182				40	500	1824	52,65	1250	**1347**	**1549**

Indiquer la couleur à la commande (YY)

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.

ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

E-BANO (BANO-EL, BANO-EL-IR)







RÉGULATION BLANCHE OU NOIRE

Hauteur: 74 mm
Largeur: 131 mm
Profondeur: 42 mm



RÉGULATION INFRAROUGE

Hauteur: 74 mm
Largeur: 131 mm
Profondeur: 42 mm

NOUVEAU

TYPES
- Droit (BANO-EL/BANO-EL-IR)

TUBES
- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS
- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

COULEURS
- Couleur standard blanc RAL 9016
- Possible en couleur RAL 9005
- Pas d'autres couleurs possibles

FIXATIONS
- Fixations murales standard

SPÉCIAL
- **Régulation incluse dans le prix**
- Régulation blanche pour radiateur blanc, régulation noire pour radiateur noir.
- Régulation de la température dans le collecteur droit monté en usine.
- Radiateur prérempli avec liquide spécial de conductivité thermique (protection contre le gel jusqu'à -10°C).

TECHNIQUE
- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Tension d'alimentation : 230 V CA, 50 Hz
- Réglage de la température ambiante entre 5 °C et 30 °C
- Réglage de la température ambiante selon différents modes: auto / confort / éco / hors-gel
- Mode auto: 9 programmes hebdomadaires préprogrammés et 4 que vous pouvez définir vous-même
- Durée du cycle Boost: 2 heures
- IPX4 catégorie II
- Longueur du câble : 0,5 m, muni d'une prise; brun = phase, bleu = neutre, noir = ligne de commande (fil pilote) (le relier au réseau électrique principal via une sortie de câble murale).
- Indicateur de détection de fenêtre ouverte et contrôle auto-adaptatif de la température
- Système de réglage du côté droit du radiateur (inclus dans le prix)
- Les appareils sont à double isolation et donc ne disposent pas d'une mise à la terre

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 69

VERSIONS DISPONIBLES

CONTRÔLE MANUEL

BANO-EL

19 = avec fiche & régulation blanche (pour radiateur blanc)
(inclus dans le prix)



BANO-EL

20 = avec fiche & régulation noire (pour radiateur noir)
(inclus dans le prix)



BANO-EL-IR

21 = avec fiche, régulation blanche infrarouge & commande (pour radiateur blanc et noir)
(inclus dans le prix)




COMMENT COMMANDER E-BANO

COMMENT COMMANDER

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

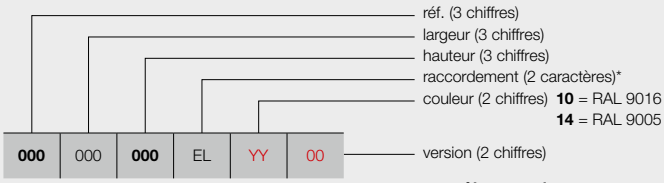

contrôle manuel
radiateur avec système de réglage intégré
(inclus dans le prix)

19 = avec fiche & régulation blanche (pour radiateur blanc)
20 = avec fiche & régulation noire (pour radiateur noir)
21 = avec fiche, régulation blanche infrarouge & commande (pour radiateur blanc et noir)

** raccordement toujours EL pour des radiateurs électriques*

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



Vous choisissez le modèle du radiateur

GROUPE DE TARIF: VPG15 - BANO

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE E-BANO						DONNÉES TECHNIQUES tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	AUTRES COULEURS prix RAL 9005 (€)
RÉF. E-BANO BANO-EL : 409													
409	050	**076**	EL	10	19	16	500	764	8,40	300	**316**	**11409**-04	-
				14	20						-	-	**389**
				YY	21						**439**	-	**478**
409	050	**117**	EL	10	19	24	500	1174	12,60	500	**336**	**11409**-01	-
				14	20						-	-	**402**
				YY	21						**442**	-	**484**
409	050	**150**	EL	10	19	30	500	1502	15,90	750	**380**	**11409**-02	-
				14	20						-	-	**447**
				YY	21						**486**	-	**528**
409	050	**178**	EL	10	19	37	500	1789	19,20	750	**428**	**11409**-05	-
				14	20						-	-	**498**
				YY	21						**541**	-	**583**
409	060	**178**	EL	10	19	37	600	1789	21,70	1000	**446**	**11409**-03	-
				14	20						-	-	**523**
				YY	21						**552**	-	**604**
409	060	**199**	EL	10	19	42	600	1994	25,30	1250	**499**	**11409**-06	-
				14	20						-	-	**623**
				YY	21						**718**	-	**778**
409	075	**178**	EL	10	19	37	750	1789	25,40	1250	**486**	-	-
				14	20						-	-	**575**
				YY	21						**592**	-	**656**

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.
Régulation incluse dans le prix!

E-PANEL (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)

RADIATEURS ÉLECTRIQUES PANNEAUX ACIER À FLUIDE

SUR CONSULTATION



EP-V-FL

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE
EN OPTION



porte-serviettes (400 mm)
n°. d'art. voir p. 78
prix € 110

Autres accessoires, voir p. 78

ASSORTIMENT

- Le E-Panel horizontal se décline en 7 variantes de 500 à 2000 W, adaptées à toutes les habitations. La hauteur est de 600 mm et les longueurs vont de 500 à 1200 mm. Il y a aussi une version verticale de 750-1750 W. Ces radiateurs sont disponibles en couleur blanc (RAL 9016) ou couleur et existent en versions horizontales ondulées (EP-H-RIB) ou lisses (EP-H-FL). Une version verticale lisse (EP-V-FL) est aussi disponible.

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Non réalisable en S600 (texture fine blanche)
- Carte de couleur étendue voir p. 82

COMMANDE

- Tension d'alimentation : 230 V CA, 50 Hz
- Programmation hebdomadaire et journalière
- Réglage de la température ambiante entre 7 °C et 30 °C
- Modes Auto, Confort, Éco ou Hors-gel
- Possibilité de modifier les programmes P1, P2 et P3 prédéfinis
- Longueur du câble : 0,8 m (le relier au réseau électrique principal et le connecteur à une sortie de câble murale)
- Affichage de la consommation énergétique
- Indicateur de détection de fenêtre ouverte
- Système de réglage du côté droite (00) ou gauche (8A) du radiateur (inclus dans le prix)
- Raccordement du système de réglage (brun = phase, bleu = neutre, noir = ligne de commande, uniquement pour la France et à dissimuler en cas de non-utilisation)
- Les appareils sont à double isolation et donc ne disposent pas d'une mise à la terre

TECHNIQUE

- IPX4 catégorie II

ACCESSOIRES

- Voir p. 78

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 70

VERSIONS DISPONIBLES

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

CONTRÔLE MANUEL

00 = radiateur avec système de réglage intégré droite (inclus dans le prix)



8A = radiateur avec système de réglage intégré gauche (inclus dans le prix)

CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI*

18 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (set T3 à commander séparément)



SET T3

	n°. d'art.	prix €
Maison intelligente T3	11HC10007	**192**
Relais intelligente T3	11HC10008	**66**
Passerelle T3	11HC10009	**256**

Un seul Relais intelligente par radiateur.

* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.

CONTRÔLE DOMOTIQUE

18 = radiateur sans système de réglage, avec câble

Ce radiateur (avec câble) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.

COMMENT COMMANDER E-PANEL HORIZONTAL (EP-H-FL)

SUR CONSULTATION

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les éventuels accessoires.**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

000	000	000	EL	YY	00

ÉTAPE 1
- réf. (3 chiffres)
- largeur (3 chiffres)
- hauteur (3 chiffres)
- raccordement (2 caractères)
- couleur (2 chiffres) p. 82

ÉTAPE 2
version (2 caractères):

contrôle manuel
00 = radiateur avec système de réglage intégré droite **(inclus dans le prix)**
8A = radiateur avec système de réglage intégré gauche **(inclus dans le prix)**
(prix **00** = prix **8A**)

contrôle via l'appli WIFI*
18 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option **(à commander séparément)**

contrôle domotique
18 = radiateur sans système de réglage, avec câble



EP-H-FL

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 4 jours ouvrables (temps de transport non compris)

Radiateurs de stock uniquement disponibles avec système de réglage intégré droite (00)!

00000	-00

- réf. (5 chiffres)
- voir tableau

ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE E-PANEL						DONNÉES TECHNIQUES largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. E-PANEL HORIZONTAL EP-H-FL : 339												
339	050	**060**	EL	YY	00	500	600	20,00	500	**713**	**11339**-01	**820**
339	060	**060**	EL	YY	00	600	600	24,00	750	**760**	-	**874**
339	080	**060**	EL	YY	00	800	600	31,00	1000	**805**	**11339**-02	**926**
					18					**711**	-	**817**
339	100	**060**	EL	YY	00	1000	600	38,10	1250	**893**	-	**1027**
339	10A*	**060**	EL	YY	00	1001*	600	38,10	1500	**983**	**11339**-03	**1130**
					18					**888**	-	**1021**
339	120	**060**	EL	YY	00	1200	600	46,00	1750	**1027**	-	**1181**
339	12A**	**060**	EL	YY	00	1201**	600	46,00	2000	**1117**	**11339**-04	**1285**
					18					**1023**	-	**1176**

Indiquer la couleur à la commande (YY)
* Largeur réelle = 1000 mm
** Largeur réelle = 1200 mm

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.

ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez peut-être commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

COMMENT COMMANDER E-PANEL HORIZONTAL (EP-H-RIB)

SUR CONSULTATION

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la p. 36) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les éventuels accessoires.**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

000	000	**000**	EL	YY	00

ÉTAPE 1
- réf. (3 chiffres)
- largeur (3 chiffres)
- hauteur (3 chiffres)
- raccordement (2 caractères)
- couleur (2 chiffres) p. 82

ÉTAPE 2
- version (2 caractères):

contrôle manuel
00 = radiateur avec système de réglage intégré droite **(inclus dans le prix)**
8A = radiateur avec système de réglage intégré gauche **(inclus dans le prix)**
(prix **00** = prix **8A**)

contrôle via l'appli WIFI*
18 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option **(à commander séparément)**

contrôle domotique
18 = radiateur sans système de réglage, avec câble



EP-H-RIB

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 4 jours ouvrables (temps de transport non compris)

Radiateurs de stock uniquement disponibles avec système de réglage intégré droite (00)!

00000	-00

- réf. (5 chiffres)
- voir tableau

ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE E-PANEL						DONNÉES TECHNIQUES largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. E-PANEL HORIZONTAL EP-H-RIB : 340												
340	050	**060**	EL	YY	00	500	600	17,30	500	**607**	**11340**-01	**698**
340	060	**060**	EL	YY	00	600	600	20,70	750	**646**	-	**743**
340	080	**060**	EL	YY	00	800	600	26,70	1000	**684**	**11340**-02	**787**
					18					**589**	-	**677**
340	100	**060**	EL	YY	00	1000	600	33,10	1250	**760**	-	**874**
340	10A*	**060**	EL	YY	00	1001*	600	33,10	1500	**823**	**11340**-03	**946**
					18					**729**	-	**838**
340	120	**060**	EL	YY	00	1200	600	39,50	1750	**875**	-	**1006**
340	12A**	**060**	EL	YY	00	1201**	600	39,50	2000	**950**	**11340**-04	**1093**
					18					**856**	-	**984**

Indiquer la couleur à la commande (YY)
* Largeur réelle = 1000 mm
** Largeur réelle = 1200 mm

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.

ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez peut-être commander certains accessoires séparément. Voir p. 36.

ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

COMMENT COMMANDER E-PANEL VERTICAL (EP-V-FL)

SUR CONSULTATION

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la p. 36) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les éventuels accessoires.**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

000	000	000	EL	YY	00

ÉTAPE 1
- réf. (3 chiffres)
- largeur (3 chiffres)
- hauteur (3 chiffres)
- raccordement (2 caractères)
- couleur (2 chiffres) p. 82

ÉTAPE 2
- version (2 caractères):

contrôle manuel
00 = radiateur avec système de réglage intégré droite **(inclus dans le prix)**
8A = radiateur avec système de réglage intégré gauche **(inclus dans le prix)**
(prix **00** = prix **8A**)

contrôle via l'appli WIFI*
18 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option **(à commander séparément)**

contrôle domotique
18 = radiateur sans système de réglage, avec câble



EP-V-FL

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 4 jours ouvrables (temps de transport non compris)

Radiateurs de stock uniquement disponibles avec système de réglage intégré droite (00)!

00000	-00

- réf. (5 chiffres)
- voir tableau

ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE E-PANEL						DONNÉES TECHNIQUES largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. E-PANEL VERTICAL EP-V-FL : 341												
341	040	**180**	EL	YY	00	400	1800	35,00	750	**781**	-	**898**
					18					**687**	-	**790**
341	040	**181***	EL	YY	00	400	1801*	35,00	1000	**855**	**11341**-01	**983**
					18					**760**	-	**874**
341	050	**180**	EL	YY	00	500	1800	38,00	1250	**931**	**11341**-02	**1071**
					18					**837**	-	**962**
341	050	**200**	EL	YY	00	500	2000	41,50	1500	**1006**	**11341**-03	**1157**
					18					**911**	-	**1048**
341	060	**200**	EL	YY	00	600	2000	51,00	1750	**1079**	**11341**-04	**1241**
					18					**985**	-	**1048**

Indiquer la couleur à la commande (YY)
* Hauteur réelle = 1800 mm

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.

ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez peut-être commander certains accessoires séparément. Voir p. 36.

ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

RADIATEURS PUREMENT ÉLECTRIQUES PRÉREMPLIS EN USINE
(ACCESSOIRES ÉVENTUELS À COMMANDER SÉPARÉMENT)

Les radiateurs purement électriques de VASCO sont remplis d'un liquide calorifère et équipés d'une résistance électrique en usine. La résistance est placée dans le collecteur de droite, ce qui explique que le système de régulation se trouve dans le coin inférieur droit (sauf sur l'E-Panel).

Oni-EL, Beams Mono-EL et Niva-EL sont des radiateurs électriques secs et ne sont donc pas pourvus d'un liquide calorifère (temps de préchauffage rapide). Le module de réception électrique est dissimulé de manière presque invisible à l'arrière de ces radiateurs design électriques.

Choisissez un des modèles de radiateur ci-dessous:

- Ineo-EL (I-R-EL, I-L-EL)
- Beams Mono-EL (BEAMS MONO-EL)
- Oni-EL (O-P-EL, O-NP-EL)
- Niva-EL (NIVA-EL)
- Tano-EL (T-R-EL, T-L-EL)
- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S EL R, HF-S EL L)
- Carré Salle de bains (CB-EL)
- Zana Salle de bains (ZBD-EL)
- E-Bano (BANO-EL)
- E-Panel (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)
- Iris-A Soufflant (HD-EL-BL-A)
- Agave-A Soufflant (HR-EL-BL-A)
- Aster-A Soufflant (HF-EL-BL-A)
- Carré Salle de bains Soufflant (CB-EL-BL)
- Niva-A Soufflant (NIVA-EL-BL-A)
- E-Bano Soufflant (BANO-EL-BL)

1. COMPOSANTS ÉLECTRIQUES POUR RADIATEURS PUREMENT ÉLECTRIQUES

ATTENTION : résistance et régulation à commander séparément !



Longueurs des résistances électriques (équipé en usine) :

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

	longueur	n°. d'art.	**prix €**
Résistance 300 W	365 mm	11842910000	**121**
Résistance 500 W	520 mm	11842920000	**126**
Résistance 750 W	700 mm	11842930000	**137**
Résistance 1000 W	890 mm	11842940000	**147**
Résistance 1250 W	1080 mm	11842950000	**158**
Résistance 1500 W	1270 mm	11842960000	**168**

Nous distinguons les possibilités suivantes:

1.1. Régulation ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL
1.2. Régulation thermostat FWS
1.3. Régulation E-Volve E-V-RF
1.4. Régulation Set T3 WIFI
1.5. Connecteur BAS



THERMOSTAT RF

Hauteur: 95 mm
Largeur: 120 mm
Profondeur: 25 mm

1.1. RÉGULATION ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL

- Tension d'alimentation du récepteur RF : 230 V CA, 50 Hz
- Thermostat RF : 2 piles alcalines 1,5 V
- Programmation hebdomadaire et journalière
- Réglage de la température ambiante entre 7 °C et 30 °C
- Réglage de la température surface entre 20 °C et 80 °C
- Mode Boost : 60 minutes par défaut
- Modes Auto, Confort, Éco ou Hors-gel
- Possibilité de modifier les programmes P1, P2 et P3 prédéfinis
- Récepteur RF: IPX4 catégorie II (invisible à l'arrière du radiateur)
- Thermostat : IP30
- Longueur du câble du récepteur : 0,8 m (le relier au réseau électrique principal et le connecteur à une sortie de câble murale)
- Affichage de la consommation énergétique
- Indicateur de détection de fenêtre ouverte
- Communication par radiofréquence entre le récepteur et le thermostat (à connecter)

Attention:
- Raccordement du récepteur RF (brun = phase, bleu = neutre, noir = ligne de commande (fil pilote)).
- Les appareils sont à double isolation et donc ne disposent pas d'une mise à la terre.
- Le thermostat doit être connecté au récepteur conformément aux instructions fournies dans le manuel du thermostat RF.

Attention:
Nombre de radiateurs électriques sur 1 thermostat RF:

- Beams Mono-EL / Oni-EL / Niva-EL: jusqu'à 5 radiateurs par thermostat RF (radiateurs avec le même mode de fonctionnement)
- Mixte (Soufflant ou E-Volve E-V-RF): pas possible

1.2. RÉGULATION THERMOSTAT FWS

NOUVEAU



THERMOSTAT FWS

Hauteur: 97,5 mm
Largeur: 71 mm
Profondeur: 47 mm

- Tension de service : 230 V AC, 50 Hz – IP44
- Programmation hebdomadaire et journalière
- Longueur du câble : 0,5 m (avec fiche)
- Indicateur de consommation d'énergie
- Régulation à monter et à commander sur le radiateur
- Réglage de la température ambiante de 10 °C à 32 °C
- Disponible en blanc ou en noir

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

couleur	n°. d'art.	**prix €**
blanc	1184 265 0000	**126**
noir	1184 266 0000	**134**

1.3. RÉGULATION E-VOLVE E-V-RF



E-VOLVE E-V-RF THERMOSTAT RF

Hauteur: 95 mm
Largeur: 120 mm
Profondeur: 25 mm



E-VOLVE E-V-RF RÉCEPTEUR RF

Hauteur: 75 mm
Largeur: 140 mm
Profondeur: 35 mm

- Tension d'alimentation du récepteur : 230 V CA, 50 Hz
- Thermostat : 2 piles alcalines 1,5 V
- Programmation hebdomadaire et journalière
- Réglage de la température ambiante entre 7 °C et 30 °C
- Mode Boost : 60 minutes par défaut
- Modes Auto, Confort, Éco ou Hors-gel
- Possibilité de modifier les programmes P1, P2 et P3 prédéfinis
- Récepteur : IPX4 catégorie II
- Thermostat : IP30
- Longueur du câble du récepteur : 0,8 m (le relier au réseau électrique principal et le connecteur à une sortie de câble murale)
- Affichage de la consommation énergétique
- Indicateur de détection de fenêtre ouverte
- Récepteur à installer dans le coin inférieur droit du radiateur
- Communication par radiofréquence entre le récepteur et le thermostat (à connecter)

Attention:
- Raccordement E-V-RF du récepteur (brun = phase, bleu = neutre, noir = ligne de commande (fil pilote)).
- Les appareils sont à double isolation et donc ne disposent pas d'une mise à la terre.
- Le thermostat doit être connecté au récepteur conformément aux instructions fournies dans le manuel du thermostat RF.

Attention:
Nombre de radiateurs électriques sur 1 thermostat RF:

- E-Volve E-V-RF: jusqu'à 5 radiateurs par thermostat RF
- Mixte (Soufflant ou E-Volve E-V-RF): pas possible

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

	n°. d'art.	**prix €**
E-Volve E-V-RF blanc	1184 008 0000 9016	**170**
Thermostat RF blanc	1184 241 0000 9016	**190**



THERMOSTAT MAISON INTELLIGENTE T3



RELAIS INTELLIGENTE T3



PASSERELLE T3

1.4. RÉGULATION SET T3 WIFI

NOUVEAU

Thermostat Maison intelligente T3 : le thermostat sans fil est placé dans la pièce et le radiateur peut également être commandé localement via celui-ci. Grâce à sa batterie lithium, le thermostat est rechargeable et il n'est plus nécessaire de remplacer des piles.

Relais intelligente T3 : ce relais peut être installé directement dans une boîte d'encastrement, qui peut ensuite être recouverte d'une plaque* de finition avec sortie de câble.

* À prévoir par vos soins, dans la couleur de votre choix.

Passerelle T3 : avec la passerelle T3, vous pouvez établir la connexion avec une tablette ou un smartphone et assurer la commande via l'application du set T3 WIFI.

Attention : un kit complet est nécessaire pour un fonctionnement correct.

- Tension de service : 230 V AC, 50 Hz
- Pouvoir de coupure : 16 ampères
- Batterie lithium incluse pour le thermostat
- Capteur de température intégré dans le thermostat pour une lecture précise de la température ambiante
- Commande via l'application du set T3 WIFI
- Programmation hebdomadaire et journalière

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

	n°. d'art.	**prix €**
Maison intelligente T3	11HC10007	**192**
Relais intelligente T3	11HC10008	**66**
Passerelle T3	11HC10009	**256**





CONNECTEUR BAS

Hauteur: 65 mm
Largeur: 35 mm
Profondeur: 50 mm

1.5. CONNECTEUR BAS

Idéal pour contrôler via la domotique

Ces radiateurs purement électriques sont remplis d'un liquide calorifère et équipés d'une résistance électrique en usine. La résistance électrique est placée dans le collecteur de droite.

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

couleur	n°. d'art.	**prix €**
Connecteur BAS blanc	1184 248 0000 9016	**42**
Connecteur BAS gris	1184 248 0000 7047	**50**

Le réglage de la température ambiante doit être assuré par un système externe de commande, conformément à la directive 2015/1188 en matière d'écoconception !

TYPES
- Droit (HD-EL-BL-A)

TUBES
- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS
- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

COULEURS
- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 82

SPÉCIAL
- Radiateur en combinaison avec un Soufflant (Soufflant inclus dans le prix). Le radiateur Soufflant ne peut PAS être utilisé en combinaison avec un système de gestion de bâtiment (domotique) ou avec un thermostat externe
- Grâce au détecteur de mouvement intégré, le Soufflant règle son programme hebdomadaire en fonction de vos habitudes
- Thermostat RF en option
- Soufflant livrable en 2 coloris : blanc et gris.
  - Radiateur en blanc: Soufflant en blanc
  - Radiateur en couleur: Soufflant en gris


FIXATIONS
- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)

TECHNIQUE
- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- IPX4 catégorie II

ACCESSOIRES
- Voir p. 78

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 71

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE
EN OPTION



séchoir et étagère pliante (chromé)
n°. d'art. voir p. 78
prix € 153

Autres accessoires, voir p. 78



VERSIONS DISPONIBLES

CONTRÔLE MANUEL

Radiateur avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF (en option) (thermostat RF à commander séparément)



THERMOSTAT RF

couleur	n°. d'art.	**prix €**
blanc	1184 241 0000 9016	**190**

Thermostat RF uniquement disponible en blanc


GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE IRIS-A SOUFFLANT						DONNÉES TECHNIQUES tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	puissance Soufflant (Watt)	COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. IRIS-A SOUFFLANT HD-EL-BL-A : 392														
392	050	**110**	EL	YY	00	28	500	1104	16,10	500	+1000	**687**	**11392**-01	**790**
		130				34	500	1308	19,00	750	+1000	**732**	**11392**-02	**842**
392	060	**168**	EL	YY	00	43	600	1682	26,20	1000	+1000	**893**	**11392**-03	**1027**
		195				51	600	1954	30,60	1250	+1000	**1008**	**11392**-04	**1159**
392	075	**195**	EL	YY	00	51	750	1954	35,70	1500	+1000	**1156**	**11392**-05	**1329**


Indiquer la couleur à la commande (YY)

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.
Soufflant inclus dans le prix!

AGAVE-A (HR-EL-BL-A) & SOUFFLANT

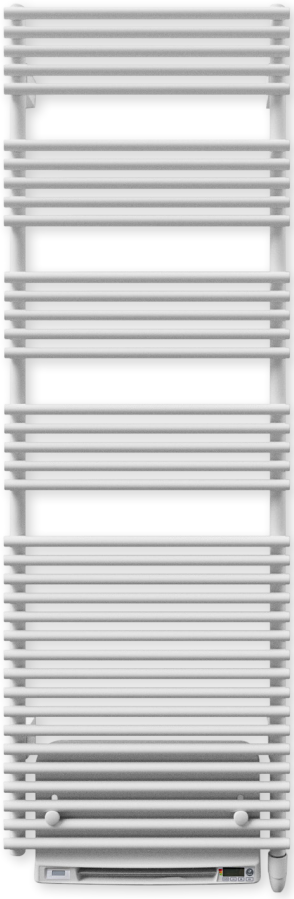

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE
EN OPTION



séchoir et étagère pliante (chromé)
n°. d'art. voir p. 78
prix € 153

Autres accessoires, voir p. 78

TYPES
- Droit (HR-EL-BL-A)

TUBES
- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS
- Verticaux, à l'arrière, ronds Ø 28 mm

COULEURS
- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 82

SPÉCIAL
- Radiateur en combinaison avec un Soufflant (Soufflant inclus dans le prix). Le radiateur Soufflant ne peut PAS être utilisé en combinaison avec un système de gestion de bâtiment (domotique) ou avec un thermostat externe
- Grâce au détecteur de mouvement intégré, le Soufflant règle son programme hebdomadaire en fonction de vos habitudes
- Thermostat RF en option
- Soufflant livrable en 2 coloris : blanc et gris.
  - Radiateur en blanc: Soufflant en blanc
  - Radiateur en couleur: Soufflant en gris

FIXATIONS
- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)

TECHNIQUE
- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- IPX4 catégorie II

ACCESSOIRES
- Voir p. 78

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 71

VERSIONS DISPONIBLES

CONTRÔLE MANUEL

Radiateur avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF (en option) (thermostat RF à commander séparément)



THERMOSTAT RF

couleur	n°. d'art.	prix €
blanc	1184 241 0000 9016	190

Thermostat RF uniquement disponible en blanc

10 garantie · 2 garantie · 2 garantie · acier · ECO DESIGN 2025

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE AGAVE-A SOUFFLANT						DONNÉES TECHNIQUES tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	puissance Soufflant (Watt)	COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. AGAVE-A SOUFFLANT HR-EL-BL-A : 396													
396	050	**150**	EL	YY	00	37	500	1501	24,30	750	+1000	**879**	**1011**
		179				44	500	1798	28,00	1000	+1000	**1029**	**1183**
396	060	**179**	EL	YY	00	44	600	1798	32,20	1250	+1000	**1221**	**1404**

Indiquer la couleur à la commande (YY)

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.
Soufflant inclus dans le prix!

TUBES
- Horizontaux, ovales-aplatis 57,5 x 10 mm

COLLECTEURS
- Verticaux, ronds Ø 28 mm

COULEURS
- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 82

SPÉCIAL
- Grâce au détecteur de mouvement intégré, le Soufflant règle son programme hebdomadaire en fonction de vos habitudes
- Thermostat RF en option
- Soufflant livrable en 2 coloris : blanc et gris.
  - Radiateur en blanc: Soufflant en blanc
  - Radiateur en couleur: Soufflant en gris

FIXATIONS
- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)

TECHNIQUE
- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- IPX4 catégorie II

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 72



VERSIONS DISPONIBLES

CONTRÔLE MANUEL

Radiateur avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF (en option) (thermostat RF à commander séparément)



THERMOSTAT RF

couleur	n°. d'art.	**prix €**
blanc	1184 241 0000 9016	**190**

Thermostat RF uniquement disponible en blanc

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ASTER-A SOUFFLANT						DONNÉES TECHNIQUES tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	puissance Soufflant (Watt)	COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. ASTER-A SOUFFLANT HF-EL-BL-A : 399														
399	050	**116**	EL	YY	00	16	500	1169	21,40	500	+1000	**966**	**11399**-01	**1111**
		183				27	500	1834	33,20	750	+1000	**1151**	**11399**-02	**1324**
399	060	**183**	EL	YY	00	27	600	1834	38,20	1000	+1000	**1388**	**11399**-03	**1596**
399	070	**213**	EL	YY	00	31	700	2137	51,40	1250	+1000	**1523**	-	**1751**

Indiquer la couleur à la commande (YY)

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.
Soufflant inclus dans le prix!

CARRÉ SALLE DE BAINS (CB-EL-BL) & SOUFFLANT



RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE
EN OPTION



porte-serviettes droit (chromé)
n°. d'art. voir p. 78
prix € 205

Autres accessoires, voir p. 78

TUBES
- Horizontaux, carrés 25 x 25 mm

COLLECTEURS
- Verticaux, ronds Ø 35 mm

COULEURS
- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 82

SPÉCIAL
- Radiateur en combinaison avec un Soufflant (Soufflant inclus dans le prix). Le radiateur Soufflant ne peut PAS être utilisé en combinaison avec un système de gestion de bâtiment (domotique) ou avec un thermostat externe
- Grâce au détecteur de mouvement intégré, le Soufflant règle son programme hebdomadaire en fonction de vos habitudes
- Thermostat RF en option
- Soufflant livrable en 2 coloris : blanc et gris.
  - Radiateur en blanc: Soufflant en blanc
  - Radiateur en couleur: Soufflant en gris

FIXATIONS
- Fixations murales en couleur RAL 9016 standard

TECHNIQUE
- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- IPX4 catégorie II

ACCESSOIRES
- Voir p. 78

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 72

VERSIONS DISPONIBLES

CONTRÔLE MANUEL

Radiateur avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF (en option) (thermostat RF à commander séparément)



THERMOSTAT RF

couleur	n°. d'art.	prix €
blanc	1184 241 0000 9016	**190**

Thermostat RF uniquement disponible en blanc

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE CARRÉ						DONNÉES TECHNIQUES tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	puissance Soufflant (Watt)	COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. CARRÉ CB-EL-BL : 319														
319	050	**074**	EL	YY	00	21	500	747	21,30	500	+1000	**1244**	-	**1431**
		113				32	500	1137	30,90	750	+1000	**1485**	**11319**-01	**1708**
319	060	**137**	EL	YY	00	40	600	1377	44,05	1000	+1000	**1720**	-	**1978**
		173				50	600	1737	52,20	1250	+1000	**1956**	**11319**-02	**2249**

Indiquer la couleur à la commande (YY)

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.
Soufflant inclus dans le prix!

COULEURS
- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Carte de couleur étendue voir p. 82

SPÉCIAL
- Radiateur en combinaison avec un Soufflant (Soufflant inclus dans le prix). Le radiateur Soufflant ne peut PAS être utilisé en combinaison avec un système de gestion de bâtiment (domotique) ou avec un thermostat externe
- Grâce au détecteur de mouvement intégré, le Soufflant règle son programme hebdomadaire en fonction de vos habitudes
- Thermostat RF en option
- Soufflant livrable en 2 coloris : blanc et gris.
  - Radiateur en blanc: Soufflant en blanc
  - Radiateur en couleur: Soufflant en gris
- Plaque frontale laquée

FIXATIONS
- Fixations murales standard

TECHNIQUE
- Couche de base acrylique KTL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- IPX4 catégorie II

ACCESSOIRES
- Voir p. 78

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 73


RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE
EN OPTION



porte-serviettes MULTI+ droit (S600)
n°. d'art. voir p. 78
prix € 221

porte-serviettes MULTI+ droit (RAL 9005)
n°. d'art. voir p. 78
prix € 221

Autres accessoires, voir p. 78

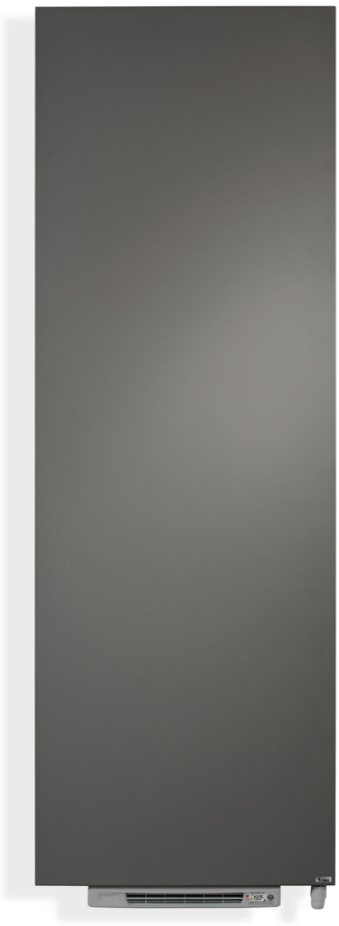

VERSIONS DISPONIBLES

CONTRÔLE MANUEL

Radiateur avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF (en option) (thermostat RF à commander séparément)



THERMOSTAT RF

couleur	n°. d'art.	**prix €**
blanc	1184 241 0000 9016	**190**

Thermostat RF uniquement disponible en blanc

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE NIVA-A SOUFFLANT						DONNÉES TECHNIQUES tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	puissance Soufflant (Watt)	COULEUR STANDARD prix S600* (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. NIVA-A SOUFFLANT NIVA-EL-BL-A : 402														
402	052	**075**	EL	YY	00	-	520	753	20,10	300	+1000	**1048**	-	**1205**
		111				-	520	1116	28,90	500	+1000	**1218**	-	**1401**
402	062	**129**	EL	YY	00	-	620	1298	37,80	750	+1000	**1387**	**11402**-02	**1595**
		184				-	620	1842	52,90	1000	+1000	**1553**	**11402**-01	**1786**
402	072	**184**	EL	YY	00	-	720	1842	59,50	1250	+1000	**1720**	-	**1978**

Indiquer la couleur à la commande (YY)

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.
Soufflant inclus dans le prix!

E-BANO (BANO-EL-BL) & SOUFFLANT



TYPES
- Droit (BANO-EL-BL)

TUBES
- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS
- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

COULEURS
- Couleur standard blanc RAL 9016
- Pas d'autres couleurs possibles

SPÉCIAL
- Radiateur avec Soufflant
- Le Soufflant règle son programme hebdomadaire en fonction de vos habitudes
- Thermostat RF en option
- Soufflant livrable en blanc.

FIXATIONS
- Fixations murales standard

TECHNIQUE
- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Température de service maximale: 110°C
- IPX4 catégorie II

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 73

VERSIONS DISPONIBLES

CONTRÔLE MANUEL

Radiateur avec Soufflant (blanc) + thermostat RF (en option)
(thermostat RF à commander séparément)



THERMOSTAT RF

couleur	n°. d'art.	**prix €**
blanc	1184 241 0000 9016	**190**

Thermostat RF uniquement disponible en blanc

GROUPE DE TARIF: VPG15 - BANO

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE E-BANO SOUFFLANT						DONNÉES TECHNIQUES tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	puissance Soufflant (Watt)	COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock
RÉF. E-BANO SOUFFLANT BANO-EL-BL : 410													
410	050	**117**	EL	10	00	24	500	1174	13,60	500	+1000	**667**	-
		150				30	500	1502	19,50	750	+1000	**713**	**11410**-01
410	060	**178**	EL	10	00	37	600	1789	26,00	1000	+1000	**758**	-

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.
Soufflant inclus dans le prix!

SOUFFLANT: TURBO BOOST POUR UN CHAUFFAGE ULTRA-RAPIDE

Spécifications techniques

- Grâce au détecteur de mouvement intégré, le Soufflant règle son programme hebdomada en fonction de vos habitudes (sauf le E-Bano Soufflant).
- Programmes hebdomadaires P1, P2, P3 préréglés (l'utilisateur peut les modifier).
- Détection de fenêtre ouverte : le radiateur passe en mode antigel en cas de baisse soudai de la température. De quoi économiser sur votre facture de chauffage.
- Affichage de la consommation énergétique sur l'écran de commande.
- Réglage de la température Comfort, ECO et antigel.
- Soufflant monté en usine sur le radiateur.
- Filtre coulissant à gauche ou à droite, pour un nettoyage aisé.
- Élément de chauffage PTC électrique de 1 000 W intégré.
- Appareil de catégorie II.
- Écran LCD à rétroéclairage.
- Écran de commande au design intuitif : 5 gros boutons, notamment la fonction boost manuelle.
- Fonction boost manuelle pour préchauffer rapidement la pièce (horaire programmable).
- Bouton ON/OFF distinct au bas du Soufflant.
- 2 versions : blanche et grise.
- IPX4.
- Longueur du câble (0,8 m): brun = phase, bleu = neutre, noir = ligne de commande (fil pilote).
- Label : CE.
- Thermostat RF en option.
- **Soufflant non vendu seul!**

Attention:
Nombre de radiateurs électriques sur 1 thermostat RF:

- Soufflant: 1 thermostat RF par Soufflant
- Mixte (Soufflant ou E-Volve E-V-RF): pas possible



SOUFFLANT

Hauteur: 239 mm
Largeur: 400 mm
Profondeur: 95 mm

Récepteur RF intégré pour la commande via un thermostat RF (ci-dessous) en option.



ECO DESIGN 2025

N°. d'art. 1184 241 0000 9016 **Prix: € 190**

COMMENT COMMANDER

Vous procédez comme suit pour commander un radiateur purement électrique **avec Soufflant**:
Vous choisissez le modèle du radiateur, Soufflant y compris (voir pages 43-47).

Soufflant livrable en 2 coloris : blanc et gris.
– Radiateur en blanc: Soufflant en blanc
– Radiateur en couleur: Soufflant en gris

Thermostat RF à commander séparément

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

000	000	**000**	EL	YY	00

- réf. (3 chiffres)
- largeur (3 chiffres)
- hauteur (3 chiffres)
- raccordement (2 caractères)*
- couleur (2 chiffres) p. 82
- version (2 chiffres)

contrôle manuel
00 = avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF (en option) **(thermostat RF à commander séparément)**

** raccordement toujours EL pour des radiateurs électriques*

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 4 jours ouvrables (temps de transport non compris)
Radiateurs de stock, Soufflant (blanc ou gris) y compris


00000	-00

- réf. (5 chiffres)
- voir tableau

Radiateurs mixtes

Les radiateurs électriques mixtes sont des radiateurs qui peuvent être utilisés alternativement via l'installation de chauffage central (CC) ou via l'électricité.

- Radiateur de CC équipé par un professionnel d'un élément électrique et d'un système de réglage
- Radiateur de CC avec Soufflant prémonté en usine

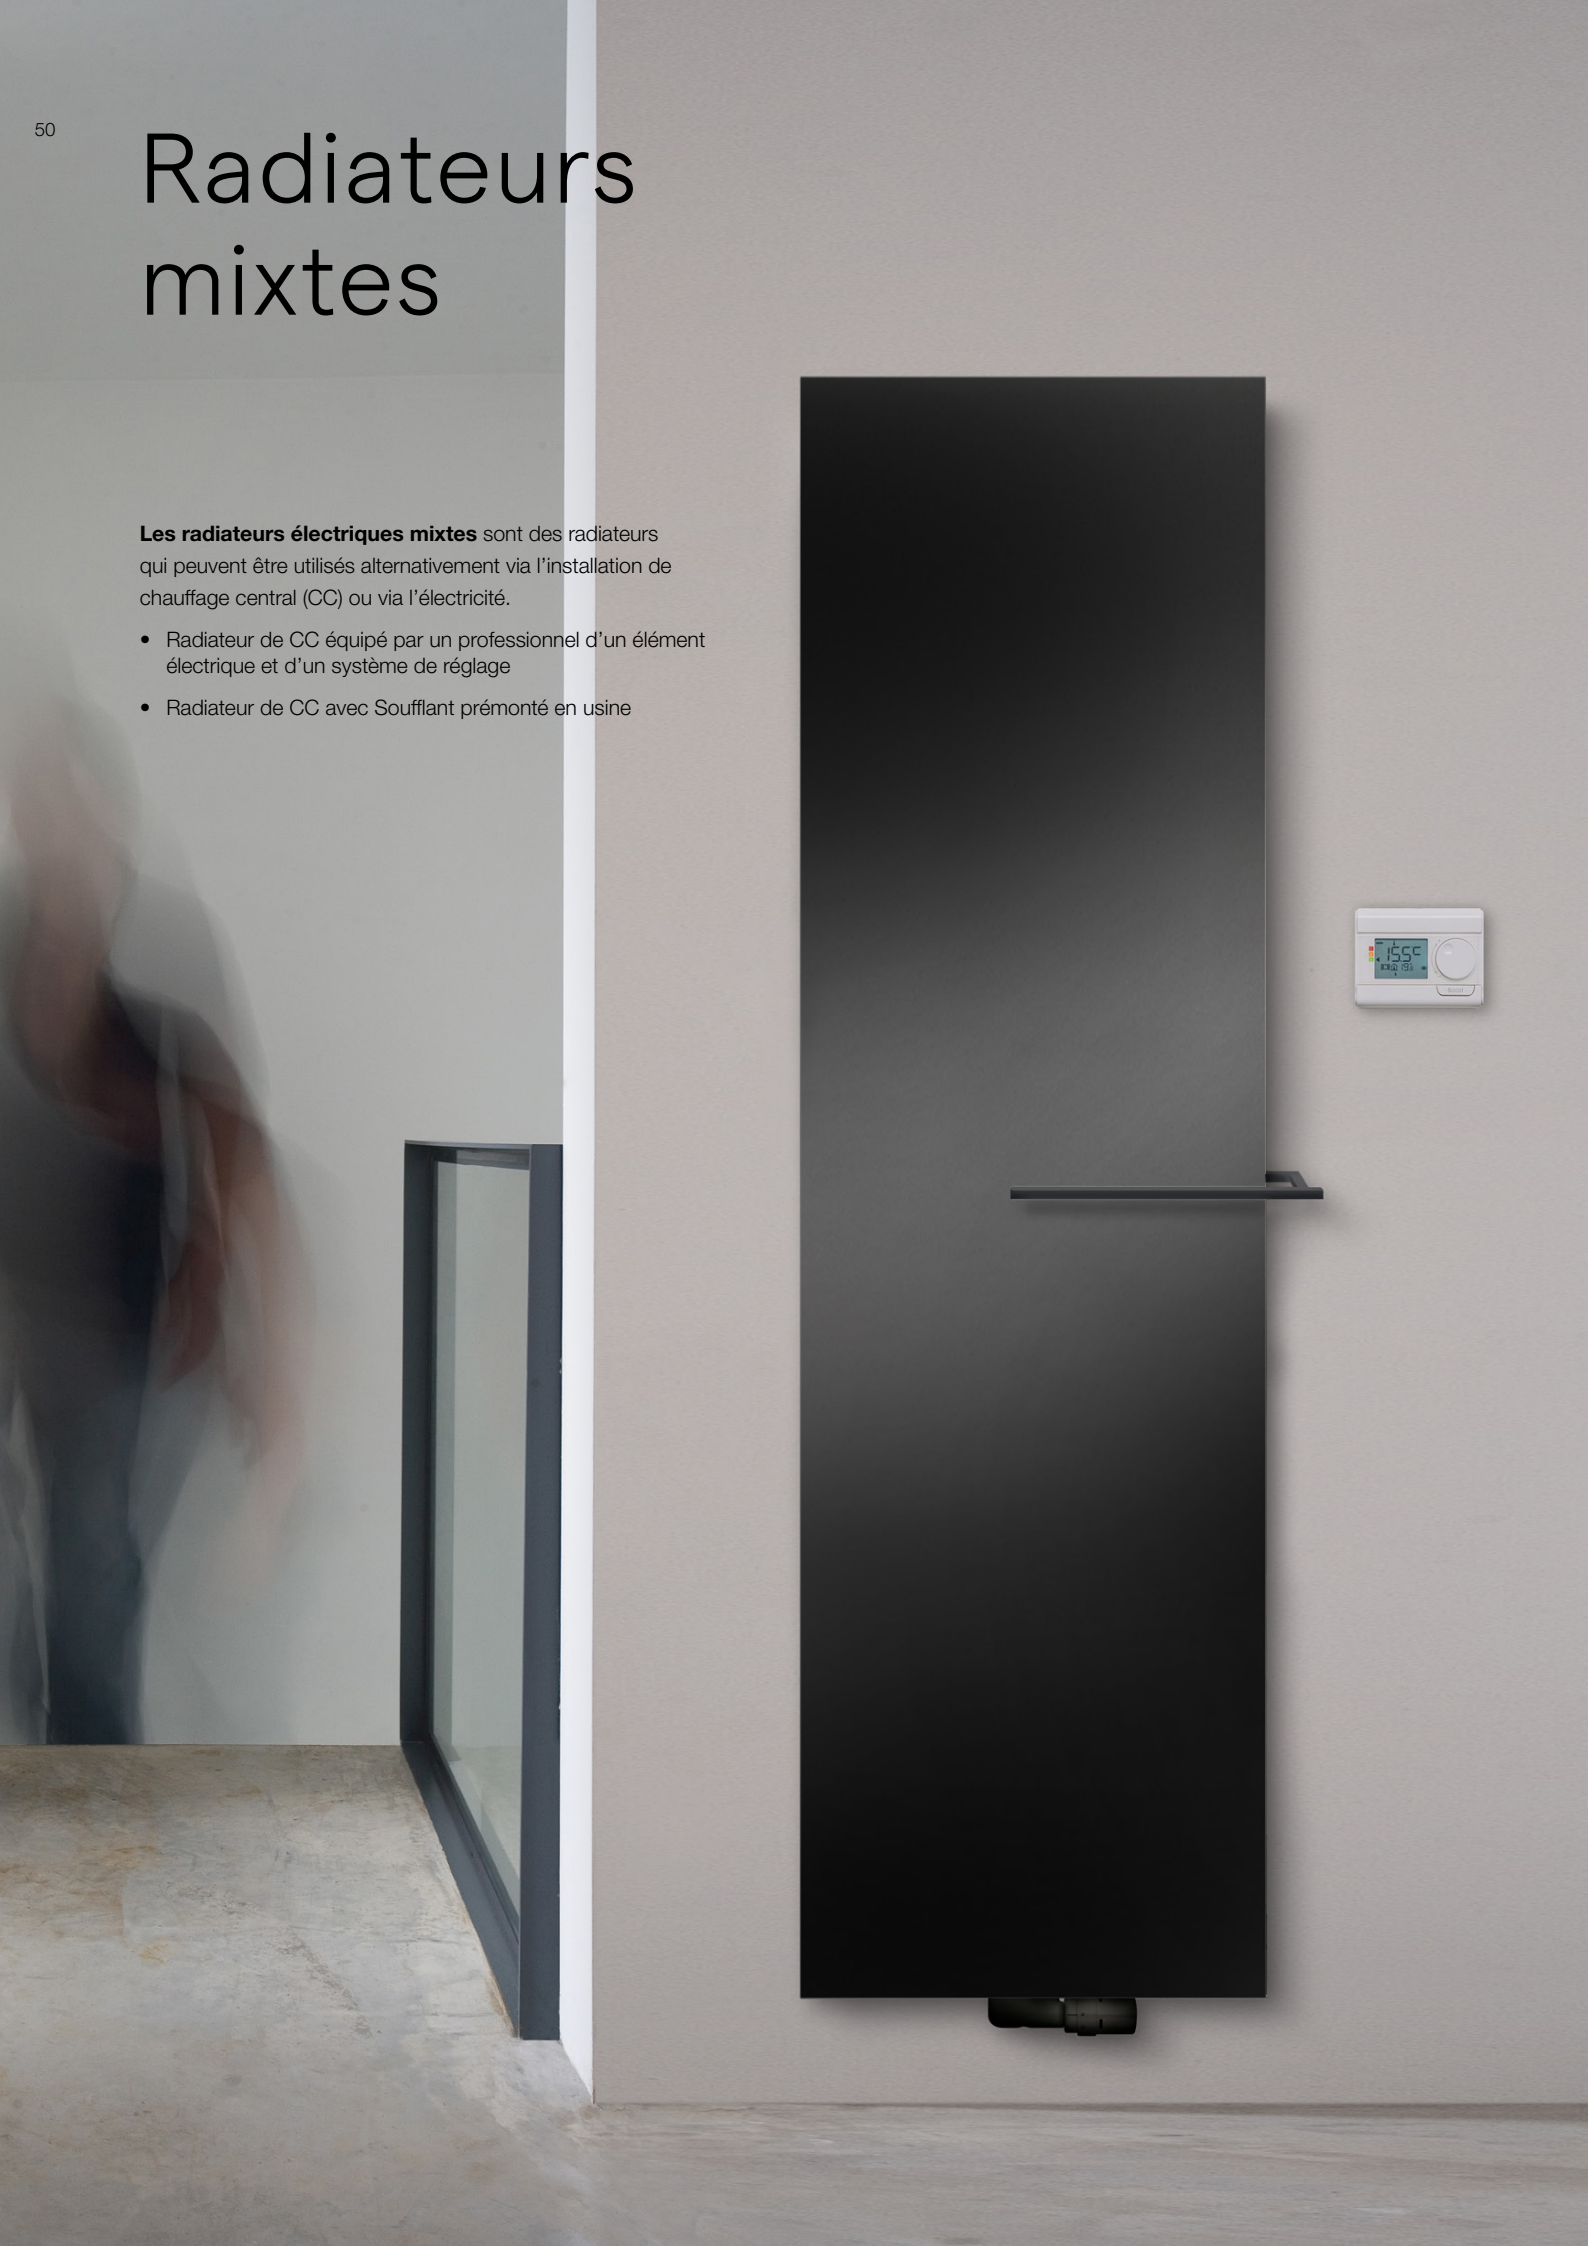





NIVA (N1L1-EL-MIX) MIXTE

SUR CONSULTATION




RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE
EN OPTION




porte-serviettes (aluminium)
n°. d'art. voir p. 78
prix € 205

Autres accessoires, voir p. 78

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LB)



Autres raccordements, voir tarif technique



n°. d'art. 1182 103 0000 0099
prix € 290

COULEURS
- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Carte de couleur étendue voir p. 82


SPÉCIAL
- Radiateur de CC avec résistance électrique intégrée
- Plaque frontale laquée en aluminium

FIXATIONS
- Fixations murales en couleur RAL 7016 (anthracite gris) standard.

TECHNIQUE
- Assemblé automatiquement par des robots en soudure électrique haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique KTL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C
- Réglage de la température ambiante
- IPX4 catégorie II

ACCESSOIRES
- Voir p. 78

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 74



Récepteur RF à l'arrière

VERSIONS DISPONIBLES

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

CONTRÔLE MANUEL

00 = radiateur + thermostat RF (inclus dans le prix).
Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le thermostat RF inclus (blanc).



THERMOSTAT RF

Version standard.

14 = radiateur sans thermostat RF

Si vous souhaitez contrôler plusieurs radiateurs avec un seul et même thermostat RF, il suffit de commander un seul radiateur en version 00 et l'autre (les autres) en version 14.

CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI*

15 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (set T3 à commander séparément)



SET T3

	n°. d'art.	prix €
Maison intelligente T3	11HC10007	**192**
Relais intelligente T3	11HC10008	**66**
Passerelle T3	11HC10009	**256**

Un seul Relais intelligente par radiateur. La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). La prise de courant doit être remplacée par une plaque de finition avec sortie de câble pour le Relais intelligente T3.

* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.

CONTRÔLE DOMOTIQUE

15 = radiateur sans système de réglage, avec câble

Ce radiateur (avec câble) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.

COMMENT COMMANDER NIVA MIXTE


SUR CONSULTATION

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les éventuels accessoires.**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

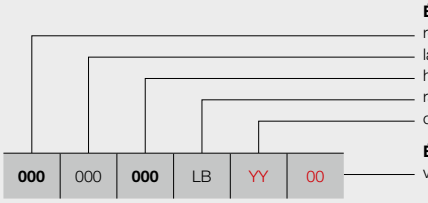

ÉTAPE 1
réf. (3 chiffres)
largeur (3 chiffres)
hauteur (3 chiffres)
raccordement (2 caractères)
couleur (2 chiffres) p. 82

ÉTAPE 2
version (2 chiffres):

contrôle manuel
00 = avec thermostat RF **(inclus dans le prix)**
14 = sans thermostat RF

contrôle via l'appli WIFI*
15 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option **(à commander séparément)**

contrôle domotique
15 = radiateur sans système de réglage, avec câble

ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur

ECO DESIGN 2025

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE NIVA MIXTE						DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	facteur n	poids (kg)	conte-nance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	prix couleur (€)
RÉF. NIVA MIXTE N1L1-EL-MIX : 362																
362	042	**182**	LB	YY	00	-	420	1820	794	413	1,28	23,40	3,70	900	**986**	**1134**
					14										**881**	**1013**
					15										**814**	**936**
362	062	**182**	LB	YY	00	-	620	1820	1124	584	1,28	34,40	5,52	1300	**1089**	**1252**
					14										**984**	**1131**
					15										**917**	**1054**

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs
Indiquer la couleur à la commande (YY)

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.

ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires


En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez peut-être commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) SOUFFLANT MIXTE




RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE
EN OPTION



séchoir et étagère pliante (chromé)
n°. d'art. voir p. 78
prix € 153

Autres accessoires, voir p. 78

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LB)



Autres raccordements, voir tarif technique



n°. d'art. 1182 103 0000 9016
prix € 260

TYPES
- Droit (HDM-BL-MIX-A)

TUBES
- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS
- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

COULEURS
- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 82

SPÉCIAL
- Radiateur de CC en combinaison avec un Soufflant (Soufflant inclus dans le prix). Le radiateur Soufflant ne peut PAS être utilisé en combinaison avec un système de gestion de bâtiment (domotique) ou avec un thermostat externe
- Grâce au détecteur de mouvement intégré, le Soufflant règle son programme hebdomadaire en fonction de vos habitudes
- Thermostat RF en option
- Soufflant livrable en 2 coloris : blanc et gris.
  - Radiateur en blanc: Soufflant en blanc
  - Radiateur en couleur: Soufflant en gris

FIXATIONS
- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)

TECHNIQUE
- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C
- IPX4 catégorie II

ACCESSOIRES
- Voir p. 78

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 74

VERSIONS DISPONIBLES

CONTRÔLE MANUEL

Radiateur de CC avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF (en option) (thermostat RF à commander séparément)



THERMOSTAT RF

couleur	n°. d'art.	prix €
blanc	1184 241 0000 9016	**190**

Thermostat RF uniquement disponible en blanc

GROUPE DE TARIF:
VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE IRIS-A SOUFFLANT MIXTE						DONNÉES TECHNIQUES tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	puissance Soufflant (Watt)	COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. IRIS-A SOUFFLANT MIXTE HDM-BL-MIX-A : 393																	
393	050	**130**	XX	YY	00	33	500	1308	661	346	1,25	12,40	6,36	+1000	**809**	-	**930**
393	060	**168**	XX	YY	00	42	600	1682	996	521	1,25	16,70	9,29	+1000	**941**	**11393**-01	**1082**

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs
Indiquer la couleur à la commande (YY)

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.
Soufflant inclus dans le prix!

ASTER-A (HF-BL-MIX-A) SOUFFLANT MIXTE

TUBES
- Horizontaux, ovales-aplatis 57,5 x 10 mm

COLLECTEURS
- Verticaux, ronds Ø 28 mm

COULEURS
- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 82


SPÉCIAL
- Radiateur de CC en combinaison avec un Soufflant (Soufflant inclus dans le prix). Le radiateur Soufflant ne peut PAS être utilisé en combinaison avec un système de gestion de bâtiment (domotique) ou avec un thermostat externe
- Grâce au détecteur de mouvement intégré, le Soufflant règle son programme hebdomadaire en fonction de vos habitudes
- Thermostat RF en option
- Soufflant livrable en 2 coloris : blanc et gris.
  – Radiateur en blanc: Soufflant en blanc
  – Radiateur en couleur: Soufflant en gris

FIXATIONS
- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)


TECHNIQUE
- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- Pression de service: 4 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C
- IPX4 catégorie II

SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 74

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LB)



Autres raccordements, voir tarif technique



n°. d'art. 1182 103 0000 0099
prix € 290



VERSIONS DISPONIBLES

CONTRÔLE MANUEL

Radiateur de CC avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF (en option) (thermostat RF à commander séparément)



THERMOSTAT RF

couleur	n°. d'art.	prix €
blanc	1184 241 0000 9016	**190**

Thermostat RF uniquement disponible en blanc

GROUPE DE TARIF:
VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ASTER-A SOUFFLANT MIXTE						DONNÉES TECHNIQUES tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	puissance Soufflant (Watt)	COULEUR STANDARD prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	AUTRES COULEURS prix couleur (€)
RÉF. ASTER-A SOUFFLANT MIXTE HF-BL-MIX-A : 400																	
400	050	**116**	XX	YY	00	16	500	1169	564	301	1,21	16,40	4,10	+1000	**909**	-	**1045**
400	060	**183**	XX	YY	00	27	600	1834	1014	541	1,21	29,30	7,75	+1000	**1214**	**11400**-01	**1396**

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs
Indiquer la couleur à la commande (YY)

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)
Eco-participation: € 1,75 par radiateur.
Soufflant inclus dans le prix!

Les radiateurs mixtes sont des radiateurs qui peuvent être utilisés alternativement via l'installation de chauffage eau chaude OU via l'électricité. Ces radiateurs sont particulièrement appropriés pour une utilisation dans l'entre-saison, lorsque le chauffage eau chaude n'est pas en fonctionnement. On peut alors opter pour le chauffage électrique. Une solution idéale pour la salle de bains.

Les radiateurs ci-dessous peuvent être utilisés en tant que radiateurs mixtes :

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Salle de bains (CB)
- Zana Salle de bains (ZBD)

La résistance électrique doit être coupée quand on préfère avoir recours à l'installation de chauffage eau chaude. Le branchement de la résistance électrique en mode de chauffage central peut endommager la résistance. La vanne thermostatique doit être fermée si l'on préfère utiliser le chauffage électrique (installation de chauffage central coupée). En présence d'une vanne fermée, une dilatation libre vers le vase d'expansion de l'installation de chauffage central doit cependant être garantie par l'intermédiaire du retour. Les possibilités de raccordement sont en fonction du système de raccordement et de la largeur du radiateur.

Nous distinguons :

En cas de système de raccordement bitube:
- 1-8 : possible pour toutes les largeurs
- mm : la largeur du radiateur doit être supérieure à 600 mm
- MM : la largeur du radiateur doit être supérieure à 600 mm

En cas de système de raccordement monotube:
- mm : la largeur du radiateur doit être supérieure à 600 mm



RADIATEURS MIXTES À SOUFFLANT

Ces radiateurs de CC sont dotés d'un Soufflant, gage d'un apport de chaleur (supplémentaire) rapide à l'entre-saison.

Les caractéristiques électriques du radiateur mixte sont identiques à celles d'un radiateur purement électrique et doivent, par conséquent, répondre aux mêmes exigences.

ECO DESIGN 2025

Récepteur RF intégré pour la commande via un thermostat RF (ci-dessous) en option.



N°. d'art. 1184 241 0000 9016 **Prix: € 190**

Spécifications techniques Soufflant voir p. 49


RADIATEURS MIXTES & **E-VOLVE / CONNECTEUR BAS**

COMMENT COMMANDER

Vous procédez comme suit pour commander un radiateur mixte :

Étape 1: Vous choisissez le modèle du radiateur. Les radiateurs ci-dessous peuvent être utilisés comme radiateur mixte :

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Salle de bains (CB)
- Zana Salle de bains (ZBD)

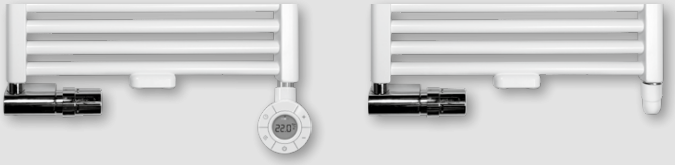

Étape 2: Vous choisissez l'accessoire dont vous voulez équiper le radiateur, tenu compte avec la puissance (Watt). Vous avez le choix parmi les régulations thermostat FWS et E-V-RF, ou connecteur BAS (voir p. 59).

Prix total radiateur mixte = prix radiateur + prix accessoire.

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

000	000	**000**	LB	YY	00

- réf. (3 chiffres)
- largeur (3 chiffres)
- hauteur (3 chiffres)
- raccordement (2 caractères) raccordement toujours **LB**
- couleur (2 chiffres) p. 82
- version (2 chiffres) 00 = standard

RÉGULATION ASSORTIE

Voir p. 59: indiquer la référence

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 4 jours ouvrables (temps de transport non compris)

00000	-00

- réf. (5 chiffres)
- voir tableau

RÉGULATION ASSORTIE

Voir p. 59: indiquer la référence

RADIATEURS MIXTES **À SOUFFLANT**

COMMENT COMMANDER

Vous procédez comme suit pour commander un radiateur de CC **avec Soufflant**:

Vous choisissez le modèle du radiateur de CC, Soufflant y compris (voir pages 54 - 55).

Soufflant livrable en 2 coloris : blanc et gris.
– Radiateur en blanc: Soufflant en blanc
– Radiateur en couleur: Soufflant en gris

Thermostat RF à commander séparément



COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

000	000	**000**	LB	YY	00

- réf. (3 chiffres)
- largeur (3 chiffres)
- hauteur (3 chiffres)
- raccordement (2 caractères)*
- couleur (2 chiffres) p. 82
- version (2 chiffres)

contrôle manuel
00 = avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF (en option) **(thermostat RF à commander séparément)**

** raccordement toujours LB pour des radiateurs de CC avec Soufflant*

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 4 jours ouvrables (temps de transport non compris)
Radiateurs de stock, Soufflant (blanc ou gris) y compris

00000	-00

- réf. (5 chiffres)
- voir tableau

1. RACCORDEMENTS POSSIBLES POUR RADIATEURS MIXTES

1.1. RACCORDEMENT DE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE EAU CHAUDE AU **RACCORDEMENT CENTRAL** DU RADIATEUR (SYSTÈME BITUBE)

Les radiateurs ci-dessous peuvent être raccordés au raccordement central du radiateur :

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Carré Salle de bains (CB)
- Zana Salle de bains (ZBD)



Raccordement au moyen des vannes équerres standard

La largeur du radiateur est ≤ 600 mm :

Remarque: La vanne équerre et la vanne thermostatique ne font pas partie de l'assortiment VASCO.




La largeur du radiateur est supérieure à 600 mm :

Remarque: Lorsqu'on utilise la valve mm, le radiateur peut aussi être raccordé à un système monotube.

Remarque: En présence d'une vanne fermée (en été), une dilatation libre vers le vase d'expansion de l'installation de chauffage central doit être garantie par l'intermédiaire de la canalisation de retour.

1.2. RACCORDEMENT DE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE EAU CHAUDE AU **RACCORDEMENT 1-8** DU RADIATEUR (SYSTÈME BITUBE)

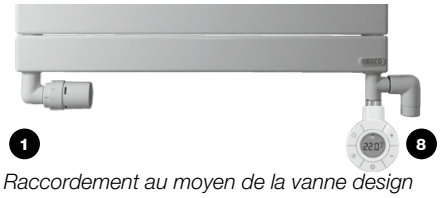

Raccordement au moyen de la vanne design 1-8


Les radiateurs ci-dessous peuvent être raccordés au moyen de la vanne 1-8 :

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster HF-S (HF-S L/HF-S R). Collecteurs distants de 50 mm, à gauche ou à droite.
- Carré Salle de bains (CB)
- Zana Salle de bains (ZBD)

Remarque: La vanne ne fait pas partie de l'assortiment VASCO.



Départ à droite et retour à gauche

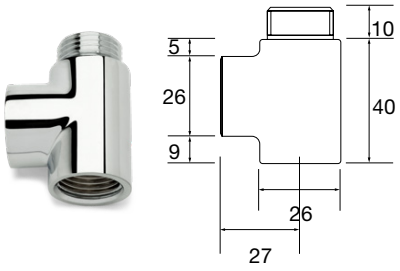

N°. d'art. 11DV00002 **Prix: € 34**

Raccord en T
Les dimensions de raccordement changent en cas d'utilisation d'un raccord en T.

Attention: Il faut d'abord retirer le tuyau d'injection éventuellement prévu.

Remarque: Si le raccordement est réalisé au moyen de la vanne 1-8, le radiateur peut exclusivement être raccordé à un système bitube.

Remarque: En présence d'une vanne fermée (en été), une dilatation libre vers le vase d'expansion de l'installation de chauffage central doit être garantie par l'intermédiaire de la canalisation de retour.

2. COMPOSANTS ÉLECTRIQUES POUR RADIATEURS MIXTES



ATTENTION : résistance et régulation à commander séparément !

Longueurs des résistances électriques (équipé en usine) :

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

	longueur	n°. d'art.	**prix €**
Résistance 300 W	365 mm	11842910000	**121**
Résistance 500 W	520 mm	11842920000	**126**
Résistance 750 W	700 mm	11842930000	**137**
Résistance 1000 W	890 mm	11842940000	**147**
Résistance 1250 W	1080 mm	11842950000	**158**
Résistance 1500 W	1270 mm	11842960000	**168**

Nous distinguons les possibilités suivantes:

2.1. Régulation thermostat FWS NOUVEAU
2.2. Régulation E-Volve E-V-RF
2.3. Régulation Set T3 WIFI NOUVEAU
2.4. Connecteur BAS



THERMOSTAT FWS

Hauteur: 97,5 mm
Largeur: 71 mm
Profondeur: 47 mm

2.1. RÉGULATION THERMOSTAT FWS

NOUVEAU

- Tension de service : 230 V AC, 50 Hz – IP44
- Programmation hebdomadaire et journalière
- Longueur du câble : 0,5 m (avec fiche)
- Indicateur de consommation d'énergie
- Régulation à monter et à commander sur le radiateur
- Réglage de la température ambiante de 10 °C à 32 °C
- Disponible en blanc ou en noir

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

couleur	n°. d'art.	**prix €**
blanc	1184 265 0000	**126**
noir	1184 266 0000	**134**



E-VOLVE E-V-RF THERMOSTAT RF

Hauteur: 95 mm
Largeur: 120 mm
Profondeur: 25 mm



E-VOLVE E-V-RF RÉCEPTEUR RF

Hauteur: 75 mm
Largeur: 140 mm
Profondeur: 35 mm

2.2. RÉGULATION E-VOLVE E-V-RF

- Tension d'alimentation du récepteur : 230 V CA, 50 Hz
- Thermostat : 2 piles alcalines 1,5 V
- Programmation hebdomadaire et journalière
- Réglage de la température ambiante entre 7 °C et 30 °C
- Mode Boost : 60 minutes par défaut
- Modes Auto, Confort, Éco ou Hors-gel
- Possibilité de modifier les programmes P1, P2 et P3 prédéfinis
- Récepteur : IPX4 catégorie II
- Thermostat : IP30
- Longueur du câble du récepteur : 0,8 m (le relier au réseau électrique principal et le connecteur à une sortie de câble murale)
- Affichage de la consommation énergétique
- Indicateur de détection de fenêtre ouverte
- Récepteur à installer dans le coin inférieur droit du radiateur
- Communication par radiofréquence entre le récepteur et le thermostat (à connecter)

Attention:
- Raccordement E-V-RF du récepteur (brun = phase, bleu = neutre, noir = ligne de commande (fil pilote)).
- Les appareils sont à double isolation et donc ne disposent pas d'une mise à la terre.
- Le thermostat doit être connecté au récepteur conformément aux instructions fournies dans le manuel du thermostat RF.

Attention:
Nombre de radiateurs mixtes sur 1 thermostat RF:

- E-Volve E-V-RF: jusqu'à 5 radiateurs par thermostat RF
- Mixte (Soufflant ou E-Volve E-V-RF): pas possible

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

	n°. d'art.	prix €
E-Volve E-V-RF blanc	1184 008 0000 9016	**170**
Thermostat RF blanc	1184 241 0000 9016	**190**



THERMOSTAT MAISON INTELLIGENTE T3



RELAIS INTELLIGENTE T3



PASSERELLE T3

2.3. RÉGULATION SET T3 WIFI

NOUVEAU

Thermostat Maison intelligente T3 : le thermostat sans fil est placé dans la pièce et le radiateur peut également être commandé localement via celui-ci. Grâce à sa batterie lithium, le thermostat est rechargeable et il n'est plus nécessaire de remplacer des piles.

Relais intelligente T3 : ce relais peut être installé directement dans une boîte d'encastrement, qui peut ensuite être recouverte d'une plaque* de finition avec sortie de câble.

* À prévoir par vos soins, dans la couleur de votre choix.

Passerelle T3 : avec la passerelle T3, vous pouvez établir la connexion avec une tablette ou un smartphone et assurer la commande via l'application du set T3 WIFI.

Attention : un kit complet est nécessaire pour un fonctionnement correct.

- Tension de service : 230 V AC, 50 Hz
- Pouvoir de coupure : 16 ampères
- Batterie lithium incluse pour le thermostat
- Capteur de température intégré dans le thermostat pour une lecture précise de la température ambiante
- Commande via l'application du set T3 WIFI
- Programmation hebdomadaire et journalière

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

	n°. d'art.	prix €
Maison intelligente T3	11HC10007	**192**
Relais intelligente T3	11HC10008	**66**
Passerelle T3	11HC10009	**256**





CONNECTEUR BAS

Hauteur: 65 mm
Largeur: 35 mm
Profondeur: 50 mm

2.4. CONNECTEUR BAS

Idéal pour contrôler via la domotique

Ces radiateurs mixtes sont remplis d'un liquide calorifère et équipés d'une résistance électrique en usine. La résistance électrique est placée dans le collecteur de droite.

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

couleur	n°. d'art.	prix €
Connecteur BAS blanc	1184 248 0000 9016	**42**
Connecteur BAS gris	1184 248 0000 7047	**50**

Le réglage de la température ambiante doit être assuré par un système externe de commande, conformément à la directive 2015/1188 en matière d'écoconception!




E-Panel Horizontal

RADIATEURS PUREMENT ÉLECTRIQUES SCHÉMAS TECHNIQUES

INEO-EL (I-R-EL)

NOUVEAU

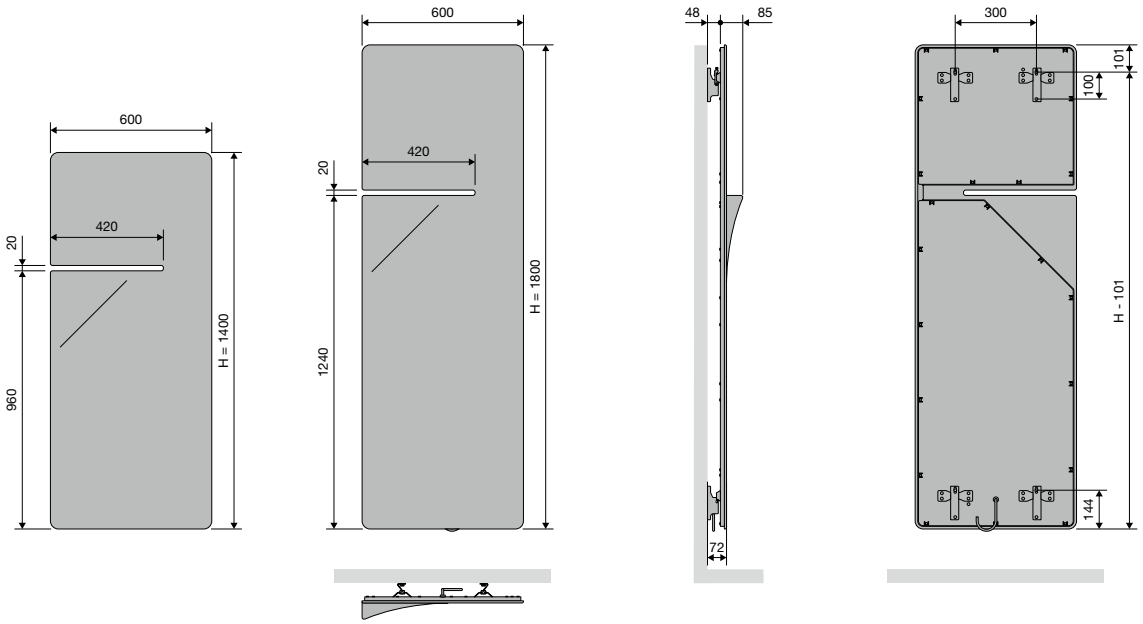


I-R-EL

Pas entre les fixations 300

INEO-EL (I-L-EL)


NOUVEAU

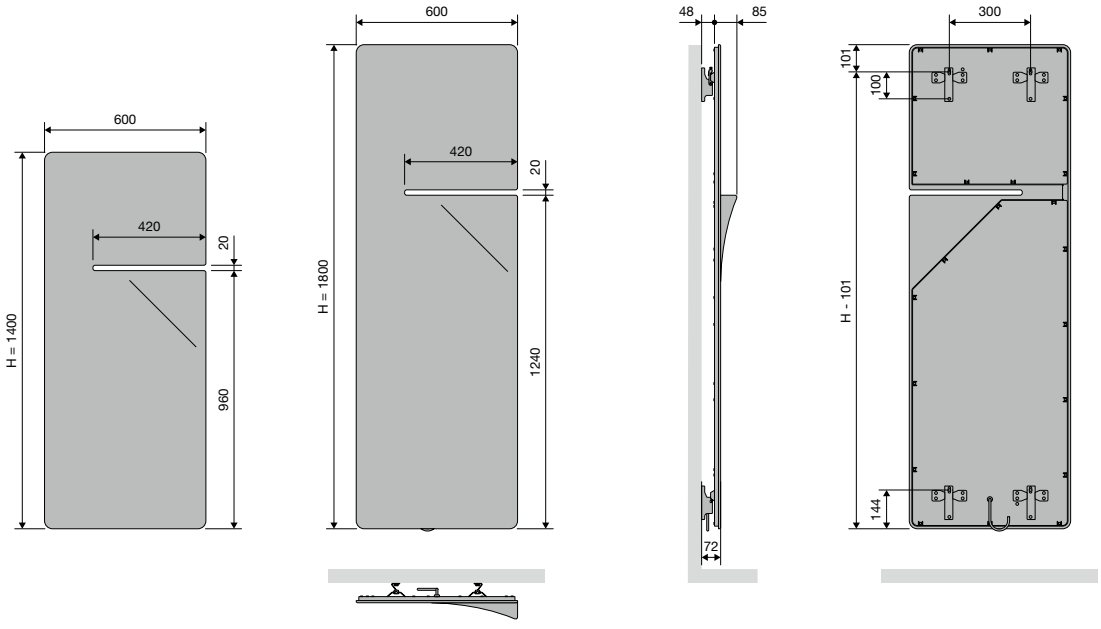

I-L-EL


Pas entre les fixations 300

BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

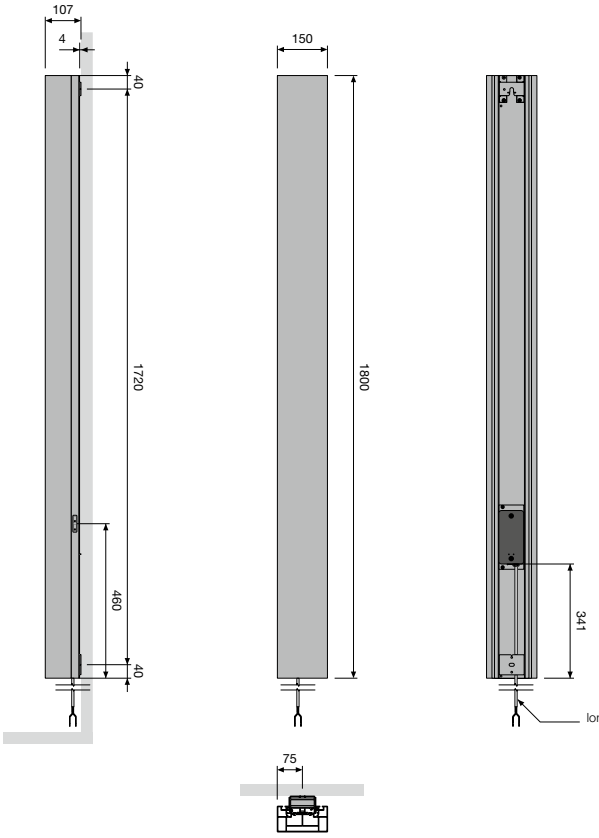

BEAMS MONO-EL
Pas entre les fixations 1720

ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)

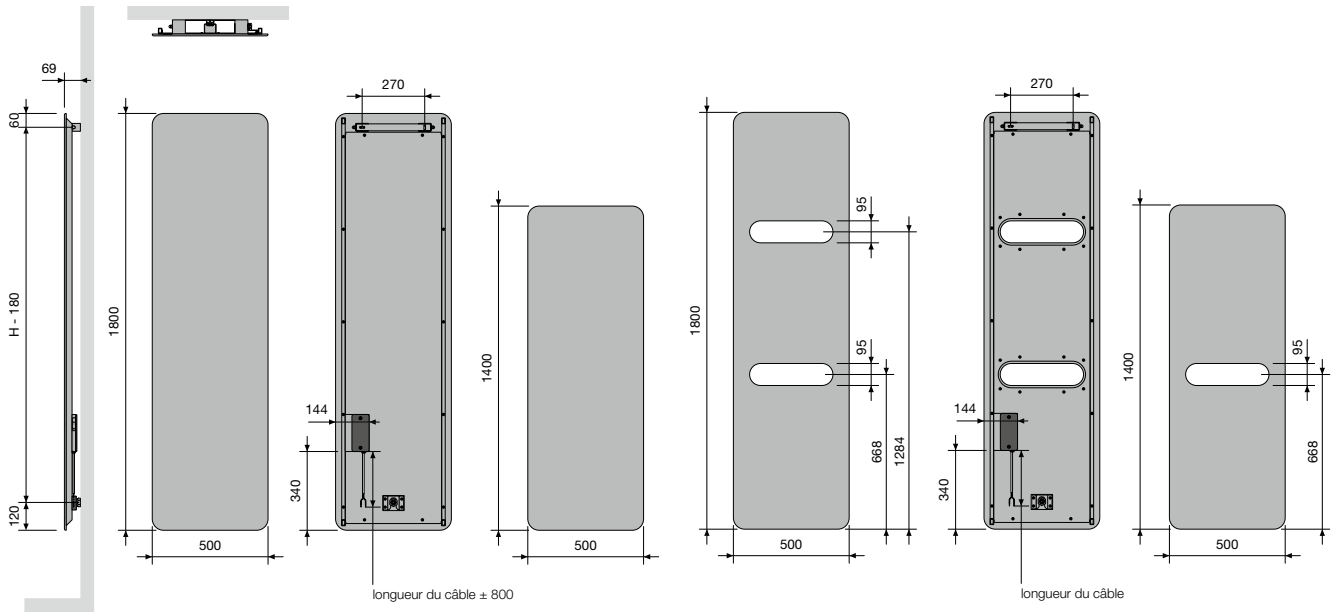


O-NP-EL
Pas entre les fixations L=270 H-180

O-P-EL
Pas entre les fixations L=270 H-180

TANO (T-R-EL)


NOUVEAU

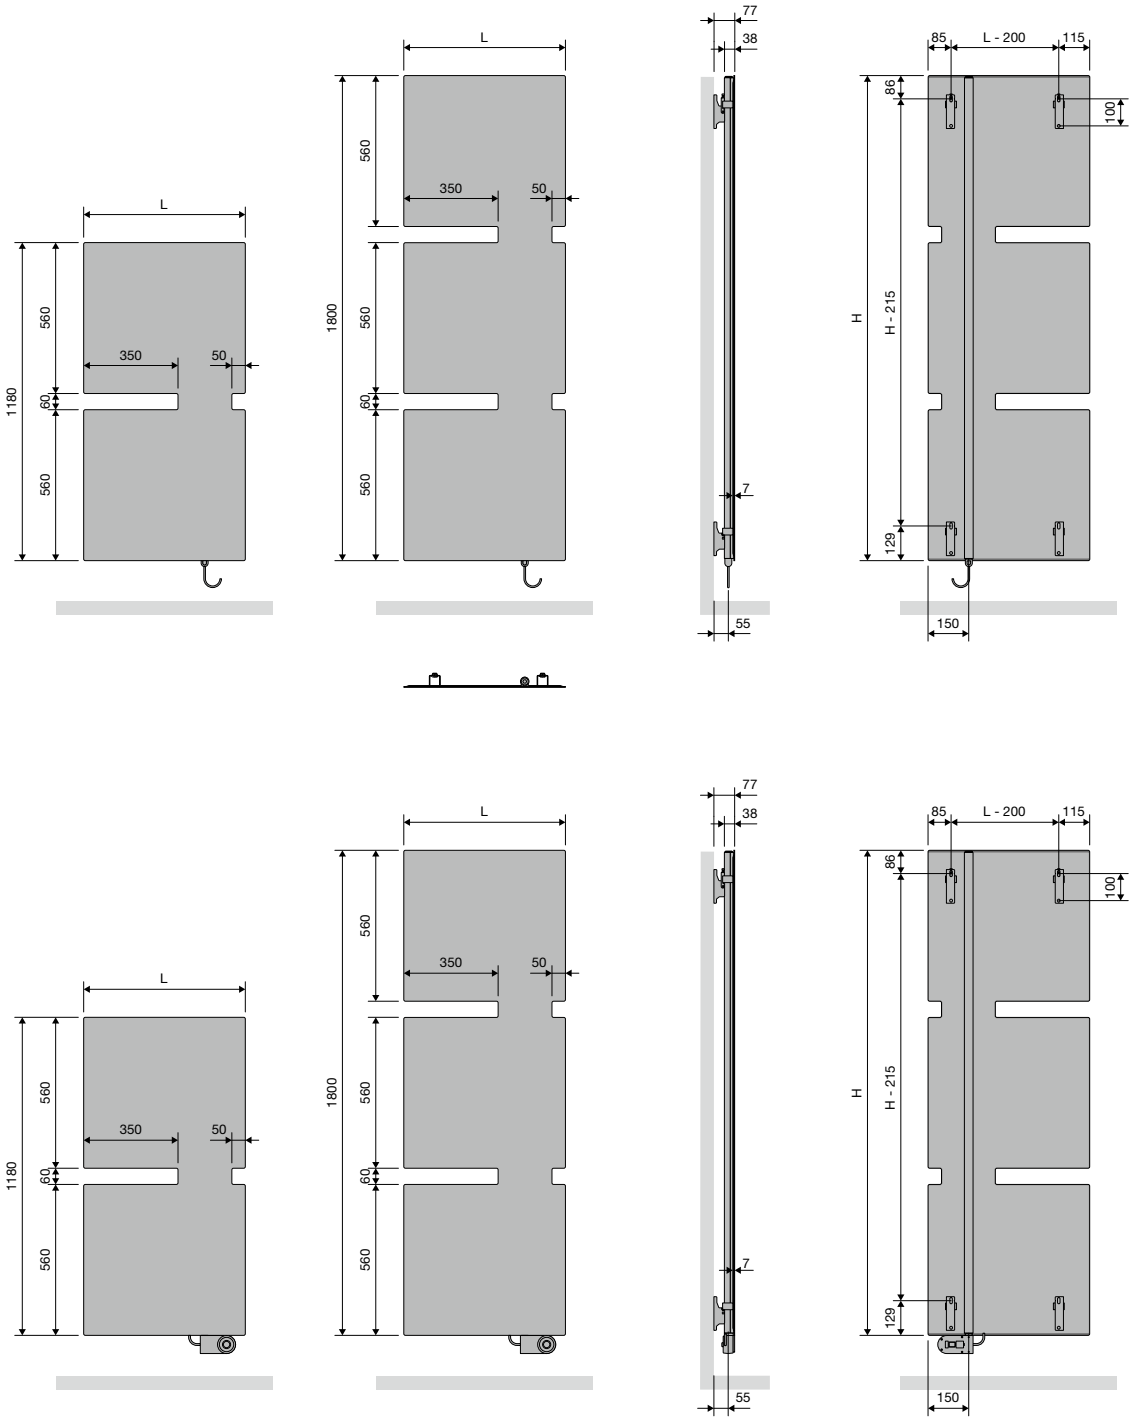

	T-R-EL	
Largeur (L)	600	
Hauteur (H)	1180	1800
Pas entre les fixations	L-200	H-215

NOUVEAU


TANO (T-L-EL)

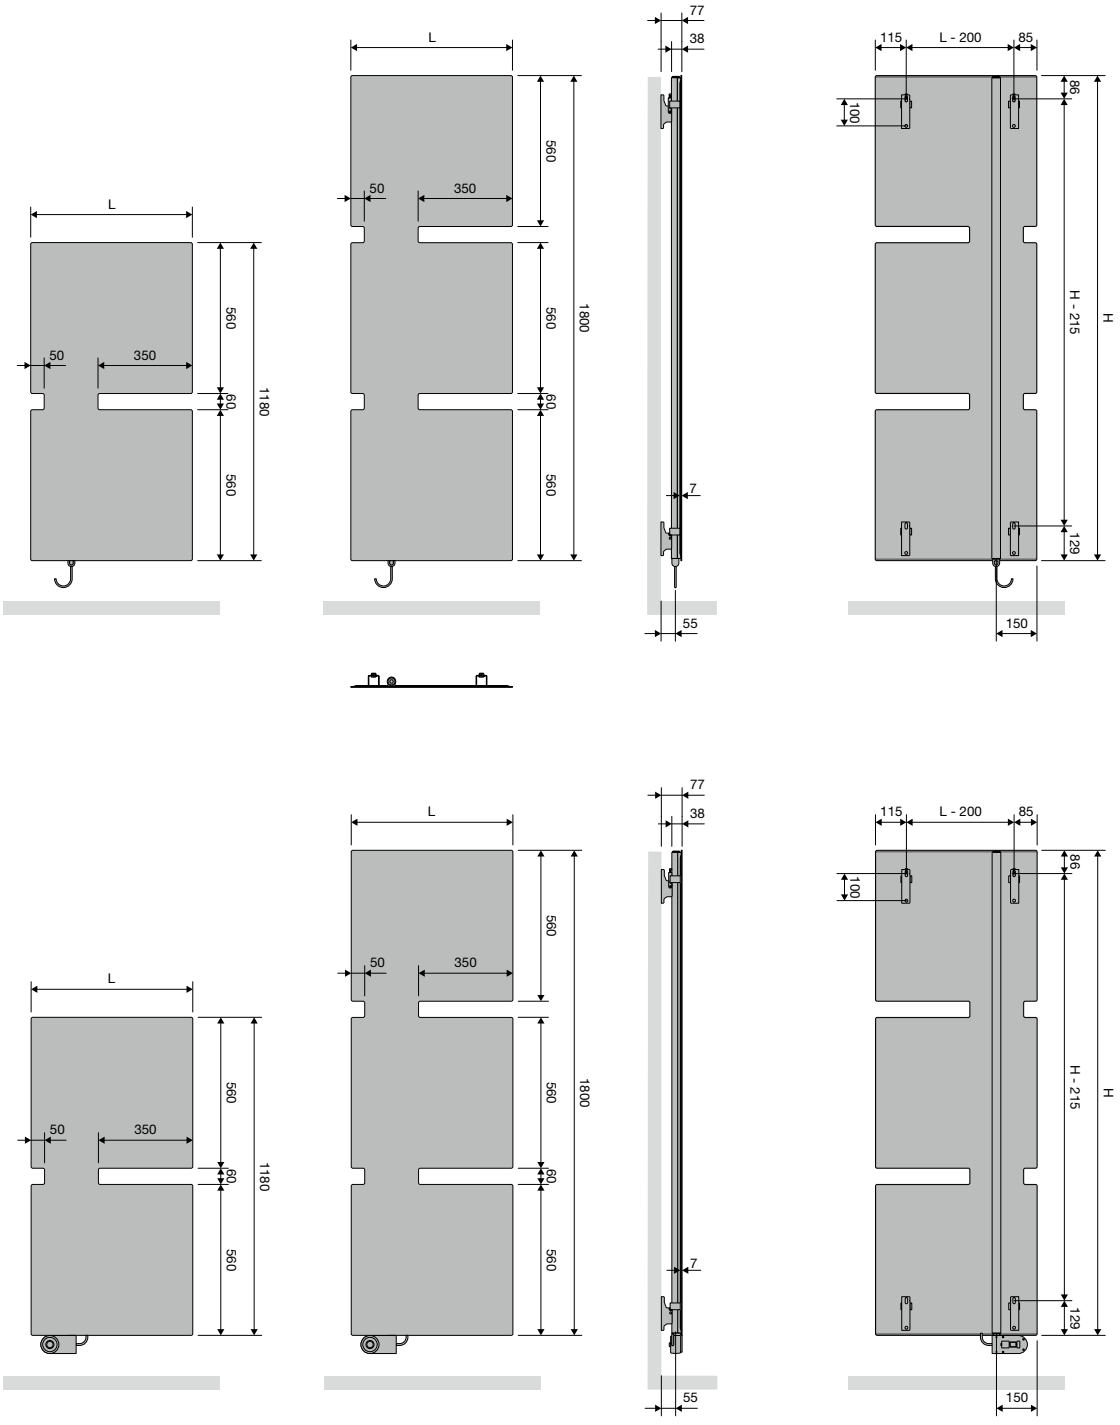

	T-L-EL	
Largeur (L)	600	
Hauteur (H)	1180	1800
Pas entre les fixations	L-200	H-215


RADIATEURS PUREMENT ÉLECTRIQUES SCHÉMAS TECHNIQUES

NIVA-EL (NIVA-EL)

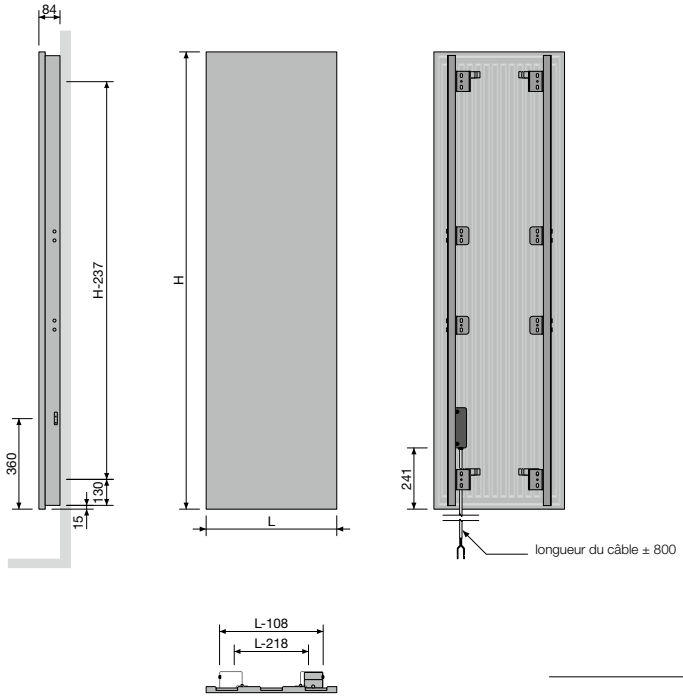

NIVA-EL		
Pas entre les fixations	L-218	H-237


IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)

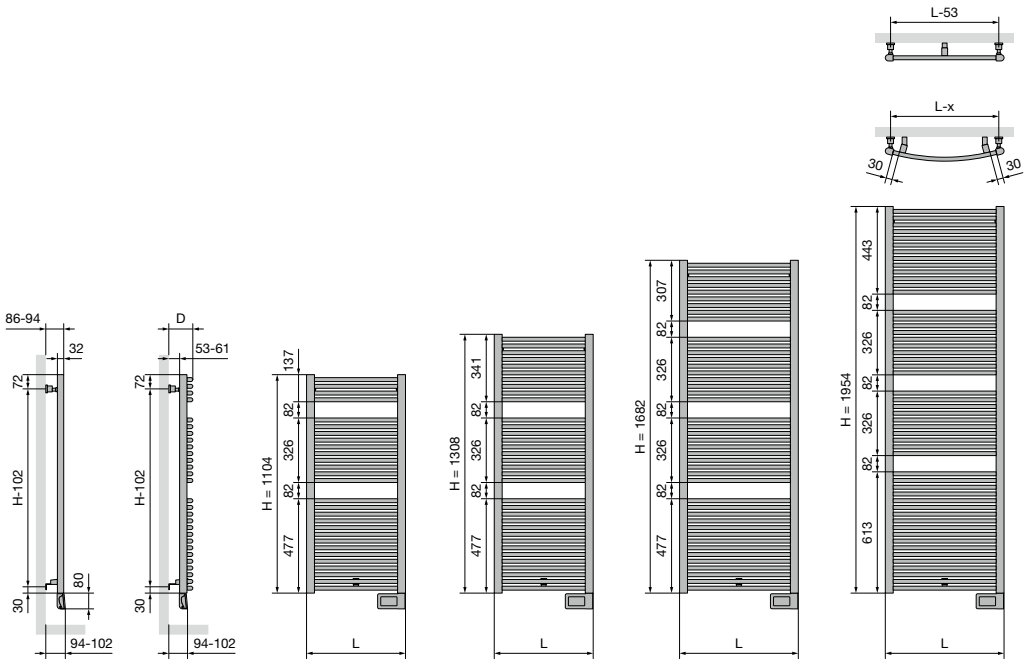

HD-EL-A			
Largeur (L)	500	600	750
Pas entre les fixations	L-53	H-102	

HDR-EL-A		
Largeur (L)	498	598
Distance entre mur et face avant du radiateur (D)	101-109	104-112
Pas horizontal entre les fixations	452	552
Pas vertical entre les fixations	H-102	


AGAVE-A (HR-EL-A)

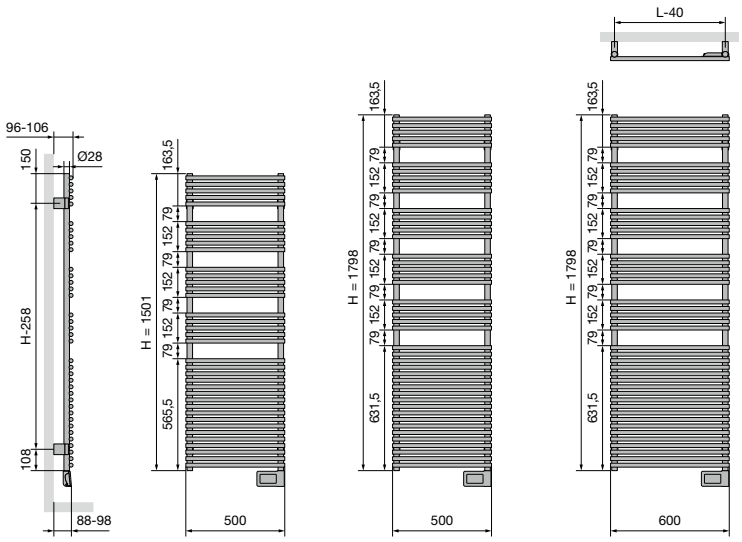

HR-EL-A

Pas entre les fixations	L-40	H-258

ASTER-A (HF-EL-A)

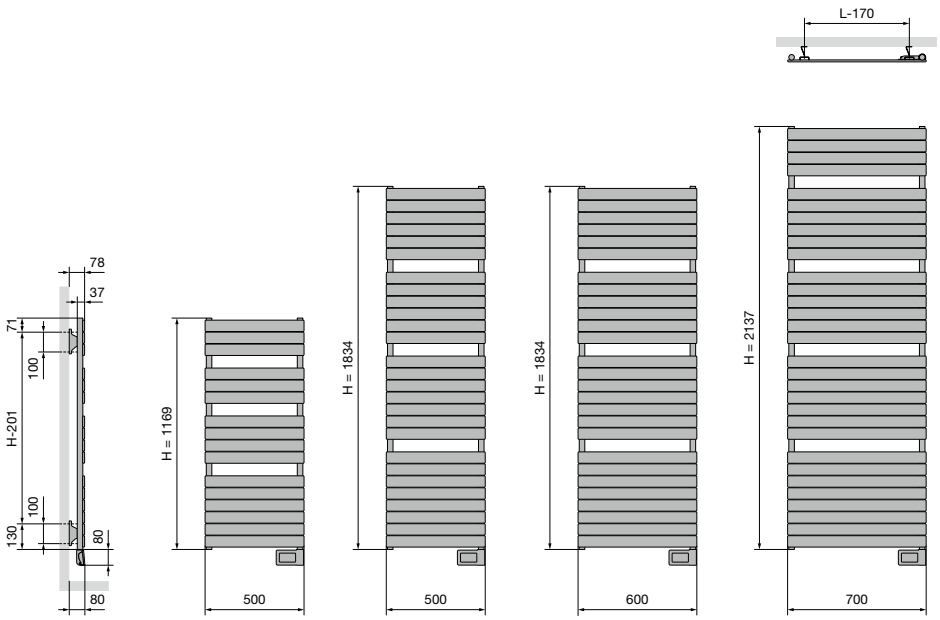


HF-EL-A

Pas entre les fixations	L-170	H-201

RADIATEURS PUREMENT ÉLECTRIQUES SCHÉMAS TECHNIQUES


ASTER HF-S (HF-S EL R, HF-S EL L)

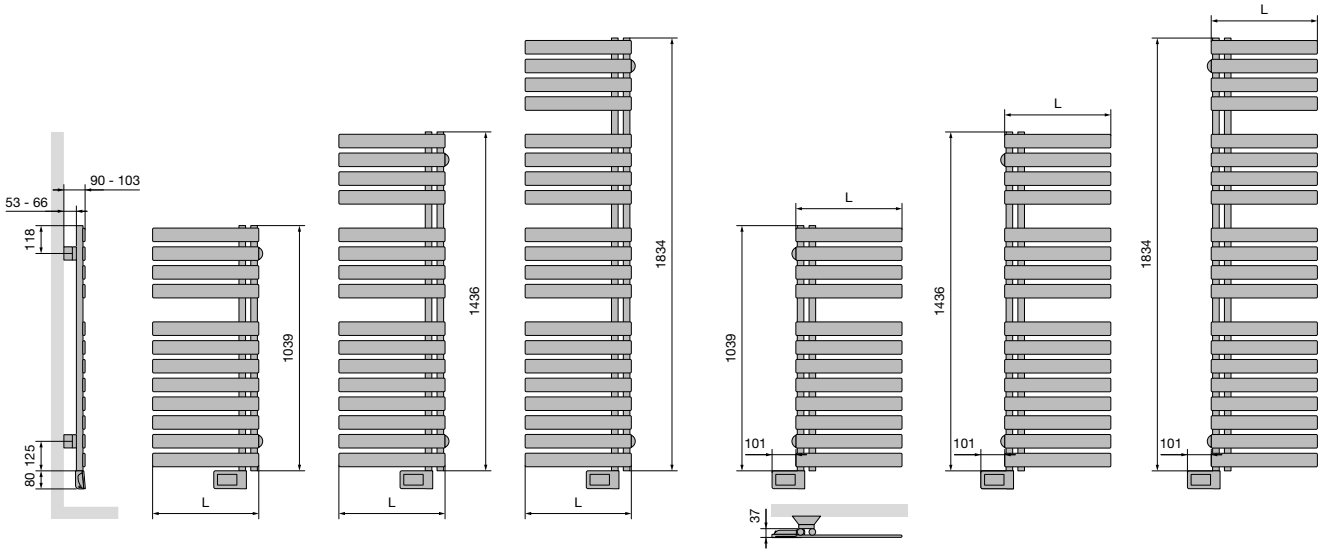

HF-S EL R / HF-S EL L

Largeur (L)	450	600


CARRÉ SALLE DE BAINS (CB-EL)

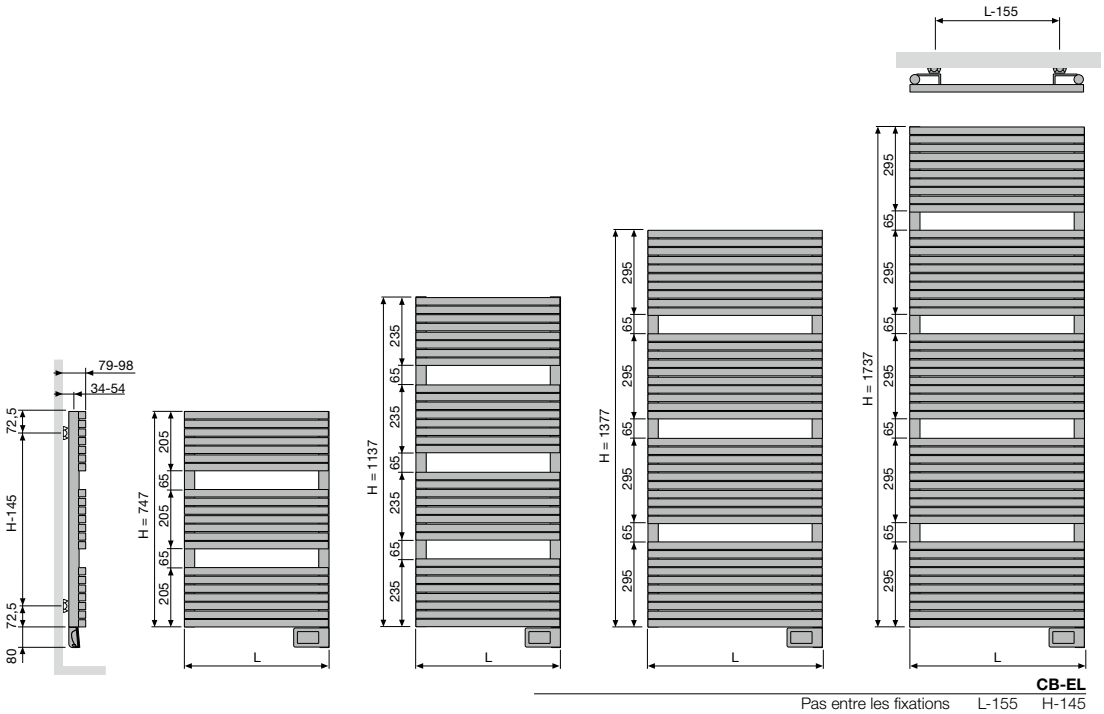

CB-EL

Pas entre les fixations	L-155	H-145

ZANA SALLE DE BAINS (ZBD-EL)

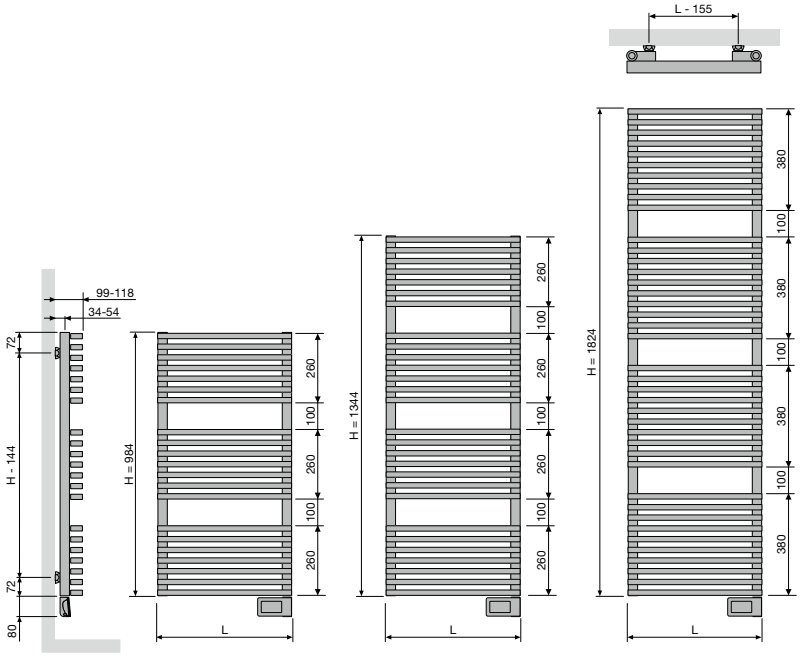


ZBD-EL


Pas entre les fixations	L-155 H-144

E-BANO (BANO-EL)


VUE FRONTALE

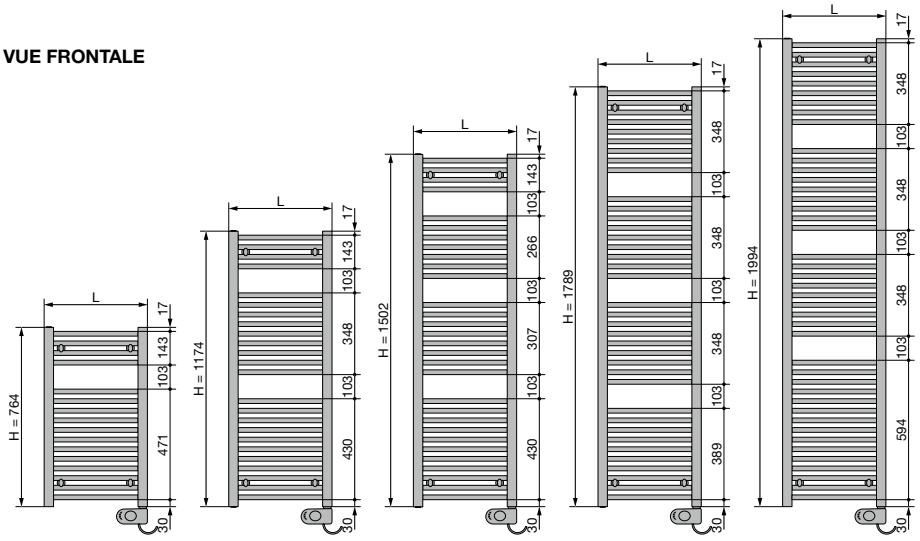


VUE LATÉRALE



VUE ARRIÈRE

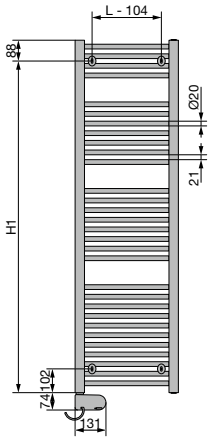




VUE DU HAUT

BANO-EL

Largeur (L)	500	600	750		
Hauteur (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
Pas entre les fixations	L-104	H-190			

RADIATEURS PUREMENT ÉLECTRIQUES SCHÉMAS TECHNIQUES


E-PANEL HORIZONTAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)

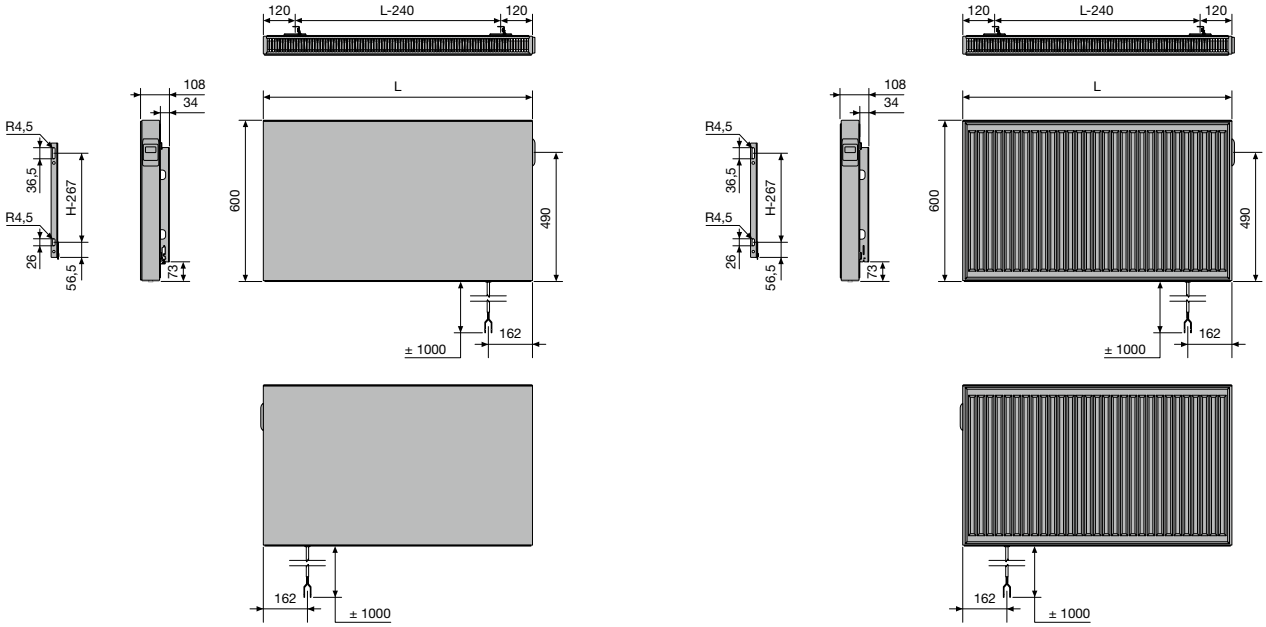


EP-H-FL / EP-H-RIB

Pas entre les fixations	L-240	H-460

E-PANEL VERTICAL (EP-V-FL)

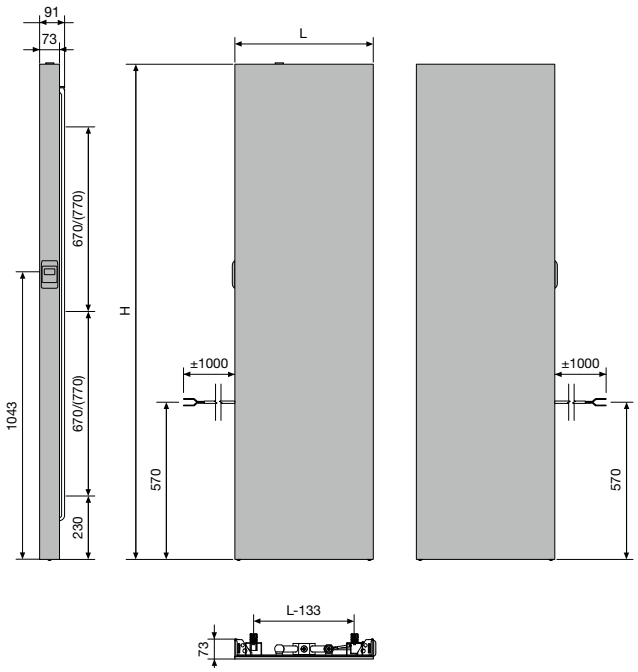


IRIS-A (HD-EL-BL-A) **& SOUFFLANT**

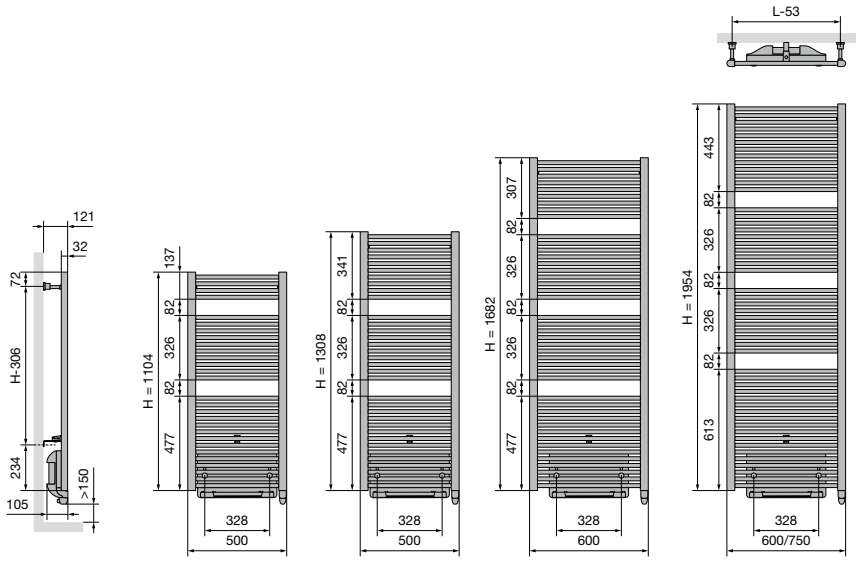

HD-EL-BL-A

Pas entre les fixations	L-53	H-306


AGAVE-A (HR-EL-BL-A) **& SOUFFLANT**

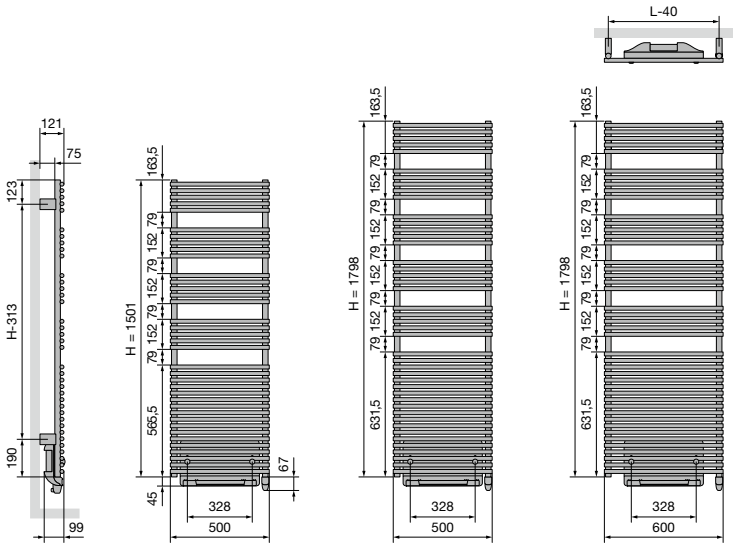

HR-EL-BL-A


Pas entre les fixations	L-40	H-313

ASTER-A (HF-EL-BL-A) & SOUFFLANT

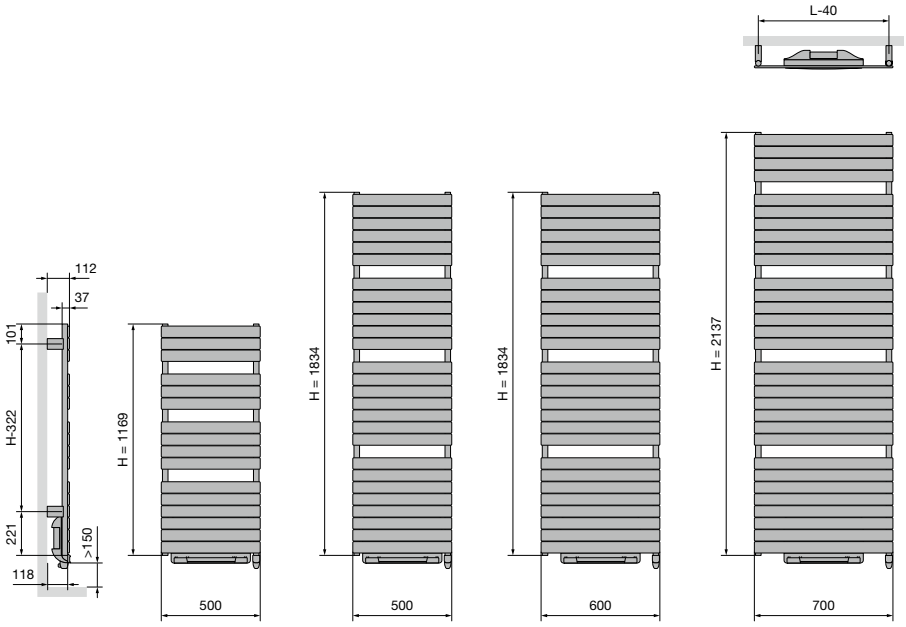

	HF-EL-BL-A	
Pas entre les fixations	L-40	H-322

CARRÉ SALLE DE BAINS (CB-EL-BL) & SOUFFLANT

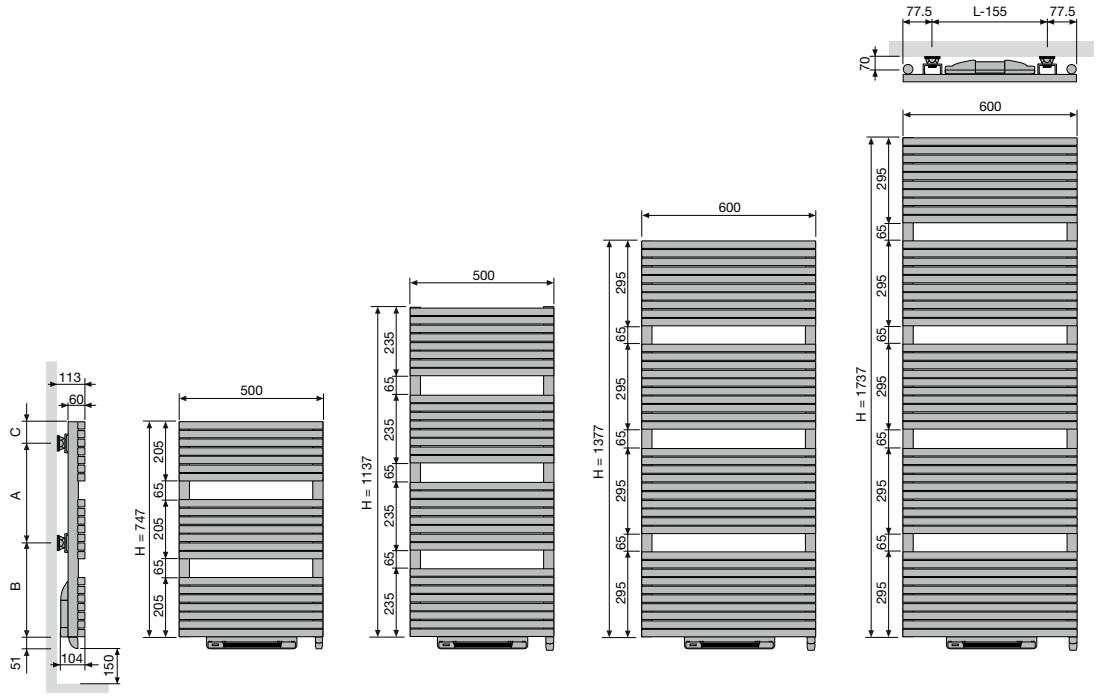

	CB-EL-BL			
Pas entre les fixations	L-155			
Hauteur (H)	747	1137	1377	1737
A	360	720	900	1260
B	338	368	428	428
C	49	49	49	49


NIVA-A (NIVA-EL-BL-A) **& SOUFFLANT**




	NIVA-EL-BL-A	
Pas entre les fixations	L-190	H-383

E-BANO (BANO-EL-BL) **& SOUFFLANT**


VUE FRONTALE

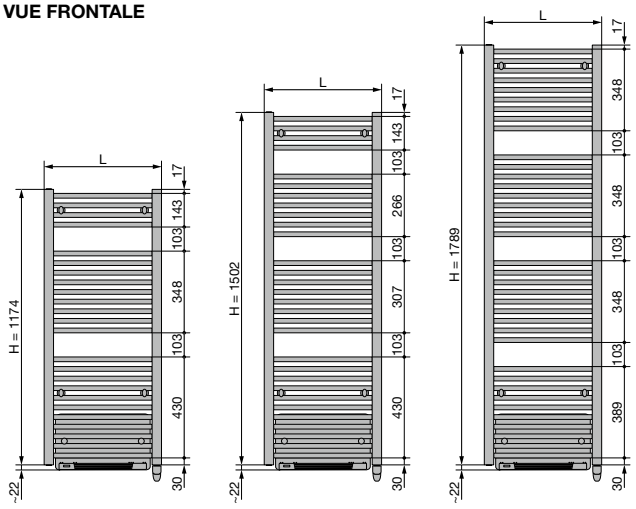

VUE LATÉRALE



VUE ARRIÈRE

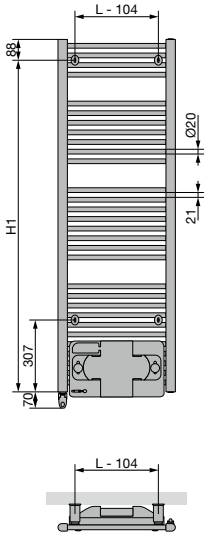


VUE DU HAUT

	BANO-EL-BL		
Hauteur (H)	1174	1502	1789
Largeur (L)	500	600	750
H1	1086	1414	1701
Pas entre les fixations	L-104	H-395	

RADIATEURS MIXTES SCHÉMAS TECHNIQUES


NIVA (N1L1-EL-MIX) MIXTE

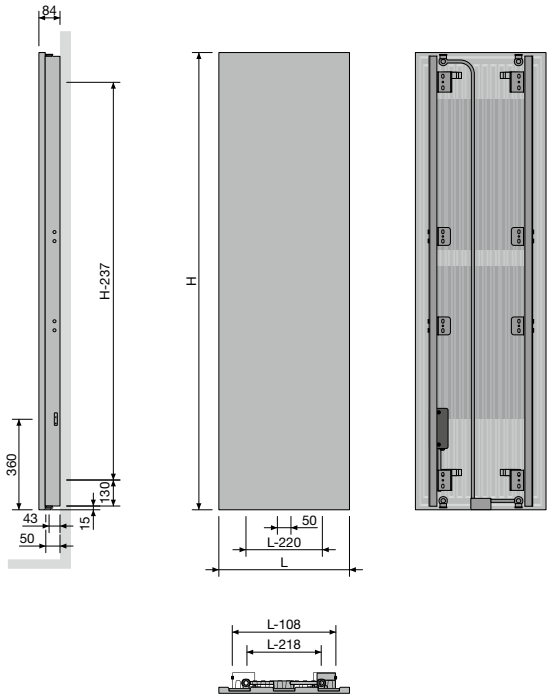

N1L1-EL-MIX

Pas entre les fixations	L-218	H-237


IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) SOUFFLANT MIXTE

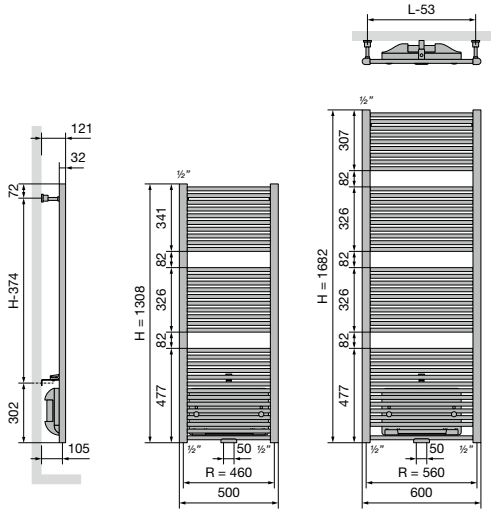

HDM-BL-MIX-A

Pas entre les fixations	L-53	H-374

ASTER-A (HF-BL-MIX-A) SOUFFLANT MIXTE

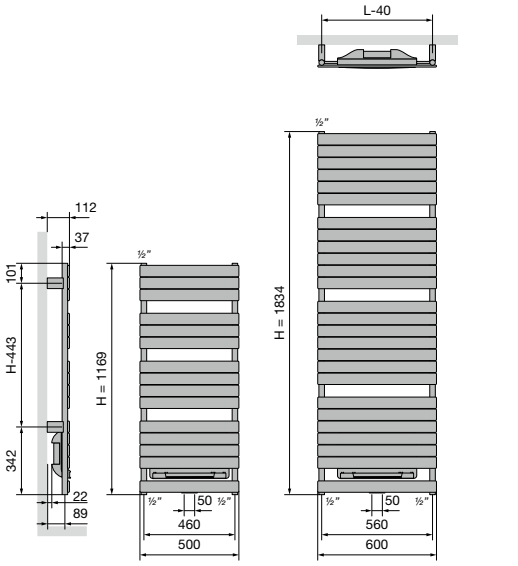

HF-BL-MIX-A

Pas entre les fixations	L-40	H-443



Ineo-EL (I-R-EL) Bleu Glacier

Finesse, élégance, stylisme : découvrez le Spike



FINESSE, ÉLÉGANCE, STYLISME : DÉCOUVREZ LE SPIKE

Vous cherchez une véritable amélioration pour votre salle de bains compacte ou vos toilettes ? Voici Spike de VASCO : un chauffe-serviettes électrique réalisé avec un seul tube. Un concept et un design uniques qui offrent un confort et une chaleur supplémentaires, sans toutefois prendre de place. Spike aide donc à maintenir l'ordre même dans les espaces les plus restreints. Et ce, avec un look contemporain et unique, en blanc ou en noir.

UN ACCROCHE-REGARD MINIMALISTE

Une fois de plus, VASCO lance la tendance dans le monde de l'eau, de la chaleur et du bien-être. Spike est un exemple frappant de la technologie de chauffage avancée de VASCO, où l'attention portée aux détails et à la conception fait toute la différence. Le VASCO Spike est entièrement électrique, économe en énergie, respectueux de l'environnement et offre encore plus de confort. Découvrez maintenant ce nouveau produit innovant, peu volumineux et élégant de VASCO.





FONCTIONNALITÉ


- Fonction minuterie (3 minuteries) pour un contrôle encore plus précis, réglable sur 2, 4 ou 6 heures
- La LED s'allume en blanc lorsque le chauffe-serviettes est en marche.
- La température de surface ne dépasse pas 65°C
- Crochets élégants inclus
- Régulation intelligente grâce au câble chauffant intégré
- LED éteinte – appareil éteint

COULEURS

- Blanc (S600)
- Noir (RAL 9005)

TECHNIQUE

- Tension d'alimentation : ~230V, 50Hz
- Catégorie d'isolation I
- Classe de protection: IPX4

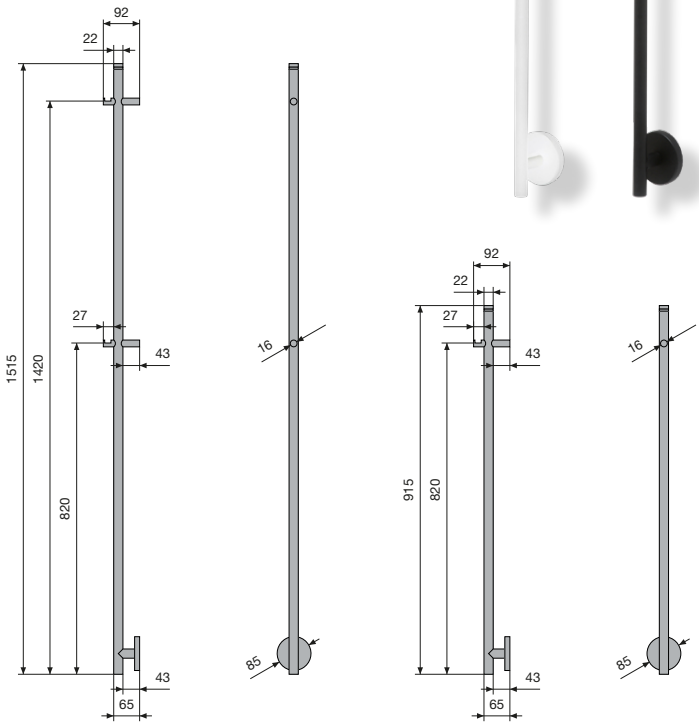

2 garantie acier

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES


	POIDS	ÉMISSION CALORIFIQUE	COULEUR	N°. D'ART.	€
SPIKE MINI	1,07 kg	16 Watt	S600 (blanc)	1184 401 0915 0600	**449**
			RAL 9005 (noir)	1184 401 0915 9005	**449**
• h = 915 mm; b = 85 mm; d = 92 mm;					
SPIKE	1,50 kg	27 Watt	S600 (blanc)	1184 401 1515 0600	**495**
			RAL 9005 (noir)	1184 401 1515 9005	**495**
• h = 1515 mm; b = 85 mm; d = 92 mm;					

Instructions de montage accessoires: voir www.vasco.eu
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

Articles en stock.

RADIATEURS ÉLECTRIQUES ACCESSOIRES
EN OPTION

GROUPE DE TARIF: VPG10B - PORTE-SERVIETTES

ACCESSOIRES	LARGEUR DU PORTE-SERVIETTES	COULEUR	N°. D'ART.	€
	O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX			
PORTE-SERVIETTES MULTI+ DROIT 	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	**221**
	600 mm	RAL 9005 T	1183 734 0000 9005	**221**
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Montage au mur, à droite du radiateur.				
	O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX			
PORTE-SERVIETTES MULTI+ GAUCHE 	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	**221**
	600 mm	RAL 9005 T	1183 735 0000 9005	**221**
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Montage au mur, à gauche du radiateur.				
	CB-EL / CB-EL-BL			
PORTE-SERVIETTES 		CHROMÉ	1183 207 0000 0099	**205**
• h = 22 mm; b = 720 mm (facile à raccourcir); d = 75 mm; a = 56 mm				
	ZBD-EL			
PORTE-SERVIETTES 		CHROMÉ	1183 228 0000 0099	**205**
• h = 22 mm; b = 720 mm (facile à raccourcir); d = 75 mm; a = 56 mm				
	EP-V-FL			
PORTE-SERVIETTES 	400 mm	RAL 9016	11911972040	**110**
	500 mm	RAL 9016	11911972050	**118**
	600 mm	RAL 9016	11911972060	**123**
• b = 400, 500, 600 mm; d = 64 mm				
	BEAMS MONO-EL			
PORTE-SERVIETTES 	240 mm	CHROMÉ	1183 273 0000 0099	**129**
	240 mm	S600	1183 273 0000 0600	**129**
	240 mm	RAL 9005 M	1183 273 0000 9005	**129**
• h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;				
	O-P-EL / O-NP-EL			
PORTE-SERVIETTES 	372 mm	CHROMÉ	1183 274 0000 0099	**166**
	372 mm	S600	1183 274 0000 0600	**166**
	372 mm	RAL 9005 M	1183 274 0000 9005	**166**
• h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;				
	HD-EL-A / HDR-EL-A / HR-EL-A / HD-EL-BL-A / HR-EL-BL-A / HDM-BL-MIX-A			
SÉCHOIR ET ÉTAGÈRE PLIANTE 		CHROMÉ	1183 002 0000 0099	**153**
• 380 x 158 mm				

T noir texturé
M noir mat

Instructions de montage accessoires: voir www.vasco.eu
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

e = distance entre face avant de l'accessoire jusqu'au mur
d = distance entre face avant de l'accessoire et face avant du radiateur
c = distance entre mur jusqu'à l'arrière porte-serviette
a = distance entre l'accessoire jusqu'au radiateur
Articles en stock.

GROUPE DE TARIF: VPG10B - PORTE-SERVIETTES

ACCESSOIRES	LARGEUR DU PORTE-SERVIETTES	COULEUR	N°. D'ART.	€
		CB-EL / CB-EL-BL		
PATÈRE CARRÉ 		CHROMÉ	1183 500 0000 0099	**84**
• h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm				
		ZBD-EL		
PATÈRE 		CHROMÉ	1183 410 0000 0099	**98**
• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;				
		BEAMS MONO-EL		
PORTE-SERVIETTES COURT 	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	**153**
		RAL 9005 T	1183 700 0000 9005	**153**
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
		BEAMS MONO-EL		
PORTE-SERVIETTES RECTANGULAIRE 	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	**184**
		RAL 9005 T	1183 702 0000 9005	**184**
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
		NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX		
PORTE-SERVIETTES COURT* 	240 mm	S600	1183 710 0000 0600	**153**
	240 mm	RAL 9005 T	1183 710 0000 9005	**153**
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm				
		NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX		
PORTE-SERVIETTES LONG* 	440 mm	S600	1183 711 0000 0600	**153**
	440 mm	RAL 9005 T	1183 711 0000 9005	**153**
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm				
		NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX		
PORTE-SERVIETTES* 	372 mm	ALUMINIUM	1183 239 0000 0000	**205**
	372 mm	CHROMÉ	1183 239 0000 0099	**205**
	372 mm	RAL 9005 M	1183 239 0000 9005	**205**
	526 mm	CHROMÉ	1183 271 0000 0099	**205**
	526 mm	S600	1183 271 0000 0600	**205**
	526 mm	RAL 9005 M	1183 271 0000 9005	**205**
• Porte-serviettes en aluminium anodisé • h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;				

T noir texruré
M noir mat

d = distance entre face avant de l'accessoire et face avant du radiateur
a = distance entre l'accessoire jusqu'au radiateur

* **Attention : porte-serviettes uniquement possible pour NIVA-EL(-BL)(-MIX) à partir de la version 2021 !**

Articles en stock.

Instructions de montage accessoires: voir www.vasco.eu
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)



Tano-EL (T-R-EL)


22.4°



Couleurs

Grâce à une couche de fond cataphorétique – comparable à celle utilisée dans l'industrie automobile – et à une finition avec un revêtement époxy-polyester appliqué électrostatiquement, les radiateurs VASCO bénéficient d'une finition durable et parfaite, disponible dans de nombreuses couleurs et textures contemporaines.

Nos radiateurs sont disponibles de série en RAL 9016 (blanc signalisation) et/ou S600 (blanc signalisation structuré).

Le S600 est la finition standard pour tous les radiateurs en aluminium, la collection FlatLine, Vintage et Niva. Le RAL 9016 est la finition standard pour tous les autres radiateurs. La collection FlatLine est disponible uniquement en S600.


Pour toute finition couleur, un supplément de +15 % s'applique au prix standard. Le S600 entraîne également un supplément de +15 %, à l'exception des radiateurs mentionnés ci-dessus.

Pour former le code de commande correct, veuillez indiquer lors de votre commande le code couleur (YY).

Couleurs personnalisées
Notre production est en mesure de fabriquer d'autres couleurs sur demande. Pour des projets spécifiques et la disponibilité, veuillez nous contacter via vasco.eu.

Les couleurs représentées sont indicatives. Des modifications intermédiaires de la gamme de couleurs sont possibles. Veuillez nous contacter pour obtenir une mise à jour exacte.

Noble


Pergamon
SAN 0019 01 (0019)


Argent
9898 03 (9898)


Beige Perle
1035 04 (1035)



Or
9899 05 (9899)


Curry
9894 06 (9894)


Bronze
9893 07 (9893)

Blanc/Noir


Blanc Crème
RAL 9001 08 (9001)


Blanc Texturé
S600 09 (0600)


Blanc Signalisation
RAL 9016 10 (9016)


Blanc Pur
RAL 9010 11 (9010)



Brun Noir
9826 12 (9826)


Anthracite Gris
9827 13 (9827)


Noir Foncé (granulé)
RAL 9005 14 (9005)

Gris Naturel Mat


Blanc Brouillard
N500 15 (0500)


Sable Clair
N502 16 (0502)


Sable
N503 17 (0503)


Gris Platine
N504 18 (0504)


Gris Poussière
N505 19 (0505)


Gris Chaud
N506 20 (0506)


Gris Brun
N507 21 (0507)

Gris Métallisé Granulé


Aluminium Gris
M307 29 (0307)


Aluminium Blanc
M306 30 (0306)


Blanc Gris Janvier
M303 31 (0303)


Gris Aluminium Janvier
M302 32 (0302)


Anthracite Janvier
M301 33 (0301)


Noir Janvier
M300 34 (0300)


Brun Janvier
M304 35 (0304)


Gris Pur Mat


Blanc de Sécurité
RAL 9003 22 (9003)


Gris Ardoise
RAL 7015 27 (7015)


Gris Anthracite
RAL 7016 28 (7016)

Bleu-Vert Granulé


Bleu Moyen
9802 37 (9802)


Bleu Gris
9803 38 (9803)


Vert Jade
9805 40 (9805)

Terra-Cotta Granulé


Brun Foncé
9808 43 (9808)


Brun Rouille
9809 44 (9809)


Brun Quartz
9810 45 (9810)


Beige Clair
9811 46 (9811)


Couleurs Unies Granulé


Rouge Carmin
9816 51 (9816)

Nouveauté 2026



Bleu Glacier
9830 63 (9830)



Metallic Beige
9831 64 (9831)

Metallic Brown
9832 65 (9832)

Velvet Moss
9833 66 (9833)

Bronze Champagne
9834 67 (9834)

Starry Night
9835 68 (9835)

Purple Mist
9836 69 (9836)



vasco.eu

05/2026