Badheizkörper

VASCO schenkt seit Jahren der **Heizung des ‚intimen Raums' große Aufmerksamkeit.** Mit Heizkörpern, die fühl- und sichtbar zu einer angenehmen Stimmung beitragen. Von praktischen Leitermodellen in allen Formen und Größen bis hin zu geradlinigen, platzsparenden Designheizkörpern, die einen bereits erwärmen, wenn man sie nur ansieht.

VASCO-Badheizkörper steigern das Wellnessgefühl im Badezimmer dank cleverer, zielgerichteter Lösungen und Accessoires. Auch das kleinste Detail steht im Zeichen eines optimalen Komforts und eines schönen, zeitlosen Aussehens. Anschlüsse und Befestigungssysteme sind durchdacht und effizient in die Gestaltung integriert. Auch Trocken- und Stapelregale, Handtuchhalter und Bedienknöpfe bilden eine homogene Einheit mit dem Entwurf.

Badheizkörper

Oni	14
Iris-A	16
Agave-A	19
Aster-A	21
Bano	23
Carré Bad	27
Arche Bad	29
Zana Bad	31

ONI (O-P, O-NP)

VASCO

TYPEN
- O-P: mit einer (1400 mm) bzw. zwei (1800/2000 mm) Handtuchaussparungen
- O-NP: ohne Aussparungen

FARBEN
- Standard-Farbe S600 (Feinstruktur Weiss) (RAL 9016 preisgleich mit S600)
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

AUSSERGEWÖHNLICH
- In die ultradünne Frontplatte aus Aluminium ist ein Heizungsrohr aus Kupfer eingearbeitet

BEFESTIGUNGEN
- Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten

TECHNISCH
- Der Heizungsrohrverlauf wird bis auf 2 mm zur Oberfläche ausgefräst. Anschließend wird das Rohr in die Fräsnut der Aluplatte hineingepresst.
- KTL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Standard Betriebsdruck: 6 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 110°C

ELEKTRISCH (verfügbare Ausführungen: Siehe Kapitel Heizkörper für rein elektrischen Betrieb, Seite 42)

✔ Heizkörper für rein elektrischen Betrieb mit Flüssigkeit gefüllt

✘ Heizkörper für gemischten Betrieb

TECHNISCHE MASSSKIZZEN
- Siehe Seite 37

ANSCHLÜSSE

✘ Einpunktanschluss für Einrohrsystem

✘ Einpunktanschluss für Zweirohrsystem

✔ Zweipunktanschluss für Einrohrsystem (Anschluss über den Mittelanschluss) (siehe Seite 308)

✔ Zweipunktanschluss für Zweirohrsystem (standardmäßig) (siehe Seite 308)

✘ Integriertes Ventil

- Anschlüsse: ½" (Innengewinde)

ONI

Einfachheit und Effizienz, auf das absolut Wesentliche konzentriert und befreit von allem Überflüssigen

Der zeitlose Oni kombiniert ein klares und nüchteres Design mit einer unübertroffenen Gebrauchsfreundlichkeit. Mit seinen sanft abgerundeten Kanten und der schlank gestalteten Wärmefläche zieht er in jeder Inneneinrichtung alle Blicke auf sich. Der Oni ist in praktisch allen VASCO-Farben erhältlich und fügt sich damit mühelos in jede Umgebung ein.

ANSCHLUSS (MB)



Andere Anschlussmöglichkeiten, siehe Seite 36

Rücklauf Vorlauf



Bestell-Nr. 1182 103 0000 0099
Preis € 248
Verbindungsstücke, siehe Seite 323

EMPFOHLEN FÜR DAS BADEZIMMER UND DIE KÜCHE (O-NP)

OPTION

Handtuchbügel MULTI+ rechts (S600)
Bestell-Nr. siehe Seite 34
Preis € 317

Handtuchbügel MULTI+ rechts (RAL 9005)
Bestell-Nr. siehe Seite 34
Preis € 317

Sonstiges Zubehör, siehe Seite 34

ONI (O-P, O-NP)

WIE ONI BESTELLEN
Lieferzeit 15 - 30 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)

311	050	**140**	MB	YY	00	

- Ref. (3 Ziffern)
- Breite (3 Ziffern)
- Höhe (3 Ziffern)
- Anschluss (2 Zeichen)
- Farbe (2 Ziffern) S. 10
- Ausführung (2 Ziffern)

WIE LAGERHEIZKÖRPER ONI BESTELLEN
Lieferzeit 5 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)

11311	-00

- Ref. (5 Ziffern)
- siehe Tabelle unten

O-P

O-NP

PREISGRUPPE VPG1 - BADHEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER ONI						TECHNISCHE DATEN									STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN
						Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-Exp.	Gewicht (kg)	Wasser-inhalt (l)	E-Patrone (Watt)	Preis S600* (€)	Verkürzte Bestell-Nr. S600 Lager	Preis Farbe (€)
REF. ONI O-P : 311																	
311	050	**140**	MB	YY	00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	**1288**	**11311**-01	**1481**
		180				-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	**1449**	**11311**-02	**1666**
		200				-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	**1533**	**11311**-03	**1763**
REF. ONI O-NP : 312																	
312	050	**140**	MB	YY	00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	**1188**	**11312**-01	**1366**
		180				-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	**1353**	**11312**-02	**1556**
		200				-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	**1433**	**11312**-03	**1648**

Konform EN442-1: 2014: Radiatoren und Konvektoren

* RAL 9016 preisgleich mit S600

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: https://www.shk-branchenportal.de/

Wärmeabgabe bei anderen Systemtemperaturen, siehe Seite 316 (Korrekturfaktoren)

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

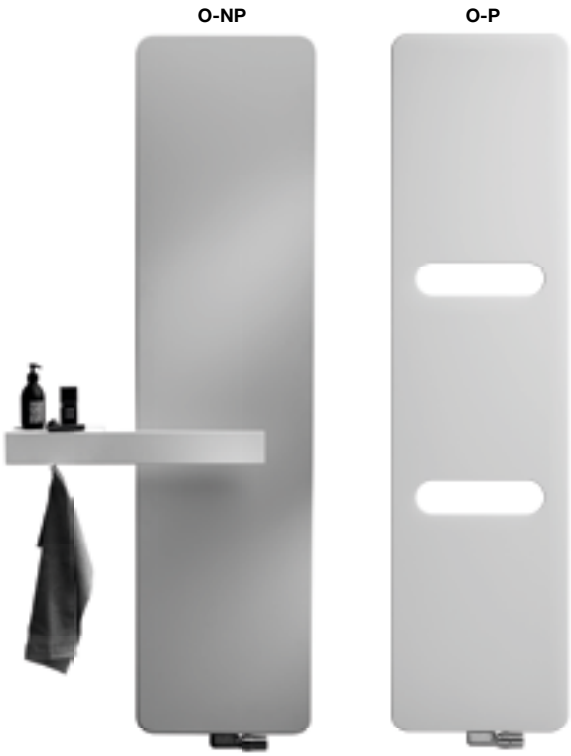

IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)

VASCO

NEW

TYPEN
- Gerade (HDM-A) und gebogen (HDRM-A)

ROHRE
- Horizontal, rund Ø 20 mm

VERTEILER
- Vertikal, D-Profil 40 x 32 mm

FARBEN
- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

AUSSERGEWÖHNLICH
- Die horizontalen Rohre des Types HDRM-A sind leicht nach vorne gebogen (10°).

BEFESTIGUNGEN
- Wandbefestigung standardmäßig in Farbe des Heizkörpers (im Lieferumfang enthalten)
- Montageset als Raumteiler für HDM-A verfügbar (siehe Seite 33), nicht für Anschluss 45 und 54 geeignet

TECHNISCH
- Gelötet (unsichtbare Lötverbindungen)
- ATL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Standard Betriebsdruck: 10 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 110°C

ELEKTRISCH (verfügbare Ausführungen: Siehe Kapitel Heizkörper für rein elektrischen Betrieb, Seite 42)

✔ Heizkörper für rein elektrischen Betrieb mit Flüssigkeit gefüllt

✔ Heizkörper für gemischten Betrieb

TECHNISCHE MASSSKIZZEN
- Siehe Seite 38

ANSCHLÜSSE

✘ Einpunktanschluss für Einrohrsystem

✘ Einpunktanschluss für Zweirohrsystem

✔ Zweipunktanschluss für Einrohrsystem (Anschluss über den Mittelanschluss) (siehe Seite 308)

✔ Zweipunktanschluss für Zweirohrsystem (standardmäßig) (siehe Seite 308)

✘ Integriertes Ventil

- Anschlüsse: ½" (Innengewinde)
- Für Anschluss von oben ist ein spezielles Strömungsrohr vormontiert im rechten Sammelrohr - für Rücklauf rechts.
- Für Rücklauf links muss das Strömungsrohr manuell auf die linke Seite gewechselt werden.
- Anschluss von oben muss als separater Heizkörper bestellt werden.

IRIS-A

Formgestaltung, Leistung und Langlebigkeit in einem einzigen kompakten Modell

Seit vielen Jahren das Basismodell für Badheizkörper. Der nahtlose Zusammenhang zwischen dem vertikalen D-Profil und den horizontalen Röhren sorgt für eine homogene Struktur, in der alles stimmig ist. Iris-A gewährleistet außerdem dank des intelligenten Mittelanschlusses eine problemlose Montage. Ein Heizkörper, der ein perfekt verarbeitetes Design mit hervorragendem Komfort vereint, und dies Jahre lang.

ANSCHLUSS (LB)



Andere Anschlussmöglichkeiten, siehe Seite 36

Bestell-Nr. 1182 103 0000 9016
Preis €224
Verbindungsstücke, siehe Seite 323

KOSTENLOS MITGELIEFERT

Standardmäßig, wegklappbares Trocken- und Stapelregal in Chrom

HDM-A

IRIS-A (HDM-A)

WIE IRIS-A BESTELLEN
Lieferzeit 15 - 30 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)

388	045	**069**	XX	YY	00	

- Ref. (3 Ziffern)
- Breite (3 Ziffern)
- Höhe (3 Ziffern)
- Anschluss (2 Zeichen) S. 36
- Farbe (2 Ziffern) S. 10
- Ausführung (2 Ziffern)

RAUMTEILER (HDM-A)
Siehe Seite 33 für zusätzliches Zubehör.

WIE LAGERHEIZKÖRPER IRIS-A BESTELLEN
Lieferzeit 5 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)

11388	-00

- Ref. (5 Ziffern)
- siehe Tabelle unten

HDM-A

PREISGRUPPE VPG1 - BADHEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER IRIS-A						TECHNISCHE DATEN									STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN
						Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-Exp.	Gewicht (kg)	Wasser-inhalt (l)	E-Patrone (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager	Preis Farbe (€)
REF. IRIS-A HDM-A : 388																	
388	045	**069**	XX	YY	00	18	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300	**580**	-	**667**
		110				28	450	1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500	**731**	**11388**-01	**841**
		130				34	450	1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500	**875**	**11388**-02	**1006**
		168				43	450	1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750	**963**	**11388**-03	**1107**
388	050	**069**	XX	YY	00	18	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300	**593**	**11388**-04	**682**
		110				28	500	1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500	**751**	**11388**-05	**864**
		130				34	500	1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750	**904**	**11388**-06	**1040**
		168				43	500	1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750	**999**	**11388**-07	**1149**
388	060	**069**	XX	YY	00	18	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500	**623**	**11388**-08	**716**
		110				28	600	1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750	**794**	**11388**-09	**913**
		130				34	600	1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750	**950**	**11388**-10	**1093**
		168				43	600	1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000	**1053**	**11388**-11	**1211**
		195				51	600	1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250	**1199**	**11388**-12	**1379**
388	075	**069**	XX	YY	00	18	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500	**667**	-	**767**
		110				28	750	1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750	**848**	-	**975**
		130				34	750	1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000	**1018**	**11388**-13	**1171**
		168				43	750	1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250	**1145**	**11388**-14	**1317**
		195				51	750	1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500	**1299**	**11388**-15	**1494**
388	090	**069**	XX	YY	00	18	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500	**709**	-	**815**
		110				28	900	1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000	**907**	-	**1043**
		130				34	900	1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250	**1088**	-	**1251**
		168				43	900	1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500	**1234**	**11388**-16	**1419**
		195				51	900	1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500	**1406**	**11388**-17	**1617**

Konform EN442-1: 2014: Radiatoren und Konvektoren

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: https://www.shk-branchenportal.de/

Wärmeabgabe bei anderen Systemtemperaturen, siehe Seite 316 (Korrekturfaktoren)

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

VASCO

IRIS-A (HDRM-A)

HDRM-A

WIE IRIS-A BESTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)

389	045	**069**	XX	YY	00	

- Ref. (3 Ziffern)
- Breite (3 Ziffern)
- Höhe (3 Ziffern)
- Anschluss (2 Zeichen) S. 36
- Farbe (2 Ziffern) S. 10
- Ausführung (2 Ziffern)

WIE LAGERHEIZKÖRPER IRIS-A BESTELLEN

Lieferzeit 5 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)

11389	-00

- Ref. (5 Ziffern)
- siehe Tabelle unten

PREISGRUPPE VPG1 - BADHEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER IRIS-A						TECHNISCHE DATEN									STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN
						Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-Exp.	Gewicht (kg)	Wasser-inhalt (l)	E-Patrone (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager	Preis Farbe (€)
REF. IRIS-A HDRM-A : 389																	
389	045	**069**	XX	YY	00	18	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300	**635**	-	**730**
		110				28	450	1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500	**803**	-	**923**
		130				34	450	1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500	**959**	-	**1103**
		168				43	450	1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750	**1062**	-	**1221**
389	050	**069**	XX	YY	00	18	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300	**657**	-	**756**
		110				28	500	1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500	**828**	-	**952**
		130				34	500	1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750	**997**	-	**1147**
		168				43	500	1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750	**1095**	-	**1259**
389	060	**069**	XX	YY	00	18	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500	**684**	-	**787**
		110				28	600	1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750	**871**	-	**1002**
		130				34	600	1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750	**1045**	-	**1202**
		168				43	600	1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000	**1156**	**11389**-01	**1329**
		195				51	600	1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250	**1320**	-	**1518**
389	075	**069**	XX	YY	00	18	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500	**733**	-	**843**
		110				28	750	1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750	**934**	-	**1074**
		130				34	750	1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000	**1121**	-	**1289**
		168				43	750	1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250	**1260**	-	**1449**
		195				51	750	1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500	**1432**	-	**1647**
389	090	**069**	XX	YY	00	18	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500	**781**	-	**898**
		110				28	900	1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000	**1001**	-	**1151**
		130				34	900	1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250	**1195**	-	**1374**
		168				43	900	1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500	**1357**	-	**1561**
		195				51	900	1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500	**1547**	-	**1779**

Konform EN442-1: 2014: Radiatoren und Konvektoren

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: https://www.shk-branchenportal.de/

Wärmeabgabe bei anderen Systemtemperaturen, siehe Seite 316 (Korrekturfaktoren)

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

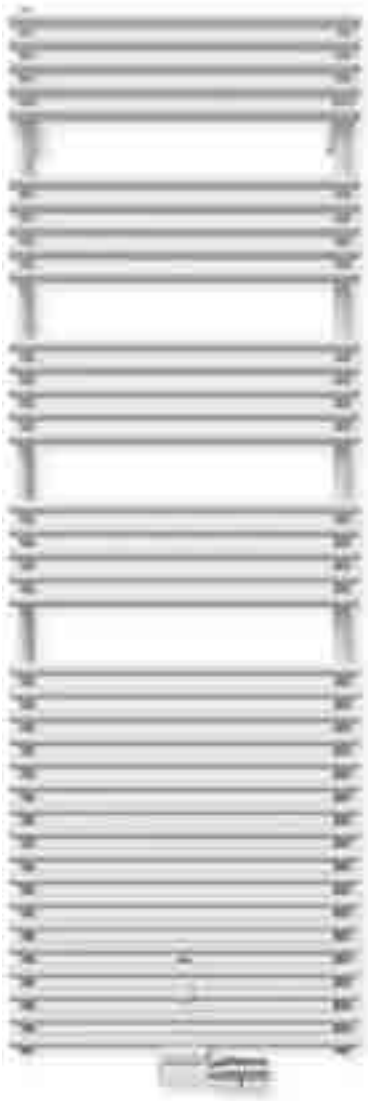

VASCO

NEW

TYPEN
- Gerade (HRM-A)

ROHRE
- Horizontal, rund Ø 20 mm

VERTEILER
- Vertikal, rückseitig, rund Ø 28 mm

FARBEN
- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

BEFESTIGUNGEN
- Wandbefestigung standardmäßig in Farbe des Heizkörpers (im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCH
- Geschweißt mittels Widerstands-Schweißung (unsichtbare Schweißnähte)
- ATL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Standard Betriebsdruck: 10 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 110°C

ELEKTRISCH (verfügbare Ausführungen: Siehe Kapitel Heizkörper für rein elektrischen Betrieb, Seite 42)

✔ Heizkörper für rein elektrischen Betrieb mit Flüssigkeit gefüllt

✔ Heizkörper für gemischten Betrieb

TECHNISCHE MASSSKIZZEN
- Siehe Seite 38

ANSCHLÜSSE

✘ Einpunktanschluss für Einrohrsystem

✘ Einpunktanschluss für Zweirohrsystem

✔ Zweipunktanschluss für Einrohrsystem (Anschluss über den Mittelanschluss) (siehe Seite 308)

✔ Zweipunktanschluss für Zweirohrsystem (standardmäßig) (siehe Seite 308)

✘ Integriertes Ventil

- Anschlüsse: ½" (Innengewinde)
- Für Anschluss von oben ist ein spezielles Strömungsrohr vormontiert im rechten Sammelrohr - für Rücklauf rechts.
- Für Rücklauf links muss das Strömungsrohr manuell auf die linke Seite gewechselt werden.
- Anschluss von oben muss als separater Heizkörper bestellt werden.

ANSCHLUSS (LB)



Andere Anschlussmöglichkeiten, siehe Seite 36

Rücklauf Vorlauf



Bestell-Nr. 1182 103 0000 0099
Preis €248
Verbindungsstücke, siehe Seite 323

KOSTENLOS MITGELIEFERT

Standardmäßig, wegklappbares Trocken- und Stapelregal in Chrom

AGAVE-A

Schlanke, raffinierte, graziöse Wärme

Außergewöhnlich schlanke Röhren, zusammengefügt zu einer eleganten Struktur, die durch ihre weichen, runden Formen besticht und bezaubert. Akzentuiert durch die horizontalen Röhren, die über den vertikalen Kollektoren liegen. Wenn Badezimmerkomfort ein Synonym für Intimität ist, dann ist Intimität ein Synonym für Agave-A. Ein absoluter Blickfänger, der einen Beitrag zu der komfortablen Atmosphäre leistet, die man von einem modernen Badezimmer erwartet.

steel NEW

AGAVE-A (HRM-A)



HRM-A

WIE AGAVE-A BESTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)

394	050	**074**	XX	YY	00	

- Ref. (3 Ziffern)
- Breite (3 Ziffern)
- Höhe (3 Ziffern)
- Anschluss (2 Zeichen) S. 36
- Farbe (2 Ziffern) S. 10
- Ausführung (2 Ziffern)

WIE LAGERHEIZKÖRPER AGAVE-A BESTELLEN

Lieferzeit 5 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)

11394	-00

- Ref. (5 Ziffern)
- siehe Tabelle unten

PREISGRUPPE VPG1 - BADHEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER AGAVE-A						TECHNISCHE DATEN									STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN
						Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-Exp.	Gewicht (kg)	Wasser-inhalt (l)	E-Patrone (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager	Preis Farbe (€)
REF. AGAVE-A HRM-A : 394																	
394	050	**074**	XX	YY	00	20	500	742	434	235	1,19	7,40	3,10	500	**651**	-	**749**
		111				29	500	1171	638	345	1,19	11,50	4,90	500	**794**	**11394**-01	**913**
		151				37	500	1501	789	426	1,19	15,10	6,40	750	**1054**	-	**1212**
		179				44	500	1798	921	493	1,21	17,80	7,50	1000	**1249**	**11394**-02	**1436**
394	060	**074**	XX	YY	00	20	600	742	519	279	1,20	8,60	3,60	500	**682**	-	**784**
		111				29	600	1171	763	411	1,20	13,30	5,60	750	**846**	**11394**-03	**973**
		151				37	600	1501	943	508	1,20	17,50	7,40	1000	**1125**	-	**1294**
		179				44	600	1798	1102	591	1,21	20,60	8,70	1250	**1337**	**11394**-04	**1538**
394	075	**074**	XX	YY	00	20	750	742	646	344	1,22	10,30	4,30	500	**734**	-	**844**
		111				29	750	1171	950	508	1,21	16,00	6,70	1000	**911**	-	**1048**
		151				37	750	1501	1175	630	1,21	21,00	8,90	1250	**1237**	-	**1423**
		179				44	750	1798	1372	738	1,20	24,70	10,40	1250	**1438**	**11394**-05	**1654**
394	090	**074**	XX	YY	00	20	900	742	773	408	1,24	12,00	5,10	500	**743**	-	**854**
		111				29	900	1171	1137	604	1,23	18,70	7,90	1250	**933**	-	**1073**
		151				37	900	1501	1405	749	1,22	24,60	10,30	1500	**1271**	-	**1462**
		179				44	900	1798	1641	886	1,19	28,80	12,10	1500	**1484**	-	**1707**

Konform EN442-1: 2014: Radiatoren und Konvektoren

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: https://www.shk-branchenportal.de/

Wärmeabgabe bei anderen Systemtemperaturen, siehe Seite 316 (Korrekturfaktoren)

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

NEW

VASCO

TYPEN
- HF-A: mit einer Reihe Rohre

ROHRE
- Horizontal, flachoval 57,5 x 10 mm

VERTEILER
- Vertikal, rückseitig, rund Ø 28 mm

FARBEN
- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

BEFESTIGUNGEN
- Wandbefestigung standardmäßig in Farbe des Heizkörpers (im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCH
- Geschweißt mittels Widerstands-Schweißung (unsichtbare Schweißnähte)
- ATL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Standard Betriebsdruck: 4 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 110°C

ELEKTRISCH (verfügbare Ausführungen: Siehe Kapitel Heizkörper für rein elektrischen Betrieb, Seite 42)

✔ Heizkörper für rein elektrischen Betrieb mit Flüssigkeit gefüllt

✔ Heizkörper für gemischten Betrieb

TECHNISCHE MASSSKIZZEN
- Siehe Seite 39

ANSCHLÜSSE

✘ Einpunktanschluss für Einrohrsystem

✘ Einpunktanschluss für Zweirohrsystem

✔ Zweipunktanschluss für Einrohrsystem (Anschluss über den Mittelanschluss) (siehe Seite 308)

✔ Zweipunktanschluss für Zweirohrsystem (standardmäßig) (siehe Seite 308)

✘ Integriertes Ventil

- Anschlüsse: ½" (Innengewinde)
- Für Anschluss von oben ist ein spezielles Strömungsrohr vormontiert im rechten Sammelrohr - für Rücklauf rechts.
- Für Rücklauf links muss das Strömungsrohr manuell auf die linke Seite gewechselt werden.
- Anschluss von oben muss als separater Heizkörper bestellt werden.

ANSCHLUSS (LB)



Andere Anschlussmöglichkeiten, siehe Seite 36

Rücklauf Vorlauf



Bestell-Nr. 1182 103 0000 0099
Preis €248
Verbindungsstücke, siehe Seite 323

ASTER-A

Minimalismus im Dienste eines maximalen Komforts

Der Aster-A verleiht Minimalismus durch sein geradliniges, modernes Erscheinungsbild und seine schnelle, kontrollierte Wärmeabgabe, die das Badezimmer im Handumdrehen in eine Atmosphäre der Ruhe und des Wohlbehagens eintaucht, eine neue Dimension.

steel NEW

ASTER-A (HF-A)



HF-A

WIE ASTER-A BESTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)

397	045	**086**	XX	YY	00	

- Ref. (3 Ziffern)
- Breite (3 Ziffern)
- Höhe (3 Ziffern)
- Anschluss (2 Zeichen) S. 36
- Farbe (2 Ziffern) S. 10
- Ausführung (2 Ziffern)

WIE LAGERHEIZKÖRPER ASTER-A BESTELLEN

Lieferzeit 5 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)

11397	-00

- Ref. (5 Ziffern)
- siehe Tabelle unten

PREISGRUPPE VPG1 - BADHEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER ASTER-A						TECHNISCHE DATEN									STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN
						Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-Exp.	Gewicht (kg)	Wasser-inhalt (l)	E-Patrone (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager	Preis Farbe (€)
REF. ASTER-A HF-A : 397																	
397	045	**086**	XX	YY	00	12	450	866	390	209	1,20	10,20	3,00	300	**701**	-	**806**
		116				16	450	1169	513	274	1,22	13,40	4,00	500	**849**	-	**976**
		141				21	450	1471	634	336	1,23	17,60	5,30	500	**951**	**11397**-01	**1094**
		183				27	450	1834	780	410	1,24	21,80	6,50	750	**1053**	**11397**-02	**1211**
397	060	**116**	XX	YY	00	16	600	1169	667	357	1,21	17,00	4,90	500	**927**	**11397**-03	**1066**
		141				21	600	1471	825	441	1,21	22,30	6,40	750	**1064**	**11397**-04	**1224**
		183				27	600	1834	1014	541	1,21	27,70	8,00	1000	**1201**	**11397**-05	**1381**
397	070	**183**	XX	YY	00	27	700	1834	1167	629	1,20	31,70	9,00	1250	**1308**	-	**1504**
397	080	**183**	XX	YY	00	27	800	1834	1318	717	1,18	35,60	10,00	1250	**1400**	-	**1610**
		213				31	800	2137	1523	832	1,17	41,00	11,40	1500	**1639**	-	**1885**

Konform EN442-1: 2014: Radiatoren und Konvektoren

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: https://www.shk-branchenportal.de/

Wärmeabgabe bei anderen Systemtemperaturen, siehe Seite 316 (Korrekturfaktoren)

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

VASCO

TYPEN
- Gerade (BM) und gebogen (BMR)

ROHRE
- Horizontal, rund Ø 22 mm

VERTEILER
- Vertikal, D-Profil 34 x 34 mm

FARBEN
- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Nicht lieferbar in andere Farben

AUSSERGEWÖHNLICH
- Die horizontalen Rohre des Types BMR sind leicht nach vorne gebogen (10°).

BEFESTIGUNGEN
- Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten

TECHNISCH
- Elektrisch lasergeschweißt (unsichtbare Schweißnähte)
- KTL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Standard Betriebsdruck: 10 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 110°C

ELEKTRISCH (verfügbare Ausführungen: Siehe Kapitel Heizkörper für rein elektrischen Betrieb, Seite 42)

✔ Heizkörper für rein elektrischen Betrieb mit Flüssigkeit gefüllt
✔ Heizkörper für gemischten Betrieb

TECHNISCHE MASSSKIZZEN
- Siehe Seite 39

ANSCHLÜSSE

✘ Einpunktanschluss für Einrohrsystem
✘ Einpunktanschluss für Zweirohrsystem
✘ Zweipunktanschluss für Einrohrsystem (Anschluss über den Mittelanschluss)
✔ Zweipunktanschluss für Zweirohrsystem (standardmäßig) (siehe Seite 308)
✘ Integriertes Ventil
- Anschlüsse: ½" (Innengewinde)

ANSCHLUSS (18)



Andere Anschlussmöglichkeiten, siehe Seite 36

Bestell-Nr. 1182 101 0000 0099
Preis € 248
Verbindungsstücke, siehe Seite 323

BANO

Schlichtheit und Qualität, Wärmeleistung und Sparsamkeit

Der Bano Handtuchheizkörper ist seit vielen Jahren ein alter Bekannter in unseren Badezimmern. Ein Heizkörper, der eine schlichte, praktische Form mit wohltuender Wärme und praktischer Handtuchtrockenfunktion verbindet.

BANO (BM, BMR)

BM

BMR

WIE BANO BESTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)

101	045	**070**	18	10	00	

- Ref. (3 Ziffern)
- Breite (3 Ziffern)
- Höhe (3 Ziffern)
- Anschluss (2 Zeichen) S. 36
- Farbe (2 Ziffern)
- Ausführung (2 Ziffern)

WIE LAGERHEIZKÖRPER BANO BESTELLEN

Lieferzeit 5 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)

11101	-00

- Ref. (5 Ziffern)
- siehe Tabelle unten

PREISGRUPPE VPG1 - BADHEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER BANO						TECHNISCHE DATEN									STANDARD-FARBE	
						Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-Exp.	Gewicht (kg)	Wasserinhalt (l)	E-Patrone (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager
REF. BANO BM : 101																
101	045	**070**	18	10	00	15	450	702	316	169	1,23	4,50	3,20	300	**295**	**11101**-01
		118				25	450	1186	523	283	1,20	7,30	4,90	500	**390**	**11101**-03
		145				30	450	1450	636	338	1,24	8,90	5,95	500	**436**	**-**
		171				35	450	1714	750	400	1,23	10,30	6,98	750	**468**	**11101**-06
101	050	**070**	18	10	00	15	500	702	347	185	1,22	4,90	3,43	300	**321**	**11101**-13
		118				25	500	1186	574	311	1,20	7,80	5,27	500	**402**	**11101**-04
		145				30	500	1450	698	372	1,23	9,50	6,40	750	**468**	**11101**-02
		171				35	500	1714	823	439	1,23	11,10	7,51	750	**499**	**11101**-07
101	055	**145**	18	10	00	30	550	1450	760	405	1,23	13,88	6,86	750	**615**	**-**
101	060	**070**	18	10	00	15	600	702	409	218	1,22	5,50	3,89	300	**333**	**-**
		118				25	600	1186	676	366	1,20	8,90	6,03	750	**415**	**11101**-08
		145				30	600	1450	822	439	1,23	10,80	7,33	750	**465**	**11101**-05
		171				35	600	1714	970	520	1,22	12,60	8,59	1000	**531**	**11101**-09
101	075	**145**	18	10	00	30	750	1450	1004	534	1,22	12,70	8,70	1000	**482**	**-**
		171				35	750	1714	1184	635	1,22	14,80	10,20	1250	**553**	**11101**-10
REF. BANO BMR : 104																
104	045	**070**	18	10	00	15	450	702	316	169	1,23	6,03	3,20	300	**341**	**-**
		118				25	450	1186	523	283	1,20	10,05	4,90	500	**440**	**-**
		145				30	450	1450	636	338	1,24	12,25	5,95	500	**512**	**-**
		171				35	450	1714	750	400	1,23	14,40	6,98	750	**531**	**-**
104	050	**070**	18	10	00	15	500	702	347	185	1,22	6,45	3,43	300	**365**	**-**
		118				25	500	1186	574	311	1,20	10,72	5,27	500	**454**	**-**
		145				30	500	1450	698	372	1,23	13,06	6,40	750	**529**	**-**
		171				35	500	1714	823	439	1,23	15,33	7,51	750	**562**	**-**
104	060	**070**	18	10	00	15	600	702	409	218	1,22	7,30	3,89	300	**382**	**-**
		118				25	600	1186	676	366	1,20	12,10	6,03	750	**476**	**-**
		145				30	600	1450	822	439	1,23	14,70	7,33	750	**551**	**-**
		171				35	600	1714	970	520	1,22	17,24	8,59	1000	**608**	**11104**-09
104	075	**145**	18	10	00	30	750	1450	1004	534	1,22	17,15	8,70	1000	**545**	**-**
		171				35	750	1714	1184	635	1,22	20,08	10,20	1250	**631**	**-**

Konform EN442-1: 2014: Radiatoren und Konvektoren

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: https://www.shk-branchenportal.de/

Wärmeabgabe bei anderen Systemtemperaturen, siehe Seite 316 (Korrekturfaktoren)

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

VASCO

TYPEN
- Gerade (BMmm) und gebogen (BMRmm)
- Mit Mittelanschluss

ROHRE
- Horizontal, rund Ø 22 mm

VERTEILER
- Vertikal, D-Profil 34 x 34 mm

FARBEN
- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Nicht lieferbar in andere Farben

AUSSERGEWÖHNLICH
- Die horizontalen Rohre des Types BMRmm sind leicht nach vorne gebogen (10°).

BEFESTIGUNGEN
- Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten

TECHNISCH
- Elektrisch lasergeschweißt (unsichtbare Schweißnähte)
- KTL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Standard Betriebsdruck: 10 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 110°C

ELEKTRISCH (verfügbare Ausführungen: Siehe Kapitel Heizkörper für rein elektrischen Betrieb, Seite 42)

✔ Heizkörper für rein elektrischen Betrieb mit Flüssigkeit gefüllt
✔ Heizkörper für gemischten Betrieb

TECHNISCHE MASSSKIZZEN
- Siehe Seite 40

ANSCHLÜSSE

✘ Einpunktanschluss für Einrohrsystem
✘ Einpunktanschluss für Zweirohrsystem
✔ Zweipunktanschluss für Einrohrsystem (Anschluss über den Mittelanschluss) (siehe Seite 308)
✔ Zweipunktanschluss für Zweirohrsystem (standardmäßig) (siehe Seite 308)
✘ Integriertes Ventil

- Anschlüsse: ½" (Innengewinde)

ANSCHLUSS (LM)



Andere Anschlussmöglichkeiten, siehe Seite

Bestell-Nr. 1182 001 0000 9016
Preis € 125
Verbindungsstücke, siehe Seite 323

Bestell-Nr. 11911630102
Preis € 53

BANO MIT MITTELANSCHLUSS

All das vereinen Bano Badheizkörper

Dank seines äußerst stilvollen, einheitlichen Designs aus horizontalen, runden Rohren und vertikalen Kollektoren mit D-Profil ist er auch ästhetisch ein Blickfang. Rohre und Kollektoren sind in der gleichen hochwertigen Qualität ausgeführt und für ein Maximum an Stabilität lasergeschweisst, wie es sich gehört: grundsolide und startklar für viele Jahre Badezimmerkomfort.

BANO MIT MITTELANSCHLUSS (BMmm, BMRmm)

BMmm

BMRmm

WIE BANO MIT MITTELANSCHLUSS BESTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)

103	045	**070**	LM	10	00	

- Ref. (3 Ziffern)
- Breite (3 Ziffern)
- Höhe (3 Ziffern)
- Anschluss (2 Zeichen) S. 36
- Farbe (2 Ziffern)
- Ausführung (2 Ziffern)

WIE LAGERHEIZKÖRPER BANO MIT MITTELANSCHLUSS BESTELLEN

Lieferzeit 5 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)

11103	-00

- Ref. (5 Ziffern)
- siehe Tabelle unten

PREISGRUPPE VPG1 - BADHEIZKÖRPER

VASCO

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER BANO MIT MITTELANSCHLUSS						TECHNISCHE DATEN									STANDARD-FARBE	
						Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-Exp.	Gewicht (kg)	Wasserinhalt (l)	E-Patrone (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager
REF. BANO MIT MITTELANSCHLUSS BMMM : 103																
103	045	**070**	LM	10	00	15	450	702	316	169	1,23	4,50	3,20	300	**356**	**11103**-01
		118				25	450	1186	523	283	1,20	7,30	4,90	500	**448**	**11103**-09
		145				30	450	1450	636	338	1,24	8,90	5,95	500	**497**	**-**
		171				35	450	1714	750	400	1,23	10,30	6,98	750	**529**	**11103**-10
103	050	**070**	LM	10	00	15	500	702	347	185	1,22	4,90	3,43	300	**382**	**11103**-02
		118				25	500	1186	574	311	1,20	7,80	5,27	500	**461**	**11103**-03
		145				30	500	1450	698	372	1,23	9,50	6,40	750	**529**	**-**
		171				35	500	1714	823	439	1,23	11,10	7,51	750	**558**	**11103**-05
103	060	**070**	LM	10	00	15	600	702	409	218	1,22	5,50	3,89	300	**390**	**11103**-08
		118				25	600	1186	676	366	1,20	8,90	6,03	750	**473**	**11103**-04
		145				30	600	1450	822	439	1,23	10,80	7,33	750	**521**	**-**
		171				35	600	1714	970	520	1,22	12,60	8,59	1000	**589**	**11103**-06
103	075	**145**	LM	10	00	30	750	1450	1004	534	1,22	12,70	8,70	1000	**521**	**-**
		171				35	750	1714	1184	635	1,22	14,80	10,20	1250	**608**	**11103**-07
REF. BANO MIT MITTELANSCHLUSS BMRMM : 105																
105	045	**070**	LM	10	00	15	450	702	316	169	1,23	6,03	3,20	300	**400**	**-**
		118				25	450	1186	523	283	1,20	10,05	4,90	500	**507**	**-**
		145				30	450	1450	636	338	1,24	12,25	5,95	500	**575**	**-**
		171				35	450	1714	750	400	1,23	14,40	6,98	750	**599**	**-**
105	050	**070**	LM	10	00	15	500	702	347	185	1,22	6,45	3,43	300	**428**	**-**
		118				25	500	1186	574	311	1,20	10,72	5,27	500	**519**	**-**
		145				30	500	1450	698	372	1,23	13,06	6,40	750	**589**	**-**
		171				35	500	1714	823	439	1,23	15,33	7,51	750	**631**	**-**
105	060	**070**	LM	10	00	15	600	702	409	218	1,22	7,30	3,89	300	**438**	**-**
		118				25	600	1186	676	366	1,20	12,10	6,03	750	**535**	**-**
		145				30	600	1450	822	439	1,23	14,70	7,33	750	**607**	**-**
		171				35	600	1714	970	520	1,22	17,24	8,59	1000	**667**	**11105**-07
105	075	**145**	LM	10	00	30	750	1450	1004	534	1,22	17,15	8,70	1000	**605**	**-**
		171				35	750	1714	1184	635	1,22	20,08	10,20	1250	**689**	**-**

Konform EN442-1: 2014: Radiatoren und Konvektoren

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: https://www.shk-branchenportal.de/

Wärmeabgabe bei anderen Systemtemperaturen, siehe Seite 316 (Korrekturfaktoren)

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

VASCO

ROHRE
- Horizontal, viereckig 25 x 25 mm

VERTEILER
- Vertikal, rund Ø 35 mm

FARBEN
- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

BEFESTIGUNGEN
- Wandbefestigungen in der Farbe RAL 9016 standardmäßig. Auf Anfrage auch lieferbar in der Farbe RAL 7016 (siehe Seite 33).

TECHNISCH
- Geschweißt mittels Widerstands-Schweißung (unsichtbare Schweißnähte)
- KTL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Standard Betriebsdruck: 10 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 110°C

ELEKTRISCH (verfügbare Ausführungen: Siehe Kapitel Heizkörper für rein elektrischen Betrieb, Seite 42)
✔ Heizkörper für rein elektrischen Betrieb mit Flüssigkeit gefüllt
✔ Heizkörper für gemischten Betrieb

TECHNISCHE MASSSKIZZEN
- Siehe Seite 40

ANSCHLÜSSE
✘ Einpunktanschluss für Einrohrsystem
✘ Einpunktanschluss für Zweirohrsystem
✔ Zweipunktanschluss für Einrohrsystem (Anschluss über den Mittelanschluss) (siehe Seite 308)
✔ Zweipunktanschluss für Zweirohrsystem (standardmäßig) (siehe Seite 308)
✘ Integriertes Ventil

- Anschlüsse: ½" (Innengewinde)
- Für Obenanschluss soll man ein spezielles Strömungsrohr bestellen, das im Rücklauf montiert werden soll, siehe Seite 311.

EMPFOHLENER ANSCHLUSS (LB)



Andere Anschlussmöglichkeiten, siehe Seite 36

Rücklauf Vorlauf



Bestell-Nr. 1182 103 0000 0099
Preis € 248
Verbindungsstücke, siehe Seite 323

EMPFOHLEN FÜR DAS BADEZIMMER UND DIE KÜCHE
OPTION

Handtuchbügel gerade (Chrom)
Bestell-Nr. siehe Seite 34
Preis € 322

Sonstiges Zubehör, siehe Seite 34

CARRÉ BAD

Ein Badheizkörper aus einem Stück

Carré Bad, jetzt auch mit Mittelanschluss, besticht durch seine klare architektonische Formgestaltung und seine auffallende Schlichtheit. Alles an diesem Badheizkörper ist einzigartig und nicht zu übertreffen: die perfekte Einheitlichkeit, die überraschend hohe Wärmeabgabe und die überlegene Technizität. Denn hinter dem ultraminimalistischen Design verbirgt sich viel technischer Sachverstand, der bis ins kleinste Detail umgesetzt wurde.

CARRÉ BAD (CB)

CB

WIE CARRÉ BAD BESTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)

128	050	**074**	XX	YY	00	

- Ref. (3 Ziffern)
- Breite (3 Ziffern)
- Höhe (3 Ziffern)
- Anschluss (2 Zeichen) S. 36
- Farbe (2 Ziffern) S. 10
- Ausführung (2 Ziffern)

WIE LAGERHEIZKÖRPER CARRÉ BAD BESTELLEN

Lieferzeit 5 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)

11128	-00

- Ref. (5 Ziffern)
- siehe Tabelle unten

PREISGRUPPE VPG1 - BADHEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER CARRÉ BAD						TECHNISCHE DATEN									STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN
						Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-Exp.	Gewicht (kg)	Wasser-inhalt (l)	E-Patrone (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager	Preis Farbe (€)
REF. CARRÉ BAD CB : 128																	
128	050	**074**	XX	YY	00	21	500	745	438	235	1,22	12,80	6,20	500	**1055**	**-**	**1213**
		137				40	500	1375	747	399	1,23	22,95	11,80	750	**1608**	**11128**-12	**1849**
		173				50	500	1735	925	493	1,23	29,00	14,80	1000	**1905**	**-**	**2191**
128	060	**074**	XX	YY	00	21	600	745	521	278	1,23	14,35	7,30	500	**1113**	**-**	**1280**
		137				40	600	1375	886	473	1,23	27,35	13,90	1000	**1693**	**-**	**1947**
		173				50	600	1735	1089	581	1,23	33,35	17,20	1250	**2004**	**11128**-24	**2305**

Konform EN442-1: 2014: Radiatoren und Konvektoren

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: https://www.shk-branchenportal.de/

Wärmeabgabe bei anderen Systemtemperaturen, siehe Seite 316 (Korrekturfaktoren)

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

VASCO

ROHRE
- AB: Horizontal, rechteckig 45 x 20 mm

FARBEN
- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

AUSSERGEWÖHNLICH
- Der Arche wurde bereits mit dem Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006 und Silver Award Designpreis Deutschland 2006 ausgezeichnet und für den Henry van de Velde Preis 2005 nominiert.
- Heizkörper mit Aussparungen

BEFESTIGUNGEN
- Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten (teleskopisch)

TECHNISCH
- KTL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Standard Betriebsdruck: 4 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 110°C

ELEKTRISCH
✘ Heizkörper für rein elektrischen Betrieb mit Flüssigkeit gefüllt
✘ Heizkörper für gemischten Betrieb

TECHNISCHE MASSSKIZZEN
- Siehe Seite 41

ANSCHLÜSSE
✘ Einpunktanschluss für Einrohrsystem
✘ Einpunktanschluss für Zweirohrsystem
✔ Zweipunktanschluss für Einrohrsystem (Anschluss über den Mittelanschluss) (siehe Seite 308)
✔ Zweipunktanschluss für Zweirohrsystem (standardmäßig) (siehe Seite 308)
✘ Integriertes Ventil
- Anschlüsse: ½" (Innengewinde)

ANSCHLUSS (LB)



Andere Anschlussmöglichkeiten, siehe Seite 36

Rücklauf Vorlauf



Bestell-Nr. 1182 103 0000 0099
Preis € 248
Verbindungsstücke, siehe Seite 323

EMPFOHLEN FÜR DAS BADEZIMMER UND DIE KÜCHE
OPTION

Knopf (Chrom)
Bestell-Nr. siehe Seite 34
Preis € 145
Sonstiges Zubehör, siehe Seite 34

ARCHE BAD

Der schönste und praktischste rechteckige Heizkörper

Ein klassisches Beispiel für intelligent angewandtes Design, praktisch und montagefreundlich dank des cleveren Mittelanschlusses, der Form und Leistungsfähigkeit auf einzigartige Weise vereint. Der klare, Ruhe ausstrahlende Charakter verstärkt das Wellnessgefühl. Die Wärmeabgabe nach Maß, das durchdachte Zubehör und das gute Funktionieren mit Niedrigtemperatursystemen sind ebenso Garantien für eine nachhaltige Investition mit bleibendem Wirkungsgrad.

ARCHE BAD (AB)

AB

WIE ARCHE BAD BESTELLEN

Lieferzeit 15 - 30 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)

259	050	**087**	LB	YY	00	Ausführung (2 Ziffern)

Ref. (3 Ziffern)
Breite (3 Ziffern)
Höhe (3 Ziffern)
Anschluss (2 Zeichen) S. 36
Farbe (2 Ziffern) S. 10

WIE LAGERHEIZKÖRPER ARCHE BAD BESTELLEN

Lieferzeit 5 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)

11259	-00

Ref. (5 Ziffern)
siehe Tabelle unten

PREISGRUPPE VPG1 - BADHEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER ARCHE BAD						TECHNISCHE DATEN									STANDARD-FARBE		ANDERE FARBEN
						Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-Exp.	Gewicht (kg)	Wasser-inhalt (l)	E-Patrone (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Verkürzte Bestell-Nr. RAL 9016 Lager	Preis Farbe (€)
REF. ARCHE BAD AB : 259																	
259	050	**087**	LB	YY	00	16	500	870	502	264	1,26	12,20	6,55	-	**933**	**-**	**1073**
		147				28	500	1470	805	419	1,28	20,65	11,45	-	**1327**	**11259**-04	**1526**
		187				36	500	1870	1022	531	1,28	25,65	14,15	-	**1541**	**11259**-02	**1772**
259	060	**087**	LB	YY	00	16	600	870	588	311	1,25	14,10	7,58	-	**977**	**-**	**1124**
		147				28	600	1470	942	487	1,29	24,03	13,35	-	**1388**	**11259**-05	**1596**
		187				36	600	1870	1197	622	1,28	29,93	17,05	-	**1608**	**11259**-03	**1849**
259	070	**087**	LB	YY	00	16	700	870	672	357	1,24	16,00	8,60	-	**999**	**-**	**1149**
		147				28	700	1470	1077	557	1,29	27,40	15,25	-	**1416**	**-**	**1628**
		187				36	700	1870	1368	711	1,28	34,20	19,95	-	**1639**	**-**	**1885**

Konform EN442-1: 2014: Radiatoren und Konvektoren

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: https://www.shk-branchenportal.de/

Wärmeabgabe bei anderen Systemtemperaturen, siehe Seite 316 (Korrekturfaktoren)

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

VASCO

ROHRE
- Horizontal, rechteckig 45 x 20 mm

VERTEILER
- Vertikal, rückseitig, rund Ø 35 mm

FARBEN
- Standard-Farbe Weiss RAL 9016
- Große Farbauswahl siehe Seite 10

BEFESTIGUNGEN
- Wandbefestigungen in der Farbe RAL 9016 standardmäßig. Auf Anfrage auch lieferbar in der Farbe RAL 7016 (siehe Seite 33).

TECHNISCH
- Elektrisch lasergeschweißt (unsichtbare Schweißnähte)
- KTL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Standard Betriebsdruck: 4 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 110°C

ELEKTRISCH (verfügbare Ausführungen: Siehe Kapitel Heizkörper für rein elektrischen Betrieb, Seite 42)
✔ Heizkörper für rein elektrischen Betrieb mit Flüssigkeit gefüllt
✔ Heizkörper für gemischten Betrieb

TECHNISCHE MASSSKIZZEN
- Siehe Seite 41

ANSCHLÜSSE
✘ Einpunktanschluss für Einrohrsystem
✘ Einpunktanschluss für Zweirohrsystem
✔ Zweipunktanschluss für Einrohrsystem (Anschluss über den Mittelanschluss) (siehe Seite 308)
✔ Zweipunktanschluss für Zweirohrsystem (standardmäßig) (siehe Seite 308)
✘ Integriertes Ventil

- Anschlüsse: ½" (Innengewinde)
- Für Obenanschluss soll man ein spezielles Strömungsrohr bestellen, das im Rücklauf montiert werden soll, siehe Seite 311.

EMPFOHLENER ANSCHLUSS (LB)



Andere Anschlussmöglichkeiten, siehe Seite 36

Rücklauf Vorlauf



Bestell-Nr. 1182 103 0000 0099
Preis € 248
Verbindungsstücke, siehe Seite 323

EMPFOHLEN FÜR DAS BADEZIMMER UND DIE KÜCHE
OPTION

Handtuchbügel gerade (Chrom)
Bestell-Nr. siehe Seite 34
Preis € 322

Sonstiges Zubehör, siehe Seite 34

ZANA BAD

Wärme in ihrer reinsten Form

Zana Bad ist ein Heizkörperkonzept, das Tradition und Trends in einer äußerst reinen Formgestaltung vereint. Eine Komfortlösung, die dank des praktischen eingebauten Mittelanschlusses in jeder Hinsicht perfekt zur Geltung kommt. Die zeitlose, transparente Struktur und das raffinierte Design machen Zana Bad zu einem begehrten Objekt, auch in kleineren Badezimmern.

ZANA BAD (ZBD)

ZBD

WIE ZANA BAD BESTELLEN
Lieferzeit 15 - 30 Werktage
(ab Werk zuzüglich Transportdauer)

248	050	**098**	XX	YY	00	

- Ref. (3 Ziffern)
- Breite (3 Ziffern)
- Höhe (3 Ziffern)
- Anschluss (2 Zeichen) S. 36
- Farbe (2 Ziffern) S. 10
- Ausführung (2 Ziffern)

VASCO

PREISGRUPPE VPG1 - BADHEIZKÖRPER

BESTELLNUMMER MASSHEIZKÖRPER ZANA BAD						TECHNISCHE DATEN									STANDARD-FARBE	ANDERE FARBEN
						Rohranzahl	Breite (L mm)	Höhe (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-Exp.	Gewicht (kg)	Wasser-inhalt (l)	E-Patrone (Watt)	Preis RAL 9016 (€)	Preis Farbe (€)
REF. ZANA BAD ZBD : 248																
248	050	**098**	XX	YY	00	21	500	984	658	360	1,18	19,35	8,80	500	**1263**	**1452**
		150				32	500	1504	976	531	1,19	29,45	12,35	1000	**1840**	**2116**
		182				40	500	1824	1189	647	1,19	35,67	14,53	1250	**2272**	**2613**
248	060	**098**	XX	YY	00	21	600	984	788	436	1,16	22,10	10,40	750	**1324**	**1523**
		150				32	600	1504	1151	633	1,17	33,70	15,80	1250	**1940**	**2231**
		182				40	600	1824	1383	757	1,18	40,84	19,12	1500	**2408**	**2769**

Konform EN442-1: 2014: Radiatoren und Konvektoren

Für weitere Informationen über unsere Produktdatenverwaltung: https://www.shk-branchenportal.de/

Wärmeabgabe bei anderen Systemtemperaturen, siehe Seite 316 (Korrekturfaktoren)

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

PREISGRUPPE VPG10 - ZUBEHÖR

BEFESTIGUNGEN		FARBE	BESTELL-NR.	€
		CB / ZBD		
WANDBEFESTIGUNG	4 Befestigungen	RAL 7016	1187 007 0000 7016	**43**

RAUMTEILER		FARBE	BESTELL-NR.	€
		HDM-A		
MONTAGESET		RAL 9016	11810410000	**126**
		FARBE	11810410000C	**145**

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

VASCO

BADHEIZKÖRPER ZUBEHÖR
OPTION

PREISGRUPPE VPG10B - HANDTUCHBÜGEL

ZUBEHÖR	BREITE HANDTUCHBÜGEL	FARBE*	BESTELL-NR.	€
		O-NP		
HANDTUCHBÜGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	**317**
	600 mm	RAL 9005 [S]	1183 734 0000 9005	**317**
• h = 70 mm; b = 600 mm (b Tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Montage an der Wand, rechts neben dem Heizkörper.				
		O-NP		
HANDTUCHBÜGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	**317**
	600 mm	RAL 9005 [S]	1183 735 0000 9005	**317**
• h = 70 mm; b = 600 mm (b Tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Montage an der Wand, links neben dem Heizkörper.				
		O-P / O-NP		
HANDTUCHBÜGEL	372 mm	CHROM	1183 274 0000 0099	**202**
	372 mm	S600	1183 274 0000 0600	**202**
	372 mm	RAL 9005 [M]	1183 274 0000 9005	**202**
• h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;				
		HDM-A / HDRM-A / HRM-A		
WEGKLAPPBARES TROCKEN- UND STAPELREGAL		CHROM	1183 002 0000 0099	**194**
• Standard-Lieferumfang bei Iris-A, Agave-A. • 380 x 158 mm				
		CB		
KNOPF VIERECKIG		CHROM	1183 500 0000 0099	**123**
• h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm				
		CB		
HANDTUCHBÜGEL GERADE		CHROM	1183 207 0000 0099	**322**
• h = 24 mm; b = 720 mm (einfach selber einzuschränken Ihrem Wunsch gemäß); d = 66 mm; a = 48 mm				
		AB / ZBD		
KNOPF		CHROM	1183 410 0000 0099	**145**
• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;				
		ZBD		
HANDTUCHBÜGEL GERADE		CHROM	1183 228 0000 0099	**322**
• h = 22 mm; b = 720 mm (einfach selber einzuschränken Ihrem Wunsch gemäß); d = 75 mm; a = 56 mm				

[S] Strukturschwarz
[M] Mattschwarz
* Multi+ ist erhältlich in der Farbe des Heizkörpers, wenn zusammen bestellt. Aufpreis +15%.

Montage-Anleitungen Zubehör: siehe www.vasco.eu
DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

e = Abstand Vorderseite Accessoire bis Wand
d = Abstand Vorderseite Accessoire bis Vorderseite Heizkörper
c = Abstand Wand bis hintere Handtuchbügel
a = Abstand Accessoire bis Heizkörper
Ab Lager lieferbar

VASCO

PREISGRUPPE VPG10 - ZUBEHÖR

ZUBEHÖR		FARBE	BESTELL-NR.	€
		BMmm / BMRmm		
THERMOSTATKOPF		WEISS	11911630102	**53**
		BMmm / BMRmm		
THERMOSTATKOPF		CHROM	11911631102	**69**

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH. Preise in Euro (ohne MwSt.)

VASCO

BADHEIZKÖRPER ANSCHLÜSSE

VASCO

ONI: O-P / O-NP



IRIS-A: HDM-A / HDRM-A / HDM-BL-MIX-A
AGAVE-A: HRM-A
ASTER-A: HF-A / HF-BL-MIX-A

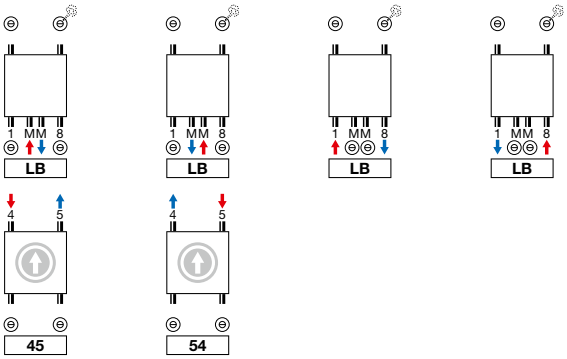

Anschluss von oben muss als separater Heizkörper bestellt werden (Höhe Heizkörper = Höhe + 9 mm)

BANO: BM / BMR

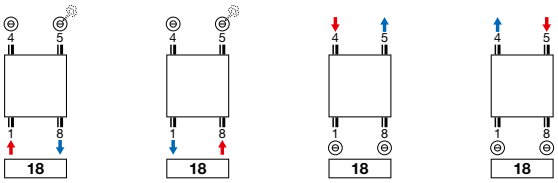

BANO mit Mittelanschluss: BMmm / BMRmm

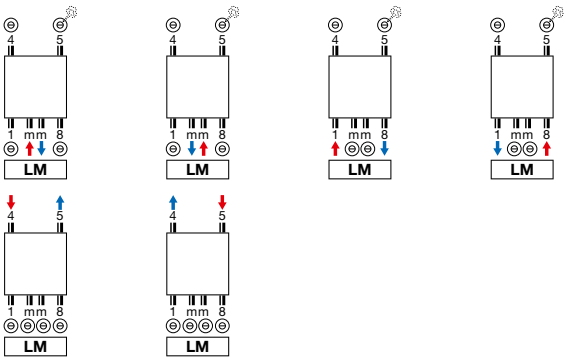

CARRÉ BAD: CB **(LAGER)** / CB **(NICHT-LAGER)**

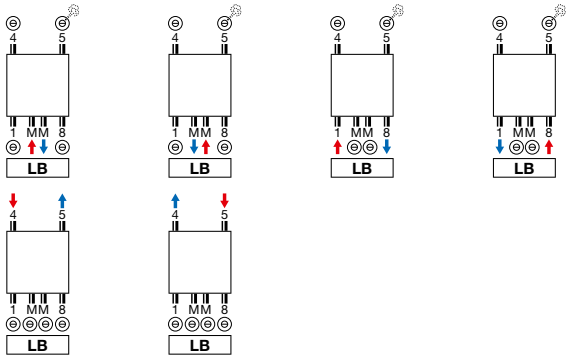

CARRÉ BAD: CB **(NICHT-LAGER)**

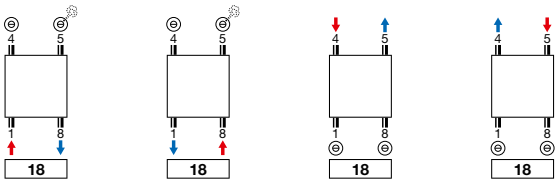

ARCHE BAD: AB

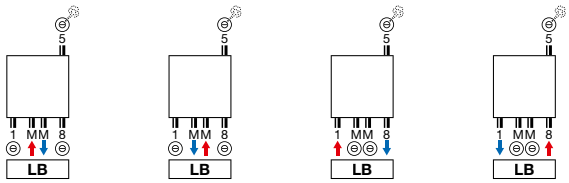

ZANA BAD: ZBD

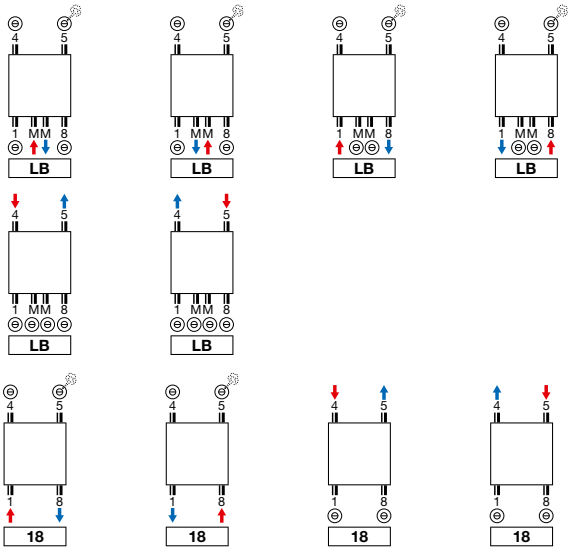

Achtung: der Anschluss des Heizkörpers kann nur durch die Anschluss-Symbole wie angezeigt erfolgen. Für jede andere Anschlussmethode, übernehmen wir keine Haftung.

ONI (O-P)

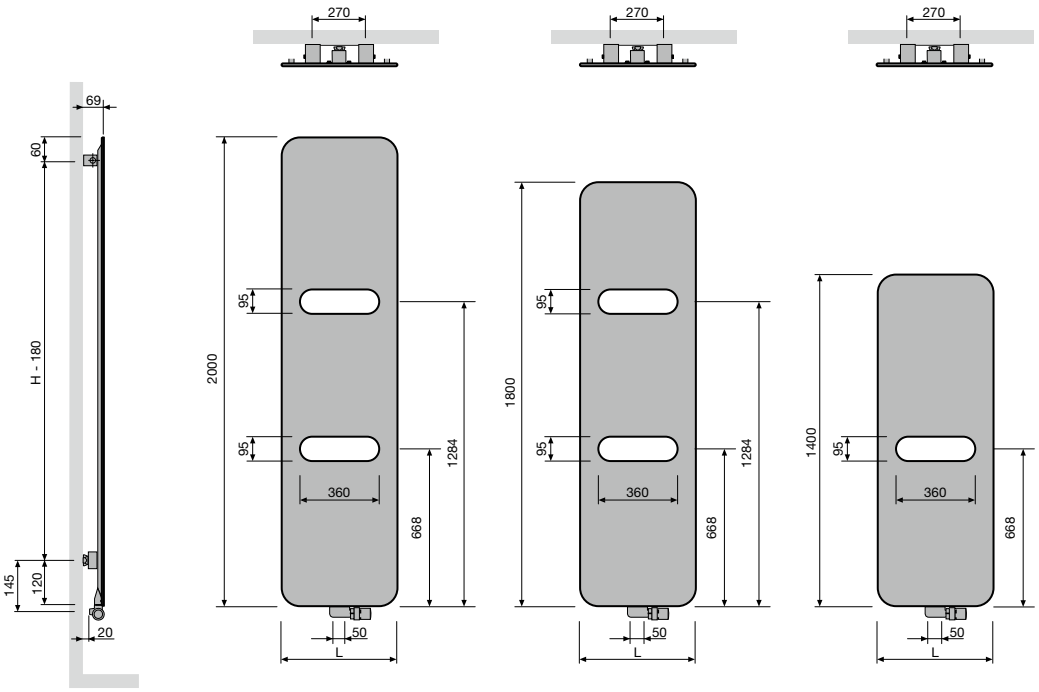

	O-P
Herzabstand zwischen den Anschlüssen	50
Herzabstand zwischen den Befestigungen	L-270

ONI (O-NP)

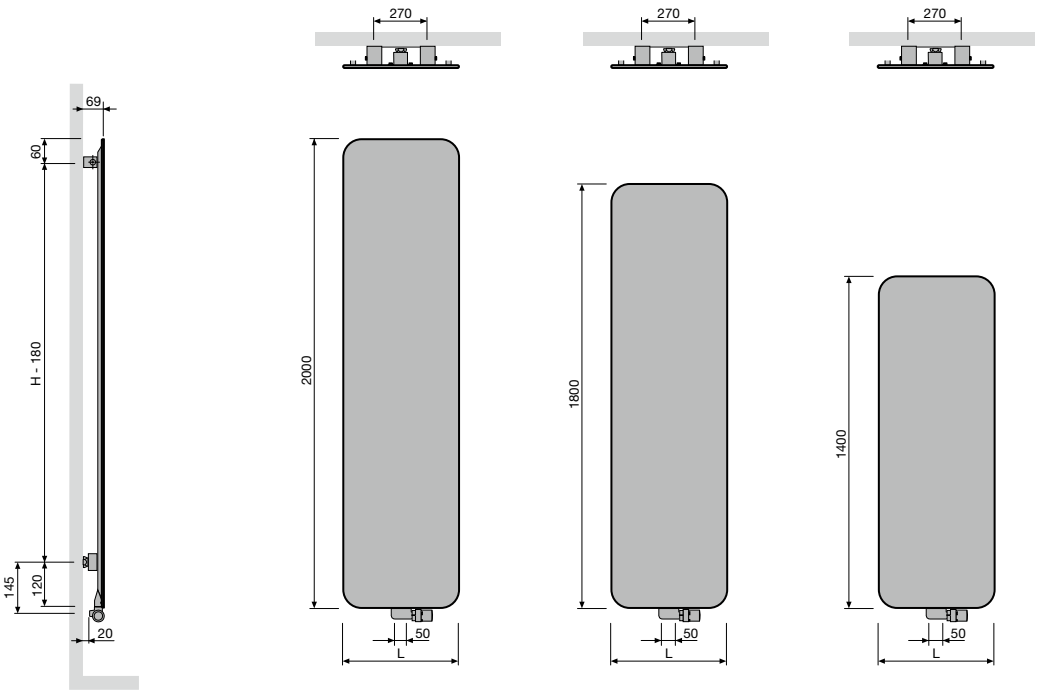

	O-NP
Herzabstand zwischen den Anschlüssen	50
Herzabstand zwischen den Befestigungen	L-270

VASCO

IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)

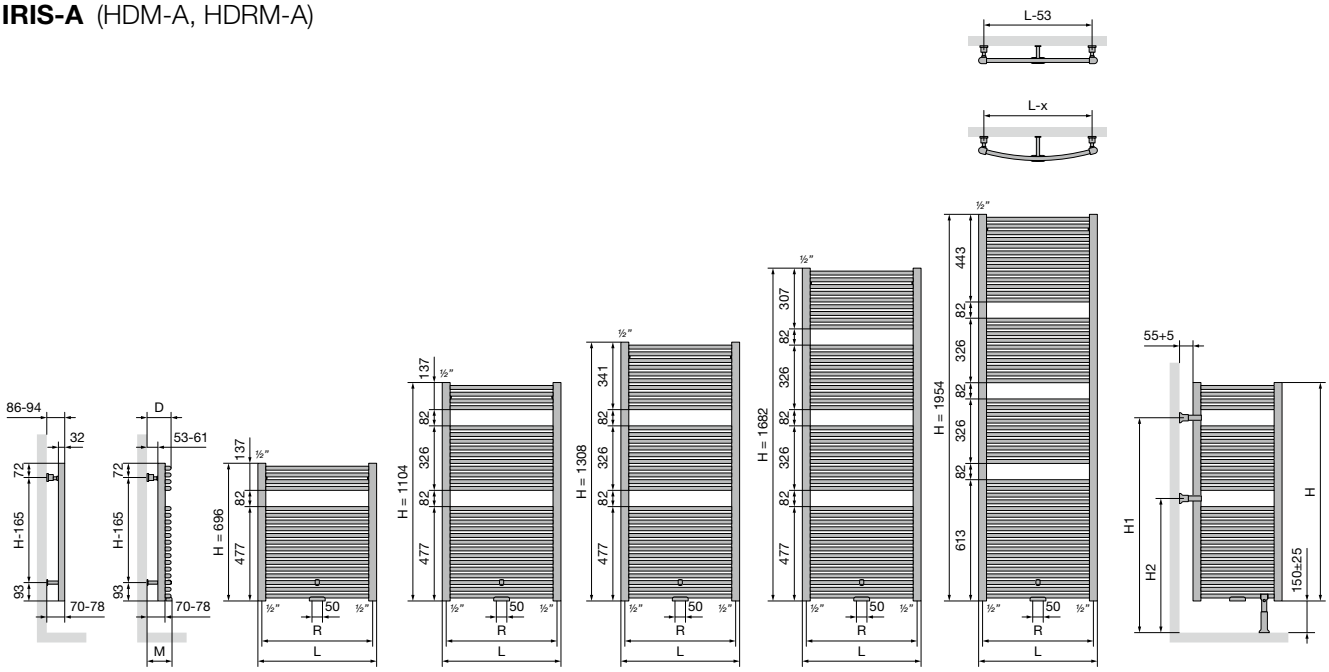

	HDM-A				
Breite (L)	450	500	600	750	900
Herzabstand zwischen den Untenanschlüssen 18 (R)	410	460	560	710	860
Herzabstand zwischen den Befestigungen	L-53	H-165			

	RAUMTEILER HDM-A				
Höhe (H)	696	1104	1308	1682	1954
H1	668	1076	1076	1484	1620
H2	396	668	668	668	804

	HDRM-A				
Breite (L)	447	498	598	747	897
Herzabstand zwischen den Untenanschlüssen 18 (R)	407	458	558	707	857
Abstand zwischen Wand und Mitte MM Ventil (M)	92-100	91-99	94-102	100-108	107-115
Abstand zwischen Wand und Vorderseite Heizkörper (D)	102-110	101-109	104-112	110-118	117-125
Herzabstand horizontal zwischen den Befestigungen	400	452	552	702	852
Herzabstand vertikal zwischen den Befestigungen	H-165				

AGAVE-A (HRM-A)

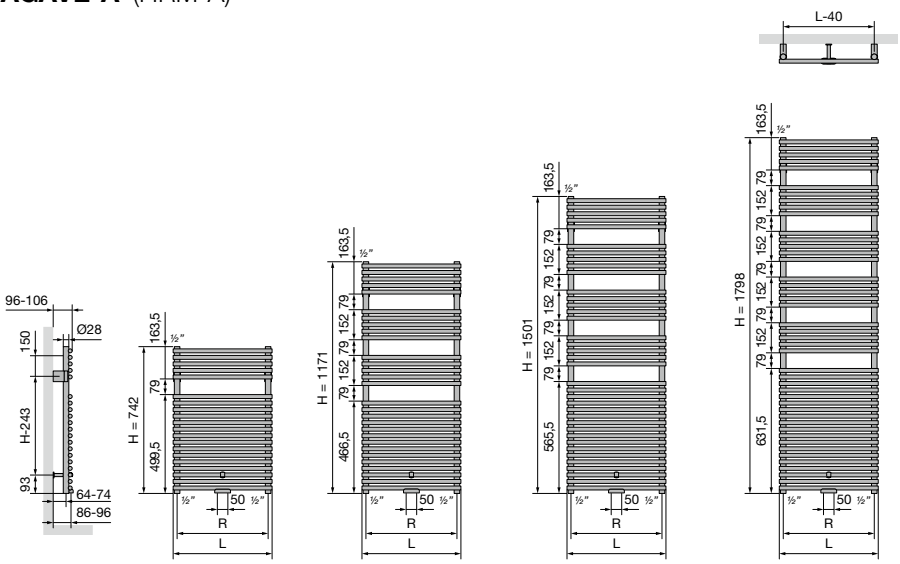

	HRM-A			
Breite (L)	500	600	750	900
Herzabstand zwischen den Untenanschlüssen 18 (R)	460	560	710	860
Herzabstand zwischen den Befestigungen	L-40	H-243		

ASTER-A (HF-A)

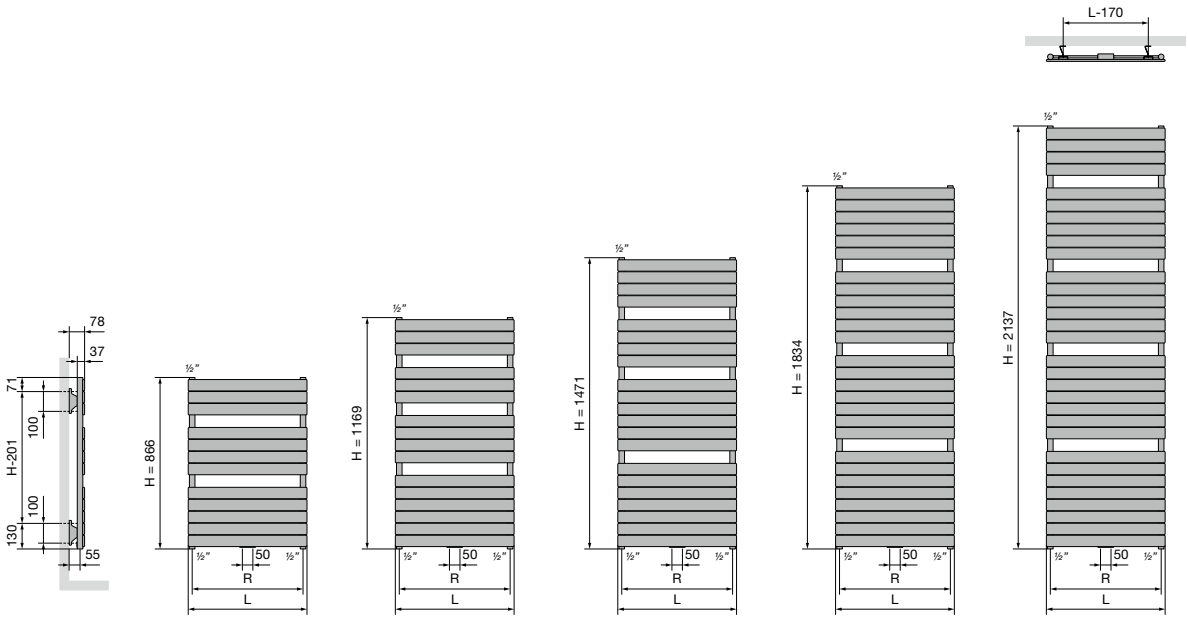

				HF-A
Breite (L)	450	600	700	800
Herzabstand zwischen den Untenanschlüssen 18 (R)	410	560	660	760
Herzabstand zwischen den Befestigungen	L-170	H-201		

BANO (BM, BMR)

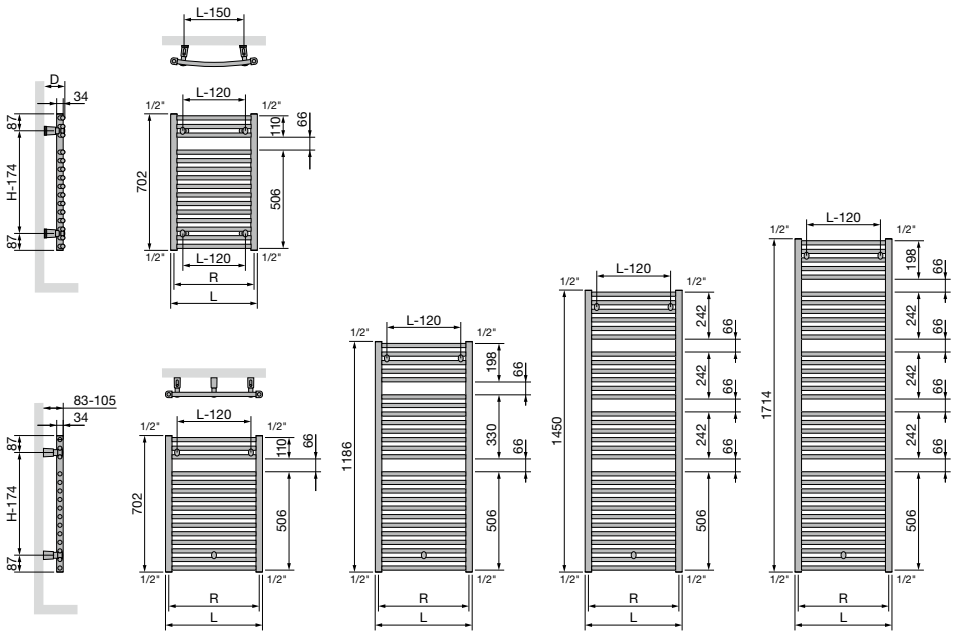

				BM
Breite (L)	450	500	600	750
Herzabstand zwischen den Untenanschlüssen 18 (R)	416	466	566	716
Herzabstand zwischen den Befestigungen	L-120	H-174		

				BMR
Breite (L)	446	495	595	744
Herzabstand zwischen den Untenanschlüssen 18 (R)	412	461	561	710
Abstand zwischen Wand und Vorderseite Heizkörper (D)	88-108	89-109	95-115	105-125
Herzabstand zwischen den Befestigungen	L-150	H-174		

VASCO

BANO mit Mittelanschluss (BMmm, BMRmm)

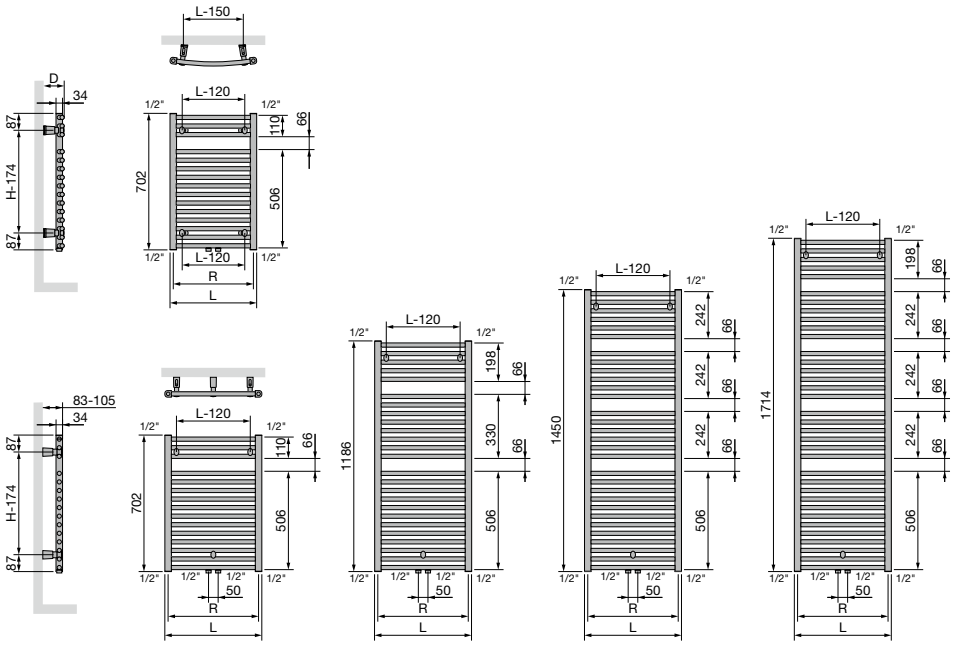

	BMmm			
Breite (L)	450	500	600	750
Herzabstand zwischen den Untenanschlüssen 18 (R)	416	466	566	716
Herzabstand zwischen den Befestigungen	L-120	H-174		

	BMRmm			
Breite (L)	446	495	595	744
Herzabstand zwischen den Untenanschlüssen 18 (R)	412	461	561	710
Abstand zwischen Wand und Vorderseite Heizkörper (D)	88-108	89-109	95-115	105-125
Herzabstand zwischen den Befestigungen	L-150	H-174		

CARRÉ BAD (CB)

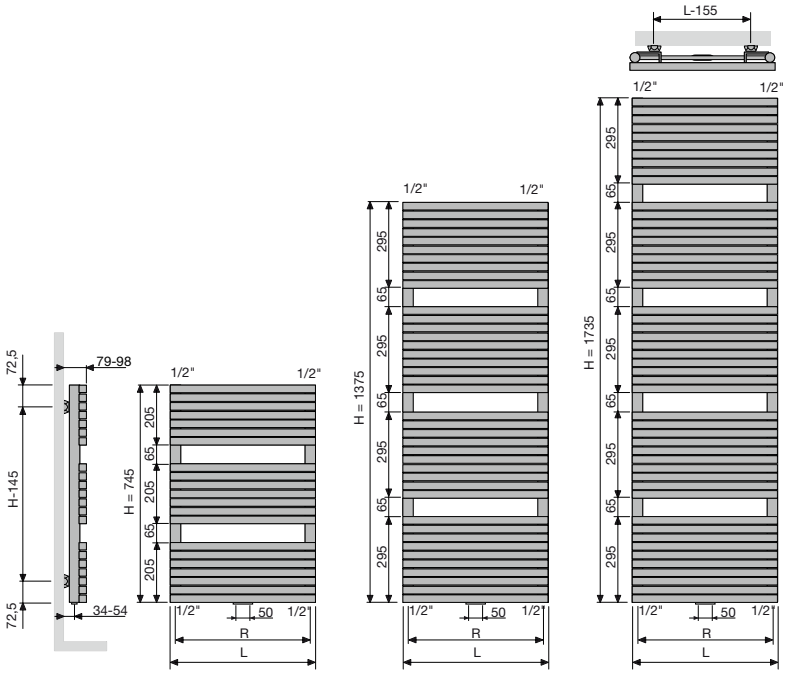

	CB	
Breite (L)	500	600
Herzabstand zwischen den Untenanschlüssen 18 (R)	465	565
Herzabstand zwischen den Befestigungen	L-155	H-145

ARCHE BAD (AB)

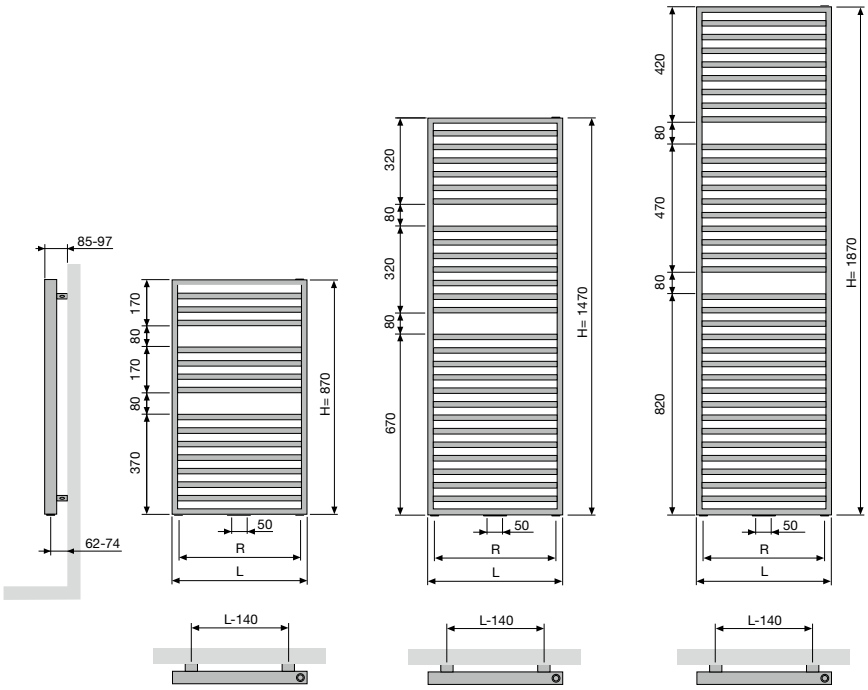

			AB
Breite (L)	500	600	700
Herzabstand zwischen den Untenanschlüssen 18 (R)	400	500	600
Herzabstand zwischen den Befestigungen	L-140	H-120	

ZANA BAD (ZBD)

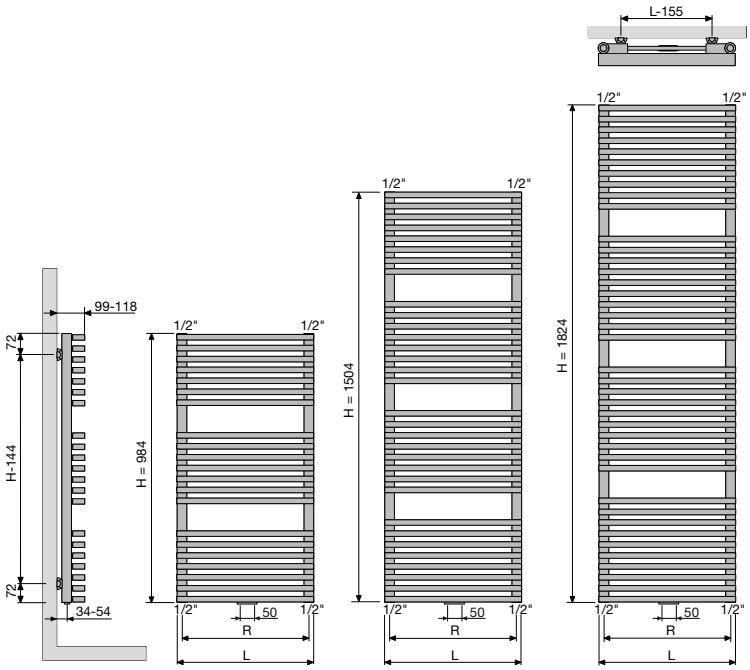

		ZBD
Breite (L)	500	600
Herzabstand zwischen den Untenanschlüssen 18 (R)	465	565
Herzabstand zwischen den Befestigungen	L-155	H-144