



Sommige
prestaties
hoor je niet.

X-change[®] Dynamic Eco
Warmtepomp



X-change® Dynamic Eco

Technologie en prestaties.

De X-change® Dynamic Eco lucht/water-warmtepomp combineert geavanceerde warmtepomptechnologie met uitstekende technische prestaties. Dankzij de efficiënte monoblock-uitvoering, intelligente regeltechniek en hoogwaardige componenten levert het systeem een hoog rendement, zelfs onder uitdagende omstandigheden. De warmtepomp onderscheidt zich door een laag energieverbruik, hoge betrouwbaarheid en bijzonder stille werking, waardoor ze een duurzame en kostenefficiënte oplossing vormt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Design en integratie.

Naast haar technische kwaliteiten blinkt de X-change® Dynamic Eco uit in design. De hoogwaardige metalen

behuizing is robuust, duurzaam en esthetisch vormgegeven, waardoor de unit zich harmonieus integreert in elke moderne woonomgeving. Het strakke en tijdloze ontwerp sluit perfect aan bij hedendaagse architectuur, terwijl de lage geluidsproductie zorgt voor maximaal comfort en rust rondom de woning.

**“Hoge kwaliteitsnorm
en geproduceerd in
Europa.”**

Europese kwaliteit en duurzaamheid.

De X-change® Dynamic Eco is ontwikkeld met het natuurlijke en milieuvriendelijke koudemiddel R290 (propaan) en wordt geproduceerd in Europa volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Dankzij de zorgvuldige productie, strenge kwaliteitscontroles en het gebruik van duurzame materialen staat deze warmtepomp

garant voor een lange levensduur en betrouwbare prestaties. Zo voldoet de X-change® Dynamic Eco niet alleen aan de huidige eisen op het vlak van energie-efficiëntie en duurzaamheid, maar is ze ook klaar voor de uitdagingen van de toekomst.

Belangrijkste voordelen van het systeem.



Eenvoudige installatie:

Dankzij het ready-to-fit principe met geïntegreerde componenten verloopt de installatie snel, eenvoudig en betrouwbaar voor zowel nieuwbouw als renovatie.



Efficiënt:

Energieklasse A+++ en een COP tot 4,48 (A2/W35) zorgen voor een laag energieverbruik. Bovendien is het systeem duurzaam dankzij het koudemiddel R290.



Betrouwbaar:

Voor maximale veiligheid is de condensor dubbelwandig uitgevoerd en garandeert hij een veilige werking.



Stil:

Lage geluidsproductie dankzij de grote axiaalventilator en fluïstermodus van 47,9 dB(A) bij A7/W55.



Connectiviteit:

Dankzij de standaard geïntegreerde LAN-interface kan je de warmtepomp verbinden met het internet en is bediening + onderhoud op afstand mogelijk.



Aantrekkelijke prijs:

Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding maakt de X-change® Dynamic Eco de moderne warmtepomp-technologie betaalbaar.



Krachtig:

Beschikbaar in 3 varianten met een vermogen van 3,5 tot 14 kW bij lage buitentemperaturen (A-7/W35).



Strak design:

De hoogwaardige metalen behuizing zorgt naast een moderne uitstraling ook voor stabiliteit en duurzaamheid.

Fluïsterstil:

Stille werking dankzij de grote axiaalventilator met fluïstermodus van 47,9 dB(A) bij A7/W55.



Stijlvolle metalen behuizing:

Robuust, duurzaam en ontworpen voor een moderne uitstraling.



R290 (propaan) is een natuurlijk koudemiddel met een zeer lage milieu-belasting en hoge energie-efficiëntie. Dankzij het lage GWP* is het een duurzame en toekomstbestendige keuze voor moderne warmtepompsystemen.

*Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen)

Veiligheidsarchitectuur:

Drievoudige, onafhankelijke veiligheidslagen zorgen voor maximale veiligheid tussen koudemiddel en watersysteem.

1. Dubbelwandige warmtewisselaar met luchtbuffer.
2. Een 2,5 bar-overdrukventiel.
3. Luchtafscheider met koudemiddel-veiligheidsfunctie.

Een compleet systeem dat samenwerkt.

De **X-change® Dynamic Eco** vormt samen met de **Hydrobox Eco** en de **X-Buffer® Combi Pure** een volledig geïntegreerd systeem voor verwarmen, koelen en sanitair warm water. Dankzij de perfecte afstemming tussen opwekking, regeling en warmte-opslag worden hoge rendementen, een betrouwbare werking en een snelle installatie gegarandeerd.



Hydrobox Eco Het intelligente regel- en hydraulische centrum.

De Hydrobox Eco vormt het hart van de installatie en combineert geavanceerde regelingstechnologie met geïntegreerde hydraulische componenten in één compacte unit. Een hoogrendement PWM-circulatiepomp, 3-wegomschakelventiel, elektrische back-upverwarming tot 9 kW en de krachtige X-Center regeling zijn standaard geïntegreerd.

Via het 7" touchscreen, de app of het webportaal kan het volledige systeem eenvoudig worden beheerd. Dankzij de geïntegreerde IFM-interface fungeert de Hydrobox Eco bovendien als centraal Energy Management System (EMS), waardoor energiebronnen en systeem-componenten intelligent kunnen samenwerken.



Hydrobox Eco

Regel- en besturings-eenheid

“Voor efficiëntie, comfort en ongeëvenaarde prestaties.”

X-Buffer® Combi Pure Compacte warmteopslag.

De X-Buffer® Combi Pure combineert een 250 liter sanitair warmwaterboiler en een 60 liter buffervat in één compacte unit. Deze slimme combinatie zorgt voor een hoog warmwater-comfort en ondersteunt een stabiele en efficiënte werking van de warmtepomp. De dubbel gewikkelde warmtewisselaar met groot warmteoverdrachtsoppervlak garandeert een snelle warmwaterproductie, terwijl het buffervat pendelgedrag beperkt en bijdraagt aan een hoger systeemrendement. De geëmailleerde boiler met magnesiumanode en hoogwaardige isolatie verzekert een lange levensduur en optimale prestaties voor zowel verwarmings- als koeltoepassingen.



X-Buffer® Combi Pure

Verwarmings-buffer

Belangrijkste kenmerken:

- X-Center regeling met 7" touchscreen
- Geïntegreerde PWM-circulatiepomp en 3-wegventiel
- Elektrische back-upverwarming tot 9 kW
- IFM-interface voor slim energimanagement (EMS)
- Monitoring en bediening via app en web
- Geschikt voor verwarmen, koelen en warmwaterproductie

Belangrijkste kenmerken:

- 250 liter boiler + 60 liter buffervat
- Hoog warmwatercomfort
- Dubbel gewikkelde warmtewisselaar
- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Eén geïntegreerd systeem
- Ruimtebesparende oplossing

Hydrobox Eco

Technische gegevens

Type- en verkoopbenaming	Hydrobox Eco
Artikelnummer	11HP41001
Elektrische aansluitwaarden	
Spanning (U) klemmenstrook XT1	230 V ~ 1 N, 50 Hz
Spanning (U) voor doorstromingsverwarmer op warmteopwekker-module 1	400 V ~ 3 N, 50 Hz
Max. vermogen elektrisch verwarmingselement	230 V ~ 1 N max. 3 kW 400 V ~ 3 N max. 9 kW
Opslaglaadpomp	230 V ~ 1 N, max. 2 A
Verwarmingscircuitpompen en universele uitgangen (hydraulische module 1)	230 V ~ 1 N, max. 1 A
Digitale ingangen: met interne pull-up	12 V
Temperatuursensor	NTC10k@25°C Beta 3435
S0-teller (interfacemodule X7)	Type B – max. 15 V / 15 mA
Afmetingen	
Hoogte x breedte x diepte	1040 x 421 x 284 mm
Hoogte x breedte x diepte (behuizing)	790 x 421 x 284 mm
Gewicht	36 kg
Technische gegevens opslaglading	
Min. massadebiet (DLH)	0,5 m³/h
Max. massadebiet	4,0 m³/h
Min. bedrijfstemperatuur	15 °C
Max. bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. bedrijfsdruk	3 bar

Type- en verkoopbenaming	Hydrobox Eco
Artikelnummer	11HP41001
Circulatiepomp	
Type	Grundfos UPM4XL
Energie-efficiëntie-index (EEI)	≤ 0,21
Max. opvoerhoogte	9 m
Max. opgenomen vermogen	90 W
Beschermingsgraad	IPx4D
Elektrische aansluiting / fasen / frequentie	~230 V / 1 / 50 Hz
Omschakelventiel	
Type	3-weg-omschakeleenheid met aandrijving
Aandrijfmotor	HANKSCRAFT
Uitvoering aandrijfmotor	3-punts
Max. opgenomen vermogen	6 W
Beschermingsgraad / beschermingsklasse	IP65
Elektrische aansluiting / fasen / frequentie	~230 V / 1 / 50 Hz
Aansluitingen	
Aansluiting warmtepomp	IG 1 1/4" schroefdichtend
Aansluiting opslag	IG 1 1/4" schroefdichtend
Terugslagklep	Aanwezig (in de onderste kogelkraan)
Doorstromingsverwarmer	
Max. vermogen	9 kW
STB-uitschakeltemperatuur	70 °C

X-Buffer® Combi Pure

Technische gegevens

Type- en verkoopbenaming	X-Buffer® Combi Pure
Artikelnummer	11HP30001
Drinkwarmwatervat	
Nominale inhoud	250 l
Max. bedrijfsdruk	10 bar
Max. bedrijfstemperatuur	95 °C
Verwarmingsbuffervat	
Nominale inhoud	60 l
Max. bedrijfsdruk	3 bar
Min. bedrijfstemperatuur	10 °C
Max. bedrijfstemperatuur	95 °C
Algemeen	
Max. bedrijfsdruk gladde buiswarmtewisselaar	10 bar
Max. bedrijfstemperatuur gladde buiswarmtewisselaar	95 °C
Warmtewisselaaroppervlak	4,27 m²
Inhoud warmtewisselaar	28 l
Isolatiemateriaal	PU-hardschuim
Isolatie dikte	50 mm
Brandklasse isolatiemateriaal	B2 (DIN 4102)
Warmhoudverlies¹	95 °C
Energieklasse	C

Type- en verkoopbenaming	X-Buffer® Combi Pure
Artikelnummer	11HP30001
Type	
N _L -getal²	2
Afmetingen met isolatie	
Diameter	Ø 660 mm
Hoogte	1730 mm
Kantelmaat	1850 mm

¹ Meting bij 45 K temperatuurverschil volgens DIN EN 12897

² Volgens DIN 4708 – aanvoertemperatuur 60 °C, opslagtemperatuur 45 °C

X-Center

Intelligente regeling. Maximale efficiëntie.

Het **Vasco X-Center** is veel meer dan een regelaar voor je warmtepomp. Het vormt het intelligente hart van het volledige Vasco X-Optimised systeem en brengt verwarming, actieve koeling, sanitair warm water, ventilatie en energiemanagement samen in één centraal platform. Alle systeemcomponenten communiceren voortdurend met elkaar, zodat elke installatie steeds optimaal presteert en perfect is afgestemd op de behoeften van je woning.

Dankzij deze intelligente regeling werkt de warmtepomp steeds met een optimaal rendement. Het resultaat is een aangenaam binnenklimaat, maximaal wooncomfort en een zo laag mogelijk energieverbruik.

Via het 7" touchscreen bedien je het volledige systeem eenvoudig en intuïtief. De overzichtelijke gebruikers-interface maakt het instellen van alle functies bijzonder eenvoudig, zowel voor de bewoner als voor de installateur. Verwarming, actieve koeling, sanitair warm water, verschillende temperatuurzones,

buffervaten, energiebesparende programma's, tijdschema's en de vakantiemodus kunnen allemaal vanuit één centrale bediening worden aangestuurd. Ook het actuele energieverbruik en de systeemstatus zijn in één oogopslag beschikbaar, zonder dat daarvoor technische voorkennis nodig is.

Het X-Center is standaard uitgerust met een internetverbinding, waardoor de volledige installatie altijd bereikbaar blijft. Via de X-Center app of een webbrowser kun je overal de temperatuur aanpassen, programma's wijzigen, het energieverbruik opvolgen, meldingen ontvangen en de installatie controleren. Zo blijft het comfort in huis altijd binnen handbereik.

Ook voor installateurs biedt het X-Center een belangrijke meerwaarde. Dankzij de uitgebreide Remote Service-functionaliteit kan de volledige installatie na registratie veilig vanop afstand worden gemonitord en beheerd. Systeemparameters kunnen

“Het slimme hart van je systeem.”

X-Center app:

Uitgebreide bedienings- en instelmogelijkheden voor het hele gekoppelde systeem, ook op afstand.





X-Center

Geïntegreerd in de Hydrobox Eco

live worden uitgelezen, instellingen worden aangepast en storingen snel worden geanalyseerd, zonder dat onmiddellijk een verplaatsing nodig is. Alarmmeldingen worden automatisch doorgestuurd via e-mail en indien nodig kan zelfs het noodbedrijf vanop afstand worden geactiveerd. Hierdoor verlopen interventies sneller, worden servicekosten beperkt en kan onderhoud efficiënter worden voorbereid. Het resultaat is minder onnodige verplaatsingen, een hogere first-time-fix-ratio en een snellere service voor de eindgebruiker.

Het X-Center onderscheidt zich bovendien als een volwaardig Energy Management System (EMS). Het brengt niet alleen de warmtepomp onder intelligente controle, maar stemt ook andere energieverbruikers binnen de woning optimaal op elkaar af. Zo kan naast verwarming, koeling en sanitair warm water ook de **Vasco Boost (h)-ventilatie** volledig in het systeem worden geïntegreerd. Door alle technieken centraal te beheren ontstaat één slim energiesysteem dat comfort, energie-efficiëntie en binnenluchtkwaliteit optimaal met elkaar combineert.

Daarnaast is het systeem volledig voorbereid op de energietoekomst. Functionaliteiten zoals Smart Grid Ready, Power-to-Heat, elektronische warmtemeting, Modbus-communicatie en de integratie van bijkomende Vasco-producten zoals **Ascotherm®**,

Carisma Whisper, lage temperatuur radiatoren en vloerverwarming maken het mogelijk om het systeem verder uit te breiden met meerdere verwarmingscircuits, zonnepanelen, thuisbatterijen en andere slimme energietoepassingen. Zo groeit het X-Center moeiteloos mee met de evolutie van de woning én het energielandschap.

**“Het X-Center:
één intelligent platform
voor verwarming, koeling,
ventilatie en energiebeheer.”**


Voordelen voor installateurs:

- Diagnose en foutanalyse op afstand
- Live uitlezen van systeemparameters
- Instellingen aanpassen zonder verplaatsing ter plaatse
- Alarmmeldingen rechtstreeks via e-mail
- Snellere interventies
- Lagere servicekosten
- Betere voorbereiding van onderhoud dankzij voorafgaande diagnose
- Mogelijkheid om indien nodig het noodbedrijf op afstand te activeren
- Onnodige verplaatsingen worden vermeden, waardoor de eindgebruiker sneller wordt geholpen en de first-time-fix-ratio stijgt.

X-change® Dynamic Eco

Aansluitingen en technische gegevens

Type- en verkoopbenaming		Dynamic Eco S	Dynamic Eco M	Dynamic Eco L
Artikelnummer		11HP20001	11HP20002	11HP20003
Vermogensbereik bij A7/W35	kW	3,50 - 8,50	3,50 - 11,00	5,40 - 14,50
Vermogensbereik bij A2/W35	kW	3,30 - 8,30	3,30 - 10,80	5,30 - 14,30
Vermogensbereik bij A-7/W35	kW	3,00 - 8,00	3,00 - 10,30	5,00 - 14,00
Vermogensbereik bij A-7/W55	kW	3,50 - 7,90	3,50 - 8,50	5,90 - 14,00
Prestatiegegevens volgens EN 14511: A7/W35, 5K				
Nominaal verwarmingsvermogen	kW	3,80	3,80	3,80
Elektrisch opgenomen vermogen	kW	0,69	0,69	1,00
Prestatiecoëfficiënt (COP)		5,48	5,48	5,31
Prestatiegegevens volgens EN 14511: A2/W35, 5K				
Nominaal verwarmingsvermogen	kW	3,24	5,47	7,34
Elektrisch opgenomen vermogen	kW	0,72	1,23	1,71
Prestatiecoëfficiënt (COP)		4,48	4,44	4,29
Prestatiegegevens volgens EN 14511: A-7/W35, 5K				
Nominaal verwarmingsvermogen	kW	5,42	8,91	12,39
Elektrisch opgenomen vermogen	kW	1,60	2,96	4,26
Prestatiecoëfficiënt (COP)		3,39	3,01	2,91
Prestatiegegevens bij A-7/W55, 5K				
Nominaal verwarmingsvermogen	kW	5,99	5,99	9,19
Elektrisch opgenomen vermogen	kW	3,00	3,00	4,25
Prestatiecoëfficiënt (COP)		2,00	2,00	2,16
Prestatiegegevens volgens EN 14511: A35/W7 (koelen)				
Koelvermogensbereik	kW	2,30 - 4,50	2,30 - 4,50	4,00 - 9,00
Prestatiegegevens volgens EN 14511: A35/W18 (koelen)				
Koelvermogensbereik	kW	2,30 - 4,50	2,30 - 4,50	6,50 - 16,00
Prestatiegegevens				
ηs, MT (ηs gemiddelde klimaatomstandigheden)	%	158	155	151
ηs, NT (ηs gemiddelde klimaatomstandigheden)	%	211	203	192
SCOP MT (gemiddelde klimaatomstandigheden)		4,01	3,94	3,87
SCOP NT (gemiddelde klimaatomstandigheden)		5,34	5,14	4,86
Energiebron				
Temperatuurbereik	°C	-20 tot +40	-20 tot +40	-20 tot +40
Ontdooimethode		Omkering van koelcircuit	Omkering van koelcircuit	Omkering van koelcircuit
Laadcircuit				
Min. volumestroom (ontdooien)	m³/h	1,20	1,20	1,50
Max. aanvoertemperatuur	°C	70	70	70
Nominale volumestroom bij A-7/W35 en 7K	m³/h	1,20	1,20	1,60
Max. bedrijfsdruk (veiligheidsventiel ingebouwd)	bar	2,50	2,50	2,50
Min. bedrijfsdruk	bar	0,30	0,30	0,30
Warmtemeter		Elektronisch geïntegreerd	Elektronisch geïntegreerd	Elektronisch geïntegreerd
Kenmerken				
Beschermingsgraad		IP14B	IP14B	IP14B
Geluidsvermogensniveau volgens EN 12102	dB(A)	47,90	47,90	50,10
Max. geluidsvermogensniveau in dagbedrijf	dB(A)	52,70	57,30	58,20
Hoogte × breedte × diepte	mm	1050 x 1330 x 565	1050 x 1330 x 565	1050 x 1330 x 565
Gewicht met behuizing	kg	159	159	177
Koelcircuit				
Koelmiddeltype / vulhoeveelheid	- / kg	R290 / 1,05	R290 / 1,05	R290 / 1,40
GWP / CO ₂ -equivalent	- / kg	0,020 / 0,021	0,020 / 0,021	0,020 / 0,028

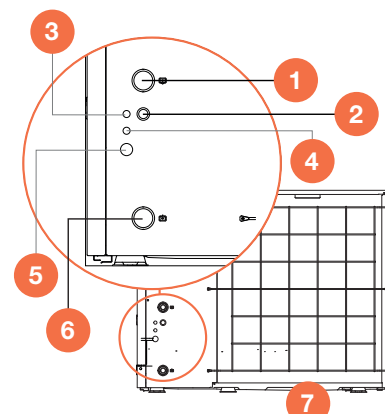

1. Aanvoer van de warmtepomp
2. Uitlaat veiligheidsventiel
3. Communicatiekabel regelfunctie
4. Voedingsspanning regelfunctie
5. Voedingsspanning compressor (warmtepomp)
6. Retour naar de warmtepomp
7. Condensafvoerslang




Aanvullende vereiste toebehoren

- Data- en communicatiekabel (door installateur te voorzien)
- Binneneenheid (Hydrobox Eco)



Type- en verkoopbenaming	Dynamic Eco S	Dynamic Eco M	Dynamic Eco L
Artikelnummer	11HP20001	11HP20002	11HP20003
Energie-efficiëntieklasse			
Warmtepomp 35 °C / 55 °C	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Warmtepomp incl. regeling 35 °C / 55 °C	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Elektrische aansluitwaarden – warmtepomp			
Netvoeding regelmodule	~1, 230 V, 50 Hz	~1, 230 V, 50 Hz	~1, 230 V, 50 Hz
Aanbevolen beveiliging regelmodule	C10 A (1-polig)	C10 A (1-polig)	C10 A (1-polig)
Aanbevolen kabel regelmodule	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²
Netvoeding compressor	~3, 400 V, 50 Hz	~3, 400 V, 50 Hz	~3, 400 V, 50 Hz
Max. nominale stroom compressor	A	9,00	9,00
Aanloopstroom compressor	A	4,80	4,80
Max. opgenomen vermogen compressor	kW	5,10	5,10
Aanbevolen beveiliging compressorleiding	C16 A (3-polig)	C16 A (3-polig)	C16 A (3-polig)
Aanbevolen kabel compressor	5 x 2,5 mm²	5 x 2,5 mm²	5 x 2,5 mm²
Aanbevolen aardlekschakelaar	Type B	Type B	Type B

X-change® Dynamic Eco Afmetingen

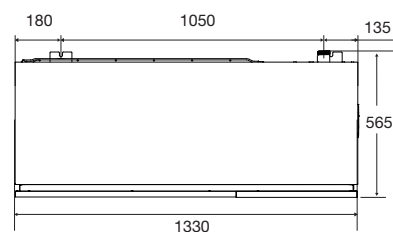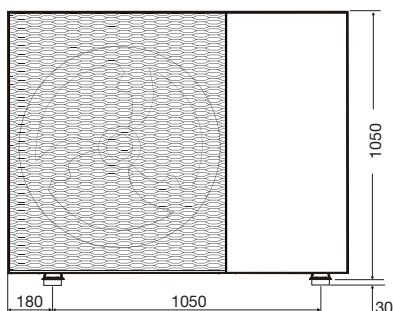

(Afmetingen in mm)

Buitenafmetingen X-change® Dynamic Eco voor buitenopstelling (in mm).

Condensaatafvoer met een buis-binnendiameter van 32 mm, door de installateur te voorzien. Een verwarmingskabel met een lengte van 900 mm is geïntegreerd in de warmtepomp. Deze moet echter nog worden geactiveerd / aangesloten (zie montagehandleiding).

Prijzen

PRIJSGROEP: VPG13 - VPG13B WARMTEPOMPEN

Type- en verkoopbenaming	Artikelnummer	Prijs
X-change® Dynamic Eco		
Dynamic Eco S	11HP20001	€ 7.240
Dynamic Eco M	11HP20002	€ 7.740
Dynamic Eco L	11HP20003	€ 8.240
Hydrobox Eco		
Hydrobox Eco	11HP41001	€ 3.690
X-Buffer® Combi Pure		
X-Buffer® Combi Pure	11HP30001	€ 2.490

BELGIË/NEDERLAND 06/2026. Prijzen in euro (excl. BTW)

Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma. Verkoopsvoorwaarden: vasco.eu





Services

Van opstart tot onderhoud en snelle interventie: wij zorgen ervoor dat je warmtepompinstallatie optimaal blijft presteren. Met onze professionele service geniet je van maximaal comfort, een lange levensduur van je installatie en een zorgeloze werking, het hele jaar door.

“Steeds uitgevoerd door een erkend servicepartner.”



De opstartservice, een eenmalig onderhoudsbezoek of een interventie kun je gemakkelijk aanvragen de onderstaande QR-code.

3 servicemodules:




Opstartservice

Onze erkende Vasco Servicepartner zorgt voor een professionele opstart en correcte afregeling van je installatie. Zo ben je zeker van een efficiënte en betrouwbare werking vanaf dag één.

- Controle van alle componenten en aansluitingen
- Configureren van de sturing
- Uitgebreide functionele test van het systeem
- Heldere uitleg en advies voor de gebruiker
- Opleverrapport
- Ingebruikname van de sanitairwarmwater-buffer (DHW) (optioneel)
- Ingebruikname van de koelfunctie (optioneel)

€ 450 excl. BTW*

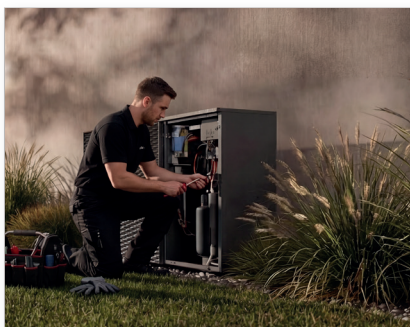

Onderhoud

Regelmatig onderhoud houdt je installatie in topconditie en verlengt de levensduur van je systeem. Zo blijft je warmtepomp energiezuinig, krachtig en betrouwbaar functioneren.

- Technische inspectie van de volledige installatie
- Reiniging van ventilator en warmtewisselaar
- Controle van het koelcircuit en drukwaarden
- Test van verwarmings- en koelprestaties
- Optimalisatie van de instellingen aan de hand van je leefpatroon
- Opleverrapport
- Inclusief verplaatsingskosten

€ 560 excl. BTW



Interventie

Een storing of technisch probleem? Onze servicetechnieker komt snel ter plaatse om de oorzaak vast te stellen en een passende oplossing te bieden.

- Snelle diagnose en herstelling
- Interventie ter plaatse
- Controle van de installatie na herstelling
- Professionele ondersteuning en advies

Prijs op aanvraag

*Voor een cascadesysteem geldt de inbedrijfstellingsprijs per warmtepomp.



Geen gepuzzel. Gewoon Vasco.

Eén partner. Alle klimaatoplossingen.



Een comfortabel en energiezuinig thuis bereik je niet met één product, maar met **slimme oplossingen die perfect samenwerken**. Daarom ontwikkelt Vasco een totaalconcept waarin elke oplossing naadloos op de andere aansluit. Ontdek onze productcategorieën en ervaar hoe ze samen zorgen voor optimaal comfort, een gezond binnenklimaat en maximale energie-efficiëntie.



Ascotherm®

Vloerconvectoren

Perfect afgestemd op warmtepompen. Energiezuinig verwarmen, koelen én ventileren in één oplossing. Dankzij het strakke design en de stille werking passen de vloerconvectoren naadloos in elk interieur.



Carisma Whisper

Ventilo-convectoren

De stille kracht achter optimaal comfort. De ideale aanvulling op warmtepompen. Samen zorgen ze voor energiezuinig verwarmen én koelen van de woning.



Vloerverwarming

Onzichtbaar comfort, voelbaar verschil. Vasco vloerverwarming combineert een aangename warmteverdeling met maximale energie-efficiëntie en werkt perfect samen met een warmtepomp.



X-flair

Lage temperatuurradiator

Het comfort van een radiator, geoptimaliseerd voor lage temperaturen. Dankzij de efficiënte X2-technologie vormen X-flair-radiatoren de ideale partner voor warmtepompen.

