



XXXXXXXXXX

De perfecte
match.

X-flair

Warmtepomp radiator



X-flair


De warmtepomp radiator.

De X-flair is de ideale radiator voor verwarmingssystemen met lage aanvoertemperaturen, zoals warmtepompen. Dankzij de combinatie van de innovatieve X2-technologie en krachtige axiale ventilatoren wordt warmte snel en efficiënt door de ruimte verspreid, waardoor u geniet van een aangenaam en gelijkmatig binnenklimaat.

Ondanks zijn krachtige prestaties werkt de X-flair bijzonder stil. De geluidsgeoptimaliseerde ventilatoren en de geïntegreerde ontkoppeling van trillingen beperken het geluidsniveau tot een minimum. Met slechts 25 dB is hij zo stil als een zachte ademhaling.

Daarnaast staat de X-flair garant voor maximale efficiëntie. De vraaggestuurde regeling past automatisch het toerental van de ventilatoren aan volgens de warmtebehoefte. In combinatie met de geïntegreerde X2-technologie en een maximale stralingswarmte maakt dit een duidelijke verlaging van de systeemtemperatuur tot 35 °C mogelijk, wat resulteert in een nog energiezuinigere werking.

Ook in de zomer biedt de X-flair extra comfort. Dankzij de koelfunctie zorgen deze warmtepomp radiatoren voor een aangenaam en fris binnenklimaat wanneer de temperaturen stijgen.

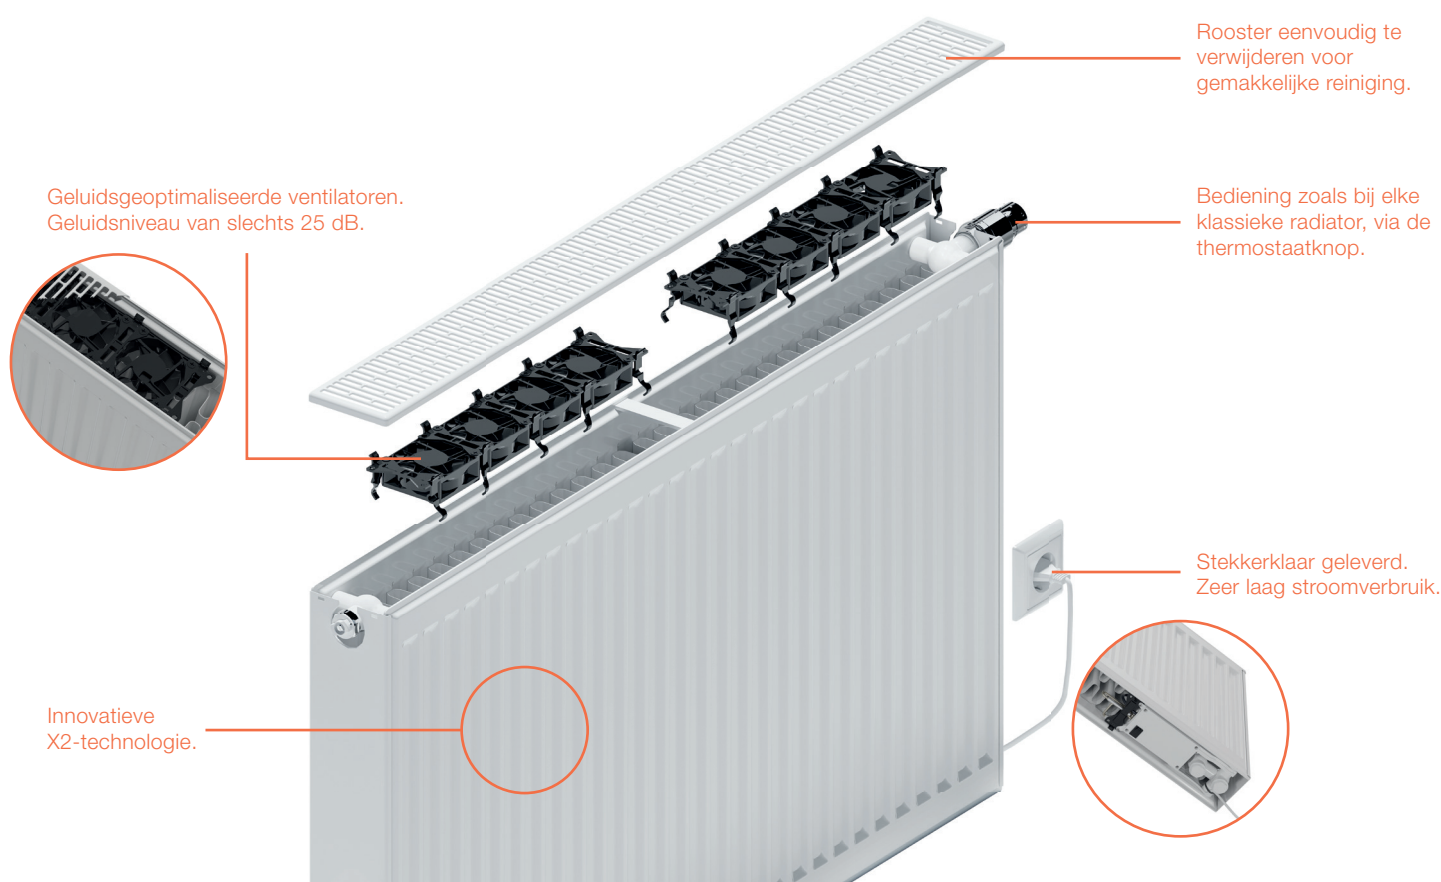



Belangrijkste voordelen X-flair



Lagetemperatuursysteem

Perfect in combinatie met warmtepompsystemen.



Stil

Lage geluidsproductie dankzij fluisterstille ventilatoren.



Slim

Energie-efficiënt dankzij sneller voelbare warmte.



Eenvoudige installatie

Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

X2-technologie


De **Vasco X2-technologie** is ontwikkeld om radiatoren efficiënter, sneller en comfortabeler te laten verwarmen. In tegenstelling tot traditionele paneelradiatoren, waarbij alle panelen tegelijk worden verwarmd (parallele doorstroming), werkt X2 volgens het principe van seriële doorstroming. Hierbij wordt eerst de voorplaat van de radiator verwarmd en pas daarna de achterliggende panelen.

Dit zorgt ervoor dat de warmte sneller voelbaar is in de ruimte en dat de energie efficiënter wordt benut. Doordat de voorplaat warmer wordt, geeft de radiator bovendien meer stralingswarmte af. Stralingswarmte wordt door mensen als veel aangenamer ervaren dan convectiewarmte, omdat ze direct voelbaar is en zorgt voor een comfortabel binnenklimaat.

Dankzij deze innovatieve technologie kan een radiator met X2-technologie tot 11% energie besparen ten opzichte van een klassieke paneelradiator. Daarnaast warmt de radiator tot 25% sneller op en produceert hij tot 100% meer behaaglijke stralingswarmte.

De Vasco X2-technologie werkt perfect samen met moderne warmtebronnen zoals warmtepompen, zonne-energiesystemen en condensatieketels, die vaak op lagere temperaturen werken. Daardoor is dit systeem niet alleen energiezuinig, maar ook uitermate geschikt voor renovaties en energiezuinige woningen. Radiatoren met X2-technologie kunnen bovendien vaak eenvoudig oude radiatoren vervangen, waardoor ze een ideale upgrade vormen voor een efficiënter verwarmings-systeem.

X2
technologie
seriële doorstroming

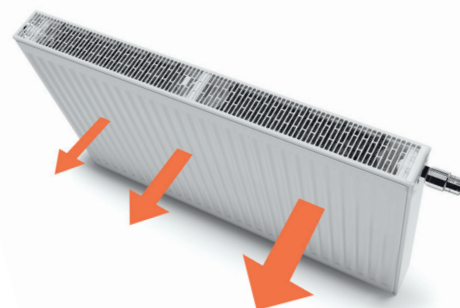



2 aansluitvarianten: Compact- en V-Multi uitvoering.


Dankzij twee aansluitvarianten biedt de X-flair warmtepomp radiator een bijzonder brede waaier aan installatiemogelijkheden.

De **Compact-uitvoering** is een praktische en functionele oplossing met vier zijaansluitingen, waardoor de radiator eenvoudig kan worden geïntegreerd in diverse installaties.

Voor maximale flexibiliteit is er de X-flair **V-Multi uitvoering**. Deze variant biedt maar liefst zes aansluitmogelijkheden, waardoor de installatie perfect kan worden afgestemd op de situatie. Aan de onderzijde kan worden aangesloten aan de linker-, midden- of rechterzijde. Daarnaast kan het ventiel zowel links als rechts worden geplaatst, wat zorgt voor extra montagevrijheid. Dankzij deze veelzijdigheid is de V-Multi uitvoering uitermate geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Met de X-flair kies je voor flexibiliteit, installatiegemak en een doordachte oplossing voor verwarmen.


Aansluitingen: X-flair V-Multi

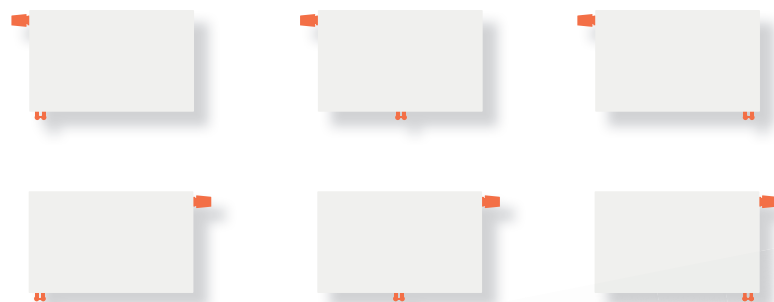

Aansluitingen: X-flair Compact



Onderaansluitingen
X-flair V-Multi

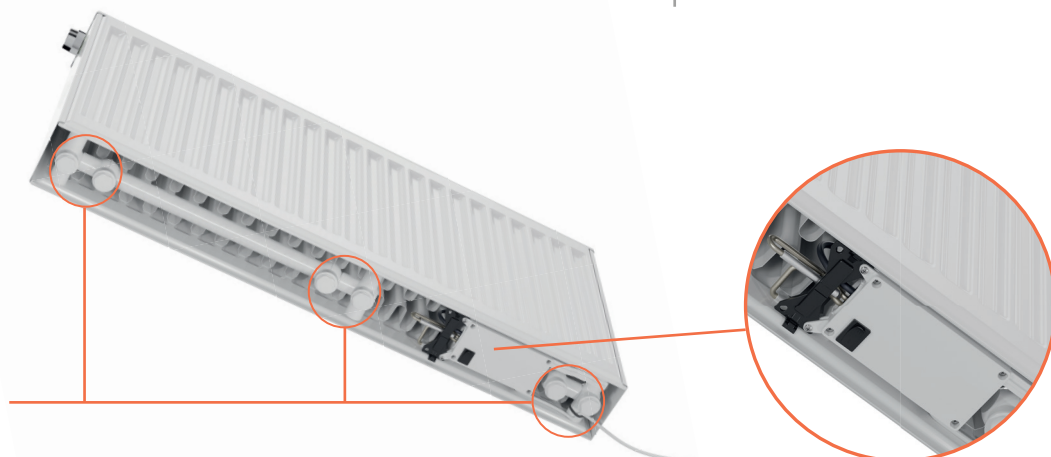



3 stijlvolle afwerkingen: Profil, Design en Line.

Naast de verschillende aansluitmogelijkheden is de X-flair warmtepomp radiator in de V-Multi uitvoering ook beschikbaar in drie visuele afwerkingen en **een uitgebreid kleurengamma**, zodat hij perfect aansluit bij elk interieur.

X-flair Compact / V-Multi Profil

De klassieke uitvoering met een subtiële profilering.

Hoogtes	400 - 900 mm
Lengtes	600 - 2000 mm
Dieptes	100 - 155 mm
Warmteafgifte (ventilator 100%): 75/65/20 °C	891 - 8005 W
Koelvermogen: 16/18/27 °C	115 - 611 W

X-flair V-Multi Design

Een strak, volledig vlak front voor een minimalistische uitstraling.

Hoogtes	405 - 905 mm
Lengtes	605 - 2005 mm
Dieptes	102 - 157 mm
Warmteafgifte (ventilator 100%): 75/65/20 °C	1006 - 7781 W
Koelvermogen: 16/18/27 °C	138 - 607 W

X-flair V-Multi Line

Een moderne look met fijne horizontale lijnen.



Hoogtes	405 - 905 mm
Lengtes	605 - 2005 mm
Dieptes	102 - 157 mm
Warmteafgifte (ventilator 100%): 75/65/20 °C	1006 - 7781 W
Koelvermogen: 16/18/27 °C	138 - 607 W



Koelfunctie.

De koelfunctie van de X-flair warmtepomp radiator is een nieuwe functionaliteit. In combinatie met een warmtepomp, die standaard is ontworpen voor verwarmen en koelen, zorgt de radiator zowel in de winter als in de zomer voor een aangename temperatuurregeling.


De functie dry cooling wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van de **speciale X-flair thermostatische sensorkop**.

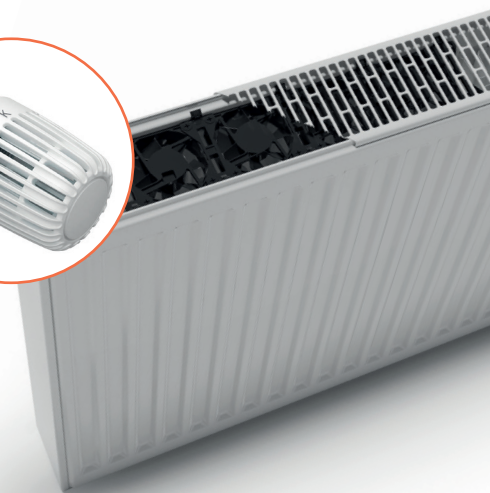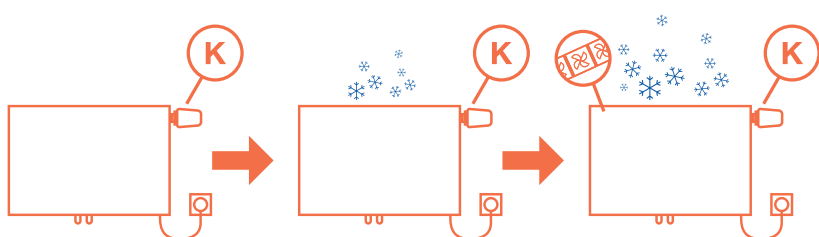

X-flair V-Multi Profil (Ref. 118XP) Type T22

(Warmtevermogen Watt 75/65/20°C, koelvermogen Watt 16/18/27°C)

Geprofileerd frontpaneel.

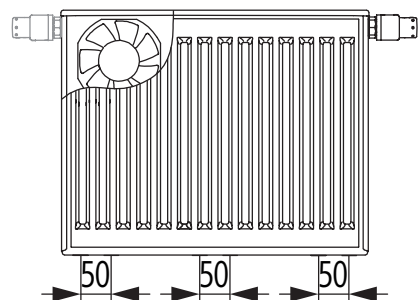

HOE X-FLAIR V-MULTI PROFIL BESTELLEN

Ref. 118XP

Type 22 (2) of 33 (3)

Hoogte 2 cijfers = 40, 50, 60, 90

Lengte 600 = 0600 (4 cijfers)

700 = 0700

...

2000 = 2000

118XP	2	40	0400	90
-------	---	----	------	----



PRIJSGROEP: VPG4C - PANEELRADIATOREN

Hoogte mm	400											
Diepte mm	100											
Lengte mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
Gewicht kg	13,42	15,33	17,29	19,13	21,15	22,94	24,90	26,75	28,75	32,53	36,30	40,07
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,154	1,144	1,208
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1069	1248	1426	1604	1782	1961	2139	2317	2495	2673	3078	3530
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	138	161	184	207	230	253	276	299	322	331	373	414
Prijs €												

Hoogte mm	500											
Diepte mm	100											
Lengte mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
Gewicht kg	16,44	18,73	21,14	23,49	25,95	28,26	30,65	33,02	35,44	40,17	44,89	49,60
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,140	1,130	1,194
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1233	1439	1645	1850	2056	2261	2467	2672	2878	3083	3550	4071
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	155	181	207	233	258	284	310	336	362	372	419	465
Prijs €												



Hoogte mm	600											
Diepte mm	100											
Lengte mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
Gewicht kg	19,34	22,14	24,99	27,85	30,75	33,57	36,40	39,28	42,14	47,82	53,48	59,14
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,161	1,151	1,215
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1394	1627	1859	2092	2324	2556	2789	3021	3254	3485	4013	4603
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	160	186	213	239	266	293	319	346	372	383	431	479
Prijs €												

Hoogte mm	900											
Diepte mm	100											
Lengte mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
Gewicht kg	28,06	32,36	36,56	40,93	45,15	49,50	53,65	58,07	62,23	70,93	79,90	88,47
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,155	1,145	1,209
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1715	2001	2286	2572	2858	3144	3430	3715	4001	4286	4935	5660
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	195	228	260	293	325	358	390	423	455	468	527	585
Prijs €												

X-flair V-Multi Profil (Ref. 118XP) Type T33

(Warmtevermogen Watt 75/65/20°C, koelvermogen Watt 16/18/27°C)

Geprofileerd frontpaneel.

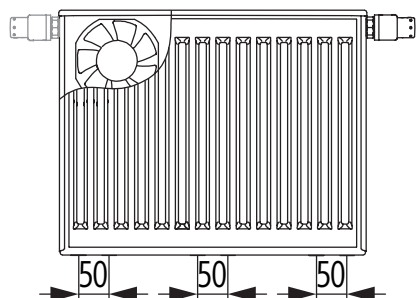

HOE X-FLAIR V-MULTI PROFIL BESTELLEN

Ref. 118XP	
Type 22 (2) of 33 (3)	
Hoogte 2 cijfers = 40, 50, 60, 90	
Lengte 600 = 0600 (4 cijfers)	
700 = 0700	
...	
2000 = 2000	
118XP	3
40	0400
90	



PRIJSGROEP: VPG4C - PANEELRADIATOREN

Hoogte mm	400											
Diepte mm	155											
Lengte mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
Gewicht kg	19,34	22,16	24,92	27,80	30,62	33,45	36,22	39,09	41,85	47,47	53,02	58,57
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,196
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1318	1538	1758	1977	2197	2417	2636	2856	3076	3515	3954	4630
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	152	177	202	228	253	278	304	329	354	364	410	455
Prijs €												

Hoogte mm	500											
Diepte mm	155											
Lengte mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
Gewicht kg	23,74	27,17	30,70	34,23	37,82	41,28	44,85	48,33	51,89	58,93	65,90	72,88
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,200
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1542	1800	2057	2314	2571	2828	3085	3342	3599	4113	4627	5417
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	161	188	214	241	268	295	322	348	375	386	434	482
Prijs €												

Hoogte mm	600											
Diepte mm	155											
Lengte mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
Gewicht kg	28,10	32,18	36,48	40,65	45,02	49,11	53,47	57,58	61,93	70,40	78,79	87,18
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,200
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1713	1998	2283	2569	2854	3140	3425	3711	3996	4567	5138	6015
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	172	200	229	257	286	315	343	372	400	412	463	515
Prijs €												


Hoogte mm	900											
Diepte mm	155											
Lengte mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
Gewicht kg	41,17	47,22	53,82	59,91	66,62	72,61	78,96	85,30	91,65	104,35	117,45	130,14
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,245
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	2279	2659	3039	3419	3799	4179	4558	4938	5318	6078	6838	8005
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	204	238	272	306	340	374	407	441	475	489	550	611
Prijs €												



X-flair V-Multi Design (Ref. 118XD) Type T22

(Warmtevermogen Watt 75/65/20°C, koelvermogen Watt 16/18/27°C)

Met strakke vlakke voor- en zijpanelen.

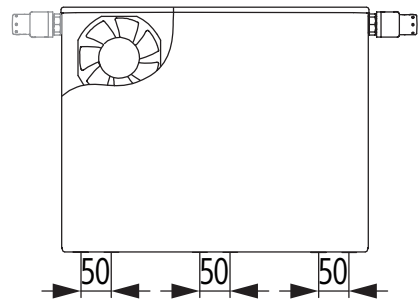

HOE X-FLAIR V-MULTI DESIGN BESTELLEN

Ref. 118XD	
Type 22 (2) of 33 (3)	
Hoogte 2 cijfers = 40, 50, 60, 90	
Lengte 600 = 0600 (4 cijfers)	
700 = 0700	
...	
2000 = 2000	
118XD	2
40	0400
90	



PRIJSGROEP: VPG4C - PANEELRADIATOREN

Hoogte mm	405											
Diepte mm	102											
Lengte mm	605	705	805	905	1005	1105	1205	1305	1405	1605	1805	2005
Gewicht kg	13,42	15,33	20,03	19,13	24,55	22,94	28,98	26,75	33,49	37,94	42,38	46,81
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,116	1,106	1,170
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1006	1172	1339	1505	1671	1837	2004	2170	2336	2502	2879	3301
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	138	161	183	206	229	252	274	297	320	329	370	411
Prijs €												

Hoogte mm	505											
Diepte mm	102											
Lengte mm	605	705	805	905	1005	1105	1205	1305	1405	1605	1805	2005
Gewicht kg	19,00	18,73	24,53	23,49	30,17	28,26	35,70	33,02	41,32	46,88	52,43	57,97
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	116	1352	1544	1736	1927	2119	2311	2503	2695	2885	3321	3808
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	155	180	206	232	257	283	308	334	359	370	416	462
Prijs €												



Hoogte mm	605											
Diepte mm	102											
Lengte mm	605	705	805	905	1005	1105	1205	1305	1405	1605	1805	2005
Gewicht kg	22,40	22,14	29,04	27,85	35,79	33,57	42,42	39,28	49,15	55,82	62,47	69,12
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,123	1,113	1,177
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1312	1528	1745	1962	2179	2396	2613	2829	3046	3262	3754	4305
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	159	186	212	238	265	291	317	344	370	380	428	475
Prijs €												

Hoogte mm	905											
Diepte mm	102											
Lengte mm	605	705	805	905	1005	1105	1205	1305	1405	1605	1805	2005
Gewicht kg	32,61	32,36	42,57	40,93	52,64	49,50	62,60	58,07	72,65	70,93	79,90	88,47
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,117	1,107	1,171
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1613	1880	2146	2413	2680	2946	3213	3479	3746	4011	4617	5294
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	195	227	259	291	323	356	388	420	452	465	523	581
Prijs €												

X-flair V-Multi Design (Ref. 118XD) Type T33

(Warmtevermogen Watt 75/65/20°C, koelvermogen Watt 16/18/27°C)

Met strakke vlakke voor- en zijpanelen.

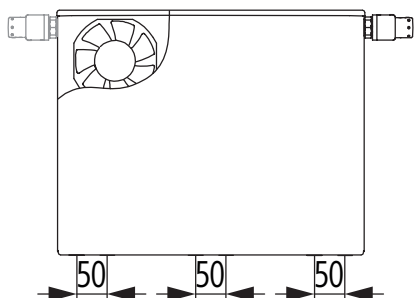

HOE X-FLAIR V-MULTI DESIGN BESTELLEN

Ref. 118XD	
Type 22 (2) of 33 (3)	
Hoogte 2 cijfers = 40, 50, 60, 90	
Lengte 600 = 0600 (4 cijfers)	
700 = 0700	
...	
2000 = 2000	
118XD	3
40	0400
90	



PRIJSGROEP: VPG4C - PANEELRADIATOREN

Hoogte mm	405											
Diepte mm	157											
Lengte mm	605	705	805	905	1005	1105	1205	1305	1405	1605	1805	2005
Gewicht kg	19,34	22,16	27,65	27,80	34,01	33,45	40,28	39,09	46,57	52,86	59,08	65,29
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,204
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1289	1502	1715	1928	2141	2354	2567	2780	2993	3419	3845	4500
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	152	177	202	227	252	277	302	327	352	362	407	452
Prijs €												

Hoogte mm	505											
Diepte mm	157											
Lengte mm	605	705	805	905	1005	1105	1205	1305	1405	1605	1805	2005
Gewicht kg	26,29	27,17	34,06	34,23	42,03	41,28	49,88	48,33	57,74	65,62	73,41	81,21
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,208
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1508	1757	2006	2256	2505	2754	3003	3253	3502	4000	4499	5266
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	161	187	214	240	267	293	320	346	373	383	431	479
Prijs €												

1,123

Hoogte mm	605											
Diepte mm	157											
Lengte mm	605	705	805	905	1005	1105	1205	1305	1405	1605	1805	2005
Gewicht kg	31,14	32,18	40,51	40,65	50,04	49,11	59,47	57,58	68,92	78,37	87,75	97,13
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,208
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1674	1951	2228	2504	2781	3058	3335	3611	3888	4442	4995	5846
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	171	200	228	256	285	313	341	369	398	409	460	511
Prijs €												


Hoogte mm	905											
Diepte mm	157											
Lengte mm	605	705	805	905	1005	1105	1205	1305	1405	1605	1805	2005
Gewicht kg	45,70	47,22	59,81	59,91	74,08	72,61	78,96	85,30	91,65	104,35	117,45	130,14
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,253
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	2228	2597	2965	3333	3701	4070	4438	4806	5175	5911	6648	7781
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	203	237	271	304	338	371	405	439	472	486	546	607
Prijs €												



X-flair V-Multi Line (Ref. 118XL) Type T22

(Warmtevermogen Watt 75/65/20°C, koelvermogen Watt 16/18/27°C)

Subtiële, verfijnd gelijnde profilering op het voorpaneel.

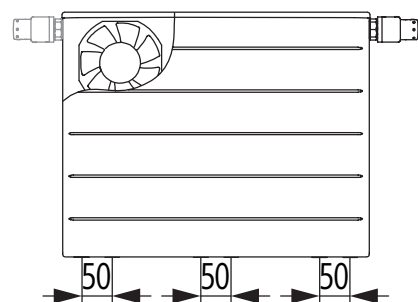

HOE X-FLAIR V-MULTI LINE BESTELLEN

Ref. 118XL

Type 22 (2) of 33 (3)

Hoogte 2 cijfers = 40, 50, 60, 90

Lengte 600 = 0600 (4 cijfers)

700 = 0700

...

2000 = 2000

118XL	2	40	0400	90
-------	---	----	------	----



PRIJSGROEP: VPG4C - PANEELRADIATOREN

Hoogte mm	405											
Diepte mm	102											
Lengte mm	605	705	805	905	1005	1105	1205	1305	1405	1605	1805	2005
Gewicht kg	13,42	15,33	20,03	19,13	24,55	22,94	28,98	26,75	33,49	37,94	42,38	46,82
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,087	1,116	1,106	1,170
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1006	1172	1339	1505	1671	1837	2004	2170	2336	2502	2879	3301
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	138	161	183	206	229	252	274	297	320	329	370	411
Prijs €												

Hoogte mm	505											
Diepte mm	102											
Lengte mm	605	705	805	905	1005	1105	1205	1305	1405	1605	1805	2005
Gewicht kg	19,00	18,73	24,53	23,49	30,17	28,26	35,70	33,02	41,32	46,88	52,43	57,97
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,102	1,092	1,156
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1160	1352	1544	1736	1927	2119	2311	2503	2695	2885	3321	3808
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	155	180	206	232	257	283	308	334	359	370	416	462
Prijs €												



Hoogte mm	605											
Diepte mm	102											
Lengte mm	605	705	805	905	1005	1105	1205	1305	1405	1605	1805	2005
Gewicht kg	22,40	22,14	29,04	27,85	35,79	33,57	42,42	39,28	49,15	55,82	62,47	69,12
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,094	1,123	1,113	1,177
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1312	1528	1745	1962	2179	2396	2613	2829	3046	3262	3754	4305
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	159	186	212	238	265	291	317	344	370	380	428	475
Prijs €												

Hoogte mm	905											
Diepte mm	102											
Lengte mm	605	705	805	905	1005	1105	1205	1305	1405	1605	1805	2005
Gewicht kg	32,61	32,36	42,57	40,93	52,64	49,50	62,60	58,07	72,65	70,93	79,90	88,47
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,117	1,107	1,171
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1613	1880	2146	2413	2680	2946	3213	3479	3746	4011	4617	5294
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	195	227	259	291	323	356	388	420	452	465	523	581
Prijs €												

X-flair V-Multi Line (Ref. 118XL) Type T33

(Warmtevermogen Watt 75/65/20°C, koelvermogen Watt 16/18/27°C)

Subtiele, verfijnd gelijnde profilering op het voorpaneel.

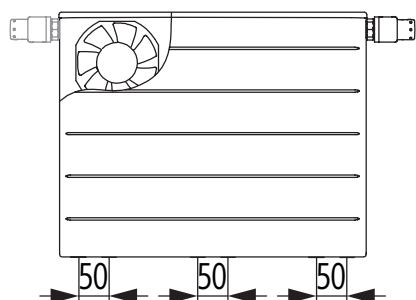

HOE X-FLAIR V-MULTI LINE BESTELLEN

Ref. 118XL
Type 22 (2) of 33 (3)
Hoogte 2 cijfers = 40, 50, 60, 90
Lengte 600 = 0600 (4 cijfers)
700 = 0700
...
2000 = 2000

118XL	3	40	0400	90
-------	---	----	------	----



PRIJSGROEP: VPG4C - PANEELRADIATOREN

Hoogte mm	405											
Diepte mm	157											
Lengte mm	605	705	805	905	1005	1105	1205	1305	1405	1605	1805	2005
Gewicht kg	19,34	22,16	27,65	27,80	34,01	33,45	40,28	39,09	46,57	52,86	59,08	65,29
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,204
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1289	1502	1715	1928	2141	2354	2567	2780	2993	3419	3845	4500
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	152	177	202	227	252	277	302	327	352	362	407	452
Prijs €												

Hoogte mm	505											
Diepte mm	157											
Lengte mm	605	705	805	905	1005	1105	1205	1305	1405	1605	1805	2005
Gewicht kg	26,29	27,17	34,06	34,23	42,03	41,28	49,88	48,33	57,74	65,62	73,41	81,21
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,208
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1508	1757	2006	2256	2505	2754	3003	3253	3502	4000	4499	5266
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	161	187	214	240	267	293	320	346	373	383	431	479
Prijs €												

Hoogte mm	605											
Diepte mm	157											
Lengte mm	605	705	805	905	1005	1105	1205	1305	1405	1605	1805	2005
Gewicht kg	31,14	32,18	40,51	40,65	50,04	49,11	59,47	57,58	68,92	78,37	87,75	97,13
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,208
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1674	1951	2228	2504	2781	3058	3335	3611	3888	4442	4995	5846
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	171	200	228	256	285	313	341	369	398	409	460	511
Prijs €												



Hoogte mm	905											
Diepte mm	157											
Lengte mm	605	705	805	905	1005	1105	1205	1305	1405	1605	1805	2005
Gewicht kg	45,70	47,22	59,81	59,91	74,08	72,61	78,96	85,30	91,65	104,35	117,45	130,14
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	1,253
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	2228	2597	2965	3333	3701	4070	4438	4806	5175	5911	6648	7781
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	203	237	271	304	338	371	405	439	472	486	546	607
Prijs €												

X-flair Compact Profil (Ref. 114XP) Type T22

(Warmtevermogen Watt 75/65/20°C, koelvermogen Watt 16/18/27°C)

Geprofileerd frontpaneel.

PRIJSGROEP: VPG4C - PANEELRADIATOREN

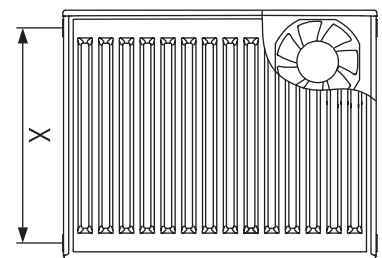

HOE X-FLAIR COMPACT PROFIL BESTELLEN

Ref. 114XP	
Type 22 (2) of 33 (3)	
Hoogte 2 cijfers = 40, 50, 60, 90	
Lengte 600 = 0600 (4 cijfers)	
700 = 0700	
...	
2000 = 2000	
114XP	2
40	0400
90	



Hoogte mm	400												
Diepte mm	100												
Lengte mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
Gewicht kg	10,77	12,63	14,50	16,45	18,22	20,31	22,04	24,05	25,77	27,90	31,67	35,43	39,19
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,154	1,144	1,208
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	891	1069	1248	1426	1604	1782	1961	2139	2317	2495	2673	3078	3530
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	115	138	161	184	207	230	253	276	299	322	331	373	414
Prijs €													

Hoogte mm	500												
Diepte mm	100												
Lengte mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
Gewicht kg	13,20	15,63	17,87	20,33	22,54	25,14	27,32	29,84	31,99	34,63	39,36	44,08	48,79
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,140	1,130	1,194
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1028	1233	1439	1645	1850	2056	2261	2467	2672	2878	3083	3550	4071
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957	0,957
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	129	155	181	207	233	258	284	310	336	362	372	419	465
Prijs €													

Hoogte mm	600												
Diepte mm	100												
Lengte mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
Gewicht kg	15,64	18,56	21,25	24,21	26,87	29,97	32,59	35,63	38,21	41,37	47,06	52,72	58,39
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,161	1,151	1,215
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1162	1394	1627	1859	2092	2324	2556	2789	3021	3254	3485	4013	4603
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	133	160	186	213	239	266	293	319	346	372	383	431	479
Prijs €													



Hoogte mm	900													
Diepte mm	100													
Lengte mm	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
Gewicht kg	18,82	22,93	27,33	31,39	35,85	39,85	44,47	48,42	52,98	56,88	61,59	69,69	78,16	86,64
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,155	1,145	1,209
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1143	1429	1715	2001	2286	2572	2858	3144	3430	3715	4001	4286	4935	5660
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	130	163	195	228	260	293	325	358	390	423	455	468	527	585
Prijs €														

X-flair Compact Profil (Ref. 114XP) Type T33


(Warmtevermogen Watt 75/65/20°C, koelvermogen Watt 16/18/27°C)

Geprofileerd frontpaneel.

PRIJSGROEP: VPG4C - PANEELRADIATOREN

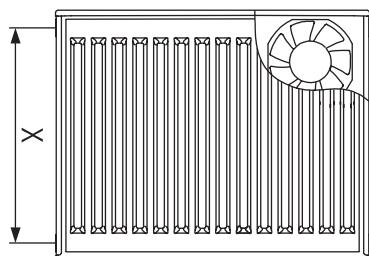

HOE X-FLAIR COMPACT PROFIL BESTELLEN

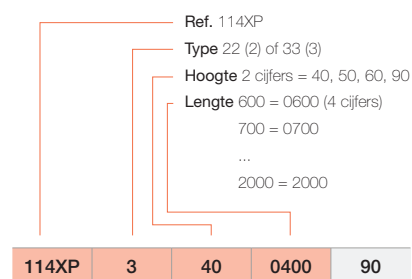

Hoogte mm	400												
Diepte mm	155												
Lengte mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
Gewicht kg	15,73	18,49	21,24	24,14	26,74	29,84	32,41	35,45	37,85	41,08	46,71	52,26	57,82
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,196
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1099	1318	1538	1758	1977	2197	2417	2636	2856	3076	3515	3954	4630
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	127	152	177	202	228	253	278	304	329	354	364	410	455
Prijs €													

Hoogte mm	500												
Diepte mm	155												
Lengte mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
Gewicht kg	19,38	22,98	26,31	29,96	33,23	37,09	40,32	44,13	47,18	51,19	58,25	65,23	72,22
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,200
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1286	1542	1800	2057	2314	2571	2828	3085	3342	3599	4113	4627	5417
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871	0,871
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	134	161	188	214	241	268	295	322	348	375	386	434	482
Prijs €													

Hoogte mm	600												
Diepte mm	155												
Lengte mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
Gewicht kg	23,03	27,37	31,38	35,77	39,72	44,34	48,23	52,81	56,51	61,29	69,78	78,20	86,62
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,200
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1427	1713	1998	2283	2569	2854	3140	3425	3711	3996	4567	5138	6015
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	143	172	200	229	257	286	315	343	372	400	412	463	515
Prijs €													

Hoogte mm	900												
Diepte mm	155												
Lengte mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
Gewicht kg	33,97	40,52	46,58	53,22	59,19	66,08	71,97	78,34	84,51	91,03	103,73	116,35	128,98
N-exponent warmtevermogen (ventilator 100%)	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
75/65/20 °C (W) (ventilator 100%)	1900	2279	2659	3039	3419	3799	4179	4558	4938	5318	6078	6838	8005
N-exponent koelvermogen (ventilator 100%)	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888
16/18/27 °C (W) (ventilator 100%)	170	204	238	272	306	340	374	407	441	475	489	550	611
Prijs €													

