




L	B
470	335
570	385
670	435

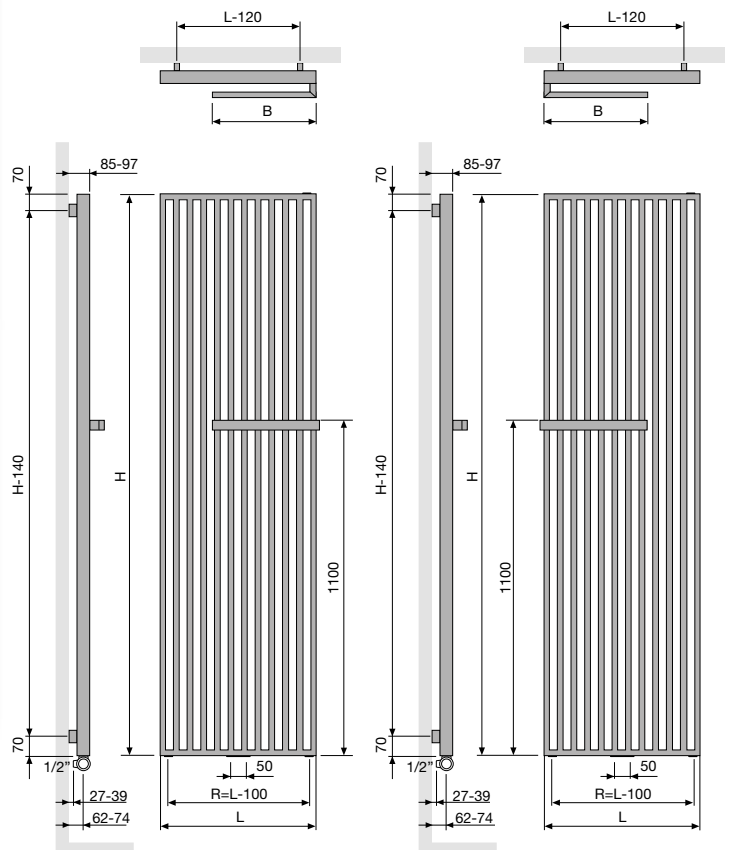

# Arche Plus

Wyposażenie standardowe:



Typ	VVR pionowy, poręcz po prawej stronie VVL pionowy, poręcz po lewej stronie
Rurki	prostokątne 45 x 20 mm
Kolektory	prostokątne 45 x 20 mm
Wykonanie	spawanie laserowe; podkład anaforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Kolory	standardowy kolor: biały RAL 9016, rozszerzona gama kolorów – patrz str. 2-3
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	zawiesia spawane do grzejnika
Inne informacje	poręcz spawana do grzejnika
Ciśnienie robocze	4 bar
Przyłącza	grzejniki dekoracyjne ARCHE są produkowane zawsze z tym samym zestawem przyłączy 1/2" isą przyłączane od dołu; punkty zasilania i powrotu dowolne – zależą od zastosowanych zaworów
do wykorzystania	99, 68/86
zalecane	99 (z wykorzystaniem zaworu kompaktowego)



## ZESTAW ZAWORÓW DO PRZYŁĄCZA 68 Z GŁOWICĄ

Zawory 68 przeznaczone są do grzejników o mocy grzewczej poniżej 1300 W dla  $\Delta T=10$  (75/65 lub 55/45)

		Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
zestaw lewy		biały 9016	ZV03280001	<b>1 088</b>
		chrom	ZV03280002	<b>1 205</b>
zestaw prawy		biały 9016	ZV03290001	<b>1 088</b>
		chrom	ZV03290002	<b>1 205</b>


Złączki zaciskowe do zaworów na str. 292

## ZAWORY DO PRZYŁĄCZA 99

		Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
kompaktowy kątowy z głowicą		biały 9016	ZV02650003	<b>1 027</b>
		czarny 9005	ZV02650004	<b>1 176</b>
		chrom	ZV02650001	<b>1 176</b>
z osłonką prostą zasilanie i powrót – zamiennie		biały 9016	ZV03300001	<b>706</b>
		chrom	ZV03300002	<b>810</b>
głowica termostatyczna		biały 9016	ZV03250001	<b>240</b>
		chrom	ZV03250002	<b>318</b>

Złączki zaciskowe do zaworów na str. 292

grupa prod.: ACC

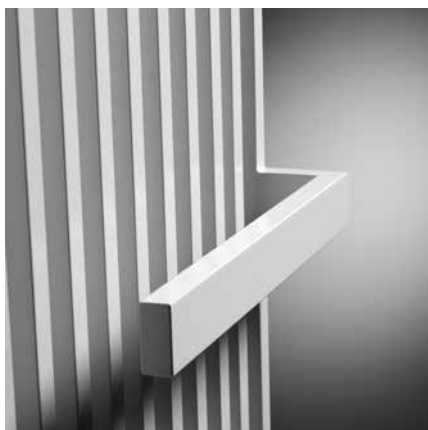

EN <sup>\*\*\*</sup> EURONORM  
**442**

steel

MAX  
120°



**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.**

## VVL

Kod produktu	Liczba rurek n	Szerokość L mm	Wysokość H mm
D9N1818470106LK	10	470	1800
D9N1820470106LK	10	470	2000
D9N1822470106LK	10	470	2200
D9N1818570106LK	12	570	1800
D9N1820570106LK	12	570	2000
D9N1822570106LK	12	570	2200
D9N1818670106LK	14	670	1800
D9N1820670106LK	14	670	2000
D9N1822670106LK	14	670	2200

## VVR

D9N1818470106RK	10	470	1800
D9N1820470106RK	10	470	2000
D9N1822470106RK	10	470	2200
D9N1818570106RK	12	570	1800
D9N1820570106RK	12	570	2000
D9N1822570106RK	12	570	2200
D9N1818670106RK	14	670	1800
D9N1820670106RK	14	670	2000
D9N1822670106RK	14	670	2200

# Arche Plus

Dane techniczne					Kolor standard RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
1050	560	1,23	23,5	13,9	<b>3 427</b>	<b>4 284</b>
1164	618	1,24	26,0	15,4	<b>3 667</b>	<b>4 584</b>
1279	679	1,24	28,4	16,9	<b>3 862</b>	<b>4 828</b>
1273	679	1,23	28,4	16,9	<b>4 158</b>	<b>5 198</b>
1412	749	1,24	31,4	18,7	<b>4 448</b>	<b>5 560</b>
1552	824	1,24	34,4	20,5	<b>4 687</b>	<b>5 859</b>
1496	798	1,23	33,4	19,9	<b>4 888</b>	<b>6 110</b>
1660	881	1,24	36,9	22,0	<b>5 226</b>	<b>6 533</b>
1824	968	1,24	40,4	24,1	<b>5 506</b>	<b>6 883</b>
1050	560	1,23	23,5	13,9	<b>3 427</b>	<b>4 284</b>
1164	618	1,24	26,0	15,4	<b>3 667</b>	<b>4 584</b>
1279	679	1,24	28,4	16,9	<b>3 862</b>	<b>4 828</b>
1273	679	1,23	28,4	16,9	<b>4 158</b>	<b>5 198</b>
1412	749	1,24	31,4	18,7	<b>4 448</b>	<b>5 560</b>
1552	824	1,24	34,4	20,5	<b>4 687</b>	<b>5 859</b>
1496	798	1,23	33,4	19,9	<b>4 888</b>	<b>6 110</b>
1660	881	1,24	36,9	22,0	<b>5 226</b>	<b>6 533</b>
1824	968	1,24	40,4	24,1	<b>5 506</b>	<b>6 883</b>

grupa prod.: STEEL