

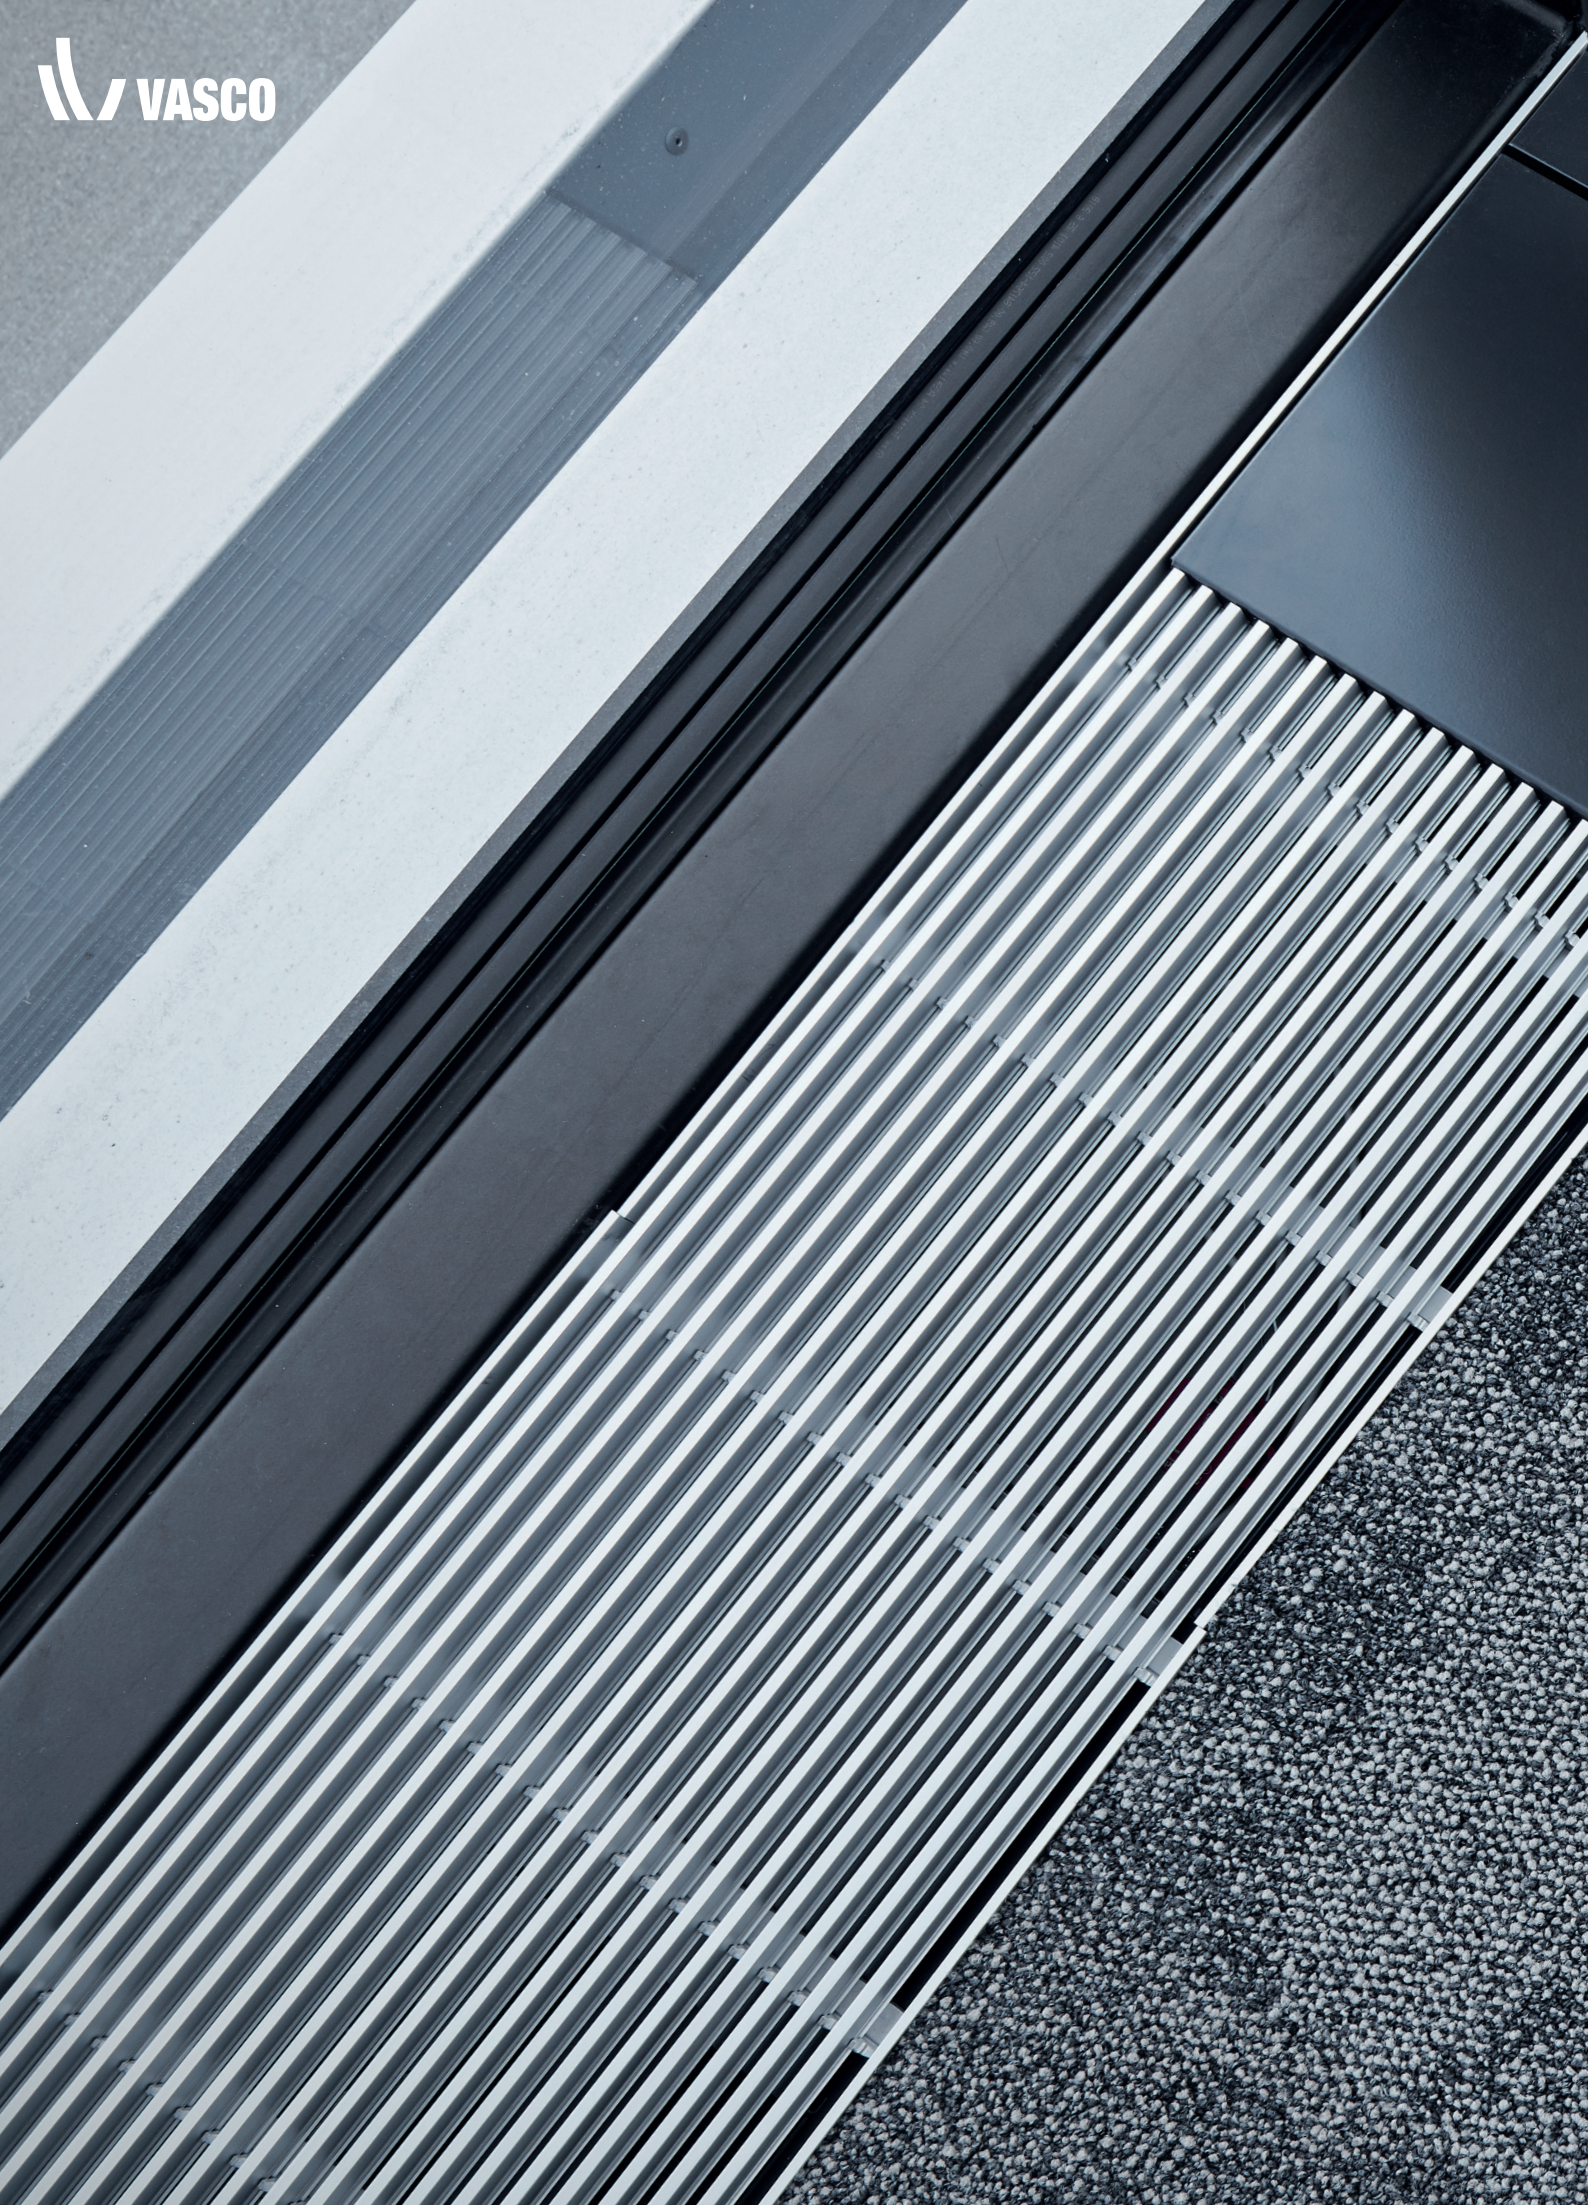
Vloerconvectoren Ascotherm[®]

PRIJSLIJST België & Luxemburg | oktober 2025



Inhoud

Ascotherm® Eco	5
Overzicht modellen	6
KRP91	8
KRN41	18
KC261	22
KC461	26
KC291	30
KC491	34
Accessoires	38
Lineaire roosters	39
Rolroosters	42
Regelingstechnieken / gebouwbeheersysteem	46
Regelingstechniek	46
Opvulstuk	51
Aansluittechniek	52
Speciale uitvoeringen	54
Hoekuitvoering	56
Gebogen uitvoering	57
Kolomsnede	58
Contactgeluidsisolatie	59
Luchtaansluiting	59
Overige speciale uitvoeringen	60
Services	62



Alles voor een compleet en comfortabel binnenklimaat ASCOTHERM® ECO

De Ascotherm® eco-vloerconvectoren van Vasco koppelen elegante esthetiek aan optimale functionaliteit in één binnenklimaatstelsel. Geschikt om te verwarmen, koelen en ventileren (afhankelijk van de uitvoering). Met name bij grote raamoppervlakken en glasdeuren voorkomt u met Ascotherm® eco onaangename koude lucht en zorgt u voor optimaal comfort. Om het even of u de vloerconvector gebruikt als een krachtige primaire verwarming of als een snel reagerende bijverwarming.

Door zijn brede waaier aan modellen en afmetingen biedt het binnenklimaatstelsel dankzij een thermostatisch en traploos geregelde ventilator bovendien

de keuze uit natuurlijke en geforceerde convectie. Dat maakt van Ascotherm® eco-vloerconvectoren een technisch en optisch overtuigende oplossing die architecten, planners en bouwheren volledige vrijheid van ontwerp geeft.

Uw voordelen

- Groot standaardassortiment voor alle modellen
- Vele speciale uitvoeringen mogelijk wat betreft design en werking: verstek- en kolomsnede met uitsparing voor gebouwkolom evenals gebogen uitvoering
- Tal van afdekroostervarianten
- Accessoires afgestemd op product en functie

Het design: montagevriendelijk en robuust

Bijzonder geliefd bij planners, architecten en monteurs: de Vasco vloerconvectoren zijn ontworpen voor eenvoudige inbouw en duurzaam gebruik.

- Stabiele kuipconstructie
- Opvulstuk en plaatstalen onderdelen galvanisch verzinkt
- Alle opvulstukonderdelen zijn voorzien van een hoogwaardige moffellaklaag
- Stabiele afdekroosters en ondoorzichtige lineaire roosters
- Snelle montage door Euroconus-aansluiting
- Eenvoudige en veilige montage dankzij een verzamelleiding waarvan de geometrie aan het aansluitschema is aangepast
- Externe, reeds voormonteerde hoogteverstellingen
- Standaard gemonteerde en bedrade accessoires op aanvraag

Modellen ASCOTHERM® ECO

ASCOTHERM® ECO KRP91



- Krachtiger door technische optimalisatie
- Energie-efficiënt
- Optimaal geschikt voor gebruik in het lagetemperatuurbereik
- Plaatsing van de verwarmingselementen aan vensterzijde voorkomt koude luchtstromen aan het venster



Model	KRP91
Werkingsprincipe	Natuurlijke convectie
Bouwhoogten mm	92, 120, 150 en 200
Inbouwbreedtes mm	185, 210, 260, 310, 360 en 400
Lengte mm	1000 - 3000 (stappen van 250 mm)
Warmteafgifte Watt (75/65/20 °C)	208 - 3558
Koelvermogen Watt (16/18/27 °C)	–

ASCOTHERM® ECO KRN41




- Energiezuinige EC-motor
- Geluidsarm
- Sterke warmteafgifte
- Eenvoudige montage
- Euroconus-aansluitingen inbegrepen



Model	KRN41
Werkingsprincipe	Verwarmen met dwarsstroomventilator
Bouwhoogten mm	110 en 130
Inbouwbreedtes mm	192 en 217
Lengte mm	1000 - 3000 (stappen van 250 mm)
Warmteafgifte Watt (75/65/20°C)	125 - 7008
Koelvermogen Watt (16/18/27 °C)	–

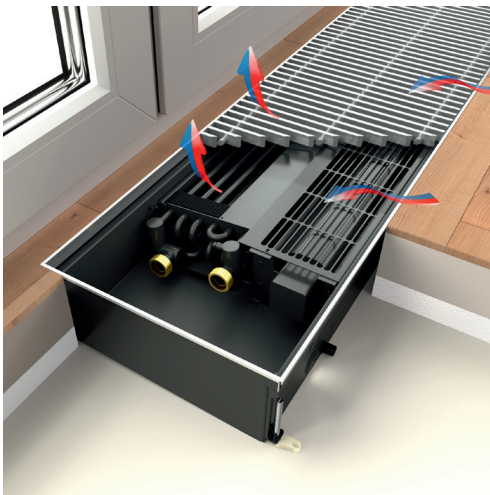ASCOTHERM® ECO KC261 / KC461




- EC-dwarsstroomventilator Ø 65 mm
- Hoog koelvermogen, gemeten conform DIN EN 16430
- Behaaglijkheid door luchtstroom in de richting van het venster
- Vrij te kiezen lengte tussen 1000 mm en 3000 mm
- Energie-efficiënt door synchrone regeling van ventilatortoerental en klep



Model	KC261	KC461
Werkingsprincipe	Verwarmen en koelen in 2-pijps systemen	Verwarmen en koelen in 4-pijps systemen
Bouwhoogten mm	130	130
Inbouwbreedtes mm	330	330
Lengte mm	1000 - 3000 (stappen van 250 mm)	
Warmteafgifte Watt (75/65/20 °C)	1148 - 12192	791 - 10899
Koelvermogen Watt (16/18/27 °C)	177 - 1891	140 - 1891

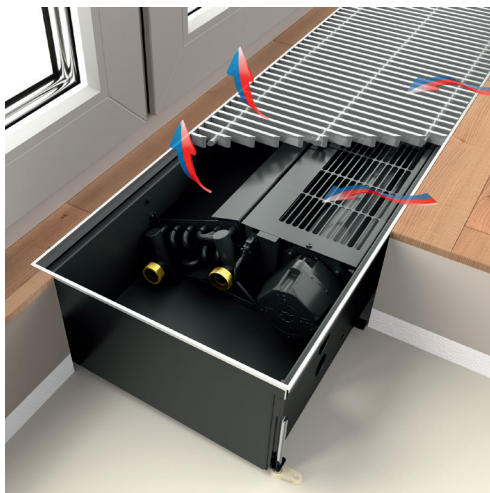ASCOTHERM® ECO KC291 / KC491



- EC-dwarsstroomventilator Ø 80 mm
- Hoog koelvermogen, gemeten conform DIN EN 16430
- Behaaglijkheid door luchtstroom in de richting van het venster
- Vrij te kiezen lengte tussen 1000 mm en 3000 mm
- Energie-efficiënt door synchrone regeling van ventilatortoerental en klep






Model	KC291	KC491
Werkingsprincipe	Verwarmen en koelen in 2-pijps systemen	Verwarmen en koelen in 4-pijps systemen
Bouwhoogten mm	175	175
Inbouwbreedtes mm	350	350
Lengte mm	1000 - 3000 (stappen van 250 mm)	
Warmteafgifte Watt (75/65/20 °C)	2322 - 24578	1529 - 18651
Koelvermogen Watt (16/18/27 °C)	404 - 4493	319 - 4315

ASCOTHERM® ECO **KRP91** PRIJZEN EN WARMTEAFGIFTE



Bouwhoogte 92 mm (breedte 185 – 260 mm)

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

											
Breedte mm185						210			260		
Exponent n1,60						1,42			1,43		
				Standaard-model ¹⁾	Basis-model ²⁾			Standaard-model ¹⁾	Basis-model ²⁾		
Lengte mm	Convector lengte mm	ΔT K	Φ Watt	Prijs	Prijs	Φ Watt	Prijs	Prijs	Φ Watt	Prijs	Prijs
1000	722	50	208	€ 365,25	€ 251,20	227	€ 470,91	€ 350,92	266	€ 494,03	€ 357,77
		42	159			178			209		
		30	91			109			127		
1250	972	50	280	€ 429,24	€ 286,67	306	€ 551,26	€ 401,28	358	€ 578,60	€ 408,29
		42	213			240			281		
		30	122			147			171		
1500	1222	50	352	€ 493,23	€ 322,15	385	€ 631,61	€ 451,65	450	€ 663,18	€ 458,80
		42	268			303			353		
		30	154			185			215		
1750	1472	50	424	€ 557,21	€ 357,63	464	€ 711,97	€ 502,01	542	€ 747,74	€ 509,31
		42	323			365			425		
		30	185			223			259		
2000	1722	50	496	€ 621,20	€ 393,09	542	€ 792,32	€ 552,36	634	€ 832,32	€ 559,82
		42	378			426			497		
		30	217			260			303		
2250	1972	50	568	€ 685,19	€ 428,56	621	€ 872,67	€ 602,72	726	€ 916,90	€ 610,34
		42	433			488			570		
		30	248			298			347		
2500	2222	50	640	€ 749,17	€ 464,04	700	€ 953,03	€ 653,09	818	€ 1.001,47	€ 660,85
		42	488			550			642		
		30	280			336			391		
2750	2472	50	712	€ 813,15	€ 499,51	779	€ 1.033,38	€ 703,45	910	€ 1.086,04	€ 711,36
		42	543			612			714		
		30	311			374			435		
3000	2722	50	784	€ 877,14	€ 534,98	857	€ 1.113,73	€ 753,80	1002	€ 1.170,62	€ 761,88
		42	598			673			786		
		30	343			411			479		



Bouwhoogte 92 mm (breedte 310 – 400 mm)

Prijsgroep VPG14 - Convectoren




Breedte mm310						360			400		
Exponent n1,33						1,35			1,33		
				Standaard-model ¹⁾	Basis-model ²⁾			Standaard-model ¹⁾	Basis-model ²⁾		
Lengte mm	Convector lengte mm	ΔT K	Φ Watt	Prijs	Prijs	Φ Watt	Prijs	Prijs	Φ Watt	Prijs	Prijs
1000	722	50	342	€ 553,33	€ 387,44	409	€ 651,69	€ 468,04	455	€ 954,58	€ 474,69
		42	273			325			363		
		30	172			204			229		
1250	972	50	460	€ 647,33	€ 439,95	551	€ 765,19	€ 535,63	612	€ 1.119,76	€ 541,65
		42	367			438			488		
		30	231			274			308		
1500	1222	50	578	€ 741,33	€ 492,48	693	€ 878,71	€ 603,23	770	€ 1.284,96	€ 608,61
		42	461			551			614		
		30	291			345			387		
1750	1472	50	696	€ 835,32	€ 545,01	835	€ 992,21	€ 670,81	927	€ 1.450,13	€ 675,57
		42	555			664			740		
		30	350			416			466		
2000	1722	50	815	€ 929,31	€ 597,52	976	€ 1.105,70	€ 738,39	1085	€ 1.615,32	€ 742,52
		42	650			776			866		
		30	410			486			546		
2250	1972	50	933	€ 1.023,31	€ 650,04	1118	€ 1.219,20	€ 805,98	1242	€ 1.780,51	€ 809,48
		42	744			889			991		
		30	469			556			625		
2500	2222	50	1051	€ 1.117,31	€ 702,57	1260	€ 1.332,71	€ 873,58	1400	€ 1.945,70	€ 876,44
		42	839			1002			1117		
		30	529			627			704		
2750	2472	50	1169	€ 1.211,30	€ 755,09	1402	€ 1.446,20	€ 941,16	1557	€ 2.110,88	€ 943,39
		42	933			1115			1242		
		30	588			698			783		
3000	2722	50	1288	€ 1.305,30	€ 807,61	1543	€ 1.559,72	€ 1.008,75	1715	€ 2.276,08	€ 1.010,34
		42	1028			1227			1369		
		30	648			768			862		

ASCOTHERM® ECO **KRP91** PRIJZEN EN WARMTEAFGIFTE



Bouwhoogte 120 mm (breedte 185 – 260 mm)




Prijsgroep VPG14 - Convectoren

											
Breedte mm						210			260		
Exponent n						1,42			1,43		
				Standaard- model ¹⁾	Basis- model ²⁾			Standaard- model ¹⁾	Basis- model ²⁾		
Lengte mm	Convector lengte mm	ΔT K	Φ Watt	Prijs	Prijs	Φ Watt	Prijs	Prijs	Φ Watt	Prijs	Prijs
1000	722	50	256	€ 425,22	€ 311,16	281	€ 543,71	€ 423,72	342	€ 577,04	€ 440,79
		42	197			221			268		
		30	116			135			163		
1250	972	50	344	€ 496,88	€ 354,31	378	€ 634,32	€ 484,35	460	€ 672,08	€ 501,78
		42	265			297			361		
		30	156			181			220		
1500	1222	50	433	€ 568,53	€ 397,45	475	€ 724,94	€ 544,98	578	€ 767,12	€ 562,76
		42	334			373			453		
		30	196			228			276		
1750	1472	50	521	€ 640,17	€ 440,58	573	€ 815,55	€ 605,59	696	€ 862,16	€ 623,74
		42	402			450			546		
		30	236			275			332		
2000	1722	50	610	€ 711,82	€ 483,71	670	€ 906,17	€ 666,21	815	€ 957,21	€ 684,71
		42	471			527			639		
		30	277			322			389		
2250	1972	50	698	€ 783,48	€ 526,86	767	€ 996,78	€ 726,84	933	€ 1.052,25	€ 745,70
		42	538			603			732		
		30	317			368			446		
2500	2222	50	787	€ 855,12	€ 569,98	864	€ 1.087,40	€ 787,46	1051	€ 1.147,29	€ 806,67
		42	607			679			825		
		30	357			415			502		
2750	2472	50	875	€ 926,77	€ 613,13	962	€ 1.178,02	€ 848,07	1169	€ 1.242,34	€ 867,66
		42	675			756			917		
		30	397			462			558		
3000	2722	50	964	€ 998,43	€ 656,26	1059	€ 1.268,63	€ 908,70	1288	€ 1.337,38	€ 928,64
		42	744			832			1010		
		30	437			508			615		



Bouwhoogte 120 mm (breedte 310 – 400 mm)

Prijsgroep VPG14 - Convectoren




											
Breedte mm310						360			400		
Exponent n1,44						1,43			1,42		
				Standaard-model ¹⁾	Basis-model ²⁾			Standaard-model ¹⁾	Basis-model ²⁾		
Langte mm	Convector lengte mm	ΔT K	Φ Watt	Prijs	Prijs	Φ Watt	Prijs	Prijs	Φ Watt	Prijs	Prijs
1000	722	50	409	€ 647,12	€ 481,22	478	€ 763,15	€ 579,49	531	€ 800,46	€ 603,11
		42	320			375			417		
		30	194			228			255		
1250	972	50	551	€ 751,84	€ 544,47	643	€ 885,90	€ 656,34	714	€ 929,15	€ 682,46
		42	432			504			561		
		30	262			307			343		
1500	1222	50	693	€ 856,56	€ 607,72	809	€ 1.008,67	€ 733,19	898	€ 1.057,84	€ 761,82
		42	543			635			706		
		30	329			386			431		
1750	1472	50	835	€ 961,28	€ 670,97	974	€ 1.131,43	€ 810,04	1082	€ 1.186,54	€ 841,17
		42	654			764			850		
		30	397			465			519		
2000	1722	50	976	€ 1.066,00	€ 734,22	1140	€ 1.254,19	€ 886,89	1266	€ 1.315,24	€ 920,53
		42	764			894			995		
		30	464			544			608		
2250	1972	50	1118	€ 1.170,74	€ 797,47	1305	€ 1.376,95	€ 963,74	1449	€ 1.443,93	€ 999,88
		42	876			1024			1139		
		30	531			623			696		
2500	2222	50	1260	€ 1.275,46	€ 860,71	1471	€ 1.499,72	€ 1.040,59	1633	€ 1.572,62	€ 1.079,23
		42	987			1154			1283		
		30	599			702			784		
2750	2472	50	1402	€ 1.380,18	€ 923,97	1636	€ 1.622,49	€ 1.117,44	1817	€ 1.701,31	€ 1.158,59
		42	1098			1284			1428		
		30	666			781			872		
3000	2722	50	1543	€ 1.484,92	€ 987,21	1802	€ 1.745,24	€ 1.194,29	2001	€ 1.830,02	€ 1.237,95
		42	1208			1414			1573		
		30	733			861			961		

ASCOTHERM® ECO **KRP91** PRIJZEN EN WARMTEAFGIFTE



Bouwhoogte 150 mm (breedte 185 – 260 mm)




Prijsgroep VPG14 - Convectoren

											
Breedte mm185						210			260		
Exponent n1,55						1,44			1,47		
				Standaard-model ¹⁾	Basis-model ²⁾			Standaard-model ¹⁾	Basis-model ²⁾		
Lengte mm	Convector lengte mm	ΔT K	Φ Watt	Prijs	Prijs	Φ Watt	Prijs	Prijs	Φ Watt	Prijs	Prijs
1000	722	50	303	€ 456,28	€ 342,23	400	€ 578,68	€ 458,70	478	€ 600,97	€ 464,72
		42	233			313			372		
		30	136			190			224		
1250	972	50	408	€ 533,97	€ 391,40	538	€ 675,76	€ 525,79	643	€ 701,13	€ 530,81
		42	314			421			501		
		30	183			256			301		
1500	1222	50	513	€ 611,66	€ 440,58	677	€ 772,84	€ 592,87	809	€ 801,29	€ 596,91
		42	394			530			630		
		30	230			322			378		
1750	1472	50	618	€ 689,33	€ 489,74	815	€ 869,93	€ 659,97	974	€ 901,45	€ 663,02
		42	475			638			759		
		30	277			387			456		
2000	1722	50	723	€ 767,02	€ 538,91	954	€ 967,01	€ 727,05	1140	€ 1.001,61	€ 729,12
		42	556			747			888		
		30	325			453			533		
2250	1972	50	828	€ 844,71	€ 588,09	1092	€ 1.064,08	€ 794,15	1305	€ 1.101,78	€ 795,22
		42	637			855			1017		
		30	372			519			610		
2500	2222	50	933	€ 922,40	€ 637,26	1231	€ 1.161,17	€ 861,23	1471	€ 1.201,93	€ 861,31
		42	717			964			1146		
		30	419			585			688		
2750	2472	50	1038	€ 1.000,06	€ 686,42	1369	€ 1.258,25	€ 928,31	1636	€ 1.302,09	€ 927,42
		42	798			1072			1275		
		30	466			650			765		
3000	2722	50	1143	€ 1.077,75	€ 735,60	1508	€ 1.355,33	€ 995,41	1802	€ 1.402,26	€ 993,52
		42	879			1181			1404		
		30	513			716			843		



Bouwhoogte 150 mm (breedte 310 – 400 mm)

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

																	
Breedte mm						360						400					
Exponent n						1,45						1,50					

ASCOTHERM® ECO **KRP91** PRIJZEN EN WARMTEAFGIFTE



Bouwhoogte 200 mm (breedte 185 – 260 mm)




Prijsgroep VPG14 - Convectoren

											
Breedte mm185						210			260		
Exponent n1,52						1,45			1,46		
				Standaard-model ¹⁾	Basis-model ²⁾			Standaard-model ¹⁾	Basis-model ²⁾		
Leengte mm	Convector lengte mm	ΔT K	Φ Watt	Prijs	Prijs	Φ Watt	Prijs	Prijs	Φ Watt	Prijs	Prijs
1000	722	50	367	€ 477,26	€ 363,22	440	€ 591,38	€ 471,41	523	€ 621,48	€ 485,24
		42	284			344			408		
		30	167			208			246		
1250	972	50	495	€ 560,20	€ 417,63	593	€ 691,77	€ 541,80	705	€ 725,64	€ 555,32
		42	382			464			550		
		30	226			280			331		
1500	1222	50	622	€ 643,13	€ 472,05	745	€ 792,15	€ 612,19	886	€ 829,78	€ 625,40
		42	481			582			692		
		30	284			352			417		
1750	1472	50	749	€ 726,05	€ 526,46	898	€ 892,54	€ 682,57	1067	€ 933,92	€ 695,50
		42	579			702			833		
		30	341			424			502		
2000	1722	50	876	€ 808,98	€ 580,87	1050	€ 992,92	€ 752,96	1248	€ 1.038,07	€ 765,57
		42	677			821			974		
		30	399			496			587		
2250	1972	50	1004	€ 891,91	€ 635,30	1203	€ 1.093,30	€ 823,36	1430	€ 1.142,22	€ 835,66
		42	776			941			1116		
		30	458			569			672		
2500	2222	50	1131	€ 974,85	€ 689,72	1355	€ 1.193,68	€ 893,74	1611	€ 1.246,37	€ 905,75
		42	874			1059			1257		
		30	516			640			757		
2750	2472	50	1258	€ 1.057,77	€ 744,13	1508	€ 1.294,07	€ 964,14	1792	€ 1.350,51	€ 975,84
		42	972			1179			1399		
		30	573			713			843		
3000	2722	50	1385	€ 1.140,69	€ 798,54	1660	€ 1.394,45	€ 1.034,52	1973	€ 1.454,67	€ 1.045,92
		42	1070			1298			1540		
		30	631			785			928		



Bouwhoogte 200 mm (breedte 310 – 400 mm)

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

																	
Breedte mm						310						360					
Exponent n						1,46						1,46					
						Standaard-model ¹⁾		Basis-model ²⁾				Standaard-model ¹⁾		Basis-model ²⁾			
Lengte mm	Convactor lengte mm	ΔT K	Φ Watt	Prijs	Prijs			Φ Watt	Prijs	Prijs			Φ Watt	Prijs	Prijs		
1000	722	50	630	€ 693,90	€ 528,00			814	€ 812,69	€ 629,03			944	€ 851,10	€ 653,75		
		42	492					635					734				
		30	296					383					439				
1250	972	50	848	€ 807,61	€ 600,25			1096	€ 945,86	€ 716,30			1270	€ 990,38	€ 743,69		
		42	662					855					988				
		30	399					515					591				
1500	1222	50	1066	€ 921,34	€ 672,49			1378	€ 1.079,04	€ 803,55			1597	€ 1.129,65	€ 833,62		
		42	832					1076					1242				
		30	501					648					743				
1750	1472	50	1284	€ 1.035,05	€ 744,73			1660	€ 1.212,21	€ 890,82			1924	€ 1.268,92	€ 923,56		
		42	1002					1296					1497				
		30	604					781					895				
2000	1722	50	1502	€ 1.148,76	€ 816,97			1942	€ 1.345,38	€ 978,08			2251	€ 1.408,20	€ 1.013,49		
		42	1172					1516					1751				
		30	706					913					1048				
2250	1972	50	1720	€ 1.262,47	€ 889,21			2224	€ 1.478,56	€ 1.065,34			2577	€ 1.547,47	€ 1.103,42		
		42	1343					1736					2005				
		30	809					1046					1199				
2500	2222	50	1938	€ 1.376,19	€ 961,46			2506	€ 1.611,74	€ 1.152,61			2904	€ 1.686,74	€ 1.193,36		
		42	1513					1956					2259				
		30	911					1178					1351				
2750	2472	50	2156	€ 1.489,91	€ 1.033,70			2788	€ 1.744,92	€ 1.239,87			3231	€ 1.826,03	€ 1.283,29		
		42	1683					2176					2513				
		30	1014					1311					1504				
3000	2722	50	2374	€ 1.603,63	€ 1.105,94			3070	€ 1.878,09	€ 1.327,13			3558	€ 1.965,31	€ 1.373,22		
		42	1853					2396					2768				
		30	1116					1444					1656				

Prijzen in € (excl. BTW).

¹⁾ Incl. aluminium lineair rooster, natuur geanodiseerd. Exclusief thermische motor en aansluitset.

²⁾ Zonder afdekrooster. Assortiment en toeslagen zie pagina 16. Afdekroosters zie pagina 39.

ASSORTIMENT EN TOESLAGEN ACCESSOIRES

Afdekroosters

zie pagina 39.

Accessoires standaard gemonteerd Af fabriek (aan te geven bij bestelling)

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

	Beschrijving	Bestelkenmerk	Bestelcode	Toeslag per convector
Aansluitset doorgangsvorm met klep met vooringselste k_v -waarde Aansluitschema 11/33 of BB/DD	Bestaande uit: • 2-wegventiel met vooringselste k_v-waarde – DN 15, ¾" buitendraad aan beide zijden met Euroconus – M30 × 1,5 – vernikkeld, beschermkap • afsluitbare retouraansluiting – DN 15, aan beide zijden ¾" buitendraad met Euroconus vernikkeld • schroefverbinding slechts handvast aangedraaid	ISTTI	VRS	Op aanvraag
Thermo-elektrische actuator 230 V AC on-off	• standaard gemonteerd enkel in combinatie met VRS	ISTTI	STAC	Op aanvraag

2-BUISAANSLUITINGEN ZONDER INBOUWKLEP

Aansluittechniek

Prijsgroep VPG14 - Convectoren


Bestelcode I VT I		Positie Bestelcode I ANB I		Aansluitmaat	Bestelcode I VG I I RG I		Toeslag per convector	
2-buizen, ruimtezijde, naast elkaar								
2	BB		DD		Euroconus met wartelmoer binnendraad 3/4"	64	64	Op aanvraag
2-buizen, ruimtezijde, naast elkaar								
2	11		33		Euroconus met wartelmoer binnendraad 3/4"	64	64	Op aanvraag
2-buizen, naar onder, naast elkaar								
Speciale aansluiting 66/88								
2	Het assortiment van accessoires bevat geen aansluitsets met vooringestelde kleppen voor de aansluitschema's 66 en 88. Ze kunnen evenwel in de fabriek worden gemonteerd, als dit bij de bestelling wordt aangegeven. 2-wegventiel met vooringestelde k _v -waarde = uitgang 3/4" buitendraad met Euroconus, ingang 1/2" binnendraad; afsluitbare retouraansluiting: aan beide zijden 3/4" buitendraad met Euroconus.						Op aanvraag	

ASCOTHERM® ECO **KRN41** PRIJZEN EN WARMTEAFGIFTE



Bouwhoogte 110 mm

Prijsgroep VPG14 - Convectoren




Breedte mm				192		
				Prijs		Prijs
Lengte mm	Stuurspanning V	Geluidsdruk niveau dB/A	Geluidsvermogensniveau dB/A	Warmteafgifte ΔT 50K 75/65/20 °C Watt	Standaard-model ¹⁾	Basis-model ²⁾
1000	0			125		
	3	< 20	< 28	477		
	5	21	29	786	€ 887,58	€ 796,38
	7	30	38	1065		
	10	42	50	1441		
1250	0			125		
	3	< 20	< 28	477		
	5	24	29	786	€ 999,08	€ 878,82
	7	32	38	1065		
	10	44	50	1441		
1500	0			225		
	3	< 20	< 28	940		
	5	25	33	1538	€ 1.110,59	€ 961,28
	7	34	42	2108		
	10	45	53	2821		
1750	0			250		
	3	< 20	< 28	1026		
	5	25	33	1673	€ 1.197,08	€ 1.025,10
	7	35	43	2312		
	10	45	53	3041		
2000	0			290		
	3	< 20	< 28	1327		
	5	26	34	2159	€ 1.647,75	€ 1.453,12
	7	36	44	2909		
	10	47	55	3941		
2250	0			326		
	3	< 20	< 28	1589		
	5	27	35	2643	€ 1.784,81	€ 1.561,12
	7	36	44	3564		
	10	47	55	4818		
2500	0			358		
	3	< 20	< 28	1473		
	5	28	36	2889	€ 1.921,88	€ 1.669,13
	7	37	45	3918		
	10	47	55	5223		
2750	0			373		
	3	20	< 28	1949		
	5	28	36	3184	€ 2.040,03	€ 1.777,14
	7	37	45	4358		
	10	48	56	5707		
3000	0			387		
	3	20	28	2051		
	5	29	37	3346	€ 2.158,20	€ 1.809,57
	7	37	45	4586		
	10	48	56	5936		

Prijzen in € (excl. BTW).



Bouwhoogte 130 mm

Prijsgroep VPG14 - Convectoren



Breedte mm				217		
				Prijs		Prijs
Lengte mm	Stuurspanning V	Geluidsdrukniveau dB/A	Geluidsvermogensniveau dB/A	Warmteafgifte ΔT 50K 75/65/20 °C Watt	Standaard-model ¹⁾	Basis-model ²⁾
1000	0			144		
	3	< 20	< 28	811		
	5	25	33	1195	€ 970,48	€ 868,30
	7	36	44	1559		
	10	45	53	2049		
1250	0			201		
	3	< 20	< 28	1241		
	5	27	35	1829	€ 1.082,60	€ 949,31
	7	38	46	2340		
	10	47	55	2870		
1500	0			259		
	3	< 20	< 28	1680		
	5	28	36	2479	€ 1.194,74	€ 1.030,33
	7	39	47	3198		
	10	47	55	3554		
1750	0			288		
	3	< 20	< 28	1909		
	5	29	37	2817	€ 1.284,53	€ 1.228,06
	7	40	48	3615		
	10	48	56	3967		
2000	0			334		
	3	< 20	< 28	2332		
	5	30	38	3475	€ 1.734,77	€ 1.515,13
	7	41	49	4486		
	10	48	56	5619		
2250	0			375		
	3	20	28	2655		
	5	30	38	3947	€ 1.860,95	€ 1.610,16
	7	41	49	5119		
	10	48	56	6069		
2500	0			412		
	3	20	28	2940		
	5	30	38	4370	€ 1.987,10	€ 1.705,18
	7	41	49	5626		
	10	49	57	6610		
2750	0			429		
	3	20	28	3147		
	5	31	38	4655	€ 2.098,58	€ 1.800,22
	7	42	50	5991		
	10	49	57	6641		
3000	0			445		
	3	21	28	3328		
	5	31	39	4923	€ 2.210,05	€ 1.836,54
	7	42	50	6320		
	10	49	57	7008		

Prijzen in € (excl. BTW).

¹⁾ Incl. aluminium lineair rooster, natuur geanodiseerd. Exclusief thermische motor, aansluitset en sturing.

²⁾ Zonder afdekrooster. Assortiment en toeslagen zie pagina 20. Afdekroosters zie pagina 39.

ASSORTIMENT EN TOESLAGEN ACCESSOIRES

Afdekroosters

zie pagina 39.

Regelingstechniek

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Regelingstechniek eigenschap	Bestelcode	Toeslag bruto
RLT		
Basisprijs Zonder elektrische aansluiting, zonder regelingstechniek	DOR	Op aanvraag
Elektrische aansluiting 24 V, door de bouwheer te voorzien, klemmenrij Zonder regelingstechniek	B10	Op aanvraag
Elektrische aansluiting 230 V, door de bouwheer te voorzien, klemmenrij, transformator 230 V - 24 V Zonder regelingstechniek	B20	Op aanvraag
Regelingstechniek voor de aansluiting op het gebouwbeheersysteem KNX	R20	Op aanvraag
Regelingstechniek voor de aansluiting op het gebouwbeheersysteem Modbus RTU	R30	Op aanvraag
Regelingstechniek voor de aansluiting op het gebouwbeheersysteem via 0 - 10 V signalen	S10V	Op aanvraag

Accessoires standaard gemonteerd Af fabriek (aan te geven bij bestelling)



Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Beschrijving	Bestelkenmerk	Bestelcode	Toeslag per convector
Aansluitset, hoekvorm met klep met vooringselste k_v -waarde Aansluitschema BB/DD	ISTTI	VRS	Op aanvraag
Bestaande uit: • 2-wegventiel met vooringselste k_v-waarde – DN 15, ¾" buitendraad aan beide zijden met Euroconus – M30 × 1,5 – vernikkeld, beschermkap • afsluitbare retouraansluiting – DN 15, ¾" buitendraad aan beide zijden met Euroconus – vernikkeld • schroefverbinding slechts handvast aangedraaid			
Thermo-elektrische actuator 24 V DC 0 - 10 V	ISTTI	PPDC	Op aanvraag
Thermo-elektrische actuator 24 V DC on-off	ISTTI	STDC	Op aanvraag

2-BUISAANSLUITINGEN ZONDER INBOUWKLEP

Aansluittechniek

Prijsgroep VPG14 - Convectoren


Bestelcode VT	Positie Bestelcode ANB		Aansluitmaat	Bestelcode		Toeslag per convector		
				VG	RG			
2-buizen, ruimtezijde, naast elkaar								
2	BB		DD		Euroconus met wartelmoer binnendraad ¾"	64	64	Op aanvraag

ASCOTHERM® ECO **KC261** PRIJZEN, KOELVERMOGEN EN WARMTEAFGIFTE



Bouwhoogte 130 mm

Prijsgroep VPG14 - Convectoren



Breedte mm				330			
						Prijs	Prijs
Lengte mm	Stuurspanning EC-motor V	Geluids-drukniveau dB/A	Geluids-vermogens-niveau dB/A	Koelvermogen PKN ΔT 10K 16/18/27 °C Watt	Warmteafgifte ΦS ΔT 50K 75/65/20 °C Watt	Standaard-model ¹⁾	Basis-model ²⁾
1000	3	< 20	< 28	177	1148	€ 1.044,22	€ 887,40
	5	26	34	352	2055		
	7	34	42	519	2960		
	10	46	54	637	3877		
1250	3	< 20	< 28	246	1148	€ 1.170,50	€ 970,45
	5	26	34	492	2055		
	7	34	42	733	2960		
	10	46	54	889	3877		
1500	3	< 20	< 28	304	2104	€ 1.288,70	€ 1.053,50
	5	28	36	595	3769		
	7	37	45	888	5276		
	10	48	56	989	5943		
1750	3	< 20	< 28	346	2485	€ 1.406,88	€ 1.135,56
	5	29	37	697	4434		
	7	39	47	994	5970		
	10	48	56	1082	6513		
2000	3	< 20	< 28	420	2980	€ 1.889,64	€ 1.582,22
	5	31	39	868	5384		
	7	41	49	1220	7727		
	10	49	57	1460	9490		
2250	3	20	28	469	3338	€ 2.041,37	€ 1.709,99
	5	32	40	974	6039		
	7	43	51	1353	8617		
	10	49	57	1532	10257		
2500	3	21	29	551	3910	€ 2.231,68	€ 1.837,73
	5	34	42	1146	7075		
	7	45	53	1560	9860		
	10	49	57	1703	11238		
2750	3	21	29	607	4237	€ 2.383,41	€ 1.965,51
	5	34	42	1257	7682		
	7	45	53	1695	10588		
	10	49	57	1818	11855		
3000	3	21	29	661	4553	€ 2.535,14	€ 2.016,16
	5	34	42	1369	8242		
	7	45	53	1804	11159		
	10	49	57	1891	12192		

Prijzen in € (excl. BTW).

¹⁾ Incl. aluminium lineair rooster, natuur geanodiseerd. Exclusief thermische motor, aansluitset en sturing.

²⁾ Zonder afdekrooster. Assortiment en toeslagen zie pagina 23. Afdekroosters zie pagina 39.

ASSORTIMENT EN TOESLAGEN ACCESSOIRES

Afdekroosters

zie pagina 39.

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Regelingstechniek

Regelingstechniek eigenschap	Bestelcode	Toeslag bruto op basisprijs
RLT		
Basisprijs Zonder elektrische aansluiting, zonder regelingstechniek	D0R	Op aanvraag
Elektrische aansluiting 24 V, door de bouwheer te voorzien, klemmenrij Zonder regelingstechniek	B10	Op aanvraag
Elektrische aansluiting 230 V, door de bouwheer te voorzien, klemmenrij, transformator 230 V - 24 V Zonder regelingstechniek	B20	Op aanvraag
Regelingstechniek voor de aansluiting op het gebouwbeheersysteem KNX	R20	Op aanvraag
Regelingstechniek voor de aansluiting op het gebouwbeheersysteem Modbus RTU	R30	Op aanvraag
Regelingstechniek voor de aansluiting op het gebouwbeheersysteem via 0 - 10 V signalen	S10V	Op aanvraag

ASSORTIMENT EN TOESLAGEN ACCESSOIRES

Accessoires standaard gemonteerd Af fabriek (aan te geven bij bestelling)





Prijsgroep VPG14 - Convectoren

	Beschrijving	Bestelkenmerk	Bestelcode	Toeslag per convector
Aansluitset, doorgangsvorm met klep met vooringsgestelde k_V -waarde Aansluitschema 11/33	Bestaande uit: • 2-wegventiel met vooringsgestelde k_V-waarde – DN 15, ¾" buitendraad aan beide zijden met Euroconus – M30 × 1,5 • vernikkeld, beschermkap • afsluitbare retouraansluiting – DN 15, ¾" buitendraad aan beide zijden met Euroconus – vernikkeld • schroefverbinding slechts handvast aangedraaid	ISTTI	VRS	Op aanvraag
Aansluitset, axiale vorm met klep met vooringsgestelde k_V -waarde Aansluitschema BB/DD	Bestaande uit: • 2-wegventiel met vooringsgestelde k_V-waarde – DN 15, ¾" buitendraad aan beide zijden met Euroconus – M30 × 1,5 • vernikkeld, beschermkap • afsluitbare retouraansluiting – DN 15, ¾" buitendraad aan beide zijden met Euroconus – vernikkeld • schroefverbinding slechts handvast aangedraaid	ISTTI	VRS	Op aanvraag
Thermo-elektrische actuator 24 V DC 0 - 10 V	• standaard gemonteerd en met printplaat van de regelaar bedraad • enkel in combinatie met VRS	ISTTI	PPDC	Op aanvraag
Thermo-elektrische actuator 24 V DC on-off	• standaard gemonteerd en met printplaat van de regelaar bedraad • enkel in combinatie met VRS	ISTTI	STDC	Op aanvraag
Condensaatpomp	• standaard gemonteerd en bedraad bij bestelling "met Ascotherm® eco regelingstechniek" • constructie van het opvulstuk met geïntegreerde pompkoker bouwhoogte 160 mm (bouwhoogte + 30 mm) • achteraf inbouwen niet mogelijk • max. opvoerhoogte 10 m en max. opvoervolume 12 l/h • voedingsspanning 230 V/50 Hz • opgenomen vermogen 11 W • standaard gemonteerd en niet bedraad bij bestelling "zonder regelingstechniek"	IPUMI	KDP	Op aanvraag

2-BUISAANSLUITINGEN ZONDER INBOUWKLEP

Aansluittechniek

Prijsgroep VPG14 - Convectoren


Bestelcode I VT I	Positie Bestelcode I ANB I		Aansluitmaat	Bestelcode I VG I I RG I		Toeslag per convector
2-buizen, ruimtezijde, naast elkaar						
2	BB 	DD 	Euroconus met wartelmoer binnendraad ¾"	64	64	Op aanvraag
2-buizen, ruimtezijde, naast elkaar						
2	11 	33 	Euroconus met wartelmoer binnendraad ¾"	64	64	Op aanvraag

ASCOTHERM® ECO **KC461** PRIJZEN, KOELVERMOGEN EN WARMTEAFGIFTE



Bouwhoogte 130 mm

Prijsgroep VPG14 - Convectoren



Breedte mm				330			
						Prijs	Prijs
Lengte mm	Stuurspanning EC-motor V	Geluids-drukniveau dB/A	Geluids-vermogens-niveau dB/A	Koelvermogen PKN ΔT 10K 16/18/27 °C Watt	Warmteafgifte ΦS ΔT 50K 75/65/20 °C Watt	Standaard-model ¹⁾	Basis-model ²⁾
1000	3	< 20	< 28	140	791	€ 1.127,17	€ 963,44
	5	26	34	265	1358		
	7	34	42	371	1891		
	10	46	54	441	2397		
1250	3	< 20	< 28	203	1251	€ 1.234,97	€ 1.028,00
	5	26	34	398	2188		
	7	35	43	581	3057		
	10	47	55	677	3597		
1500	3	< 20	< 28	277	1732	€ 1.347,42	€ 1.097,19
	5	27	35	536	3042		
	7	37	45	785	4207		
	10	47	55	872	4620		
1750	3	< 20	< 28	339	2186	€ 1.459,86	€ 1.182,13
	5	29	37	672	3840		
	7	39	47	948	5086		
	10	48	56	1012	5412		
2000	3	< 20	< 28	382	2407	€ 1.889,92	€ 1.584,67
	5	30	38	773	4282		
	7	40	48	1096	6071		
	10	49	57	1355	7562		
2250	3	20	28	446	2834	€ 2.065,28	€ 1.716,79
	5	32	40	920	5081		
	7	43	51	1271	7212		
	10	49	57	1448	8419		
2500	3	21	29	514	3243	€ 2.240,68	€ 1.848,95
	5	34	42	1065	5847		
	7	45	53	1471	8207		
	10	49	57	1631	9426		
2750	3	21	29	589	3634	€ 2.416,04	€ 1.981,04
	5	34	42	1221	6588		
	7	45	53	1658	9143		
	10	49	57	1789	10312		
3000	3	21	29	661	4007	€ 2.591,41	€ 2.072,41
	5	34	42	1369	7286		
	7	45	53	1804	9909		
	10	49	57	1891	10899		

Prijzen in € (excl. BTW).

¹⁾ Incl. aluminium lineair rooster, natuur geanodiseerd. Exclusief thermische motor, aansluitset en sturing.

²⁾ Zonder afdekrooster. Assortiment en toeslagen zie pagina 27. Afdekroosters zie pagina 39.

ASSORTIMENT EN TOESLAGEN ACCESSOIRES

Afdekroosters

zie pagina 39.

Regelingstechniek

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Regelingstechniek eigenschap	Bestelcode	Toeslag bruto op basisprijs
RLT		
Basisprijs Zonder elektrische aansluiting, zonder regelingstechniek	DOR	Op aanvraag
Elektrische aansluiting 24 V, door de bouwheer te voorzien, klemmenrij Zonder regelingstechniek	B10	Op aanvraag
Elektrische aansluiting 230 V, door de bouwheer te voorzien, klemmenrij, transformator 230 V - 24 V Zonder regelingstechniek	B20	Op aanvraag
Regelingstechniek voor de aansluiting op het gebouwbeheersysteem KNX	R20	Op aanvraag
Regelingstechniek voor de aansluiting op het gebouwbeheersysteem Modbus RTU	R30	Op aanvraag
Regelingstechniek voor de aansluiting op het gebouwbeheersysteem via 0 - 10 V signalen	S10V	Op aanvraag

ASSORTIMENT EN TOESLAGEN ACCESSOIRES

Accessoires standaard gemonteerd Af fabriek (aan te geven bij bestelling)

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Beschrijving	Bestelkenmerk	Bestelcode	Toeslag per convector
Aansluitset, axiale vorm + hoekvorm met klep met vooringselste k_y-waarde Aansluitschema BB/DD	ISTTI	VRS	Op aanvraag
Bestaande uit: • 2 kleponderdelen met vooringselste k_y-waarde – DN 15, ¾" buitendraad aan beide zijden met Euroconus – M30 × 1,5 – vernikkeld, beschermkap • 2 afsluitbare retouraansluitingen – DN 15, ¾" buitendraad aan beide zijden met Euroconus – vernikkeld • schroefverbinding slechts handvast aangedraaid			
Thermo-elektrische actuator 24 V DC 0 - 10 V	ISTTI	PPDC	Op aanvraag
• 2 stuks gemonteerd en met printplaat van de regelaar bedraad • enkel in combinatie met VRS			
Thermo-elektrische actuator 24 V DC on-off	ISTTI	STDC	Op aanvraag
• 2 stuks gemonteerd en met printplaat van de regelaar bedraad • enkel in combinatie met VRS			
Condensaatpomp	IPUMI	KDP	Op aanvraag
• standaard gemonteerd en bedraad bij bestelling "met Ascotherm® eco regelingstechniek" • constructie van het opvulstuk met geïntegreerde pompkoker bouwhoogte 160 mm (bouwhoogte + 30 mm) • achteraf inbouwen niet mogelijk • max. opvoerhoogte 10 m en max. opvoervolume 12 l/h • voedingsspanning 230 V/50 Hz • opgenomen vermogen 11 W • standaard gemonteerd en niet bedraad bij bestelling "zonder regelingstechniek"			

2-BUISAANSLUITINGEN ZONDER INBOUWKLEP

Aansluittechniek

Prijsgroep VPG14 - Convectoren


Bestelcode I VT I	Positie Bestelcode I ANB I		Aansluitmaat	Bestelcode I VG I I RG I		Toeslag per convector
2-buizen, ruimtezijde, naast elkaar						
2	BB	DD	Euroconus met wartelmoer binnendraad 3/4"	64	64	Op aanvraag

ASCOTHERM® ECO **KC291** PRIJZEN, KOELVERMOGEN EN WARMTEAFGIFTE



Bouwhoogte 175 mm

Prijsgroep VPG14 - Convectoren



Breedte mm				350			
						Prijs	Prijs
Lengte mm	Stuurspanning EC-motor V	Geluids-drukniveau dB/A	Geluids-vermogens-niveau dB/A	Koelvermogen PKN ΔT 10K 16/18/27 °C Watt	Warmteafgifte φS ΔT 50K 75/65/20 °C Watt	Standaard-model ¹⁾	Basis-model ²⁾
1000	3	30	38	404	2322	€ 1.450,88	€ 1.300,03
	5	35	43	617	3165		
	7	41	49	825	3988		
	10	50	58	1067	5187		
1250	3	27	35	523	3190	€ 1.618,66	€ 1.421,89
	5	33	41	818	4348		
	7	40	48	1095	5479		
	10	49	57	1424	7126		
1500	3	25	33	573	3624	€ 1.753,63	€ 1.510,55
	5	32	40	911	4939		
	7	39	47	1220	6225		
	10	49	57	1591	8095		
1750	3	31	39	791	5577	€ 2.201,61	€ 1.912,21
	5	37	45	1317	7601		
	7	44	52	1770	9581		
	10	54	62	2329	12459		
2000	3	30	38	883	6445	€ 2.367,77	€ 2.064,46
	5	36	44	1493	8785		
	7	43	51	2009	11072		
	10	53	61	2650	14398		
2250	3	27	35	1048	7747	€ 2.565,94	€ 2.152,72
	5	34	42	1783	10559		
	7	41	49	2399	13308		
	10	52	60	3169	17307		
2500	3	31	39	1191	8833	€ 2.961,15	€ 2.540,46
	5	37	45	2029	12038		
	7	43	51	2730	15172		
	10	53	61	3607	19730		
2750	3	30	38	1308	9701	€ 3.140,18	€ 2.711,99
	5	36	44	2228	13221		
	7	42	50	2998	16663		
	10	52	60	3961	21669		
3000	3	28	36	1483	11003	€ 3.357,65	€ 2.806,69
	5	34	42	2527	14996		
	7	41	49	3401	18899		
	10	52	60	4493	24578		

Prijzen in € (excl. BTW).

¹⁾ Incl. aluminium lineair rooster, natuur geanodiseerd. Exclusief thermische motor, aansluitset en sturing.

²⁾ Zonder afdekrooster. Assortiment en toeslagen zie pagina 31. Afdekroosters zie pagina 39.

ASSORTIMENT EN TOESLAGEN ACCESSOIRES

Afdekroosters

zie pagina 39.

Regelingstechniek

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Regelingstechniek eigenschap	Bestelcode	Toeslag bruto op basisprijs
RLT		
Basisprijs Zonder elektrische aansluiting, zonder regelingstechniek	DOR	Op aanvraag
Elektrische aansluiting 24 V, door de bouwheer te voorzien, klemmenrij Zonder regelingstechniek	B10	Op aanvraag
Elektrische aansluiting 230 V, door de bouwheer te voorzien, klemmenrij, transformator 230 V - 24 V Zonder regelingstechniek	B20	Op aanvraag
Regelingstechniek voor de aansluiting op het gebouwbeheersysteem KNX	R20	Op aanvraag
Regelingstechniek voor de aansluiting op het gebouwbeheersysteem Modbus RTU	R30	Op aanvraag
Regelingstechniek voor de aansluiting op het gebouwbeheersysteem via 0 - 10 V signalen	S10V	Op aanvraag

ASSORTIMENT EN TOESLAGEN ACCESSOIRES

Accessoires standaard gemonteerd Af fabriek (aan te geven bij bestelling)





Prijsgroep VPG14 - Convectoren

	Beschrijving	Bestelkenmerk	Bestelcode	Toeslag per convector
Aansluitset, doorgangsvorm met klep met vooringsgestelde k_v -waarde Aansluitschema 11/33	Bestaande uit: • 2-wegventiel met vooringsgestelde k_v-waarde – DN 15, ¾" buitendraad aan beide zijden met Euroconus – M30 × 1,5 – vernikkeld, beschermkap • afsluitbare retouraansluiting – DN 15, ¾" buitendraad aan beide zijden met Euroconus – vernikkeld • schroefverbinding slechts handvast aangedraaid	ISTTI	VRS	Op aanvraag
Aansluitset, axiale vorm met klep met vooringsgestelde k_v -waarde Aansluitschema BB/DD	Bestaande uit: • 2-wegventiel met vooringsgestelde k_v-waarde – DN 15, ¾" buitendraad aan beide zijden met Euroconus – M30 × 1,5 – vernikkeld, beschermkap • afsluitbare retouraansluiting – DN 15, ¾" buitendraad aan beide zijden met Euroconus – vernikkeld • schroefverbinding slechts handvast aangedraaid	ISTTI	VRS	Op aanvraag
Thermo-elektrische actuator 24 V DC 0 - 10 V	• standaard gemonteerd en met printplaat van de regelaar bedraad • enkel in combinatie met VRS	ISTTI	PPDC	Op aanvraag
Thermo-elektrische actuator 24 V DC on-off	• standaard gemonteerd en met printplaat van de regelaar bedraad • enkel in combinatie met VRS	ISTTI	STDC	Op aanvraag
Condensaatpomp	• standaard gemonteerd en bedraad bij bestelling – "met Ascotherm® eco regelingstechniek" • constructie van het opvulstuk met geïntegreerde pompkoker – bouwhoogte 205 mm (bouwhoogte + 30 mm) • achteraf inbouwen niet mogelijk • max. opvoerhoogte 10 m en max. opvoervolume 12 l/h • voedingsspanning 230 V/50 Hz • opgenomen vermogen 11 W • standaard gemonteerd en niet bedraad bij bestelling – "zonder regelingstechniek"	IPUMI	KDP	Op aanvraag

2-BUISAANSLUITINGEN ZONDER INBOUWKLEP

Aansluittechniek

Prijsgroep VPG14 - Convectoren


Bestelcode VT	Positie Bestelcode ANB		Aansluitmaat	Bestelcode VG RG		Toeslag per convector
2-buizen, ruimtezijde, naast elkaar						
2	BB 		DD 		Euroconus met wartelmoer binnendraad ¾"	64 64 Op aanvraag
2-buizen, ruimtezijde, naast elkaar						
2	11 		33 		Euroconus met wartelmoer binnendraad ¾"	64 64 Op aanvraag

ASCOTHERM® ECO **KC491** PRIJZEN, KOELVERMOGEN EN WARMTEAFGIFTE



Bouwhoogte 175 mm

Prijsgroep VPG14 - Convectoren



Breedte mm				350			
						Prijs	Prijs
Lengte mm	Stuurspanning EC-motor V	Geluids-drukniveau dB/A	Geluids-vermogens-niveau dB/A	Koelvermogen PKN ΔT 10K 16/18/27 °C Watt	Warmteafgifte ΦS ΔT 50K 75/65/20 °C Watt	Standaard-model ¹⁾	Basis-model ²⁾
1000	3	32	40	319	1529	€ 1.434,01	€ 1.283,15
	5	36	44	477	2084		
	7	42	50	630	2627		
	10	51	59	801	3416		
1250	3	29	37	449	2232	€ 1.601,79	€ 1.437,81
	5	34	42	687	3042		
	7	40	48	910	3834		
	10	50	58	1161	4987		
1500	3	25	33	565	2935	€ 1.769,56	€ 1.542,88
	5	32	40	888	4001		
	7	39	47	1177	5042		
	10	49	57	1511	6557		
1750	3	32	40	755	4114	€ 2.185,51	€ 1.896,11
	5	38	46	1232	5607		
	7	44	52	1638	7067		
	10	55	63	2116	9192		
2000	3	31	39	835	4809	€ 2.351,69	€ 2.048,37
	5	37	45	1403	6554		
	7	43	51	1886	8260		
	10	54	62	2461	10743		
2250	3	28	36	993	5850	€ 2.549,86	€ 2.168,66
	5	35	43	1686	7973		
	7	42	50	2269	10050		
	10	52	60	2996	13070		
2500	3	27	35	1048	6198	€ 2.684,06	€ 2.517,94
	5	34	42	1783	8447		
	7	41	49	2399	10647		
	10	52	60	3168	13845		
2750	3	30	38	1249	7320	€ 3.117,68	€ 2.689,48
	5	36	44	2128	9978		
	7	43	51	2864	12575		
	10	53	61	3784	16353		
3000	3	28	36	1425	8349	€ 3.335,15	€ 2.822,64
	5	35	43	2427	11379		
	7	41	49	3266	14342		
	10	52	60	4315	18651		

Prijzen in € (excl. BTW).

¹⁾ Incl. aluminium lineair rooster, natuur geanodiseerd. Exclusief thermische motor, aansluitset en sturing.

²⁾ Zonder afdekrooster. Assortiment en toeslagen zie pagina 35. Afdekroosters zie pagina 39.

ASSORTIMENT EN TOESLAGEN ACCESSOIRES

Afdekroosters

zie pagina 39.

Regelingstechniek

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Regelingstechniek eigenschap	Bestelcode	Toeslag bruto op basisprijs
RLT		
Basisprijs Zonder elektrische aansluiting, zonder regelingstechniek	DOR	Op aanvraag
Elektrische aansluiting 24 V, door de bouwheer te voorzien, klemmenrij Zonder regelingstechniek	B10	Op aanvraag
Elektrische aansluiting 230 V, door de bouwheer te voorzien, klemmenrij, transformator 230 V - 24 V Zonder regelingstechniek	B20	Op aanvraag
Regelingstechniek voor de aansluiting op het gebouwbeheersysteem KNX	R20	Op aanvraag
Regelingstechniek voor de aansluiting op het gebouwbeheersysteem Modbus RTU	R30	Op aanvraag
Regelingstechniek voor de aansluiting op het gebouwbeheersysteem via 0 - 10 V signalen	S10V	Op aanvraag

ASSORTIMENT EN TOESLAGEN ACCESSOIRES

Accessoires standaard gemonteerd Af fabriek (aan te geven bij bestelling)



Prijsgroep VPG14 - Convectoren


	Beschrijving	Bestelkenmerk	Bestelcode	Toeslag per convector	
	Bestaande uit: • 2-wegventiel met vooringestelde k_v-waarde – DN 15, ¾" buitendraad aan beide zijden met Euroconus – M30 × 1,5 – vernikkeld, beschermkap • afsluitbare retouraansluiting – DN 15, ¾" buitendraad aan beide zijden met Euroconus – vernikkeld • schroefverbinding slechts handvast aangedraaid	ISTTI	VRS	Op aanvraag	
	Thermo-elektrische actuator 24 V DC 0 - 10 V	• 2 stuks gemonteerd en met printplaat van de regelaar bedraad • enkel in combinatie met VRS	ISTTI	PPDC	Op aanvraag
	Thermo-elektrische actuator 24 V DC on-off	• 2 stuks gemonteerd en met printplaat van de regelaar bedraad • enkel in combinatie met VRS	ISTTI	STDC	Op aanvraag
	Condensaatpomp	• standaard gemonteerd en bedraad bij bestelling "met Ascotherm® eco regelingstechniek" • constructie van het opvulstuk met geïntegreerde pompkoker bouwhoogte 205 mm (bouwhoogte + 30 mm) • achteraf inbouwen niet mogelijk • max. opvoerhoogte 10 m en max. opvoervolume 12 l/h • voedingsspanning 230 V/50 Hz • opgenomen vermogen 11 W • standaard gemonteerd en niet bedraad bij bestelling "zonder regelingstechniek"	IPUMI	KDP	Op aanvraag

2-BUISAANSLUITINGEN ZONDER INBOUWKLEP

Aansluittechniek

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Bestelcode I VT I	Positie Bestelcode I ANB I		Aansluitmaat	Bestelcode I VG I I RG I		Toeslag per convector
2-buizen, ruimtezijde, naast elkaar						
2	BB 		DD 		Euroconus met wartelmoer binnendraad ¾"	64 64 Op aanvraag

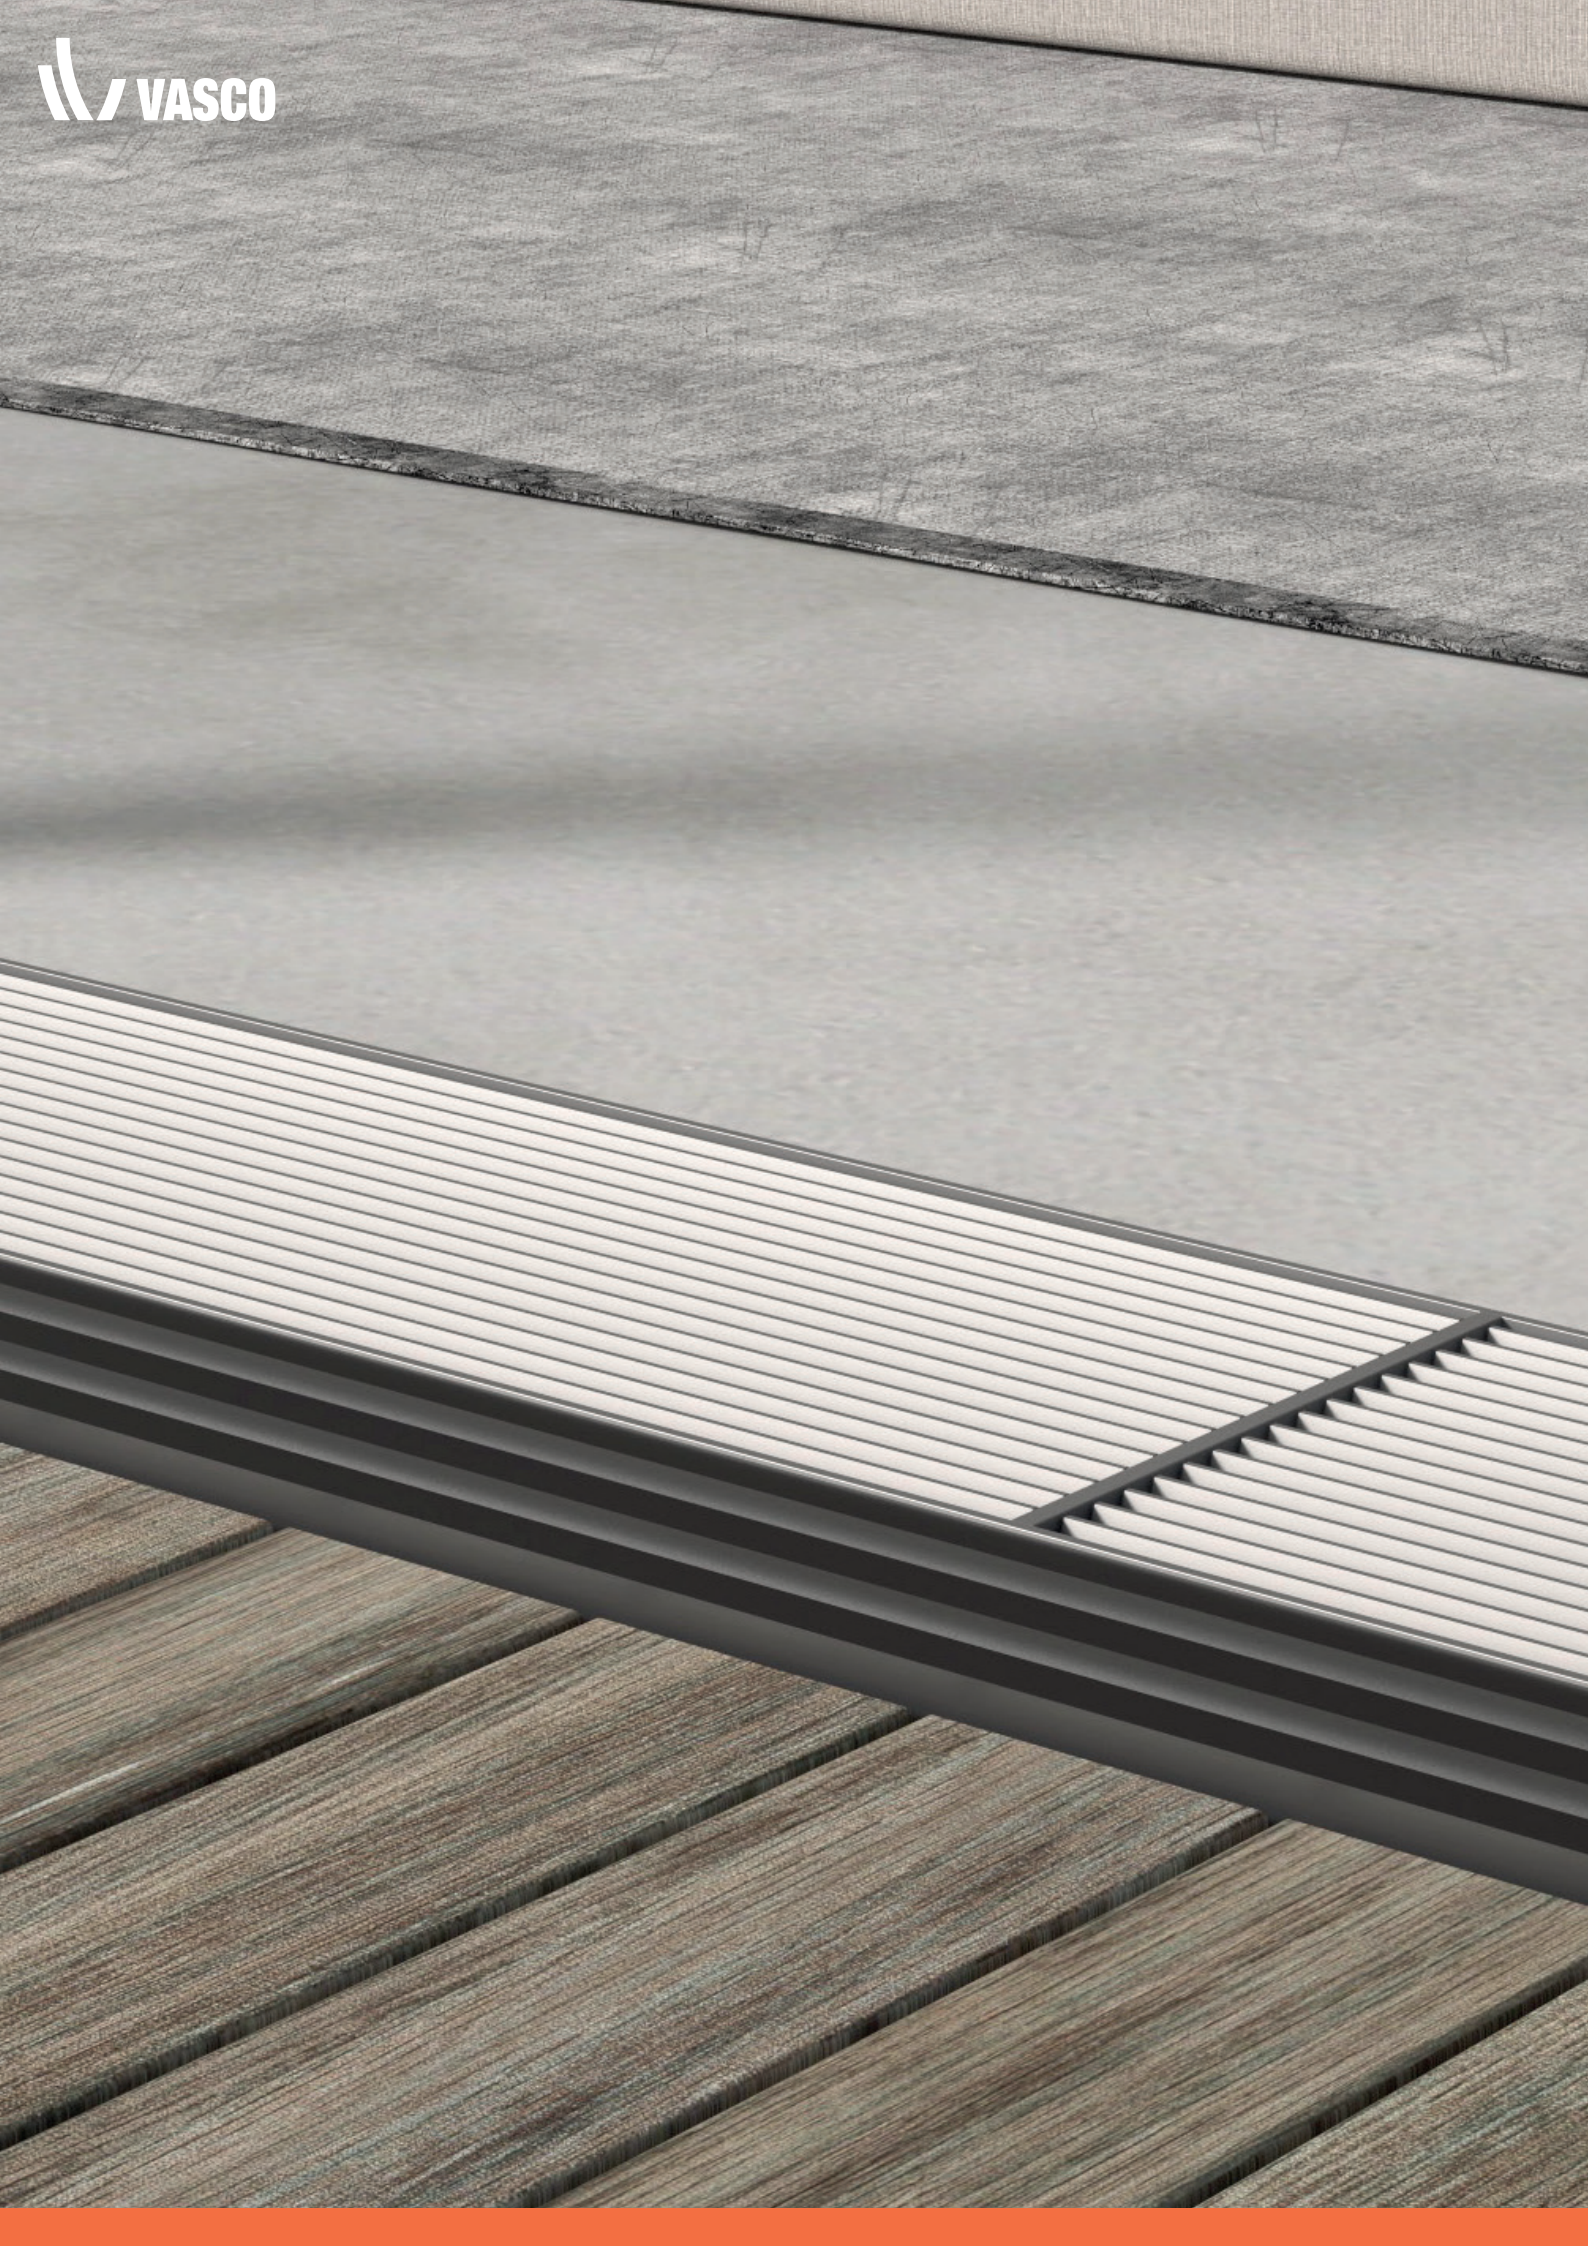


ACCESSOIRES


LINEAIRE ROOSTERS EN ROLROOSTERS

De Ascotherm® eco-afdekroosters zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en uitvoeringen.


LINEAIRE ROOSTERS




Natuur geanodiseerd



Kleurgeanodiseerd
messing



Kleurgeanodiseerd
brons



Kleurgeanodiseerd
zwart




Kleurgeanodiseerd
donkerzilver

Specificaties zie pagina 40.

ROLROOSTERS



Natuur geanodiseerd



Kleurgeanodiseerd
messing




Kleurgeanodiseerd
brons



Kleurgeanodiseerd
zwart



Kleurgeanodiseerd
donkerzilver



Roestvrij staal



Es



Eik




Beuk

Specificaties zie pagina 42.

AFDEKROOSTERS

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Afbeelding Kenmerk	Afmetingen Bestelkenmerk	Uitvoering		Artikel- nummer	Prijs per meter	komt overeen met model			
	I M T I	Benaming	Bestelcode			Op aanvraag	KRP91	KRN41	KC261/KC461
Ascotherm® eco aluminium lineair rooster									
Natuur geanodiseerd 	Ascotherm® eco afdekroosters zien er mooi uit en zijn daarenboven zeer stabiel en robuust. De integratiemogelijkheden in de architectonische vormgeving van de ruimte zijn nagenoeg eindeloos, omdat er keuze is uit verschillende profielvormen, materialen, kleuren en oppervlaktebehandelingen. Om ze te reinigen kunnen de roosters makkelijk worden verwijderd en nadien opnieuw op de oorspronkelijke plaats gelegd worden.								
Brons 	Afmetingen Lengte tot 3000 mm Hoogte 20 mm Profielbreedte 6 mm Profielafstand 10 mm Vrije doorlaat 60 % Behandeling Natuur- of kleurgeanodiseerd Gepoedercoat in RAL-kleuren Anodisatiekleuren: BRO = brons geanodiseerd (E6/C32) MES = messing geanodiseerd (E6/EV3) DKS = donkerzilver geanodiseerd (E6/C31) SWZ = zwart geanodiseerd (E6/C35) Snijvlakken in alukleur bij tweedelig lineair rooster								
Messing 									
Donkerzilver 									
Zwart 									
B = 185		Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0109 *	-	•			
		Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0109 *	-	•			
		Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0109 *	-	•			
B = 192		Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0109 *	-		•		
		Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0109 *	-		•		
		Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0109 *	-		•		
B = 210		Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0109 *	-	•			
		Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0109 *	-	•			
		Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0109 *	-	•			

* Afmetingen kenmerk I MT I, Uitvoering bestelcode bij de bestelling te vermelden.

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Afbeelding Kenmerk	Afmetingen Bestelkenmerk	Uitvoering		Artikel- nummer	Prijs per meter	komt overeen met model			
	I M T I	Benaming	Bestelcode		Op aanvraag	KRP91	KRN41	KC261/KC461	KC291/KC491
Ascotherm® eco aluminium lineair rooster									
	B = 217	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0109 *	-		•		
		Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0109 *	-		•		
		Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0109 *	-		•		
	B = 260	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0109 *	-	•			
		Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0109 *	-	•			
		Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0109 *	-	•			
	B = 310	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0109 *	-	•			
		Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0109 *	-	•			
		Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0109 *	-	•			
	B = 330	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0109 *	-			•	
		Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0109 *	-			•	
		Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0109 *	-			•	
	B = 350	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0109 *	-				•
		Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0109 *	-				•
		Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0109 *	-				•
	B = 360	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0109 *	-	•			
		Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0109 *	-	•			
		Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0109 *	-	•			
	B = 400	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0109 *	-	•			
		Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0109 *	-	•			
		Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0109 *	-	•			

* Afmetingen kenmerk I MT I, Uitvoering bestelcode bij de bestelling te vermelden.

AFDEKROOSTERS

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Afbeelding Kenmerk	Afmetingen Bestelkenmerk	Uitvoering		Artikel- nummer	Prijs per meter	komt overeen met model																																																																														
	I M T I	Benaming	Bestelcode		Op aanvraag	KRP91	KRN41	KC261/KC461	KC291/KC491																																																																											
Ascotherm® eco aluminium rolrooster																																																																																				
Natuur geanodiseerd	Ascotherm® eco afdekroosters zien er mooi uit en zijn daarenboven zeer stabiel en robuust. De integratiemogelijkheden in de architectonische vormgeving van de ruimte zijn nagenoeg eindeloos, omdat er keuze is uit verschillende profielvormen, materialen, kleuren en oppervlaktebehandelingen. Om ze te reinigen kunnen de roosters makkelijk worden verwijderd en nadien opnieuw op de oorspronkelijke plaats gelegd worden. Afmetingen Lengte tot 3000 mm Hoogte 20 mm Profielbreedte 6 mm Profielafstand 14 mm, andere afstanden op aanvraag Vrije doorlaat 70 % Behandeling Natuur- of kleurgeanodiseerd Gepoedercoat in RAL-kleuren Anodisatiekleuren: BRO = brons geanodiseerd (E6/C32) MES = messing geanodiseerd (E6/EV3) DKS = donkerzilver geanodiseerd (E6/C31) SWZ = zwart geanodiseerd (E6/C35) Uitvoering Natuur geanodiseerd: Dwarsverbindingen met veren van verchroomd staal en pvc afstandsbusen in het grijs Kleurgeanodiseerd: Dwarsverbindingen met veren van verchroomd staal en pvc afstandsbusen in het zwart Gelakt in kleur naar wens: Dwarsverbindingen met veren van verchroomd staal en pvc afstandsbusen in het zwart Materiaal Aluminiumprofielen																																																																																			
																																																																																				
Messing																																																																																				
																																																																																				
Donkerzilver																																																																																				
																																																																																				
Zwart																																																																																				
<table><tr><td rowspan="3">B = 185</td><td>Natuur geanodiseerd</td><td>ELO</td><td>ZA0110 *</td><td>-</td><td>•</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kleurgeanodiseerd</td><td>BRO MES DKS SWZ</td><td>ZA0110 *</td><td>-</td><td>•</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gelakt in kleur naar wens</td><td>LAC</td><td>ZA0110 *</td><td>-</td><td>•</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">B = 192</td><td>Natuur geanodiseerd</td><td>ELO</td><td>ZA0110 *</td><td>-</td><td></td><td>•</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kleurgeanodiseerd</td><td>BRO MES DKS SWZ</td><td>ZA0110 *</td><td>-</td><td></td><td>•</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gelakt in kleur naar wens</td><td>LAC</td><td>ZA0110 *</td><td>-</td><td></td><td>•</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">B = 210</td><td>Natuur geanodiseerd</td><td>ELO</td><td>ZA0110 *</td><td>-</td><td>•</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kleurgeanodiseerd</td><td>BRO MES DKS SWZ</td><td>ZA0110 *</td><td>-</td><td>•</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gelakt in kleur naar wens</td><td>LAC</td><td>ZA0110 *</td><td>-</td><td>•</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						B = 185	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0110 *	-	•				Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0110 *	-	•				Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0110 *	-	•				B = 192	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0110 *	-		•			Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0110 *	-		•			Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0110 *	-		•			B = 210	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0110 *	-	•				Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0110 *	-	•				Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0110 *	-	•							
							B = 185	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0110 *	-	•																																																																								
								Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0110 *	-	•																																																																								
						Gelakt in kleur naar wens		LAC	ZA0110 *	-	•																																																																									
						B = 192	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0110 *	-		•																																																																								
							Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0110 *	-		•																																																																								
							Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0110 *	-		•																																																																								
						B = 210	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0110 *	-	•																																																																									
							Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0110 *	-	•																																																																									
							Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0110 *	-	•																																																																									

* Afmetingen kenmerk I MT I, Uitvoering bestelcode bij de bestelling te vermelden.

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Afbeelding Kenmerk	Afmetingen Bestelkenmerk	Uitvoering		Artikel- nummer	Prijs per meter	komt overeen met model			
	I M T I	Benaming	Bestelcode		Op aanvraag	KRP91	KRN41	KC261/KC461	KC291/KC491
Ascotherm® eco aluminium rolrooster									
	B = 217	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0110 *	-		•		
		Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0110 *	-		•		
		Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0110 *	-		•		
	B = 260	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0110 *	-	•			
		Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0110 *	-	•			
		Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0110 *	-	•			
	B = 310	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0110 *	-	•			
		Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0110 *	-	•			
		Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0110 *	-	•			
	B = 330	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0110 *	-			•	
		Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0110 *	-			•	
		Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0110 *	-			•	
	B = 350	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0110 *	-				•
		Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0110 *	-				•
		Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0110 *	-				•
	B = 360	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0110 *	-	•			
		Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0110 *	-	•			
		Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0110 *	-	•			
	B = 400	Natuur geanodiseerd	ELO	ZA0110 *	-	•			
		Kleurgeanodiseerd	BRO MES DKS SWZ	ZA0110 *	-	•			
		Gelakt in kleur naar wens	LAC	ZA0110 *	-	•			

* Afmetingen kenmerk I MT I, Uitvoering bestelcode bij de bestelling te vermelden.


AFDEKROOSTERS

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Afbeelding Kenmerk	Afmetingen Bestelkenmerk	Uitvoering		Artikel- nummer	Prijs per meter	komt overeen met model							
	I M T I	Benaming	Bestelcode			Op aanvraag	KRP91	KRN41	KC261/KC461	KC291/KC491			
Ascotherm® eco roestvrijstalen rolrooster													
	Ascotherm® eco afdekroosters zien er mooi uit en zijn daarenboven zeer stabiel en robuust. De integratiemogelijkheden in de architectonische vormgeving van de ruimte zijn nagenoeg eindeloos, omdat er keuze is uit verschillende profielvormen, materialen, kleuren en oppervlaktebehandelingen. Om ze te reinigen kunnen de roosters makkelijk worden verwijderd en nadien opnieuw op de oorspronkelijke plaats gelegd worden. Afmetingen Lengte tot 3000 mm Hoogte 20 mm Profielbreedte 10 mm Profielafstand 16 mm Vrije doorlaat 60 % Uitvoering Dwarsverbindingen met veren van verchroomd staal en pvc afstandsbusen in het grijs Randlijst alu in roestvrijstalen look Materiaal Roestvrij staal niet bruikbaar bij overschrijding van het dauwpunt (slipgevaar).												
	B = 185	Roestvrij staal	EDS	ZA0111 *	-	•							
	B = 192	Roestvrij staal	EDS	ZA0111 *	-		•						
	B = 210	Roestvrij staal	EDS	ZA0111 *	-	•							
	B = 217	Roestvrij staal	EDS	ZA0111 *	-		•						
	B = 260	Roestvrij staal	EDS	ZA0111 *	-	•							
	B = 310	Roestvrij staal	EDS	ZA0111 *	-	•							
	B = 330	Roestvrij staal	EDS	ZA0111 *	-			•					
	B = 350	Roestvrij staal	EDS	ZA0111 *	-					•			
	B = 360	Roestvrij staal	EDS	ZA0111 *	-	•							
	B = 400	Roestvrij staal	EDS	ZA0111 *	-	•							

* Afmetingen kenmerk I MT I, Uitvoering bestelcode bij de bestelling te vermelden.

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Afbeelding Kenmerk	Afmetingen Bestelkenmerk	Uitvoering		Artikel- nummer	Prijs per meter	komt overeen met model				
		Benaming	Bestelcode		Op aanvraag	KRP91	KRN41	KC261/KC461	KC291/KC491	
Ascotherm® eco houten rolrooster										
	Ascotherm® eco afdekroosters zien er mooi uit en zijn daarenboven zeer stabiel en robuust. De integratiemogelijkheden in de architectonische vormgeving van de ruimte zijn nagenoeg eindeloos, omdat er keuze is uit verschillende profielvormen, materialen, kleuren en oppervlaktebehandelingen. Om ze te reinigen kunnen de roosters makkelijk worden verwijderd en nadien opnieuw op de oorspronkelijke plaats gelegd worden. Afmetingen Lengte tot 3000 mm Hoogte 20 mm Profielbreedte 12 mm Profielafstand 16 mm Vrije doorlaat 55 % Uitvoering Eik licht, es en beuk, geolied - Randlijst alu natuur Materiaal Hout is een natuurproduct en daardoor onderhevig aan leeftijdsgebonden veranderingen. Ondanks het gebruik van erg droge en langdurig opgeslagen houten profielen valt niet uit te sluiten dat het rolrooster kan krimpen. Dwarsverbindingen met veren van verchroomd staal en pvc afstandsbusen in het wit. Niet bruikbaar bij overschrijding van het dauwpunt (materiaalvervorming).									
	B = 185	Eik Es Beuk	HEI HES HBU	ZA0112 *	-	●				
	B = 192	Eik Es Beuk	HEI HES HBU	ZA0112 *	-		●			
	B = 210	Eik Es Beuk	HEI HES HBU	ZA0112 *	-	●				
	B = 217	Eik Es Beuk	HEI HES HBU	ZA0112 *	-		●			
	B = 260	Eik Es Beuk	HEI HES HBU	ZA0112 *	-	●				
	B = 310	Eik Es Beuk	HEI HES HBU	ZA0112 *	-	●				
	B = 330	Eik Es Beuk	HEI HES HBU	ZA0112 *	-			●		
	B = 350	Eik Es Beuk	HEI HES HBU	ZA0112 *	-				●	
	B = 360	Eik Es Beuk	HEI HES HBU	ZA0112 *	-	●				
B = 400	Eik Es Beuk	HEI HES HBU	ZA0112 *	-	●					

* Afmetingen kenmerk I MT I, Uitvoering bestelcode bij de bestelling te vermelden.

REGELINGSTECHNIEK / GEBOUWBEHEERSYSTEEM

Het juiste binnenklimaat in commerciële gebouwen is mee bepalend voor tal van factoren – van de productiviteit van de medewerkers tot het welbevinden van klanten, van de bescherming van opgeslagen materialen tot de betrouwbaarheid van de machines. En natuurlijk speelt het rendement een bepalende rol. Voldoende redenen om te vertrouwen op een regeling die de efficiëntie van de binnenklimaatssystemen ondersteunt en die even betrouwbaar als comfortabel werkt.

VASCO COMFORT-REGELING

Als 230 V- of 24 V-inbouwoplossing voor alle gangbare schakelaarmerken.


- Eén regelaar voor vele Vasco-producten
- Dynamische ventilatoraansturing
- Maximaal 5 actuatoren regelen met één regelaar
- Met één regelaar ventilatorconvector en verwarmingselement uiterst nauwkeurig regelen
- Weekprogramma en leerfunctie
- Nachtverlaging vrij te kiezen
- Bijna alle gangbare schakelaarmerken beschikbaar.
- Speciale hotelmodus voor hotelkamers



KNX

Erg eenvoudige integratie in GLT-systemen dankzij nieuwe KNX-printplaat.


- Gegevenslijst opgesteld volgens modellen van KNX Association
- Erg eenvoudige en voordelige systeemintegratie
- Eenvoudige bedienings- en alarmbewaking



0 - 10V STUURSIGNAAL

0-10 V-printplaat maakt de integratie in GLT-systemen zonder datapunten mogelijk.

- Eenvoudig te installeren, eenvoudig in bediening
- Eenvoudig in onderhoud (meten van 0-10 V)
- Enkele schakelkabel
- Interoperabel
- Met actuator voor ventilatorconvector eenvoudige overgang naar KNX, BACnet enz.



MODBUS RTU CONTROL

De Modbus RTU-printplaat, die kan worden besteld met type R30 of R3, biedt verschillende functies en configuraties. De voornaamste taak van de printplaat is het aansturen van de fan coils via het MODBUS RTU-communicatieprotocol.

De Modbus RTU-printplaat is geïntegreerd en vooraf bekabeld in elke fan coil met type R30. Alle mogelijke instellingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de kamerbedieningsunits WXX of th-Tune.

Je kunt bijvoorbeeld instellen:

- Systemen met 2-pijps of 4-pijps
- Verwarmen en koelen, alleen koelen, alleen verwarmen
- Snelheidsbegrenzer


- Type regeling (snel, traag)
- Type aandrijving
- Aanwezigheid van een condensaatpomp / geen condensaatpomp

Meegeleverde onderdelen:

- Modbus-stuurprint
- Moederbord

Er zijn 3 vrije ingangen op het moederbord die zowel analoog als digitaal gebruikt kunnen worden:

- Ingang 1: als temperatuursensor of als wisselcontact voor aanwezigheid/afwezigheid
- Ingang 2: als temperatuursensor of voor aanwezigheid/afwezigheid
- Ingang 3: als temperatuursensor of voor aanwezigheid/afwezigheid



REGELINGSTECHNIEK

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Afbeelding	Beschrijving	Afmetingen	Artikelnummer	Prijs op aanvraag
Comfort-inbouwregelaar 230 V				
	Comfort-inbouwregelaar voor verwarming en koeling van 2- en 4-pijpssystemen in hotels, woningen en bedrijfspanden • Intelligente regeling met leerfunctie • Regeling door dynamische ventilatorregeling • Timer met weekprogramma, instelbare verlagingstemperatuur	—	ZE0239 0001	-
Comfort-regelaar 24 V				
	Zoals Comfort-regelaar EC 230 V, echter: • Bedrijfsspanning: 24 V AC / DC, veiligheid extra lage spanning • Schakelvermogen: elk 3 (0,5) A / 24 V AC / DC, max. 5 ventilaandrijvingen per uitgang • Analoge uitgang: 0 - 10 V (SELV), max. 5 mA voor ventilatorregeling	—	ZE0239 0002	-

Afbeelding	Beschrijving	Afmetingen	Artikelnummer	Prijs op aanvraag
Modbus ruimteregelaar WWX				
 WWX RAL9003 / Display wit	• Comfort opbouw bedieningsunit WWX voor regeling van verwarming en koeling van 2- en 4-pijps systemen • Regeling van Modbus ventilatorconvectoren, Modbus stralingsplafondsystemen, Modbus radiatoren & elektrische radiatoren via radio (geschikte Vasco Modbus-printplaat noodzakelijk) • Meerdere typen units kunnen tegelijkertijd worden aangestuurd • Tot 9 Modbus units kunnen worden aangestuurd met één unit • Bedrijfsspanning 24 V: draaddoorsnede 0,08 mm² tot 1,5 mm² • Verschillende kleurvarianten beschikbaar: • Witte behuizing WWX (RAL9003) & wit display • Witte behuizing WWX (RAL9003) & zwart display • Zwarte behuizing WWX (RAL9017) & zwart display • Volledig E-Ink aanraakscherm met glazen oppervlak • Geïntegreerde temperatuursensor • Weekprogramma (3 programma's instelbaar) evenals teruglooptemperaturen instelbaar • Boost-stand (instelbaar 30 -120 minuten) • Handmatige aanpassing ventilatorsnelheid mogelijk • Bedrijfsmodus Aanwezigheid, Afwezigheid & AUTO (tijd/weekprogramma) • Weergave van alarmmeldingen • Automatische verlaging door • Detectie open raam • Triggering van de stuurgang (bijv. hotelkaart) • Ruimtetemperatuurafhankelijke, dagspecifieke handdoekverwarmerfunctie voor E-HK tijdens geprogrammeerde tijdsintervallen • Programmeerbaar tijdsinterval 15 minuten • 1 vooraf ingestelde, 1 vrij programmeerbare vorstbeveiliging • Vorstbeveiliging en warmtebeveiligingsfunctie • Verschillende menuniveaus + activeerbare "beperkte modus" (bijv. voor hotelgebruik) • Mogelijkheid tot integratie in een hoger GBS via Modbus slave interface • Uitgangen en ingangen: • Modbus master interface voor: • Ventilatorconvectoren met Vasco Modbus board • Stralingsplafondsystemen met Vasco Modbus board • Radiatoren met Vasco Modbus board • Modbus slave interface voor: Hoger gebouwbeheersysteem • 1x sensoringang voor: Digitaal Contact (bijv. voor het aansluiten van de hotelkaart)			
 WWX RAL9003 / Display zwart				
 WWX RAL9017 / Display zwart	Bedrijfsomstandigheden: • Max. stroomverbruik: < 1 W • Omgevingstemperaturen: 0°C tot 40°C • Opslagtemperatuur: - 20°C tot + 60°C • Relatieve vochtigheid: max. 85%, geen condensatie • Beschermingsklasse: Klasse III • Beschermingsklasse: IP20			
WWX RAL9003 / Display wit			ZE0416 0010	-
WWX RAL9003 / Display zwart			ZE0416 0011	-
WWX RAL9017 / Display zwart			ZE0416 0012	-

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Afbeelding	Beschrijving	Afmetingen	Artikelnummer	Prijs op aanvraag
th-Tune ruimteregelaar 24 V				
	- Voor gebruik met Vasco-functiekaart in ventilo-convectoren en vloerconvectoren - Tweedelige ruimteregelaar met montageplaat voor inbouwdozen - Geïntegreerde temperatuursensor - Bedieningseenheid voor Vasco-functiekaart voor individuele ruimteregeling - Display met segmentweergave voor het instellen van weekprogramma (6 programma's instelbaar) en streeftemperaturen - Instelling van ventilatorsnelheid of automatische modus - Weergave van de bedrijfsmodi verwarming, koeling en ventilatie - Weergave van alarmmelding (motor/ sensor/ condensaat) Bedrijfsomstandigheden: - Voeding: 24 Vac (+10 tot -15%), 22 tot 35 Vdc. - Max. schijnbaar vermogen: 2 VA - Omgevingsomstandigheden: -10 tot 60 °C, 10 tot 90% rH - Opslagcondities: -20 tot 70 °C, 10 tot 90% rH - Beschermingsklasse: IP20 - Brandbeveiligingsklasse: D Aansluitingen: - RS485 serieel: - AWG 20 tot 22, afgeschermd kabel, Lmax=500 m - Voeding: draaddiameter 0,5 mm² tot 1,5 mm²			
		—	ZE0421 0001	-
Actuator 24 V (continu)				
	Thermo-elektrische actuator 24 V DC - Bedrijfsspanning 24 V DC - Stuurspanning 0 - 10 V DC - Bedrijfsvermogen 1 W - Inschakelstroom max. 300 mA (max. 2 min) - Beschermingsgraad/beschermingsklasse: IP54 / III - Regelweg 4 mm - Incl. klepadapter VA80 en aansluitleiding 5 m - Stroomloos gesloten			
		—	ZE0087 0001	-
Actuator 24 V on-off				
	Thermo-elektrische actuator 24 V DC - Bedrijfsspanning 24 V DC - Bedrijfsvermogen 1 W - Inschakelstroom max. 300 mA (max. 2 min) - Beschermingsgraad/beschermingsklasse: IP54 / III - Regelweg 4 mm - Incl. klepadapter VA80 en aansluitleiding 5 m - Stroomloos gesloten			
		—	ZE0087 0001	-
Actuator 230 V on-off				
	Thermo-elektrische actuator 230 V - Bedrijfsspanning 230 V AC, 50/60 Hz - Bedrijfsvermogen 1 W - Inschakelstroom max. 320 mA - Beschermingsgraad/beschermingsklasse: IP54 / II - Luchtvochtigheid max. 80 % niet-condenserend - Stroomloos gesloten			
		—	ZE0023 0001	-

REGELINGSTECHNIEK

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Afbeelding	Beschrijving	Afmetingen	Artikelnummer	Prijs op aanvraag
Thermostaat				
	Alleen voor KRP91 • Schroefdraadaansluiting M30 x 1,5 • Capillaire buis 5 m lang • Behuizing wit • Temperatuurbereik 7 - 28 °C • Thermostaatknop afdekking : 0 vorstbeveiliging, 1 - 5 • Bij gebruik van een thermostaat zijn andere vooringestelde k_v-waarden van de kleppen nodig, de klepinzetstukken worden standaard voor het gebruik van actuators vooraf ingesteld			
		—	ZV0081 0001	-
Externe kamertemperatuursensor				
	Kamertemperatuursensor NTC 10 K met kunststofkap incl. kabel van 3 m + installatiemateriaal			
		—	ZE0080 0001	-
Aanvoersensor voor montage op buis				
	Voor het registreren van de aanvoertemperaturen			
	Incl. kabel van 2 m + installatiemateriaal, voor lengte tot 2000 mm	—	ZE0081 0001	-
	Incl. kabel van 4 m + installatiemateriaal, voor lengte van meer dan 2000 mm	—	ZE0081 0002	-
Dauwpuntbewaking				
	• Voedingsspanning 24 V DC • Stroomverbruik max. 3 mA • Toepassingsbereik 10 % tot 100 % rF • Schakelpunt bij 20 °C: 90 +/- 3 % rF • Aansprektijd op buistemperatuurwijziging: $t_{90} < 3$ min. • Aansprektijd op wijziging luchtvochtigheid binnen: $t_{90} < 25$ sec. • Incl. kabeldoorvoer en platinestekker			
		—	ZE0082 0001	-

OPVULSTUK


Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Prijs op aanvraag							komt overeen met model			
Bouw- hoogte	Breedte	Artikelnummer	Stuk- toeslag	lpd. m zonder rooster	lpd. m met lineair rooster	lpd. m met rolrooster	KRP91	KRN41	KC261/KC461	KC291/KC491
Ascotherm® eco opvulstuk										
 Afmetingen Bouwhoogten: 92, 110, 120, 130, 150, 175, 200 mm Inbouwbreedtes: 185, 192, 210, 217, 260, 310, 330, 360, 400 mm Lengten variabel: 200 - 3000 mm Behandeling Standaard gelakt in antraciet grijs (RAL 7016 mat) Uitvoering afde krooster Standaard in aluminium, natuur geanodiseerd Materiaal Galvanisch verzinkt plaatstaal, met kleurcoating										
92	185	ZA0108 *	-	-	-	-	•			
	210			-	-	-	•			
	260			-	-	-	•			
	310			-	-	-	•			
	360			-	-	-	•			
	400			-	-	-	•			
110	185	ZA0108 *	-	-	-	-		•		
	192			-	-	-				
	210			-	-	-				
	260			-	-	-				
	310			-	-	-				
	360			-	-	-				
120	400	ZA0108 *	-	-	-	-				
	185			-	-	-	•			
	210			-	-	-	•			
	260			-	-	-	•			
	310			-	-	-	•			
	360			-	-	-	•			
130	400	ZA0108 *	-	-	-	-	•			
	217			-	-	-		•		
	330			-	-	-			•	
	185			-	-	-	•			
150	210	ZA0108 *	-	-	-	-	•			
	260			-	-	-	•			
	310			-	-	-	•			
	360			-	-	-	•			
	400			-	-	-	•			
	175			-	-	-				•
200	185	ZA0108 *	-	-	-	-	•			
	210			-	-	-	•			
	260			-	-	-	•			
	310			-	-	-	•			
	360			-	-	-	•			
	400			-	-	-	•			

* Bij bestelling bouwhoogte, breedte en kleur vermelden

AANSLUITTECHNIEK

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Afbeelding	Beschrijving	Afmetingen	Artikelnummer	Prijs op aanvraag
Flexibele aansluiting				
	Incl. 2 dubbele nippels en afdichtingen voor Euroconus			
	• Flexibele slang roestvrij staal, DN 16 • Bedrijfsdruk 10 bar • Temperatuurbestendig tot +90 °C (kortstondig tot +110 °C) • Moeren: messing, binnendraad ¾", SW 30 • Afdichtingen: AFM 34 • Zuurstofdicht			
		L = 300 mm	ZT0110 0001	-
		L = 500 mm	ZT0110 0002	-
Dubbele nippelset				
	2 stuks			
	• ¾" buitendraad op ¾" buitendraad			
		-	ZT0111 0001	-
Luchtaanzuigfilter				
	1 rol (5 m)			
	Voor KR41		ZK0077 0003	-
	PPI 30 donker 80 × 3 mm, met klittenband (1,5 m) voor de installatie			
Voor KC2_1 / KC4_1		ZK0077 0002	-	
PPI 30 donker 140 × 3 mm, met klittenband (2 m) voor de installatie				
Set plastic tules buisdoorvoer				
	Buisdoorvoer			
	• Voor inbouw in de buisdoorvoeren van het opvulstuk • (geschikt voor buisdiameter tot 20 mm)			
	10 stuks		ZK0072 0001	-
Set plastic tules kabeldoorvoer				
	Kabeldoorvoer			
	• Voor inbouw in de kabeldoorvoeren van het opvulstuk			
	5 stuks		ZK0072 0002	-

AANSLUITTECHNIEK

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Afbeelding	Beschrijving	Afmetingen	Artikelnummer	Prijs op aanvraag
Aansluitset doorgangsvorm				
	Bestaande uit: • 2-wegventiel met vooringestelde k_v-waarde DN 15, aan beide zijden $\frac{3}{4}$" buitendraad met Euroconus $M30 \times 1,5$ vernikkeld, beschermkap • afsluitbare retouraansluiting DN 15, aan beide zijden $\frac{3}{4}$" buitendraad met Euroconus vernikkeld			
	VE 5,5 (geel), k_v -waarde 0,15	–	ZV0110 0001	-
	VE 8 (blauw), k_v -waarde 1,43	–	ZV0110 0005	-
Aansluitset hoekvorm				
	Bestaande uit: • 2-wegventiel met vooringestelde k_v-waarde DN 15, aan beide zijden $\frac{3}{4}$" buitendraad met Euroconus $M30 \times 1,5$ vernikkeld, beschermkap • afsluitbare retouraansluiting DN 15, aan beide zijden $\frac{3}{4}$" buitendraad met Euroconus vernikkeld			
	VE 8 (blauw), k_v -waarde 1,43	–	ZV0109 0002	-
Aansluitset axiale vorm				
	Bestaande uit: • 2-wegventiel met vooringestelde k_v-waarde DN 15, uitgang $\frac{3}{4}$" buitendraad met Euroconus, ingang $\frac{1}{2}$" binnendraad $M30 \times 1,5$ vernikkeld, beschermkap • afsluitbare retouraansluiting DN 15, aan beide zijden $\frac{3}{4}$" buitendraad met Euroconus vernikkeld			
	VE 8 (blauw), k_v -waarde 1,43	–	ZV0231 0001	-

Technische informatie voor accessoires – aansluitsets

Model	Aansluitschema	Aansluitset		
		Doorgangsvorm ZV0110	Hoekvorm ZV0109	Axiale vorm ZV0231
KRP91	BB/DD 11/33	1		
KRN41	BB/DD		1	
KC261 / KC291	BB/DD			1
KC261 / KC291	11/33	1		
KC461 / KC491	BB/DD		1	1



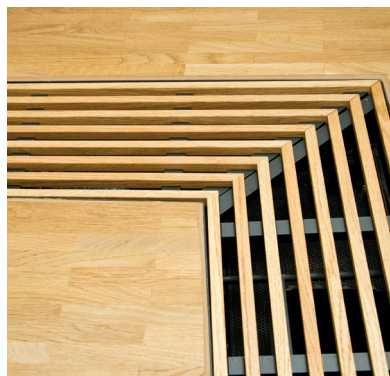
SPECIALE UITVOERINGEN

INBOUWMOGELIJKHEDEN

De Ascotherm® eco-vloerconvectoren passen zich perfect aan de gevel aan: gebogen of in meervoudige hoekvorm, met versteksnede of kolomsnede met uitsparing voor gebouwkolom.



Versteksnede in lineair rooster, uitvoering geanodiseerd aluminium, hoekvorm



90°-versteksnede in lineair rooster, uitvoering in hout



Kolomsnede met uitsparing voor gebouwkolom in rolrooster



90°-versteksnede in lineair rooster, uitvoering geanodiseerd aluminium



90°-verstek met kolomsnede in rolrooster, uitvoering geanodiseerd aluminium



Kolomsnede in lineair rooster, uitvoering geanodiseerd aluminium

HOEKUITVOERING



- Voor alle modellen en voor opvulstuk verkrijgbaar
- Hoek α kan tussen 50° en 320° liggen
- Gelieve bij de bestelling een tekening op schaal of sjabloon mee te leveren
- Haalbaarheid na technisch onderzoek
- Convector moet nog te transporteren zijn

Maattekening

		Toeslag / versteksneede			
		Bestelcode I BES I	Opvulstuk	Lineair rooster	Rolrooster
Verstek enkel		76 77 ¹⁾	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag

¹⁾ Kenmerk 77 bij versteksneede aan beide zijden

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

L1, L2: Lengte van de profielen, tegen de wand gemeten
 α : hoek
B: breedte opvulstuk
WA: wandafstand

GEBOGEN UITVOERING



- Leverbaar KRP91 (van andere modellen op aanvraag)
- Buigradius R: ten minste 1000 mm
- Gelieve bij de bestelling een tekening op schaal of sjabloon mee te leveren
- Haalbaarheid na technisch onderzoek
- Convactor moet nog te transporteren zijn

Maattekening

	Bestel code I BES I	Toeslag per convactor
	70	Op aanvraag

L: totale lengte
 R: buigradius (wandradius)
 B: breedte opvulstuk
 WA: wandafstand







Prijsgroep VPG14 - Convectoren

UITVOERING KOLOMSNEDE MET UITSPARING VOOR GEBOUWKOLOM



- Voor alle modellen en voor opvulstuk verkrijgbaar
- Gelieve bij de bestelling een tekening op schaal of sjabloon mee te leveren
- Haalbaarheid na technisch onderzoek
- Convector moet nog te transporteren zijn

Maattekening

			Toeslag per kolomsnede			
Kolomsnede opvulstuk	Kolomsnede lineair rooster	Kolomsnede rolrooster	Bestelcode	Opvulstuk	Lineair rooster	Rolrooster
			I BES I			
			75	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
						

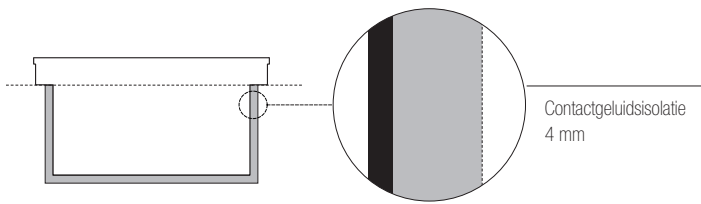
d: diameter
A: Inzetmaat lengte
B: Kantmaat
C: Inzetmaat breedte

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

UITVOERING MET CONTACTGELUIDSISOLATIE

Maattekening

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

		Bestelcode I EBT I	Toeslag per meter
Zonder contactgeluidsisolatie	Standaard uitvoering	zonder	–
Met contactgeluidsisolatie		TS1	Op aanvraag

LUCHTAANSLUITING MET VENTILATIEAANSLUITING


Luchtaansluitingen

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Aantal Lucht- aansluitingen I LAZ I	Lengte mm	Beschrijving met maattekeningen	Positie luchtaansluiting I LAP I ¹⁾	Bouwhoogte Bh mm	Aansluit- maat I LAG I	Toeslag per bijkomende aansluiting
1	≤ 3000 mm	Standaard: 1 ventilatieaansluiting Er zijn bijkomende luchtaansluitingen mogelijk (max. aantal en ligging op aanvraag). Luchtaansluitingen worden gelijkmatig verdeeld (voor zover technisch mogelijk). De exacte positie van de luchtconnector blijkt uit de tekening.	—	110, 150, 200	63	Op aanvraag
				150, 200	80	Op aanvraag
				200	100	Op aanvraag
				200	125	Op aanvraag
				Speciale aansluitingen - uitvoering volgens schets - bestelcode LAP = SON		
Op aanvraag						

¹⁾ De positionering van de luchtaansluitingen wordt in geringe mate beïnvloed door de schikking van de dwarsverstijvingen in het opvulstuk, bijvoorbeeld: Aansluiting F (kamerzijde centraal) = "ongeveer in het midden".
De precieze maten/positioneringen vindt u op de tekeningen en worden door de klant vrijgegeven.

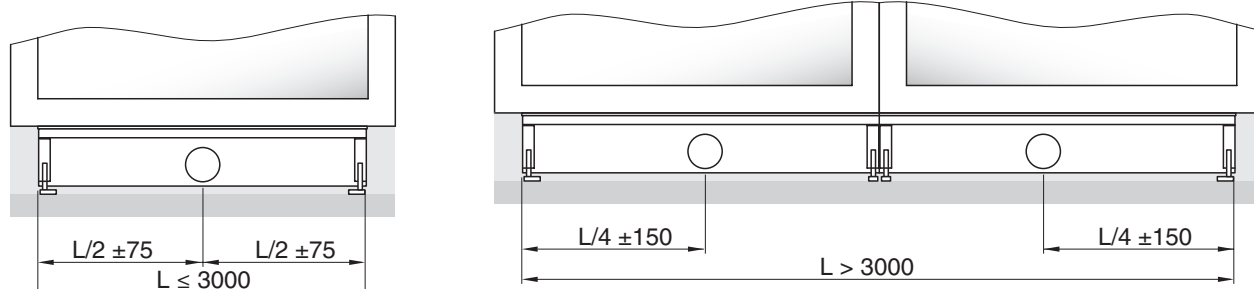Aantal en positie van de luchtaansluitingen



OVERIGE SPECIALE UITVOERINGEN

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Beschrijving	Kenmerk	Bestelcode	Toeslag per convector
Drukuitvoering			
Hogedrukuitvoering			
16 bar (1600 kPa)	IDRUI	16	+ 5 %
Speciale uitvoeringen			
Speciale lengte verwarmen¹⁾			
> 750 (KRN41) > 1000 (KRP91)	IBESI	SBL	Volgende grotere standaard lengte
Speciale lengte verwarmen en koelen¹⁾			
> 1000 (KCxx1)	IBESI	SBL	Op aanvraag
Kleinere lengte (kleiner dan kleinste standaard lengte)			
600 mm tot < 1000 mm (KRP91) 750 mm tot < 1000 mm (KRN41) 750 mm tot < 850 mm (KC261) 850 mm tot < 950 mm (KC461)	IBESI	SBL	Op aanvraag
Speciale breedte volgens schets²⁾	IBESI	SBT	Op aanvraag
Speciale bouwhoogte volgens schets³⁾	IBESI	SBH	Op aanvraag
Bevestiging			
Bevestiging met speciale console (bij hoge vloeropbouw delen)			Op aanvraag
Speciaal lakwerk			
Eindlak in speciale kleur (geen RAL kleur)			
Aluminium lineair rooster / aluminium rolrooster	IAUSI	SF	Op aanvraag
Opvulstuk en register	IFAR1I	99	Op aanvraag
Eindlak in andere RAL-kleur (standaard RAL 7016)			
Opvulstuk en register	IFAR1I	SF	+ 40 %

¹⁾ precieze lengte aangeven

²⁾ precieze breedte aangeven

³⁾ precieze bouwhoogte aangeven

OP AANVRAAG VERKRIJGBARE OPTIES

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Op aanvraag

Beschrijving		Kenmerk	Bestelcode	Toeslag per meter
Randlijst				
Natuur geanodiseerd	ELO = natuur geanodiseerd (E6/EV1)	IRDLI	ELO	—
Kleurgeanodiseerd	BRO = brons geanodiseerd (E6/C32)	IRDLI	BRO	Op aanvraag
	MES = messing geanodiseerd (E6/EV3)		MES	Op aanvraag
	DKS = donkerzilver geanodiseerd (E6/C31)		DKS	Op aanvraag
	SWZ = zwart geanodiseerd (E6/C35)		SWZ	Op aanvraag
	EDS = roestvast staal anodisering		EDS	Op aanvraag
Kleurlaklaag	FAR1 = randlijst gelakt zoals opvulstuk/register	IRDLI	FAR1	—
	FAR2 = randlijst gelakt zoals afdekrooster		FAR2	Op aanvraag
Luchtaanzuigfilter				
	voor KRN41 luchtaanzuigfilter PPI 30 donker 80 x 3 mm	IFVLI	FV	Op aanvraag
	voor KC2_1 en KC4_1 luchtaanzuigfilter PPI 30 donker 140 x 3 mm		FV	Op aanvraag

SERVICES

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Artikelnummer	Beschrijving	Prijs
9981863	Opmeting ter plaatse vloerconvectoren Opmeetruimten moeten toegankelijk en schoon zijn, Afdichtingen tussen de gevel en de vloerplaat moeten zijn uitgevoerd, Op aanvraag voorzien wij voor u in geval van speciale objecten een 3D-opmeting met lasertechniek.	
	Basisbedrag	Op aanvraag
	Exclusief tot 10 vloerconvectoren	Op aanvraag
	Exclusief 11 tot 20 vloerconvectoren	Op aanvraag
	Exclusief 21 tot 50 vloerconvectoren	Op aanvraag
	Exclusief vanaf 50 vloerconvectoren	Op aanvraag
9982641	Montage vloerconvectoren Graag laten wij onze producten door onze ervaren servicepartners monteren, Deze service omvat: • De vloerconvector monteren • De vloerconvector nivelleren en vastzetten • Overdracht incl. afnameprotocol • Complete montage: de bouwbeschermingen verwijderen, de afdekroosters uitpakken en op de behuizingen leggen	
	Prestatievoorwaarden: De afzonderlijke vloerconvectoren moeten reeds op de verdieping en op de respectieve montageplaatsen klaarliggen. Het verwijderen van de bouwbeschermingen, het uitpakken van de afdekroosters en op de behuizingen leggen is ten laste van de bouwheer.	
	Basisbedrag	Op aanvraag
	Exclusief per stuk per opdracht	Op aanvraag

Prijsgroep VPG14 - Convectoren

Artikelnummer	Beschrijving	Prijs
9982976	Ingebruikname van vloerconvectoren • Ingebruikname van de compleet geïnstalleerde ventilatorconvector • Parametrering van het regelapparaat volgens gegevens van de klant • Controle van de werking • Opmaak van een inbedrijfstellingsprotocol voor de installatie • Toelichting van de functies aan de klant Prestatievoorwaarden: Ventilatorconvector volgens montagehandleiding gemonteerd en makkelijk toegankelijk zijn (bekledingen, deksels enz. gedemonteerd), Aansluitingen aan waterzijde gemonteerd en bedrijfsklaar, Installatie gevuld, ontluicht en op lekvrijheid gecontroleerd, Elektrische aansluitingen (ook eventuele BUS-communicatieleidingen) conform de geldende normen en richtlijnen tot stand gebracht en gecontroleerd, Condensaatleiding met gegarandeerd ongehinderde afvoer van condens, conform installatiehandleiding gebruiksklaar geïnstalleerd en gecontroleerd, Andere services en meerkosten als gevolg van gebrekkige of foutieve montage worden afzonderlijk aangerekend.	
	Basisbedrag	Op aanvraag
	Exclusief tot 10 vloerconvectoren	Op aanvraag
	Exclusief 11 tot 20 vloerconvectoren	Op aanvraag
	Exclusief 21 tot 50 vloerconvectoren	Op aanvraag
	Exclusief vanaf 50 vloerconvectoren	Op aanvraag

VASCO ONDERSTEUNT U SNEL EN COMPETENT UW SERVICEPARTNER

Op Vasco kunt u vertrouwen. Wij helpen u op een ongecompliceerde en snelle manier bij het maken van tekeningen en plannen, bij het opstellen van offertes, de detailcoördinatie, de oplevering en - als u dit wenst - ook bij de inbedrijfstelling.



1. Advies



2. Planning



3. Oplossing



4. Productie



5. Levering



6. Montagehulp



7. Service

