

Dla łatwego przyłączenia do instalacji BEAMS MONO wyposażony jest w blok przyłączeniowy, który do grzejnika dokręcany jest śrubą imbusową, a do instalacji posiada standardowe przyłącze $\frac{3}{4}$ "GW w rozstawie 50 mm. Blok ma odcięcia i umożliwia łatwy montaż i demontaż grzejnika. Blok przyłączeniowy jest niewidoczny po zamontowaniu.

Złączki zaciskowe do bloku przyłączeniowego dla różnych typów instalacji na str. 292.

SKRZYNKA TERMOSTATU DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ



- Przyłącza boczne $\frac{3}{4}$ " (eurokonus)
- 4 redukcje są wymagane dla każdego zaworu

Zawór regulacyjny do zabudowy podtynkowej z głowicą termostatyczną może być wykorzystany do regulacji mocy grzewczej jednego, dwu lub trzech BEAMS MONO, pod warunkiem wykonania odpowiedniej instalacji podtynkowej dla podłączenia grzejników.

Kod produktu	Cena netto PLN
ZV02300001	1830

Beams Mono

Wyposażenie standardowe:



Typ	BEAMS MONO, pojedynczy profil szerokości 150 mm
Wykonanie	profile aluminiowe zaciskane bez użycia obcego materiału przy zastosowaniu opatentowanej technologii; podkład katalforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Kolory	standardowy kolor: biały S600 – odcień RAL 9016 z drobną strukturą; na życzenie możliwe wykonanie w standardowym kolorze RAL 9016, rozszerzona gama kolorów – patrz str. 2-3
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	niewidoczne ścienne, dostarczane w komplecie z grzejnikiem
Inne informacje	odpowietrznik automatyczny na wyposażeniu w przypadku stosowania różnych metali w instalacji c.o. (aluminium i miedź) wskazane jest stosowanie dodatków polepszających parametry wody – inhibitorów korozji
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącza	grzejniki dekoracyjne BEAMS MONO są dostarczane ze specjalnym blokiem przyłączeniowym ¾"GW rozstawie 50 mm dla bezpośredniego przyłączenia do instalacji, kierunek zasilania i powrotu dla grzejnika dowolne – zależą od wykonania instalacji c. o.



AUTOMATYCZNY ODPOWIETRZNIK




Odpowietrznik dostarczany jest w komplecie z grzejnikiem.

AKCESORIA BEAMS

PORĘCZ 240	Kolor	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały S600	240	ZC01160004	679
	czarny RAL 9005	240	ZC01160006	679
PORĘCZ 440				
	biały S600	440	ZC01160007	679
	czarny RAL 9005	440	ZC01160009	679
PORĘCZ 286 x 110				
	biały S600	286 x 110	ZC01160001	817
	czarny RAL 9005	286 x 110	ZC01160003	817

grupa prod.: LUXE ACC

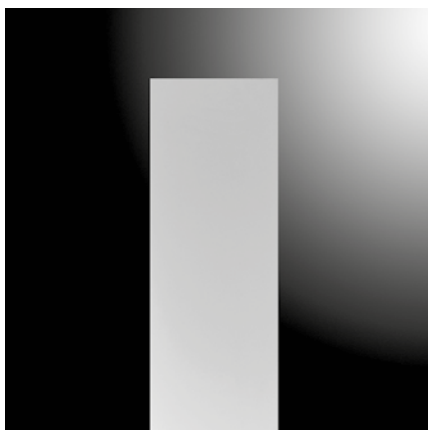

CE Zgodnie z EN442-1: 2014:
Grzejniki i konwektory

Składając zamówienie
należy podać kolor grzejnika.
Patrz str. 4-5.

BEAMS MONO


Kod produktu	Szerokość		Wysokość	
	L	H	L	H
	mm		mm	
D1N1018150801XK	150		1800	
D1N1020150801XK	150		2000	
D1N1022150801XK	150		2200	

Beams Mono

Dane techniczne					Kolor standard biały S600	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
671	351	1,27	8,60	0,47	3 462	4 328
734	384	1,27	9,55	0,52	3 661	4 576
795	413	1,28	10,50	0,57	3 929	4 911

grupa prod.: ALU

AKCESORIA BEAMS

PORĘCZ 240	Kolor	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały S600	240	ZC01160004	679
	czarny RAL 9005	240	ZC01160006	679
PORĘCZ 440	biały S600	440	ZC01160007	679
	czarny RAL 9005	440	ZC01160009	679
PORĘCZ 286 x 110	biały S600	286 x 110	ZC01160001	817
	czarny RAL 9005	286 x 110	ZC01160003	817

grupa prod.: LUXE ACC