



FILTERSETS D275


OMSCHRIJVING

Vasco raadt aan om de filters in uw ventilatie-unit 3-maandelijks te reinigen en 6-maandelijks te vervangen. Het reinigen kan gebeuren met een stofzuiger. Het vervangen wordt eenvoudig aangegeven door de vuilfiltermelding op het meegeleverde bedieningselement:

na bediening licht de LED 2x oranje op:



Vervang de filters (aanvoer- en afvoerlucht) met officiële filtersets voor Vasco ventilatie-units type D. Te verkrijgen via de groothandel of de Vasco "Accessory Shop". Reset vervolgens de vuilfiltermelding door gedurende minimum 4 seconden gelijktijdig op de knop "stand 1" en "timer" te drukken, zolang tot de LED groen oplicht.

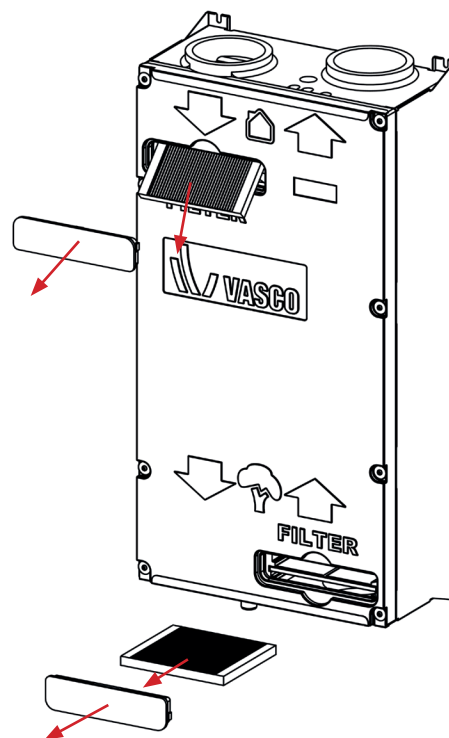

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Bij de ventilatie-units van het type D275 zijn de filters toegankelijk aan de voorzijde van de unit. 2 separate filterdoppen dienen geopend te worden om toegang te krijgen tot de toevoer- en respectievelijk afvoerfilter. Een standaard filterset in ventilatie-unit is een F7/G4 filterset. Afhankelijk van de kwaliteit van de buitenlucht is er soms nood om de F7 filter vaker te vervangen, vandaar een filtervervangset met 2x F7 filters.

* Afhankelijk van de kwaliteit van de buitenlucht is er soms nood om de F7 filter vaker te vervangen, vandaar een filtervervangset met 2x F7 filters.

Type ventilatie-unit	Afmetingen [lxbxh mm]	Filterclassificatie EN779 - ISO16890	Materiaal	Afbeelding filterset
D275, D275EP, D275 II, D275EP II	252x213x10	G3 - ISO Coarse 65% G3 - ISO Coarse 65%	Synthetisch Filteromranding uit karton	
D275 III, D275EP III	216x245x20 200x245x20	F7 - ISO ePM1 55% G4 - ISO Coarse 65%	Glasvezelpapier Filteromranding uit karton	
D275 III, D275EP III	216x245x20	F7 - ISO ePM1 55% F7 - ISO ePM1 55%	Glasvezelpapier Filteromranding uit karton	*