

Dla łatwego przyłączenia do instalacji BEAMS MONO wyposażony jest w blok przyłączeniowy, który do grzejnika dokręcany jest śrubą imbusową, a do instalacji posiada standardowe przyłącze  $\frac{3}{4}$ "GW w rozstawie 50 mm. Blok ma odcięcia i umożliwia łatwy montaż i demontaż grzejnika. Blok przyłączeniowy jest niewidoczny po zamontowaniu.

Złączki zaciskowe do bloku przyłączeniowego dla różnych typów instalacji na str. 292.

#### SKRZYŃKA TERMOSTATU DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ



- Przyłącza boczne  $\frac{3}{4}$ " (eurokonus)
- 4 redukcje są wymagane dla każdego zaworu

Zawór regulacyjny do zabudowy podtynkowej z głowicą termostatyczną może być wykorzystany do regulacji mocy grzewczej jednego, dwu lub trzech BEAMS MONO, pod warunkiem wykonania odpowiedniej instalacji podtynkowej dla podłączenia grzejników.

Kod produktu	Cena netto PLN
ZV02300001	1830

# Bryce Mono

Wyposażenie standardowe:



Typ	BRYCE MONO, pojedynczy profil szerokości 150 mm
Wykonanie	profile aluminiowe zaciskane bez użycia obcego materiału przy zastosowaniu opatentowanej technologii; podkład kataforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Kolory	standardowy kolor: biały S600 – odcień RAL 9016 z drobną strukturą; na życzenie możliwe wykonanie w standardowym kolorze RAL 9016, rozszerzona gama kolorów – patrz str. 2-3
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	niewidoczne ścienne, dostarczane w komplecie z grzejnikiem
Inne informacje	odpowietrznik automatyczny na wyposażeniu w przypadku stosowania różnych metali w instalacji c.o. (aluminium i miedź) wskazane jest stosowanie dodatków polepszających parametry wody – inhibitorów korozji
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącza	grzejniki dekoracyjne BRYCE MONO są dostarczane ze specjalnym blokiem przyłączeniowym 3/4"GW rozstawie 50 mm dla bezpośredniego przyłączenia do instalacji, kierunek zasilania i powrotu dla grzejnika dowolne – zależą od wykonania instalacji c. o.



## AUTOMATYCZNY ODPOWIETRZNIK




Odpowietrznik dostarczany jest w komplecie z grzejnikiem.

## AKCESORIA BRYCE MONO

PORĘCZ 240	Kolor	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały S600	240	ZC01160004	<b>679</b>
	czarny RAL 9005	240	ZC01160006	<b>679</b>
PORĘCZ 440				
	biały S600	440	ZC01160007	<b>679</b>
	czarny RAL 9005	440	ZC01160009	<b>679</b>
PORĘCZ 286 x 110				
	biały S600	286 x 110	ZC01160001	<b>817</b>
	czarny RAL 9005	286 x 110	ZC01160003	<b>817</b>

grupa prod.: LUXE ACC

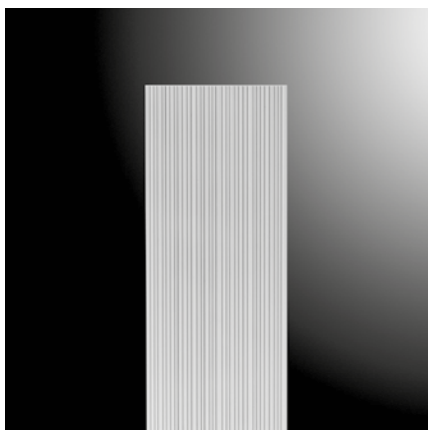

**CE** Zgodnie z EN442-1: 2014:  
Grzejniki i konwektory

Składając zamówienie  
należy podać kolor grzejnika.  
Patrz str. 4-5.

## BRYCE MONO


Kod produktu	Szerokość	Wysokość
	L mm	H mm
D2N118150801XK	150	1800
D2N1120150801XK	150	2000
D2N1122150801XK	150	2200

# Bryce Mono

Dane techniczne					Kolor standard biały S600	KOLORY
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
Wat	Wat					
586	306	1,27	8,60	0,47	<b>3 462</b>	<b>4 328</b>
642	336	1,27	9,55	0,52	<b>3 661</b>	<b>4 576</b>
696	364	1,27	10,50	0,57	<b>3 929</b>	<b>4 911</b>

grupa prod.: ALU

## AKCESORIA BRYCE MONO

PORĘCZ 240	Kolor	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały S600	240	ZC01160004	<b>679</b>
	czarny RAL 9005	240	ZC01160006	<b>679</b>
PORĘCZ 440	biały S600	440	ZC01160007	<b>679</b>
	czarny RAL 9005	440	ZC01160009	<b>679</b>
PORĘCZ 286 x 110	biały S600	286 x 110	ZC01160001	<b>817</b>
	czarny RAL 9005	286 x 110	ZC01160003	<b>817</b>

grupa prod.: LUXE ACC