

# UN CLIMAT INTÉRIEUR SAIN GRÂCE À LA VENTILATION VASCO



VENTILER  
SILENCIEUSEMENT  
AVEC L'UNITÉ  
DE VENTILATION  
**D350 / D425**

 **VASCO**



## D350/D425 UNITÉ DE VENTILATION AVEC RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

Cette unité de ventilation compacte assure l'aspiration dans les espaces qualifiés d'humides de la maison, comme la salle de bains, les toilettes, la buanderie, le débarras et la cuisine. Elle alimente simultanément les pièces d'habitation et les chambres à coucher en air frais.

**Un transfert de chaleur s'opère entre l'air d'évacuation et l'air d'alimentation, créant ainsi une habitation particulièrement économique en énergie.**

**L'unité D350/D425 est dotée de ventilateurs en courant continu silencieux et économiques, qui limitent le bruit.**

- idéale pour maisons et appartements
- rendement très élevé
- consommation extrêmement faible
- réduction considérable du niveau E
- régulation automatique du débit d'air constant
- installation simple
- maniement simple
- compatible avec la domotique (contacts libres ou commandes 0-10 V)
- commande à distance sans fil standard
- extension possible : régulation sur la base de la demande (CO<sub>2</sub> et/ou humidité)
- facilité de nettoyage ou de remplacement des filtres à air
- réversible droit – gauche

### COMMANDES:

- Commandes sans fil ou câblées
- Fonction de minuterie
- À commander partout dans la maison grâce à des commutateurs supplémentaires



### Régulation sur la base de la demande

- Sur la base de l'humidité : avec positions éco et confort, qui réagissent rapidement aux niveaux d'humidité changeants dans votre habitation.
- Sur la base du CO<sub>2</sub> : avec positions éco et confort, qui régulent le taux de CO<sub>2</sub> dans l'habitation.
- Extension possible à 20 capteurs qui permettent la gestion par pièce de la maison.
- Piles : 2 x 1,5 V AA pour commutateur RH  
Tension d'alimentation : 1 x 230 V pour commutateur CO<sub>2</sub>



### PROPRIÉTÉS:


#### Ventilateurs

- Démarrage en douceur et montée en régime dosée
- Fonctionnement particulièrement silencieux
- Régulation constante du volume
- Volumes d'air garantis
- Les grandes pales sont pratiquement insensibles aux salissures

#### Filtres

- Remplacement par le tiroir des filtres à l'avant
- G4 pour l'évacuation
- F7 pour l'air frais
- Durée utile des filtres d'environ 12 à 18 mois, en fonction des volumes d'air ventilés

### VERSION DROITE ET GAUCHE:

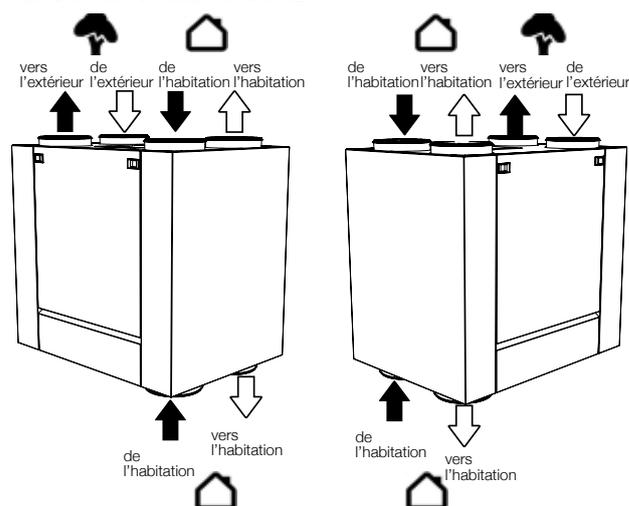

### DONNÉES PEB:

D350	D425
86% à 228 m <sup>3</sup> /h	85% à 304 m <sup>3</sup> /h
85% à 305 m <sup>3</sup> /h	84% à 352 m <sup>3</sup> /h
84% à 350 m <sup>3</sup> /h	83% à 400 m <sup>3</sup> /h
	83% à 425 m <sup>3</sup> /h
Puissance absorbée maximum 2 x 85 W	Puissance absorbée maximum 2 x 118 W

### DONNÉES TECHNIQUES:

	D350	D425
Dimensions h x l x p (mm)	724 x 764 x 560	
Poids (kg)	45,4	
Étiquette énergétique	A	
Étiquette énergétique avec 2 commandes RF CO <sub>2</sub>	A+	
Débit d'air étiquette énergétique m <sup>3</sup> /h	350	425
Puissance sonore étiquette énergétique dB	48	51

