

FLATLINE

SPITZENTECHNOLOGIE FÜR HERVORRAGENDE VERARBEITUNG



Mit seiner flachen Frontplatte und der schönen Verarbeitung mit Strukturlack hebt der FlatLine-Heizkörper jedes moderne Interieur auf ein höheres Niveau. Der FlatLine-Heizkörper hat eine wasserführende flache Frontplatte, wodurch die Wärmeabgabe noch höher ist und er **müheles an Niedrigtemperatursysteme angeschlossen** werden kann.

Ein Heizkörperkonzept, das einen hohen Wirkungsgrad mit einem kompakten Volumen vereint.

8 ANSCHLÜSSE

Vergessen Sie Umbauarbeiten! Mit dem FlatLine gehört dies komplett der Vergangenheit an. Dank der 8 Anschlüsse ist der FlatLine universell anschließbar. Der FlatLine kann überall unabhängig vom Typ und der Länge angeschlossen werden im Neubau und in der Renovierung. Die verriegelbare Halterung ermöglicht eine einfache und sichere Montage. Außerdem wird der FlatLine mit einem integrierten Ventil geliefert.

STILVOLL UND HOCHWERTIG

Das einzigartige und stilvolle Design sowie die hochwertige Verarbeitung des FlatLine springen sofort ins Auge. Dieser einzigartige Planheizkörper mit einem ausgefeilten und stabilen Liniengitter ist mit dem hochwertigen Strukturlack S600 überzogen. Der FlatLine trägt mit Stolz den Vasco-Stempel, das Gütezeichen für Qualitätsheizkörper. Der FlatLine kann mit einem Design-Thermostatkopf aus Chrom geliefert werden.

WASSERFÜHRENDE FRONTPLATTE



Die optimale Wärmeabgabe verdankt der FlatLine seiner flachen Frontplatte, die direkt in Kontakt mit den Wasserkanälen des Heizkörpers steht. Hierdurch wird die Wärme unmittelbar freigegeben. Der Wirkungsgrad ist daher hervorragend. Die stabile 2mm Front macht den FlatLine unanfällig gegen Beschädigungen.

Der FlatLine bietet Ihnen noch mehr Benutzerkomfort dank 2 speziell entwickelter Handtuchhalter aus Chrom (LR oder MM). Ideal zum Trocknen von Handtüchern im Badezimmer oder in der Küche von heute!



In drei Tiefen erhältlich: T21S = 69 mm, T22 = 102 mm, T33 = 163 mm

FLATLINE TYPEN T21S, T22, T33

FARBEN

- Standard-Farbe S600 (Feinstruktur Weiss)

TIEFE (mm)

- T21S = 69, T22 = 102, T33 = 163

HÖHE (mm)

- 300, 400, 500, 600, 700, 900

BREITE (mm)

- 400 bis 3000

BEFESTIGUNGEN

- Der Heizkörper wird standardmäßig mit einem vollständigen Befestigungssatz geliefert: gesicherte Konsolen VDI 6036 (Anzahl abhängig von der Länge des Heizkörpers), Design-Blindstopfen, Design-Entlüfter, Ventileinsatz

TECHNISCH


- Geschweißt mittels Widerstands-Schweißroboter (unsichtbare Schweißnähte)
- KTL-Tauchgrundierung, Pulverlackierung
- Standard Betriebsdruck: 6 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 120°C

ANSCHLÜSSE

- Zweipunktanschluss für Einrohrsystem und für Zweirohrsystem (standardmäßig)
- Integriertes Ventil (kein Aufpreis)
- 4x1/2" seitlich (Innengewinde)
- 2x3/4" Eurokonus (50mm unten rechts)
- 2x3/4" Eurokonus (50mm Mitte)




EMPFOHLENER ANSCHLUSS (0098) INTEGRIERTES VENTIL




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN T21S / T22 / T33


Draufsicht

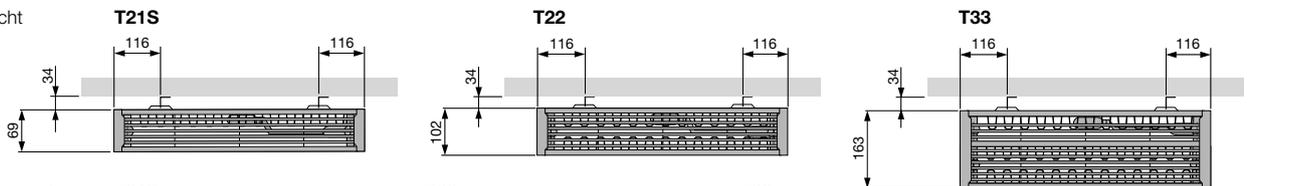

Seitenansicht

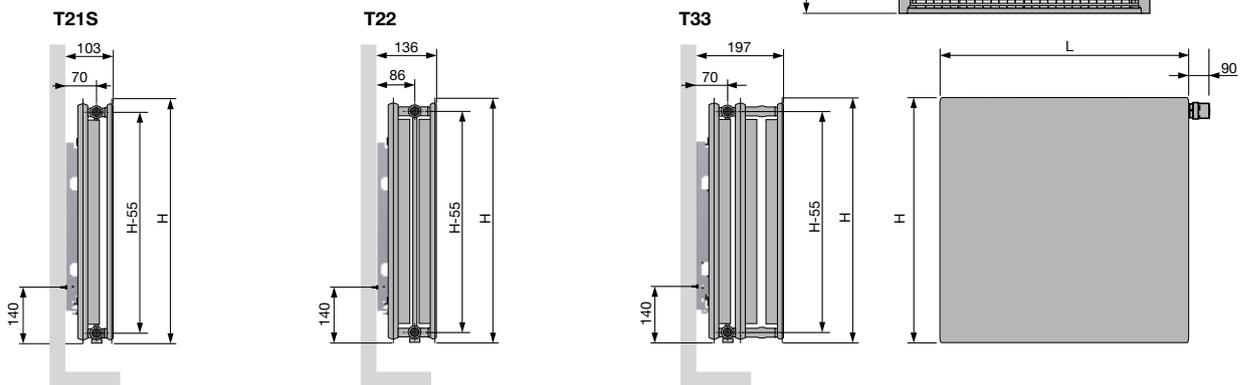

Untersicht

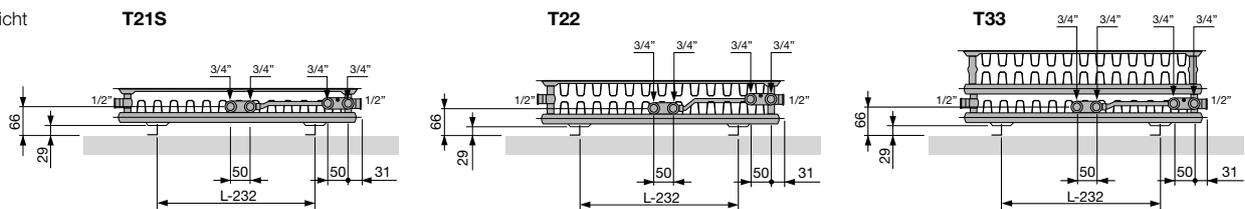

Weitere Informationen: siehe technische Preisliste oder www.vasco.eu.