




PLÉNUM VERTICAL EASYFLOW

DESCRIPTION




Le système de gaines d'air Vasco EasyFlow constitue, en combinaison avec la ventilation Vasco, un système de ventilation silencieux unique. Un nombre limité d'éléments et un concept logistique intelligent garantissent une installation facile et sans souci. Les gaines d'air EasyFlow de Vasco sont réalisées en PEHD durable. Leur montage est rapide, simple et flexible. La chambre de répartition (plénum) présente 6 raccords prévus pour accueillir les gaines d'air du système de ventilation EasyFlow. Ces raccords sont livrés fermés ; l'ouverture doit être pratiquée à l'aide d'un cutter. Les 3 languettes de fixation souples garantissent une installation aisée. Si vous utilisez les gaines d'air isolées de Vasco, vous aurez également besoin d'un manchon de raccordement : un manchon de raccordement en EPDM de Ø 200-180 mm pour les gaines d'air isolées de Ø 200/170 mm ; et un réducteur galvanisé de Ø 200-180 mm pour les gaines d'air isolées de Ø 255-200 mm.

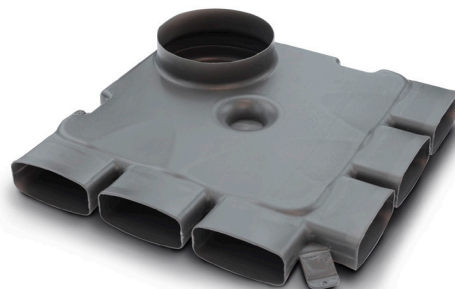

- Diamètre de raccordement Ø 180 mm
- Emballé par 2
- Matériau : PEHD (polyéthylène haute densité)
- Classe d'étanchéité à l'air selon les normes NEN-EN 1507 et NEN-EN 12237 : D

INFORMATIONS TECHNIQUES

Perte de pression par le plénum en fonction du nombre de gaines raccordées

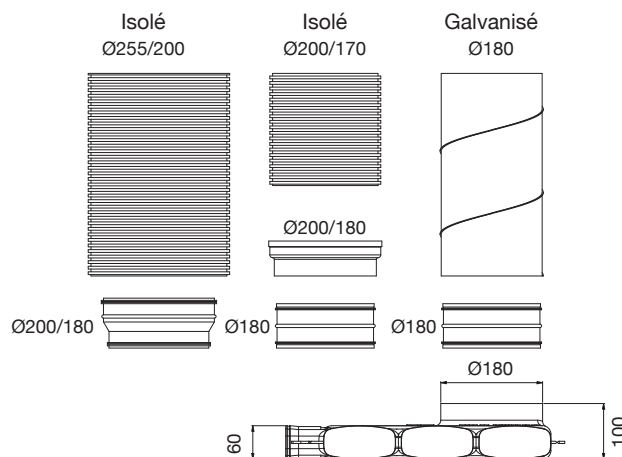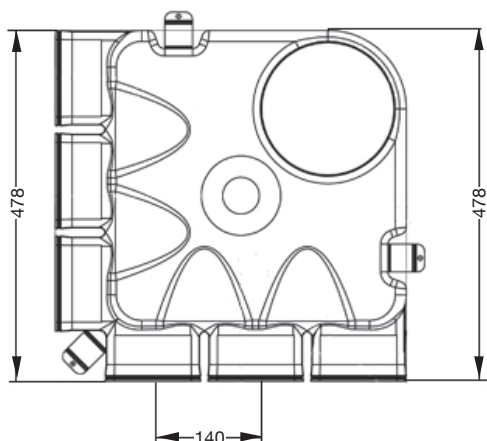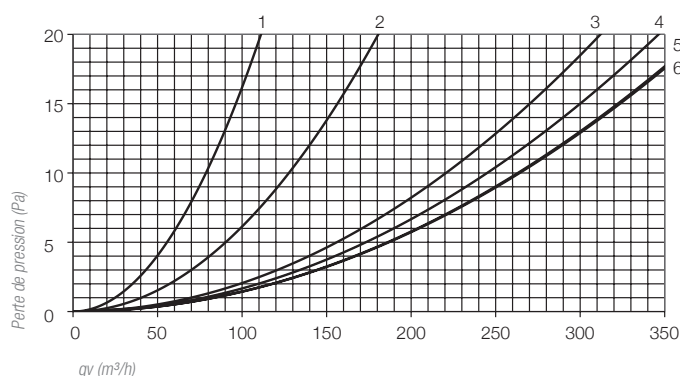


Dimensions en mm

PLÉNUM VERTICAL EASYFLOW

APPLICATION PRATIQUE

Pose dans un vide technique

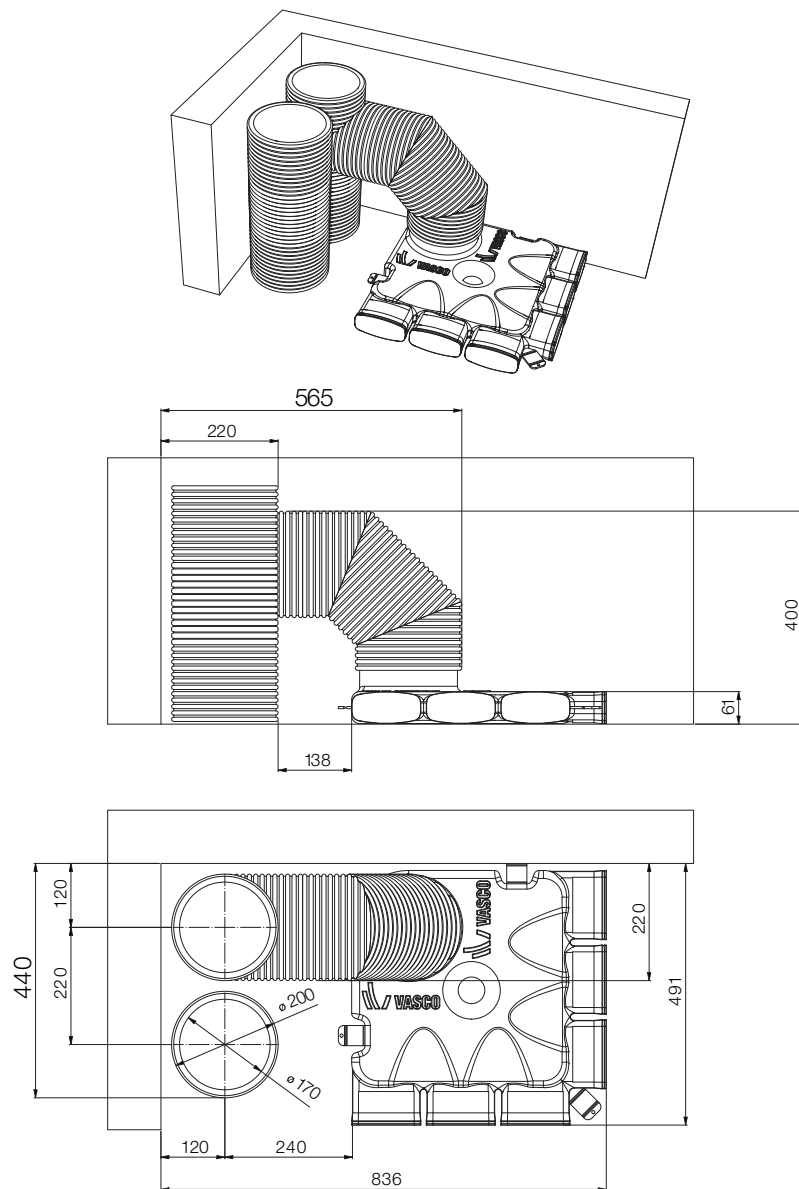

Dimensions en mm