

FAN BOX C400RF LE

Description

Les unités de ventilation Vasco C400RF LE sont du type ventilation à extraction et adaptées à une ventilation mécanique permanente et en rotation continue.

Caractéristiques générales

- Unité de ventilation compacte pour montage mural, sur toit en pente ou au plafond
- Caisson en polypropylène
- 4 raccords d'aspiration sur les côtés et possibilité d'ajouter un raccord supplémentaire à l'arrière
- 4 bouches d'extraction fournies
 - Fabriqué en acier galvanisé
 - Finition en RAL 9016 (blanc signalisation)



Ventilation & régulation


- Ventilateur radial à courant continu avec pales incurvées vers l'arrière
- Capteur d'humidité interne permettant un réglage automatique du débit en fonction du taux d'humidité
- Potentiomètre permettant de régler le débit d'air maximal
- Régulation à vitesse constante

Commande & communication

- Sélecteur RF à 3 positions :
 - Montage mural (en saillie)
 - 3 vitesses de ventilation + fonction minuterie + mode Auto
 - Retour LED
 - Alimentation par pile (3V Lithium CR2450N)
- Raccordement pour un sélecteur filaire externe à 3 positions

Extensions optionnelles

- Sélecteurs RF à 3 positions supplémentaires
- Ventilation à la demande via sélecteur RF HR (humidité) (alimenté par 2x1,5V piles AA)
- Fonctionnement à la demande via un capteur de présence RF (PIR)
- Ventilation à la demande via sélecteur RF CO₂ intégré et en saillie (alimentation 230 V AC)
- Commande via l'application Vasco Climate Control via la passerelle
- Bouchon d'étanchéité pour Ø 125 mm et Ø 150 mm



Sélecteur RF à 3 positions



Sélecteur RF HR



Sélecteur RF CO₂ en saillie



Bouchon d'étanchéité



Capteur de présence RF (PIR)



Passerelle pour l'application
Vasco Climate Control




FAN BOX C400RF LE






Données techniques

	C400RF LE
Dimensions (h x l x p)	470 x 460 x 311 mm
Dimensions avec emballage (h x l x p)	480 x 480 x 332 mm
Poids	5,5 kg
Poids avec emballage	6,0 kg
Tension d'alimentation	230 V AC
Débit d'air maximal à 150 Pa	400 m³/h
Perte de pression maximale à Q _{max}	150 Pa
Puissance absorbée	49,5 W
Étiquette énergétique	D
Niveau sonore émission unité (70% Q _{max} @ 50 Pa)	56,0 dB(A)


Label énergétique de l'UE (EPREL)

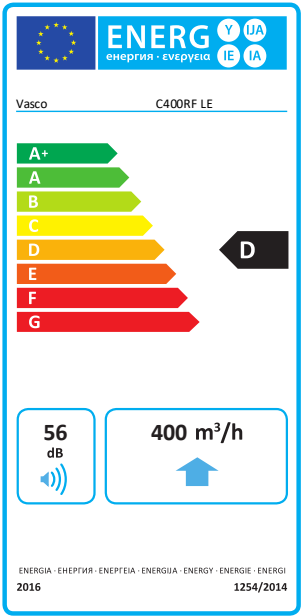

Dimensions et raccords

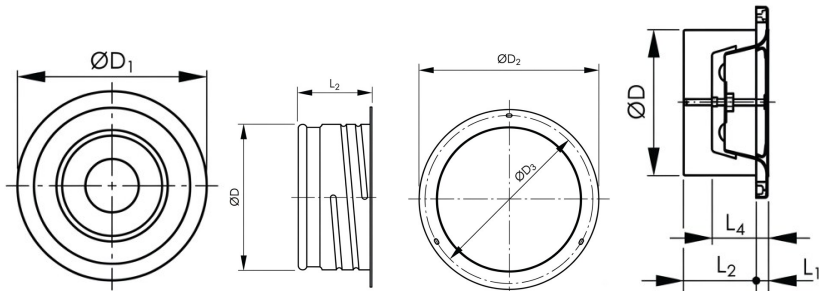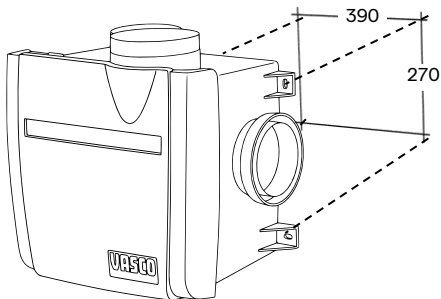

Ø D1	L1	L2	L4	Ø D	Ø D2	Ø D3	Poids
162	9	50	38	124	148	140	0,29 kg

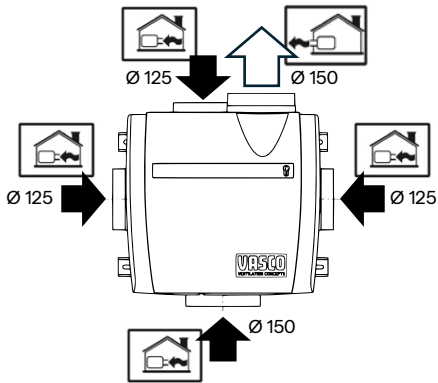

Dimensions en mm.