

Grille de sortie murale en aluminium

Description

Les conduits d'air isolés et les accessoires de Vasco, combinés à ses autres produits de ventilation, offrent un système de ventilation unique et peu bruyant. Ces composants ont été spécialement développés pour répondre aux exigences de plus en plus strictes en matière d'isolation thermique et de réduction du bruit dans les espaces de vie, qui s'appliquent aux systèmes de ventilation avec récupération de chaleur. Les composants isolés doivent être appliqués au niveau du raccordement extérieur du système de ventilation.

Le grille de sortie murale en aluminium est disponible en deux couleurs : blanc (RAL 9016) et noir (RAL 9005).


Il peut être utilisé pour tous les raccordements extérieurs d'un diamètre intérieur de 125, 170 et 200 mm.




Specifications technique

Graphique pertes de pression par grille de sortie murale en aluminium

Aspiration

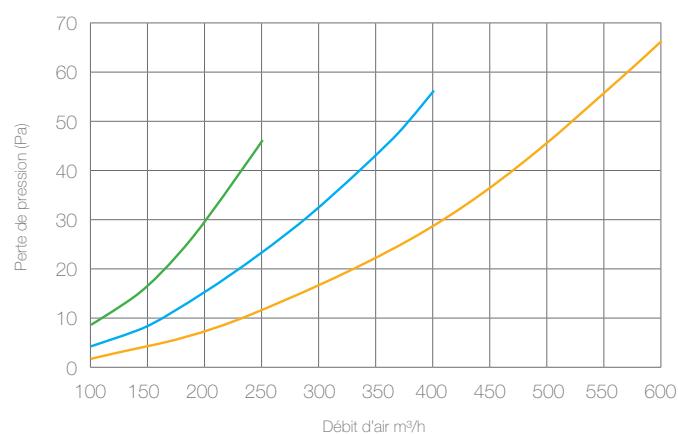

Sortie

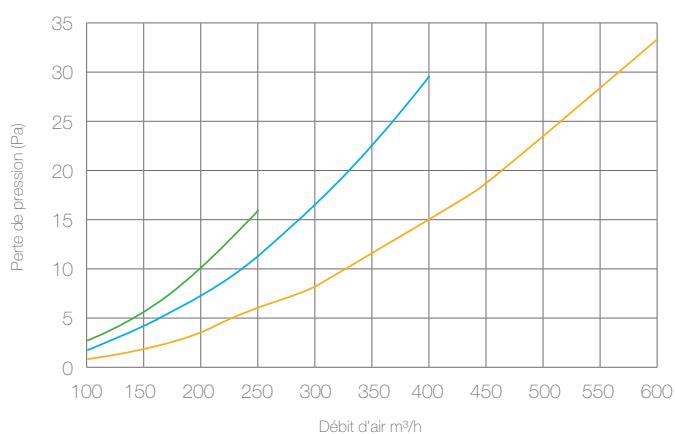

— Grille de sortie murale Ø 255/200

— Grille de sortie murale Ø 200/170


— Grille de sortie murale Ø 160/125

Grille de sortie murale en aluminium

Specifications technique



Proportion de grilles de passage <-> tuyau isolé

Désignation	Grille de sortie murale en aluminium Ø 160/125	Grille de sortie murale en aluminium Ø 200/170	Grille de sortie murale en aluminium Ø 255/200
Diamètre intérieur Ø	125 mm	170 mm	200 mm
Ratio grilles/tube	153%	82%	78%

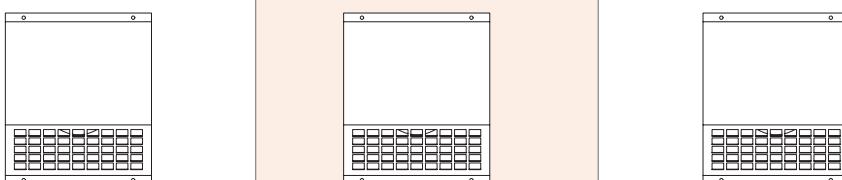



Schémas dimensionnels

Grille de sortie murale Ø 160/125

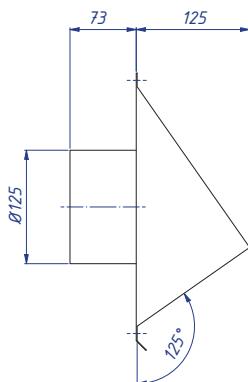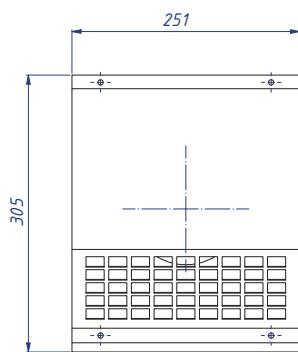

Dimensions en mm

Grille de sortie murale Ø 200/170

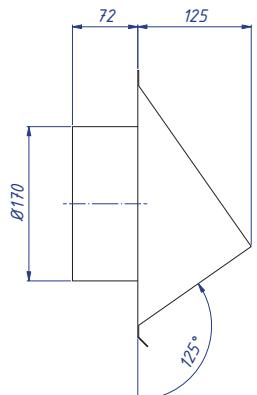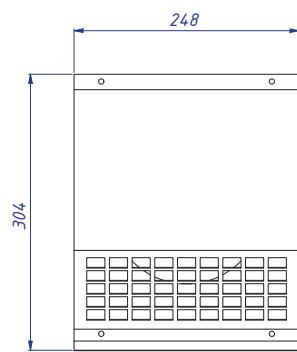

Grille de sortie murale Ø 255/200

