

Bouche de réglage Smiley 2.0

Description

La bouche de réglage Smiley 2.0 est destinée aux locaux d'un bâtiment nécessitant une ventilation. Selon le type de local (sec ou humide), elle est utilisée comme bouche d'insufflation ou d'extraction et permet de réguler le débit d'air.


Le réglage du débit s'effectue de manière continue au moyen d'une échelle graduée comportant des positions de réglage de 1 à 8 et de 11 à 18, permettant un équilibrage précis du débit d'air.



Installatie


1. Montage

Placez le régulateur de débit dans le conduit de ventilation. Grâce au joint d'étanchéité en caoutchouc, le régulateur est maintenu fermement dans le plafond. En cas d'installation dans un faux plafond, le régulateur de débit peut être fixé en complément à l'aide de trois vis.




2. Réglage

Régalez le débit d'air souhaité en ajustant la position du régulateur de débit. Les positions de réglage standard se situent sur l'échelle graduée de 1 à 8. Pour accéder à des plages de réglage supplémentaires (11 à 18), les segments centraux du régulateur peuvent être retirés.

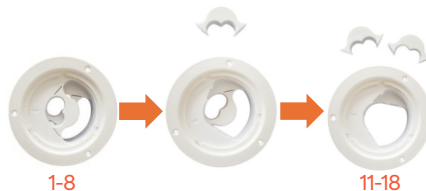

3. Finition



Placez le capuchon de finition sur le régulateur de débit et verrouillez-le à l'aide du système de fixation à baïonnette.

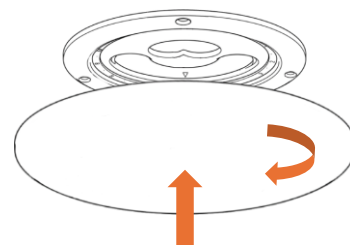

Entretien

Pour le nettoyage, il suffit de retirer le capuchon de finition. Le régulateur de débit reste installé dans le plafond, de sorte que le réglage du débit d'air précédemment défini n'est pas modifié.

Pertes de charge

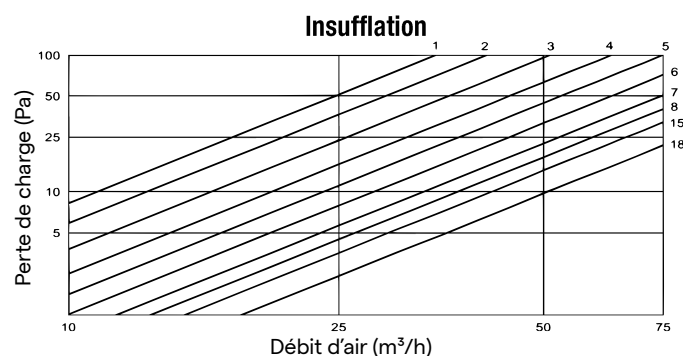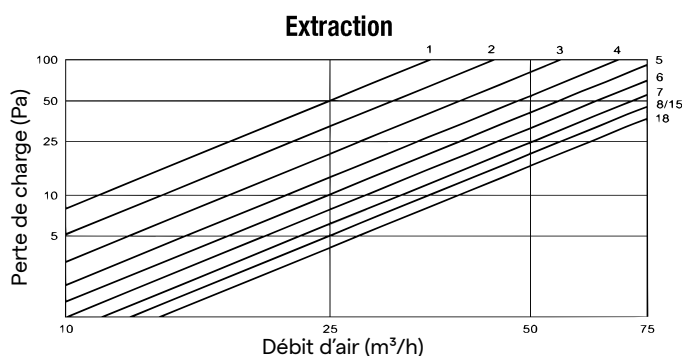

Dessin coté

