



Design dat straalt.
Ineo / Ineo-EL



Ineo

Ontdek de perfecte mix van modern design en ultiem comfort.

De VASCO Ineo brengt het bijzondere in het buitengewone naar voren.


Deze radiator onderscheidt zich door zijn tijdloze, vlakke ontwerp met afgeronde hoeken en een subtiële uitsparing aan de zijkant. Dit detail is niet alleen een esthetisch accent, maar ook een praktisch voordeel: ideaal om textiel – zoals handdoeken of plaids – eenvoudig overheen te hangen en comfortabel voorverwarmd te gebruiken. Dankzij het veelzijdige design integreert de radiator moeiteloos in iedere ruimte: van badkamer en woonkamer tot keuken, hal of werkplek.

De ultradunne aluminium voorplaat van de hydraulische versie bevat een koperen verwarmingsbuis met een minieme waterinhoud. Daardoor warmt de Ineo uitzonderlijk snel op en straalt hij zijn warmte efficiënt en energiezuinig af. Dankzij deze slimme technologie is hij ideaal in combinatie met lage temperatuursystemen en sluit hij naadloos aan bij elk modern interieur.

Naast de hydraulische variant is er ook een hoogwaardige elektrische uitvoering, die dezelfde verfijnde vormgeving combineert met gebruiksgemak en slimme functies.

Zo biedt de VASCO Ineo altijd de juiste oplossing: **stijlvol, functioneel en perfect afgestemd op uw leefruimte.**



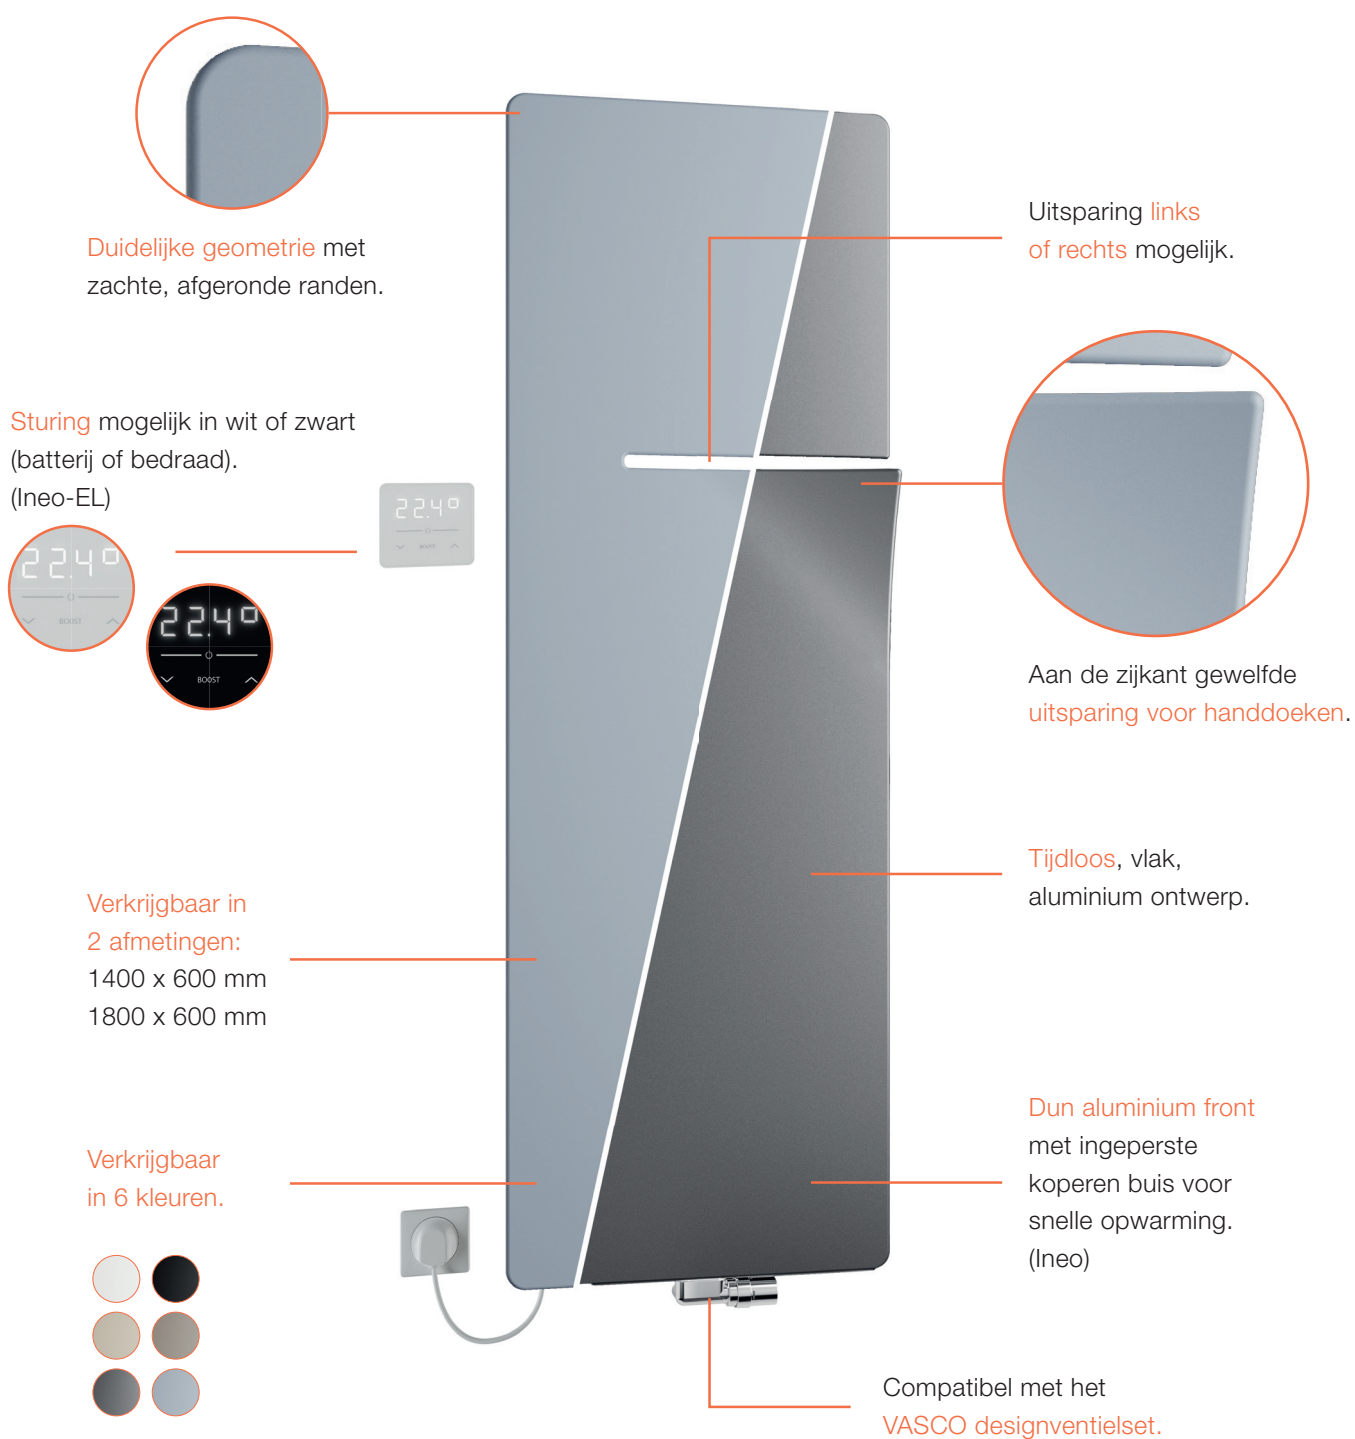



Ineo (I-R, I-L)

Types

- I-R: gesloten rechts
- I-L: gesloten links

Kleuren

- Verkrijgbaar in zes eigentijdse kleuren (zonder meerprijs):
White Fine Texture, Jet Black, Sand Light,
Quarts Brown, Ice Blue, Graphit Metallic

Speciaal

- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis voor een snelle opwarming.


Technisch

- De koperen buis wordt gefreesd tot op 2 mm van het oppervlak, dan wordt de buis in de aluminiumplaat geperst.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110 °C


Aansluiting

- Tweepuntaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting).
- Tweepuntaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard).
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)


Technische tekening I-L

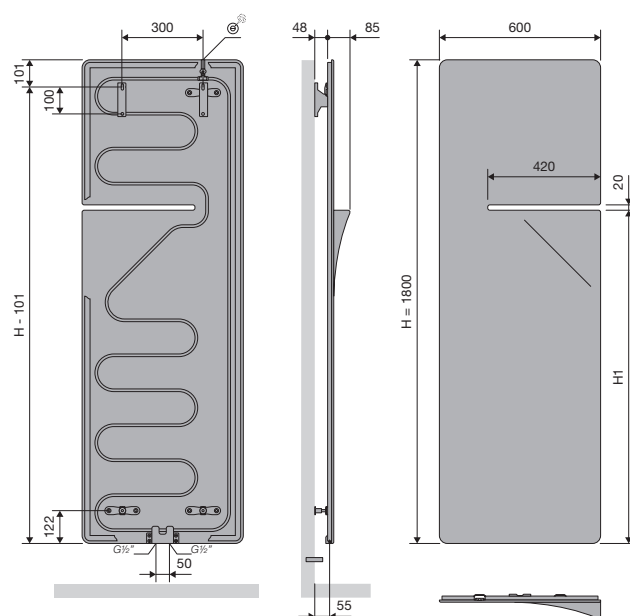


Hartafstand tussen de aansluitingen: 50
Hartafstand tussen de ophangingen: 300

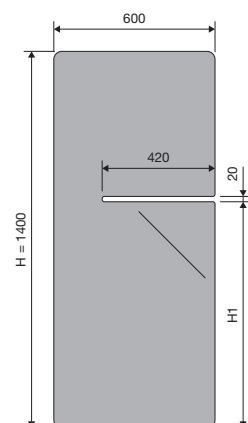


Aansluitingen I-L



Technische tekening I-R

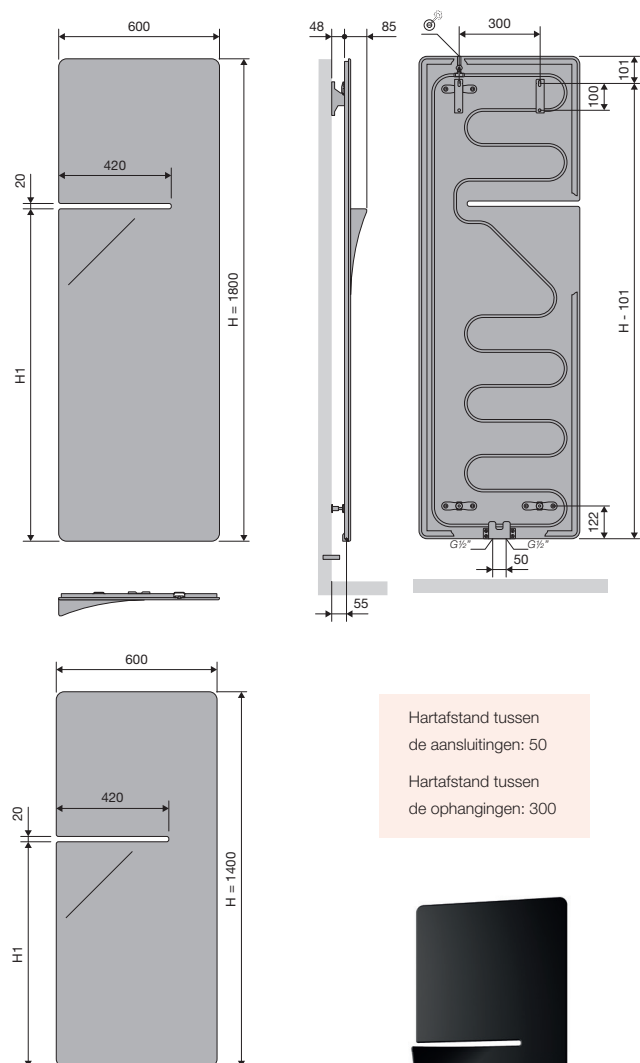

Aansluitingen I-R



Optie

Designventielset

Met de VASCO design-ventielen haal je niet alleen technische kwaliteit in huis, maar ook een stijlvolle afwerking die perfect aansluit bij je design-radiator. Waar traditionele ventielen vaak als storende details worden ervaren, maken VASCO design-ventielen net deel uit van het totaalconcept: strak, minimalistisch en naadloos geïntegreerd.

Met VASCO design-ventielen combineer je **comfort, efficiëntie en esthetiek** in één detail dat het verschil maakt. Maak van je verwarming een écht designstatement – tot in de kleinste afwerking.



Designventielset - chroom
(1182 103 0000 0099)



Designventielset - wit
(1182 103 0000 9016)



Designventielset - zwart
(1182 103 0000 9005)

Kleuren (zonder meerprijs)



White Fine Texture
S600 09



Jet Black (structure)
RAL 9005 14



Sand Light
N502 16



Quarts Brown
9810 45



Graphit Metallic
9829 62



Ice Blue
9830 63



Ineo-EL (I-R-EL, I-L-EL)

Types

- I-R-EL: gesloten rechts
- I-L-EL: gesloten links

Kleuren

- Verkrijgbaar in zes eigentijdse kleuren (zonder meerprijs):
White Fine Texture, Jet Black, Sand Light,
Quarts Brown, Ice Blue, Graphit Metallic


Uitvoeringen

- Keuze uit 4 varianten:
Ineo-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
Ineo-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
Ineo-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
Ineo-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)


Technisch

- Hoogwaardige elektrische designradiator.
- Allergievriendelijk, minimale verspreiding van stofdeeltjes.
- Inclusief WWS/WRS-thermostaat (RF) met intuïtieve touch-display regeling o.a. weekprogrammering en open raam detectie (tot 3 radiatoren per WWS/WRS-thermostaat).
- Elektrische aansluiting aan de achterzijde van de radiator (onderzijde).
- Kabellengte: 1,2 m
(bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken).
- Inclusief onzichtbare wandbevestiging.
- IPX4 Klasse I

Technische tekening I-L-EL

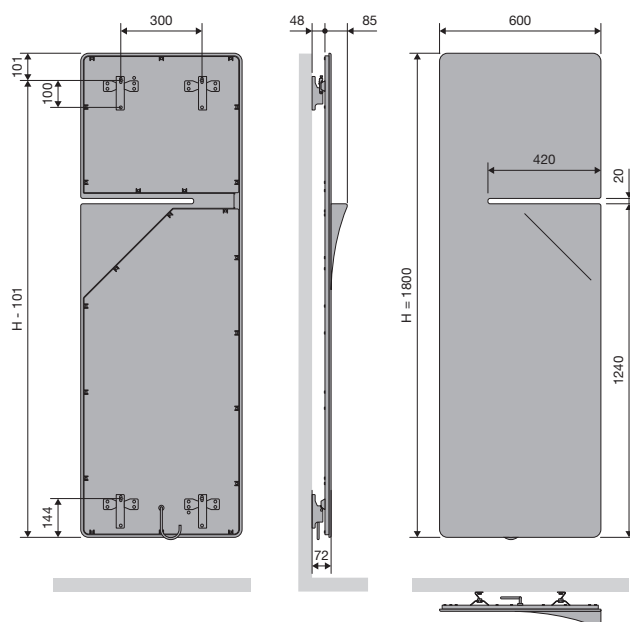

Hartafstand tussen
de ophangingen: 300

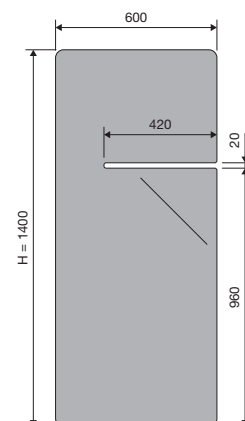

White Fine Texture
S600 09




Jet Black (structure)
RAL 9005 14



Sand Light
N502 16



Technische tekening I-R-EL

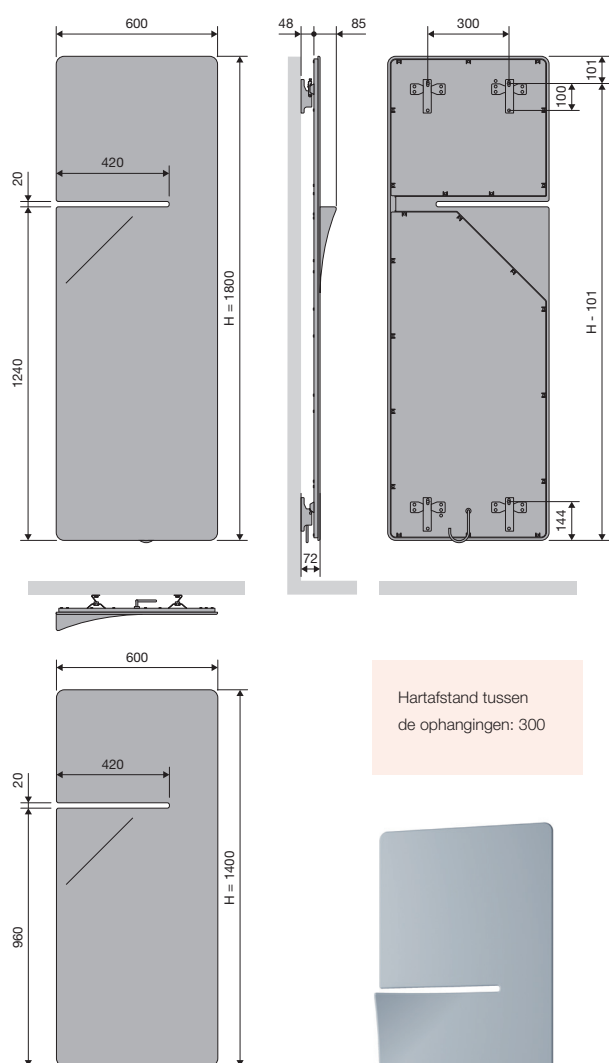

Quarts Brown
9810 45



Graphit Metallic
9829 62



Ice Blue
9830 63

Bediening

Wall Wired Standard (WWS) regelaar (bedraad).

Verkrijgbaar in wit of zwart. De regelaar bestaat uit een wandcontactdoos, een elektronisch geregelde verwarmingsstaaf en de WWS-regelaar. Lengte van de kabel ca. 1,2 m; ter plaatse zonder verval van de garantie in te korten.

Wall Radio Standard (WRS) regelaar (batterij).

Verkrijgbaar in wit of zwart. De regelaar bestaat uit een wandcontactdoos incl. radio-ontvanger, een elektronisch geregelde verwarmingsstaaf en de WRS-regelaar. Door de batterijvoeding kan de regelaar vrij in de ruimte worden gemonteerd. Radiothermostaat – batterijen bij de levering inbegrepen. Lengte van de kabel ca. 1,2 m; ter plaatse zonder verlies van de garantie in te korten.



Elektrische installatiesets



WWS - rechts

WRS - rechts

WWS - links

WRS - links



Ineo (I-R, I-L)

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK INEO						TECHNISCHE GEGEVENS								
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)
REF. NR. INEO I-R : 403														
403	060	140	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,8	0,35	-
403	060	180	MB	YY	00	-	600	1800	931	493	1,23	26,7	0,50	-
REF. NR. INEO I-L : 404														
404	060	140	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,8	0,35	-
404	060	180	MB	YY	00	-	600	1800	931	493	1,23	26,7	0,50	-

Kleur aangeven bij bestelling (YY).

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren



Ineo-EL (I-R-EL, I-L-EL)

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK INEO-EL						TECHNISCHE GEGEVENS								
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)
REF. NR. INEO-EL I-R-EL : 405														
405	060	140	EL	YY	26	-	600	1400	-	-	-	30	-	660
					27									
					28									
					29									
405	060	180	EL	YY	26	-	600	1800	-	-	-	36	-	860
					27									
					28									
					29									
REF. NR. INEO-EL I-L-EL : 406														
406	060	140	EL	YY	26	-	600	1400	-	-	-	30	-	660
					27									
					28									
					29									
406	060	180	EL	YY	26	-	600	1800	-	-	-	36	-	860
					27									
					28									
					29									

Kleur aangeven bij bestelling (YY).

				*Bij kleur White Fine Texture, Sand Light, Quarts Brown en Ice Blue: enkel code 26 en 28 mogelijk (regeling wit - batterij of bedraad).	
White Fine Texture* S600 09	Sand Light* N502 16	Quarts Brown* 9810 45	Ice Blue* 9830 63		

		**Bij kleur Jet Black en Graphit Metallic: enkel code 27 en 29 mogelijk (regeling zwart - batterij of bedraad).		26: Ineo-EL (I-R-EL/I-L-EL) + WRS-thermostaat wit (batterij) 27: Ineo-EL (I-R-EL/I-L-EL) + WRS-thermostaat zwart (batterij) 28: Ineo-EL (I-R-EL/I-L-EL) + WWS-thermostaat wit (bedraad) 29: Ineo-EL (I-R-EL/I-L-EL) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)
Graphit Metallic** 9829 62	Jet Black (structure)** RAL 9005 14			

