

Elektrisch verwarmen

PRIJSLIJST Nederland | 2026

VASCO zorgt met haar innovatieve verwarmings- en ventilatieoplossingen voor uw ideale binnenklimaat. Een optimaal binnenklimaat zorgt voor een behaaglijk gevoel, geeft energie en biedt een goede weerstand. Aangezien we een groot gedeelte van onze tijd in huis doorbrengen, heeft dit een belangrijke invloed op onze gezondheid en dus ons functioneren.

Samen streven naar een duurzame toekomst

VERWARMEN, VENTILEREN, KOELEN

Een goede isolatie en een uitgebalanceerd ventilatiesysteem zijn de sleutelwoorden voor het creëren van een energie- efficiënt en gezond binnenklimaat. Een goed geïsoleerde woning kent geen "lekkende" (warme) lucht, koudebruggen en vochtproblemen, maar dient voldoende geventileerd te worden. Daarom is een doordacht ontwerp en regelmatig onderhoud van het ventilatiesysteem essentieel om de luchtkwaliteit optimaal in balans te houden.

In een hedendaagse woning kan vloerverwarming voldoende lijken voor een gelijkmatige en comfortabele warmteverdeling in de ruimte. In de praktijk dient men echter ook rekening te houden met variabele omgevingsfactoren die het binnenklimaat beïnvloeden (vb. wisselende buitentemperaturen, zoninval door glaspartijen, stralingswarmte van elektrische toestellen, etc.). Vloerverwarming zorgt voor een constante gelijkmatige warmteverdeling, terwijl radiatoren direct verwarmingscomfort bieden door hun aangename stralingswarmte en snelle reactietijd. De combinatie van beide, vloerverwarming én radiatoren, vormt in de meeste situaties de ideale oplossing.

De ventilo-convector is dan weer een slimme 2-in-1 oplossing voor verwarmen & koelen.

Of het nu gaat om verwarmen, ventileren of koelen, met VASCO heeft u altijd een passende en duurzame totaaloplossing, zowel voor nieuwbouw als renovatie.

ENERGIETRANSITIE NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

Het optimale binnenklimaat is voor VASCO het streefdoel. Als totaalleverancier biedt VASCO innovatieve oplossingen om met een combinatie van systemen tot de meest energie-efficiënte en duurzame situatie te komen. Sinds jaren staat het aspect duurzaamheid in onze bedrijfsfilosofie centraal bij de ontwikkeling van innovatieve producten, bedrijfsprocessen en investeringen.

In het kader van de huidige energietransitie neemt VASCO haar verantwoordelijkheid en zetten we toekomstgericht versterkt in op energie-efficiënte oplossingen, hernieuwbare energie en duurzame materialen.

Ventilatie
luchtventielen

2ⁱⁿ1

Warmtepomp radiator



Freeservice

Vasco Services



Designradiator
aluminium

alu

Een energie-efficiënte totaaloplossing voor uw woning



Elektrisch verwarmen






Elektrisch verwarmen wint steeds meer aan populariteit dankzij de flexibiliteit, efficiëntie en milieuvriendelijke mogelijkheden die het biedt. Het is een veelzijdige oplossing die in diverse toepassingen kan worden gebruikt, van elektrische radiatoren tot vloerverwarming. Deze verwarmingssystemen zijn niet alleen eenvoudig te installeren en te bedienen, maar passen ook perfect in hedendaagse, energiezuinige woningen en renovatieprojecten.

Elektrische radiatoren bieden snelle opwarming en zijn ideaal voor ruimtes waar directe warmte nodig is. Ze zijn beschikbaar in verschillende stijlen, maten en vermogens, waardoor ze naadloos kunnen worden geïntegreerd in elke interieurstijl. Voor wie op zoek is naar een onzichtbare en gelijkmatige warmtebron, is elektrische vloerverwarming een uitstekende keuze. Dit type verwarming zorgt voor een aangename temperatuurverdeling in de ruimte en verhoogt het comfort, vooral in badkamers, woonkamers en slaapkamers.

Bovendien kunnen moderne elektrische verwarmingsystemen worden gecombineerd met hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen, waardoor ze een duurzame optie vormen. Met slimme thermostaten en programmeerbare instellingen kunt u uw energieverbruik optimaliseren en genieten van een comfortabele, milieuvriendelijke verwarmingsoplossing.

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van onze elektrische verwarmingsoplossingen, samen met hun specificaties en prijzen. Of u nu op zoek bent naar een compacte radiator of een volledig vloerverwarmingssysteem, wij helpen u graag bij het vinden van de ideale oplossing voor uw behoeften.



Elektrisch verwarmen

Elektrische vloerverwarmingssystemen

Vloerverwarming **NEW** 6

Zuiver elektrische radiatoren

Ineo-EL NEW	16	Zana Bad	34
Beams Mono-EL	18	E-Bano NEW	36
Oni-EL	20	E-Panel	38
Niva-EL	22	Iris-A BL	43
Iris-A	24	Agave-A BL	44
Agave-A	26	Aster-A BL	45
Aster-A	28	Carré Bad BL	46
Aster HF-S	30	Niva-A BL	47
Carré Bad	32	E-Bano BL NEW	48

Gemengde radiatoren

Niva Mixed	56	Aster-A Mixed	59
Iris-A Mixed	58		

Elektrische handdoekverwarmer

Spike **NEW** 72

Infrarood verwarmingspaneel

RAIO **NEW** 74

Bevestigingen	78
Accessoires	79
Kleuren	82


Vloerverwarming

Elektrische vloerverwarmingssystemen



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning:	230 Volt
Lengte aansluitkabel:	4,00 m
Minimale installatietemperatuur:	5 °C
Buigradius:	min. 25 mm
Weerstandstolerantie:	-5 % / +10 %
Goedkeuring:	VDE
Leveringsbreedte:	0,48 m
Rekenbreedte:	0,50 m

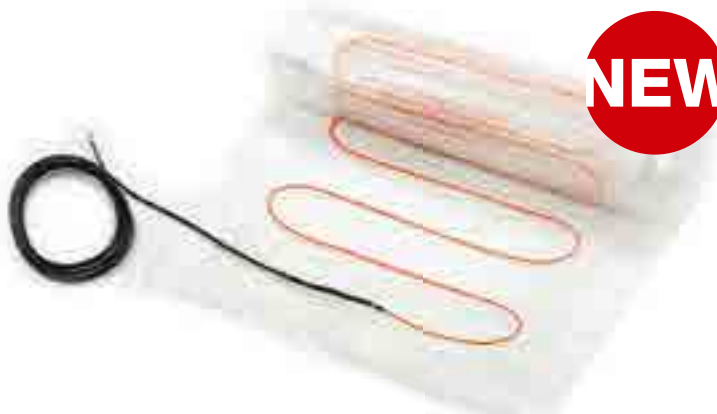

PRIJSGROEP: VPG11D – VLOERVERWARMING ELEKTRISCH

ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET	REGELAAR	GROOTTE	GEWICHT	ART. NR.	€
ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET 160W/M ²	zwart	2,0 x 0,5 m 1,0 m ²	1163 g	11FH40001	314
		3,0 x 0,5 m 1,5 m ²	1333 g	11FH40003	345
		4,0 x 0,5 m 2,0 m ²	1533 g	11FH40005	372
		5,0 x 0,5 m 2,5 m ²	1776 g	11FH40007	412
		6,0 x 0,5 m 3,0 m ²	2243 g	11FH40009	433
		8,0 x 0,5 m 4,0 m ²	2533 g	11FH40011	513
		10,0 x 0,5 m 5,0 m ²	2735 g	11FH40013	580
		12,0 x 0,5 m 6,0 m ²	3235 g	11FH40015	643
		14,0 x 0,5 m 7,0 m ²	3845 g	11FH40017	702
		16,0 x 0,5 m 8,0 m ²	4235 g	11FH40019	765
		18,0 x 0,5 m 9,0 m ²	4435 g	11FH40021	813
		20,0 x 0,5 m 10,0 m ²	4635 g	11FH40023	891
		22,0 x 0,5 m 11,0 m ²	5035 g	11FH40025	939
		24,0 x 0,5 m 12,0 m ²	5735 g	11FH40027	981
		28,0 x 0,5 m 14,0 m ²	6635 g	11FH40029	1138
		30,0 x 0,5 m 15,0 m ²	7135 g	11FH40031	1348
		36,0 x 0,5 m 18,0 m ²	7785 g	11FH40033	1551




NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)




PRIJSGROEP: VPG11D – VLOERVERWARMING ELEKTRISCH

ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET	REGELAAR	GROOTTE	GEWICHT	ART. NR.	€
ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET 160W/M ²	wit	2,0 x 0,5 m 1,0 m ²	1163 g	11FH40002	314
		3,0 x 0,5 m 1,5 m ²	1333 g	11FH40004	345
		4,0 x 0,5 m 2,0 m ²	1533 g	11FH40006	372
		5,0 x 0,5 m 2,5 m ²	1776 g	11FH40008	412
		6,0 x 0,5 m 3,0 m ²	2243 g	11FH40010	433
		8,0 x 0,5 m 4,0 m ²	2533 g	11FH40012	513
		10,0 x 0,5 m 5,0 m ²	2735 g	11FH40014	580
		12,0 x 0,5 m 6,0 m ²	3235 g	11FH40016	643
		14,0 x 0,5 m 7,0 m ²	3845 g	11FH40018	702
		16,0 x 0,5 m 8,0 m ²	4235 g	11FH40020	765
		18,0 x 0,5 m 9,0 m ²	4435 g	11FH40022	813
		20,0 x 0,5 m 10,0 m ²	4635 g	11FH40024	891
		22,0 x 0,5 m 11,0 m ²	5035 g	11FH40026	939
		24,0 x 0,5 m 12,0 m ²	5735 g	11FH40028	981
		28,0 x 0,5 m 14,0 m ²	6635 g	11FH40030	1138
		30,0 x 0,5 m 15,0 m ²	7135 g	11FH40032	1348
		36,0 x 0,5 m 18,0 m ²	7785 g	11FH40034	1551



NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

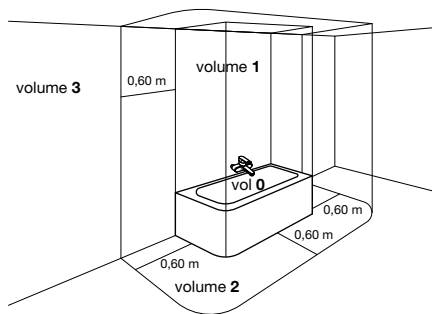

GEBRUIKSOMGEVING VOOR ELEKTRISCHE RADIATOREN

De elektrische radiatoren zijn Klasse II apparaten (dubbele isolatie). Dit betekent dat de radiatoren geen aardingskabel hebben. De elektrische radiatoren mogen toegepast worden in de badkamer en dit in volume 2 en 3 (zie schema bad). Als er een douchekop aanwezig is, moet er een minimum afstand zijn van 1,5m tussen radiator en douchekop. Verder bij montage van de radiator: gelieve de regels te volgen voor de elektrische installatie en de VASCO algemene voorwaarden. Om het verbruik van een elektrische radiator te berekenen, weet men voldoende als men het wattage van de elektrische radiator kent.

Voorbeeld:


Radiator van 1000 Watt. Dit is een elektrisch vermogen van 1kW. Per uur verbruikt de radiator dus 1kWh. Dit natuurlijk als de radiator gedurende dit volledige uur op maximum vermogen werkt. In de praktijk komt dit zelden voor. De radiator schakelt immers uit als hij de gewenste temperatuur heeft bereikt. Als u de prijs van 1kWh kent, kan u nu berekenen wat de radiator kost aan elektrische energie.



GARANTIE op de radiator: 10 jaar



GARANTIE elektrische componenten: 2 jaar
En dit enkel in combinatie met een VASCO-radiator.
Bij verkeerd gebruik vervalt de garantie.



ZUIVER ELEKTRISCHE EN GEMENGDE RADIATOREN

Het is belangrijk te weten dat u kunt kiezen tussen zuiver elektrische radiatoren en gemengde elektrische radiatoren.

Zuiver elektrische radiatoren zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

Gemengde elektrische radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voorgeïnstalleerde Blower

Opmerking: zuiver elektrische en gemengde radiatoren in een vrijstaande versie raden wij af omwille van veiligheidsredenen.

Zuiver elektrische radiatoren



ELEKTRISCHE RADIATOREN ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN

Zuiver elektrische radiatoren zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

Bij zuiver elektrische radiatoren onderscheiden we 3 verschillende manieren van aansturing:



Manueel



Met VASCO Climate Control App (WIFI)



Domotica aansturing



IN DE FABRIEK VOORGEVULDE ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN (EVENTUELE TOEBEHOREN NOG APART TE BESTELLEN)

De VASCO zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De weerstand is gemonteerd in de rechtercollector, hierdoor bevindt de regeling zich rechtsonder (uitzondering E-Panel).

Oni-EL, Beams Mono-EL en Niva-EL zijn droge elektrische radiatoren en zijn daarom niet voorzien van een warmtegeleidende vloeistof (snelle opwarmtijd). De elektrische ontvangmodule is quasi volledig onzichtbaar weggewerkt aan de achterzijde van deze elektrische designradiator.

Kies het gewenste model van radiator uit onderstaande lijst:

- Beams Mono-EL (BEAMS MONO-EL)
- Oni-EL (O-P-EL, O-NP-EL)
- Niva-EL (NIVA-EL)
- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S EL R, HF-S EL L)
- Carré Bad (CB-EL)
- Zana Bad (ZBD-EL)
- E-Bano (BANO-EL)
- E-Panel (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)
- Iris-A Blower (HD-EL-BL-A)
- Agave-A Blower (HR-EL-BL-A)
- Aster-A Blower (HF-EL-BL-A)
- Carré Bad Blower (CB-EL-BL)
- Niva-A Blower (NIVA-EL-BL-A)
- E-Bano Blower (BANO-EL-BL)

1. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN

OPGELET: weerstand en regeling apart te bestellen!



Lengtes van de elektrische weerstanden (standaard gemonteerd in de radiator):

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	lengte	art. nr.	prijs €
Weerstand 300 W	365 mm	11842910000	121
Weerstand 500 W	520 mm	11842920000	126
Weerstand 750 W	700 mm	11842930000	136
Weerstand 1000 W	890 mm	11842940000	147
Weerstand 1250 W	1080 mm	11842950000	157
Weerstand 1500 W	1270 mm	11842960000	168

We onderscheiden volgende mogelijkheden:

- 1.1. Regeling ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL
- 1.2. Regeling E-Volve E-V-Basic
- 1.3. Regeling E-Volve E-V-RF
- 1.4. Regeling E-Volve E-V-WIFI
- 1.5. BAS connector



RF-THERMOSTAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

1.1. REGELING ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL

- Bedrijfsspanning RF-ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- RF-thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Regeling oppervlaktetemperatuur van 20°C tot 80°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- RF-ontvanger: IPX4 Klasse II (onzichtbaar op achterzijde radiator)
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting RF-ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Beams Mono-EL / Oni-EL / Niva-EL: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat (radiatoren in dezelfde werkingsmodi)
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk



E-VOLVE E-V-BASIC REGELING

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

1.2. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC **UITLOPEND**

UITLOPEND. Leverbaar zolang de voorraad strekt

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	245
grijs	1184 005 0000 9006	284

ELEKTRISCHE RADIATOREN ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN



**E-VOLVE E-V-RF
RF-ONTVANGER**

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

**E-VOLVE E-V-RF
RF-THERMOSTAAT**

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

1.3. REGELING **E-VOLVE E-V-RF** **UITLOPEND**

UITLOPEND. Leverbaar zolang de voorraad strekt

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	416
grijs	1184 006 0000 9006	443



**E-VOLVE E-V-WIFI
ONTVANGER**

Hoogte: 73 mm
Breedte: 73 mm
Diepte: 25 mm

**E-VOLVE E-V-WIFI
SENSOR**

Hoogte: 33,5 mm
Breedte: 33,5 mm
Diepte: 9 mm

1.4. REGELING **E-VOLVE E-V-WIFI** **NIET MEER LEVERBAAR**

- Ontvanger:
 - Bedrijfsspanning 230V AC, 50 Hz
 - Montage op een standaard elektrische contactdoos is aangewezen
 - IPX4 Klasse II
- Temperatuursensor:
 - Meegeleverde batterij: 1x CR2032
 - Draadloze 2.4GHz (Bluetooth) verbinding met de ontvanger (nog te koppelen via de instructies in de VASCO Climate Control App)
 - IPX4
- Bediening van de E-V-WIFI regeling via de VASCO Climate Control App
- Individuele week- en dagprogrammering op basis van leefpatronen
- Regeling kamertemperatuur van 5°C tot 35°C
- Slimme temperatuurregeling zorgt ervoor dat de temperatuur automatisch bereikt is op het ingestelde tijdstip in het dagschema
- Boost commando
- LED feedback via de ontvanger
- Indicator open raam detectie

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	374
grijs	1184 007 0000 7047	429

ELEKTRISCHE RADIATOREN ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN



BAS CONNECTOR

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm

1.5. BAS CONNECTOR UITLOPEND

UITLOPEND. Leverbaar zolang de voorraad strekt

Ideaal voor aansturing via domotica!

Deze zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek reeds voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De elektrische weerstand is gemonteerd in de rechtercollector.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	40
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	46

Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!



INEO-EL (I-R-EL, I-L-EL)



TYPES

- I-R-EL: gesloten rechts
- I-L-EL: gesloten links

KLEUREN

- Verkrijgbaar in zes eigentijdse kleuren: White Fine Texture, Jet Black, Sand Light, Quarts Brown, Graphit Metallic en Ice Blue (zonder meerprijs)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

UITVOERINGEN

- Keuze uit 4 varianten:
 - INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
 - INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
 - INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
 - INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)

TECHNISCH

- Hoogwaardige elektrische designradiator
- Allergievriendelijk, minimale verspreiding van stofdeeltjes
- Incl. WWS/WRS-thermostaat (RF) met intuïtieve touch-display regeling met o.a. weekprogrammering en open raam detectie (tot 3 radiatoren per WWS/WRS-thermostaat)
- Elektrische aansluiting aan de achterzijde van de radiator (onderkant)
- Kabellengte: 1,2 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Incl. onzichtbare wandbevestiging in wit of zwart (witte radiator met witte bevestiging, zwarte radiator met zwarte bevestiging)
- IPX4 Klasse I

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 60



I-R-EL

I-L-EL

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

WRS-THERMOSTAAT (BATTERIJ)

26 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)

27 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)



WRS-THERMOSTAAT

WWS-THERMOSTAAT (BEDRAAD)

28 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)

29 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)



WWS-THERMOSTAAT

HOE BESTELLEN

Om de radiator INEO-EL met WWS/WRS thermostaat te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van radiator, WWS/WRS-thermostaat inbegrepen. 4 uitvoeringen:


- INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
- INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
- INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
- INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)

WWS/WRS-thermostaat inbegrepen

WWS/WRS enkel in combinatie met Ineo-EL

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

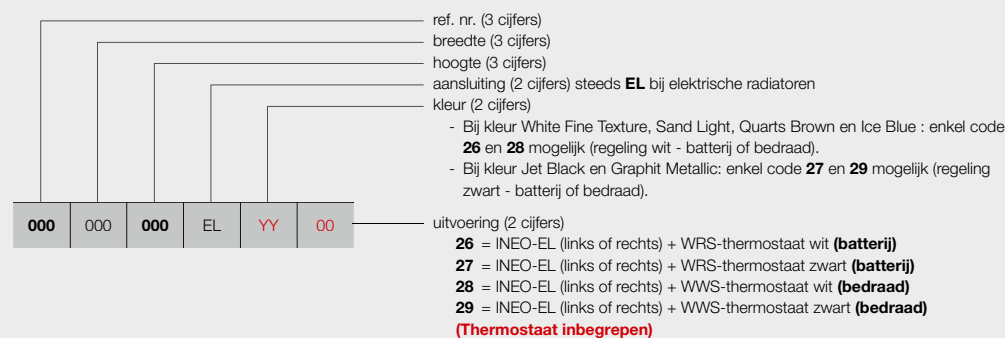

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK INEO-EL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs (€)	verkorte ref. nr. voorraad
REF. NR. INEO-EL I-R-EL : 405												
405	060	140	EL	YY	26	-	600	1400	30,00	660	1883	-
					27							
					28							
					29							
405	060	180	EL	YY	26	-	600	1800	36,00	860	2093	-
					27							
					28							
					29							
REF. NR. INEO-EL I-L-EL : 406												
406	060	140	EL	YY	26	-	600	1400	30,00	660	1883	-
					27							
					28							
					29							
406	060	180	EL	YY	26	-	600	1800	36,00	860	2093	-
					27							
					28							
					29							

Kleur aangeven bij bestelling (YY).

* Bij kleur White Fine Texture, Sand Light, Quarts Brown en Ice Blue : enkel code **26** en **28** mogelijk (regeling wit - batterij of bedraad).

** Bij kleur Jet Black en Graphit Metallic: enkel code **27** en **29** mogelijk (regeling zwart - batterij of bedraad).

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

KLEUREN

Enkel uitvoering 26 en 28 mogelijk
(regeling wit batterij of bedraad)



White Fine Texture*
S600 09



Sand Light*
N502 16



Quarts Brown*
9810 45



Ice Blue*
9830 63

NEW

Enkel uitvoering 27 en 29 mogelijk
(regeling zwart batterij of bedraad)



Jet Black (structure)**
RAL 9005 14



Graphit Metallic**
9829 62

NEW

BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (S600)
art. nr. zie p. 79
prijs €140

Andere accessoires, zie p. 79

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!



RF-ontvanger
aan de achterzijde

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 82

SPECIAAL

- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie
- Koppeling mogelijk tot 5 radiatoren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)
- Enkel verticale montage mogelijk

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 79

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 61

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs 13 = prijs 00)



14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	374
grijs	1184 007 0000 7047	429

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* VASCO Climate Control (VCC App).

Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie technische prijslijst.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

STAP 1
 ref. nr. (3 cijfers)
 breedte (3 cijfers)
 hoogte (3 cijfers)
 aansluiting (2 tekens)
 kleur (2 cijfers) p. 82

STAP 2
 uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing
 00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
 13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker
 (prijs **13** = prijs **00**)
 14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing
 15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)
(apart te bestellen)

domotica aansturing
 15 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!

ref. nr. (5 cijfers)
 00000 -00 zie tabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO-EL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS MONO-EL : 349							
349	015	180	EL	YY	00		
					14		
					15		
	150	1800	9,70	950	1100	11349-01	1265
					1000	11349-02	1151
					932	11349-03	1072

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
 Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN (O-NP-EL)
IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts
(S600)
art. nr. zie p. 79
prijs €211

handdoekbeugel MULTI+ rechts
(RAL 9005)
art. nr. zie p. 79
prijs €211

Andere accessoires, zie p. 79

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!

TYPES

- O-P-EL: met 1 (1400 mm) of 2 (1800/2000 mm) handdoekuitsparingen
- O-NP-EL: zonder handdoekuitsparingen

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 82

SPECIAAL

- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Enkel verticale montage mogelijk

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 79

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 61



RF-ontvanger
aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker
(prijs 13 = prijs 00)



14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI
NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	374
grijs	1184 007 0000 7047	429

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* VASCO Climate Control (VCC App).

Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie technische prijslijst.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

STAP 1

ref. nr. (3 cijfers)
 breedte (3 cijfers)
 hoogte (3 cijfers)
 aansluiting (2 tekens)
 kleur (2 cijfers) p. 82

STAP 2

uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing

00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
 13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs **13** = prijs **00**)
 14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

domotica aansturing

15 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!

00000

-00

ref. nr. (5 cijfers)

zie tabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ONI-EL						TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. O-P-EL : 348												
348	050	140	EL	YY	00	500	1400	17,80	750	1302	11348-01	1497
					14					1202	-	1383
					15					1134	-	1304
348	050	180	EL	YY	00	500	1800	22,00	1000	1436	11348-02	1651
					14					1336	-	1537
					15					1268	-	1458
REF. NR. O-NP-EL : 356												
356	050	140	EL	YY	00	500	1400	17,80	750	1227	-	1411
					14					1127	-	1297
					15					1059	-	1218
356	050	180	EL	YY	00	500	1800	22,00	1000	1363	11356-01	1567
					14					1263	-	1453
					15					1195	-	1374

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



UITLOPEND

handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. zie p. 79
prijs €194

Andere accessoires, zie p. 79

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 82

SPECIAAL

- Gelakte voorplaat
- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge stalen radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard.

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 79

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 62



RF-ontvanger
aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs 13 = prijs 00)



14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	374
grijs	1184 007 0000 7047	429

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* VASCO Climate Control (VCC App).

Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie technische prijslijst.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

STAP 1
ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers) p. 82

STAP 2
uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing
00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker
(prijs **13** = prijs **00**)
14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing
15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)
(apart te bestellen)

domotica aansturing
15 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!

ref. nr. (5 cijfers)

00000 -00 zie tabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA-EL						TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA-EL : 361												
361	042	182	EL	YY	00	420	1820	27,80	900	947	11361-01	1089
					14					847	-	975
					15					779	-	896
361	052	092	EL	YY	00	520	920	13,80	500	830	11361-02	955
					14					730	-	841
					15					662	-	762
361	052	142	EL	YY	00	520	1420	20,80	900	905	11361-03	1041
					14					805	-	927
					15					737	-	848
361	052	182	EL	YY	00	520	1820	26,40	1100	992	11361-04	1141
					14					892	-	1027
					15					824	-	948
361	062	182	EL	YY	00	620	1820	31,30	1300	1025	11361-05	1179
					14					925	-	1065
					15					857	-	986
361	062	202	EL	YY	00	620	2020	34,70	1500	1141	11361-06	1312
					14					1041	-	1198
					15					973	-	1119

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 79
prijs €140

Andere accessoires, zie p. 79

TYPES

- Recht (HD-EL-A) en gebogen (HDR-EL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 82

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDR-EL-A zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 79

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 62

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	245
grijs	1184 005 0000 9006	284

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	416
grijs	1184 006 0000 9006	443

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	374
grijs	1184 007 0000 7047	429

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* VASCO Climate Control (VCC App).

Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie technische prijslijst.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	40
grijs	1184 248 0000 7047	46


De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

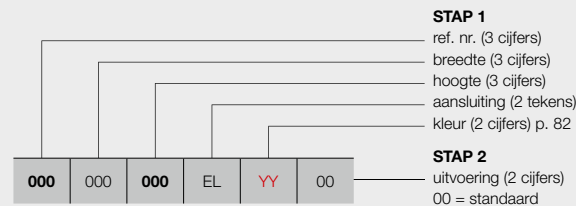

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A HD-EL-A : 390													
390	050	110 130	EL	YY	00	28	500	1104	13,68	500	545	11390-01	627
						34	500	1308	16,53	750	611	11390-02	703
390	060	168 195	EL	YY	00	43	600	1682	23,80	1000	723	11390-05	831
						51	600	1954	28,15	1250	797	11390-03	917
390	075	195	EL	YY	00	51	750	1954	33,23	1500	840	11390-04	966
REF. NR. IRIS-A HDR-EL-A : 391													
391	050	130	EL	YY	00	34	500	1308	16,53	750	672	-	773
391	060	168 195	EL	YY	00	43	600	1682	23,80	1000	795	-	914
						51	600	1954	28,15	1250	876	-	1007

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

AGAVE-A (HR-EL-A)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chromium)
art. nr. zie p. 79
prijs €140

Andere accessoires, zie p. 79

TYPES

- Recht (HR-EL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 82

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 79

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 63

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen   

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	245
grijs	1184 005 0000 9006	284

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	416
grijs	1184 006 0000 9006	443

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	374
grijs	1184 007 0000 7047	429

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* VASCO Climate Control (VCC App).

Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie technische prijslijst.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	40
grijs	1184 248 0000 7047	46

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE AGAVE-A ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

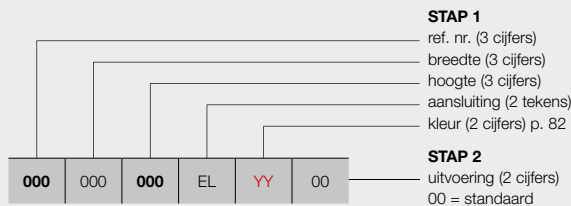

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing

de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE-A HR-EL-A : 395							
395 050 150 179 EL YY 00	37	500	1501	21,80	750	788	906
	44	500	1798	25,50	1000	975	1121
395 060 179 EL YY 00	44	600	1798	29,70	1250	1129	1298

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ASTER-A (HF-EL-A)



BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 82

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 63

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen 📱 📺 📶

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	245
grijs	1184 005 0000 9006	284

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	416
grijs	1184 006 0000 9006	443

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	374
grijs	1184 007 0000 7047	429

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* VASCO Climate Control (VCC App).

Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie technische prijslijst.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	40
grijs	1184 248 0000 7047	46

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ASTER-A ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

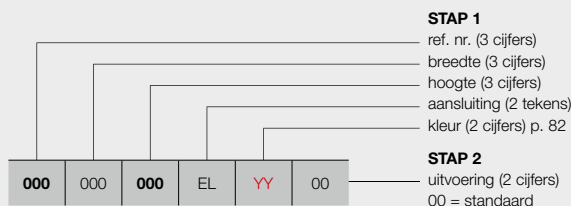

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER-A HF-EL-A : 398								
398 050 116 183 EL YY 00	16	500	1169	19,00	500	805	11398-01	926
	27	500	1834	30,80	750	959	11398-02	1103
398 060 183 EL YY 00	27	600	1834	35,80	1000	1129	11398-03	1298
398 070 213 EL YY 00	31	700	2137	49,00	1250	1314	-	1511

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren


Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ASTER HF-S EL (HF-S EL R, HF-S EL L)



HF-S EL R



HF-S EL L

TYPES

- HF-S EL R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S EL L (2 collectoren aan de linkerkant)

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 82

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 64

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen 📄 📄 📄

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	245
grijs	1184 005 0000 9006	284

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	416
grijs	1184 006 0000 9006	443

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	374
grijs	1184 007 0000 7047	429

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* VASCO Climate Control (VCC App).

Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie technische prijslijst.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	40
grijs	1184 248 0000 7047	46

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ASTER HF-S EL ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

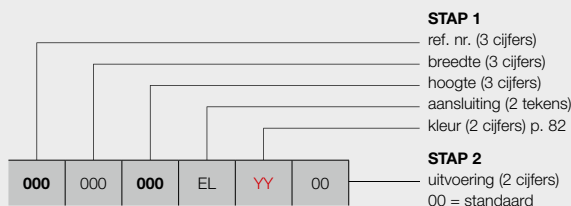

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S EL	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF-S EL R : 374								
374 045 103 EL YY 00	12	450	1039	13,20	500	742	-	853
	16	450	1436	17,60	500	875	-	1006
	20	450	1834	22,10	750	1019	11374-01	1172
374 060 103 EL YY 00	12	600	1039	16,90	500	790	-	909
	16	600	1436	22,30	750	940	-	1081
	20	600	1834	28,10	1000	1096	11374-02	1260
REF. NR. ASTER HF-S EL L : 375								
375 045 103 EL YY 00	12	450	1039	13,20	500	742	-	853
	16	450	1436	17,60	500	875	-	1006
	20	450	1834	22,10	750	1019	-	1172
375 060 103 EL YY 00	12	600	1039	16,90	500	790	-	909
	16	600	1436	22,30	750	940	-	1081
	20	600	1834	28,10	1000	1096	-	1260

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

CARRÉ BAD (CB-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 79
prijs €194

Andere accessoires, zie p. 79

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 82

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 78).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 79

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 64

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	245
grijs	1184 005 0000 9006	284

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	416
grijs	1184 006 0000 9006	443

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	374
grijs	1184 007 0000 7047	429

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* VASCO Climate Control (VCC App).

Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie technische prijslijst.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	40
grijs	1184 248 0000 7047	46

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE CARRÉ BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

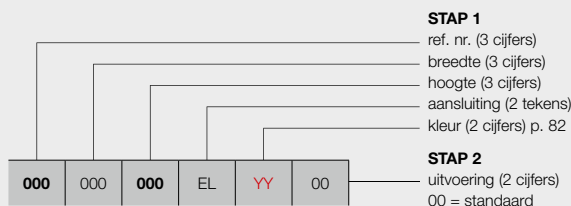

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 335								
335 050 074 113 EL YY 00	21	500	747	18,90	500	1044	-	1201
	32	500	1137	28,50	750	1143	-	1314
335 060 137 173 EL YY 00	40	600	1377	41,65	1000	1281	-	1473
	50	600	1737	49,80	1250	1453	11335-01	1671

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ZANA BAD (ZBD-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 79
prijs €194

Andere accessoires, zie p. 79

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 82

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 78).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 79

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 65

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen   

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	245
grijs	1184 005 0000 9006	284

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	416
grijs	1184 006 0000 9006	443

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	374
grijs	1184 007 0000 7047	429

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* VASCO Climate Control (VCC App).

Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie technische prijslijst.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	40
grijs	1184 248 0000 7047	46

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ZANA BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

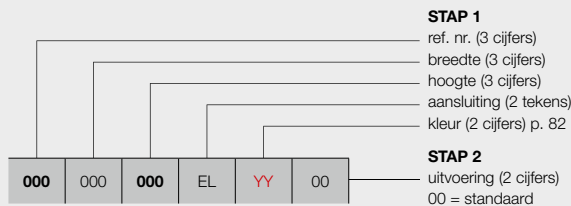

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing

de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA BAD ZBD-EL : 336							
336 050 098 EL YY 00 134 182	21	500	984	28,30	750	1119	1287
	28	500	1344	37,40	1000	1259	1448
	40	500	1824	52,65	1250	1398	1608

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

E-BANO (BANO-EL, BANO-EL-IR)



WITTE OF ZWARTE REGELING

Hoogte: 74 mm
Breedte: 131 mm
Diepte: 42 mm



INFRAROODREGELING

Hoogte: 74 mm
Breedte: 131 mm
Diepte: 42 mm

TYPES

- Recht (BANO-EL/BANO-EL-IR)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

SPECIAAL

- **Regeling in de prijs inbegrepen**
- Witte regeling voor witte radiator, zwarte regeling voor zwarte radiator.
- Temperatuurregeling voorgeprogrammeerd in de rechterzijde
- Voorgevulde radiator (antivries tot -10°C)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Regeling kamertemperatuur van 5°C tot 30°C
- Regeling van de kamertemperatuur volgens verschillende modi: auto / comfort / eco / vorstbescherming
- Auto-modus: 9 voorgeprogrammeerde weekprogramma's en 4 programma's die je zelf kunt instellen
- Boost-cyclus duur van 2 uur
- IPX4 Klasse II
- Voedingskabel van 50 cm, voorzien van een stekker, bij voorkeur een vaste wandcontactdoos gebruiken
- Indicator voor open raam detectie zelfregelende temperatuurcontrole
- Regeling gemonteerd: rechterzijde radiator (in de prijs inbegrepen)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 65



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

BANO-EL

19 = met stekker & witte regelaar (voor witte radiator)
(in de prijs inbegrepen)



BANO-EL

20 = met stekker & zwarte regelaar (voor zwarte radiator)
(in de prijs inbegrepen)



BANO-EL-IR


21 = met stekker, witte infraroodregelaar & afstandsbediening (voor witte en zwarte radiatoren)
(in de prijs inbegrepen)



HOE BESTELLEN

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

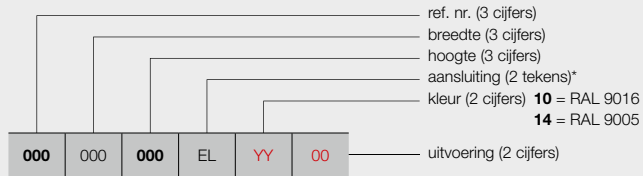

manuele aansturing

radiator met ingebouwde regeling


(in de prijs inbegrepen)

- 19 = met stekker & witte regelaar (voor witte radiator)
- 20 = met stekker & zwarte regelaar (voor zwarte radiator)
- 21 = met stekker, witte infraroodregelaar & afstandsbediening (voor witte en zwarte radiatoren)

* steeds EL bij elektrische radiatoren

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK E-BANO						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)
REF. NR. E-BANO BANO-EL : 409													
409	050	076	EL	10	19	16	500	764	8,40	300	301	11409-04	-
				14	20						-	-	346
				YY	21						418	-	455
409	050	117	EL	10	19	24	500	1174	12,60	500	320	11409-01	-
				14	20						-	-	368
				YY	21						421	-	461
409	050	150	EL	10	19	30	500	1502	15,90	750	362	11409-02	-
				14	20						-	-	416
				YY	21						463	-	503
409	050	178	EL	10	19	37	500	1789	19,20	750	408	11409-05	-
				14	20						-	-	469
				YY	21						515	-	555
409	060	178	EL	10	19	37	600	1789	21,70	1000	425	11409-03	-
				14	20						-	-	489
				YY	21						526	-	575
409	060	199	EL	10	19	42	600	1994	25,30	1250	475	11409-06	-
				14	20						-	-	546
				YY	21						684	-	741
409	075	178	EL	10	19	37	750	1789	25,40	1250	463	-	-
				14	20						-	-	532
				YY	21						564	-	625

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Regeling in de prijs inbegrepen!

ELEKTRISCHE PANEELRADIATOREN **E-PANEL** (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)



EP-V-FL

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (400 mm)

art. nr. zie p. 79

prijs €99

Andere accessoires, zie p. 79

ASSORTIMENT

- De E-Panel wordt aangeboden in een ruim assortiment met vermogens aangepast aan iedere woning. Er zijn 7 horizontale uitvoeringen in een bereik van 500 W tot 2000 W. De hoogte bedraagt telkens 600 mm, de lengte varieert van 500 mm tot 1200 mm. Er is bovendien een verticale uitvoering met een bereik van 750-1750 W. De radiatoren worden aangeboden in wit (RAL 9016) of kleur, naar keuze in een horizontale, geribde (EP-H-RIB) of vlakke (EP-H-FL) versie. Een verticale, vlakke versie (EP-V-FL) is ook leverbaar.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in S600 (witte fijn structuurlak)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 82

BEDIENING

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling gemonteerd: rechterzijde (00) of linkerzijde (8A) radiator (in de prijs inbegrepen)
- Aansluiting regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding

TECHNISCH

- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 79

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 66

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator met ingebouwde regeling **rechts** (in de prijs inbegrepen)



8A = radiator met ingebouwde regeling **links** (in de prijs inbegrepen)



VCC APP* AANSTURING

18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (**E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen**)



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	374
grijs	1184 007 0000 7047	429

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.

* **VASCO Climate Control (VCC App).**

Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie technische prijslijst.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

18 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

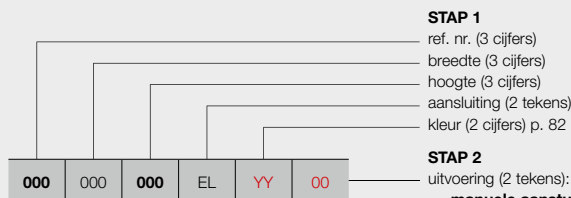

manuele aansturing

- 00 = radiator met ingebouwde regeling rechts **(in de prijs inbegrepen)**
- 8A = radiator met ingebouwde regeling links **(in de prijs inbegrepen)**
(prijs 00 = prijs 8A)

VCC App* aansturing

- 18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

domotica aansturing


- 18 = radiator zonder regeling, met kabel

EP-H-FL

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 339							
339 050 060 EL YY 00	500	600	20,00	500	741	11339-01	852
339 060 060 EL YY 00	600	600	24,00	750	805	-	926
339 080 060 EL YY 00	800	600	31,00	1000	863	11339-02	992
					769	-	883
339 100 060 EL YY 00	1000	600	38,10	1250	926	-	1065
339 10A* 060 EL YY 00	1001*	600	38,10	1500	1004	11339-03	1155
					910	-	1046
339 120 060 EL YY 00	1200	600	46,00	1750	1082	-	1244
339 12A** 060 EL YY 00	1201**	600	46,00	2000	1158	11339-04	1332
					1064	-	1223

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* Werkelijke breedte = 1000 mm

** Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-RIB) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 38 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

STAP 1

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers) p. 82

STAP 2

uitvoering (2 tekens):
manuele aansturing
00 = radiator met ingebouwde regeling rechts
(in de prijs inbegrepen)
8A = radiator met ingebouwde regeling links
(in de prijs inbegrepen)
(prijs 00 = prijs 8A)
VCC App* aansturing
18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)
(apart te bestellen)
domotica aansturing
18 = radiator zonder regeling, met kabel

EP-H-RIB

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!

ref. nr. (5 cijfers)

00000 -00 zie tabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-RIB : 340							
340 050 060 EL YY 00	500	600	17,30	500	633	11340-01	728
340 060 060 EL YY 00	600	600	20,70	750	684	-	787
340 080 060 EL YY 00	800	600	26,70	1000	735	11340-02	845
					641	-	736
340 100 060 EL YY 00	1000	600	33,10	1250	788	-	906
340 10A* 060 EL YY 00	1001*	600	33,10	1500	855	11340-03	983
					761	-	874
340 120 060 EL YY 00	1200	600	39,50	1750	920	-	1058
340 12A** 060 EL YY 00	1201**	600	39,50	2000	986	11340-04	1134
					892	-	1025

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* Werkelijke breedte = 1000 mm

** Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 38.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren


HOE E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 38 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

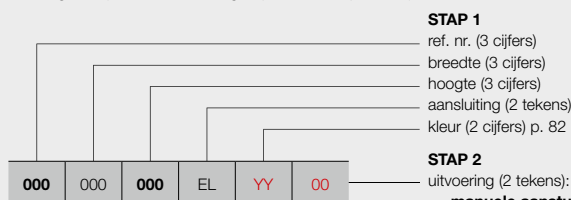


EP-V-FL

- manuele aansturing**
00 = radiator met ingebouwde regeling rechts
(in de prijs inbegrepen)
8A = radiator met ingebouwde regeling links
(in de prijs inbegrepen)
(prijs 00 = prijs 8A)
- VCC App* aansturing**
18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)
(apart te bestellen)
- domotica aansturing**
18 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 341							
341 040 180 EL YY 00	400	1800	35,00	750	811	-	933
					717	-	824
341 040 181* EL YY 00	400	1801*	35,00	1000	889	11341-01	1022
					795	-	913
341 050 180 EL YY 00	500	1800	38,00	1250	966	11341-02	1111
					872	-	1002
341 050 200 EL YY 00	500	2000	41,50	1500	1044	11341-03	1201
					950	-	1092
341 060 200 EL YY 00	600	2000	51,00	1750	1119	11341-04	1287
					1025	-	1178

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* Werkelijke hoogte = 1800 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 38.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren



BLOWER

Hoogte: 239 mm
Breedte: 400 mm
Diepte: 95 mm



BLOWER: TURBO BOOST VOOR EXTRA SNELLE OPWARMING

Technische specificaties

- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte (behalve de E-Bano Blower).
- Vooraf ingestelde weekprogramma's P1, P2, P3 (door de gebruiker ook zelf aan te passen).
- Open raam detectie: waarbij de radiator in anti-vries modus gaat bij een plotse temperatuurdaling, zo bespaart u op uw energiefactuur.
- Energieconsumptie indicatie continu zichtbaar op het bedieningsscherm.
- Comfort, ECO en anti-vries temperatuur instelling.
- Blower in de fabriek voormonteerd op de radiator.
- De filter kan naar links of rechts verschoven worden, voor een gemakkelijke reiniging.
- Ingebouwd elektrisch PTC verwarmingselement van 1000 W.
- Klasse II apparaat.
- LCD display met "backlight".
- Het bedieningsscherm heeft een intuïtief ontwerp met 5 grote knoppen, waaronder de manuele boost knop.
- Manuele boostfunctie voor het snel opwarmen van de ruimte (in tijd te programmeren).
- Onderaan de Blower zit een aparte on/off knop.
- 2 versies: wit en grijs.
- IPX4.
- Aansluitingskabel (0,8 m): bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad (enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik).
- Keuring: CE.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar..
- **Blower niet apart leverbaar!**

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Blower: 1 RF-thermostaat per Blower
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk



Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.



Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: €245**

HOE BESTELLEN

Om een zuiver elektrische radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:
U kiest het gewenste model van radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 43-47).


Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.

- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

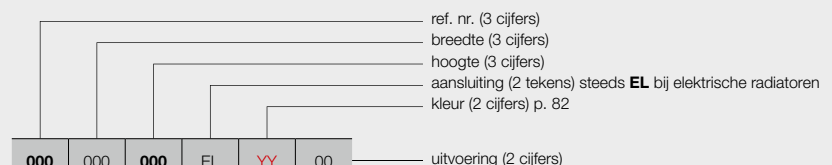


manuele aansturing

00 = met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)



TYPES

- Recht (HD-EL-BL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 82

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 79

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 67

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 79
prijs €140

Andere accessoires, zie p. 79



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	245

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A BLOWER HD-EL-BL-A : 392														
392	050	110	EL	YY	00	28	500	1104	16,10	500	+1000	923	11392-01	1061
		130			34	500	1308	19,00	750	+1000	974	11392-02	1120	
392	060	168	EL	YY	00	43	600	1682	26,20	1000	+1000	1104	11392-03	1270
		195			51	600	1954	30,60	1250	+1000	1237	11392-04	1423	
392	075	195	EL	YY	00	51	750	1954	35,70	1500	+1000	1382	11392-05	1589

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEderland. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

AGAVE-A (HR-EL-BL-A) & BLOWER



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chromium)
art. nr. zie p. 79
prijs €140

Andere accessoires, zie p. 79

TYPES

- Recht (HR-EL-BL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 82

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 79

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 67

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	245

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A BLOWER							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE-A BLOWER HR-EL-BL-A : 396														
396	050	150 179	EL	YY	00	37	500	1501	24,30	750	+1000	1193	1372	
						44	500	1798	28,00	1000	+1000	1428	1642	
396	060	179	EL	YY	00	44	600	1798	32.20	1250	+1000	1600	1840	

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 82

SPECIAAL

- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 68



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	245

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar




PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER-A BLOWER HF-EL-BL-A : 399														
399	050	116 183	EL	YY	00	16	500	1169	21,40	500	+1000	1266	11399-01	1456
						27	500	1834	33,20	750	+1000	1468	11399-02	1688
399	060	183	EL	YY	00	27	600	1834	38,20	1000	+1000	1728	11399-03	1987
399	070	213	EL	YY	00	31	700	2137	51,40	1250	+1000	1880	-	2162

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER

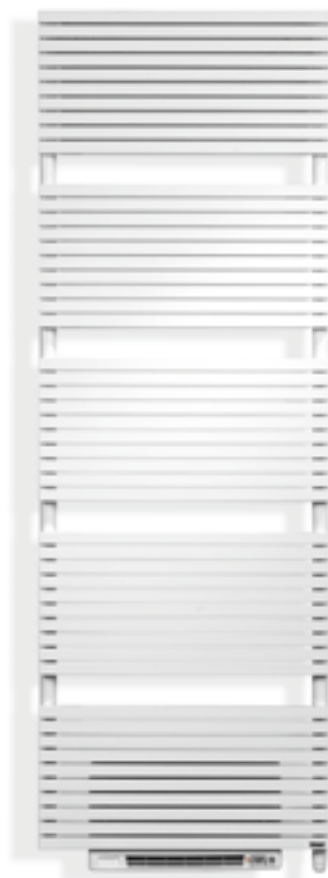

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 79
prijs €194

Andere accessoires, zie p. 79

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 82

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 78).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 79

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 68

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	245

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ CB-EL-BL : 319														
319	050	074	EL	YY	00	21	500	747	21,30	500	+1000	1301	-	1496
		113				32	500	1137	30,90	750	+1000	1507	11319-01	1733
319	060	137	EL	YY	00	40	600	1377	44,05	1000	+1000	1705	-	1961
		173				50	600	1737	52,20	1250	+1000	1912	11319-02	2199

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 82

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs
- Gelakte voorplaat

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 79

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 69

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)

art. nr. zie p. 79

prijs €211

handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)

art. nr. zie p. 79

prijs €211

Andere accessoires, zie p. 79



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	245

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA-A BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A : 402														
402	052	075	EL	YY	00	-	520	753	20,10	300	+1000	1159	-	1333
		111				-	520	1116	28,90	500	+1000	1298	-	1493
402	062	129	EL	YY	00	-	620	1298	37,80	750	+1000	1420	11402-02	1633
		184				-	620	1842	52,90	1000	+1000	1540	11402-01	1771
402	072	184	EL	YY	00	-	720	1842	59,50	1250	+1000	1685	-	1938

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

E-BANO (BANO-EL-BL) & BLOWER



TYPES

- Recht (BANO-EL-BL)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower
- Met de Blower kan een eigen weekprogramma ingesteld worden volgens uw leefgewoonte
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in wit.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 69

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	245

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK E-BANO BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. E-BANO BLOWER BANO-EL-BL : 410													
410	050	117	EL	10	00	24	500	1174	13,60	500	+1000	635	-
		30				500	1502	19,50	750	+1000	679	11410-01	
410	060	178	EL	10	00	37	600	1789	26,00	1000	+1000	722	-

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!



Gemengde radiatoren



Gemengde elektrische radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voormonteerde Blower



De gemengde radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via de CV-installatie te verwarmen OF om elektrisch te gaan verwarmen. Deze radiatoren zijn zeer geschikt om te gebruiken in de tussenseizoenen, wanneer de CV-ketel niet altijd in werking is. Men kan dan de keuze maken om elektrisch te gaan verwarmen. Ideaal om te gebruiken in uw badkamer.

Onderstaande radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Verkiest men om via de CV-installatie te gaan verwarmen, dan moet de elektrische regeling uitgeschakeld zijn. Wanneer de elektrische weerstand toch aan het verwarmen is als de CV-installatie werkt, kan dit schade aan de elektrische weerstand veroorzaken. Verkiest men om elektrisch te gaan verwarmen (CV-installatie niet in werking), dan moet men de thermostaatkop dicht draaien. Echter via de retourleiding dient bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie verzekerd te worden. De mogelijkheid van aansluiten is afhankelijk van het aansluitsysteem en van de breedte van de radiator.

We onderscheiden:

Bij een tweepijpsysteem met aansluiting:

- 1-8: mogelijk bij alle breedtes
- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn
- MM: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn

Bij een éénpijpsysteem met aansluiting:

- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn



BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

Deze CV-radiatoren zijn voorzien van een Blower, waardoor men in de tussenseizoenen met de Blower snel (extra) kan bijverwarmen.

De elektrische kenmerken van de gemengde radiator zijn dezelfde als van een zuiver elektrische radiator en moet bijgevolg aan dezelfde voorschriften voldoen.



Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.



Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: €245**

Technische specificaties Blower zie p. 42

GEMENGDE RADIATOREN & E-VOLVE / BAS CONNECTOR

HOE BESTELLEN

Om een gemengde radiator te bestellen gaat u als volgt te werk:

Stap 1: U kiest het gewenste model van radiator. Deze radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)




Stap 2: U kiest de regeling die u bij de radiator wilt hebben, rekening houdend met de Wattage. U hebt de keuze uit E-V-Basic en E-V-RF of BAS connector in de kleur wit of grijs (zie p. 54).

Totaalprijs gemengde radiator = prijs radiator + prijs regeling.

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

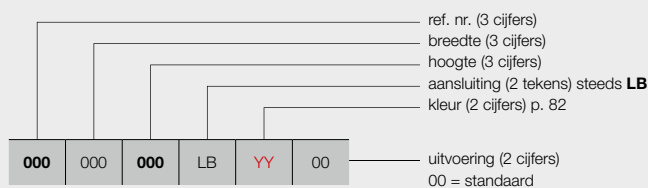


BIJHORENDE REGELING

Zie p. 54: artikelnummer opgeven

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



BIJHORENDE REGELING

Zie p. 54: artikelnummer opgeven

BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

HOE BESTELLEN

Om een CV-radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van CV-radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 58 - 59).

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.


- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen



HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

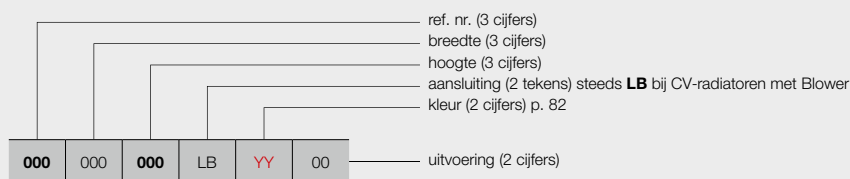


manuele aansturing

00 = met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)



1. MOGELIJKE AANSLUITINGEN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

1.1. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE MIDDENAANSLUITING (TWEEDIJPSYSTEEM)

Onderstaande radiatoren kan men aansluiten op de middenaansluiting:


- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)



Aansluiting met standaard hoekventielen

De breedte van de radiator is ≤ 600 mm:

Opmerking: Hoekventiel en thermostaatkop behoren niet tot het VASCO-assortiment.



De breedte van de radiator is groter dan 600 mm:

Opmerking: Als men het mm-ventiel gebruikt kan men de radiator ook aansluiten op een éénpijpssysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.



Aansluiting met 1-8 design-ventielset

1.2. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE 1-8 AANSLUITING (TWEEDIJPSYSTEEM)


Onderstaande radiatoren kan men aansluiten via 1-8:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster HF-S (HF-S L/HF-S R). Collectoren 50 mm uit mekaar, links of rechts.
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Opmerking: Ventiel behoort niet tot het VASCO-assortiment.



Aanvoer rechts en retour links

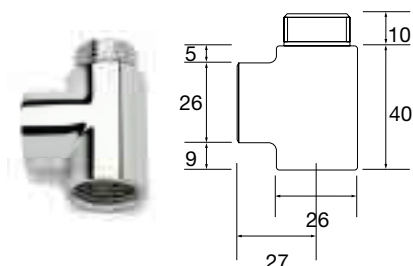

Art. nr. 11DV00002 Prijs: €30

T-stuk

Bij gebruik van het T-stuk veranderen de aansluitmaten.

Opgelet: eerst dient de eventueel voorziene stromingsbuis te worden verwijderd.

Opmerking: Als men de aansluiting maakt via de 1-8 aansluiting kan de radiator enkel aangesloten worden op een tweepijpssysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.

2. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

OPGELET: weerstand en regeling apart te bestellen!**Lengtes van de elektrische weerstanden (standaard gemonteerd in de radiator):**

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	lengte	art. nr.	prijs €
Weerstand 300 W	365 mm	11842910000	121
Weerstand 500 W	520 mm	11842920000	126
Weerstand 750 W	700 mm	11842930000	136
Weerstand 1000 W	890 mm	11842940000	147
Weerstand 1250 W	1080 mm	11842950000	157
Weerstand 1500 W	1270 mm	11842960000	168

We onderscheiden volgende mogelijkheden:

- 2.1. Regeling E-Volve E-V-Basic
- 2.2. Regeling E-Volve E-V-RF
- 2.3. Regeling E-Volve E-V-WIFI
- 2.4. BAS connector

**E-VOLVE E-V-BASIC REGELING**

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

2.1. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC UITLOPEND

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	245
grijs	1184 005 0000 9006	284

**E-VOLVE E-V-RF
RF-ONTVANGER**

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

**E-VOLVE E-V-RF
RF-THERMOSATAAT**

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

2.2. REGELING E-VOLVE E-V-RF UITLOPEND

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal gemengde radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	416
grijs	1184 006 0000 9006	443



**E-VOLVE E-V-WIFI
ONTVANGER**

Hoogte: 73 mm
Breedte: 73 mm
Diepte: 25 mm

**E-VOLVE E-V-WIFI
SENSOR**

Hoogte: 33,5 mm
Breedte: 33,5 mm
Diepte: 9 mm

2.3. REGELING E-VOLVE E-V-WIFI NIET MEER LEVERBAAR

- Ontvanger:
 - Bedrijfsspanning 230V AC, 50 Hz
 - Montage op een standaard elektrische contactdoos is aangewezen
 - IPX4 Klasse II
- Temperatuursensor:
 - Meegeleverde batterij: 1x CR2032
 - Draadloze 2.4GHz (Bluetooth) verbinding met de ontvanger (nog te koppelen via de instructies in de VASCO Climate Control App)
 - IPX4
- Bediening van de E-V-WIFI regeling via de VASCO Climate Control App
- Individuele week- en dagprogrammering op basis van leefpatronen
- Regeling kamertemperatuur van 5°C tot 35°C
- Slimme temperatuurregeling zorgt ervoor dat de temperatuur automatisch bereikt is op het ingestelde tijdstip in het dagschema
- Boost commando
- LED feedback via de ontvanger
- Indicator open raam detectie

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	374
grijs	1184 007 0000 7047	429



BAS CONNECTOR

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm

2.4. BAS CONNECTOR UITLOPEND**Ideaal voor aansturing via domotica!**

Deze gemengde radiatoren zijn in de fabriek reeds voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De elektrische weerstand is gemonteerd in de rechtercollector.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	40
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	46

Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!

**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE**




UITLOPEND

handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. zie p. 79

prijs €194

Andere accessoires, zie p. 79

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



**Andere aansluitingen,
zie technische prijslijst**



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Meer informatie zie technische
prijslijst.

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
(RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 82

SPECIAAL

- CV-radiator met geïntegreerde elektrische weerstand
- Gelakte aluminium voorplaat

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard.
Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. ...).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 79

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 70



RF-ontvanger
aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

**00 = radiator + RF-thermostaat
(in de prijs inbegrepen).**
De radiator is enkel te bedienen
via de meegeleverde RF-
thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

**13 = radiator met RF-thermostaat
en kabel met haakse stekker**
(prijs 13 = prijs 00)



14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en
dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen,
is het voldoende om één radiator in de
uitvoering 00 te bestellen en de andere(n)
in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

**15 = de radiator (met kabel) is enkel te
bedienen via de optionele E-Volve
E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve
E-V-WIFI apart te bestellen)**



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	374
grijs	1184 007 0000 7047	429

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via
de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI
module (en NIET via de RF-thermostaat).

* VASCO Climate Control (VCC App).

Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd
en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort
instellen. Meer informatie zie technische prijslijst.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

**15 = radiator zonder regeling, met
kabel**


Deze radiator (met kabel) mag enkel
gebruikt worden in combinatie met een
gebouwbeheersysteem (domotica)
of **externe thermostaat** uitgerust met:
een weekprogramma + open raam
detectie of adaptieve startaansturing of
afstandscontrole, om te voldoen aan de
Europese richtlijn ECO Design Directive
2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

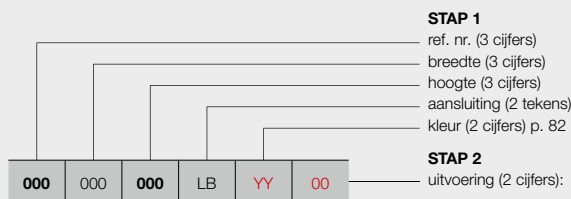

manuele aansturing

00 = met RF-thermostaat (**in de prijs inbegrepen**)
13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs **13** = prijs **00**)
14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (**apart te bestellen**)

domotica aansturing

15 = radiator zonder regeling, met kabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA MIXED HYBRIDE						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA MIXED HYBRIDE N1L1-EL-MIX : 362																
362	042	182	LB	YY	00	-	420	1820	794	413	1,28	23,40	3,70	900	1016	1168
					14										916	1054
					15										848	975
362	062	182	LB	YY	00	-	620	1820	1124	584	1,28	34,40	5,52	1300	1122	1290
					14										1022	1176
					15										954	1097

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE




AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 79
prijs €140

Andere accessoires, zie p. 79

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitingen,
zie technische prijslijst



art. nr. 1182 103 0000 9016
prijs €165
Meer informatie zie technische
prijslijst.

TYPES

- Recht (HDM-BL-MIX-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 82

SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 79

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 70

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	245



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte	hoogte	75/65/20	55/45/20	n-exp.	gewicht	inhoud	vermogen	prijs	verkorte ref. nr.	prijs
	(L mm)	(H mm)	(Watt)	(Watt)		(kg)	(l)	Blower	RAL 9016	RAL 9016	kleur	
				(Φ50K)	(Φ30K)				(Watt)	(€)	voorraad	(€)

REF. NR. IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE HDM-BL-MIX-A : 393

393	050	130	LB	YY	00	33	500	1308	661	346	1,25	12,40	6,36	+1000	892	-	1026
393	060	168	LB	YY	00	42	600	1682	996	521	1,25	16,70	9,29	+1000	1064	11393-01	1224

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

ASTER-A (HF-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 82

SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)


TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 70

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitingen, zie technische prijslijst



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Meer informatie zie technische prijslijst.



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	245



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buisen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)

REF. NR. ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE HF-BL-MIX-A : 400

400	050	116	LB	YY	00	16	500	1169	564	301	1,21	16,40	4,10	+1000	1115	-	1282
400	060	183	LB	YY	00	27	600	1834	1014	541	1,21	29,30	7,75	+1000	1270	11400-01	1461


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!


INEO-EL (I-R-EL)

NEW

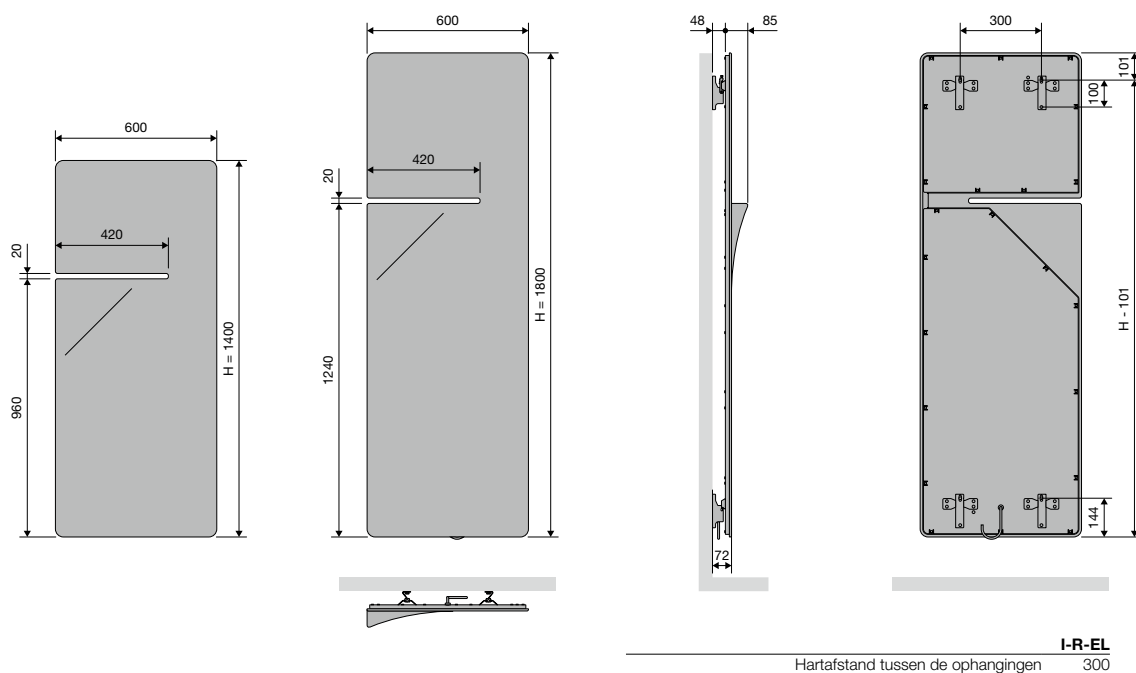


INEO-EL (I-L-EL)


NEW

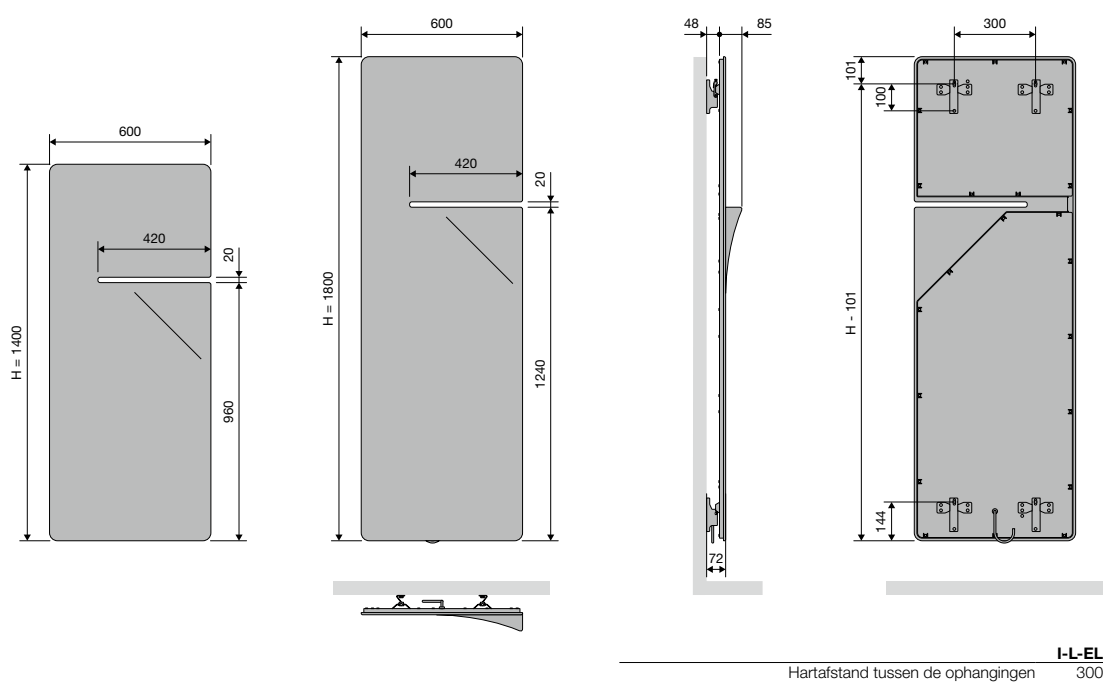


BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

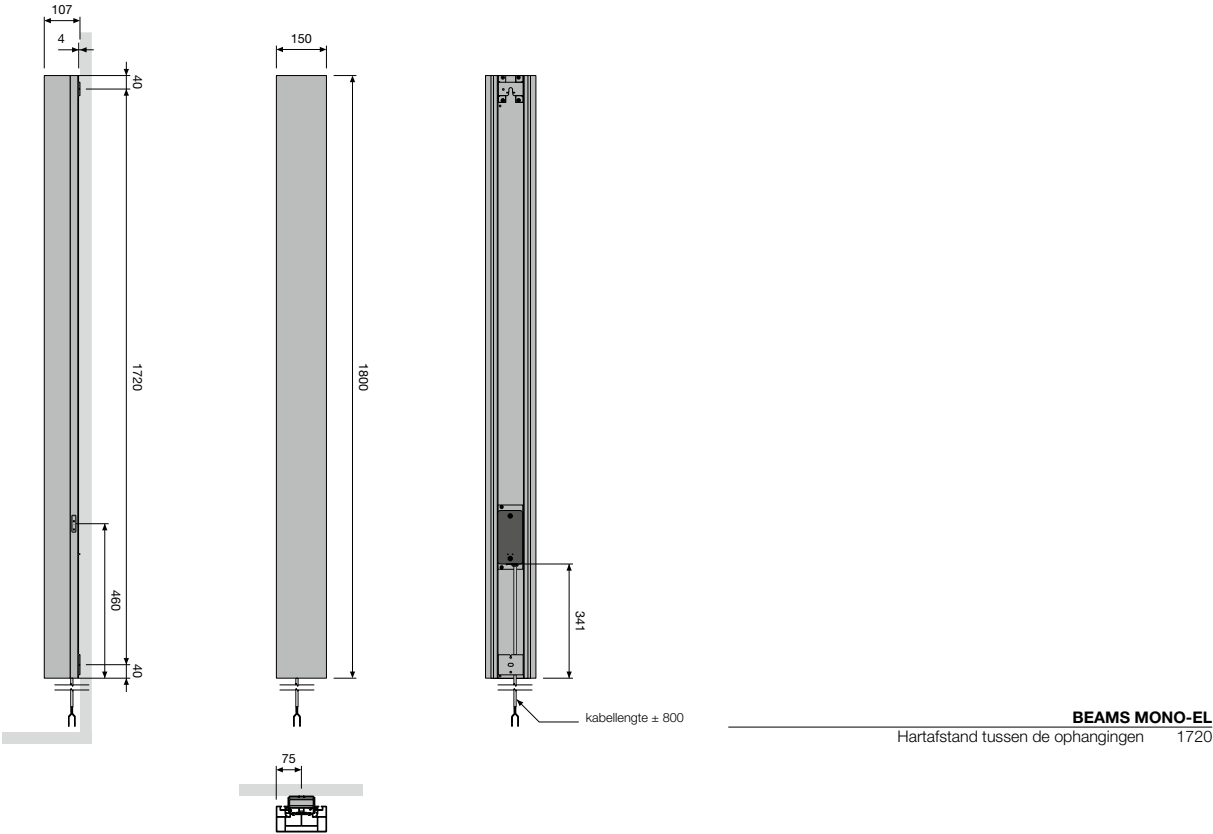


ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)

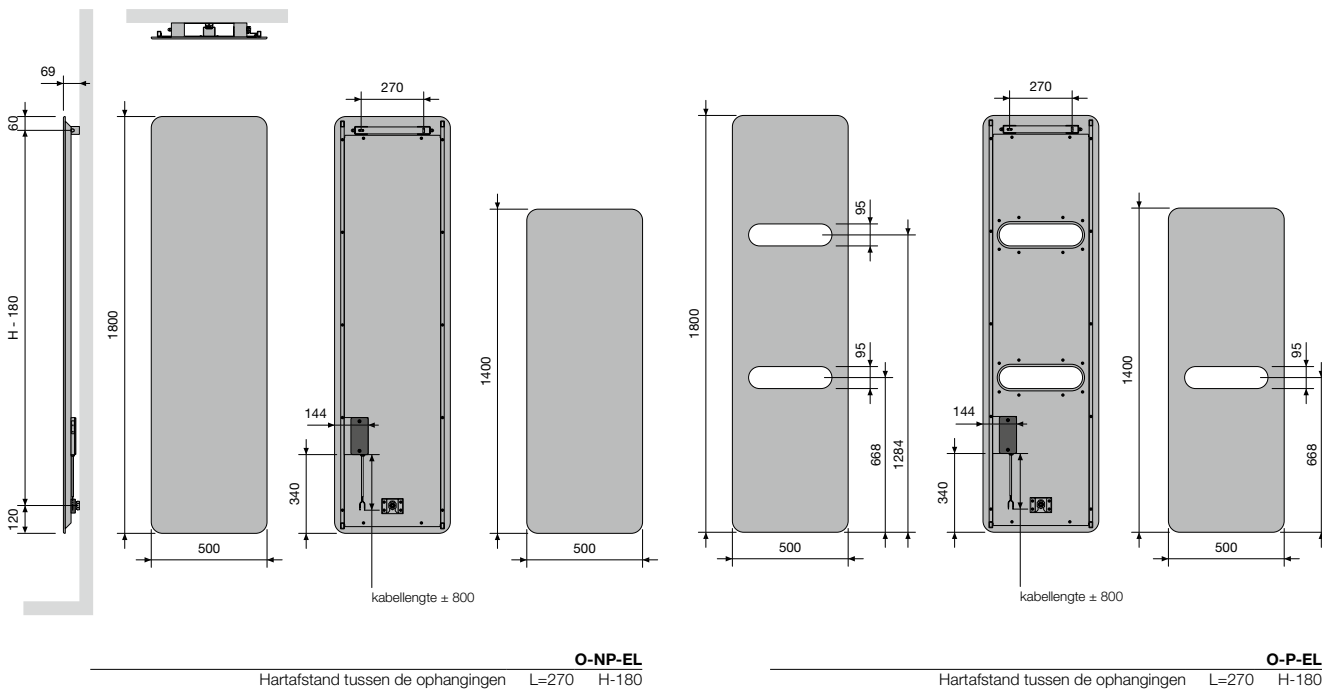


NIVA-EL (NIVA-EL)

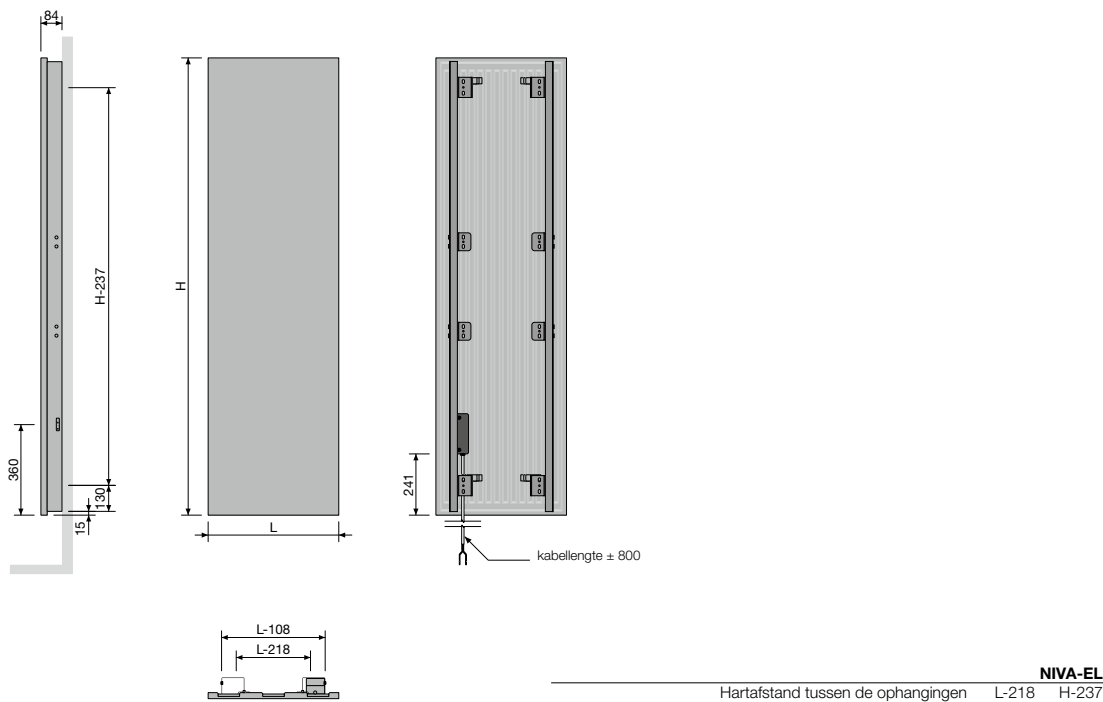

IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)

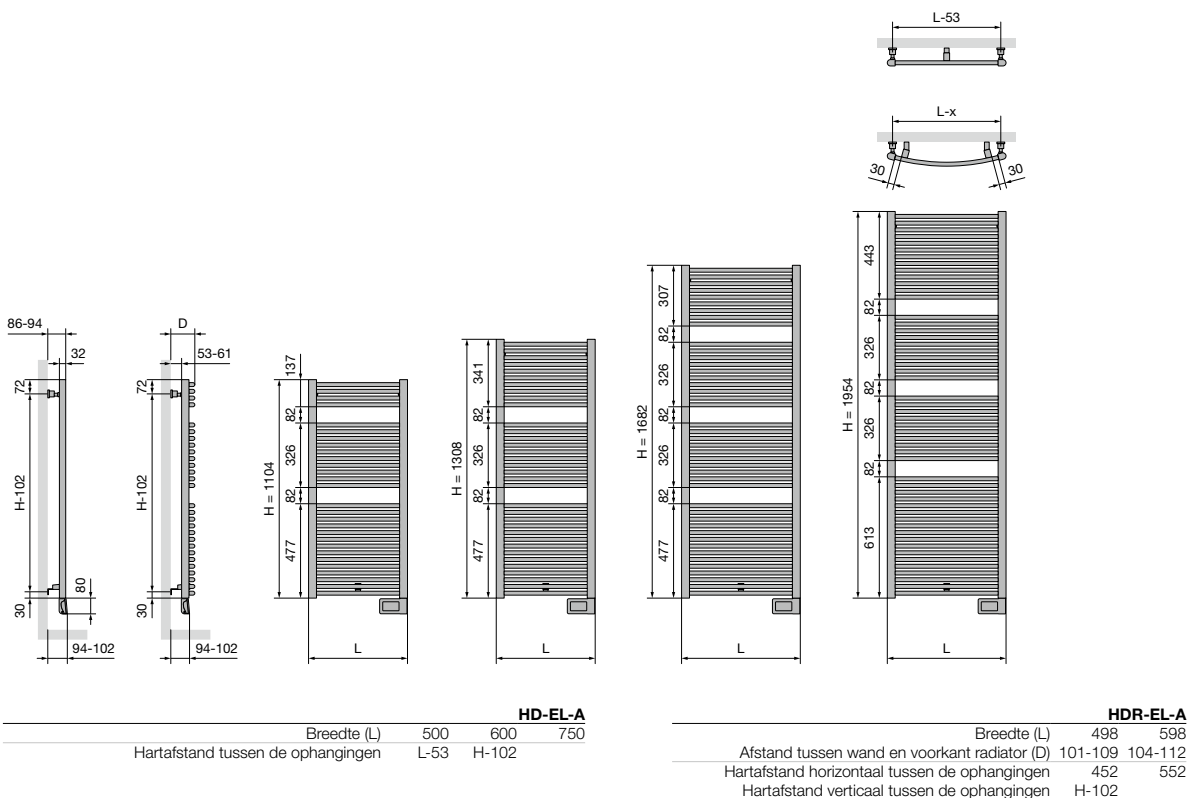


AGAVE-A (HR-EL-A)

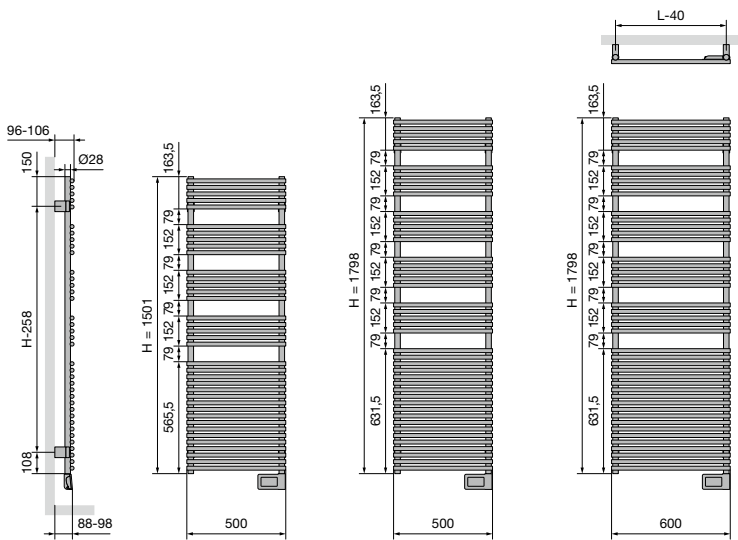

HR-EL-A
Hartafstand tussen de ophangingen L-40 H-258

ASTER-A (HF-EL-A)

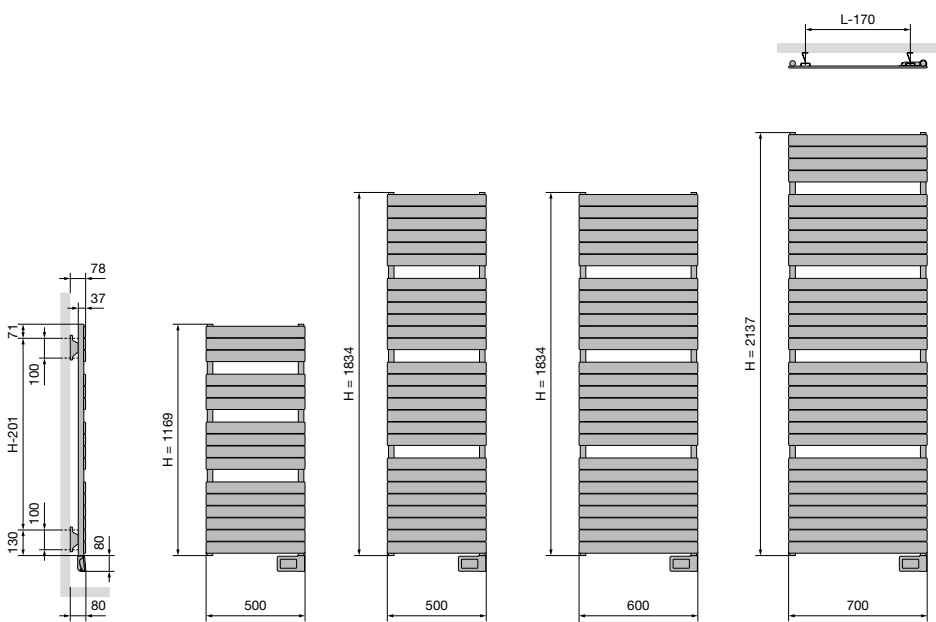


HF-EL-A
Hartafstand tussen de ophangingen L-170 H-201


HF-S EL R / HF-S EL L

Breedte (L) 450 600


ZANA BAD (ZBD-EL)

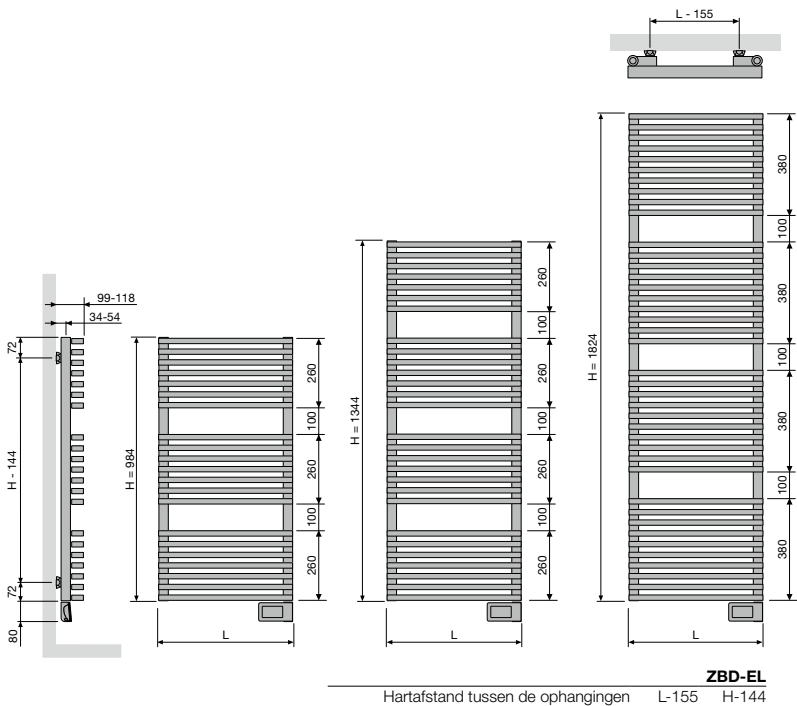


E-BANO (BANO-EL)

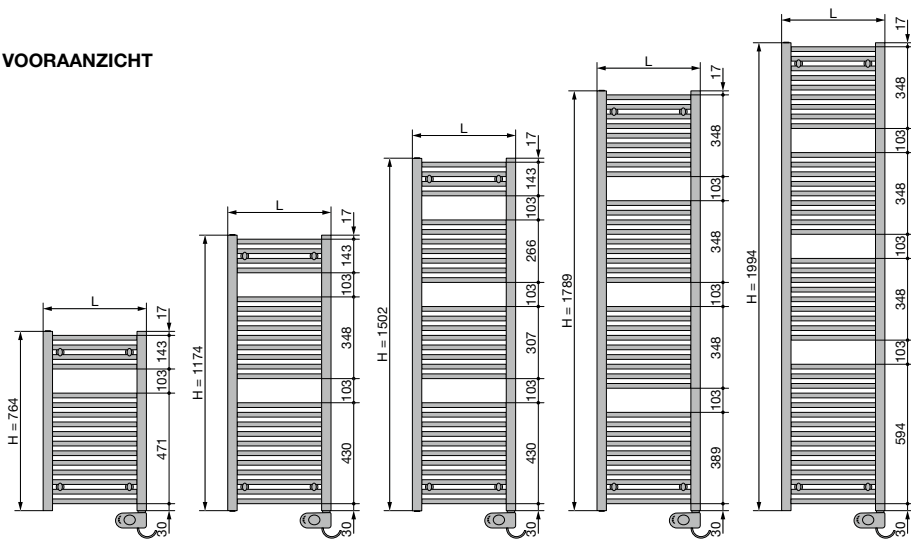

BANO-EL				
Breedte (L)	500	600	750	
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789
H1	676	1086	1414	1701
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-190		

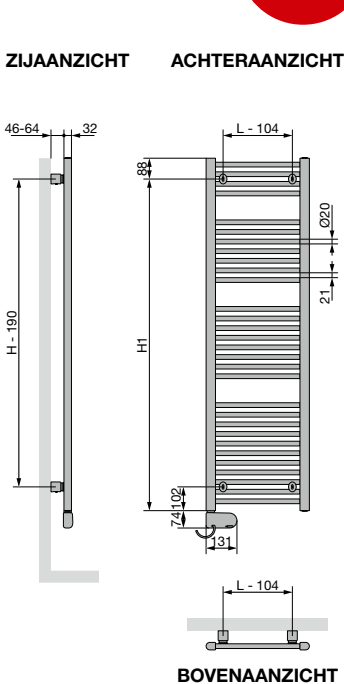


E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)

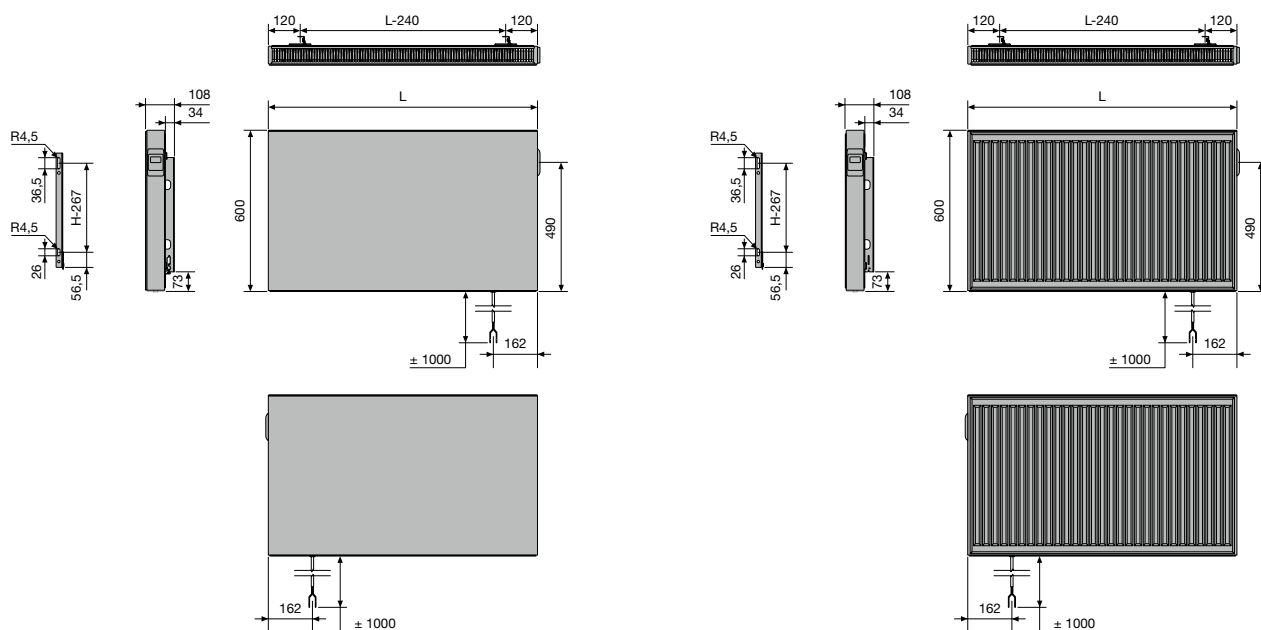


EP-H-FL / EP-H-RIB

Hartafstand tussen de ophangingen L-240 H-460


E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL)

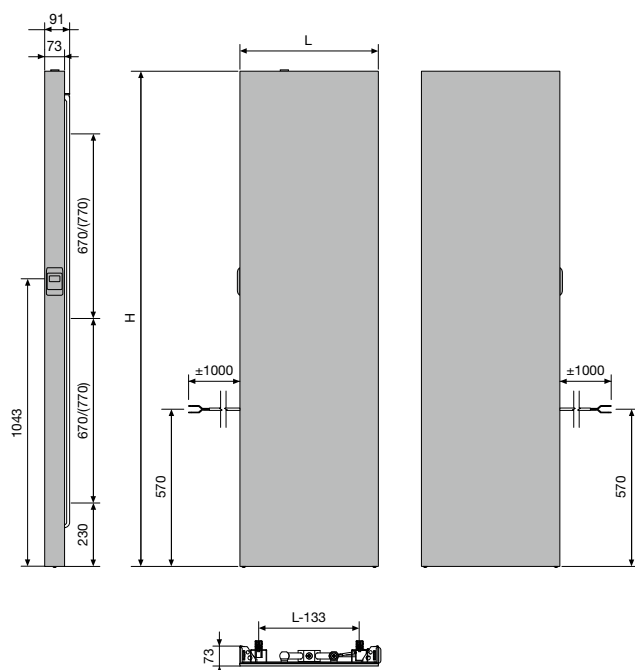


IRIS-A (HD-EL-BL-A) & BLOWER

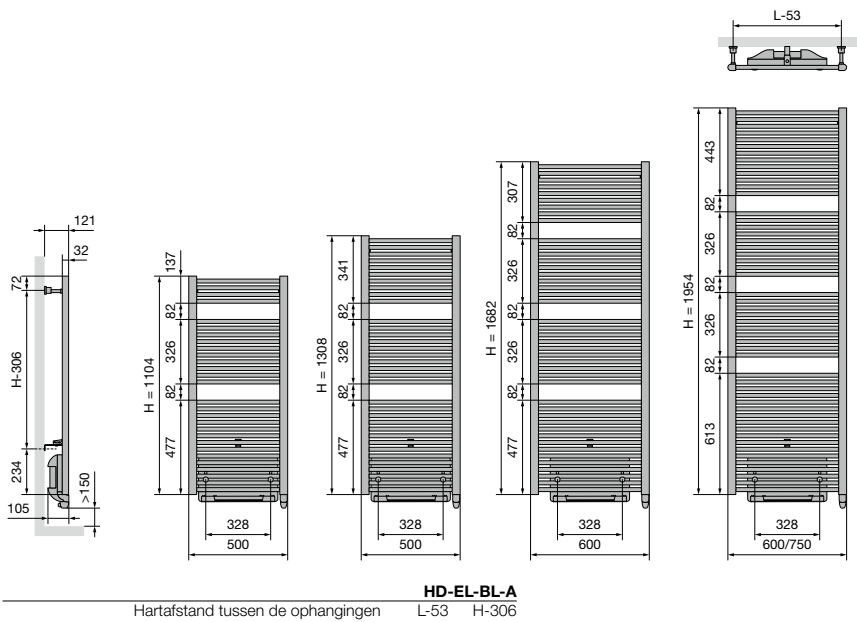


AGAVE-A (HR-EL-BL-A) & BLOWER

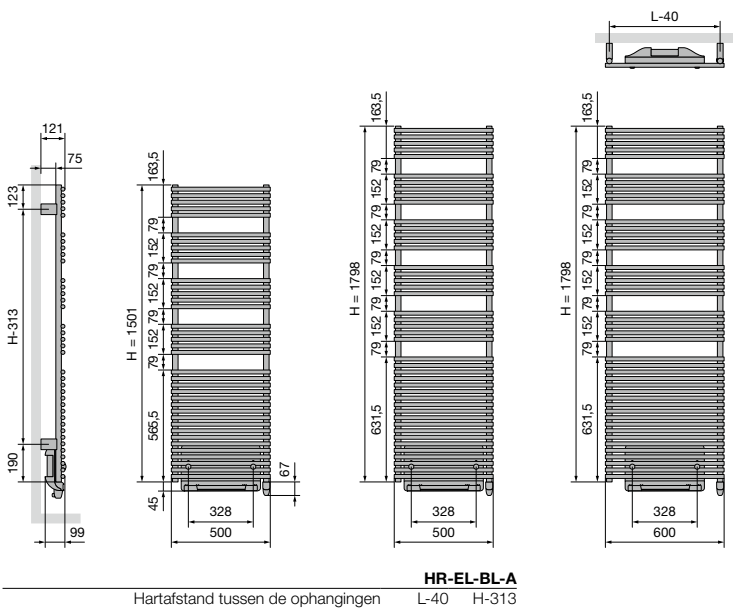


ASTER-A (HF-EL-BL-A) & BLOWER

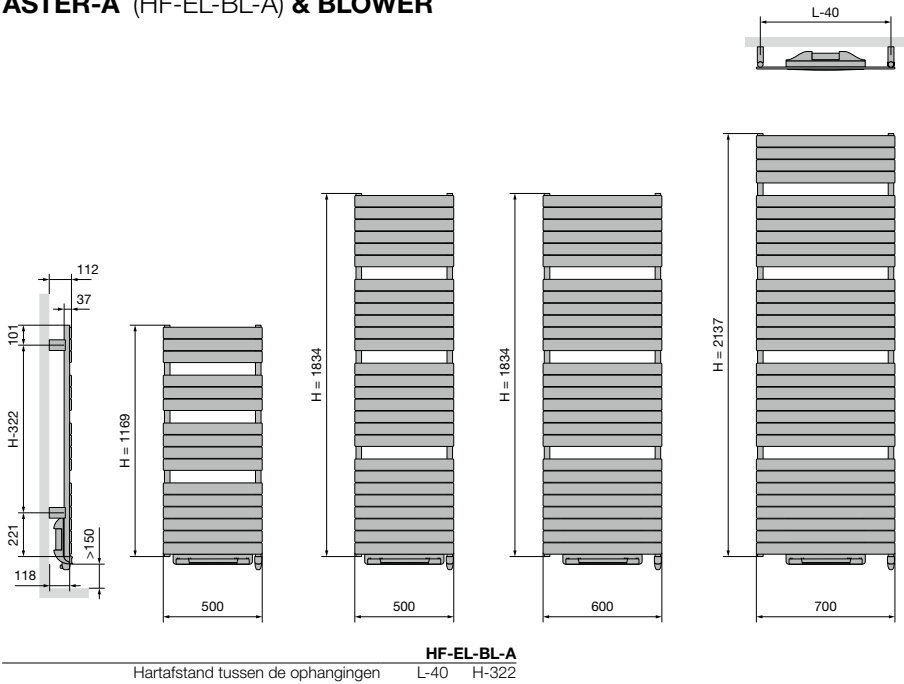

CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER

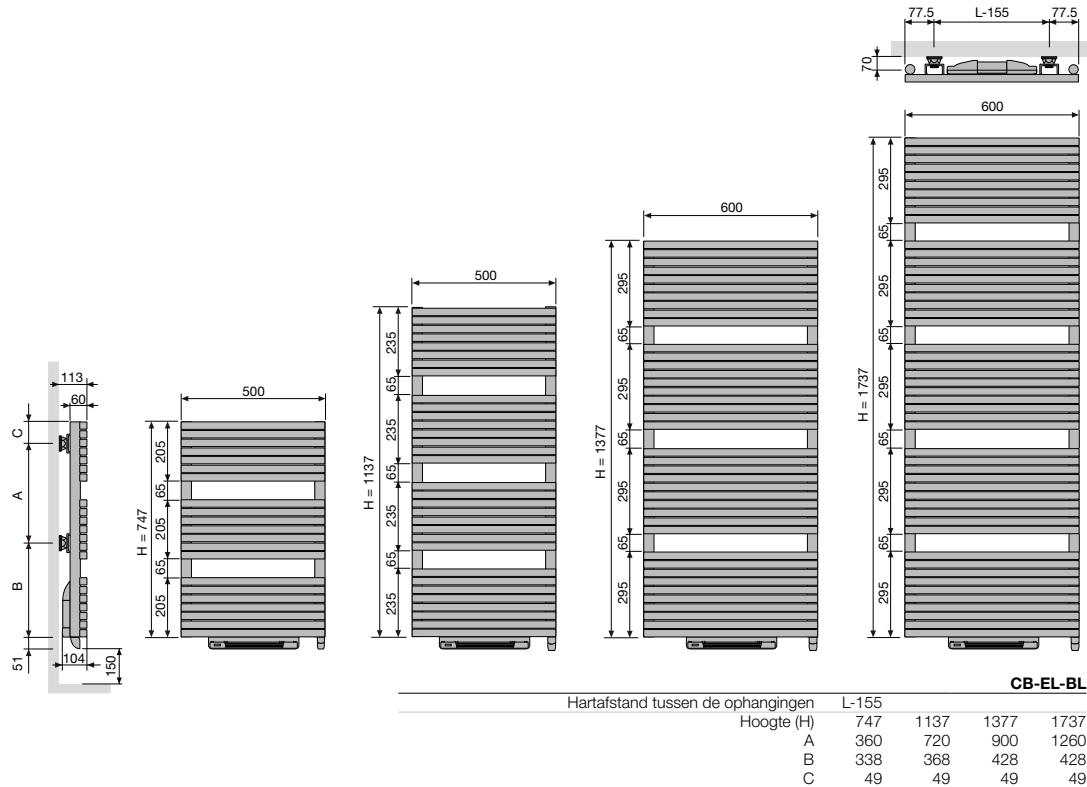


NIVA-A (NIVA-EL-BL-A) & BLOWER

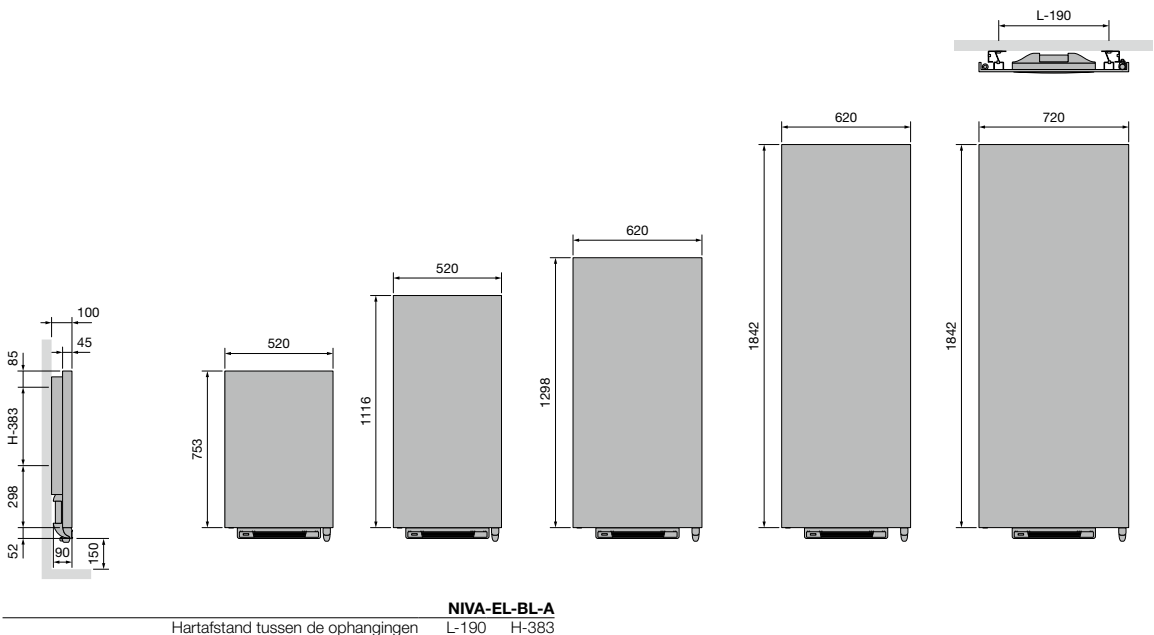


E-BANO (BANO-EL-BL) & BLOWER



VOORAANZICHT

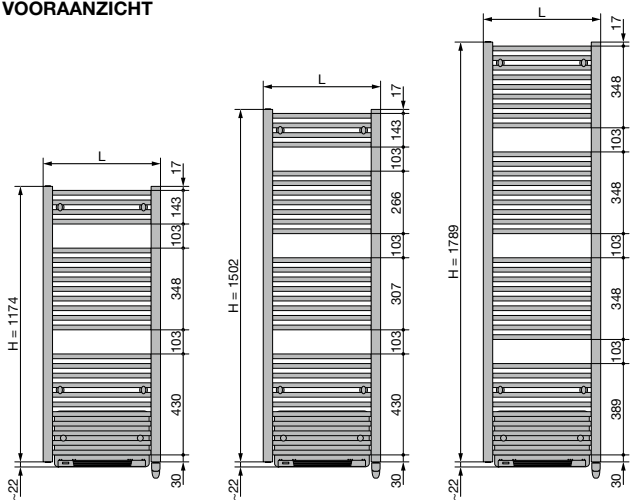

ZIJAAANZICHT



ACHTERAANZICHT

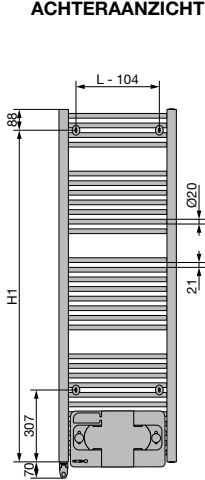


BOVENAANZICHT

BANO-EL-BL			
Hoogte (H)	1174	1502	1789
Breedte (L)	500	600	750
H1	1086	1414	1701
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-395	




NIVA (N1L1-EL-MIX)
MIXED HYBRIDE

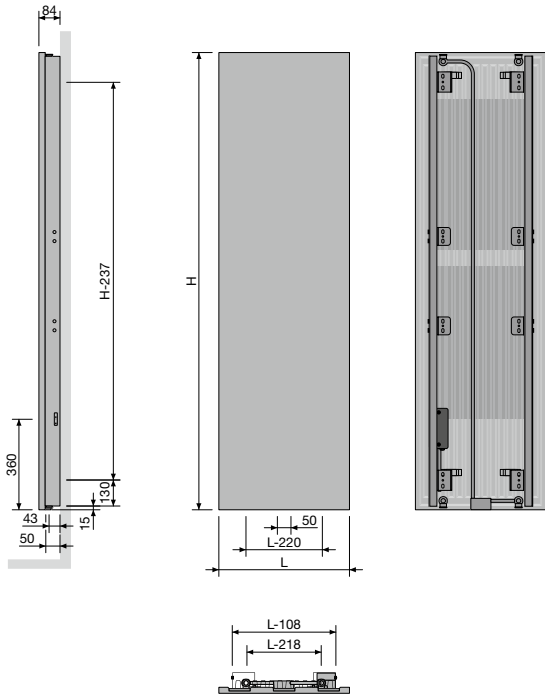


N1L1-EL-MIX
Hartafstand tussen de ophangingen L-218 H-237

IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE

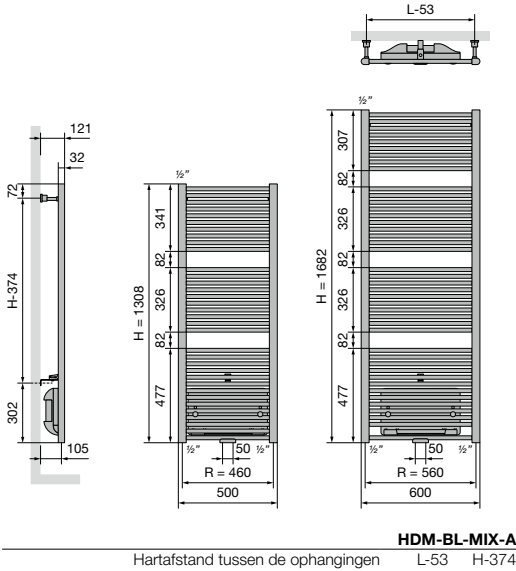

HDM-BL-MIX-A
Hartafstand tussen de ophangingen L-53 H-374

ASTER-A (HF-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE

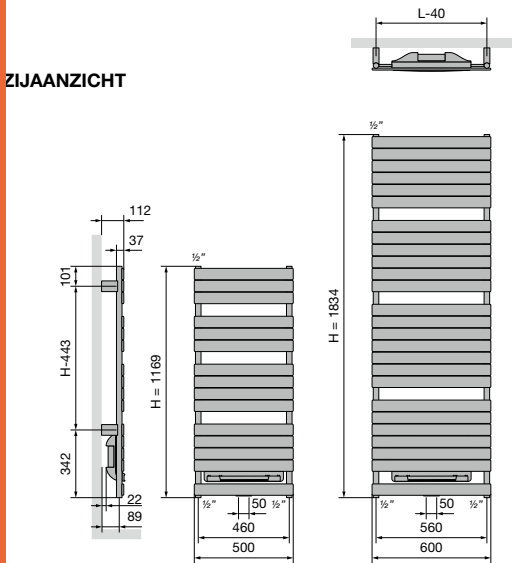

HF-BL-MIX-A
Hartafstand tussen de ophangingen L-40 H-443



Subtiel, strak, stijlvol:
ontdek de Spike



SUBTIEL, STRAK, STIJLVOL: ONTDEK DE SPIKE

Op zoek naar een echte upgrade voor je compacte badkamer of toilet? Maak kennis met Spike van VASCO: een elektrische handdoekverwarmer uit één enkele buis. Een uniek concept en design dat extra comfort en warmte biedt, maar zonder plaats in te nemen. Zo helpt Spike ook de kleinste ruimte op orde te houden. En dat met een eigentijdse, unieke uitstraling in wit of zwart.

MINIMALISTISCHE EYECATCHER

Opnieuw zet VASCO de trend in de wereld van water, warmte en wellness. Spike is een sterk staaltje van de geavanceerde VASCO verwarmingstechnologie, waar oog voor detail en design het verschil maken. De VASCO Spike is volledig elektrisch, energie-efficiënt, milieuvriendelijk en zorgt voor nog meer comfort. Ontdek nu deze innovatieve, ruimtebesparende en stijlvolle nieuwkomer van VASCO.

FUNCTIONALITEIT


- Timerfunctie (3 timers) voor nog preciezere controle, instelbaar op 2, 4 of 6 uur
- De LED kleurt wit wanneer de handdoekverwarmer aan staat.
- De oppervlaktetemperatuur overschrijdt de 65°C niet
- Stijlvolle hangers inbegrepen
- Intelligente regeling dankzij geïntegreerde verwarmingskabel
- LED uit – toestel uit

KLEUREN

- Wit (S600)
- Zwart (RAL 9005)

TECHNISCH

- Voedingsspanning: ~230V, 50Hz
- Isolatieklasse: I
- Beschermingsklasse: IPX4

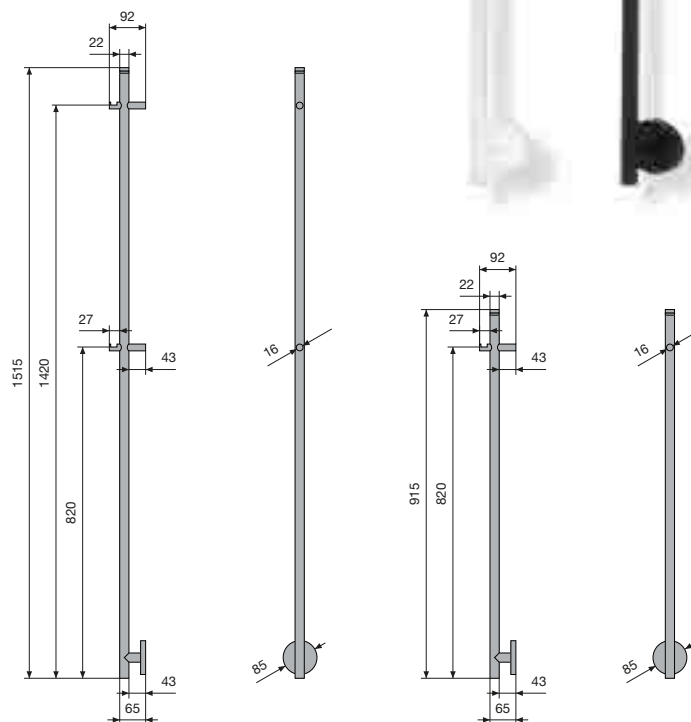

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	GEWICHT	WARMTEAFGIFTE	KLEUR	ART. NR.	€
SPIKE MINI	1,07 kg	16 Watt	S600 (wit)	1184 401 0915 0600	471
			RAL 9005 (zwart)	1184 401 0915 9005	471
• h = 915 mm; b = 85 mm; d = 92 mm;					
SPIKE	1,50 kg	27 Watt	S600 (wit)	1184 401 1515 0600	519
			RAL 9005 (zwart)	1184 401 1515 9005	519
• h = 1515 mm; b = 85 mm; d = 92 mm;					

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
 NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

uit voorraad leverbaar

RAIO

De zon in huis, elke dag opnieuw.







RAIO IS SLIMMER ONTWERPEN DAN TRADITIONELE VERWARMING



Bevestig RAIO eenvoudigweg tegen het plafond of een wand om zo de hele ruimte te verwarmen. RAIO combineert innovatieve grafeentechnologie voor een ongezien efficiënt - en dus betrouwbaar, milieuvriendelijk - comfort en uitzonderlijk hoog rendement.

Terwijl traditionele verwarming enkel een effect kan hebben op de temperatuur van de lucht, kan RAIO de ruimte zelf homogeen verwarmen. Uw hele ruimte wordt zo sneller en meer gelijkmatig verwarmd, terwijl uw energieverbruik aanzienlijk vermindert.

9 REDENEN WAAROM RAIO VERWARMING VOORGOED VERANDERT

- Uitzonderlijk hoog rendement
- Eenvoudig te installeren
- Milieuvriendelijk
- Snelle responstijd
- Geen vermogensverlies
- Slim design
- Bijna onbeperkte levensduur
- Geen schoorsteen, ketelruimte of jaarlijks onderhoud nodig
- Veel lagere installatiekosten dan traditionele verwarmingskosten

RAIO VOOR JOUW WONING

RAIO is de verwarmingsoplossing van de toekomst. Ruimtes worden snel en gelijkmatig verwarmd met de mogelijkheid om doelgericht te verwarmen per ruimte om energie verspilling te beperken, en dit met een zeer laag energie verbruik.

RAIO is ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers en wellness ruimtes.

RAIO VOOR UW BUSINESS



RAIO is ook slimmer ontworpen voor uw business behoeftes. Kantoorruimtes, retail, onthaalbalies, vergaderzalen... allemaal ruimtes die RAIO radicaal efficiënt kan verwarmen.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info over onze oplossingen op maat.

	RAIO 1	RAIO 2
AFMETINGEN	119,3 x 59,3 x 5,1 cm (l x b x h)	59,3 x 59,3 x 5,1 cm (l x b x h)
GEWICHT	13,3 kg	6,5 kg
MATERIAAL	Glasplaat: veiligheidsglas 0,38 cm / Behuizing: aluminium / Montageframe: gepoedercoat aluminium	
KLEUR	Standaard wit	
VERWARMINGSOPPERVLAKTE	18 m ² tot 20 m ² (afhankelijk van de transmissie berekening)	8 m ² tot 10 m ² (afhankelijk van de transmissie berekening)
ELEKTRISCHE SPECIFICATIES	900 W · 4 A · 230 V	450 W · 1,95 A · 230 V
MONTEERBAAR	Plafondmontage (max. 350 cm hoog) Wandmontage (min. 120 cm hoog in publieke ruimtes) Inbouw of opbouw mogelijk	



PRIJSGROEP: VPG17 - INFRAROOD PANEEL / PRIJSGROEP: VPG17B - INFRAROOD PANEEL ACC

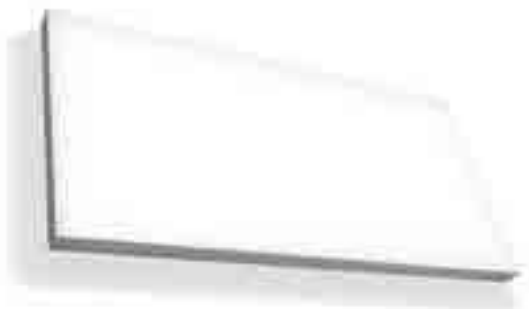	TYPE	ART. NR.	€
RAIO 1 	RAIO1 - 120 x 60 cm	11HC00001	1.395
	RAIO1 + T1 set	11HC20001	1.560
	RAIO1 + T1 set + BI-1	11HC20002	1.735
	RAIO1 + T1 set + BIS-1	11HC20003	1.680
	RAIO1 + T3 set	11HC20004	1.885
	RAIO1 + T3 set + BI-1	11HC20005	2.060
	RAIO1 + T3 set + BIS-1	11HC20006	2.005
T1 set: T1 Thermostaat + T1 Relais T3 set: T3 Smart thermostaat + T3 Relais + T3 Gateway			
RAIO 2 	RAIO2 - 60 x 60 cm	11HC00002	980
	RAIO2 + T1 set	11HC20007	1.145
	RAIO2 + T1 set + BI-2	11HC20008	1.280
	RAIO2 + T1 set + BIS-2	11HC20009	1.245
	RAIO2 + T3 set	11HC20010	1.470
	RAIO2 + T3 set + BI-2	11HC20011	1.605
	RAIO2 + T3 set + BIS-2	11HC20012	1.570
T1 set: T1 Thermostaat + T1 Relais T3 set: T3 Smart thermostaat + T3 Relais + T3 Gateway			
ACCESSOIRES       	T1 Thermostaat	11HC10005	111
	T1 Relais	11HC10006	54
	T3 Smart thermostaat	11HC10007	183
	T3 Smart relais	11HC10008	63
	T3 Gateway	11HC10009	244
	BI-1 (Build In 1)	11HC10001	175
	BIS-1 (Build In 1 stretch)	11HC10003	120
	BI-2 (Build In 2)	11HC10002	135
	BIS-2 (Build In 2 stretch)	11HC10004	100
	BI-versies (BI-1 en BI-2) zijn geschikt voor gipsplafonds. BIS-versies (BIS-1 en BIS-2) zijn geschikt voor spanplafonds (stretch ceilings).		

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ELEKTRISCHE RADIATOREN

BEVESTIGINGEN
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
CB-EL / CB-EL-BL / ZBD-EL				
WANDOPSTELLING	4 bevestigingen	RAL 7016	1187 007 0000 7016	42

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	 600 mm	S600	1183 734 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	 600 mm	S600	1183 735 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				
CB-EL / CB-EL-BL				
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 207 0000 0099	194
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm				
ZBD-EL				
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 228 0000 0099	194
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm				
EP-V-FL				
HANDDOEKBEUGEL	 400 mm	RAL 9016	11911972040	99
	500 mm	RAL 9016	11911972050	104
	600 mm	RAL 9016	11911972060	112
b = 400, 500, 600 mm; d = 64 mm				
BEAMS MONO-EL				
HANDDOEKBEUGEL	 240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	112
	240 mm	S600	1183 273 0000 0600	112
	240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	112
h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;				
O-P-EL / O-NP-EL				
HANDDOEKBEUGEL	 372 mm	CHROOM	1183 274 0000 0099	168
	372 mm	S600	1183 274 0000 0600	168
	372 mm	RAL 9005 ^M	1183 274 0000 9005	168
h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;				
HD-EL-A / HDR-EL-A / HR-EL-A / HD-EL-BL-A / HR-EL-BL-A / HDM-BL-MIX-A				
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK		CHROOM	1183 002 0000 0099	140
380 x 158 mm				

^S structuur zwart
^M mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
KNOP VIERKANT  h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm	CB-EL / CB-EL-BL			
		CHROOM	1183 500 0000 0099	71
KNOP  h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;	ZBD-EL			
		CHROOM	1183 410 0000 0099	91
KORTE BEUGEL  d = 49,35 mm; a = 39,35 mm	BEAMS MONO-EL			
	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	140
		RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	140
RECHTHOEK BEUGEL  d = 49,35 mm; a = 39,35 mm	BEAMS MONO-EL			
	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	169
		RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	169
KORTE BEUGEL*  d = 66,5 mm; a = 56,5 mm	NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX			
	240 mm	S600	1183 710 0000 0600	140
	240 mm	RAL 9005 ^S	1183 710 0000 9005	140
LANGE BEUGEL*  d = 66,5 mm; a = 56,5 mm	NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX			
	440 mm	S600	1183 711 0000 0600	140
	440 mm	RAL 9005 ^S	1183 711 0000 9005	140

^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
 NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar

ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL* 	NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX			
	372 mm	UITLOPEND ALUMINIUM	1183 239 0000 0000	194
	372 mm	CHROOM	1183 239 0000 0099	194
	372 mm	RAL 9005 ^M	1183 239 0000 9005	194
	526 mm	CHROOM	1183 271 0000 0099	194
	526 mm	S600	1183 271 0000 0600	194
	526 mm	RAL 9005 ^M	1183 271 0000 9005	194

- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
- h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;

^M mat zwart

* **Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf uitvoering 2021!**

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
 NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar

KLEUREN


Een cataforetische grondlak (zoals in de auto-industrie) en een eindafwerking van elektrostatisch aangebrachte epoxy-polyestercoating staan garant voor een perfecte afwerking in diverse **hedendaagse kleuren en structuren**.

VASCO radiatoren zijn standaard verkrijgbaar in RAL 9016 (Verkeerswit) en/of S600 (verkeerswit met structuur). **S600** wordt standaard aangeboden voor alle aluminium radiatoren, FlatLine collectie, Vintage en voor Niva. **RAL 9016** wordt standaard aangeboden voor alle overige radiatoren. **FlatLine collectie** enkel in S600 verkrijgbaar.

De prijs voor kleur = standaardprijs + 15% (S600 ook meerprijs van + 15% m.u.v. bovenvermelde radiatoren). Om de juiste bestelcode te vormen, dient u de kleurcode (YY) aan te geven bij bestelling.

Voorbeeld:

Bestelcode maatwerk Primula P1/80

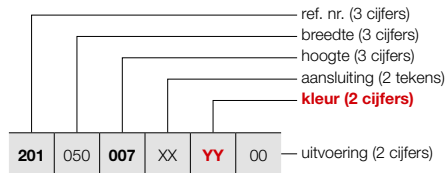

Vrijstaande opstelling



	P1/80	
RAL 9016	1186 112 0000 9016	€48
KLEUR	1186 112 0000 XXXX	€55


Kleur aangeven bij bestelling (XXXX)

CUSTOM KLEUREN


Onze productie is in staat om op aanvraag andere kleuren te produceren. Voor specifieke projectwensen en beschikbaarheid kunt u contact opnemen via: www.vasco.eu.

De afgebeelde kleuren zijn indicatief. Tussentijdse wijzigingen in het kleurenassortiment zijn mogelijk. Gelieve contact op te nemen voor een exacte update: www.vasco.eu


NOBLE




Pergamon
SAN 0019 **01** (0019)




Metallic Beige
9831 **64** (9831)




Silver
9898 **03** (9898)




Pearl Beige
1035 **04** (1035)



Gold
9899 **05** (9899)




Curry
9894 **06** (9894)




Bronze
9893 **07** (9893)

WHITE BLACK



Cream White
RAL 9001 **08** (9001)




White Fine Texture
S600 **09** (0600)




Traffic White
RAL 9016 **10** (9016)




Pure White
RAL 9010 **11** (9010)



Brown Black
9826 **12** (9826)




Grey Anthracite
9827 **13** (9827)




Jet Black (structure)
RAL 9005 **14** (9005)


NATURAL GREY MATT



Mist White
N500 **15** (0500)




Sand Light
N502 **16** (0502)




Sand
N503 **17** (0503)




Platina Grey
N504 **18** (0504)



Dust Grey
N505 **19** (0505)



Warm Grey
N506 **20** (0506)



Brown Grey
N507 **21** (0507)

NIEUW IN 2026

✗ Vervallen kleuren. Niet meer mogelijk.

🔴 Vervangen kleuren. Kleuren met nieuwe versie in 2026:

1 Metallic Beige vervangt Pink.

4 Velvet Moss vervangt Grey Green.

7 Ice Blue vervangt Pigeon Blue.

2 Gold, nieuwe versie


5 Bronze Champagne vervangt Orange Brown.

8 Purple Mist vervangt Moss Green.


3 Metallic Brown vervangt Dark Blue.

6 Starry Night vervangt Night Blue.


PURE GREY
MATT




Signal White
RAL 9003 22 (9003)




Tele Grey 4
RAL 7047 VERVALLEN
IN 2026




Window Grey
RAL 7040 VERVALLEN
IN 2026




Tele Grey 2
RAL 7046 VERVALLEN
IN 2026



Blue Grey
RAL 7031 VERVALLEN
IN 2026



Slate Grey
RAL 7015 27 (7015)




Anthracite Grey
RAL 7016 28 (7016)


METALLIC GREY
STRUCTURE



Grey Aluminium
M307 29 (0307)



White Aluminium
M306 30 (0306)



Grey White January
M303 31 (0303)



Aluminium Grey January
M302 32 (0302)



Anthracite January
M301 33 (0301)




Black January
M300 34 (0300)




Brown January
M304 35 (0304)

BLUE GREEN
MINERAL



Metallic Brown
9832 65 (9832)




Mid Blue
9802 37 (9802)



Grey Blue
9803 38 (9803)




Forest Green
9804 39 (9804)



Jade Green
9805 40 (9805)



Velvet Moss
9833 66 (9833)




Warm Green
9807 VERVALLEN
IN 2026

TERRA COTTA
MINERAL



Dark Brown
9808 43 (9808)




Rust Brown
9809 44 (9809)




Quarts Brown
9810 45 (9810)




Light Beige
9811 46 (9811)



Bronze Champagne
9834 67 (9834)




Blood Red
9813 VERVALLEN
IN 2026



Purple Red
9814 VERVALLEN
IN 2026


UNI COLOURS
FINE TEXTURE



Melon Yellow
9815 VERVALLEN
IN 2026




Carmine Red
9816 51 (9816)




Claret Violet
9817 VERVALLEN
IN 2026



Starry Night
9835 68 (9835)



Ice Blue
9830 63 (9830)



Yellow Green
9820 VERVALLEN
IN 2026



Purple Mist
9836 69 (9836)

