



Compact et puissant.

BANO

Découvrez **le radiateur de salle de bains Vasco Bano** revisité:
un design intemporel allié à des performances améliorées.

Le Vasco Bano est de retour, plus intelligent, plus élégant et plus efficace que jamais. Son design épuré et rectiligne, doté de collecteurs en forme de D raffinés et de tubes fins, apporte une touche contemporaine qui sublime chaque salle de bains.

Optez pour un confort optimal et un chauffage économe en énergie, le tout dans un radiateur conçu pour être admiré. Disponible en blanc intemporel ou en noir moderne, **le Bano s'intègre parfaitement à tous les intérieurs.**

Le Bano est proposé en 5 versions:

- **BANO** avec raccordement standard 1-8.
- **BANOmm** avec raccordement central.
- **BANO-EL** en version électrique avec une commande pratique pour une montée rapide en température.
- **BANO-EL-IR** avec commande infrarouge.
- **BANO-EL-BL** avec fonction soufflerie pour une chaleur encore plus rapide (disponible uniquement en blanc).

Le Bano, une mise à niveau élégante pour un confort maximal dans votre salle de bains.

BANO

TYPES

- Droit avec raccordement 1-8 (BANO)

TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Possible en couleur RAL 9005

FIXATIONS

- Fixations murales standard

TECHNIQUE

- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Température de service maximale: 110°C
- Pression de service: 10 bars (standard)


RACCORDEMENT

- Un double raccordement pour un système bitube (standard)
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)


OPTIONS

- Vanne 1-8 murale gauche:
blanc (1182 101 0000 9016)
chromé (1182 101 0000 0099)
- Vanne 1-8 murale droite:
blanc (1182 102 0000 9016)
chromé (1182 102 0000 0099)


VUE FRONTALE

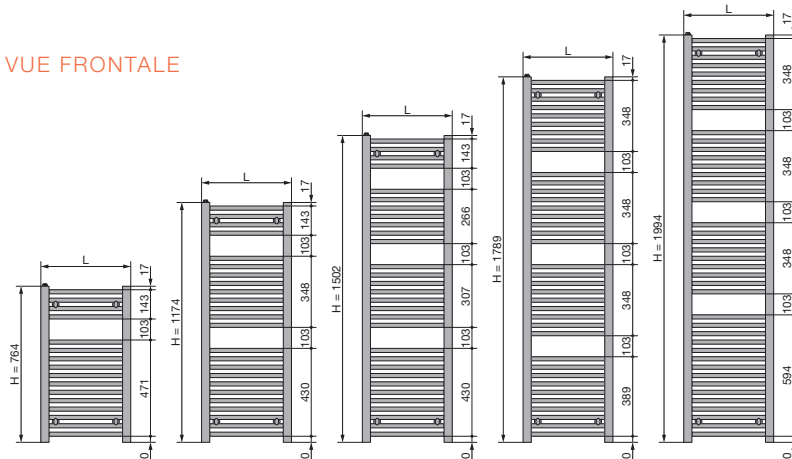


VUE LATÉRALE




VUE ARRIÈRE

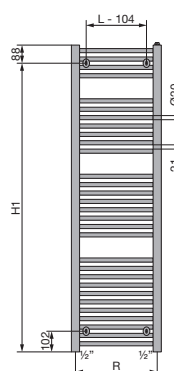

VUE DU HAUT



RACCORDEMENTS



	BANO				
Largeur (L)	450	500	550	600	750
Pas entre les raccordements par le bas (R)	410	460	510	560	710
Hauteur (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
H2	389	635	758	799	
Pas entre les fixations	L-40	H-190			



Blanc gauche
(1182 101 0000 9016)



Chromé gauche
(1182 101 0000 0099)



Blanc droit
(1182 102 0000 9016)



Chromé droit
(1182 102 0000 0099)

BANOMm

TYPES

- Droit avec raccordement central (BANOMm)

TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Possible en couleur RAL 9005

FIXATIONS

- Fixations murales standard

TECHNIQUE

- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Température de service maximale: 110°C
- Pression de service: 10 bars (standard)

RACCORDEMENT


- Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central)
- Un double raccordement pour un système bitube (standard)
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)

OPTIONS


- Vanne avec cache droit: blanc (1182 001 0000 9016) chromé (1182 001 0000 0099)
- Tête thermostatique: blanc (1191 163 0102) chromé (1191 163 1102)




VUE FRONTALE

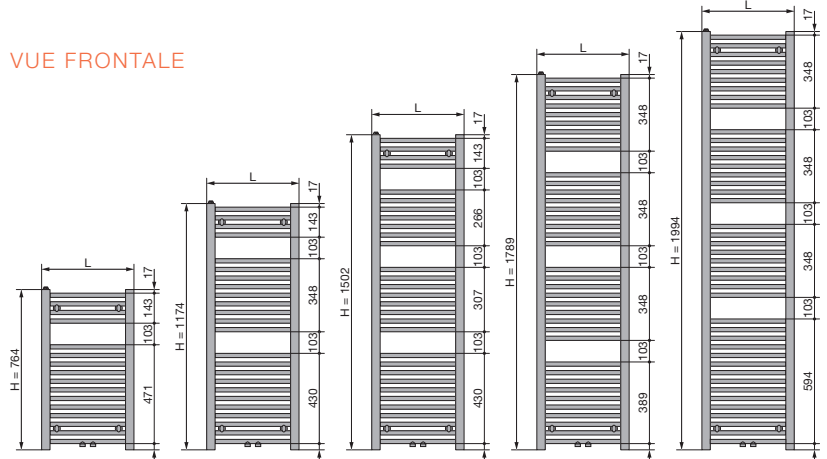


VUE LATÉRALE



VUE ARRIÈRE

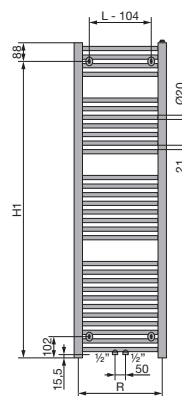


VUE DU HAUT



	BANOMm				
Largeur (L)	450	500	550	600	750
Pas entre les raccordements par le bas (R)	410	460	510	560	710
Hauteur (H)					
H1	676	1086	1414	1701	1906
H2	389	635	758	799	
Pas entre les fixations	L-40	H-190			

RACCORDEMENTS

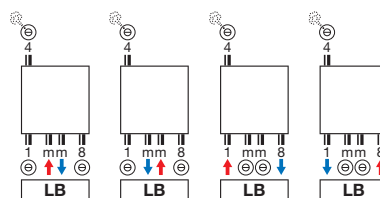

Vanne avec cache droit
blanc (1182 001 0000 9016)



Vanne avec cache droit
chromé (1182 001 0000 0099)



Tête thermostatique
blanc (1191 163 0102)



Tête thermostatique
chromé (1191 163 1102)

E-BANO (BANO-EL/BANO-EL-IR)

TYPES

- Droit (BANO-EL/BANO-EL-IR)

TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Possible en couleur RAL 9005

SPÉCIAL

- Radiateur prérempli avec liquide spécial de conductivité thermique (protection contre le gel jusqu'à -10°C).
- Régulation incluse dans le prix
- Régulation de la température dans le collecteur droit monté en usine.
- Régulation blanche pour radiateur blanc, régulation noire pour radiateur noir.


FIXATIONS

- Fixations murales standard


TECHNIQUE

- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Tension d'alimentation : 230 V CA, 50 Hz
- Réglage de la température ambiante entre 5 °C et 30 °C
- Réglage de la température ambiante selon différents modes: auto / confort / éco / hors-gel
- Mode auto: 9 programmes hebdomadaires préprogrammés et 4 que vous pouvez définir vous-même
- Durée du cycle Boost: 2 heures
- IPX4 catégorie II
- Longueur du câble : 0,5 m, muni d'une prise (le relier au réseau électrique principal via une sortie de câble murale).
- Indicateur de détection de fenêtre ouverte et contrôle auto-adaptatif de la température
- Système de réglage du côté droit du radiateur (inclus dans le prix)
- Les appareils sont à double isolation et donc ne disposent pas d'une mise à la terre


VUE FRONTALE

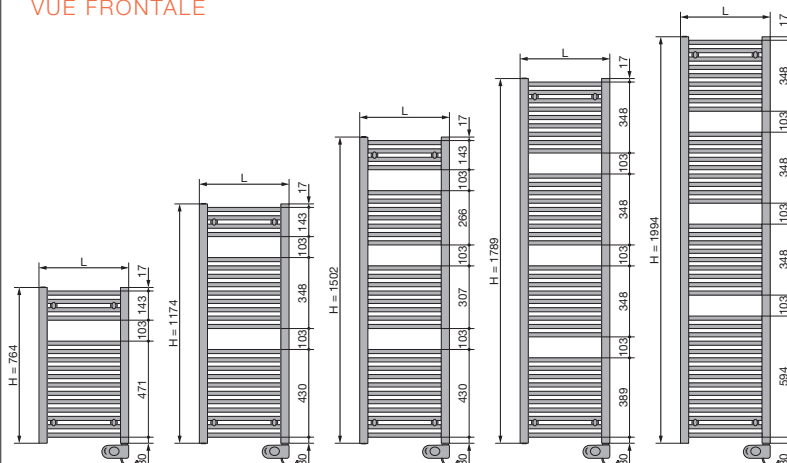


VUE LATÉRALE



VUE ARRIÈRE

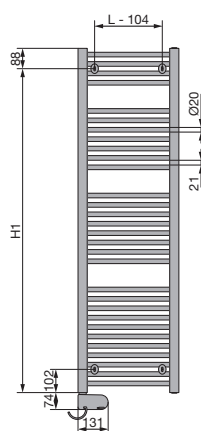

VUE DU HAUT



	BANO-EL(-IR)				
Largeur (L)	500	600	750		
Hauteur (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
Pas entre les fixations	L-40	H-190			



CONTRÔLE MANUEL



Avec fiche & régulation blanche

BANO-EL
(inclus dans le prix)
code de commande = 19

74 x 131 x 42 mm (h x l x p)



Avec fiche & régulation noire

BANO-EL
(inclus dans le prix)
code de commande = 20

74 x 131 x 42 mm (h x l x p)



Avec fiche, régulation blanche infrarouge & commande

BANO-EL-IR
(inclus dans le prix)
code de commande = 21

74 x 131 x 42 mm (h x l x p)

E-BANO & SOUFFLANT (BANO-EL-BL)

TYPES

- Droit (BANO-EL-BL)

TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Pas d'autres couleurs possibles

SPÉCIAL

- Radiateur avec Soufflant
- Le Soufflant règle son programme hebdomadaire en fonction de vos habitudes
- Soufflant livrable en blanc

FIXATIONS

- Fixations murales standard


TECHNIQUE

- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Température de service maximale: 110°C
- IPX4 Klasse II


OPTIONS

- Thermostat RF
(1184 241 0000 9016)


VUE FRONTALE

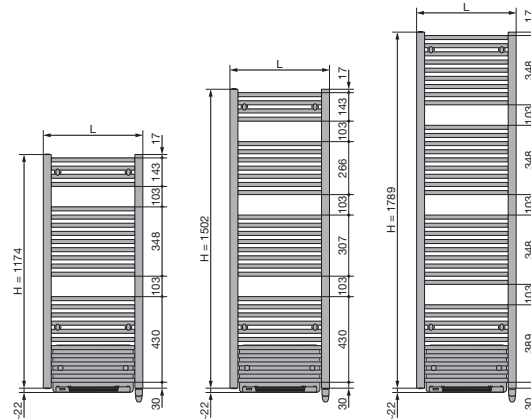


VUE LATÉRALE



VUE ARRIÈRE

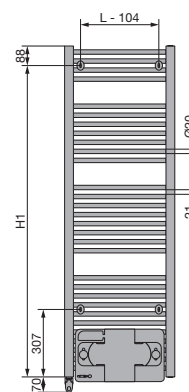

VUE DU HAUT



	BANO-EL-BL		
Largeur (H)	1174	1502	1789
Hauteur (L)	500	600	750
H1	1086	1414	1701
Pas entre les fixations	L-40	H-395	



Thermostat RF
(1184 241 0000 9016)



BANO

GROUPE DE TARIF : VPG15 - BANO

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE BANO						DONNÉES TECHNIQUES								COULEUR STANDARD n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	
RÉF. BANO: 407														
407	045	076	18	YY	00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	11407-01
		117				24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	11407-02
		150				30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	-
		178				37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	11407-03
407	050	076	18	YY	00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	11407-04
		117				24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	11407-05
		150				30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	11407-06
		178				37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	11407-07
407	055	076	18	YY	00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	-
		117				24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	-
		150				30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	-
		178				37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	-
407	060	076	18	YY	00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	-
		117				24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	11407-08
		150				30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	11407-09
		178				37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	11407-10
		199				42	600	1994	1060	563	1,23	15,50	9,80	-
407	075	150	18	YY	00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	-
		178				37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	11407-11

YY: 10 = RAL 9016 / 14 = RAL 9005

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

BANOmm

GROUPE DE TARIF : VPG15 - BANO

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE BANO AVEC RACCORDEMENT CENTRAL						DONNÉES TECHNIQUES								COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (ø50K)	55/45/20 (Watt) (ø30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	n°. d'art. abrégé RAL 9005 stock	
RÉF. BANO AVEC RACCORDEMENT CENTRAL BANOmm: 408																
408	045	076	LB	YY	00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	11408-01	-	
		117				24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	11408-02	-	
		150				30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	-	-	
		178				37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	11408-03	-	
408	050	076	LB	YY	00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	-	-	
		117				24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	11408-04	-	
		150				30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	11408-05	-	
		178				37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	11408-07	11408-06	
408	055	076	LB	YY	00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	-	-	
		117				24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	-	-	
		150				30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	-	-	
		178				37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	-	-	
408	060	076	LB	YY	00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	-	-	
		117				24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	11408-08	-	
		150				30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	11408-09	-	
		178				37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	11408-11	11408-10	
		199				42	600	1994	1060	563	1,23	15,50	9,80	-	-	
408	075	150	LB	YY	00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	-	-	
		178				37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	11408-12	-	

YY: 10 = RAL 9016 / 14 = RAL 9005

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

E-BANO (BANO-EL, BANO-EL-IR)

GRUPE DE TARIF : VPG15 - BANO

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE E-BANO						DONNÉES TECHNIQUES				COULEUR STANDARD	
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock
REF. E-BANO BANO-EL(-IR): 409											
409	050	076	EL	10	19	16	500	764	8,40	300	11409-04
				14	20						-
				YY	21						-
409	050	117	EL	10	19	24	500	1174	12,60	500	11409-01
				14	20						-
				YY	21						-
409	050	150	EL	10	19	30	500	1502	15,90	750	11409-02
				14	20						-
				YY	21						-
409	050	178	EL	10	19	37	500	1789	19,20	750	11409-05
				14	20						-
				YY	21						-
409	060	178	EL	10	19	37	600	1789	21,70	1000	11409-03
				14	20						-
				YY	21						-
409	060	199	EL	10	19	42	600	1994	25,30	1250	11409-06
				14	20						-
				YY	21						-
409	075	178	EL	10	19	37	750	1789	25,40	1250	-
				14	20						-
				YY	21						-

YY: 10 = RAL 9016 / 14 = RAL 9005

19 = régulation blanche (pour radiateur blanc)

20 = régulation noire (pour radiateur noir)

21 = régulation blanche infrarouge & commande (pour radiateur blanc et noir)

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

E-BANO & SOUFFLANT (BANO-EL-BL)

GRUPE DE TARIF : VPG15 - BANO

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE E-BANO SOUFFLANT						DONNÉES TECHNIQUES						COULEUR STANDARD
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	poids (kg)	résistance électrique (Watt)	puissance Soufflant (Watt)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock
RÉF. E-BANO SOUFFLANT BANO-EL-BL: 410												
410	050	117 150	EL	10	00	24	500	1174	13,60	500	+1000	-
						30	500	1502	19,50	750	+1000	11410-01
410	060	178	EL	10	00	37	600	1789	26,00	1000	+1000	-

Soufflant inclus dans le prix!

