



Un design qui rayonne.
Ineo / Ineo-EL



Ineo

Découvrez le mélange parfait de design moderne et de confort ultime.

Le VASCO Ineo met en valeur l'exceptionnel dans l'ordinaire.

Ce radiateur se distingue par son design intemporel et épuré, avec des coins arrondis et une subtile ouverture latérale. Ce détail n'est pas seulement un accent esthétique, mais aussi un avantage pratique : idéal pour y suspendre facilement du textile – comme des serviettes ou des plaids – afin de les utiliser confortablement préchauffés. Grâce à son design polyvalent, le radiateur s'intègre harmonieusement dans tout espace : de la salle de bains et du salon à la cuisine, au hall ou à l'espace de travail.


La plaque frontale ultrafine en aluminium de la version hydraulique contient un tube de chauffe en cuivre avec un volume d'eau minimal. De ce fait, l'Ineo chauffe extrêmement rapidement et diffuse sa chaleur de manière efficace et économe en énergie. Grâce à cette technologie intelligente, il est idéal en combinaison avec des systèmes à basse température et s'intègre parfaitement dans tout intérieur moderne.

Outre la version hydraulique, une variante électrique haut de gamme est également disponible, qui associe la même élégance raffinée à la facilité d'utilisation et à des fonctions intelligentes.

Ainsi, le VASCO Ineo offre toujours la solution idéale :

élégante, fonctionnelle et parfaitement adaptée à votre espace de vie.



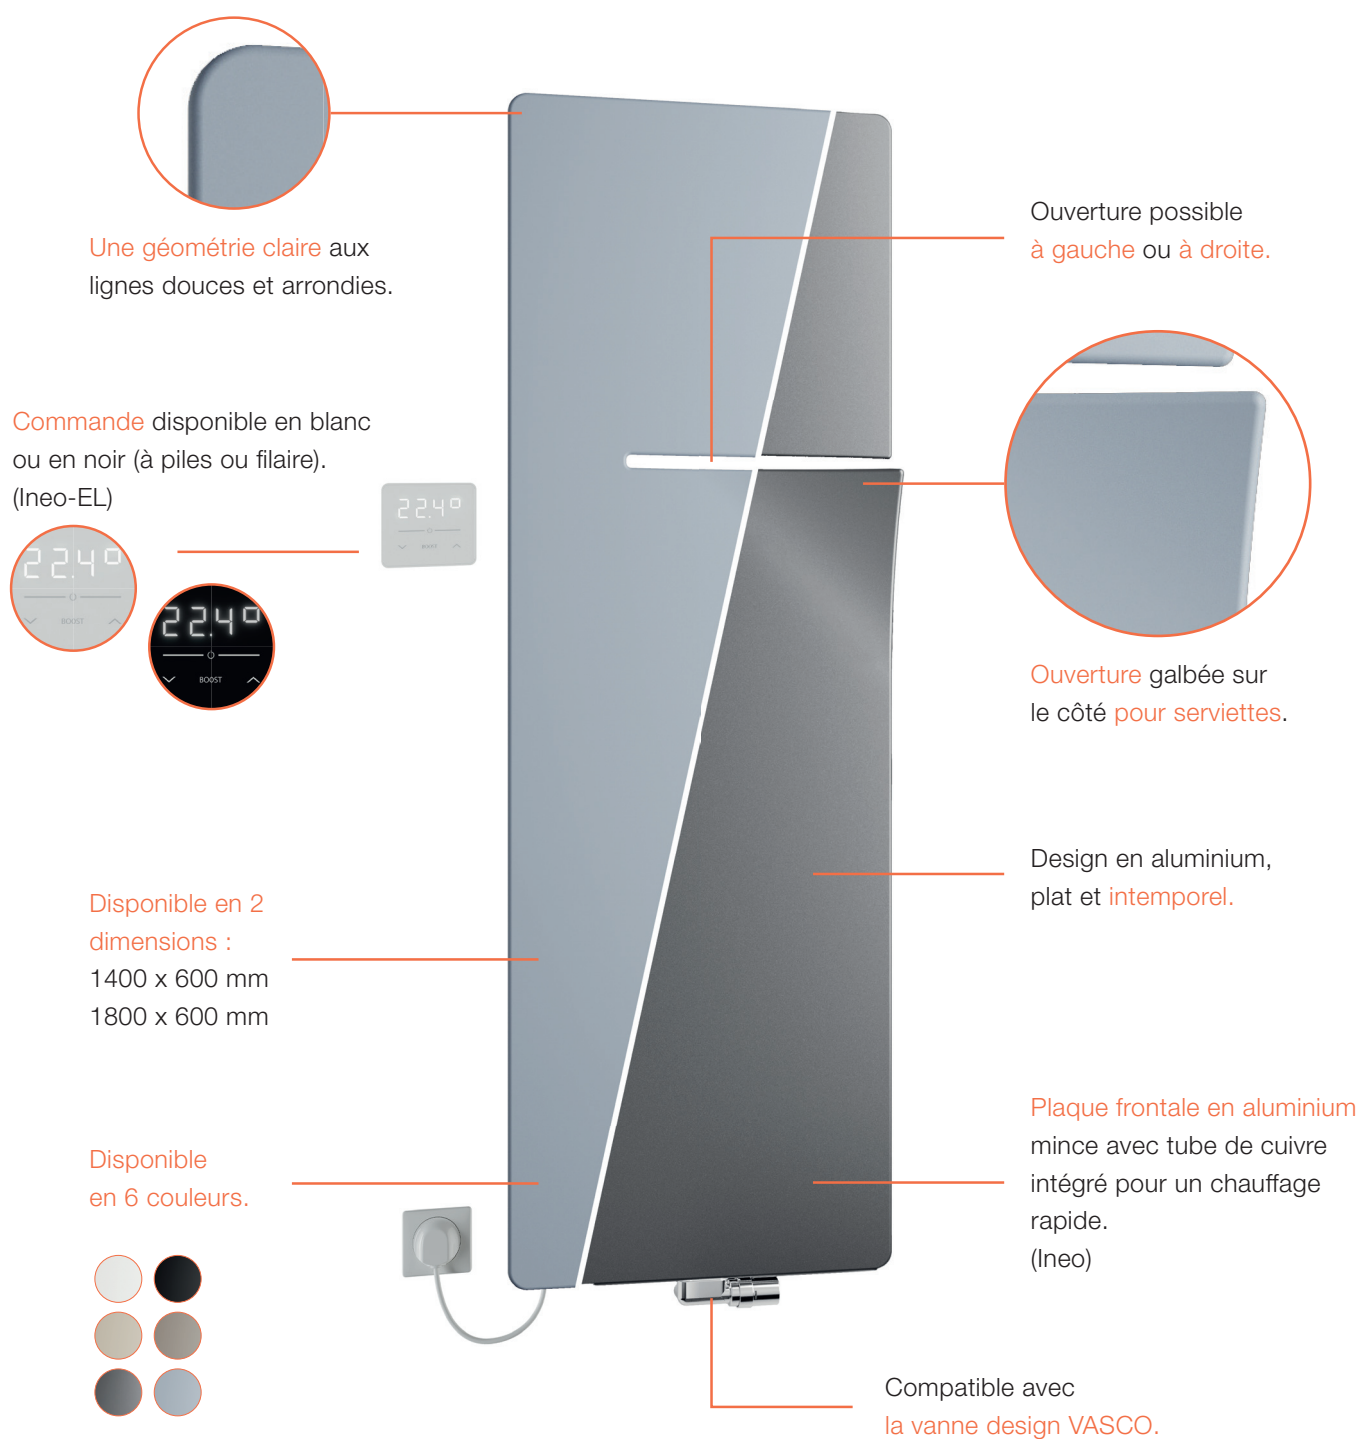

Une géométrie claire aux lignes douces et arrondies.

Commande disponible en blanc ou en noir (à piles ou filaire). (Ineo-EL)

Ouverture possible à gauche ou à droite.

Ouverture galbée sur le côté pour serviettes.

Design en aluminium, plat et intemporel.

Plaqué frontale en aluminium mince avec tube de cuivre intégré pour un chauffage rapide. (Ineo)

Compatible avec la vanne design VASCO.

Disponible en 2 dimensions :
1400 x 600 mm
1800 x 600 mm

Disponible en 6 couleurs.





Ineo (I-R, I-L)

Types

- I-R : fermé à droite
- I-L : fermé à gauche

Couleurs

- Disponible en 6 couleurs contemporaines (sans supplément de prix) :
Blanc Texturé, Noir Foncé, Sable Clair, Brun Quartz, Graphite Métallisé et Bleu Glacier

Spécial

- Composé d'un panneau avant ultrafin en aluminium avec un tube de chauffage en cuivre.


Technique

- Le passage du tube cuivre a été fraisé jusqu'à 2 mm de la surface du radiateur. Le tube est ensuite sorti dans le panneau en aluminium.
- Couche de base acrylique KTL et poudre d'époxy-polyester.
- Pression de service : 6 bars (standard)
- Température de service maximale : 110°C

Raccordement


- Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central).
- Un double raccordement pour un système bitube (standard).
- Raccordements : 1/2" (filet intérieur)

Dessin technique I-L

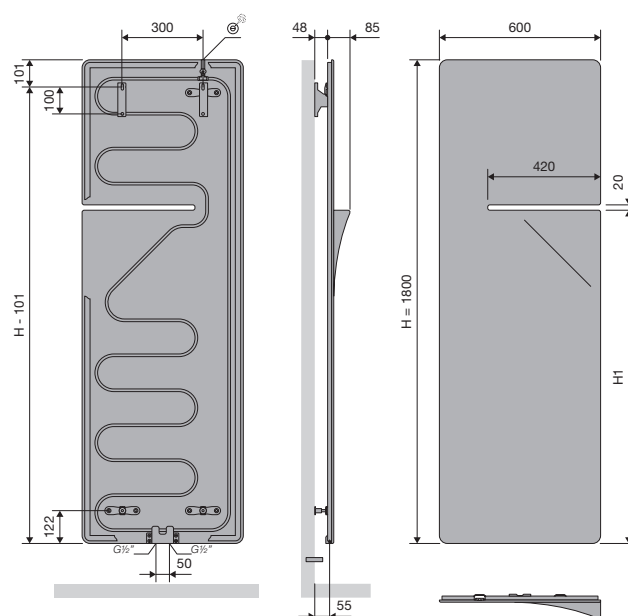


Pas entre les
raccordements : 50


Pas entre les
fixations : 300

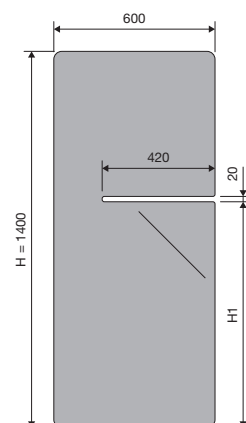


Raccordement I-L



Dessin technique I-R

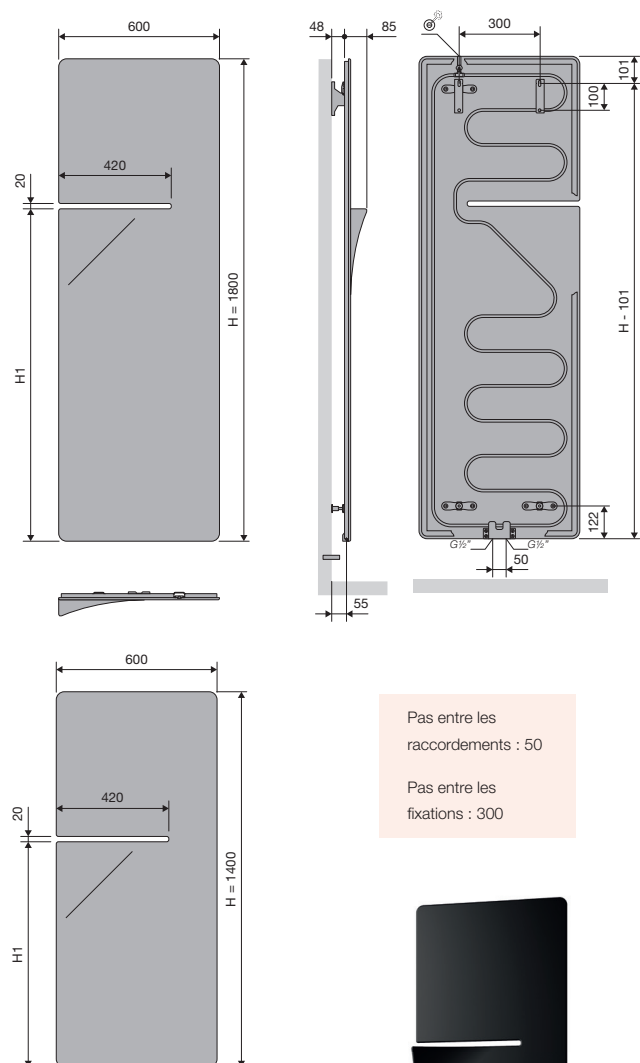

Raccordement I-R



Option

Vanne design

Avec les vannes design VASCO, vous ne misez pas seulement sur la qualité technique, mais aussi sur une finition élégante qui s'accorde parfaitement avec votre radiateur design. Alors que les vannes traditionnelles sont souvent perçues comme des détails gênants, les vannes design VASCO font au contraire partie intégrante du concept global : épurées, minimalistes et parfaitement intégrées.

Avec les vannes design VASCO, vous combinez **confort, efficacité et esthétique** dans un seul détail qui fait toute la différence.

Transformez votre chauffage en une véritable déclaration de design – jusque dans les moindres finitions.



Vanne design – chrome
(1182 103 0000 0099)



Vanne design – blanc
(1182 103 0000 9016)



Vanne design – noir
(1182 103 0000 9005)

Couleurs (sans supplément)



Blanc Texturé
S600 09



Noir Foncé (granulé)
RAL 9005 14



Sable Clair
N502 16



Brun Quartz
9810 45



Graphite Métallisé
9829 62



Bleu Glacier
9830 63



Ineo-EL (I-R-EL, I-L-EL)

Types

- I-R-EL : fermé à droite
- I-L-EL : fermé à gauche

Couleurs

- Disponible en 6 couleurs contemporaines (sans supplément de prix) :
Blanc Texturé, Noir Foncé, Sable Clair, Brun Quartz, Graphite Métallisé et Bleu Glacier


Versions

- Choix parmi 4 variantes :
Ineo-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS blanc (à pile)
Ineo-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS noir (à pile)
Ineo-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS blanc (filaire)
Ineo-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS noir (filaire)


Technique

- Radiateur électrique design de haute qualité.
- Antiallergique, dispersion minimale des particules de poussière.
- Incl. thermostat WWS/WRS (RF) avec écran tactile intuitif, comprenant entre autres la programmation hebdomadaire et la détection de fenêtre ouverte (jusqu'à 3 radiateurs par thermostat WWS/WRS).
- Raccordement électrique à l'arrière du radiateur (en bas).
- Longueur du câble : 1,2 m (utiliser de préférence une prise fixe directe).
- Incl. fixation murale invisible.
- IPX4 Classe I

Dessin technique I-L-EL

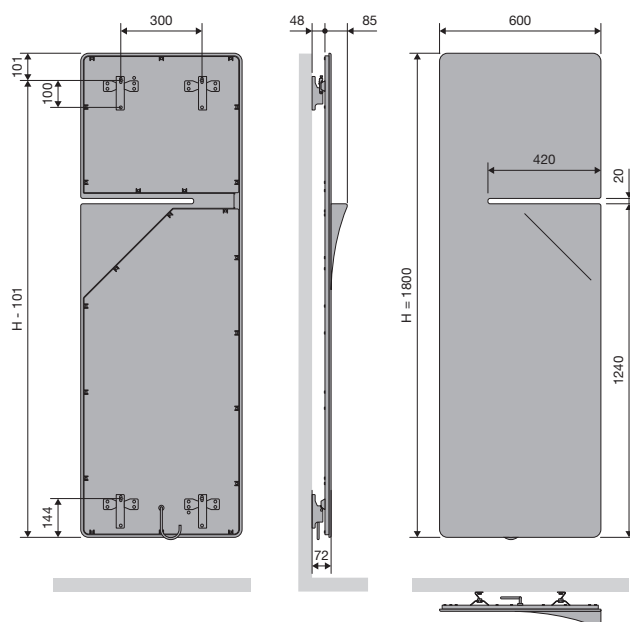

Pas entre les
fixations : 300

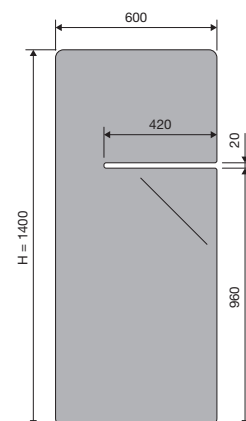

Blanc Texturé
S600 09





Noir Foncé (granulé)
RAL 9005 14



Sable Clair
N502 16



Dessin technique I-R-EL

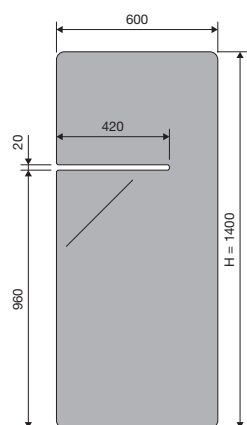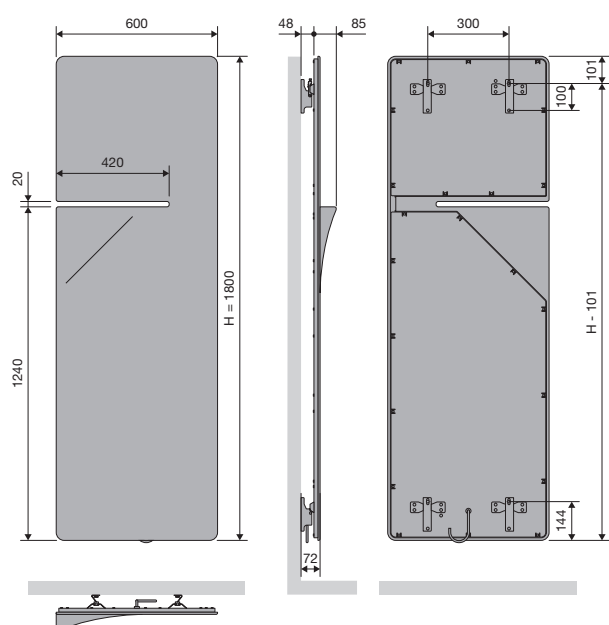

Pas entre les
fixations : 300



Brun Quartz
9810 45



Graphite Métallisé
9829 62



Bleu Glacier
9830 63

Commande

Régulateur Wall Wired Standard (WWS) (filaire).

Disponible en blanc ou en noir. Le régulateur se compose d'une prise murale, d'une résistance chauffante à régulation électronique et du régulateur WWS. Longueur du câble env. 1,2 m ; peut être raccourci sur place sans perte de garantie.

Régulateur Wall Radio Standard (WRS) (à piles).

Disponible en blanc ou en noir. Le régulateur se compose d'une prise murale avec récepteur radio, d'une résistance chauffante à régulation électronique et du régulateur WRS. Grâce à l'alimentation par piles, le régulateur peut être installé librement dans la pièce. Thermostat radio – piles incluses à la livraison. Longueur du câble env. 1,2 m ; peut être raccourci sur place sans perte de garantie.



Ensembles d'installation électrique



WWS - droite WRS - droite WWS - gauche WRS - gauche



Ineo (I-R, I-L)

GRUPE DE TARIF : VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE INEO						DONNÉES TECHNIQUES								
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)
RÉF. INEO I-R : 403														
403	060	140	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,8	0,35	-
403	060	180	MB	YY	00	-	600	1800	931	493	1,23	26,7	0,50	-
RÉF. INEO I-L : 404														
404	060	140	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,8	0,35	-
404	060	180	MB	YY	00	-	600	1800	931	493	1,23	26,7	0,50	-

Indiquer la couleur à la commande (YY).

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs.



Ineo-EL (I-R-EL, I-L-EL)

GRUPE DE TARIF : VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE INEO-EL						DONNÉES TECHNIQUES								
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)
RÉF. INEO-EL I-R-EL : 405														
405	060	140	EL	YY	26	-	600	1400	-	-	-	30	-	660
					27									
					28									
					29									
405	060	180	EL	YY	26	-	600	1800	-	-	-	36	-	860
					27									
					28									
					29									
RÉF. INEO-EL I-L-EL : 406														
406	060	140	EL	YY	26	-	600	1400	-	-	-	30	-	660
					27									
					28									
					29									
406	060	180	EL	YY	26	-	600	1800	-	-	-	36	-	860
					27									
					28									
					29									

Indiquer la couleur à la commande (YY).

				*Pour les couleurs Blanc Texturé, Sable Clair, Brun Quartz et Bleu Glacier : seulement code 26 et 28 possibles (réglage blanc – à pile ou filaire).	
Blanc Texturé* S600 09	Sable Clair* N502 16	Brun Quartz* 9810 45	Bleu Glacier* 9830 63		

		**Pour les couleurs Noir Foncé et Graphite Métallisé : seulement code 27 et 29 possibles (réglage noir – à pile ou filaire).	
Graphite Métallisé** 9829 62	Noir Foncé (granulé)** RAL 9005 14		

26: Ineo-EL (I-R-EL/I-L-EL) + thermostat WRS **blanc (à pile)**

27: Ineo-EL (I-R-EL/I-L-EL) + thermostat WRS **noir (à pile)**

28: Ineo-EL (I-R-EL/I-L-EL) + thermostat WWS **blanc (filaire)**

29: Ineo-EL (I-R-EL/I-L-EL) + thermostat WWS **noir (filaire)**

