


NS1L1

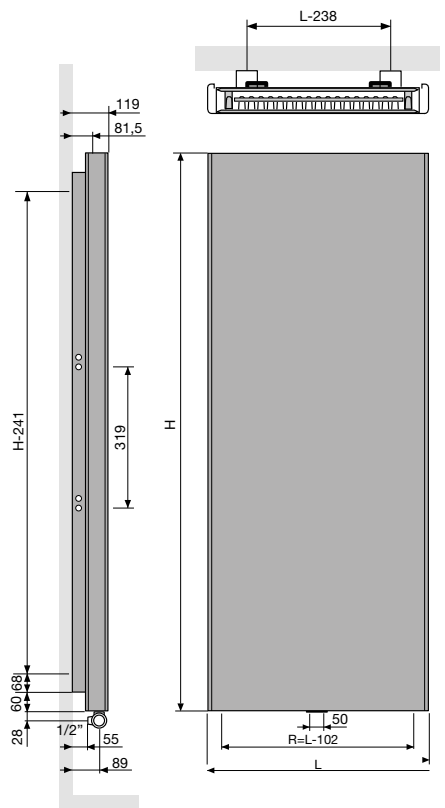

NS2L1

Niva Soft

Wyposażenie standardowe:



Typy	NS1L1 pojedynczy NS2L1 podwójny
Wykonanie	zgrzewanie oporowe (niewidoczne spoiny), podkład anaforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Kolory	kolor standard: biały S600 – odcień RAL 9016 z drobną strukturą lub RAL 9016 (gładki), rozszerzona gama kolorów – patrz str. 2-3
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	konsole montażowe w kolorze antracyt RAL 7016 pełnią funkcję osłon bocznych
Inne informacje	płyta czołowa wykonana z jednego arkusza blachy
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącza	grzejniki dekoracyjne NIVA SOFT są produkowane zawsze z tym samym zestawem przyłączy 1/2" i są przyłączane od dołu; typ NS1L1: zalecane podłączenie 99 z wykorzystaniem zaworu kompaktowego (zasilanie z prawej strony); typ NS2L1: dostępne podłączenie 99 i 68



ZESTAW ZAWORÓW DO PRZYŁĄCZA 68 Z GŁOWICĄ

Zawory 68 przeznaczone są do grzejników o mocy grzewczej poniżej 1300 W dla $\Delta T=10$ (75/65 lub 55/45)

		Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
zestaw lewy		biały 9016	ZV03280001	1 088
		chrom	ZV03280002	1 205
zestaw prawy		biały 9016	ZV03290001	1 088
		chrom	ZV03290002	1 205

ZAWORY DO PRZYŁĄCZA 99

		Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
kompaktowy kątowy z głowicą		biały 9016	ZV02650003	1 027
		czarny 9005	ZV02650004	1 176
		chrom	ZV02650001	1 176
z osłonką prostą zasilanie i powrót – zamiennie		biały 9016	ZV03300001	706
		chrom	ZV03300002	810
głowica termostatyczna		biały 9016	ZV03250001	240
		chrom	ZV03250002	318

Złączki zaciskowe do zaworów na str. 292

grupa prod.: ACC




CE Zgodnie z EN442-1: 2014:
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie
należy podać kolor grzejnika.
Patrz str. 4-5.**

NS1L1

Kod produktu	Szerokość L mm	Wysokość H mm
D8N1R12400808XK	440	1220
D8N1R18400808XK	440	1820
D8N1R20400808XK	440	2020
D8N1R22400808XK	440	2220
D8N1R12500808XK	540	1220
D8N1R18500808XK	540	1820
D8N1R20500808XK	540	2020
D8N1R22500808XK	540	2220
D8N1R12600808XK	640	1220
D8N1R18600808XK	640	1820
D8N1R20600808XK	640	2020
D8N1R22600808XK	640	2220
D8N1R18700808XK	740	1820
D8N1R20700808XK	740	2020
D8N1R22700808XK	740	2220



POREČZ NIVA SOFT typ NS1L1	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
aluminium	372	ZC01560001	920
chrom	372	ZC01560002	920
S600	372	ZC01560003	920
RAL 9005	372	ZC01560004	920
chrom	526	ZC01560005	920
S600	526	ZC01560006	920
RAL 9005	526	ZC01560007	920




grupa prod.: LUXE ACC

Niva Soft

Dane techniczne					Kolor standard biały S600 lub RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	CENA NETTO PLN	Cena netto PLN
645	337	1,27	18,1	2,6	2 582	3 228
934	486	1,28	27,4	3,7	3 006	3 758
1023	532	1,28	30,2	4,0	3 185	3 981
1070	559	1,27	33,2	4,5	3 431	4 289
815	424	1,28	22,0	3,3	2 919	3 649
1128	587	1,28	33,7	4,6	3 387	4 234
1257	654	1,28	37,1	5,1	3 585	4 481
1310	681	1,28	40,9	5,6	3 860	4 825
985	510	1,29	25,8	3,9	3 027	3 784
1322	687	1,28	40,0	5,5	3 527	4 409
1490	775	1,28	44,0	6,1	3 740	4 675
1550	806	1,28	48,6	6,6	4 046	5 058
1515	784	1,29	46,3	6,4	3 661	4 576
1724	897	1,28	51,0	7,2	3 896	4 870
1790	926	1,29	56,3	7,7	4 235	5 294

grupa prod.: STEEL

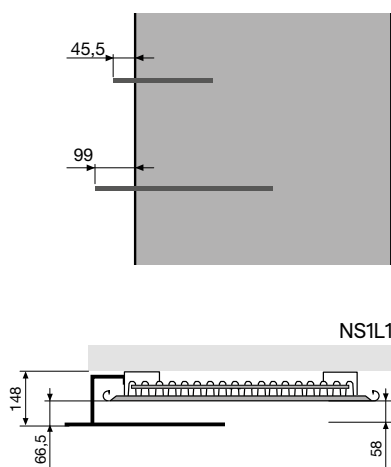

Rysunki ilustrują odległość poręczy poza obrys grzejnika. Poręcze mogą być zamontowane w ściśle określonych miejscach na osłonach bocznych.

AKCESORIA NIVA

PORĘCZ 240	Kolor	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały S600	240	ZC01160013	679
	czarny RAL 9005	240	ZC01160014	679
PORĘCZ 440				
	biały S600	440	ZC01160015	679
	czarny RAL 9005	440	ZC01160016	679

NIVA PORĘCZ MULTI+

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	czarny RAL 9005	ZC01300001	885
	biały S600	ZC01300002	885
	czarny RAL 9005	ZC01300004	885
	biały S600	ZC01300005	885

grupa prod.: LUXE ACC




CE Zgodnie z EN442-1: 2014:
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie
należy podać kolor grzejnika.
Patrz str. 4-5.**

NS2L1

Kod produktu	Szerokość L mm	Wysokość H mm
D8N2R12400808XK	440	1220
D8N2R18400808XK	440	1820
D8N2R20400808XK	440	2020
D8N2R22400808XK	440	2220
D8N2R12500808XK	540	1220
D8N2R18500808XK	540	1820
D8N2R20500808XK	540	2020
D8N2R22500808XK	540	2220
D8N2R12600808XK	640	1220
D8N2R18600808XK	640	1820
D8N2R20600808XK	640	2020
D8N2R22600808XK	640	2220
D8N2R18700808XK	740	1820
D8N2R20700808XK	740	2020
D8N2R22700808XK	740	2220

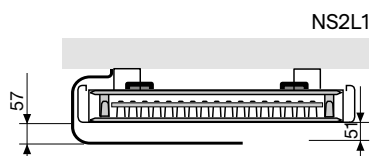

POREČZ NIVA SOFT typ NS2L1	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
aluminium	372	ZC01580001	920
chrom	372	ZC01580002	920
S600	372	ZC01580003	920
RAL 9005	372	ZC01580004	920
chrom	526	ZC01580005	920
S600	526	ZC01580006	920
RAL 9005	526	ZC01580007	920




grupa prod.: LUXE ACC

Niva Soft



Dane techniczne					Kolor standard biały S600 lub RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	CENA NETTO PLN	Cena netto PLN
988	506	1,31	28,4	4,9	3 882	4 853
1330	681	1,31	42,2	7,3	4 505	5 631
1438	736	1,31	46,8	8,0	4 675	5 844
1543	823	1,23	51,4	8,9	4 946	6 183
1213	621	1,31	36,8	6,5	4 363	5 454
1633	836	1,31	51,7	9,1	5 069	6 336
1764	903	1,31	57,2	10,0	5 256	6 570
1893	995	1,26	62,7	11,0	5 569	6 961
1437	732	1,32	38,2	7,0	4 542	5 678
1935	991	1,31	61,1	10,9	5 279	6 599
2091	1071	1,31	67,7	12,0	5 485	6 856
2243	1160	1,29	74,1	13,1	5 836	7 295
2237	1146	1,31	70,6	12,7	5 482	6 853
2417	1238	1,31	78,2	14,0	5 723	7 154
2594	1322	1,32	85,4	15,2	6 107	7 634

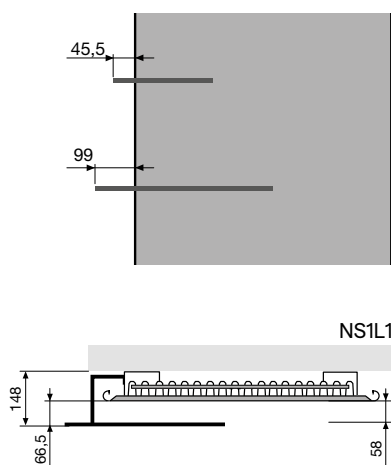grupa prod.: STEEL





Rysunki ilustrują odległość poręczy poza obrys grzejnika. Poręcze mogą być zamontowane w ściśle określonych miejscach na osłonach bocznych.

AKCESORIA NIVA

PORĘCZ 240	Kolor	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały S600	240	ZC01160017	679
	czarny RAL 9005	240	ZC01160018	679
PORĘCZ 440				
	biały S600	440	ZC01160019	679
	czarny RAL 9005	440	ZC01160020	679

NIVA PORĘCZ MULTI+

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	czarny RAL 9005	ZC01300001	885
	biały S600	ZC01300002	885
	czarny RAL 9005	ZC01300004	885
	biały S600	ZC01300005	885

grupa prod.: LUXE ACC

z wbudowaną wkładką zaworową Niva Soft

Wyposażenie standardowe:



Typy	NS1L1 pojedynczy NS2L1 podwójny
Wykonanie	zgrzewanie oporowe (niewidoczne spoiny), podkład anaforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Kolory	kolor standard: biały S600 – odcień RAL 9016 z drobną strukturą lub RAL 9016 (gładki), rozszerzona gama kolorów – patrz str. 2-3
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	konsole montażowe w kolorze antracyt RAL 7016 pełnią funkcję osłon bocznych
Inne informacje	płyta czołowa wykonana z jednego arkusza blachy
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącza	grzejniki dekoracyjne NIVA SOFT są produkowane zawsze z tym samym zestawem przyłączy 1/2" i są przyłączane od dołu; wbudowana wkładka zaworowa; zasilanie musi być po prawej stronie głowica termostatyczna na prawej bocznej ścianie



GŁOWICE TERMOSTATYCZNE KERMI

dla wersji z wbudowaną wkładką zaworową głowica termostatyczna jest dostarczana w komplecie z grzejnikiem:

- dla grzejników w kolorze białym – biała głowica
- dla grzejników w pozostałych kolorach – głowica chrom

biała	chrom
	

BLOK PRZYŁĄCZENIOWY KĄTOWY 1/2" GZ / 3/4" GZ do wersji z wbudowaną wkładką zaworową

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	ZV03240002	669

Złączki zaciskowe do zaworów na str. 292

grupa prod.: ACC




CE Zgodnie z EN442-1: 2014:
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie
należy podać kolor grzejnika.
Patrz str. 4-5.**

NS1L1

Kod produktu	Szerokość L mm	Wysokość H mm
D8V1R12400804XK	440	1220
D8V1R18400804XK	440	1820
D8V1R20400804XK	440	2020
D8V1R22400804XK	440	2220
D8V1R12500804XK	540	1220
D8V1R18500804XK	540	1820
D8V1R20500804XK	540	2020
D8V1R22500804XK	540	2220
D8V1R12600804XK	640	1220
D8V1R18600804XK	640	1820
D8V1R20600804XK	640	2020
D8V1R22600804XK	640	2220
D8V1R18700804XK	740	1820
D8V1R20700804XK	740	2020
D8V1R22700804XK	740	2220



POREČZ NIVA SOFT typ NS1L1	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
aluminium	372	ZC01560001	920
chrom	372	ZC01560002	920
S600	372	ZC01560003	920
RAL 9005	372	ZC01560004	920
chrom	526	ZC01560005	920
S600	526	ZC01560006	920
RAL 9005	526	ZC01560007	920




grupa prod.: LUXE ACC

z wbudowaną wkładką zaworową Niva Soft

Dane techniczne					Kolor standard biały S600 lub RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
645	337	1,27	18,1	2,6	3 435	4 294
934	486	1,28	27,4	3,7	3 858	4 823
1023	532	1,28	30,2	4,0	4 035	5 044
1070	559	1,27	33,2	4,5	4 282	5 353
815	424	1,28	22,0	3,3	3 771	4 714
1128	587	1,28	33,7	4,6	4 239	5 299
1257	654	1,28	37,1	5,1	4 436	5 545
1310	681	1,28	40,9	5,6	4 716	5 895
985	510	1,29	25,8	3,9	3 881	4 851
1322	687	1,28	40,0	5,5	4 379	5 474
1490	775	1,28	44,0	6,1	4 592	5 740
1550	806	1,28	48,6	6,6	4 899	6 124
1515	784	1,29	46,3	6,4	4 513	5 641
1724	897	1,28	51,0	7,2	4 748	5 935
1790	926	1,29	56,3	7,7	5 087	6 359

grupa prod.: STEEL

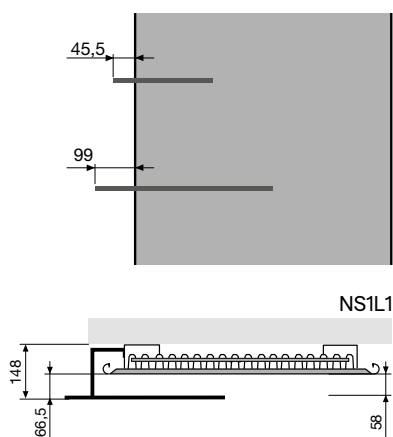

Rysunki ilustrują odległość poręczy poza obrys grzejnika. Poręcze mogą być zamontowane w ściśle określonych miejscach na osłonach bocznych.

AKCESORIA NIVA

PORĘCZ 240	Kolor	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały S600	240	ZC01160013	679
	czarny RAL 9005	240	ZC01160014	679
PORĘCZ 440				
	biały S600	440	ZC01160015	679
	czarny RAL 9005	440	ZC01160016	679

NIVA PORĘCZ MULTI+

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	czarny RAL 9005	ZC01300001	885
	biały S600	ZC01300002	885
	czarny RAL 9005	ZC01300004	885
	biały S600	ZC01300005	885

grupa prod.: LUXE ACC



EN ^{***} EURONORM
442

steel

MAX
120°




CE Zgodnie z EN442-1: 2014:
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie
należy podać kolor grzejnika.
Patrz str. 4-5.**

NS2L1

Kod produktu	Szerokość L mm	Wysokość H mm
D8V2R12400804XK	440	1220
D8V2R18400804XK	440	1820
D8V2R20400804XK	440	2020
D8V2R22400804XK	440	2220
D8V2R12500804XK	540	1220
D8V2R18500804XK	540	1820
D8V2R20500804XK	540	2020
D8V2R22500804XK	540	2220
D8V2R12600804XK	640	1220
D8V2R18600804XK	640	1820
D8V2R20600804XK	640	2020
D8V2R22600804XK	640	2220
D8V2R18700804XK	740	1820
D8V2R20700804XK	740	2020
D8V2R22700804XK	740	2220

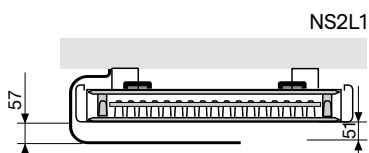

PORECZ NIVA SOFT typ NS2L1	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
aluminium	372	ZC01580001	920
chrom	372	ZC01580002	920
S600	372	ZC01580003	920
RAL 9005	372	ZC01580004	920
chrom	526	ZC01580005	920
S600	526	ZC01580006	920
RAL 9005	526	ZC01580007	920




grupa prod.: LUXE ACC

z wbudowaną wkładką zaworową Niva Soft

Dane techniczne					Kolor standard biały S600 lub RAL 9016	Kolory
75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Cena netto PLN
988	506	1,31	28,4	4,9	4 731	5 914
1330	681	1,31	42,2	7,3	5 356	6 695
1438	736	1,31	46,8	8,0	5 527	6 909
1543	823	1,23	51,4	8,9	5 796	7 245
1213	621	1,31	36,8	6,5	5 213	6 516
1633	836	1,31	51,7	9,1	5 922	7 403
1764	903	1,31	57,2	10,0	6 108	7 635
1893	995	1,26	62,7	11,0	6 420	8 025
1437	732	1,32	38,2	7,0	5 395	6 744
1935	991	1,31	61,1	10,9	6 132	7 665
2091	1071	1,31	67,7	12,0	6 336	7 920
2243	1160	1,29	74,1	13,1	6 644	8 305
2237	1146	1,31	70,6	12,7	6 333	7 916
2417	1238	1,31	78,2	14,0	6 574	8 218
2594	1322	1,32	85,4	15,2	6 958	8 698

grupa prod.: STEEL

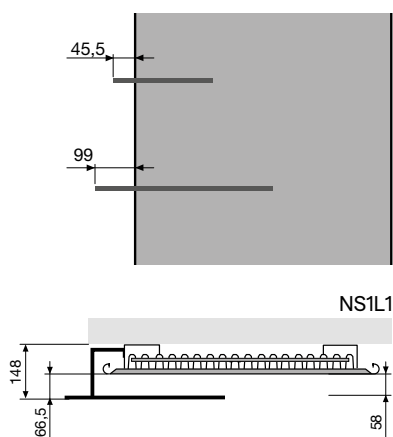

Rysunki ilustrują odległość poręczy poza obrys grzejnika. Poręcze mogą być zamontowane w ściśle określonych miejscach na osłonach bocznych.

AKCESORIA NIVA

PORĘCZ 240	Kolor	Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały S600	240	ZC01160017	679
	czarny RAL 9005	240	ZC01160018	679
PORĘCZ 440				
	biały S600	440	ZC01160019	679
	czarny RAL 9005	440	ZC01160020	679

NIVA PORĘCZ MULTI+

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	czarny RAL 9005	ZC01300001	885
	biały S600	ZC01300002	885
	czarny RAL 9005	ZC01300004	885
	biały S600	ZC01300005	885

grupa prod.: LUXE ACC