


PRIMULA

124




- Typy P1 wysokość 70 mm
P2 wysokość 140 mm
P3 wysokość 210 mm
P4 wysokość 280 mm
- Rurki płaskie 70 x 10 mm, pomiędzy rurkami konwektor stalowy
- Kolektory prostopadłościennie
- Wykonanie spawany elektrycznie, szlifowany (niewidoczne spoiny), podkład anaforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
- Możliwości montażowe poziomy, wolnostojący; niektóre wielkości mogą być montowane na ścianie
- Zawiesia zamawiane odrębnie: nóżki kolumnowe lub teleskopowe, zawiesia naścienne (wszystkie elementy w kolorze grzejnika)
- Inne informacje kratka dekoracyjna w standardzie
- Ciśnienie robocze 4 bar (możliwe zamówienie wersji do ciśnienia 10 bar za dopłatą)


Przyłącza grzejniki dekoracyjne PRIMULA są produkowane na zamówienie i można je zamawiać z dowolnymi przyłączami 1/2", PRIMULA może być przyłączana od dołu, z boku, po przekątnej; punkty zasilania i powrotu dowolne – zależą od zastosowanych zaworów 18, 23, 67, 26, 37, 27; na życzenie możliwe również: 28, 11, 88, 22, 77, 13, 68; kod[00xx] zalecane 18 (przy zastosowaniu nóżek kolumnowych umożliwia całkowite ukrycie przyłączy)

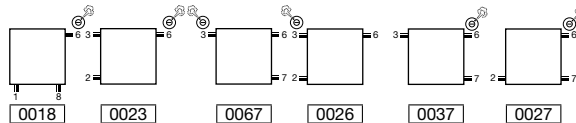


przyłącze uniwersalne / magazynowe może być wykorzystane do przyłącza dwustronnego: 18, 26, 37 lub jednostronnego: 23, 67 po wkręceniu w króciec zasilający plastikowej tulei kierującej (na wyposażeniu)

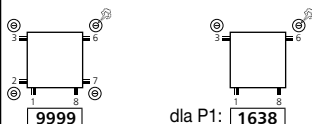


Przyłącze uniwersalne: 6x1/2"
dla P1: 3x 1/2" i 1x1/8"
dla odpowietrznika

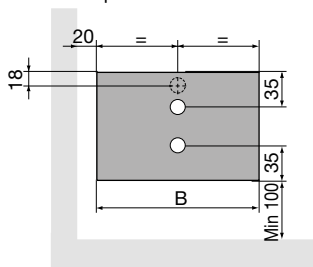


Przyłącze 23

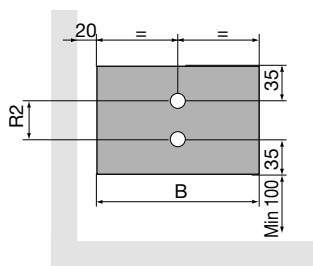


Przyłącze 22, 77

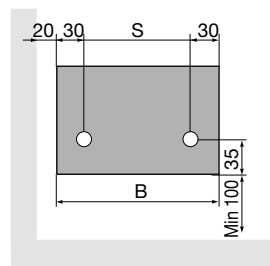

Przyłącze 18







Przyłącze 11, 88



ODLEGŁOŚCI DO ŚCIANY PRZY MONTAŻU NA ZAWIĘSIACH NAŚCIENNYCH

Przyłącze 11, 88, 22, 77 niemożliwe dla P1/80, P2/80, P3/80, P4/80
Przyłącze 23, 67 niemożliwe dla P1

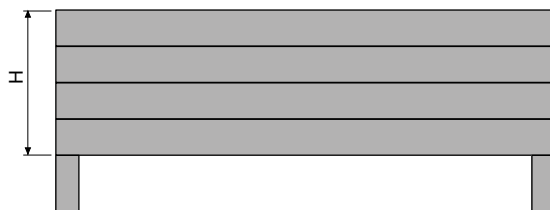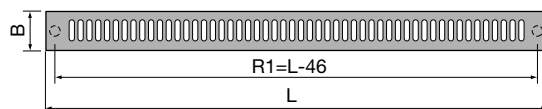

P1/P2/P3/P4	B	S	S1
80	80	-	60
130	130	70	85
180	180	120	110
230	230	170	135
280	280	220	160

KOLORY: WG PALETY
NA II STR. OKŁADKI

CENY PODANE W TABELACH
DOTYCZĄ KOLORU STANDARDOWEGO
BIAŁY RAL 9016;
KOLORY +15%

PRIMULA



125

NÓŻKI KOLUMNOWE



Umożliwiają zasłonięcie zaworu termostaticznego.

Nie można stosować przy przyłączu 11 i 88.

Wysokość nóżek kolumnowych wynosi 150 mm.

Głębokość nóżek odpowiada głębokości grzejnika.

Nóżka kolumnowa składa się z korpusu i przykręcanej ścianki maskującej. W nóżce, w której będzie montowany zawór termostaticzny z głowicą należy wyłamać nacięty fragment blachy.

	Kpl. szt.	Kod produktu P 80	Cena netto RAL 9016 PLN	Kod produktu P 130	Cena netto RAL 9016 PLN	Kod produktu P180	Cena netto RAL 9016 PLN	Kod produktu P 230	Cena netto RAL 9016 PLN	Kod produktu P 280	Cena netto RAL 9016 PLN
do 1800	2	11862120000xxxx	437	11862220000xxxx	449	11862320000xxxx	458	11862420000xxxx	481	11862520000xxxx	494
2000-2400	3	11862130000xxxx	655	11862230000xxxx	675	11862330000xxxx	689	11862430000xxxx	721	11862530000xxxx	741
2600-3600	4	11862140000xxxx	873	11862240000xxxx	899	11862340000xxxx	920	11862440000xxxx	962	11862540000xxxx	987
3900	5	11862150000xxxx	1 091	11862250000xxxx	1 124	11862350000xxxx	1 151	11862450000xxxx	1 202	11862550000xxxx	1 235

GRUPA PROD.: ACC

NÓŻKI TELESKOPOWE



205-265 mm

Maksymalna wysokość 265 mm, minimalna 205 mm.

Górna rurka nóżki teleskopowej 40 x 25 mm, dolna 35 x 20 mm.

Nóżki teleskopowe są dostarczane standardowo z rozetką maskującą na dolną stopę.

	Cena netto RAL 9016 PLN	Kpl. szt.	Kod produktu P 80	Kod produktu P 130	Kod produktu P180	Kod produktu P 230	Kod produktu P 280
do 1800	212	2 szt.	11861120000xxxx	11861220000xxxx	11861320000xxxx	11861420000xxxx	11861520000xxxx
2000-2400	314	3 szt.	11861130000xxxx	11861230000xxxx	11861330000xxxx	11861430000xxxx	11861530000xxxx
2600-3600	419	4 szt.	11861140000xxxx	11861240000xxxx	11861340000xxxx	11861440000xxxx	11861540000xxxx
3900	525	5 szt.	11861150000xxxx	11861250000xxxx	11861350000xxxx	11861450000xxxx	11861550000xxxx

GRUPA PROD.: ACC

ZAWIESIA ŚCIENNE



Maksymalne obciążenie konsoli: 25 kg

ILOŚĆ ZAWIESI NA KONWEKTOR

mm	P1				P2				P3			P4			
	80	130	180	230	280	80	130	180	230	280	80	130	180	230	
do 1800	2	3	3	4	4	2	3	3	4	5	2	3	3	2	3
2000-2400	2	3	3	4	4	2	3	3	4	6	2	3	3	3	3
2600-3600	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	3	4	3	4
3900	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	4	4	3	4

Cena netto RAL 9016 PLN	Kpl. szt.	Kod produktu P 80	Kod produktu P 130	Kod produktu P180	Kod produktu P 230	Kod produktu P 280
110	2 szt.	11860120000xxxx	11860220000xxxx	11860320000xxxx	11860420000xxxx	11860520000xxxx
165	3 szt.	11860130000xxxx	11860230000xxxx	11860330000xxxx	11860430000xxxx	11860530000xxxx
220	4 szt.		11860240000xxxx	11860340000xxxx	11860440000xxxx	11860540000xxxx
275	5 szt.				11860450000xxxx	11860550000xxxx
330	6 szt.					11860560000xxxx

GRUPA PROD.: ACC

Kod produktu powinien być uzupełniony o szerokość grzejnika L (0500/0600/...) i numer koloru (9016/0500/...)

