



Ultradun design, ultiem comfort.
Tano / Tano-EL



Tano

De grenzen tussen design en comfort vervagen.

Deze ultradunne designradiator onderscheidt zich door zijn strakke, grafische vormgeving en prestigieuze uitstraling. Opgebouwd uit twee stalen panelen – met een verfijnde voorplaat van slechts 3 mm en een achterplaat van 0,8 mm – is de Tano onze dunste designradiator ooit. Het resultaat is een elegant en minimalistisch silhouet dat moeiteloos opgaat in zowel moderne als tijdloze interieurs.

Dankzij de subtiele verwarmingszones ontstaat een aangenaam en gelijkmatig warmtecomfort, terwijl het grafische oppervlak een licht en verfijnd accent toevoegt aan elke ruimte. Of het nu gaat om de badkamer, woonkamer, hal of keuken: de Vasco Tano verrijkt het interieur zonder te domineren.


De Tano blinkt uit in flexibiliteit en afwerking. De collector kan zowel links als rechts gemonteerd worden en is bovendien verkrijgbaar in dezelfde kleur als de radiator, wat zorgt voor een perfect harmonieus en esthetisch geheel. Daarnaast is de radiator beschikbaar in een elektrische uitvoering, die dezelfde verfijnde vormgeving combineert met hedendaags gebruiksgemak.

Voor extra functionaliteit is er een optionele handdoekuitsparing, beschikbaar in een linker- of rechteruitvoering. Dit praktische detail maakt het mogelijk om handdoeken of textiel stijlvol te laten voorverwarmen, zonder afbreuk te doen aan het strakke design.

Vasco Tano belichaamt de perfecte balans tussen vorm en functie:

ultradun, flexibel en doordacht ontworpen voor wie comfort en design naadloos wil verenigen.



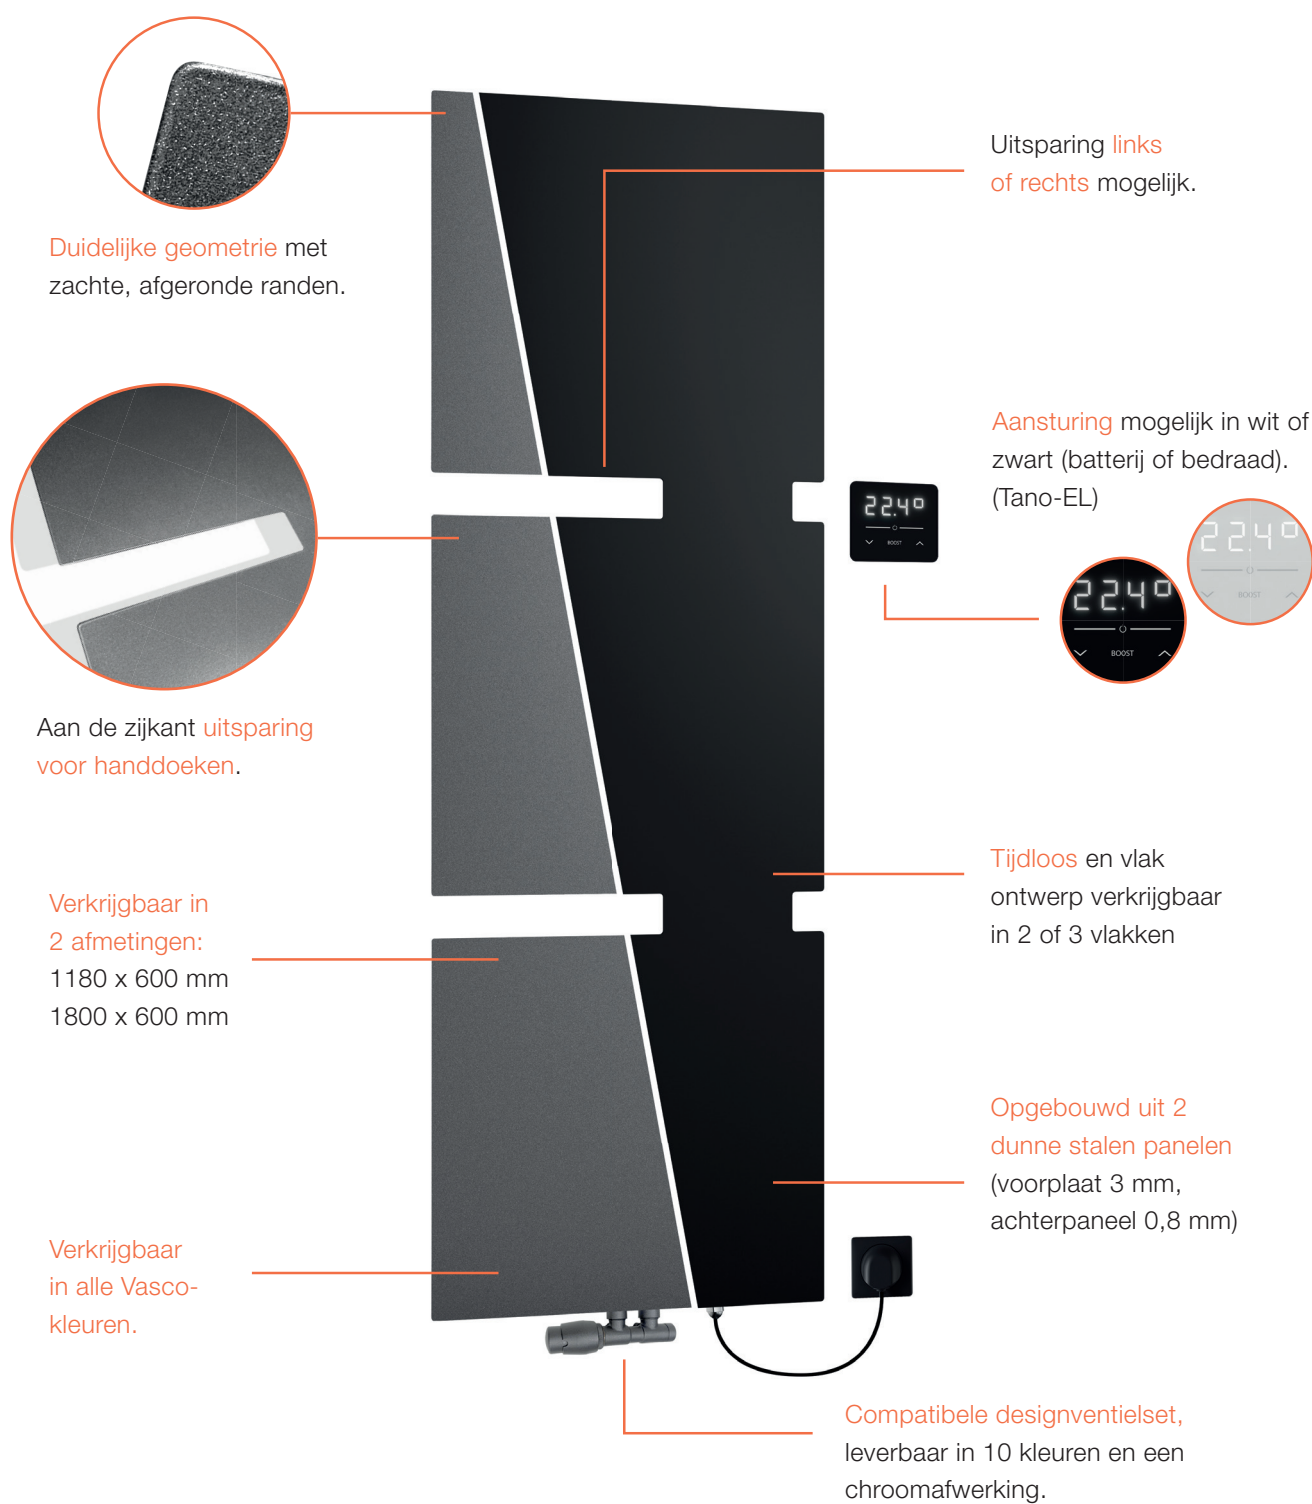



Tano (T-R, T-L)

Types

- T-R: gesloten rechts
- T-L: gesloten links

Kleuren

- Verkrijgbaar in diverse kleuren (standaardkleur wit RAL 9016)

Speciaal

- Opgebouwd uit een stalen voorplaat van 3 mm en een stalen achterplaat van 0,8 mm.



Technisch

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110 °C
- Lage waterinhoud zorgt voor snelle opwarming: Groot 1,25 liter en klein 0,79 liter


Aansluiting

- Tweepuntaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting).
- Tweepuntaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard).
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Aanvoer zowel links als rechts mogelijk


Technische tekening T-L

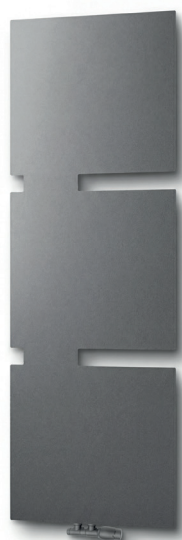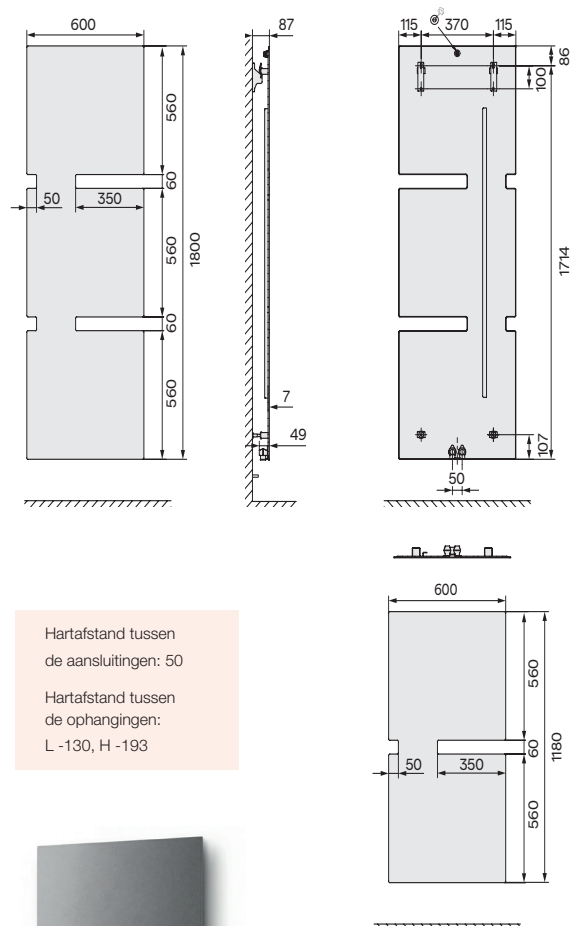


Aansluitingen T-L



Technische tekening T-R

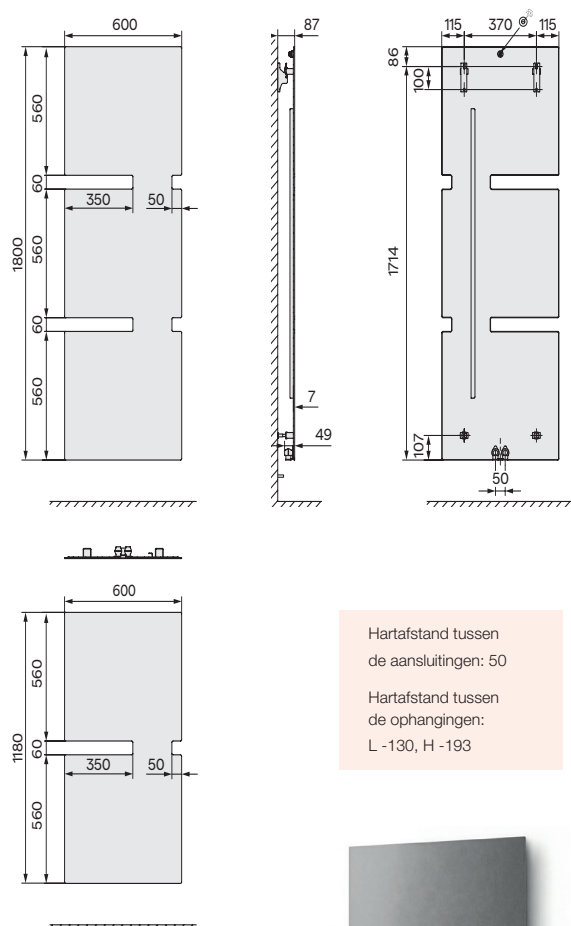

Aansluitingen T-R



Optie

Gekleurd ventielset

Met de gekleurde ventielen van Vasco kies je niet alleen voor technische topkwaliteit, maar ook voor een stijlvolle afwerking die perfect aansluit bij je designradiator. Waar traditionele ventielen vaak als storend detail opvallen, vormen de Vasco ventielen juist een harmonieus geheel – subtiel geïntegreerd dankzij hun bijpassende kleur. Ze zijn beschikbaar in maar liefst 11 kleuren, zodat je altijd een perfecte match vindt.

Met dit ventielset combineer je comfort, efficiëntie én esthetiek in één verfijnd detail dat echt het verschil maakt.

Maak van je verwarming een statement – tot in de kleinste afwerking.



Gekleurd ventielset - Antracite Grey

Traffic White RAL 9016	Jet Black (structure) RAL 9005	Black Mat RAL 9005 MT	Graphit Metallic 9829
Anthracite Grey RAL 7016	Anthracite January M301	White Fine Texture S600	Quarts Brown 9810
Gold 9899	Bronze Champagne 9834	Chroom	



Tano-EL (T-R-EL, T-L-EL)

Types

- T-R-EL: gesloten rechts
- T-L-EL: gesloten links

Kleuren

- Verkrijgbaar in diverse kleuren (standaardkleur wit RAL 9016)



Uitvoeringen

- Keuze uit 6 varianten:
Tano-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
Tano-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
Tano-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
Tano-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)
Tano-EL (links of rechts) + FWS-thermostaat wit (bedraad)
Tano-EL (links of rechts) + FWS-thermostaat zwart (bedraad)



Technisch

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Hoogwaardige elektrische designradiator.
- Incl. WWS/WRS-thermostaat (RF) of FWS-thermostaat met intuïtieve touch-display regeling met o.a. weekprogrammering en open raam detectie (EcoDesign conform).
- Elektrische aansluiting aan de achterzijde van de radiator (onderzijde).
- Kabellengte 1,2 m (WRS/WWS): wandcontactdoos meegeleverd, kabel kan naar wens ingekort worden; Kabellengte 0,5 m (FWS): met stekker
- Inclusief onzichtbare wandbevestiging in de kleur van de radiator.
- IPX4 Klasse II

Technische tekening T-L-EL

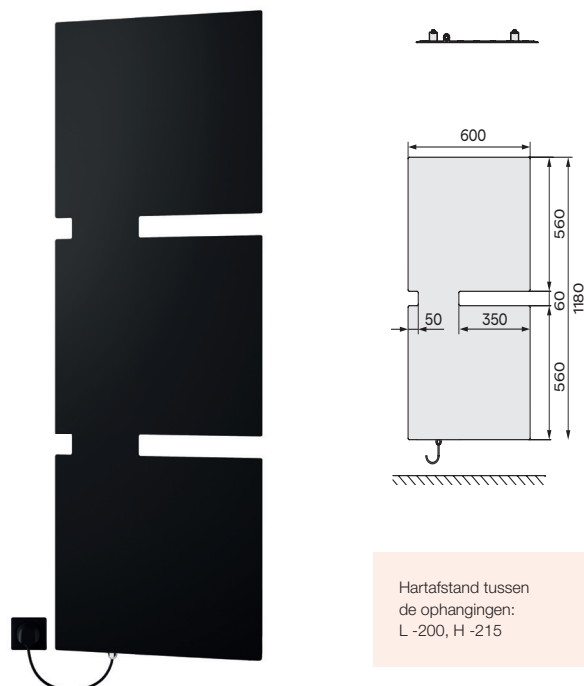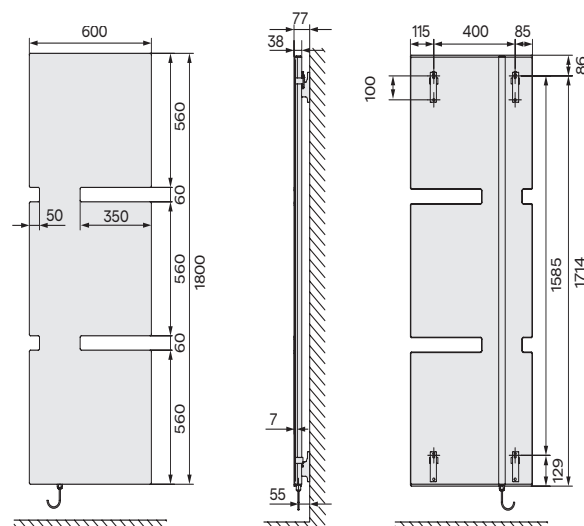

Technische tekening T-R-EL

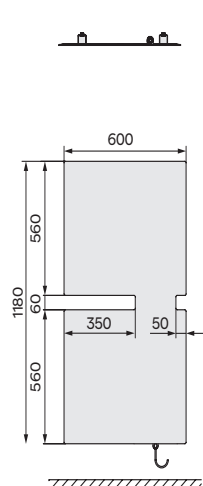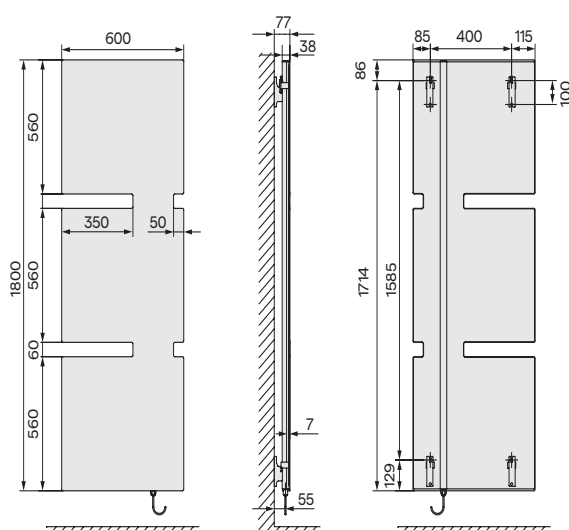

Hartafstand tussen de ophangingen:
L -200, H -215



Bediening

Wall Wired Standard (WWS) regelaar (bedraad).

Verkrijgbaar in wit of zwart. De regelaar bestaat uit een wandcontactdoos, een elektronisch geregelde verwarmingsstaaf en de WWS-regelaar. Lengte van de kabel ca. 1,2 m; ter plaatse zonder verval van de garantie in te korten.

Wall Radio Standard (WRS) regelaar (batterij).

Verkrijgbaar in wit of zwart. De regelaar bestaat uit een wandcontactdoos incl. radio-ontvanger, een elektronisch geregelde verwarmingsstaaf en de WRS-regelaar. Door de batterijvoeding kan de regelaar vrij in de ruimte worden gemonteerd. Radiothermostaat – batterijen bij de levering inbegrepen. Lengte van de kabel ca. 1,2 m; ter plaatse zonder verlies van de garantie in te korten.

Flange Wired Standard (FWS) regelaar (bedraad).

Verkrijgbaar in wit of zwart. De regelaar bestaat uit een elektronisch geregelde verwarmingsstaaf en een bedieningsmodule die op de radiator wordt gemonteerd. Lengte van de kabel ca. 0,5 m voorzien van een stekker voor directe aansluiting op een stopcontact.



Elektrische installatiesets



WWS - links

WRS - links

FWS - links

WWS - rechts

WRS - rechts

FWS - rechts



Tano (T-R, T-L)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TANO						TECHNISCHE GEGEVENS						
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)
REF. NR. TANO T-R : 411												
411	060	118	MM	YY	00	600	1180	683	354	1,27	21,7	0,79
411	060	180	MM	YY	00	600	1800	1033	535	1,27	31,8	1,25
REF. NR. TANO T-L : 412												
412	060	118	MM	YY	00	600	1180	683	354	1,27	21,7	0,79
412	060	180	MM	YY	00	600	1800	1033	535	1,27	31,8	1,25

Kleur aangeven bij bestelling (YY).

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren



Tano-EL (T-R-EL, T-L-EL)

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TANO-EL						TECHNISCHE GEGEVENS							
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)
REF. NR. TANO-EL T-R-EL : 413													
413	060	118	EL	YY	26	600	1180	-	-	-	23,2	-	600
					27								
					28								
					29								
					30								
					31								
413	060	180	EL	YY	26	600	1800	-	-	-	34,3	-	800
					27								
					28								
					29								
					30								
					31								
REF. NR. TANO-EL T-L-EL : 414													
414	060	118	EL	YY	26	600	1180	-	-	-	23,2	-	600
					27								
					28								
					29								
					30								
					31								
414	060	180	EL	YY	26	600	1800	-	-	-	34,3	-	800
					27								
					28								
					29								
					30								
					31								

Kleur aangeven bij bestelling (YY).

26: Tano-EL (T-R-EL/T-L-EL) + WRS-thermostaat **wit (batterij)**

27: Tano-EL (T-R-EL/T-L-EL) + WRS-thermostaat **zwart (batterij)**

28: Tano-EL (T-R-EL/T-L-EL) + WWS-thermostaat **wit (bedraad)**

29: Tano-EL (T-R-EL/T-L-EL) + WWS-thermostaat **zwart (bedraad)**

30: Tano-EL (T-R-EL/T-L-EL) + FWS-thermostaat **wit (bedraad)**

31: Tano-EL (T-R-EL/T-L-EL) + FWS-thermostaat **zwart (bedraad)**

Thermostaat inbegrepen in de prijs.

