





Chauffage électrique

## Le choix intelligent en matière de chauffage électrique.

Le chauffage électrique gagne en popularité grâce à sa flexibilité, son efficacité et ses possibilités durables. C'est une solution polyvalente, allant des radiateurs au chauffage par le sol, idéale tant pour les nouvelles constructions que pour les rénovations. Les systèmes sont faciles à installer et parfaitement adaptés aux habitations économes en énergie.

Les radiateurs électriques assurent une chaleur rapide et ciblée et sont disponibles dans différents styles et puissances. Le chauffage par le sol, quant à lui, offre une chaleur invisible et uniforme ainsi qu'un confort supplémentaire, notamment dans les salles de bains, salons et chambres.

Associé à des panneaux solaires et à des thermostats intelligents, le chauffage électrique constitue un choix durable et économe en énergie.

Dans ce chapitre, vous découvrirez notre offre, y compris les spécifications et les prix, et vous trouverez facilement la solution adaptée à votre projet.

---



# Chauffage par le sol

## Systèmes de chauffage par le sol électriques



## DONNÉES TECHNIQUES


|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Tension nominale:                    | 230 Volts    |
| Longueur du câble de raccordement:   | 4,00 m       |
| Température minimale d'installation: | 5 °C         |
| Rayon de courbure:                   | min. 25 mm   |
| Tolérance de résistance:             | -5 % / +10 % |
| Homologation:                        | VDE          |
| Largeur de livraison:                | 0,48 m       |
| Largeur de calcul:                   | 0,50 m       |



### GRUPE DE TARIF: VPG1 1D – CHAUFFAGE PAR LE SOL ÉLECTRIQUE

| NATTE CHAUFFANTE MINCE ÉLECTRIQUE SET | COMMANDE | DIMENSIONS                         | POIDS  | N°. D'ART. | €    |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|------------|------|
|                                       |          | 2,0 x 0,5 m   1,0 m <sup>2</sup>   | 1163 g | 11FH40001  | 314  |
|                                       |          | 3,0 x 0,5 m   1,5 m <sup>2</sup>   | 1333 g | 11FH40003  | 345  |
|                                       |          | 4,0 x 0,5 m   2,0 m <sup>2</sup>   | 1533 g | 11FH40005  | 372  |
|                                       |          | 5,0 x 0,5 m   2,5 m <sup>2</sup>   | 1776 g | 11FH40007  | 412  |
|                                       |          | 6,0 x 0,5 m   3,0 m <sup>2</sup>   | 2243 g | 11FH40009  | 433  |
|                                       |          | 8,0 x 0,5 m   4,0 m <sup>2</sup>   | 2533 g | 11FH40011  | 513  |
|                                       |          | 10,0 x 0,5 m   5,0 m <sup>2</sup>  | 2735 g | 11FH40013  | 580  |
|                                       |          | 12,0 x 0,5 m   6,0 m <sup>2</sup>  | 3235 g | 11FH40015  | 643  |
|                                       |          | 14,0 x 0,5 m   7,0 m <sup>2</sup>  | 3845 g | 11FH40017  | 702  |
|                                       |          | 16,0 x 0,5 m   8,0 m <sup>2</sup>  | 4235 g | 11FH40019  | 765  |
|                                       |          | 18,0 x 0,5 m   9,0 m <sup>2</sup>  | 4435 g | 11FH40021  | 813  |
|                                       |          | 20,0 x 0,5 m   10,0 m <sup>2</sup> | 4635 g | 11FH40023  | 891  |
|                                       |          | 22,0 x 0,5 m   11,0 m <sup>2</sup> | 5035 g | 11FH40025  | 939  |
|                                       |          | 24,0 x 0,5 m   12,0 m <sup>2</sup> | 5735 g | 11FH40027  | 981  |
|                                       |          | 28,0 x 0,5 m   14,0 m <sup>2</sup> | 6635 g | 11FH40029  | 1138 |
|                                       |          | 30,0 x 0,5 m   15,0 m <sup>2</sup> | 7135 g | 11FH40031  | 1348 |
|                                       |          | 36,0 x 0,5 m   18,0 m <sup>2</sup> | 7785 g | 11FH40033  | 1551 |

NATTE CHAUFFANTE MINCE ÉLECTRIQUE SET  
160W/M<sup>2</sup>



BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)



### GRUPE DE TARIF: VPG1 1D – CHAUFFAGE PAR LE SOL ÉLECTRIQUE

| NATTE CHAUFFANTE MINCE ÉLECTRIQUE SET | COMMANDE | DIMENSIONS                         | POIDS  | N°. D'ART. | €    |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------|--------|------------|------|
|                                       |          | 2,0 x 0,5 m   1,0 m <sup>2</sup>   | 1163 g | 11FH40002  | 314  |
|                                       |          | 3,0 x 0,5 m   1,5 m <sup>2</sup>   | 1333 g | 11FH40004  | 345  |
|                                       |          | 4,0 x 0,5 m   2,0 m <sup>2</sup>   | 1533 g | 11FH40006  | 372  |
|                                       |          | 5,0 x 0,5 m   2,5 m <sup>2</sup>   | 1776 g | 11FH40008  | 412  |
|                                       |          | 6,0 x 0,5 m   3,0 m <sup>2</sup>   | 2243 g | 11FH40010  | 433  |
|                                       |          | 8,0 x 0,5 m   4,0 m <sup>2</sup>   | 2533 g | 11FH40012  | 513  |
|                                       |          | 10,0 x 0,5 m   5,0 m <sup>2</sup>  | 2735 g | 11FH40014  | 580  |
|                                       |          | 12,0 x 0,5 m   6,0 m <sup>2</sup>  | 3235 g | 11FH40016  | 643  |
|                                       |          | 14,0 x 0,5 m   7,0 m <sup>2</sup>  | 3845 g | 11FH40018  | 702  |
|                                       |          | 16,0 x 0,5 m   8,0 m <sup>2</sup>  | 4235 g | 11FH40020  | 765  |
|                                       |          | 18,0 x 0,5 m   9,0 m <sup>2</sup>  | 4435 g | 11FH40022  | 813  |
|                                       |          | 20,0 x 0,5 m   10,0 m <sup>2</sup> | 4635 g | 11FH40024  | 891  |
|                                       |          | 22,0 x 0,5 m   11,0 m <sup>2</sup> | 5035 g | 11FH40026  | 939  |
|                                       |          | 24,0 x 0,5 m   12,0 m <sup>2</sup> | 5735 g | 11FH40028  | 981  |
|                                       |          | 28,0 x 0,5 m   14,0 m <sup>2</sup> | 6635 g | 11FH40030  | 1138 |
|                                       |          | 30,0 x 0,5 m   15,0 m <sup>2</sup> | 7135 g | 11FH40032  | 1348 |
|                                       |          | 36,0 x 0,5 m   18,0 m <sup>2</sup> | 7785 g | 11FH40034  | 1551 |


NATTE CHAUFFANTE MINCE ÉLECTRIQUE SET  
160W/M<sup>2</sup>



BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)



| CONTRÔLE MANUEL                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WRS<br>(blanc ou noir) ( <b>à pile</b> ) ( <b>inclus dans le prix</b> )                                                                                                  |  | . |   |   | . |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WWS<br>(blanc ou noir) ( <b>filaire</b> ) ( <b>inclus dans le prix</b> )                                                                                                 |  | . |   |   | . |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Radiateur + thermostat RF ( <b>inclus dans le prix</b> )<br><b>Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le thermostat RF inclus (blanc)</b>                                                                  |  | . | . | . |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |   |
| Radiateur sans thermostat RF<br>Si vous souhaitez contrôler plusieurs radiateurs avec un seul et même thermostat RF, il suffit de commander un seul radiateur en version 00 et l'autre (les autres) en version 14. |  | . | . | . |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |   |
| Radiateur + thermostat FWS (blanc ou noir)<br>( <b>thermostat FWS à commander séparément</b> )<br>(Connexion avec thermostat RF impossible)                                                                        |  |   |   |   | . | . | . | . | . | . | . |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Radiateur + E-Volve E-V-RF (blanc ou gris) ( <b>E-Volve E-V-RF et thermostat RF à commander séparément</b> )                                                                                                       |  |   |   |   | . | . | . | . | . | . |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Radiateur avec système de réglage intégré<br>( <b>inclus dans le prix</b> )                                                                                                                                        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |   |   |   |   |   |   |   |
| Radiateur avec fiche, régulation blanche infrarouge & commande ( <b>inclus dans le prix</b> )                                                                                                                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |   |   |   |   |   |   |   |
| Radiateur avec système de réglage intégré<br>( <b>inclus dans le prix</b> )                                                                                                                                        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . | . |   |   |   |   |   |   |
| Radiateur avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF (en option) ( <b>thermostat RF à commander séparément</b> )                                                                                               |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . | . | . | . | . |   |   |
| Radiateur avec Soufflant (blanc) + thermostat RF (en option) ( <b>thermostat RF à commander séparément</b> )                                                                                                       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . |   |   |
| Radiateur de CC avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF (en option) ( <b>thermostat RF à commander séparément</b> )                                                                                         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . | . |
| PAR WIFI AVEC L'APPLI WIFI                                                                                                                                                                                         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option ( <b>set T3 à commander séparément</b> )                                                                                           |  | . | . | . |   |   |   |   |   |   |   |   | . | . |   |   |   | . |   |
| Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option ( <b>set T3 à commander séparément</b> ) ( <b>connecteur BAS à commander séparément</b> )                                                       |  |   |   |   | . | . | . | . | . | . | . |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PAR CONTRÔLE DOMOTIQUE                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Radiateur sans système de réglage, avec câble                                                                                                                                                                      |  | . | . | . |   |   |   |   |   |   |   |   | . | . |   |   |   | . |   |
| Radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris) ( <b>connecteur BAS à commander séparément</b> )                                                                                                |  |   |   |   | . | . | . | . | . | . | . |   |   |   |   |   |   |   |   |

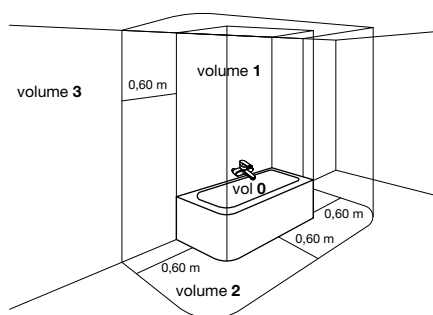

### CHOISIR L'EMPLACEMENT DES RADIATEURS ÉLECTRIQUES

Les radiateurs électriques sont des appareils de catégorie II (double isolation). Cela signifie que les radiateurs sont dépourvus d'une prise de terre, dont ils n'ont d'ailleurs pas besoin. Les radiateurs électriques peuvent être placés dans la salle de bains, et ce pour les volumes 2 et 3 (voir schéma baignoire). Si la salle de bains est équipée d'une douchette, une distance minimale de 1,5 m doit être respectée entre le radiateur et la douchette. Lors du montage du radiateur, veuillez respecter les règles de l'installation électrique ainsi que les conditions générales de VASCO. Pour calculer la consommation d'un radiateur électrique, il suffit de connaître sa puissance en Watt.

Exemple :

Radiateur de 1000 Watt, soit une puissance électrique de 1kW. Le radiateur consomme donc 1kWh par heure, à condition bien entendu que le radiateur fonctionne à sa pleine puissance pendant la totalité de cette heure. Cette situation se produit rarement dans la pratique. Le radiateur se coupe en effet dès qu'il a atteint la température souhaitée. Si vous connaissez le prix de 1kWh, vous pouvez maintenant calculer le coût de l'énergie électrique consommée par le radiateur.




**GARANTIE pour le radiateur : 10 ans**



**GARANTIE pour les composants électriques : 2 ans**

**Ceci exclusivement en combinaison avec un radiateur VASCO.  
La garantie est échue en cas d'utilisation incorrecte.**



### RADIATEURS PUREMENT ÉLECTRIQUES ET RADIATEURS MIXTES

Sachez que vous pouvez choisir entre des radiateurs purement électriques et des radiateurs électriques mixtes.

**Les radiateurs purement électriques** sont essentiellement remplis d'un liquide calorifère et sont équipés d'une résistance électrique qui réchauffe ce liquide. Il s'agit d'un circuit fermé.

**Les radiateurs électriques mixtes** sont des radiateurs qui peuvent être utilisés alternativement via l'installation de chauffage central (CC) ou via l'électricité.

- Radiateur de CC équipé par un professionnel d'un élément électrique et d'un système de réglage
- Radiateur de CC avec Soufflant prémonté en usine

**Remarque: Nous déconseillons l'usage de radiateurs purement électriques et mixtes en versions claustra (positionnement libre), et ce, pour des raisons de sécurité.**



# Radiateurs purement électriques



**Les radiateurs purement électriques** sont essentiellement remplis d'un liquide calorifère et sont équipés d'une résistance électrique qui réchauffe ce liquide. Il s'agit d'un circuit fermé.

Les radiateurs purement électriques peuvent être contrôlés de 3 manières :

-  Manuellement
-  Par WIFI avec l'appli WIFI
-  Par contrôle domotique



### RADIATEURS PUREMENT ÉLECTRIQUES PRÉREMPLIS EN USINE (ACCESSOIRES ÉVENTUELS À COMMANDER SÉPARÉMENT)

Les radiateurs purement électriques de VASCO sont remplis d'un liquide calorifère et équipés d'une résistance électrique en usine. La résistance est placée dans le collecteur de droite, ce qui explique que le système de régulation se trouve dans le coin inférieur droit (sauf sur l'E-Panel).

Oni-EL, Beams Mono-EL et Niva-EL sont des radiateurs électriques secs et ne sont donc pas pourvus d'un liquide calorifère (temps de préchauffage rapide). Le module de réception électrique est dissimulé de manière presque invisible à l'arrière de ces radiateurs design électriques.

Choisissez un des modèles de radiateur ci-dessous:

- Ineo-EL (I-R-EL, I-L-EL)
- Beams Mono-EL (BEAMS MONO-EL)
- Oni-EL (O-P-EL, O-NP-EL)
- Niva-EL (NIVA-EL)
- Tano-EL (T-R-EL, T-L-EL)
- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S EL R, HF-S EL L)
- Carré Salle de bains (CB-EL)
- Zana Salle de bains (ZBD-EL)
- E-Bano (BANO-EL)
- E-Panel (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)
- Iris-A Soufflant (HD-EL-BL-A)
- Agave-A Soufflant (HR-EL-BL-A)
- Aster-A Soufflant (HF-EL-BL-A)
- Carré Salle de bains Soufflant (CB-EL-BL)
- Niva-A Soufflant (NIVA-EL-BL-A)
- E-Bano Soufflant (BANO-EL-BL)

## 1. COMPOSANTS ÉLECTRIQUES POUR RADIATEURS PUREMENT ÉLECTRIQUES

**ATTENTION : résistance et régulation à commander séparément !**



**Longueurs des résistances électriques (équipé en usine) :**

GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

|                   | longueur | n°. d'art.  | prix €     |
|-------------------|----------|-------------|------------|
| Résistance 300 W  | 365 mm   | 11842910000 | <b>121</b> |
| Résistance 500 W  | 520 mm   | 11842920000 | <b>126</b> |
| Résistance 750 W  | 700 mm   | 11842930000 | <b>136</b> |
| Résistance 1000 W | 890 mm   | 11842940000 | <b>147</b> |
| Résistance 1250 W | 1080 mm  | 11842950000 | <b>157</b> |
| Résistance 1500 W | 1270 mm  | 11842960000 | <b>168</b> |

Nous distinguons les possibilités suivantes:

- 1.1. Régulation ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL
- 1.2. Régulation thermostat FWS 
- 1.3. Régulation E-Volve E-V-RF
- 1.4. Régulation Set T3 WIFI 
- 1.5. Connecteur BAS





**THERMOSTAT RF**

**Hauteur:** 95 mm  
**Largeur:** 120 mm  
**Profondeur:** 25 mm

## 1.1. RÉGULATION ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL

- Tension d'alimentation du récepteur RF : 230 V CA, 50 Hz
- Thermostat RF : 2 piles alcalines 1,5 V
- Programmation hebdomadaire et journalière
- Réglage de la température ambiante entre 7 °C et 30 °C
- Réglage de la température surface entre 20 °C et 80 °C
- Mode Boost : 60 minutes par défaut
- Modes Auto, Confort, Éco ou Hors-gel
- Possibilité de modifier les programmes P1, P2 et P3 prédéfinis
- Récepteur RF: IPX4 catégorie II (invisible à l'arrière du radiateur)
- Thermostat : IP30
- Longueur du câble du récepteur : 0,8 m (le relier au réseau électrique principal et le connecter à une sortie de câble murale)
- Affichage de la consommation énergétique
- Indicateur de détection de fenêtre ouverte
- Communication par radiofréquence entre le récepteur et le thermostat (à connecter)

### Attention:

- Raccordement du récepteur RF (brun = phase, bleu = neutre, noir = ligne de commande, uniquement pour la France et à dissimuler en cas de non-utilisation).
- Les appareils sont à double isolation et donc ne disposent pas d'une mise à la terre.
- Le thermostat doit être connecté au récepteur conformément aux instructions fournies dans le manuel du thermostat RF.

### Attention:

Nombre de radiateurs électriques sur 1 thermostat RF:

- Beams Mono-EL / Oni-EL / Niva-EL: jusqu'à 5 radiateurs par thermostat RF (radiateurs avec le même mode de fonctionnement)
- Mixte (Soufflant ou E-Volve E-V-RF): pas possible



**THERMOSTAT FWS**

**Hauteur:** 97,5 mm  
**Largeur:** 71 mm  
**Profondeur:** 47 mm

## 1.2. RÉGULATION THERMOSTAT FWS

- Tension de service : 230 V AC, 50 Hz – IP44
- Programmation hebdomadaire et journalière
- Longueur du câble : 0,5 m (avec fiche)
- Indicateur de consommation d'énergie
- Régulation à monter et à commander sur le radiateur
- Réglage de la température ambiante de 10 °C à 32 °C
- Disponible en blanc ou en noir

**NOU  
VEAU**

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| couleur | n°. d'art.    | prix €     |
|---------|---------------|------------|
| blanc   | 1184 265 0000 | <b>120</b> |
| noir    | 1184 266 0000 | <b>128</b> |



**E-VOLVE E-V-RF  
RÉCEPTEUR RF**

**Hauteur:** 75 mm  
**Largeur:** 140 mm  
**Profondeur:** 35 mm



**E-VOLVE E-V-RF  
THERMOSTAT RF**

**Hauteur:** 95 mm  
**Largeur:** 120 mm  
**Profondeur:** 25 mm

### 1.3. RÉGULATION E-VOLVE E-V-RF

- Tension d'alimentation du récepteur : 230 V CA, 50 Hz
- Thermostat : 2 piles alcalines 1,5 V
- Programmation hebdomadaire et journalière
- Réglage de la température ambiante entre 7 °C et 30 °C
- Mode Boost : 60 minutes par défaut
- Modes Auto, Confort, Éco ou Hors-gel
- Possibilité de modifier les programmes P1, P2 et P3 prédéfinis
- Récepteur : IPX4 catégorie II
- Thermostat : IP30
- Longueur du câble du récepteur : 0,8 m (le relier au réseau électrique principal et le connecter à une sortie de câble murale)
- Affichage de la consommation énergétique
- Indicateur de détection de fenêtre ouverte
- Récepteur à installer dans le coin inférieur droit du radiateur
- Communication par radiofréquence entre le récepteur et le thermostat (à connecter)

#### Attention:

- Raccordement E-V-RF du récepteur (brun = phase, bleu = neutre, noir = ligne de commande, uniquement pour la France et à dissimuler en cas de non-utilisation).
- Les appareils sont à double isolation et donc ne disposent pas d'une mise à la terre.
- Le thermostat doit être connecté au récepteur conformément aux instructions fournies dans le manuel du thermostat RF.

#### Attention:

Nombre de radiateurs électriques sur 1 thermostat RF:

- E-Volve E-V-RF: jusqu'à 5 radiateurs par thermostat RF
- Mixte (Soufflant ou E-Volve E-V-RF): pas possible

#### GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

|                      | n°. d'art.         | prix €     |
|----------------------|--------------------|------------|
| E-Volve E-V-RF blanc | 1184 008 0000 9016 | <b>170</b> |
| E-Volve E-V-RF gris  | 1184 008 0000 9006 | <b>197</b> |
| Thermostat RF blanc  | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |



**THERMOSTAT  
MAISON  
INTELLIGENTE  
T3**



**RELAIS  
INTELLIGENTE  
T3**



**PASSERELLE  
T3**

### 1.4. RÉGULATION SET T3 WIFI

**Thermostat Maison intelligente T3 :** le thermostat sans fil est placé dans la pièce et le radiateur peut également être commandé localement via celui-ci. Grâce à sa batterie lithium, le thermostat est rechargeable et il n'est plus nécessaire de remplacer des piles.

**Relais intelligente T3 :** ce relais peut être installé directement dans une boîte d'encastrement, qui peut ensuite être recouverte d'une plaque\* de finition avec sortie de câble.

\* À prévoir par vos soins, dans la couleur de votre choix.

**Passerelle T3 :** avec la passerelle T3, vous pouvez établir la connexion avec une tablette ou un smartphone et assurer la commande via l'application du set T3 WIFI.

**Attention :** un kit complet est nécessaire pour un fonctionnement correct.

- Tension de service : 230 V AC, 50 Hz
- Pouvoir de coupure : 16 ampères
- Batterie lithium incluse pour le thermostat
- Capteur de température intégré dans le thermostat pour une lecture précise de la température ambiante
- Commande via l'application du set T3 WIFI
- Programmation hebdomadaire et journalière

#### GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

|                        | n°. d'art. | prix €     |
|------------------------|------------|------------|
| Maison intelligente T3 | 11HC10007  | <b>183</b> |
| Relais intelligente T3 | 11HC10008  | <b>63</b>  |
| Passerelle T3          | 11HC10009  | <b>244</b> |

**NOU  
VEAU**



CONNECTEUR BAS

Hauteur: 65 mm  
Largeur: 35 mm  
Profondeur: 50 mm

1.5. CONNECTEUR BAS

Idéal pour contrôler via la domotique

Ces radiateurs purement électriques sont remplis d'un liquide calorifère et équipés d'une résistance électrique en usine. La résistance électrique est placée dans le collecteur de droite.

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| couleur              | n°. d'art.         | prix € |
|----------------------|--------------------|--------|
| Connecteur BAS blanc | 1184 248 0000 9016 | 40     |
| Connecteur BAS gris  | 1184 248 0000 7047 | 45     |

Le réglage de la température ambiante doit être assuré par un système externe de commande, conformément à la directive 2015/1188 en matière d'écoconception!



*Tano-EL (T-R-EL)*

## INEO-EL (I-R-EL, I-L-EL)



### TYPES

- I-R-EL: fermé à droite
- I-L-EL: fermé à gauche

### COULEURS

- Disponible en 6 couleurs contemporaines : Blanc Texturé, Noir Foncé, Sable Clair, Brun Quartz, Graphite Métallisé et Bleu Glacier (sans supplément de prix)
- Pas d'autres couleurs possibles

### VERSIONS

- Choix parmi 4 variantes :
  - INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS blanc (à pile)
  - INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS noir (à pile)
  - INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS blanc (filaire)
  - INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS noir (filaire)

### TECHNIQUE

- Radiateur électrique design de haute qualité
- Antiallergique, dispersion minimale des particules de poussière
- Incl. thermostat WWS/WRS (RF) avec écran tactile intuitif, comprenant entre autres la programmation hebdomadaire et la détection de fenêtre ouverte (jusqu'à 3 radiateurs par thermostat WWS/WRS)
- Thermostat WWS/WRS: 2x piles alcalines 1,5V (piles incluses dans la livraison)
- Raccordement électrique à l'arrière du radiateur (en bas)
- Longueur du câble : 1,2 m (utiliser de préférence une prise fixe directe)
- Incl. fixation murale invisible en blanc ou noir (radiateur blanc avec fixation blanche, radiateur noir avec fixation noire)
- IPX4 Classe I

### SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 120



I-R-EL



I-L-EL

### VERSIONS DISPONIBLES



#### CONTRÔLE MANUEL

##### THERMOSTAT WRS (À PILE)

**26 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WRS blanc (inclus dans le prix)**

**27 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WRS noir (inclus dans le prix)**



THERMOSTAT WRS

##### THERMOSTAT WWS (FILAIRE)

**28 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WWS blanc (inclus dans le prix)**

**29 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WWS noir (inclus dans le prix)**



THERMOSTAT WWS

**NOU  
VEAU**



## COMMENT COMMANDER

Pour commander le radiateur INEO-EL avec thermostat WWS/WRS, procédez comme suit :

Choisissez le modèle de radiateur souhaité, thermostat WWS/WRS inclus. 4 versions :

- INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS blanc (à pile)
- INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS noir (à pile)
- INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS blanc (filaire)
- INEO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS noir (filaire)

**Thermostat WWS/WRS inclus**

**WWS/WRS uniquement en combinaison avec INEO-EL/TANO-EL**

## COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)



GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE<br>INEO-EL |     |     |    |    |    | DONNÉES TECHNIQUES |                   |                   |               |                                    | COULEUR STANDARD |                            |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|
|                                           |     |     |    |    |    | tubes              | largeur<br>(L mm) | hauteur<br>(H mm) | poids<br>(kg) | résistance<br>électrique<br>(Watt) | prix<br>(€)      | n°. d'art. abrégé<br>stock |
| RÉF. INEO-EL I-R-EL : 405                 |     |     |    |    |    |                    |                   |                   |               |                                    |                  |                            |
| 405                                       | 060 | 140 | EL | YY | 26 | -                  | 600               | 1400              | 30,00         | 660                                | 1795             | -                          |
|                                           |     |     |    |    | 27 |                    |                   |                   |               |                                    |                  |                            |
|                                           |     |     |    |    | 28 |                    |                   |                   |               |                                    |                  |                            |
|                                           |     |     |    |    | 29 |                    |                   |                   |               |                                    |                  |                            |
| 405                                       | 060 | 180 | EL | YY | 26 | -                  | 600               | 1800              | 36,00         | 860                                | 1995             | -                          |
|                                           |     |     |    |    | 27 |                    |                   |                   |               |                                    |                  |                            |
|                                           |     |     |    |    | 28 |                    |                   |                   |               |                                    |                  |                            |
|                                           |     |     |    |    | 29 |                    |                   |                   |               |                                    |                  |                            |
| RÉF. INEO-EL I-L-EL : 406                 |     |     |    |    |    |                    |                   |                   |               |                                    |                  |                            |
| 406                                       | 060 | 140 | EL | YY | 26 | -                  | 600               | 1400              | 30,00         | 660                                | 1795             | -                          |
|                                           |     |     |    |    | 27 |                    |                   |                   |               |                                    |                  |                            |
|                                           |     |     |    |    | 28 |                    |                   |                   |               |                                    |                  |                            |
|                                           |     |     |    |    | 29 |                    |                   |                   |               |                                    |                  |                            |
| 406                                       | 060 | 180 | EL | YY | 26 | -                  | 600               | 1800              | 36,00         | 860                                | 1995             | -                          |
|                                           |     |     |    |    | 27 |                    |                   |                   |               |                                    |                  |                            |
|                                           |     |     |    |    | 28 |                    |                   |                   |               |                                    |                  |                            |
|                                           |     |     |    |    | 29 |                    |                   |                   |               |                                    |                  |                            |

Indiquer la couleur à la commande (**YY**).

\* Pour les couleurs Blanc Texturé, Sable Clair, Brun Quartz et Bleu Glacier :  
seulement code **26** et **28** possibles (réglage blanc – à pile ou filaire).

\*\* Pour les couleurs Noir Foncé et Graphite Métallisé : seulement code **27** et **29**  
possibles (réglage noir – à pile ou filaire).

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**

## COULEURS

Seulement code 26 et 28 possibles  
(réglage blanc – à pile ou filaire).



Blanc Texturé\*  
S600 09



Sable Clair\*  
N502 16



Brun Quartz\*  
9810 45



Bleu Glacier\*  
9830 63



Noir Foncé (granulé)\*\*  
RAL 9005 14



Graphite Métallisé\*\*  
9829 62



## BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

### RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



porte-serviettes court (S600)  
n°. d'art. voir p. 141

**prix € 138**

Autres accessoires, voir p. 141

### RÉGULATION (THERMOSTAT RF)



**Incluse dans le prix!**



Récepteur  
RF à l'arrière

### COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Non disponible en collection Gris Pur
- Carte de couleur étendue voir p. 12

### SPÉCIAL

- Radiateur standard en combinaison avec thermostat RF (thermostat RF inclus dans le prix)
- Faible poids: il peut donc être placé rapidement et facilement par un seul monteur
- Radiateur en aluminium sec
- Agréable chaleur rayonnante grâce à la technologie infrarouge innovante
- Appairage possible jusqu'à 5 radiateurs

### FIXATIONS

- Fixations murales standard (éliminé discrètement)
- Seulement le montage vertical est possible

### TECHNIQUE

- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- **Régulation de la température superficielle**
- IPX4 catégorie II

### ACCESSOIRES

- Voir p. 141

### SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 121

### VERSIONS DISPONIBLES



#### CONTRÔLE MANUEL

**00 = radiateur + thermostat RF (inclus dans le prix).**  
Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le thermostat RF inclus (blanc).



**THERMOSTAT RF**

Version standard.

**13 = radiateur avec thermostat RF et câble avec prise coudée (prix 13 = prix 00)**



**14 = radiateur sans thermostat RF**

Si vous souhaitez contrôler plusieurs radiateurs avec un seul et même thermostat RF, il suffit de commander un seul radiateur en version 00 et l'autre (les autres) en version 14.



#### CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI\*

**15 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (set T3 à commander séparément)**



**NOUVEAU**

**SET T3**

|                        | n°. d'art. | prix €     |
|------------------------|------------|------------|
| Maison intelligente T3 | 11HC10007  | <b>183</b> |
| Relais intelligente T3 | 11HC10008  | <b>63</b>  |
| Passerelle T3          | 11HC10009  | <b>244</b> |

Un seul Relais intelligente par radiateur.  
La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). La prise de courant doit être remplacée par une plaque de finition avec sortie de câble pour le Relais intelligente T3.

\* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.



#### CONTRÔLE DOMOTIQUE

**15 = radiateur sans système de réglage, avec câble**

Ce radiateur (avec câble) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.

GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

## COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les éventuels accessoires.**

## COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)



## ÉTAPE 1

réf. (3 chiffres)  
largeur (3 chiffres)  
hauteur (3 chiffres)  
raccordement (2 caractères)  
couleur (2 chiffres) p. 12

## ÉTAPE 2

version (2 chiffres):

## contrôle manuel

00 = avec thermostat RF (**inclus dans le prix**)

13 = avec thermostat RF et câble avec prise coudée  
(prix **13** = prix **00**)

14 = sans thermostat RF

## contrôle via l'appli WIFI\*

15 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (**à commander séparément**)


## contrôle domotique

15 = radiateur sans système de réglage, avec câble

## CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 5 jours ouvrables (temps de transport non compris)

**Radiateurs de stock uniquement disponibles en version thermostat RF!**



## ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur



GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE BEAMS MONO-EL

## DONNÉES TECHNIQUES

largeur (L mm) hauteur (H mm) poids (kg) résistance électrique (Watt)

## COULEUR STANDARD

prix S600\* (€) n°. d'art. abrégé S600 stock

## AUTRES COULEURS

prix couleur (€)

RÉF. BEAMS MONO-EL : 349

| 349 | 015 | 180 | EL | YY | 00 | largeur (L mm) | hauteur (H mm) | poids (kg) | résistance électrique (Watt) | prix S600* (€) | n°. d'art. abrégé S600 stock | prix couleur (€) |
|-----|-----|-----|----|----|----|----------------|----------------|------------|------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
|     |     |     |    |    | 14 | 150            | 1800           | 9,70       | 950                          | 1090           | 11349-01                     | 1254             |
|     |     |     |    |    | 15 |                |                |            |                              | 990            | 11349-02                     | 1140             |
|     |     |     |    |    |    |                |                |            |                              | 922            | 11349-03                     | 1061             |

Indiquer la couleur à la commande (YY)

\* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**

## ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez peut-être commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

## ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires



RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE (O-NP-EL)  
EN OPTION



porte-serviettes MULTI+ droit (S600)  
n°. d'art. voir p. 141  
**prix €208**

porte-serviettes MULTI+ droit (RAL 9005)  
n°. d'art. voir p. 141  
**prix €208**

Autres accessoires, voir p. 141

RÉGULATION (THERMOSTAT RF)



**Incluse dans le prix!**

#### TYPES

- O-P-EL: avec une (1400 mm) ou deux (1800/2000 mm) découpes porte-serviette
- O-NP-EL: sans découpes

#### COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Carte de couleur étendue voir p. 12

#### SPÉCIAL

- Radiateur standard en combinaison avec thermostat RF (thermostat RF inclus dans le prix)
- Faible poids: il peut donc être placé rapidement et facilement par un seul monteur
- Radiateur en aluminium sec
- Agréable chaleur rayonnante grâce à la technologie infrarouge innovante

#### FIXATIONS

- Fixations murales standard
- Seulement le montage vertical est possible

#### TECHNIQUE

- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- Régulation de la température superficielle**
- IPX4 catégorie II

#### ACCESSOIRES

- Voir p. 141

#### SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 121



Récepteur RF à l'arrière

#### VERSIONS DISPONIBLES



##### CONTRÔLE MANUEL

**00 = radiateur + thermostat RF (inclus dans le prix).**  
Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le thermostat RF inclus (blanc).



**THERMOSTAT RF**

Version standard.

**13 = radiateur avec thermostat RF et câble avec prise coudée (prix 13 = prix 00)**



**14 = radiateur sans thermostat RF**

Si vous souhaitez contrôler plusieurs radiateurs avec un seul et même thermostat RF, il suffit de commander un seul radiateur en version 00 et l'autre (les autres) en version 14.



##### CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI\*

**15 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (set T3 à commander séparément)**



**SET T3**

**NOUVEAU**

|                        | n°. d'art. | prix €     |
|------------------------|------------|------------|
| Maison intelligente T3 | 11HC10007  | <b>183</b> |
| Relais intelligente T3 | 11HC10008  | <b>63</b>  |
| Passerelle T3          | 11HC10009  | <b>244</b> |

Un seul Relais intelligente par radiateur. La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). La prise de courant doit être remplacée par une plaque de finition avec sortie de câble pour le Relais intelligente T3.

\* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.



##### CONTRÔLE DOMOTIQUE

**15 = radiateur sans système de réglage, avec câble**

Ce radiateur (avec câble) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.



COMMENT COMMANDER

- 1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
- 2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
- 3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les éventuels accessoires.**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

**ÉTAPE 1**

réf. (3 chiffres)  
largeur (3 chiffres)  
hauteur (3 chiffres)  
raccordement (2 caractères)  
couleur (2 chiffres) p. 12

**ÉTAPE 2**

version (2 chiffres):

**contrôle manuel**

00 = avec thermostat RF (**inclus dans le prix**)  
13 = avec thermostat RF et câble avec prise coudée (prix 13 = prix 00)  
14 = sans thermostat RF

**contrôle via l'appli WIFI\***

15 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (**à commander séparément**)

**contrôle domotique**

15 = radiateur sans système de réglage, avec câble

O-P      O-NP

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 5 jours ouvrables (temps de transport non compris)

**Radiateurs de stock uniquement disponibles en version thermostat RF!**

réf. (5 chiffres)

00000 -00

voir tableau

ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur



GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ONI-EL |     |     |    |    |    | DONNÉES TECHNIQUES |                   |               |                                    | COULEUR STANDARD     |                                    | AUTRES COULEURS        |
|---------------------------------------|-----|-----|----|----|----|--------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                       |     |     |    |    |    | largeur<br>(L mm)  | hauteur<br>(H mm) | poids<br>(kg) | résistance<br>électrique<br>(Watt) | prix<br>S600*<br>(€) | n°. d'art. abrégé<br>S600<br>stock | prix<br>couleur<br>(€) |
| RÉF. 0-P-EL : 348                     |     |     |    |    |    |                    |                   |               |                                    |                      |                                    |                        |
| 348                                   | 050 | 140 | EL | YY | 00 | 500                | 1400              | 17,80         | 750                                | 1289                 | 11348-01                           | 1482                   |
|                                       |     |     |    |    | 14 |                    |                   |               |                                    | 1189                 | -                                  | 1368                   |
|                                       |     |     |    |    | 15 |                    |                   |               |                                    | 1121                 | -                                  | 1289                   |
| 348                                   | 050 | 180 | EL | YY | 00 | 500                | 1800              | 22,00         | 1000                               | 1423                 | 11348-02                           | 1636                   |
|                                       |     |     |    |    | 14 |                    |                   |               |                                    | 1323                 | -                                  | 1522                   |
|                                       |     |     |    |    | 15 |                    |                   |               |                                    | 1255                 | -                                  | 1443                   |
| RÉF. 0-NP-EL : 356                    |     |     |    |    |    |                    |                   |               |                                    |                      |                                    |                        |
| 356                                   | 050 | 140 | EL | YY | 00 | 500                | 1400              | 17,80         | 750                                | 1217                 | -                                  | 1400                   |
|                                       |     |     |    |    | 14 |                    |                   |               |                                    | 1117                 | -                                  | 1286                   |
|                                       |     |     |    |    | 15 |                    |                   |               |                                    | 1049                 | -                                  | 1207                   |
| 356                                   | 050 | 180 | EL | YY | 00 | 500                | 1800              | 22,00         | 1000                               | 1350                 | 11356-01                           | 1553                   |
|                                       |     |     |    |    | 14 |                    |                   |               |                                    | 1250                 | -                                  | 1439                   |
|                                       |     |     |    |    | 15 |                    |                   |               |                                    | 1182                 | -                                  | 1360                   |

Indiquer la couleur à la commande (YY)

\* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%  
Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**

ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez peut-être commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

### RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



porte-serviettes (aluminium)  
n°. d'art. voir p. 141

**prix €193**

Autres accessoires, voir p. 141

### RÉGULATION (THERMOSTAT RF)



**Inclus dans le prix!**

### COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Carte de couleur étendue voir p. 12

### SPÉCIAL

- Plaque frontale laquée
- Radiateur standard en combinaison avec thermostat RF (thermostat RF inclus dans le prix)
- Faible poids: il peut donc être placé rapidement et facilement par un seul monteur
- Radiateur en acier sec
- Agréable chaleur rayonnante grâce à la technologie infrarouge innovante

### FIXATIONS

- Fixations murales en couleur RAL 7016 (anthracite gris) standard.

### TECHNIQUE


- Assemblé automatiquement par des robots en soudure électrique haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique KTL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- IPX4 catégorie II

### ACCESSOIRES

- Voir p. 141

### SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 124



Récepteur RF  
à l'arrière

### VERSIONS DISPONIBLES



#### CONTRÔLE MANUEL

**00 = radiateur + thermostat RF (inclus dans le prix).**  
Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le thermostat RF inclus (blanc).



**THERMOSTAT RF**

Version standard.

**13 = radiateur avec thermostat RF et câble avec prise coudée (prix 13 = prix 00)**



**14 = radiateur sans thermostat RF**

Si vous souhaitez contrôler plusieurs radiateurs avec un seul et même thermostat RF, il suffit de commander un seul radiateur en version 00 et l'autre (les autres) en version 14.



#### CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI\*

**15 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (set T3 à commander séparément)**



**NOUVEAU**

**SET T3**

|                        | n°. d'art. | prix €     |
|------------------------|------------|------------|
| Maison intelligente T3 | 11HC10007  | <b>183</b> |
| Relais intelligente T3 | 11HC10008  | <b>63</b>  |
| Passerelle T3          | 11HC10009  | <b>244</b> |

Un seul Relais intelligente par radiateur. La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). La prise de courant doit être remplacée par une plaque de finition avec sortie de câble pour le Relais intelligente T3.

\* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.



#### CONTRÔLE DOMOTIQUE

**15 = radiateur sans système de réglage, avec câble**

Ce radiateur (avec câble) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.

GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

COMMENT COMMANDER

- 1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
- 2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
- 3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les éventuels accessoires.**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

**ÉTAPE 1**

réf. (3 chiffres)  
largeur (3 chiffres)  
hauteur (3 chiffres)  
raccordement (2 caractères)  
couleur (2 chiffres) p. 12

**ÉTAPE 2**

version (2 chiffres):

**contrôle manuel**

00 = avec thermostat RF (**inclus dans le prix**)  
13 = avec thermostat RF et câble avec prise coudée (prix **13** = prix **00**)  
14 = sans thermostat RF

**contrôle via l'appli WIFI\***

15 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (**à commander séparément**)

**contrôle domotique**

15 = radiateur sans système de réglage, avec câble

000 000 000 EL YY 00

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 5 jours ouvrables (temps de transport non compris)

**Radiateurs de stock uniquement disponibles en version thermostat RF!**

00000 -00

réf. (5 chiffres)  
voir tableau

ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur



GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE NIVA-EL |     |     |    |    |    | DONNÉES TECHNIQUES |                |            |                              | COULEUR STANDARD |                              | AUTRES COULEURS  |
|----------------------------------------|-----|-----|----|----|----|--------------------|----------------|------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|                                        |     |     |    |    |    | largeur (L mm)     | hauteur (H mm) | poids (kg) | résistance électrique (Watt) | prix S600* (€)   | n°. d'art. abrégé S600 stock | prix couleur (€) |
| RÉF. NIVA-EL : 361                     |     |     |    |    |    |                    |                |            |                              |                  |                              |                  |
| 361                                    | 042 | 182 | EL | YY | 00 | 420                | 1820           | 27,80      | 900                          | 937              | 11361-01                     | 1078             |
|                                        |     |     |    |    | 14 |                    |                |            |                              | 837              | -                            | 964              |
|                                        |     |     |    |    | 15 |                    |                |            |                              | 769              | -                            | 885              |
|                                        |     |     |    |    |    |                    |                |            |                              |                  |                              |                  |
| 361                                    | 052 | 092 | EL | YY | 00 | 520                | 920            | 13,80      | 500                          | 822              | 11361-02                     | 945              |
|                                        |     |     |    |    | 14 |                    |                |            |                              | 722              | -                            | 831              |
|                                        |     |     |    |    | 15 |                    |                |            |                              | 654              | -                            | 752              |
| 361                                    | 052 | 142 | EL | YY | 00 | 520                | 1420           | 20,80      | 900                          | 897              | 11361-03                     | 1032             |
|                                        |     |     |    |    | 14 |                    |                |            |                              | 797              | -                            | 918              |
|                                        |     |     |    |    | 15 |                    |                |            |                              | 729              | -                            | 839              |
| 361                                    | 052 | 182 | EL | YY | 00 | 520                | 1820           | 26,40      | 1100                         | 980              | 11361-04                     | 1127             |
|                                        |     |     |    |    | 14 |                    |                |            |                              | 880              | -                            | 1013             |
|                                        |     |     |    |    | 15 |                    |                |            |                              | 812              | -                            | 934              |
|                                        |     |     |    |    |    |                    |                |            |                              |                  |                              |                  |
| 361                                    | 062 | 182 | EL | YY | 00 | 620                | 1820           | 31,30      | 1300                         | 1015             | 11361-05                     | 1167             |
|                                        |     |     |    |    | 14 |                    |                |            |                              | 915              | -                            | 1053             |
|                                        |     |     |    |    | 15 |                    |                |            |                              | 847              | -                            | 974              |
| 361                                    | 062 | 202 | EL | YY | 00 | 620                | 2020           | 34,70      | 1500                         | 1132             | 11361-06                     | 1302             |
|                                        |     |     |    |    | 14 |                    |                |            |                              | 1032             | -                            | 1188             |
|                                        |     |     |    |    | 15 |                    |                |            |                              | 964              | -                            | 1109             |

Indiquer la couleur à la commande (YY)

\* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%  
Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**

ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez peut-être commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires



## TANO-EL (T-R-EL, T-L-EL)



### TYPES

- T-R-EL: fermé à droite
- T-L-EL: fermé à gauche

### COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

### VERSIONS

- Choix parmi 6 variantes :
  - TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS blanc (à pile)
  - TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS noir (à pile)
  - TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS blanc (filaire)
  - TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS noir (filaire)
  - TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat FWS blanc (filaire)
  - TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat FWS noir (filaire)

### TECHNIQUE

- Incl. thermostat WWS/WRS (RF) ou thermostat FWS avec écran tactile intuitif, comprenant entre autres la programmation hebdomadaire et la détection de fenêtre ouverte (conforme à l'éco-conception)
- Thermostat WWS/WRS: 2x piles alcalines 1,5V (piles incluses dans la livraison)
- Raccordement électrique à l'arrière du radiateur (en bas)
- Longueur du câble 1,2 m (WRS/WWS) : prise murale fournie, le câble peut être raccourci selon vos besoins ; longueur du câble 0,5 m (FWS) : avec fiche
- Fixation murale invisible incluse dans la couleur du radiateur
- IPX4 Classe II

### SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 122



T-R-EL

T-L-EL

### VERSIONS DISPONIBLES



#### CONTRÔLE MANUEL

##### THERMOSTAT WRS (À PILE)

**26 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WRS blanc (inclus dans le prix)**

**27 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WRS noir (inclus dans le prix)**



THERMOSTAT WRS

##### THERMOSTAT WWS (FILAIRE)

**28 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WWS blanc (inclus dans le prix)**

**29 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat WWS noir (inclus dans le prix)**



THERMOSTAT WWS

##### THERMOSTAT FWS (FILAIRE)

**30 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat FWS blanc (inclus dans le prix)**

**31 = Radiateur (gauche ou droite) + thermostat FWS noir (inclus dans le prix)**



THERMOSTAT FWS

**NOU  
VEAU**

## COMMENT COMMANDER

Pour commander le radiateur TANO-EL avec thermostat WWS/WRS/FWS, procédez comme suit :

Choisissez le modèle de radiateur souhaité, thermostat WWS/WRS/FWS inclus. 6 versions :


- TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS blanc (à pile)
- TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WRS noir (à pile)
- TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS blanc (filaire)
- TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat WWS noir (filaire)
- TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat FWS blanc (filaire)
- TANO-EL (gauche ou droite) + thermostat FWS noir (filaire)

**Thermostat WWS/WRS/FWS inclus**

**WWS/WRS uniquement en combinaison avec INEO-EL/TANO-EL.**

## COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

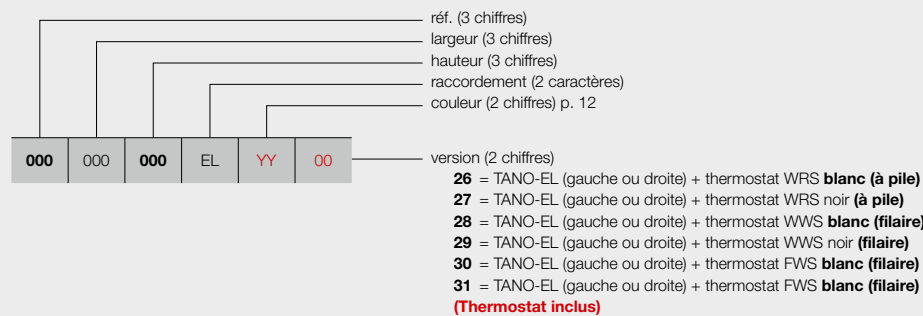

## GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE<br>TANO-EL |     |     |    |    |    | DONNÉES TECHNIQUES |                   |                   |               |                                    | COULEUR STANDARD        |                        | AUTRES COULEURS |  |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--|
|                                           |     |     |    |    |    | tubes              | largeur<br>(L mm) | hauteur<br>(H mm) | poids<br>(kg) | résistance<br>électrique<br>(Watt) | prix<br>RAL 9016<br>(€) | prix<br>couleur<br>(€) |                 |  |
| RÉF. TANO-EL T-R-EL : 413                 |     |     |    |    |    |                    |                   |                   |               |                                    |                         |                        |                 |  |
| 413                                       | 060 | 118 | EL | YY | 26 | -                  | 600               | 1180              | 23,20         | 600                                | 1395                    | 1604                   |                 |  |
|                                           |     |     |    |    | 27 |                    |                   |                   |               |                                    | 1395                    | 1604                   |                 |  |
|                                           |     |     |    |    | 28 |                    |                   |                   |               |                                    | 1305                    | 1501                   |                 |  |
|                                           |     |     |    |    | 29 |                    |                   |                   |               |                                    | 1305                    | 1501                   |                 |  |
|                                           |     |     |    |    | 30 |                    |                   |                   |               |                                    | 1190                    | 1369                   |                 |  |
|                                           |     |     |    |    | 31 |                    |                   |                   |               |                                    | 1190                    | 1369                   |                 |  |
| 413                                       | 060 | 180 | EL | YY | 26 | -                  | 600               | 1800              | 34,30         | 800                                | 1695                    | 1949                   |                 |  |
|                                           |     |     |    |    | 27 |                    |                   |                   |               |                                    | 1695                    | 1949                   |                 |  |
|                                           |     |     |    |    | 28 |                    |                   |                   |               |                                    | 1605                    | 1846                   |                 |  |
|                                           |     |     |    |    | 29 |                    |                   |                   |               |                                    | 1605                    | 1846                   |                 |  |
|                                           |     |     |    |    | 30 |                    |                   |                   |               |                                    | 1490                    | 1714                   |                 |  |
|                                           |     |     |    |    | 31 |                    |                   |                   |               |                                    | 1490                    | 1714                   |                 |  |

|                           |     |     |    |    |    |   |     |      |       |     |      |      |
|---------------------------|-----|-----|----|----|----|---|-----|------|-------|-----|------|------|
| RÉF. TANO-EL T-L-EL : 414 |     |     |    |    |    |   |     |      |       |     |      |      |
| 414                       | 060 | 118 | EL | YY | 26 | - | 600 | 1180 | 23,20 | 600 | 1395 | 1604 |
|                           |     |     |    |    | 27 |   |     |      |       |     | 1395 | 1604 |
|                           |     |     |    |    | 28 |   |     |      |       |     | 1305 | 1501 |
|                           |     |     |    |    | 29 |   |     |      |       |     | 1305 | 1501 |
|                           |     |     |    |    | 30 |   |     |      |       |     | 1190 | 1369 |
|                           |     |     |    |    | 31 |   |     |      |       |     | 1190 | 1369 |
| 414                       | 060 | 180 | EL | YY | 26 | - | 600 | 1800 | 34,30 | 800 | 1695 | 1949 |
|                           |     |     |    |    | 27 |   |     |      |       |     | 1695 | 1949 |
|                           |     |     |    |    | 28 |   |     |      |       |     | 1605 | 1846 |
|                           |     |     |    |    | 29 |   |     |      |       |     | 1605 | 1846 |
|                           |     |     |    |    | 30 |   |     |      |       |     | 1490 | 1714 |
|                           |     |     |    |    | 31 |   |     |      |       |     | 1490 | 1714 |


Indiquer la couleur à la commande (YY)

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

## IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)



RECOMMANDÉ POUR LA SALLE  
DE BAINS ET LA CUISINE  
EN OPTION



séchoir et étagère pliante  
(chromé)

n°. d'art. voir p. 141

**prix € 138**

Autres accessoires, voir p. 141

### TYPES

- Droit (HD-EL-A) et cintré (HDR-EL-A)

### TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

### COLLECTEURS

- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

### COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

### SPÉCIAL

- Les tubes horizontaux HDR-EL-A sont légèrement cintrés (10°).

### FIXATIONS

- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)

### TECHNIQUE

- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage : accessoires à commander séparément (choix parmi les versions ci-dessous)
- IPX4 catégorie II

### ACCESSOIRES

- Voir p. 141

### SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 124

**Attention : le radiateur est équipé de série d'une résistance, la commande doit être commandée séparément** 📶 📱 🏠

## VERSIONS DISPONIBLES



### CONTRÔLE MANUEL

Radiateur + thermostat FWS (blanc ou noir) (**thermostat FWS à commander séparément**)



**THERMOSTAT FWS**

| couleur | n°. d'art.    | prix €     |
|---------|---------------|------------|
| blanc   | 1184 265 0000 | <b>120</b> |
| noir    | 1184 266 0000 | <b>128</b> |

**Connexion avec thermostat RF impossible**

Radiateur + E-Volve E-V-RF (blanc ou gris) (**E-Volve E-V-RF et thermostat RF à commander séparément**)



**E-VOLVE E-V-RF**

|                      | n°. d'art.         | prix €     |
|----------------------|--------------------|------------|
| E-Volve E-V-RF blanc | 1184 008 0000 9016 | <b>170</b> |
| E-Volve E-V-RF gris  | 1184 008 0000 9006 | <b>197</b> |
| Thermostat RF blanc  | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |

**Thermostat RF uniquement disponible en blanc**



### CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI\*

Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (**set T3 à commander séparément**) (**connecteur BAS à commander séparément**)



**CONNECTEUR BAS + SET T3**

|                        | n°. d'art.         | prix €     |
|------------------------|--------------------|------------|
| Maison intelligente T3 | 11HC10007          | <b>183</b> |
| Relais intelligente T3 | 11HC10008          | <b>63</b>  |
| Passerelle T3          | 11HC10009          | <b>244</b> |
| Connecteur BAS blanc   | 1184 248 0000 9016 | <b>40</b>  |
| Connecteur BAS gris    | 1184 248 0000 7047 | <b>45</b>  |


Un seul Relais intelligente par radiateur. La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). Il n'est pas possible de contrôler le radiateur via le thermostat FWS ou l'E-Volve E-V-RF.

\* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.



### CONTRÔLE DOMOTIQUE

Radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris) (**connecteur BAS à commander séparément**)



**CONNECTEUR BAS**

| couleur | n°. d'art.         | prix €    |
|---------|--------------------|-----------|
| blanc   | 1184 248 0000 9016 | <b>40</b> |
| gris    | 1184 248 0000 7047 | <b>45</b> |

Ce radiateur (avec connecteur BAS) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.


GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

## COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les accessoires.**

## COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

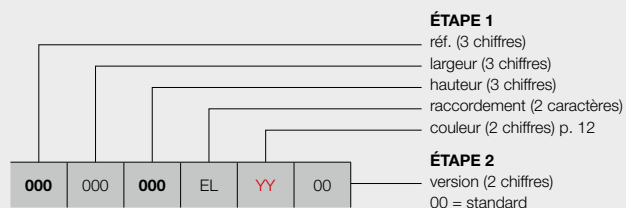**contrôle manuel**

avec thermostat FWS (blanc ou noir)

(à commander séparément)

avec E-Volve E-V-RF (blanc ou gris)

(à commander séparément)

**contrôle via l'appli WIFI\***

le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en

option (à commander séparément) (connecteur BAS

à commander séparément)


**contrôle domotique**

radiateur sans système de réglage + connecteur BAS

(blanc ou gris) (à commander séparément)

## CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 5 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)



## ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur



GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE<br>IRIS-A  | DONNÉES TECHNIQUES |                   |                   |               |                                    | COULEUR STANDARD        |                                        | AUTRES COULEURS        |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                           | tubes              | largeur<br>(L mm) | hauteur<br>(H mm) | poids<br>(kg) | résistance<br>électrique<br>(Watt) | prix<br>RAL 9016<br>(€) | n°. d'art. abrégé<br>RAL 9016<br>stock | prix<br>couleur<br>(€) |
| <b>RÉF. IRIS-A HD-EL-A : 390</b>          |                    |                   |                   |               |                                    |                         |                                        |                        |
| <b>390</b> 050 <b>110</b> EL <b>YY</b> 00 | 28                 | 500               | 1104              | 13,68         | 500                                | <b>539</b>              | <b>11390-01</b>                        | <b>620</b>             |
|                                           | 34                 | 500               | 1308              | 16,53         | 750                                | <b>606</b>              | <b>11390-02</b>                        | <b>697</b>             |
| <b>390</b> 060 <b>168</b> EL <b>YY</b> 00 | 43                 | 600               | 1682              | 23,80         | 1000                               | <b>716</b>              | <b>11390-05</b>                        | <b>823</b>             |
|                                           | 51                 | 600               | 1954              | 28,15         | 1250                               | <b>788</b>              | <b>11390-03</b>                        | <b>906</b>             |
| <b>390</b> 075 <b>195</b> EL <b>YY</b> 00 | 51                 | 750               | 1954              | 33,23         | 1500                               | <b>833</b>              | <b>11390-04</b>                        | <b>958</b>             |
| <b>RÉF. IRIS-A HDR-EL-A : 391</b>         |                    |                   |                   |               |                                    |                         |                                        |                        |
| <b>391</b> 050 <b>130</b> EL <b>YY</b> 00 | 34                 | 500               | 1308              | 16,53         | 750                                | <b>666</b>              | -                                      | <b>766</b>             |
| <b>391</b> 060 <b>168</b> EL <b>YY</b> 00 | 43                 | 600               | 1682              | 23,80         | 1000                               | <b>787</b>              | -                                      | <b>905</b>             |
|                                           | 51                 | 600               | 1954              | 28,15         | 1250                               | <b>867</b>              | -                                      | <b>997</b>             |

Indiquer la couleur à la commande (YY)

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**


## ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.


## ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires



## AGAVE-A (HR-EL-A)

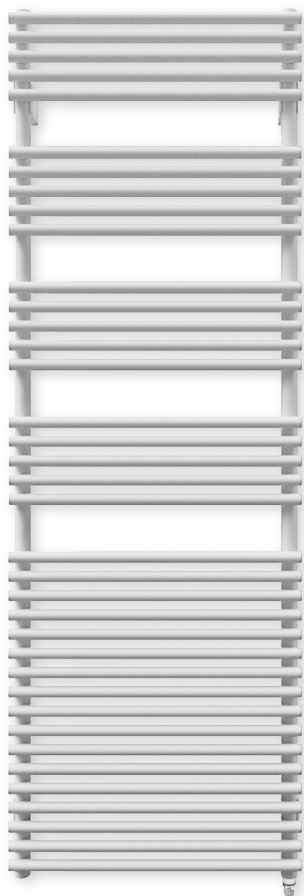

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE  
DE BAINS ET LA CUISINE  
EN OPTION



séchoir et étagère pliante  
(chromé)  
n°. d'art. voir p. 141  
**prix € 138**

Autres accessoires, voir p. 141

### TYPES

- Droit (HR-EL-A)

### TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

### COLLECTEURS

- Verticaux, à l'arrière, ronds Ø 28 mm

### COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

### FIXATIONS

- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)

### TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage : accessoires à commander séparément (choix parmi les versions ci-dessous)
- IPX4 catégorie II

### ACCESSOIRES

- Voir p. 141

### SCHEMAS TECHNIQUES

- Voir p. 125

Attention : le radiateur est équipé de série d'une résistance, la commande doit être commandée séparément

## VERSIONS DISPONIBLES



### CONTRÔLE MANUEL

Radiateur + thermostat FWS (blanc ou noir) (**thermostat FWS à commander séparément**)



THERMOSTAT FWS

| couleur | n°. d'art.    | prix €     |
|---------|---------------|------------|
| blanc   | 1184 265 0000 | <b>120</b> |
| noir    | 1184 266 0000 | <b>128</b> |

Connexion avec thermostat RF impossible

Radiateur + E-Volve E-V-RF (blanc ou gris) (**E-Volve E-V-RF et thermostat RF à commander séparément**)



E-VOLVE E-V-RF

|                      | n°. d'art.         | prix €     |
|----------------------|--------------------|------------|
| E-Volve E-V-RF blanc | 1184 008 0000 9016 | <b>170</b> |
| E-Volve E-V-RF gris  | 1184 008 0000 9006 | <b>197</b> |
| Thermostat RF blanc  | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |

Thermostat RF uniquement disponible en blanc



### CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI\*

Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (**set T3 à commander séparément**) (**connecteur BAS à commander séparément**)



CONNECTEUR BAS + SET T3

|                        | n°. d'art.         | prix €     |
|------------------------|--------------------|------------|
| Maison intelligente T3 | 11HC10007          | <b>183</b> |
| Relais intelligente T3 | 11HC10008          | <b>63</b>  |
| Passerelle T3          | 11HC10009          | <b>244</b> |
| Connecteur BAS blanc   | 1184 248 0000 9016 | <b>40</b>  |
| Connecteur BAS gris    | 1184 248 0000 7047 | <b>45</b>  |

Un seul Relais intelligente par radiateur. La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). Il n'est pas possible de contrôler le radiateur via le thermostat FWS ou l'E-Volve E-V-RF.

\* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.



### CONTRÔLE DOMOTIQUE

Radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris) (**connecteur BAS à commander séparément**)



CONNECTEUR BAS

| couleur | n°. d'art.         | prix €    |
|---------|--------------------|-----------|
| blanc   | 1184 248 0000 9016 | <b>40</b> |
| gris    | 1184 248 0000 7047 | <b>45</b> |

Ce radiateur (avec connecteur BAS) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.


GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

## COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les accessoires.**

## COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

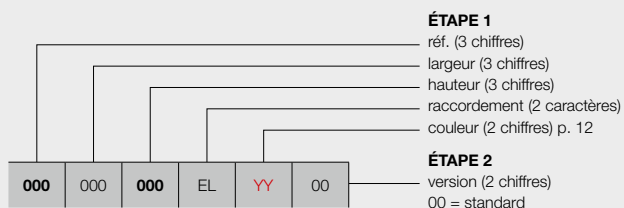**contrôle manuel**

avec thermostat FWS (blanc ou noir)

(à commander séparément)

avec E-Volve E-V-RF (blanc ou gris)

(à commander séparément)

**contrôle via l'appli WIFI\***

le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option

(à commander séparément) (connecteur BAS à commander séparément)

**contrôle domotique**

radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris)

(à commander séparément)

## ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur



GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE<br>AGAVE-A |     |            |    |    |    | DONNÉES TECHNIQUES |                   |                   |               |                                    | COULEUR STANDARD        | AUTRES COULEURS        |
|-------------------------------------------|-----|------------|----|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                           |     |            |    |    |    | tubes              | largeur<br>(L mm) | hauteur<br>(H mm) | poids<br>(kg) | résistance<br>électrique<br>(Watt) | prix<br>RAL 9016<br>(€) | prix<br>couleur<br>(€) |
| RÉF. AGAVE-A HR-EL-A : 395                |     |            |    |    |    |                    |                   |                   |               |                                    |                         |                        |
| 395                                       | 050 | 150<br>179 | EL | YY | 00 | 37                 | 500               | 1501              | 21,80         | 750                                | 780                     | 897                    |
|                                           |     |            |    |    |    | 44                 | 500               | 1798              | 25,50         | 1000                               | 964                     | 1109                   |
| 395                                       | 060 | 179        | EL | YY | 00 | 44                 | 600               | 1798              | 29,70         | 1250                               | 1117                    | 1285                   |

Indiquer la couleur à la commande (YY)

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>


**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**

## ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

## ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

## ASTER-A (HF-EL-A)

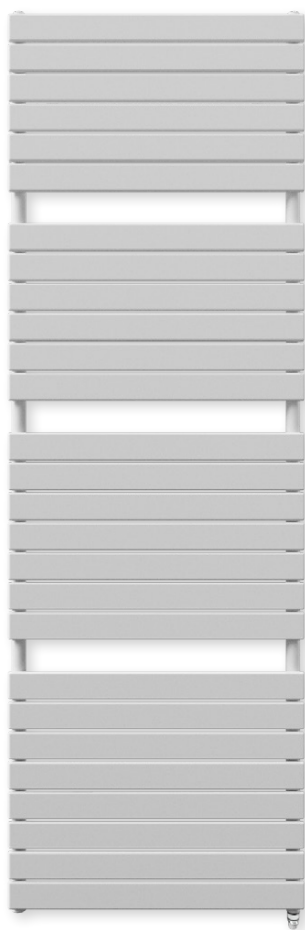

### TUBES

- Horizontaux, ovales-aplatis 57,5 x 10 mm

### COLLECTEURS

- Verticaux, ronds Ø 28 mm

### COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

### FIXATIONS

- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)

### TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage : accessoires à commander séparément (choix parmi les versions ci-dessous)
- IPX4 catégorie II

### SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 125

**Attention : le radiateur est équipé de série d'une résistance, la commande doit être commandée séparément** 📱 📺 🏠

### VERSIONS DISPONIBLES



#### CONTRÔLE MANUEL

Radiateur + thermostat FWS (blanc ou noir) (**thermostat FWS à commander séparément**)



**THERMOSTAT FWS**

| couleur | n°. d'art.    | prix €     |
|---------|---------------|------------|
| blanc   | 1184 265 0000 | <b>120</b> |
| noir    | 1184 266 0000 | <b>128</b> |

**Connexion avec thermostat RF impossible**

Radiateur + E-Volve E-V-RF (blanc ou gris) (**E-Volve E-V-RF et thermostat RF à commander séparément**)



**E-VOLVE E-V-RF**

|                      | n°. d'art.         | prix €     |
|----------------------|--------------------|------------|
| E-Volve E-V-RF blanc | 1184 008 0000 9016 | <b>170</b> |
| E-Volve E-V-RF gris  | 1184 008 0000 9006 | <b>197</b> |
| Thermostat RF blanc  | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |

**Thermostat RF uniquement disponible en blanc**



#### CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI\*

Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (**set T3 à commander séparément**) (**connecteur BAS à commander séparément**)



**CONNECTEUR BAS + SET T3**

|                        | n°. d'art.         | prix €     |
|------------------------|--------------------|------------|
| Maison intelligente T3 | 11HC10007          | <b>183</b> |
| Relais intelligente T3 | 11HC10008          | <b>63</b>  |
| Passerelle T3          | 11HC10009          | <b>244</b> |
| Connecteur BAS blanc   | 1184 248 0000 9016 | <b>40</b>  |
| Connecteur BAS gris    | 1184 248 0000 7047 | <b>45</b>  |


Un seul Relais intelligente par radiateur. La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). Il n'est pas possible de contrôler le radiateur via le thermostat FWS ou l'E-Volve E-V-RF.

\* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.



#### CONTRÔLE DOMOTIQUE

Radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris) (**connecteur BAS à commander séparément**)



**CONNECTEUR BAS**

| couleur | n°. d'art.         | prix €    |
|---------|--------------------|-----------|
| blanc   | 1184 248 0000 9016 | <b>40</b> |
| gris    | 1184 248 0000 7047 | <b>45</b> |

Ce radiateur (avec connecteur BAS) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.


GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

## COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les accessoires.**

## COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

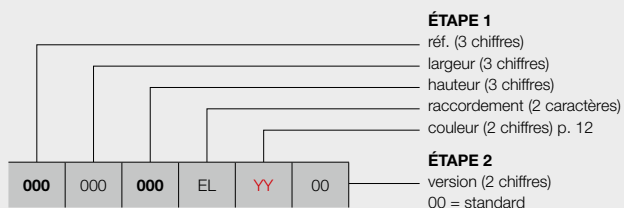**contrôle manuel**

avec thermostat FWS (blanc ou noir)

(à commander séparément)

avec E-Volve E-V-RF (blanc ou gris)

(à commander séparément)

**contrôle via l'appli WIFI\***

le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en

option (à commander séparément) (connecteur BAS

à commander séparément)

**contrôle domotique**


radiateur sans système de réglage + connecteur BAS

(blanc ou gris) (à commander séparément)

## CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 5 jours ouvrables

(temps de transport non compris)



## ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur



GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE<br>ASTER-A | DONNÉES TECHNIQUES |                   |                   |               |                                    | COULEUR STANDARD        |                                        | AUTRES COULEURS        |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                           | tubes              | largeur<br>(L mm) | hauteur<br>(H mm) | poids<br>(kg) | résistance<br>électrique<br>(Watt) | prix<br>RAL 9016<br>(€) | n°. d'art. abrégé<br>RAL 9016<br>stock | prix<br>couleur<br>(€) |
| RÉF. ASTER-A HF-EL-A : 398                |                    |                   |                   |               |                                    |                         |                                        |                        |
| 398 050 116 183 EL YY 00                  | 16                 | 500               | 1169              | 19,00         | 500                                | 795                     | 11398-01                               | 914                    |
|                                           | 27                 | 500               | 1834              | 30,80         | 750                                | 948                     | 11398-02                               | 1090                   |
| 398 060 183 EL YY 00                      | 27                 | 600               | 1834              | 35,80         | 1000                               | 1117                    | 11398-03                               | 1285                   |
| 398 070 213 EL YY 00                      | 31                 | 700               | 2137              | 49,00         | 1250                               | 1302                    | -                                      | 1497                   |

Indiquer la couleur à la commande (YY)

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**



## ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.


## ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires



## ASTER HF-S EL (HF-S EL R, HF-S EL L)

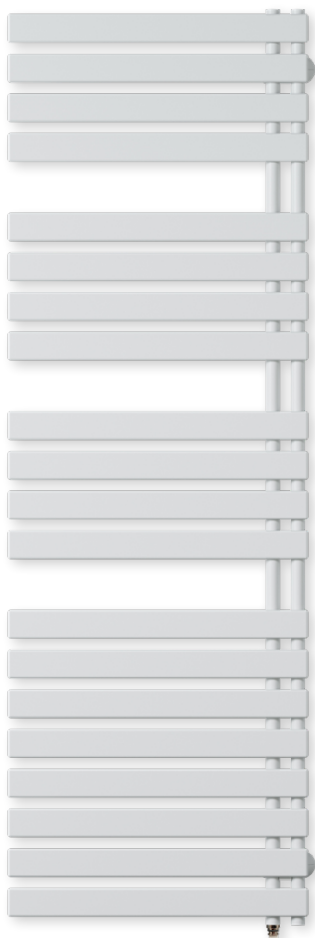

HF-S EL R



HF-S EL L

### TYPES

- HF-S EL R (2 collecteurs à droite)
- HF-S EL L (2 collecteurs à gauche)

### TUBES

- Horizontaux, ovales-aplatis 57,5 x 10 mm

### COLLECTEURS

- Verticaux, à l'arrière, ronds Ø 28 mm

### COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

### FIXATIONS

- Fixations murales standard dans la couleur du radiateur

### TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage : accessoires à commander séparément (choix parmi les versions ci-dessous)
- IPX4 catégorie II

### SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 126

**Attention : le radiateur est équipé de série d'une résistance, la commande doit être commandée séparément** 📶 📱 🏠

### VERSIONS DISPONIBLES



#### CONTRÔLE MANUEL

Radiateur + thermostat FWS (blanc ou noir) (**thermostat FWS à commander séparément**)



THERMOSTAT FWS

| couleur | n°. d'art.    | prix € |
|---------|---------------|--------|
| blanc   | 1184 265 0000 | 120    |
| noir    | 1184 266 0000 | 128    |

**Connexion avec thermostat RF impossible**

Radiateur + E-Volve E-V-RF (blanc ou gris) (**E-Volve E-V-RF et thermostat RF à commander séparément**)



E-VOLVE E-V-RF

|                      | n°. d'art.         | prix € |
|----------------------|--------------------|--------|
| E-Volve E-V-RF blanc | 1184 008 0000 9016 | 170    |
| E-Volve E-V-RF gris  | 1184 008 0000 9006 | 197    |
| Thermostat RF blanc  | 1184 241 0000 9016 | 243    |

**Thermostat RF uniquement disponible en blanc**



#### CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI\*

Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (**set T3 à commander séparément**) (**connecteur BAS à commander séparément**)



CONNECTEUR BAS + SET T3

|                        | n°. d'art.         | prix € |
|------------------------|--------------------|--------|
| Maison intelligente T3 | 11HC10007          | 183    |
| Relais intelligente T3 | 11HC10008          | 63     |
| Passerelle T3          | 11HC10009          | 244    |
| Connecteur BAS blanc   | 1184 248 0000 9016 | 40     |
| Connecteur BAS gris    | 1184 248 0000 7047 | 45     |

Un seul Relais intelligente par radiateur. La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). Il n'est pas possible de contrôler le radiateur via le thermostat FWS ou l'E-Volve E-V-RF.

\* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.



#### CONTRÔLE DOMOTIQUE

Radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris) (**connecteur BAS à commander séparément**)



CONNECTEUR BAS

| couleur | n°. d'art.         | prix € |
|---------|--------------------|--------|
| blanc   | 1184 248 0000 9016 | 40     |
| gris    | 1184 248 0000 7047 | 45     |

Ce radiateur (avec connecteur BAS) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.


GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

## COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les accessoires.**

## COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

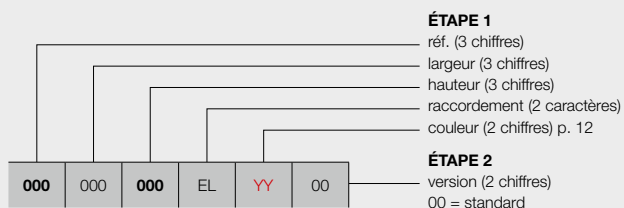**contrôle manuel**

avec thermostat FWS (blanc ou noir)

(à commander séparément)

avec E-Volve E-V-RF (blanc ou gris)

(à commander séparément)

**contrôle via l'appli WIFI\***


le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (à commander séparément) (connecteur BAS à commander séparément)

**contrôle domotique**

radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris) (à commander séparément)

## CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 5 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)



## ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur



## GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ASTER HF-S EL |     |                   |    |    |    | DONNÉES TECHNIQUES |                   |                   |               |                                    | COULEUR STANDARD        |                                        | AUTRES COULEURS        |
|----------------------------------------------|-----|-------------------|----|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                              |     |                   |    |    |    | tubes              | largeur<br>(L mm) | hauteur<br>(H mm) | poids<br>(kg) | résistance<br>électrique<br>(Watt) | prix<br>RAL 9016<br>(€) | n°. d'art. abrégé<br>RAL 9016<br>stock | prix<br>couleur<br>(€) |
| RÉF. ASTER HF-S EL R : 374                   |     |                   |    |    |    |                    |                   |                   |               |                                    |                         |                                        |                        |
| 374                                          | 045 | 103<br>143<br>183 | EL | YY | 00 | 12                 | 450               | 1039              | 13,20         | 500                                | 742                     | -                                      | 853                    |
|                                              |     |                   |    |    |    | 16                 | 450               | 1436              | 17,60         | 500                                | 875                     | -                                      | 1006                   |
|                                              |     |                   |    |    |    | 20                 | 450               | 1834              | 22,10         | 750                                | 1019                    | 11374-01                               | 1172                   |
| 374                                          | 060 | 103<br>143<br>183 | EL | YY | 00 | 12                 | 600               | 1039              | 16,90         | 500                                | 790                     | -                                      | 909                    |
|                                              |     |                   |    |    |    | 16                 | 600               | 1436              | 22,30         | 750                                | 940                     | -                                      | 1081                   |
|                                              |     |                   |    |    |    | 20                 | 600               | 1834              | 28,10         | 1000                               | 1096                    | 11374-02                               | 1260                   |
| RÉF. ASTER HF-S EL L : 375                   |     |                   |    |    |    |                    |                   |                   |               |                                    |                         |                                        |                        |
| 375                                          | 045 | 103<br>143<br>183 | EL | YY | 00 | 12                 | 450               | 1039              | 13,20         | 500                                | 742                     | -                                      | 853                    |
|                                              |     |                   |    |    |    | 16                 | 450               | 1436              | 17,60         | 500                                | 875                     | -                                      | 1006                   |
|                                              |     |                   |    |    |    | 20                 | 450               | 1834              | 22,10         | 750                                | 1019                    | -                                      | 1172                   |
| 375                                          | 060 | 103<br>143<br>183 | EL | YY | 00 | 12                 | 600               | 1039              | 16,90         | 500                                | 790                     | -                                      | 909                    |
|                                              |     |                   |    |    |    | 16                 | 600               | 1436              | 22,30         | 750                                | 940                     | -                                      | 1081                   |
|                                              |     |                   |    |    |    | 20                 | 600               | 1834              | 28,10         | 1000                               | 1096                    | -                                      | 1260                   |

Indiquer la couleur à la commande (YY)

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

## ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

## ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

## CARRÉ SALLE DE BAINS (CB-EL)



RECOMMANDÉ POUR LA SALLE  
DE BAINS ET LA CUISINE  
EN OPTION



porte-serviettes droit (chromé)  
n°. d'art. voir p. 141  
**prix € 193**

Autres accessoires, voir p. 141

### TUBES

- Horizontaux, carrés 25 x 25 mm

### COLLECTEURS

- Verticaux, ronds Ø 35 mm

### COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

### FIXATIONS

- Fixations murales en couleur RAL 9016 standard. Aussi possible en option en couleur RAL 7016 (voir p. 140).

### TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage : accessoires à commander séparément (choix parmi les versions ci-dessous)
- IPX4 catégorie II

### ACCESSOIRES

- Voir p. 141

### SCÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 126

Attention : le radiateur est équipé de série d'une résistance, la commande doit être commandée séparément 📶 📶 📶

### VERSIONS DISPONIBLES



#### CONTRÔLE MANUEL

Radiateur + thermostat FWS (blanc ou noir) (**thermostat FWS à commander séparément**)



THERMOSTAT FWS

| couleur | n°. d'art.    | prix €     |
|---------|---------------|------------|
| blanc   | 1184 265 0000 | <b>120</b> |
| noir    | 1184 266 0000 | <b>128</b> |

Connexion avec thermostat RF impossible

Radiateur + E-Volve E-V-RF (blanc ou gris) (**E-Volve E-V-RF et thermostat RF à commander séparément**)



E-VOLVE E-V-RF

|                      | n°. d'art.         | prix €     |
|----------------------|--------------------|------------|
| E-Volve E-V-RF blanc | 1184 008 0000 9016 | <b>170</b> |
| E-Volve E-V-RF gris  | 1184 008 0000 9006 | <b>197</b> |
| Thermostat RF blanc  | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |

Thermostat RF uniquement disponible en blanc



#### CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI\*

Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (**set T3 à commander séparément**) (**connecteur BAS à commander séparément**)



CONNECTEUR BAS + SET T3

|                        | n°. d'art.         | prix €     |
|------------------------|--------------------|------------|
| Maison intelligente T3 | 11HC10007          | <b>183</b> |
| Relais intelligente T3 | 11HC10008          | <b>63</b>  |
| Passerelle T3          | 11HC10009          | <b>244</b> |
| Connecteur BAS blanc   | 1184 248 0000 9016 | <b>40</b>  |
| Connecteur BAS gris    | 1184 248 0000 7047 | <b>45</b>  |

Un seul Relais intelligente par radiateur. La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). Il n'est pas possible de contrôler le radiateur via le thermostat FWS ou l'E-Volve E-V-RF.

\* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.



#### CONTRÔLE DOMOTIQUE

Radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris) (**connecteur BAS à commander séparément**)



CONNECTEUR BAS

| couleur | n°. d'art.         | prix €    |
|---------|--------------------|-----------|
| blanc   | 1184 248 0000 9016 | <b>40</b> |
| gris    | 1184 248 0000 7047 | <b>45</b> |

Ce radiateur (avec connecteur BAS) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.


GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

## COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les accessoires.**

## COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

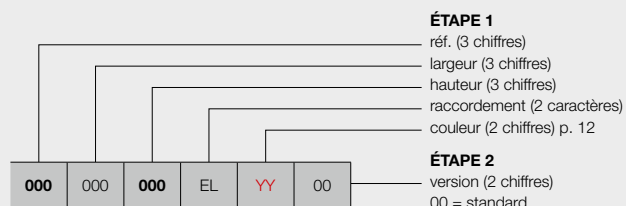**contrôle manuel**

avec thermostat FWS (blanc ou noir)

(à commander séparément)

avec E-Volve E-V-RF (blanc ou gris)

(à commander séparément)

**contrôle via l'appli WIFI\***

le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en

option (à commander séparément) (connecteur BAS à

commander séparément)

**contrôle domotique**


radiateur sans système de réglage + connecteur BAS

(blanc ou gris) (à commander séparément)

## CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 5 jours ouvrables

(temps de transport non compris)



## ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur



## GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE CARRÉ SALLE DE BAINS |     |            |    |    |    | DONNÉES TECHNIQUES |                   |                   |               | COULEUR STANDARD                   |                      | AUTRES COULEURS                        |                     |
|-----------------------------------------------------|-----|------------|----|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------|
|                                                     |     |            |    |    |    | tubes              | largeur<br>(L mm) | hauteur<br>(H mm) | poids<br>(kg) | résistance<br>électrique<br>(Watt) | prix RAL 9016<br>(€) | n°. d'art. abrégé<br>RAL 9016<br>stock | prix couleur<br>(€) |
| RÉF. CARRÉ SALLE DE BAINS CB-EL : 335               |     |            |    |    |    |                    |                   |                   |               |                                    |                      |                                        |                     |
| 335                                                 | 050 | 074<br>113 | EL | YY | 00 | 21                 | 500               | 747               | 18,90         | 500                                | 1034                 | -                                      | 1189                |
|                                                     |     |            |    |    |    | 32                 | 500               | 1137              | 28,50         | 750                                | 1134                 | -                                      | 1304                |
| 335                                                 | 060 | 137<br>173 | EL | YY | 00 | 40                 | 600               | 1377              | 41,65         | 1000                               | 1270                 | -                                      | 1461                |
|                                                     |     |            |    |    |    | 50                 | 600               | 1737              | 49,80         | 1250                               | 1439                 | 11335-01                               | 1655                |

Indiquer la couleur à la commande (YY)

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

## ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

## ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires



## ZANA SALLE DE BAINS (ZBD-EL)



RECOMMANDÉ POUR LA SALLE  
DE BAINS ET LA CUISINE  
EN OPTION



porte-serviettes droit (chromé)  
n°. d'art. voir p. 141

**prix € 193**

Autres accessoires, voir p. 141

### TUBES

- Horizontaux, rectangulaires 45 x 20 mm

### COLLECTEURS

- Verticaux, ronds Ø 35 mm

### COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

### FIXATIONS

- Fixations murales en couleur RAL 9016 standard. Aussi possible en option en couleur RAL 7016 (voir p. 140).

### TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage : accessoires à commander séparément (choix parmi les versions ci-dessous)
- IPX4 catégorie II

### ACCESSOIRES

- Voir p. 141

### SCHEMAS TECHNIQUES

- Voir p. 127

Attention : le radiateur est équipé de série d'une résistance, la commande doit être commandée séparément 📶 📶 📶

## VERSIONS DISPONIBLES



### CONTRÔLE MANUEL

Radiateur + thermostat FWS (blanc ou noir) (**thermostat FWS à commander séparément**)



**THERMOSTAT FWS**

| couleur | n°. d'art.    | prix €     |
|---------|---------------|------------|
| blanc   | 1184 265 0000 | <b>120</b> |
| noir    | 1184 266 0000 | <b>128</b> |

**Connexion avec thermostat RF impossible**

Radiateur + E-Volve E-V-RF (blanc ou gris) (**E-Volve E-V-RF et thermostat RF à commander séparément**)



**E-VOLVE E-V-RF**

|                      | n°. d'art.         | prix €     |
|----------------------|--------------------|------------|
| E-Volve E-V-RF blanc | 1184 008 0000 9016 | <b>170</b> |
| E-Volve E-V-RF gris  | 1184 008 0000 9006 | <b>197</b> |
| Thermostat RF blanc  | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |

**Thermostat RF uniquement disponible en blanc**



### CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI\*

Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (**set T3 à commander séparément**) (**connecteur BAS à commander séparément**)



**CONNECTEUR BAS + SET T3**

|                        | n°. d'art.         | prix €     |
|------------------------|--------------------|------------|
| Maison intelligente T3 | 11HC10007          | <b>183</b> |
| Relais intelligente T3 | 11HC10008          | <b>63</b>  |
| Passerelle T3          | 11HC10009          | <b>244</b> |
| Connecteur BAS blanc   | 1184 248 0000 9016 | <b>40</b>  |
| Connecteur BAS gris    | 1184 248 0000 7047 | <b>45</b>  |

Un seul Relais intelligente par radiateur. La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). Il n'est pas possible de contrôler le radiateur via le thermostat FWS ou l'E-Volve E-V-RF.

\* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.



### CONTRÔLE DOMOTIQUE

Radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris) (**connecteur BAS à commander séparément**)



**CONNECTEUR BAS**

| couleur | n°. d'art.         | prix €    |
|---------|--------------------|-----------|
| blanc   | 1184 248 0000 9016 | <b>40</b> |
| gris    | 1184 248 0000 7047 | <b>45</b> |

Ce radiateur (avec connecteur BAS) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.


GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

COMMENT COMMANDER

- 1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
- 2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
- 3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les accessoires.**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

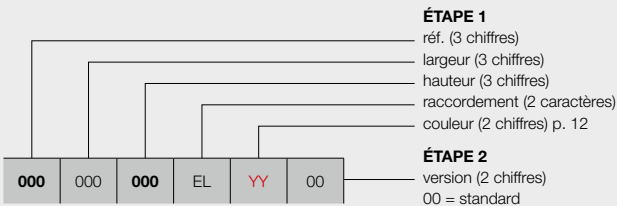

- contrôle manuel**  
avec thermostat FWS (blanc ou noir) (à commander séparément)  
avec E-Volve E-V-RF (blanc ou gris) (à commander séparément)
- contrôle via l'appli WIFI\***  
le radiateur peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option  
(à commander séparément) (connecteur BAS à commander séparément)
- contrôle domotique**  
radiateur sans système de réglage + connecteur BAS (blanc ou gris)  
(à commander séparément)

ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur



GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ZANA SALLE DE BAINS | DONNÉES TECHNIQUES |                |                |            |                              | COULEUR STANDARD  | AUTRES COULEURS  |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                    | tubes              | largeur (L mm) | hauteur (H mm) | poids (kg) | résistance électrique (Watt) | prix RAL 9016 (€) | prix couleur (€) |
| RÉF. ZANA SALLE DE BAINS ZBD-EL : 336              |                    |                |                |            |                              |                   |                  |
| 336 050 098 EL YY 00                               | 21                 | 500            | 984            | 28,30      | 750                          | 1108              | 1274             |
| 134                                                | 28                 | 500            | 1344           | 37,40      | 1000                         | 1246              | 1433             |
| 182                                                | 40                 | 500            | 1824           | 52,65      | 1250                         | 1384              | 1592             |

Indiquer la couleur à la commande (YY) Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be> BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

## E-BANO (BANO-EL, BANO-EL-IR)



### RÉGULATION BLANCHE OU NOIRE

**Hauteur:** 74 mm  
**Largeur:** 131 mm  
**Profondeur:** 42 mm



### RÉGULATION INFRAROUGE

**Hauteur:** 74 mm  
**Largeur:** 131 mm  
**Profondeur:** 42 mm

### TYPES

- Droit (BANO-EL/BANO-EL-IR)

### TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

### COLLECTEURS

- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

### COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Possible en couleur RAL 9005
- Pas d'autres couleurs possibles

### FIXATIONS

- Fixations murales standard

### SPÉCIAL

- **Régulation incluse dans le prix**
- Régulation blanche pour radiateur blanc, régulation noire pour radiateur noir.
- Régulation de la température dans le collecteur droit monté en usine.
- Radiateur prérempli avec liquide spécial de conductivité thermique (protection contre le gel jusqu'à -10°C).

### TECHNIQUE

- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Tension d'alimentation : 230 V CA, 50 Hz
- Réglage de la température ambiante entre 5 °C et 30 °C
- Réglage de la température ambiante selon différents modes: auto / confort / éco / hors-gel
- Mode auto: 9 programmes hebdomadaires préprogrammés et 4 que vous pouvez définir vous-même
- Durée du cycle Boost: 2 heures
- IPX4 catégorie II
- Longueur du câble : 0,5 m, muni d'une prise; brun = phase, bleu = neutre, noir = ligne de commande (fil pilote) (le relier au réseau électrique principal via une sortie de câble murale).
- Indicateur de détection de fenêtre ouverte et contrôle auto-adaptatif de la température
- Système de réglage du côté droit du radiateur (inclus dans le prix)
- Les appareils sont à double isolation et donc ne disposent pas d'une mise à la terre

### SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 127

## VERSIONS DISPONIBLES



### CONTRÔLE MANUEL

#### BANO-EL

**19** = avec fiche & régulation blanche (pour radiateur blanc)  
**(inclus dans le prix)**



#### BANO-EL

**20** = avec fiche & régulation noire (pour radiateur noir)  
**(inclus dans le prix)**



#### BANO-EL-IR


**21** = avec fiche, régulation blanche infrarouge & commande (pour radiateur blanc et noir)  
**(inclus dans le prix)**



COMMENT COMMANDER

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)



contrôle manuel


radiateur avec système de réglage intégré  
**(inclus dans le prix)**

- 19 = avec fiche & régulation blanche (pour radiateur blanc)
- 20 = avec fiche & régulation noire (pour radiateur noir)
- 21 = avec fiche, régulation blanche infrarouge & commande (pour radiateur blanc et noir)

\* raccordement toujours EL pour des radiateurs électriques

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 5 jours ouvrables  
(temps de transport non compris)



Vous choisissez le modèle du radiateur



GROUPE DE TARIF: VPG15 - BANO

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE<br>E-BANO |     |     |    |    |    |  | DONNÉES TECHNIQUES |                   |                   |               |                                    | COULEUR STANDARD        |                                        | AUTRES COULEURS |
|------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                          |     |     |    |    |    |  | tubes              | largeur<br>(L mm) | hauteur<br>(H mm) | poids<br>(kg) | résistance<br>électrique<br>(Watt) | prix<br>RAL 9016<br>(€) | n°. d'art. abrégé<br>RAL 9016<br>stock |                 |
| RÉF. E-BANO BANO-EL : 409                |     |     |    |    |    |  |                    |                   |                   |               |                                    |                         |                                        |                 |
| 409                                      | 050 | 076 | EL | 10 | 19 |  | 16                 | 500               | 764               | 8,40          | 300                                | 301                     | 11409-04                               | -               |
|                                          |     |     |    | 14 | 20 |  |                    |                   |                   |               |                                    | -                       | -                                      | 370             |
|                                          |     |     |    | YY | 21 |  |                    |                   |                   |               |                                    | 418                     | -                                      | 455             |
| 409                                      | 050 | 117 | EL | 10 | 19 |  | 24                 | 500               | 1174              | 12,60         | 500                                | 320                     | 11409-01                               | -               |
|                                          |     |     |    | 14 | 20 |  |                    |                   |                   |               |                                    | -                       | -                                      | 383             |
|                                          |     |     |    | YY | 21 |  |                    |                   |                   |               |                                    | 421                     | -                                      | 461             |
| 409                                      | 050 | 150 | EL | 10 | 19 |  | 30                 | 500               | 1502              | 15,90         | 750                                | 362                     | 11409-02                               | -               |
|                                          |     |     |    | 14 | 20 |  |                    |                   |                   |               |                                    | -                       | -                                      | 426             |
|                                          |     |     |    | YY | 21 |  |                    |                   |                   |               |                                    | 463                     | -                                      | 503             |
| 409                                      | 050 | 178 | EL | 10 | 19 |  | 37                 | 500               | 1789              | 19,20         | 750                                | 408                     | 11409-05                               | -               |
|                                          |     |     |    | 14 | 20 |  |                    |                   |                   |               |                                    | -                       | -                                      | 474             |
|                                          |     |     |    | YY | 21 |  |                    |                   |                   |               |                                    | 515                     | -                                      | 555             |
| 409                                      | 060 | 178 | EL | 10 | 19 |  | 37                 | 600               | 1789              | 21,70         | 1000                               | 425                     | 11409-03                               | -               |
|                                          |     |     |    | 14 | 20 |  |                    |                   |                   |               |                                    | -                       | -                                      | 498             |
|                                          |     |     |    | YY | 21 |  |                    |                   |                   |               |                                    | 526                     | -                                      | 575             |
| 409                                      | 060 | 199 | EL | 10 | 19 |  | 42                 | 600               | 1994              | 25,30         | 1250                               | 475                     | 11409-06                               | -               |
|                                          |     |     |    | 14 | 20 |  |                    |                   |                   |               |                                    | -                       | -                                      | 593             |
|                                          |     |     |    | YY | 21 |  |                    |                   |                   |               |                                    | 684                     | -                                      | 741             |
| 409                                      | 075 | 178 | EL | 10 | 19 |  | 37                 | 750               | 1789              | 25,40         | 1250                               | 463                     | -                                      | -               |
|                                          |     |     |    | 14 | 20 |  |                    |                   |                   |               |                                    | -                       | -                                      | 548             |
|                                          |     |     |    | YY | 21 |  |                    |                   |                   |               |                                    | 564                     | -                                      | 625             |

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**

**Régulation incluse dans le prix!**

## RADIATEURS ÉLECTRIQUES PANNEAUX ACIER À FLUIDE

### E-PANEL (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)



EP-V-FL

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE  
DE BAINS ET LA CUISINE  
EN OPTION



porte-serviettes (400 mm)  
n°. d'art. voir p. 141  
**prix € 98**

Autres accessoires, voir p. 141

#### ASSORTIMENT

- Le E-Panel horizontal se décline en 7 variantes de 500 à 2000 W, adaptées à toutes les habitations. La hauteur est de 600 mm et les longueurs vont de 500 à 1200 mm. Il y a aussi une version verticale de 750-1750 W. Ces radiateurs sont disponibles en couleur blanc (RAL 9016) ou couleur et existent en versions horizontales ondulées (EP-H-RIB) ou lisses (EP-H-FL). Une version verticale lisse (EP-V-FL) est aussi disponible.

#### COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Non réalisable en S600 (texture fine blanche)
- Carte de couleur étendue voir p. 12

#### COMMANDE

- Tension d'alimentation : 230 V CA, 50 Hz
- Programmation hebdomadaire et journalière
- Réglage de la température ambiante entre 7 °C et 30 °C
- Modes Auto, Confort, Éco ou Hors-gel
- Possibilité de modifier les programmes P1, P2 et P3 prédéfinis
- Longueur du câble : 0,8 m (le relier au réseau électrique principal et le connecter à une sortie de câble murale)
- Affichage de la consommation énergétique
- Indicateur de détection de fenêtre ouverte
- Système de réglage du côté droit (00) ou gauche (8A) du radiateur (inclus dans le prix)
- Raccordement du système de réglage (brun = phase, bleu = neutre, noir = ligne de commande, uniquement pour la France et à dissimuler en cas de non-utilisation)
- Les appareils sont à double isolation et donc ne disposent pas d'une mise à la terre

#### TECHNIQUE

- IPX4 catégorie II

#### ACCESSOIRES

- Voir p. 141

#### SCHEMAS TECHNIQUES


- Voir p. 128

#### VERSIONS DISPONIBLES



##### CONTRÔLE MANUEL

**00** = radiateur avec système de réglage intégré droite (inclus dans le prix)



**8A** = radiateur avec système de réglage intégré gauche (inclus dans le prix)



##### CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI\*

**18** = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (**set T3 à commander séparément**)



SET T3

|                        | n°. d'art. | prix €     |
|------------------------|------------|------------|
| Maison intelligente T3 | 11HC10007  | <b>183</b> |
| Relais intelligente T3 | 11HC10008  | <b>63</b>  |
| Passerelle T3          | 11HC10009  | <b>244</b> |

Un seul Relais intelligente par radiateur.

\* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.



##### CONTRÔLE DOMOTIQUE

**18** = radiateur sans système de réglage, avec câble

Ce radiateur (avec câble) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.

GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES




COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les éventuels accessoires.**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

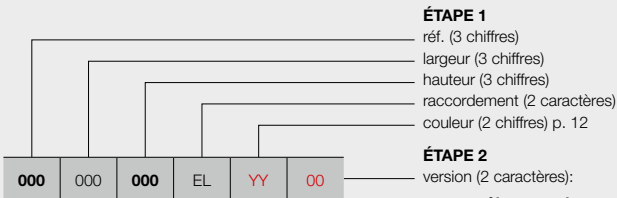


EP-H-FL

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 5 jours ouvrables (temps de transport non compris)

**Radiateurs de stock uniquement disponibles avec système de réglage intégré droite (00)!**



ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur



GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE E-PANEL |       |     |    |    |    | DONNÉES TECHNIQUES |                   |               |                                    | COULEUR STANDARD     |                                        | AUTRES COULEURS     |
|----------------------------------------|-------|-----|----|----|----|--------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------|
|                                        |       |     |    |    |    | largeur<br>(L mm)  | hauteur<br>(H mm) | poids<br>(kg) | résistance<br>électrique<br>(Watt) | prix RAL 9016<br>(€) | n°. d'art. abrégé<br>RAL 9016<br>stock | prix couleur<br>(€) |
| RÉF. E-PANEL HORIZONTAL EP-H-FL : 339  |       |     |    |    |    |                    |                   |               |                                    |                      |                                        |                     |
| 339                                    | 050   | 060 | EL | YY | 00 | 500                | 600               | 20,00         | 500                                | 734                  | 11339-01                               | 844                 |
| 339                                    | 060   | 060 | EL | YY | 00 | 600                | 600               | 24,00         | 750                                | 795                  | -                                      | 914                 |
| 339                                    | 080   | 060 | EL | YY | 00 | 800                | 600               | 31,00         | 1000                               | 856                  | 11339-02                               | 984                 |
|                                        |       |     |    |    | 18 |                    |                   |               |                                    | 762                  | -                                      | 875                 |
| 339                                    | 100   | 060 | EL | YY | 00 | 1000               | 600               | 38,10         | 1250                               | 919                  | -                                      | 1057                |
| 339                                    | 10A*  | 060 | EL | YY | 00 | 1001*              | 600               | 38,10         | 1500                               | 996                  | 11339-03                               | 1145                |
|                                        |       |     |    |    | 18 |                    |                   |               |                                    | 902                  | -                                      | 1036                |
| 339                                    | 120   | 060 | EL | YY | 00 | 1200               | 600               | 46,00         | 1750                               | 1070                 | -                                      | 1231                |
| 339                                    | 12A** | 060 | EL | YY | 00 | 1201**             | 600               | 46,00         | 2000                               | 1147                 | 11339-04                               | 1319                |
|                                        |       |     |    |    | 18 |                    |                   |               |                                    | 1053                 | -                                      | 1210                |

Indiquer la couleur à la commande (YY)

\* Largeur réelle = 1000 mm

\*\* Largeur réelle = 1200 mm

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez peut-être commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la p. 98) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les éventuels accessoires.**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

000

000

000

EL

YY

00



EP-H-RIB

**ÉTAPE 1**

réf. (3 chiffres)  
largeur (3 chiffres)  
hauteur (3 chiffres)  
raccordement (2 caractères)  
couleur (2 chiffres) p. 12

**ÉTAPE 2**

version (2 caractères):

**contrôle manuel**  
00 = radiateur avec système de réglage intégré **droite**  
**(inclus dans le prix)**  
8A = radiateur avec système de réglage intégré **gauche**  
**(inclus dans le prix)**  
(prix 00 = prix 8A)

**contrôle via l'appli WIFI\***  
18 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option **(à commander séparément)**

**contrôle domotique**  
18 = radiateur sans système de réglage, avec câble

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 5 jours ouvrables (temps de transport non compris)

**Radiateurs de stock uniquement disponibles avec système de réglage intégré droite (00)!**

00000

-00

réf. (5 chiffres)

voir tableau

ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur



GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE E-PANEL |       |     |    |    |    | DONNÉES TECHNIQUES |                   |               |                                    | COULEUR STANDARD     |                                        | AUTRES COULEURS     |
|----------------------------------------|-------|-----|----|----|----|--------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------|
|                                        |       |     |    |    |    | largeur<br>(L mm)  | hauteur<br>(H mm) | poids<br>(kg) | résistance<br>électrique<br>(Watt) | prix RAL 9016<br>(€) | n°. d'art. abrégé<br>RAL 9016<br>stock | prix couleur<br>(€) |
| RÉF. E-PANEL HORIZONTAL EP-H-RIB : 340 |       |     |    |    |    |                    |                   |               |                                    |                      |                                        |                     |
| 340                                    | 050   | 060 | EL | YY | 00 | 500                | 600               | 17,30         | 500                                | 624                  | 11340-01                               | 718                 |
| 340                                    | 060   | 060 | EL | YY | 00 | 600                | 600               | 20,70         | 750                                | 678                  | -                                      | 780                 |
| 340                                    | 080   | 060 | EL | YY | 00 | 800                | 600               | 26,70         | 1000                               | 727                  | 11340-02                               | 836                 |
|                                        |       |     |    |    | 18 |                    |                   |               |                                    | 633                  | -                                      | 727                 |
| 340                                    | 100   | 060 | EL | YY | 00 | 1000               | 600               | 33,10         | 1250                               | 780                  | -                                      | 897                 |
| 340                                    | 10A*  | 060 | EL | YY | 00 | 1001*              | 600               | 33,10         | 1500                               | 844                  | 11340-03                               | 971                 |
|                                        |       |     |    |    | 18 |                    |                   |               |                                    | 750                  | -                                      | 862                 |
| 340                                    | 120   | 060 | EL | YY | 00 | 1200               | 600               | 39,50         | 1750                               | 912                  | -                                      | 1049                |
| 340                                    | 12A** | 060 | EL | YY | 00 | 1201**             | 600               | 39,50         | 2000                               | 977                  | 11340-04                               | 1124                |
|                                        |       |     |    |    | 18 |                    |                   |               |                                    | 883                  | -                                      | 1015                |

Indiquer la couleur à la commande (YY)

\* Largeur réelle = 1000 mm

\*\* Largeur réelle = 1200 mm

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**

ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez peut-être commander certains accessoires séparément. Voir p. 98.


ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

## COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la p. 98) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les éventuels accessoires.**

## COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

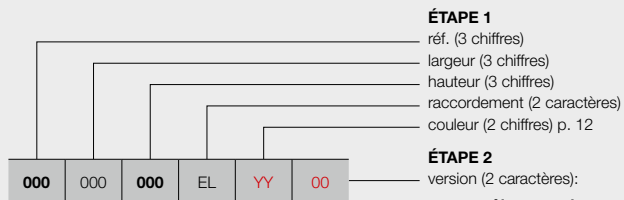

EP-V-FL

## CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 5 jours ouvrables (temps de transport non compris)

**Radiateurs de stock uniquement disponibles avec système de réglage intégré droite (00)!**



## ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur



GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE E-PANEL |     |      |    |    |    | DONNÉES TECHNIQUES |                   |               |                                    | COULEUR STANDARD     |                                        | AUTRES COULEURS     |
|----------------------------------------|-----|------|----|----|----|--------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------|
|                                        |     |      |    |    |    | largeur<br>(L mm)  | hauteur<br>(H mm) | poids<br>(kg) | résistance<br>électrique<br>(Watt) | prix RAL 9016<br>(€) | n°. d'art. abrégé<br>RAL 9016<br>stock | prix couleur<br>(€) |
| RÉF. E-PANEL VERTICAL EP-V-FL : 341    |     |      |    |    |    |                    |                   |               |                                    |                      |                                        |                     |
| 341                                    | 040 | 180  | EL | YY | 00 | 400                | 1800              | 35,00         | 750                                | 804                  | -                                      | 925                 |
|                                        |     |      |    |    | 18 |                    |                   |               |                                    | 710                  | -                                      | 816                 |
| 341                                    | 040 | 181* | EL | YY | 00 | 400                | 1801*             | 35,00         | 1000                               | 879                  | 11341-01                               | 1011                |
|                                        |     |      |    |    | 18 |                    |                   |               |                                    | 785                  | -                                      | 902                 |
| 341                                    | 050 | 180  | EL | YY | 00 | 500                | 1800              | 38,00         | 1250                               | 959                  | 11341-02                               | 1103                |
|                                        |     |      |    |    | 18 |                    |                   |               |                                    | 865                  | -                                      | 994                 |
| 341                                    | 050 | 200  | EL | YY | 00 | 500                | 2000              | 41,50         | 1500                               | 1034                 | 11341-03                               | 1189                |
|                                        |     |      |    |    | 18 |                    |                   |               |                                    | 940                  | -                                      | 1080                |
| 341                                    | 060 | 200  | EL | YY | 00 | 600                | 2000              | 51,00         | 1750                               | 1108                 | 11341-04                               | 1274                |
|                                        |     |      |    |    | 18 |                    |                   |               |                                    | 1014                 | -                                      | 1165                |

Indiquer la couleur à la commande (YY)

\* Hauteur réelle = 1800 mm

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**

## ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez peut-être commander certains accessoires séparément. Voir p. 98.

## ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

RADIATEURS ÉLECTRIQUES SOUFFLANT



SOUFFLANT

Hauteur: 239 mm  
Largeur: 400 mm  
Profondeur: 95 mm



SOUFFLANT (BLOWER): TURBO BOOST POUR UN CHAUFFAGE ULTRA-RAPIDE

Spécifications techniques

- Grâce au détecteur de mouvement intégré, le Soufflant règle son programme hebdomadaire en fonction de vos habitudes (sauf le E-Bano Soufflant).
- Programmes hebdomadaires P1, P2, P3 préréglés (l'utilisateur peut les modifier).
- Détection de fenêtre ouverte : le radiateur passe en mode antigel en cas de baisse soudaine de la température. De quoi économiser sur votre facture de chauffage.
- Affichage de la consommation énergétique sur l'écran de commande.
- Réglage de la température Comfort, ECO et antigel.
- Soufflant monté en usine sur le radiateur.
- Filtre coulissant à gauche ou à droite, pour un nettoyage aisé.
- Élément de chauffage PTC électrique de 1 000 W intégré.
- Appareil de catégorie II.
- Écran LCD à rétroéclairage.
- Écran de commande au design intuitif : 5 gros boutons, notamment la fonction boost manuelle.
- Fonction boost manuelle pour préchauffer rapidement la pièce (horaire programmable).
- Bouton ON/OFF distinct au bas du Soufflant.
- 2 versions : blanche et grise.
- IPX4.
- Longueur du câble (0,8 m): brun = phase, bleu = neutre, noir = ligne de commande (uniquement pour la France et à dissimuler en cas de non-utilisation).
- Label : CE.
- Thermostat RF en option.
- **Soufflant non vendu seul!**

Attention:

Nombre de radiateurs électriques sur 1 thermostat RF:

- Soufflant: 1 thermostat RF par Soufflant
- Mixte (Soufflant ou E-Volve E-V-RF): pas possible

Récepteur RF intégré pour la commande via un thermostat RF (ci-dessous) en option.



N°. d'art. 1184 241 0000 9016 **Prix : € 243**



COMMENT COMMANDER


Vous procédez comme suit pour commander un radiateur purement électrique **avec Soufflant**:  
Vous choisissez le modèle du radiateur, Soufflant y compris (voir pages 103-107).

Soufflant livrable en 2 coloris : blanc et gris.  
– Radiateur en blanc: Soufflant en blanc  
– Radiateur en couleur: Soufflant en gris

Thermostat RF à commander séparément

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

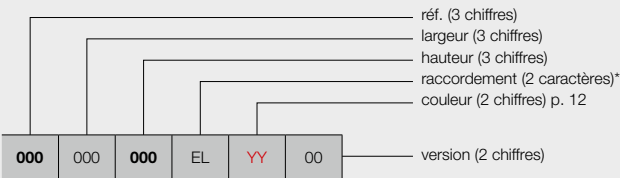

contrôle manuel


00 = avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF  
(en option) **(thermostat RF à commander séparément)**

\* raccordement toujours EL pour des radiateurs électriques

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 5 jours ouvrables (temps de transport non compris)

**Radiateurs de stock, Soufflant (blanc ou gris) y compris**



## TYPES

- Droit (HD-EL-BL-A)

## TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

## COLLECTEURS

- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

## COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

## SPÉCIAL

- Radiateur en combinaison avec un Soufflant (Soufflant inclus dans le prix). Le radiateur Soufflant ne peut PAS être utilisé en combinaison avec un système de gestion de bâtiment (domotique) ou avec un thermostat externe
- Grâce au détecteur de mouvement intégré, le Soufflant règle son programme hebdomadaire en fonction de vos habitudes
- Thermostat RF en option
- Soufflant livrable en 2 coloris : blanc et gris.
  - Radiateur en blanc: Soufflant en blanc
  - Radiateur en couleur: Soufflant en gris

## FIXATIONS

- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)

## TECHNIQUE

- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- IPX4 catégorie II


## ACCESSOIRES

- Voir p. 141

## SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 129

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE  
DE BAINS ET LA CUISINE  
EN OPTION



séchoir et étagère pliante  
(chromé)

n°. d'art. voir p. 141

**prix € 138**

Autres accessoires, voir p. 141



## CONTRÔLE MANUEL

Radiateur avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF  
(en option) **(thermostat RF à commander séparément)**



## THERMOSTAT RF

| couleur | n°. d'art.         | prix €     |
|---------|--------------------|------------|
| blanc   | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |

**Thermostat RF uniquement disponible en blanc**



GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE<br>IRIS-A SOUFFLANT |     |     |    |    |    | DONNÉES TECHNIQUES |                   |                   |               |                                    |                                  | COULEUR STANDARD        |                                        | AUTRES COULEURS        |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------|--|
|                                                    |     |     |    |    |    | tubes              | largeur<br>(L mm) | hauteur<br>(H mm) | poids<br>(kg) | résistance<br>électrique<br>(Watt) | puissance<br>Soufflant<br>(Watt) | prix<br>RAL 9016<br>(€) | n°. d'art. abrégé<br>RAL 9016<br>stock | prix<br>couleur<br>(€) |  |
| RÉF. IRIS-A SOUFFLANT HD-EL-BL-A : 392             |     |     |    |    |    |                    |                   |                   |               |                                    |                                  |                         |                                        |                        |  |
| 392                                                | 050 | 110 | EL | YY | 00 | 28                 | 500               | 1104              | 16,10         | 500                                | +1000                            | 916                     | 11392-01                               | 1053                   |  |
|                                                    |     | 130 |    |    |    | 34                 | 500               | 1308              | 19,00         | 750                                | +1000                            | 966                     | 11392-02                               | 1111                   |  |
| 392                                                | 060 | 168 | EL | YY | 00 | 43                 | 600               | 1682              | 26,20         | 1000                               | +1000                            | 1093                    | 11392-03                               | 1257                   |  |
|                                                    |     | 195 |    |    |    | 51                 | 600               | 1954              | 30,60         | 1250                               | +1000                            | 1225                    | 11392-04                               | 1409                   |  |
| 392                                                | 075 | 195 | EL | YY | 00 | 51                 | 750               | 1954              | 35,70         | 1500                               | +1000                            | 1369                    | 11392-05                               | 1574                   |  |

Indiquer la couleur à la commande (YY)


Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**


**Soufflant inclus dans le prix!**



AGAVE-A (HR-EL-BL-A) & SOUFFLANT

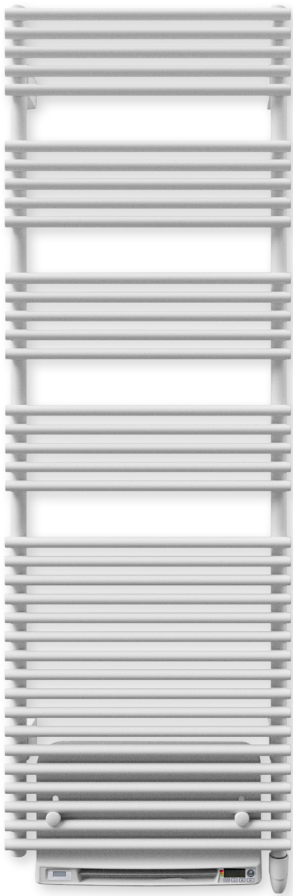

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE  
DE BAINS ET LA CUISINE  
EN OPTION



séchoir et étagère pliante  
(chromé)  
n°. d'art. voir p. 141  
**prix € 138**

Autres accessoires, voir p. 141

TYPES

- Droit (HR-EL-BL-A)

TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, à l'arrière, ronds Ø 28 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Radiateur en combinaison avec un Soufflant (Soufflant inclus dans le prix). Le radiateur Soufflant ne peut PAS être utilisé en combinaison avec un système de gestion de bâtiment (domotique) ou avec un thermostat externe
- Grâce au détecteur de mouvement intégré, le Soufflant règle son programme hebdomadaire en fonction de vos habitudes
- Thermostat RF en option
- Soufflant livrable en 2 coloris : blanc et gris.
  - Radiateur en blanc: Soufflant en blanc
  - Radiateur en couleur: Soufflant en gris

FIXATIONS

- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)

TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- IPX4 catégorie II

ACCESSOIRES

- Voir p. 141

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 129

VERSIONS DISPONIBLES



CONTRÔLE MANUEL

Radiateur avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF  
(en option) **(thermostat RF à commander séparément)**



THERMOSTAT RF

| couleur | n°. d'art.         | prix €     |
|---------|--------------------|------------|
| blanc   | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |

**Thermostat RF uniquement disponible en blanc**



GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE<br>AGAVE-A SOUFFLANT |     |            |    |    |    | DONNÉES TECHNIQUES |                   |                   |               |                                    |                                  | COULEUR STANDARD        |                        | AUTRES COULEURS |  |
|-----------------------------------------------------|-----|------------|----|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--|
|                                                     |     |            |    |    |    | tubes              | largeur<br>(L mm) | hauteur<br>(H mm) | poids<br>(kg) | résistance<br>électrique<br>(Watt) | puissance<br>Soufflant<br>(Watt) | prix<br>RAL 9016<br>(€) | prix<br>couleur<br>(€) |                 |  |
| RÉF. AGAVE-A SOUFFLANT HR-EL-BL-A : 396             |     |            |    |    |    |                    |                   |                   |               |                                    |                                  |                         |                        |                 |  |
| 396                                                 | 050 | 150<br>179 | EL | YY | 00 | 37                 | 500               | 1501              | 24,30         | 750                                | +1000                            | 1181                    | 1358                   |                 |  |
|                                                     |     |            |    |    |    | 44                 | 500               | 1798              | 28,00         | 1000                               | +1000                            | 1415                    | 1627                   |                 |  |
|                                                     |     |            |    |    |    |                    |                   |                   |               |                                    |                                  |                         |                        |                 |  |
| 396                                                 | 060 | 179        | EL | YY | 00 | 44                 | 600               | 1798              | 32,20         | 1250                               | +1000                            | 1585                    | 1823                   |                 |  |

Indiquer la couleur à la commande (YY)

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**

**Soufflant inclus dans le prix!**

TUBES

- Horizontaux, ovales-aplatis 57,5 x 10 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, ronds Ø 28 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Grâce au détecteur de mouvement intégré, le Soufflant règle son programme hebdomadaire en fonction de vos habitudes
- Thermostat RF en option
- Soufflant livrable en 2 coloris : blanc et gris.
  - Radiateur en blanc: Soufflant en blanc
  - Radiateur en couleur: Soufflant en gris

FIXATIONS

- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)

TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- IPX4 catégorie II

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 130



VERSIONS DISPONIBLES



CONTRÔLE MANUEL

Radiateur avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF (en option) **(thermostat RF à commander séparément)**



THERMOSTAT RF

| couleur | n°. d'art.         | prix € |
|---------|--------------------|--------|
| blanc   | 1184 241 0000 9016 | 243    |

Thermostat RF uniquement disponible en blanc



GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE<br>ASTER-A SOUFFLANT |     |     |    |    |    |     | DONNÉES TECHNIQUES |                   |                   |               |                                    | COULEUR STANDARD                 |                         | AUTRES COULEURS                        |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|-----|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|                                                     |     |     |    |    |    |     | tubes              | largeur<br>(L mm) | hauteur<br>(H mm) | poids<br>(kg) | résistance<br>électrique<br>(Watt) | puissance<br>Soufflant<br>(Watt) | prix<br>RAL 9016<br>(€) | n°. d'art. abrégé<br>RAL 9016<br>stock |
| RÉF. ASTER-A SOUFFLANT HF-EL-BL-A : 399             |     |     |    |    |    |     |                    |                   |                   |               |                                    |                                  |                         |                                        |
| 399                                                 | 050 | 116 | EL | YY | 00 | 16  | 500                | 1169              | 21,40             | 500           | +1000                              | 1255                             | 11399-01                | 1443                                   |
|                                                     |     | 27  |    |    |    | 500 | 1834               | 33,20             | 750               | +1000         | 1454                               | 11399-02                         | 1672                    |                                        |
|                                                     |     |     |    |    |    |     |                    |                   |                   |               |                                    |                                  |                         |                                        |
| 399                                                 | 060 | 183 | EL | YY | 00 | 27  | 600                | 1834              | 38,20             | 1000          | +1000                              | 1712                             | 11399-03                | 1969                                   |
|                                                     |     |     |    |    |    |     |                    |                   |                   |               |                                    |                                  |                         |                                        |
| 399                                                 | 070 | 213 | EL | YY | 00 | 31  | 700                | 2137              | 51,40             | 1250          | +1000                              | 1863                             | -                       | 2142                                   |

Indiquer la couleur à la commande (YY)

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)  
Soufflant inclus dans le prix!

CARRÉ SALLE DE BAINS (CB-EL-BL) & SOUFFLANT



RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



porte-serviettes droit (chromé)  
n°. d'art. voir p. 141  
**prix € 193**

Autres accessoires, voir p. 141

TUBES

- Horizontaux, carrés 25 x 25 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, ronds Ø 35 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Radiateur en combinaison avec un Soufflant (Soufflant inclus dans le prix). Le radiateur Soufflant ne peut PAS être utilisé en combinaison avec un système de gestion de bâtiment (domotique) ou avec un thermostat externe
- Grâce au détecteur de mouvement intégré, le Soufflant règle son programme hebdomadaire en fonction de vos habitudes
- Thermostat RF en option
- Soufflant livrable en 2 coloris : blanc et gris.
  - Radiateur en blanc: Soufflant en blanc
  - Radiateur en couleur: Soufflant en gris

FIXATIONS

- Fixations murales en couleur RAL 9016 standard. Aussi possible en option en couleur RAL 7016 (voir p. 140).

TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- IPX4 catégorie II

ACCESSOIRES

- Voir p. 141

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 130

VERSIONS DISPONIBLES



CONTRÔLE MANUEL

Radiateur avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF (en option) (**thermostat RF à commander séparément**)



**THERMOSTAT RF**

| couleur | n°. d'art.         | prix €     |
|---------|--------------------|------------|
| blanc   | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |

**Thermostat RF uniquement disponible en blanc**



GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE CARRÉ |     |            |    |    |    | DONNÉES TECHNIQUES |                   |                   |               |                                    | COULEUR STANDARD                 |                         | AUTRES COULEURS                        |                        |
|--------------------------------------|-----|------------|----|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                      |     |            |    |    |    | tubes              | largeur<br>(L mm) | hauteur<br>(H mm) | poids<br>(kg) | résistance<br>électrique<br>(Watt) | puissance<br>Soufflant<br>(Watt) | prix<br>RAL 9016<br>(€) | n°. d'art. abrégé<br>RAL 9016<br>stock | prix<br>couleur<br>(€) |
| RÉF. CARRÉ CB-EL-BL : 319            |     |            |    |    |    |                    |                   |                   |               |                                    |                                  |                         |                                        |                        |
| 319                                  | 050 | 074<br>113 | EL | YY | 00 | 21                 | 500               | 747               | 21,30         | 500                                | +1000                            | 1287                    | -                                      | 1480                   |
|                                      |     |            |    |    |    | 32                 | 500               | 1137              | 30,90         | 750                                | +1000                            | 1495                    | 11319-01                               | 1719                   |
|                                      |     |            |    |    |    |                    |                   |                   |               |                                    |                                  |                         |                                        |                        |
| 319                                  | 060 | 137<br>173 | EL | YY | 00 | 40                 | 600               | 1377              | 44,05         | 1000                               | +1000                            | 1689                    | -                                      | 1942                   |
|                                      |     |            |    |    |    | 50                 | 600               | 1737              | 52,20         | 1250                               | +1000                            | 1893                    | 11319-02                               | 2177                   |

Indiquer la couleur à la commande (YY)

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**  
**Soufflant inclus dans le prix!**

## COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Carte de couleur étendue voir p. 12

## SPÉCIAL

- Radiateur en combinaison avec un Soufflant (Soufflant inclus dans le prix). Le radiateur Soufflant ne peut PAS être utilisé en combinaison avec un système de gestion de bâtiment (domotique) ou avec un thermostat externe
- Grâce au détecteur de mouvement intégré, le Soufflant règle son programme hebdomadaire en fonction de vos habitudes
- Thermostat RF en option
- Soufflant livrable en 2 coloris : blanc et gris.
  - Radiateur en blanc: Soufflant en blanc
  - Radiateur en couleur: Soufflant en gris
- Plaque frontale laquée

## FIXATIONS

- Fixations murales standard

## TECHNIQUE

- Couche de base acrylique KTL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- IPX4 catégorie II

## ACCESSOIRES

- Voir p. 141

## SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 131

## RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



porte-serviettes MULTI+ droit (S600)

n°. d'art. voir p. 141


**prix €208**

porte-serviettes MULTI+ droit (RAL 9005)

n°. d'art. voir p. 141

**prix €208**

Autres accessoires, voir p. 141

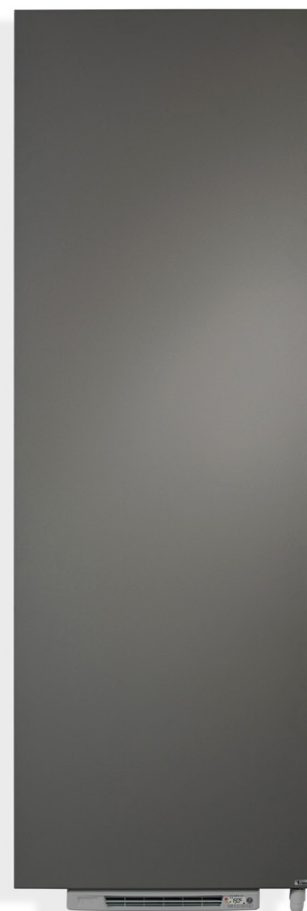

## VERSIONS DISPONIBLES



## CONTRÔLE MANUEL

Radiateur avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF (en option) **(thermostat RF à commander séparément)**



## THERMOSTAT RF

| couleur | n°. d'art.         | prix €     |
|---------|--------------------|------------|
| blanc   | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |

**Thermostat RF uniquement disponible en blanc**



GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE<br>NIVA-A SOUFFLANT |     |            |    |    |    | DONNÉES TECHNIQUES |                   |                   |               |                                    |                                  | COULEUR STANDARD     |                                    | AUTRES COULEURS        |
|----------------------------------------------------|-----|------------|----|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                                    |     |            |    |    |    | tubes              | largeur<br>(L mm) | hauteur<br>(H mm) | poids<br>(kg) | résistance<br>électrique<br>(Watt) | puissance<br>Soufflant<br>(Watt) | prix<br>S600*<br>(€) | n°. d'art. abrégé<br>S600<br>stock | prix<br>couleur<br>(€) |
| RÉF. NIVA-A SOUFFLANT NIVA-EL-BL-A : 402           |     |            |    |    |    |                    |                   |                   |               |                                    |                                  |                      |                                    |                        |
| 402                                                | 052 | 075<br>111 | EL | YY | 00 | -                  | 520               | 753               | 20,10         | 300                                | +1000                            | 1148                 | -                                  | 1320                   |
|                                                    |     |            |    |    |    | -                  | 520               | 1116              | 28,90         | 500                                | +1000                            | 1285                 | -                                  | 1478                   |
| 402                                                | 062 | 129<br>184 | EL | YY | 00 | -                  | 620               | 1298              | 37,80         | 750                                | +1000                            | 1407                 | 11402-02                           | 1618                   |
|                                                    |     |            |    |    |    | -                  | 620               | 1842              | 52,90         | 1000                               | +1000                            | 1525                 | 11402-01                           | 1754                   |
| 402                                                | 072 | 184        | EL | YY | 00 | -                  | 720               | 1842              | 59,50         | 1250                               | +1000                            | 1668                 | -                                  | 1918                   |

Indiquer la couleur à la commande (YY)

\* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**

**Soufflant inclus dans le prix!**



- TYPES
- Droit (BANO-EL-BL)
- TUBES
- Horizontaux, ronds Ø 20 mm
- COLLECTEURS
- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm
- COULEURS
- Couleur standard blanc RAL 9016
  - Pas d'autres couleurs possibles
- SPÉCIAL
- Radiateur avec Soufflant
  - Le Soufflant règle son programme hebdomadaire en fonction de vos habitudes
  - Thermostat RF en option
  - Soufflant livrable en blanc.
- FIXATIONS
- Fixations murales standard
- TECHNIQUE
- Brasé (soudures invisibles)
  - Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
  - Température de service maximale: 110°C
  - IPX4 catégorie II
- SCHÉMAS TECHNIQUES
- Voir p. 131

VERSIONS DISPONIBLES

**CONTRÔLE MANUEL**

Radiateur avec Soufflant (blanc) + thermostat RF (en option)  
**(thermostat RF à commander séparément)**

**THERMOSTAT RF**

| couleur | n°. d'art.         | prix €     |
|---------|--------------------|------------|
| blanc   | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |

**Thermostat RF uniquement disponible en blanc**



GROUPE DE TARIF: VPG15 - BANO

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE<br>E-BANO SOUFFLANT |     |            |    |    |    | DONNÉES TECHNIQUES |                   |                   |               |                                    |                                  | COULEUR STANDARD        |                                        |
|----------------------------------------------------|-----|------------|----|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|                                                    |     |            |    |    |    | tubes              | largeur<br>(L mm) | hauteur<br>(H mm) | poids<br>(kg) | résistance<br>électrique<br>(Watt) | puissance<br>Soufflant<br>(Watt) | prix<br>RAL 9016<br>(€) | n°. d'art. abrégé<br>RAL 9016<br>stock |
| RÉF. E-BANO SOUFFLANT BANO-EL-BL : 410             |     |            |    |    |    |                    |                   |                   |               |                                    |                                  |                         |                                        |
| 410                                                | 050 | 117<br>150 | EL | 10 | 00 | 24                 | 500               | 1174              | 13,60         | 500                                | +1000                            | 635                     | -                                      |
|                                                    |     |            |    |    |    | 30                 | 500               | 1502              | 19,50         | 750                                | +1000                            | 679                     | 11410-01                               |
|                                                    |     |            |    |    |    |                    |                   |                   |               |                                    |                                  |                         |                                        |
| 410                                                | 060 | 178        | EL | 10 | 00 | 37                 | 600               | 1789              | 26,00         | 1000                               | +1000                            | 722                     | -                                      |

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**  
**Soufflant inclus dans le prix!**





RADIATEURS PUREMENT  
ÉLECTRIQUES



# Radiateurs mixtes



**Les radiateurs électriques mixtes** sont des radiateurs qui peuvent être utilisés alternativement via l'installation de chauffage central (CC) ou via l'électricité.

- Radiateur de CC équipé par un professionnel d'un élément électrique et d'un système de réglage
- Radiateur de CC avec Soufflant prémonté en usine



Les radiateurs mixtes sont des radiateurs qui peuvent être utilisés alternativement via l'installation de chauffage eau chaude OU via l'électricité. Ces radiateurs sont particulièrement appropriés pour une utilisation dans l'entre-saison, lorsque le chauffage eau chaude n'est pas en fonctionnement. On peut alors opter pour le chauffage électrique. Une solution idéale pour la salle de bains.

Les radiateurs ci-dessous peuvent être utilisés en tant que radiateurs mixtes :

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Salle de bains (CB)
- Zana Salle de bains (ZBD)

La résistance électrique doit être coupée quand on préfère avoir recours à l'installation de chauffage eau chaude. Le branchement de la résistance électrique en mode de chauffage central peut endommager la résistance. La vanne thermostatique doit être fermée si l'on préfère utiliser le chauffage électrique (installation de chauffage central coupée). En présence d'une vanne fermée, une dilatation libre vers le vase d'expansion de l'installation de chauffage central doit cependant être garantie par l'intermédiaire du retour. Les possibilités de raccordement sont en fonction du système de raccordement et de la largeur du radiateur.

Nous distinguons :

## En cas de système de raccordement bitube:

- 1-8 : possible pour toutes les largeurs
- mm : la largeur du radiateur doit être supérieure à 600 mm
- MM : la largeur du radiateur doit être supérieure à 600 mm

## En cas de système de raccordement monotube:

- mm : la largeur du radiateur doit être supérieure à 600 mm



## RADIATEURS MIXTES À SOUFFLANT

Ces radiateurs de CC sont dotés d'un Soufflant, gage d'un apport de chaleur (supplémentaire) rapide à l'entre-saison.

Les caractéristiques électriques du radiateur mixte sont identiques à celles d'un radiateur purement électrique et doivent, par conséquent, répondre aux mêmes exigences.



**Récepteur RF intégré pour la commande via un thermostat RF (ci-dessous) en option.**



N°. d'art. 1184 241 0000 9016 **Prix : € 243**

Spécifications techniques Soufflant voir p. 102

COMMENT COMMANDER **RADIATEURS MIXTES**

**RADIATEURS MIXTES & E-VOLVE / CONNECTEUR BAS**

COMMENT COMMANDER

Vous procédez comme suit pour commander un radiateur mixte :

**Étape 1:** Vous choisissez le modèle du radiateur. Les radiateurs ci-dessous peuvent être utilisés comme radiateur mixte :

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Salle de bains (CB)
- Zana Salle de bains (ZBD)




**Étape 2:** Vous choisissez l'accessoire dont vous voulez équiper le radiateur, tenu compte avec la puissance (Watt). Vous avez le choix parmi les régulations thermostat FWS et E-V-RF, ou connecteur BAS en couleur blanc ou gris (voir p. 114).

**Prix total radiateur mixte = prix radiateur + prix accessoire.**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

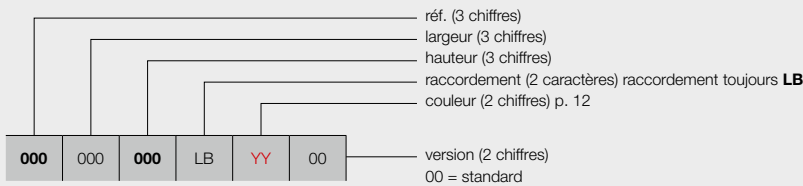


RÉGULATION ASSORTIE

Voir p. 114: indiquer la référence

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 5 jours ouvrables (temps de transport non compris)



RÉGULATION ASSORTIE

Voir p. 114: indiquer la référence

**RADIATEURS MIXTES À SOUFFLANT**

COMMENT COMMANDER

Vous procédez comme suit pour commander un radiateur de CC **avec Soufflant**:

Vous choisissez le modèle du radiateur de CC, Soufflant y compris (voir pages 118 - 119).

Soufflant livrable en 2 coloris : blanc et gris.


- Radiateur en blanc: Soufflant en blanc
- Radiateur en couleur: Soufflant en gris



**Thermostat RF à commander séparément**

COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

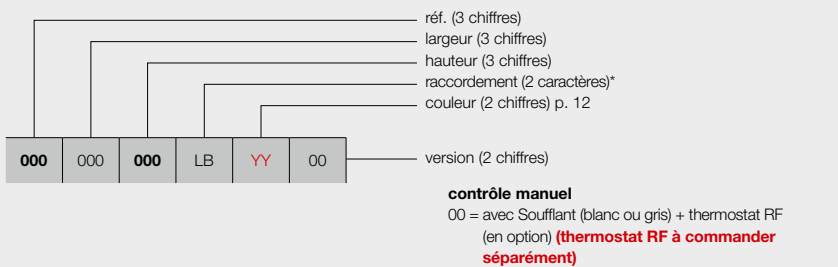


\* raccordement toujours LB pour des radiateurs de CC avec Soufflant

CODE DE COMMANDE RADIATEUR DE STOCK

Délai de livraison 5 jours ouvrables (temps de transport non compris)

**Radiateurs de stock, Soufflant (blanc ou gris) y compris**



## 1. RACCORDEMENTS POSSIBLES POUR RADIATEURS MIXTES

### 1.1. RACCORDEMENT DE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE EAU CHAUDE AU RACCORDEMENT CENTRAL DU RADIATEUR (SYSTÈME BITUBE)

Les radiateurs ci-dessous peuvent être raccordés au raccordement central du radiateur :

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Carré Salle de bains (CB)
- Zana Salle de bains (ZBD)



Raccordement au moyen des vannes équerres standard

La largeur du radiateur est  $\leq 600$  mm:

**Remarque:** La vanne équerre et la vanne thermostatique ne font pas partie de l'assortiment VASCO.



La largeur du radiateur est supérieure à 600 mm:

**Remarque:** Lorsqu'on utilise la valve mm, le radiateur peut aussi être raccordé à un système monotube.

**Remarque:** En présence d'une vanne fermée (en été), une dilatation libre vers le vase d'expansion de l'installation de chauffage central doit être garantie par l'intermédiaire de la canalisation de retour.



Raccordement au moyen de la vanne design 1-8

### 1.2. RACCORDEMENT DE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE EAU CHAUDE AU RACCORDEMENT 1-8 DU RADIATEUR (SYSTÈME BITUBE)


Les radiateurs ci-dessous peuvent être raccordés au moyen de la vanne 1-8 :

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster HF-S (HF-S L/HF-S R). Collecteurs distants de 50 mm, à gauche ou à droite.
- Carré Salle de bains (CB)
- Zana Salle de bains (ZBD)

**Remarque:** La vanne ne fait pas partie de l'assortiment VASCO.



Départ à droite et retour à gauche

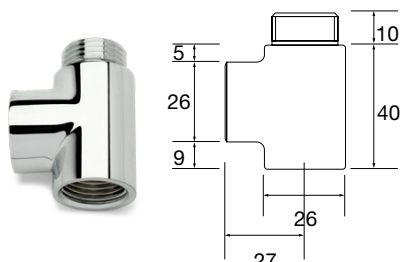

N°. d'art. 11DV00002 Prix : € 30

#### Raccord en T

Les dimensions de raccordement changent en cas d'utilisation d'un raccord en T.

**Attention:** Il faut d'abord retirer le tuyau d'injection éventuellement prévu.

**Remarque:** Si le raccordement est réalisé au moyen de la vanne 1-8, le radiateur peut exclusivement être raccordé à un système bitube.

**Remarque:** En présence d'une vanne fermée (en été), une dilatation libre vers le vase d'expansion de l'installation de chauffage central doit être garantie par l'intermédiaire de la canalisation de retour.



2. COMPOSANTS ÉLECTRIQUES POUR RADIATEURS MIXTES

ATTENTION : résistance et régulation à commander séparément !



Longueurs des résistances électriques (équipé en usine) :

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

|                   | longueur | n°. d'art.  | prix € |
|-------------------|----------|-------------|--------|
| Résistance 300 W  | 365 mm   | 11842910000 | 121    |
| Résistance 500 W  | 520 mm   | 11842920000 | 126    |
| Résistance 750 W  | 700 mm   | 11842930000 | 136    |
| Résistance 1000 W | 890 mm   | 11842940000 | 147    |
| Résistance 1250 W | 1080 mm  | 11842950000 | 157    |
| Résistance 1500 W | 1270 mm  | 11842960000 | 168    |

Nous distinguons les possibilités suivantes:

- 2.1. Régulation thermostat FWS
- 2.2. Régulation E-Volve E-V-RF
- 2.3. Régulation Set T3 WIFI
- 2.4. Connecteur BAS



THERMOSTAT FWS  
Hauteur: 97,5 mm  
Largeur: 71 mm  
Profondeur: 47 mm

2.1. RÉGULATION THERMOSTAT FWS

- Tension de service : 230 V AC, 50 Hz – IP44
- Programmation hebdomadaire et journalière
- Longueur du câble : 0,5 m (avec fiche)
- Indicateur de consommation d'énergie
- Régulation à monter et à commander sur le radiateur
- Réglage de la température ambiante de 10 °C à 32 °C
- Disponible en blanc ou en noir



GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| couleur | n°. d'art.    | prix € |
|---------|---------------|--------|
| blanc   | 1184 265 0000 | 120    |
| noir    | 1184 266 0000 | 128    |



E-VOLVE E-V-RF  
RÉCEPTEUR RF  
Hauteur: 75 mm  
Largeur: 140 mm  
Profondeur: 35 mm

E-VOLVE E-V-RF  
THERMOSTAT RF  
Hauteur: 95 mm  
Largeur: 120 mm  
Profondeur: 25 mm

2.2. RÉGULATION E-VOLVE E-V-RF

- Tension d'alimentation du récepteur : 230 V CA, 50 Hz
- Thermostat : 2 piles alcalines 1,5 V
- Programmation hebdomadaire et journalière
- Réglage de la température ambiante entre 7 °C et 30 °C
- Mode Boost : 60 minutes par défaut
- Modes Auto, Confort, Éco ou Hors-gel
- Possibilité de modifier les programmes P1, P2 et P3 prédéfinis
- Récepteur : IPX4 catégorie II
- Thermostat : IP30
- Longueur du câble du récepteur : 0,8 m (le relier au réseau électrique principal et le connecteur à une sortie de câble murale)
- Affichage de la consommation énergétique
- Indicateur de détection de fenêtre ouverte
- Récepteur à installer dans le coin inférieur droit du radiateur
- Communication par radiofréquence entre le récepteur et le thermostat (à connecter)

Attention:

- Raccordement E-V-RF du récepteur (brun = phase, bleu = neutre, noir = ligne de commande, uniquement pour la France et à dissimuler en cas de non-utilisation).
- Les appareils sont à double isolation et donc ne disposent pas d'une mise à la terre.
- Le thermostat doit être connecté au récepteur conformément aux instructions fournies dans le manuel du thermostat RF.

**Attention:**

Nombre de radiateurs mixtes sur 1 thermostat RF:

- E-Volve E-V-RF: jusqu'à 5 radiateurs par thermostat RF
- Mixte (Soufflant ou E-Volve E-V-RF): pas possible

## GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

|                      | n°. d'art.         | prix €     |
|----------------------|--------------------|------------|
| E-Volve E-V-RF blanc | 1184 008 0000 9016 | <b>170</b> |
| E-Volve E-V-RF gris  | 1184 008 0000 9006 | <b>197</b> |
| Thermostat RF blanc  | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |

**2.3. RÉGULATION SET T3 WIFI****NOUVEAU**

**Thermostat Maison intelligente T3 :** le thermostat sans fil est placé dans la pièce et le radiateur peut également être commandé localement via celui-ci. Grâce à sa batterie lithium, le thermostat est rechargeable et il n'est plus nécessaire de remplacer des piles.

**Relais intelligente T3 :** ce relais peut être installé directement dans une boîte d'encastrement, qui peut ensuite être recouverte d'une plaque\* de finition avec sortie de câble.

\* À prévoir par vos soins, dans la couleur de votre choix.

**Passerelle T3 :** avec la passerelle T3, vous pouvez établir la connexion avec une tablette ou un smartphone et assurer la commande via l'application du set T3 WIFI.

**Attention :** un kit complet est nécessaire pour un fonctionnement correct.

- Tension de service : 230 V AC, 50 Hz
- Pouvoir de coupure : 16 ampères
- Batterie lithium incluse pour le thermostat
- Capteur de température intégré dans le thermostat pour une lecture précise de la température ambiante
- Commande via l'application du set T3 WIFI
- Programmation hebdomadaire et journalière

## GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

|                        | n°. d'art. | prix €     |
|------------------------|------------|------------|
| Maison intelligente T3 | 11HC10007  | <b>183</b> |
| Relais intelligente T3 | 11HC10008  | <b>63</b>  |
| Passerelle T3          | 11HC10009  | <b>244</b> |

**CONNECTEUR BAS**

Hauteur: 65 mm  
Largeur: 35 mm  
Profondeur: 50 mm

**2.4. CONNECTEUR BAS****Idéal pour contrôler via la domotique**

Ces radiateurs mixtes sont remplis d'un liquide calorifère et équipés d'une résistance électrique en usine. La résistance électrique est placée dans le collecteur de droite.

## GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| couleur              | n°. d'art.         | prix €    |
|----------------------|--------------------|-----------|
| Connecteur BAS blanc | 1184 248 0000 9016 | <b>40</b> |
| Connecteur BAS gris  | 1184 248 0000 7047 | <b>45</b> |

**Le réglage de la température ambiante doit être assuré par un système externe de commande, conformément à la directive 2015/1188 en matière d'écoconception!**




RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION




porte-serviettes (aluminium)  
n°. d'art. voir p. 141  
**prix € 193**

Autres accessoires, voir p. 141

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 184



n°. d'art. 1182 103 0000 0099  
**prix € 184**  
Raccords, voir p. 375

COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Radiateur de CC avec résistance électrique intégrée
- Plaque frontale laquée en aluminium

FIXATIONS

- Fixations murales en couleur RAL 7016 (anthracite gris) standard.

TECHNIQUE


- Assemblé automatiquement par des robots en soudure électrique haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique KTL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C
- Réglage de la température ambiante
- IPX4 catégorie II

ACCESSOIRES

- Voir p. 141

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 132



Récepteur RF à l'arrière

VERSIONS DISPONIBLES



CONTRÔLE MANUEL

**00 = radiateur + thermostat RF (inclus dans le prix).**  
Le radiateur peut uniquement être contrôlé via le thermostat RF inclus (blanc).



THERMOSTAT RF

Version standard.

**13 = radiateur avec thermostat RF et câble avec prise coudée (prix 13 = prix 00)**



**14 = radiateur sans thermostat RF**

Si vous souhaitez contrôler plusieurs radiateurs avec un seul et même thermostat RF, il suffit de commander un seul radiateur en version 00 et l'autre (les autres) en version 14.



CONTRÔLE VIA L'APPLI WIFI\*

**15 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (set T3 à commander séparément)**



SET T3



NOUVEAU

|                        | n°. d'art. | prix € |
|------------------------|------------|--------|
| Maison intelligente T3 | 11HC10007  | 183    |
| Relais intelligente T3 | 11HC10008  | 63     |
| Passerelle T3          | 11HC10009  | 244    |

Un seul Relais intelligente par radiateur.  
La commande du radiateur s'effectue via le thermostat Maison intelligente T3 à commander séparément (et NON via le thermostat RF). La prise de courant doit être remplacée par une plaque de finition avec sortie de câble pour le Relais intelligente T3.

\* Solution Smart Home grâce au set T3. Un fonctionnement correct est uniquement possible avec le set T3 complet.



CONTRÔLE DOMOTIQUE

**15 = radiateur sans système de réglage, avec câble**


Ce radiateur (avec câble) peut uniquement être utilisé en combinaison avec un **système de gestion de bâtiment** (domotique) ou avec un **thermostat externe** équipé de : programme hebdomadaire + détection de fenêtre ouverte ou contrôle adaptatif du démarrage ou télécommande, afin de répondre à la directive européenne 2015/1188 en matière d'écoconception.

## COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le modèle de radiateur de votre choix dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez le mode de contrôle souhaité (cf. explications en bas de la page à gauche) – en fonction du mode de contrôle privilégié, certains accessoires doivent être commandés séparément.
3. **Le prix total est déterminé par le type d'appareil choisi et les éventuels accessoires.**

## COMMENT FORMER UN CODE DE COMMANDE CORRECT ?

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables (temps de transport non compris)

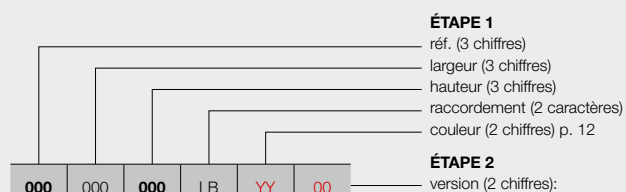**contrôle manuel**

00 = avec thermostat RF (**inclus dans le prix**)

13 = avec thermostat RF et câble avec prise coudée (prix **13** = prix **00**)

14 = sans thermostat RF

**contrôle via l'appli WIFI\***

15 = le radiateur (avec câble) peut uniquement être contrôlé via le set T3 en option (**à commander séparément**)

**contrôle domotique**

15 = radiateur sans système de réglage, avec câble

## ÉTAPE 1 Vous choisissez le modèle du radiateur



GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE NIVA MIXTE                  | DONNÉES TECHNIQUES |                   |                   |                              |                              |           |               |                   | COULEUR STANDARD                   |                      | AUTRES COULEURS        |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                                            | tubes              | largeur<br>(L mm) | hauteur<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(φ30K) | facteur n | poids<br>(kg) | contenance<br>(l) | résistance<br>électrique<br>(Watt) | prix<br>S600*<br>(€) | prix<br>couleur<br>(€) |
| <b>RÉF. NIVA MIXTE N1L1-EL-MIX : 362</b>                   |                    |                   |                   |                              |                              |           |               |                   |                                    |                      |                        |
| <b>362</b>   <b>042</b>   <b>182</b>   LB   YY   <b>00</b> | -                  | 420               | 1820              | 794                          | 413                          | 1,28      | 23,40         | 3,70              | 900                                | <b>1007</b>          | <b>1158</b>            |
|                                                            |                    |                   |                   |                              |                              |           |               |                   |                                    | <b>907</b>           | <b>1044</b>            |
|                                                            |                    |                   |                   |                              |                              |           |               |                   |                                    | <b>839</b>           | <b>965</b>             |
| <b>362</b>   <b>062</b>   <b>182</b>   LB   YY   <b>00</b> | -                  | 620               | 1820              | 1124                         | 584                          | 1,28      | 34,40         | 5,52              | 1300                               | <b>1113</b>          | <b>1280</b>            |
|                                                            |                    |                   |                   |                              |                              |           |               |                   |                                    | <b>1013</b>          | <b>1166</b>            |
|                                                            |                    |                   |                   |                              |                              |           |               |                   |                                    | <b>945</b>           | <b>1087</b>            |

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Indiquer la couleur à la commande (YY)

\* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**

## ÉTAPE 2 Vous choisissez les accessoires

En fonction du mode de contrôle privilégié, vous devrez peut-être commander certains accessoires séparément. Cf. page de gauche.

## ÉTAPE 3 Prix total = prix du radiateur électrique + prix des accessoires

IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) SOUFFLANT MIXTE




RECOMMANDÉ POUR LA SALLE  
DE BAINS ET LA CUISINE  
EN OPTION



séchoir et étagère pliante  
(chromé)  
n°. d'art. voir p. 141  
**prix € 138**

Autres accessoires, voir p. 141

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ



Autres possibilités de  
raccordement, voir p. 52



n°. d'art. 1182 103 0000 9016  
**prix € 165**  
Raccords, voir p. 375

TYPES

- Droit (HDM-BL-MIX-A)

TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Radiateur de CC en combinaison avec un Soufflant (Soufflant inclus dans le prix). Le radiateur Soufflant ne peut PAS être utilisé en combinaison avec un système de gestion de bâtiment (domotique) ou avec un thermostat externe
- Grâce au détecteur de mouvement intégré, le Soufflant règle son programme hebdomadaire en fonction de vos habitudes
- Thermostat RF en option
- Soufflant livrable en 2 coloris : blanc et gris.
  - Radiateur en blanc: Soufflant en blanc
  - Radiateur en couleur: Soufflant en gris

FIXATIONS

- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)

TECHNIQUE

- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C
- IPX4 catégorie II

ACCESSOIRES

- Voir p. 141

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 132

VERSIONS DISPONIBLES



CONTRÔLE MANUEL

Radiateur de CC avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF  
(en option) **(thermostat RF à commander séparément)**



THERMOSTAT RF

Thermostat RF uniquement disponible en blanc

| couleur | n°. d'art.         | prix €     |
|---------|--------------------|------------|
| blanc   | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |



GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE<br>IRIS-A SOUFFLANT MIXTE | DONNÉES TECHNIQUES |                   |                   |                              |                              |           |               |                   |                                  | COULEUR STANDARD        |                                        | AUTRES COULEURS        |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                                          | tubes              | largeur<br>(L mm) | hauteur<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Ø50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Ø30K) | facteur n | poids<br>(kg) | contenance<br>(l) | puissance<br>Soufflant<br>(Watt) | prix<br>RAL 9016<br>(€) | n°. d'art. abrégé<br>RAL 9016<br>stock | prix<br>couleur<br>(€) |
| RÉF. IRIS-A SOUFFLANT MIXTE HDM-BL-MIX-A : 393           |                    |                   |                   |                              |                              |           |               |                   |                                  |                         |                                        |                        |
| <b>393</b> 050 <b>130</b> LB YY 00                       | 33                 | 500               | 1308              | 661                          | 346                          | 1,25      | 12,40         | 6,36              | +1000                            | <b>883</b>              | -                                      | <b>1015</b>            |
| <b>393</b> 060 <b>168</b> LB YY 00                       | 42                 | 600               | 1682              | 996                          | 521                          | 1,25      | 16,70         | 9,29              | +1000                            | <b>1053</b>             | <b>11393-01</b>                        | <b>1211</b>            |

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs  
Indiquer la couleur à la commande (YY)

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**  
**Soufflant inclus dans le prix!**



## TUBES

- Horizontaux, ovales-aplatis 57,5 x 10 mm

## COLLECTEURS

- Verticaux, ronds Ø 28 mm

## COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

## SPÉCIAL

- Radiateur de CC en combinaison avec un Soufflant (Soufflant inclus dans le prix). Le radiateur Soufflant ne peut PAS être utilisé en combinaison avec un système de gestion de bâtiment (domotique) ou avec un thermostat externe
- Grâce au détecteur de mouvement intégré, le Soufflant règle son programme hebdomadaire en fonction de vos habitudes
- Thermostat RF en option
- Soufflant livrable en 2 coloris : blanc et gris.
  - Radiateur en blanc: Soufflant en blanc
  - Radiateur en couleur: Soufflant en gris

## FIXATIONS

- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)


## TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Réglage de la température ambiante
- Pression de service: 4 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C
- IPX4 catégorie II


## SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 132

## RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 52



n°. d'art. 1182 103 0000 0099

**prix € 184**

Raccords, voir p. 375



## VERSIONS DISPONIBLES



### CONTRÔLE MANUEL

Radiateur de CC avec Soufflant (blanc ou gris) + thermostat RF (en option) **(thermostat RF à commander séparément)**



### THERMOSTAT RF

**Thermostat RF uniquement disponible en blanc**

| couleur | n°. d'art.         | prix €     |
|---------|--------------------|------------|
| blanc   | 1184 241 0000 9016 | <b>243</b> |




GRUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

| RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE<br>ASTER-A SOUFFLANT MIXTE | DONNÉES TECHNIQUES |                   |                   |                              |                              |           |               |                   |                                  | COULEUR STANDARD        |                                        | AUTRES COULEURS        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                                           | tubes              | largeur<br>(L mm) | hauteur<br>(H mm) | 75/65/20<br>(Watt)<br>(Φ50K) | 55/45/20<br>(Watt)<br>(Φ30K) | facteur n | poids<br>(kg) | contenance<br>(l) | puissance<br>Soufflant<br>(Watt) | prix<br>RAL 9016<br>(€) | n°. d'art. abrégé<br>RAL 9016<br>stock | prix<br>couleur<br>(€) |
| <b>RÉF. ASTER-A SOUFFLANT MIXTE HF-BL-MIX-A : 400</b>     |                    |                   |                   |                              |                              |           |               |                   |                                  |                         |                                        |                        |
| <b>400 050 116 LB YY 00</b>                               | 16                 | 500               | 1169              | 564                          | 301                          | 1,21      | 16,40         | 4,10              | +1000                            | <b>1104</b>             | -                                      | <b>1270</b>            |
| <b>400 060 183 LB YY 00</b>                               | 27                 | 600               | 1834              | 1014                         | 541                          | 1,21      | 29,30         | 7,75              | +1000                            | <b>1257</b>             | <b>11400-01</b>                        | <b>1446</b>            |


Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs  
Indiquer la couleur à la commande (YY)

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>  
**BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)**  
**Soufflant inclus dans le prix!**


**NOU  
VEAU**




**NOU  
VEAU**



# BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

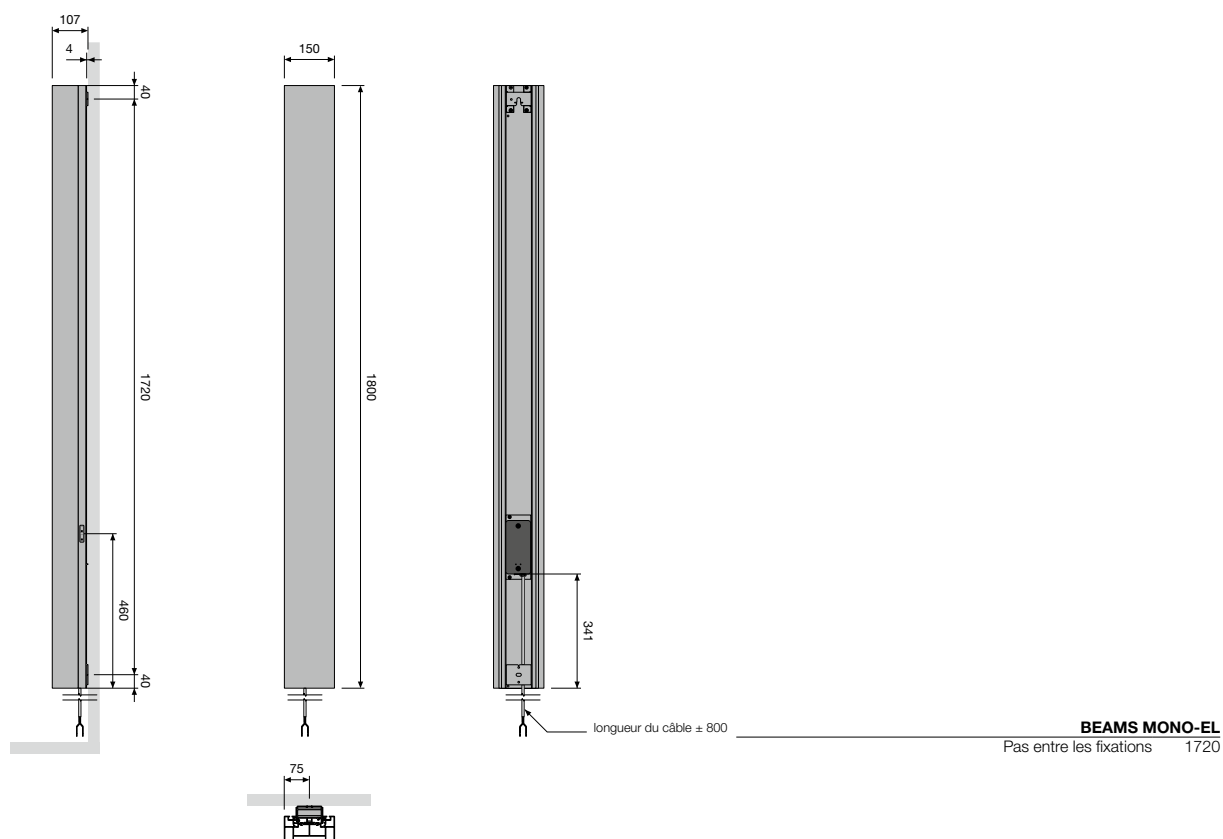


# ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)

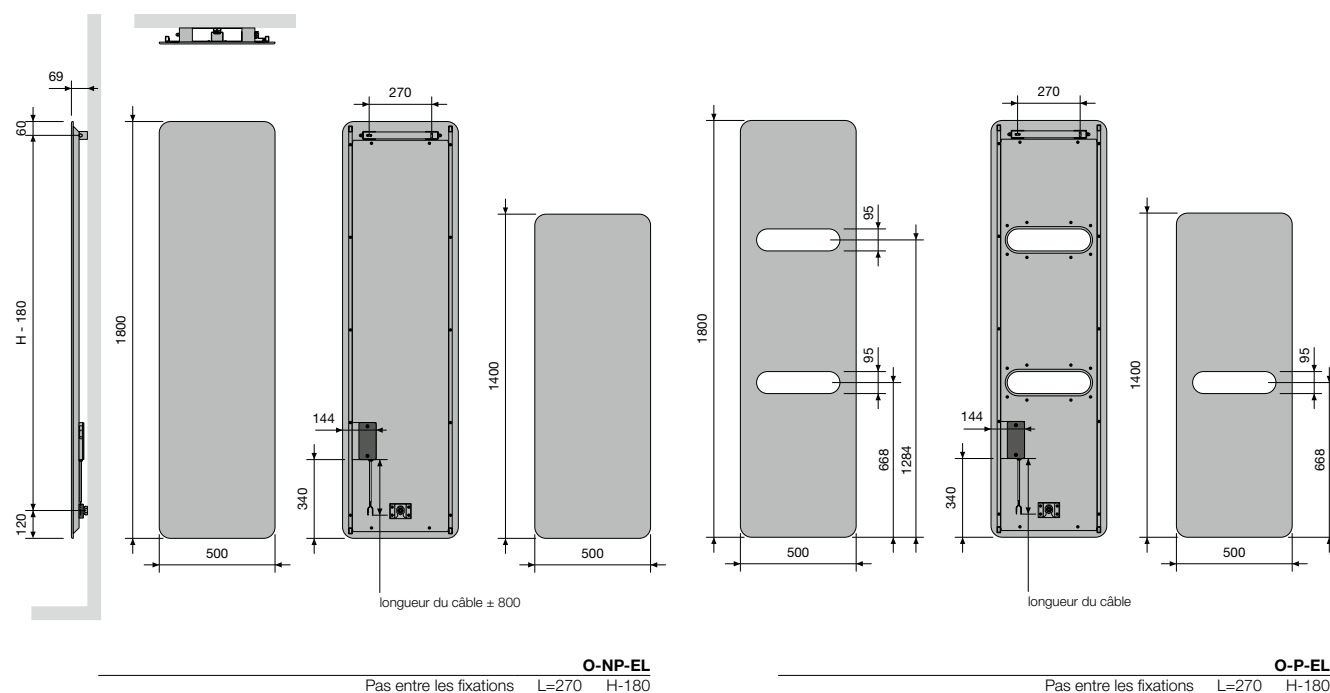




TANO (T-R-EL)

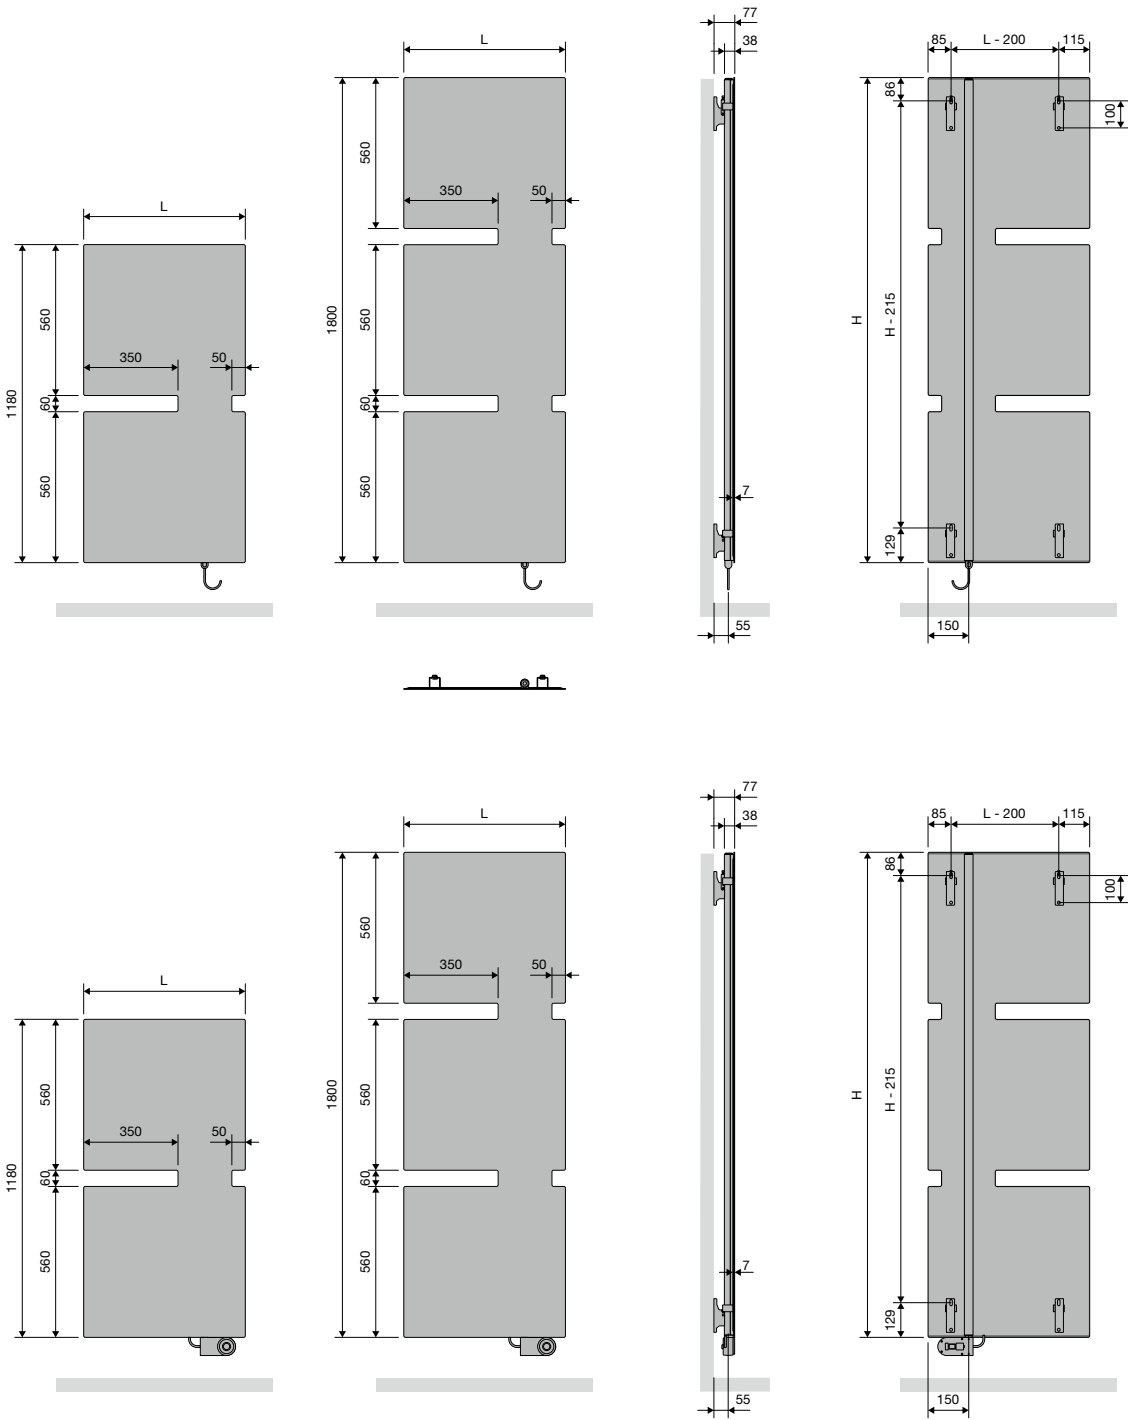

| T-R-EL                  |       |       |
|-------------------------|-------|-------|
| Largeur (L)             | 600   |       |
| Hauteur (H)             | 1180  | 1800  |
| Pas entre les fixations | L-200 | H-215 |




TANO (T-L-EL)

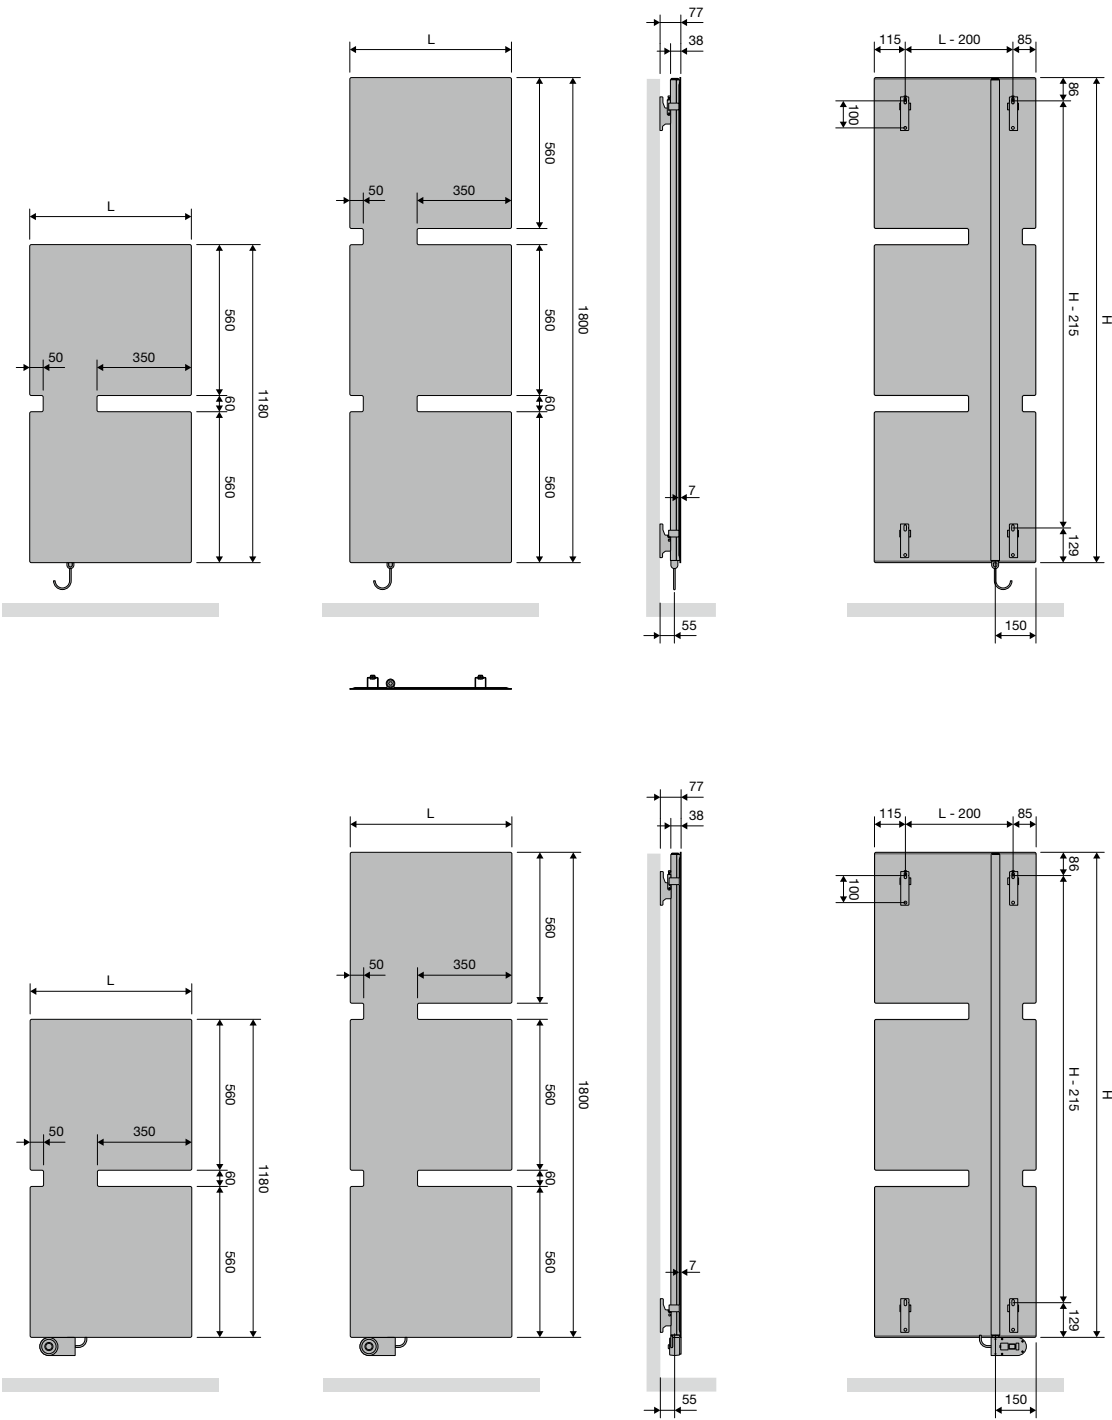


| T-L-EL                  |             |
|-------------------------|-------------|
| Largeur (L)             | 600         |
| Hauteur (H)             | 1180 1800   |
| Pas entre les fixations | L-200 H-215 |



NIVA-EL (NIVA-EL)

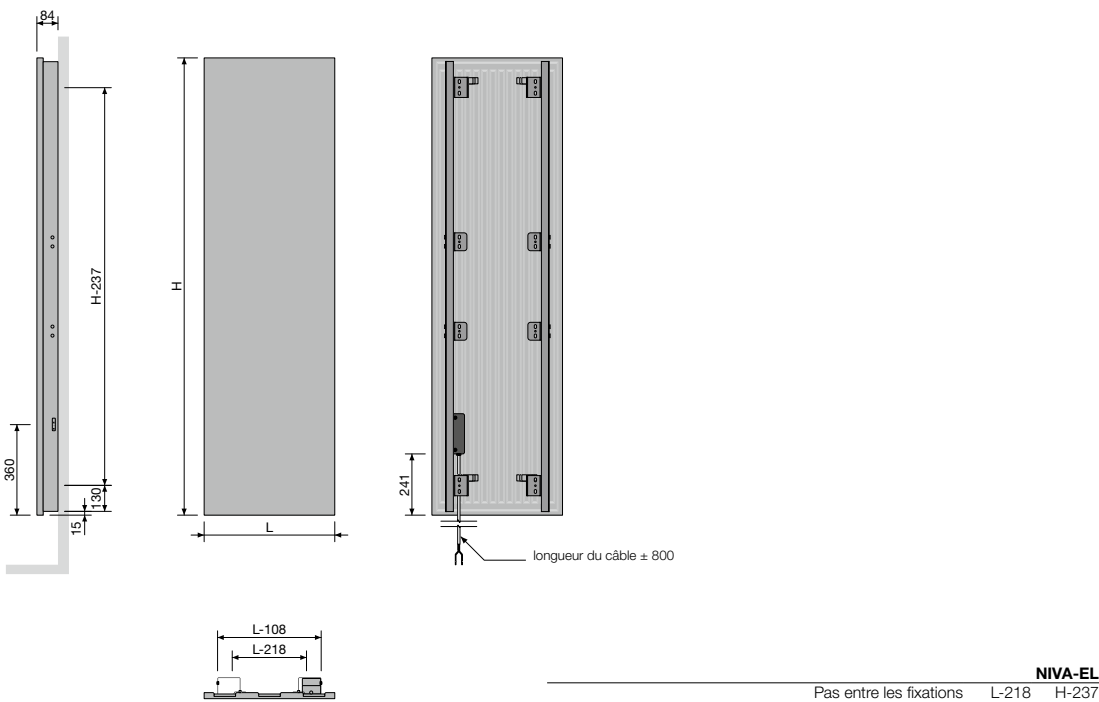


IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)

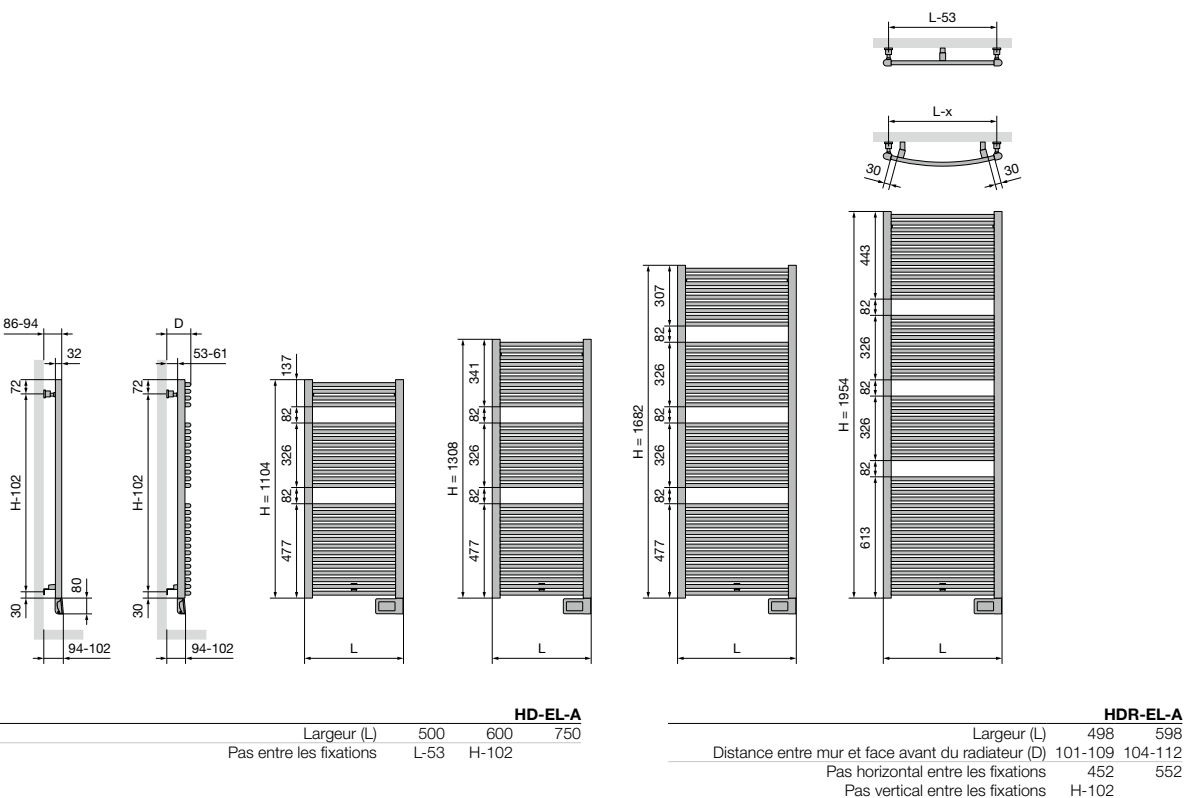





ASTER HF-S (HF-S EL R, HF-S EL L)

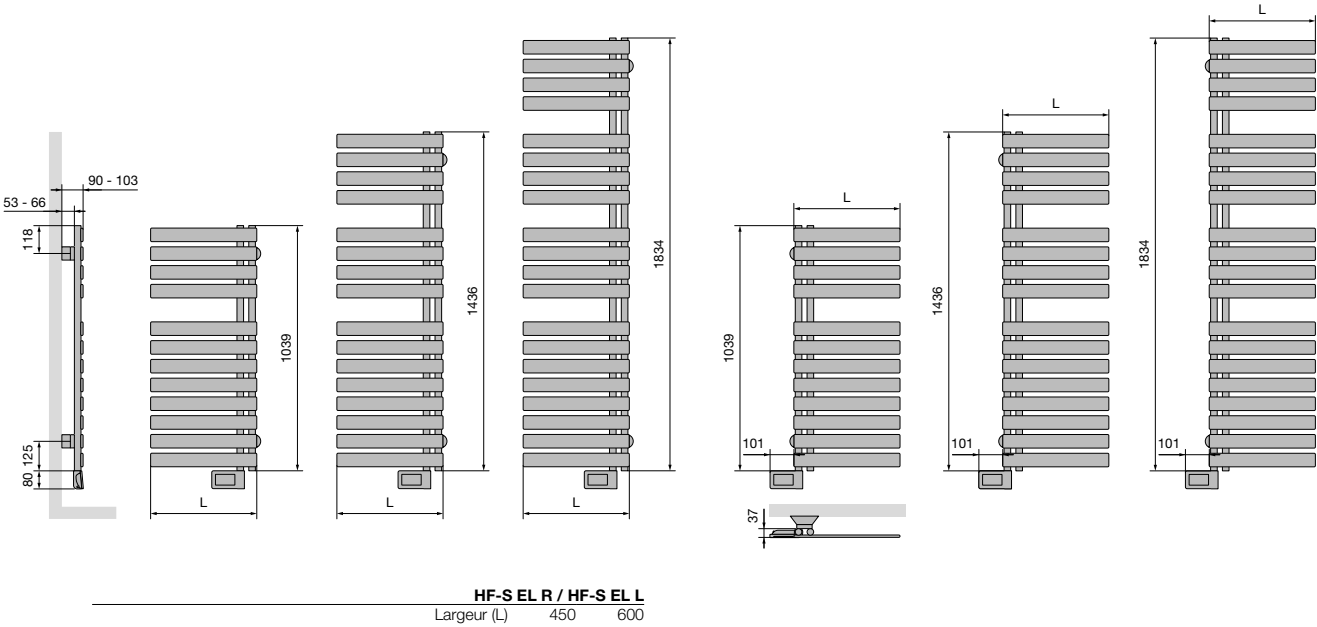

CARRÉ SALLE DE BAINS (CB-EL)

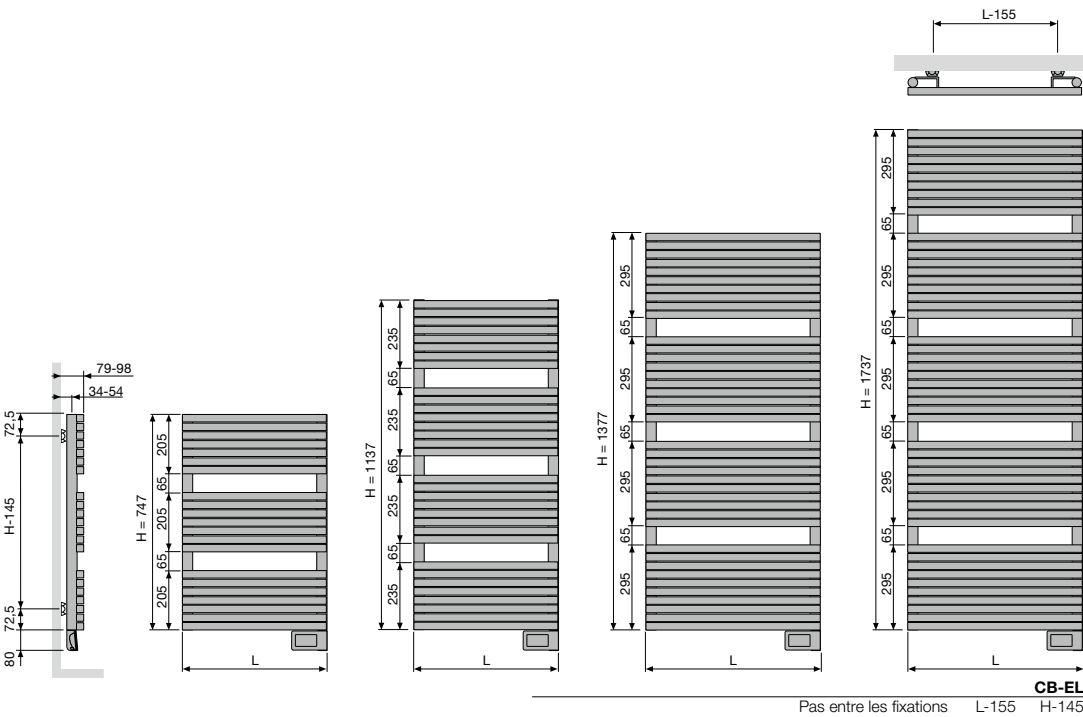


# ZANA SALLE DE BAINS (ZBD-EL)

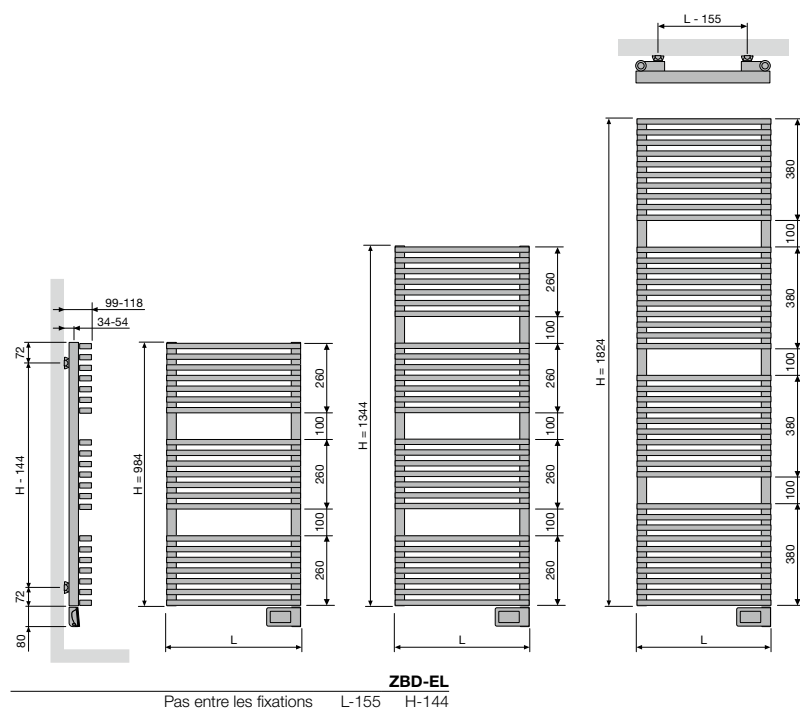


# E-BANO (BANO-EL)



## VUE FRONTALE

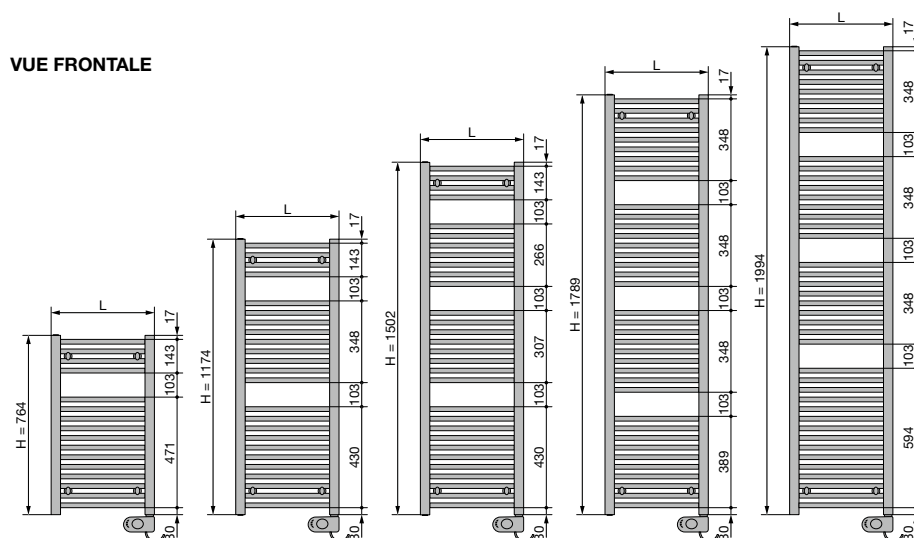

## VUE LATÉRALE




## VUE ARRIÈRE

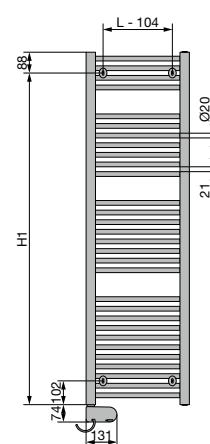

## VUE DU HAUT

| BANO-EL                 |       |       |      |      |
|-------------------------|-------|-------|------|------|
| Largeur (L)             | 500   | 600   | 750  |      |
| Hauteur (H)             | 764   | 1174  | 1502 | 1789 |
| H1                      | 676   | 1086  | 1414 | 1701 |
| Pas entre les fixations | L-104 | H-190 |      |      |


E-PANEL HORIZONTAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)

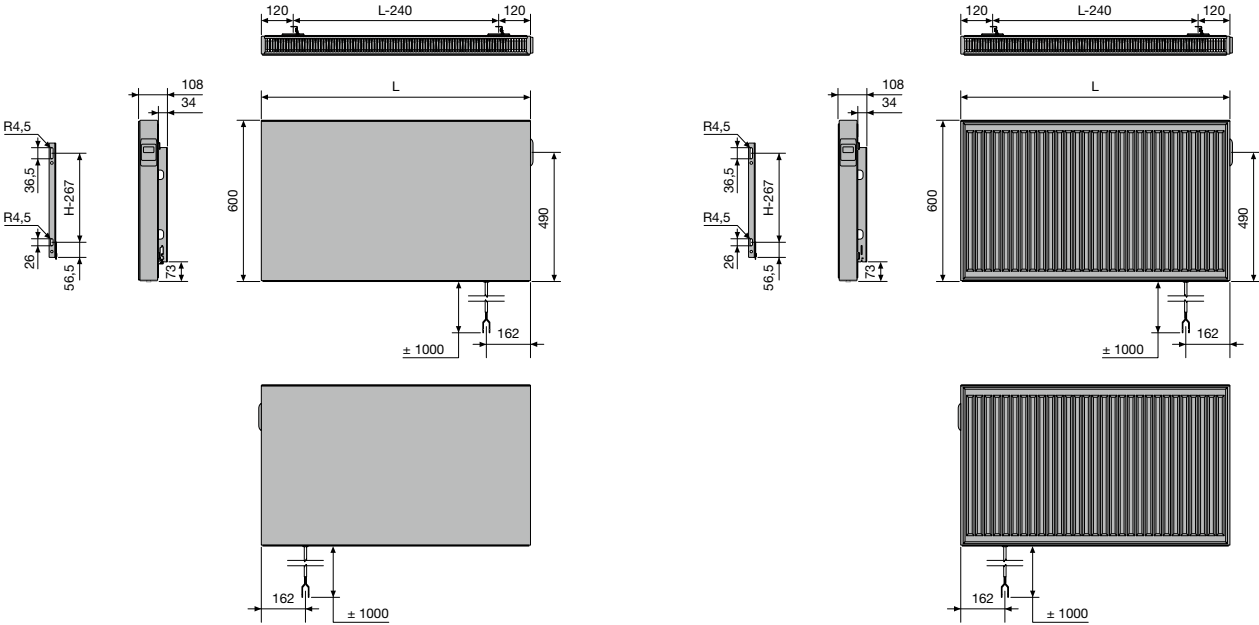

EP-H-FL / EP-H-RIB


Pas entre les fixations L-240 H-460

E-PANEL VERTICAL (EP-V-FL)

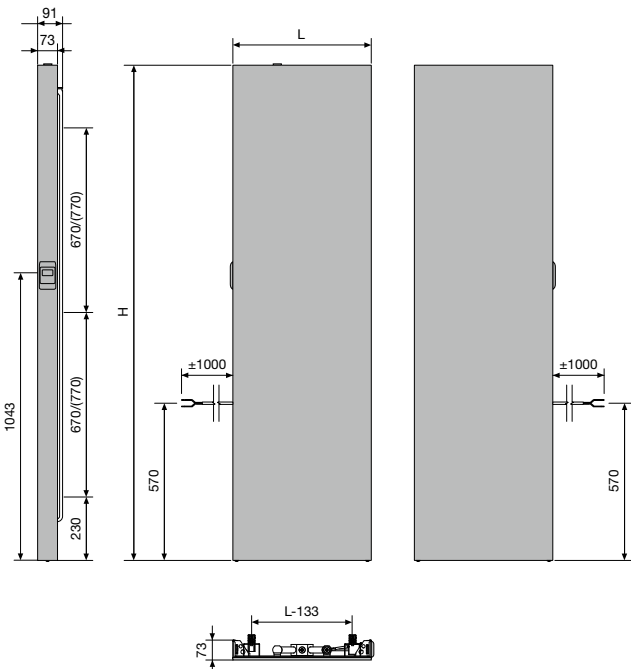




## IRIS-A (HD-EL-BL-A) & SOUFFLANT

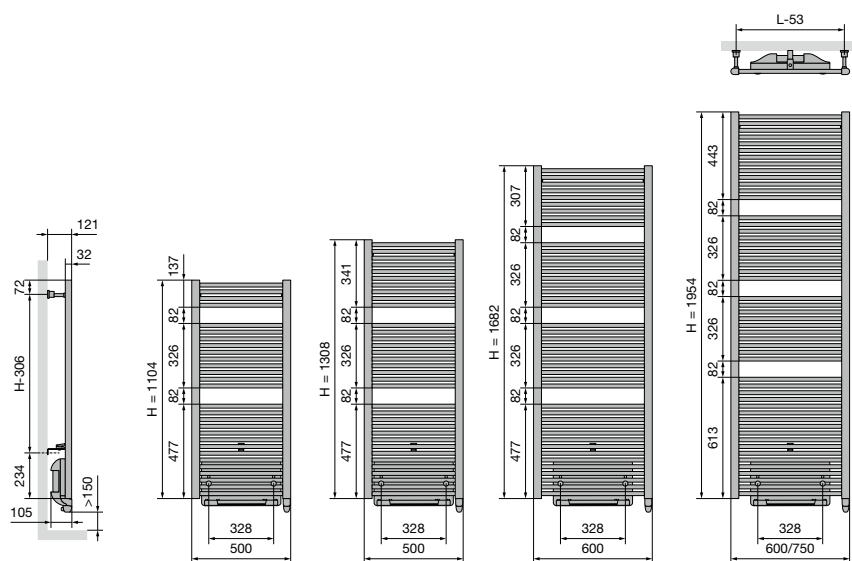

HD-EL-BL-A

Pas entre les fixations L-53 H-306


## AGAVE-A (HR-EL-BL-A) & SOUFFLANT

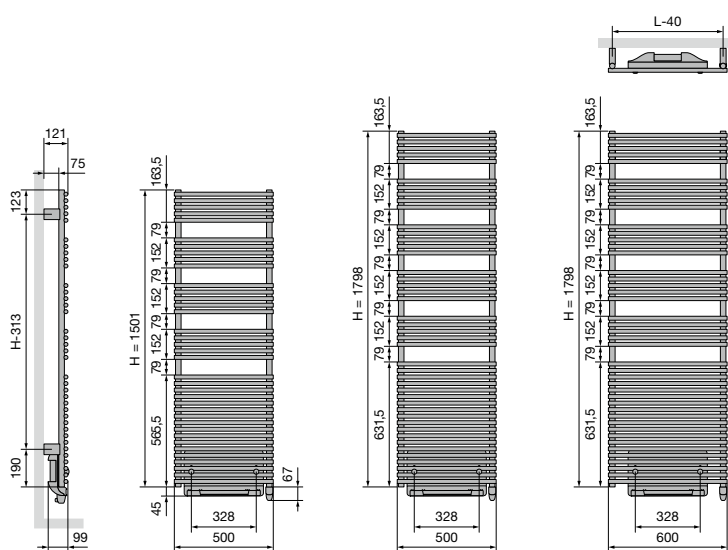


HR-EL-BL-A

Pas entre les fixations L-40 H-313


ASTER-A (HF-EL-BL-A) & SOUFFLANT

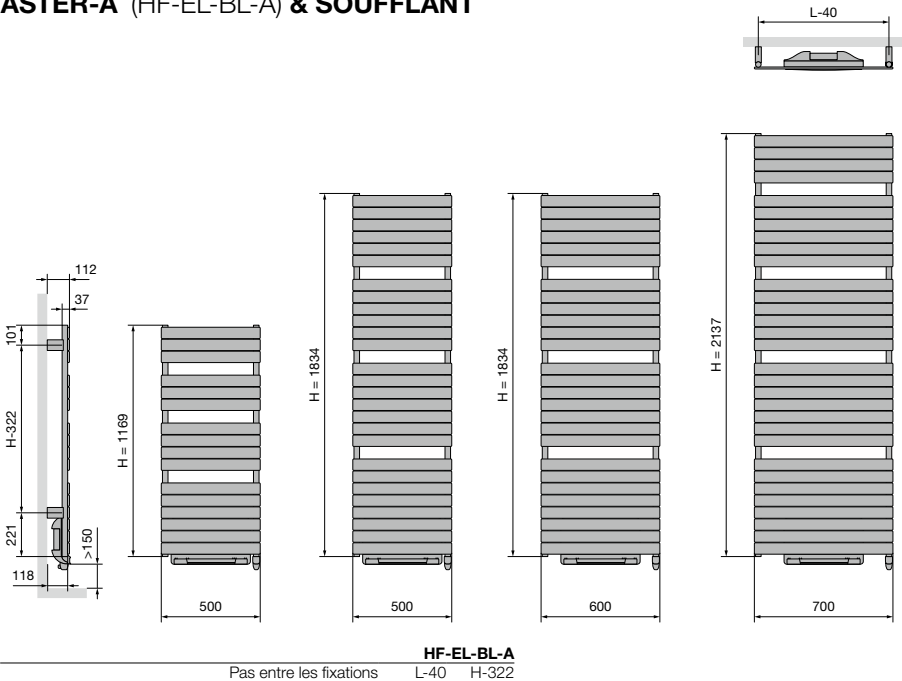

CARRÉ SALLE DE BAINS (CB-EL-BL) & SOUFFLANT

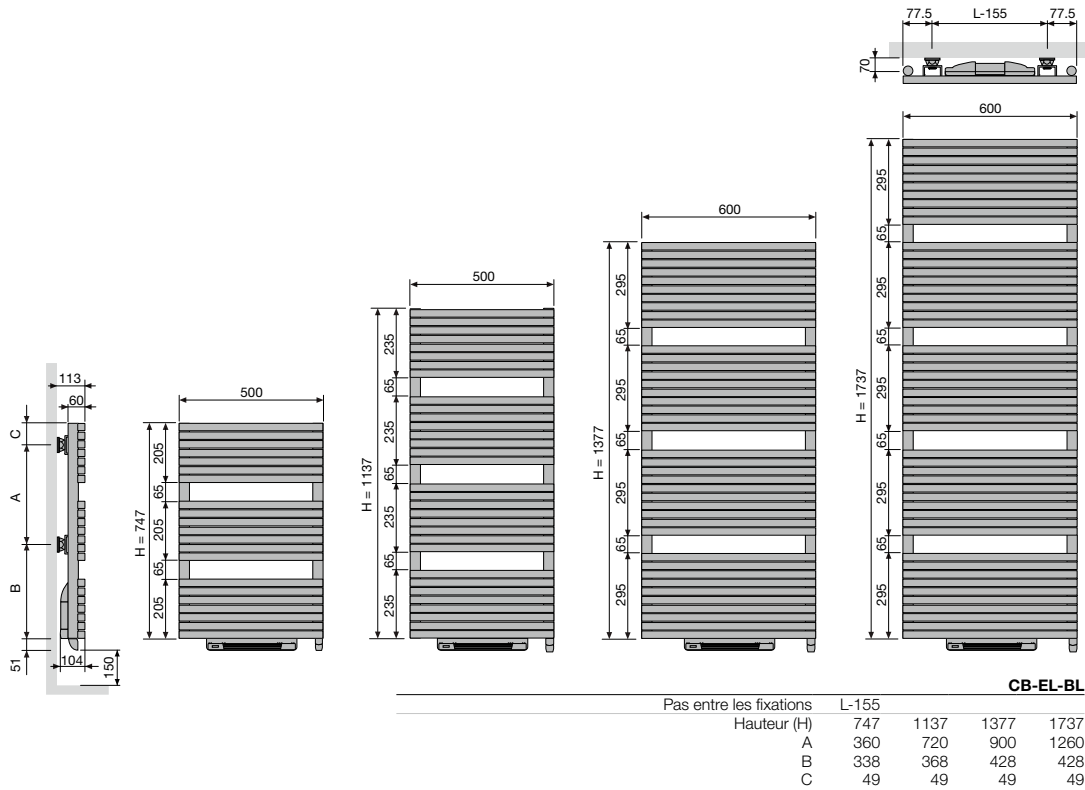


## NIVA-A (NIVA-EL-BL-A) & SOUFFLANT

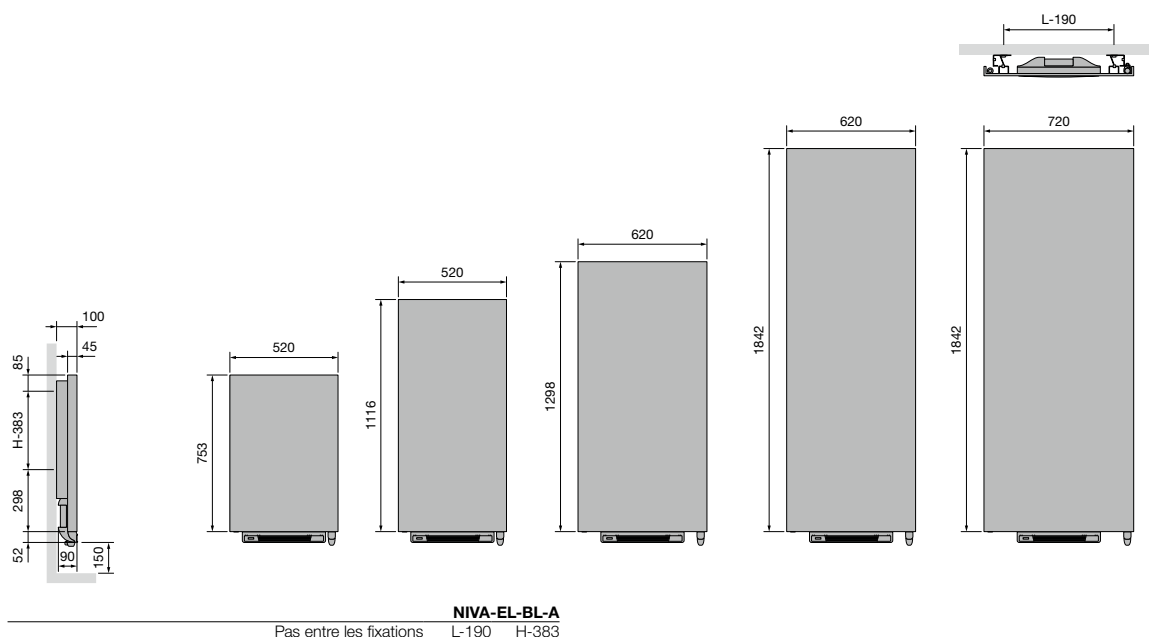


## E-BANO (BANO-EL-BL) & SOUFFLANT

**VUE FRONTALE**

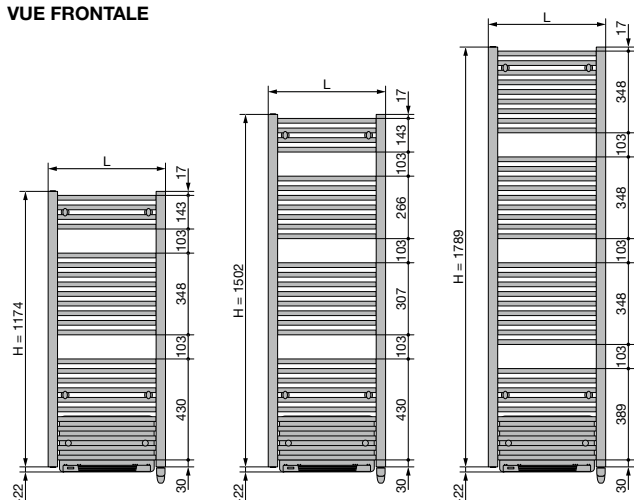


|                         |       | BANO-EL-BL |      |
|-------------------------|-------|------------|------|
| Hauteur (H)             | 1174  | 1502       | 1789 |
| Largeur (L)             | 500   | 600        | 750  |
| H1                      | 1086  | 1414       | 1701 |
| Pas entre les fixations | L-104 | H-395      |      |


### VUE LATÉRALE




## VUE ARRIÈRE

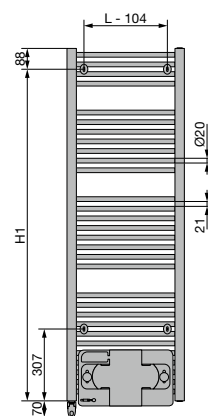

## VUE DU HAUT




NIVA (N1L1-EL-MIX) MIXTE

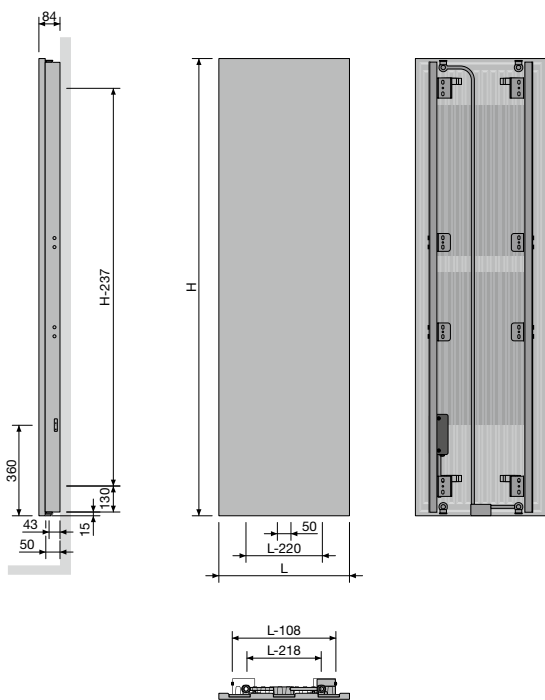


N1L1-EL-MIX  
Pas entre les fixations L-218 H-237

IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) SOUFFLANT MIXTE

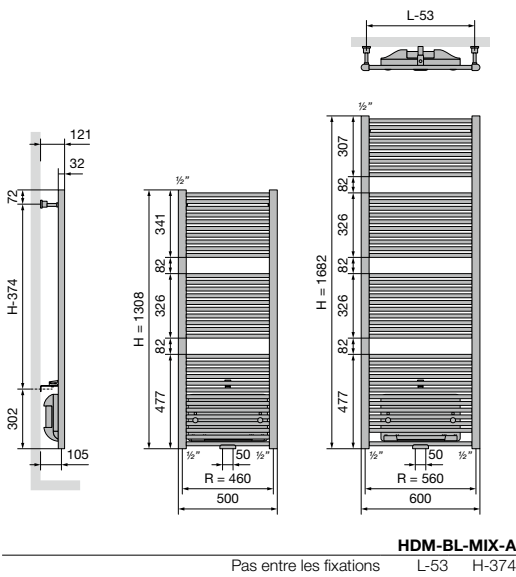

HDM-BL-MIX-A  
Pas entre les fixations L-53 H-374

ASTER-A (HF-BL-MIX-A) SOUFFLANT MIXTE

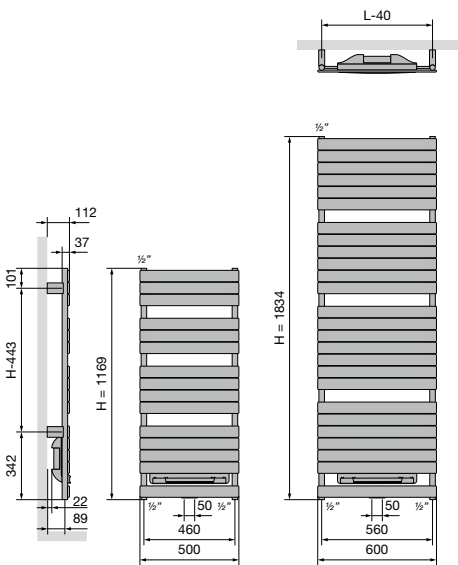

HF-BL-MIX-A  
Pas entre les fixations L-40 H-443





Ineo-EL (I-R-EL) Bleu Glacier



# Finesse, élégance, stylisme : découvrez le Spike





**FINESSE, ÉLÉGANCE, STYLISME : DÉCOUVREZ LE SPIKE**

Vous cherchez une véritable amélioration pour votre salle de bains compacte ou vos toilettes ? Voici Spike de VASCO : un chauffe-serviettes électrique réalisé avec un seul tube. Un concept et un design uniques qui offrent un confort et une chaleur supplémentaires, sans toutefois prendre de place. Spike aide donc à maintenir l'ordre même dans les espaces les plus restreints. Et ce, avec un look contemporain et unique, en blanc ou en noir.

**UN ACCROCHE-REGARD MINIMALISTE**

Une fois de plus, VASCO lance la tendance dans le monde de l'eau, de la chaleur et du bien-être. Spike est un exemple frappant de la technologie de chauffage avancée de VASCO, où l'attention portée aux détails et à la conception fait toute la différence. Le VASCO Spike est entièrement électrique, économe en énergie, respectueux de l'environnement et offre encore plus de confort. Découvrez maintenant ce nouveau produit innovant, peu volumineux et élégant de VASCO.

**FONCTIONNALITÉ**


- Fonction minuterie (3 minuteries) pour un contrôle encore plus précis, réglable sur 2, 4 ou 6 heures
- La LED s'allume en blanc lorsque le chauffe-serviettes est en marche.
- La température de surface ne dépasse pas 65°C
- Crochets élégants inclus
- Régulation intelligente grâce au câble chauffant intégré
- LED éteinte – appareil éteint

**COULEURS**

- Blanc (S600)
- Noir (RAL 9005)

**TECHNIQUE**

- Tension d'alimentation : ~230V, 50Hz
- Catégorie d'isolation I
- Classe de protection: IPX4

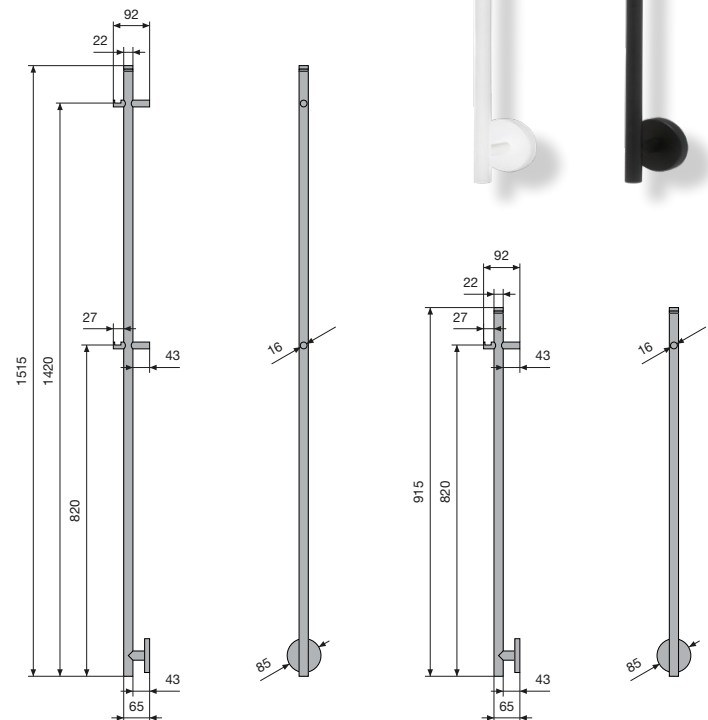

GROUPE DE TARIF: VPG7 - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

|            | POIDS   | ÉMISSION<br>CALORIFIQUE | COULEUR                              | N°. D'ART.         | €   |
|------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----|
| SPIKE MINI | 1,07 kg | 16 Watt                 | S600 (blanc)                         | 1184 401 0915 0600 | 471 |
|            |         |                         | RAL 9005 (noir)                      | 1184 401 0915 9005 | 471 |
|            |         |                         | • h = 915 mm; b = 85 mm; d = 92 mm;  |                    |     |
| SPIKE      | 1,50 kg | 27 Watt                 | S600 (blanc)                         | 1184 401 1515 0600 | 519 |
|            |         |                         | RAL 9005 (noir)                      | 1184 401 1515 9005 | 519 |
|            |         |                         | • h = 1515 mm; b = 85 mm; d = 92 mm; |                    |     |

Instructions de montage accessoires: voir [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

Articles en stock.

# RAIO

Le soleil chez vous, jour après jour.









### **RAIO EST CONÇU DE MANIÈRE PLUS INTELLIGENTE**

Il suffit de fixer RAIO au plafond ou au mur pour chauffer toute la salle. RAIO combine la technologie innovante du graphène pour une efficacité - et donc une fiabilité - sans précédent, respectueux de l'environnement - un confort et une efficacité exceptionnellement élevée.

Alors que le chauffage traditionnel ne peut agir que sur la température de l'air, RAIO peut chauffer la pièce elle-même de manière homogène. L'ensemble de la pièce est ainsi chauffé plus rapidement et plus uniformément, tandis que la consommation d'énergie est considérablement réduite.

### **9 RAISONS POUR LESQUELLES RAIO CHANGE LE CHAUFFAGE POUR LE BON**

- Une efficacité exceptionnelle
- Facile à installer
- Écologique
- Temps de réponse rapide
- Aucune dissipation de puissance
- Conception intelligente
- Durée de vie presque illimitée
- Pas de cheminée, de chaufferie ou d'entretien annuel nécessaire
- Des coûts d'installation beaucoup plus réduits que les systèmes de chauffage traditionnels

### **RAIO POUR LA MAISON**

RAIO est la solution de chauffage de l'avenir. Les pièces sont chauffées rapidement et uniformément, avec la possibilité d'un chauffage ciblé par pièce pour réduire le gaspillage d'énergie, et ce avec une très faible consommation d'énergie.

RAIO convient également aux pièces humides telles que les salles de bains et les espaces de bien-être.

### **RAIO POUR VOTRE ENTREPRISE**



RAIO est également conçu pour répondre de manière plus intelligente aux besoins de votre entreprise. Espaces de bureaux, commerces, guichets, salles de réunion... autant d'espaces que RAIO peut chauffer de manière radicalement efficace.

Contactez-nous pour plus d'informations sur nos solutions sur mesure.

|                            | RAIO 1                                                                                                                                                                | RAIO 2                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS                 | 119,3 x 59,3 x 5,1 cm (h x l x p)                                                                                                                                     | 59,3 x 59,3 x 5,1 cm (h x l x p)                                                   |
| POIDS                      | 13,3 kg                                                                                                                                                               | 6,5 kg                                                                             |
| MATÉRIAUX                  | Verre: verre de sécurité 0,38 cm / Boîtier: aluminium / Cadre de montage: aluminium peint par poudrage                                                                |                                                                                    |
| COULEUR                    | Blanc standard                                                                                                                                                        |                                                                                    |
| ZONE DE CHAUFFAGE          | 18 m <sup>2</sup> à 20 m <sup>2</sup><br>(en fonction du calcul de la transmission)                                                                                   | 8 m <sup>2</sup> à 10 m <sup>2</sup><br>(en fonction du calcul de la transmission) |
| SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES | 900 W · 4 A · 230 V                                                                                                                                                   | 450 W · 1,95 A · 230 V                                                             |
| MONTABLE                   | Montage au plafond (maximum 3,5 m de haut)<br>Montage au mur (hauteur minimale de 1,2 m dans les lieux publics)<br>Possibilité d'installation encastrée ou en saillie |                                                                                    |



GROUPE DE TARIF: VPG17 - PANNEAU INFRAROUGE / GROUPE DE TARIF: VPG17B - PANNEAU INFRAROUGE ACC
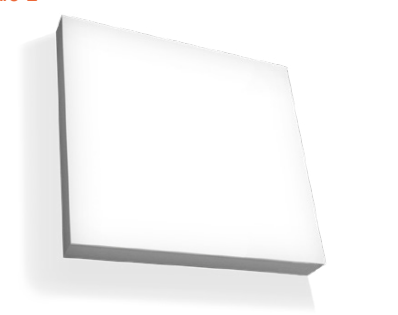
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TYPE                                                                                                                                                                                                        | RÉF.      | €            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>RAIO 1</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RAIO1 - 120 x 60 cm                                                                                                                                                                                         | 11HC00001 | <b>1.395</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RAIO1 + Set T1                                                                                                                                                                                              | 11HC20001 | <b>1.560</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RAIO1 + Set T1 + BI-1                                                                                                                                                                                       | 11HC20002 | <b>1.735</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RAIO1 + Set T1 + BIS-1                                                                                                                                                                                      | 11HC20003 | <b>1.680</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RAIO1 + Set T3                                                                                                                                                                                              | 11HC20004 | <b>1.885</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RAIO1 + Set T3 + BI-1                                                                                                                                                                                       | 11HC20005 | <b>2.060</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RAIO1 + Set T3 + BIS-1                                                                                                                                                                                      | 11HC20006 | <b>2.005</b> |
| <b>Set T1:</b> Thermostat T1 + Relais T1<br><b>Set T3:</b> Maison intelligente T3 + Relais intelligente T3 + Passerelle T3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |           |              |
| <b>RAIO 2</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RAIO2 - 60 x 60 cm                                                                                                                                                                                          | 11HC00002 | <b>980</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RAIO2 + Set T1                                                                                                                                                                                              | 11HC20007 | <b>1.145</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RAIO2 + Set T1 + BI-2                                                                                                                                                                                       | 11HC20008 | <b>1.280</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RAIO2 + Set T1 + BIS-2                                                                                                                                                                                      | 11HC20009 | <b>1.245</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RAIO2 + Set T3                                                                                                                                                                                              | 11HC20010 | <b>1.470</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RAIO2 + Set T3 + BI-2                                                                                                                                                                                       | 11HC20011 | <b>1.605</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RAIO2 + Set T3 + BIS-2                                                                                                                                                                                      | 11HC20012 | <b>1.570</b> |
| <b>Set T1:</b> Thermostat T1 + Relais T1<br><b>Set T3:</b> Maison intelligente T3 + Relais intelligente T3 + Passerelle T3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |           |              |
| <b>ACCESSOIRES</b><br><div>     </div> <div>    </div> | Thermostat T1                                                                                                                                                                                               | 11HC10005 | <b>111</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Relais T1                                                                                                                                                                                                   | 11HC10006 | <b>54</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maison intelligente T3                                                                                                                                                                                      | 11HC10007 | <b>183</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Relais intelligente T3                                                                                                                                                                                      | 11HC10008 | <b>63</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Passerelle T3                                                                                                                                                                                               | 11HC10009 | <b>244</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BI-1 (Build In 1)                                                                                                                                                                                           | 11HC10001 | <b>175</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BIS-1 (Build In 1 stretch)                                                                                                                                                                                  | 11HC10003 | <b>120</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BI-2 (Build In 2)                                                                                                                                                                                           | 11HC10002 | <b>135</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BIS-2 (Build In 2 stretch)                                                                                                                                                                                  | 11HC10004 | <b>100</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Les versions BI ( <b>BI-1</b> et <b>BI-2</b> ) conviennent aux <b>plafonds en plâtre</b> .<br>Les versions BIS ( <b>BIS-1</b> et <b>BIS-2</b> ) conviennent aux <b>plafonds tendus (stretch ceilings)</b> . |           |              |



RADIATEURS ÉLECTRIQUES

FIXATIONS  
EN OPTION

GRUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

| FIXATIONS                 |             | COULEUR  | N°. D'ART.         | €  |
|---------------------------|-------------|----------|--------------------|----|
| CB-EL / CB-EL-BL / ZBD-EL |             |          |                    |    |
| INSTALLATION MURALE       | 4 fixations | RAL 7016 | 1187 007 0000 7016 | 41 |

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

GROUPE DE TARIF: VPG10B - PORTE-SERVIETTES

| ACCESSOIRES                                                                                                        | LARGEUR DU PORTE-SERVIETTES                                                         | COULEUR | N°. D'ART.            | €                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|-----|
| O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX                                                                     |                                                                                     |         |                       |                    |     |
| PORTE-SERVIETTES<br>MULTI+ DROIT                                                                                   |    | 600 mm  | S600                  | 1183 734 0000 0600 | 208 |
|                                                                                                                    |                                                                                     | 600 mm  | RAL 9005 <sup>T</sup> | 1183 734 0000 9005 | 208 |
| • h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;<br>• Montage au mur, à droite du radiateur. |                                                                                     |         |                       |                    |     |
| O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX                                                                     |                                                                                     |         |                       |                    |     |
| PORTE-SERVIETTES<br>MULTI+ GAUCHE                                                                                  |    | 600 mm  | S600                  | 1183 735 0000 0600 | 208 |
|                                                                                                                    |                                                                                     | 600 mm  | RAL 9005 <sup>T</sup> | 1183 735 0000 9005 | 208 |
| • h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;<br>• Montage au mur, à gauche du radiateur. |                                                                                     |         |                       |                    |     |
| CB-EL / CB-EL-BL                                                                                                   |                                                                                     |         |                       |                    |     |
| PORTE-SERVIETTES                                                                                                   |    | CHROMÉ  | 1183 207 0000 0099    | 193                |     |
| • h = 22 mm; b = 720 mm (facile à raccourcir); d = 75 mm; a = 56 mm                                                |                                                                                     |         |                       |                    |     |
| ZBD-EL                                                                                                             |                                                                                     |         |                       |                    |     |
| PORTE-SERVIETTES                                                                                                   |    | CHROMÉ  | 1183 228 0000 0099    | 193                |     |
| • h = 22 mm; b = 720 mm (facile à raccourcir); d = 75 mm; a = 56 mm                                                |                                                                                     |         |                       |                    |     |
| EP-V-FL                                                                                                            |                                                                                     |         |                       |                    |     |
| PORTE-SERVIETTES                                                                                                   |  | 400 mm  | RAL 9016              | 1191 197 2040      | 98  |
|                                                                                                                    |                                                                                     | 500 mm  | RAL 9016              | 1191 197 2050      | 105 |
|                                                                                                                    |                                                                                     | 600 mm  | RAL 9016              | 1191 197 2060      | 111 |
| • b = 400, 500, 600 mm; d = 64 mm                                                                                  |                                                                                     |         |                       |                    |     |
| BEAMS MONO-EL                                                                                                      |                                                                                     |         |                       |                    |     |
| PORTE-SERVIETTES                                                                                                   |  | 240 mm  | CHROMÉ                | 1183 273 0000 0099 | 112 |
|                                                                                                                    |                                                                                     | 240 mm  | S600                  | 1183 273 0000 0600 | 112 |
|                                                                                                                    |                                                                                     | 240 mm  | RAL 9005 <sup>M</sup> | 1183 273 0000 9005 | 112 |
| • h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;                                                                     |                                                                                     |         |                       |                    |     |
| O-P-EL / O-NP-EL                                                                                                   |                                                                                     |         |                       |                    |     |
| PORTE-SERVIETTES                                                                                                   |  | 372 mm  | CHROMÉ                | 1183 274 0000 0099 | 168 |
|                                                                                                                    |                                                                                     | 372 mm  | S600                  | 1183 274 0000 0600 | 168 |
|                                                                                                                    |                                                                                     | 372 mm  | RAL 9005 <sup>M</sup> | 1183 274 0000 9005 | 168 |
| • h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;                                                                     |                                                                                     |         |                       |                    |     |
| HD-EL-A / HDR-EL-A / HR-EL-A / HD-EL-BL-A / HR-EL-BL-A / HDM-BL-MIX-A                                              |                                                                                     |         |                       |                    |     |
| SÉCHOIR ET ÉTAGÈRE<br>PLIANTE                                                                                      |  | CHROMÉ  | 1183 002 0000 0099    | 138                |     |
| • 380 x 158 mm                                                                                                     |                                                                                     |         |                       |                    |     |

<sup>T</sup> noir texturé<sup>M</sup> noir mat

Instructions de montage accessoires: voir [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

e = distance entre face avant de l'accessoire jusqu'au mur  
d = distance entre face avant de l'accessoire et face avant du radiateur  
c = distance entre mur jusqu'à l'arrière porte-serviette  
a = distance entre l'accessoire jusqu'au radiateur

Articles en stock.

# RADIATEURS ÉLECTRIQUES ACCESSOIRES

## EN OPTION

GROUPE DE TARIF: VPG10B - PORTE-SERVIETTES

| ACCESSOIRES                                   | LARGEUR DU PORTE-SERVIETTES | COULEUR                                                                                        | N°. D'ART.         | €   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| CB-EL / CB-EL-BL                              |                             |                                                                                                |                    |     |
| PATÈRE CARRÉ                                  |                             | CHROMÉ                                                                                         | 1183 500 0000 0099 | 69  |
| • h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm             |                             |                                                                                                |                    |     |
| ZBD-EL                                        |                             |                                                                                                |                    |     |
| PATÈRE                                        |                             | CHROMÉ                                                                                         | 1183 410 0000 0099 | 91  |
| • h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm; |                             |                                                                                                |                    |     |
| BEAMS MONO-EL                                 |                             |                                                                                                |                    |     |
| PORTE-SERVIETTES COURT                        | 240 mm                      | S600                                                                                           | 1183 700 0000 0600 | 138 |
|                                               |                             | RAL 9005    | 1183 700 0000 9005 | 138 |
| • d = 49,35 mm; a = 39,35 mm                  |                             |                                                                                                |                    |     |
| BEAMS MONO-EL                                 |                             |                                                                                                |                    |     |
| PORTE-SERVIETTES RECTANGULAIRE                | 286 x 110 mm                | S600                                                                                           | 1183 702 0000 0600 | 168 |
|                                               |                             | RAL 9005   | 1183 702 0000 9005 | 168 |
| • d = 49,35 mm; a = 39,35 mm                  |                             |                                                                                                |                    |     |
| NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX          |                             |                                                                                                |                    |     |
| PORTE-SERVIETTES COURT*                       | 240 mm                      | S600                                                                                           | 1183 710 0000 0600 | 138 |
|                                               | 240 mm                      | RAL 9005  | 1183 710 0000 9005 | 138 |
| • d = 66,5 mm; a = 56,5 mm                    |                             |                                                                                                |                    |     |
| NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX          |                             |                                                                                                |                    |     |
| PORTE-SERVIETTES LONG*                        | 440 mm                      | S600                                                                                           | 1183 711 0000 0600 | 138 |
|                                               | 440 mm                      | RAL 9005  | 1183 711 0000 9005 | 138 |
| • d = 66,5 mm; a = 56,5 mm                    |                             |                                                                                                |                    |     |

■ noir texturé

Instructions de montage accessoires: voir [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

d = distance entre face avant de l'accessoire et face avant du radiateur  
a = distance entre l'accessoire jusqu'au radiateur

Articles en stock.

GROUPE DE TARIF: VPG10B - PORTE-SERVIETTES

| ACCESSOIRES                                                                                         | LARGEUR DU PORTE-SERVIETTES          | COULEUR               | N°. D'ART.         | €          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| PORTE-SERVIETTES*  | NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX |                       |                    |            |
|                                                                                                     | 372 mm                               | ALUMINIUM             | 1183 239 0000 0000 | <b>193</b> |
|                                                                                                     | 372 mm                               | CHROMÉ                | 1183 239 0000 0099 | <b>193</b> |
|                                                                                                     | 372 mm                               | RAL 9005 <sup>M</sup> | 1183 239 0000 9005 | <b>193</b> |
|                                                                                                     | 526 mm                               | CHROMÉ                | 1183 271 0000 0099 | <b>193</b> |
|                                                                                                     | 526 mm                               | S600                  | 1183 271 0000 0600 | <b>193</b> |
|                                                                                                     | 526 mm                               | RAL 9005 <sup>M</sup> | 1183 271 0000 9005 | <b>193</b> |

- Porte-serviettes en aluminium anodisé
- h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;

<sup>M</sup> noir mat

\* **Attention : porte-serviettes uniquement possible pour NIVA-EL(-BL)(-MIX) à partir de la version 2021 !**

Instructions de montage accessoires: voir [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

d = distance entre face avant de l'accessoire et face avant du radiateur  
a = distance entre l'accessoire jusqu'au radiateur

Articles en stock.