





Radiateurs en aluminium

Légers dans leur forme. Puissants en chaleur.

Les radiateurs design en aluminium associent une apparence épurée et moderne à d'excellentes performances thermiques.

Grâce à ce matériau léger et durable, ils chauffent rapidement et assurent une répartition efficace et uniforme de la chaleur dans chaque pièce.

Avec leur design raffiné, ils ne sont pas seulement une source de chaleur, mais aussi un élément élégant dans tout intérieur.



COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche)
(RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Non disponible en collection Gris Pur
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Composé d'un profil en aluminium vertical (largeur 150 mm)
- Protection contre la corrosion interne: protecteur Protect X100

FIXATIONS

- Fixations murales standard (éliminé discrètement)

TECHNIQUE

- Les radiateurs aluminium sont assemblés par un système de presse breveté.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C
- **Raccordement (verrouillable) intégré (les tuyaux du chauffage central doivent y être raccordés directement)**

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)

- ✓ Radiateur électrique (voir p. 84)
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 172

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✗ Un double raccordement pour un système monotube
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard)
(logement de thermostat intégré, voir p. 365)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 3/4" Euroconus
- Purgeur automatique (livré en standard) en haut à gauche à l'arrière du collecteur
- **ATTENTION: L'eau de chauffage doit être ph neutre. « Protect X100 » ou similaire doit être introduit dans le circuit.**
- **ATTENTION: doit être utilisé en combinaison avec le logement de thermostat intégré.**

PROTECT X100*

N°. d'art. 11FH55064

prix € 83

* 1 bouteille (1 litre) par 100 litres de l'eau installation

BEAMS MONO

Une liberté architecturale en aluminium

Ces radiateurs design se caractérisent par un profilé vertical en aluminium de seulement 150 mm de large: une véritable prouesse technologique ! Le collecteur et le kit de vanne sont astucieusement dissimulés et les fixations totalement intégrées. À la clé: les radiateurs design les plus épurés que VASCO ait jamais conçus.

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (MB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 159

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



porte-serviettes court (S600)
n°. d'art. voir p. 158

prix € 148

Autres accessoires, voir p. 158

LOGEMENT DE THERMOSTAT INTÉGRÉ




n°. d'art. 1182 306 0000 0099

prix € 390

Raccords, voir p. 365

RACCORDEMENT INTÉGRÉ (MURALE)




Raccords, voir p. 365




COMMENT COMMANDER BEAMS MONO

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

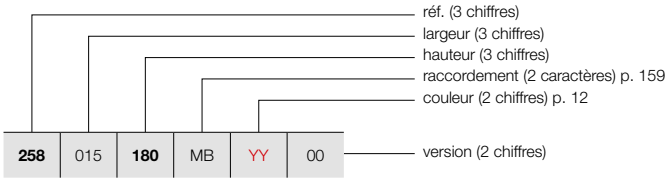

BEAMS (BEAMS MONO)



BEAMS MONO

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK BEAMS MONO

Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG6 - RADIATEURS EN ALUMINIUM

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE BEAMS MONO	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock	prix couleur (€)
RÉF. BEAMS MONO : 258												
258 015 180 MB YY 00	-	150	1800	671	351	1,27	8,60	0,47	-	766	11258-09	881
200	-	150	2000	734	384	1,27	9,55	0,52	-	810	11258-10	932
220	-	150	2200	795	413	1,28	10,50	0,57	-	869	-	999

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 356 (facteurs de correction)
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)



COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Non disponible en collection Gris Pur
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Composé de profils en aluminium verticaux
- Protection contre la corrosion interne: protecteur Protect X100

FIXATIONS

- Fixations murales standard

TECHNIQUE

- Les radiateurs aluminium sont assemblés par un système de presse breveté.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE

- ✗ Radiateur électrique
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 172

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 350)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 350)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)
- Purgeur automatique (livré en standard) en haut à gauche à l'arrière du collecteur
- **ATTENTION: L'eau de chauffage doit être ph neutre. « Protect X100 » ou similaire doit être introduit dans le circuit.**

PROTECT X100*

N°. d'art. 11FH55064

prix € 83

* 1 bouteille (1 litre) par 100 litres de l'eau installation

BEAMS


Quand performance rime avec élégance

Fruit du design et de la technologie, le modèle Beams est un radiateur ultra performant, composé de 3 profilés verticaux en aluminium, assemblés par un système de presse breveté. Grâce à sa faible contenance en eau, le radiateur Beams grimpe rapidement en température et est compatible avec les systèmes de chauffage basse température : un atout de taille, notamment en rénovation.

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (MB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 159



n°. d'art. 1182 103 0000 0099

prix € 280

Raccords, voir p. 363

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



porte-serviettes (aluminium)

n°. d'art. voir p. 158

prix € 178



porte-serviettes rectangulaire (S600)

n°. d'art. voir p. 158


prix € 178

Autres accessoires, voir p. 158



COMMENT COMMANDER BEAMS

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

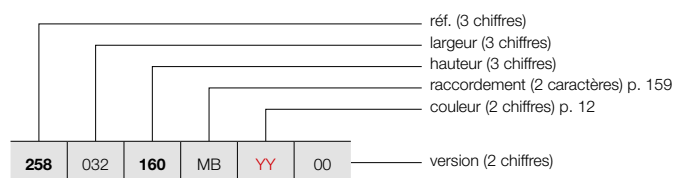

BEAMS (BEAMS)

157



BEAMS

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK BEAMS

Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GRUPE DE TARIF: VPG6 - RADIATEURS EN ALUMINIUM

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE BEAMS	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock	prix couleur (€)
RÉF. BEAMS : 258												
258 032 160 MB YY 00	2	320	1600	1127	583	1,29	15,50	1,00	-	1058	11258-04	1217
	2	320	1800	1237	643	1,28	17,28	1,08	-	1121	11258-01	1289
	2	320	2000	1348	701	1,28	19,05	1,15	-	1150	11258-05	1323
	2	320	2200	1459	755	1,29	20,90	1,30	-	1226	-	1410
258 049 160 MB YY 00	3	490	1600	1658	867	1,27	23,20	1,53	-	1540	11258-06	1771
	3	490	1800	1821	947	1,28	25,88	1,64	-	1635	11258-02	1880
	3	490	2000	1983	1026	1,29	28,55	1,75	-	1679	11258-03	1931
	3	490	2200	2147	1111	1,29	31,25	2,00	-	1798	-	2068
258 066 160 MB YY 00	4	660	1600	2172	1147	1,25	30,90	2,05	-	1976	-	2272
	4	660	1800	2385	1247	1,27	34,48	2,20	-	2103	11258-07	2418
	4	660	2000	2598	1337	1,30	38,05	2,35	-	2165	11258-08	2490
	4	660	2200	2812	1455	1,29	41,60	2,70	-	2318	-	2666

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 356 (facteurs de correction)
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

GROUPE DE TARIF: VPG10B - PORTE-SERVIETTES


ACCESSOIRES				
	LARGEUR DU RADIATEUR	COULEUR	N°. D'ART.	€
PORTE-SERVIETTES 	BEAMS			
	320 mm	ALUMINIUM	1183 262 0000 0000	178
	490 mm	ALUMINIUM	1183 263 0000 0000	178
	660 mm	ALUMINIUM	1183 264 0000 0000	178
• Porte-serviettes en aluminium anodisé • h = 50 mm; b = 380, 550, 720 mm; d = 50 mm; a = 46 mm				
	LARGEUR DU PORTE-SERVIETTES	COULEUR	N°. D'ART.	€
PORTE-SERVIETTES COURT 	BEAMS / BEAMS MONO			
	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	148
		RAL 9005 [■]	1183 700 0000 9005	148
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
PORTE-SERVIETTES LONG 	BEAMS			
	440 mm	S600	1183 701 0000 0600	148
		RAL 9005 [■]	1183 701 0000 9005	148
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
PORTE-SERVIETTES RECTANGULAIRE 	BEAMS / BEAMS MONO			
	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	178
		RAL 9005 [■]	1183 702 0000 9005	178
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
PORTE-SERVIETTES MULTI+ DROIT 	BEAMS			
	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	214
	600 mm	RAL 9005 [■]	1183 734 0000 9005	214
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Montage au mur, à droite du radiateur.				
PORTE-SERVIETTES MULTI+ GAUCHE 	BEAMS			
	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	214
	600 mm	RAL 9005 [■]	1183 735 0000 9005	214
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Montage au mur, à gauche du radiateur.				
PORTE-SERVIETTES 	BEAMS / BEAMS MONO			
	240 mm	CHROMÉ	1183 273 0000 0099	125
	240 mm	S600	1183 273 0000 0600	125
	240 mm	RAL 9005 [■]	1183 273 0000 9005	125
• h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;				

■ noir texturé

 Instructions de montage accessoires: voir www.vasco.eu
 FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

 e = distance entre face avant de l'accessoire jusqu'au mur
 d = distance entre face avant de l'accessoire et face avant du radiateur
 c = distance entre mur jusqu'à l'arrière porte-serviette
 a = distance entre l'accessoire jusqu'au radiateur
Articles en stock.

BEAMS: BEAMS / BEAMS MONO



Attention: le raccordement du radiateur est seulement possible comme indiqué par les icônes de raccordement. Pour toute autre méthode de raccordement, nous déclinons toute responsabilité.



BRYCE MONO

Minimalisme en aluminium

Astucieux et totalement innovant, chaque profilé (150 mm de large) peut être monté indépendamment ou associé à d'autres modules, dans la même teinte ou volontairement distincte. Bryce Mono vous permet de composer à la carte et en toute liberté, votre mode de chauffage: à la clé, des créations graphiques et architecturales qui signeront des intérieurs infiniment personnels. La température se règle via un thermostat individuel; les profilés peuvent être commandés en série ou séparément.

TYPES

- Vertical: Bryce V100 (profondeur)

COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Non disponible en couleur Noir Foncé
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Composé d'un profil en aluminium vertical (largeur 150 mm)
- Protection contre la corrosion interne: protecteur Protect X100
- Le Bryce est déjà couronné avec un label Henry van de Velde 2007, le Product Design Award Hannover 2008, le Design Plus Award – Material Vision, Francfort 2007, le Red Dot Product Design Award 2008 et nominé pour le Designpreis 2009 et le European Aluminium Award 2008.

FIXATIONS

- Fixations murales standard (non visibles)

TECHNIQUE

- Les radiateurs aluminium sont assemblés par un système de presse breveté.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C
- **Raccordement (verrouillable) intégré (les tuyaux du chauffage central doivent y être raccordés directement)**

ÉLECTRIQUE

- ✗ Radiateur électrique prérempli
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 173

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✗ Un double raccordement pour un système monotube
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (logement de thermostat intégré, voir p. 365)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 3/4" Euroconus
- Purgeur automatique (livré en standard) en haut à gauche à l'arrière du collecteur
- **ATTENTION: L'eau de chauffage doit être ph neutre. « Protect X100 » ou similaire doit être introduit dans le circuit.**
- **ATTENTION: doit être utilisé en combinaison avec le logement de thermostat intégré.**


PROTECT X100*

N°. d'art. 11FH55064

prix € 83

* 1 bouteille (1 litre) par 100 litres de l'eau installation

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (MB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 165

LOGEMENT DE THERMOSTAT INTÉGRÉ



n°. d'art. 1182 306 0000 0099

prix € 390

Raccords, voir p. 365

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION




porte-serviettes court (S600)

n°. d'art. voir p. 164

prix € 148

Autres accessoires, voir p. 164


RACCORDEMENT INTÉGRÉ (MURALE)




Raccords, voir p. 365



COMMENT COMMANDER BRYCE MONO
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

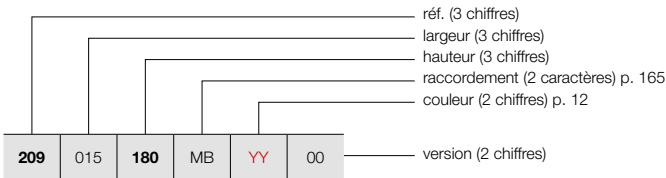

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK BRYCE MONO
Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



BRYCE (BRYCE MONO)




BRYCE MONO

GROUPE DE TARIF: VPG6 - RADIATEURS EN ALUMINIUM

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE BRYCE MONO	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock	prix couleur (€)
RÉF. BRYCE MONO : 209												
209 015 180 MB YY 00	-	150	1800	586	306	1,27	8,60	0,47	-	766	11209-10	881
200	-	150	2000	642	336	1,27	9,55	0,52	-	810	-	932
220	-	150	2200	696	364	1,27	10,50	0,57	-	869	-	999

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 356 (facteurs de correction)
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

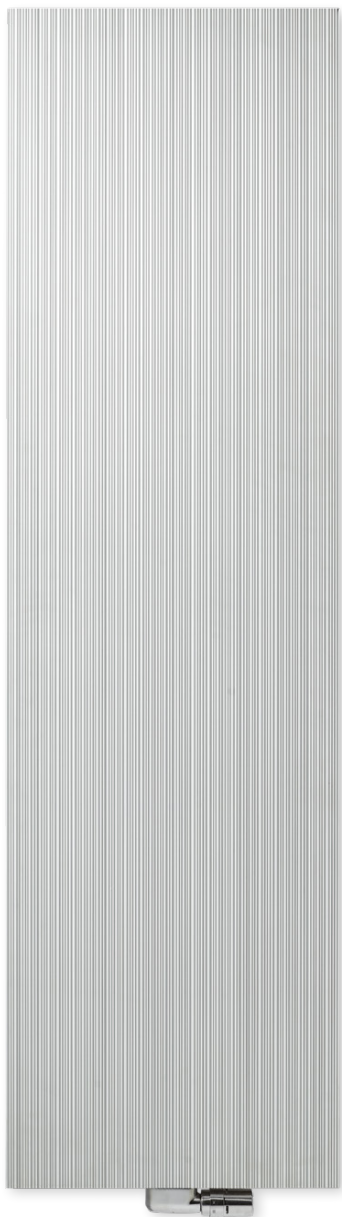

BRYCE VERTICAL

Hautes performances et design : le duo gagnant

Un radiateur design qui joue avec les contrastes grâce à sa structure fine et irrégulière, reflétant ainsi la lumière et créant une ambiance naturelle et chaleureuse. Un bel exemple de radiateur alliant design et performance.

TYPES

- Vertical: Bryce V75 et Bryce V100 (profondeur)

COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Non disponible en couleur Noir Foncé
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Composé de profils en aluminium verticaux
- Protection contre la corrosion interne: protecteur Protect X100
- Le Bryce est déjà couronné avec un label Henry van de Velde 2007, le Product Design Award Hannover 2008, le Design Plus Award – Material Vision, Francfort 2007, le Red Dot Product Design Award 2008 et nominé pour le Designpreis 2009 et le European Aluminium Award 2008.

FIXATIONS

- Fixations murales standard

TECHNIQUE

- Les radiateurs aluminium sont assemblés par un système de presse breveté.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE

- ✗ Radiateur électrique prérempli
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 173

RACCORDEMENT


- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 350)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 350)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)
- Purgeur automatique (livré en standard) en haut à gauche à l'arrière du collecteur
- **ATTENTION: L'eau de chauffage doit être ph neutre. « Protect X100 » ou similaire doit être introduit dans le circuit.**

PROTECT X100*


N°. d'art. 11FH55064

prix € 83

* 1 bouteille (1 litre) par 100 litres de l'eau installation

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (MB)

Autres possibilités de raccordement, voir p. 165



n°. d'art. 1182 103 0000 0099

prix € 280

Raccords, voir p. 363

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION

porte-serviettes (aluminium)
n°. d'art. voir p. 164

prix € 178



porte-serviettes rectangulaire (S600)
n°. d'art. voir p. 164


prix € 178

Autres accessoires, voir p. 164




COMMENT COMMANDER BRYCE VERTICAL


Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

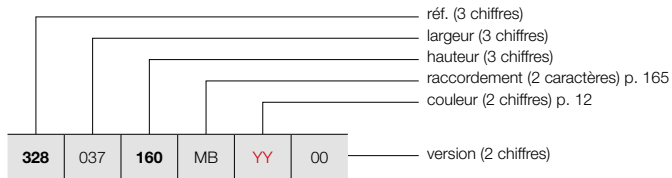

BRYCE VERTICAL (BRYCE V75, BRYCE V100)




BRYCE V75



BRYCE V100

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK BRYCE VERTICAL

Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GRUPE DE TARIF: VPG6 - RADIATEURS EN ALUMINIUM

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE BRYCE VERTICAL							DONNÉES TECHNIQUES						COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS		
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock
RÉF. BRYCE VERTICAL BRYCE V75 : 328																	
328	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1189	609	1,31	19,75	1,35	-	1170	-	1346
		-				375	1800	1314	666	1,33	21,88	1,48	-	1239	-	1425	
		-				375	2000	1428	728	1,32	24,00	1,60	-	1268	-	1458	
		-				375	2200	1533	785	1,31	26,20	1,75	-	1353	-	1556	
328	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1408	710	1,34	23,72	1,57	-	1362	-	1566
		-				450	1800	1555	784	1,34	26,25	1,74	-	1439	11328-01	1655	
		-				450	2000	1690	861	1,32	28,78	1,92	-	1484	-	1707	
		-				450	2200	1814	929	1,31	31,50	2,17	-	1588	-	1826	
328	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1623	802	1,38	27,68	1,78	-	1550	-	1783
		-				525	1800	1792	895	1,36	30,63	2,01	-	1650	11328-02	1898	
		-				525	2000	1948	993	1,32	33,57	2,23	-	1695	-	1949	
		-				525	2200	2091	1071	1,31	36,80	2,58	-	1821	-	2094	
328	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1836	893	1,41	31,65	2,00	-	1748	-	2010
		-				600	1800	2028	1007	1,37	35,00	2,28	-	1856	11328-03	2134	
		-				600	2000	2204	1123	1,32	38,35	2,55	-	1908	11328-04	2194	
		-				600	2200	2365	1205	1,32	42,10	3,00	-	2048	-	2355	
RÉF. BRYCE VERTICAL BRYCE V100 : 209																	
209	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1238	624	1,34	19,65	1,35	-	1324	-	1523
		-				375	1800	1373	700	1,32	22,03	1,48	-	1407	-	1618	
		-				375	2000	1503	774	1,30	24,40	1,60	-	1438	-	1654	
		-				375	2200	1628	838	1,30	26,65	1,75	-	1533	-	1763	
209	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1482	751	1,33	23,73	1,60	-	1540	-	1771
		-				450	1800	1644	838	1,32	26,53	1,80	-	1636	11209-01	1881	
		-				450	2000	1799	921	1,31	29,33	2,00	-	1680	-	1932	
		-				450	2200	1950	1004	1,30	32,20	2,07	-	1798	-	2068	
209	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1726	875	1,33	27,82	1,85	-	1760	-	2024
		-				525	1800	1914	975	1,32	31,04	2,13	-	1870	11209-03	2151	
		-				525	2000	2095	1067	1,32	34,27	2,40	-	1923	-	2211	
		-				525	2200	2270	1168	1,30	37,75	2,68	-	2060	-	2369	
209	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1969	998	1,33	31,90	2,10	-	1978	-	2275
		-				600	1800	2184	1113	1,32	35,55	2,45	-	2106	11209-08	2422	
		-				600	2000	2391	1218	1,32	39,20	2,80	-	2165	11209-05	2490	
		-				600	2200	2590	1326	1,31	43,30	3,15	-	2324	-	2673	

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 356 (facteurs de correction)

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)


ACCESSOIRES				
	LARGEUR DU RADIATEUR	COULEUR	N°. D'ART.	€
PORTE-SERVIETTES 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	375 mm	ALUMINIUM	1183 244 0000 0000	178
	450 mm	ALUMINIUM	1183 245 0000 0000	178
	525 mm	ALUMINIUM	1183 246 0000 0000	178
	600 mm	ALUMINIUM	1183 247 0000 0000	178
• Porte-serviettes en aluminium anodisé • h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 47 mm; a = 43 mm				
	LARGEUR DU PORTE-SERVIETTES	COULEUR	N°. D'ART.	€
PORTE-SERVIETTES COURT 	BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO			
	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	148
		RAL 9005 	1183 700 0000 9005	148
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
PORTE-SERVIETTES LONG 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	440 mm	S600	1183 701 0000 0600	148
		RAL 9005 	1183 701 0000 9005	148
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
PORTE-SERVIETTES RECTANGULAIRE 	BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO			
	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	178
		RAL 9005 	1183 702 0000 9005	178
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
PORTE-SERVIETTES MULTI+ DROIT 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	214
	600 mm	RAL 9005 	1183 734 0000 9005	214
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Montage au mur, à droite du radiateur.				
PORTE-SERVIETTES MULTI+ GAUCHE 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	214
	600 mm	RAL 9005 	1183 735 0000 9005	214
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Montage au mur, à gauche du radiateur.				
PORTE-SERVIETTES 	BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO			
	240 mm	CHROMÉ	1183 273 0000 0099	125
	240 mm	S600	1183 273 0000 0600	125
	240 mm	RAL 9005 	1183 273 0000 9005	125
• h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;				

 noir texturé


Instructions de montage accessoires: voir www.vasco.eu
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

e = distance entre face avant de l'accessoire jusqu'au mur
d = distance entre face avant de l'accessoire et face avant du radiateur
c = distance entre mur jusqu'à l'arrière porte-serviette
a = distance entre l'accessoire jusqu'au radiateur

Articles en stock.

BRYCE VERTICAL: BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO

Attention: le raccordement du radiateur est seulement possible comme indiqué par les icônes de raccordement. Pour toute autre méthode de raccordement, nous déclinons toute responsabilité.

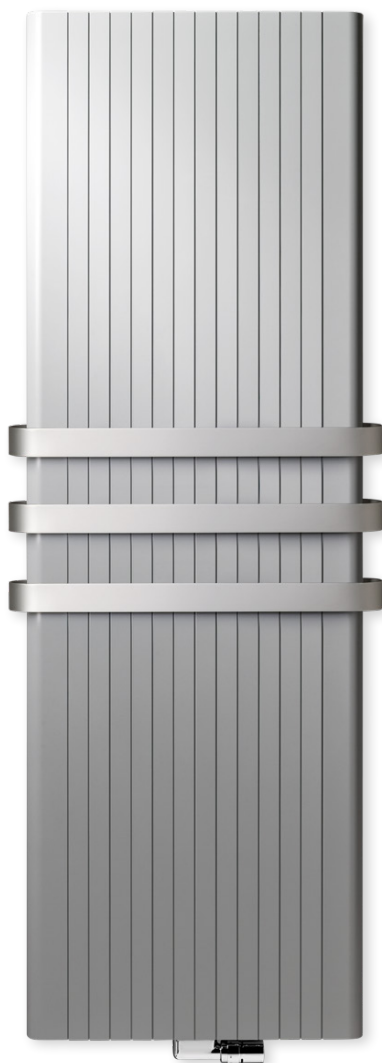

COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Non disponible en couleur Noir Foncé
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Composé de profils en aluminium verticaux
- Protection contre la corrosion interne: protecteur Protect X100

FIXATIONS

- Fixations murales standard

TECHNIQUE

- Les radiateurs aluminium sont assemblés par un système de presse breveté.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE

- ✗ Radiateur électrique prérempli
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 174

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 350)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 350)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)
- Purgeur automatique (livré en standard) en haut à gauche à l'arrière du collecteur
- **ATTENTION: L'eau de chauffage doit être ph neutre. « Protect X100 » ou similaire doit être introduit dans le circuit.**

ALU-ZEN VERTICAL

Un concentré d'élégance et de fluidité

Un radiateur directement inspiré de l'élégance et de la fluidité des courbes de la nature. Harmonieuse alliance de lignes verticales tempérées par le galbe des collecteurs : le radiateur Alu-Zen assure un rendement thermique de premier plan et garantit au quotidien un confort thermique sans faille. Son montage est simple et rapide via un ingénieux raccordement central : ce modèle s'impose comme une évidence et constitue une promesse de bien être au quotidien.

PROTECT X100*

N°. d'art. 11FH55064


prix € 83

* 1 bouteille (1 litre) par 100 litres de l'eau installation

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (MB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 168



n°. d'art. 1182 103 0000 0099

prix € 280

Raccords, voir p. 363

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



porte-serviettes (aluminium)
n°. d'art. voir p. 168


prix € 178

Autres accessoires, voir p. 168



COMMENT COMMANDER ALU-ZEN VERTICAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

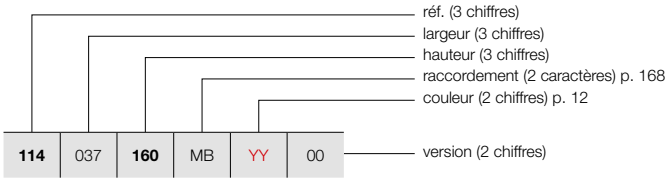

ALU-ZEN VERTICAL (ALU-ZEN)



ALU-ZEN

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK ALU-ZEN VERTICAL

Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GRUPE DE TARIF: VPG6 - RADIATEURS EN ALUMINIUM

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ALU-ZEN VERTICAL						DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS		
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock	prix couleur (€)
RÉF. ALU-ZEN VERTICAL ALU-ZEN : 114																	
114	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1196	616	1,30	17,40	1,30	-	1324	-	1523
		180				-	375	1800	1319	675	1,31	19,40	1,40	-	1407	-	1618
		200				-	375	2000	1440	737	1,31	21,40	1,50	-	1438	-	1654
		220				-	375	2200	1557	797	1,31	23,25	1,75	-	1533	-	1763
114	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1446	741	1,31	21,07	1,53	-	1540	-	1771
		180				-	450	1800	1596	817	1,31	23,49	1,68	-	1636	11114-06	1881
		200				-	450	2000	1742	892	1,31	25,92	1,83	-	1680	-	1932
		220				-	450	2200	1884	965	1,31	28,20	2,07	-	1798	-	2068
114	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1699	870	1,31	24,73	1,77	-	1760	-	2024
		180				-	525	1800	1874	960	1,31	27,58	1,97	-	1870	11114-01	2151
		200				-	525	2000	2046	1048	1,31	30,43	2,17	-	1923	-	2211
		220				-	525	2200	2212	1133	1,31	33,15	2,38	-	2060	-	2369
114	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1953	1000	1,31	28,40	2,00	-	1978	-	2275
		180				-	600	1800	2155	1104	1,31	31,68	2,25	-	2106	11114-03	2422
		200				-	600	2000	2351	1204	1,31	34,95	2,50	-	2165	11114-02	2490
		220				-	600	2200	2543	1302	1,31	38,10	2,70	-	2324	-	2673

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 356 (facteurs de correction)
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

GROUPE DE TARIF: VPG10B - PORTE-SERVIETTES

ACCESSOIRES				
	LARGEUR DU RADIATEUR	COULEUR	N°. D'ART.	€
PORTE-SERVIETTES 	ALU-ZEN			
	375 mm	ALUMINIUM	1183 234 0000 0000	178
	450 mm	ALUMINIUM	1183 235 0000 0000	178
	525 mm	ALUMINIUM	1183 236 0000 0000	178
	600 mm	ALUMINIUM	1183 237 0000 0000	178
• Porte-serviettes en aluminium anodisé • h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 46 mm; a = 42 mm				
	LARGEUR DU PORTE-SERVIETTES	COULEUR	N°. D'ART.	€
PORTE-SERVIETTES COURT 	ALU-ZEN			
	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	148
		RAL 9005 ■	1183 700 0000 9005	148
• d = 67 mm; a = 57 mm				
PORTE-SERVIETTES LONG 	ALU-ZEN			
	440 mm	S600	1183 701 0000 0600	148
		RAL 9005 ■	1183 701 0000 9005	148
• d = 67 mm; a = 57 mm				
PORTE-SERVIETTES RECTANGULAIRE 	ALU-ZEN			
	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	178
		RAL 9005 ■	1183 702 0000 9005	178
• d = 67 mm; a = 57 mm				
PORTE-SERVIETTES MULTI+ DROIT 	ALU-ZEN			
	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	214
	600 mm	RAL 9005 ■	1183 734 0000 9005	214
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Montage au mur, à droite du radiateur.				
PORTE-SERVIETTES MULTI+ GAUCHE 	ALU-ZEN			
	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	214
	600 mm	RAL 9005 ■	1183 735 0000 9005	214
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Montage au mur, à gauche du radiateur.				

■ noir texturé


Instructions de montage accessoires: voir www.vasco.eu
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

e = distance entre face avant de l'accessoire jusqu'au mur
d = distance entre face avant de l'accessoire et face avant du radiateur
c = distance entre mur jusqu'à l'arrière porte-serviette
a = distance entre l'accessoire jusqu'au radiateur

Articles en stock.

ALU-ZEN RACCORDEMENTS

ALU-ZEN VERTICAL: ALU-ZEN



Attention: le raccordement du radiateur est seulement possible comme indiqué par les icônes de raccordement. Pour toute autre méthode de raccordement, nous déclinons toute responsabilité.

TYPES

- Verticaux: Zaros V75 et Zaros V100 (profondeur)

COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Composé de profils en aluminium verticaux
- Protection contre la corrosion interne: protecteur Protect X100

FIXATIONS

- Fixations murales standard

TECHNIQUE

- Les radiateurs aluminium sont assemblés par un système de presse breveté.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE

- ✗ Radiateur électrique prérempli
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 174

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 350)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 350)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: ½" (filet intérieur)
- Purgeur automatique (livré en standard) en haut à gauche à l'arrière du collecteur
- **ATTENTION: L'eau de chauffage doit être ph neutre. « Protect X100 » ou similaire doit être introduit dans le circuit.**

PROTECT X100*

N°. d'art. 11FH55064


prix € 83

* 1 bouteille (1 litre) par 100 litres de l'eau installation

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (MB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 171



n°. d'art. 1182 103 0000 0099

prix € 280

Raccords, voir p. 363

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION




porte-serviettes (chromé)

n°. d'art. voir p. 171

prix € 178

Autres accessoires, voir p. 171

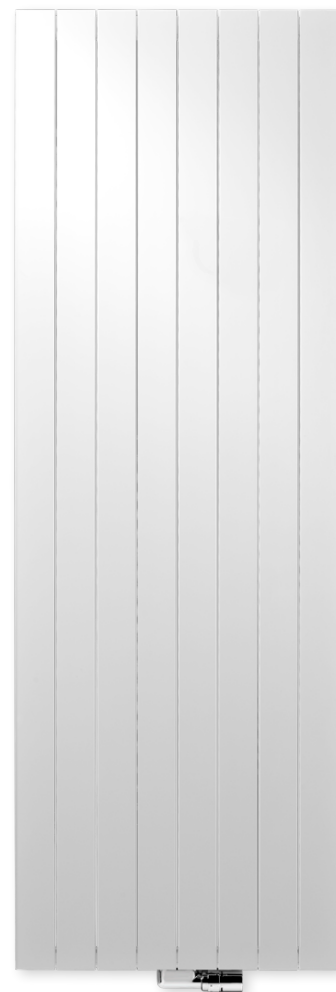

RADIATEURS EN ALUMINIUM


ZAROS VERTICAL

Le charme de la simplicité


L'authenticité est la carte maîtresse de ce radiateur aluminium au design épuré qui trouvera aisément sa place dans tous les styles d'intérieur. Ce modèle intemporel, aux lignes sobres et classiques, se révèle particulièrement généreux en terme de production de chaleur.



ZAROS VERTICAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

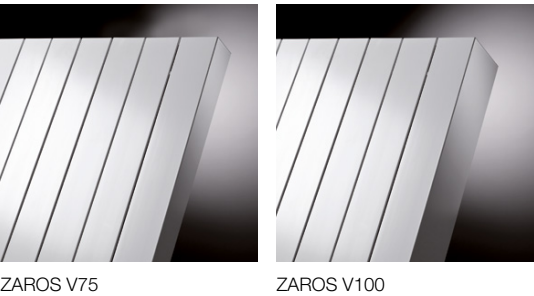

COMMENT COMMANDER ZAROS VERTICAL
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

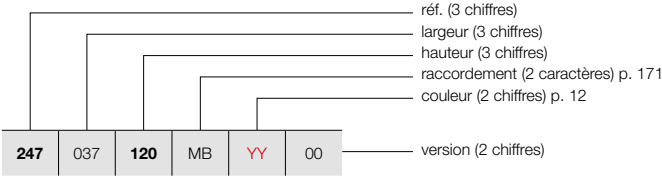

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK ZAROS VERTICAL
Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GRUPE DE TARIF: VPG6 - RADIATEURS EN ALUMINIUM

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ZAROS VERTICAL							DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS	
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock
RÉF. ZAROS VERTICAL ZAROS V75 : 247																	
247	037	120	MB	YY	00	5	375	1200	885	453	1,31	13,20	1,00	-	969	-	1114
		160				5	375	1600	1159	594	1,31	16,50	1,38	-	1040	11247-05	1196
		180				5	375	1800	1281	656	1,31	18,48	1,44	-	1105	11247-06	1271
		200				5	375	2000	1403	719	1,31	20,45	1,50	-	1136	-	1306
		220				5	375	2200	1502	773	1,30	22,40	1,65	-	1206	-	1387
247	045	120	MB	YY	00	6	450	1200	1078	552	1,31	15,72	1,20	-	1123	-	1291
		160				6	450	1600	1377	687	1,36	19,57	1,57	-	1215	-	1397
		180				6	450	1800	1518	770	1,33	21,84	1,69	-	1290	11247-07	1484
		200				6	450	2000	1659	850	1,31	24,12	1,82	-	1328	-	1527
		220				6	450	2200	1765	909	1,30	26,55	2,00	-	1420	-	1633
247	052	120	MB	YY	00	7	525	1200	1272	648	1,32	18,23	1,40	-	1275	-	1466
		160				7	525	1600	1594	780	1,40	22,63	1,76	-	1383	-	1590
		180				7	525	1800	1755	876	1,36	25,21	1,95	-	1478	11247-01	1700
		200				7	525	2000	1915	981	1,31	27,78	2,13	-	1521	-	1749
		220				7	525	2200	2027	1049	1,29	30,70	2,35	-	1621	-	1864
247	060	120	MB	YY	00	8	600	1200	1466	747	1,32	20,75	1,60	-	1434	-	1649
		160				8	600	1600	1812	868	1,44	25,70	1,95	-	1562	-	1796
		180				8	600	1800	1991	984	1,38	28,58	2,20	-	1662	11247-04	1911
		200				8	600	2000	2171	1106	1,32	31,45	2,45	-	1712	11247-02	1969
		220				8	600	2200	2289	1184	1,29	34,85	2,70	-	1830	-	2105
RÉF. ZAROS VERTICAL ZAROS V100 : 246																	
246	037	160	MB	YY	00	5	375	1600	1352	696	1,30	18,85	1,25	-	1158	-	1332
		180				5	375	1800	1490	763	1,31	21,50	1,40	-	1230	-	1415
		200				5	375	2000	1625	836	1,30	23,30	1,60	-	1261	-	1450
		220				5	375	2200	1757	904	1,30	25,70	1,65	-	1342	-	1543
246	045	160	MB	YY	00	6	450	1600	1607	827	1,30	22,38	1,48	-	1350	-	1553
		180				6	450	1800	1771	902	1,32	25,38	1,68	-	1431	-	1646
		200				6	450	2000	1931	989	1,31	27,75	1,95	-	1478	-	1700
		220				6	450	2200	2088	1075	1,30	30,52	2,00	-	1574	-	1810
246	052	160	MB	YY	00	7	525	1600	1859	952	1,31	25,92	1,72	-	1538	-	1769
		180				7	525	1800	2049	1039	1,33	29,27	1,97	-	1640	11246-01	1886
		200				7	525	2000	2235	1145	1,31	32,20	2,30	-	1688	-	1941
		220				7	525	2200	2417	1244	1,30	35,33	2,35	-	1802	-	2072
246	060	160	MB	YY	00	8	600	1600	2110	1081	1,31	29,45	1,95	-	1730	-	1990
		180				8	600	1800	2326	1173	1,34	33,15	2,25	-	1848	11246-03	2125
		200				8	600	2000	2536	1299	1,31	36,65	2,65	-	1901	11246-02	2186
		220				8	600	2200	2742	1411	1,30	40,15	2,70	-	2036	-	2341

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 356 (facteurs de correction)
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

GRUPE DE TARIF: VPG10B - PORTE-SERVIETTES

ACCESSOIRES	LARGEUR DU PORTE-SERVIETTES	COULEUR	N°. D'ART.	€	
ZAROS V75 / ZAROS V100					
PORTE-SERVIETTES		CHROMÉ	1183 238 0000 0099	178	
h = 22 mm; b = 720 mm (facile à raccourcir) d = 75 mm; a = 56 mm					
ZAROS V75 / ZAROS V100					
PORTE-SERVIETTES MULTI+ DROIT		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	214
		600 mm	RAL 9005 ^T	1183 734 0000 9005	214
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Montage au mur, à droite du radiateur.					
ZAROS V75 / ZAROS V100					
PORTE-SERVIETTES MULTI+ GAUCHE		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	214
		600 mm	RAL 9005 ^T	1183 735 0000 9005	214
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Montage au mur, à gauche du radiateur.					

- h = 22 mm; b = 720 mm (facile à raccourcir) d = 75 mm; a = 56 mm

- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;
- Montage au mur, à droite du radiateur.

- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;
- Montage au mur, à gauche du radiateur.

^T noir texturé


Instructions de montage accessoires: voir www.vasco.eu
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

e = distance entre face avant de l'accessoire jusqu'au mur
d = distance entre face avant de l'accessoire et face avant du radiateur
c = distance entre mur jusqu'à l'arrière porte-serviette
a = distance entre l'accessoire jusqu'au radiateur
Articles en stock.

RADIATEURS EN ALUMINIUM


ZAROS RACCORDEMENTS

ZAROS VERTICAL: ZAROS V75 / ZAROS V100



Attention: le raccordement du radiateur est seulement possible comme indiqué par les icônes de raccordement. Pour toute autre méthode de raccordement, nous déclinons toute responsabilité.


BEAMS (BEAMS MONO)

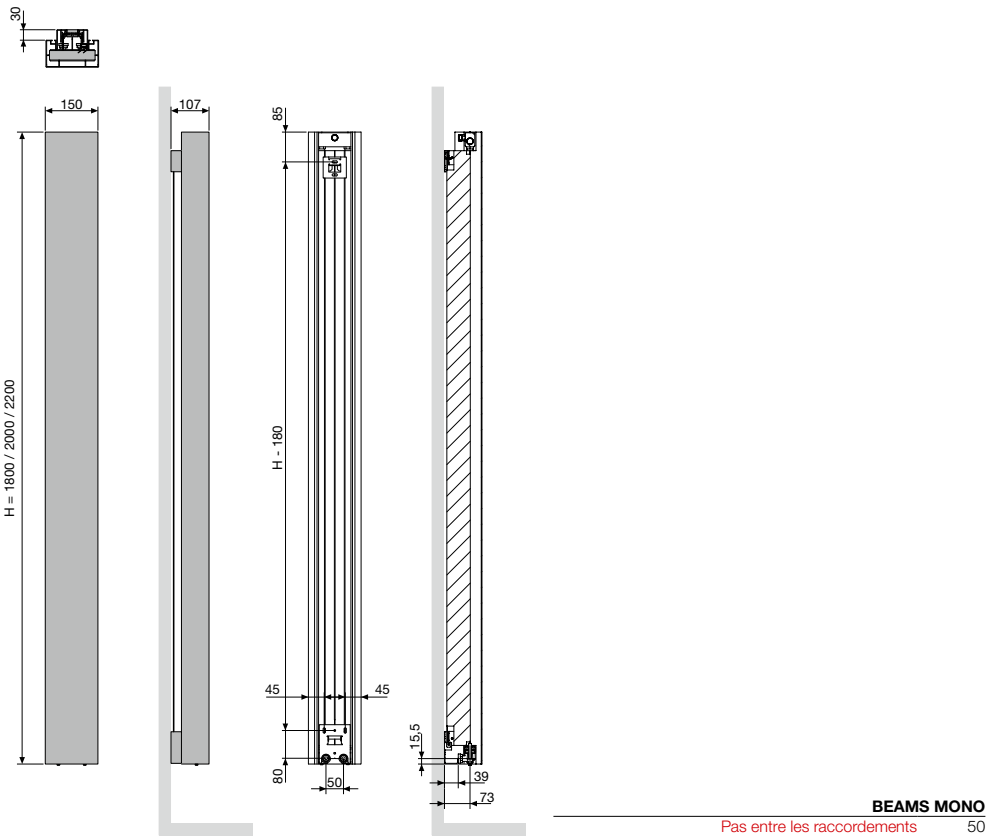


BEAMS (BEAMS)




BRYCE (BRYCE MONO)

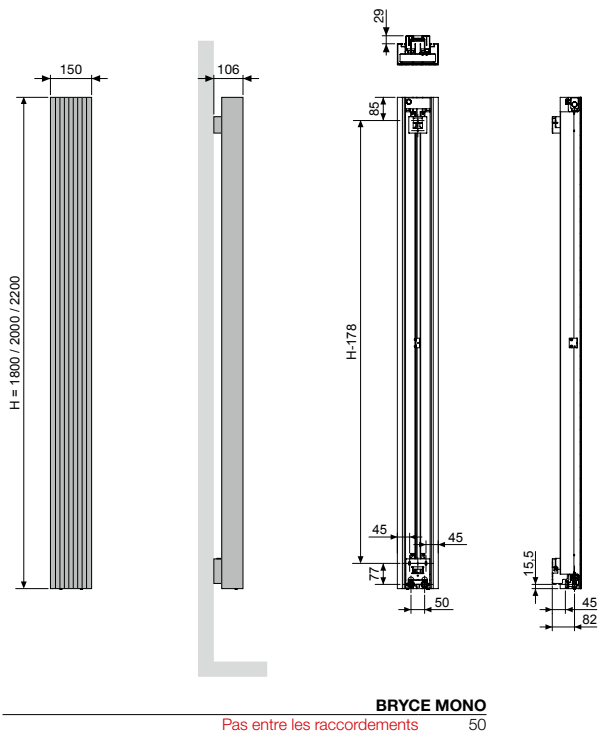

BRYCE VERTICAL (BRYCE V75, BRYCE V100)

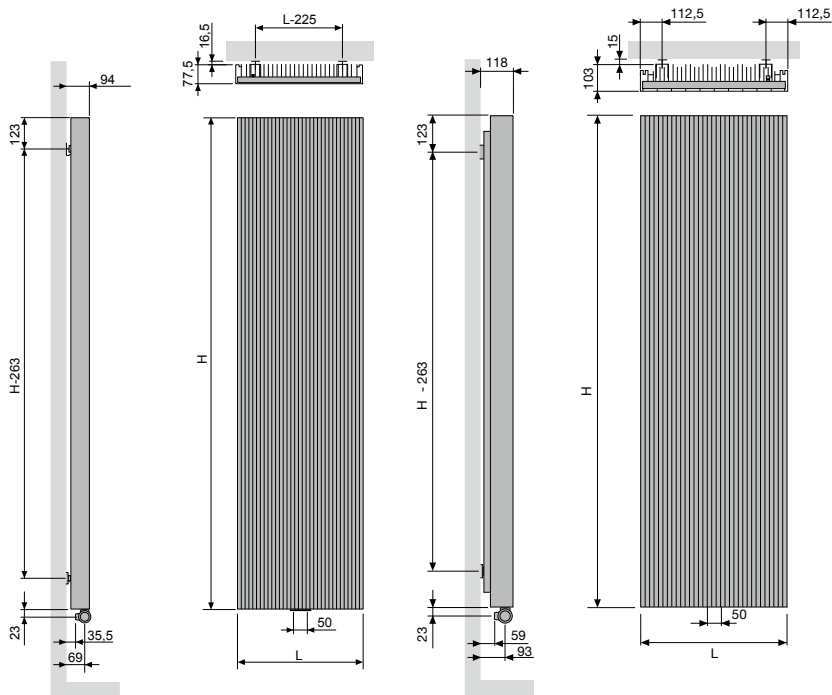


ALU-ZEN VERTICAL (ALU-ZEN)

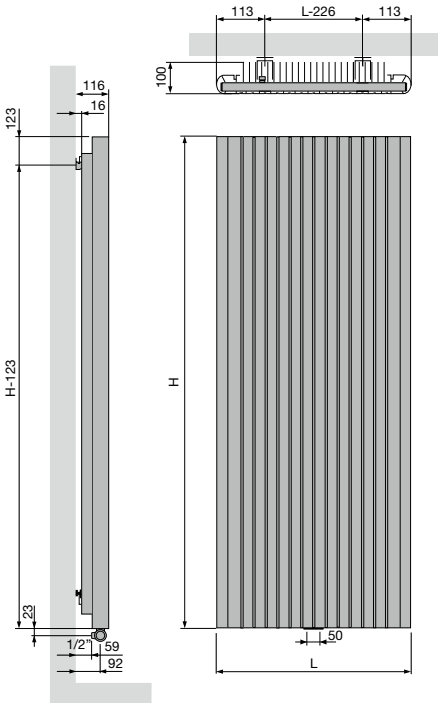

ALU-ZEN	
Pas entre les raccordements	50
Pas entre les fixations	L-226

ZAROS VERTICAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

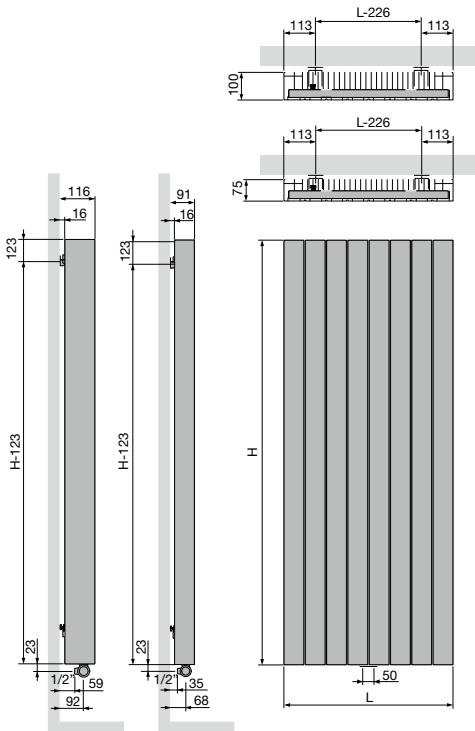

ZAROS V75 / ZAROS V100	
Pas entre les raccordements	50
Pas entre les fixations	L-226

