





Radiateurs en aluminium

Légers dans leur forme. Puissants en chaleur.

Les radiateurs design en aluminium associent une apparence épurée et moderne à d'excellentes performances thermiques.

Grâce à ce matériau léger et durable, ils chauffent rapidement et assurent une répartition efficace et uniforme de la chaleur dans chaque pièce.

Avec leur design raffiné, ils ne sont pas seulement une source de chaleur, mais aussi un élément élégant dans tout intérieur.



BEAMS MONO

Une liberté architecturale en aluminium

Ces radiateurs design se caractérisent par un profilé vertical en aluminium de seulement 150 mm de large: une véritable prouesse technologique ! Le collecteur et le kit de vanne sont astucieusement dissimulés et les fixations totalement intégrées. À la clé: les radiateurs design les plus épurés que VASCO ait jamais conçus.

COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Non disponible en collection Gris Pur
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Composé d'un profil en aluminium vertical (largeur 150 mm)
- Protection contre la corrosion interne: protecteur Protect X100

FIXATIONS

- Fixations murales standard (éliminé discrètement)

TECHNIQUE

- Les radiateurs aluminium sont assemblés par un système de presse breveté.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C
- **Raccordement (verrouillable) intégré (les tuyaux du chauffage central doivent y être raccordés directement)**

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)

- ✓ Radiateur électrique (voir p. 76)
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 166

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✗ Un double raccordement pour un système monotube
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (logement de thermostat intégré, voir p. 377)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 3/4" Euroconus
- Purgeur automatique (livré en standard) en haut à gauche à l'arrière du collecteur
- **ATTENTION: L'eau de chauffage doit être ph neutre. « Protect X100 » ou similaire doit être introduit dans le circuit.**
- **ATTENTION: doit être utilisé en combinaison avec le logement de thermostat intégré.**

PROTECT X100*

N°. d'art. 11FH55064

prix € 84

* 1 bouteille (1 litre) par 100 litres de l'eau installation

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (MB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 153

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



porte-serviettes court (S600)
n°. d'art. voir p. 152
prix € 138


Autres accessoires, voir p. 152

RACCORDEMENT INTÉGRÉ (MURALE)

LOGEMENT DE THERMOSTAT INTÉGRÉ



n°. d'art. 1182 306 0000 0099
prix € 421
Raccords, voir p. 377




Raccords, voir p. 377




COMMENT COMMANDER BEAMS MONO

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

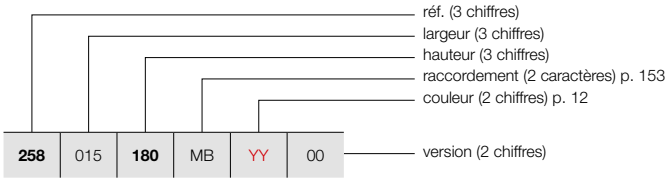

BEAMS (BEAMS MONO)



BEAMS MONO

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK BEAMS MONO

Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG6 - RADIATEURS EN ALUMINIUM

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE BEAMS MONO	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock	prix couleur (€)
RÉF. BEAMS MONO : 258												
258 015 180 MB YY 00	-	150	1800	671	351	1,27	8,60	0,47	-	864	11258-09	994
200	-	150	2000	734	384	1,27	9,55	0,52	-	912	11258-10	1049
220	-	150	2200	795	413	1,28	10,50	0,57	-	977	-	1124

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)



COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Non disponible en collection Gris Pur
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Composé de profils en aluminium verticaux
- Protection contre la corrosion interne: protecteur Protect X100

FIXATIONS

- Fixations murales standard

TECHNIQUE

- Les radiateurs aluminium sont assemblés par un système de presse breveté.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE

- ✗ Radiateur électrique
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 166

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 362)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 362)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)
- Purgeur automatique (livré en standard) en haut à gauche à l'arrière du collecteur
- **ATTENTION: L'eau de chauffage doit être ph neutre. « Protect X100 » ou similaire doit être introduit dans le circuit.**

BEAMS

Quand performance rime avec élégance

Fruit du design et de la technologie, le modèle Beams est un radiateur ultra performant, composé de 3 profilés verticaux en aluminium, assemblés par un système de presse breveté. Grâce à sa faible contenance en eau, le radiateur Beams grimpe rapidement en température et est compatible avec les systèmes de chauffage basse température : un atout de taille, notamment en rénovation.


PROTECT X100*

N°. d'art. 11FH55064


prix € 84

* 1 bouteille (1 litre) par 100 litres de l'eau installation

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (MB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 153



n°. d'art. 1182 103 0000 0099

prix € 184

Raccords, voir p. 375

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



porte-serviettes (aluminium)

n°. d'art. voir p. 152

prix € 168



porte-serviettes rectangulaire (S600)

n°. d'art. voir p. 152


prix € 168

Autres accessoires, voir p. 152



COMMENT COMMANDER BEAMS

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

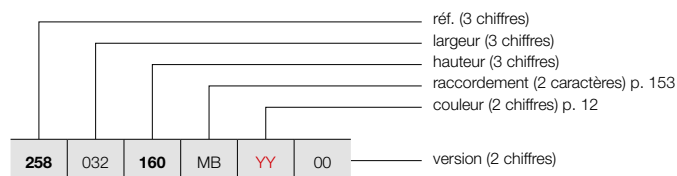

BEAMS (BEAMS)


151



BEAMS

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK BEAMS

Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG6 - RADIATEURS EN ALUMINIUM

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE BEAMS	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	n° d'art. abrégé S600 stock	prix couleur (€)
RÉF. BEAMS : 258												
258 032 160 MB YY 00	2	320	1600	1127	583	1,29	15,50	1,00	-	906	11258-04	1042
	2	320	1800	1237	643	1,28	17,28	1,08	-	960	11258-01	1104
	2	320	2000	1348	701	1,28	19,05	1,15	-	987	11258-05	1135
	2	320	2200	1459	755	1,29	20,90	1,30	-	1047	-	1204
258 049 160 MB YY 00	3	490	1600	1658	867	1,27	23,20	1,53	-	1320	11258-06	1518
	3	490	1800	1821	947	1,28	25,88	1,64	-	1396	11258-02	1605
	3	490	2000	1983	1026	1,29	28,55	1,75	-	1438	11258-03	1654
	3	490	2200	2147	1111	1,29	31,25	2,00	-	1537	-	1768
258 066 160 MB YY 00	4	660	1600	2172	1147	1,25	30,90	2,05	-	1691	-	1945
	4	660	1800	2385	1247	1,27	34,48	2,20	-	1800	11258-07	2070
	4	660	2000	2598	1337	1,30	38,05	2,35	-	1857	11258-08	2136
	4	660	2200	2812	1455	1,29	41,60	2,70	-	1987	-	2285

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

BEAMS ACCESSOIRES

EN OPTION

GROUPE DE TARIF: VPG10B - PORTE-SERVIETTES

ACCESSOIRES				
	LARGEUR DU RADIATEUR	COULEUR	N°. D'ART.	€
PORTE-SERVIETTES 	BEAMS			
	320 mm	ALUMINIUM	1183 262 0000 0000	168
	490 mm	ALUMINIUM	1183 263 0000 0000	168
	660 mm	ALUMINIUM	1183 264 0000 0000	168
• Porte-serviettes en aluminium anodisé • h = 50 mm; b = 380, 550, 720 mm; d = 50 mm; a = 46 mm				
	LARGEUR DU PORTE-SERVIETTES	COULEUR	N°. D'ART.	€
PORTE-SERVIETTES COURT 	BEAMS / BEAMS MONO			
	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	138
		RAL 9005 	1183 700 0000 9005	138
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
PORTE-SERVIETTES LONG 	BEAMS			
	440 mm	S600	1183 701 0000 0600	138
		RAL 9005 	1183 701 0000 9005	138
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
PORTE-SERVIETTES RECTANGULAIRE 	BEAMS / BEAMS MONO			
	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	168
		RAL 9005 	1183 702 0000 9005	168
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
PORTE-SERVIETTES MULTI+ DROIT 	BEAMS			
	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 	1183 734 0000 9005	208
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Montage au mur, à droite du radiateur.				
PORTE-SERVIETTES MULTI+ GAUCHE 	BEAMS			
	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 	1183 735 0000 9005	208
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Montage au mur, à gauche du radiateur.				
PORTE-SERVIETTES 	BEAMS / BEAMS MONO			
	240 mm	CHROMÉ	1183 273 0000 0099	112
	240 mm	S600	1183 273 0000 0600	112
	240 mm	RAL 9005 	1183 273 0000 9005	112
• h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;				


■ noir texturé

Instructions de montage accessoires: voir www.vasco.eu
 BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

e = distance entre face avant de l'accessoire jusqu'au mur
 d = distance entre face avant de l'accessoire et face avant du radiateur
 c = distance entre mur jusqu'à l'arrière porte-serviette
 a = distance entre l'accessoire jusqu'au radiateur

Articles en stock.

BEAMS: BEAMS / BEAMS MONO



Attention: le raccordement du radiateur est seulement possible comme indiqué par les icônes de raccordement. Pour toute autre méthode de raccordement, nous déclinons toute responsabilité.



BRYCE MONO

Minimalisme en aluminium

Astucieux et totalement innovant, chaque profilé (150 mm de large) peut être monté indépendamment ou associé à d'autres modules, dans la même teinte ou volontairement distincte. Bryce Mono vous permet de composer à la carte et en toute liberté, votre mode de chauffage: à la clé, des créations graphiques et architecturales qui signeront des intérieurs infiniment personnels. La température se règle via un thermostat individuel; les profilés peuvent être commandés en série ou séparément.

TYPES

- Vertical: Bryce V100 (profondeur)

COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Non disponible en couleur Noir Foncé
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Composé d'un profil en aluminium vertical (largeur 150 mm)
- Protection contre la corrosion interne: protecteur Protect X100
- Le Bryce est déjà couronné avec un label Henry van de Velde 2007, le Product Design Award Hannover 2008, le Design Plus Award – Material Vision, Francfort 2007, le Red Dot Product Design Award 2008 et nominé pour le Designpreis 2009 et le European Aluminium Award 2008.

FIXATIONS

- Fixations murales standard (non visibles)

TECHNIQUE

- Les radiateurs aluminium sont assemblés par un système de presse breveté.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C
- **Raccordement (verrouillable) intégré (les tuyaux du chauffage central doivent y être raccordés directement)**

ÉLECTRIQUE

- ✗ Radiateur électrique prérempli
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 167

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✗ Un double raccordement pour un système monotube
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (logement de thermostat intégré, voir p. 377)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: ¾" Euroconus
- Purgeur automatique (livré en standard) en haut à gauche à l'arrière du collecteur
- **ATTENTION: L'eau de chauffage doit être ph neutre. « Protect X100 » ou similaire doit être introduit dans le circuit.**
- **ATTENTION: doit être utilisé en combinaison avec le logement de thermostat intégré.**


PROTECT X100*

N°. d'art. 11FH55064

prix € 84

* 1 bouteille (1 litre) par 100 litres de l'eau installation

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (MB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 159

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



porte-serviettes court (S600)

n°. d'art. voir p. 158

prix € 138

Autres accessoires, voir p. 158

LOGEMENT DE THERMOSTAT INTÉGRÉ




n°. d'art. 1182306 0000 0099

prix € 421

Raccords, voir p. 377

RACCORDEMENT INTÉGRÉ (MURALE)




Raccords, voir p. 377



COMMENT COMMANDER BRYCE MONO

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

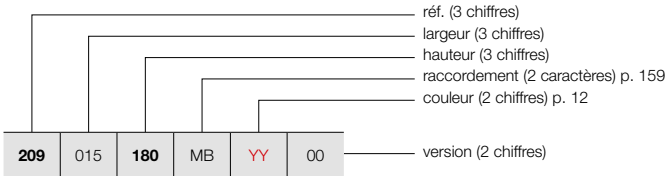

BRYCE (BRYCE MONO)


155



BRYCE MONO

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK BRYCE MONO

Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG6 - RADIATEURS EN ALUMINIUM


RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE BRYCE MONO						DONNÉES TECHNIQUES					COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS				
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock	prix couleur (€)
RÉF. BRYCE MONO : 209																	
209	015	180	MB	YY	00	-	150	1800	586	306	1,27	8,60	0,47	-	864	11209-10	994
		200				-	150	2000	642	336	1,27	9,55	0,52	-	912	-	1049
		220				-	150	2200	696	364	1,27	10,50	0,57	-	977	-	1124

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

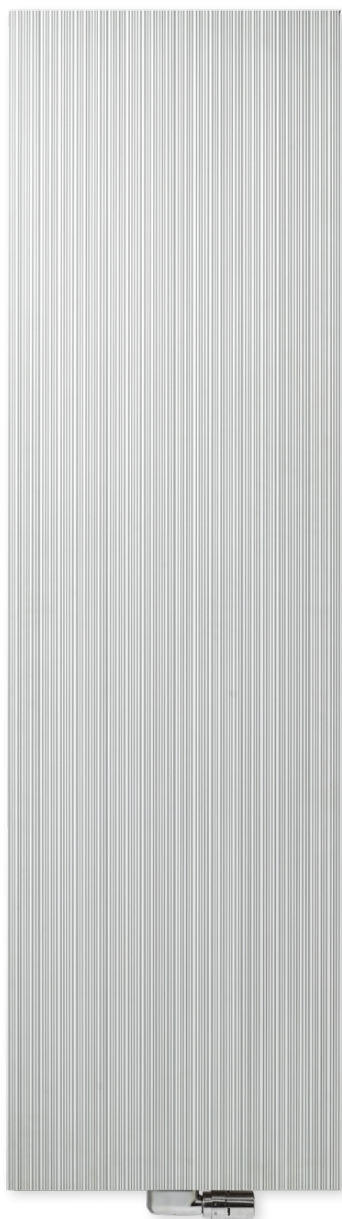

BRYCE VERTICAL

Hautes performances et design : le duo gagnant

Un radiateur design qui joue avec les contrastes grâce à sa structure fine et irrégulière, reflétant ainsi la lumière et créant une ambiance naturelle et chaleureuse. Un bel exemple de radiateur alliant design et performance.

TYPES

- Vertical: Bryce V75 et Bryce V100 (profondeur)

COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Non disponible en couleur Noir Foncé
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Composé de profils en aluminium verticaux
- Protection contre la corrosion interne: protecteur Protect X100
- Le Bryce est déjà couronné avec un label Henry van de Velde 2007, le Product Design Award Hannover 2008, le Design Plus Award – Material Vision, Francfort 2007, le Red Dot Product Design Award 2008 et nominé pour le Designpreis 2009 et le European Aluminium Award 2008.

FIXATIONS

- Fixations murales standard

TECHNIQUE

- Les radiateurs aluminium sont assemblés par un système de presse breveté.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE

- ✗ Radiateur électrique prérempli
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 167

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 362)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 362)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)
- Purgeur automatique (livré en standard) en haut à gauche à l'arrière du collecteur
- **ATTENTION: L'eau de chauffage doit être ph neutre. « Protect X100 » ou similaire doit être introduit dans le circuit.**

PROTECT X100*

N°. d'art. 11FH55064

prix € 84

* 1 bouteille (1 litre) par 100 litres de l'eau installation

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (MB)




Autres possibilités de raccordement, voir p. 159

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



porte-serviettes (aluminium)
n°. d'art. voir p. 158
prix € 168



n°. d'art. 1182 103 0000 0099

prix € 184

Raccords, voir p. 375




porte-serviettes rectangulaire (S600)
n°. d'art. voir p. 158
prix € 168

Autres accessoires, voir p. 158




COMMENT COMMANDER BRYCE VERTICAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

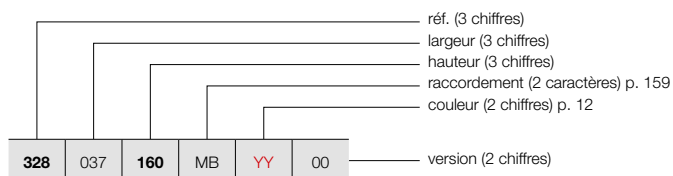


BRYCE VERTICAL (BRYCE V75, BRYCE V100)

157




BRYCE V75



BRYCE V100

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK BRYCE VERTICAL

Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG6 - RADIATEURS EN ALUMINIUM

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE BRYCE VERTICAL							DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS	
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock
RÉF. BRYCE VERTICAL BRYCE V75 : 328																	
328	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1189	609	1,31	19,75	1,35	-	936	-	1076
		180				-	375	1800	1314	666	1,33	21,88	1,48	-	999	-	1149
		200				-	375	2000	1428	728	1,32	24,00	1,60	-	1019	-	1172
		220				-	375	2200	1533	785	1,31	26,20	1,75	-	1095	-	1259
328	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1408	710	1,34	23,72	1,57	-	1102	-	1267
		180				-	450	1800	1555	784	1,34	26,25	1,74	-	1168	11328-01	1343
		200				-	450	2000	1690	861	1,32	28,78	1,92	-	1206	-	1387
		220				-	450	2200	1814	929	1,31	31,50	2,17	-	1294	-	1488
328	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1623	802	1,38	27,68	1,78	-	1263	-	1452
		180				-	525	1800	1792	895	1,36	30,63	2,01	-	1345	11328-02	1547
		200				-	525	2000	1948	993	1,32	33,57	2,23	-	1388	-	1596
		220				-	525	2200	2091	1071	1,31	36,80	2,58	-	1492	-	1716
328	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1836	893	1,41	31,65	2,00	-	1429	-	1643
		180				-	600	1800	2028	1007	1,37	35,00	2,28	-	1523	11328-03	1751
		200				-	600	2000	2204	1123	1,32	38,35	2,55	-	1574	11328-04	1810
		220				-	600	2200	2365	1205	1,32	42,10	3,00	-	1690	-	1944
RÉF. BRYCE VERTICAL BRYCE V100 : 209																	
209	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1238	624	1,34	19,65	1,35	-	1129	-	1298
		180				-	375	1800	1373	700	1,32	22,03	1,48	-	1201	-	1381
		200				-	375	2000	1503	774	1,30	24,40	1,60	-	1230	-	1415
		220				-	375	2200	1628	838	1,30	26,65	1,75	-	1312	-	1509
209	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1482	751	1,33	23,73	1,60	-	1320	-	1518
		180				-	450	1800	1644	838	1,32	26,53	1,80	-	1396	11209-01	1605
		200				-	450	2000	1799	921	1,31	29,33	2,00	-	1438	-	1654
		220				-	450	2200	1950	1004	1,30	32,20	2,07	-	1537	-	1768
209	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1726	875	1,33	27,82	1,85	-	1506	-	1732
		180				-	525	1800	1914	975	1,32	31,04	2,13	-	1600	11209-03	1840
		200				-	525	2000	2095	1067	1,32	34,27	2,40	-	1645	-	1892
		220				-	525	2200	2270	1168	1,30	37,75	2,68	-	1760	-	2024
209	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1969	998	1,33	31,90	2,10	-	1691	-	1945
		180				-	600	1800	2184	1113	1,32	35,55	2,45	-	1800	11209-08	2070
		200				-	600	2000	2391	1218	1,32	39,20	2,80	-	1857	11209-05	2136
		220				-	600	2200	2590	1326	1,31	43,30	3,15	-	1987	-	2285

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)


ACCESSOIRES				
	LARGEUR DU RADIATEUR	COULEUR	N°. D'ART.	€
PORTE-SERVIETTES 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	375 mm	ALUMINIUM	1183 244 0000 0000	168
	450 mm	ALUMINIUM	1183 245 0000 0000	168
	525 mm	ALUMINIUM	1183 246 0000 0000	168
	600 mm	ALUMINIUM	1183 247 0000 0000	168
• Porte-serviettes en aluminium anodisé • h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 47 mm; a = 43 mm				
	LARGEUR DU PORTE-SERVIETTES	COULEUR	N°. D'ART.	€
PORTE-SERVIETTES COURT 	BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO			
	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	138
		RAL 9005 	1183 700 0000 9005	138
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
PORTE-SERVIETTES LONG 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	440 mm	S600	1183 701 0000 0600	138
		RAL 9005 	1183 701 0000 9005	138
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
PORTE-SERVIETTES RECTANGULAIRE 	BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO			
	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	168
		RAL 9005 	1183 702 0000 9005	168
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
PORTE-SERVIETTES MULTI+ DROIT 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 	1183 734 0000 9005	208
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Montage au mur, à droite du radiateur.				
PORTE-SERVIETTES MULTI+ GAUCHE 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 	1183 735 0000 9005	208
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Montage au mur, à gauche du radiateur.				
PORTE-SERVIETTES 	BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO			
	240 mm	CHROMÉ	1183 273 0000 0099	112
	240 mm	S600	1183 273 0000 0600	112
	240 mm	RAL 9005 	1183 273 0000 9005	112
• h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;				

 noir texturé

Instructions de montage accessoires: voir www.vasco.eu
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

e = distance entre face avant de l'accessoire jusqu'au mur
d = distance entre face avant de l'accessoire et face avant du radiateur
c = distance entre mur jusqu'à l'arrière porte-serviette
a = distance entre l'accessoire jusqu'au radiateur

Articles en stock.

BRYCE VERTICAL: BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO

Attention: le raccordement du radiateur est seulement possible comme indiqué par les icônes de raccordement. Pour toute autre méthode de raccordement, nous déclinons toute responsabilité.



COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Non disponible en couleur Noir Foncé
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Composé de profils en aluminium verticaux
- Protection contre la corrosion interne: protecteur Protect X100

FIXATIONS

- Fixations murales standard

TECHNIQUE

- Les radiateurs aluminium sont assemblés par un système de presse breveté.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE

- ✗ Radiateur électrique prérempli
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 168

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 362)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 362)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)
- Purgeur automatique (livré en standard) en haut à gauche à l'arrière du collecteur
- **ATTENTION: L'eau de chauffage doit être ph neutre. « Protect X100 » ou similaire doit être introduit dans le circuit.**

ALU-ZEN VERTICAL

Un concentré d'élégance et de fluidité

Un radiateur directement inspiré de l'élégance et de la fluidité des courbes de la nature. Harmonieuse alliance de lignes verticales tempérées par le galbe des collecteurs : le radiateur Alu-Zen assure un rendement thermique de premier plan et garantit au quotidien un confort thermique sans faille. Son montage est simple et rapide via un ingénieux raccordement central : ce modèle s'impose comme une évidence et constitue une promesse de bien être au quotidien.

PROTECT X100*

N°. d'art. 11FH55064


prix €84

* 1 bouteille (1 litre) par 100 litres de l'eau installation

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (MB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 162



n°. d'art. 1182 103 0000 0099

prix €184

Raccords, voir p. 375

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



porte-serviettes (aluminium)

n°. d'art. voir p. 162


prix €168

Autres accessoires, voir p. 162



COMMENT COMMANDER ALU-ZEN VERTICAL

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

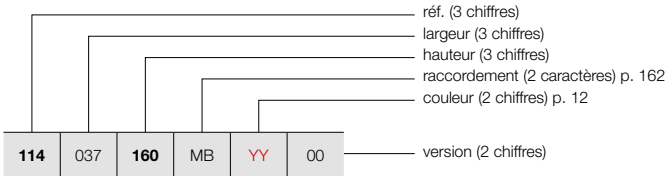

ALU-ZEN VERTICAL (ALU-ZEN)



ALU-ZEN

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK ALU-ZEN VERTICAL

Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG6 - RADIATEURS EN ALUMINIUM

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ALU-ZEN VERTICAL						DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock	prix couleur (€)
RÉF. ALU-ZEN : 114																	
114	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1196	616	1,30	17,40	1,30	-	1133	-	1303
		180				-	375	1800	1319	675	1,31	19,40	1,40	-	1202	-	1382
		200				-	375	2000	1440	737	1,31	21,40	1,50	-	1230	-	1415
		220				-	375	2200	1557	797	1,31	23,25	1,75	-	1312	-	1509
114	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1446	741	1,31	21,07	1,53	-	1320	-	1518
		180				-	450	1800	1596	817	1,31	23,49	1,68	-	1396	11114-06	1605
		200				-	450	2000	1742	892	1,31	25,92	1,83	-	1438	-	1654
		220				-	450	2200	1884	965	1,31	28,20	2,07	-	1537	-	1768
114	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1699	870	1,31	24,73	1,77	-	1506	-	1732
		180				-	525	1800	1874	960	1,31	27,58	1,97	-	1599	11114-01	1839
		200				-	525	2000	2046	1048	1,31	30,43	2,17	-	1645	-	1892
		220				-	525	2200	2212	1133	1,31	33,15	2,38	-	1760	-	2024
114	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1953	1000	1,31	28,40	2,00	-	1691	-	1945
		180				-	600	1800	2155	1104	1,31	31,68	2,25	-	1800	11114-03	2070
		200				-	600	2000	2351	1204	1,31	34,95	2,50	-	1857	11114-02	2136
		220				-	600	2200	2543	1302	1,31	38,10	2,70	-	1987	-	2285

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

GROUPE DE TARIF: VPG10B - PORTE-SERVIETTES

ACCESSOIRES					
		LARGEUR DU RADIATEUR	COULEUR	N°. D'ART.	€
PORTE-SERVIETTES		ALU-ZEN			
		375 mm	ALUMINIUM	1183 234 0000 0000	168
		450 mm	ALUMINIUM	1183 235 0000 0000	168
		525 mm	ALUMINIUM	1183 236 0000 0000	168
		600 mm	ALUMINIUM	1183 237 0000 0000	168
• Porte-serviettes en aluminium anodisé • h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 46 mm; a = 42 mm					
		LARGEUR DU PORTE-SERVIETTES	COULEUR	N°. D'ART.	€
PORTE-SERVIETTES COURT		ALU-ZEN			
		240 mm	S600	1183 700 0000 0600	138
			RAL 9005 	1183 700 0000 9005	138
• d = 67 mm; a = 57 mm					
PORTE-SERVIETTES LONG		ALU-ZEN			
		440 mm	S600	1183 701 0000 0600	138
			RAL 9005 	1183 701 0000 9005	138
• d = 67 mm; a = 57 mm					
PORTE-SERVIETTES RECTANGULAIRE		ALU-ZEN			
		286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	168
			RAL 9005 	1183 702 0000 9005	168
• d = 67 mm; a = 57 mm					
PORTE-SERVIETTES MULTI+ DROIT		ALU-ZEN			
		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
		600 mm	RAL 9005 	1183 734 0000 9005	208
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Montage au mur, à droite du radiateur.					
PORTE-SERVIETTES MULTI+ GAUCHE		ALU-ZEN			
		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
		600 mm	RAL 9005 	1183 735 0000 9005	208
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Montage au mur, à gauche du radiateur.					


 noir texturé

Instructions de montage accessoires: voir www.vasco.eu
 BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

e = distance entre face avant de l'accessoire jusqu'au mur
 d = distance entre face avant de l'accessoire et face avant du radiateur
 c = distance entre mur jusqu'à l'arrière porte-serviette
 a = distance entre l'accessoire jusqu'au radiateur
Articles en stock.

ALU-ZEN RACCORDEMENTS

ALU-ZEN VERTICAL: ALU-ZEN



Attention: le raccordement du radiateur est seulement possible comme indiqué par les icônes de raccordement. Pour toute autre méthode de raccordement, nous déclinons toute responsabilité.

TYPES

- Verticaux: Zaros V75 et Zaros V100 (profondeur)

COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Composé de profils en aluminium verticaux
- Protection contre la corrosion interne: protecteur Protect X100

FIXATIONS

- Fixations murales standard

TECHNIQUE

- Les radiateurs aluminium sont assemblés par un système de presse breveté.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE

- ✗ Radiateur électrique prérempli
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 168

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 362)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 362)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)
- Purgeur automatique (livré en standard) en haut à gauche à l'arrière du collecteur
- **ATTENTION: L'eau de chauffage doit être ph neutre. « Protect X100 » ou similaire doit être introduit dans le circuit.**

PROTECT X100*

N°. d'art. 11FH55064


prix € 84

* 1 bouteille (1 litre) par 100 litres de l'eau installation

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (MB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 165



n°. d'art. 1182 103 0000 0099

prix € 184

Raccords, voir p. 375

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION




porte-serviettes (chromé)

n°. d'art. voir p. 165

prix € 168

Autres accessoires, voir p. 165

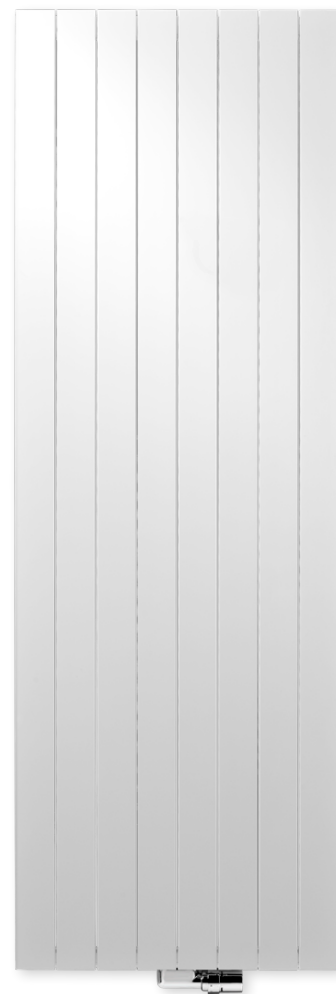

ZAROS VERTICAL



Le charme de la simplicité

L'authenticité est la carte maîtresse de ce radiateur aluminium au design épuré qui trouvera aisément sa place dans tous les styles d'intérieur. Ce modèle intemporel, aux lignes sobres et classiques, se révèle particulièrement généreux en terme de production de chaleur.



ZAROS VERTICAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

COMMENT COMMANDER ZAROS VERTICAL
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

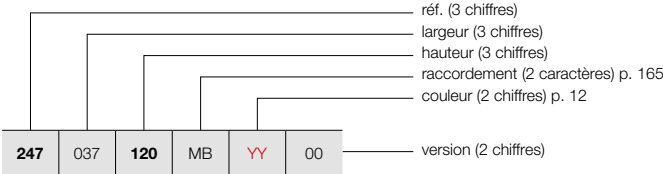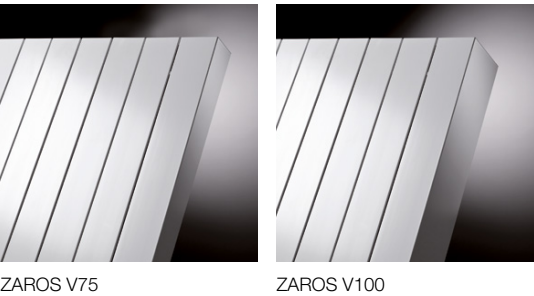

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK ZAROS VERTICAL
Délai de livraison 5 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG6 - RADIATEURS EN ALUMINIUM

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ZAROS VERTICAL							DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS	
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock
RÉF. ZAROS VERTICAL ZAROS V75 : 247																	
247	037	120	MB	YY	00	5	375	1200	885	453	1,31	13,20	1,00	-	825	-	949
		160				5	375	1600	1159	594	1,31	16,50	1,38	-	892	11247-05	1026
		180				5	375	1800	1281	656	1,31	18,48	1,44	-	948	11247-06	1090
		200				5	375	2000	1403	719	1,31	20,45	1,50	-	968	-	1113
		220				5	375	2200	1502	773	1,30	22,40	1,65	-	1034	-	1189
247	045	120	MB	YY	00	6	450	1200	1078	552	1,31	15,72	1,20	-	969	-	1114
		160				6	450	1600	1377	687	1,36	19,57	1,57	-	1039	-	1195
		180				6	450	1800	1518	770	1,33	21,84	1,69	-	1104	11247-07	1270
		200				6	450	2000	1659	850	1,31	24,12	1,82	-	1136	-	1306
		220				6	450	2200	1765	909	1,30	26,55	2,00	-	1215	-	1397
247	052	120	MB	YY	00	7	525	1200	1272	648	1,32	18,23	1,40	-	1088	-	1251
		160				7	525	1600	1594	780	1,40	22,63	1,76	-	1184	-	1362
		180				7	525	1800	1755	876	1,36	25,21	1,95	-	1263	11247-01	1452
		200				7	525	2000	1915	981	1,31	27,78	2,13	-	1299	-	1494
		220				7	525	2200	2027	1049	1,29	30,70	2,35	-	1389	-	1597
247	060	120	MB	YY	00	8	600	1200	1466	747	1,32	20,75	1,60	-	1222	-	1405
		160				8	600	1600	1812	868	1,44	25,70	1,95	-	1333	-	1533
		180				8	600	1800	1991	984	1,38	28,58	2,20	-	1422	11247-04	1635
		200				8	600	2000	2171	1106	1,32	31,45	2,45	-	1464	11247-02	1684
		220				8	600	2200	2289	1184	1,29	34,85	2,70	-	1565	-	1800
RÉF. ZAROS VERTICAL ZAROS V100 : 246																	
246	037	160	MB	YY	00	5	375	1600	1352	696	1,30	18,85	1,25	-	989	-	1137
		180				5	375	1800	1490	763	1,31	21,50	1,40	-	1049	-	1206
		200				5	375	2000	1625	836	1,30	23,30	1,60	-	1078	-	1240
		220				5	375	2200	1757	904	1,30	25,70	1,65	-	1147	-	1319
246	045	160	MB	YY	00	6	450	1600	1607	827	1,30	22,38	1,48	-	1154	-	1327
		180				6	450	1800	1771	902	1,32	25,38	1,68	-	1225	-	1409
		200				6	450	2000	1931	989	1,31	27,75	1,95	-	1263	-	1452
		220				6	450	2200	2088	1075	1,30	30,52	2,00	-	1349	-	1551
246	052	160	MB	YY	00	7	525	1600	1859	952	1,31	25,92	1,72	-	1318	-	1516
		180				7	525	1800	2049	1039	1,33	29,27	1,97	-	1398	11246-01	1608
		200				7	525	2000	2235	1145	1,31	32,20	2,30	-	1441	-	1657
		220				7	525	2200	2417	1244	1,30	35,33	2,35	-	1539	-	1770
246	060	160	MB	YY	00	8	600	1600	2110	1081	1,31	29,45	1,95	-	1479	-	1701
		180				8	600	1800	2326	1173	1,34	33,15	2,25	-	1580	11246-03	1817
		200				8	600	2000	2536	1299	1,31	36,65	2,65	-	1624	11246-02	1868
		220				8	600	2200	2742	1411	1,30	40,15	2,70	-	1742	-	2003

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 368 (facteurs de correction)

BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

GRUPE DE TARIF: VPG10B - PORTE-SERVIETTES

ACCESSOIRES	LARGEUR DU PORTE-SERVIETTES	COULEUR	N°. D'ART.	€	
ZAROS V75 / ZAROS V100					
PORTE-SERVIETTES		CHROMÉ	1183 238 0000 0099	168	
		• h = 22 mm; b = 720 mm (facile à raccourcir) d = 75 mm; a = 56 mm			
ZAROS V75 / ZAROS V100					
PORTE-SERVIETTES MULTI+ DROIT		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
		600 mm	RAL 9005 ^T	1183 734 0000 9005	208
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Montage au mur, à droite du radiateur.					
ZAROS V75 / ZAROS V100					
PORTE-SERVIETTES MULTI+ GAUCHE		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
		600 mm	RAL 9005 ^T	1183 735 0000 9005	208
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Montage au mur, à gauche du radiateur.					

^T noir texturé


Instructions de montage accessoires: voir www.vasco.eu
BELGIQUE. Prix en euro (hors TVA)

e = distance entre face avant de l'accessoire jusqu'au mur
d = distance entre face avant de l'accessoire et face avant du radiateur
c = distance entre mur jusqu'à l'arrière porte-serviette
a = distance entre l'accessoire jusqu'au radiateur
Articles en stock.

RADIATEURS EN ALUMINIUM


ZAROS RACCORDEMENTS

ZAROS VERTICAL: ZAROS V75 / ZAROS V100




Attention: le raccordement du radiateur est seulement possible comme indiqué par les icônes de raccordement. Pour toute autre méthode de raccordement, nous déclinons toute responsabilité.

BEAMS (BEAMS MONO)

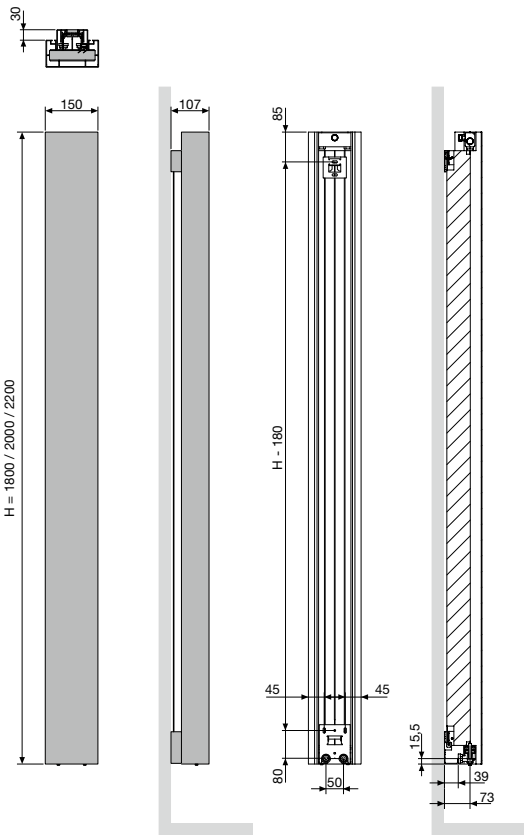


BEAMS MONO
Pas entre les raccords 50

BEAMS (BEAMS)

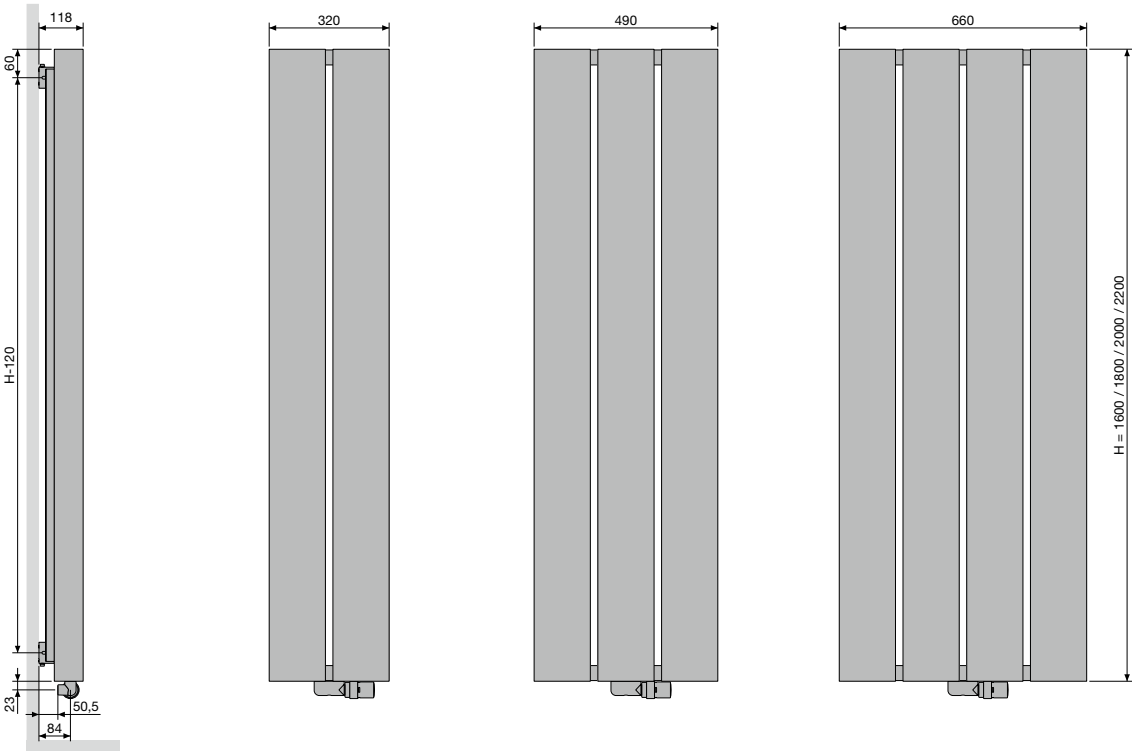


BEAMS
Pas entre les raccords 50
Pas entre les fixations L-258


BRYCE (BRYCE MONO)

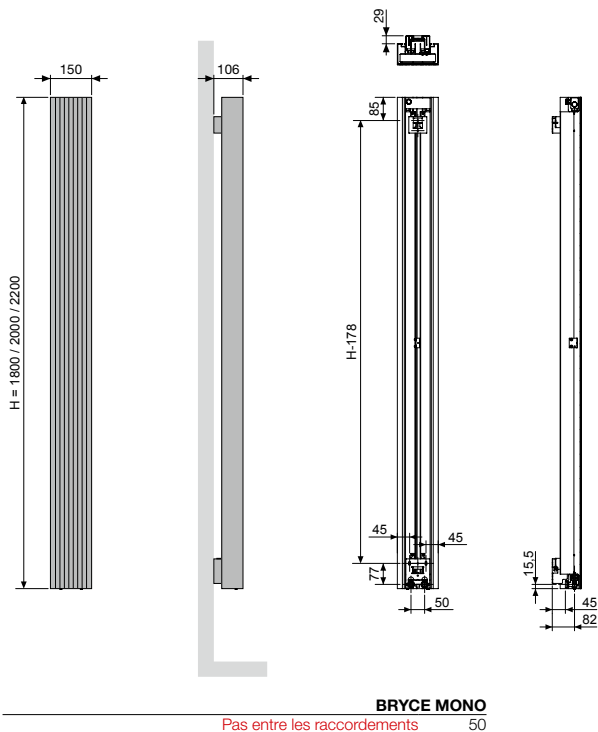

BRYCE VERTICAL (BRYCE V75, BRYCE V100)

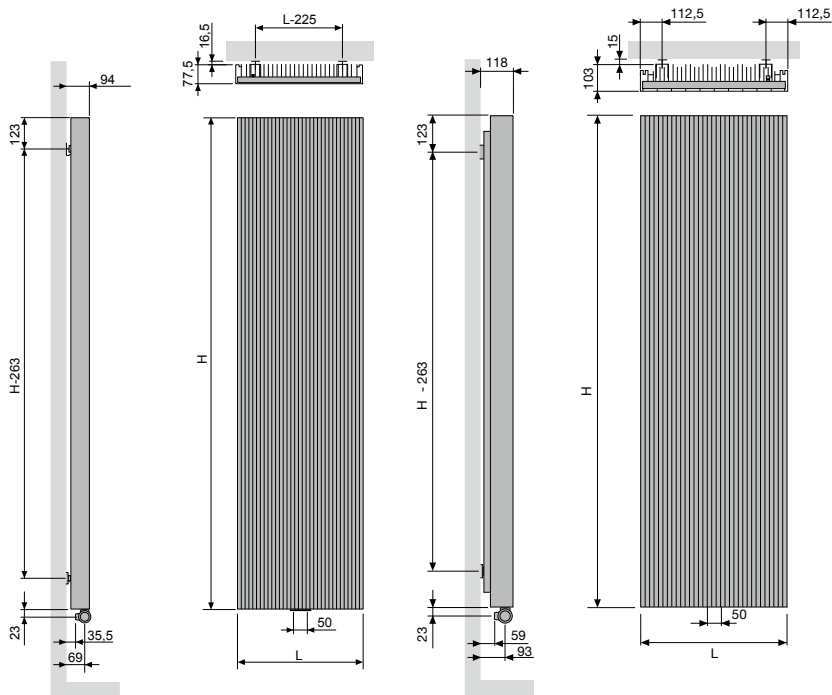


ALU-ZEN VERTICAL (ALU-ZEN)

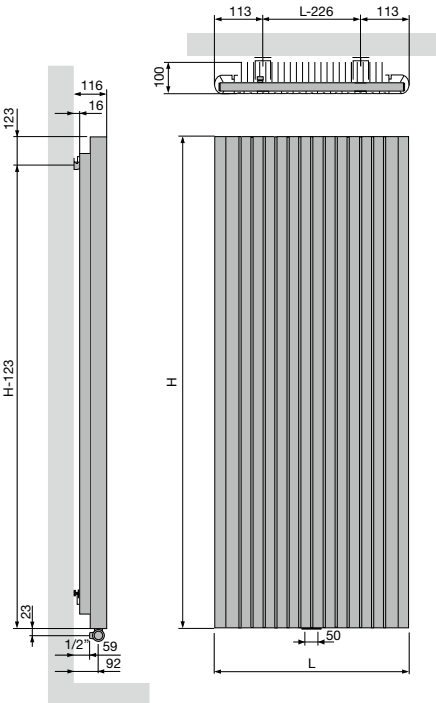

ALU-ZEN	
Pas entre les raccordements	50
Pas entre les fixations	L-226

ZAROS VERTICAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

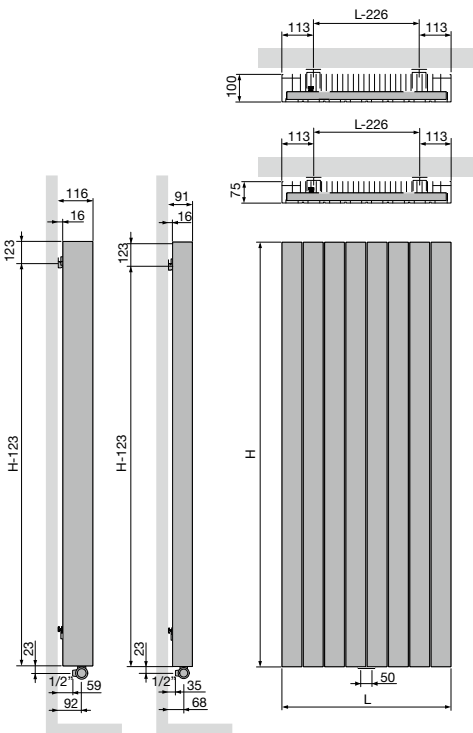

ZAROS V75 / ZAROS V100	
Pas entre les raccordements	50
Pas entre les fixations	L-226

