





Radiateurs salle de bains

Un design chaleureux pour un pur bien-être.

Depuis des années, VASCO crée des radiateurs qui transforment votre salle de bains en un véritable espace wellness. Ils apportent non seulement une chaleur agréable, mais contribuent aussi visuellement à une atmosphère élégante et relaxante.

Des modèles échelle pratiques aux radiateurs design épurés et peu encombrants : confort et esthétique vont de pair.

Nos radiateurs de salle de bains offrent des solutions intelligentes jusque dans les moindres détails. Les raccords, fixations et accessoires, tels que les porte-serviettes et les étendoirs, sont parfaitement intégrés dans le design, pour un ensemble harmonieux et une utilisation optimale.



INEO

Le VASCO Ineo est un radiateur design en aluminium qui se caractérise par un style épuré et plat avec des angles arrondis. Le panneau frontal ultra-mince contient un tube en cuivre intégré, qui assure une conduction optimale de la chaleur. Le radiateur est doté d'une découpe pratique à environ 2/3 de la hauteur, idéale pour suspendre des serviettes. Les côtés sont subtilement incurvés vers l'avant, ce qui confère au radiateur un aspect élégant et fonctionnel.

TYPES

- I-R: fermé à droite
- I-L: fermé à gauche

COULEURS

- Disponible en 6 couleurs contemporaines : Blanc Texturé, Noir Foncé, Sable Clair, Brun Quartz, Graphite Métallisé et Bleu Glacier (sans supplément de prix)
- Pas d'autres couleurs possibles

SPÉCIAL

- Composé d'un panneau avant ultrafin en aluminium avec un tube de chauffage en cuivre

FIXATIONS

- Fixations murales standard

TECHNIQUE

- Le passage du tube cuivre a été fraisé jusqu'à 2 mm de la surface du radiateur. Le tube est ensuite sertie dans le panneau en aluminium.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 6 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)

- ✓ Radiateur électrique (voir p. 82)
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES


- Voir p. 68

RACCORDEMENT


- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 350)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 350)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)



RACCORDEMENT I-R (MB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 66



n°. d'art. 1182 103 0000 0099

prix €280



Raccords, voir p. 363



COMMENT COMMANDER INEO
 Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
 (temps de transport non compris)

INEO (I-R, I-L)

39

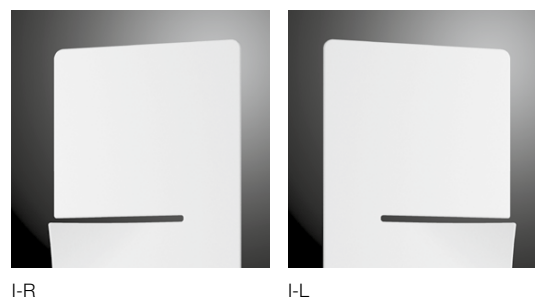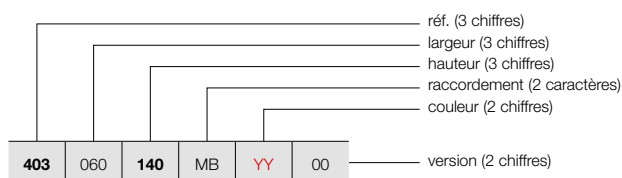

I-R

I-L

RADIATEURS SALLE DE BAINS

GROUPE DE TARIF: VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE INEO						DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD		
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix (€)
RÉF. INEO I-R : 403															
403	060	140	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,80	0,35	-	1495
		180				-	600	1800	931	493	1,23	26,70	0,50	-	1770
RÉF. INEO I-L : 404															
404	060	140	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,80	0,35	-	1495
		180				-	600	1800	931	493	1,23	26,70	0,50	-	1770

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

**Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 356 (facteurs de correction)
 FRANCE. Prix en euro (hors TVA)**

CONCEPT DE COULEUR

Le VASCO Ineo est disponible en 6 couleurs modernes. Ces couleurs sont proposées au même prix compétitif, de sorte que vous pouvez choisir votre couleur idéale.



Blanc Texturé
S600 09



Noir Foncé (granulé)
RAL 9005 14



Sable Clair
N502 16



Brun Quartz
9810 45



Graphite Métallisé
9829 62



Bleu Glacier
9830 63





TYPES

- O-P: avec une (1400 mm) ou deux (1800/2000 mm) découpes porte-serviette
- O-NP: sans découpes

COULEURS

- Couleur standard S600 (texture fine blanche) (RAL 9016: pas de supplément de prix 15%)
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Composé d'un panneau avant ultrafin en aluminium avec un tube de chauffage en cuivre

FIXATIONS

- Fixations murales standard

TECHNIQUE

- Le passage du tube cuivre a été fraisé jusqu'à 2 mm de la surface du radiateur. Le tube est ensuite sertie dans le panneau en aluminium.
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 6 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)

- ✓ Radiateur électrique (voir p. 86)
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 69

RACCORDEMENT



- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 350)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 350)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)

ONI

La simplicité et l'efficacité ramenées à l'essentiel, sans fioritures

Intemporel, l'Oni allie un design épuré et sobre à un confort d'utilisation sans précédent. Ses angles arrondis et sa surface de chauffage plane sont du plus bel effet. Disponible dans presque tous les coloris VASCO, l'Oni se fond harmonieusement dans chaque intérieur.

RACCORDEMENT (MB)



n°. d'art. 1182 103 0000 0099
prix €280
 Raccords, voir p. 363

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE (O-NP) EN OPTION




porte-serviettes MULTI+ droit (S600)
 n°. d'art. voir p. 64
prix €214

porte-serviettes MULTI+ droit (RAL 9005)
 n°. d'art. voir p. 64
prix €214


Autres accessoires, voir p. 64




COMMENT COMMANDER ONI
 Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
 (temps de transport non compris)

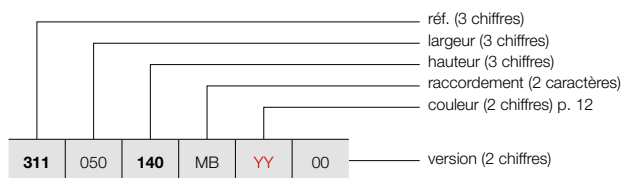

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK ONI
 Délai de livraison 4 jours ouvrables
 (temps de transport non compris)



ONI (O-P, O-NP)

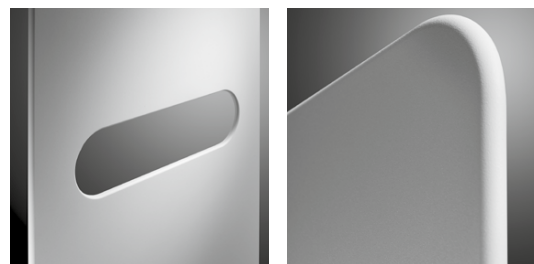

O-P

O-NP


GROUPE DE TARIF: VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS


RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ONI	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix S600* (€)	n°. d'art. abrégé S600 stock	prix couleur (€)
RÉF. ONI O-P : 311												
311 050 140 MB YY 00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	1193	11311-01	1372
	-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	1344	11311-02	1546
	-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	1422	11311-03	1635
RÉF. ONI O-NP : 312												
312 050 140 MB YY 00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	1101	11312-01	1266
	-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	1256	11312-02	1444
	-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	1331	11312-03	1531

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

* RAL 9016: pas de supplément de prix 15%

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 356 (facteurs de correction) FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

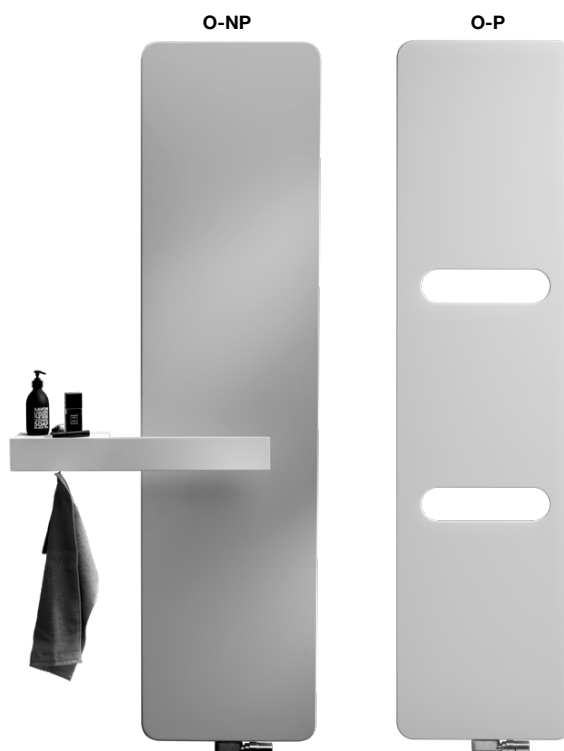

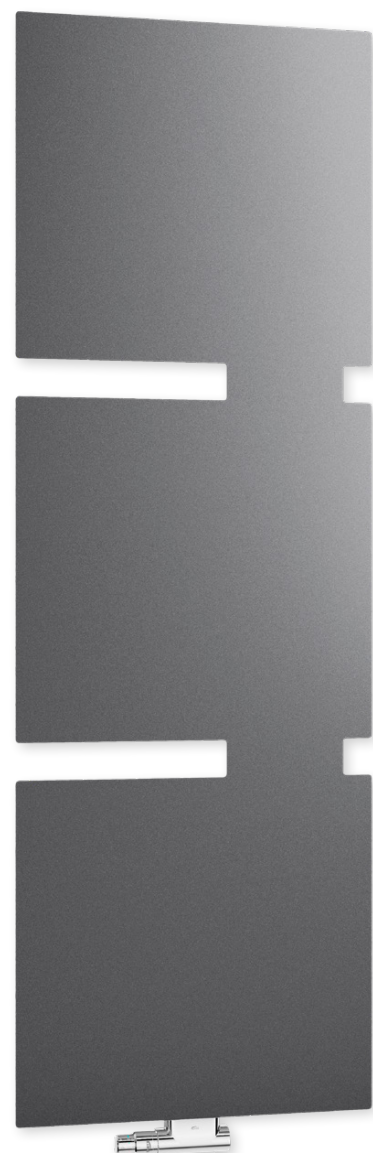

TYPES

- T-R: fermé à droite
- T-L: fermé à gauche

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Constitué d'une plaque frontale en acier de 3 mm et d'une plaque arrière en acier de 0,8 mm.

TECHNIQUE

- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 4 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C
- Faible contenu en eau pour une montée en température rapide : grand modèle 1,25 litre et petit modèle 0,79 litre.

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)

- ✓ Radiateur électrique (voir p. 90)
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 70

RACCORDEMENT


- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 350)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 350)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)
- Départ possible aussi bien à gauche qu'à droite

TANO

Avec le VASCO Tano, les limites deviennent fluides.



Le Tano associe une allure prestigieuse à un confort de chauffage élevé et apporte des accents dans chaque pièce grâce à ses différentes surfaces de chauffe. Le radiateur modulaire Tano séduit l'espace par sa surface graphique et dégage une légèreté supérieure.

RACCORDEMENT (MM)



Set de vannes disponible au printemps 2026
Autres vannes, voir p. 363



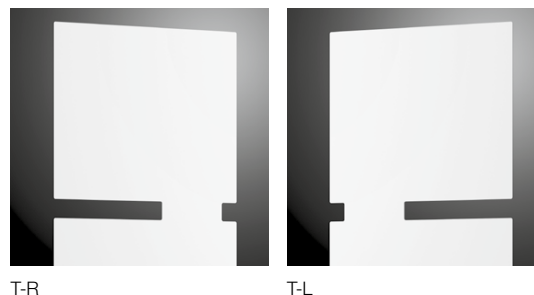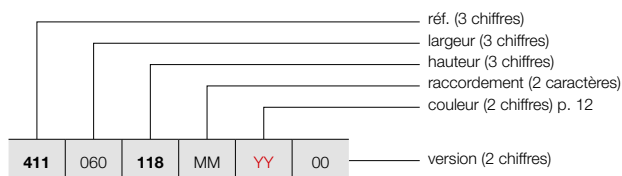

GRUPE DE TARIF: VPG2 - RADIATEURS EN ACIER

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE TANO						DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS		
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (ϕ50K)	55/45/20 (Watt) (ϕ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. TANO T-R : 411																
411	060	118	MM	YY	00	-	600	1180	683	354	1,27	21,70	0,79	-	990	1139
		180				-	600	1800	1033	535	1,27	31,80	1,25	-	1250	1438
RÉF. TANO T-L : 412																
412	060	118	MM	YY	00	-	600	1180	683	354	1,27	21,70	0,79	-	990	1139
		180				-	600	1800	1033	535	1,27	31,80	1,25	-	1250	1438

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>
Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 356 (facteurs de correction)
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

OPTION
SET DE VANNES COLORÉES



Set de vannes disponible au printemps 2026

Avec les vannes colorées Vasco, vous optez non seulement pour une qualité technique irréprochable, mais aussi pour une finition élégante qui s'accorde parfaitement à votre radiateur design. Là où des vannes traditionnelles attirent souvent l'attention de manière indésirable, les vannes Vasco forment un ensemble harmonieux, subtilement intégré grâce à leur couleur assortie. Disponibles en pas moins de 11 couleurs, elles garantissent toujours une correspondance parfaite.

Avec ce set de vannes, vous associez confort, efficacité et esthétique dans un détail raffiné qui fait réellement la différence.

Transformez votre chauffage en un véritable statement- jusque dans les moindres finitions.



IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)



IRIS-A

Design, puissance et durabilité réunis en un seul modèle compact

Le modèle de base par excellence pour les radiateurs de salle de bains depuis déjà de nombreuses années. L'harmonie parfaite entre le profil vertical en D et les tubes horizontaux crée une structure homogène où tout se marie à merveille. Le radiateur Iris-A garantit en outre un montage sans le moindre problème grâce au raccord central astucieux. Un radiateur qui combine un design à la finition parfaite et un confort supérieur, pour de très longues années.

TYPES

- Droit (HDM-A) et cintré (HDRM-A)

TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- Les tubes horizontaux HDRM-A sont légèrement cintrés (10°).

FIXATIONS

- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)
- Kit de montage disponible pour le HDM-A en positionnement libre (voir p. 63), ne convient pas pour les raccords 45 et 54

TECHNIQUE

- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)

- ✓ Radiateur électrique prérempli (voir p. 92)
- ✓ Radiateur mixte (voir p. 124)


SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 71

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 350)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 350)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccords: ½" (filet intérieur)
- Pour le raccordement par le haut, un tube d'injection spécial est prémonté dans le tube collecteur droit - pour le retour à droite.
- Pour le retour à gauche, le tube d'injection doit être changé manuellement sur le côté gauche.
- Le raccordement par le haut doit être commandé comme radiateur séparé.

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 66




n°. d'art. 1182 103 0000 9016

prix €251

Raccords, voir p. 363

LIVRÉ GRATUITEMENT




standard, séchoir et étagère pliante chromée



HDM-A

COMMENT COMMANDER IRIS-A

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

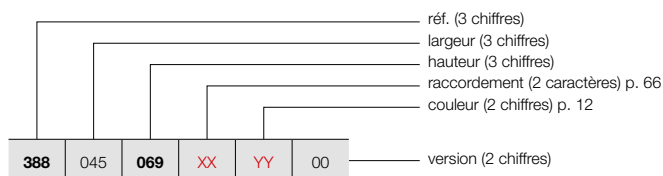


POSITIONNEMENT LIBRE (HDM-A)

Voir p. 63 pour des accessoires supplémentaires.


COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK IRIS-A

Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



IRIS-A (HDM-A)

45



HDM-A

RADIATEURS SALLE DE BAINS

GROUPE DE TARIF: VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE IRIS-A	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix couleur (€)
RÉF. IRIS-A HDM-A : 388												
388 045 069 XX YY 00	18	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300	555	-	638
	28	450	1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500	703	11388-01	808
	34	450	1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500	843	11388-02	969
	43	450	1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750	927	11388-03	1066
388 050 069 XX YY 00	18	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300	573	11388-04	659
	28	500	1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500	727	11388-05	836
	34	500	1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750	869	11388-06	999
	43	500	1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750	960	11388-07	1104
388 060 069 XX YY 00	18	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500	600	11388-08	690
	28	600	1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750	766	11388-09	881
	34	600	1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750	916	11388-10	1053
	43	600	1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000	1017	11388-11	1170
	51	600	1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250	1153	11388-12	1326
388 075 069 XX YY 00	18	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500	643	-	739
	28	750	1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750	818	-	941
	34	750	1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000	984	11388-13	1132
	43	750	1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250	1103	11388-14	1268
	51	750	1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500	1257	11388-15	1446
388 090 069 XX YY 00	18	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500	688	-	791
	28	900	1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000	873	-	1004
	34	900	1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250	1047	-	1204
	43	900	1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500	1186	11388-16	1364
	51	900	1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500	1358	11388-17	1562

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs


Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 356 (facteurs de correction)
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

IRIS-A (HDRM-A)




HDRM-A

COMMENT COMMANDER IRIS-A
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

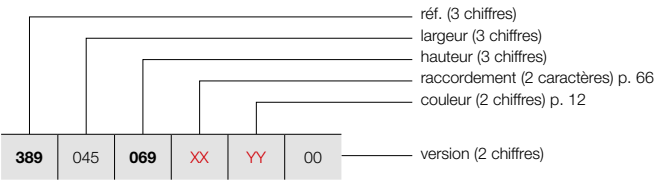

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK IRIS-A
Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GRUPE DE TARIF: VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE IRIS-A	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix couleur (€)
RÉF. IRIS-A HDRM-A : 389												
389 045 069 XX YY 00	18	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300	613	-	705
	28	450	1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500	772	-	888
	34	450	1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500	926	-	1065
	43	450	1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750	1024	-	1178
389 050 069 XX YY 00	18	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300	630	-	725
	28	500	1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500	800	-	920
	34	500	1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750	958	-	1102
	43	500	1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750	1055	-	1213
389 060 069 XX YY 00	18	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500	663	-	762
	28	600	1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750	841	-	967
	34	600	1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750	1007	-	1158
	43	600	1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000	1119	11389-01	1287
	51	600	1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250	1270	-	1461
389 075 069 XX YY 00	18	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500	707	-	813
	28	750	1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750	901	-	1036
	34	750	1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000	1081	-	1243
	43	750	1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250	1213	-	1395
	51	750	1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500	1379	-	1586
389 090 069 XX YY 00	18	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500	752	-	865
	28	900	1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000	961	-	1105
	34	900	1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250	1150	-	1323
	43	900	1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500	1305	-	1501
	51	900	1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500	1488	-	1711

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 356 (facteurs de correction)
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

TYPES

- Droit (HRM-A)

TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, à l'arrière, ronds Ø 28 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

FIXATIONS

- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)

TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)

- ✓ Radiateur électrique prérempli (voir p. 94)
- ✓ Radiateur mixte (voir p. 120)


SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 71


RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 350)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 350)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)
- Pour le raccordement par le haut, un tube d'injection spécial est prémonté dans le tube collecteur droit - pour le retour à droite.
- Pour le retour à gauche, le tube d'injection doit être changé manuellement sur le côté gauche.
- Le raccordement par le haut doit être commandé comme radiateur séparé.

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 66




n°. d'art. 1182 103 0000 0099


prix € 280

Raccords, voir p. 363

LIVRÉ GRATUITEMENT



standard, séchoir et étagère pliante chromée

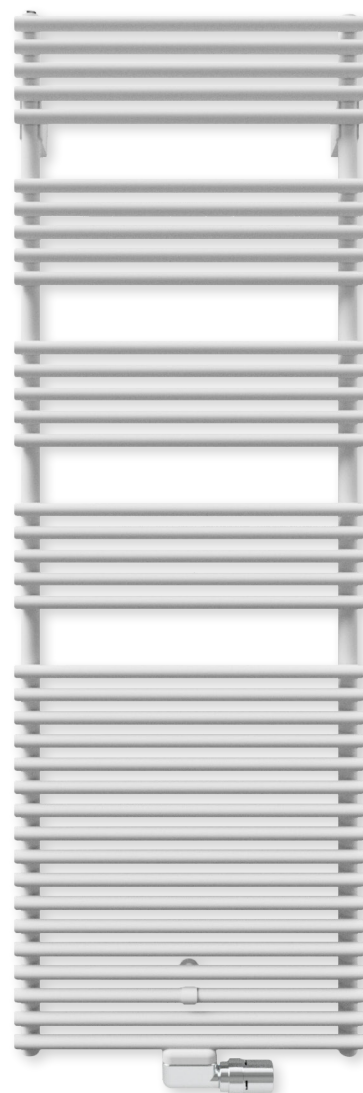


AGAVE-A

Un sèche-serviette élancé et raffiné

Des tubes d'une grande finesse, formant une structure élégante qui ne manque pas de passionner et de charmer par ses douces rondeurs, encore accentuées par les tubes horizontaux posés sur les collecteurs verticaux. Si le confort de la salle de bains est synonyme d'intimité, l'intimité est synonyme d'Agave-A. Un must absolu, qui contribue largement à l'ambiance agréable que vous êtes en droit d'attendre d'une salle de bains contemporaine.




AGAVE-A (HRM-A)



HRM-A


COMMENT COMMANDER AGAVE-A

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

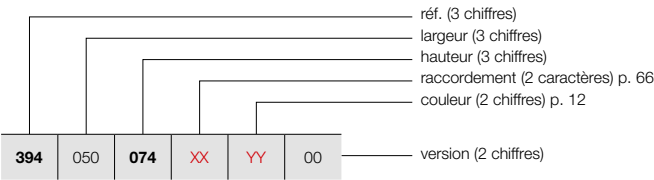

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK AGAVE-A

Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GRUPE DE TARIF: VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE AGAVE-A						DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix couleur (€)
RÉF. AGAVE-A HRM-A : 394																	
394	050	074	XX	YY	00	20	500	742	434	235	1,19	7,40	3,10	500	578	-	665
		117				29	500	1171	638	345	1,19	11,50	4,90	500	770	11394-01	886
		150				37	500	1501	789	426	1,19	15,10	6,40	750	935	-	1075
		179				44	500	1798	921	493	1,21	17,80	7,50	1000	1183	11394-02	1360
394	060	074	XX	YY	00	20	600	742	519	279	1,20	8,60	3,60	500	646	-	743
		117				29	600	1171	763	411	1,20	13,30	5,60	750	799	11394-03	919
		150				37	600	1501	943	508	1,20	17,50	7,40	1000	1152	-	1325
		179				44	600	1798	1102	591	1,21	20,60	8,70	1250	1263	11394-04	1452
394	075	074	XX	YY	00	20	750	742	646	344	1,22	10,30	4,30	500	694	-	798
		117				29	750	1171	950	508	1,21	16,00	6,70	1000	863	-	992
		150				37	750	1501	1175	630	1,21	21,00	8,90	1250	1165	-	1340
		179				44	750	1798	1372	738	1,20	24,70	10,40	1250	1360	11394-05	1564
394	090	074	XX	YY	00	20	900	742	773	408	1,24	12,00	5,10	500	704	-	810
		117				29	900	1171	1137	604	1,23	18,70	7,90	1250	880	-	1012
		150				37	900	1501	1405	749	1,22	24,60	10,30	1500	1201	-	1381
		179				44	900	1798	1641	886	1,19	28,80	12,10	1500	1403	-	1613

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 356 (facteurs de correction)
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

TYPES

- HF-A: une série de tubes

TUBES

- Horizontaux, ovales-aplatis 57,5 x 10 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, à l'arrière, ronds Ø 28 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

FIXATIONS

- Fixations murales dans la couleur du radiateur standard (inclus dans l'emballage du radiateur)

TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 4 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)

- ✓ Radiateur électrique prérempli (voir p. 96)
- ✓ Radiateur mixte (voir p. 125)


SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 72


RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 350)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 350)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)
- Pour le raccordement par le haut, un tube d'injection spécial est prémonté dans le tube collecteur droit - pour le retour à droite.
- Pour le retour à gauche, le tube d'injection doit être changé manuellement sur le côté gauche.
- Le raccordement par le haut doit être commandé comme radiateur séparé.

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 66



n°. d'art. 1182 103 0000 0099

prix € 280

Raccords, voir p. 363




ASTER-A

Minimalisme au service d'un confort maximal

Le radiateur Aster-A confère une nouvelle dimension au minimalisme grâce à son look contemporain aux lignes épurées et à son émission calorifique rapide et contrôlée, qui crée d'emblée une sensation de sérénité et de bien-être dans la salle de bains.




ASTER-A (HF-A)



HF-A

COMMENT COMMANDER ASTER-A

Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

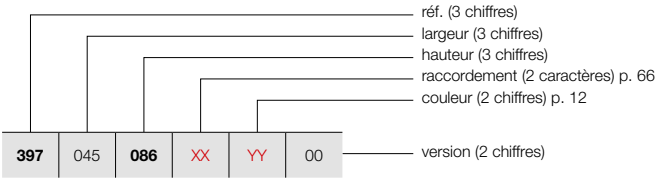

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK ASTER-A

Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ASTER-A	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix couleur (€)
RÉF. ASTER-A HF-A : 397												
397 045 086 XX YY 00	12	450	866	390	209	1,20	10,20	3,00	300	578	-	665
	16	450	1169	513	274	1,22	13,40	4,00	500	699	-	804
	21	450	1471	634	336	1,23	17,60	5,30	500	781	11397-01	898
	27	450	1834	780	410	1,24	21,80	6,50	750	865	11397-02	995
397 060 116 XX YY 00	16	600	1169	667	357	1,21	17,00	4,90	500	765	11397-03	880
	21	600	1471	825	441	1,21	22,30	6,40	750	876	11397-04	1007
	27	600	1834	1014	541	1,21	27,70	8,00	1000	988	11397-05	1136
397 070 183 XX YY 00	27	700	1834	1167	629	1,20	31,70	9,00	1250	1075	-	1236
397 080 183 XX YY 00	27	800	1834	1318	717	1,18	35,60	10,00	1250	1148	-	1320
	31	800	2137	1523	832	1,17	41,00	11,40	1500	1351	-	1554

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 356 (facteurs de correction)
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

TYPES

- HF-S R (2 collecteurs à droite)
- HF-S L (2 collecteurs à gauche)

TUBES

- Horizontaux, ovales-aplatis 57,5 x 10 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, à l'arrière, ronds Ø 28 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

FIXATIONS

- Fixations murales standard dans la couleur du radiateur

TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 4 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)


- ✓ Radiateur électrique prérempli (voir p. 98)
- ✓ Radiateur mixte (voir p. 120)

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 72

RACCORDEMENT


- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 350)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 350)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: ½" (filet intérieur)




HF-S R



HF-S L

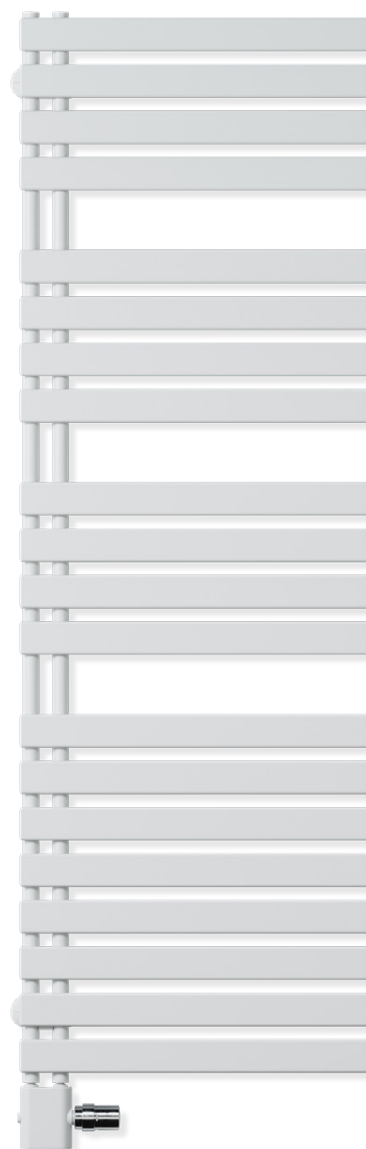

RACCORDEMENT (18)



n°. d'art. 1182.001.0000.9016
prix € 162
Raccords, voir p. 363



n°. d'art. 11911630102
prix € 52



n°. d'art. 11911631102
prix € 72


ASTER HF-S

Ouvert sur le côté, avec des tubes aplatis


Le design asymétrique et les tubes de chauffage aplatis sont caractéristiques du Aster HF-S. L'ouverture sur le côté du radiateur permet de glisser facilement ses serviettes. Le radiateur design est disponible en version gauche ou droite.




ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)

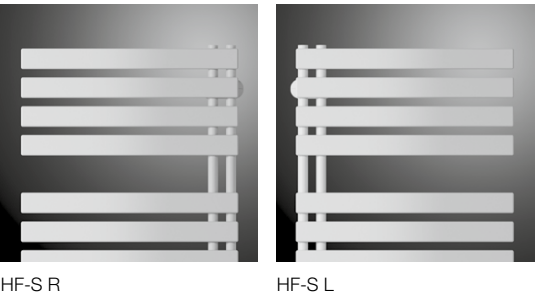

COMMENT COMMANDER ASTER HF-S
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

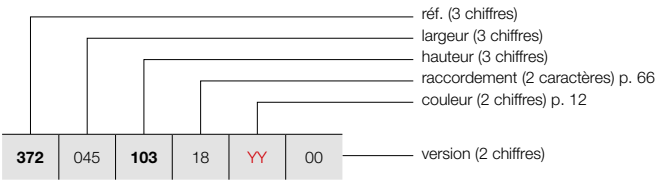

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK ASTER HF-S
Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ASTER HF-S	DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
	tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix couleur (€)
RÉF. ASTER HF-S R : 372												
37204510318YY00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500	640	-	736
	16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500	757	-	871
	20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750	873	11372-01	1004
37206010318YY00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500	676	-	777
	16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750	802	-	922
	20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000	927	11372-02	1066
RÉF. ASTER HF-S L : 373												
37304510318YY00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500	640	-	736
	16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500	757	-	871
	20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750	873	11373-01	1004
37306010318YY00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500	676	-	777
	16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750	802	-	922
	20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000	927	11373-02	1066

TYPES

- Droit (BANO)

TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Possible en couleur RAL 9005
- Pas d'autres couleurs possibles

FIXATIONS

- Fixations murales standard

TECHNIQUE

- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)

- ✓ Radiateur électrique prérempli (voir p. 104)
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 73


RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✗ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 350)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: ½" (filet intérieur)



RADIATEURS SALLE DE BAINS

RACCORDEMENT (18)



n°. d'art. 1182 101 0000 0099
prix € 280
 Raccords, voir p. 363

BANO

Simplicité et qualité, puissance thermique et économie

Le radiateur sèche-serviettes Bano est un élément familier de nos salles de bains depuis des années déjà. Par la simplicité et la praticité de sa forme, il combine esthétique et convivialité en alliant le confort de l'émission calorifique et la fonctionnalité de sèche-serviette.




BANO (BANO)




BANO

COMMENT COMMANDER BANO
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

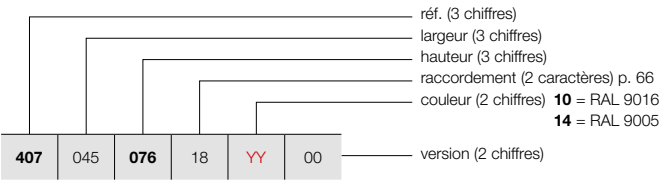

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK BANO
Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GRUPE DE TARIF: VPG15 - BANO

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE BANO						DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix RAL 9005 (€)
RÉF. BANO : 407																	
407	045	076	18	YY	00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	300	125	11407-01	161
		117				24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	500	161	11407-02	197
		150				30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	500	189	-	226
		178				37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	750	218	11407-03	255
407	050	076	18	YY	00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	300	130	11407-04	169
		117				24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	500	167	11407-05	207
		150				30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	750	196	11407-06	237
		178				37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	750	226	11407-07	267
407	055	076	18	YY	00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	300	135	-	178
		117				24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	500	173	-	217
		150				30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	750	203	-	248
		178				37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	1000	234	-	280
407	060	076	18	YY	00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	300	140	-	186
		117				24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	750	179	11407-08	227
		150				30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	750	210	11407-09	259
		178				37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	1000	242	11407-10	292
		199				42	600	1994	1060	471	1,22	15,50	9,80	1250	297	-	353
407	075	150	18	YY	00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	1000	231	-	292
		178				37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	1250	267	11407-11	328

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 356 (facteurs de correction)
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

TYPES

- Droit (BANOm)
- Avec raccordement central

TUBES

- Horizontaux, ronds Ø 20 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, profil-D 40 x 32 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Possible en couleur RAL 9005
- Pas d'autres couleurs possibles

FIXATIONS

- Fixations murales standard

TECHNIQUE

- Brasé (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)

- ✓ Radiateur électrique prérempli (voir p. 104)
- ✗ Radiateur mixte


SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 73

RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 350)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 350)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 66



n°. d'art. 1182001 0000 9016

prix € 162

Raccords, voir p. 363



n°. d'art. 11911630102

prix € 52



BANO AVEC RACCORDEMENT CENTRAL

Les radiateurs de salle de bains Bano cumulent bien des atouts

Un look élégant, grâce à une structure équilibrée, faite de tubes ronds horizontaux et de profilés en D pour les collecteurs verticaux. Tubes et collecteurs présentent la même qualité supérieure : soudage laser et finition irréprochable pour une solidité à toute épreuve et de très longues années de confort.




BANO
AVEC RACCORDEMENT CENTRAL (BANOmm)




BANOmm

COMMENT COMMANDER
BANO AVEC RACCORDEMENT CENTRAL
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

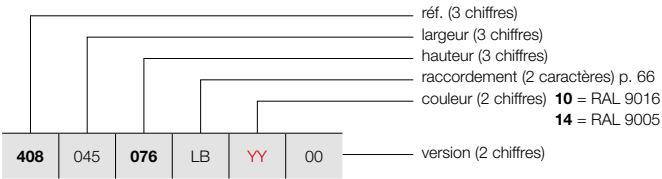

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK BANO AVEC RACCORDEMENT CENTRAL
Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG15 - BANO

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE BANO AVEC RACCORDEMENT CENTRAL						DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS	
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix RAL 9005 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9005 stock
RÉF. BANO AVEC RACCORDEMENT CENTRAL BANOmm : 408																		
408	045	076	LB	YY	00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	300	132	11408-01	167	-
		117				24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	500	167	11408-02	203	-
		150				30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	500	195	-	232	-
		178				37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	750	224	11408-03	261	-
408	050	076	LB	YY	00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	300	136	-	176	-
		117				24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	500	173	11408-04	213	-
		150				30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	750	202	11408-05	243	-
		178				37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	750	232	11408-07	274	11408-06
408	055	076	LB	YY	00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	300	141	-	184	-
		117				24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	500	179	-	223	-
		150				30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	750	210	-	254	-
		178				37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	1000	240	-	286	-
408	060	076	LB	YY	00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	300	146	-	193	-
		117				24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	750	185	11408-08	233	-
		150				30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	750	216	11408-09	265	-
		178				37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	1000	248	11408-11	298	11408-10
		199				42	600	1994	1060	471	1,22	15,50	9,80	1250	303	-	359	-
408	075	150	LB	YY	00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	1000	237	-	298	-
		178				37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	1250	273	11408-12	335	-

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 356 (facteurs de correction)
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

TUBES

- Horizontaux, carrés 25 x 25 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, ronds Ø 35 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

FIXATIONS

- Fixations murales en couleur RAL 9016 standard. Aussi possible en option en couleur RAL 7016 (voir p. 63).

TECHNIQUE

- Assemblé automatiquement par des robots en soudure haute fréquence (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 10 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)

- ✓ Radiateur électrique prérempli (voir p. 100)
- ✓ Radiateur mixte (voir p. 120)

SCHÉMAS TECHNIQUES


- Voir p. 74

RACCORDEMENT


- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 350)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 350)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)
- En cas d'un raccordement en haut un tube d'injection doit être commandé séparément, et doit être monté dans le retour, voir p. 352.



RADIATEURS SALLE DE BAINS

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LB)

Autres possibilités de raccordement, voir p. 66



n°. d'art. 1182 103 0000 0099

prix € 280

Raccords, voir p. 363

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION

porte-serviettes droit (chromé)
n°. d'art. voir p. 64

prix € 198

Autres accessoires, voir p. 64

CARRÉ SALLE DE BAINS**Chic et graphique**


Loin des standards classiques, le modèle de salle de bains Carré Bain CB revendique en beauté, sa différence. Rythmé par un élégant jeu de tubes horizontaux, aux profils droits et carrés, ce modèle graphique a infiniment de caractère et apportera une touche incontestable de modernité. Ingénieux, le faible espace laissé entre chaque tube, concourt à la modernité graphique de ce modèle ultra performant, aux lignes épurées.





CB

COMMENT COMMANDER CARRÉ SALLE DE BAINS
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

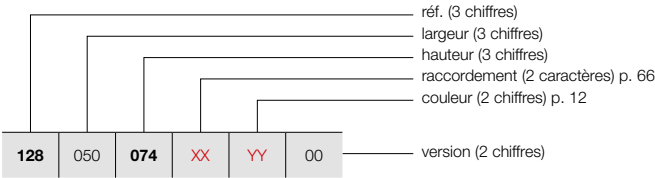

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK CARRÉ SALLE DE BAINS
Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GROUPE DE TARIF: VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE CARRÉ SALLE DE BAINS							DONNÉES TECHNIQUES						COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS			
							tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix couleur (€)
RÉF. CARRÉ SALLE DE BAINS CB : 128																		
128	050	074	XX	YY	00	137	21	500	745	438	235	1,22	12,80	6,20	500	825	-	949
		173				40	500	1375	747	399	1,23	22,95	11,80	750	1260	11128-12	1449	
						50	500	1735	925	493	1,23	29,00	14,80	1000	1488	-	1711	
128	060	074	XX	YY	00		21	600	745	521	278	1,23	14,35	7,30	500	870	-	1001
		137				40	600	1375	886	473	1,23	27,35	13,90	1000	1327	-	1526	
		173				50	600	1735	1089	581	1,23	33,35	17,20	1250	1569	11128-24	1804	

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 356 (facteurs de correction)
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

TUBES

- AB: Horizontaux, rectangulaires 45 x 20 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

SPÉCIAL

- L' Arche est couronné avec le Design Plus Award 2005, le Red Dot Product Design Award 2006, le Silver Award Designpreis Deutschland 2006 et nominé pour le Henry van de Velde 2005.
- Radiateur avec interlignes

FIXATIONS

- Fixations murales standard (télescopique)

TECHNIQUE

- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 4 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE

- ✗ Radiateur électrique prérempli
- ✗ Radiateur mixte

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Voir p. 74


RACCORDEMENT

- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 350)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 350)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)




RADIATEURS SALLE DE BAINS

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LB)



Autres possibilités de raccordement, voir p. 67



n°. d'art. 1182 103 0000 0099

prix € 280

Raccords, voir p. 363

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION



patère (chromé)
n°. d'art. voir p. 64

prix € 95

Autres accessoires, voir p. 64

ARCHE SALLE DE BAINS

Le sèche-serviette multi-récompensé


Un exemple classique de design astucieux, pratique et facile à monter grâce au raccord central ingénieux, qui allie les formes et l'efficacité de façon unique. Le caractère reposant, aux lignes épurées, renforce la sensation de bien-être. L'émission calorifique sur mesure, les accessoires mûrement réfléchis et le bon rapport à basses températures sont autant de garanties d'un investissement durable offrant un rendement permanent.






AB

COMMENT COMMANDER ARCHE SALLE DE BAINS
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

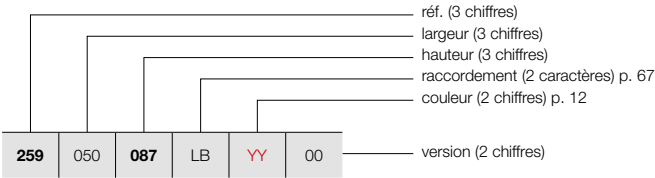

COMMENT COMMANDER RADIATEUR DE STOCK ARCHE SALLE DE BAINS
Délai de livraison 4 jours ouvrables
(temps de transport non compris)



GRUPE DE TARIF: VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ARCHE SALLE DE BAINS						DONNÉES TECHNIQUES									COULEUR STANDARD		AUTRES COULEURS
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	n°. d'art. abrégé RAL 9016 stock	prix couleur (€)
RÉF. ARCHE SALLE DE BAINS AB : 259																	
259	050	087 147 187	LB	YY	00	16	500	870	502	264	1,26	12,20	6,55	-	829	-	953
						28	500	1470	805	419	1,28	20,65	11,45	-	1182	11259-04	1359
						36	500	1870	1022	531	1,28	25,65	14,15	-	1371	11259-02	1577
259	060	087 147 187	LB	YY	00	16	600	870	588	311	1,25	14,10	7,58	-	868	-	998
						28	600	1470	942	487	1,29	24,03	13,35	-	1232	11259-05	1417
						36	600	1870	1197	622	1,28	29,93	17,05	-	1434	11259-03	1649
259	070	087 147 187	LB	YY	00	16	700	870	672	357	1,24	16,00	8,60	-	888	-	1021
						28	700	1470	1077	557	1,29	27,40	15,25	-	1259	-	1448
						36	700	1870	1368	711	1,28	34,20	19,95	-	1458	-	1677

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 356 (facteurs de correction)
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

TUBES

- Horizontaux, rectangulaires 45 x 20 mm

COLLECTEURS

- Verticaux, à l'arrière, ronds Ø 35 mm

COULEURS

- Couleur standard blanc RAL 9016
- Carte de couleur étendue voir p. 12

FIXATIONS

- Fixations murales en couleur RAL 9016 standard. Aussi possible en option en couleur RAL 7016 (voir p. 63).

TECHNIQUE

- Soudé au laser (soudures invisibles)
- Couche de base acrylique ATL et poudre d'époxy-polyester
- Pression de service: 4 bars (standard)
- Température de service maximale: 110°C

ÉLECTRIQUE (versions disponibles: voir chapitre radiateurs électriques)

- ✓ Radiateur électrique prérempli (voir p. 102)
- ✓ Radiateur mixte (voir p. 120)

SCHÉMAS TECHNIQUES


- Voir p. 75

RACCORDEMENT


- ✗ Un seul raccordement pour un système monotube
- ✗ Un seul raccordement pour un système bitube
- ✓ Un double raccordement pour un système monotube (raccordement par raccordement central) (voir p. 350)
- ✓ Un double raccordement pour un système bitube (standard) (voir p. 350)
- ✗ Vanne intégrée
- Raccordements: 1/2" (filet intérieur)
- En cas d'un raccordement en haut un tube d'injection doit être commandé séparément, et doit être monté dans le retour, voir p. 352.



RADIATEURS SALLE DE BAINS

RACCORDEMENT RECOMMANDÉ (LB)

Autres possibilités de raccordement, voir p. 67



n°. d'art. 1182 103 0000 0099

prix € 280

Raccords, voir p. 363

RECOMMANDÉ POUR LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE EN OPTION

porte-serviettes droit (chromé)
n°. d'art. voir p. 64

prix € 198

Autres accessoires, voir p. 64

ZANA SALLE DE BAINS**La chaleur dans sa forme la plus pure**


Le radiateur Zana Salle de bains est un concept qui allie la tradition et les tendances dans un design exceptionnellement pur. Une solution de confort qui s'exprime parfaitement à tous égards grâce au raccord central intégré particulièrement pratique. La structure transparente et intemporelle et le design aux lignes épurées font du radiateur Zana Salle de bains un objet très recherché, dans les petites salles de bains aussi.





ZBD

COMMENT COMMANDER ZANA SALLE DE BAINS
Délai de livraison 15 - 30 jours ouvrables
(temps de transport non compris)

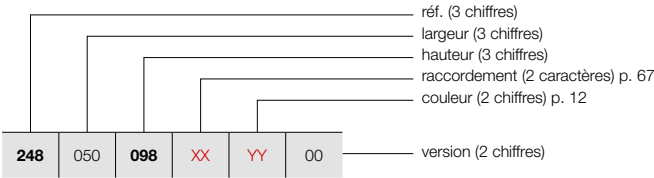


GRUPE DE TARIF: VPG1 - RADIATEURS SALLE DE BAINS

RÉFÉRENCE RADIATEUR SUR MESURE ZANA SALLE DE BAINS						DONNÉES TECHNIQUES							COULEUR STANDARD	AUTRES COULEURS		
						tubes	largeur (L mm)	hauteur (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	facteur n	poids (kg)	contenance (l)	résistance électrique (Watt)	prix RAL 9016 (€)	prix couleur (€)
RÉF. ZANA SALLE DE BAINS ZBD : 248																
248	050	098	XX	YY	00	21	500	984	658	360	1,18	19,35	8,80	500	750	863
		150				32	500	1504	976	531	1,19	29,45	12,35	1000	1096	1260
		182				40	500	1824	1189	647	1,19	35,67	14,53	1250	1356	1559
248	060	098	XX	YY	00	21	600	984	788	436	1,16	22,10	10,40	750	785	903
		150				32	600	1504	1151	633	1,17	33,70	15,80	1250	1152	1325
		182				40	600	1824	1383	757	1,18	40,84	19,12	1500	1435	1650

Conforme EN442-1: 2014: radiateurs et convecteurs

Pour les émissions calorifiques des autres régimes, voir p. 356 (facteurs de correction)
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

GRUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.


FIXATIONS		COULEUR	N°. D'ART.	€
CB / ZBD				
INSTALLATION MURALE	4 fixations	RAL 7016	1187 007 0000 7016	39
POSITIONNEMENT LIBRE		COULEUR	N°. D'ART.	€
HDM-A				
KIT DE MONTAGE		RAL 9016	11810410000	107
		COULEUR	11810410000C	123

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

RADIATEURS SALLE DE BAINS ACCESSOIRES

EN OPTION

GROUPE DE TARIF: VPG10B - PORTE-SERVIETTES

ACCESSOIRES	LARGEUR DU PORTE-SERVIETTES	COULEUR	N°. D'ART.	€	
O-NP					
PORTE-SERVIETTES MULTI+ DROIT		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	214
		600 mm	RAL 9005 ^T	1183 734 0000 9005	214
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Montage au mur, à droite du radiateur.					
O-NP					
PORTE-SERVIETTES MULTI+ GAUCHE		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	214
		600 mm	RAL 9005 ^T	1183 735 0000 9005	214
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablette = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Montage au mur, à gauche du radiateur.					
O-P / O-NP					
PORTE-SERVIETTES		372 mm	CHROMÉ	1183 274 0000 0099	160
		372 mm	S600	1183 274 0000 0600	160
		372 mm	RAL 9005 ^M	1183 274 0000 9005	160
h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;					
HDM-A / HDRM-A / HRM-A					
SÉCHOIR ET ÉTAGÈRE PLIANTE			CHROMÉ	1183 002 0000 0099	148
- Standard inclus pour le Iris-A, Agave-A. 380 x 158 mm					
CB					
PATÈRE CARRÉ			CHROMÉ	1183 500 0000 0099	81
h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm					
CB					
PORTE-SERVIETTES DROIT			CHROMÉ	1183 207 0000 0099	198
h = 24 mm; b = 720 mm (facile à raccourcir); d = 66 mm; a = 48 mm					
AB / ZBD					
PATÈRE			CHROMÉ	1183 410 0000 0099	95
h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;					
ZBD					
PORTE-SERVIETTES DROIT			CHROMÉ	1183 228 0000 0099	198
h = 22 mm; b = 720 mm (facile à raccourcir); d = 75 mm; a = 56 mm					

¹ noir texturé^M noir mat






Instructions de montage accessoires: voir www.vasco.eu
FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

e = distance entre face avant de l'accessoire jusqu'au mur
d = distance entre face avant de l'accessoire et face avant du radiateur
c = distance entre mur jusqu'à l'arrière porte-serviette
a = distance entre l'accessoire jusqu'au radiateur
Articles en stock.






GROUPE DE TARIF: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		COULEUR	N°. D'ART.	€
TÊTE THERMOSTATIQUE		HF-S R / HF-S L / BANOmm		
		BLANC	11911630102	52
TÊTE THERMOSTATIQUE		HF-S R / HF-S L / BANOmm		
		CHROMÉ	11911631102	72

FRANCE. Prix en euro (hors TVA)

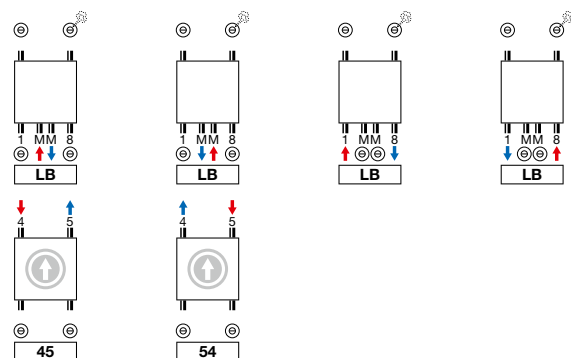
INEO: I-R**INEO: I-L****ONI: O-P / O-NP****TANO: T-R / T-L****IRIS-A: HDM-A / HDRM-A / HDM-BL-MIX-A****AGAVE-A: HRM-A****ASTER-A: HF-A / HF-BL-MIX-A**

① Le raccordement par le haut doit être commandé comme radiateur séparé (hauteur du radiateur = hauteur + 9 mm)

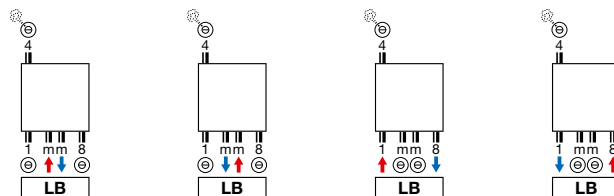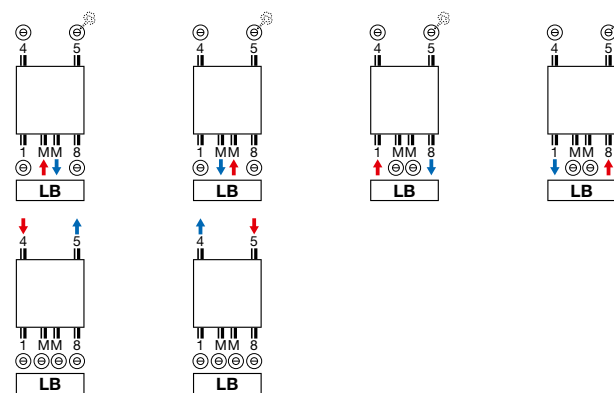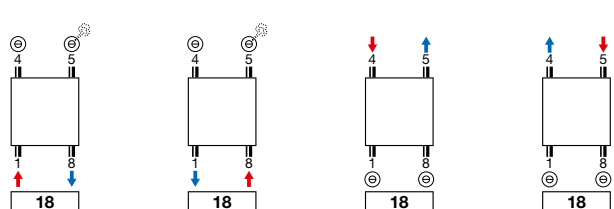
ASTER HF-S: HF-S R / HF-S L**BANO: BANO****BANO avec raccordement central: BANOm****CARRÉ SALLE DE BAINS: CB (STOCK) / CB (NON-STOCK)****CARRÉ SALLE DE BAINS: CB (NON-STOCK)**

Attention: le raccordement du radiateur est seulement possible comme indiqué par les icônes de raccordement. Pour toute autre méthode de raccordement, nous déclinons toute responsabilité.

ARCHE SALLE DE BAINS: AB

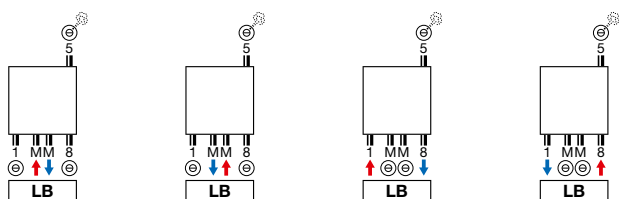


ZANA SALLE DE BAINS: ZBD

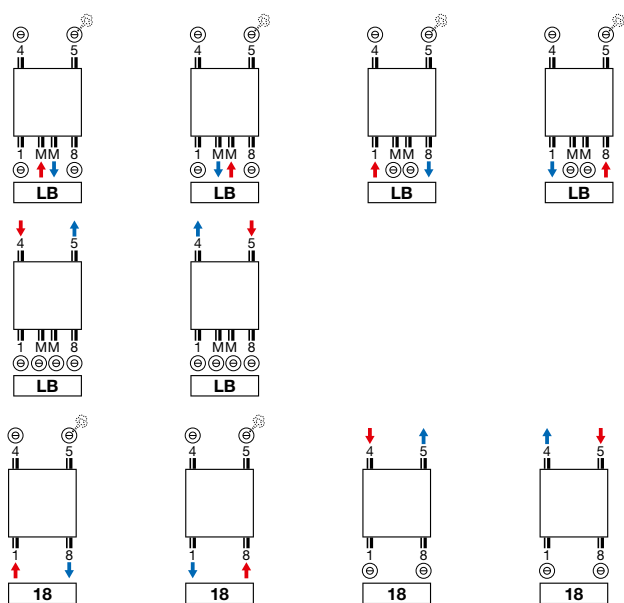

Attention: le raccordement du radiateur est seulement possible comme indiqué par les icônes de raccordement. Pour toute autre méthode de raccordement, nous déclinons toute responsabilité.


INEO (I-R)

NOU
VEAU

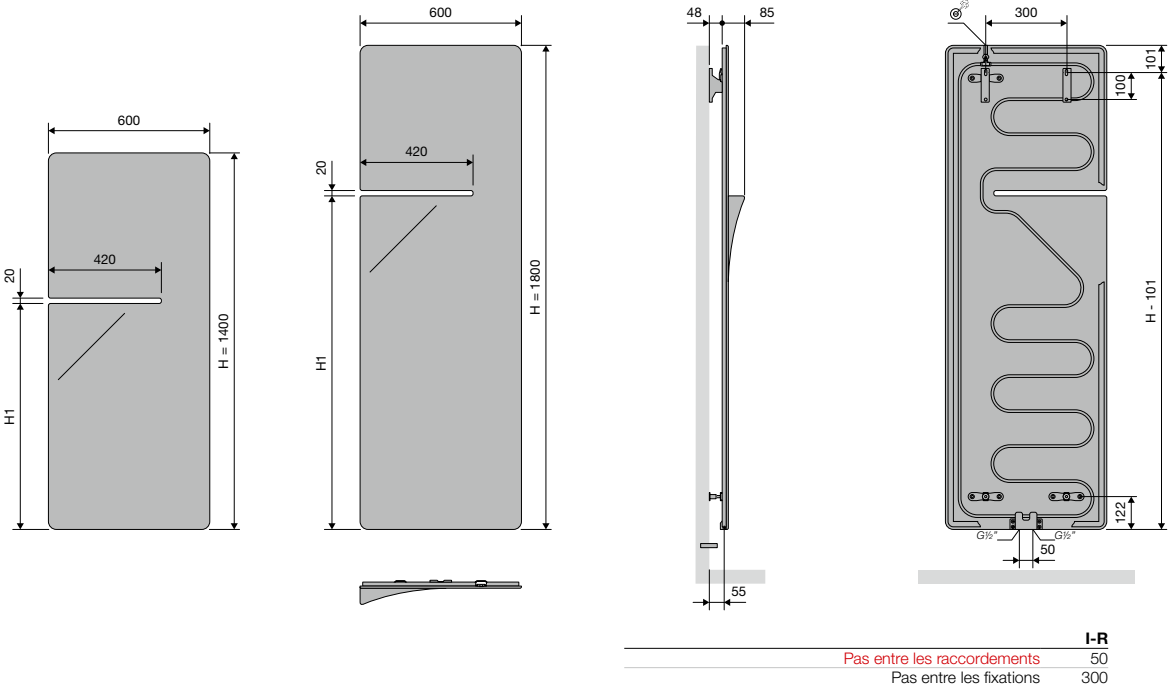


INEO (I-L)


NOU
VEAU

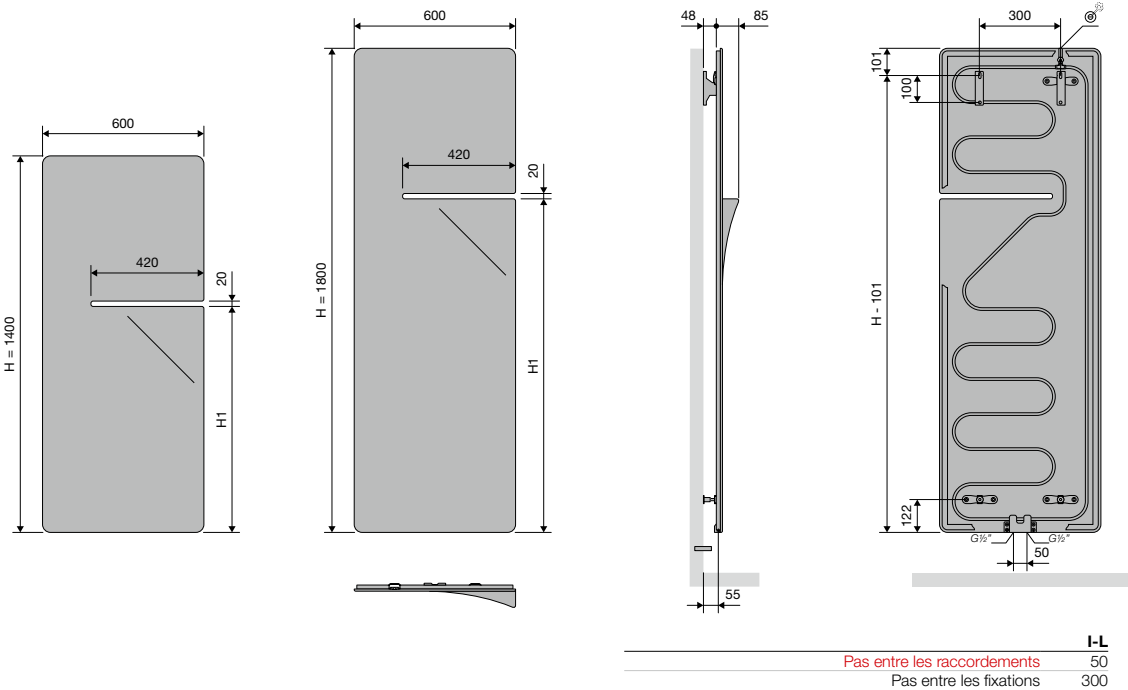


ONI (O-P)

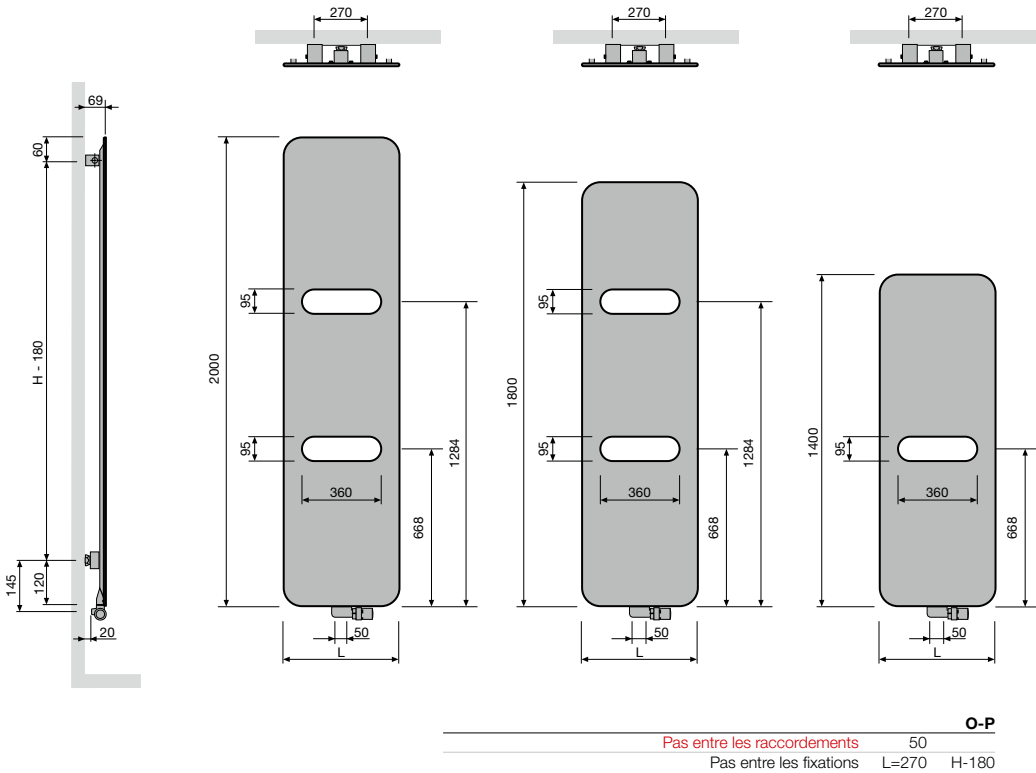

ONI (O-NP)

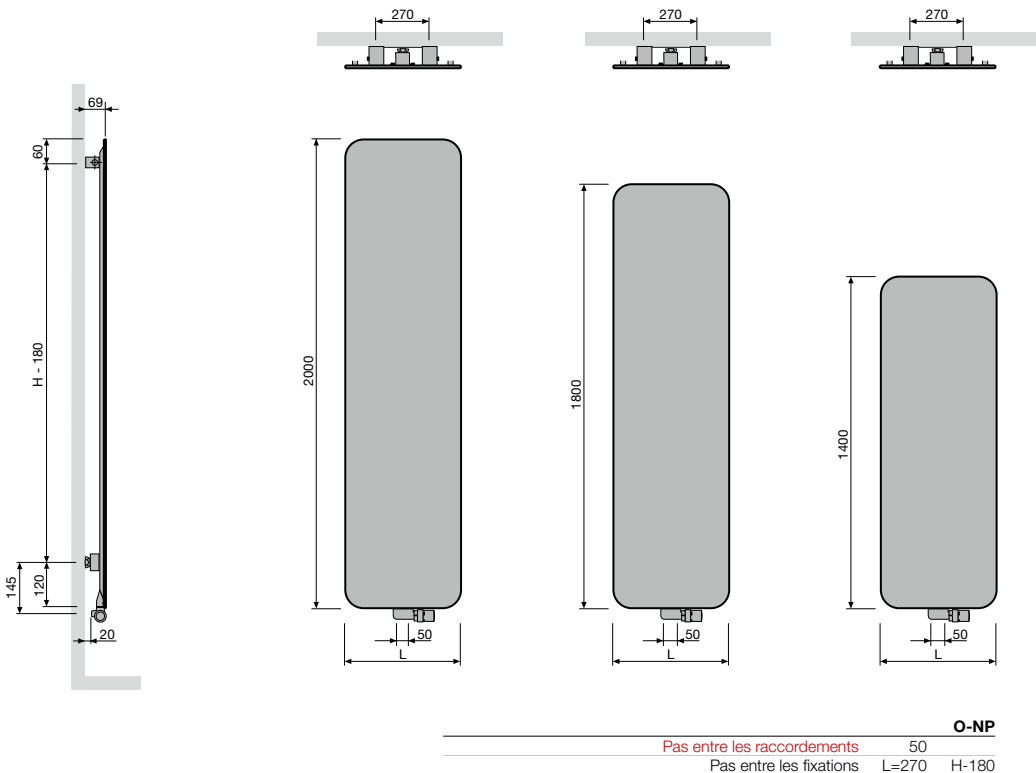


TANO (T-R)

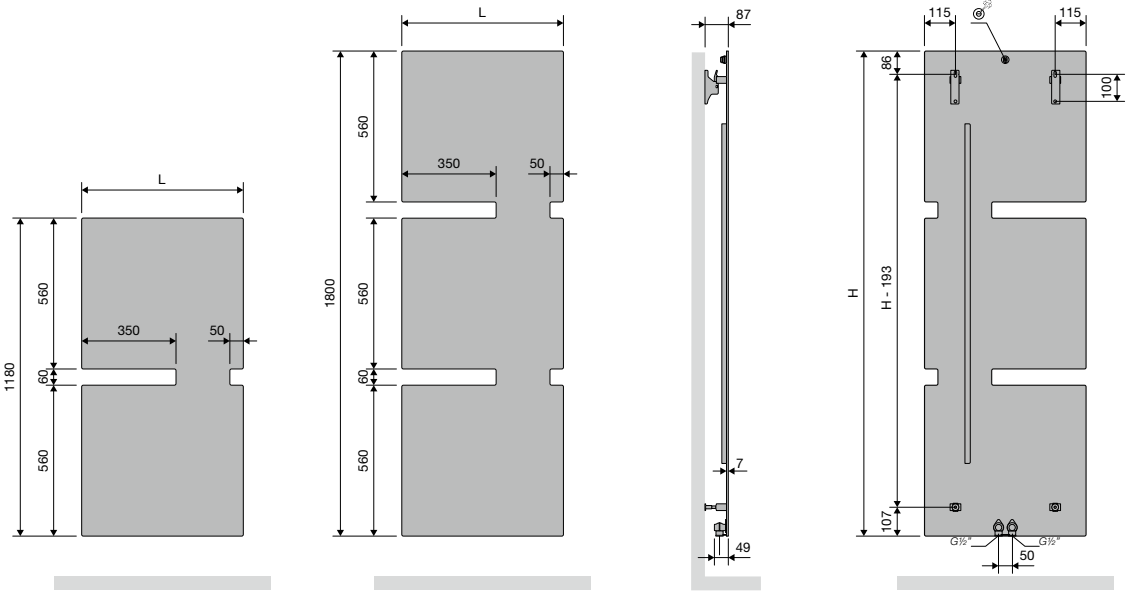


T-R	
Largeur (L)	600
Pas entre les raccords	50
Hauteur (H)	1180 1800
Pas entre les fixations	L-130 H-193

TANO (T-L)

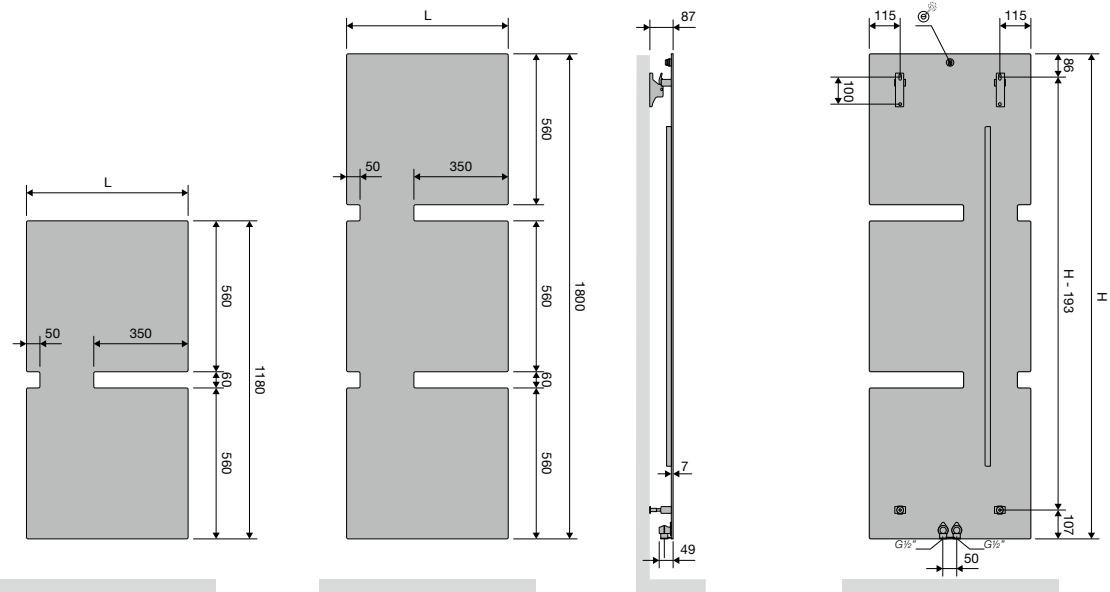

T-L	
Largeur (L)	600
Pas entre les raccords	50
Hauteur (H)	1180 1800
Pas entre les fixations	L-130 H-193

IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)

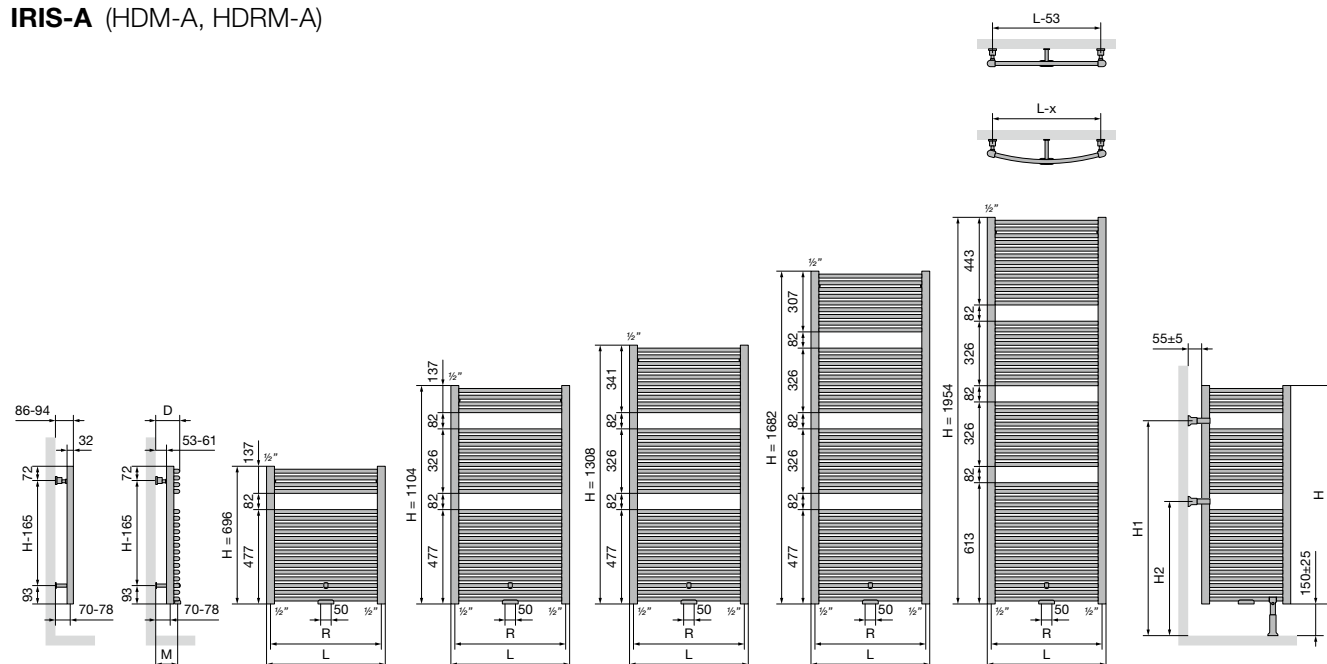


	HDM-A				
Largeur (L)	450	500	600	750	900
Pas entre les raccords par le bas 18 (R)	410	460	560	710	860
Pas entre les fixations	L-53	H-165			

	HDRM-A				
Largeur (L)	447	498	598	747	897
Pas entre les raccords par le bas 18 (R)	407	458	558	707	857
Distance entre mur et milieu robinet MM (M)	92-100	91-99	94-102	100-108	107-115
Distance entre mur et face avant du radiateur (D)	102-110	101-109	104-112	110-118	117-125
Pas horizontal entre les fixations	400	452	552	702	852
Pas vertical entre les fixations	H-165				


	POSITIONNEMENT LIBRE HDM-A				
Hauteur (H)	696	1104	1308	1682	1954
H1	668	1076	1076	1484	1620
H2	396	668	668	668	804

AGAVE-A (HRM-A)

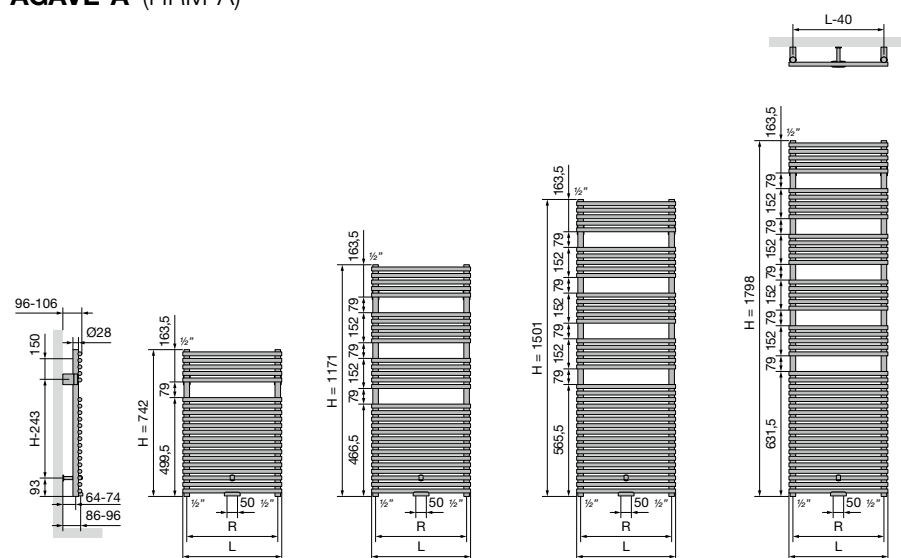


	HRM-A			
Largeur (L)	500	600	750	900
Pas entre les raccords par le bas 18 (R)	460	560	710	860
Pas entre les fixations	L-40	H-243		

ASTER-A (HF-A)

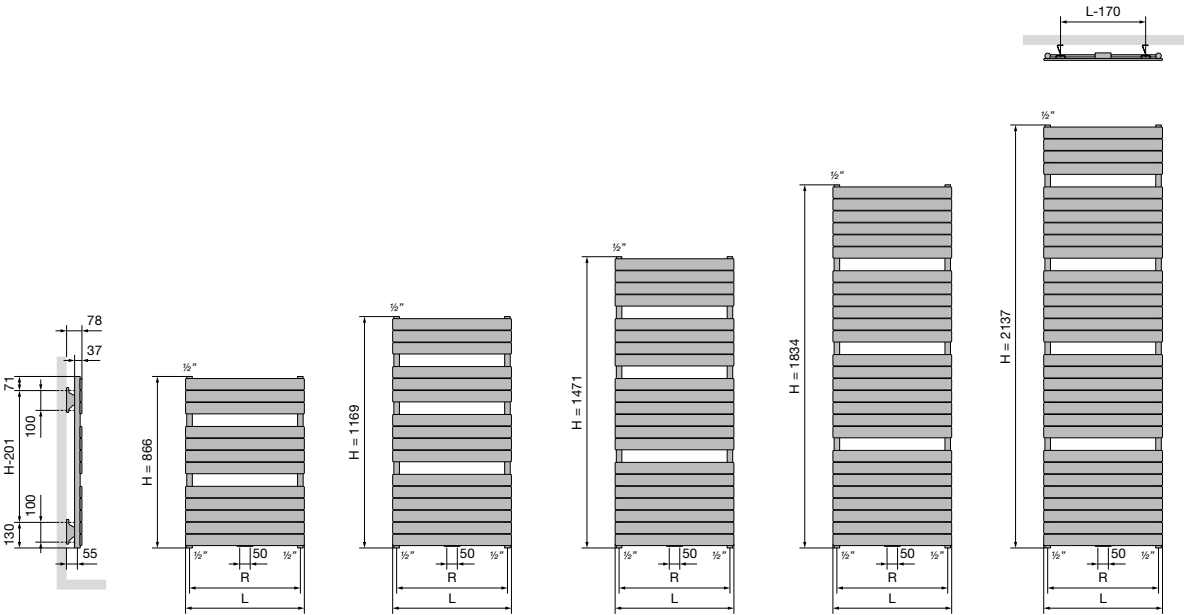

HF-A				
Largeur (L)	450	600	700	800
Pas entre les raccords par le bas 18 (R)	410	560	660	760
Pas entre les fixations	L-170	H-201		


ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)

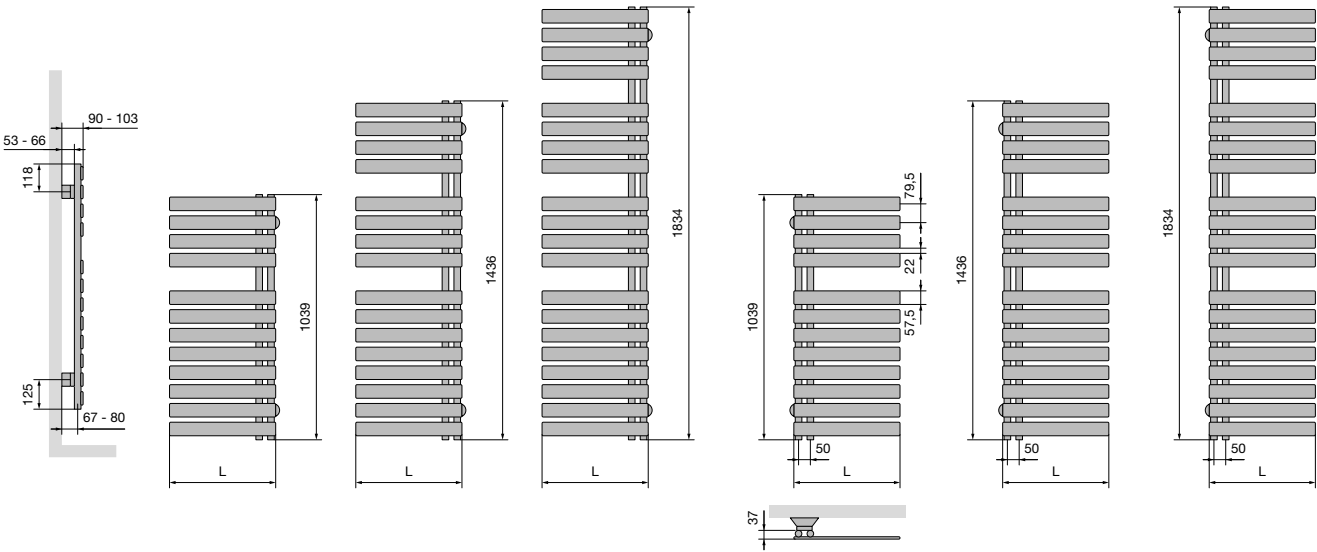


HF-S R / HF-S L		
Largeur (L)	450	600

BANO (BANO)


VUE FRONTALE

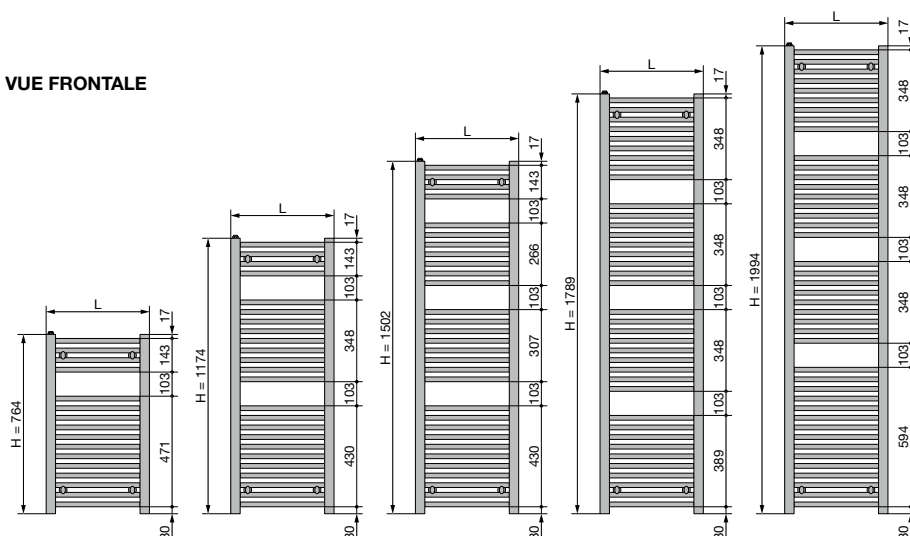

VUE ARRIÈRE

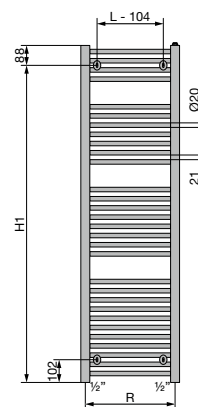


VUE LATÉRALE




	BANO				
Largeur (L)	450	500	550	600	750
Pas entre les raccords par le bas (R)	410	460	510	560	710
Hauteur (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
Pas entre les fixations	L-104	H-190			

VUE DU HAUT




BANO avec raccordement central (BANOmm)


VUE FRONTALE

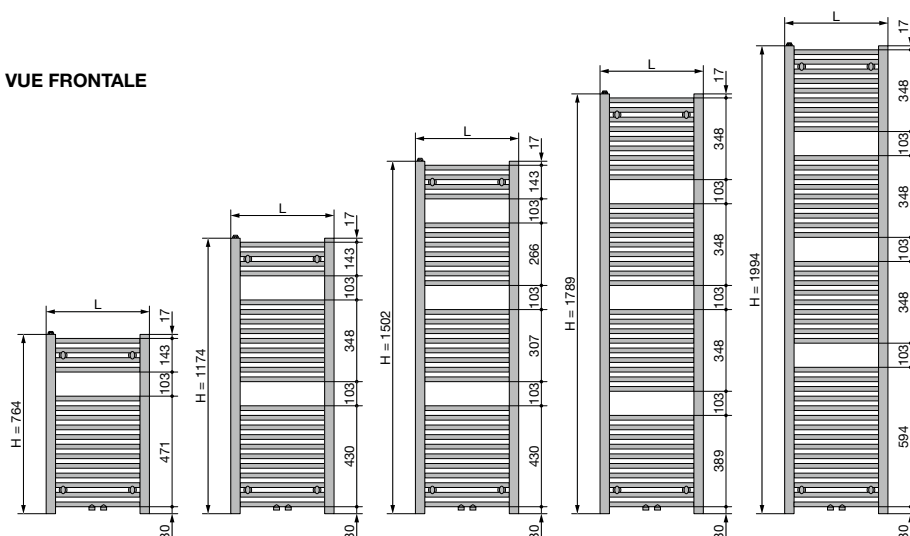

VUE ARRIÈRE

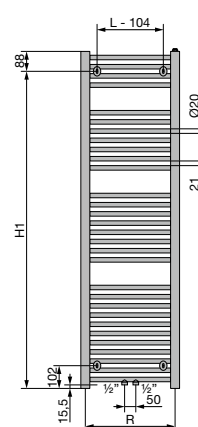


VUE LATÉRALE




	BANOmm				
Largeur (L)	450	500	550	600	750
Pas entre les raccords par le bas (R)	410	460	510	560	710
Hauteur (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
Pas entre les fixations	L-104	H-190			

VUE DU HAUT




CARRÉ SALLE DE BAINS (CB)

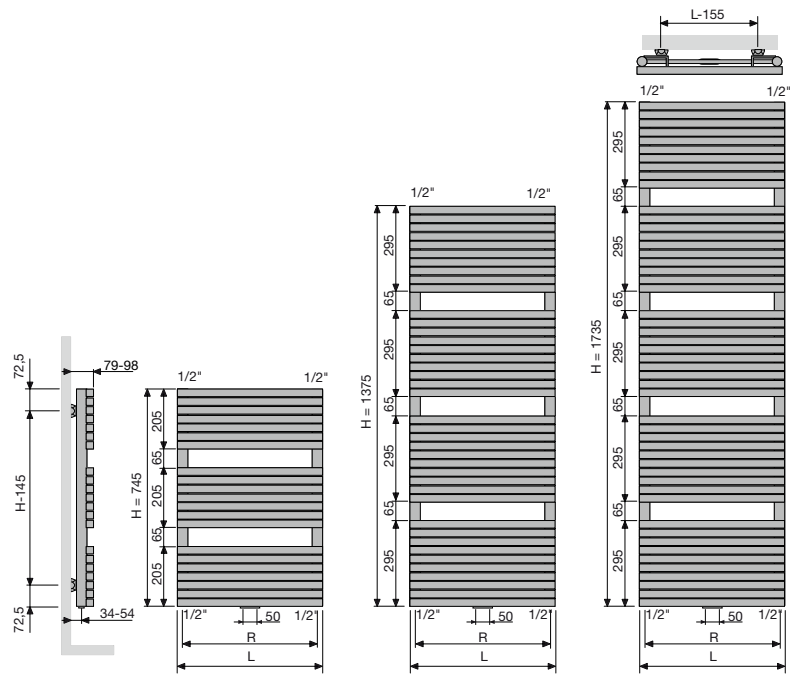


CB			
Largeur (L)	500	600	
Pas entre les raccords par le bas (R)	465	565	
Pas entre les fixations	L-155	H-145	

ARCHE SALLE DE BAINS (AB)

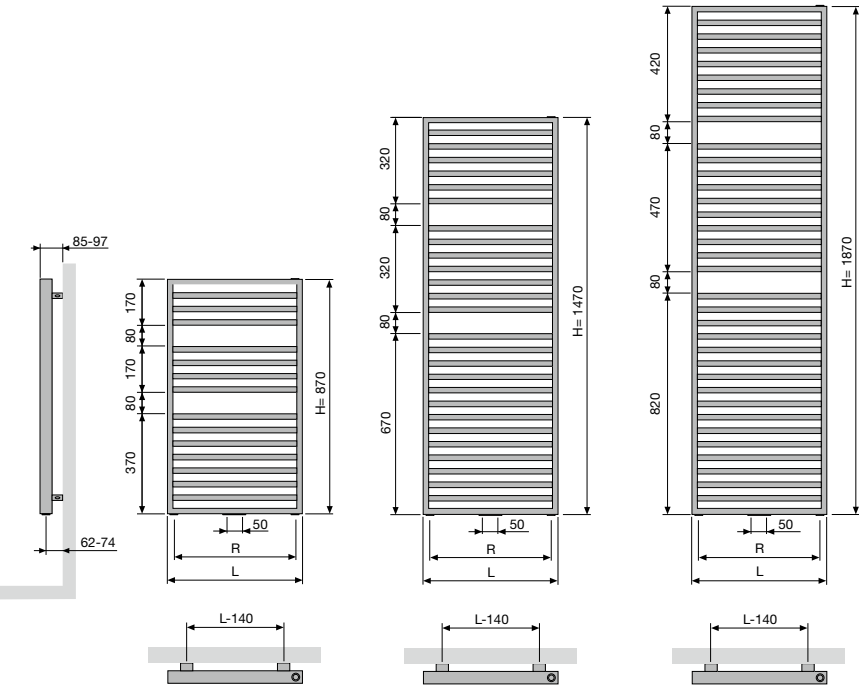

AB			
Largeur (L)	500	600	700
Pas entre les raccords par le bas (R)	400	500	600
Pas entre les fixations	L-140	H-120	

ZANA SALLE DE BAINS (ZBD)

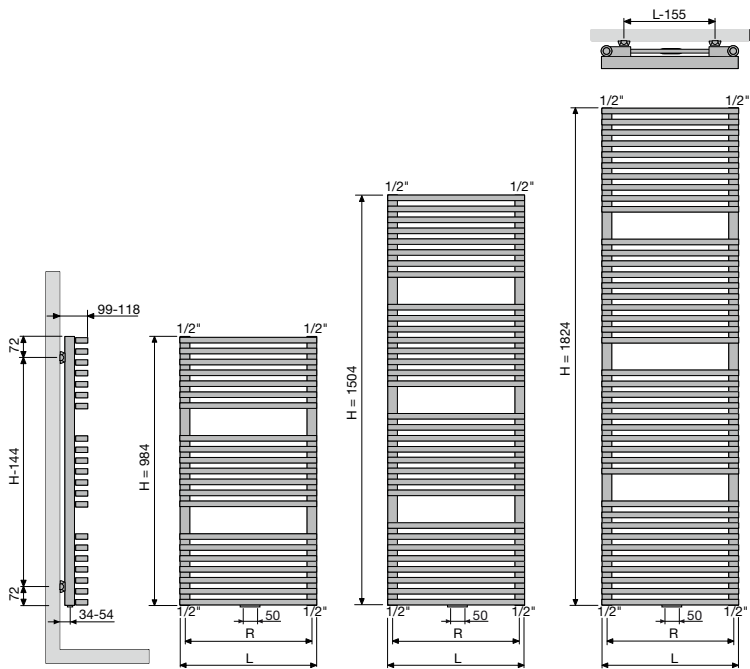

ZBD		
Largeur (L)	500	600
Pas entre les raccords par le bas (R)	465	565
Pas entre les fixations	L-155	H-144