



ALUMINIUM DAKDOORVOER

OMSCHRIJVING

De Vasco geïsoleerde luchtkanalen en toebehoren zorgen samen met de overige Vasco ventilatie producten voor een uniek geluidsarm ventilatiesysteem. De geïsoleerde onderdelen zijn ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen, ten aanzien van thermische isolatie en geluidsniveau in woonruimten, die gesteld worden aan luchttechnische installaties met warmteterugwinning. Deze geïsoleerde onderdelen dienen toegepast te worden aan de buitenaansluiting van het ventilatiesysteem.

De Vasco aluminium dakdoorvoer kan gebruikt worden voor alle buitenaansluitingen met binnendiameter Ø 125, 170 en 200mm. Dit zowel op een plat dak als op een hellend dak met een helling tussen 18° en 52°.



TOEBEHOREN




Montagebeugel



Plakplaat



Dakpan




Loodslab

GRAFIEK

DRUKVERLIEZEN DOOR ALUMINIUM DAKDOORVOER


Toevoer

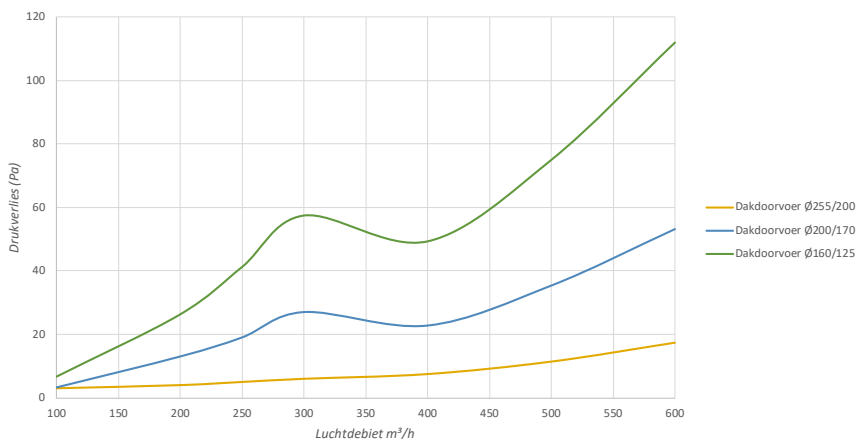




ALUMINIUM DAKDOORVOER

Afvoer

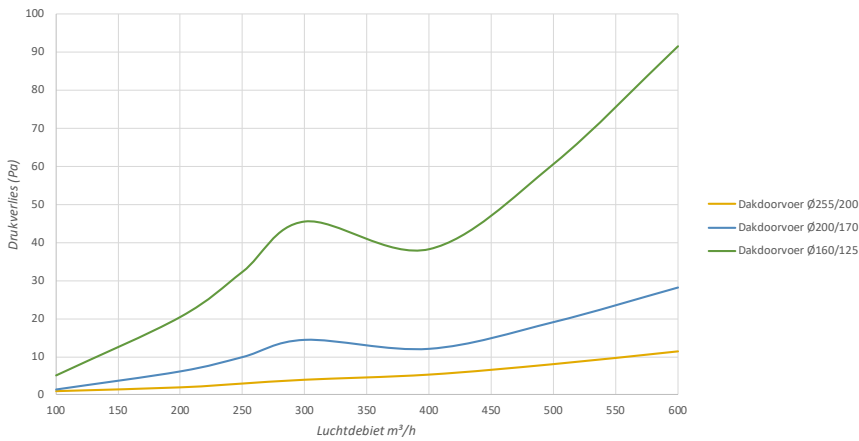


MAATTEKENING


Dakdoorvoer 160/125 mm

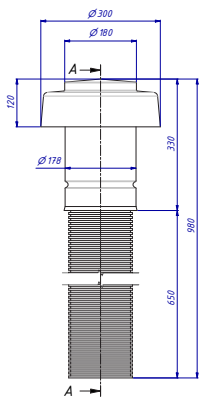


A-A (1/5)




Dakdoorvoer 200/170 mm

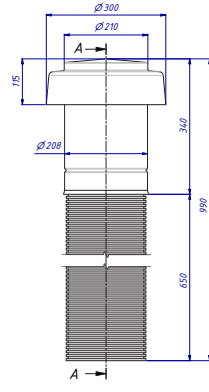

A-A (1/5)



Dakdoorvoer 255/200 mm

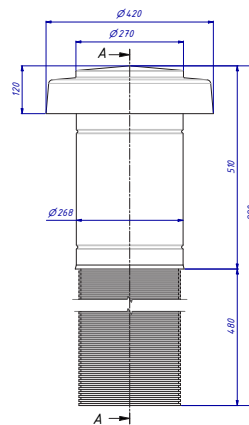

A-A (1/5)

