

Aluminium geveldoorvoer

Omschrijving

De geïsoleerde luchtkanalen en toebehoren van Vasco, in combinatie met de overige ventilatieproducten, bieden een uniek geluidsarm ventilatiesysteem. Deze onderdelen zijn speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de steeds strengere eisen op het gebied van thermische isolatie en geluidsreductie in woonruimten, die gelden voor luchttechnische installaties met warmteterugwinning.

De geïsoleerde onderdelen dienen te worden toegepast aan de buitenaansluiting van het ventilatiesysteem.

De Vasco geveldoorvoer is beschikbaar in twee kleuren: wit (RAL 9016) en zwart (RAL 9005).


Deze kan worden gebruikt voor alle buitenaansluitingen met een binnendiameter van Ø 125, 170 en 200 mm.




Technische gegevens

Grafiek drukverliezen door aluminium geveldoorvoer

Toevoer (aanzuig)

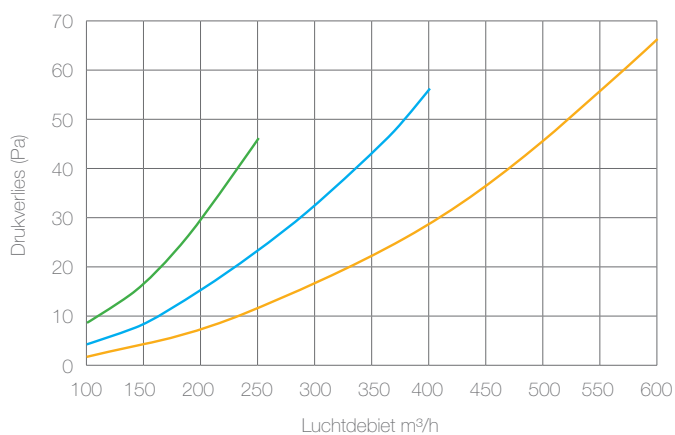

Afvoer (uitblaas)

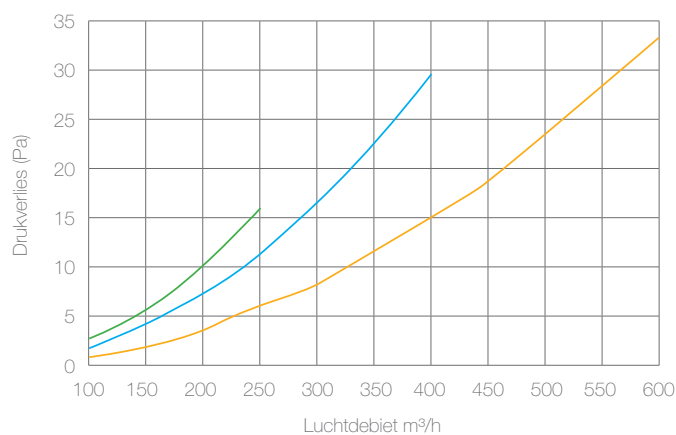

— Geveldoorvoer Ø 255/200




— Geveldoorvoer Ø 200/170

— Geveldoorvoer Ø 160/125

Aluminium geveldoorvoer


Technische gegevens

Verhouding doorlaat roosters <-> geïsoleerde buis


Type	Geveldoorvoer Ø 160/125	Geveldoorvoer Ø 200/170	Geveldoorvoer Ø 255/200
Binnendiameter Ø	125 mm	170 mm	200 mm
Verhouding roosters/buis	153%	82%	78%
			

Maattekeningen


Geveldoorvoer Ø 160/125

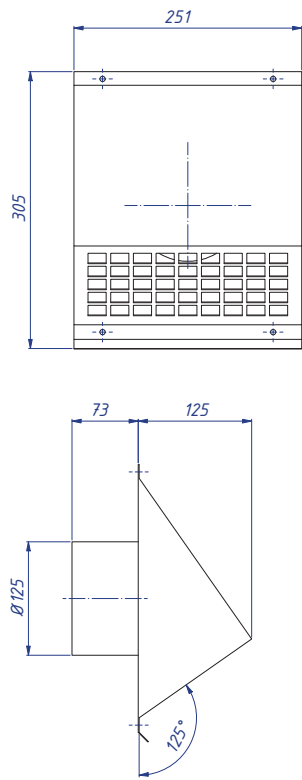

Geveldoorvoer Ø 200/170

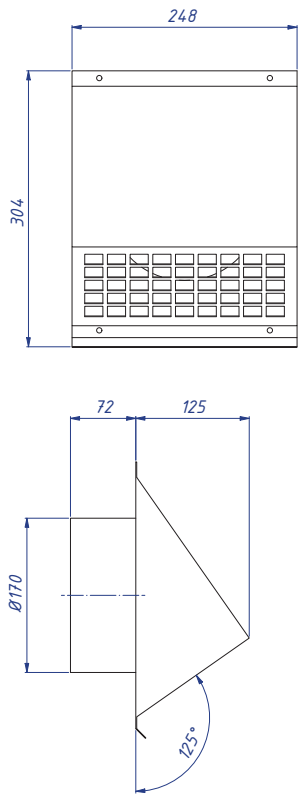

Geveldoorvoer Ø 255/200

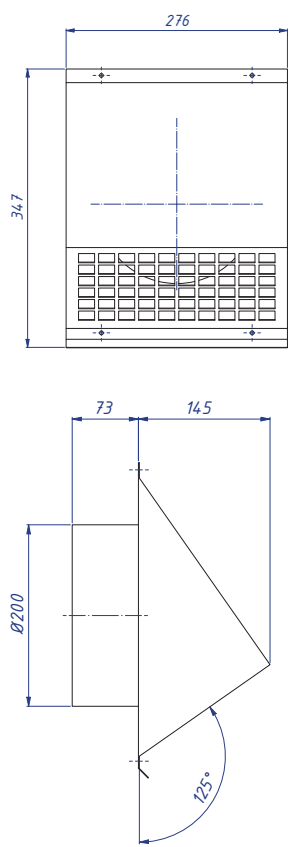

Maatvoering in mm