

Easy Flow® ventielaansluitstuk haaks

Omschrijving

Het Vasco luchtkanalsysteem Easy Flow® zorgt samen met Vasco ventilatie voor een uniek geluidsarm ventilatiesysteem. Een beperkt aantal onderdelen en een slim logistiek concept garandeert een gemakkelijke en zorgenvrije installatie. De Vasco Easy Flow® luchtkanalen zijn gemaakt van duurzaam HDPE. De montage gebeurt snel, eenvoudig en flexibel.

Op het ventielaansluitstuk haaks kan u een aan- of afvoerventiel van Ø 125mm aansluiten.



Er zijn om de 50mm groefjes aangebracht op het cilindrisch gedeelte, deze dienen als markering. Afhankelijk van de dikte van de vloeropbouw kan het ventielaansluitstuk ingekort worden tot de gewenste lengte obv. deze markering. Het ventielaansluitstuk is voorzien van een rubberen dichting.

- Verpakt per 2 of 5 stuks
- Materiaal: HDPE (High Density Polyethyleen)
- Incl. 1 montagebeugel / ventielaansluitstuk haaks
- Luchtdichtheidsklasse volgens NEN-EN 1507 & NEN-EN 12237: D



Technische gegevens

Drukverliezen door ventielaansluitstuk haaks

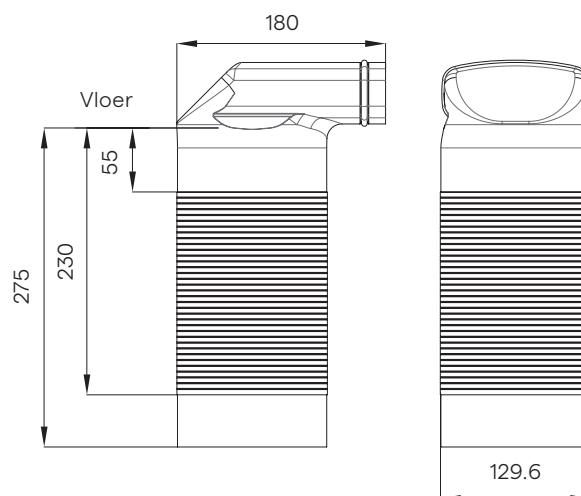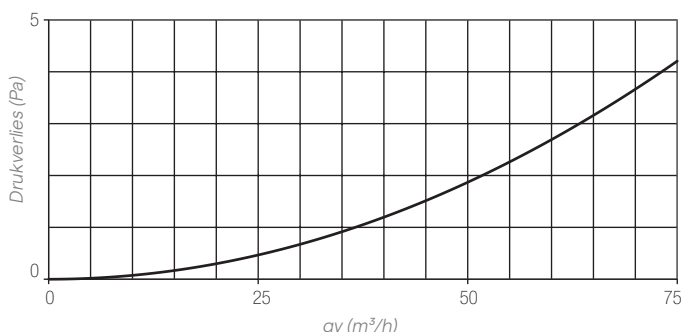

Maatvoering in mm

Fixatie Easy Flow® met montagebeugel

Er wordt geadviseerd de Vasco Easy Flow® luchtkanalen en toebehoren te fixeren d.m.v. de meegeleverde montagebeugels. De fixatie van deze montagebeugel op de ondergrond kan op verschillende manieren gebeuren.


Traditionele fixatie d.m.v. druknagel of plug en schroef

Voor het toepassen van de Vasco druknagels of standaard pluggen en schroeven dient er eerst een gat geboord te worden van Ø 6mm. Hierna kan u de montagebeugel fixeren door de druknagel in de voorziene boring te duwen of het plaatsen van een plug en de montagebeugel vast te schroeven.



Alternatieve fixatie d.m.v. gasnagelapparaat

De PULSA® 27, van SPIT Paslode, biedt een snelle en eenvoudige manier om de montagebeugels te fixeren op de ondergrond. Dit door gebruik te maken van de staal- en betonnagels van 22 of 27mm in combinatie met een rondel en de specifieke magnetische rondelhouder, die tevens ook op een houten ondergrond kunnen toegepast worden.

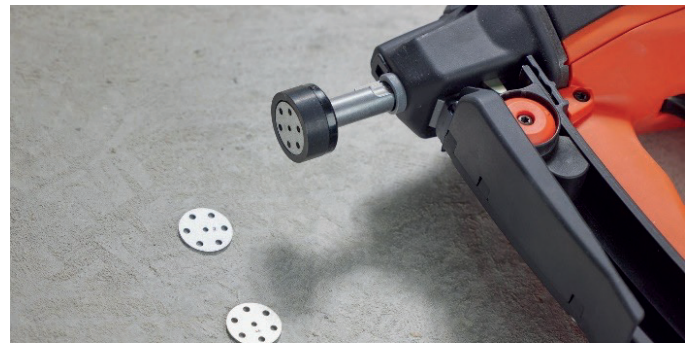

Belangrijke eigenschappen en voordelen:

- Lichter en compacter: het lichtste en meest compacte apparaat op de markt
- Ergonomisch: lichtgewicht, veelzijdig en beweeglijker in krappe ruimtes of lastige posities en bovenhoofdse toepassingen
- Accu met meer capaciteit: tot 10.000 schoten per lading (magazijn capaciteit van 30 nagels)
- Snel en kostenbesparend: tot 8x sneller dan traditioneel verankeren
- Gezondheid en veiligheid: zo goed als stofvrij werken met minder trillingen
- Geen oponthoud: hoogwaardige, betrouwbare en bewezen technologie, al meer dan 35 jaar