

# FAN BOX C400RF LE

## Omschrijving

Vasco ventilatie-units FANBOX C400RF zijn van het type extractie ventilatie en zijn geschikt voor permanent, continue draaiende mechanische ventilatie.

### Algemene kenmerken

- Compacte ventilatie-unit voor wand-, schuin dak- en plafondmontage
- Polypropyleen behuizing
- 4 afzuigaansluitingen aan de zijkanten en mogelijkheid tot een extra aansluiting aan de achterzijde
- 4 losse afvoerluchtventielen
  - Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal
  - Afwerking in RAL 9016 (verkeerswit)



### Ventilatie & regeling


- Gelijkstroom radiaalventilator met achterwaarts gebogen schoepen
- Interne vochtsensor voor automatische debietregeling op basis van vocht
- Potentiometer om het maximaal luchtdebiet in te stellen
- Constant toerentalregeling

### Aansturing & communicatie

- RF 3-standenschakelaar:
  - Wandmontage (opbouw)
  - 3 ventilatiestanden + Timerfunctie + Auto-stand
  - LED-feedback
  - Batterijgevoed (3V Lithium CR2450N)
- Aansluiting voor externe bedrade 3-standenschakelaar

### Optionele uitbreidingen

- Extra RF 3-standenschakelaars
- Vraagsturing via RF RH (vocht) schakelaar (2x1,5V AA batterij gevoed)
- Vraagsturing via RF bewegingssensor (PIR)
- Vraagsturing via RF CO<sub>2</sub> opbouwschakelaar (230VAC voeding)
- Bediening via Vasco Climate Control App via Gateway
- Afsluitdop voor Ø 125 mm en Ø 150 mm



RF 3-standenschakelaar



RF RH schakelaar

RF CO<sub>2</sub> schakelaar  
opbouw

Afsluitdop


RF bewegingssensor  
(PIR)Gateway voor Vasco Climate  
Control App

# FAN BOX C400RF LE







## Technische gegevens

|                                                                  | C400RF LE          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Afmetingen (h x b x d)                                           | 470 x 460 x 311 mm |
| Afmetingen Incl. verpakking (h x b x d)                          | 480 x 480 x 332 mm |
| Gewicht                                                          | 5,5 kg             |
| Gewicht Incl. verpakking                                         | 6,0 kg             |
| Voedingsspanning                                                 | 230 V AC           |
| Maximaal luchtdebet bij 150 Pa                                   | 400 m³/h           |
| Maximaal drukverlies bij Q <sub>max</sub>                        | 150 Pa             |
| Opgenomen vermogen                                               | 49,5 W             |
| Energie label                                                    | D                  |
| Geluidsniveau unit-uitstraling<br>(70% Q <sub>max</sub> @ 50 Pa) | 56,0 dB(A)         |

## EU energielabel (EPREL)

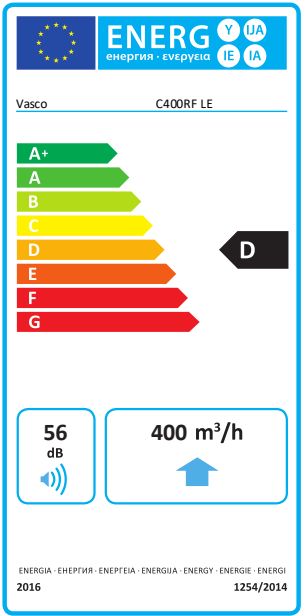

## Maattekeningen en aansluitingen

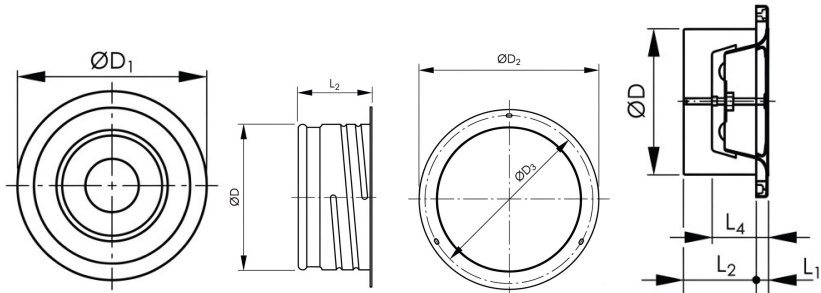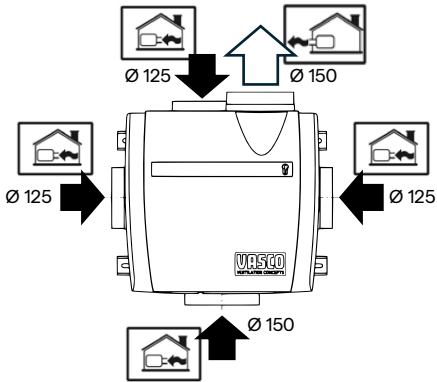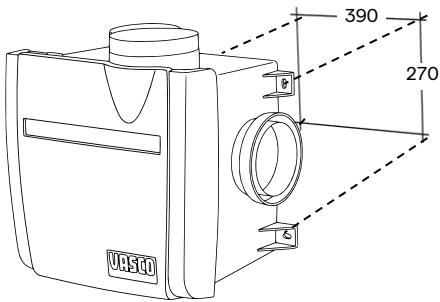

| Ø D1 | L1 | L2 | L4 | Ø D | Ø D2 | Ø D3 | Gewicht |
|------|----|----|----|-----|------|------|---------|
| 162  | 9  | 50 | 38 | 124 | 148  | 140  | 0,29 kg |

Maatvoering in mm.