



FILTERBOX

OMSCHRIJVING

De filterbox is een toevoeging voor de balansventilatie die stikstof (NOx) en zwaveloxide uit de lucht filtert. Dit door middel van een actiefkoolfilter en antismog filter. De filter komt rechtstreeks aan de luchtinlaat van het ventilatiesysteem, tussen de dakdoorvoer en de aanzuig van de ventilatie. Dit is ook de ideale oplossing wanneer de inlaat van de ventilatie bvb. in de nabijheid van een schoorsteen staat. Er worden niet enkel schadelijke stikstof- en zwaveldeeltjes gefilterd, maar ook hinderlijke geuren.

De vervuiling van de antismog- en actiefkoolfilter is sterk afhankelijk van de omgeving. De aanwezigheid van bebossing (pollen) of verkeer en de uitstoot van rook afkomstig van houtkachels hebben hierop een grote invloed. Vasco raadt daarom aan om de prefilter 3-maandelijks te reinigen en deze om de 6 maanden te vervangen. De antismog- of actiefkoolfilter dienen minstens 1x per jaar vervangen te worden. Om een zo optimale kwaliteit van de binnenlucht te garanderen doet men dit het best vóór de start van het verwarmingsseizoen (geur van houtkachels). Het reinigen van de antismog- of actiefkoolfilter met bvb. een stofzuiger wordt afgeraden, dit is nefast voor de kwaliteit en de werking van dit type filters.



TOEBEHOREN

Filterclassificatie ISO16890 (EN779)



Actiefkool filter
Filterset: 2x Coarse




Antismog filter
Filterset: 2x ePM1 80% (=F9)




Prefilter
Filterset: 2x Coarse

DRUKVERLIEZEN

Actiefkool filter

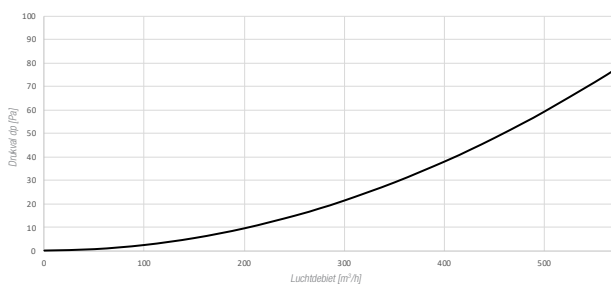

Antismog filter

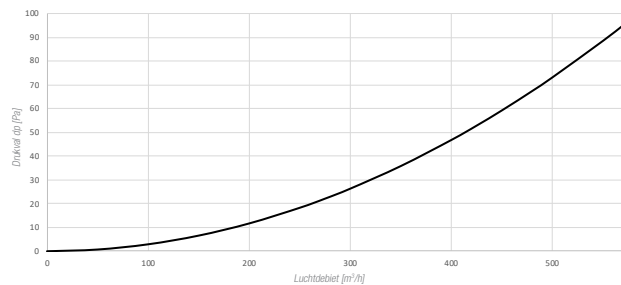



FILTERBOX

MAATTEKENING

Aansluitdiameter	mm	Ø 180
------------------	----	-------

