

RENOBOX C400RF LE

Omschrijving

Vasco ventilatie-units C400RF LE zijn van het type extractie ventilatie en zijn geschikt voor permanent, continue draaiende mechanische ventilatie.

Algemene kenmerken

- Compacte ventilatie-unit voor wand-, schuin dak- en plafondmontage
- Polypropyleen behuizing
- 4 afzuigaansluitingen aan de zijkanten en mogelijkheid tot een extra aansluiting aan de achterzijde



Ventilatie & regeling


- Gelijkstroom radiaalventilator met achterwaarts gebogen schoepen
- Interne vochtsensor voor automatische debietregeling op basis van vocht
- Potentiometer om het maximaal luchtdebiet in te stellen
- Constant toerentalregeling

Aansturing & communicatie

- 230 V Perilex-voedingsaansluiting met voorgemonteerde Perilex-stekker
- Draadloze bediening via optionele draadloze bedieningen
- 3-standencontact voor aansturing via een externe bedrade 3-standenschakelaar

Optionele uitbreidingen

- RF 3-standenschakelaars
- Vraagsturing via RF RH (vocht) schakelaar (2x1,5V AA batterij gevoed)
- Vraagsturing via RF bewegingssensor (PIR)
- Vraagsturing via RF CO₂ opbouwschakelaar (230VAC voeding)
- Bediening via Vasco Climate Control App via Gateway
- Afsluitdop voor Ø 125 mm en Ø 150 mm



RF 3-standenschakelaar



RF RH schakelaar



RF CO₂ schakelaar
opbouw



Afsluitdop



RF bewegingssensor
(PIR)



Gateway voor Vasco Climate
Control App




RENOBOX C400RF LE



Technische gegevens

	C400RF LE
Afmetingen (h x b x d)	470 x 460 x 311 mm
Afmetingen Incl. verpakking (h x b x d)	480 x 480 x 332 mm
Gewicht	5,5 kg
Gewicht Incl. verpakking	6,0 kg
Voedingsspanning	230 V AC
Maximaal luchtdebet bij 150 Pa	400 m ³ /h
Maximaal drukverlies bij Q _{max}	150 Pa
Opgenomen vermogen	49,5 W
Energielabel	D
Geluidsniveau unit-uitstraling (70% Q _{max} @ 50 Pa)	56,0 dB(A)

EU energielabel (EPREL)

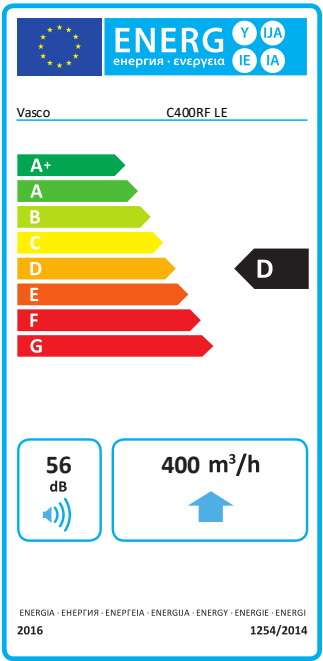

Maattekeningen en aansluitingen



Maatvoering in mm.

