

Smiley 2.0 inregelventiel

Omschrijving


Het Smiley 2.0 inregelventiel wordt toegepast in te ventileren ruimten binnen een gebouw. Afhankelijk van de aard van de ruimte (droog of nat) functioneert het als toe- of afvoerventiel en regelt het luchtdebiet.

De debietinstelling gebeurt traploos via een schaalverdeling met instelposities 1 tot 8 en 11 tot 18, waardoor een nauwkeurige afregeling mogelijk is.

Installatie


1. Montage

Plaats de volumeregelaar in het ventilatiekanaal. Dankzij de rubberen afdichting wordt de regelaar stevig in het plafond geklemd. Bij installatie in een verlaagd plafond kan de volumeregelaar aanvullend worden bevestigd met drie schroeven.




2. Afregeling

Stel het gewenste luchtdebiet in door de positie van de volumeregelaar aan te passen. De standaard instelposities bevinden zich op schaalverdeling 1 t.e.m. 8. Voor bijkomende instelbereiken (11 t.e.m. 18) kunnen de centrale segmenten van de regelaar worden verwijderd.

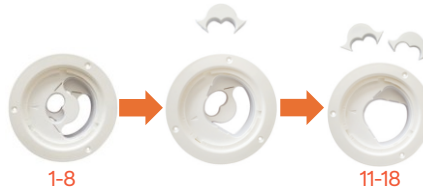

3. Afwerking



Plaats de afdekkap op de volumeregelaar en vergrendel deze met behulp van de bajonetsluiting.

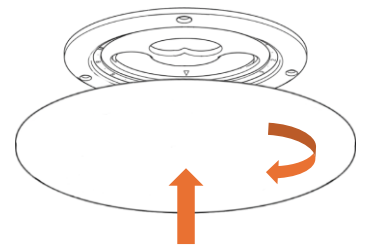

Onderhoud

Voor reiniging volstaat het verwijderen van de afdekkap. De volumeregelaar blijft hierbij in het plafond geïnstalleerd, zodat de ingestelde luchtdebietregeling niet wordt beïnvloed.

Drukverliezen

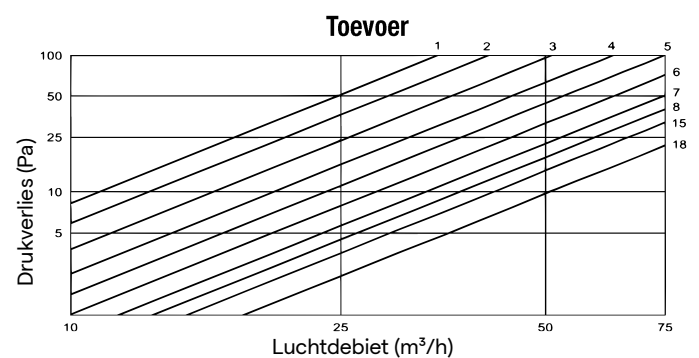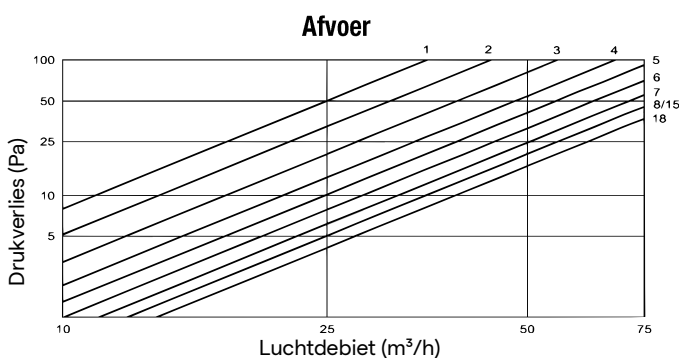

Maattekening

