

ELEKTRISCHE RADIATOREN

Vasco elektrische radiatoren zijn in alles afgestemd op **een snelle, efficiënte en zuinige warmteregeling.**

Individuele thermostaten zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling. De warmte kan naar wens worden geregeld of aangepast met respect voor uw energiefactuur. Vasco elektrische radiatoren worden geleverd met handige muurbevestigingen voor een probleemloze montage.

VASCO VERVOLLEDIGT HAAR
ELEKTRISCHE GAMMA
CONFORM DE NIEUWE
ECODESIGN 2018-NORMEN

EcoDesign is een Europese richtlijn die minimum eisen stelt aan energieprestaties van elektrische producten. Vanaf 1 januari 2018 gelden er strengere Europese EcoDesign-normen om het energieverbruik van elektrische toestellen te verlagen. Zo moeten elektrische radiatoren voortaan beschikken over een aantal energiebesparende functies.

E-PANEL

ELEKTRISCHE RADIATOREN

ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN

BEAMS MONO-EL	62	VIOLA	80
ONI-EL	64	E-PANEL	82
NIVA-EL	66	E-TECH	86
IRIS	68	IRIS BL	89
AGAVE	70	AGAVE BL	90
ASTER	72	ASTER BL	91
ASTER HF-S NEW	74	CARRÉ BAD BL	92
CARRÉ BAD	76	NIVA BL	93
ZANA BAD	78		

GEMENGDE RADIATOREN

NIVA MIXED	102	ASTER MIXED	105
IRIS MIXED	104		

ELEKTRISCHE RADIATOREN OVERZICHT BESCHIKBARE UITVOERINGEN

ELEKTRISCH VERWARMEN EEN DUURZAAM ALTERNATIEF

In hedendaagse goed geïsoleerde huizen, vaak uitgerust met fotovoltaïsche zonnepanelen, vormt elektrische verwarming een kostenefficiënte, gebruiksvriendelijke en vooral duurzame oplossing.

Op specifieke plaatsen zoals de badkamer waar een hogere comforttemperatuur gewenst is, kan u met een elektrische radiator snel inspelen op de warmtevraag. Met hun snelle reactietijd koppelen de elektrische radiatoren alle voordelen van elektrisch verwarmingscomfort aan een uitgepuurd design.


De elektrische radiatoren kunnen op 3 manieren aangestuurd worden:

-  Manueel
-  Met WiFi via Vasco Climate Control App
-  Via domotica aansturing



BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)	ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)	NIVA-EL (NIVA-EL)	IRIS (HD-EL, HDR-EL)	AGAVE (HR-EL)	ASTER (HF-EL)	ASTER HF-S (HF-S-EL R, HF-S-EL L)	CARRÉ BAD (CB-EL)	ZANA BAD (ZBD-EL)	VIOLA (N1L1-ZB-EL)	E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)	E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL)	E-TECH (E-TECH)	IRIS BLOWER (HD-EL-BL)	AGAVE BLOWER (HR-EL-BL)	ASTER BLOWER (HF-EL-BL)	CARRÉ BAD BLOWER (CB-EL-BL)	NIVA BLOWER (N1L1-EL-BL)	NIVA MIXED HYBRIDE (N1L1-EL-MIX)	IRIS BLOWER MIXED HYBRIDE (HDM-BL-MIX)	ASTER BLOWER MIXED HYBRIDE (HF-BL-MIX)
-------------------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	---------------	---------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---	-----------------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------------	--	--

MANUELE AANSTURING																				
Radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen) De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit)		•	•	•														•		
Radiator zonder RF-thermostaat Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering -0000 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering -0014.		•	•	•														•		
Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) (E-Volve E-V-Basic apart te bestellen) (Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk)					•	•	•	•	•	•										
Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs) (E-Volve E-V-RF apart te bestellen)					•	•	•	•	•	•										
Radiator met ingebouwde regeling (in de prijs inbegrepen)											•	•								
Radiator (wit, zwart, zwart met aluminium frame) + WRX-thermostaat (wit of zwart) (WRX-thermostaat inbegrepen)												•								
Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) (RF-thermostaat apart te bestellen)													•	•	•	•	•			
CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) (RF-thermostaat apart te bestellen)																		•	•	
MET WIFI VIA VASCO CLIMATE CONTROL APP																				
De radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)		•	•	•							•	•						•		
De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen) (inclusief meegeleverde BAS connector)					•	•	•	•	•	•	•									
VIA DOMOTICA AANSTURING																				
Radiator zonder regeling, met kabel		•	•	•							•	•						•		
Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) (BAS connector apart te bestellen)					•	•	•	•	•	•	•									

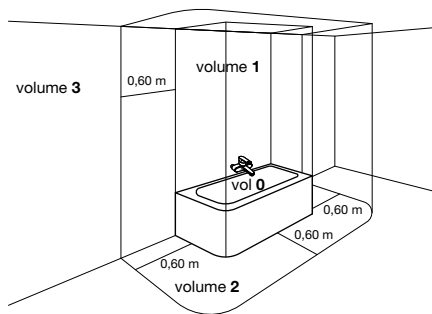

GEBRUIKSOMGEVING VOOR ELEKTRISCHE RADIATOREN

De elektrische radiatoren zijn Klasse II apparaten (dubbele isolatie). Dit betekent dat de radiatoren geen aardingskabel hebben. Met uitzondering van de E-Tech, dit is een Klasse I apparaat. De elektrische radiatoren mogen toegepast worden in de badkamer en dit in volume 2 en 3 (zie schema bad). Als er een douchekop aanwezig is, moet er een minimum afstand zijn van 1,5m tussen radiator en douchekop. Verder bij montage van de radiator: gelieve de regels te volgen voor de elektrische installatie en de Vasco algemene voorwaarden. Om het verbruik van een elektrische radiator te berekenen, weet men voldoende als men het wattage van de elektrische radiator kent.

Voorbeeld:


Radiator van 1000 Watt. Dit is een elektrisch vermogen van 1kW. Per uur verbruikt de radiator dus 1kWh. Dit natuurlijk als de radiator gedurende dit volledige uur op maximum vermogen werkt. In de praktijk komt dit zelden voor. De radiator schakelt immers uit als hij de gewenste temperatuur heeft bereikt. Als u de prijs van 1kWh kent, kan u nu berekenen wat de radiator kost aan elektrische energie.



GARANTIE op de radiator: 10 jaar



GARANTIE elektrische componenten: 2 jaar
En dit enkel in combinatie met een Vasco-radiator.
Bij verkeerd gebruik vervalt de garantie.



ZUIVER ELEKTRISCHE EN GEMENGDE RADIATOREN

Het is belangrijk te weten dat u kunt kiezen tussen zuiver elektrische radiatoren en gemengde elektrische radiatoren.

Zuiver elektrische radiatoren zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

- CV-radiator door een professional omgebouwd tot zuiver elektrische radiator (toebehoren nog apart te bestellen)
- In de fabriek vorgevulde zuiver elektrische radiatoren (eventuele toebehoren nog apart te bestellen)

Gemengde elektrische radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voorgemonteerde Blower

Opmerking: zuiver elektrische en gemengde radiatoren in een vrijstaande versie raden wij af omwille van veiligheidsredenen.

Zuiver elektrische radiatoren zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

- CV-radiator door een professional omgebouwd tot zuiver elektrische radiator (toebehoren nog apart te bestellen)
- In de fabriek voorgevulde zuiver elektrische radiatoren (eventuele toebehoren nog apart te bestellen)

Bij zuiver elektrische radiatoren onderscheiden we 3 verschillende manieren van aansturing:



Manueel



Met Vasco Climate Control App (WIFI)



Domotica aansturing




BEAMS
MONO-EL



ONI-EL



E-VOLVE

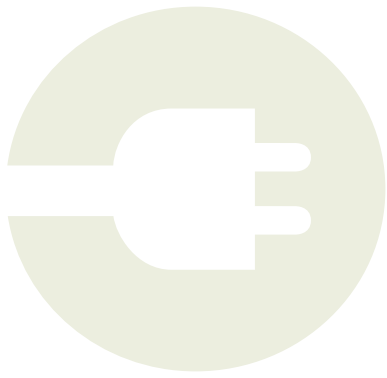

ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN



E-PANEL



E-TECH



BLOWER


CV-RADIATOR DOOR EEN PROFESSIONAL OMGEBOUWD TOT ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOR (TOEBEHOREN NOG APART TE BESTELLEN)

Ombouw CV-radiator naar een zuiver elektrische radiator:

Indien u van een centrale verwarming (CV) handdoekradiator een zuiver elektrische radiator wilt maken, dient u de radiator te vullen met het mengsel Dowcal 30% (enkel uit te voeren door een professioneel persoon).

DOWCAL 30%

De Vasco-badkamerradiatoren kunnen tot maximum 95% met Dowcal 30% gevuld worden en uitgerust worden met een elektrische weerstand. Deze vloeistof, op basis van ethaandiol, bevat corrosie-bestanddelen die een goede anti-roest en vriesbescherming geven tot -10°C.

Art. nr. 11DV00001

Prijs: €26/liter

Stappenplan:
STAP 1

Kies het gewenste model van radiator uit onderstaande lijst:

- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)
- Agave (HRM/HRBM)
- Aster (HF/HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Bepaal de inhoud (liter) van de radiator:

Voorbeeld:

BESTELCODE MAATWERK PRADO HX						inhoud (l)	el. weerst. (Watt)
11186	0600	1802	1188	9016	-0000	12,14	1000

- Inhoud: **12,14 liter**
- Radiator vullen met **11,53 liter** Dowcal 30% (=0,95 x 12,14).

U bestelt **12 liter** Dowcal 30%.

STAP 2

Bepaal het vermogen van de elektrische weerstand. Deze kan u terugvinden in de tabel met de technische gegevens van de radiator.

Voorbeeld:

BESTELCODE MAATWERK PRADO HX						inhoud (l)	el. weerst. (Watt)
11186	0600	1802	1188	9016	-0000	12,14	1000

In de tabel kan u 1000 Watt aflezen.

Op p. 57 kan u nu een keuze maken voor de gewenste bediening:

- 1.1.** Regeling E-Volve E-V-Basic (inclusief weerstand)
- 1.2.** Regeling E-Volve E-V-RF (inclusief weerstand)
- 1.3.** Weerstand + BAS connector

Regeling aan onderzijde van de radiator monteren.

1. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN OM EEN CV-RADIATOR DOOR EEN PROFESSIONAL OM TE BOUWEN TOT EEN ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOR



E-VOLVE E-V-BASIC REGELING

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

1.1. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
E-V-Basic	300	1184 224 0000 9016	335	1184 224 0000 9006	388
E-V-Basic	500	1184 225 0000 9016	359	1184 225 0000 9006	409
E-V-Basic	750	1184 226 0000 9016	378	1184 226 0000 9006	436
E-V-Basic	1000	1184 227 0000 9016	401	1184 227 0000 9006	463
E-V-Basic	1250	1184 228 0000 9016	424	1184 228 0000 9006	487
E-V-Basic	1500	1184 229 0000 9016	445	1184 229 0000 9006	513



E-VOLVE E-V-RF RF-ONTVANGER

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

E-VOLVE E-V-RF RF-THERMOTAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

1.2. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
E-V-RF	300	1184 230 0000 9016	555	1184 230 0000 9006	637
E-V-RF	500	1184 231 0000 9016	575	1184 231 0000 9006	663
E-V-RF	750	1184 232 0000 9016	597	1184 232 0000 9006	689
E-V-RF	1000	1184 233 0000 9016	619	1184 233 0000 9006	714
E-V-RF	1250	1184 234 0000 9016	644	1184 234 0000 9006	738
E-V-RF	1500	1184 235 0000 9016	663	1184 235 0000 9006	764

Voor de regelingen E-V-Basic en E-V-RF gebruiken we dezelfde weerstand. Op deze weerstand kunnen enkel de regelingen uit het Vasco-assortiment gemonteerd worden.



BAS CONNECTOR

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm

1.3. WEERSTAND (KLASSE II) + BAS CONNECTOR

- Strak design: wit en grijs
- Gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (tek. p. 53).
- Aan de onderkant in de radiator te monteren.
- Zonder regelaar en zonder stekker (deze is zelf te voorzien).
- Klasse IPX4.
- **Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!**

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
Weerstand + BAS connector	300	1184 100 0000 9016	130	1184 100 0000 7047	147
Weerstand + BAS connector	500	1184 101 0000 9016	135	1184 101 0000 7047	157
Weerstand + BAS connector	750	1184 102 0000 9016	170	1184 102 0000 7047	194
Weerstand + BAS connector	1000	1184 103 0000 9016	203	1184 103 0000 7047	233
Weerstand + BAS connector	1250	1184 104 0000 9016	235	1184 104 0000 7047	272
Weerstand + BAS connector	1500	1184 105 0000 9016	271	1184 105 0000 7047	311

Lengtes van de elektrische weerstanden:

- Weerstand 300 W : 365 mm
- Weerstand 500 W : 520 mm
- Weerstand 750 W : 700 mm
- Weerstand 1000 W : 890 mm
- Weerstand 1250 W : 1080 mm
- Weerstand 1500 W : 1270 mm



IN DE FABRIEK VOORGEVULDE ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN (EVENTUELE TOEBEHOREN NOG APART TE BESTELLEN)

De Vasco zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De weerstand is gemonteerd in de rechtercollector, hierdoor bevindt de regeling zich rechtsonder (uitzondering E-Panel).

Oni-EL, Beams Mono-EL en Niva-EL zijn droge elektrische radiatoren en zijn daarom niet voorzien van een warmtegeleidende vloeistof (snelle opwarmtijd). De elektrische ontvangmodule is quasi volledig onzichtbaar weggewerkt aan de achterzijde van deze elektrische designradiator.

De nieuwste elektrische designradiator E-Tech combineert een strak high-end design en een aangename stralingswarmte via infrarood-technologie. Deze radiator is tevens ook niet voorzien van een warmtegeleidende vloeistof.

Kies het gewenste model van radiator uit onderstaande lijst:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Beams Mono-EL (BEAMS MONO-EL) | • Viola (V1L1-ZB-EL) |
| • Oni-EL (O-P-EL, O-NP-EL) | • E-Panel (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL) |
| • Niva-EL (NIVA-EL) | • E-Tech |
| • Iris (HD-EL, HDR-EL) | • Iris Blower (HD-EL-BL) |
| • Agave (HR-EL) | • Agave Blower (HR-EL-BL) |
| • Aster (HF-EL) | • Aster Blower (HF-EL-BL) |
| • Aster HF-S (HF-S-EL R, HF-S-EL L) | • Carré Bad Blower (CB-EL-BL) |
| • Carré Bad (CB-EL) | • Niva Blower (N1L1-EL-BL) |
| • Zana Bad (ZBD-EL) | |

VASCO

2. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN



Lengtes van de elektrische weerstanden (standaard gemonteerd in de radiator):

- | | |
|--------------------|-----------|
| • Weerstand 300 W | : 365 mm |
| • Weerstand 500 W | : 520 mm |
| • Weerstand 750 W | : 700 mm |
| • Weerstand 1000 W | : 890 mm |
| • Weerstand 1250 W | : 1080 mm |
| • Weerstand 1500 W | : 1270 mm |

We onderscheiden volgende mogelijkheden:

- 2.1. Regeling ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL
- 2.2. Regeling E-Volve E-V-Basic
- 2.3. Regeling E-Volve E-V-RF
- 2.4. Regeling E-Volve E-V-WIFI
- 2.5. BAS connector



RF-THERMOSTAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

2.1. REGELING ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL

- Bedrijfsspanning RF-ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- RF-thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Regeling oppervlaktetemperatuur van 20°C tot 80°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- RF-ontvanger: IPX4 Klasse II (onzichtbaar op achterzijde radiator)
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting RF-ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Beams Mono-EL / Oni-EL / Niva-EL: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat (radiatoren in dezelfde werkingsmodi)
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

**E-VOLVE E-V-BASIC REGELING**

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

2.2. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	232
grijs	1184 005 0000 9006	268

**E-VOLVE E-V-RF
RF-ONTVANGER**

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

**E-VOLVE E-V-RF
RF-THERMOS**

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

2.3. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	394
grijs	1184 006 0000 9006	419



**E-VOLVE E-V-WIFI
ONTVANGER**

Hoogte: 73 mm
Breedte: 73 mm
Diepte: 25 mm

**E-VOLVE E-V-WIFI
SENSOR**

Hoogte: 33,5 mm
Breedte: 33,5 mm
Diepte: 9 mm

2.4. REGELING E-VOLVE E-V-WIFI

- Ontvanger:
 - Bedrijfsspanning 230V AC, 50 Hz
 - Montage op een standaard elektrische contactdoos is aangewezen
 - IPX4 Klasse II (kan onzichtbaar gemonteerd worden achter de radiator)
- Temperatuursensor:
 - Meegeleverde batterij: 1x CR2032
 - Draadloze 2.4GHz (Bluetooth) verbinding met de ontvanger (nog te koppelen via de instructies in de Vasco Climate Control App)
 - IPX4
- Bediening van de E-V-WIFI regeling via de Vasco Climate Control App
- Individuele week- en dagprogrammering op basis van leefpatronen
- Regeling kamertemperatuur van 5°C tot 35°C
- Slimme temperatuurregeling zorgt ervoor dat de temperatuur automatisch bereikt is op het ingestelde tijdstip in het dagschema
- Boost commando
- LED feedback via de ontvanger
- Indicator open raam detectie

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406



BAS CONNECTOR

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm

2.5. BAS CONNECTOR

Ideaal voor aansturing via domotica!

Deze zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek reeds voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De elektrische weerstand is gemonteerd in de rechtercollector.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

kleur	art. nr.	prijs €
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	38
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	43

Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!

BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (M301)
art. nr. zie p. 117
prijs €132

Andere accessoires, zie p. 117

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!



RF-ontvanger
aan de achterzijde

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie
- Koppeling mogelijk tot 5 radiatoren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)
- Enkel verticale montage mogelijk

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 106

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

-0000 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

-0014 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering -0000 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering -0014.



VCC APP* AANSTURING

-0015 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* **Vasco Climate Control (VCC App).** Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

-0015 = radiator zonder regeling, met kabel


Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

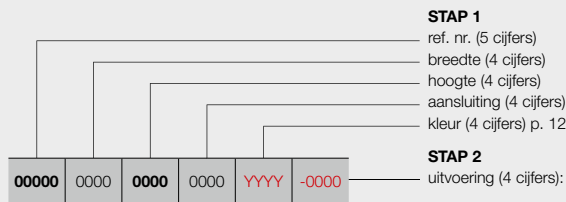

manuele aansturing

- 0000 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
- 0014 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing

- 0015 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**


domotica aansturing

- 0015 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO-EL

REF. NR. BEAMS MONO-EL : 11349

						TECHNISCHE GEGEVENS		STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)
11349	0150	1800	0000	YYYY	-0000	150	1800	9,70	950	1039
					-0014					944
					-0015					879
										11349-01
										1195
										1086
										1011

Kleur aangeven bij bestelling (YYYY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
 Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)

VASCO

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN (O-NP-EL)
IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts
(S600)
art. nr. zie p. 117
prijs €198

handdoekbeugel MULTI+ rechts
(M301)
art. nr. zie p. 117
prijs €198

handdoekbeugel MULTI+ rechts
(RAL 9005)
art. nr. zie p. 117
prijs €198

Andere accessoires, zie p. 117

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!

TYPES

- O-P-EL: met 1 (1400 mm) of 2 (1800/2000 mm) handdoekuitsparingen
- O-NP-EL: zonder handdoekuitsparingen

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Enkel verticale montage mogelijk

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 106



RF-ontvanger
aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

-0000 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

-0014 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering -0000 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering -0014.



VCC APP* AANSTURING

-0015 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* **Vasco Climate Control (VCC App).** Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

-0015 = radiator zonder regeling, met kabel


Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

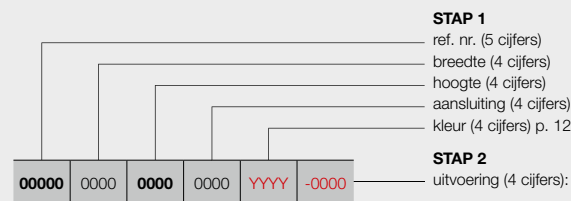

O-P

O-NP

manuele aansturing

- 0000 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
- 0014 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing

- 0015 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WiFi (wit of grijs) **(apart te bestellen)**


domotica aansturing

- 0015 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ONI-EL						TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. O-P-EL : 11348												
11348	0500	1400	0000	YYYY	-0000 -0014 -0015	500	1400	17,80	750	1229	11348-01	1413
										1134	-	1304
										1069	-	1229
11348	0500	1800	0000	YYYY	-0000 -0014 -0015	500	1800	22,00	1000	1357	11348-02	1561
										1262	-	1452
										1197	-	1377
REF. NR. O-NP-EL : 11356												
11356	0500	1400	0000	YYYY	-0000 -0014 -0015	500	1400	17,80	750	1160	-	1334
										1065	-	1225
										1000	-	1150
11356	0500	1800	0000	YYYY	-0000 -0014 -0015	500	1800	22,00	1000	1287	-	1480
										1192	-	1371
										1127	-	1296

Kleur aangeven bij bestelling (YYYY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. zie p. 117
prijs €184

Andere accessoires, zie p. 117

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Gelakte voorplaat
- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge stalen radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 166).

TECHNISCH


- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 107

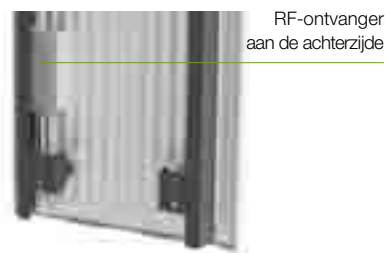

RF-ontvanger aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

-0000 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

-0014 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering -0000 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering -0014.



VCC APP* AANSTURING

-0015 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* **Vasco Climate Control (VCC App).** Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

-0015 = radiator zonder regeling, met kabel


Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

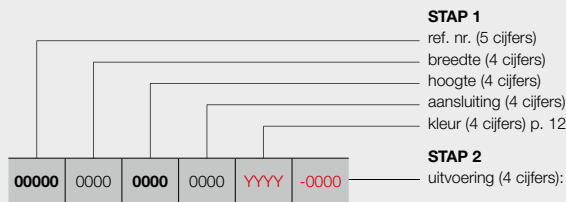

manuele aansturing

- 0000 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
- 0014 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing

- 0015 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WiFi (wit of grijs) **(apart te bestellen)**


domotica aansturing

- 0015 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK NIVA-EL						TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA-EL : 11361												
11361	0420	1820	0000	YYYY	-0000	420	1820	21,40	900	893	11361-01	1027
					-0014					798	-	918
					-0015					733	-	843
11361	0520	0920	0000	YYYY	-0000	520	920	13,80	500	784	11361-02	902
					-0014					689	-	793
					-0015					624	-	718
11361	0520	1420	0000	YYYY	-0000	520	1420	20,80	900	855	11361-03	983
					-0014					760	-	874
					-0015					695	-	799
11361	0520	1820	0000	YYYY	-0000	520	1820	26,40	1100	934	11361-04	1074
					-0014					839	-	965
					-0015					774	-	890
11361	0620	1820	0000	YYYY	-0000	620	1820	31,30	1300	968	11361-05	1113
					-0014					873	-	1004
					-0015					808	-	929
11361	0620	2020	0000	YYYY	-0000	620	2020	34,70	1500	1079	11361-06	1241
					-0014					984	-	1132
					-0015					919	-	1057

Kleur aangeven bij bestelling (YYYY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

IRIS (HD-EL, HDR-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 117
prijs €132

Andere accessoires, zie p. 117

TYPES

- Recht (HD-EL) en gebogen (HDR-EL)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDR-EL zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chrom bevestiging bij andere kleuren

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 107

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	232
grijs	1184 005 0000 9006	268

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	394
grijs	1184 006 0000 9006	419

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	43


De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

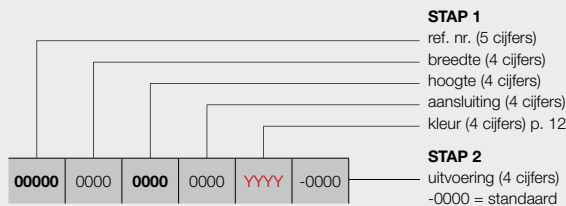

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK IRIS	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS HD-EL : 11331								
11331 0500 0916 0000 YYYY -0000	18	500	916	13,70	500	539	11331-01	620
1330	26	500	1330	19,70	750	606	11331-02	697
1790	35	500	1790	26,30	1000	716	11331-03	823
11331 0600 1882 0000 YYYY -0000	37	600	1882	31,20	1250	788	11331-04	906
11331 0750 1836 0000 YYYY -0000	36	750	1836	39,35	1500	833	11331-05	958
REF. NR. IRIS HDR-EL : 11332								
11332 0500 1330 0000 YYYY -0000	26	500	1330	19,70	750	666	-	766
1790	35	500	1790	26,30	1000	787	-	905
11332 0600 1882 0000 YYYY -0000	37	600	1882	31,20	1250	867	-	997

Kleur aangeven bij bestelling (YYYY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chromium)
art. nr. zie p. 117
prijs €132

Andere accessoires, zie p. 117

TYPES

- Recht (HR-EL)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chromium bevestiging bij andere kleuren

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 108

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	232
grijs	1184 005 0000 9006	268

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	394
grijs	1184 006 0000 9006	419

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de
E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve
E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief
meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling +
BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	43


De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

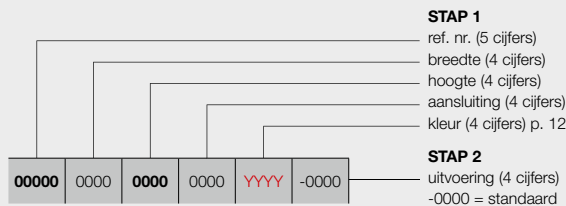

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing

de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK AGAVE	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE HR-EL : 11333							
11333 0500 1322 0000 YYYY -0000	26	500	1322	19,50	750	744	856
1874	37	500	1874	25,75	1000	919	1057
11333 0600 1874 0000 YYYY -0000	37	600	1874	30,90	1250	1065	1225

Kleur aangeven bij bestelling (YYYY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGiE. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ASTER (HF-EL)



BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 116).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 108

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(**E-Volve E-V-Basic apart te bestellen**)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	232
grijs	1184 005 0000 9006	268

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(**E-Volve E-V-RF apart te bestellen**)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	394
grijs	1184 006 0000 9006	419

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (**E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen**) (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(**BAS connector apart te bestellen**)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	43


De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

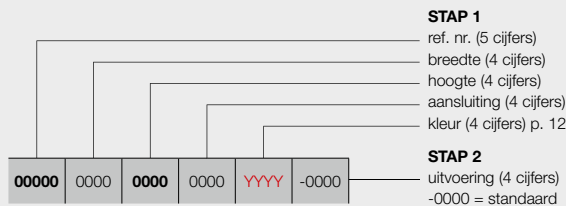

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ASTER	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF-EL : 11334								
11334 0500 1205 0000 YYYY -0000	18	500	1205	22,20	750	758	11334-02	872
	27	500	1805	32,00	1000	904	11334-03	1040
11334 0600 1805 0000 YYYY -0000	27	600	1805	38,50	1250	1065	11334-01	1225
11334 0700 1925 0000 YYYY -0000	29	700	1925	46,70	1500	1241	-	1427

Kleur aangeven bij bestelling (YYYY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren


Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ASTER HF-S EL (HF-S-EL R, HF-S-EL L)



HF-S-EL R



HF-S-EL L

TYPES

- HF-S-EL R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S-EL L (2 collectoren aan de linkerkant)

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in andere kleuren (kleurenkaart zie p. 373)
- **Opgelet: beperkt kleurenassortiment**

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 109

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	232
grijs	1184 005 0000 9006	268

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	394
grijs	1184 006 0000 9006	419

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	43

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ASTER HF-S EL ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

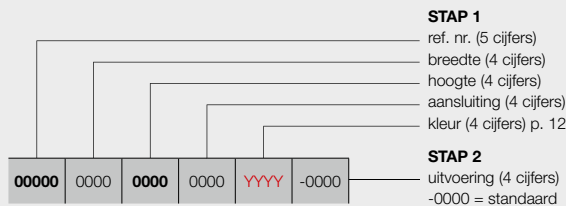

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



VASCO

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S EL	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF-S-EL R : 11374								
11374 0450 1039 0000 YYYY -0000	12	450	1039	13,20	500	707	-	813
	16	450	1436	17,60	500	834	-	959
	20	450	1834	22,10	750	971	11374-01	1117
11374 0600 1039 0000 YYYY -0000	12	600	1039	16,90	500	753	-	866
	16	600	1436	22,30	750	896	-	1030
	20	600	1834	28,10	1000	1045	11374-02	1202
REF. NR. ASTER HF-S-EL L : 11375								
11375 0450 1039 0000 YYYY -0000	12	450	1039	13,20	500	707	-	813
	16	450	1436	17,60	500	834	-	959
	20	450	1834	22,10	750	971	-	1117
11375 0600 1039 0000 YYYY -0000	12	600	1039	16,90	500	753	-	866
	16	600	1436	22,30	750	896	-	1030
	20	600	1834	28,10	1000	1045	-	1202

Kleur aangeven bij bestelling (YYYY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

CARRÉ BAD (CB-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 117
prijs €184

Andere accessoires, zie p. 117

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 116).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 109

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	232
grijs	1184 005 0000 9006	268

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	394
grijs	1184 006 0000 9006	419

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	43

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE CARRÉ BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

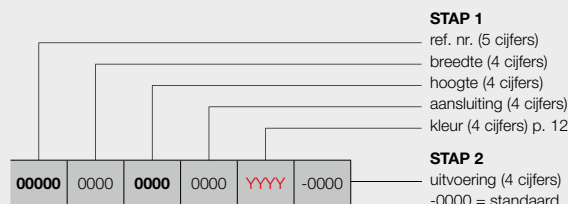

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



VASCO

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 11335								
11335 0500 0747 0000 YYYY -0000 1137	21	500	747	18,90	500	986	-	1134
	32	500	1137	28,50	750	1081	-	1243
11335 0600 1377 0000 YYYY -0000 1737	40	600	1377	41,65	1000	1211	-	1393
	50	600	1737	49,80	1250	1372	11335-01	1578

Kleur aangeven bij bestelling (YYYY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ZANA BAD (ZBD-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 117
prijs €184

Andere accessoires, zie p. 117

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 116).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 110

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	232
grijs	1184 005 0000 9006	268

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	394
grijs	1184 006 0000 9006	419

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	43

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ZANA BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

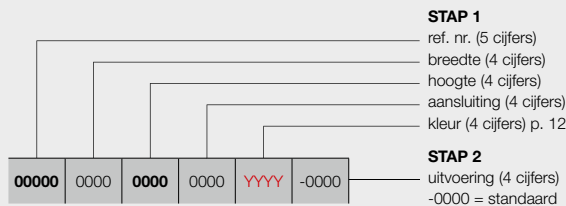

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing

de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA BAD ZBD-EL : 11336							
11336	0500	0984	0000	YYYY	-0000	1056	1214
		1344				1188	1366
		1824				1319	1517

Kleur aangeven bij bestelling (YYYY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

VIOLA (V1L1-ZB-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



knop (chroom)
art. nr. zie p. 117
prijs €87

Andere accessoires, zie p. 117

BUIZEN

- Verticaal, platovaal 70 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, vierkant 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 116).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 110

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	232
grijs	1184 005 0000 9006	268

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	394
grijs	1184 006 0000 9006	419

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	43


De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

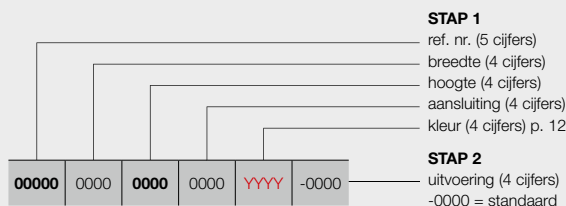

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



VASCO

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA V1L1-ZB-EL : 11337								
11337 0433 1200 0000 YYY -0000	6	433	1200	26,85	750	656	-	754
	6	433	1201	26,85	1000	729	-	838
11337 0505 1800 0000 YYY -0000	7	505	1800	39,05	1250	1086	-	1249
11337 0578 1800 0000 YYY -0000	8	578	1800	50,00	1500	1166	11337-01	1341

Kleur aangeven bij bestelling (YYY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ELEKTRISCHE PANEELRADIATOREN **E-PANEL** (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)

VASCO



EP-V-FL

ASSORTIMENT

- De E-Panel wordt aangeboden in een ruim assortiment met vermogens aangepast aan iedere woning. Er zijn 7 horizontale uitvoeringen in een bereik van 500 W tot 2000 W. De hoogte bedraagt telkens 600 mm, de lengte varieert van 500 mm tot 1200 mm. Er is bovendien een verticale uitvoering met een bereik van 750-1750 W. De radiatoren worden aangeboden in wit (RAL 9016) of kleur, naar keuze in een horizontale, geribde (EP-H-RIB) of vlakke (EP-H-FL) versie. Een verticale, vlakke versie (EP-V-FL) is ook leverbaar.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in S600 (witte fijn structuurlak)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEDIENING

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling gemonteerd: rechterzijde (-0000) of linkerzijde (-8A00) radiator (in de prijs inbegrepen)
- Aansluiting regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding

TECHNISCH

- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 111

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

-0000 = radiator met ingebouwde regeling **rechts** (in de prijs inbegrepen)



-8A00 = radiator met ingebouwde regeling **links** (in de prijs inbegrepen)



VCC APP* AANSTURING

-0018 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

-0018 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

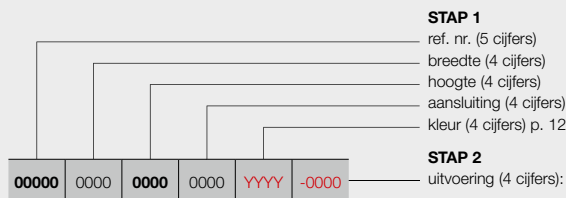

STAP 1

ref. nr. (5 cijfers)
breedte (4 cijfers)
hoogte (4 cijfers)
aansluiting (4 cijfers)
kleur (4 cijfers) p. 12

STAP 2

uitvoering (4 cijfers):

manuele aansturing

-0000 = radiator met ingebouwde regeling rechts
(in de prijs inbegrepen)
-8A00 = radiator met ingebouwde regeling links
(in de prijs inbegrepen)
(prijs -0000 = prijs -8A00)

VCC App* aansturing

-0018 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)
(apart te bestellen)

domotica aansturing


-0018 = radiator zonder regeling, met kabel

EP-H-FL

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (-0000)!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 11339							
11339 0500 0600 0000 YYYY -0000	500	600	20,00	500	700	11339-01	805
11339 0600 0600 0000 YYYY -0000	600	600	24,00	750	758	-	872
11339 0800 0600 0000 YYYY -0000 -0018	800	600	31,00	1000	816	11339-02	938
					726	-	834
11339 1000 0600 0000 YYYY -0000	1000	600	38,10	1250	876	-	1007
11339 1001* 0600 0000 YYYY -0000 -0018	1001*	600	38,10	1500	949	11339-03	1091
					859	-	987
11339 1200 0600 0000 YYYY -0000	1200	600	46,00	1750	1020	-	1173
11339 1201** 0600 0000 YYYY -0000 -0018	1201**	600	46,00	2000	1093	11339-04	1257
					1003	-	1153

Kleur aangeven bij bestelling (YYYY)

* Werkelijke breedte = 1000 mm

** Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren


HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-RIB) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 82 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

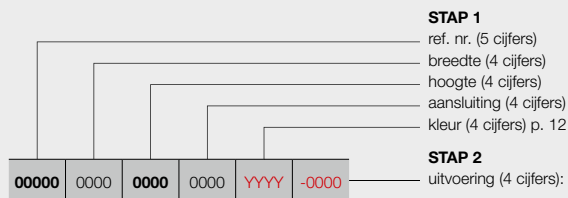

EP-H-RIB

manuele aansturing

- 0000 = radiator met ingebouwde regeling rechts **(in de prijs inbegrepen)**
- 8A00 = radiator met ingebouwde regeling links **(in de prijs inbegrepen)**
(prijs -0000 = prijs -8A00)

VCC App* aansturing

- 0018 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**


domotica aansturing

- 0018 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (-0000)!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-RIB : 11340							
11340 0500 0600 0000 YYY -0000	500	600	17,30	500	595	11340-01	684
11340 0600 0600 0000 YYY -0000	600	600	20,70	750	646	-	743
11340 0800 0600 0000 YYY -0000 -0018	800	600	26,70	1000	693	11340-02	797
					603	-	693
11340 1000 0600 0000 YYY -0000	1000	600	33,10	1250	744	-	856
11340 1001* 0600 0000 YYY -0000 -0018	1001*	600	33,10	1500	805	11340-03	926
					715	-	822
11340 1200 0600 0000 YYY -0000	1200	600	39,50	1750	869	-	999
11340 1201** 0600 0000 YYY -0000 -0018	1201**	600	39,50	2000	931	11340-04	1071
					841	-	967

Kleur aangeven bij bestelling (YYY)

* Werkelijke breedte = 1000 mm

** Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 82.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren


HOE E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 82 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

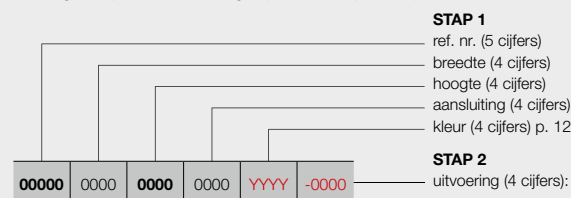

EP-V-FL

manuele aansturing

- 0000 = radiator met ingebouwde regeling **rechts** (in de prijs inbegrepen)
- 8A00 = radiator met ingebouwde regeling **links** (in de prijs inbegrepen)
- (prijs -0000 = prijs -8A00)

VCC App* aansturing

- 0018 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (apart te bestellen)


domotica aansturing

- 0018 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (-0000)!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 11341							
11341 0400 1800 0000 YYYY -0000	400	1800	35,00	750	766	-	881
					676	-	777
11341 0400 1801* 0000 YYYY -0000	400	1801*	35,00	1000	838	11341-01	964
					748	-	860
11341 0500 1800 0000 YYYY -0000	500	1800	38,00	1250	914	11341-02	1051
					824	-	947
11341 0500 2000 0000 YYYY -0000	500	2000	41,50	1500	986	11341-03	1134
					896	-	1030
11341 0600 2000 0000 YYYY -0000	600	2000	51,00	1750	1056	11341-04	1214
					966	-	1110

Kleur aangeven bij bestelling (YYYY)

* Werkelijke hoogte = 1800 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 82.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

INFRAROODRADIATOREN E-TECH



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 117
prijs €266

ASSORTIMENT

- De E-Tech wordt aangeboden in een assortiment met vermogens van 255 en 400 Watt.
- De breedte bedraagt telkens 600 mm, de hoogte is 1000 of 1500 mm.
- De radiatoren kunnen enkel verticaal gemonteerd worden en worden aangeboden in wit, zwart en zwart met een aluminium frame afwerking.

UITVOERINGEN

- 3 varianten:
 - E-Tech wit + WRX-thermostaat wit
 - E-Tech zwart + WRX-thermostaat zwart
 - E-Tech zwart met aluminium frame + WRX-thermostaat zwart

TECHNISCH

- Hoogwaardige elektrische designradiator
- Infra-rood glasfront uit gehard veiligheidsglas
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie
- Allergievriendelijk, minimale verspreiding van stofdeeltjes
- Incl. WRX-thermostaat (RF) met intuïtieve touch-display regeling met o.a. weekprogrammering en open raam detectie (tot 3 radiatoren per WRX-thermostaat)
- Elektrische aansluiting aan de achterzijde van de radiator (onderkant)
- Kabellengte: 1,2 m, zonder stekker (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Incl. onzichtbare wandbevestiging in de kleur van de radiator (witte radiator met witte bevestiging, zwarte radiator met zwarte bevestiging)
- Optioneel met 1 (H 1000/1500 mm) of 2 (H 1500 mm) handdoekbeugels in chroom
- IPX4 Klasse I

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 111

HOE BESTELLEN

Om de infraroodradiator E-Tech met WRX thermostaat te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van radiator, WRX-thermostaat inbegrepen. 3 uitvoeringen:

- E-Tech wit + WRX-thermostaat wit
- E-Tech zwart + WRX-thermostaat zwart
- E-Tech zwart met aluminium frame + WRX-thermostaat zwart

WRX-thermostaat inbegrepen

WRX enkel in combinatie met E-Tech

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



9016-0000 = E-Tech wit + WRX-thermostaat wit

9005-0000 = E-Tech zwart + WRX-thermostaat zwart

9005-0017 = E-Tech zwart met aluminium frame + WRX-thermostaat zwart

(WRX-thermostaat inbegrepen)

INFRAROODRADIATOREN E-TECH



WIT



ZWART



ZWART
MET ALUMINIUM FRAME



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK E-TECH

TECHNISCHE GEGEVENS

buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs (€)
--------	-------------------	------------------	-----------------	-----------------------	--------------

REF. NR. E-TECH WIT + WRX-THERMOSTAAT WIT: 11363

11363	0600	1000	0000	9016	-0000	-	600	1000	14,20	255	2481
		1500				-	600	1500	20,70	400	2706

REF. NR. E-TECH ZWART + WRX-THERMOSTAAT ZWART : 11363

11363	0600	1000	0000	9005	-0000	-	600	1000	14,20	255	2481
		1500				-	600	1500	20,70	400	2706

REF. NR. E-TECH ZWART MET ALUMINIUM FRAME + WRX-THERMOSTAAT ZWART : 11363

11363	0600	1000	0000	9005	-0017	-	600	1000	14,20	255	2534
		1500				-	600	1500	20,70	400	2618

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

WRX-thermostaat inbegrepen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator (wit, zwart, zwart met aluminium frame) +
WRX-thermostaat (wit of zwart)
(WRX-thermostaat inbegrepen)



WRX-THERMOSTAAT



BLOWER

Hoogte: 239 mm
Breedte: 400 mm
Diepte: 95 mm



BLOWER: TURBO BOOST VOOR EXTRA SNELLE OPWARMING

Technische specificaties

- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Vooraf ingestelde weekprogramma's P1, P2, P3 (door de gebruiker ook zelf aan te passen).
- Open raam detectie: waarbij de radiator in anti-vries modus gaat bij een plotse temperatuurdaling, zo bespaart u op uw energiefactuur.
- Energieconsumptie indicatie continu zichtbaar op het bedieningsscherm.
- Comfort, ECO en anti-vries temperatuur instelling.
- Blower in de fabriek voormonteerd op de radiator.
- De filter kan naar links of rechts verschoven worden, voor een gemakkelijke reiniging.
- Ingebouwd elektrisch PTC verwarmingselement van 1000 W.
- Klasse II apparaat.
- LCD display met "backlight".
- Het bedieningsscherm heeft een intuïtief ontwerp met 5 grote knoppen, waaronder de manuele boost knop.
- Manuele boostfunctie voor het snel opwarmen van de ruimte (in tijd te programmeren).
- Onderaan de Blower zit een aparte on/off knop.
- 2 versies: wit en grijs.
- IPX4.
- Aansluitingskabel (0,8 m): bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad (enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik).
- Keuring: CE.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar..
- **Blower niet apart leverbaar!**

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Blower: 1 RF-thermostaat per Blower
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk



Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.



Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: €232**

HOE BESTELLEN

Om een zuiver elektrische radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:
U kiest het gewenste model van radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 89-93).


Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.

- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen


HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

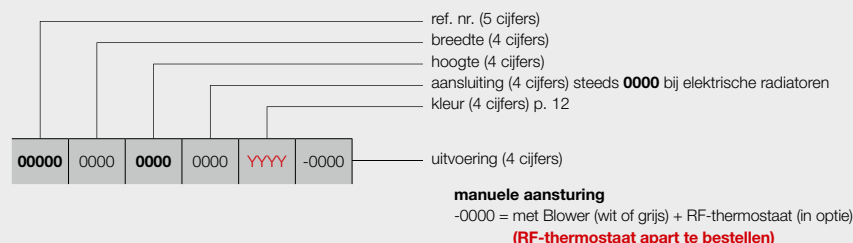

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)



TYPES

- Recht (HD-EL-BL)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chroom bevestiging bij andere kleuren

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 112

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chroom)
art. nr. zie p. 117

prijs €132

Andere accessoires, zie p. 117



VASCO

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	232

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK IRIS							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS HD-EL-BL : 11316															
11316	0500	0916	0000	YYYY	-0000	18	500	916	16,10	500	+1000	916	11316-03	1053	
		26				500	1330	22,10	750	+1000	966	11316-01	1111		
		35				500	1790	28,70	1000	+1000	1093	11316-02	1257		
11316	0600	1882	0000	YYYY	-0000	37	600	1882	33,60	1250	+1000	1225	11316-04	1409	
11316	0750	1836	0000	YYYY	-0000	36	750	1836	41,75	1500	+1000	1369	11316-05	1574	

Kleur aangeven bij bestelling (YYYY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

AGAVE (HR-EL-BL) & BLOWER

VASCO



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 117
prijs €132

Andere accessoires, zie p. 117

TYPES

- Recht (HR-EL-BL)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chrom bevestiging bij andere kleuren

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 112

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	232

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK AGAVE						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE HR-EL-BL : 11317													
11317	0500	1322	0000	YYYY	-0000	26	500	1322	21,90	750	+1000	1126	1295
		1874				37	500	1874	28,15	1000	+1000	1349	1551
11317	0600	1874	0000	YYYY	-0000	37	600	1874	33.30	1250	+1000	1511	1738

Kleur aangeven bij bestelling (YYYY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 116).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 113



VASCO

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	232

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ASTER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF-EL-BL : 11318														
11318	0500	1205	0000	YYYY	-0000	18	500	1205	24,60	750	+1000	1196	11318-01	1375
		1805				27	500	1805	34,40	1000	+1000	1386	11318-02	1594
11318	0600	1805	0000	YYYY	-0000	27	600	1805	40,90	1250	+1000	1632	11318-03	1877
11318	0700	1925	0000	YYYY	-0000	29	700	1925	49,10	1500	+1000	1776	-	2042

Kleur aangeven bij bestelling (YYYY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER

VASCO



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 117
prijs €184

Andere accessoires, zie p. 117

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 116).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 113

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	232

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ CB-EL-BL : 11319													
11319	0500	0747 1137	0000	YYYY	-0000	21	500	747	21,30	500	+1000	1227	1411
						32	500	1137	30,90	750	+1000	1425	1639
11319	0600	1377 1737	0000	YYYY	-0000	40	600	1377	44,05	1000	+1000	1610	1852
						50	600	1737	52,20	1250	+1000	1805	2076

Kleur aangeven bij bestelling (YYYY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs
- Gelakte voorplaat

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 114

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)
art. nr. zie p. 117
prijs €198

handdoekbeugel MULTI+ rechts (M301)
art. nr. zie p. 117
prijs €198

handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)
art. nr. zie p. 117
prijs €198

Andere accessoires, zie p. 117



VASCO

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	232

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK NIVA						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA N1L1-EL-BL : 11320														
11320	0520	0745	0000	YYYY	-0000	-	520	745	21,90	500	+1000	1094	-	1258
		1105				-	520	1105	35,40	750	+1000	1225	-	1409
11320	0620	1285	0000	YYYY	-0000	-	620	1285	39,90	1000	+1000	1341	-	1542
		1825				-	620	1825	52,60	1250	+1000	1454	11320-01	1672
11320	0720	1825	0000	YYYY	-0000	-	720	1825	55,40	1500	+1000	1590	-	1829

Kleur aangeven bij bestelling (YYYY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!


Gemengde elektrische radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voormonteerde Blower



Carré Bad CV, Traffic White, E-Volve Wit



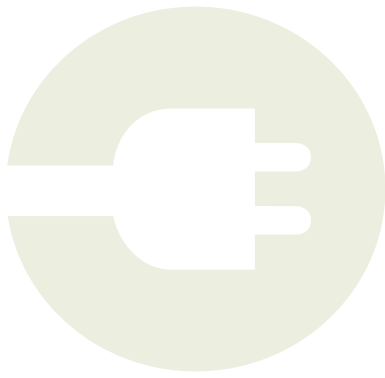

GEMENGDE RADIATOREN



Iris Blower Mixed Hybride, Blue Grey, Blower Grijs



De gemengde radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via de CV-installatie te verwarmen OF om elektrisch te gaan verwarmen. Deze radiatoren zijn zeer geschikt om te gebruiken in de tussenseizoenen, wanneer de CV-ketel niet altijd in werking is. Men kan dan de keuze maken om elektrisch te gaan verwarmen. Ideaal om te gebruiken in uw badkamer.

Onderstaande radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)
- Agave (HRM/HRBM)
- Aster (HF)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Verkiest men om via de CV-installatie te gaan verwarmen, dan moet de elektrische regeling uitgeschakeld zijn. Wanneer de elektrische weerstand toch aan het verwarmen is als de CV-installatie werkt, kan dit schade aan de elektrische weerstand veroorzaken. Verkiest men om elektrisch te gaan verwarmen (CV-installatie niet in werking), dan moet men de thermostaatkop dicht draaien. Echter via de retourleiding dient bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie verzekerd te worden. De mogelijkheid van aansluiten is afhankelijk van het aansluitsysteem en van de breedte van de radiator.

We onderscheiden:

Bij een tweepijpsysteem met aansluiting:

- 1-8: mogelijk bij alle breedtes
- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn
- MM: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn

Bij een éénpijpsysteem met aansluiting:

- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn

Eénpuntsaansluiting:

- enkel mogelijk in de linkercollector



BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

Deze CV-radiatoren zijn voorzien van een Blower, waardoor men in de tussenseizoenen met de Blower snel (extra) kan bijverwarmen.

De elektrische kenmerken van de gemengde radiator zijn dezelfde als van een zuiver elektrische radiator en moet bijgevolg aan dezelfde voorschriften voldoen.



Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.



Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: €232**

Technische specificaties Blower zie p. 88

GEMENGDE RADIATOREN & E-VOLVE / BAS CONNECTOR

HOE BESTELLEN

Om een gemengde radiator te bestellen gaat u als volgt te werk:

Stap 1: U kiest het gewenste model van radiator. Deze radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)
- Agave (HRM/HRBM)
- Aster (HF/HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)




Stap 2: U kiest de regeling die u bij de radiator wilt hebben, rekening houdend met de Wattage. U hebt de keuze uit E-V-Basic en E-V-RF of BAS connector in de kleur wit of grijs (zie p. 99).

Totaalprijs gemengde radiator = prijs radiator + prijs regeling.

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

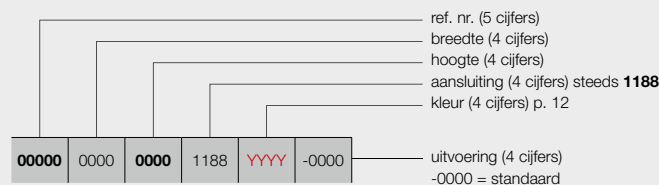


BIJHORENDE REGELING

Zie p. 99: artikelnummer opgeven

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



BIJHORENDE REGELING

Zie p. 99: artikelnummer opgeven

BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

HOE BESTELLEN

Om een CV-radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van CV-radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 104 - 105).

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.


- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen



HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

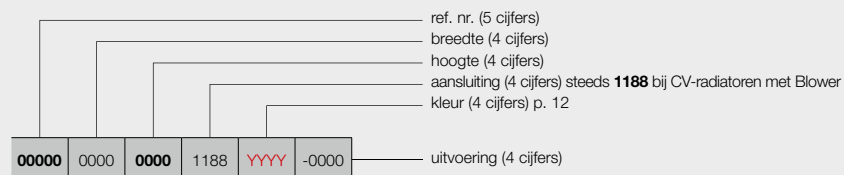


manuele aansturing

-0000 = met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)



1. MOGELIJKE AANSLUITINGEN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

1.1. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE MIDDENAANSLUITING (TWEEDIJPSYSTEEM)

Onderstaande radiatoren kan men aansluiten op de middenaansluiting:


- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)
- Agave (HRM/HRBM)
- Aster (HF)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)



Aansluiting met standaard hoekventielen

De breedte van de radiator is ≤ 600 mm:

Opmerking: Hoekventiel en thermostaatkop behoren niet tot het Vasco-assortiment.



De breedte van de radiator is groter dan 600 mm:

Opmerking: Als men het mm-ventiel gebruikt kan men de radiator ook aansluiten op een éénpijpssysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.



Aansluiting met 1-8 design-ventielset

1.2. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE 1-8 AANSLUITING (TWEEDIJPSYSTEEM)


Onderstaande radiatoren kan men aansluiten via 1-8:

- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)
- Agave (HRM/HRBM)
- Aster HF-S (HF-S L/HF-S R). Collectoren 50 mm uit mekaar, links of rechts.
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Opmerking: Ventiel behoort niet tot het Vasco-assortiment.



Aanvoer rechts en retour links

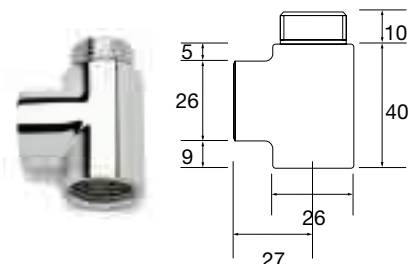

T-stuk

Bij gebruik van het T-stuk veranderen de aansluitmaten.

Opgelet: eerst dient de eventueel voorziene stromingsbuis te worden verwijderd.

Opmerking: Als men de aansluiting maakt via de 1-8 aansluiting kan de radiator enkel aangesloten worden op een tweepijpsysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.

Art. nr. 11DV00002 Prijs: €29



1.3. ÉÉNPUNTSAAANSLUITING

Eénpuntsaansluiting is enkel mogelijk in de linkercollector en bij de volgende modellen:

- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)



E-VOLVE E-V-BASIC REGELING

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

2. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

2.1. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
E-V-Basic	300	1184 224 0000 9016	335	1184 224 0000 9006	388
E-V-Basic	500	1184 225 0000 9016	359	1184 225 0000 9006	409
E-V-Basic	750	1184 226 0000 9016	378	1184 226 0000 9006	436
E-V-Basic	1000	1184 227 0000 9016	401	1184 227 0000 9006	463
E-V-Basic	1250	1184 228 0000 9016	424	1184 228 0000 9006	487
E-V-Basic	1500	1184 229 0000 9016	445	1184 229 0000 9006	513



E-VOLVE E-V-RF RF-ONTVANGER

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

E-VOLVE E-V-RF RF-THERMOSATAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

2.2. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Blower: 1 RF-thermostaat per Blower
- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
E-V-RF	300	1184 230 0000 9016	555	1184 230 0000 9006	637
E-V-RF	500	1184 231 0000 9016	575	1184 231 0000 9006	663
E-V-RF	750	1184 232 0000 9016	597	1184 232 0000 9006	689
E-V-RF	1000	1184 233 0000 9016	619	1184 233 0000 9006	714
E-V-RF	1250	1184 234 0000 9016	644	1184 234 0000 9006	738
E-V-RF	1500	1184 235 0000 9016	663	1184 235 0000 9006	764

Voor de regelingen E-V-Basic en E-V-RF gebruiken we dezelfde weerstand. Op deze weerstand kunnen enkel de regelingen uit het Vasco-assortiment gemonteerd worden.

2.3. WEERSTAND (KLASSE II) + BAS CONNECTOR

- Strak design: wit en grijs
- Gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (tek. p. 53).
- Aan de onderkant in de radiator te monteren.
- Zonder regelaar en zonder stekker (deze is zelf te voorzien).
- Klasse IPX4.
- **Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!**

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
Weerstand + BAS connector	300	1184 100 0000 9016	130	1184 100 0000 7047	147
Weerstand + BAS connector	500	1184 101 0000 9016	135	1184 101 0000 7047	157
Weerstand + BAS connector	750	1184 102 0000 9016	170	1184 102 0000 7047	194
Weerstand + BAS connector	1000	1184 103 0000 9016	203	1184 103 0000 7047	233
Weerstand + BAS connector	1250	1184 104 0000 9016	235	1184 104 0000 7047	272
Weerstand + BAS connector	1500	1184 105 0000 9016	271	1184 105 0000 7047	311

Lengtes van de elektrische weerstanden:

- Weerstand 300 W : 365 mm
- Weerstand 500 W : 520 mm
- Weerstand 750 W : 700 mm
- Weerstand 1000 W : 890 mm
- Weerstand 1250 W : 1080 mm
- Weerstand 1500 W : 1270 mm

**BAS CONNECTOR**

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm



Niva Mixed Hybride (N1L1-EL-MIX), Gold, ventielset zwart




AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. zie p. 117
prijs €184

Andere accessoires, zie p. 117

AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden,
zie p. 169



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €213
Koppelingen, zie p. 379

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CV-radiator met geïntegreerde elektrische weerstand
- Gelakte aluminium voorplaat

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 166).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 115



RF-ontvanger
aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

-0000 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

-0014 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering -0000 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering -0014.



VCC APP* AANSTURING

-0015 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* **Vasco Climate Control (VCC App).** Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

-0015 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



manuele aansturing

- 0000 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
- 0014 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing

- 0015 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

domotica aansturing

- 0015 = radiator zonder regeling, met kabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK NIVA MIXED HYBRIDE	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA MIXED HYBRIDE N1L1-EL-MIX : 11362											
11362 0420 1820 1188 YYYY -0000	-	420	1820	794	413	1,28	23,40	3,70	900	960	1104
										865	995
										800	920
11362 0620 1820 1188 YYYY -0000	-	620	1820	1124	584	1,28	34,40	5,52	1300	1061	1220
										966	1111
										901	1036

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
 Kleur aangeven bij bestelling (YYYY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
 Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

IRIS (HDM-BL-MIX) BLOWER MIXED HYBRIDE




AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 117
prijs €132

Andere accessoires, zie p. 117

AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden,
zie p. 43



art. nr. 1182 103 0000 9016
prijs €192
Koppelingen, zie p. 379

TYPES

- Recht (HD-EL-BL)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chrom bevestiging bij andere kleuren

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 115

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat
(in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	232



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK IRIS BLOWER MIXED HYBRIDE	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)

REF. NR. IRIS BLOWER MIXED HYBRIDE HDM-BL-MIX : 11359

11359	0500	1338	1188	YYYY	-0000	32	500	1338	691	358	1,29	14,50	6,60	+1000	883	-	1015
11359	0600	1734	1188	YYYY	-0000	41	600	1734	924	490	1,24	20,95	9,80	+1000	1053	11359-01	1211

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YYYY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

ASTER (HF-BL-MIX) BLOWER MIXED HYBRIDE

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016.


TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 115

AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379



VASCO

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat
(in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	232



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ASTER BLOWER MIXED HYBRIDE	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)

REF. NR. ASTER BLOWER MIXED HYBRIDE HF-BL-MIX : 11360

11360	0500	1205	1188	YYYY	-0000	17	500	1205	577	311	1,21	19,30	5,00	+1000	1052	-	1210
11360	0600	1805	1188	YYYY	-0000	26	600	1805	997	537	1,21	31,50	8,50	+1000	1198	11360-01	1378


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YYYY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!


BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

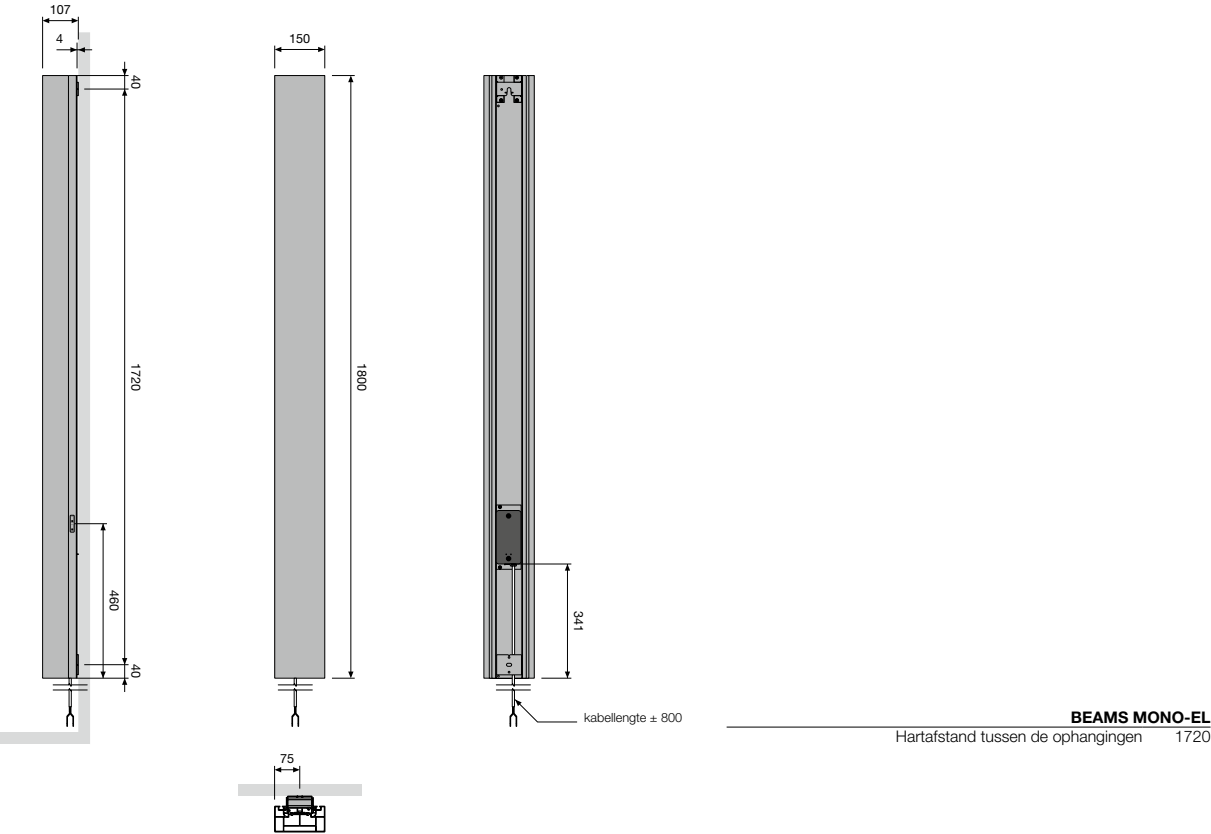


ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)

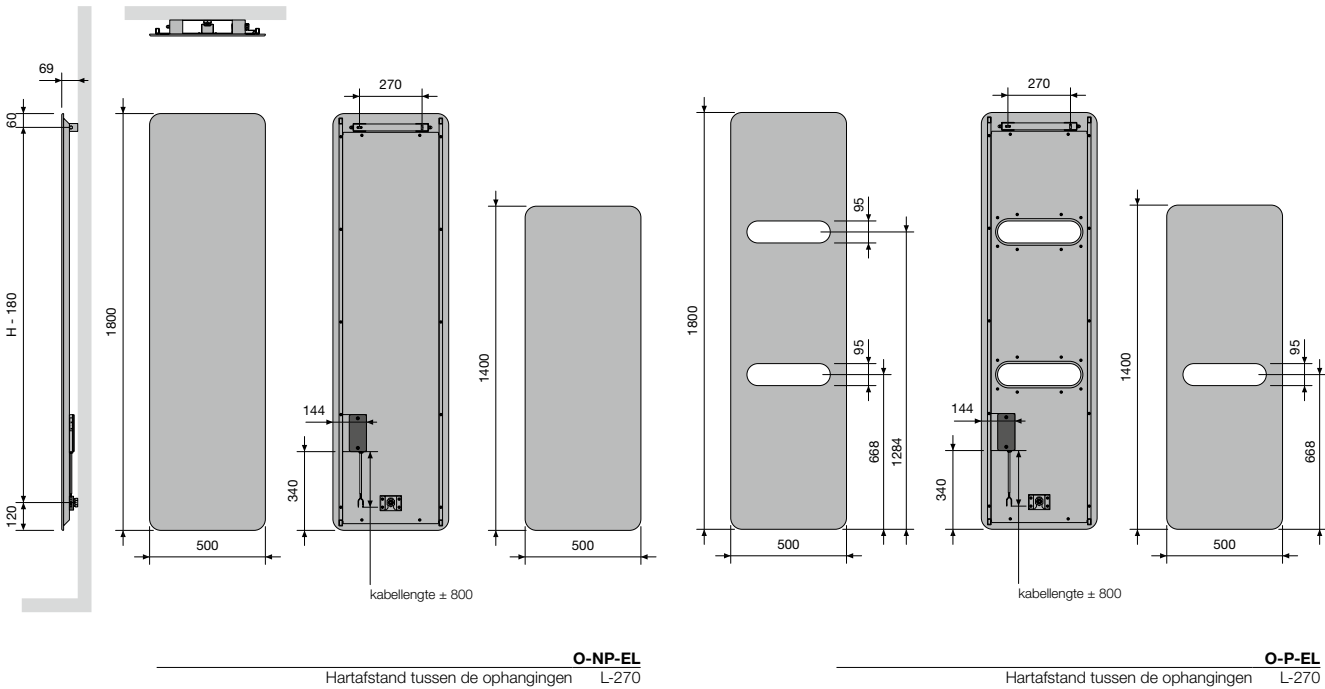


NIVA-EL (NIVA-EL)

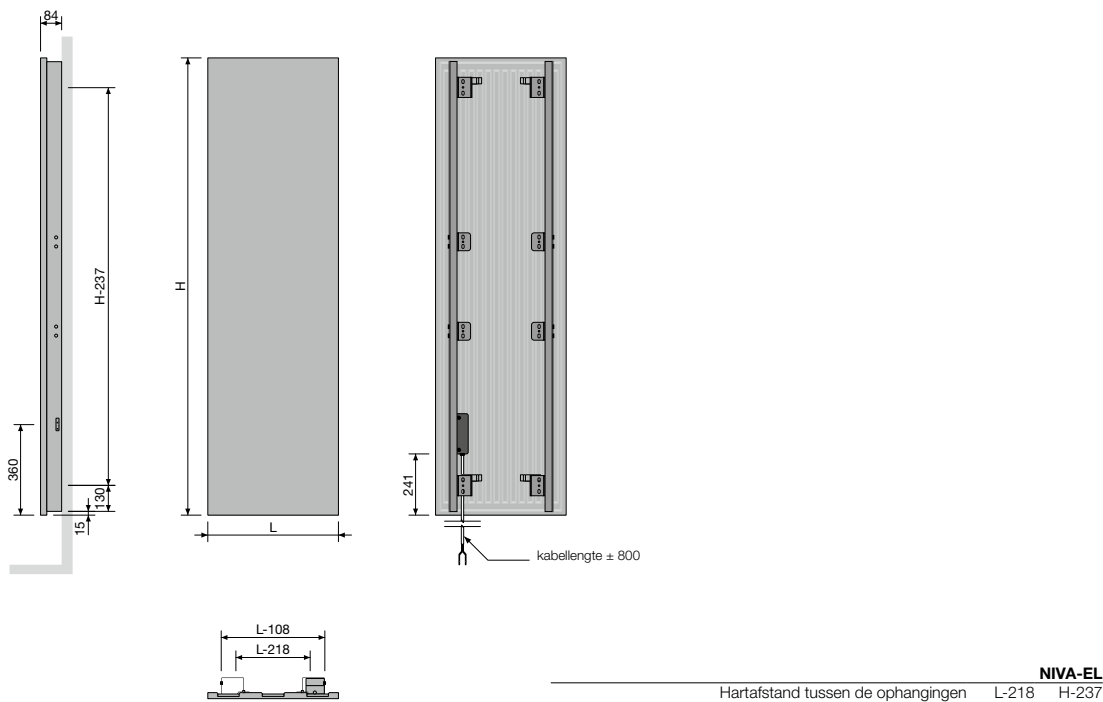


IRIS (HD-EL, HDR-EL)

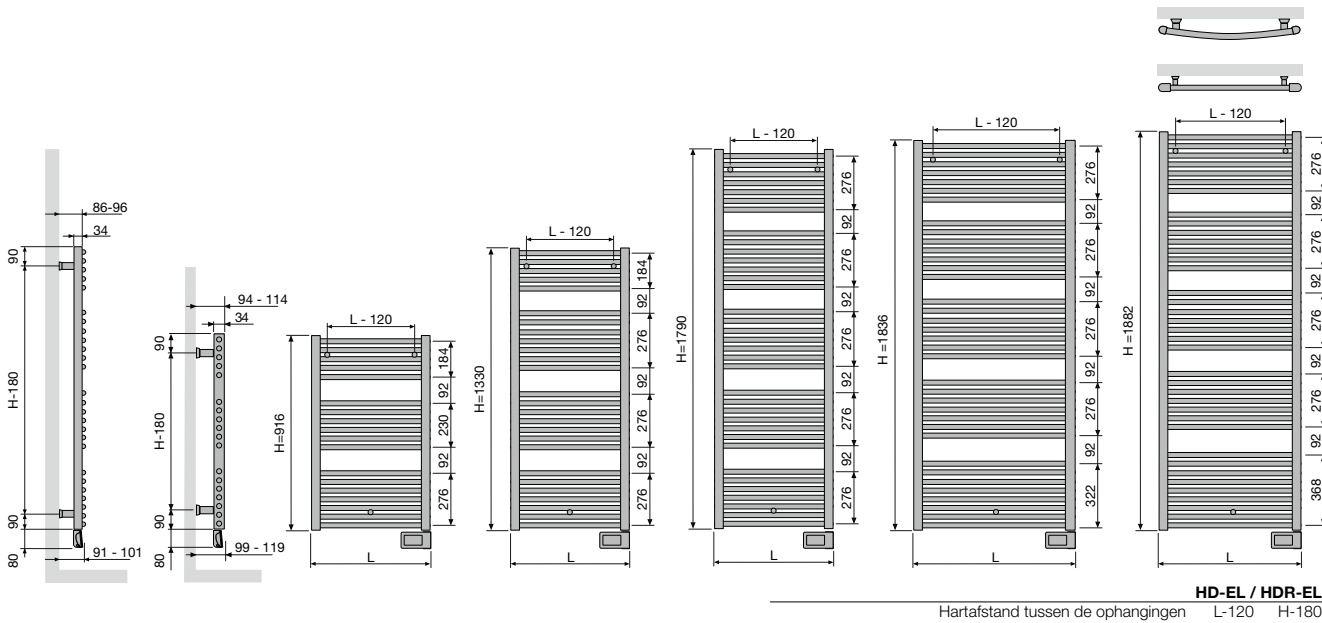


AGAVE (HR-EL)

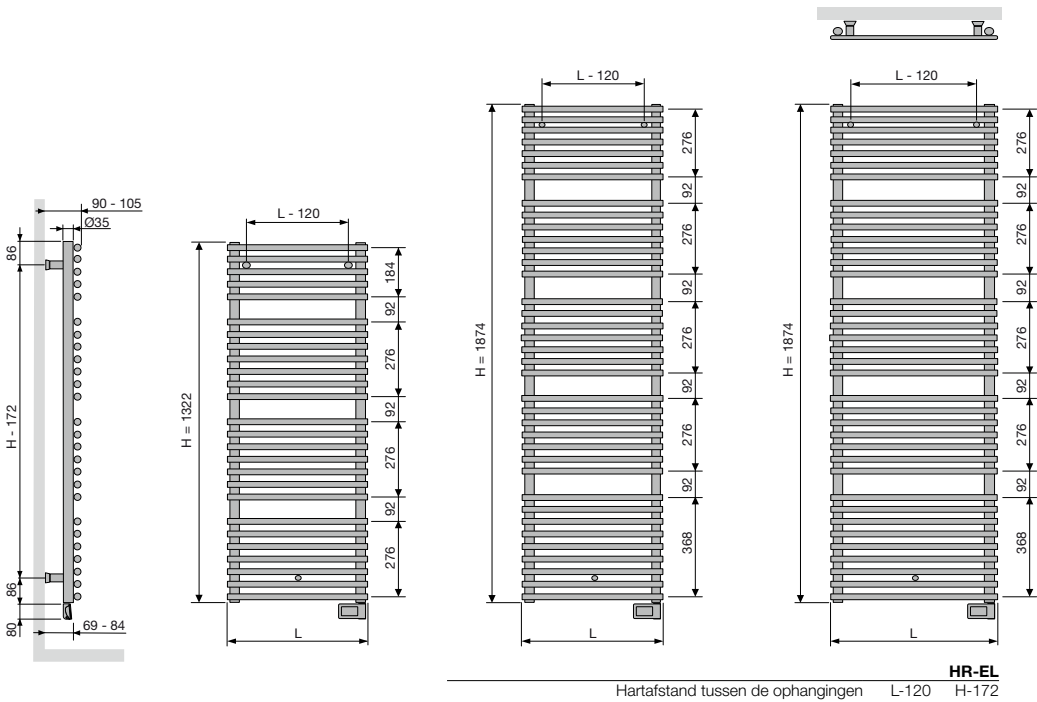


ASTER (HF-EL)

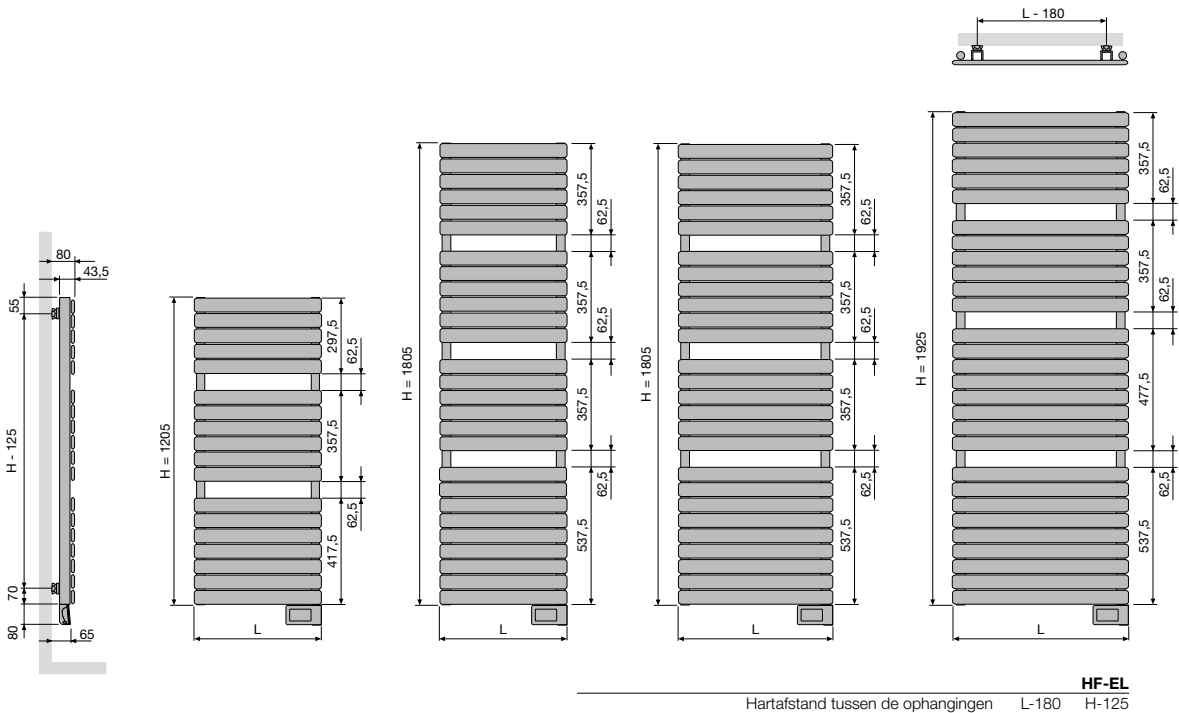


ASTER HF-S EL (HF-S-EL R, HF-S-EL L)

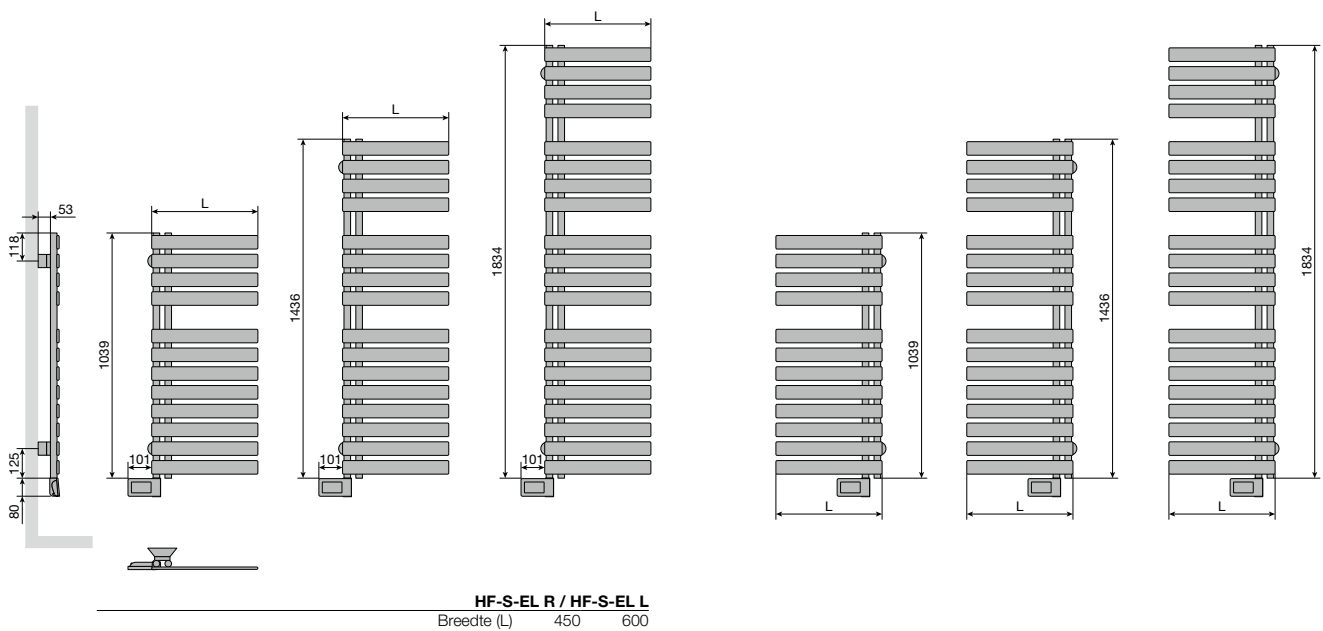


CARRÉ BAD (CB-EL)

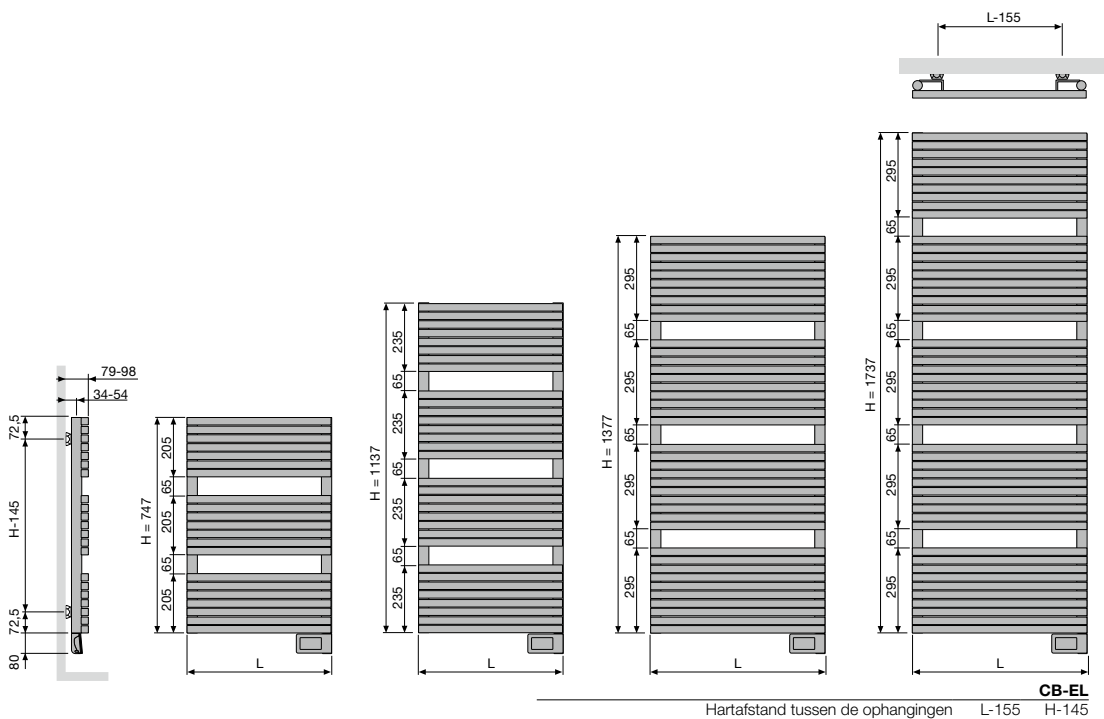


ZANA BAD (ZBD-EL)

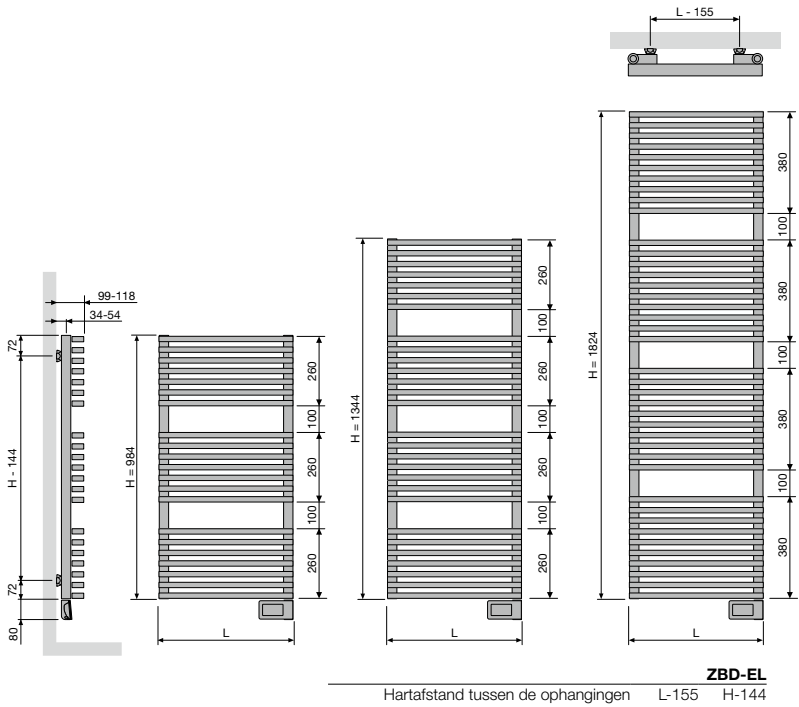

VIOLA (V1L1-ZB-EL)

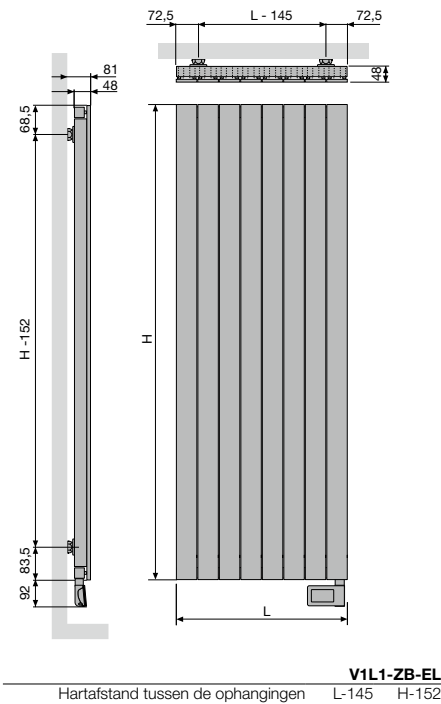


E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)

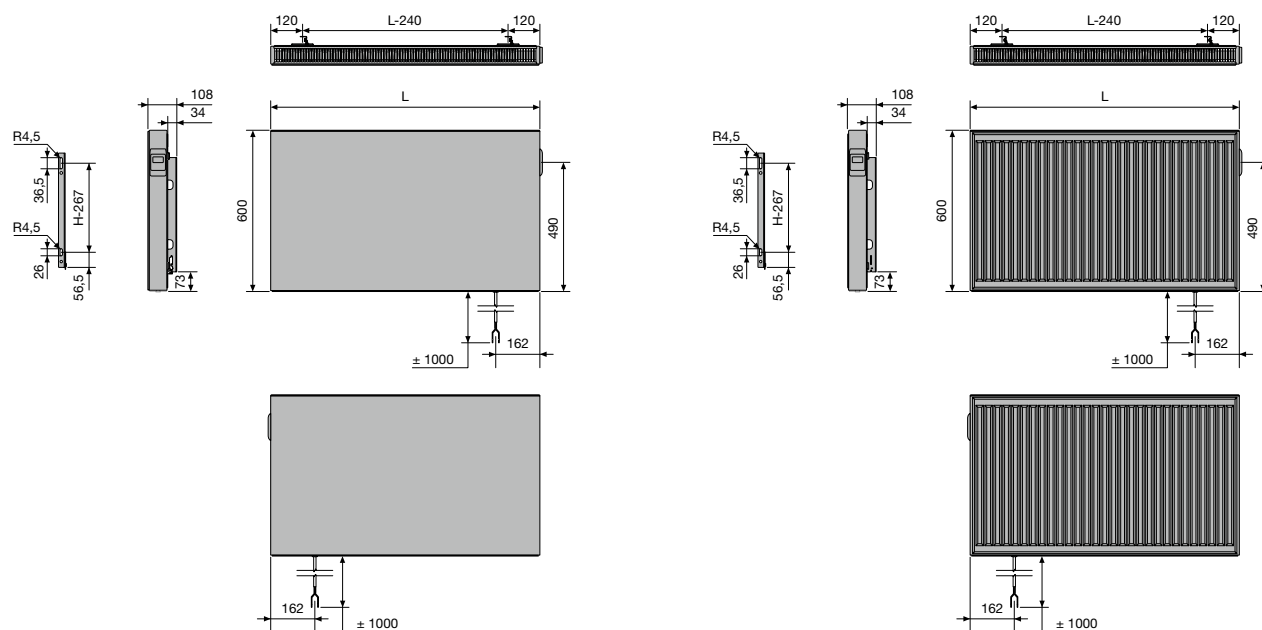

EP-H-FL / EP-H-RIB

Hartafstand tussen de ophangingen L-240 H-460


E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL)

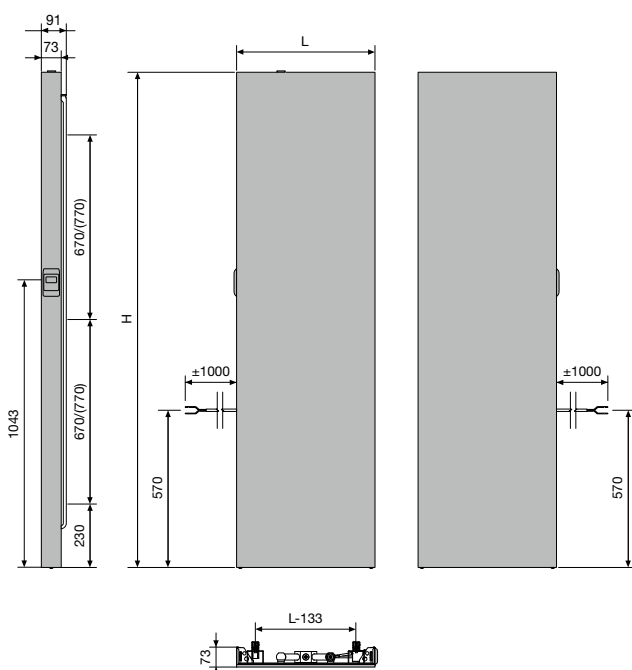


EP-V-FL

Hartafstand tussen de ophangingen L-240 H-460


E-TECH

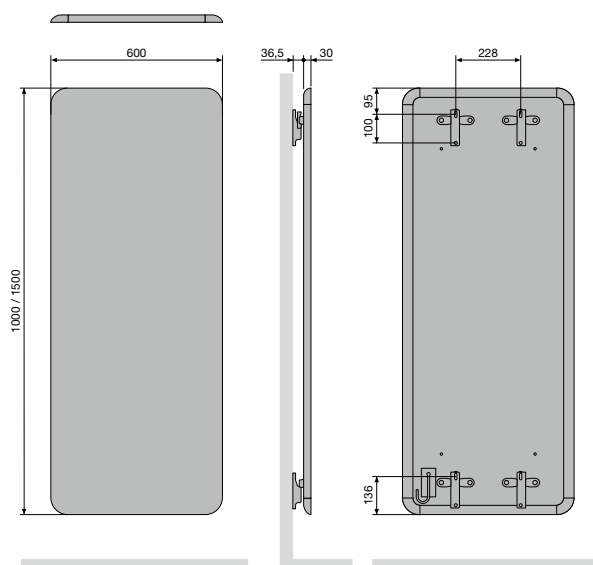

IRIS (HD-EL-BL) & BLOWER

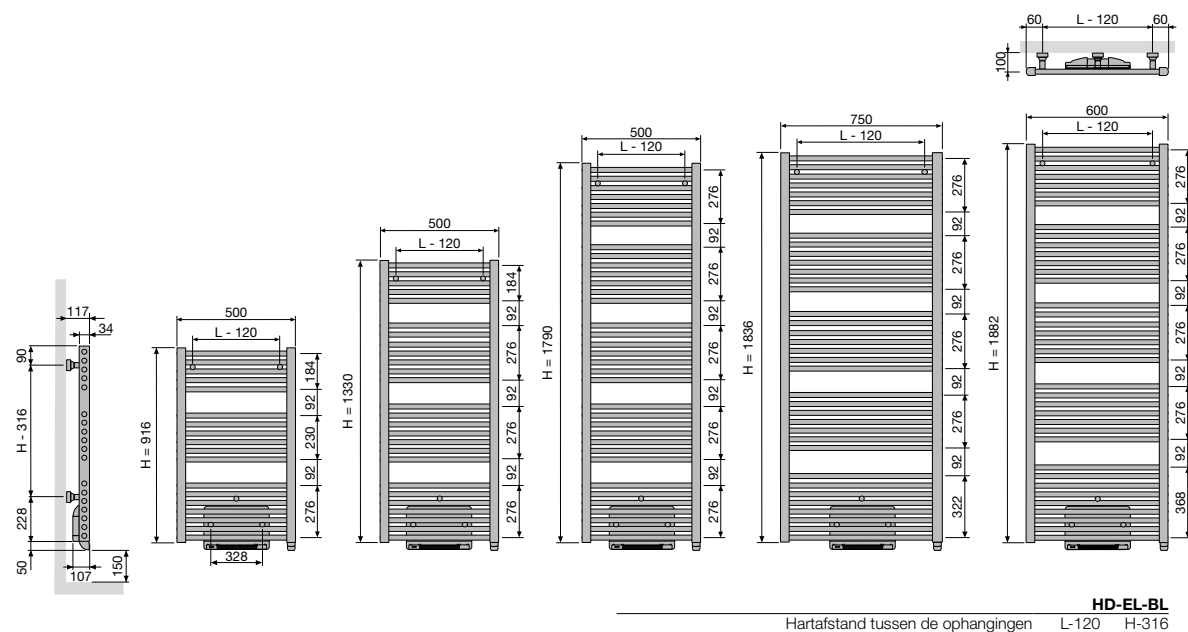

AGAVE (HR-EL-BL) & BLOWER

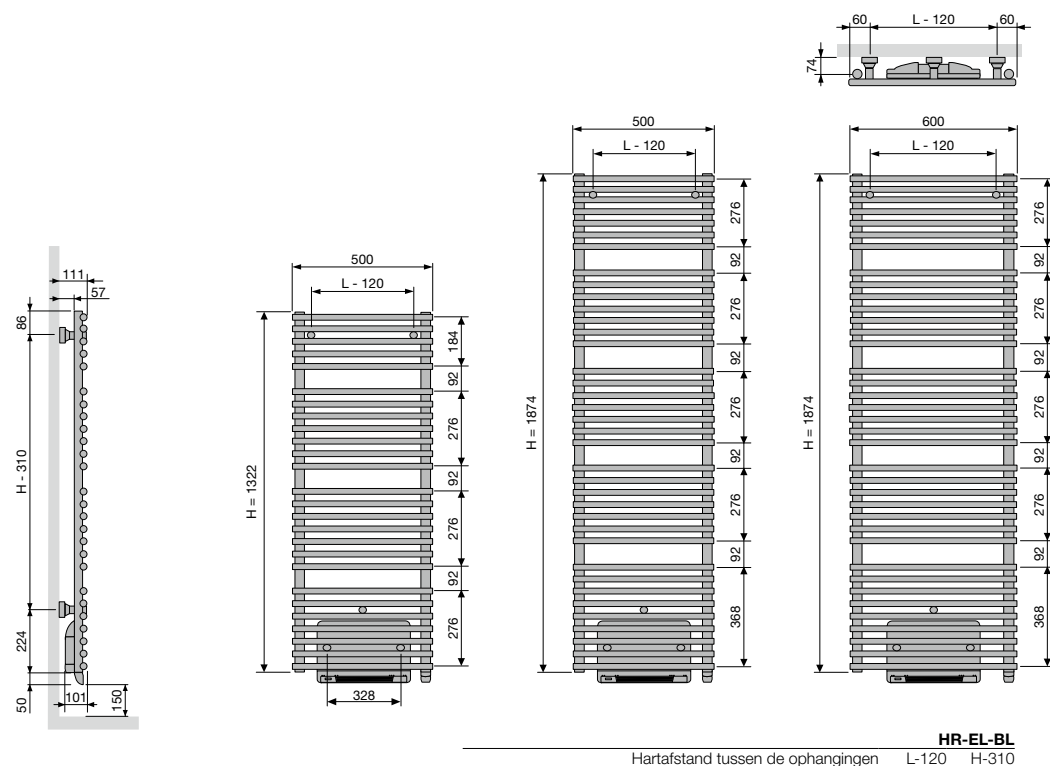

Technical drawings of the H-305 gate system, showing side, front, and top views with dimensions.

Side View (Left): Shows the gate's profile with dimensions: 52, 150, 89, 252, 53, 98, 44, H - 305.

Front View (Middle): Shows the gate's front profile with dimensions: 500, 1205 (H), 417.5, 62.5, 357.5, 297.5, 62.5.

Front View (Right): Shows the gate's front profile with dimensions: 500, 1805 (H), 537.5, 62.5, 357.5, 357.5, 62.5, 357.5, 62.5, 357.5, 62.5.

Top View (Bottom): Shows the gate's top profile with dimensions: 700, 1925 (H), 537.5, 62.5, 477.5, 62.5, 357.5, 62.5, 357.5, 62.5, 357.5, 62.5.


Top View (Right): Shows the gate's top profile with dimensions: 90, 180 (L), 90, 72.

Hartafstand tussen de ophangingen	L-180	H-305
-----------------------------------	-------	-------



[illegible]

		CB-EL-BL			
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155				
Hoogte (H)	747	1137	1377	1737	
A	360	720	1080	1440	
B	338	364	246	248	
C	49	53	51	49	

NIVA (N1L1-EL-BL) & BLOWER

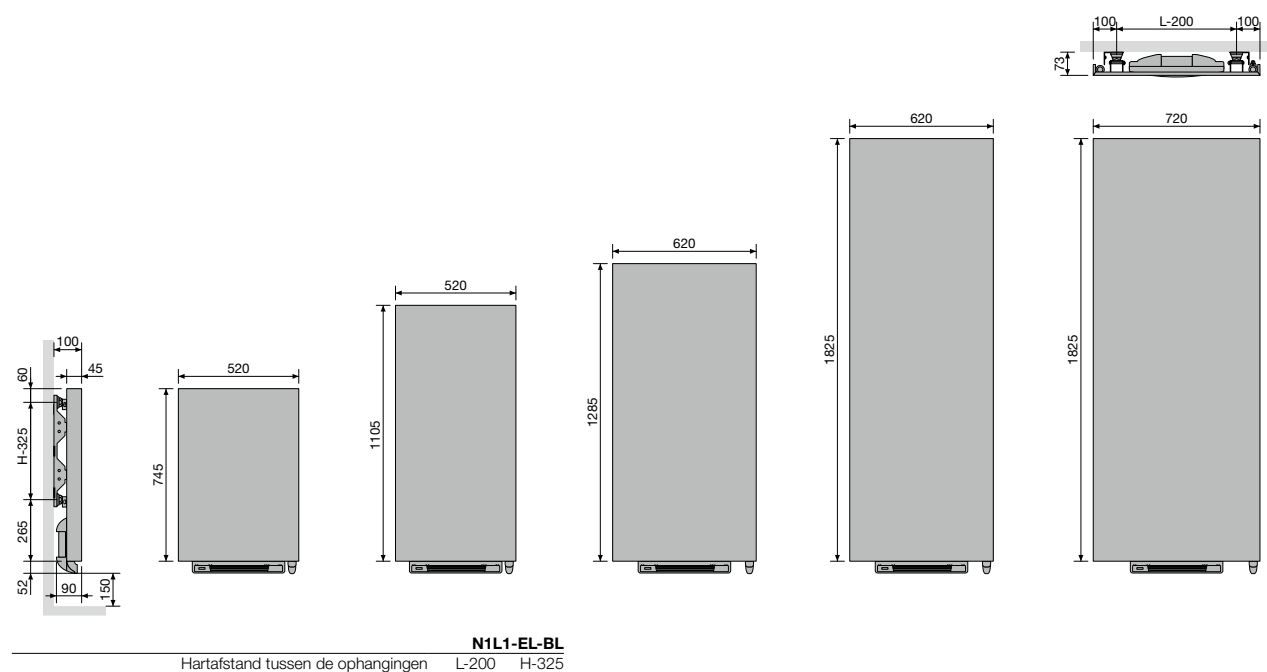


NIVA (N1L1-EL-MIX)
MIXED HYBRIDE

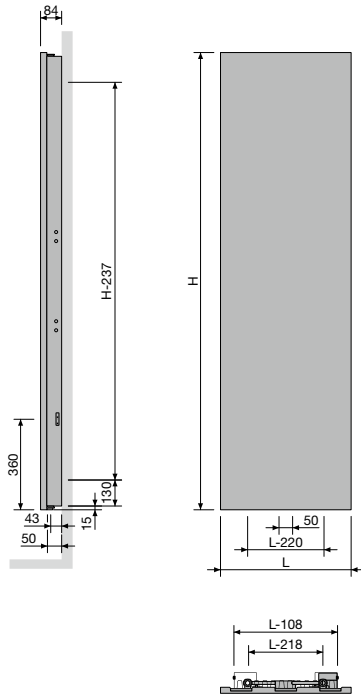

N1L1-EL-MIX

Hartafstand tussen de ophangingen L-218 H-237


IRIS (HDM-BL-MIX)
BLOWER MIXED HYBRIDE

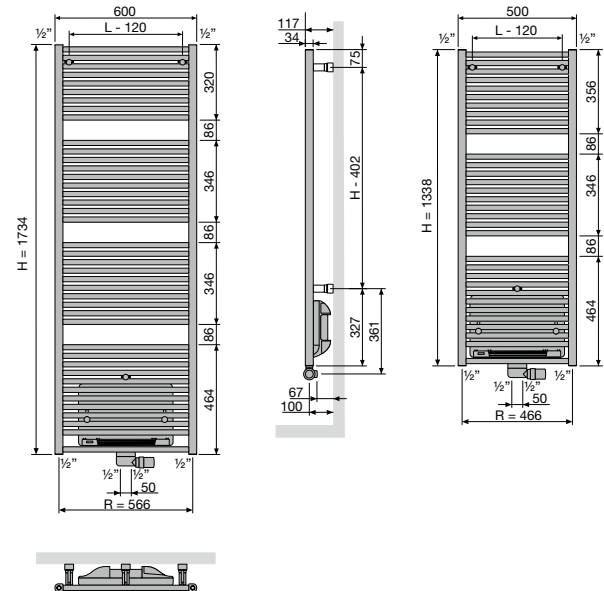

HDM-BL-MIX

Hartafstand tussen de ophangingen L-120 H-402

ASTER (HF-BL-MIX) BLOWER MIXED HYBRIDE

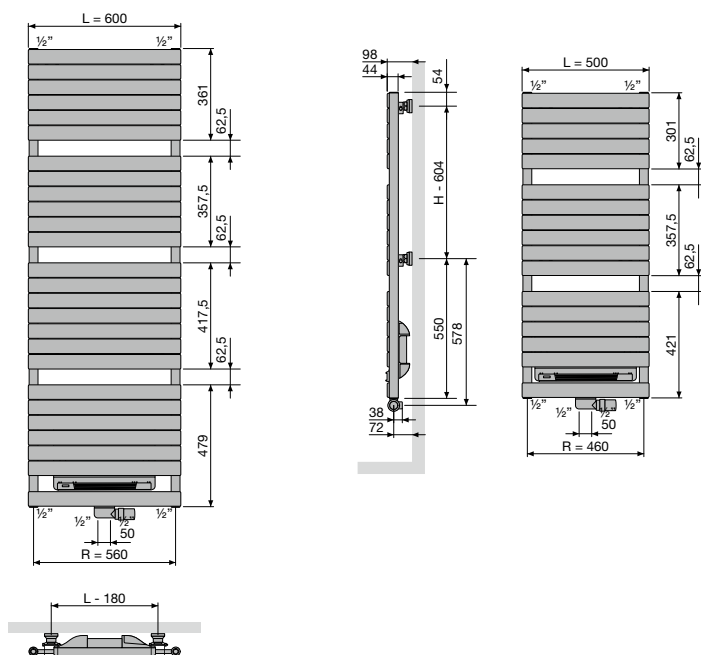

HF-BL-MIX

Hartafstand tussen de ophangingen L-180 H-604

ELEKTRISCHE RADIATOREN BEVESTIGINGEN

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
	HF-EL / HF-EL-BL / HF-BL-MIX / CB-EL / CB-EL-BL / ZBD-EL / V1L1-ZB-EL			
WANDOPSTELLING	4 bevestigingen	RAL 7016	1187 007 0000 7016	39

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€	
O-NP-EL / NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	198
			M301	1183 734 0000 0301	198
			RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	198
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					
O-NP-EL / NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	198
			M301	1183 735 0000 0301	198
			RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	198
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					
CB-EL / CB-EL-BL					
HANDDOEKBEUGEL			CHROOM	1183 207 0000 0099	184
• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm					
ZBD-EL					
HANDDOEKBEUGEL			CHROOM	1183 228 0000 0099	184
• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm					
E-TECH					
HANDDOEKBEUGEL		550 x 50 mm	CHROOM	1183 268 0000 0099	266
BEAMS MONO-EL					
HANDDOEKBEUGEL		240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	107
		240 mm	S600	1183 273 0000 0600	107
		240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	107
• h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;					
O-P-EL / O-NP-EL					
HANDDOEKBEUGEL		372 mm	CHROOM	1183 274 0000 0099	160
		372 mm	S600	1183 274 0000 0600	160
		372 mm	RAL 9005 ^M	1183 274 0000 9005	160
• h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;					
V1L1-ZB-EL					
HANDDOEKBEUGEL		500 mm	CHROOM	1183 270 0000 0099	145
		500 mm	RAL 9016	1183 270 0000 9016	145
		500 mm	RAL 9005 ^M	1183 270 0000 9005	145
• h = 55 mm; b = 500 mm; d = 53 mm; a = 38 mm;					

^S structuur zwart

^M mat zwart

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK  • 380 x 158 mm	HD-EL / HDR-EL / HR-EL / HD-EL-BL / HR-EL-BL			
		CHROOM	1183 004 0000 0099	132
	HDM-BL-MIX			
		CHROOM	1183 002 0000 0099	132
KNOP VIERKANT  • h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm	CB-EL / CB-EL-BL			
		CHROOM	1183 500 0000 0099	66
KNOP  • h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;	ZBD-EL			
		CHROOM	1183 410 0000 0099	87
KNOP  • h = 70 mm; b = 70 mm; d = 51 mm; a = 43 mm;	V1L1-ZB-EL			
		CHROOM	1183 411 0000 0099	87
KORTE BEUGEL  • d = 49,35 mm; a = 39,35 mm	BEAMS MONO-EL			
	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	132
		M301	1183 700 0000 0301	132
		RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	132
RECHTHOEK BEUGEL  • d = 49,35 mm; a = 39,35 mm	BEAMS MONO-EL			
	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	160
		M301	1183 702 0000 0301	160
		RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	160
VIERKANT BEUGEL  • d = 49,35 mm; a = 39,35 mm	BEAMS MONO-EL			
	240 x 240 mm	S600	1183 703 0000 0600	160
		M301	1183 703 0000 0301	160
		RAL 9005 ^S	1183 703 0000 9005	160

^S structuur zwart


Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX						
KORTE BEUGEL*		240 mm	S600	1183 710 0000 0600	132	
		240 mm	M301	1183 710 0000 0301	132	
		240 mm	RAL 9005 ^S	1183 710 0000 9005	132	
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm						
NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX						
LANGE BEUGEL*		440 mm	S600	1183 711 0000 0600	132	
		440 mm	M301	1183 711 0000 0301	132	
		440 mm	RAL 9005 ^S	1183 711 0000 9005	132	
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm						
NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX						
RECHTHOEK BEUGEL*		286 x 110 mm	S600	1183 712 0000 0600	160	
		286 x 110 mm	M301	1183 712 0000 0301	160	
		286 x 110 mm	RAL 9005 ^S	1183 712 0000 9005	160	
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm						
NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX						
VIERKANT BEUGEL*		240 x 240 mm	S600	1183 713 0000 0600	160	
		240 x 240 mm	M301	1183 713 0000 0301	160	
		240 x 240 mm	RAL 9005 ^S	1183 713 0000 9005	160	
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm						
NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX						
HANDDOEKBEUGEL*		372 mm	ALUMINIUM	1183 239 0000 0000	184	
		372 mm	UITLOPEND KOPER	1183 239 0000 0029	184	
		372 mm	CHROOM	1183 239 0000 0099	184	
		372 mm	S600	1183 239 0000 0600	184	
		372 mm	RAL 9005 ^M	1183 239 0000 9005	184	
		526 mm	CHROOM	1183 271 0000 0099	184	
		526 mm	S600	1183 271 0000 0600	184	
		526 mm	RAL 9005 ^M	1183 271 0000 9005	184	
		• Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium				
		• h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;				
BREEDTE RADIATORKLEURART. NR.€						
NIVA-EL / N1L1-EL-MIX						
HANDDOEKBEUGEL*		420 mm	CHROOM	1183 213 0000 0099	184	
		520 mm	CHROOM	1183 214 0000 0099	184	
		520 mm	INOX/RVS	1183 214 0000 9993	184	
		620 mm	CHROOM	1183 215 0000 0099	184	
		620 mm	INOX/RVS	1183 215 0000 9993	184	
• h = 25 mm; b = 440, 540, 640; d = 73 mm; a = 57 mm						

^S structuur zwart

^M mat zwart

* **Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf uitvoering 2021!**

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar

VASCO