

Badkamer radiatoren



VASCO besteedt al jaren bijzonder veel aandacht aan de **verwarming van jouw persoonlijke wellnessruimte**. Met radiatoren die voelbaar én zichtbaar bijdragen tot een aangename sfeer. Van praktische laddermodellen in alle vormen en maten tot strakke, ruimtebesparende designradiatoren waar je alleen al warm van wordt door ernaar te kijken.

VASCO badkamerradiatoren verhogen het wellnessgevoel in de badkamer met slimme, doelgerichte oplossingen en accessoires. Ook het kleinste detail staat in het teken van een optimaal comfort en een mooie, tijdloze look. Aansluitingen en bevestigingssysteem zijn doordacht en efficiënt in de vormgeving geïntegreerd. Ook droog- en stapelrekken, handdoekbeugels en bedieningsknoppen vormen een homogeen geheel met het design.

Badkamerradiatoren

Ineo NEW	24
Oni	26
Tano NEW	28
Iris-A	30
Agave-A	33
Aster-A	35
Aster HF-S	37
Bano NEW	39
Carré Bad	43
Arche Bad	45
Zana Bad	47



TYPES

- I-R: gesloten rechts
- I-L: gesloten links

KLEUREN

- Verkrijgbaar in zes eigentijdse kleuren: White Fine Texture, Jet Black, Sand Light, Quarts Brown, Graphit Metallic en Ice Blue (zonder meerprijs)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De koperen buis wordt gefreesd tot op 2 mm van het oppervlak, dan wordt de buis in de aluminiumplaat geperst.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 74)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 54


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is mogelijk.**

INEO

De VASCO Ineo is een stijlvolle designradiator gemaakt van aluminium, gekenmerkt door een strak, vlak ontwerp met afgeronde hoeken. Het ultradunne voorpaneel bevat een geïntegreerde koperen buis, wat zorgt voor optimale warmtegeleiding. De radiator is voorzien van een handige uitsparing op ongeveer 2/3 van de hoogte, ideaal voor het ophangen van handdoeken. De zijkanalen zijn subtiel naar voren gebogen, wat een elegante en functionele uitstraling geeft.

AANSLUITING I-R (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184


Koppelingen, zie p. 381



HOE INEO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

INEO (I-R, I-L)

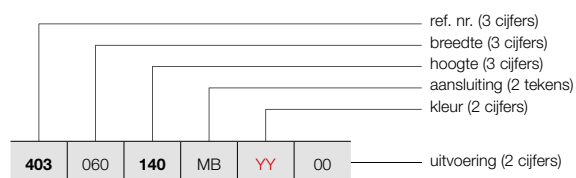

I-R



I-L

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK INEO						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs (€)
REF. NR. INEO I-R : 403															
403	060	140	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,80	0,35	-	1568
		180				-	600	1800	931	493	1,23	26,70	0,50	-	1857
REF. NR. INEO I-L : 404															
404	060	140	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,80	0,35	-	1568
		180				-	600	1800	931	493	1,23	26,70	0,50	-	1857

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

KLEURENCONCEPT

De VASCO Ineo is beschikbaar in zes moderne kleuren. Deze kleuren worden aangeboden voor dezelfde scherpe prijs, zodat je eenvoudig jouw ideale kleur kunt kiezen.



White Fine Texture
S600 **09**



Jet Black (structure)
RAL 9005 **14**



Sand Light
N502 **16**



Quarts Brown
9810 **45**



Graphit Metallic
9829 **62**

NEW



Ice Blue
9830 **63**

NEW

ONI (O-P, O-NP)



TYPES

- O-P: met 1 (1400 mm) of 2 (1800/2000 mm) handdoekuitsparingen
- O-NP: zonder handdoekuitsparingen

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De koperen buis wordt gefreesd tot op 2 mm van het oppervlak, dan wordt de buis in de aluminiumplaat geperst.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 78)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 55

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is mogelijk.**

ONI

Eenvoud en efficiëntie verenigd in de absolute essentie, bevrijd van elke overbodigheid

De tijdloze Oni combineert zuiver en sober design met onovertroffen gebruiksgemak. Met zijn zacht afgeronde hoeken en ranke warmtevlak gooit hij hoge ogen in elk interieur. De Oni is verkrijgbaar in nagenoeg alle VASCO kleuren en past zo moeiteloos in elke omgeving.

AANSLUITING (MB)



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €184
 Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN (O-NP) IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)
 art. nr. zie p. 50
prijs €211


handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)
 art. nr. zie p. 50
prijs €211

Andere accessoires, zie p. 50



HOE ONI BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

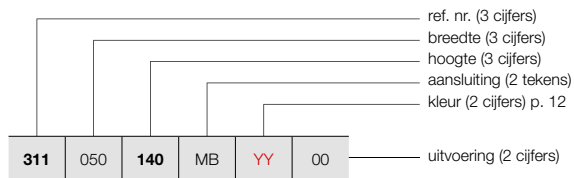

ONI (O-P, O-NP)




O-P



O-NP

HOE VOORRAADRADIATOR ONI BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ONI	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ONI O-P : 311												
311 050 140 MB YY 00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	1247	11311-01	1434
	-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	1410	11311-02	1622
	-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	1490	11311-03	1714
REF. NR. ONI O-NP : 312												
312 050 140 MB YY 00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	1154	11312-01	1327
	-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	1314	11312-02	1511
	-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	1393	11312-03	1602

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



TANO (T-R, T-L)



TYPES

- T-R: gesloten rechts
- T-L: gesloten links

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit een stalen voorplaat van 3 mm en een stalen achterplaat van 0,8 mm.

TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- Lage waterinhoud zorgt voor snelle opwarming: groot 1,25 liter en klein 0,79 liter

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 82)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 56

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Aanvoer zowel links als rechts mogelijk




TANO

Met de VASCO Tano zijn de grenzen vloeiend.

De Tano combineert een prestigieuze look met een hoog verwarmingscomfort en plaatst accenten in elke kamer met de verschillende verwarmingsoppervlakken. De modulaire radiator Tano betovert de ruimte met zijn grafische oppervlak en straalt een superieure lichtheid uit.

AANSLUITING (MM)




Ventielset verkrijgbaar voorjaar 2026

Andere ventielsets, zie p. 381



HOE TANO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

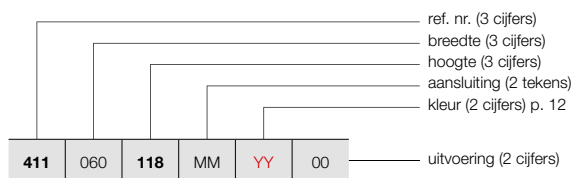

TANO (T-R, T-L)



T-R

T-L

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TANO						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TANO T-R : 411																
411	060	118	MM	YY	00	-	600	1180	683	354	1,27	21,70	0,79	-	990	1139
		180				-	600	1800	1033	535	1,27	31,80	1,25	-	1250	1438
REF. NR. TANO T-L : 412																
412	060	118	MM	YY	00	-	600	1180	683	354	1,27	21,70	0,79	-	990	1139
		180				-	600	1800	1033	535	1,27	31,80	1,25	-	1250	1438

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

OPTIE

GEKLEURD VENTIELSET




Ventielset verkrijgbaar voorjaar 2026

Met de gekleurde ventielen van VASCO kies je niet alleen voor technische topkwaliteit, maar ook voor een stijlvolle afwerking die perfect aansluit bij je designradiator. Waar traditionele ventielen vaak als storend detail opvallen, vormen de VASCO ventielen juist een harmonieus geheel – subtiel geïntegreerd dankzij hun bijpassende kleur. Ze zijn beschikbaar in maar liefst 11 kleuren, zodat je altijd een perfecte match vindt.

Met dit ventielset combineer je comfort, efficiëntie én esthetiek in één verfijnd detail dat echt het verschil maakt.

Maak van je verwarming een statement – tot in de kleinste afwerking.



Traffic White
RAL 9016



Jet Black
(structure)
RAL 9005



Black Mat
RAL 9005 MT




Graphit Metallic
9829



Anthracite Grey
RAL 7016



Anthracite
January
M301



White Fine
Texture
S600



Quartz Brown
9810



Gold
9899



Bronze
Champagne
9834



Chroom

IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)



TYPES

- Recht (HDM-A) en gebogen (HDRM-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDRM-A zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Montageset beschikbaar voor HDM-A als vrijstaande opstelling (zie p. 49), niet geschikt voor aansluiting 45 en 54

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 84)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 118)

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 57

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voorgemonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

IRIS-A

Vormgeving, vermogen en duurzaamheid in één compact model

Al vele jaren hét basismodel voor badkamerradiatoren. De naadloze samenhang tussen het verticaal D-profiel en de horizontale buizen zorgt voor een homogene structuur waarin alles klopt. De Iris-A garandeert bovendien een probleemloze montage, dankzij de slimme middenaansluiting. Een radiator die een perfect afgewerkt design combineert met een superieur comfort, gedurende vele jaren.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 9016

prijs €165

Koppelingen, zie p. 381

GRATIS MEEGELEVERD




standaard, verchroomd wegklapbaar droog- en stapelrek



HDM-A

HOE IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

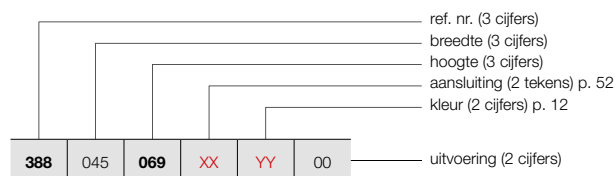


VRIJSTAANDE OPSTELLING (HDM-A)

Zie p. 49 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



IRIS-A (HDM-A)



HDM-A

PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A HDM-A : 388												
388 045 069 XX YY 00	18	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300	444	-	511
	28	450	1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500	558	11388-01	642
	34	450	1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500	671	11388-02	772
	43	450	1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750	741	11388-03	852
388 050 069 XX YY 00	18	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300	456	11388-04	524
	28	500	1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500	578	11388-05	665
	34	500	1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750	692	11388-06	796
	43	500	1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750	766	11388-07	881
388 060 069 XX YY 00	18	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500	477	11388-08	549
	28	600	1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750	609	11388-09	700
	34	600	1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750	729	11388-10	838
	43	600	1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000	808	11388-11	929
	51	600	1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250	915	11388-12	1052
388 075 069 XX YY 00	18	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500	513	-	590
	28	750	1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750	653	-	751
	34	750	1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000	781	11388-13	898
	43	750	1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250	877	11388-14	1009
	51	750	1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500	998	11388-15	1148
388 090 069 XX YY 00	18	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500	542	-	623
	28	900	1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000	693	-	797
	34	900	1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250	835	-	960
	43	900	1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500	942	11388-16	1083
	51	900	1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500	1074	11388-17	1235

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


IRIS-A (HDRM-A)



HDRM-A


HOE IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

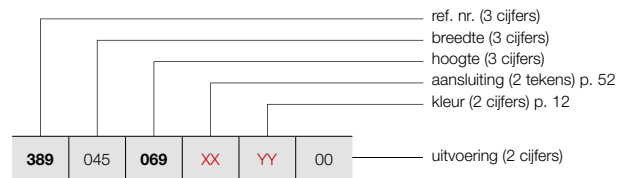

HOE VOORRAADRADIATOR IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A HDRM-A : 389																	
389	045	069	XX	YY	00	18	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300	488	-	561
		110				28	450	1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500	616	-	708
		130				34	450	1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500	740	-	851
		168				43	450	1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750	815	-	937
389	050	069	XX	YY	00	18	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300	504	-	580
		110				28	500	1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500	635	-	730
		130				34	500	1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750	761	-	875
		168				43	500	1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750	841	-	967
389	060	069	XX	YY	00	18	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500	526	-	605
		110				28	600	1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750	670	-	771
		130				34	600	1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750	802	-	922
		168				43	600	1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000	889	11389-01	1022
		195				51	600	1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250	1005	-	1156
389	075	069	XX	YY	00	18	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500	561	-	645
		110				28	750	1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750	717	-	825
		130				34	750	1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000	858	-	987
		168				43	750	1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250	964	-	1109
		195				51	750	1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500	1096	-	1260
389	090	069	XX	YY	00	18	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500	602	-	692
		110				28	900	1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000	764	-	879
		130				34	900	1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250	916	-	1053
		168				43	900	1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500	1038	-	1194
		195				51	900	1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500	1180	-	1357

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (HRM-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 86)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 110)


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 57

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voormonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 381

GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchromd wegklapbaar droog- en stapelrek




AGAVE-A

Slanke, verfijnde, gracieuze warmte

Uitzonderlijk slanke buizen, samengevoegd tot een elegante structuur die blijft boeien en charmeren door zijn zachte, ronde vormen. Geaccentueerd door de horizontale buizen die bovenop de verticale collectoren liggen. Als badkamercomfort het synoniem is van intimiteit, dan is intimiteit het synoniem van Agave-A. Een absolute blikvanger, die bijdraagt tot de comfortabele sfeer die je in een eigentijdse badkamer verwacht.




AGAVE-A (HRM-A)



HRM-A


HOE AGAVE-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

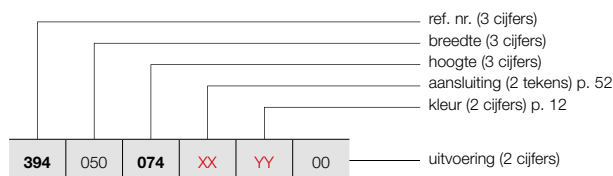

HOE VOORRAADRADIATOR AGAVE-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE-A HRM-A : 394												
394 050 074 XX YY 00	20	500	742	434	235	1,19	7,40	3,10	500	564	-	649
	29	500	1171	638	345	1,19	11,50	4,90	500	689	11394-01	792
	37	500	1501	789	426	1,19	15,10	6,40	750	920	-	1058
	44	500	1798	921	493	1,21	17,80	7,50	1000	1090	11394-02	1254
394 060 074 XX YY 00	20	600	742	519	279	1,20	8,60	3,60	500	596	-	685
	29	600	1171	763	411	1,20	13,30	5,60	750	733	11394-03	843
	37	600	1501	943	508	1,20	17,50	7,40	1000	979	-	1126
	44	600	1798	1102	591	1,21	20,60	8,70	1250	1165	11394-04	1340
394 075 074 XX YY 00	20	750	742	646	344	1,22	10,30	4,30	500	641	-	737
	29	750	1171	950	508	1,21	16,00	6,70	1000	796	-	915
	37	750	1501	1175	630	1,21	21,00	8,90	1250	1074	-	1235
	44	750	1798	1372	738	1,20	24,70	10,40	1250	1253	11394-05	1441
394 090 074 XX YY 00	20	900	742	773	408	1,24	12,00	5,10	500	648	-	745
	29	900	1171	1137	604	1,23	18,70	7,90	1250	811	-	933
	37	900	1501	1405	749	1,22	24,60	10,30	1500	1107	-	1273
	44	900	1798	1641	886	1,19	28,80	12,10	1500	1288	-	1481

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- HF-A: 1 rij buizen

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 88)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 119)


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 58

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voormonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 381



ASTER-A

Minimalisme in dienst van een maximaal comfort

De Aster-A geeft minimalisme een nieuwe dimensie door zijn strakke, eigentijdse look en zijn snelle, gecontroleerde warmteafgifte die de badkamer in no time onderdompelt in een sfeer van rust en welbehagen.




ASTER-A (HF-A)



HF-A


HOE ASTER-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

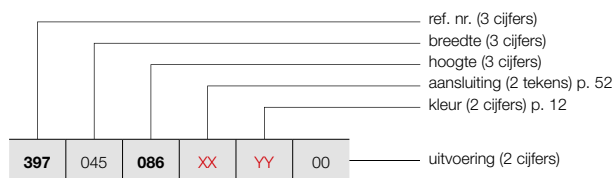

HOE VOORRAADRADIATOR ASTER-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER-A HF-A : 397												
397 045 086 XX YY 00	12	450	866	390	209	1,20	10,20	3,00	300	643	-	739
	16	450	1169	513	274	1,22	13,40	4,00	500	708	-	814
	21	450	1471	634	336	1,23	17,60	5,30	500	823	11397-01	946
	27	450	1834	780	410	1,24	21,80	6,50	750	940	11397-02	1081
397 060 116 XX YY 00	16	600	1169	667	357	1,21	17,00	4,90	500	827	11397-03	951
	21	600	1471	825	441	1,21	22,30	6,40	750	978	11397-04	1125
	27	600	1834	1014	541	1,21	27,70	8,00	1000	1127	11397-05	1296
397 070 183 XX YY 00	27	700	1834	1167	629	1,20	31,70	9,00	1250	1202	-	1382
397 080 183 XX YY 00	27	800	1834	1318	717	1,18	35,60	10,00	1250	1280	-	1472
	31	800	2137	1523	832	1,17	41,00	11,40	1500	1393	-	1602

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- HF-S R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S L (2 collectoren aan de linkerkant)

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 90)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 110)

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 58

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)




HF-S R



HF-S L



AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs € 145
Koppelingen, zie p. 381



art. nr. 11911630102
prijs € 52



art. nr. 11911631102
prijs € 67

ASTER HF-S

Open aan de zijkant, met vlakke buizen

De asymmetrische vormgeving en de vlakke verwarmingsbuizen zijn kenmerkend voor de Aster HF-S. Doordat één zijde van de radiator open is, verhoogt het gebruiksgemak om vanaf de zijkant handdoeken in te schuiven. De design radiator is leverbaar in een linkse of rechtse uitvoering.



ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)




HF-S R

HF-S L


HOE ASTER HF-S BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

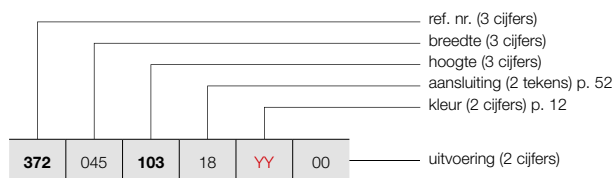

HOE VOORRAADRADIATOR ASTER HF-S BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF-S R : 372												
372 045 103 18 YY 00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500	691	-	795
	16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500	822	-	945
	20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750	954	11372-01	1097
372 060 103 18 YY 00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500	731	-	841
	16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750	873	-	1004
	20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000	1014	11372-02	1166
REF. NR. ASTER HF-S L : 373												
373 045 103 18 YY 00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500	691	-	795
	16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500	822	-	945
	20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750	954	11373-01	1097
373 060 103 18 YY 00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500	731	-	841
	16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750	873	-	1004
	20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000	1014	11373-02	1166

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (BANO)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 96)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 59

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 101 0000 0099
prijs € 226
 Koppelingen, zie p. 381



BANO

Stijlvol genieten in de warmste kamer

Op zoek naar inspirerende radiatoren voor je nieuwbouw- of renovatieproject? Met Bano kies je voor design dat opvalt – zonder je bouwbudget te overschrijden. Een slimme en stijlvolle oplossing die warmte en uitstraling perfect combineert.


BANO (BANO)



BANO


HOE BANO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

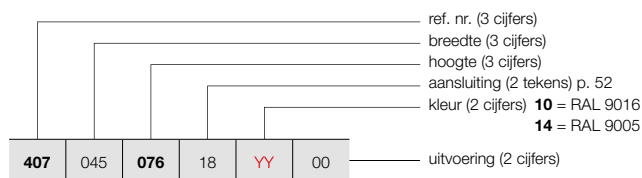

HOE VOORRAADRADIATOR BANO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK BANO	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)
REF. NR. BANO: 407													
407 045 076 18 YY 00	117 150 178	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	300	125	11407-01	161
		24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	500	161	11407-02	197
		30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	500	189	-	226
		37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	750	218	11407-03	255
407 050 076 18 YY 00	117 150 178	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	300	130	11407-04	169
		24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	500	167	11407-05	207
		30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	750	196	11407-06	237
		37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	750	226	11407-07	267
407 055 076 18 YY 00	117 150 178	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	300	135	-	178
		24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	500	173	-	217
		30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	750	203	-	248
		37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	1000	234	-	280
407 060 076 18 YY 00	117 150 178 199	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	300	140	-	186
		24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	750	179	11407-08	227
		30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	750	210	11407-09	259
		37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	1000	242	11407-10	292
		42	600	1994	1060	471	1,22	15,50	9,80	1250	297	-	353
407 075 150 18 YY 00	178	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	1000	231	-	292
		37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	1250	267	11407-11	328

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (BANOmm)
- Met middenaansluiting

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld (zie p. 96)
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 59

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs € 145
Koppelingen, zie p. 381



art. nr. 11911630102
prijs € 52



BANO MET MIDDENAANSLUITING

Krachtige eyecatcher

Bano is de ideale keuze voor wie meer wil dan enkel warmte. Van badkamer tot keuken: deze radiatoren zijn geen alledaagse verwarmingselementen, maar stijlvolle interieurobjecten die een statement maken in elke ruimte van je woning.




BANO MET MIDDENAANSLUITING (BANOmm)



BANOmm


HOE BANO MET MIDDENAANSLUITING BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

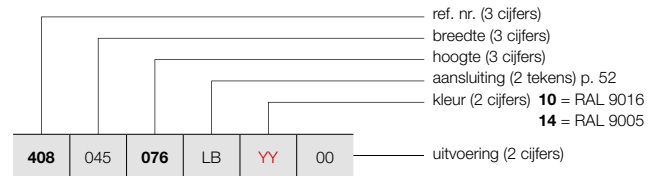

HOE VOORRAADRADIATOR BANO MET MIDDENAANSLUITING BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK BANO MET MIDDENAANSLUITING						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad
REF. NR. BANO MET MIDDENAANSLUITING BANOmm : 408																		
408	045	076	LB	YY	00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	300	132	11408-01	167	-
		117				24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	500	167	11408-02	203	-
		150				30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	500	195	-	232	-
		178				37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	750	224	11408-03	261	-
408	050	076	LB	YY	00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	300	136	-	176	-
		117				24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	500	173	11408-04	213	-
		150				30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	750	202	11408-05	243	-
		178				37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	750	232	11408-07	274	11408-06
408	055	076	LB	YY	00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	300	141	-	184	-
		117				24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	500	179	-	223	-
		150				30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	750	210	-	254	-
		178				37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	1000	240	-	286	-
408	060	076	LB	YY	00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	300	146	-	193	-
		117				24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	750	185	11408-08	233	-
		150				30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	750	216	11408-09	265	-
		178				37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	1000	248	11408-11	298	11408-10
		199				42	600	1994	1060	471	1,22	15,50	9,80	1250	303	-	359	-
408	075	150	LB	YY	00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	1000	237	-	298	-
		178				37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	1250	273	11408-12	335	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 49).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)


- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 92)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 110)

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 60

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 370.

**AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)**

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381

**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE**

handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 50

prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 50

CARRÉ BAD**Een badkamerradiator uit één stuk**

De Carré Bad, nu ook met middenaansluiting, blijft charmeren door zijn pure, architecturale vormgeving en zijn opvallende eenvoud. Alles aan deze badkamerradiator is uniek en onovertroffen: de perfecte eenvormigheid, de verrassend hoge warmteafgifte en de superieure techniciteit. Want achter het ultraminimalistisch design schuilt heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.




CARRÉ BAD (CB)



CB


HOE CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

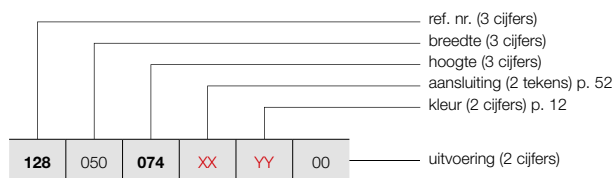

HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ BAD CB : 128												
128 050 074 137 173 XX YY 00	21	500	745	438	235	1,22	12,80	6,20	500	728	-	837
	40	500	1375	747	399	1,23	22,95	11,80	750	1111	11128-12	1278
	50	500	1735	925	493	1,23	29,00	14,80	1000	1314	-	1511
128 060 074 137 173 XX YY 00	21	600	745	521	278	1,23	14,35	7,30	500	769	-	884
	40	600	1375	886	473	1,23	27,35	13,90	1000	1170	-	1346
	50	600	1735	1089	581	1,23	33,35	17,20	1250	1385	11128-24	1593

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- AB: Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.
- Radiator met uitsparingen

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 60

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)



AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 53

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



knop (chrom) art. nr. zie p. 45
prijs € 91

Andere accessoires, zie p. 50

retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381

ARCHE BAD

Vierkant de mooiste, en de meest praktische

Een klassiek voorbeeld van slim toegepast design, praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting die vorm en efficiëntie op een unieke manier met elkaar verbindt. Het strakke, rustgevende karakter versterkt het wellnessgevoel. De warmteafgifte op maat, de doordachte accessoires en de goede verstandhouding met lage temperatuursystemen zijn evenzoveel garanties voor een duurzame investering met een blijvend rendement.




ARCHE BAD (AB)



AB


HOE ARCHE BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

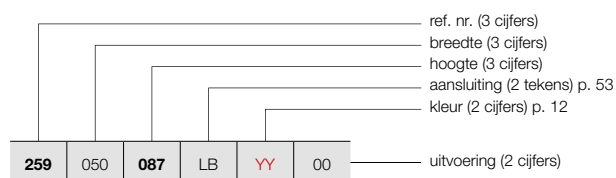

HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE BAD	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE BAD AB : 259												
259 050 087 147 187 LB YY 00	16	500	870	502	264	1,26	12,20	6,55	-	764	-	879
	28	500	1470	805	419	1,28	20,65	11,45	-	1087	11259-04	1250
	36	500	1870	1022	531	1,28	25,65	14,15	-	1263	11259-02	1452
259 060 087 147 187 LB YY 00	16	600	870	588	311	1,25	14,10	7,58	-	797	-	917
	28	600	1470	942	487	1,29	24,03	13,35	-	1136	11259-05	1306
	36	600	1870	1197	622	1,28	29,93	17,05	-	1319	11259-03	1517
259 070 087 147 187 LB YY 00	16	700	870	672	357	1,24	16,00	8,60	-	815	-	937
	28	700	1470	1077	557	1,29	27,40	15,25	-	1158	-	1332
	36	700	1870	1368	711	1,28	34,20	19,95	-	1343	-	1544

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 49).

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek gevuld (zie p. 94)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 110)

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 61

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 370.



AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 53



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 50

prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 50

ZANA BAD

Warmte in haar zuiverste vorm

De Zana Bad is een radiatorconcept dat traditie en trends verenigt in een uitermate pure vormgeving. Een comfortoplossing die in alle opzichten perfect tot haar recht komt dankzij de praktische, geïntegreerde middenaansluiting. De tijdloze, transparante structuur en het uitgepuurd design maken de Zana Bad tot een gewild object, ook in kleinere badkamers.




ZANA BAD (ZBD)



ZBD

HOE ZANA BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

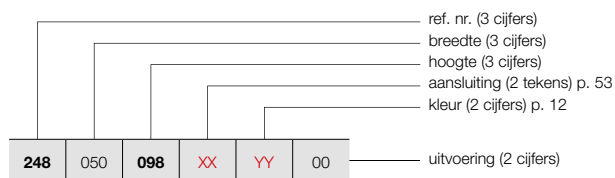

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA BAD ZBD : 248											
248 050 098 XX YY 00	21	500	984	658	360	1,18	19,35	8,80	500	892	1026
150	32	500	1504	976	531	1,19	29,45	12,35	1000	1302	1497
182	40	500	1824	1189	647	1,19	35,67	14,53	1250	1605	1846
248 060 098 XX YY 00	21	600	984	788	436	1,16	22,10	10,40	750	936	1076
150	32	600	1504	1151	633	1,17	33,70	15,80	1250	1369	1574
182	40	600	1824	1383	757	1,18	40,84	19,12	1500	1700	1955

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BADKAMERRADIATOREN BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
CB / ZBD				
WANDOPSTELLING	4 bevestigingen	RAL 7016	1187 007 0000 7016	42
VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
HDM-A				
MONTAGESET		RAL 9016	11810410000	100
		KLEUR	11810410000C	114

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BADKAMERRADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
O-NP					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	211
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.					
O-NP					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	211
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.					
O-P / O-NP					
HANDDOEKBEUGEL		372 mm	CHROOM	1183 274 0000 0099	168
		372 mm	S600	1183 274 0000 0600	168
		372 mm	RAL 9005 ^M	1183 274 0000 9005	168
h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;					
HDM-A / HDRM-A / HRM-A					
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK			CHROOM	1183 002 0000 0099	140
- Standaard meegeleverd bij Iris-A, Agave-A. 380 x 158 mm					
CB					
KNOP VIERKANT			CHROOM	1183 500 0000 0099	71
h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm					
CB					
HANDDOEKBEUGEL RECHT			CHROOM	1183 207 0000 0099	194
h = 24 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 66 mm; a = 48 mm					
AB / ZBD					
KNOP			CHROOM	1183 410 0000 0099	91
h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;					
ZBD					
HANDDOEKBEUGEL RECHT			CHROOM	1183 228 0000 0099	194
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm					

^S structuur zwart
^M mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		HF-S R / HF-S L / BANOmm		
		WIT	11911630102	52
THERMOSTAATKOP		HF-S R / HF-S L / BANOmm		
		CHROOM	11911631102	67


NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BADKAMERRADIATOREN AANSLUITINGEN


INEO: I-R




INEO: I-L



ONI: O-P / O-NP




TANO: T-R / T-L



IRIS-A: HDM-A / HDRM-A / HDM-BL-MIX-A


AGAVE-A: HRM-A

ASTER-A: HF-A / HF-BL-MIX-A

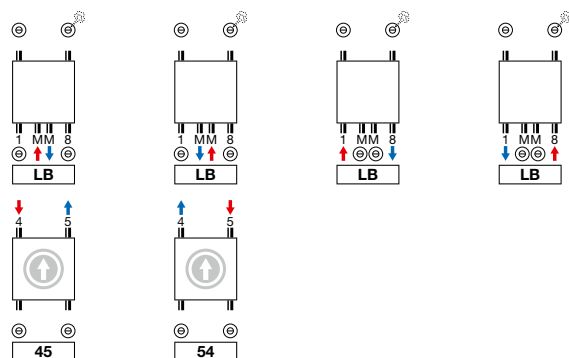


ⓘ Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden (hoogte radiator = hoogte + 9 mm)


ASTER HF-S: HF-S R / HF-S L




BANO: BANO




BANO met middenaansluiting: BANOmm

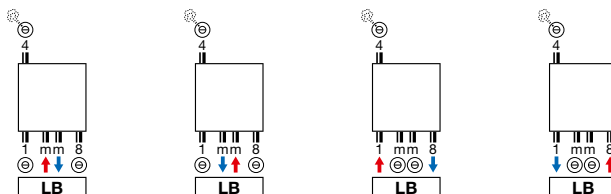

CARRÉ BAD: CB (VOORRAAD) / CB (NIET-VOORRAAD)

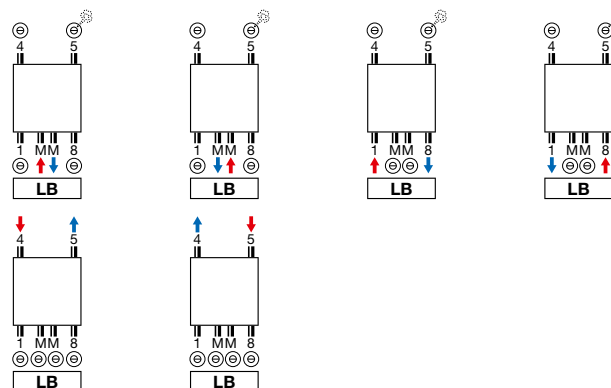


CARRÉ BAD: CB (NIET-VOORRAAD)

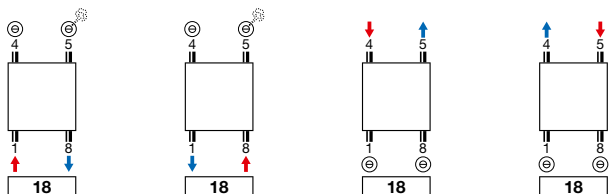


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ARCHE BAD: AB

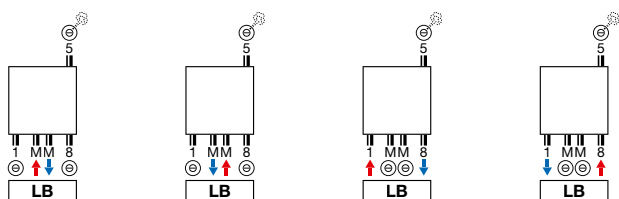


ZANA BAD: ZBD

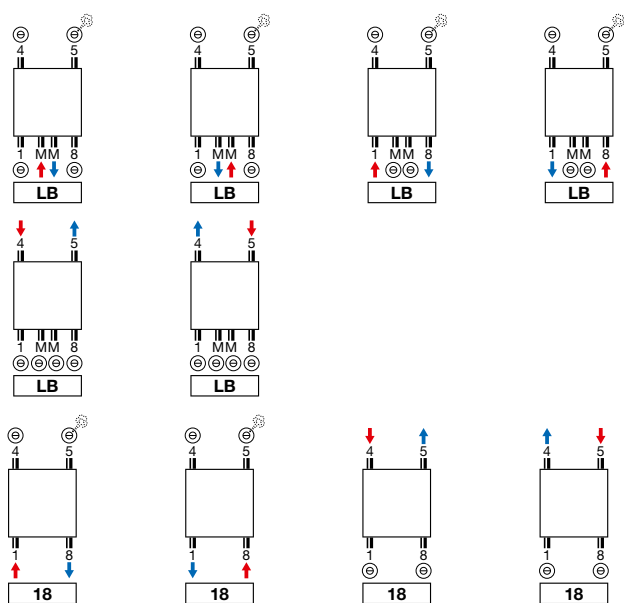


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

INEO (I-R)

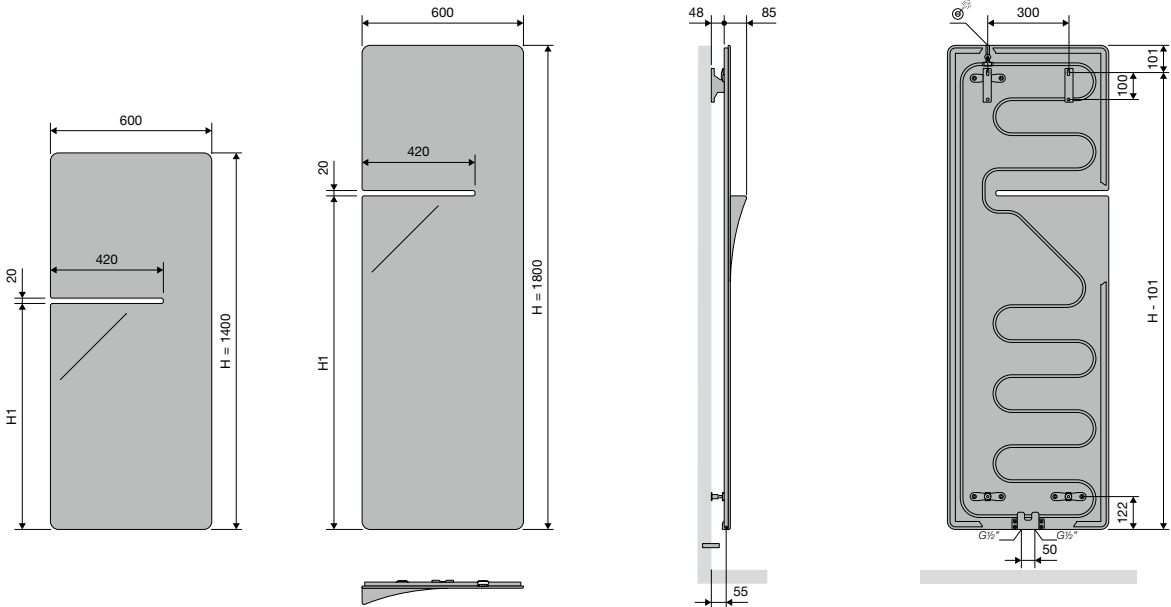


	I-R
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	300

INEO (I-L)

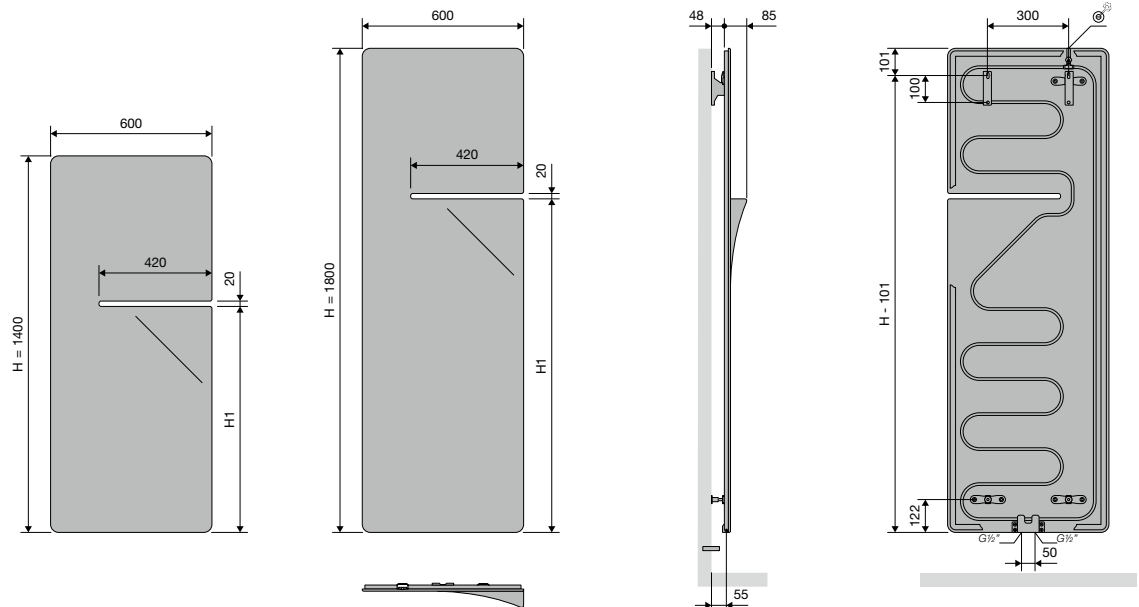


	I-L
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	300

ONI (O-P)

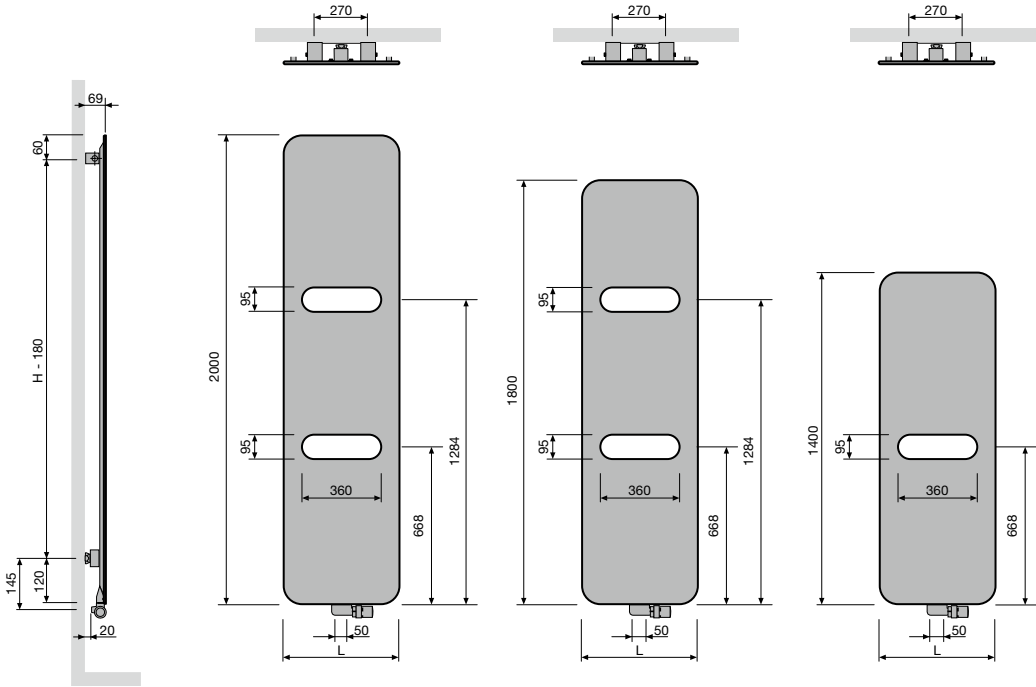


	O-P
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L=270 H-180


ONI (O-NP)

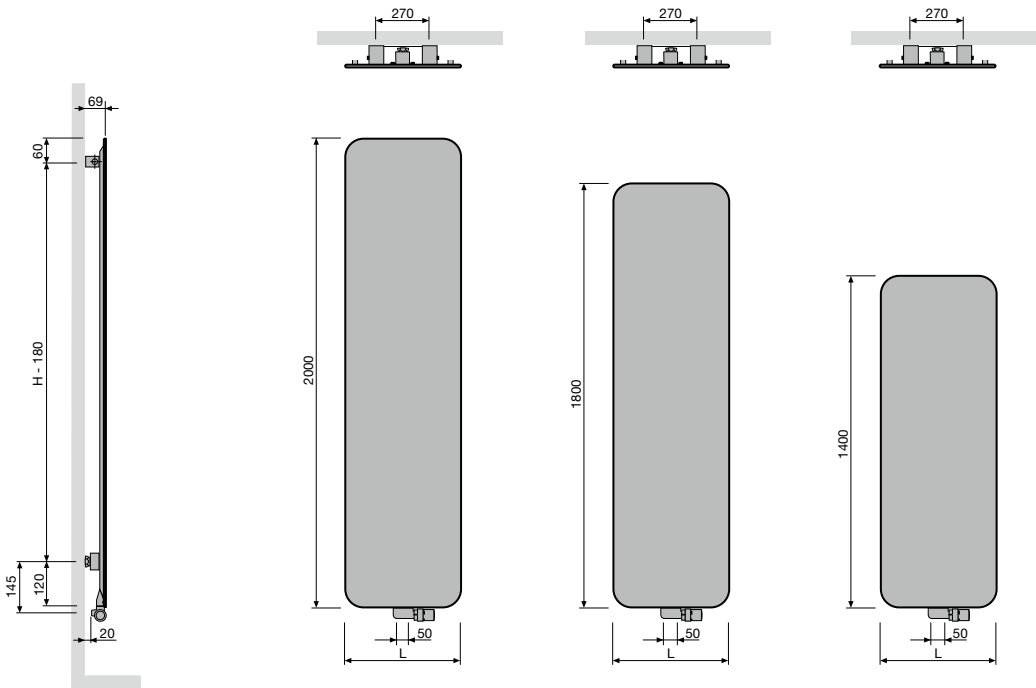

	O-NP
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L=270 H-180

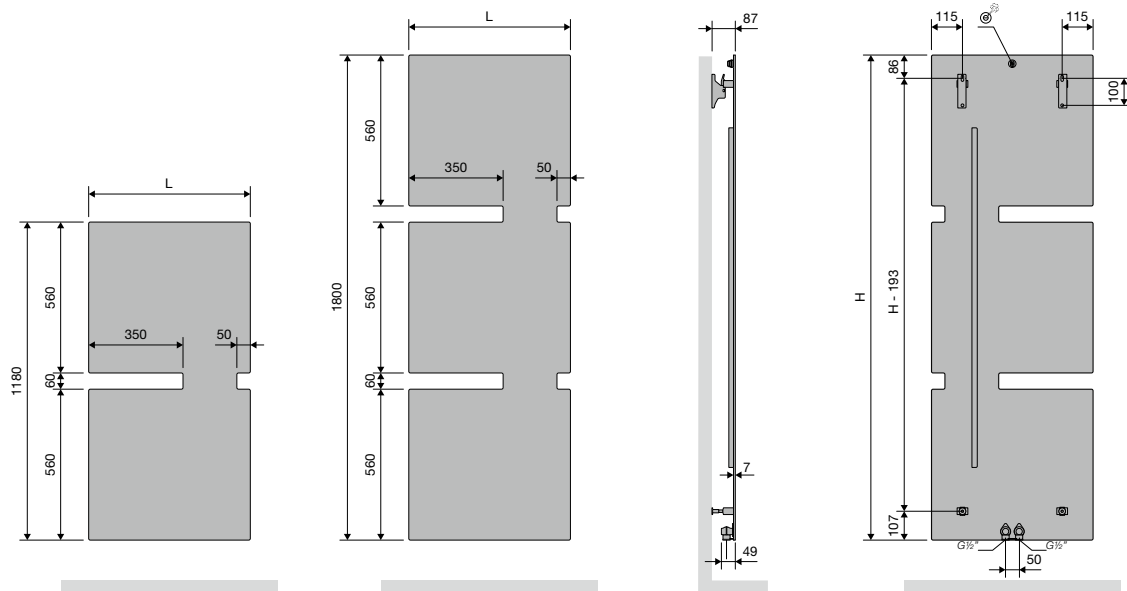


		T-R	
	Breedte (L)	600	
	Hartafstand tussen de aansluitingen	50	
	Hoogte (H)	1180	1800
	Hartafstand tussen de ophangingen	L-130	H-193

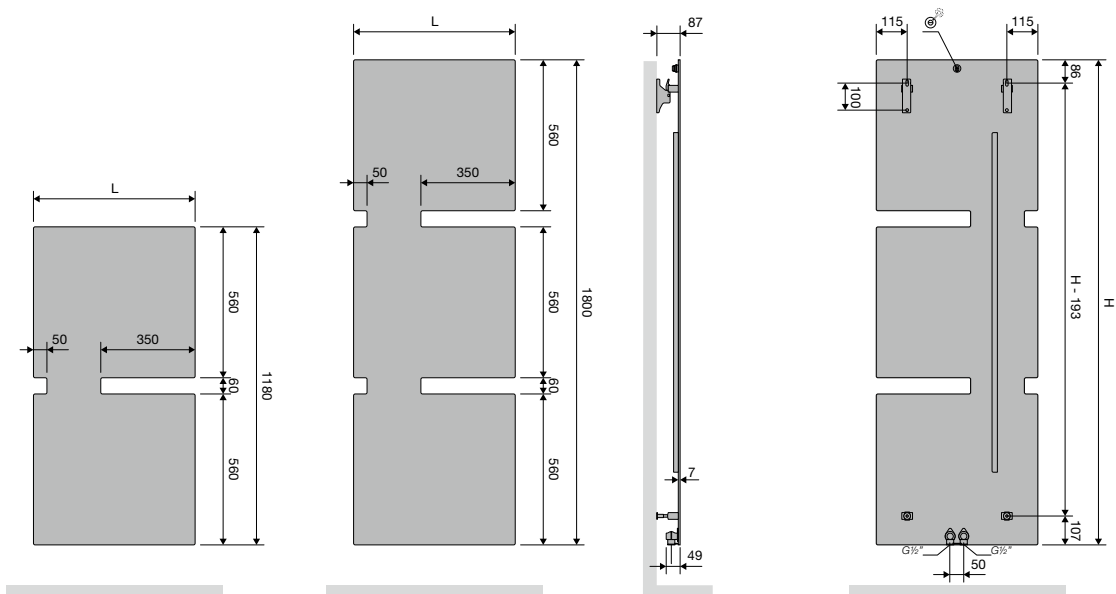TANO (T-L)

		T-L
Breedte (L)	600	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50	
Hoogte (H)	1180	1800
Hartafstand tussen de ophangingen	L-130	H-193

IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)

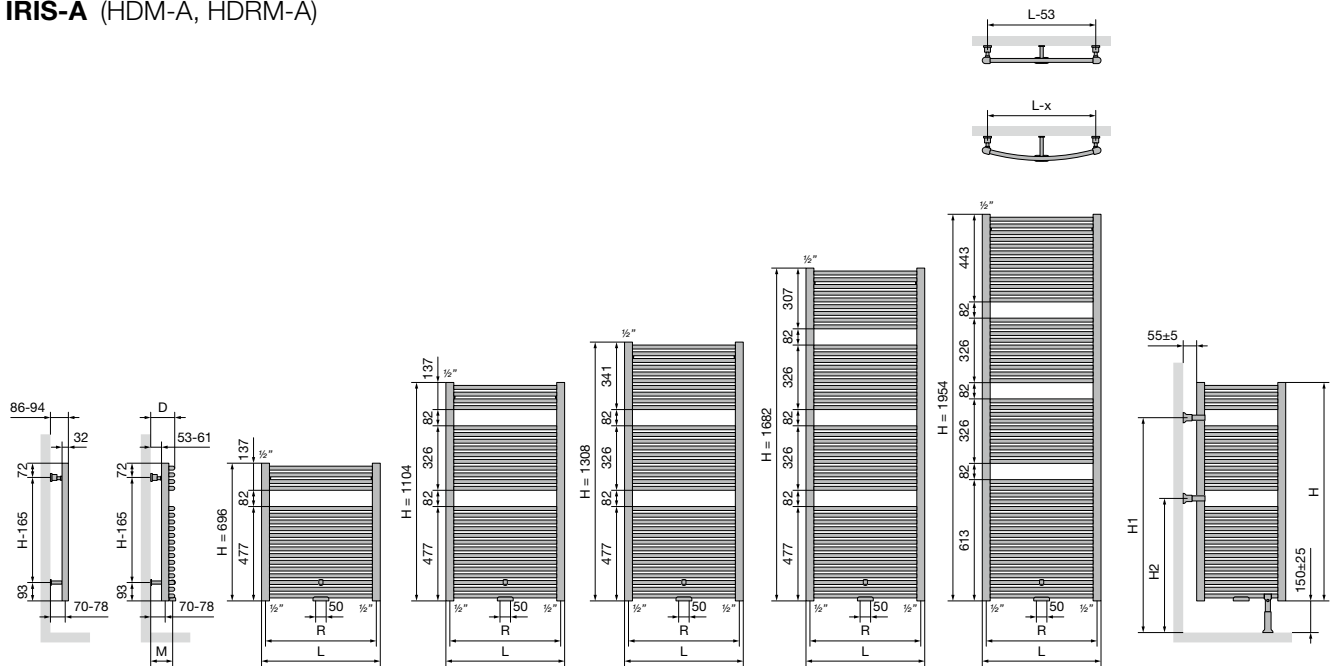


HDM-A			
Breedte (L)	450	500	600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	460	560
Hartafstand tussen de ophangingen	L-53	H-165	

HDRM-A			
Breedte (L)	447	498	598
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	407	458	558
Afstand tussen wand en midden MM ventiel (M)	92-100	91-99	94-102
Afstand tussen wand en voorkant radiator (D)	102-110	101-109	104-112
Hartafstand horizontaal tussen de ophangingen	400	452	552
Hartafstand verticaal tussen de ophangingen	H-165		


VRIJSTAAND HDM-A			
Hoogte (H)	696	1104	1308
H1	668	1076	1076
H2	396	668	668

AGAVE-A (HRM-A)

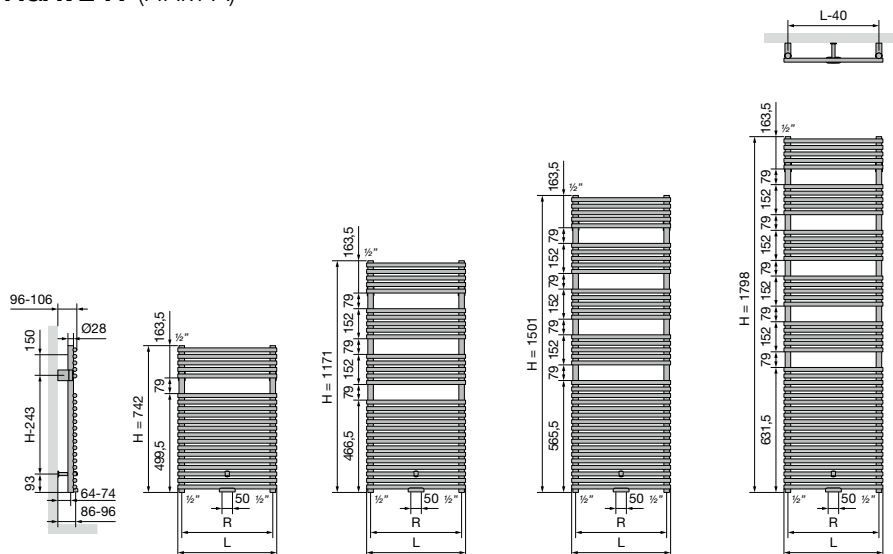


HRM-A			
Breedte (L)	500	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	460	560	710
Hartafstand tussen de ophangingen	L-40	H-243	

ASTER-A (HF-A)

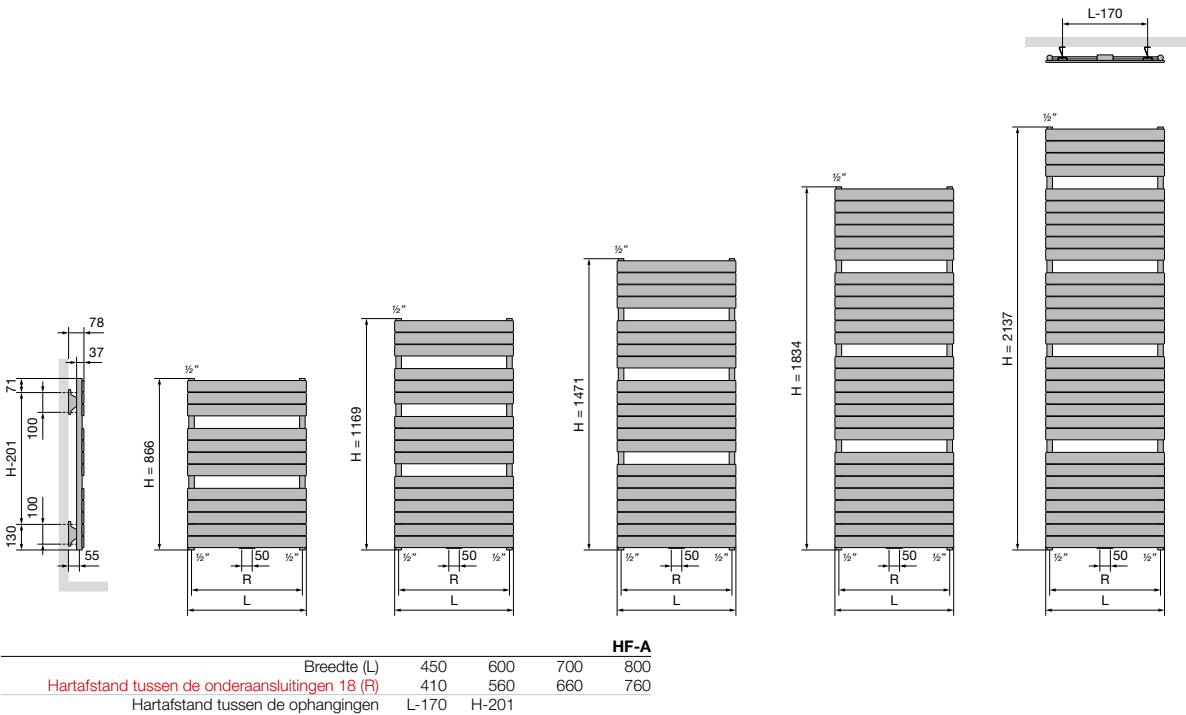


ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)

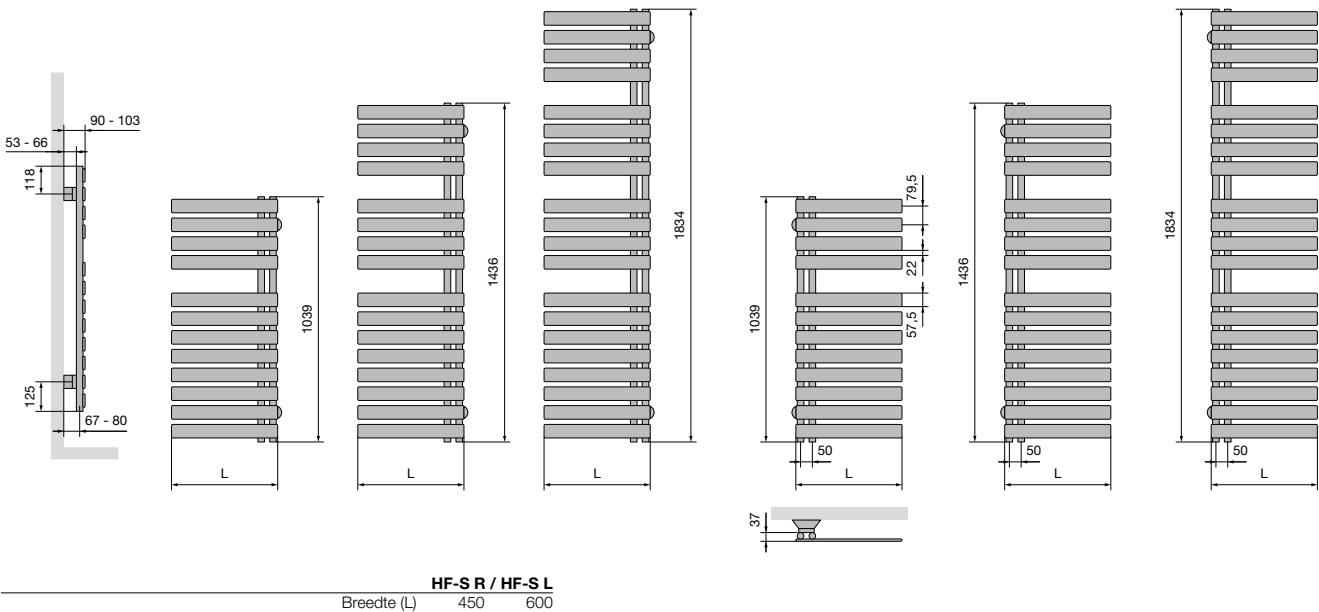


BANO (BANO)




VOORAANZICHT

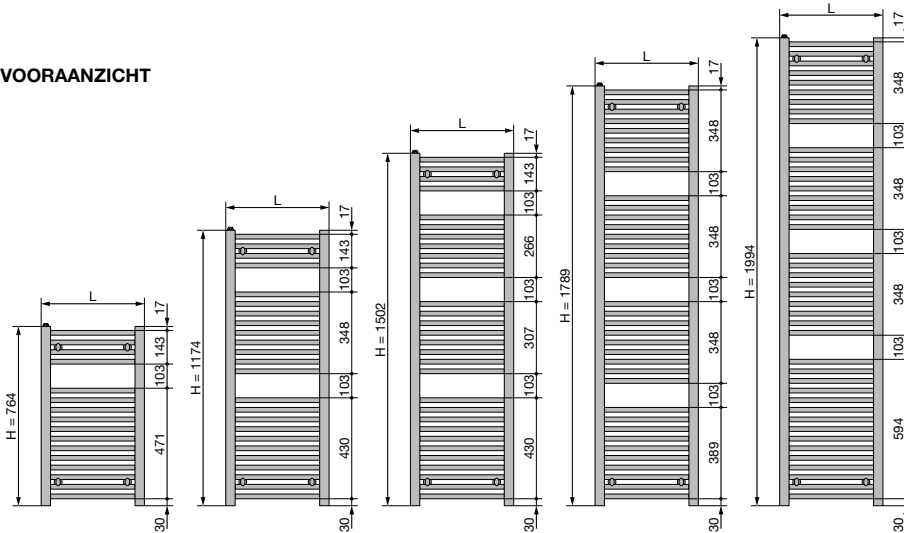


ACHTERAANZICHT

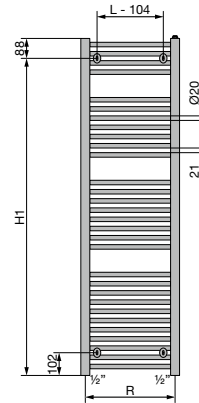

ZIJAAANZICHT



BOVENAANZICHT




BANO					
Breedte (L)	450	500	550	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	460	510	560	710
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-190			


BANO met middenaansluiting (BANOmm)




VOORAANZICHT

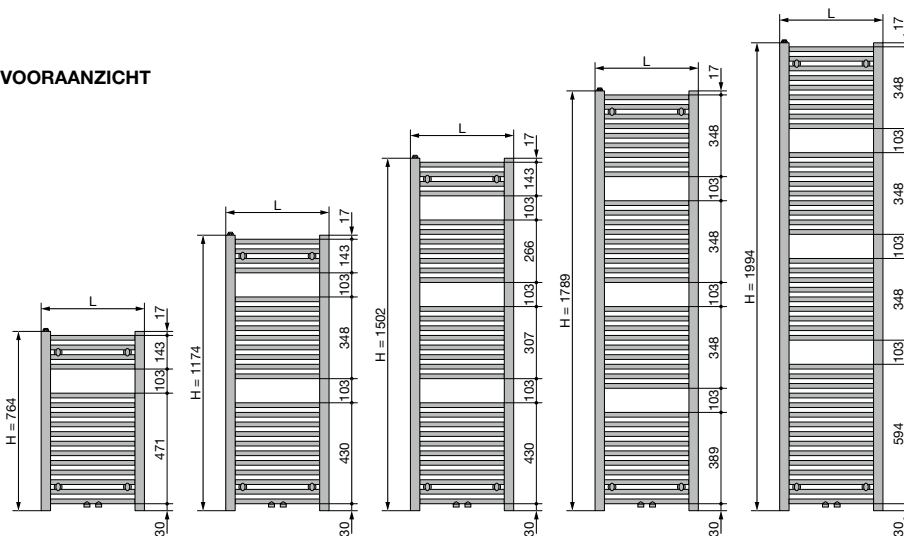


ACHTERAANZICHT

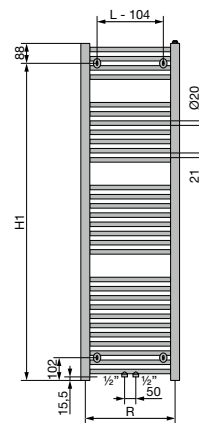

ZIJAAANZICHT




BOVENAANZICHT




BANOmm					
Breedte (L)	450	500	550	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	460	510	560	710
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-190			

CARRÉ BAD (CB)

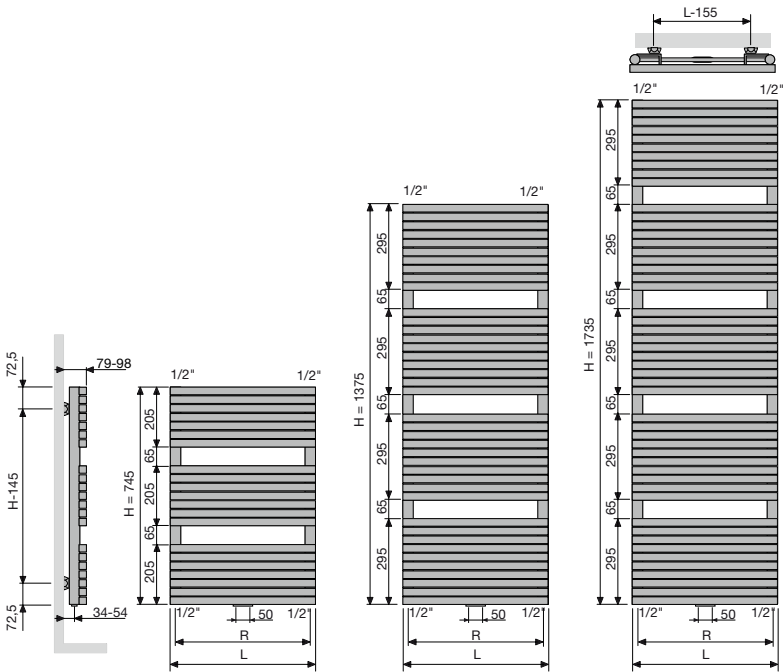


CB		
Breedte (L)	500	600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	465	565
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-145

ARCHE BAD (AB)

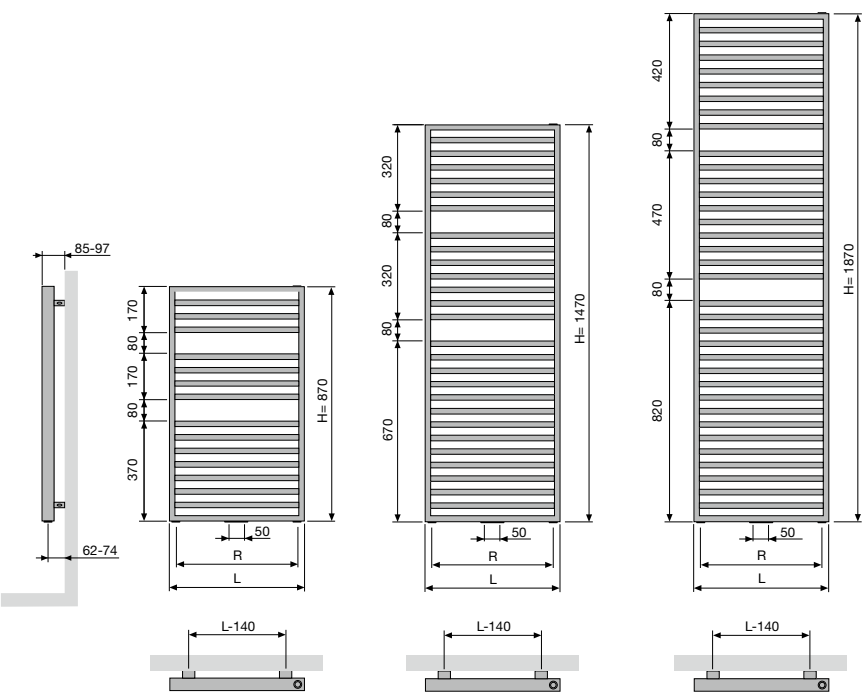

AB		
Breedte (L)	500	600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-120

ZANA BAD (ZBD)

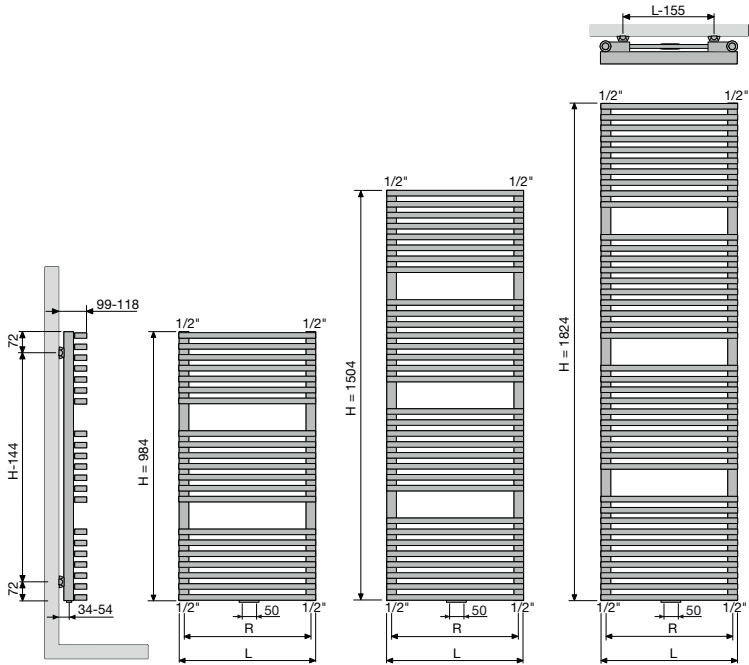

ZBD		
Breedte (L)	500	600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	465	565
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-144