





Badkamerradiatoren

Warm design voor pure wellness.

VASCO creëert al jaren radiatoren die jouw badkamer omtoveren tot een echte wellnessruimte. Ze zorgen niet alleen voor aangename warmte, maar dragen ook visueel bij aan een stijlvolle, ontspannen sfeer. Van praktische laddermodellen tot strakke, ruimtebesparende designradiatoren: comfort en uitstraling gaan hand in hand.

Onze badkamerradiatoren bieden slimme oplossingen tot in het kleinste detail. Aansluitingen, bevestigingen en accessoires zoals handdoekbeugels en droogrekken zijn perfect geïntegreerd in het design, voor een harmonieus geheel en optimaal gebruiksgemak.



TYPES

- I-R: gesloten rechts
- I-L: gesloten links

KLEUREN

- Verkrijgbaar in zes eigentijdse kleuren: White Fine Texture, Jet Black, Sand Light, Quarts Brown, Graphit Metallic en Ice Blue (zonder meerprijs)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De koperen buis wordt gefreesd tot op 2 mm van het oppervlak, dan wordt de buis in de aluminiumplaat geperst.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 74)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 54


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is mogelijk.**

INEO

De VASCO Ineo is een stijlvolle designradiator gemaakt van aluminium, gekenmerkt door een strak, vlak ontwerp met afgeronde hoeken. Het ultradunne voorpaneel bevat een geïntegreerde koperen buis, wat zorgt voor optimale warmtegeleiding. De radiator is voorzien van een handige uitsparing op ongeveer 2/3 van de hoogte, ideaal voor het ophangen van handdoeken. De zijkanten zijn subtiel naar voren gebogen, wat een elegante en functionele uitstraling geeft.

AANSLUITING I-R (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52





art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 375



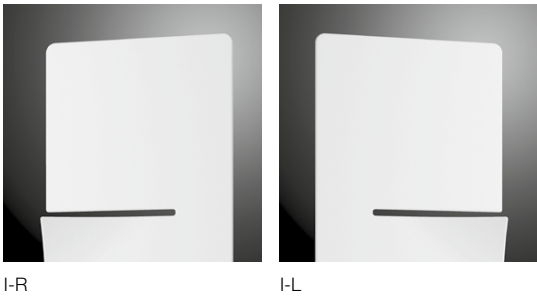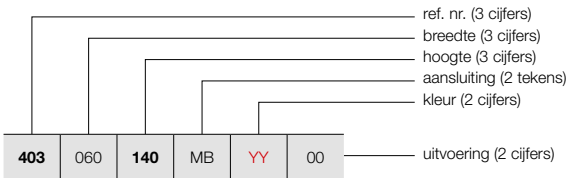

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK INEO						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs (€)
REF. NR. INEO I-R : 403															
403	060	140	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,80	0,35	-	1568
		180				-	600	1800	931	493	1,23	26,70	0,50	-	1857
REF. NR. INEO I-L : 404															
404	060	140	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,80	0,35	-	1568
		180				-	600	1800	931	493	1,23	26,70	0,50	-	1857

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

KLEURENCONCEPT

De VASCO Ineo is beschikbaar in zes moderne kleuren. Deze kleuren worden aangeboden voor dezelfde scherpe prijs, zodat je eenvoudig jouw ideale kleur kunt kiezen.



White Fine Texture
S600 09



Jet Black (structure)
RAL 9005 14



Sand Light
N502 16



Quarts Brown
9810 45



Graphit Metallic
9829 62

NEW



Ice Blue
9830 63

NEW



TYPES

- O-P: met 1 (1400 mm) of 2 (1800/2000 mm) handdoekuitsparingen
- O-NP: zonder handdoekuitsparingen

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De koperen buis wordt gefreesd tot op 2 mm van het oppervlak, dan wordt de buis in de aluminiumplaat geperst.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 78)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 55

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is mogelijk.**

ONI

Eenvoud en efficiëntie verenigd in de absolute essentie, bevrijd van elke overbodigheid

De tijdloze Oni combineert zuiver en sober design met onovertroffen gebruiksgemak. Met zijn zacht afgeronde hoeken en ranke warmtevlak gooit hij hoge ogen in elk interieur. De Oni is verkrijgbaar in nagenoeg alle VASCO kleuren en past zo moeiteloos in elke omgeving.

AANSLUITING (MB)



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €184
 Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN (O-NP) IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)
 art. nr. zie p. 50
prijs €211


handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)
 art. nr. zie p. 50
prijs €211

Andere accessoires, zie p. 50




HOE ONI BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

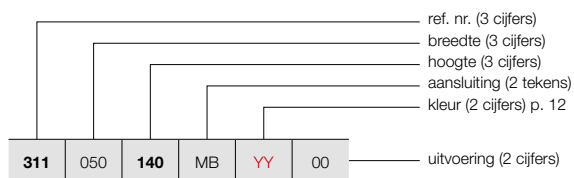


HOE VOORRAADRADIATOR ONI BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



ONI (O-P, O-NP)

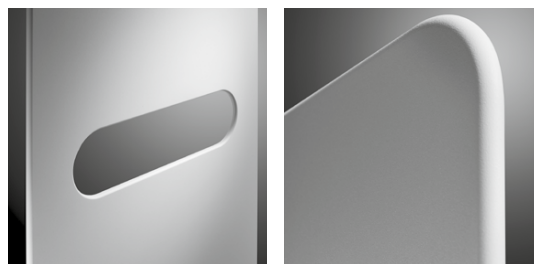

O-P

O-NP

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ONI	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ONI O-P : 311												
311 050 140 MB YY 00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	1247	11311-01	1434
	-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	1410	11311-02	1622
	-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	1490	11311-03	1714
REF. NR. ONI O-NP : 312												
312 050 140 MB YY 00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	1154	11312-01	1327
	-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	1314	11312-02	1511
	-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	1393	11312-03	1602


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



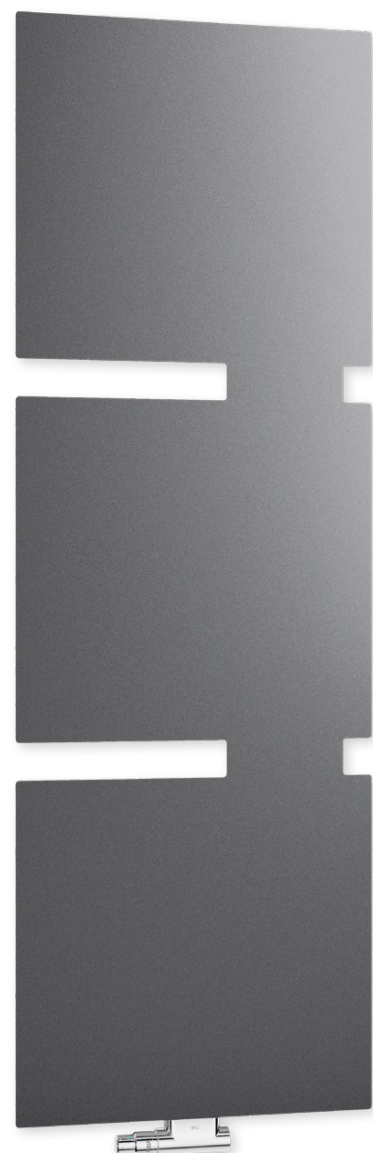

TYPES

- T-R: gesloten rechts
- T-L: gesloten links

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit een stalen voorplaat van 3 mm en een stalen achterplaat van 0,8 mm.

TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- Lage waterinhoud zorgt voor snelle opwarming: groot 1,25 liter en klein 0,79 liter

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 82)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 56

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Aanvoer zowel links als rechts mogelijk

TANO

Met de VASCO Tano zijn de grenzen vloeiend.

De Tano combineert een prestigieuze look met een hoog verwarmingscomfort en plaatst accenten in elke kamer met de verschillende verwarmingsoppervlakken. De modulaire radiator Tano betovert de ruimte met zijn grafische oppervlak en straalt een superieure lichtheid uit.

AANSLUITING (MM)




Ventielset verkrijgbaar voorjaar 2026

Andere ventielsets, zie p. 375




HOE TANO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

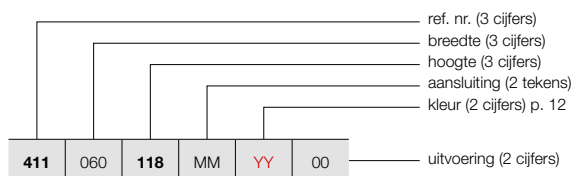

TANO (T-R, T-L)

29

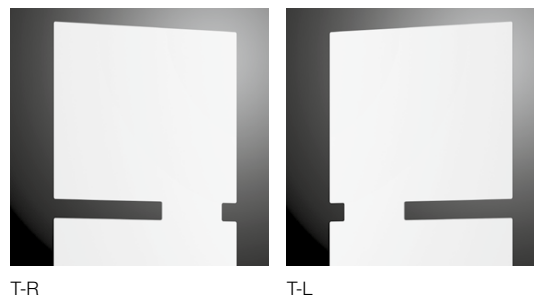

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TANO						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TANO T-R : 411																
411	060	118	MM	YY	00	-	600	1180	683	354	1,27	21,70	0,79	-	990	1139
		180				-	600	1800	1033	535	1,27	31,80	1,25	-	1250	1438
REF. NR. TANO T-L : 412																
412	060	118	MM	YY	00	-	600	1180	683	354	1,27	21,70	0,79	-	990	1139
		180				-	600	1800	1033	535	1,27	31,80	1,25	-	1250	1438

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BADKAMERRADIATOREN

OPTIE

GEKLEURD VENTIELSET




Ventielset verkrijgbaar voorjaar 2026

Met de gekleurde ventielen van VASCO kies je niet alleen voor technische topkwaliteit, maar ook voor een stijlvolle afwerking die perfect aansluit bij je designradiator. Waar traditionele ventielen vaak als storend detail opvallen, vormen de VASCO ventielen juist een harmonieus geheel – subtiel geïntegreerd dankzij hun bijpassende kleur. Ze zijn beschikbaar in maar liefst 11 kleuren, zodat je altijd een perfecte match vindt.

Met dit ventielset combineer je comfort, efficiëntie én esthetiek in één verfijnd detail dat echt het verschil maakt.

Maak van je verwarming een statement – tot in de kleinste afwerking.




Traffic White
RAL 9016



Jet Black
(structure)
RAL 9005




Black Mat
RAL 9005 MT




Graphit Metallic
9829



Anthracite Grey
RAL 7016



Anthracite
January
M301



White Fine
Texture
S600



Quartz Brown
9810



Gold
9899



Bronze
Champagne
9834



Chroom

IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)



IRIS-A

Vormgeving, vermogen en duurzaamheid in één compact model

Al vele jaren hét basismodel voor badkamerradiatoren. De naadloze samenhang tussen het verticaal D-profiel en de horizontale buizen zorgt voor een homogene structuur waarin alles klopt. De Iris-A garandeert bovendien een probleemloze montage, dankzij de slimme middenaansluiting. Een radiator die een perfect afgewerkt design combineert met een superieur comfort, gedurende vele jaren.

TYPES

- Recht (HDM-A) en gebogen (HDRM-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDRM-A zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Montageset beschikbaar voor HDM-A als vrijstaande opstelling (zie p. 49), niet geschikt voor aansluiting 45 en 54

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 84)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 118)


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 57

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voormonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52




art. nr. 1182 103 0000 9016

prijs €165

Koppelingen, zie p. 375

GRATIS MEEGELEVERD




standaard, verchromd wegklapbaar droog- en stapelrek



HDM-A

HOE IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

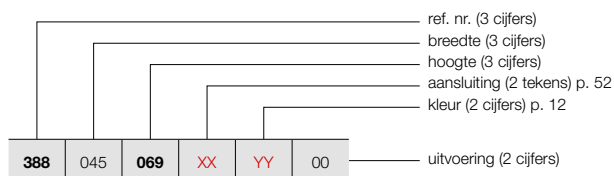


VRIJSTAANDE OPSTELLING (HDM-A)

Zie p. 49 voor extra toebehoren.


HOE VOORRAADRADIATOR IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



IRIS-A (HDM-A)

31



HDM-A

PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A HDM-A : 388												
388 045 069 XX YY 00	18	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300	444	-	511
	28	450	1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500	558	11388-01	642
	34	450	1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500	671	11388-02	772
	43	450	1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750	741	11388-03	852
388 050 069 XX YY 00	18	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300	456	11388-04	524
	28	500	1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500	578	11388-05	665
	34	500	1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750	692	11388-06	796
	43	500	1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750	766	11388-07	881
388 060 069 XX YY 00	18	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500	477	11388-08	549
	28	600	1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750	609	11388-09	700
	34	600	1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750	729	11388-10	838
	43	600	1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000	808	11388-11	929
	51	600	1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250	915	11388-12	1052
388 075 069 XX YY 00	18	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500	513	-	590
	28	750	1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750	653	-	751
	34	750	1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000	781	11388-13	898
	43	750	1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250	877	11388-14	1009
	51	750	1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500	998	11388-15	1148
388 090 069 XX YY 00	18	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500	542	-	623
	28	900	1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000	693	-	797
	34	900	1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250	835	-	960
	43	900	1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500	942	11388-16	1083
	51	900	1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500	1074	11388-17	1235

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

IRIS-A (HDRM-A)



HDRM-A

HOE IRIS-A BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR IRIS-A BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A HDRM-A : 389													
389 045 069 XX YY 00	110 130 168	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300		488	-	561
			1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500		616	-	708
			1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500		740	-	851
			1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750		815	-	937
389 050 069 XX YY 00	110 130 168	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300		504	-	580
			1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500		635	-	730
			1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750		761	-	875
			1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750		841	-	967
389 060 069 XX YY 00	110 130 168 195	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500		526	-	605
			1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750		670	-	771
			1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750		802	-	922
			1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000		889	11389-01	1022
			1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250		1005	-	1156
389 075 069 XX YY 00	110 130 168 195	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500		561	-	645
			1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750		717	-	825
			1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000		858	-	987
			1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250		964	-	1109
			1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500		1096	-	1260
389 090 069 XX YY 00	110 130 168 195	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500		602	-	692
			1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000		764	-	879
			1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250		916	-	1053
			1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500		1038	-	1194
			1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500		1180	-	1357

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (HRM-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 86)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 110)


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 57

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voorgemonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52




art. nr. 1182 103 0000 0099


prijs €184

Koppelingen, zie p. 375

GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchromd wegklapbaar droog- en stapelrek

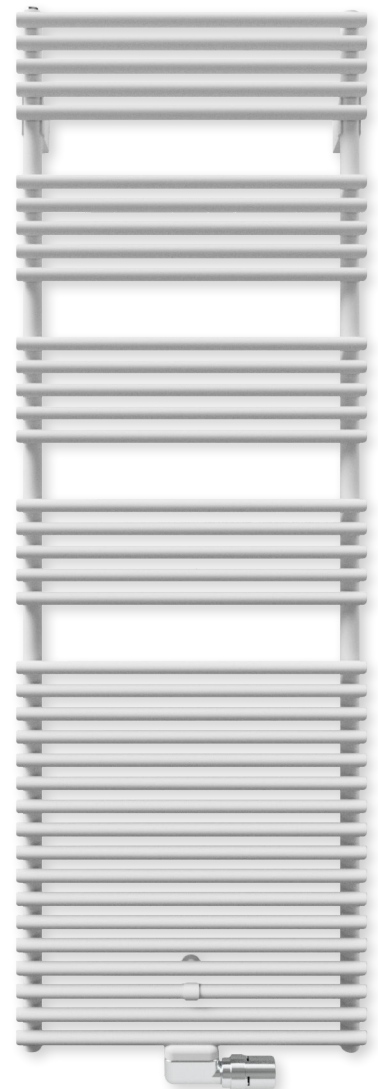


AGAVE-A

Slanke, verfijnde, gracieuze warmte

Uitzonderlijk slanke buizen, samengevoegd tot een elegante structuur die blijft boeien en charmeren door zijn zachte, ronde vormen. Geaccentueerd door de horizontale buizen die bovenop de verticale collectoren liggen. Als badkamercomfort het synoniem is van intimiteit, dan is intimiteit het synoniem van Agave-A. Een absolute blikvanger, die bijdraagt tot de comfortabele sfeer die je in een eigentijdse badkamer verwacht.




AGAVE-A (HRM-A)



HRM-A

HOE AGAVE-A BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR AGAVE-A BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE-A HRM-A : 394																	
394	050	074	XX	YY	00	20	500	742	434	235	1,19	7,40	3,10	500	564	-	649
		117				29	500	1171	638	345	1,19	11,50	4,90	500	689	11394-01	792
		150				37	500	1501	789	426	1,19	15,10	6,40	750	920	-	1058
		179				44	500	1798	921	493	1,21	17,80	7,50	1000	1090	11394-02	1254
394	060	074	XX	YY	00	20	600	742	519	279	1,20	8,60	3,60	500	596	-	685
		117				29	600	1171	763	411	1,20	13,30	5,60	750	733	11394-03	843
		150				37	600	1501	943	508	1,20	17,50	7,40	1000	979	-	1126
		179				44	600	1798	1102	591	1,21	20,60	8,70	1250	1165	11394-04	1340
394	075	074	XX	YY	00	20	750	742	646	344	1,22	10,30	4,30	500	641	-	737
		117				29	750	1171	950	508	1,21	16,00	6,70	1000	796	-	915
		150				37	750	1501	1175	630	1,21	21,00	8,90	1250	1074	-	1235
		179				44	750	1798	1372	738	1,20	24,70	10,40	1250	1253	11394-05	1441
394	090	074	XX	YY	00	20	900	742	773	408	1,24	12,00	5,10	500	648	-	745
		117				29	900	1171	1137	604	1,23	18,70	7,90	1250	811	-	933
		150				37	900	1501	1405	749	1,22	24,60	10,30	1500	1107	-	1273
		179				44	900	1798	1641	886	1,19	28,80	12,10	1500	1288	-	1481

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- HF-A: 1 rij buizen

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 88)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 119)


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 58

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voormonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 375




ASTER-A

Minimalisme in dienst van een maximaal comfort

De Aster-A geeft minimalisme een nieuwe dimensie door zijn strakke, eigentijdse look en zijn snelle, gecontroleerde warmteafgifte die de badkamer in no time onderdoopt in een sfeer van rust en welbehagen.




ASTER-A (HF-A)




HF-A

HOE ASTER-A BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

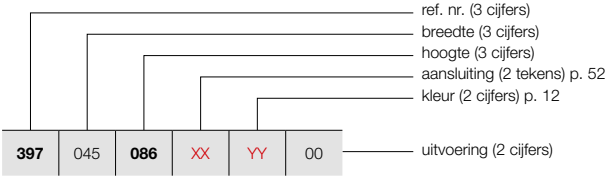

HOE VOORRAADRADIATOR ASTER-A BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER-A HF-A : 397												
397 045 086 XX YY 00	12	450	866	390	209	1,20	10,20	3,00	300	643	-	739
	16	450	1169	513	274	1,22	13,40	4,00	500	708	-	814
	21	450	1471	634	336	1,23	17,60	5,30	500	823	11397-01	946
	27	450	1834	780	410	1,24	21,80	6,50	750	940	11397-02	1081
397 060 116 XX YY 00	16	600	1169	667	357	1,21	17,00	4,90	500	827	11397-03	951
	21	600	1471	825	441	1,21	22,30	6,40	750	978	11397-04	1125
	27	600	1834	1014	541	1,21	27,70	8,00	1000	1127	11397-05	1296
397 070 183 XX YY 00	27	700	1834	1167	629	1,20	31,70	9,00	1250	1202	-	1382
397 080 183 XX YY 00	27	800	1834	1318	717	1,18	35,60	10,00	1250	1280	-	1472
	31	800	2137	1523	832	1,17	41,00	11,40	1500	1393	-	1602

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- HF-S R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S L (2 collectoren aan de linkerkant)

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)


- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 90)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 110)

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 58

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)




HF-S R



HF-S L

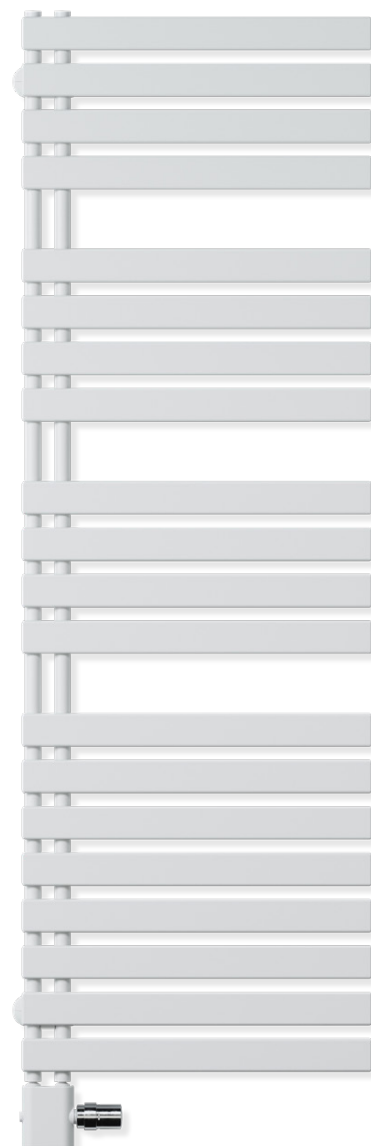

AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs € 145
Koppelingen, zie p. 375



art. nr. 11911630102
prijs € 52




art. nr. 11911631102
prijs € 67

ASTER HF-S


Open aan de zijkant, met vlakke buizen

De asymmetrische vormgeving en de vlakke verwarmingsbuizen zijn kenmerkend voor de Aster HF-S. Doordat één zijde van de radiator open is, verhoogt het gebruiksgemak om vanaf de zijkant handdoeken in te schuiven. De design radiator is leverbaar in een linkse of rechtse uitvoering.




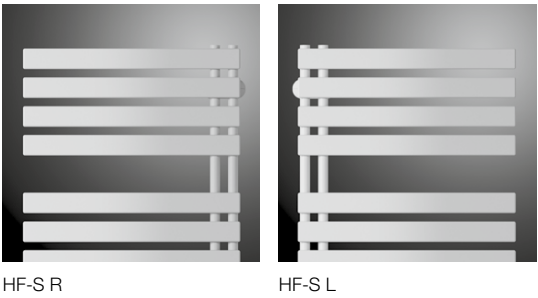

HOE ASTER HF-S BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

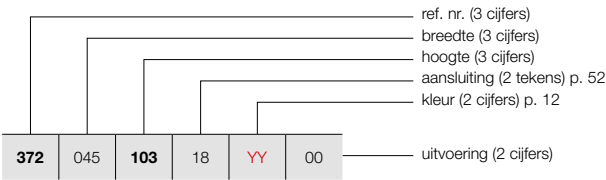

HOE VOORRAADRADIATOR ASTER HF-S BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. ASTER HF-S R : 372																	
372	045	103	18	YY	00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500	691	-	795
		143				16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500	822	-	945
		183				20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750	954	11372-01	1097
372	060	103	18	YY	00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500	731	-	841
		143				16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750	873	-	1004
		183				20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000	1014	11372-02	1166
REF. NR. ASTER HF-S L : 373																	
373	045	103	18	YY	00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500	691	-	795
		143				16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500	822	-	945
		183				20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750	954	11373-01	1097
373	060	103	18	YY	00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500	731	-	841
		143				16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750	873	-	1004
		183				20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000	1014	11373-02	1166

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (BANO)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 96)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 59

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 101 0000 0099
prijs € 226
 Koppelingen, zie p. 375

BANO

Stijlvol genieten in de warmste kamer

Op zoek naar inspirerende radiatoren voor je nieuwbouw- of renovatieproject? Met Bano kies je voor design dat opvalt – zonder je bouwbudget te overschrijden. Een slimme en stijlvolle oplossing die warmte en uitstraling perfect combineert.




BANO (BANO)



BANO

HOE BANO BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

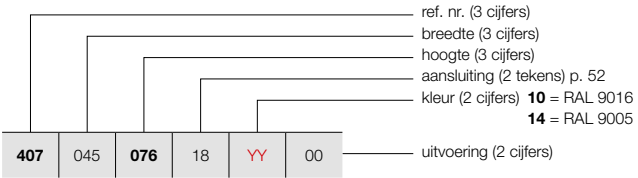

HOE VOORRAADRADIATOR BANO BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK BANO						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)
REF. NR. BANO: 407																	
407	045	076	18	YY	00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	300	125	11407-01	161
		24				450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	500	161	11407-02	197	
		30				450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	500	189	-	226	
		37				450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	750	218	11407-03	255	
407	050	076	18	YY	00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	300	130	11407-04	169
		24				500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	500	167	11407-05	207	
		30				500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	750	196	11407-06	237	
		37				500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	750	226	11407-07	267	
407	055	076	18	YY	00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	300	135	-	178
		24				550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	500	173	-	217	
		30				550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	750	203	-	248	
		37				550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	1000	234	-	280	
407	060	076	18	YY	00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	300	140	-	186
		24				600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	750	179	11407-08	227	
		30				600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	750	210	11407-09	259	
		37				600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	1000	242	11407-10	292	
		42				600	1994	1060	471	1,22	15,50	9,80	1250	297	-	353	
407	075	150	18	YY	00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	1000	231	-	292
		178				37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	1250	267	11407-11	328

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (BANOmm)
- Met middenaansluiting

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld (zie p. 96)
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 59

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs € 145
Koppelingen, zie p. 375



art. nr. 11911630102
prijs € 52



BANO MET MIDDENAANSLUITING

Krachtige eyecatcher

Bano is de ideale keuze voor wie meer wil dan enkel warmte. Van badkamer tot keuken: deze radiatoren zijn geen alledaagse verwarmingselementen, maar stijlvolle interieurobjecten die een statement maken in elke ruimte van je woning.




BANO MET MIDDENAANSLUITING (BANOmm)



BANOmm

HOE BANO MET MIDDENAANSLUITING BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

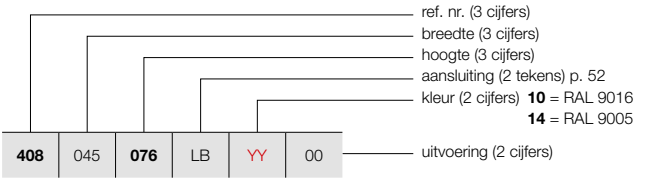

HOE VOORRAADRADIATOR BANO MET MIDDENAANSLUITING BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK BANO MET MIDDENAANSLUITING						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad
REF. NR. BANO MET MIDDENAANSLUITING BANOmm : 408																		
408	045	076	LB	YY	00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	300	132	11408-01	167	-
		24				450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	500	167	11408-02	203	-	
		30				450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	500	195	-	232	-	
		37				450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	750	224	11408-03	261	-	
408	050	076	LB	YY	00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	300	136	-	176	-
		24				500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	500	173	11408-04	213	-	
		30				500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	750	202	11408-05	243	-	
		37				500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	750	232	11408-07	274	11408-06	
408	055	076	LB	YY	00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	300	141	-	184	-
		24				550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	500	179	-	223	-	
		30				550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	750	210	-	254	-	
		37				550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	1000	240	-	286	-	
408	060	076	LB	YY	00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	300	146	-	193	-
		24				600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	750	185	11408-08	233	-	
		30				600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	750	216	11408-09	265	-	
		37				600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	1000	248	11408-11	298	11408-10	
		42				600	1994	1060	471	1,22	15,50	9,80	1250	303	-	359	-	
408	075	150	LB	YY	00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	1000	237	-	298	-
		37				750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	1250	273	11408-12	335	-	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 49).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)


- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek gevuld (zie p. 92)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 110)

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 60

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 364.

**AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)**

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 375

**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE**

handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 50

prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 50

CARRÉ BAD**Een badkamerradiator uit één stuk**

De Carré Bad, nu ook met middenaansluiting, blijft charmeren door zijn pure, architecturale vormgeving en zijn opvallende eenvoud. Alles aan deze badkamerradiator is uniek en onovertroffen: de perfecte eenvormigheid, de verrassend hoge warmteafgifte en de superieure techniciteit. Want achter het ultraminimalistisch design schuilt heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.




CARRÉ BAD (CB)




CB

HOE CARRÉ BAD BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

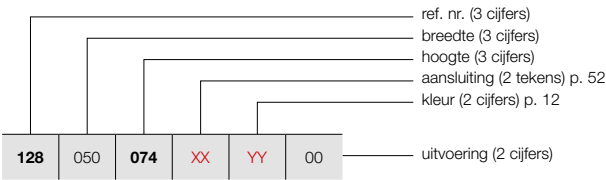

HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ BAD BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ BAD CB : 128												
128 050 074 137 173 XX YY 00	21	500	745	438	235	1,22	12,80	6,20	500	728	-	837
	40	500	1375	747	399	1,23	22,95	11,80	750	1111	11128-12	1278
	50	500	1735	925	493	1,23	29,00	14,80	1000	1314	-	1511
128 060 074 137 173 XX YY 00	21	600	745	521	278	1,23	14,35	7,30	500	769	-	884
	40	600	1375	886	473	1,23	27,35	13,90	1000	1170	-	1346
	50	600	1735	1089	581	1,23	33,35	17,20	1250	1385	11128-24	1593

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- AB: Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.
- Radiator met uitsparingen

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 60

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 53

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



knop (chrom) art. nr. zie p. 45
prijs € 91

Andere accessoires, zie p. 50



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 375

ARCHE BAD

Vierkant de mooiste, en de meest praktische

Een klassiek voorbeeld van slim toegepast design, praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting die vorm en efficiëntie op een unieke manier met elkaar verbindt. Het strakke, rustgevende karakter versterkt het wellnessgevoel. De warmteafgifte op maat, de doordachte accessoires en de goede verstandhouding met lage temperatuursystemen zijn evenzoveel garanties voor een duurzame investering met een blijvend rendement.




ARCHE BAD (AB)



AB

HOE ARCHE BAD BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE BAD BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE BAD						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE BAD AB : 259																	
259	050	087 147 187	LB	YY	00	16	500	870	502	264	1,26	12,20	6,55	-	764	-	879
						28	500	1470	805	419	1,28	20,65	11,45	-	1087	11259-04	1250
						36	500	1870	1022	531	1,28	25,65	14,15	-	1263	11259-02	1452
259	060	087 147 187	LB	YY	00	16	600	870	588	311	1,25	14,10	7,58	-	797	-	917
						28	600	1470	942	487	1,29	24,03	13,35	-	1136	11259-05	1306
						36	600	1870	1197	622	1,28	29,93	17,05	-	1319	11259-03	1517
259	070	087 147 187	LB	YY	00	16	700	870	672	357	1,24	16,00	8,60	-	815	-	937
						28	700	1470	1077	557	1,29	27,40	15,25	-	1158	-	1332
						36	700	1870	1368	711	1,28	34,20	19,95	-	1343	-	1544

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 49).

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 94)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 110)

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 61

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 364.



BADKAMERRADIATOREN

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)**Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 53**

art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 375

**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE**

handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 50

prijs € 194**Andere accessoires, zie p. 50****ZANA BAD****Warmte in haar zuiverste vorm**

De Zana Bad is een radiatorconcept dat traditie en trends verenigt in een uitermate pure vormgeving. Een comfortoplossing die in alle opzichten perfect tot haar recht komt dankzij de praktische, geïntegreerde middenaansluiting. De tijdloze, transparante structuur en het uitgepuurd design maken de Zana Bad tot een gewild object, ook in kleinere badkamers.




ZANA BAD (ZBD)



ZBD

HOE ZANA BAD BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

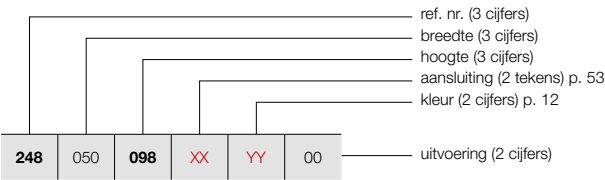


PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA BAD ZBD : 248																
248	050	098	XX	YY	00	21	500	984	658	360	1,18	19,35	8,80	500	892	1026
		150				32	500	1504	976	531	1,19	29,45	12,35	1000	1302	1497
		182				40	500	1824	1189	647	1,19	35,67	14,53	1250	1605	1846
248	060	098	XX	YY	00	21	600	984	788	436	1,16	22,10	10,40	750	936	1076
		150				32	600	1504	1151	633	1,17	33,70	15,80	1250	1369	1574
		182				40	600	1824	1383	757	1,18	40,84	19,12	1500	1700	1955

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.


BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
CB / ZBD				
WANDOPSTELLING	4 bevestigingen	RAL 7016	1187 007 0000 7016	42
VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
HDM-A				
MONTAGESET		RAL 9016	11810410000	100
		KLEUR	11810410000C	114

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BADKAMERRADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
O-NP					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	211
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.					
O-NP					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	211
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.					
O-P / O-NP					
HANDDOEKBEUGEL		372 mm	CHROOM	1183 274 0000 0099	168
		372 mm	S600	1183 274 0000 0600	168
		372 mm	RAL 9005 ^M	1183 274 0000 9005	168
h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;					
HDM-A / HDRM-A / HRM-A					
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK			CHROOM	1183 002 0000 0099	140
- Standaard meegeleverd bij Iris-A, Agave-A. 380 x 158 mm					
CB					
KNOP VIERKANT			CHROOM	1183 500 0000 0099	71
h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm					
CB					
HANDDOEKBEUGEL RECHT			CHROOM	1183 207 0000 0099	194
h = 24 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 66 mm; a = 48 mm					
AB / ZBD					
KNOP			CHROOM	1183 410 0000 0099	91
h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;					
ZBD					
HANDDOEKBEUGEL RECHT			CHROOM	1183 228 0000 0099	194
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm					

^S structuur zwart
^M mat zwart






Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
 NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
 d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
 c = afstand wand tot achterkant beugel
 a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar






PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		HF-S R / HF-S L / BANOmm		
		WIT	11911630102	52
THERMOSTAATKOP		HF-S R / HF-S L / BANOmm		
		CHROOM	11911631102	67



NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

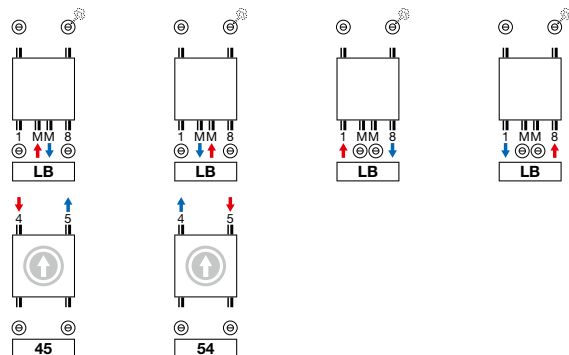INEO: I-R**INEO: I-L****ONI: O-P / O-NP****TANO: T-R / T-L****IRIS-A: HDM-A / HDRM-A / HDM-BL-MIX-A****AGAVE-A: HRM-A****ASTER-A: HF-A / HF-BL-MIX-A**

ⓘ Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden (hoogte radiator = hoogte + 9 mm)

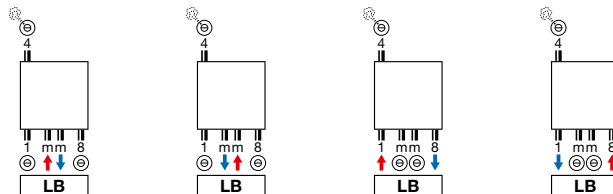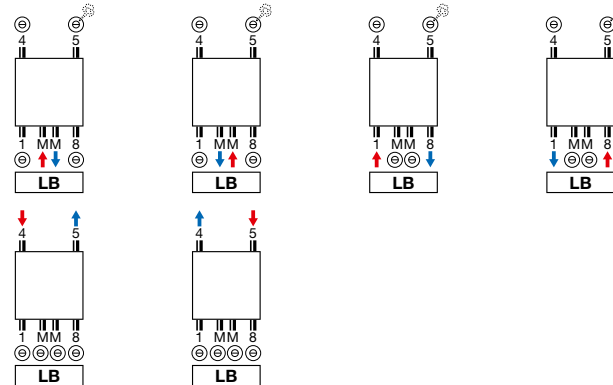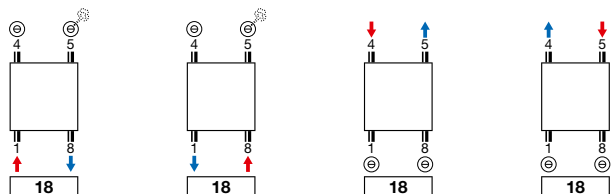
ASTER HF-S: HF-S R / HF-S L**BANO: BANO****BANO met middenaansluiting: BANOmm****CARRÉ BAD: CB (VOORRAAD) / CB (NIET-VOORRAAD)****CARRÉ BAD: CB (NIET-VOORRAAD)**

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

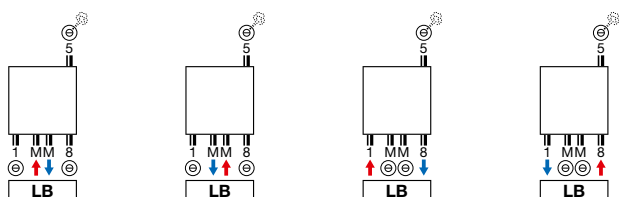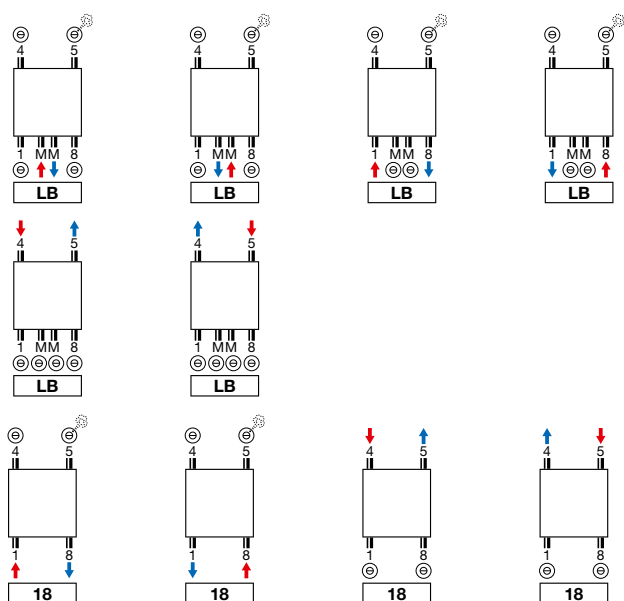
ARCHE BAD: AB

ZANA BAD: ZBD


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

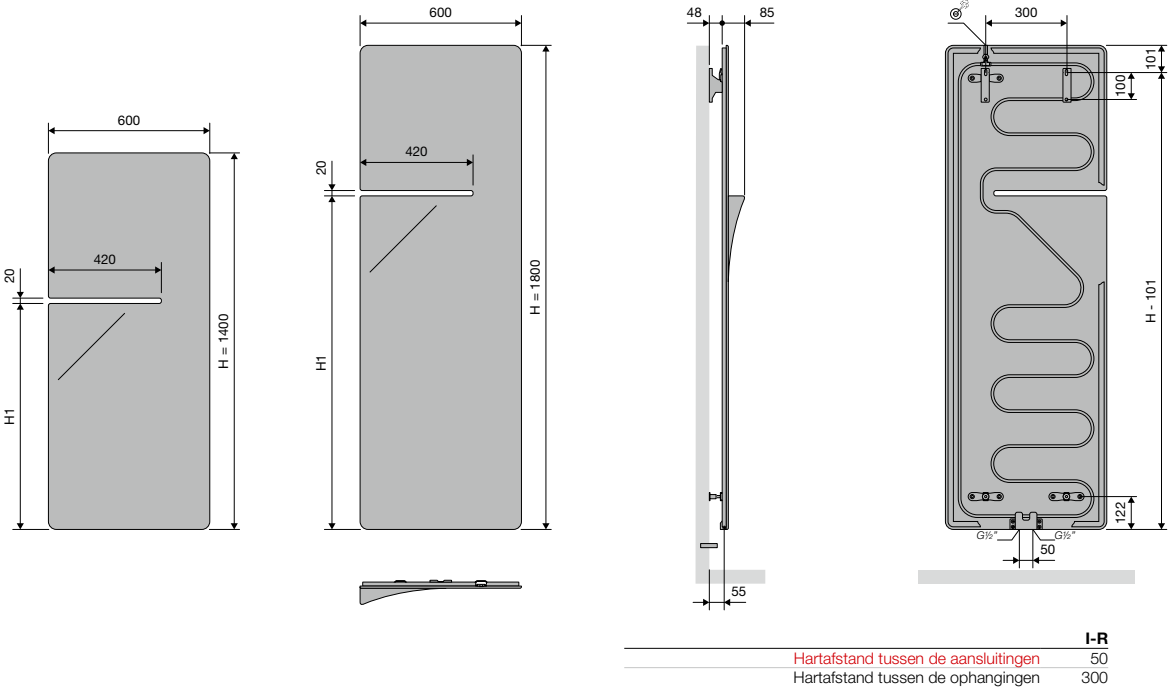
INEO (I-R)

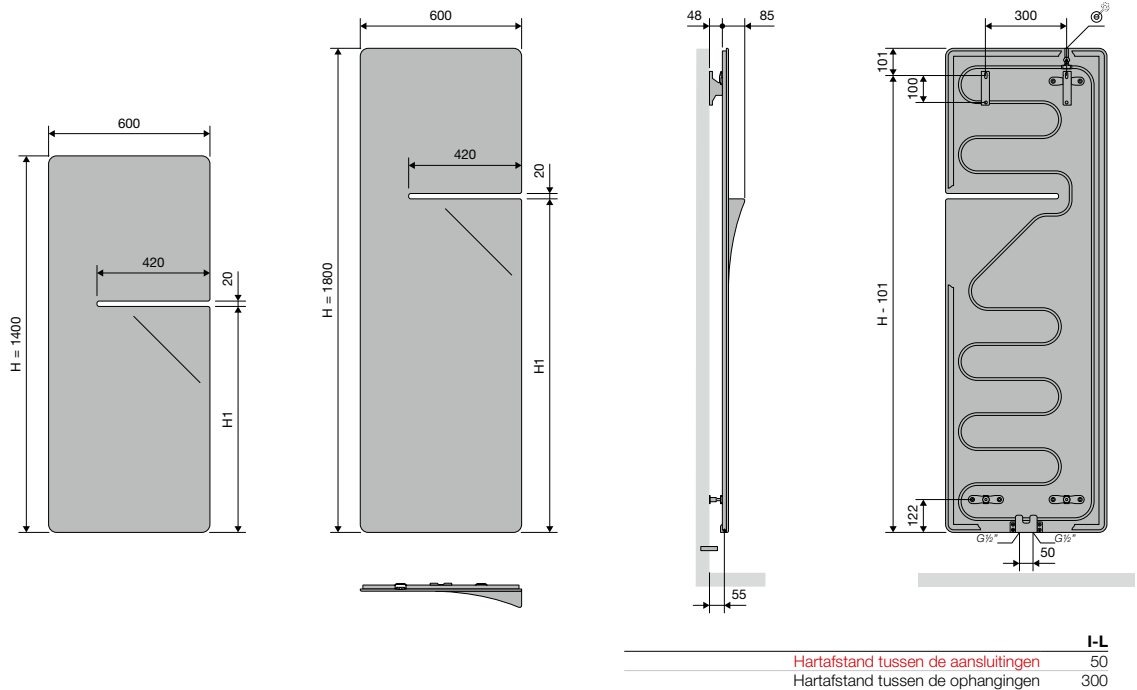

INEO (I-L)




ONI (O-P)

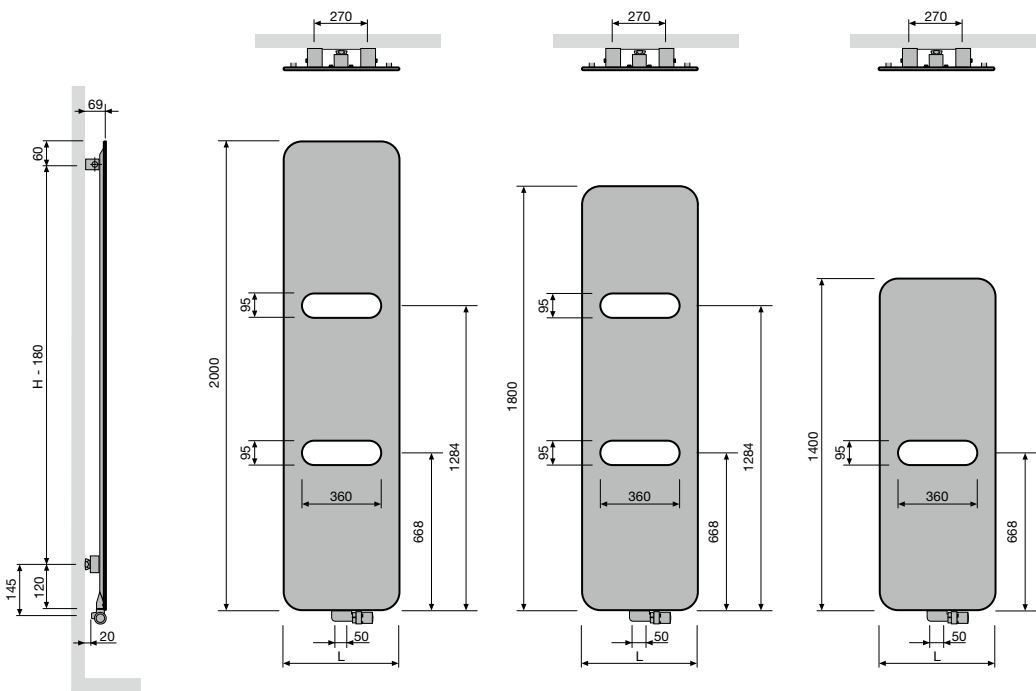


	O-P
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L=270 H-180

ONI (O-NP)

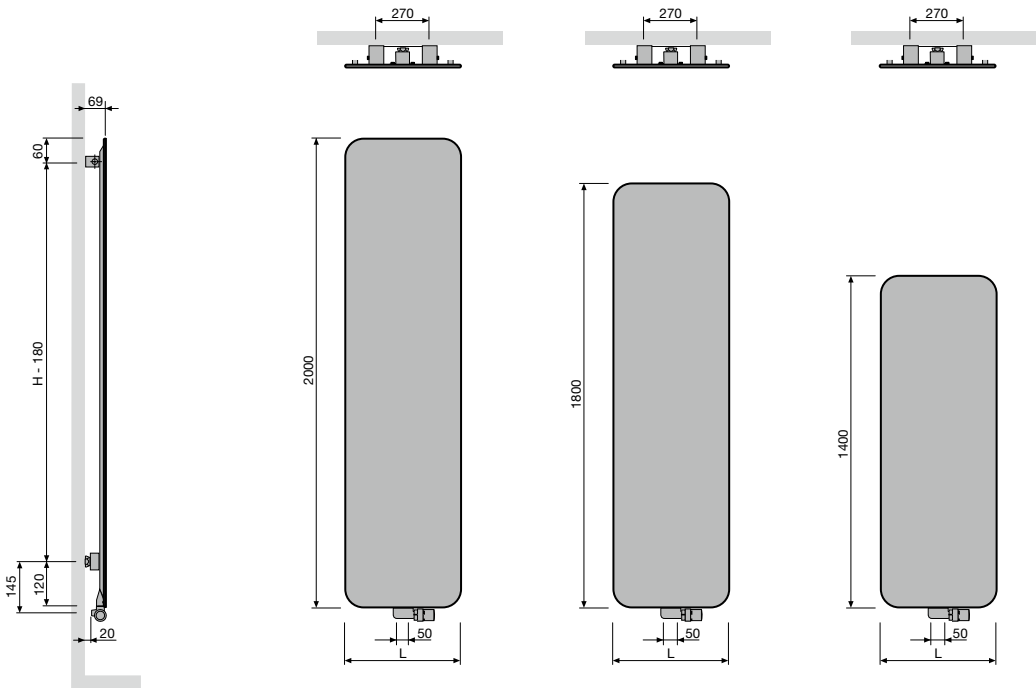


	O-NP
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L=270 H-180

TANO (T-R)

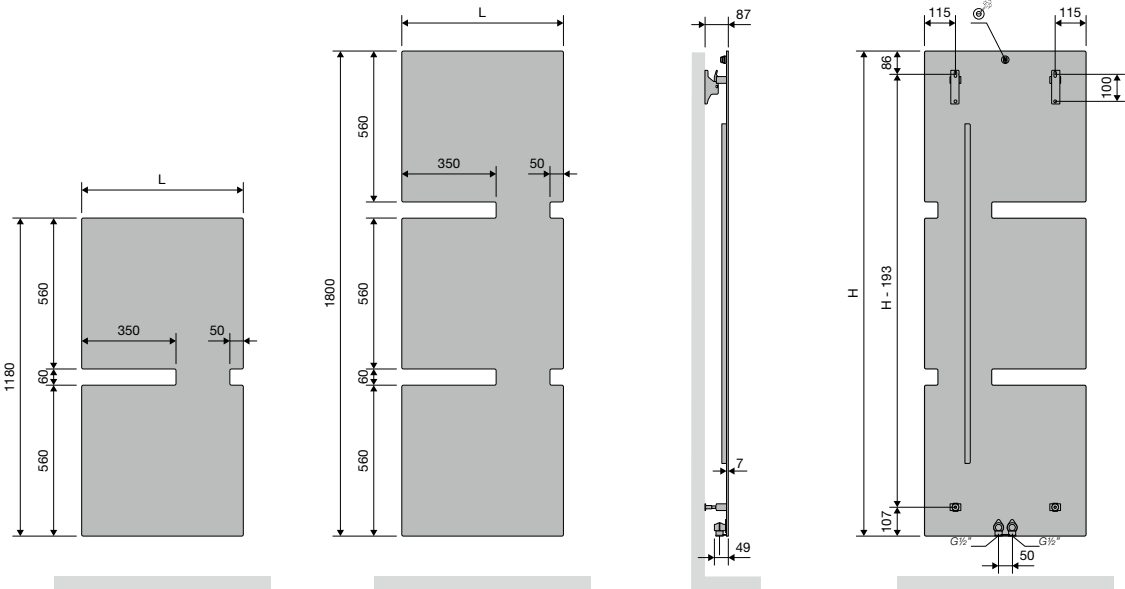


T-R	
Breedte (L)	600
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hoogte (H)	1180 1800
Hartafstand tussen de ophangingen	L-130 H-193

TANO (T-L)

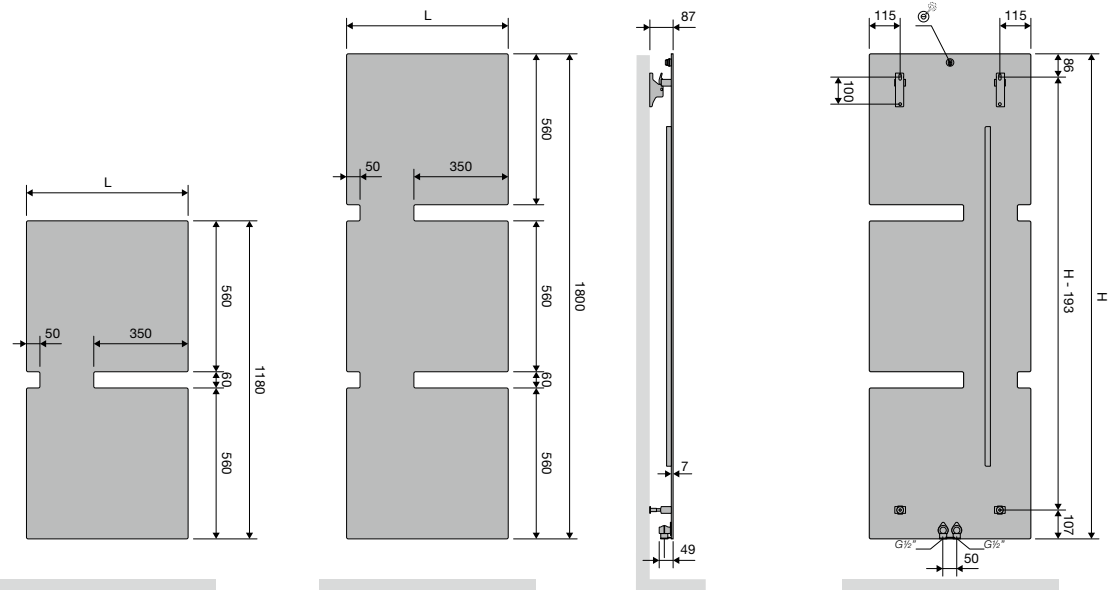

T-L	
Breedte (L)	600
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hoogte (H)	1180 1800
Hartafstand tussen de ophangingen	L-130 H-193

IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)

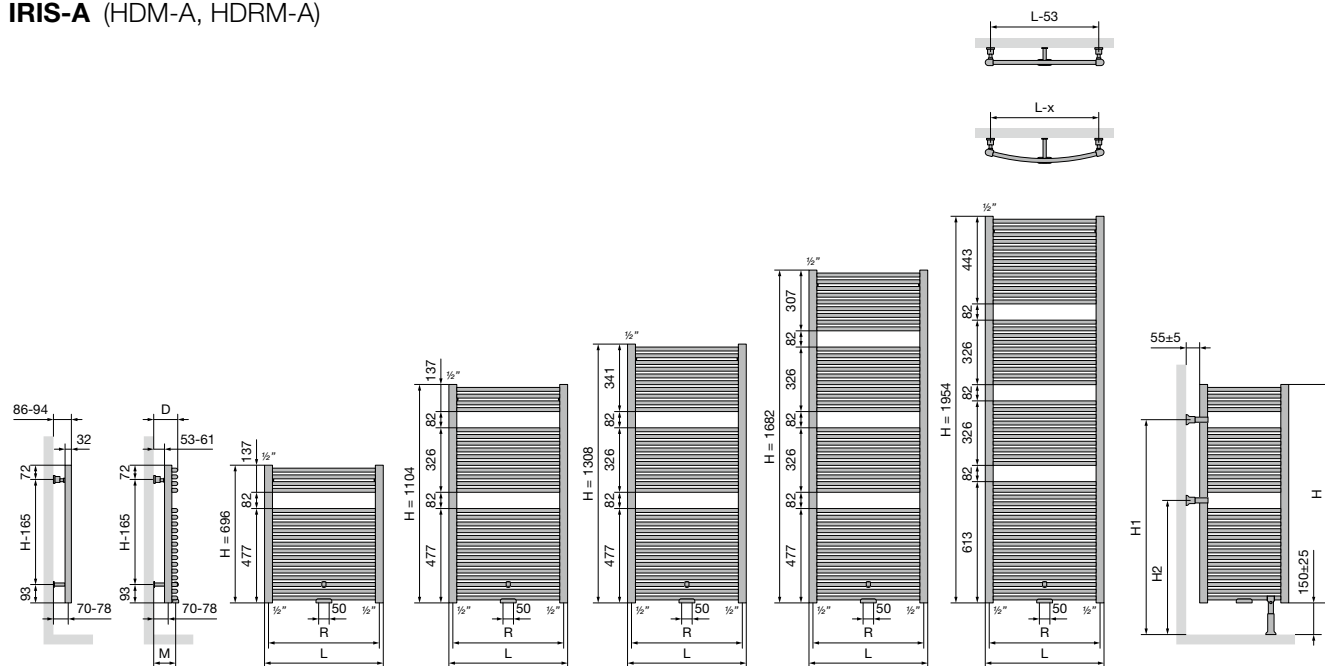


HDM-A	
Breedte (L)	450 500 600 750 900
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410 460 560 710 860
Hartafstand tussen de ophangingen	L-53 H-165

HDRM-A	
Breedte (L)	447 498 598 747 897
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	407 458 558 707 857
Afstand tussen wand en midden MM ventiel (M)	92-100 91-99 94-102 100-108 107-115
Afstand tussen wand en voorkant radiator (D)	102-110 101-109 104-112 110-118 117-125
Hartafstand horizontaal tussen de ophangingen	400 452 552 702 852
Hartafstand verticaal tussen de ophangingen	H-165


VRIJSTAAND HDM-A	
Hoogte (H)	696 1104 1308 1682 1954
H1	668 1076 1076 1484 1620
H2	396 668 668 668 804

AGAVE-A (HRM-A)

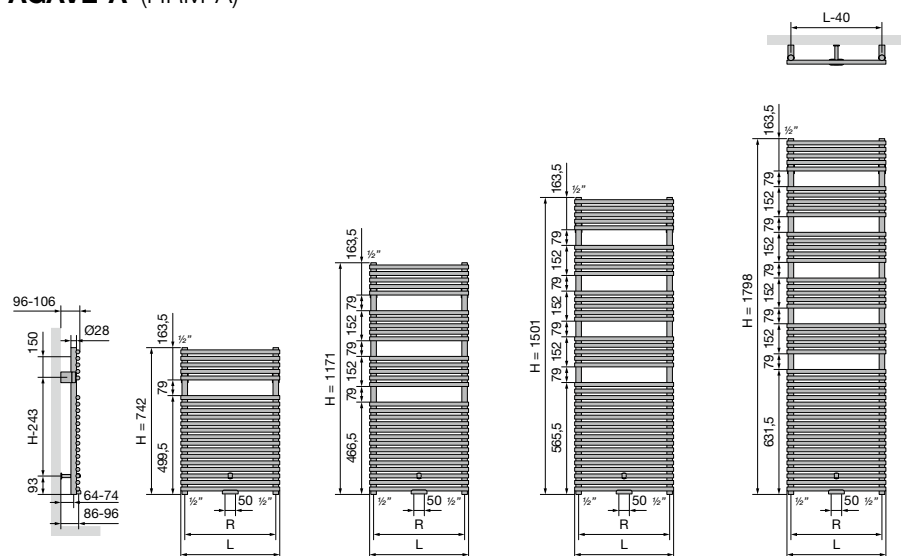


HRM-A	
Breedte (L)	500 600 750 900
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	460 560 710 860
Hartafstand tussen de ophangingen	L-40 H-243

ASTER-A (HF-A)

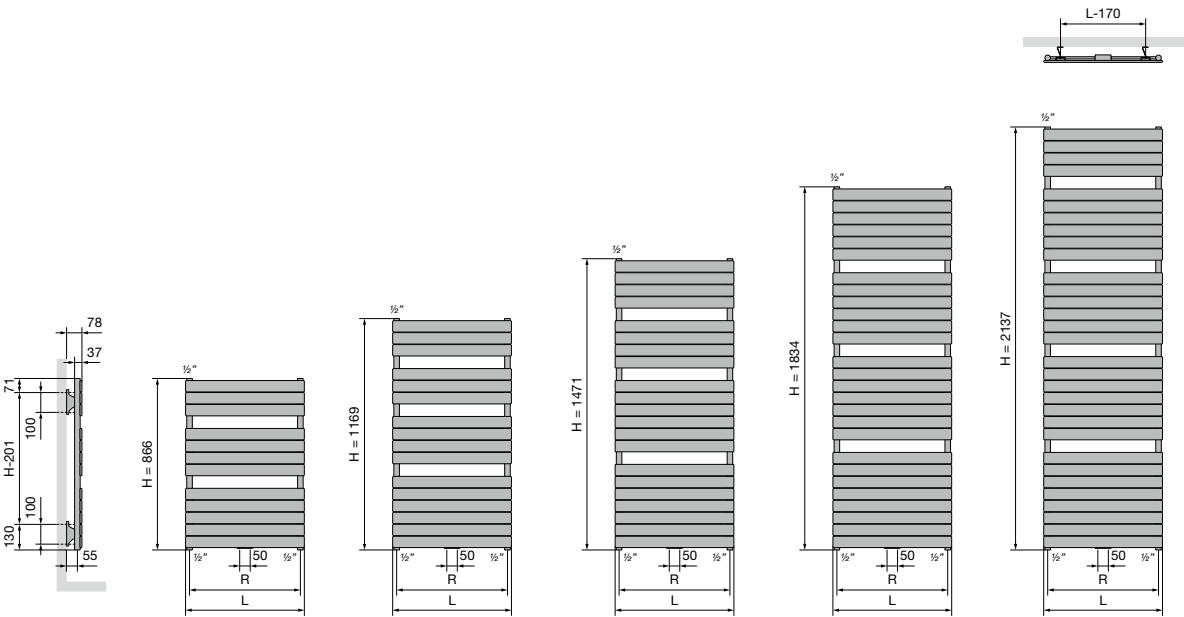

HF-A				
Breedte (L)	450	600	700	800
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	560	660	760
Hartafstand tussen de ophangingen	L-170	H-201		


ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)

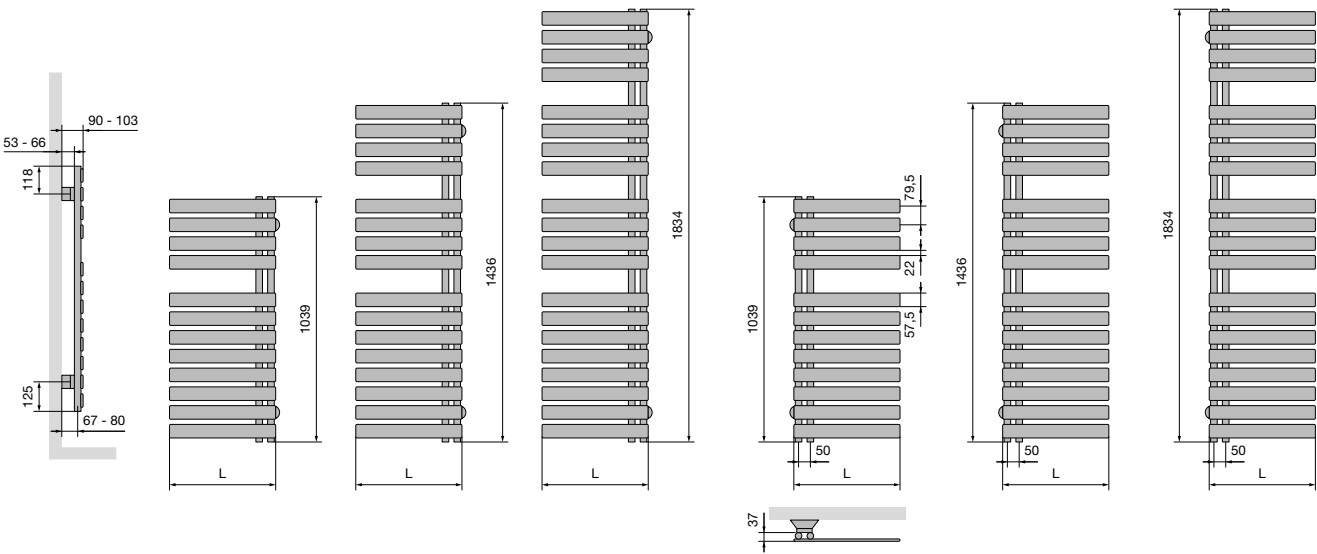


HF-S R / HF-S L		
Breedte (L)	450	600

BANO (BANO)



VOORAANZICHT

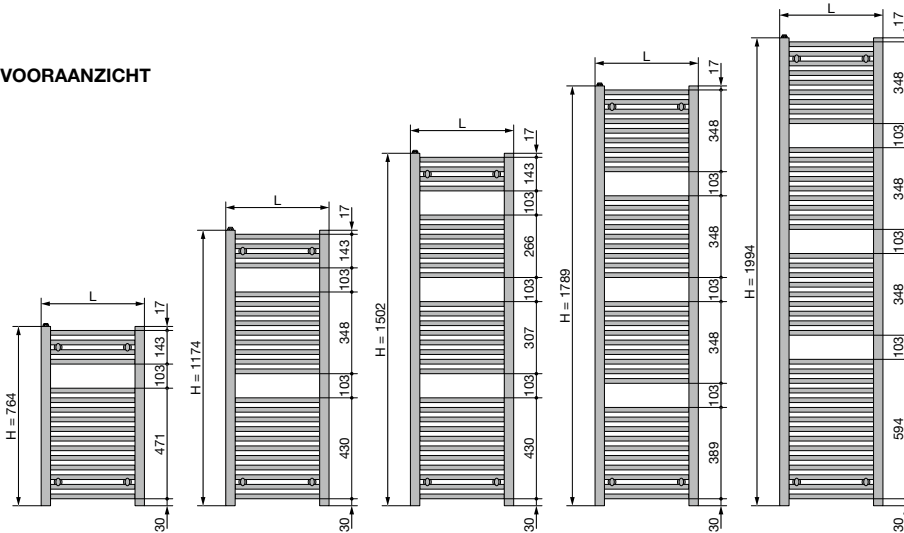

ACHTERAANZICHT

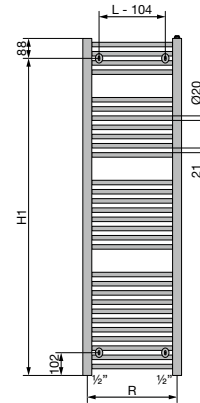

ZIJAAANZICHT




BOVENAANZICHT


BANO					
Breedte (L)	450	500	550	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	460	510	560	710
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-190			

BANO met middenaansluiting (BANOmm)



VOORAANZICHT

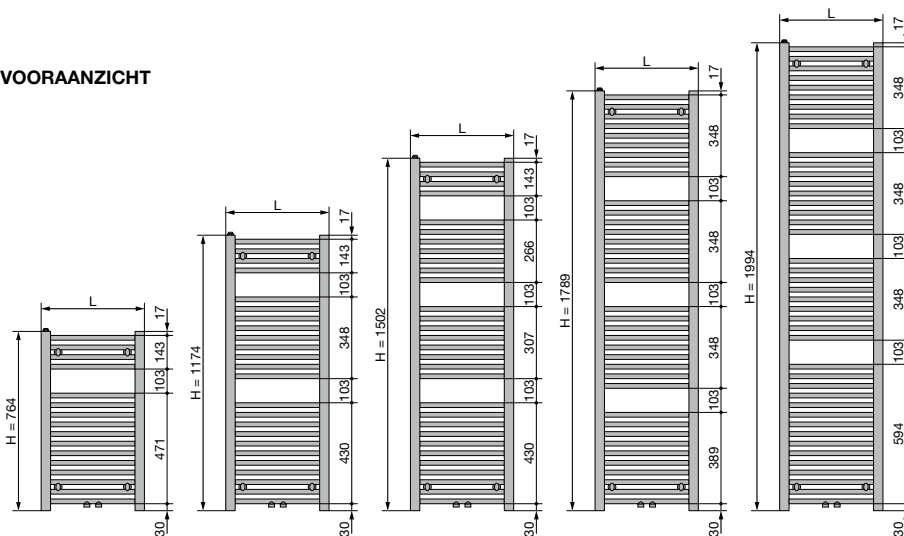

ACHTERAANZICHT

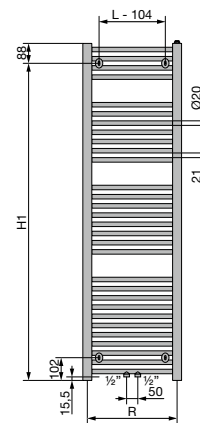


ZIJAAANZICHT




BOVENAANZICHT

BANOmm					
Breedte (L)	450	500	550	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	460	510	560	710
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-190			

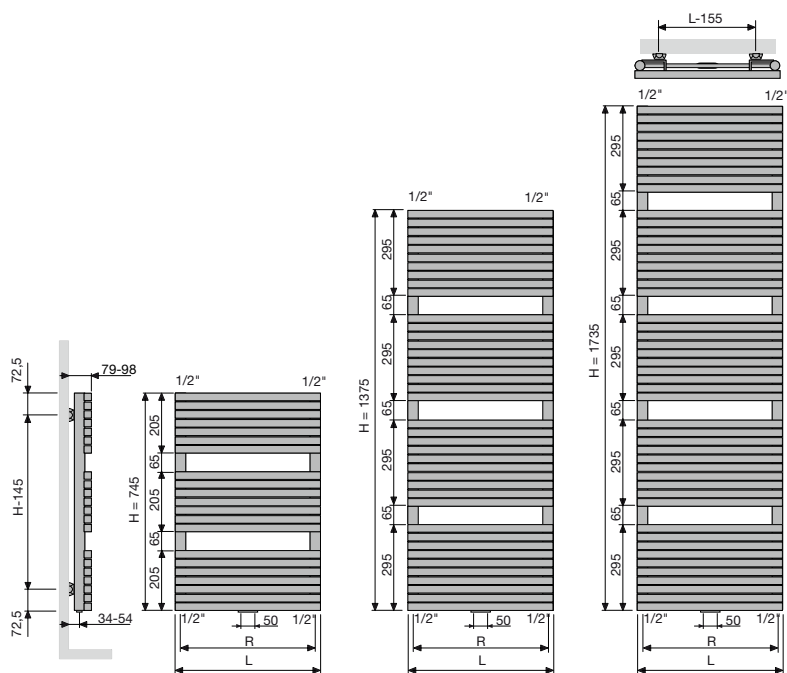


		CB
Breedte (L)	500	600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	465	565
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-145

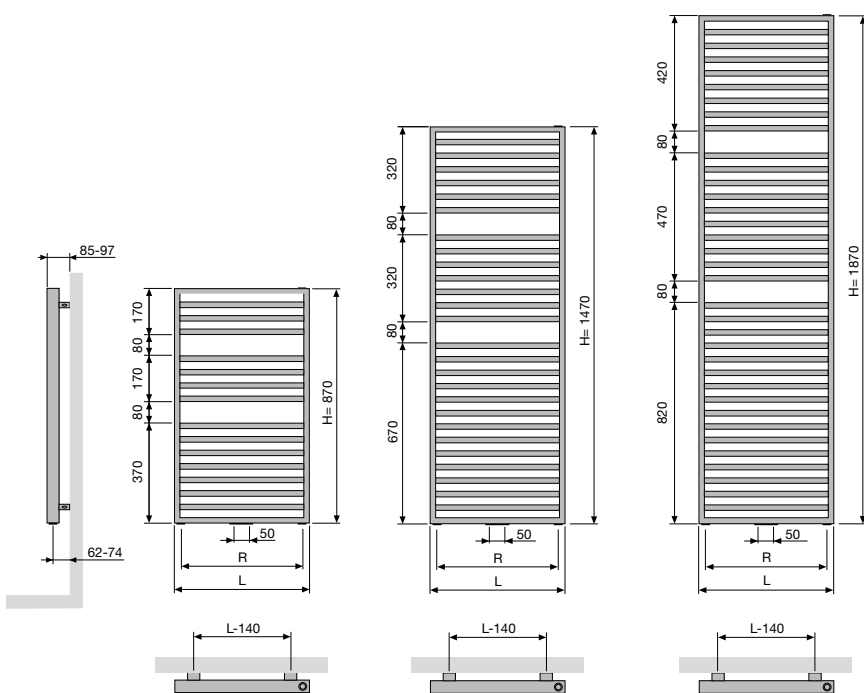

				AB
	Breedte (L)	500	600	700
	Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	400	500	600
	Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-120	

ZANA BAD (ZBD)

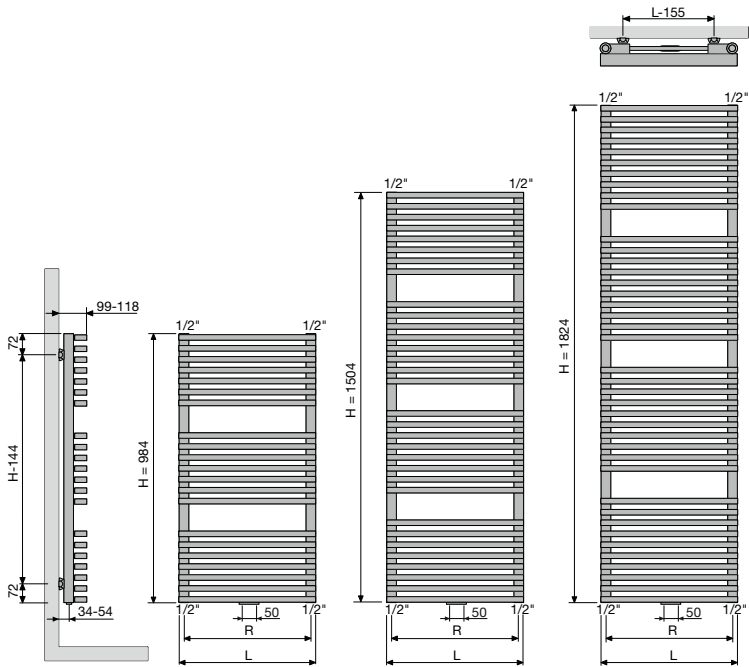

ZBD		
Breedte (L)	500	600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (F)	465	565
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-144