





Aluminium designradiatoren

Licht in vorm. Sterk in warmte.

Aluminium designradiatoren combineren een strak, modern uiterlijk met uitstekende warmteprestaties.

Dankzij het lichte, duurzame materiaal warmen ze snel op en zorgen ze voor een efficiënte en gelijkmatige warmteverdeling in elke ruimte.

Met hun verfijnde vormgeving zijn ze niet alleen een warmtebron, maar ook een stijlvolle toevoeging aan elk interieur.





KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- **Aansluitblok (afsluitbaar) geïntegreerd (hierop dienen direct de CV-leidingen aangesloten te worden)**

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 76)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 166

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (inbouw thermostaatbox, zie p. 377)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ¾" Euroconus
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**
- **OPGELET: dient gebruikt te worden in combinatie met de inbouw thermostaatbox.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs € 84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

BEAMS MONO

Architecturale vrijheid in aluminium

Deze designradiator kenmerken zich door hun verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Volgens VASCO traditie schuilt hierachter een sterk staaltje techniek. Zo is de collector volledig aan het zicht onttrokken, de ventielset weggewerkt en de ophangingen geïntegreerd. Het resultaat: de meest minimalistische designradiator die VASCO ooit ontwikkelde.

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 153

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (S600)
art. nr. zie p. 152
prijs € 140


Andere accessoires, zie p. 152

INBOUW THERMOSTAATBOX



art. nr. 1182 306 0000 0099
prijs € 425
Koppelingen, zie p. 377

AANSLUITBLOK GEÏNTEGREERD (HAAKS)




Koppelingen, zie p. 377




HOE BEAMS MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

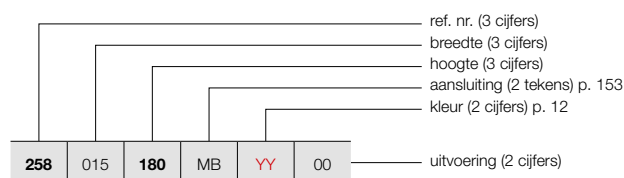


HOE VOORRAADRADIATOR BEAMS MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



BEAMS (BEAMS MONO)

149



BEAMS MONO

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS MONO : 258												
258 015 180 MB YY 00	-	150	1800	671	351	1,27	8,60	0,47	-	873	11258-09	1004
200	-	150	2000	734	384	1,27	9,55	0,52	-	921	11258-10	1059
220	-	150	2200	795	413	1,28	10,50	0,57	-	985	-	1133

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 166

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs € 84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

BEAMS

Functionaliteit op haar mooist

De architecturale ruimte stond model voor dit vernieuwende, met vele designprijzen gelauwerde radiatorconcept. De balkvormige volumes vormen samen een robuust geheel, mooi in evenwicht met de geometrische architectuur in de woonruimte. De meetkundige accessoires bieden de mogelijkheid om zelf de gewenste accenten te leggen. Twee waterkanalen per element staan borg voor een hoog rendement, met een optimale energiezuinigheid als bonus.

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 153



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 152

prijs €169



rechthoek beugel (S600)

art. nr. zie p. 152


prijs €169

Andere accessoires, zie p. 152



HOE BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

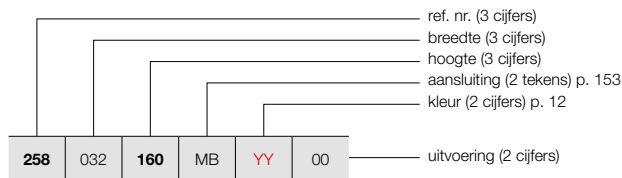


BEAMS (BEAMS)

151



HOE VOORRAADRADIATOR BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS : 258												
258 032 160 MB YY 00	2	320	1600	1127	583	1,29	15,50	1,00	-	969	11258-04	1114
	2	320	1800	1237	643	1,28	17,28	1,08	-	1029	11258-01	1183
	2	320	2000	1348	701	1,28	19,05	1,15	-	1056	11258-05	1214
	2	320	2200	1459	755	1,29	20,90	1,30	-	1122	-	1290
258 049 160 MB YY 00	3	490	1600	1658	867	1,27	23,20	1,53	-	1411	11258-06	1623
	3	490	1800	1821	947	1,28	25,88	1,64	-	1496	11258-02	1720
	3	490	2000	1983	1026	1,29	28,55	1,75	-	1537	11258-03	1768
	3	490	2200	2147	1111	1,29	31,25	2,00	-	1646	-	1893
258 066 160 MB YY 00	4	660	1600	2172	1147	1,25	30,90	2,05	-	1810	-	2082
	4	660	1800	2385	1247	1,27	34,48	2,20	-	1929	11258-07	2218
	4	660	2000	2598	1337	1,30	38,05	2,35	-	1986	11258-08	2284
	4	660	2200	2812	1455	1,29	41,60	2,70	-	2122	-	2440

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES		BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL  - Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 50 mm; b = 380, 550, 720 mm; d = 50 mm; a = 46 mm			BEAMS		
		320 mm	ALUMINIUM	1183 262 0000 0000	169
		490 mm	ALUMINIUM	1183 263 0000 0000	169
		660 mm	ALUMINIUM	1183 264 0000 0000	169
		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
KORTE BEUGEL  d = 49,35 mm; a = 39,35 mm			BEAMS / BEAMS MONO		
		240 mm	S600	1183 700 0000 0600	140
			RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	140
LANGE BEUGEL  d = 49,35 mm; a = 39,35 mm			BEAMS		
		440 mm	S600	1183 701 0000 0600	140
			RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	140
RECHTHOEK BEUGEL  d = 49,35 mm; a = 39,35 mm			BEAMS / BEAMS MONO		
		286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	169
			RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	169
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS  - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.			BEAMS		
		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	211
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	211
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS  - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.			BEAMS		
		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	211
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	211
HANDDOEKBEUGEL  h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;			BEAMS / BEAMS MONO		
		240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	112
		240 mm	S600	1183 273 0000 0600	112
		240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	112

^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
 NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
 d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
 c = afstand wand tot achterkant beugel
 a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BEAMS: BEAMS / BEAMS MONO

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.



BRYCE MONO

Minimalisme in aluminium

De Bryce Mono kenmerkt zich door het verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Elk profiel kan los van elkaar gemonteerd worden. Eén, twee, drie of meer profielen in één kleur of in verschillende tinten? Bryce Mono geven je alle speelruimte voor een persoonlijk interieur. De temperatuur wordt geregeld via een individuele thermostaat waarbij de profielen tesamen of afzonderlijk aangestuurd kunnen worden.

TYPES

- Verticaal: Bryce V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- **Aansluitblok (afsluitbaar) geïntegreerd (hierop dienen direct de CV-leidingen aangesloten te worden)**

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 167

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (inbouw thermostaatbox, zie p. 377)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ¾" Euroconus
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**
- **OPGELET: dient gebruikt te worden in combinatie met de inbouw thermostaatbox.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs € 84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 159

INBOUW THERMOSTAATBOX



art. nr. 1182 306 0000 0099

prijs € 425

Koppelingen, zie p. 377

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE


korte beugel (S600)

art. nr. zie p. 158

prijs €140

Andere accessoires, zie p. 158

AANSLUITBLOK GEÏNTEGREERD (HAAKS)




Koppelingen, zie p. 377




HOE BRYCE MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

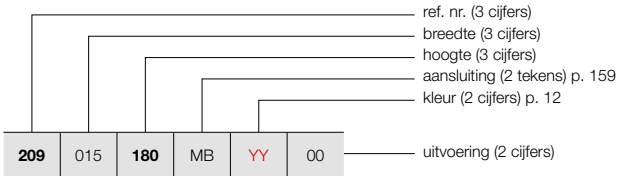

HOE VOORRAADRADIATOR BRYCE MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



BRYCE MONO

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BRYCE MONO						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BRYCE MONO : 209																	
209	015	180	MB	YY	00	-	150	1800	586	306	1,27	8,60	0,47	-	873	11209-10	1004
		-				150	2000	642	336	1,27	9,55	0,52	-	921	-	1059	
		-				150	2200	696	364	1,27	10,50	0,57	-	985	-	1133	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)

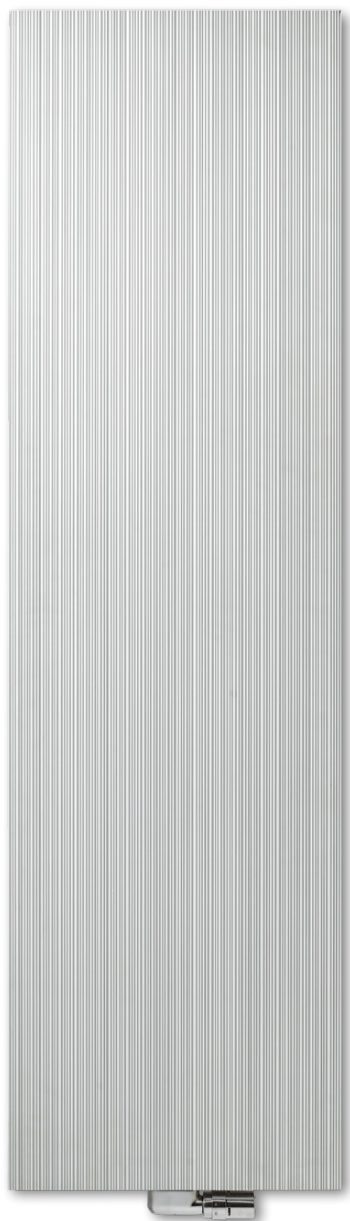

BRYCE VERTICAAL

Warmte in een nieuw licht

Een designradiator die door de fijne, onregelmatige structuur van de voorkant voortdurend nieuwe lichtschakeringen en contrasten oproept en op die manier bijdraagt tot een aangename, natuurlijke sfeer in de intieme ruimte. Een fraai staaltje van toegepaste vormgeving en een absolute aanwinst in elk eigentijds interieur.

TYPES

- Verticaal: Bryce V75 en Bryce V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 167

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs € 84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 159



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 158

prijs €169



rechthoek beugel (S600)

art. nr. zie p. 158


prijs €169

Andere accessoires, zie p. 158




HOE BRYCE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

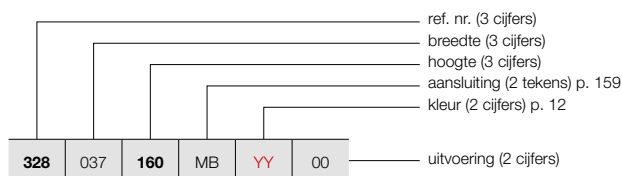


BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)

157




BRYCE V75



BRYCE V100

HOE VOORRAADRADIATOR BRYCE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BRYCE VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V75 : 328																	
328	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1189	609	1,31	19,75	1,35	-	1019	-	1172
		180				-	375	1800	1314	666	1,33	21,88	1,48	-	1086	-	1249
		200				-	375	2000	1428	728	1,32	24,00	1,60	-	1114	-	1281
		220				-	375	2200	1533	785	1,31	26,20	1,75	-	1189	-	1367
328	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1408	710	1,34	23,72	1,57	-	1196	-	1375
		180				-	450	1800	1555	784	1,34	26,25	1,74	-	1271	11328-01	1462
		200				-	450	2000	1690	861	1,32	28,78	1,92	-	1310	-	1507
		220				-	450	2200	1814	929	1,31	31,50	2,17	-	1409	-	1620
328	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1623	802	1,38	27,68	1,78	-	1369	-	1574
		180				-	525	1800	1792	895	1,36	30,63	2,01	-	1465	11328-02	1685
		200				-	525	2000	1948	993	1,32	33,57	2,23	-	1504	-	1730
		220				-	525	2200	2091	1071	1,31	36,80	2,58	-	1617	-	1860
328	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1836	893	1,41	31,65	2,00	-	1553	-	1786
		180				-	600	1800	2028	1007	1,37	35,00	2,28	-	1653	11328-03	1901
		200				-	600	2000	2204	1123	1,32	38,35	2,55	-	1701	11328-04	1956
		220				-	600	2200	2365	1205	1,32	42,10	3,00	-	1823	-	2096
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V100 : 209																	
209	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1238	624	1,34	19,65	1,35	-	1208	-	1389
		180				-	375	1800	1373	700	1,32	22,03	1,48	-	1282	-	1474
		200				-	375	2000	1503	774	1,30	24,40	1,60	-	1321	-	1519
		220				-	375	2200	1628	838	1,30	26,65	1,75	-	1399	-	1609
209	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1482	751	1,33	23,73	1,60	-	1410	-	1622
		180				-	450	1800	1644	838	1,32	26,53	1,80	-	1496	11209-01	1720
		200				-	450	2000	1799	921	1,31	29,33	2,00	-	1537	-	1768
		220				-	450	2200	1950	1004	1,30	32,20	2,07	-	1646	-	1893
209	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1726	875	1,33	27,82	1,85	-	1607	-	1848
		180				-	525	1800	1914	975	1,32	31,04	2,13	-	1713	11209-03	1970
		200				-	525	2000	2095	1067	1,32	34,27	2,40	-	1762	-	2026
		220				-	525	2200	2270	1168	1,30	37,75	2,68	-	1886	-	2169
209	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1969	998	1,33	31,90	2,10	-	1810	-	2082
		180				-	600	1800	2184	1113	1,32	35,55	2,45	-	1931	11209-08	2221
		200				-	600	2000	2391	1218	1,32	39,20	2,80	-	1986	11209-05	2284
		220				-	600	2200	2590	1326	1,31	43,30	3,15	-	2122	-	2440

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES				
	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	375 mm	ALUMINIUM	1183 244 0000 0000	169
	450 mm	ALUMINIUM	1183 245 0000 0000	169
	525 mm	ALUMINIUM	1183 246 0000 0000	169
	600 mm	ALUMINIUM	1183 247 0000 0000	169
- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 47 mm; a = 43 mm				
	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
KORTE BEUGEL 	BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO			
	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	140
		RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	140
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
LANGE BEUGEL 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	440 mm	S600	1183 701 0000 0600	140
		RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	140
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
RECHTHOEK BEUGEL 	BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO			
	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	169
		RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	169
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				
HANDDOEKBEUGEL 	BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO			
	240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	112
	240 mm	S600	1183 273 0000 0600	112
	240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	112
h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;				


^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
 NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
 d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
 c = afstand wand tot achterkant beugel
 a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BRYCE VERTICAAL: BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

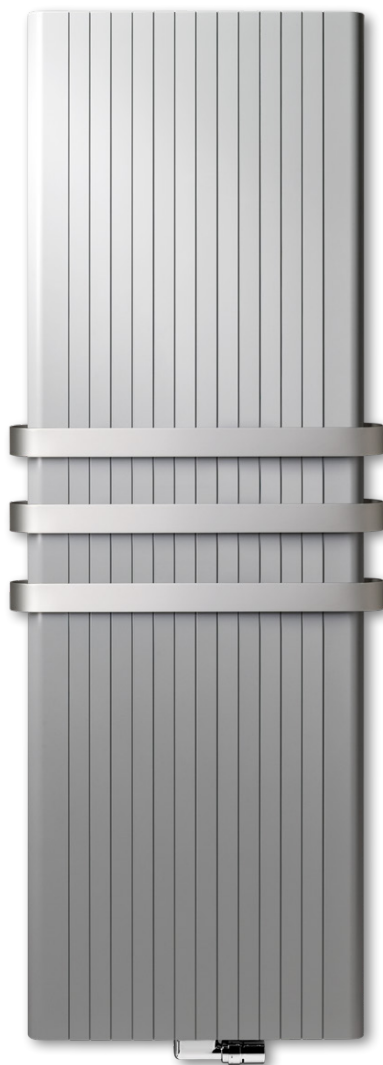

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 168

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluister (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs € 84


* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

ALU-ZEN VERTICAAL

Als warmte zichtbaar wordt

Een designradiator, geïnspireerd door de elegantie en de rust van natuurlijke rondingen. Een vormgeving die nog versterkt wordt door de zwevende handdoekbeugels. Dat alles in combinatie met een snelle, praktische montage door de handige middenaansluiting en een optimale warmteafgifte. Een radiator die borg staat voor een echte wellness-sfeer.

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 162



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 162


prijs € 169

Andere accessoires, zie p. 162




HOE ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

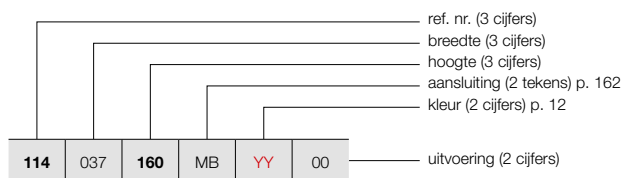

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)


161



ALU-ZEN

HOE VOORRAADRADIATOR ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ALU-ZEN VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ALU-ZEN : 114												
114 037 160 MB YY 00	-	375	1600	1196	616	1,30	17,40	1,30	-	1208	-	1389
	-	375	1800	1319	675	1,31	19,40	1,40	-	1282	-	1474
	-	375	2000	1440	737	1,31	21,40	1,50	-	1321	-	1519
	-	375	2200	1557	797	1,31	23,25	1,75	-	1399	-	1609
114 045 160 MB YY 00	-	450	1600	1446	741	1,31	21,07	1,53	-	1410	-	1622
	-	450	1800	1596	817	1,31	23,49	1,68	-	1496	11114-06	1720
	-	450	2000	1742	892	1,31	25,92	1,83	-	1537	-	1768
	-	450	2200	1884	965	1,31	28,20	2,07	-	1646	-	1893
114 052 160 MB YY 00	-	525	1600	1699	870	1,31	24,73	1,77	-	1607	-	1848
	-	525	1800	1874	960	1,31	27,58	1,97	-	1713	11114-01	1970
	-	525	2000	2046	1048	1,31	30,43	2,17	-	1762	-	2026
	-	525	2200	2212	1133	1,31	33,15	2,38	-	1886	-	2169
114 060 160 MB YY 00	-	600	1600	1953	1000	1,31	28,40	2,00	-	1810	-	2082
	-	600	1800	2155	1104	1,31	31,68	2,25	-	1931	11114-03	2221
	-	600	2000	2351	1204	1,31	34,95	2,50	-	1986	11114-02	2284
	-	600	2200	2543	1302	1,31	38,10	2,70	-	2122	-	2440

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES				
	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL 	ALU-ZEN			
	375 mm	ALUMINIUM	1183 234 0000 0000	169
	450 mm	ALUMINIUM	1183 235 0000 0000	169
	525 mm	ALUMINIUM	1183 236 0000 0000	169
	600 mm	ALUMINIUM	1183 237 0000 0000	169
- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 46 mm; a = 42 mm				
	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
KORTE BEUGEL 	ALU-ZEN			
	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	140
		RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	140
d = 67 mm; a = 57 mm				
LANGE BEUGEL 	ALU-ZEN			
	440 mm	S600	1183 701 0000 0600	140
		RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	140
d = 67 mm; a = 57 mm				
RECHTHOEK BEUGEL 	ALU-ZEN			
	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	169
		RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	169
d = 67 mm; a = 57 mm				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS 	ALU-ZEN			
	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS 	ALU-ZEN			
	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				


 structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ALU-ZEN AANSLUITINGEN

ALU-ZEN VERTICAAL: ALU-ZEN



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

TYPES

- Verticaal: Zaros V75 en Zaros V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 168

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs € 84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 165



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 375


AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

handdoekbeugel (chromo)

art. nr. zie p. 165

prijs € 169

Andere accessoires, zie p. 165

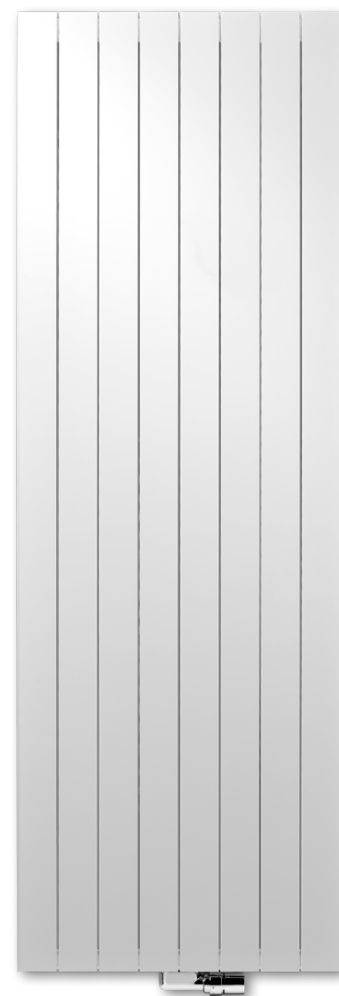

ZAROS VERTICAAL



Elementair, overal in z'n
element

Eenvoud is de grote kracht van deze ongecompliceerde designradiator. Een vormgeving die uitstekend tot haar recht komt in elke ruimte, elke omgeving, elk interieur. Niet gehinderd door overbodige elementen. Eenvoudig van lijn, maar bijzonder gul met warmte.




ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

HOE ZAROS VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

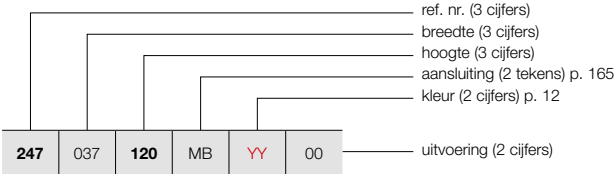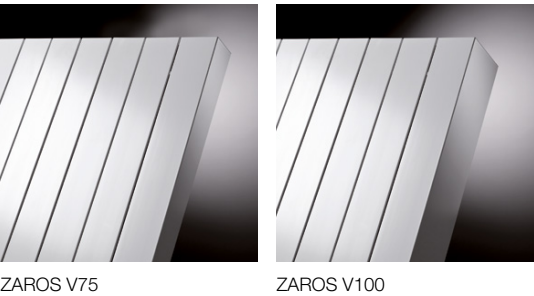

HOE VOORRAADRADIATOR ZAROS VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZAROS VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V75 : 247																	
247	037	120	MB	YY	00	5	375	1200	885	453	1,31	13,20	1,00	-	908	-	1044
		160				5	375	1600	1159	594	1,31	16,50	1,38	-	982	11247-05	1129
		180				5	375	1800	1281	656	1,31	18,48	1,44	-	1040	11247-06	1196
		200				5	375	2000	1403	719	1,31	20,45	1,50	-	1067	-	1227
		220				5	375	2200	1502	773	1,30	22,40	1,65	-	1138	-	1309
247	045	120	MB	YY	00	6	450	1200	1078	552	1,31	15,72	1,20	-	1047	-	1204
		160				6	450	1600	1377	687	1,36	19,57	1,57	-	1144	-	1316
		180				6	450	1800	1518	770	1,33	21,84	1,69	-	1217	11247-07	1400
		200				6	450	2000	1659	850	1,31	24,12	1,82	-	1246	-	1433
		220				6	450	2200	1765	909	1,30	26,55	2,00	-	1332	-	1532
247	052	120	MB	YY	00	7	525	1200	1272	648	1,32	18,23	1,40	-	1197	-	1377
		160				7	525	1600	1594	780	1,40	22,63	1,76	-	1304	-	1500
		180				7	525	1800	1755	876	1,36	25,21	1,95	-	1389	11247-01	1597
		200				7	525	2000	1915	981	1,31	27,78	2,13	-	1428	-	1642
		220				7	525	2200	2027	1049	1,29	30,70	2,35	-	1528	-	1757
247	060	120	MB	YY	00	8	600	1200	1466	747	1,32	20,75	1,60	-	1343	-	1544
		160				8	600	1600	1812	868	1,44	25,70	1,95	-	1470	-	1691
		180				8	600	1800	1991	984	1,38	28,58	2,20	-	1564	11247-04	1799
		200				8	600	2000	2171	1106	1,32	31,45	2,45	-	1609	11247-02	1850
		220				8	600	2200	2289	1184	1,29	34,85	2,70	-	1725	-	1984
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V100 : 246																	
246	037	160	MB	YY	00	5	375	1600	1352	696	1,30	18,85	1,25	-	1090	-	1254
		180				5	375	1800	1490	763	1,31	21,50	1,40	-	1156	-	1329
		200				5	375	2000	1625	836	1,30	23,30	1,60	-	1187	-	1365
		220				5	375	2200	1757	904	1,30	25,70	1,65	-	1266	-	1456
246	045	160	MB	YY	00	6	450	1600	1607	827	1,30	22,38	1,48	-	1272	-	1463
		180				6	450	1800	1771	902	1,32	25,38	1,68	-	1350	-	1553
		200				6	450	2000	1931	989	1,31	27,75	1,95	-	1389	-	1597
		220				6	450	2200	2088	1075	1,30	30,52	2,00	-	1481	-	1703
246	052	160	MB	YY	00	7	525	1600	1859	952	1,31	25,92	1,72	-	1450	-	1668
		180				7	525	1800	2049	1039	1,33	29,27	1,97	-	1538	11246-01	1769
		200				7	525	2000	2235	1145	1,31	32,20	2,30	-	1586	-	1824
		220				7	525	2200	2417	1244	1,30	35,33	2,35	-	1699	-	1954
246	060	160	MB	YY	00	8	600	1600	2110	1081	1,31	29,45	1,95	-	1631	-	1876
		180				8	600	1800	2326	1173	1,34	33,15	2,25	-	1736	11246-03	1996
		200				8	600	2000	2536	1299	1,31	36,65	2,65	-	1789	11246-02	2057
		220				8	600	2200	2742	1411	1,30	40,15	2,70	-	1911	-	2198

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
ZAROS V75 / ZAROS V100				
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 238 0000 0099	169
 h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm				
ZAROS V75 / ZAROS V100				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	211
 - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
ZAROS V75 / ZAROS V100				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	211
 - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				


^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


ZAROS AANSLUITINGEN

ZAROS VERTICAAL: ZAROS V75 / ZAROS V100




Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

BEAMS (BEAMS MONO)

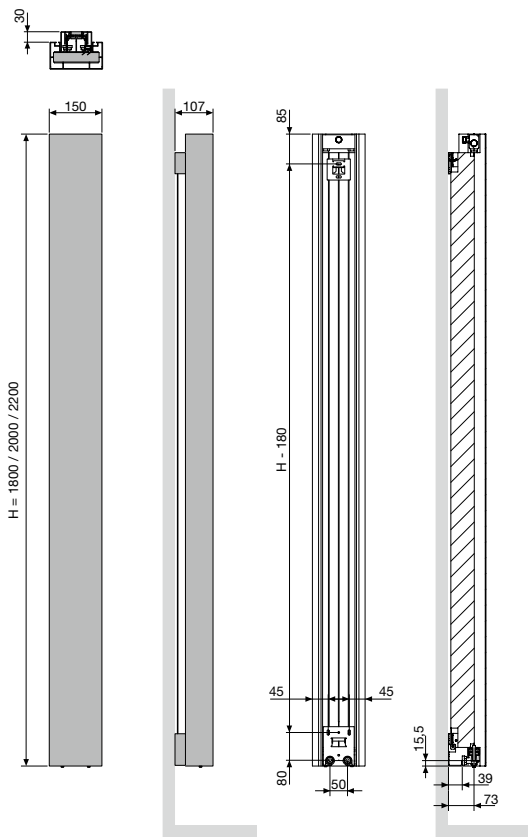


BEAMS MONO
Hartafstand tussen de aansluitingen 50

BEAMS (BEAMS)

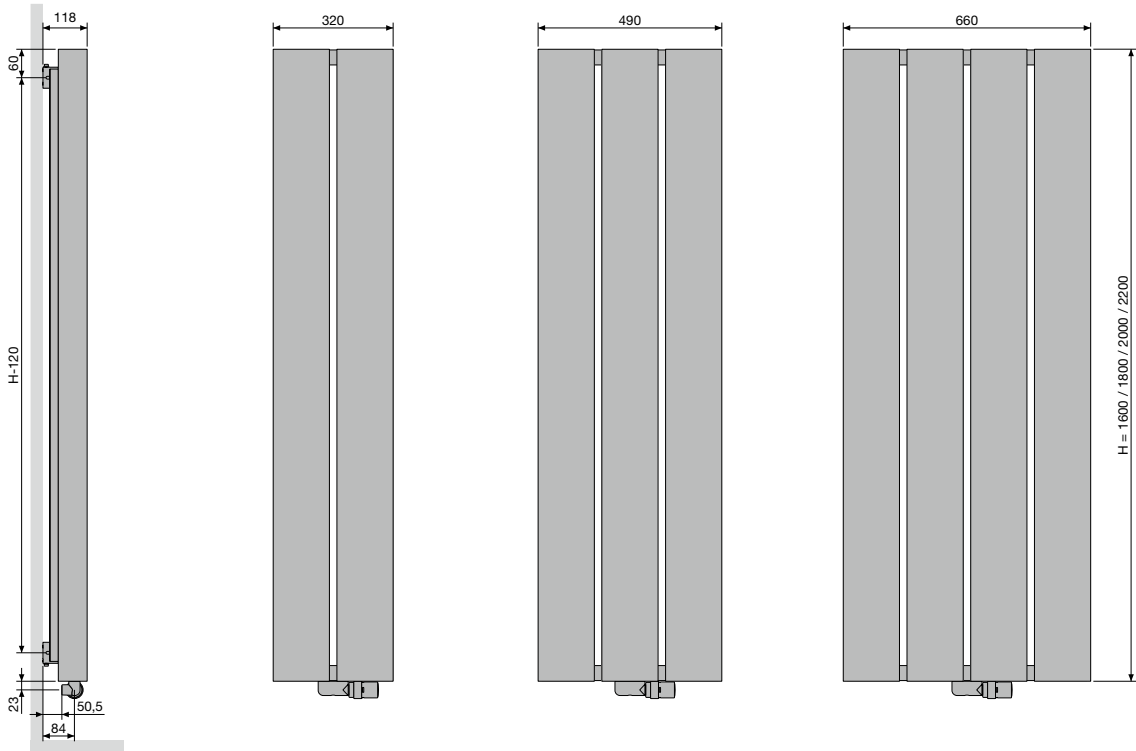


BEAMS
Hartafstand tussen de aansluitingen 50
Hartafstand tussen de ophangingen L-258

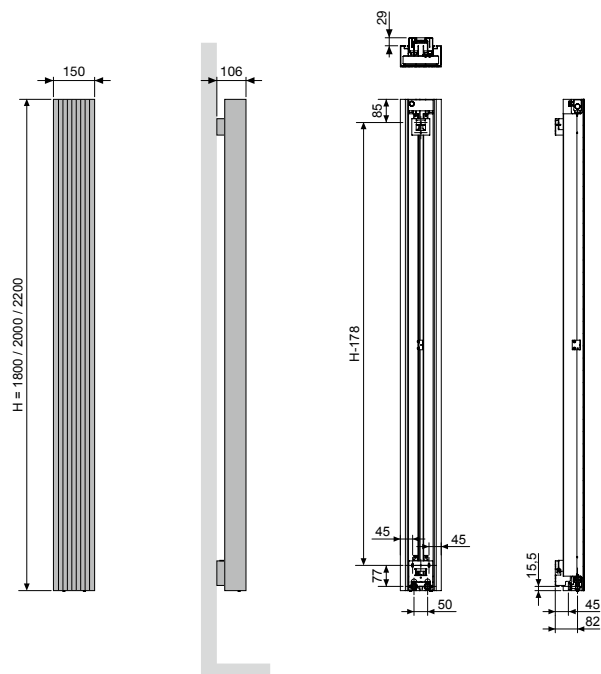BRYCE (BRYCE MONO)**BRYCE MONO**

Hartafstand tussen de aansluitingen

50

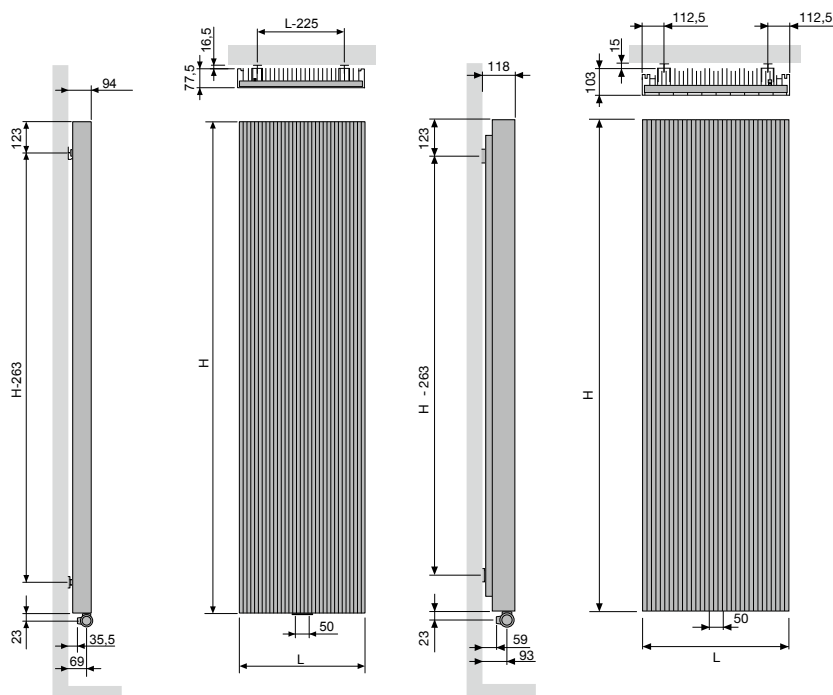BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)**BRYCE V75 / BRYCE V100**


Hartafstand tussen de aansluitingen

50

Hartafstand tussen de ophangingen


L-225

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)

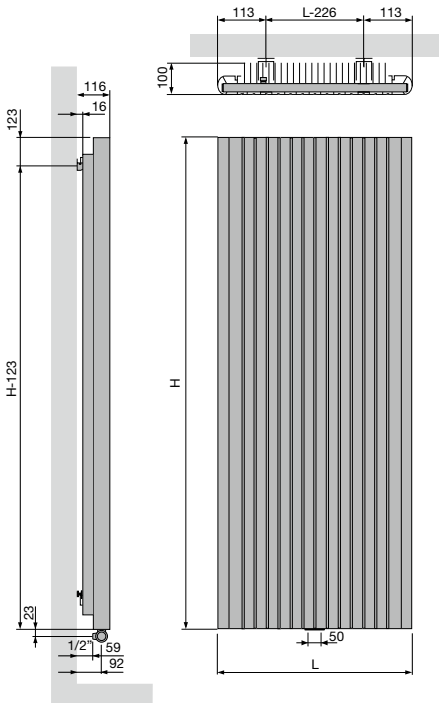

ALU-ZEN	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226

ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

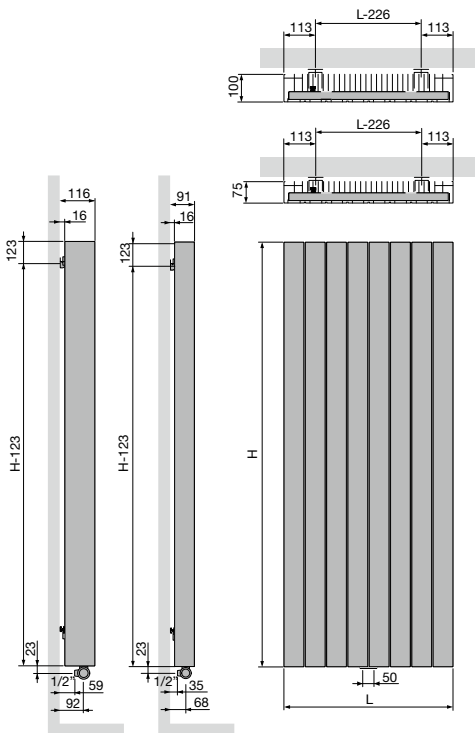

ZAROS V75 / ZAROS V100	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226

