





Aluminium designradiatoren

Licht in vorm. Sterk in warmte.

Aluminium designradiatoren combineren een strak, modern uiterlijk met uitstekende warmteprestaties.

Dankzij het lichte, duurzame materiaal warmen ze snel op en zorgen ze voor een efficiënte en gelijkmatige warmteverdeling in elke ruimte.

Met hun verfijnde vormgeving zijn ze niet alleen een warmtebron, maar ook een stijlvolle toevoeging aan elk interieur.





KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- **Aansluitblok (afsluitbaar) geïntegreerd (hierop dienen direct de CV-leidingen aangesloten te worden)**

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 76)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 166

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (inbouw thermostaatbox, zie p. 377)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ¾" Euroconus
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: dient gebruikt te worden in combinatie met de inbouw thermostaatbox.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs €84


* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

BEAMS MONO

Architecturale vrijheid in aluminium

Deze designradiator kenmerken zich door hun verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Volgens VASCO traditie schuilt hierachter een sterk staaltje techniek. Zo is de collector volledig aan het zicht onttrokken, de ventielset weggewerkt en de ophangingen geïntegreerd. Het resultaat: de meest minimalistische designradiator die VASCO ooit ontwikkelde.

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 153

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (S600)
art. nr. zie p. 152
prijs €138


Andere accessoires, zie p. 152

INBOUW THERMOSTAATBOX



art. nr. 1182 306 0000 0099
prijs €421
Koppelingen, zie p. 377

AANSLUITBLOK GEÏNTEGREERD (HAAKS)




Koppelingen, zie p. 377




HOE BEAMS MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

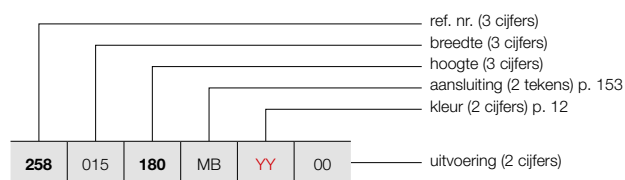


HOE VOORRAADRADIATOR BEAMS MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



BEAMS (BEAMS MONO)

149



BEAMS MONO

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS MONO : 258												
258 015 180 MB YY 00	-	150	1800	671	351	1,27	8,60	0,47	-	864	11258-09	994
200	-	150	2000	734	384	1,27	9,55	0,52	-	912	11258-10	1049
220	-	150	2200	795	413	1,28	10,50	0,57	-	977	-	1124

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 166

AANSLUITING

- ✗ Éénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Éénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**

BEAMS

Functionaliteit op haar mooist

De architecturale ruimte stond model voor dit vernieuwende, met vele designprijzen gelauwerde radiatorconcept. De balkvormige volumes vormen samen een robuust geheel, mooi in evenwicht met de geometrische architectuur in de woonruimte. De meetkundige accessoires bieden de mogelijkheid om zelf de gewenste accenten te leggen. Twee waterkanalen per element staan borg voor een hoog rendement, met een optimale energiezuinigheid als bonus.

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs €84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 153



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 152

prijs €168



rechthoek beugel (S600)

art. nr. zie p. 152


prijs €168

Andere accessoires, zie p. 152



HOE BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

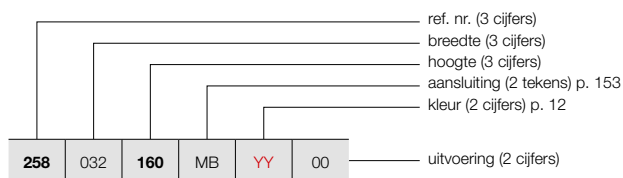

BEAMS (BEAMS)


151



BEAMS

HOE VOORRAADRADIATOR BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS : 258												
258 032 160 MB YY 00	2	320	1600	1127	583	1,29	15,50	1,00	-	906	11258-04	1042
	2	320	1800	1237	643	1,28	17,28	1,08	-	960	11258-01	1104
	2	320	2000	1348	701	1,28	19,05	1,15	-	987	11258-05	1135
	2	320	2200	1459	755	1,29	20,90	1,30	-	1047	-	1204
258 049 160 MB YY 00	3	490	1600	1658	867	1,27	23,20	1,53	-	1320	11258-06	1518
	3	490	1800	1821	947	1,28	25,88	1,64	-	1396	11258-02	1605
	3	490	2000	1983	1026	1,29	28,55	1,75	-	1438	11258-03	1654
	3	490	2200	2147	1111	1,29	31,25	2,00	-	1537	-	1768
258 066 160 MB YY 00	4	660	1600	2172	1147	1,25	30,90	2,05	-	1691	-	1945
	4	660	1800	2385	1247	1,27	34,48	2,20	-	1800	11258-07	2070
	4	660	2000	2598	1337	1,30	38,05	2,35	-	1857	11258-08	2136
	4	660	2200	2812	1455	1,29	41,60	2,70	-	1987	-	2285

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES		BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL  - Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 50 mm; b = 380, 550, 720 mm; d = 50 mm; a = 46 mm			BEAMS		
		320 mm	ALUMINIUM	1183 262 0000 0000	168
		490 mm	ALUMINIUM	1183 263 0000 0000	168
		660 mm	ALUMINIUM	1183 264 0000 0000	168
		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
KORTE BEUGEL  d = 49,35 mm; a = 39,35 mm			BEAMS / BEAMS MONO		
		240 mm	S600	1183 700 0000 0600	138
			RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	138
LANGE BEUGEL  d = 49,35 mm; a = 39,35 mm			BEAMS		
		440 mm	S600	1183 701 0000 0600	138
			RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	138
RECHTHOEK BEUGEL  d = 49,35 mm; a = 39,35 mm			BEAMS / BEAMS MONO		
		286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	168
			RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	168
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS  - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.			BEAMS		
		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	208
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS  - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.			BEAMS		
		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	208
HANDDOEKBEUGEL  h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;			BEAMS / BEAMS MONO		
		240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	112
		240 mm	S600	1183 273 0000 0600	112
		240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	112

■ structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar

BEAMS: BEAMS / BEAMS MONO

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.



BRYCE MONO

Minimalisme in aluminium

De Bryce Mono kenmerkt zich door het verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Elk profiel kan los van elkaar gemonteerd worden. Eén, twee, drie of meer profielen in één kleur of in verschillende tinten? Bryce Mono geven je alle speelruimte voor een persoonlijk interieur. De temperatuur wordt geregeld via een individuele thermostaat waarbij de profielen tesamen of afzonderlijk aangestuurd kunnen worden.

TYPES

- Verticaal: Bryce V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- **Aansluitblok (afsluitbaar) geïntegreerd (hierop dienen direct de CV-leidingen aangesloten te worden)**

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 167

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (inbouw thermostaatbox, zie p. 377)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ¾" Euroconus
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: dient gebruikt te worden in combinatie met de inbouw thermostaatbox.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs €84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 159

INBOUW THERMOSTAATBOX



art. nr. 1182 306 0000 0099

prijs €421

Koppelingen, zie p. 377

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE


korte beugel (S600)

art. nr. zie p. 158

prijs €138

Andere accessoires, zie p. 158

AANSLUITBLOK GEÏNTEGREERD (HAAKS)




Koppelingen, zie p. 377



HOE BRYCE MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

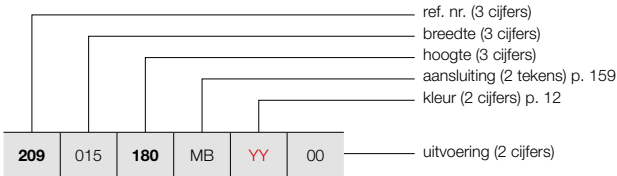


BRYCE (BRYCE MONO)



BRYCE MONO

HOE VOORRAADRADIATOR BRYCE MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)




PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BRYCE MONO						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BRYCE MONO : 209																	
209	015	180	MB	YY	00	-	150	1800	586	306	1,27	8,60	0,47	-	864	11209-10	994
		-				150	2000	642	336	1,27	9,55	0,52	-	912	-	1049	
		-				150	2200	696	364	1,27	10,50	0,57	-	977	-	1124	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijk u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)

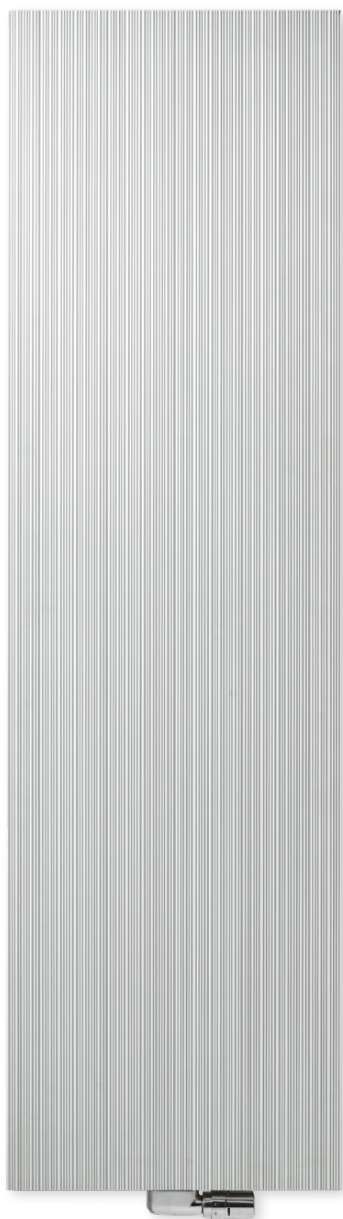

BRYCE VERTICAAL

Warmte in een nieuw licht

Een designradiator die door de fijne, onregelmatige structuur van de voorkant voortdurend nieuwe lichtschakeringen en contrasten oproept en op die manier bijdraagt tot een aangename, natuurlijke sfeer in de interieure ruimte. Een fraai staaltje van toegepaste vormgeving en een absolute aanwinst in elk eigentijds interieur.

TYPES

- Verticaal: Bryce V75 en Bryce V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 167

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluister (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs €84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 159



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 158

prijs €168



rechthoek beugel (S600)

art. nr. zie p. 158


prijs €168

Andere accessoires, zie p. 158




HOE BRYCE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

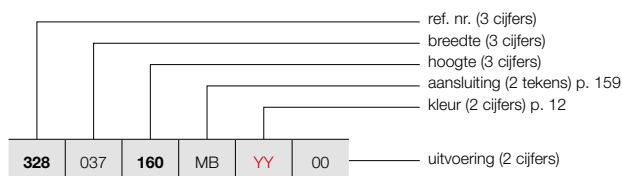


BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)

157




BRYCE V75



BRYCE V100

HOE VOORRAADRADIATOR BRYCE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BRYCE VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V75 : 328																	
328	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1189	609	1,31	19,75	1,35	-	936	-	1076
		180				-	375	1800	1314	666	1,33	21,88	1,48	-	999	-	1149
		200				-	375	2000	1428	728	1,32	24,00	1,60	-	1019	-	1172
		220				-	375	2200	1533	785	1,31	26,20	1,75	-	1095	-	1259
328	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1408	710	1,34	23,72	1,57	-	1102	-	1267
		180				-	450	1800	1555	784	1,34	26,25	1,74	-	1168	11328-01	1343
		200				-	450	2000	1690	861	1,32	28,78	1,92	-	1206	-	1387
		220				-	450	2200	1814	929	1,31	31,50	2,17	-	1294	-	1488
328	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1623	802	1,38	27,68	1,78	-	1263	-	1452
		180				-	525	1800	1792	895	1,36	30,63	2,01	-	1345	11328-02	1547
		200				-	525	2000	1948	993	1,32	33,57	2,23	-	1388	-	1596
		220				-	525	2200	2091	1071	1,31	36,80	2,58	-	1492	-	1716
328	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1836	893	1,41	31,65	2,00	-	1429	-	1643
		180				-	600	1800	2028	1007	1,37	35,00	2,28	-	1523	11328-03	1751
		200				-	600	2000	2204	1123	1,32	38,35	2,55	-	1574	11328-04	1810
		220				-	600	2200	2365	1205	1,32	42,10	3,00	-	1690	-	1944
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V100 : 209																	
209	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1238	624	1,34	19,65	1,35	-	1129	-	1298
		180				-	375	1800	1373	700	1,32	22,03	1,48	-	1201	-	1381
		200				-	375	2000	1503	774	1,30	24,40	1,60	-	1230	-	1415
		220				-	375	2200	1628	838	1,30	26,65	1,75	-	1312	-	1509
209	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1482	751	1,33	23,73	1,60	-	1320	-	1518
		180				-	450	1800	1644	838	1,32	26,53	1,80	-	1396	11209-01	1605
		200				-	450	2000	1799	921	1,31	29,33	2,00	-	1438	-	1654
		220				-	450	2200	1950	1004	1,30	32,20	2,07	-	1537	-	1768
209	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1726	875	1,33	27,82	1,85	-	1506	-	1732
		180				-	525	1800	1914	975	1,32	31,04	2,13	-	1600	11209-03	1840
		200				-	525	2000	2095	1067	1,32	34,27	2,40	-	1645	-	1892
		220				-	525	2200	2270	1168	1,30	37,75	2,68	-	1760	-	2024
209	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1969	998	1,33	31,90	2,10	-	1691	-	1945
		180				-	600	1800	2184	1113	1,32	35,55	2,45	-	1800	11209-08	2070
		200				-	600	2000	2391	1218	1,32	39,20	2,80	-	1857	11209-05	2136
		220				-	600	2200	2590	1326	1,31	43,30	3,15	-	1987	-	2285

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES				
	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	375 mm	ALUMINIUM	1183 244 0000 0000	168
	450 mm	ALUMINIUM	1183 245 0000 0000	168
	525 mm	ALUMINIUM	1183 246 0000 0000	168
	600 mm	ALUMINIUM	1183 247 0000 0000	168
- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 47 mm; a = 43 mm				
	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
KORTE BEUGEL 	BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO			
	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	138
		RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	138
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
LANGE BEUGEL 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	440 mm	S600	1183 701 0000 0600	138
		RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	138
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
RECHTHOEK BEUGEL 	BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO			
	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	168
		RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	168
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	208
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	208
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				
HANDDOEKBEUGEL 	BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO			
	240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	112
	240 mm	S600	1183 273 0000 0600	112
	240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	112
h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;				


^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BRYCE VERTICAAL: BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

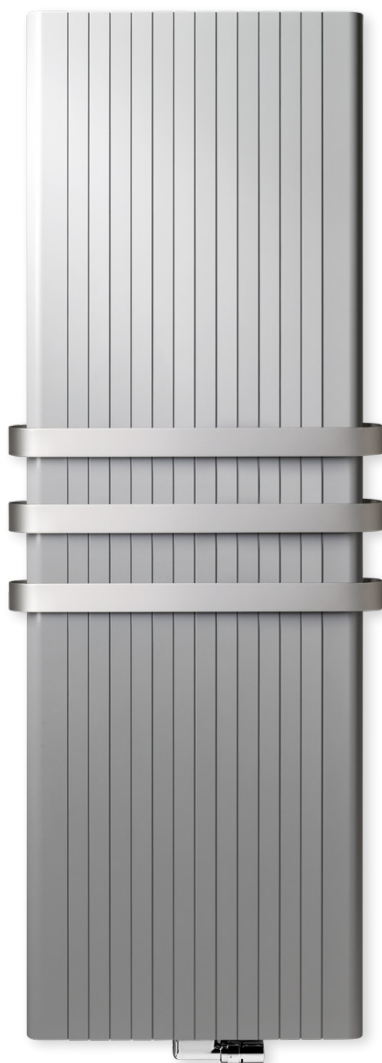

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 168

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluister (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**

ALU-ZEN VERTICAAL

Als warmte zichtbaar wordt

Een designradiator, geïnspireerd door de elegantie en de rust van natuurlijke rondingen. Een vormgeving die nog versterkt wordt door de zwevende handdoekbeugels. Dat alles in combinatie met een snelle, praktische montage door de handige middenaansluiting en een optimale warmteafgifte. Een radiator die borg staat voor een echte wellness-sfeer.


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs €84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 162



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 162


prijs €168

Andere accessoires, zie p. 162




HOE ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

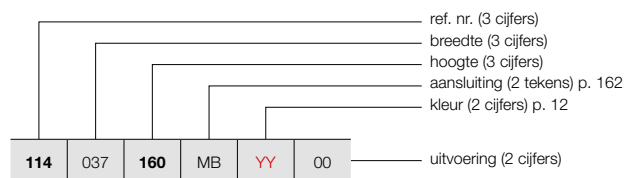

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)


161



ALU-ZEN

HOE VOORRAADRADIATOR ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ALU-ZEN VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ALU-ZEN : 114																		
114	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1196	616	1,30	17,40	1,30	-	1133	-	1303	
		180				-	375	1800	1319	675	1,31	19,40	1,40	-	1202	-	1382	
		200				-	375	2000	1440	737	1,31	21,40	1,50	-	1230	-	1415	
		220				-	375	2200	1557	797	1,31	23,25	1,75	-	1312	-	1509	
114	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1446	741	1,31	21,07	1,53	-	1320	-	1518	
		180				-	450	1800	1596	817	1,31	23,49	1,68	-	1396	11114-06	1605	
		200				-	450	2000	1742	892	1,31	25,92	1,83	-	1438	-	1654	
		220				-	450	2200	1884	965	1,31	28,20	2,07	-	1537	-	1768	
114	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1699	870	1,31	24,73	1,77	-	1506	-	1732	
		180				-	525	1800	1874	960	1,31	27,58	1,97	-	1599	11114-01	1839	
		200				-	525	2000	2046	1048	1,31	30,43	2,17	-	1645	-	1892	
		220				-	525	2200	2212	1133	1,31	33,15	2,38	-	1760	-	2024	
114	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1953	1000	1,31	28,40	2,00	-	1691	-	1945	
		180				-	600	1800	2155	1104	1,31	31,68	2,25	-	1800	11114-03	2070	
		200				-	600	2000	2351	1204	1,31	34,95	2,50	-	1857	11114-02	2136	
		220				-	600	2200	2543	1302	1,31	38,10	2,70	-	1987	-	2285	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES				
	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL 	ALU-ZEN			
	375 mm	ALUMINIUM	1183 234 0000 0000	168
	450 mm	ALUMINIUM	1183 235 0000 0000	168
	525 mm	ALUMINIUM	1183 236 0000 0000	168
	600 mm	ALUMINIUM	1183 237 0000 0000	168
- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 46 mm; a = 42 mm				
	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
KORTE BEUGEL 	ALU-ZEN			
	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	138
		RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	138
d = 67 mm; a = 57 mm				
LANGE BEUGEL 	ALU-ZEN			
	440 mm	S600	1183 701 0000 0600	138
		RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	138
d = 67 mm; a = 57 mm				
RECHTHOEK BEUGEL 	ALU-ZEN			
	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	168
		RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	168
d = 67 mm; a = 57 mm				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS 	ALU-ZEN			
	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	208
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS 	ALU-ZEN			
	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	208
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				


■ structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ALU-ZEN AANSLUITINGEN

ALU-ZEN VERTICAAL: ALU-ZEN



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

TYPES

- Verticaal: Zaros V75 en Zaros V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 168

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 362)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 362)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs €84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 165

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 165
prijs €168


Andere accessoires, zie p. 165



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 375

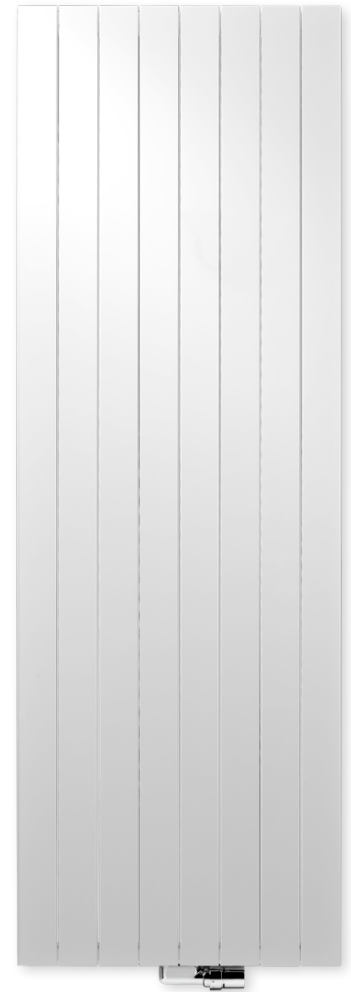

ZAROS VERTICAAL



Elementair, overal in z'n element

Eenvoud is de grote kracht van deze ongecompliceerde designradiator. Een vormgeving die uitstekend tot haar recht komt in elke ruimte, elke omgeving, elk interieur. Niet gehinderd door overbodige elementen. Eenvoudig van lijn, maar bijzonder gul met warmte.




ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

HOE ZAROS VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

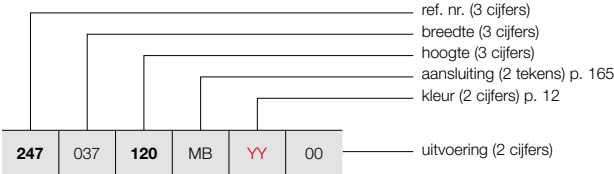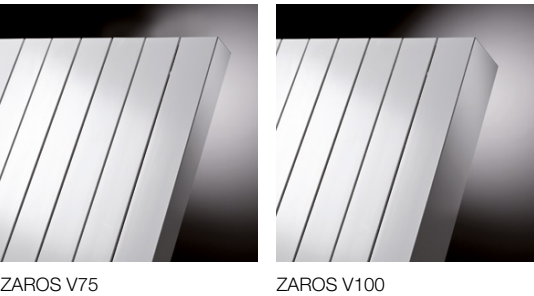

HOE VOORRAADRADIATOR ZAROS VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZAROS VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V75 : 247																	
247	037	120	MB	YY	00	5	375	1200	885	453	1,31	13,20	1,00	-	825	-	949
		160				5	375	1600	1159	594	1,31	16,50	1,38	-	892	11247-05	1026
		180				5	375	1800	1281	656	1,31	18,48	1,44	-	948	11247-06	1090
		200				5	375	2000	1403	719	1,31	20,45	1,50	-	968	-	1113
		220				5	375	2200	1502	773	1,30	22,40	1,65	-	1034	-	1189
247	045	120	MB	YY	00	6	450	1200	1078	552	1,31	15,72	1,20	-	969	-	1114
		160				6	450	1600	1377	687	1,36	19,57	1,57	-	1039	-	1195
		180				6	450	1800	1518	770	1,33	21,84	1,69	-	1104	11247-07	1270
		200				6	450	2000	1659	850	1,31	24,12	1,82	-	1136	-	1306
		220				6	450	2200	1765	909	1,30	26,55	2,00	-	1215	-	1397
247	052	120	MB	YY	00	7	525	1200	1272	648	1,32	18,23	1,40	-	1088	-	1251
		160				7	525	1600	1594	780	1,40	22,63	1,76	-	1184	-	1362
		180				7	525	1800	1755	876	1,36	25,21	1,95	-	1263	11247-01	1452
		200				7	525	2000	1915	981	1,31	27,78	2,13	-	1299	-	1494
		220				7	525	2200	2027	1049	1,29	30,70	2,35	-	1389	-	1597
247	060	120	MB	YY	00	8	600	1200	1466	747	1,32	20,75	1,60	-	1222	-	1405
		160				8	600	1600	1812	868	1,44	25,70	1,95	-	1333	-	1533
		180				8	600	1800	1991	984	1,38	28,58	2,20	-	1422	11247-04	1635
		200				8	600	2000	2171	1106	1,32	31,45	2,45	-	1464	11247-02	1684
		220				8	600	2200	2289	1184	1,29	34,85	2,70	-	1565	-	1800
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V100 : 246																	
246	037	160	MB	YY	00	5	375	1600	1352	696	1,30	18,85	1,25	-	989	-	1137
		180				5	375	1800	1490	763	1,31	21,50	1,40	-	1049	-	1206
		200				5	375	2000	1625	836	1,30	23,30	1,60	-	1078	-	1240
		220				5	375	2200	1757	904	1,30	25,70	1,65	-	1147	-	1319
246	045	160	MB	YY	00	6	450	1600	1607	827	1,30	22,38	1,48	-	1154	-	1327
		180				6	450	1800	1771	902	1,32	25,38	1,68	-	1225	-	1409
		200				6	450	2000	1931	989	1,31	27,75	1,95	-	1263	-	1452
		220				6	450	2200	2088	1075	1,30	30,52	2,00	-	1349	-	1551
246	052	160	MB	YY	00	7	525	1600	1859	952	1,31	25,92	1,72	-	1318	-	1516
		180				7	525	1800	2049	1039	1,33	29,27	1,97	-	1398	11246-01	1608
		200				7	525	2000	2235	1145	1,31	32,20	2,30	-	1441	-	1657
		220				7	525	2200	2417	1244	1,30	35,33	2,35	-	1539	-	1770
246	060	160	MB	YY	00	8	600	1600	2110	1081	1,31	29,45	1,95	-	1479	-	1701
		180				8	600	1800	2326	1173	1,34	33,15	2,25	-	1580	11246-03	1817
		200				8	600	2000	2536	1299	1,31	36,65	2,65	-	1624	11246-02	1868
		220				8	600	2200	2742	1411	1,30	40,15	2,70	-	1742	-	2003

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 368 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
ZAROS V75 / ZAROS V100				
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 238 0000 0099	168
 h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm				
ZAROS V75 / ZAROS V100				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	208
 - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
ZAROS V75 / ZAROS V100				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	208
 - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				


^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


ZAROS AANSLUITINGEN

ZAROS VERTICAAL: ZAROS V75 / ZAROS V100




Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

BEAMS (BEAMS MONO)

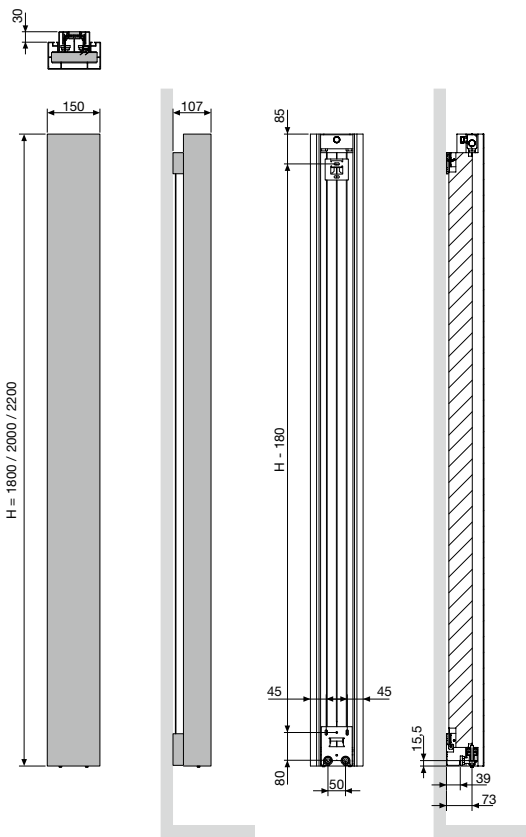


BEAMS MONO
Hartafstand tussen de aansluitingen 50

BEAMS (BEAMS)

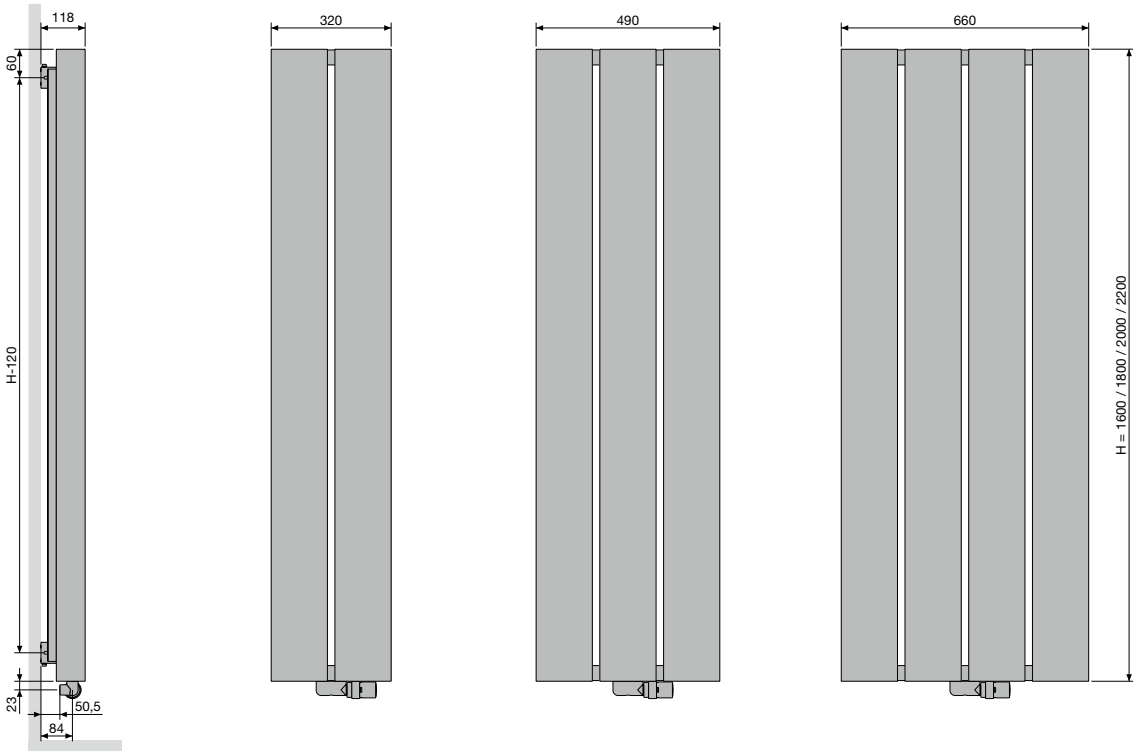


BEAMS
Hartafstand tussen de aansluitingen 50
Hartafstand tussen de ophangingen L-258

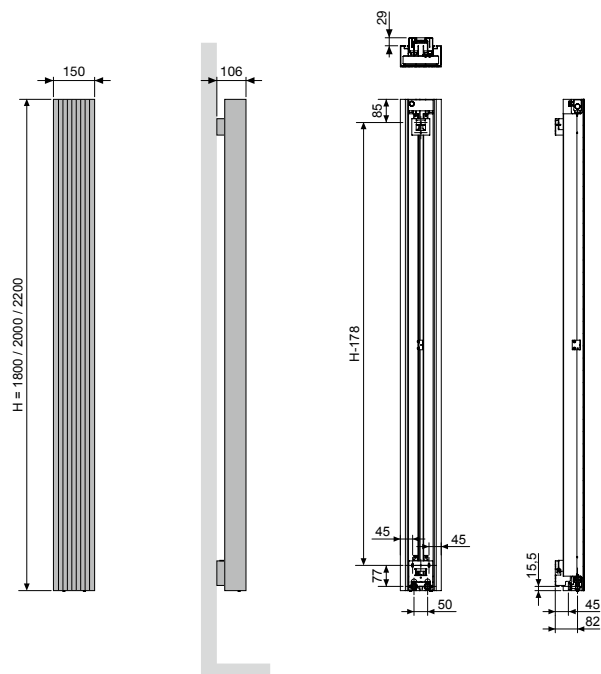BRYCE (BRYCE MONO)**BRYCE MONO**

Hartafstand tussen de aansluitingen

50

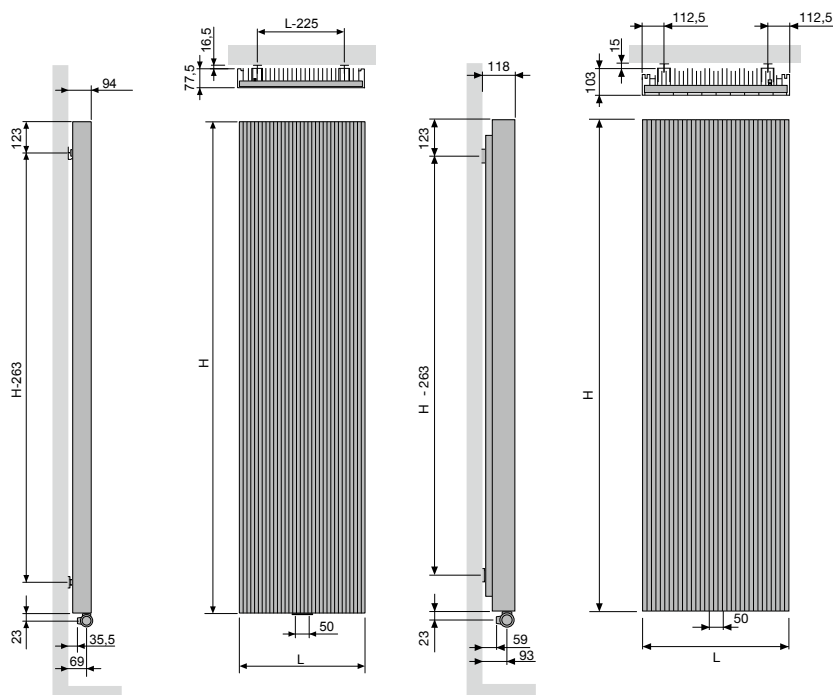BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)**BRYCE V75 / BRYCE V100**


Hartafstand tussen de aansluitingen

50

Hartafstand tussen de ophangingen


L-225

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)

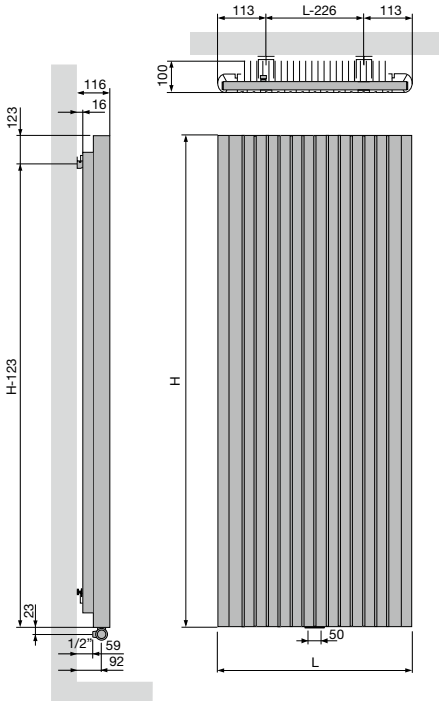

ALU-ZEN	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226

ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

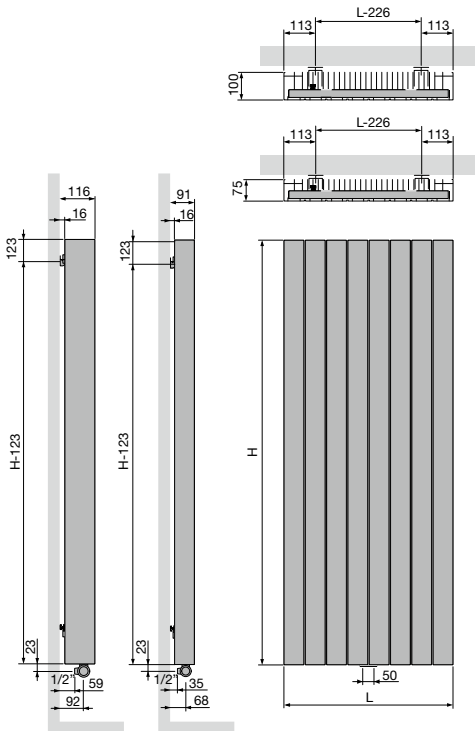

ZAROS V75 / ZAROS V100	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226

