


# Elektrische radiatoren



VASCO elektrische radiatoren zijn in alles afgestemd op **een snelle, efficiënte en zuinige warmteregeling**. Individuele thermostaten zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling. De warmte kan naar wens worden geregeld of aangepast met respect voor uw energiefactuur. VASCO elektrische radiatoren worden geleverd met handige muurbevestigingen voor een probleemloze montage.

**VASCO VERVOLLEDIGT HAAR  
ELEKTRISCHE GAMMA  
CONFORM DE  
ECODESIGN 2018-NORMEN**



EcoDesign is een Europese richtlijn die minimum eisen stelt aan energieprestaties van elektrische producten. Vanaf 1 januari 2018 gelden er verstrengde Europese EcoDesign-normen om het energieverbruik van elektrische toestellen te verlagen. Zo moeten elektrische radiatoren voortaan beschikken over een aantal energiebesparende functies.

#### Elektrische radiatoren

##### Zuiver elektrische radiatoren

Beams Mono-EL	54	Zana Bad	70
Oni-EL	56	E-Panel	72
Niva-EL	58	E-Tech	76
Iris-A	60	Iris-A BL	79
Agave-A	62	Agave-A BL	80
Aster-A	64	Aster-A BL	81
Aster HF-S	66	Carré Bad BL	82
Carré Bad	68	Niva-A BL	83

##### Gemengde radiatoren

Niva Mixed	92	Aster-A Mixed	95
Iris-A Mixed	94		

##### Elektrische handdoekverwarmer

Spike <b>NEW</b>	106		
------------------	-----	--	--

# ELEKTRISCHE RADIATOREN OVERZICHT BESCHIKBARE UITVOERINGEN

## ELEKTRISCH VERWARMEN EEN DUURZAAM ALTERNATIEF

In hedendaagse goed geïsoleerde huizen, vaak uitgerust met fotovoltaïsche zonnepanelen, vormt elektrische verwarming een kostenefficiënte, gebruiksvriendelijke en vooral duurzame oplossing.

Op specifieke plaatsen zoals de badkamer waar een hogere comforttemperatuur gewenst is, kan u met een elektrische radiator snel inspelen op de warmtevraag. Met hun snelle reactietijd koppelen de elektrische radiatoren alle voordelen van elektrisch verwarmingscomfort aan een uitgepuurd design.

De elektrische radiatoren kunnen op 3 manieren aangestuurd worden:



Manueel



Met WiFi via VASCO Climate Control App




Via domotica aansturing



BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)	ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)	NIVA-EL (NIVA-EL)	IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)	AGAVE-A (HR-EL-A)	ASTER-A (HF-EL-A)	ASTER HF-S (HF-S-EL-R, HF-S-EL-L)	CARRÉ BAD (CB-EL)	ZANA BAD (ZBD-EL)	E-PANEL HORIZONTAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)	E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL)	E-TECH (E-TECH)	IRIS-A BLOWER (HD-EL-BL-A)	AGAVE-A BLOWER (HR-EL-BL-A)	ASTER-A BLOWER (HF-EL-BL-A)	CARRÉ BAD BLOWER (CB-EL-BL)	NIVA-A BLOWER (NIVA-EL-BL-A)	NIVA MIXED HYBRIDE (N1L-EL-MIX)	IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE (HDM-BL-MIX-A)	ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE (HF-BL-MIX-A)
-------------------------------	--------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	--	-----------------------------	-----------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------	--	--

<b>MANUELE AANSTURING</b>																				
Radiator + RF-thermostaat <b>(in de prijs inbegrepen)</b> De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit)		•	•	•																•
Radiator zonder RF-thermostaat Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.		•	•	•																•
Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) <b>(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)</b> <b>(Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk)</b>				•	•	•	•	•	•											
Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs) <b>(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)</b>				•	•	•	•	•	•											
Radiator met ingebouwde regeling <b>(in de prijs inbegrepen)</b>									•	•										
Radiator (wit, zwart, zwart met aluminium frame) + WRX-thermostaat (wit of zwart) <b>(WRX-thermostaat inbegrepen)</b>											•									
Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) <b>(RF-thermostaat apart te bestellen)</b>												•	•	•	•					
CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) <b>(RF-thermostaat apart te bestellen)</b>																			•	•
<b>MET WIFI VIA VASCO CLIMATE CONTROL APP</b>																				
De radiator (met kabel en schuko stekker 90°) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) <b>(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)</b>		•	•	•								•	•							•
De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) <b>(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)</b> <b>(inclusief meegeleverde BAS connector)</b>				•	•	•	•	•	•											
<b>VIA DOMOTICA AANSTURING</b>																				
Radiator zonder regeling, met kabel en schuko stekker 90°		•	•	•								•	•							•
Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) <b>(BAS connector apart te bestellen)</b>				•	•	•	•	•	•											

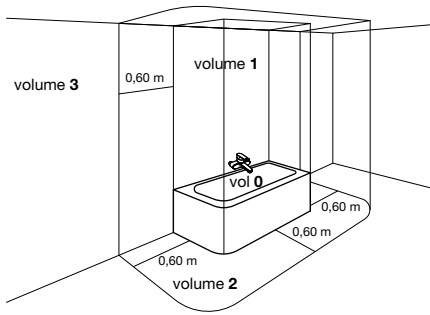

## GEBRUIKSOMGEVING VOOR ELEKTRISCHE RADIATOREN

De elektrische radiatoren zijn Klasse II apparaten (dubbele isolatie). Dit betekent dat de radiatoren geen aardingskabel hebben. Met uitzondering van de E-Tech, dit is een Klasse I apparaat. De elektrische radiatoren mogen toegepast worden in de badkamer en dit in volume 2 en 3 (zie schema bad). Als er een douchekop aanwezig is, moet er een minimum afstand zijn van 1,5m tussen radiator en douchekop. Verder bij montage van de radiator: gelieve de regels te volgen voor de elektrische installatie en de VASCO algemene voorwaarden. Om het verbruik van een elektrische radiator te berekenen, weet men voldoende als men het wattage van de elektrische radiator kent.

Voorbeeld:


Radiator van 1000 Watt. Dit is een elektrisch vermogen van 1kW. Per uur verbruikt de radiator dus 1kWh. Dit natuurlijk als de radiator gedurende dit volledige uur op maximum vermogen werkt. In de praktijk komt dit zelden voor. De radiator schakelt immers uit als hij de gewenste temperatuur heeft bereikt. Als u de prijs van 1kWh kent, kan u nu berekenen wat de radiator kost aan elektrische energie.



**GARANTIE op de radiator: 10 jaar**



**GARANTIE elektrische componenten: 2 jaar**  
**En dit enkel in combinatie met een VASCO-radiator.**  
**Bij verkeerd gebruik vervalt de garantie.**



## ZUIVER ELEKTRISCHE EN GEMENGDE RADIATOREN

Het is belangrijk te weten dat u kunt kiezen tussen zuiver elektrische radiatoren en gemengde elektrische radiatoren.

**Zuiver elektrische radiatoren** zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

- CV-radiator door een professional omgebouwd tot zuiver elektrische radiator (toebehoren nog apart te bestellen)
- In de fabriek vorgevulde zuiver elektrische radiatoren (eventuele toebehoren nog apart te bestellen)

**Gemengde elektrische radiatoren** zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voormonteerde Blower

**Opmerking: zuiver elektrische en gemengde radiatoren in een vrijstaande versie raden wij af omwille van veiligheidsredenen.**

**Zuiver elektrische radiatoren** zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

- CV-radiator door een professional omgebouwd tot zuiver elektrische radiator (toebehoren nog apart te bestellen)
- In de fabriek voorgevulde zuiver elektrische radiatoren (eventuele toebehoren nog apart te bestellen)

Bij zuiver elektrische radiatoren onderscheiden we 3 verschillende manieren van aansturing:



Manueel



Met VASCO Climate Control App (WIFI)



Domotica aansturing




BEAMS  
MONO-EL



ONI-EL



E-VOLVE

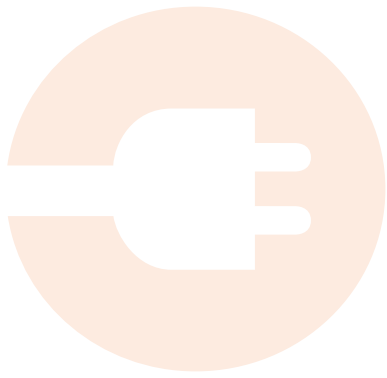

# Zuiver elektrische radiatoren




E-PANEL



E-TECH



BLOWER

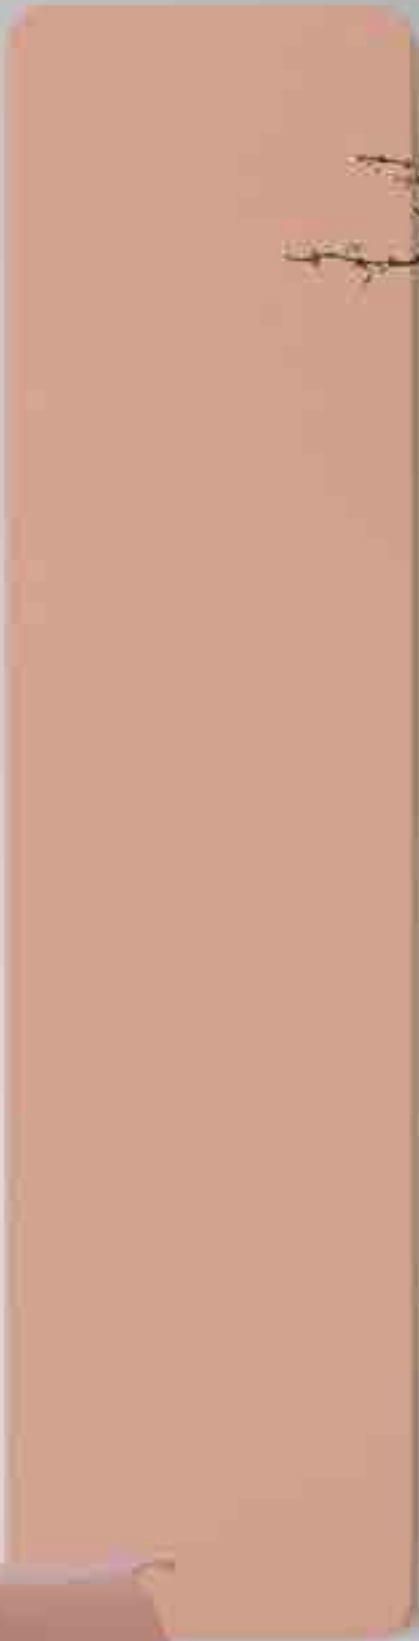

## 1. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN OM EEN CV-RADIATOR DOOR EEN PROFESSIONAL OM TE BOUWEN TOT EEN ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOR



**E-VOLVE E-V-BASIC REGELING**

**Hoogte:** 75 mm  
**Breedte:** 140 mm  
**Diepte:** 35 mm

### 1.1. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

#### Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
E-V-Basic	300	<b>1184 224 0000 9016</b>	<b>339</b>	<b>1184 224 0000 9006</b>	<b>392</b>
E-V-Basic	500	<b>1184 225 0000 9016</b>	<b>362</b>	<b>1184 225 0000 9006</b>	<b>416</b>
E-V-Basic	750	<b>1184 226 0000 9016</b>	<b>381</b>	<b>1184 226 0000 9006</b>	<b>441</b>
E-V-Basic	1000	<b>1184 227 0000 9016</b>	<b>405</b>	<b>1184 227 0000 9006</b>	<b>470</b>
E-V-Basic	1250	<b>1184 228 0000 9016</b>	<b>428</b>	<b>1184 228 0000 9006</b>	<b>490</b>
E-V-Basic	1500	<b>1184 229 0000 9016</b>	<b>449</b>	<b>1184 229 0000 9006</b>	<b>517</b>



**E-VOLVE E-V-RF RF-ONTVANGER**

**Hoogte:** 75 mm  
**Breedte:** 140 mm  
**Diepte:** 35 mm

**E-VOLVE E-V-RF RF-THERMOSTAAT**

**Hoogte:** 95 mm  
**Breedte:** 120 mm  
**Diepte:** 25 mm

### 1.2. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

#### Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

#### Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
E-V-RF	300	<b>1184 230 0000 9016</b>	<b>559</b>	<b>1184 230 0000 9006</b>	<b>644</b>
E-V-RF	500	<b>1184 231 0000 9016</b>	<b>580</b>	<b>1184 231 0000 9006</b>	<b>670</b>
E-V-RF	750	<b>1184 232 0000 9016</b>	<b>605</b>	<b>1184 232 0000 9006</b>	<b>694</b>
E-V-RF	1000	<b>1184 233 0000 9016</b>	<b>625</b>	<b>1184 233 0000 9006</b>	<b>721</b>
E-V-RF	1250	<b>1184 234 0000 9016</b>	<b>649</b>	<b>1184 234 0000 9006</b>	<b>744</b>
E-V-RF	1500	<b>1184 235 0000 9016</b>	<b>670</b>	<b>1184 235 0000 9006</b>	<b>771</b>

Voor de regelingen E-V-Basic en E-V-RF gebruiken we dezelfde weerstand. Op deze weerstand kunnen enkel de regelingen uit het VASCO-assortiment gemonteerd worden.





**BAS CONNECTOR**

**Hoogte:** 65 mm  
**Breedte:** 35 mm  
**Diepte:** 50 mm

**1.3. WEERSTAND (KLASSE II) + BAS CONNECTOR**

- Strak design: wit en grijs
- Gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (tek. p. 45).
- Aan de onderkant in de radiator te monteren.
- Zonder regelaar en zonder stekker (deze is zelf te voorzien).
- Klasse IPX4.
- **Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!**

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
Weerstand + BAS connector	300	<b>1184 100 0000 9016</b>	<b>131</b>	<b>1184 100 0000 7047</b>	<b>149</b>
Weerstand + BAS connector	500	<b>1184 101 0000 9016</b>	<b>136</b>	<b>1184 101 0000 7047</b>	<b>158</b>
Weerstand + BAS connector	750	<b>1184 102 0000 9016</b>	<b>171</b>	<b>1184 102 0000 7047</b>	<b>195</b>
Weerstand + BAS connector	1000	<b>1184 103 0000 9016</b>	<b>206</b>	<b>1184 103 0000 7047</b>	<b>235</b>
Weerstand + BAS connector	1250	<b>1184 104 0000 9016</b>	<b>240</b>	<b>1184 104 0000 7047</b>	<b>274</b>
Weerstand + BAS connector	1500	<b>1184 105 0000 9016</b>	<b>273</b>	<b>1184 105 0000 7047</b>	<b>315</b>

**Lengtes van de elektrische weerstanden:**

- Weerstand 300 W : 365 mm
- Weerstand 500 W : 520 mm
- Weerstand 750 W : 700 mm
- Weerstand 1000 W : 890 mm
- Weerstand 1250 W : 1080 mm
- Weerstand 1500 W : 1270 mm



## IN DE FABRIEK VOORGEVULDE ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN (EVENTUELE TOEBEHOREN NOG APART TE BESTELLEN)

De VASCO zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De weerstand is gemonteerd in de rechtercollector, hierdoor bevindt de regeling zich rechtsonder (uitzondering E-Panel).

Oni-EL, Beams Mono-EL en Niva-EL zijn droge elektrische radiatoren en zijn daarom niet voorzien van een warmtegeleidende vloeistof (snelle opwarmtijd). De elektrische ontvangmodule is quasi volledig onzichtbaar weggewerkt aan de achterzijde van deze elektrische designradiatoren.

De nieuwste elektrische designradiator E-Tech combineert een strak high-end design en een aangename stralingswarmte via infrarood-technologie. Deze radiator is tevens ook niet voorzien van een warmtegeleidende vloeistof.

Kies het gewenste model van radiator uit onderstaande lijst:

- Beams Mono-EL (BEAMS MONO-EL)
- Oni-EL (O-P-EL, O-NP-EL)
- Niva-EL (NIVA-EL)
- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S EL R, HF-S EL L)
- Carré Bad (CB-EL)
- Zana Bad (ZBD-EL)
- E-Panel (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)
- E-Panel
- Iris-A Blower (HD-EL-BL-A)
- Agave-A Blower (HR-EL-BL-A)
- Aster-A Blower (HF-EL-BL-A)
- Carré Bad Blower (CB-EL-BL)
- Niva-A Blower (NIVA-EL-BL-A)

## 2. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN



### Lengthes van de elektrische weerstanden (standaard gemonteerd in de radiator):

- Weerstand 300 W : 365 mm
- Weerstand 500 W : 520 mm
- Weerstand 750 W : 700 mm
- Weerstand 1000 W : 890 mm
- Weerstand 1250 W : 1080 mm
- Weerstand 1500 W : 1270 mm

We onderscheiden volgende mogelijkheden:

- 2.1. Regeling ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL
- 2.2. Regeling E-Volve E-V-Basic
- 2.3. Regeling E-Volve E-V-RF
- 2.4. Regeling E-Volve E-V-WIFI
- 2.5. BAS connector



**RF-THERMOSTAAT**

**Hoogte:** 95 mm  
**Breedte:** 120 mm  
**Diepte:** 25 mm

### 2.1. REGELING ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL

- Bedrijfsspanning RF-ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- RF-thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Regeling oppervlaktetemperatuur van 20°C tot 80°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- RF-ontvanger: IPX4 Klasse II (onzichtbaar op achterzijde radiator)
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

**Opgelet:**

- Aansluiting RF-ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

**Opgelet:**

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Beams Mono-EL / Oni-EL / Niva-EL: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat (radiatoren in dezelfde werkingsmodi)
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk



**E-VOLVE E-V-BASIC REGELING**

**Hoogte:** 75 mm  
**Breedte:** 140 mm  
**Diepte:** 35 mm

**2.2. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC**

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

**Opgelet:**

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	<b>234</b>
grijs	1184 005 0000 9006	<b>271</b>



**E-VOLVE E-V-RF  
RF-ONTVANGER**

**Hoogte:** 75 mm  
**Breedte:** 140 mm  
**Diepte:** 35 mm

**E-VOLVE E-V-RF  
RF-THERMOSATAAT**

**Hoogte:** 95 mm  
**Breedte:** 120 mm  
**Diepte:** 25 mm



**2.3. REGELING E-VOLVE E-V-RF**

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

**Opgelet:**

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

## Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	<b>397</b>
grijs	1184 006 0000 9006	<b>422</b>



**E-VOLVE E-V-WIFI  
ONTVANGER**

**Hoogte:** 73 mm  
**Breedte:** 73 mm  
**Diepte:** 25 mm

**E-VOLVE E-V-WIFI  
SENSOR**

**Hoogte:** 33,5 mm  
**Breedte:** 33,5 mm  
**Diepte:** 9 mm

## 2.4. REGELING E-VOLVE E-V-WIFI

- Ontvanger:
  - Bedrijfsspanning 230V AC, 50 Hz
  - Montage op een standaard elektrische contactdoos is aangewezen
  - IPX4 Klasse II
- Temperatuursensor:
  - Meegeleverde batterij: 1x CR2032
  - Draadloze 2.4GHz (Bluetooth) verbinding met de ontvanger (nog te koppelen via de instructies in de VASCO Climate Control App)
  - IPX4
- Bediening van de E-V-WIFI regeling via de VASCO Climate Control App
- Individuele week- en dagprogrammering op basis van leefpatronen
- Regeling kamertemperatuur van 5°C tot 35°C
- Slimme temperatuurregeling zorgt ervoor dat de temperatuur automatisch bereikt is op het ingestelde tijdstip in het dagschema
- Boost commando
- LED feedback via de ontvanger
- Indicator open raam detectie

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	<b>357</b>
grijs	1184 007 0000 7047	<b>409</b>



**BAS CONNECTOR**

**Hoogte:** 65 mm  
**Breedte:** 35 mm  
**Diepte:** 50 mm

## 2.5. BAS CONNECTOR

### Ideaal voor aansturing via domotica!

Deze zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek reeds voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De elektrische weerstand is gemonteerd in de rechtercollector.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	<b>38</b>
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	<b>44</b>

**Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!**

# BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

VASCO



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (S600)  
art. nr. zie p. 109  
**prijs €133**

Andere accessoires, zie p. 109

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!



RF-ontvanger aan de achterzijde

## KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## SPECIAAL

- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie
- Koppeling mogelijk tot 5 radiatoren

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)
- Enkel verticale montage mogelijk

## TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

## ACCESSOIRES

- Zie p. 109

## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 96

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

**00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).** De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

**13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs 13 = prijs 00)**

**14 = radiator zonder RF-thermostaat**

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



### VCC APP\* AANSTURING

**15 = de radiator (met kabel en schuko stekker 90°) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)**



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	<b>357</b>
grijs	1184 007 0000 7047	<b>409</b>

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

\* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 370.

## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



### DOMOTICA AANSTURING

**15 = radiator zonder regeling, met kabel en schuko stekker 90°**


Deze radiator (met kabel en schuko stekker 90°) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

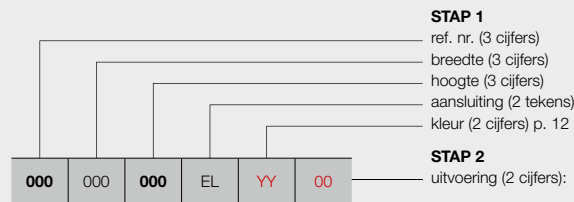


- manuele aansturing**  
 00 = met RF-thermostaat (**in de prijs inbegrepen**)  
 13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs **13** = prijs **00**)  
 14 = zonder RF-thermostaat
- VCC App\* aansturing**  
 15 = de radiator (met kabel en schuko stekker 90°) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (**apart te bestellen**)
- domotica aansturing**  
 15 = radiator zonder regeling, met kabel en schuko stekker 90°

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

**Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!**



## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO-EL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN					
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)					
REF. NR. BEAMS MONO-EL : 349												
<b>349</b>	015	<b>180</b>	EL	<b>YY</b>	<b>00</b>	150	1800	9,70	950	<b>1049</b>	<b>11349-01</b>	<b>1206</b>
					<b>14</b>					<b>954</b>	<b>11349-02</b>	<b>1097</b>
					<b>15</b>					<b>889</b>	<b>11349-03</b>	<b>1022</b>

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%  
 Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>  
**NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

## ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)



**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN (O-NP-EL) IN OPTIE**



handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)  
art. nr. zie p. 109  
**prijs €201**

handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)  
art. nr. zie p. 109  
**prijs €201**

Andere accessoires, zie p. 109

**REGELING (RF-THERMOSTAAT)**



**In de prijs inbegrepen!**

### TYPES

- O-P-EL: met 1 (1400 mm) of 2 (1800/2000 mm) handdoekuitsparingen
- O-NP-EL: zonder handdoekuitsparingen

### KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Enkel verticale montage mogelijk

### TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

### ACCESSOIRES

- Zie p. 109

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 96



RF-ontvanger aan de achterzijde

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

**00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).** De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

**13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs 13 = prijs 00)**

**14 = radiator zonder RF-thermostaat**

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



### VCC APP\* AANSTURING

**15 = de radiator (met kabel en schuko stekker 90°) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)**



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	<b>357</b>
grijs	1184 007 0000 7047	<b>409</b>

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

\* **VASCO Climate Control (VCC App).** Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 370.

## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



### DOMOTICA AANSTURING

**15 = radiator zonder regeling, met kabel en schuko stekker 90°**


Deze radiator (met kabel en schuko stekker 90°) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

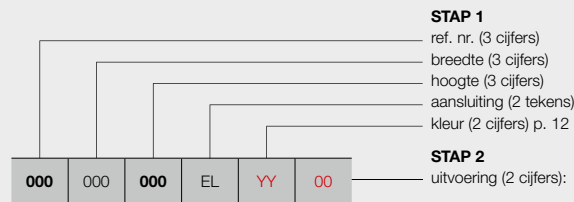

O-P


O-NP

- manuele aansturing**  
 00 = met RF-thermostaat (**in de prijs inbegrepen**)  
 13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs **13** = prijs **00**)  
 14 = zonder RF-thermostaat
- VCC App\* aansturing**  
 15 = de radiator (met kabel en schuko stekker 90°) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (**apart te bestellen**)
- domotica aansturing**  
 15 = radiator zonder regeling, met kabel en schuko stekker 90°

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

**Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!**



## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ONI-EL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	
<b>REF. NR. O-P-EL : 348</b>								
348	050	140	EL	YY	00	11348-01	1427	
					14		-	1318
					15		-	1243
348	050	180	EL	YY	00	11348-02	1574	
					14		-	1465
					15		-	1390
<b>REF. NR. O-NP-EL : 356</b>								
356	050	140	EL	YY	00	-	1346	
					14		-	1237
					15		-	1162
356	050	180	EL	YY	00	11356-01	1494	
					14		-	1385
					15		-	1310

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>  
**NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren



# NIVA-EL (NIVA-EL)



VASCO

**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN**  
IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)  
art. nr. zie p. 109  
**prijs € 185**

Andere accessoires, zie p. 109

**REGELING (RF-THERMOSTAAT)**



**In de prijs inbegrepen!**

## KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## SPECIAAL

- Gelakte voorplaat
- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge stalen radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard.

## TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

## ACCESSOIRES

- Zie p. 109

## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 97



RF-ontvanger aan de achterzijde

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

**00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).**  
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

**13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker**  
(prijs 13 = prijs 00)

**14 = radiator zonder RF-thermostaat**

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



### VCC APP\* AANSTURING

**15 = de radiator (met kabel en schuko stekker 90°) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)**



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	<b>357</b>
grijs	1184 007 0000 7047	<b>409</b>

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.  
Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

\* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 370.

## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



### DOMOTICA AANSTURING

**15 = radiator zonder regeling, met kabel en schuko stekker 90°**


Deze radiator (met kabel en schuko stekker 90°) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

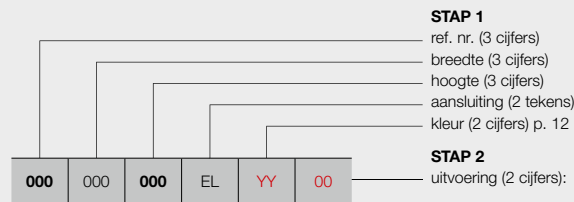


- manuele aansturing**  
 00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**  
 13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs **13** = prijs **00**)  
 14 = zonder RF-thermostaat
- VCC App\* aansturing**  
 15 = de radiator (met kabel en schuko stekker 90°) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
- domotica aansturing**  
 15 = radiator zonder regeling, met kabel en schuko stekker 90°

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

**Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!**



## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA-EL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN					
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)					
<b>REF. NR. NIVA-EL : 361</b>												
361	042	182	EL	YY	00	420	1820	27,80	900	903	11361-01	1038
					14					808	-	929
					15					743	-	854
361	052	092	EL	YY	00	520	920	13,80	500	791	11361-02	910
					14					696	-	801
					15					631	-	726
361	052	142	EL	YY	00	520	1420	20,80	900	863	11361-03	992
					14					768	-	883
					15					703	-	808
361	052	182	EL	YY	00	520	1820	26,40	1100	946	11361-04	1088
					14					851	-	979
					15					786	-	904
361	062	182	EL	YY	00	620	1820	31,30	1300	977	11361-05	1124
					14					882	-	1015
					15					817	-	940
361	062	202	EL	YY	00	620	2020	34,70	1500	1088	11361-06	1251
					14					993	-	1142
					15					928	-	1067

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%  
 Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>  
**NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

## IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER  
EN KEUKEN  
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en  
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 110  
**prijs €133**

Andere accessoires, zie p. 110

### TYPES

- Recht (HD-EL-A) en gebogen (HDR-EL-A)

### BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDR-EL-A zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

### TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

### ACCESSOIRES

- Zie p. 110

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 97

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)  
**(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)**



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	<b>234</b>
grijs	1184 005 0000 9006	<b>271</b>

**Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk**

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)  
**(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)**



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	<b>397</b>
grijs	1184 006 0000 9006	<b>422</b>

**RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar**



### VCC APP\* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	<b>357</b>
grijs	1184 007 0000 7047	<b>409</b>

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

\* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 370.

## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



### DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)  
**(BAS connector apart te bestellen)**



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	<b>38</b>
grijs	1184 248 0000 7047	<b>44</b>


De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

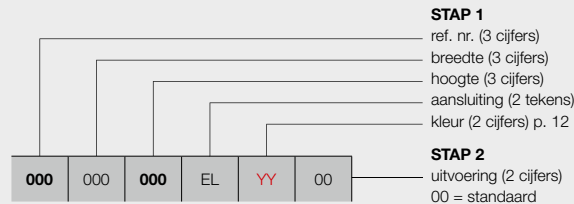


**manuele aansturing**  
 met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**  
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

**VCC App\* aansturing**  
 de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

**domotica aansturing**  
 radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	
<b>REF. NR. IRIS-A HD-EL-A : 390</b>									
<b>390</b>	050	<b>110</b> <b>130</b>	EL	<b>YY</b>	00	28 500 1104 13,68 500 34 500 1308 16,53 750	<b>545</b> <b>611</b>	<b>11390-01</b> <b>11390-02</b>	<b>627</b> <b>703</b>
<b>390</b>	060	<b>168</b> <b>195</b>	EL	<b>YY</b>	00	43 600 1682 23,80 1000 51 600 1954 28,15 1250	<b>723</b> <b>797</b>	<b>11390-05</b> <b>11390-03</b>	<b>831</b> <b>917</b>
<b>390</b>	075	<b>195</b>	EL	<b>YY</b>	00	51 750 1954 33,23 1500	<b>840</b>	<b>11390-04</b>	<b>966</b>
<b>REF. NR. IRIS-A HDR-EL-A : 391</b>									
<b>391</b>	050	<b>130</b>	EL	<b>YY</b>	00	34 500 1308 16,53 750	<b>672</b>	-	<b>773</b>
<b>391</b>	060	<b>168</b> <b>195</b>	EL	<b>YY</b>	00	43 600 1682 23,80 1000 51 600 1954 28,15 1250	<b>795</b> <b>876</b>	- -	<b>914</b> <b>1007</b>

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>  
**NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

## AGAVE-A (HR-EL-A)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER  
EN KEUKEN  
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en  
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 110  
**prijs €133**

Andere accessoires, zie p. 110

### TYPES

- Recht (HR-EL-A)

### BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

### ACCESSOIRES

- Zie p. 110

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 98

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen   

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)  
**(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)**



**E-VOLVE E-V-BASIC**

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	<b>234</b>
grijs	1184 005 0000 9006	<b>271</b>

**Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk**

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)  
**(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)**



**E-VOLVE E-V-RF**

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	<b>397</b>
grijs	1184 006 0000 9006	<b>422</b>

**RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar**



### VCC APP\* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



**E-VOLVE E-V-WIFI**

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	<b>357</b>
grijs	1184 007 0000 7047	<b>409</b>

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

\* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 370.

## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



### DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)  
**(BAS connector apart te bestellen)**



**BAS CONNECTOR**

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	<b>38</b>
grijs	1184 248 0000 7047	<b>44</b>

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


# HOE AGAVE-A ELEKTRISCH BESTELLEN

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

## HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

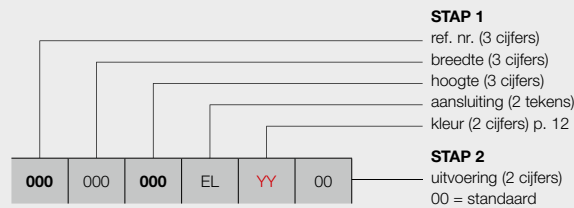

### manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**  
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

### VCC App\* aansturing

de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**  
 (inclusief meegeleverde BAS connector)

### domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

**VASCO**

## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
<b>REF. NR. AGAVE-A HR-EL-A : 395</b>							
<b>395</b>	050	<b>150</b> <b>179</b>	EL	<b>YY</b>	00	<b>751</b> <b>929</b>	<b>864</b> <b>1068</b>
<b>395</b>	060	<b>179</b>	EL	<b>YY</b>	00	<b>1076</b>	<b>1237</b>

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>  
**NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

## ASTER-A (HF-EL-A)



### BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 28 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 98

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen   

VASCO

### BESCHIKBARE UITVOERINGEN



#### MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)  
**(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)**



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	234
grijs	1184 005 0000 9006	271

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)  
**(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)**



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	397
grijs	1184 006 0000 9006	422

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



#### VCC APP\* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

\* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 370.

### PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



#### DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)  
**(BAS connector apart te bestellen)**



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	44

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


# HOE ASTER-A ELEKTRISCH BESTELLEN

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

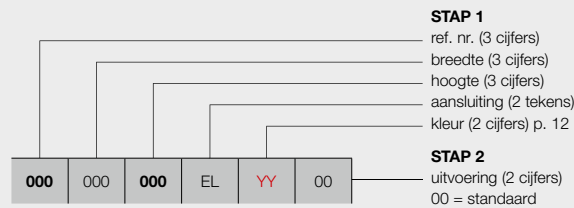

#### manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**  
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

#### VCC App\* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

#### domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



**VASCO**

## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN					
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)					
<b>REF. NR. ASTER-A HF-EL-A : 398</b>													
<b>398</b>	050	<b>116</b> <b>183</b>	EL	<b>YY</b>	00	16 27	500 1834	19,00 30,80	500 750	<b>767</b> <b>914</b>	<b>11398-01</b> <b>11398-02</b>	<b>882</b> <b>1051</b>	
<b>398</b>	060	<b>183</b>	EL	<b>YY</b>	00	27	600	1834	35,80	1000	<b>1076</b>	<b>11398-03</b>	<b>1237</b>
<b>398</b>	070	<b>213</b>	EL	<b>YY</b>	00	31	700	2137	49,00	1250	<b>1253</b>	-	<b>1441</b>

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>  
**NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.


## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren



## ASTER HF-S EL (HF-S EL R, HF-S EL L)



HF-S EL R



HF-S EL L

### TYPES

- HF-S EL R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S EL L (2 collectoren aan de linkerkant)

### BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 99

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen   

### BESCHIKBARE UITVOERINGEN



#### MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)  
**(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)**



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	234
grijs	1184 005 0000 9006	271

**Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk**

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)  
**(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)**



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	397
grijs	1184 006 0000 9006	422

**RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar**



#### VCC APP\* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

\* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 370.

### PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



#### DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)  
**(BAS connector apart te bestellen)**



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	44

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


# HOE ASTER HF-S EL ELEKTRISCH BESTELLEN

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

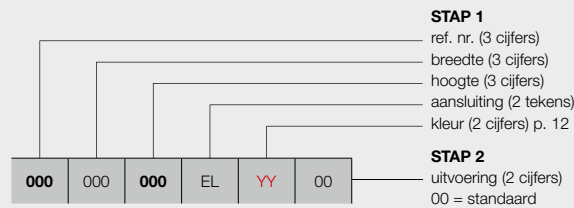


**manuele aansturing**  
 met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**  
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

**VCC App\* aansturing**  
 de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

**domotica aansturing**  
 radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



**VASCO**

## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S EL	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN					
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)					
<b>REF. NR. ASTER HF-S EL R : 374</b>													
<b>374</b>	045	<b>103</b>	EL	<b>YY</b>	00	12	450	1039	13,20	500	<b>707</b>	-	<b>813</b>
		<b>143</b>				16	450	1436	17,60	500	<b>834</b>	-	<b>959</b>
		<b>183</b>				20	450	1834	22,10	750	<b>971</b>	<b>11374-01</b>	<b>1117</b>
<b>374</b>	060	<b>103</b>	EL	<b>YY</b>	00	12	600	1039	16,90	500	<b>753</b>	-	<b>866</b>
		<b>143</b>				16	600	1436	22,30	750	<b>896</b>	-	<b>1030</b>
		<b>183</b>				20	600	1834	28,10	1000	<b>1045</b>	<b>11374-02</b>	<b>1202</b>
<b>REF. NR. ASTER HF-S EL L : 375</b>													
<b>375</b>	045	<b>103</b>	EL	<b>YY</b>	00	12	450	1039	13,20	500	<b>707</b>	-	<b>813</b>
		<b>143</b>				16	450	1436	17,60	500	<b>834</b>	-	<b>959</b>
		<b>183</b>				20	450	1834	22,10	750	<b>971</b>	-	<b>1117</b>
<b>375</b>	060	<b>103</b>	EL	<b>YY</b>	00	12	600	1039	16,90	500	<b>753</b>	-	<b>866</b>
		<b>143</b>				16	600	1436	22,30	750	<b>896</b>	-	<b>1030</b>
		<b>183</b>				20	600	1834	28,10	1000	<b>1045</b>	-	<b>1202</b>

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl> NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

# CARRÉ BAD (CB-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER  
EN KEUKEN  
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p.

**prijs € 185**

Andere accessoires, zie p. 109

## BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

## COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

## KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 108).

## TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

## ACCESSOIRES

- Zie p. 109

## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 99

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen   

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)  
**(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)**



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	<b>234</b>
grijs	1184 005 0000 9006	<b>271</b>

**Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk**

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)  
**(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)**



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	<b>397</b>
grijs	1184 006 0000 9006	<b>422</b>

**RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar**



### VCC APP\* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	<b>357</b>
grijs	1184 007 0000 7047	<b>409</b>

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

\* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 370.

## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



### DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)  
**(BAS connector apart te bestellen)**



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	<b>38</b>
grijs	1184 248 0000 7047	<b>44</b>

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


# HOE CARRÉ BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

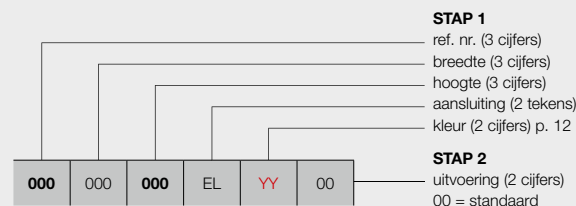

#### manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**  
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

#### VCC App\* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

#### domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



**VASCO**

## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN					
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)					
<b>REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 335</b>													
<b>335</b>	050	<b>074</b>	EL	<b>YY</b>	00	21	500	747	18,90	500	<b>995</b>	-	<b>1144</b>
		<b>113</b>				32	500	1137	28,50	750	<b>1090</b>	-	<b>1254</b>
<b>335</b>	060	<b>137</b>	EL	<b>YY</b>	00	40	600	1377	41,65	1000	<b>1221</b>	-	<b>1404</b>
		<b>173</b>				50	600	1737	49,80	1250	<b>1385</b>	<b>11335-01</b>	<b>1593</b>

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>  
**NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

## ZANA BAD (ZBD-EL)



### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p.

**prijs € 185**

Andere accessoires, zie p. 109

### BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 108).

### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

### ACCESSOIRES

- Zie p. 109

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 100

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen   

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)**



**E-VOLVE E-V-BASIC**

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	<b>234</b>
grijs	1184 005 0000 9006	<b>271</b>

**Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk**

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)**



**E-VOLVE E-V-RF**

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	<b>397</b>
grijs	1184 006 0000 9006	<b>422</b>

**RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar**



### VCC APP\* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



**E-VOLVE E-V-WIFI**

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	<b>357</b>
grijs	1184 007 0000 7047	<b>409</b>

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

\* **VASCO Climate Control (VCC App)**. Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 370.

## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



### DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(BAS connector apart te bestellen)**



**BAS CONNECTOR**

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	<b>38</b>
grijs	1184 248 0000 7047	<b>44</b>

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


# HOE ZANA BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

## HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

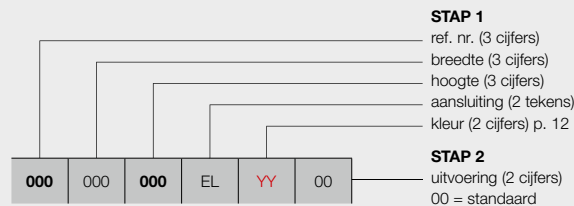

### manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**  
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

### VCC App\* aansturing

de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

### domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

**VASCO**

## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buisen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
<b>REF. NR. ZANA BAD ZBD-EL : 336</b>							
<b>336</b>	050	<b>098</b> <b>134</b> <b>182</b>	EL	<b>YY</b>	00	<b>1067</b> <b>1200</b> <b>1333</b>	<b>1227</b> <b>1380</b> <b>1533</b>

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>  
**NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

# ELEKTRISCHE PANEELRADIATOREN **E-PANEL** (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)

**VASCO**



EP-V-FL

**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN**  
IN OPTIE



handdoekbeugel (400 mm)  
art. nr. zie p. 109  
**prijs €94**

Andere accessoires, zie p. 109

## ASSORTIMENT

- De E-Panel wordt aangeboden in een ruim assortiment met vermogens aangepast aan iedere woning. Er zijn 7 horizontale uitvoeringen in een bereik van 500 W tot 2000 W. De hoogte bedraagt telkens 600 mm, de lengte varieert van 500 mm tot 1200 mm. Er is bovendien een verticale uitvoering met een bereik van 750-1750 W. De radiatoren worden aangeboden in wit (RAL 9016) of kleur, naar keuze in een horizontale, geribde (EP-H-RIB) of vlakke (EP-H-FL) versie. Een verticale, vlakke versie (EP-V-FL) is ook leverbaar.

## KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in S600 (witte fijn structuurlak)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## BEDIENING

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling gemonteerd: rechterzijde (00) of linkerzijde (8A) radiator (in de prijs inbegrepen)
- Aansluiting regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding

## TECHNISCH

- IPX4 Klasse II

## ACCESSOIRES

- Zie p. 109

## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 101

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

**00** = radiator met ingebouwde regeling **rechts** (in de prijs inbegrepen)



**8A** = radiator met ingebouwde regeling **links** (in de prijs inbegrepen)



### VCC APP\* AANSTURING

**18** = de radiator (met kabel en schuko stekker 90°) is enkel te bedienen via de optionele **E-Volve E-V-WIFI** (wit of grijs) (**E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen**)



### E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	<b>357</b>
grijs	1184 007 0000 7047	<b>409</b>

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.

\* **VASCO Climate Control (VCC App)**. Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 370.

## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



### DOMOTICA AANSTURING

**18** = radiator zonder regeling, met kabel en schuko stekker 90°

Deze radiator (met kabel en schuko stekker 90°) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


# HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL) BESTELLEN

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

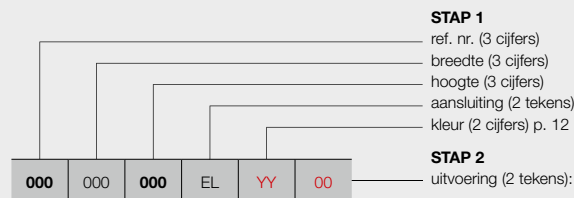

EP-H-FL

#### manuele aansturing

- 00 = radiator met ingebouwde regeling **rechts** (in de prijs inbegrepen)
- 8A = radiator met ingebouwde regeling **links** (in de prijs inbegrepen) (prijs 00 = prijs 8A)

#### VCC App\* aansturing

- 18 = de radiator (met kabel en schuko stekker 90°) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (apart te bestellen)


#### domotica aansturing

- 18 = radiator zonder regeling, met kabel en schuko stekker 90°

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

**Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!**



## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN					
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)					
<b>REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 339</b>												
<b>339</b>	050	<b>060</b>	EL	YY	<b>00</b>	500	600	20,00	500	<b>706</b>	<b>11339-01</b>	<b>812</b>
<b>339</b>	060	<b>060</b>	EL	YY	<b>00</b>	600	600	24,00	750	<b>767</b>	-	<b>882</b>
<b>339</b>	080	<b>060</b>	EL	YY	<b>00</b>	800	600	31,00	1000	<b>823</b>	<b>11339-02</b>	<b>946</b>
					<b>18</b>					<b>733</b>	-	<b>842</b>
<b>339</b>	100	<b>060</b>	EL	YY	<b>00</b>	1000	600	38,10	1250	<b>883</b>	-	<b>1015</b>
<b>339</b>	10A*	<b>060</b>	EL	YY	<b>00</b>	1001*	600	38,10	1500	<b>957</b>	<b>11339-03</b>	<b>1101</b>
					<b>18</b>					<b>867</b>	-	<b>997</b>
<b>339</b>	120	<b>060</b>	EL	YY	<b>00</b>	1200	600	46,00	1750	<b>1031</b>	-	<b>1186</b>
<b>339</b>	12A**	<b>060</b>	EL	YY	<b>00</b>	1201**	600	46,00	2000	<b>1104</b>	<b>11339-04</b>	<b>1270</b>
					<b>18</b>					<b>1014</b>	-	<b>1166</b>

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

\* Werkelijke breedte = 1000 mm

\*\* Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

**NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren




# HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-RIB) BESTELLEN

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 72 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

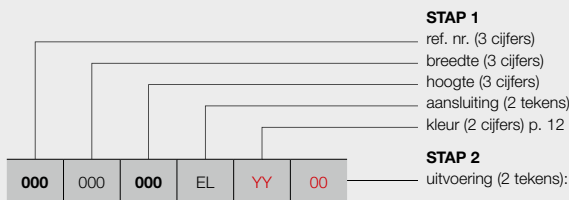

EP-H-RIB

#### manuele aansturing

00 = radiator met ingebouwde regeling **rechts**  
**(in de prijs inbegrepen)**  
 8A = radiator met ingebouwde regeling **links**  
**(in de prijs inbegrepen)**  
 (prijs 00 = prijs 8A)

#### VCC App\* aansturing

18 = de radiator (met kabel en schuko stekker 90°) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**


#### domotica aansturing

18 = radiator zonder regeling, met kabel en schuko stekker 90°

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

**Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!**



## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	
<b>REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-RIB : 340</b>								
340	050	060	EL	YY	00	603	11340-01	693
340	060	060	EL	YY	00	652	-	750
340	080	060	EL	YY	00	701	11340-02	806
					18	611	-	702
340	100	060	EL	YY	00	751	-	864
340	10A*	060	EL	YY	00	815	11340-03	937
					18	725	-	833
340	120	060	EL	YY	00	877	-	1009
340	12A**	060	EL	YY	00	940	11340-04	1081
					18	850	-	977

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

\* Werkelijke breedte = 1000 mm

\*\* Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

**NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 72.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren


# HOE E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL) BESTELLEN

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 72 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

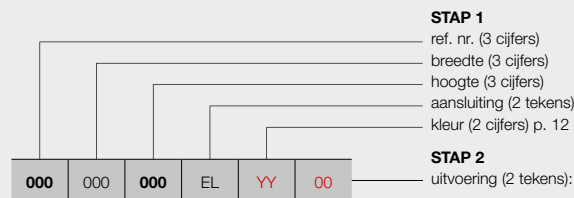

EP-V-FL

#### manuele aansturing

- 00 = radiator met ingebouwde regeling **rechts** (in de prijs inbegrepen)
- 8A = radiator met ingebouwde regeling **links** (in de prijs inbegrepen) (prijs 00 = prijs 8A)

#### VCC App\* aansturing

- 18 = de radiator (met kabel en schuko stekker 90°) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (apart te bestellen)


#### domotica aansturing

- 18 = radiator zonder regeling, met kabel en schuko stekker 90°

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

**Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!**



## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
<b>REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 341</b>							
341	040	180	EL	YY	00	-	889
					18		773
341	040	18A*	EL	YY	00	11341-01	974
					18		683
341	040	18A*	EL	YY	00	-	974
					18		757
341	050	180	EL	YY	00	11341-02	1059
					18		831
341	050	200	EL	YY	00	11341-03	1144
					18		995
341	050	200	EL	YY	00	-	1144
					18		905
341	060	200	EL	YY	00	11341-04	1227
					18		1067
341	060	200	EL	YY	00	-	1227
					18		977

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

\* Werkelijke hoogte = 1800 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>  
**NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 72.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

## INFRAROODRADIATOREN E-TECH



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER  
EN KEUKEN  
IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p.  
**prijs € 268**

### ASSORTIMENT

- De E-Tech wordt aangeboden in een assortiment met vermogens van 255 en 400 Watt.
- De breedte bedraagt telkens 600 mm, de hoogte is 1000 of 1500 mm.
- De radiatoren kunnen enkel verticaal gemonteerd worden en worden aangeboden in wit, zwart en zwart met een aluminium frame afwerking.

### UITVOERINGEN

- 3 varianten:
  - E-Tech wit + WRX-thermostaat wit
  - E-Tech zwart + WRX-thermostaat zwart
  - E-Tech zwart met aluminium frame + WRX-thermostaat zwart

### TECHNISCH

- Hoogwaardige elektrische designradiator
- Infra-rood glasfront uit gehard veiligheidsglas
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie
- Allergievriendelijk, minimale verspreiding van stofdeeltjes
- Incl. WRX-thermostaat (RF) met intuïtieve touch-display regeling met o.a. weekprogramming en open raam detectie (tot 3 radiatoren per WRX-thermostaat)
- Elektrische aansluiting aan de achterzijde van de radiator (onderkant)
- Kabellengte: 1,2 m, zonder stekker (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Incl. onzichtbare wandbevestiging in de kleur van de radiator (witte radiator met witte bevestiging, zwarte radiator met zwarte bevestiging)
- Optioneel met 1 (H 1000/1500 mm) of 2 (H 1500 mm) handdoekbeugels in chroom
- IPX4 Klasse I

### ACCESSOIRES

- Zie p. 109

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 101

### HOE BESTELLEN

Om de infraroodradiator E-Tech met WRX thermostaat te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van radiator, WRX-thermostaat inbegrepen. 3 uitvoeringen:

- E-Tech wit + WRX-thermostaat wit
- E-Tech zwart + WRX-thermostaat zwart
- E-Tech zwart met aluminium frame + WRX-thermostaat zwart

#### WRX-thermostaat inbegrepen

#### WRX enkel in combinatie met E-Tech

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



# INFRAROODRADIATOREN E-TECH



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-TECH						TECHNISCHE GEGEVENS					prijs (€)
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	
REF. NR. E-TECH WIT + WRX-THERMOSTAAT WIT : 363											
363	060	100	EL	10	00	-	600	1000	14,20	255	2505
		150				-	600	1500	20,70	400	2733
REF. NR. E-TECH ZWART + WRX-THERMOSTAAT ZWART : 363											
363	060	100	EL	14	00	-	600	1000	14,20	255	2505
		150				-	600	1500	20,70	400	2733
REF. NR. E-TECH ZWART MET ALUMINIUM FRAME + WRX-THERMOSTAAT ZWART : 363											
363	060	100	EL	14	17	-	600	1000	14,20	255	2560
		150				-	600	1500	20,70	400	2841

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>  
**NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**  
**WRX-thermostaat inbegrepen**

**VASCO**

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN

### MANUELE AANSTURING

Radiator (wit, zwart, zwart met aluminium frame) + WRX-thermostaat (wit of zwart) **(WRX-thermostaat inbegrepen)**



**WRX-THERMOSTAAT**



## BLOWER

**Hoogte:** 239 mm  
**Breedte:** 400 mm  
**Diepte:** 95 mm



## BLOWER: TURBO BOOST VOOR EXTRA SNELLE OPWARMING

### Technische specificaties

- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Vooraf ingestelde weekprogramma's P1, P2, P3 (door de gebruiker ook zelf aan te passen).
- Open raam detectie: waarbij de radiator in anti-vries modus gaat bij een plotse temperatuurdaling, zo bespaart u op uw energiefactuur.
- Energieconsumptie indicatie continu zichtbaar op het bedieningsscherm.
- Comfort, ECO en anti-vries temperatuur instelling.
- Blower in de fabriek voorgemonteerd op de radiator.
- De filter kan naar links of rechts verschoven worden, voor een gemakkelijke reiniging.
- Ingebouwd elektrisch PTC verwarmingselement van 1000 W.
- Klasse II apparaat.
- LCD display met "backlight".
- Het bedieningsscherm heeft een intuïtief ontwerp met 5 grote knoppen, waaronder de manuele boost knop.
- Manuele boostfunctie voor het snel opwarmen van de ruimte (in tijd te programmeren).
- Onderaan de Blower zit een aparte on/off knop.
- 2 versies: wit en grijs.
- IPX4.
- Aansluitingskabel (0,8 m): bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad (enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik).
- Keuring: CE.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar..
- **Blower niet apart leverbaar!**

### Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Blower: 1 RF-thermostaat per Blower
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk



### Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.



Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: €234**

## HOE BESTELLEN

Om een zuiver elektrische radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:  
 U kiest het gewenste model van radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 79-83).


Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.

- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

### RF-thermostaat apart te bestellen

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

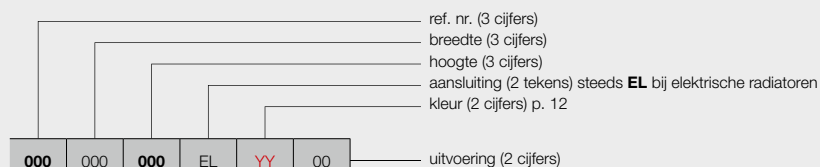


#### manuele aansturing

00 = met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)  
**(RF-thermostaat apart te bestellen)**

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)  
**Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)**



TYPES

- Recht (HD-EL-BL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 110

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 102



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



wegklapbaar droog- en stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 110 **prijs €133**

Andere accessoires, zie p. 110



VASCO

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	234

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A BLOWER	TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)					
	buisen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad						
<b>392</b>	050	<b>110</b>	EL	YY	00	28	500	1104	16,10	500	+1000	<b>923</b>	<b>11392-01</b>	<b>1061</b>
		<b>130</b>				34	500	1308	19,00	750	+1000	<b>974</b>	<b>11392-02</b>	<b>1120</b>
<b>392</b>	060	<b>168</b>	EL	YY	00	43	600	1682	26,20	1000	+1000	<b>1104</b>	<b>11392-03</b>	<b>1270</b>
		<b>195</b>				51	600	1954	30,60	1250	+1000	<b>1237</b>	<b>11392-04</b>	<b>1423</b>
<b>392</b>	075	<b>195</b>	EL	YY	00	51	750	1954	35,70	1500	+1000	<b>1382</b>	<b>11392-05</b>	<b>1589</b>

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>  
**NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**  
**Blower in de prijs inbegrepen!**

# AGAVE-A (HR-EL-BL-A) & BLOWER



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN  
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 110  
**prijs €133**

Andere accessoires, zie p. 110

## TYPES

- Rechthoekig (HR-EL-BL-A)

## BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

## COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

## KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

## TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

## ACCESSOIRES

- Zie p. 110

## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 102

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN

### MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)  
**(RF-thermostaat apart te bestellen)**



**RF-THERMOSTAAT**

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	<b>234</b>

**RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar**



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A BLOWER	TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE-A BLOWER HR-EL-BL-A : 396								
<b>396</b> 050 <b>150</b> EL <b>YY</b> 00	37	500	1501	24,30	750	+1000	<b>1137</b>	<b>1308</b>
	44	500	1798	28,00	1000	+1000	<b>1361</b>	<b>1565</b>
<b>396</b> 060 <b>179</b> EL <b>YY</b> 00	44	600	1798	32,20	1250	+1000	<b>1525</b>	<b>1754</b>

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

**NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**

**Blower in de prijs inbegrepen!**

**BUIZEN**

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

**COLLECTOREN**

- Verticaal, rond Ø 28 mm

**KLEUREN**

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

**SPECIAAL**

- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs

**BEVESTIGINGEN**

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

**TECHNISCH**

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

**TECHNISCHE TEKENINGEN**

- Zie p. 103



VASCO

**BESCHIKBARE UITVOERINGEN**



**MANUELE AANSTURING**

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)  
**(RF-thermostaat apart te bestellen)**



**RF-THERMOSTAAT**

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	<b>234</b>

**RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar**



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A BLOWER	TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)					
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad						
<b>399</b>	050	<b>116</b>	EL	YY	00	16	500	1169	21,40	500	+1000	<b>1207</b>	<b>11399-01</b>	<b>1388</b>
		<b>183</b>				27	500	1834	33,20	750	+1000	<b>1399</b>	<b>11399-02</b>	<b>1609</b>
<b>399</b>	060	<b>183</b>	EL	YY	00	27	600	1834	38,20	1000	+1000	<b>1647</b>	<b>11399-03</b>	<b>1894</b>
<b>399</b>	070	<b>213</b>	EL	YY	00	31	700	2137	51,40	1250	+1000	<b>1792</b>	-	<b>2061</b>

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

**NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**

**Blower in de prijs inbegrepen!**



# CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER

VASCO



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER  
EN KEUKEN  
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p.  
**prijs € 185**

Andere accessoires, zie p. 109

## BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

## COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

## KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 108).

## TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

## ACCESSOIRES

- Zie p. 109

## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 103

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN

### MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)  
**(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	<b>234</b>

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ	TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buisen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ CB-EL-BL : 319									
<b>319</b> 050 <b>074</b> EL <b>YY</b> 00	21	500	747	21,30	500	+1000	<b>1240</b>	-	<b>1426</b>
<b>113</b>	32	500	1137	30,90	750	+1000	<b>1437</b>	<b>11319-01</b>	<b>1653</b>
<b>319</b> 060 <b>137</b> EL <b>YY</b> 00	40	600	1377	44,05	1000	+1000	<b>1625</b>	-	<b>1869</b>
<b>173</b>	50	600	1737	52,20	1250	+1000	<b>1823</b>	<b>11319-02</b>	<b>2096</b>

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

**NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**

**Blower in de prijs inbegrepen!**

**KLEUREN**

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12



**SPECIAAL**

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs
- Gelakte voorplaat

**BEVESTIGINGEN**

- Muurbevestigingen standaard

**TECHNISCH**

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

**ACCESSOIRES**

- Zie p. 109

**TECHNISCHE TEKENINGEN**

- Zie p. 104

**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE**



handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)  
art. nr. zie p. 109  
**prijs €201**

handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)  
art. nr. zie p. 109  
**prijs €201**

Andere accessoires, zie p. 109



**VASCO**

**BESCHIKBARE UITVOERINGEN**



**MANUELE AANSTURING**

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)  
**(RF-thermostaat apart te bestellen)**



**RF-THERMOSTAAT**

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	<b>234</b>

**RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar**



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA-A BLOWER	TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
<b>402</b> 052 <b>075</b> EL YY 00	-	520	753	20,10	300	+1000	<b>1105</b>	-	<b>1271</b>
	-	520	1116	28,90	500	+1000	<b>1237</b>	-	<b>1423</b>
<b>402</b> 062 <b>129</b> EL YY 00	-	620	1298	37,80	750	+1000	<b>1354</b>	<b>11402-02</b>	<b>1557</b>
	-	620	1842	52,90	1000	+1000	<b>1468</b>	<b>11402-01</b>	<b>1688</b>
<b>402</b> 072 <b>184</b> EL YY 00	-	720	1842	59,50	1250	+1000	<b>1606</b>	-	<b>1847</b>

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

**NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**

**Blower in de prijs inbegrepen!**


**Gemengde elektrische radiatoren** zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voormonteerde Blower



*Carré Bad CV, Traffic White, E-Volve Wit*



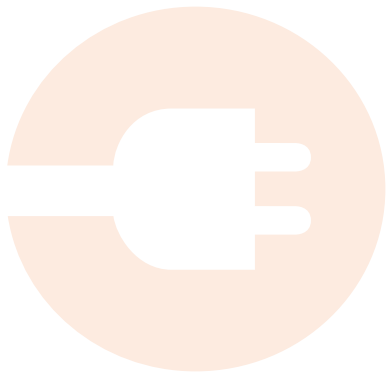

# Gemengde radiatoren



*Niva Mixed Hybride*



De gemengde radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via de CV-installatie te verwarmen OF om elektrisch te gaan verwarmen. Deze radiatoren zijn zeer geschikt om te gebruiken in de tussenseizoenen, wanneer de CV-ketel niet altijd in werking is. Men kan dan de keuze maken om elektrisch te gaan verwarmen. Ideaal om te gebruiken in uw badkamer.

Onderstaande radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Verkiest men om via de CV-installatie te gaan verwarmen, dan moet de elektrische regeling uitgeschakeld zijn. Wanneer de elektrische weerstand toch aan het verwarmen is als de CV-installatie werkt, kan dit schade aan de elektrische weerstand veroorzaken. Verkiest men om elektrisch te gaan verwarmen (CV-installatie niet in werking), dan moet men de thermostaatkop dicht draaien. Echter via de retourleiding dient bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie verzekerd te worden. De mogelijkheid van aansluiten is afhankelijk van het aansluitsysteem en van de breedte van de radiator.

We onderscheiden:

#### **Bij een tweepijpsysteem met aansluiting:**

- 1-8: mogelijk bij alle breedtes
- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn
- MM: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn

#### **Bij een éénpijpsysteem met aansluiting:**

- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn



### **BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN**

Deze CV-radiatoren zijn voorzien van een Blower, waardoor men in de tussenseizoenen met de Blower snel (extra) kan bijverwarmen.

De elektrische kenmerken van de gemengde radiator zijn dezelfde als van een zuiver elektrische radiator en moet bijgevolg aan dezelfde voorschriften voldoen.



#### **Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.**



Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: € 234**

Technische specificaties Blower zie p. 78

## GEMENGDE RADIATOREN & E-VOLVE / BAS CONNECTOR

### HOE BESTELLEN

Om een gemengde radiator te bestellen gaat u als volgt te werk:

**Stap 1:** U kiest het gewenste model van radiator. Deze radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)




**Stap 2:** U kiest de regeling die u bij de radiator wilt hebben, rekening houdend met de Wattage. U hebt de keuze uit E-V-Basic en E-V-RF of BAS connector in de kleur wit of grijs (zie p. 89).

**Totaalprijs gemengde radiator = prijs radiator + prijs regeling.**

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

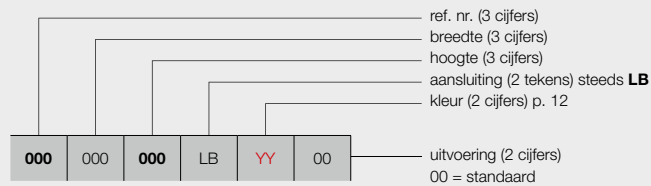


### BIJHORENDE REGELING

Zie p. 89: artikelnummer opgeven

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



### BIJHORENDE REGELING

Zie p. 89: artikelnummer opgeven

## BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

### HOE BESTELLEN

Om een CV-radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van CV-radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 94 - 95).

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.


- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs



### RF-thermostaat apart te bestellen

### HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

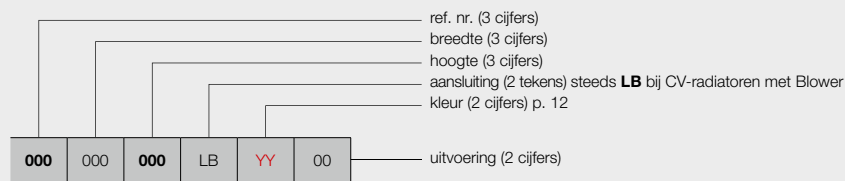


### manuele aansturing

00 = met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)  
**(RF-thermostaat apart te bestellen)**

### BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

**Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)**



**1. MOGELIJKE AANSLUITINGEN VOOR GEMENGDE RADIATOREN**

**1.1. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE MIDDENAANSLUITING (TWEEPIJPSSYSTEEM)**

Onderstaande radiatoren kan men aansluiten op de middenaansluiting:


- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)



Aansluiting met standaard hoekventielen

**De breedte van de radiator is  $\leq$  600 mm:**

**Opmerking:** Hoekventiel en thermostaatkop behoren niet tot het VASCO-assortiment.



**De breedte van de radiator is groter dan 600 mm:**

**Opmerking:** Als men het mm-ventiel gebruikt kan men de radiator ook aansluiten op een éénpijpssysteem.

**Opmerking:** Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.



Aansluiting met 1-8 design-ventielset

**1.2. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE 1-8 AANSLUITING (TWEEPIJPSSYSTEEM)**


Onderstaande radiatoren kan men aansluiten via 1-8:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster HF-S (HF-S L/HF-S R). Collectoren 50 mm uit mekaar, links of rechts.
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

**Opmerking:** Ventiel behoort niet tot het VASCO-assortiment.



Aanvoer rechts en retour links

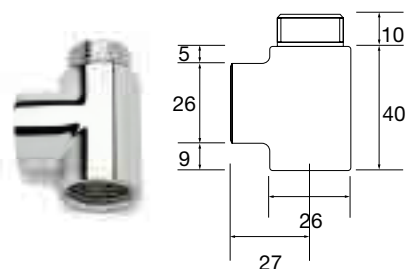

**T-stuk**

Bij gebruik van het T-stuk veranderen de aansluitmaten.

**Opgelet:** eerst dient de eventueel voorziene stromingsbuis te worden verwijderd.

**Opmerking:** Als men de aansluiting maakt via de 1-8 aansluiting kan de radiator enkel aangesloten worden op een tweepijpssysteem.

**Opmerking:** Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.

Art. nr. 11DV00002 Prijs: € 29

2. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR GEMENGDE RADIATOREN



E-VOLVE E-V-BASIC REGELING

Hoogte: 75 mm  
Breedte: 140 mm  
Diepte: 35 mm

2.1. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
E-V-Basic	300	1184 224 0000 9016	339	1184 224 0000 9006	392
E-V-Basic	500	1184 225 0000 9016	362	1184 225 0000 9006	416
E-V-Basic	750	1184 226 0000 9016	381	1184 226 0000 9006	441
E-V-Basic	1000	1184 227 0000 9016	405	1184 227 0000 9006	470
E-V-Basic	1250	1184 228 0000 9016	428	1184 228 0000 9006	490
E-V-Basic	1500	1184 229 0000 9016	449	1184 229 0000 9006	517



E-VOLVE E-V-RF RF-ONTVANGER

Hoogte: 75 mm  
Breedte: 140 mm  
Diepte: 35 mm

E-VOLVE E-V-RF RF-THERMOSATAAT

Hoogte: 95 mm  
Breedte: 120 mm  
Diepte: 25 mm

2.2. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Blower: 1 RF-thermostaat per Blower
- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
E-V-RF	300	<b>1184 230 0000 9016</b>	<b>559</b>	<b>1184 230 0000 9006</b>	<b>644</b>
E-V-RF	500	<b>1184 231 0000 9016</b>	<b>580</b>	<b>1184 231 0000 9006</b>	<b>670</b>
E-V-RF	750	<b>1184 232 0000 9016</b>	<b>605</b>	<b>1184 232 0000 9006</b>	<b>694</b>
E-V-RF	1000	<b>1184 233 0000 9016</b>	<b>625</b>	<b>1184 233 0000 9006</b>	<b>721</b>
E-V-RF	1250	<b>1184 234 0000 9016</b>	<b>649</b>	<b>1184 234 0000 9006</b>	<b>744</b>
E-V-RF	1500	<b>1184 235 0000 9016</b>	<b>670</b>	<b>1184 235 0000 9006</b>	<b>771</b>

Voor de regelingen E-V-Basic en E-V-RF gebruiken we dezelfde weerstand. Op deze weerstand kunnen enkel de regelingen uit het VASCO-assortiment gemonteerd worden.



**BAS CONNECTOR**

**Hoogte:** 65 mm  
**Breedte:** 35 mm  
**Diepte:** 50 mm

**2.3. WEERSTAND (KLASSE II) + BAS CONNECTOR**

- Strak design: wit en grijs
- Gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (tek. p. 45).
- Aan de onderkant in de radiator te monteren.
- Zonder regelaar en zonder stekker (deze is zelf te voorzien).
- Klasse IPX4.
- **Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!**

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
Weerstand + BAS connector	300	<b>1184 100 0000 9016</b>	<b>131</b>	<b>1184 100 0000 7047</b>	<b>149</b>
Weerstand + BAS connector	500	<b>1184 101 0000 9016</b>	<b>136</b>	<b>1184 101 0000 7047</b>	<b>158</b>
Weerstand + BAS connector	750	<b>1184 102 0000 9016</b>	<b>171</b>	<b>1184 102 0000 7047</b>	<b>195</b>
Weerstand + BAS connector	1000	<b>1184 103 0000 9016</b>	<b>206</b>	<b>1184 103 0000 7047</b>	<b>235</b>
Weerstand + BAS connector	1250	<b>1184 104 0000 9016</b>	<b>240</b>	<b>1184 104 0000 7047</b>	<b>274</b>
Weerstand + BAS connector	1500	<b>1184 105 0000 9016</b>	<b>273</b>	<b>1184 105 0000 7047</b>	<b>315</b>

**Lengtes van de elektrische weerstanden:**

- Weerstand 300 W : 365 mm
- Weerstand 500 W : 520 mm
- Weerstand 750 W : 700 mm
- Weerstand 1000 W : 890 mm
- Weerstand 1250 W : 1080 mm
- Weerstand 1500 W : 1270 mm



**VASCO**

*Aster HF-S EL (HF-S EL R), Traffic White*

# NIVA (N1L1-EL-MIX) MIXED HYBRIDE

VASCO




**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN**  
IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)  
art. nr. zie p. 109  
**prijs € 185**

Andere accessoires, zie p. 109

**AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)**



**Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 157**



art. nr. 1182 103 0000 0099  
**prijs € 235**  
Koppelingen, zie p. 355

## KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## SPECIAAL

- CV-radiator met geïntegreerde elektrische weerstand
- Gelakte aluminium voorplaat

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 154).

## TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

## ACCESSOIRES

- Zie p. 109

## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 105



RF-ontvanger aan de achterzijde

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

**00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).** De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

**13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs 13 = prijs 00)**

**14 = radiator zonder RF-thermostaat**

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



### VCC APP\* AANSTURING

**15 = de radiator (met kabel en schuko stekker 90°) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)**



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	<b>357</b>
grijs	1184 007 0000 7047	<b>409</b>

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

\* **VASCO Climate Control (VCC App).** Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 370.

## PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



### DOMOTICA AANSTURING

**15 = radiator zonder regeling, met kabel en schuko stekker 90°**


Deze radiator (met kabel en schuko stekker 90°) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

## HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

## HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

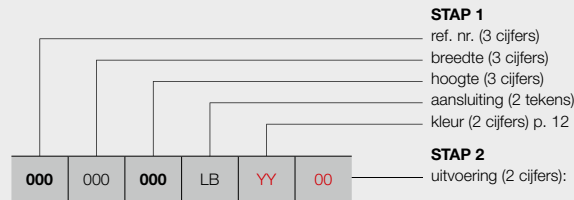

### manuele aansturing

- 00 = met RF-thermostaat (**in de prijs inbegrepen**)
- 13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs **13** = prijs **00**)
- 14 = zonder RF-thermostaat

### VCC App\* aansturing

- 15 = de radiator (met kabel en schuko stekker 90°) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (**apart te bestellen**)

### domotica aansturing

- 15 = radiator zonder regeling, met kabel en schuko stekker 90°

**VASCO**

## STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA MIXED HYBRIDE	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN					
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)					
<b>REF. NR. NIVA MIXED HYBRIDE N1L1-EL-MIX : 362</b>																
<b>362</b>	042	<b>182</b>	LB	YY	00	-	420	1820	794	413	1,28	23,40	3,70	900	<b>969</b>	<b>1114</b>
					14										<b>874</b>	<b>1005</b>
					15										<b>809</b>	<b>930</b>
<b>362</b>	062	<b>182</b>	LB	YY	00	-	620	1820	1124	584	1,28	34,40	5,52	1300	<b>1070</b>	<b>1231</b>
					14										<b>975</b>	<b>1122</b>
					15										<b>910</b>	<b>1047</b>

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren  
 Kleur aangeven bij bestelling (YY)

\* RAL 9016: geen meerprijs 15%  
 Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>  
**NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**

## STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

## STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

# IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE




**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE**



wegklapbaar droog- en stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 110 **prijs €133**

Andere accessoires, zie p. 110

**AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)**



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 36



art. nr. 1182 103 0000 9016 **prijs €212**  
Koppelingen, zie p. 355

## TYPES

- Rechthoekig (HDM-BL-MIX-A)

## BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

## COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

## KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

## TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

## ACCESSOIRES

- Zie p. 110

## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 105

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



**RF-THERMOSTAAT**

**RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar**

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	<b>234</b>



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN prijs kleur (€)
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad		
<b>393</b> 050 <b>130</b> LB YY 00	33	500	1308	661	346	1,25	12,40	6,36	+1000	<b>892</b>	-	<b>1026</b>	
<b>393</b> 060 <b>168</b> LB YY 00	42	600	1682	996	521	1,25	16,70	9,29	+1000	<b>1064</b>	<b>11393-01</b>	<b>1224</b>	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren  
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>  
**NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**  
**Blower in de prijs inbegrepen!**

**VASCO**

# ASTER-A (HF-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE

## BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

## COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 28 mm

## KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

## SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
  - Witte radiator: Blower wit
  - Kleur radiator: Blower grijs

## BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

## TECHNISCH


- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

## TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 105



## AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 36



art. nr. 1182 103 0000 0099

**prijs €235**

Koppelingen, zie p. 355



VASCO

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN



### MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) (**RF-thermostaat apart te bestellen**)



### RF-THERMOSTAAT

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	<b>234</b>



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE HF-BL-MIX-A : 400												
<b>400</b> 050 <b>116</b> LB YY 00	16	500	1169	564	301	1,21	16,40	4,10	+1000	<b>1063</b>	-	<b>1222</b>
<b>400</b> 060 <b>183</b> LB YY 00	27	600	1834	1014	541	1,21	29,30	7,75	+1000	<b>1211</b>	<b>11400-01</b>	<b>1393</b>


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren  
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>


**NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)**

**Blower in de prijs inbegrepen!**


BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

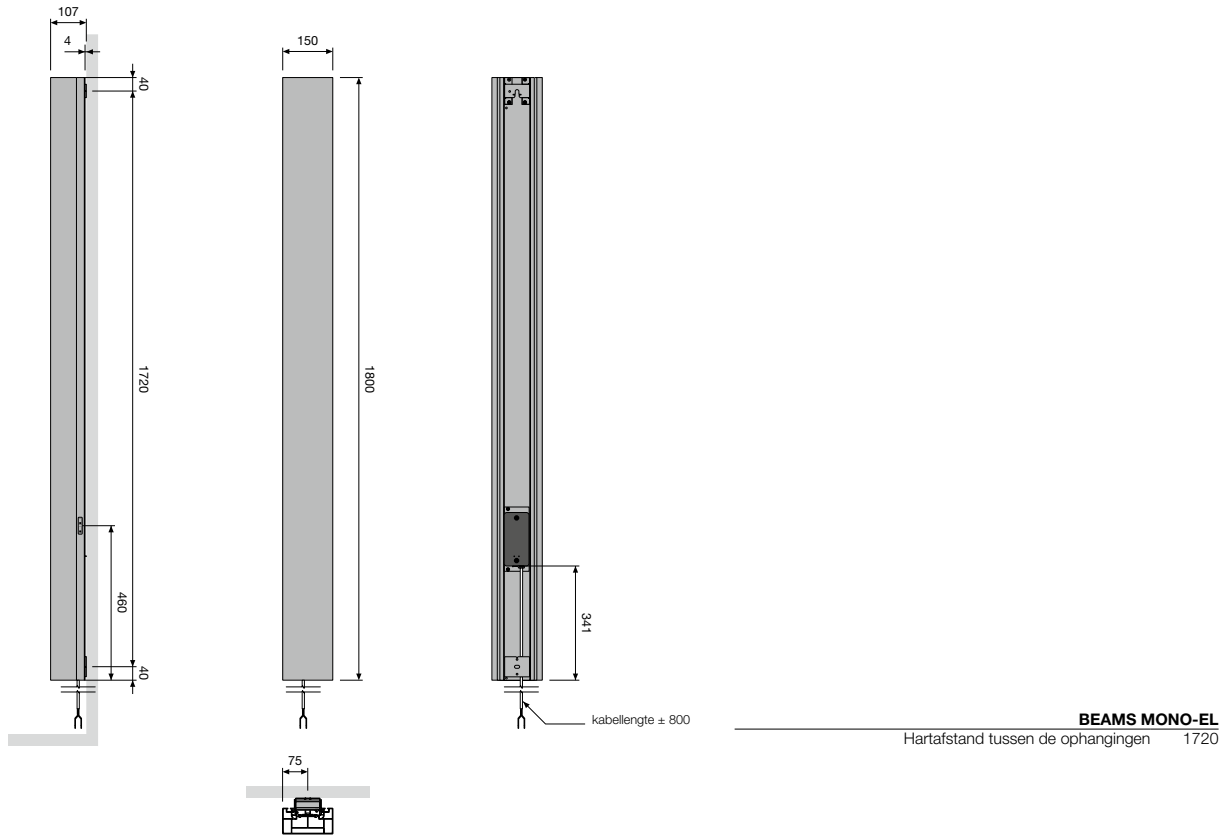

ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)

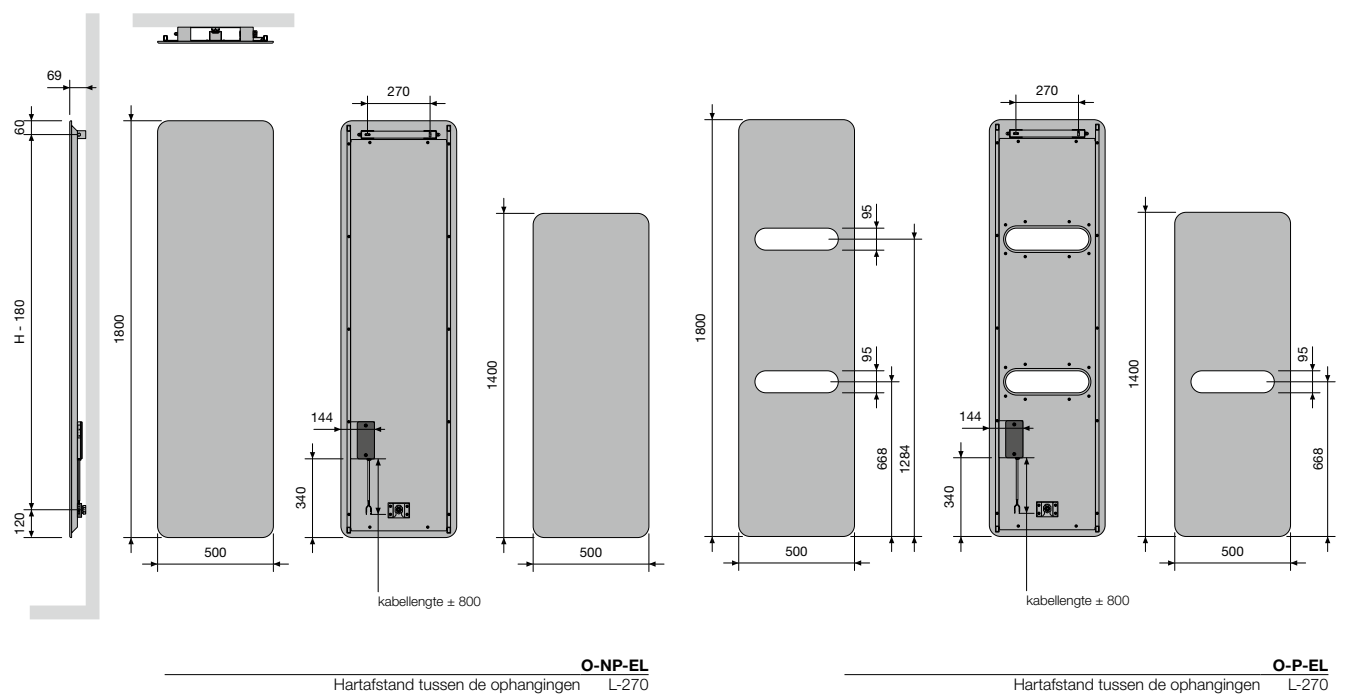


**NIVA-EL (NIVA-EL)**

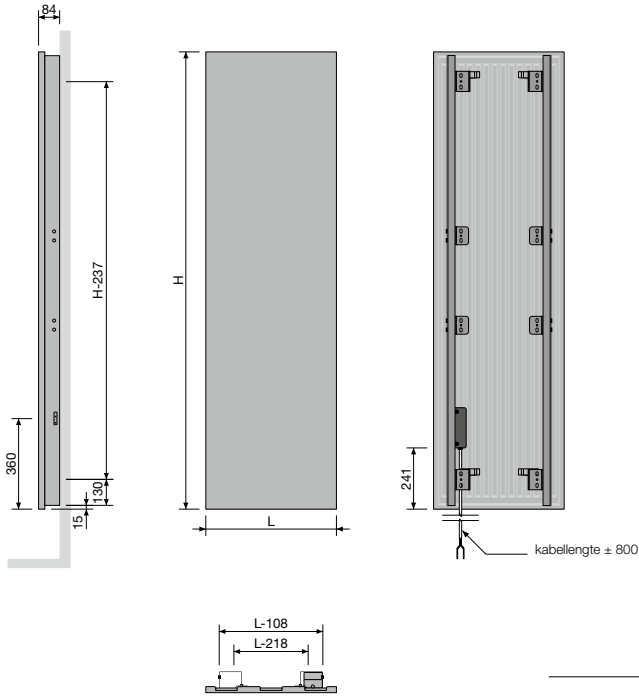

**NIVA-EL**

Hartafstand tussen de ophangingen L-218 H-237

**IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)**

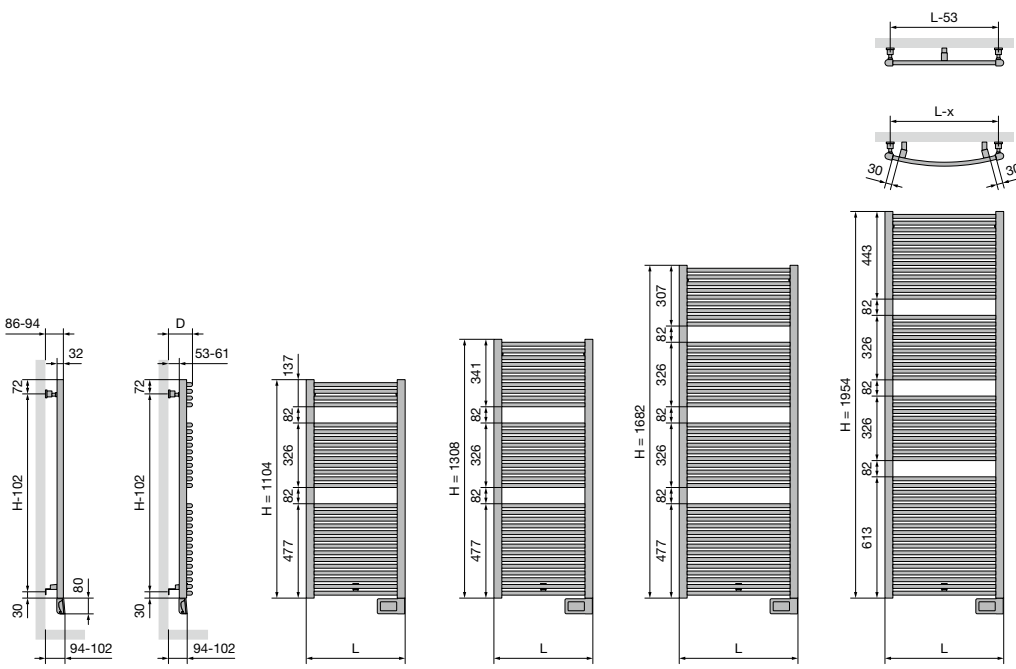

**HD-EL-A**


Breedte (L)	500	600	750
Hartafstand tussen de ophangingen	L-53	H-102	

**HDR-EL-A**

Breedte (L)	498	598
Afstand tussen wand en voorkant radiator (D)	101-109	104-112
Hartafstand horizontaal tussen de ophangingen	452	552
Hartafstand verticaal tussen de ophangingen	H-102	




**AGAVE-A (HR-EL-A)**

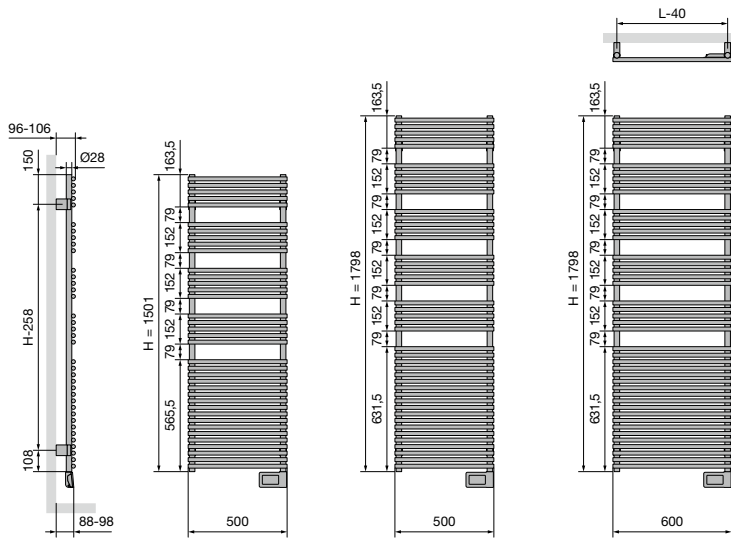

**HR-EL-A**

Hartafstand tussen de ophangingen L-40 H-258


**ASTER-A (HF-EL-A)**

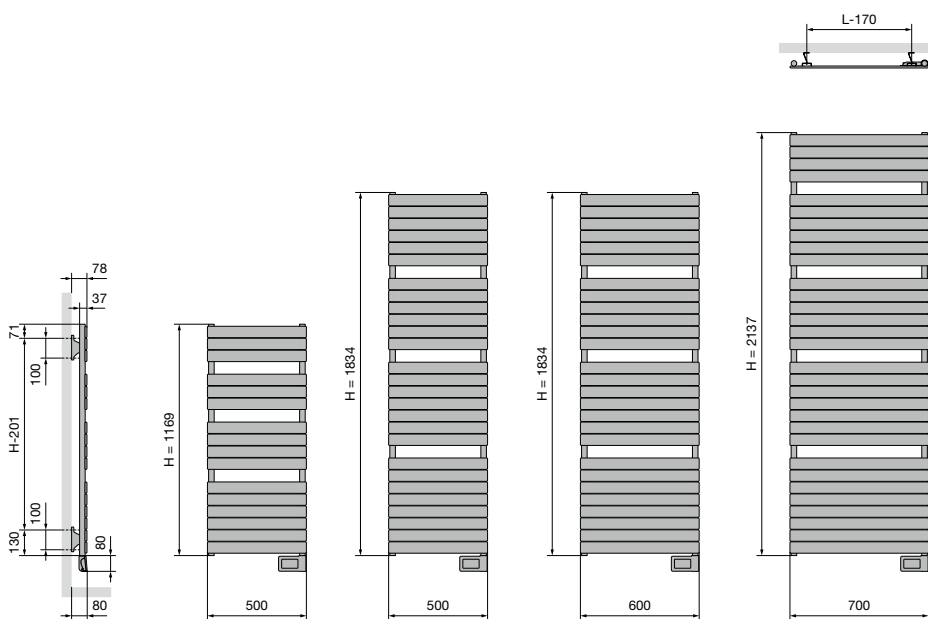


**HF-EL-A**

Hartafstand tussen de ophangingen L-170 H-201


ASTER HF-S (HF-S EL R, HF-S EL L)

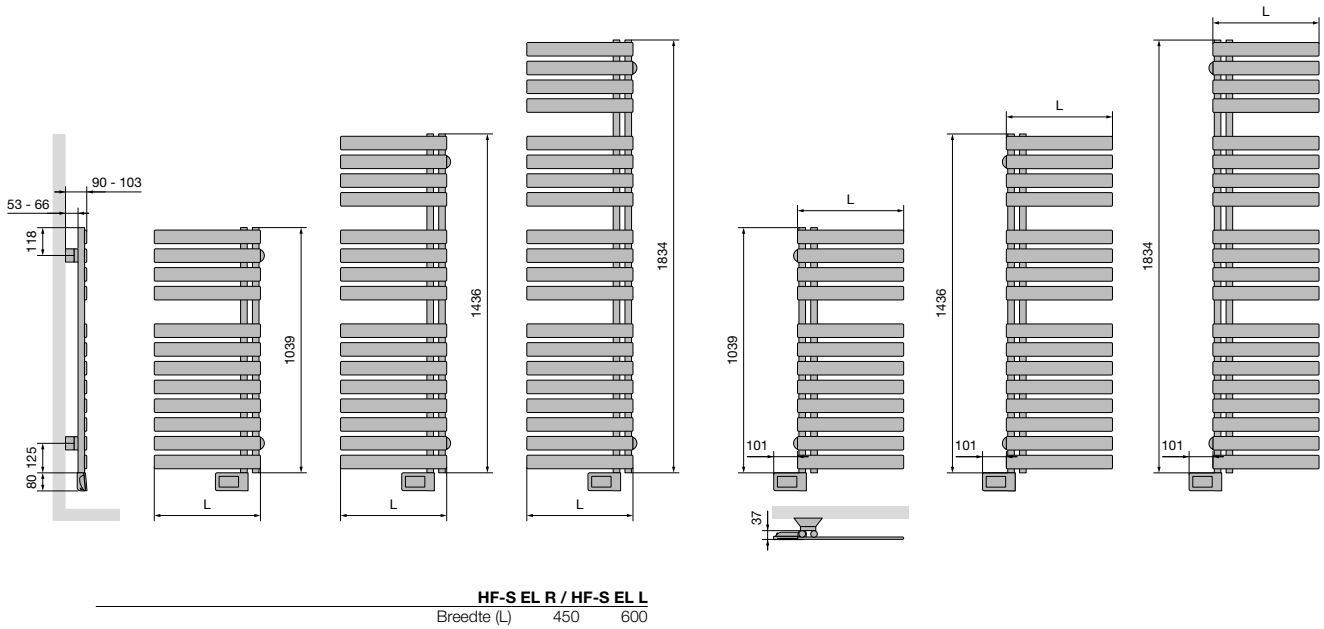


CARRÉ BAD (CB-EL)

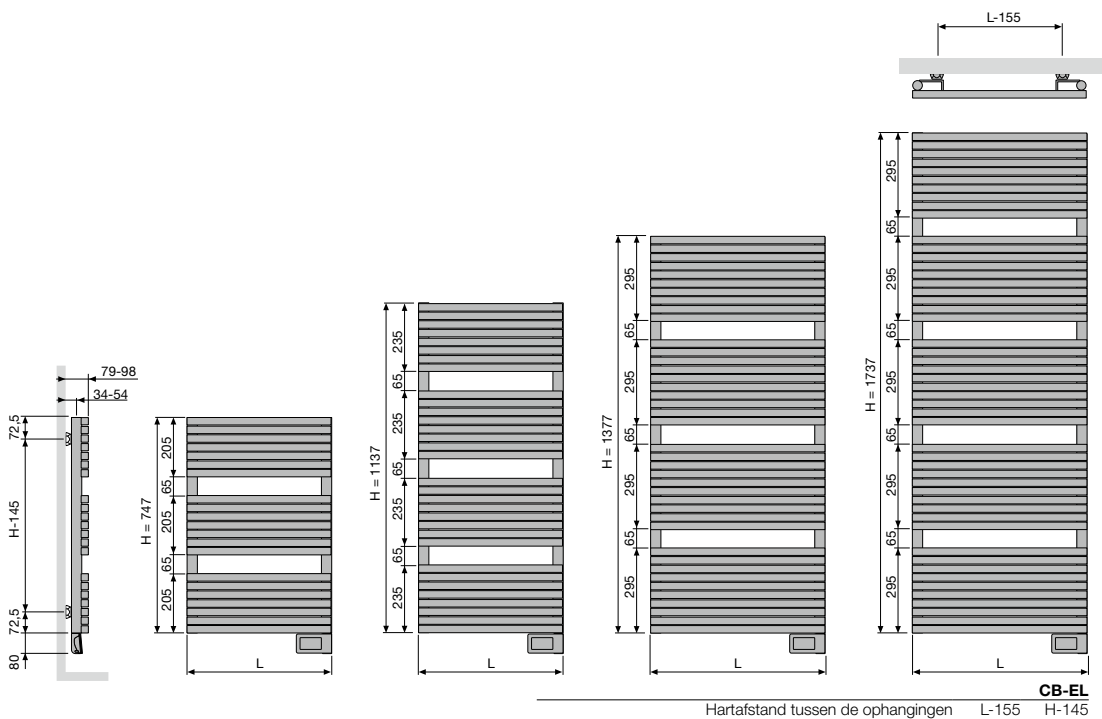


ZANA BAD (ZBD-EL)

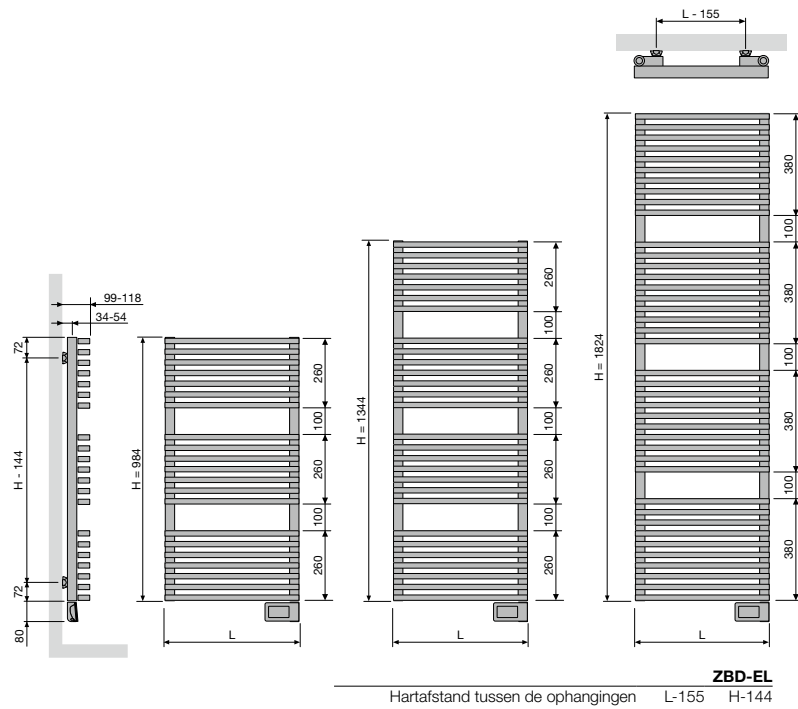


E-PANEL HORIZONTALAAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)

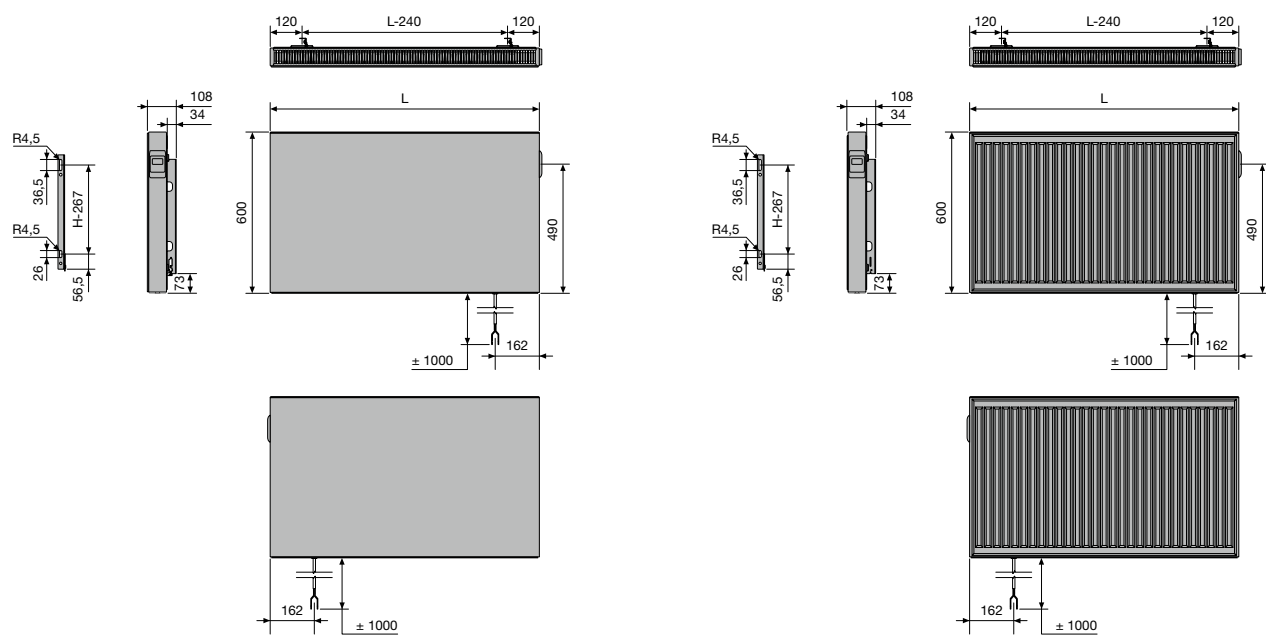


**E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL)**

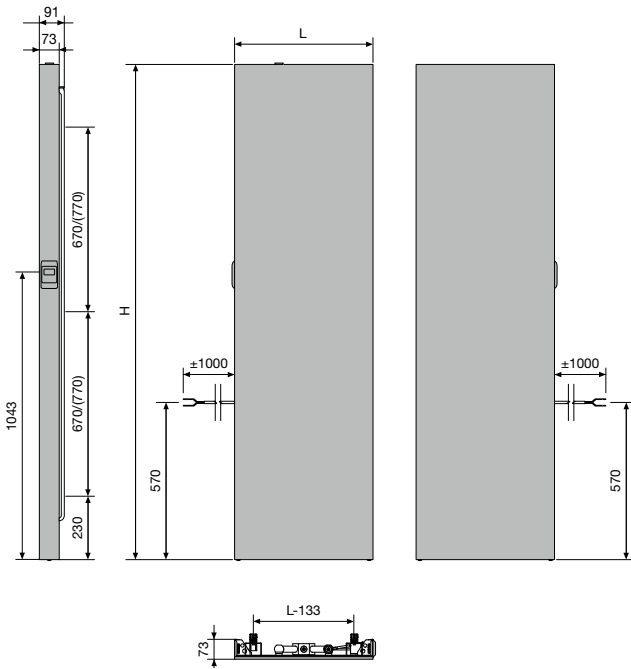


**E-TECH**

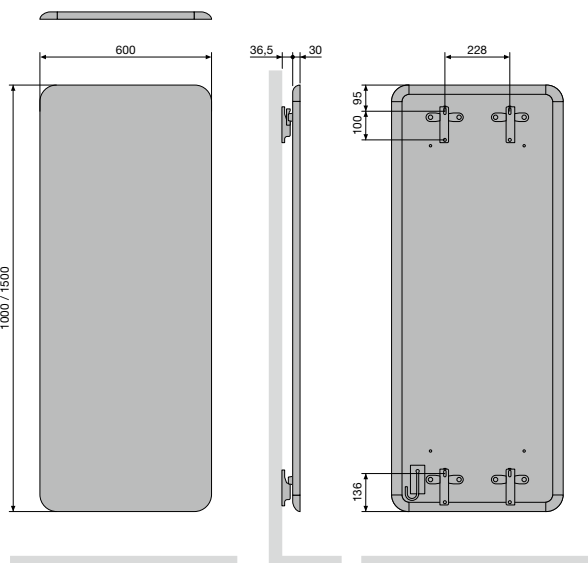


IRIS-A (HD-EL-BL-A) & BLOWER

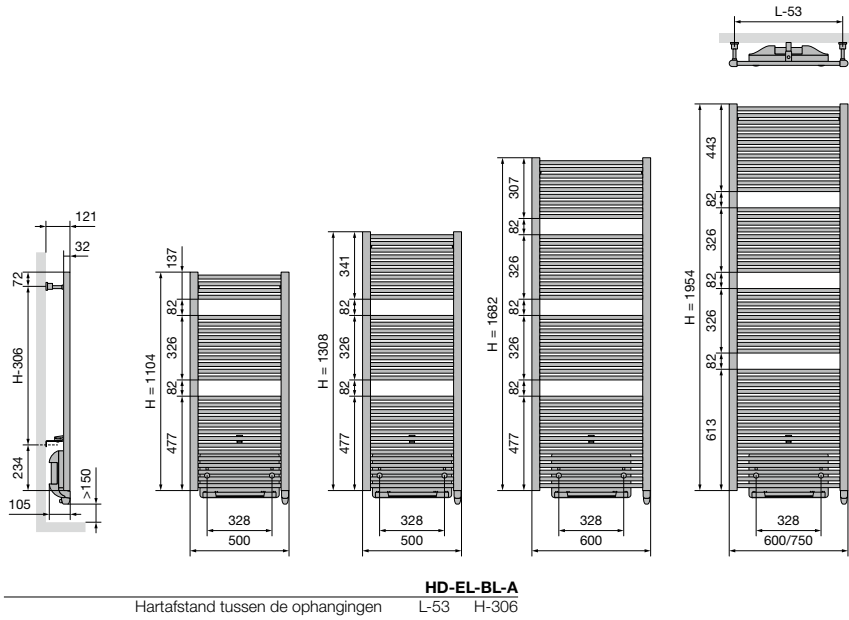


AGAVE-A (HR-EL-BL-A) & BLOWER

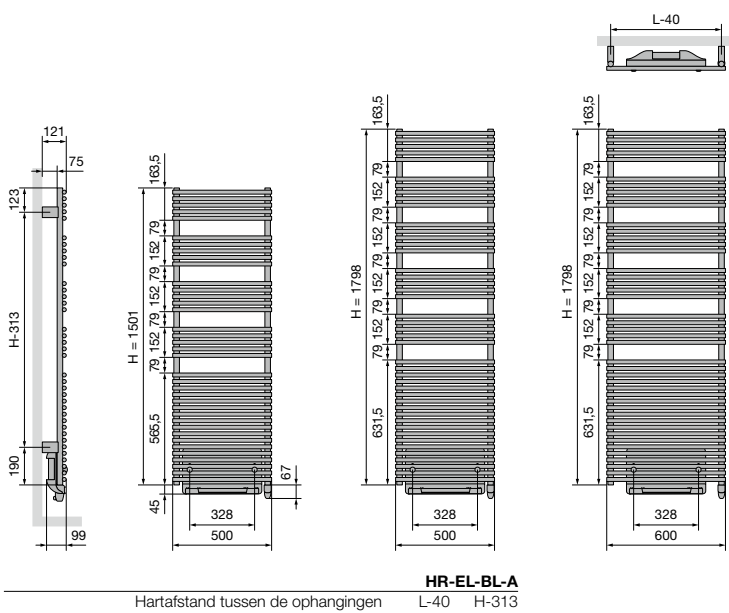

**ASTER-A (HF-EL-BL-A) & BLOWER**

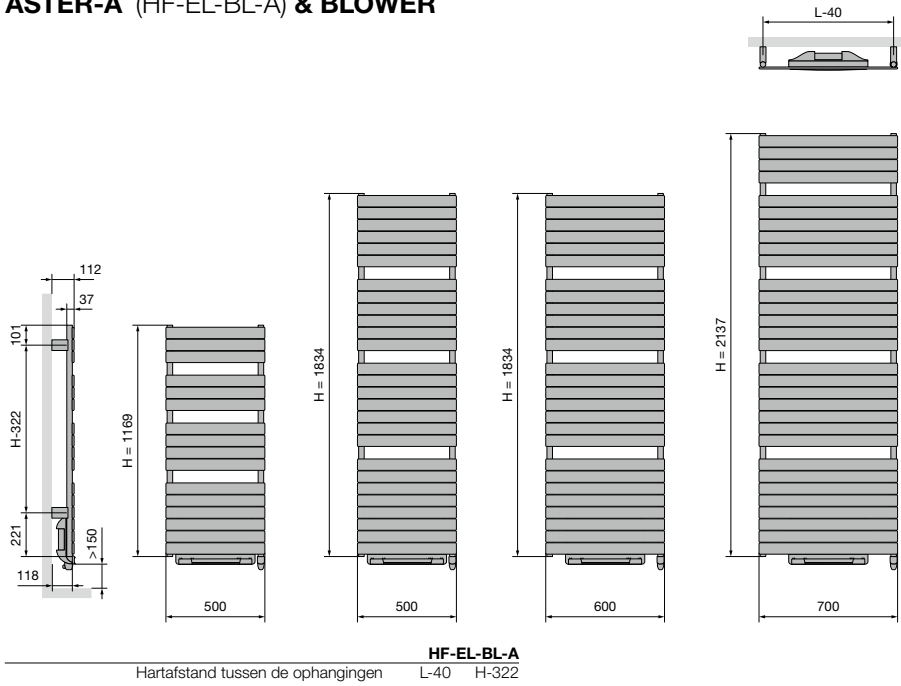

**CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER**

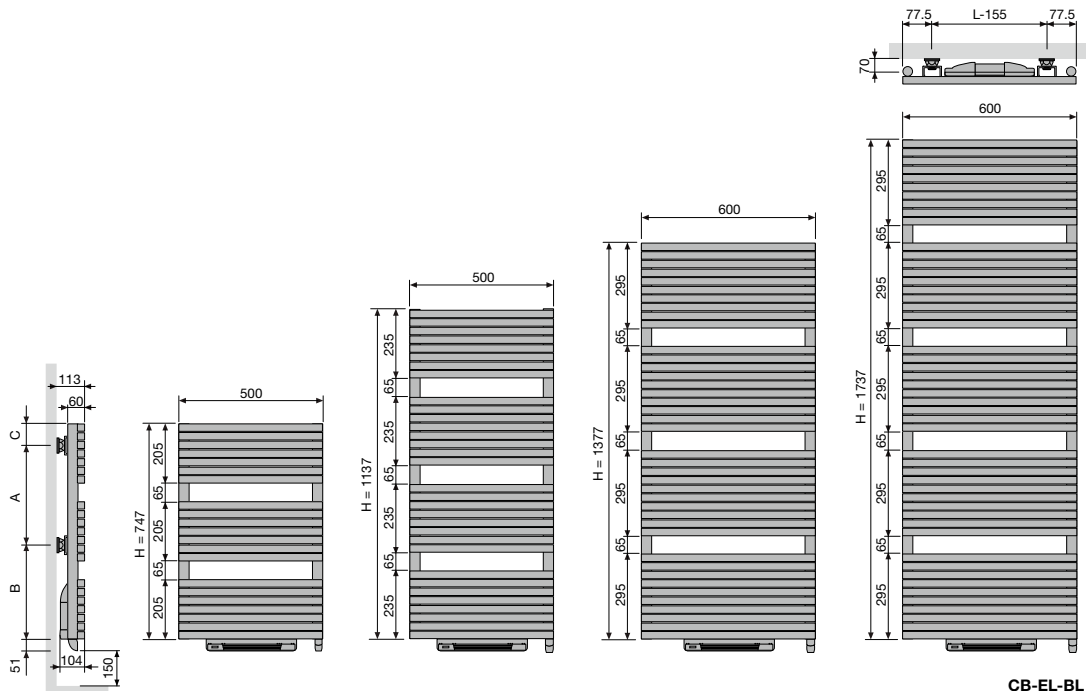

Hartafstand tussen de ophangingen		CB-EL-BL			
L-155	hoogte (H)	747	1137	1377	1737
	A	360	720	1080	1440
	B	338	364	246	248
	C	49	53	51	49


NIVA-A (NIVA-EL-BL-A) & BLOWER



**NIVA-EL-BL-A**


Hartafstand tussen de ophangingen L-190 H-383

**NIVA (N1L1-EL-MIX)  
MIXED HYBRIDE**

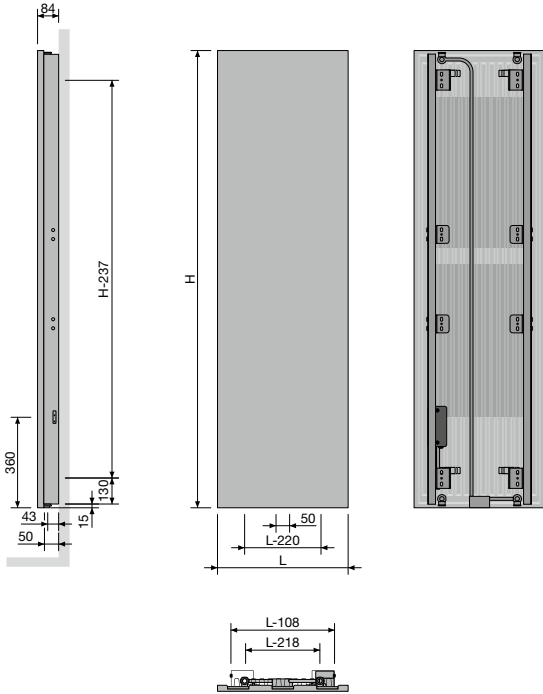


**N1L1-EL-MIX**  
Hartafstand tussen de ophangingen L-218 H-237

**IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE**

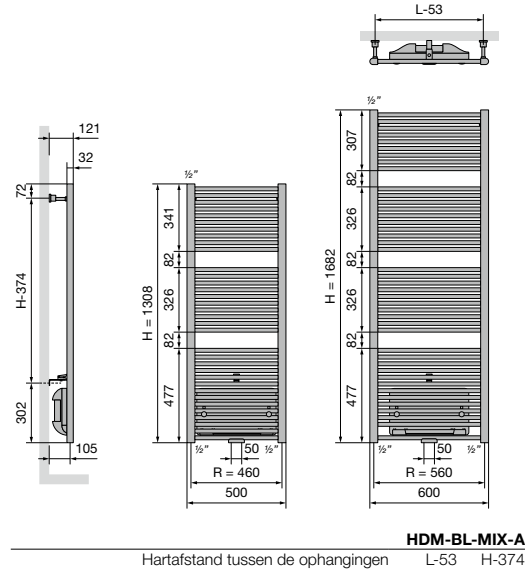

**HDM-BL-MIX-A**  
Hartafstand tussen de ophangingen L-53 H-374

**ASTER-A (HF-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE**

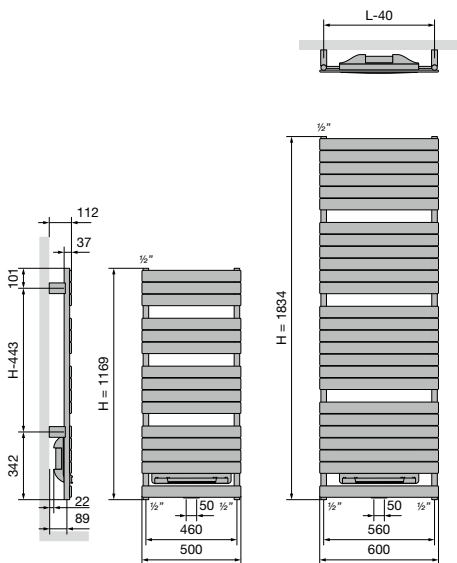

**HF-BL-MIX-A**  
Hartafstand tussen de ophangingen L-40 H-443





Subtiel, strak, stijlvol:  
ontdek de Spike

**SUBTIEL, STRAK, STIJLVOL: ONTDEK DE SPIKE**

Op zoek naar een echte upgrade voor je compacte badkamer of toilet? Maak kennis met Spike van VASCO: een elektrische handdoekverwarmer uit één enkele buis. Een uniek concept en design dat extra comfort en warmte biedt, maar zonder plaats in te nemen. Zo helpt Spike ook de kleinste ruimte op orde te houden. En dat met een eigentijdse, unieke uitstraling in wit of zwart.

**MINIMALISTISCHE EYECATCHER**

Opnieuw zet VASCO de trend in de wereld van water, warmte en wellness. Spike is een sterk staaltje van de geavanceerde VASCO verwarmingstechnologie, waar oog voor detail en design het verschil maken. De VASCO Spike is volledig elektrisch, energie-efficiënt, milieuvriendelijk en zorgt voor nog meer comfort. Ontdek nu deze innovatieve, ruimtebesparende en stijlvolle nieuwkomer van VASCO.

**FUNCTIONALITEIT**

- AAN/UIT-functie
- De LED kleurt blauw wanneer de handdoekverwarmer aan staat.
- De oppervlaktetemperatuur is 55°C (max. 60°C)
- Stijlvolle hangers inbegrepen
- Intelligente regeling dankzij geïntegreerde verwarmingskabel
- Verwarmer voor continu gebruik

**KLEUREN**


- Wit (S600)
- Zwart (RAL 9005)

**TECHNISCH**

- Voedingsspanning: ~230V, 50Hz
- Isolatieklasse: I
- Beschermingsklasse: IPX4



**VASCO**

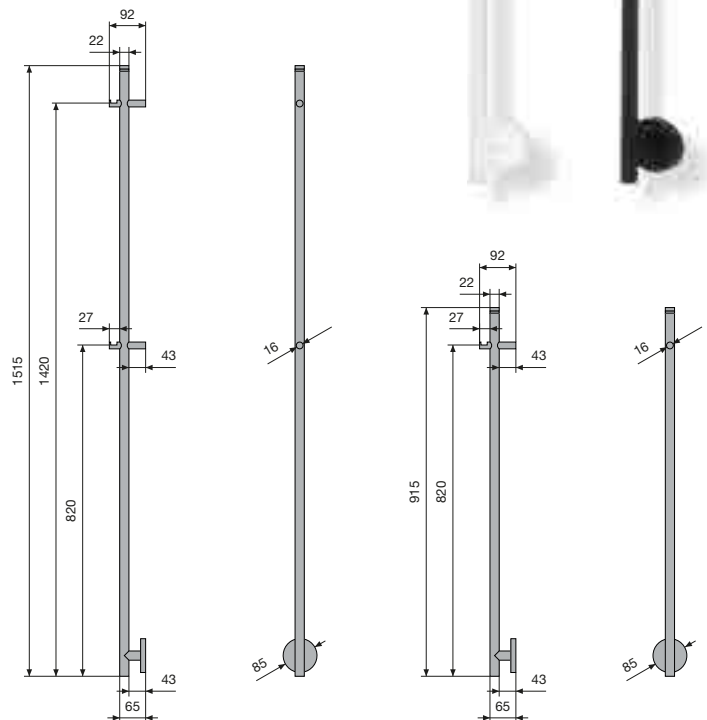

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	GEWICHT	WARMTEAFGIFTE	KLEUR	ART. NR.	€
SPIKE MINI	1,07 kg	20 Watt	S600 (wit)	1184 401 0915 9005	449
			RAL 9005 (zwart)	1184 401 0915 9016	449
SPIKE	1,50 kg	35 Watt	S600 (wit)	1184 401 1515 9005	495
			RAL 9005 (zwart)	1184 401 1515 9016	495

• h = 915 mm; b = 85 mm; d = 92 mm;

• h = 1515 mm; b = 85 mm; d = 92 mm;

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
 NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

uit voorraad leverbaar

# ELEKTRISCHE RADIATOREN BEVESTIGINGEN IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
		CB-EL / CB-EL-BL / ZBD-EL		
WANDOPSTELLING	4 bevestigingen	RAL 7016	1187 007 0000 7016	40

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

# ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
<b>O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX</b>				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	<b>201</b>
	600 mm	RAL 9005 <sup>S</sup>	1183 734 0000 9005	<b>201</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;</li> <li>Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.</li> </ul>				
<b>O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX</b>				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	<b>201</b>
	600 mm	RAL 9005 <sup>S</sup>	1183 735 0000 9005	<b>201</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;</li> <li>Bevestiging aan de muur, links van de radiator.</li> </ul>				
<b>CB-EL / CB-EL-BL</b>				
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 207 0000 0099	<b>185</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm</li> </ul>				
<b>ZBD-EL</b>				
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 228 0000 0099	<b>185</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm</li> </ul>				
<b>EP-V-FL</b>				
HANDDOEKBEUGEL	400 mm	RAL 9016	1191 1972 040	<b>94</b>
	500 mm	RAL 9016	1191 1972 050	<b>99</b>
	600 mm	RAL 9016	1191 1972 060	<b>107</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>b = 400, 500, 600 mm; d = 64 mm</li> </ul>				
<b>E-TECH</b>				
HANDDOEKBEUGEL	534 x 50 mm	CHROOM	1183 268 0000 0099	<b>268</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>h = 50 mm; b = 534 mm; d = 103 mm; a = 64 mm</li> </ul>				
<b>BEAMS MONO-EL</b>				
HANDDOEKBEUGEL	240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	<b>107</b>
	240 mm	S600	1183 273 0000 0600	<b>107</b>
	240 mm	RAL 9005 <sup>M</sup>	1183 273 0000 9005	<b>107</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;</li> </ul>				
<b>O-P-EL / O-NP-EL</b>				
HANDDOEKBEUGEL	372 mm	CHROOM	1183 274 0000 0099	<b>160</b>
	372 mm	S600	1183 274 0000 0600	<b>160</b>
	372 mm	RAL 9005 <sup>M</sup>	1183 274 0000 9005	<b>160</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;</li> </ul>				







<sup>S</sup> structuur zwart  
<sup>M</sup> mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand  
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator  
c = afstand wand tot achterkant beugel  
a = afstand accessoire tot radiator  
**uit voorraad leverbaar**

# ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
<b>WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 380 x 158 mm</li> </ul>	<b>HD-EL-A / HDR-EL-A / HR-EL-A / HD-EL-BL-A / HF-EL-BL-A</b>			
		CHROOM	1183 004 0000 0099	<b>133</b>
<b>KNOP VIERKANT</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm</li> </ul>	<b>HDM-BL-MIX-A</b>			
		CHROOM	1183 002 0000 0099	<b>133</b>
<b>KNOP</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;</li> </ul>	<b>CB-EL / CB-EL-BL</b>			
		CHROOM	1183 500 0000 0099	<b>68</b>
<b>KORTE BEUGEL</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm</li> </ul>	<b>ZBD-EL</b>			
		CHROOM	1183 410 0000 0099	<b>87</b>
<b>RECHTHOEK BEUGEL</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm</li> </ul>	<b>BEAMS MONO-EL</b>			
	240 mm	S600 RAL 9005 <sup>S</sup>	1183 700 0000 0600 1183 700 0000 9005	<b>133</b> <b>133</b>
<b>RECHTHOEK BEUGEL</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm</li> </ul>	<b>BEAMS MONO-EL</b>			
	286 x 110 mm	S600 RAL 9005 <sup>S</sup>	1183 702 0000 0600 1183 702 0000 9005	<b>161</b> <b>161</b>

<sup>S</sup> structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
 NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator  
 a = afstand accessoire tot radiator  
**uit voorraad leverbaar**

# ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
<b>NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX</b>				
KORTE BEUGEL*	240 mm	S600	1183 710 0000 0600	<b>133</b>
	240 mm	RAL 9005 <sup>S</sup>	1183 710 0000 9005	<b>133</b>
<b>NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX</b>				
LANGE BEUGEL*	440 mm	S600	1183 711 0000 0600	<b>133</b>
	440 mm	RAL 9005 <sup>S</sup>	1183 711 0000 9005	<b>133</b>
<b>NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX</b>				
HANDDOEKBEUGEL*	372 mm	ALUMINIUM	1183 239 0000 0000	<b>185</b>
	372 mm	<b>UITLOPEND</b> KOPER	1183 239 0000 0029	<b>185</b>
	372 mm	CHROOM	1183 239 0000 0099	<b>185</b>
	372 mm	S600	1183 239 0000 0600	<b>185</b>
	372 mm	RAL 9005 <sup>M</sup>	1183 239 0000 9005	<b>185</b>
	526 mm	CHROOM	1183 271 0000 0099	<b>185</b>
	526 mm	S600	1183 271 0000 0600	<b>185</b>
	526 mm	RAL 9005 <sup>M</sup>	1183 271 0000 9005	<b>185</b>

• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm

• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm

• Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium  
• h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;

<sup>S</sup> structuur zwart

<sup>M</sup> mat zwart

\* **Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf uitvoering 2021!**

Montagevoorschriften accessoires: zie [www.vasco.eu](http://www.vasco.eu)  
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar

**VASCO**