

Radiatoren

TECHNISCHE PRIJSLIJST Nederland | 2025



HOME OF SMART
CLIMATE SOLUTIONS

WWW.VASCO.EU

Een slim binnenklimaat, dat is waar VASCO naar streeft. Wij ontwikkelen actief toekomstbestendige totaaloplossingen om met een combinatie van systemen het meest energie-efficiënte en duurzame binnenklimaat te realiseren. Van ventilatie tot koeling en verwarming, voor alle soorten ruimtes en gebouwen. Meer dan ooit verbindt VASCO comfortabel en energiezuinig wonen.

A photograph of a Vasco Carisma Whisper heater in a modern living room. The heater is a slim, white rectangular unit mounted on a wall. To the left, there is a dark side table with a small potted plant and a wooden chair. The room has light-colored walls and a wooden floor.

Je hoort hem niet, je voelt het wel.

Carisma Whisper

Carisma Whisper brengt stilte in je leven – stijlvol, fluisterstil en superzuinig. Met slechts 130 mm diepte past hij moeiteloos in elk interieur. De krachtige, energiezuinige motor verbruikt amper 5 Watt bij normaal gebruik. Geniet van absolute rust: geen resonantie, geen storend geluid, alleen comfort.

Zie p. 16

VASCO combineert verwarmen, ventileren & koelen voor uw ideale binnenklimaat

We brengen een groot gedeelte van onze tijd binnen door. Het binnenklimaat heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid en zorgt voor een behaaglijk gevoel, energie en een goede weerstand. VASCO zorgt met hoogwaardige producten voor het ideale binnenklimaat bij jou thuis. Of het nu gaat om verwarmen, ventileren of koelen.

VASCO introduceerde tevens een geruisloze warmtepomp lucht/water, in combinatie met een intelligent buffervat voor verwarming en warm water. Met deze efficiënte technologie voor hernieuwbare energie is de cirkel rond: warmteafgifte, ventilatie én warmteopwekking. Zo reikt VASCO voortaan een totaaloplossing aan voor een gezond, energie-efficiënt en duurzaam binnenklimaat.

VASCO verbindt zich ertoe de gebruiker het hoogst mogelijke verwarmingscomfort te garanderen, in elke omgeving, op elk moment. Zoals het ook de installateur een optimaal installatiecomfort en de architect het mooiste toegepast design wil aanbieden. Het resultaat is een gamma designradiatoren dat al veertig jaar toonaangevend is op de markt en nu al klaar is voor de volgende veertig jaar.



Dankzij **VASCO Climate Control** verwarmt u nooit te veel, maar precies genoeg voor een optimaal binnencomfort. Met het nieuwe Climate Control-regelsysteem van VASCO treedt u binnen in een wereld van ongeëvenaard gebruikscomfort. Voortaan zijn uw radiatoren, ventilatie en vloerverwarming via één enkele interface met het internet verbonden. Dankzij de gebruiksvriendelijke app kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Ruimte per ruimte. Waar u ook bent. Meer informatie zie p. 390.



VASCO zorgt met haar innovatieve verwarmings- en ventilatieoplossingen voor uw ideale binnenklimaat. Een optimaal binnenklimaat zorgt voor een behaaglijk gevoel, geeft energie en biedt een goede weerstand. Aangezien we een groot gedeelte van onze tijd in huis doorbrengen, heeft dit een belangrijke invloed op onze gezondheid en dus ons functioneren.

Samen streven naar een duurzame toekomst

VERWARMEN, VENTILEREN, KOELEN

Een goede isolatie en een uitgebalanceerd ventilatiesysteem zijn de sleutelwoorden voor het creëren van een energie- efficiënt en gezond binnenklimaat. Een goed geïsoleerde woning kent geen "lekkende" (warme) lucht, koudebruggen en vochtproblemen, maar dient voldoende geventileerd te worden. Daarom is een doordacht ontwerp en regelmatig onderhoud van het ventilatiesysteem essentieel om de luchtkwaliteit optimaal in balans te houden.

In een hedendaagse woning kan vloerverwarming voldoende lijken voor een gelijkmatige en comfortabele warmteverdeling in de ruimte. In de praktijk dient men echter ook rekening te houden met variabele omgevingsfactoren die het binnenklimaat beïnvloeden (vb. wisselende buitentemperaturen, zoninval door glaspartijen, stralingswarmte van elektrische toestellen, etc.). Vloerverwarming zorgt voor een constante gelijkmatige warmteverdeling, terwijl radiatoren direct verwarmingscomfort bieden door hun aangename stralingswarmte en snelle reactietijd. De combinatie van beide, vloerverwarming én radiatoren, vormt in de meeste situaties de ideale oplossing.

De ventilo-convector is dan weer een slimme 2-in-1 oplossing voor verwarmen & koelen.

Of het nu gaat om verwarmen, ventileren of koelen, met VASCO heeft u altijd een passende en duurzame totaaloplossing, zowel voor nieuwbouw als renovatie.


ENERGIETRANSITIE NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

Het optimale binnenklimaat is voor VASCO het streefdoel. Als totaalleverancier biedt VASCO innovatieve oplossingen om met een combinatie van systemen tot de meest energie-efficiënte en duurzame situatie te komen. Sinds jaren staat het aspect duurzaamheid in onze bedrijfsfilosofie centraal bij de ontwikkeling van innovatieve producten, bedrijfsprocessen en investeringen.

In het kader van de huidige energietransitie neemt VASCO haar verantwoordelijkheid en zetten we toekomstgericht versterkt in op energie-efficiënte oplossingen, hernieuwbare energie en duurzame materialen.



Een energie-efficiënte totaaloplossing voor uw woning

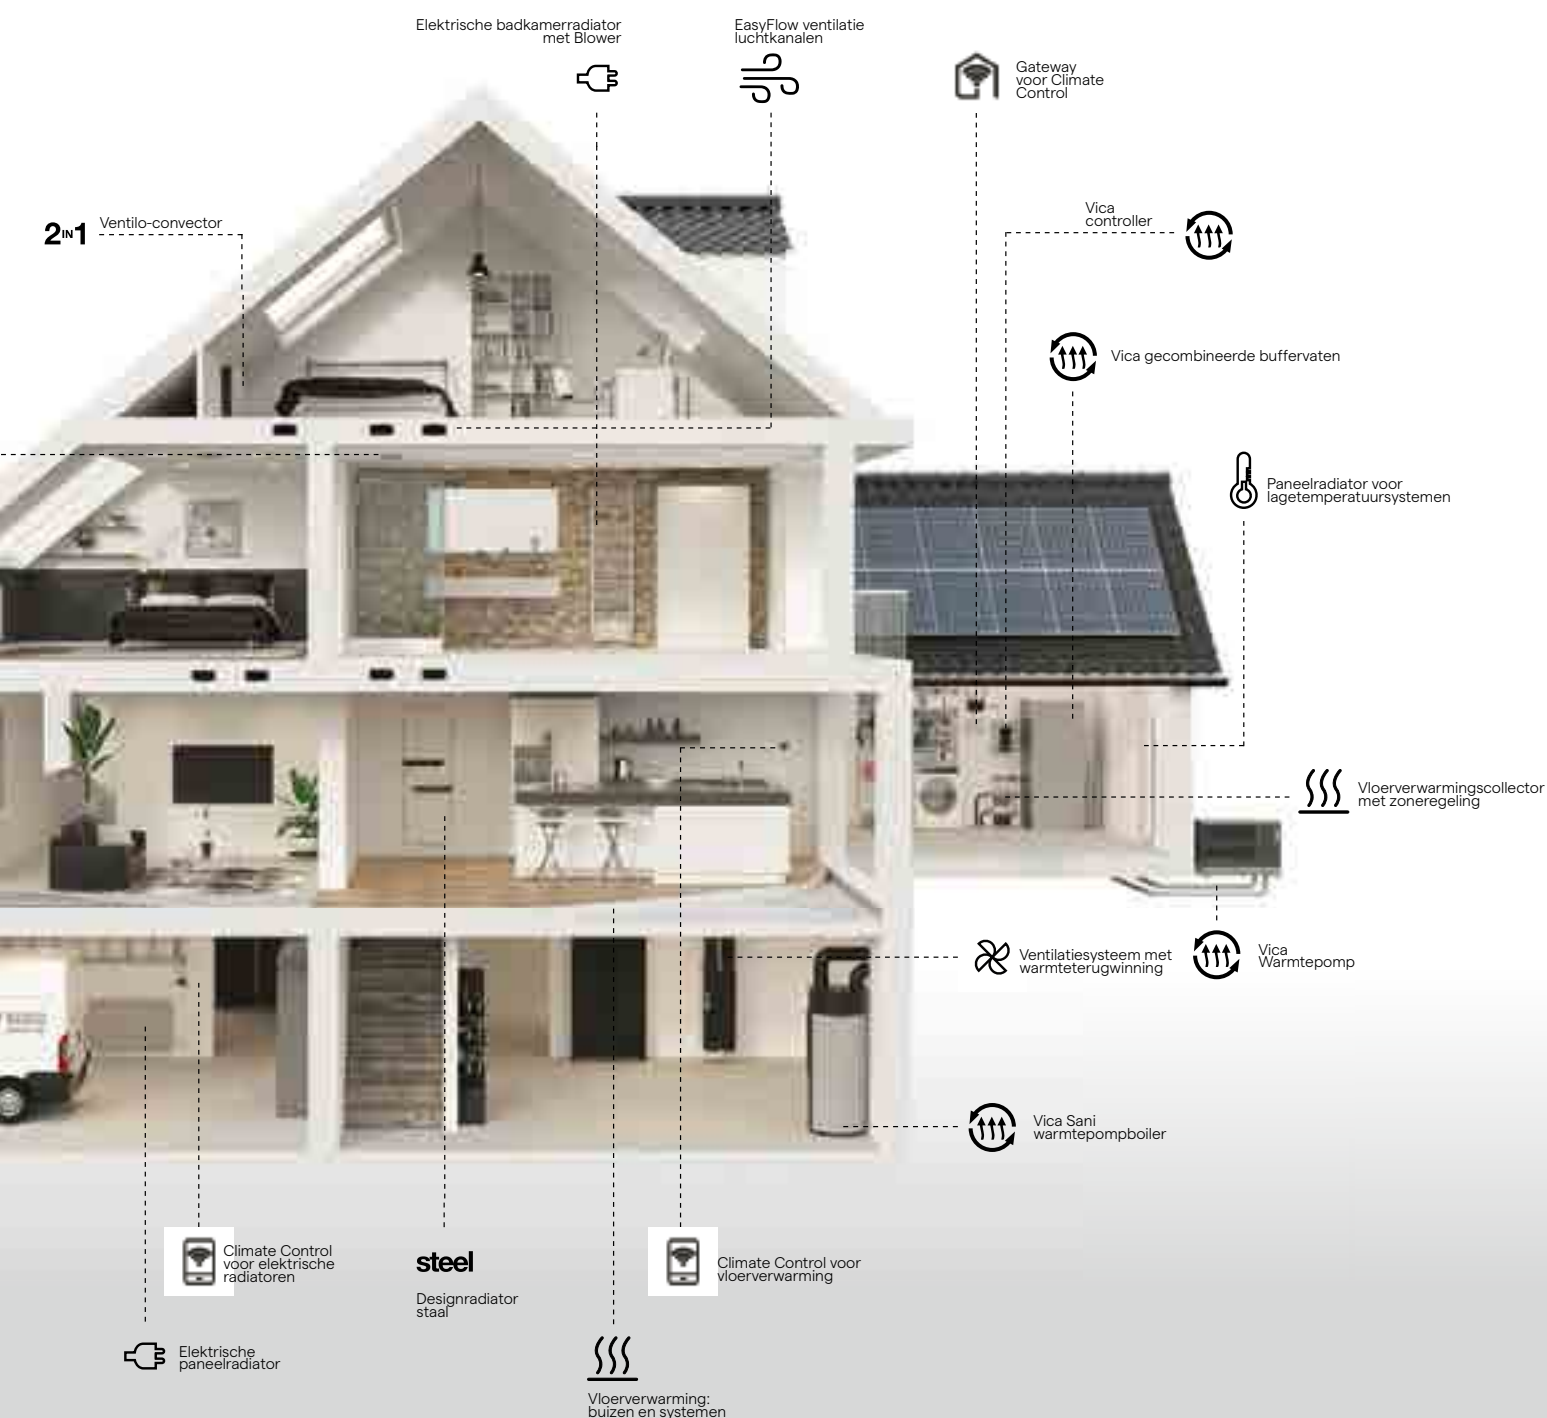

Inhoud prijslijst

Ventilo-convectoren Carisma Whisper NEW 16 Niva Ventilo-Convector 18	 NEW Carisma Whisper P. 16	 Niva Ventilo-Convector P. 18	Badkamerradiatoren Ineo NEW 24 Oni 26 Iris-A 28 Agave-A 31 Aster-A 33 Aster HF-S 35 Bano NEW 37 Carré Bad 41 Arche Bad 43 Zana Bad 45 Toiletradiatoren 136	 NEW Ineo P. 24
 Oni P. 26	 Iris-A P. 28	 Agave-A P. 31	 Aster-A P. 33	 Aster HF-S P. 35
 NEW Bano P. 37	 Carré Bad P. 41	 Arche Bad P. 43	 Zana Bad P. 45	Elektrisch verwarmen Elektrische vloerverwarmingssystemen Vloerverwarming NEW 60 Elektrische radiatoren Zuiver elektrische radiatoren 64 Gemengde radiatoren 104 Elektrische handdoekverwarmer Spike NEW 126 Infrarood verwarmingspaneel RAIO NEW 128
Elektrische radiatoren Zuiver elektrische radiatoren (E-Volve) Ineo-EL NEW 70 Beams Mono-EL 72 Oni-EL 74 Niva-EL 76 Iris-A 78 Agave-A 80 Aster-A 82 Aster HF-S 84 Carré Bad 86 Zana Bad 88 E-Bano NEW 90 E-Panel 92	Elektrische radiatoren Zuiver elektrische radiatoren (Blower) Iris-A BL 97 Agave-A BL 98 Aster-A BL 99 Carré Bad BL 100 Niva-A BL 101 E-Bano BL NEW 102 Gemengde radiatoren Niva Mixed 110 Iris-A Mixed 112 Aster-A Mixed 113	  E-Volve P. 66	  Blower P. 96	  E-Panel P. 92
Aluminium designradiatoren Beams 140 Bryce 146 Alu-Zen 152 Zaros 155	 Beams P. 140	 Bryce P. 146	 Alu-Zen P. 152	 Zaros P. 155

Staal designradiatoren Niva 164 Carré 180 Arche 197 Zana 203 Viola-A 216 Tulipa-A 250	 Niva P. 164	 Carré P. 180	 Arche P. 197	 Zana P. 203
 Viola-A P. 216	 Tulipa-A P. 250	Paneelradiatoren Elia 270 FlatLine 276 Flat-V-Line 282 Flat-Plint-Line 284	 Elia P. 270	 FlatLine P. 276
 Flat-V-Line P. 282	 Flat-Plint-Line P. 284	Plintradriatoren Primula 294 Flat-Plint-Line 284	 Primula P. 294	 Flat-Plint-Line P. 284
Kolomradiatoren Ritmo 322 Vintage 340	 Ritmo P. 322	 Vintage P. 340	Techniek P. 358 Overzicht kleuren 367 Overzicht accessoires 368 Overzicht ventielsets 373 Overzicht voorraadradiatoren 376 Climate Control 390	 Climate Control P. 390

**INNOVATIE
DESIGN
DUURZAAMHEID
TECHNIEK**

De technische standaard die VASCO oplegt bij het ontwerpen en ontwikkelen van designradiatoren ligt bijzonder hoog. De eisen op het gebied van vormgeving ook. Dat leidde en leidt nog steeds tot producten en oplossingen die uniek en trendsettend zijn in de markt. VASCO maakte als eerste producent op grote schaal gebruik van laserlastechnologie om radiatoren zonder zichtbare lasnaden te produceren.

Het stond daarmee aan de wieg van succesvolle generaties designradiatoren, waarvan sommigen inmiddels tot echte stijliconen uitgroeiden. Een andere, door VASCO gepatenteerde techniek, is die van de slimme middenaansluiting. Een toepassing waarbij het unieke designventielset letterlijk in één handomdraai wordt gemonteerd en door zijn centrale positie en zijn speciaal design één vloeiend geheel vormt met de radiator.

Met dezelfde aandacht voor detail gaat VASCO tewerk bij de ontwikkeling en de afwerking van radiatoraccessoires. Ontluchters en blindstoppen krijgen een heel eigen design waardoor ze geen storend element meer vormen, maar integraal opgaan in de vormgeving van de radiator.

Design ontleent zijn waarde niet aan zichzelf, maar aan de mate waarin het beantwoordt aan de uiteindelijke doelstelling: een optimale functionaliteit. Dat is ook de vaste overtuiging van VASCO. Authenticiteit is de norm, ook in de vormgeving van een designradiator. Het moet een geloofwaardig functioneel product zijn met karakter. Stijlvol, mooi en puur om te zien, te voelen, te ervaren, te beleven.

Duurzaam ondernemen zit in VASCO's genen. Het produceren van een langdurig verwarmingscomfort met duurzame, ecovriendelijke processen, middelen en materialen is en blijft het uitgangspunt. Met zijn aluminiumradiatoren zette VASCO als eerste de stap naar een 100% duurzaam product met de garantie van een optimale recyclage, zonder kwaliteitsverlies.

GARANTIE

VASCO biedt een kwaliteitsgarantie van **10 jaar op de waterdichtheid en 10 jaar op de lak**, wanneer de radiatoren worden aangewend in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met warm water. Voor de VASCO accessoires, elektrische componenten en toebehoren, in combinatie met VASCO radiatoren, geldt een **garantie van 2 jaar**. Voor meer details zie onze algemene verkoopvoorwaarden op www.vasco.eu. VASCO is bovendien ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd en staat daarmee garant voor een constant zorgsysteem voor kwaliteit en milieu.



Tenslotte beantwoorden al onze producten aan de nieuwe verstrenge Europese bouwregelgeving die per 1 juli 2013 is ingegaan. Al onze radiatoren zijn hierdoor CE gemarkeerd. Voor alle individuele producten is een Declaration of Performance (DoP) beschikbaar via www.vasco.eu.

EURONORM **EN 442**

75/65/20°C (φ50K) =

75°C aanvoer

65°C retour

20°C ruimtetemperatuur

90/70/20°C (φ60K) =

90°C aanvoer

70°C retour

20°C ruimtetemperatuur

55/45/20°C (φ30K) =

55°C aanvoer

45°C retour

20°C ruimtetemperatuur



Raadpleeg de online digitale prijslijst op vasco.eu voor steeds de meest actuele informatie.

Prijzen in euro (excl. BTW)

Algemene verkoopvoorwaarden: www.vasco.eu. VASCO kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma.

DESIGN-AWARDS

VASCO radiatoren worden stevast ontworpen door top designers. Zo bent u er zeker van dat u een uniek, creatief en buitengewoon product krijgt. De vormgeving is gebaseerd op een lange levensduur die losstaat van vluchtige trends of modestijlen.

Radiatoren worden herleid naar de essentie en passen in ieder interieur. De reden waarom VASCO radiatoren diverse gerenommeerde internationale prijzen in de wacht hebben gesleept:



reddot design award



DOBRY WZÓR



DESIGN PLUS



DESIGNPREIS



EUROPEAN ALUMINIUM AWARD

FNAS D'OR



HENRY VAN DE VELDE

German Design Award



OVAM ECODESIGN



5 jaar garantie op de radiator



10 jaar garantie op de radiator



2 jaar garantie op accessoires



2 jaar garantie op toebehoren



2 jaar garantie op elektrische componenten



uitvoering in aluminium



100% recycleerbaar



uitvoering in staal



gratis handdoekrekje



vrijstaande uitvoering



elektrisch verkrijgbaar



in kleur verkrijgbaar



nieuw in 2025



de ideale 2-in-1 oplossing



ideaal in combinatie met warmtepomp



voor lage watertemperatuursystemen



fluisterstille werking



met ventilator-regeling



met modulerende ventilator-regeling



met koper/aluminium warmtewisselaar



energie-efficiënte werking



touch display met intuïtieve bediening



overschilderbaar



manuele aansturing



VCC App aansturing



domotica aansturing



VASCO Group ETIM certified:
<http://www.etim-international.com>




NOBLE
WHITE BLACK
NATURAL GREY
MATT

PURE GREY
MATT

METALLIC GREY
STRUCTURE


Pergamon
SAN 0019

01 (0019)



Cream White
RAL 9001

08 (9001)



Mist White
N500

15 (0500)




Signal White
RAL 9003

22 (9003)



Grey Aluminium
M307

29 (0307)




Pink
3012

02 (3012)




White Fine Texture
S600

09 (0600)




Sand Light
N502

16 (0502)



Tele Grey 4
RAL 7047

23 (7047)



White Aluminium
M306

30 (0306)



Silver
9898

03 (9898)



Traffic White
RAL 9016

10 (9016)




Sand
N503

17 (0503)




Window Grey
RAL 7040

24 (7040)



Grey White January
M303

31 (0303)



Pearl Beige
1035

04 (1035)



Pure White
RAL 9010

11 (9010)



Platina Grey
N504

18 (0504)



Tele Grey 2
RAL 7046

25 (7046)



Aluminium Grey January
M302

32 (0302)



Gold
9899

05 (9899)



Brown Black
9826

12 (9826)



Dust Grey
N505

19 (0505)



Blue Grey
RAL 7031

26 (7031)



Anthracite January
M301

33 (0301)



Curry
9894

06 (9894)



Grey Anthracite
9827

13 (9827)



Warm Grey
N506

20 (0506)




Slate Grey
RAL 7015

27 (7015)




Black January
M300

34 (0300)



Bronze
9893

07 (9893)



Jet Black (structure)
RAL 9005

14 (9005)



Brown Grey
N507

21 (0507)



Anthracite Grey
RAL 7016

28 (7016)



Brown January
M304

35 (0304)

BLUE GREEN MINERAL



Dark Blue
9801 36 (9801)



Mid Blue
9802 37 (9802)



Grey Blue
9803 38 (9803)



Forest Green
9804 39 (9804)



Jade Green
9805 40 (9805)



Grey Green
9806 41 (9806)




Warm Green
9807 42 (9807)

TERRA COTTA MINERAL




Dark Brown
9808 43 (9808)



Rust Brown
9809 44 (9809)



Quartz Brown
9810 45 (9810)



Light Beige
9811 46 (9811)



Orange Brown
9812 47 (9812)



Blood Red
9813 48 (9813)



Purple Red
9814 49 (9814)

UNI COLOURS FINE TEXTURE



Melon Yellow
9815 50 (9815)




Carmine Red
9816 51 (9816)



Claret Violet
9817 52 (9817)



Night Blue
9818 53 (9818)



Pigeon Blue
S601 54 (0601)



Yellow Green
9820 55 (9820)



Moss Green
9821 56 (9821)

KLEUREN


Een cataforetische grondlak (zoals in de auto-industrie) en een eindafwerking van elektrostatisch aangebrachte epoxy-polyestercoating staan garant voor een perfecte afwerking in diverse **hedendaagse kleuren en structuren**.

VASCO radiatoren zijn standaard verkrijgbaar in RAL 9016 (Verkeerswit) en/of S600 (verkeerswit met structuur). **S600** wordt standaard aangeboden voor alle aluminium radiatoren, FlatLine collectie, Vintage en voor Niva. **RAL 9016** wordt standaard aangeboden voor alle overige radiatoren. **FlatLine collectie** enkel in S600 verkrijgbaar.

De prijs voor kleur = standaardprijs + 15% (S600 ook meerprijs van + 15% m.u.v. bovenvermelde radiatoren). Om de juiste bestelcode te vormen, dient u de kleurcode (YY) aan te geven bij bestelling.

Voorbeeld:

Bestelcode maatwerk Primula P1/80

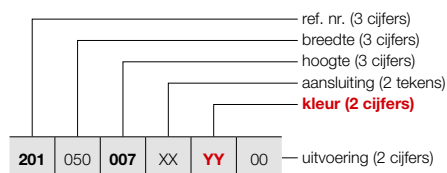

Vrijstaande opstelling



	P1/80	
RAL 9016	1186 112 0000 9016	€46
KLEUR	1186 112 0000 XXXX	€52

Kleur aangeven bij bestelling (XXXX)

Custom kleuren

Onze productie is in staat om op aanvraag andere kleuren te produceren. Voor specifieke projectwensen en beschikbaarheid kunt u contact opnemen via: www.vasco.eu.

De afgebeelde kleuren zijn indicatief. Tussentijdse wijzigingen in het kleurenassortiment zijn mogelijk. Gelieve contact op te nemen voor een exacte update: www.vasco.eu

Ventilo- convectoren



Slim verwarmen én koelen met een ventilo-convector

De warmtepomp is dé energiebron van de toekomst. Ze verwarmt én koelt energiezuinig – ideaal in combinatie met de ventilo-convector van VASCO. Deze compacte warmtewisselaar blaast via een ventilator warme of koele lucht in de ruimte en werkt optimaal bij lage watertemperaturen (28–40 °C of 7–12 °C bij koeling).

Snel van 18 naar 22 °C of van 28 naar 24 °C? Geen probleem. De ventilo-convector zorgt voor comfort in elke ruimte, en is vooral een troef in de slaapkamer waar behoefte is aan zowel warmte als koelte.

Ventilo-convectoren

Carisma Whisper **NEW**
Niva Ventilo-Convector

16
18

CARISMA WHISPER (TYPE 10, TYPE 20, TYPE 30, TYPE 40, TYPE 50)



VASCO comfort regulation

BELANGRIJKSTE VOORDELEN



MOOI

Eigentijds en strak design, perfect passend in ieder interieur.



SLIM

Laag energieverbruik voor efficiënt comfort.



COMPACT

Zeer geringe opbouwdiepte, ideaal voor kleine ruimtes.



STIL

Lage geluidsproductie voor maximaal comfort.

TYPES

- 5 modellen: TYPE 10 (620 mm), TYPE 20 (820 mm), TYPE 30 (1020 mm), TYPE 40 (1220 mm), TYPE 50 (1420 mm)
- Luchtdebiet van 75 tot 645 m³/h
- Standaarduitvoering als wandmodel: uitgerust met een warmtewisselaar met 2 rijen
- Apart aanvragen: vloersteunen en wandbedieningspaneel

KLEUREN

- Metalen behuizing, kleur RAL 9003 (wit)
- Uitblaasrooster van geanodiseerd aluminium

TECHNISCH

Omkasting

- Uitblaasrooster: geplaatst aan de bovenzijde en verstelbaar voor aanpassing van de luchtstroomrichting.

Binnenbehuizing

- Gegalaniseerd staal, 1 mm dik.
- Bestaat uit een achterwand en twee zijpanelen, geïsoleerd met 3 mm dik Polymeer (PO) schuim (B-s2-d0 EN 13501-1).

Filter

- Herbruikbaar honingraatfilter uit polypropyleen.
- Het kunststof frame is geplaatst in geleiders die op de interne structuur zijn gemonteerd, voor eenvoudige uitname en reiniging.

Ventilatorgroep

- Tangentiële ventilator in kunststof, met excentrisch verdeelde schoepen ter vermindering van trillingen.
- De rotor is zowel statisch als dynamisch gebalanceerd en direct gekoppeld aan de motoras.

Elektromotor

- Brushless synchrone driefasige motor met permanente magneten, geregeld via BLAC-technologie met gereconstrueerde sinusgolfsturing. De motor wordt aangestuurd door een inverterkaart, gevoed met 230V wisselspanning (monofase), die via een schakelsysteem een driefasige, frequentiegemoduleerde uitgang genereert.
- Voedingsvereisten: Monofase, 230–240 V – 50/60 Hz

ACCESSOIRES (apart te bestellen) (artikelnummer & prijzen op aanvraag)

- PAP-F: vloersteunen
- Wandbedieningspaneel

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 20

Warmtewisselaar (batterij)

- Opgebouwd uit koperen buizen met aluminium lamellen, mechanisch aangebracht via expanderen (mandrineren).
- Aansluitingen: 2 x ½" binnendraad gas
- Met luchtontluchters en condens-/waterafvoer: 1/8" gas

Condensopvangbak

- Gemaakt uit vlamvertragend kunststof (ABS UL 94 HB), bevestigd aan het interne frame.
- Condensafvoer: externe diameter Ø 15 mm

Elektronische bediening

- Alle Carisma Whisper-units worden uitgerust met een regelaar geïntegreerd op het toestel of een op de wand te monteren regelaar (optie).

Bediening op het toestel (geïntegreerd)


- CB-Touch Easy: touchbediening met automatische snelheidsregeling, elektronische thermostaat en zomer/winteromschakeling
- UP-Touch Easy: vermogensmodule voor CB-Touch Easy bediening

Wandbediening (optie)

- VASCO comfort-regeling als 230 V- of 24 V-inbouwoplossing.
- Eén regelaar voor vele VASCO-producten
- Dynamische ventilatoraansturing
- Maximaal 5 actuatoren regelen met één regelaar
- Met één regelaar ventilatorconvactor en verwarmingselement uiterst nauwkeurig regelen
- Weekprogramma en leerfunctie
- Nachtverlaging vrij te kiezen
- Speciale hotelmodus voor hotelkamers




HOE CARISMA WHISPER BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

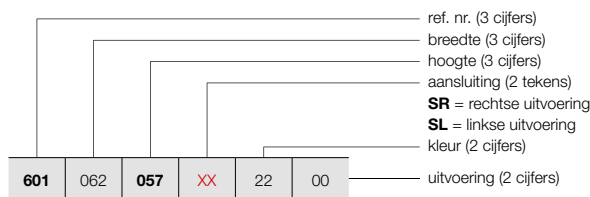

CARISMA WHISPER (TYPE 10, TYPE 20, TYPE 30, TYPE 40, TYPE 50)

HOE VOORRAADRADIATOR CARISMA WHISPER BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG8 - VENTILO

BESTELCODE MAATWERK CARISMA WHISPER	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9003 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9003 voorraad

REF. NR. CARISMA WHISPER : 601 (RECHTSE UITVOERING)

601	062	057	SR	22	00	-	620	573	-	-	-	11,50	0,40	-	1080	11601-01
	082					-	820	573	-	-	-	14,70	0,70	-	1244	11601-02
	102					-	1020	573	-	-	-	18,20	1,10	-	1330	11601-03
	122					-	1220	573	-	-	-	21,60	1,40	-	1423	11601-04
	142					-	1420	573	-	-	-	25,20	1,70	-	1591	11601-05

REF. NR. CARISMA WHISPER : 601 (LINKSE UITVOERING)

601	062	057	SL	22	00	-	620	573	-	-	-	11,50	0,40	-	1080	11601-06
	082					-	820	573	-	-	-	14,70	0,70	-	1244	11601-07
	102					-	1020	573	-	-	-	18,20	1,10	-	1330	11601-08
	122					-	1220	573	-	-	-	21,60	1,40	-	1423	11601-09
	142					-	1420	573	-	-	-	25,20	1,70	-	1591	11601-10

Conform EN442-1: 2014; radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Type	TYPE 10 (620 mm)						TYPE 20 (820 mm)						TYPE 30 (1020 mm)					
Stuurspanning inverter	1	2	3,5	5	7,5	10	1	2	3,5	5	7,5	10	1	2	3,5	5	7,5	10
	MIN			MID		MAX	MIN			MID		MAX	MIN			MID		MAX
Luchtdebiet m³/h	75	90	110	130	170	205	125	145	175	205	255	305	190	225	270	315	395	470
Koelvermogen (totaal) KW	0,40	0,48	0,58	0,66	0,80	0,92	0,67	0,83	1,01	1,15	1,39	1,62	0,92	1,08	1,56	1,91	2,30	2,61
Koelvermogen (gevoelig) KW	0,30	0,36	0,44	0,52	0,64	0,75	0,50	0,62	0,76	0,88	1,08	1,28	0,67	0,79	1,15	1,41	1,72	1,99
Verwarmingsvermogen KW	0,55	0,60	0,68	0,78	0,96	1,10	0,97	1,01	1,16	1,32	1,57	1,81	1,52	1,62	1,85	2,10	2,53	2,90
Drukverlies aan waterzijde – koeling kPa	4,9	6,0	7,5	9,1	12,0	14,7	3,1	3,6	4,3	4,9	6,1	7,4	4,5	5,4	8,6	11,5	15,2	18,6
Drukverlies aan waterzijde – verwarming kPa	6,1	6,7	8,0	9,6	13,0	16,2	3,7	3,9	4,4	5,0	6,1	7,3	7,1	7,7	9,2	11,0	14,6	18,2
Opgenomen elektrisch vermogen motor W	3,2	3,5	4,2	5,2	7,4	10,3	3,7	4,0	4,9	6,3	9,5	14,0	4,1	4,8	6,3	8,6	14,1	21,6
Geluidsvermogen (Lw) dB(A)	31	33	36	40	45	50	30	33	38	42	47	52	32	34	39	43	47	53
Geluidsdruk (Lp) (1) dB(A)	22	24	27	31	36	41	21	24	29	33	38	43	23	25	30	34	38	44
	Geschikt voor ruimtes van ca. 7 tot 11 m²*						Geschikt voor ruimtes van ca. 11 tot 17 m²*						Geschikt voor ruimtes van ca. 17 tot 26 m²*					

Type	TYPE 40 (1220 mm)						TYPE 50 (1420 mm)					
Stuurspanning inverter	1	2	3,5	5	7,5	10	1	2	3,5	5	7,5	10
	MIN			MID		MAX	MIN			MID		MAX
Luchtdebiet m³/h	220	260	320	380	480	575	255	300	365	430	535	645
Koelvermogen (totaal) KW	1,14	1,45	2,06	2,50	2,97	3,36	1,44	1,95	2,55	2,92	3,37	3,81
Koelvermogen (gevoelig) KW	0,82	1,05	1,48	1,80	2,17	2,49	1,04	1,40	1,82	2,10	2,47	2,83
Verwarmingsvermogen KW	1,79	1,91	2,23	2,58	3,13	3,62	2,19	2,25	2,61	3,00	3,60	4,20
Drukverlies aan waterzijde – koeling kPa	7,3	10,2	17,3	23,7	31,7	39,1	4,6	6,4	9,1	11,2	13,9	16,9
Drukverlies aan waterzijde – verwarming kPa	11,7	12,9	16,3	20,6	28,3	36,2	6,4	6,6	8,0	9,7	12,8	16,2
Opgenomen elektrisch vermogen motor W	4,7	5,4	7,2	9,9	16,4	25,4	5,3	6,1	8,2	11,4	19,0	29,5
Geluidsvermogen (Lw) dB(A)	33	37	41	45	51	55	34	38	42	46	51	55
Geluidsdruk (Lp) (1) dB(A)	24	28	32	36	42	46	25	29	33	37	42	46
	Geschikt voor ruimtes van ca. 21 tot 32 m²*						Geschikt voor ruimtes van ca. 24 tot 36 m²*					

(1) De geluidsdrukkniveaus liggen 9 dB(A) lager dan het geluidsvermogenkniveau, gemeten in een ruimte van 100 m³ met een nagalmtijd van 0,5 seconden.

* Oppervlakte in m² berekend op basis van een luchtdebiet van 6 luchtverversingen per uur bij gemiddelde snelheid (minimale oppervlakte – nadruk op stilte) of bij maximale snelheid (maximale oppervlakte – nadruk op compactheid), voor ruimtes met een hoogte van 3 meter.


verwarmen & koelen

De warmtepomp wint jaar na jaar terrein in nieuwe en bestaande woningen. Specialisten zijn het er dan ook over eens: dit is dé energiebron van de toekomst. De eindgebruiker profiteert twee keer. Want met een warmtepomp kan hij niet alleen energie-efficiënt verwarmen, maar ook koelen. Zeker in combinatie met de gloednieuwe Niva Ventilo-Convactor van VASCO! Een ventilo-convactor is een warmtewisselaar met lamellen waarbij een geïntegreerde ventilator warme of koude lucht de ruimte in brengt. Dit systeem, dat werkt op lage watertemperaturen van 30 tot 40°C, is zeer interessant in combinatie met een warmtepomp. De ventilo-convactor kan in alle ruimtes van de woning toegepast worden, maar vormt vooral in de slaapkamer een absolute meerwaarde, omdat we daar behoefte hebben aan zowel verwarming als aan koeling. De ventilo-convactor verwarmt of koelt de ruimte in korte tijd van 18 naar 22°C of van 28 naar 24°C. Bij toepassing van koeling worden er watertemperaturen gebruikt van 7 tot 12°C.

Dé oplossing tijdens koele winters en warme zomers!



- 2^{IN}1** de ideale 2-in-1 oplossing
in sneltempo de gewenste temperatuur
-  **ideaal in combinatie met warmtepomp**
koeling enkel mogelijk met warmtepomp met koelfunctie
-  **voor lage watertemperatuursystemen**
-  **fluisterstille werking**
-  **met modulerende ventilator-regeling**
-  **met koper/aluminium warmtewisselaar**
-  **energie-efficiënte werking**
-  **touch display met intuïtieve bediening**
-  **overschilderbaar**

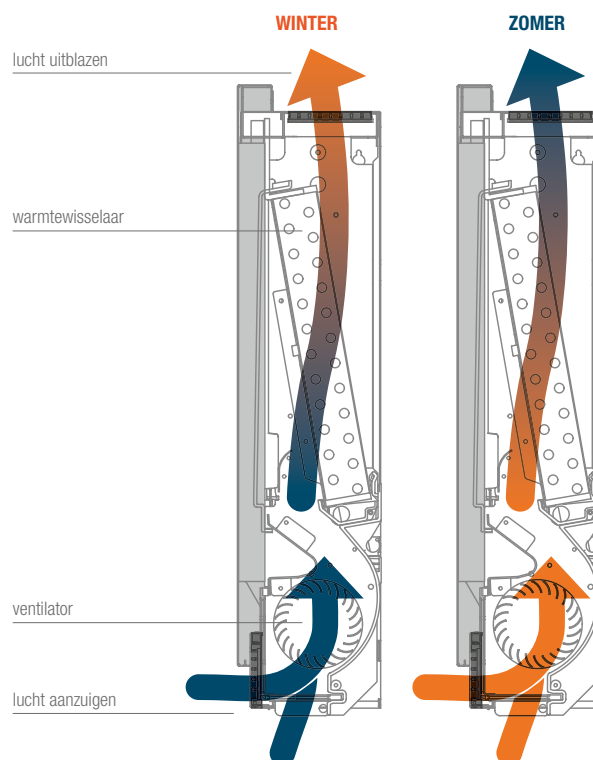

2-IN-1

De Niva ventilo-convactor brengt iedere ruimte in uw woning op de gewenste comforttemperatuur. De convactor warmt bij koud weer snel op en zorgt bij warme dagen voor de nodige verkoeling!



PRIJSGROEP: VPG8 - VENTILO

TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	
breedte (L mm)	hoogte (H mm)	45/40/20 (Watt)	35/30/20 (Watt)	gewicht (kg)	inhoud (l)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600
TYPE: FC75							
750	610	1018	536	18,00	0,47	1248	11600-01
TYPE: FC95							
950	610	2205	1165	21,00	0,80	1367	11600-02
TYPE: FC115							
1150	610	3013	1639	24,00	1,13	1470	11600-03

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)


NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TECHNISCHE GEGEVENS

		FC75	FC95	FC115
Algemene gegevens				
Verwarmingsvermogen bij	W	1018	2205	3013
Waterdebiet	l/h	146	294	438
Drukverlies	kPA	9,10	9,20	19,00
Verwarmingsvermogen bij 35/30/20°C	W	536	1165	1639
Totaal koelvermogen bij 7/12/27°C 50% RV	W	955	2222	2914
Voelbaar koelvermogen	W	683	1483	2043
Waterdebiet	l/h	164	381	499
Drukverlies	kPA	13,20	8,90	18,30
Maximale werkdruk	bar	10	10	10
Hydraulische aansluiting		3/4" EK	3/4" EK	3/4" EK
Ventilator gegevens				
Maximaal luchtdebiet	m³/h	146	294	438
Medium luchtdebiet	m³/h	91	210	318
Minimum luchtdebiet	m³/h	49	124	194
Elektrische gegevens				
Voedingsspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Maximaal opgenomen vermogen	W	11	19	20
Maximale opgenomen stroom	A	0,11	0,16	0,19
Opgenomen vermogen bij minimum snelheid	W	5	4	6
Geluidsgegevens				
Geluidsdruk bij maximaal luchtdebiet *	dB(A)	41	42	44
Geluidsdruk bij medium luchtdebiet *	dB(A)	33	34	34
Geluidsdruk bij minimum luchtdebiet *	dB(A)	24	25	26
Geluidsdruk bij maximale snelheid *	dB(A)	54	53	54


* Gemeten op 1 meter afstand volgens ISO 7779

CARISMA WHISPER (TYPE 10, TYPE 20, TYPE 30, TYPE 40, TYPE 50)

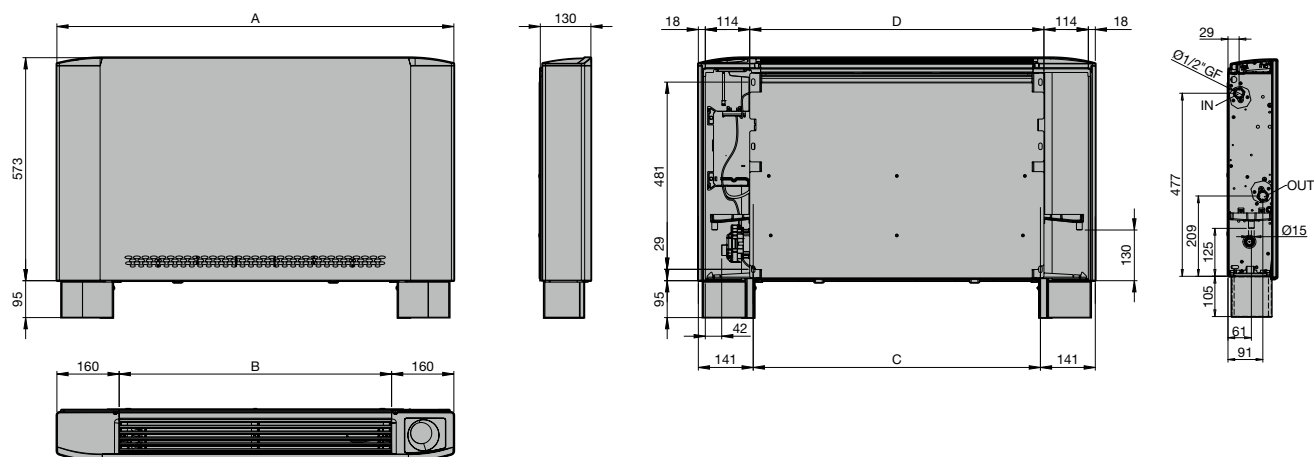

	CARISMA WHISPER				
	TYPE 10	TYPE 20	TYPE 30	TYPE 40	TYPE 50
A	620	820	1020	1220	1420
B	300	500	700	900	1100
C	338	538	738	938	1138
D	356	556	756	956	1156

NIVA VENTILO-CONVECTOR

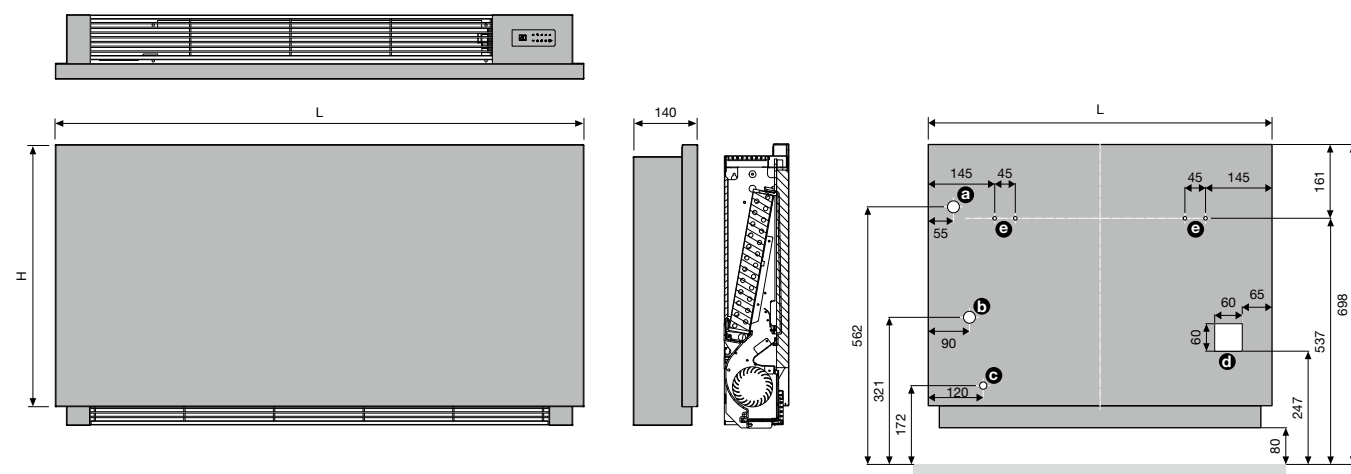

- a** Aanvoer met 3-weg klep
- b** Afvoer met 3-weg klep
- c** Condensafvoer
- d** Zone voor elektrische aansluiting
- e** Muurbeugels



Badkamer radiatoren



VASCO besteedt al jaren bijzonder veel aandacht aan de **verwarming van jouw persoonlijke wellnessruimte**. Met radiatoren die voelbaar én zichtbaar bijdragen tot een aangename sfeer. Van praktische laddermodellen in alle vormen en maten tot strakke, ruimtebesparende designradiatoren waar je alleen al warm van wordt door ernaar te kijken.

VASCO badkamerradiatoren verhogen het wellnessgevoel in de badkamer met slimme, doelgerichte oplossingen en accessoires. Ook het kleinste detail staat in het teken van een optimaal comfort en een mooie, tijdloze look. Aansluitingen en bevestigingssysteem zijn doordacht en efficiënt in de vormgeving geïntegreerd. Ook droog- en stapelrekken, handdoekbeugels en bedieningsknoppen vormen een homogeen geheel met het design.

Badkamerradiatoren

Ineo NEW	24
Oni	26
Iris-A	28
Agave-A	31
Aster-A	33
Aster HF-S	35
Bano NEW	37
Carré Bad	41
Arche Bad	43
Zana Bad	45



TYPES

- I-R: gesloten rechts
- I-L: gesloten links

KLEUREN

- Verkrijgbaar in zes eigentijdse kleuren: White Fine Texture, Jet Black, Sand Light, Quarts Brown, Graphit Metallic en Ice Blue (zonder meerprijs)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De koperen buis wordt gefreesd tot op 2 mm van het oppervlak, dan wordt de buis in de aluminiumplaat geperst.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 70)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 51


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is mogelijk.**

INEO

De VASCO Ineo is een stijlvolle designradiator gemaakt van aluminium, gekenmerkt door een strak, vlak ontwerp met afgeronde hoeken. Het ultradunne voorpaneel bevat een geïntegreerde koperen buis, wat zorgt voor optimale warmtegeleiding. De radiator is voorzien van een handige uitsparing op ongeveer 2/3 van de hoogte, ideaal voor het ophangen van handdoeken. De zijkanalen zijn subtiel naar voren gebogen, wat een elegante en functionele uitstraling geeft.

AANSLUITING I-R (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50




art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €175
 Koppelingen, zie p. 373



HOE INEO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

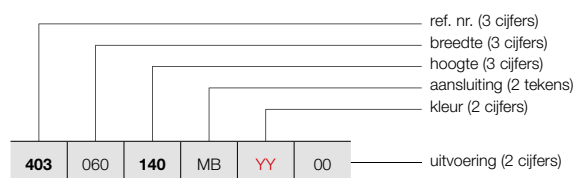

INEO (I-R, I-L)



I-R

I-L

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK INEO						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs (€)
REF. NR. INEO I-R : 403															
403	060	140	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,80	0,35	-	1495
		180				-	600	1800	931	493	1,23	26,70	0,50	-	1770
REF. NR. INEO I-L : 404															
404	060	140	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,80	0,35	-	1495
		180				-	600	1800	931	493	1,23	26,70	0,50	-	1770

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

KLEURENCONCEPT

De VASCO Ineo is beschikbaar in zes moderne kleuren. Deze kleuren worden aangeboden voor dezelfde scherpe prijs, zodat je eenvoudig jouw ideale kleur kunt kiezen.



White Fine Texture
S600 09



Jet Black (structure)
RAL 9005 14



Sand Light
N502 16



Quarts Brown
9810 45



Graphit Metallic
9829 62

NEW



Ice Blue
9830 63

NEW

ONI (O-P, O-NP)



TYPES

- O-P: met 1 (1400 mm) of 2 (1800/2000 mm) handdoekuitsparingen
- O-NP: zonder handdoekuitsparingen

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De koperen buis wordt gefreesd tot op 2 mm van het oppervlak, dan wordt de buis in de aluminiumplaat geperst.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 74)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 52

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is mogelijk.**

ONI

Eenvoud en efficiëntie verenigd in de absolute essentie, bevrijd van elke overbodigheid

De tijdloze Oni combineert zuiver en sober design met onovertroffen gebruiksgemak. Met zijn zacht afgeronde hoeken en ranke warmtevlak gooit hij hoge ogen in elk interieur. De Oni is verkrijgbaar in nagenoeg alle VASCO kleuren en past zo moeiteloos in elke omgeving.

AANSLUITING (MB)



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €175
 Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN (O-NP) IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)
 art. nr. zie p. 48
prijs €201


handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)
 art. nr. zie p. 48
prijs €201

Andere accessoires, zie p. 48




HOE ONI BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

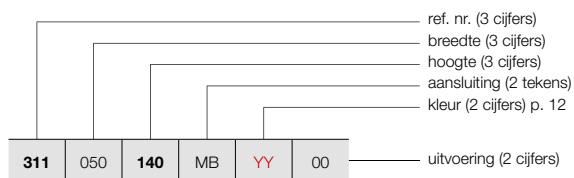

ONI (O-P, O-NP)

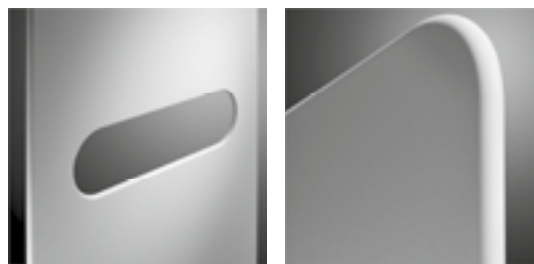


O-P

O-NP

HOE VOORRAADRADIATOR ONI BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ONI	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ONI O-P : 311												
311 050 140 MB YY 00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	1189	11311-01	1367
	-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	1344	11311-02	1546
	-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	1420	11311-03	1633
REF. NR. ONI O-NP : 312												
312 050 140 MB YY 00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	1100	11312-01	1265
	-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	1253	11312-02	1441
	-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	1328	11312-03	1527

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)



TYPES

- Recht (HDM-A) en gebogen (HDRM-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDRM-A zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Montageset beschikbaar voor HDM-A als vrijstaande opstelling (zie p. 47), niet geschikt voor aansluiting 45 en 54

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 78)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 112)

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 53

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voormonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

IRIS-A

Vormgeving, vermogen en duurzaamheid in één compact model

Al vele jaren hét basismodel voor badkamerradiatoren. De naadloze samenhang tussen het verticaal D-profiel en de horizontale buizen zorgt voor een homogene structuur waarin alles klopt. De Iris-A garandeert bovendien een probleemloze montage, dankzij de slimme middenaansluiting. Een radiator die een perfect afgewerkt design combineert met een superieur comfort, gedurende vele jaren.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50



art. nr. 1182 103 0000 9016

prijs €157

Koppelingen, zie p. 373

GRATIS MEEGELEVERD




standaard, verchroomd wegklapbaar droog- en stapelrek



HDM-A

HOE IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

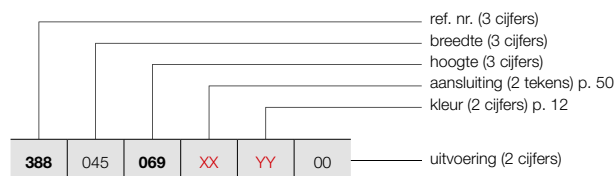


VRIJSTAANDE OPSTELLING (HDM-A)

Zie p. 47 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



HDM-A

PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A HDM-A : 388												
388 045 069 XX YY 00	18	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300	444	-	511
	28	450	1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500	558	11388-01	642
	34	450	1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500	671	11388-02	772
	43	450	1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750	741	11388-03	852
388 050 069 XX YY 00	18	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300	456	11388-04	524
	28	500	1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500	578	11388-05	665
	34	500	1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750	692	11388-06	796
	43	500	1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750	766	11388-07	881
388 060 069 XX YY 00	18	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500	477	11388-08	549
	28	600	1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750	609	11388-09	700
	34	600	1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750	729	11388-10	838
	43	600	1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000	808	11388-11	929
	51	600	1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250	915	11388-12	1052
388 075 069 XX YY 00	18	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500	513	-	590
	28	750	1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750	653	-	751
	34	750	1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000	781	11388-13	898
	43	750	1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250	877	11388-14	1009
	51	750	1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500	998	11388-15	1148
388 090 069 XX YY 00	18	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500	542	-	623
	28	900	1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000	693	-	797
	34	900	1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250	835	-	960
	43	900	1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500	942	11388-16	1083
	51	900	1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500	1074	11388-17	1235

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


IRIS-A (HDRM-A)



HDRM-A


HOE IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

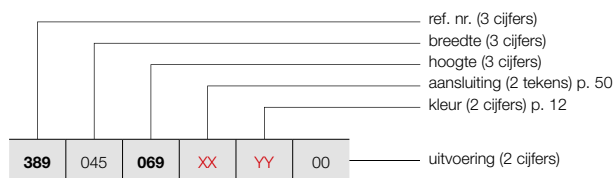

HOE VOORRAADRADIATOR IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A HDRM-A : 389																	
389	045	069	XX	YY	00	18	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300	488	-	561
		28				450	1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500	616	-	708	
		34				450	1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500	740	-	851	
		43				450	1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750	815	-	937	
389	050	069	XX	YY	00	18	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300	504	-	580
		28				500	1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500	635	-	730	
		34				500	1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750	761	-	875	
		43				500	1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750	841	-	967	
389	060	069	XX	YY	00	18	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500	526	-	605
		28				600	1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750	670	-	771	
		34				600	1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750	802	-	922	
		43				600	1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000	889	11389-01	1022	
		51				600	1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250	1005	-	1156	
389	075	069	XX	YY	00	18	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500	561	-	645
		28				750	1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750	717	-	825	
		34				750	1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000	858	-	987	
		43				750	1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250	964	-	1109	
		51				750	1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500	1096	-	1260	
389	090	069	XX	YY	00	18	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500	602	-	692
		28				900	1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000	764	-	879	
		34				900	1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250	916	-	1053	
		43				900	1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500	1038	-	1194	
		51				900	1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500	1180	-	1357	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (HRM-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 80)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 104)


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 53

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voorgemonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €175

Koppelingen, zie p. 373

GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchromd wegklapbaar droog- en stapelrek




AGAVE-A

Slanke, verfijnde, gracieuze warmte

Uitzonderlijk slanke buizen, samengevoegd tot een elegante structuur die blijft boeien en charmeren door zijn zachte, ronde vormen. Geaccentueerd door de horizontale buizen die bovenop de verticale collectoren liggen. Als badkamercomfort het synoniem is van intimiteit, dan is intimiteit het synoniem van Agave-A. Een absolute blikvanger, die bijdraagt tot de comfortabele sfeer die je in een eigentijdse badkamer verwacht.




AGAVE-A (HRM-A)



HRM-A


HOE AGAVE-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

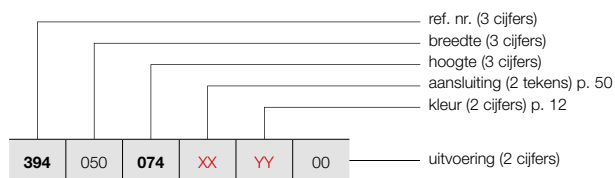

HOE VOORRAADRADIATOR AGAVE-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE-A HRM-A : 394																		
394	050	074	XX	YY	00	20	500	742	434	235	1,19	7,40	3,10	500	538	-	619	
		117				29	500	1171	638	345	1,19	11,50	4,90	500	657	11394-01	756	
		150				37	500	1501	789	426	1,19	15,10	6,40	750	877	-	1009	
		179				44	500	1798	921	493	1,21	17,80	7,50	1000	1039	11394-02	1195	
394	060	074	XX	YY	00	20	600	742	519	279	1,20	8,60	3,60	500	568	-	653	
		117				29	600	1171	763	411	1,20	13,30	5,60	750	699	11394-03	804	
		150				37	600	1501	943	508	1,20	17,50	7,40	1000	933	-	1073	
		179				44	600	1798	1102	591	1,21	20,60	8,70	1250	1111	11394-04	1278	
394	075	074	XX	YY	00	20	750	742	646	344	1,22	10,30	4,30	500	611	-	703	
		117				29	750	1171	950	508	1,21	16,00	6,70	1000	759	-	873	
		150				37	750	1501	1175	630	1,21	21,00	8,90	1250	1024	-	1178	
		179				44	750	1798	1372	738	1,20	24,70	10,40	1250	1194	11394-05	1373	
394	090	074	XX	YY	00	20	900	742	773	408	1,24	12,00	5,10	500	618	-	711	
		117				29	900	1171	1137	604	1,23	18,70	7,90	1250	773	-	889	
		150				37	900	1501	1405	749	1,22	24,60	10,30	1500	1055	-	1213	
		179				44	900	1798	1641	886	1,19	28,80	12,10	1500	1228	-	1412	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- HF-A: 1 rij buizen

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 82)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 113)


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 54

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voormonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €175

Koppelingen, zie p. 373




ASTER-A

Minimalisme in dienst van een maximaal comfort

De Aster-A geeft minimalisme een nieuwe dimensie door zijn strakke, eigentijdse look en zijn snelle, gecontroleerde warmteafgifte die de badkamer in no time onderdompelt in een sfeer van rust en welbehagen.




ASTER-A (HF-A)



HF-A


HOE ASTER-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

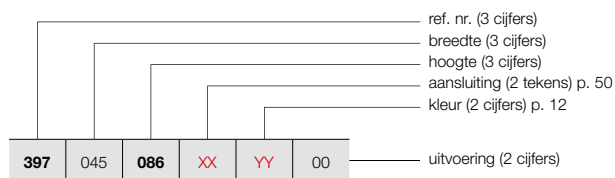

HOE VOORRAADRADIATOR ASTER-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER-A HF-A : 397												
397 045 086 XX YY 00	12	450	866	390	209	1,20	10,20	3,00	300	613	-	705
	16	450	1169	513	274	1,22	13,40	4,00	500	675	-	776
	21	450	1471	634	336	1,23	17,60	5,30	500	785	11397-01	903
	27	450	1834	780	410	1,24	21,80	6,50	750	896	11397-02	1030
397 060 116 XX YY 00	16	600	1169	667	357	1,21	17,00	4,90	500	788	11397-03	906
	21	600	1471	825	441	1,21	22,30	6,40	750	932	11397-04	1072
	27	600	1834	1014	541	1,21	27,70	8,00	1000	1074	11397-05	1235
397 070 183 XX YY 00	27	700	1834	1167	629	1,20	31,70	9,00	1250	1146	-	1318
397 080 183 XX YY 00	27	800	1834	1318	717	1,18	35,60	10,00	1250	1220	-	1403
	31	800	2137	1523	832	1,17	41,00	11,40	1500	1328	-	1527

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- HF-S R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S L (2 collectoren aan de linkerkant)

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 84)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 104)

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 54

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)




HF-S R



HF-S L



AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs € 138
Koppelingen, zie p. 373



art. nr. 11911630102
prijs € 50



art. nr. 11911631102
prijs € 64

ASTER HF-S

Open aan de zijkant, met vlakke buizen

De asymmetrische vormgeving en de vlakke verwarmingsbuizen zijn kenmerkend voor de Aster HF-S. Doordat één zijde van de radiator open is, verhoogt het gebruiksgemak om vanaf de zijkant handdoeken in te schuiven. De design radiator is leverbaar in een linkse of rechtse uitvoering.



ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)




HF-S R

HF-S L


HOE ASTER HF-S BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

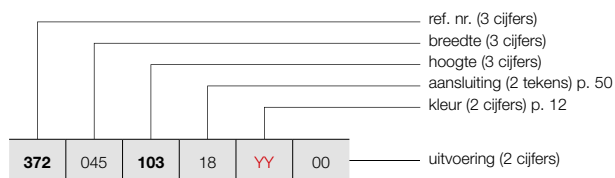

HOE VOORRAADRADIATOR ASTER HF-S BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF-S R : 372																	
372	045	103 143 183	18	YY	00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500	659	-	758
						16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500	784	-	902
						20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750	909	11372-01	1045
372	060	103 143 183	18	YY	00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500	697	-	802
						16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750	832	-	957
						20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000	967	11372-02	1112
REF. NR. ASTER HF-S L : 373																	
373	045	103 143 183	18	YY	00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500	659	-	758
						16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500	784	-	902
						20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750	909	11373-01	1045
373	060	103 143 183	18	YY	00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500	697	-	802
						16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750	832	-	957
						20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000	967	11373-02	1112

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (BANO)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 90)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 55

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 101 0000 0099
prijs € 215
 Koppelingen, zie p. 373



BANO

Stijlvol genieten in de warmste kamer

Op zoek naar inspirerende radiatoren voor je nieuwbouw- of renovatieproject? Met Bano kies je voor design dat opvalt – zonder je bouwbudget te overschrijden. Een slimme en stijlvolle oplossing die warmte en uitstraling perfect combineert.


BANO (BANO)



BANO


HOE BANO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR BANO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK BANO						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)
REF. NR. BANO: 407																	
407	045	076	18	YY	00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	300	125	11407-01	161
		117				24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	500	161	11407-02	197
		150				30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	500	189	-	226
		178				37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	750	218	11407-03	255
407	050	076	18	YY	00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	300	130	11407-04	169
		117				24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	500	167	11407-05	207
		150				30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	750	196	11407-06	237
		178				37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	750	226	11407-07	267
407	055	076	18	YY	00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	300	135	-	178
		117				24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	500	173	-	217
		150				30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	750	203	-	248
		178				37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	1000	234	-	280
407	060	076	18	YY	00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	300	140	-	186
		117				24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	750	179	11407-08	227
		150				30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	750	210	11407-09	259
		178				37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	1000	242	11407-10	292
		199				42	600	1994	1060	471	1,22	15,50	9,80	1250	297	-	353
407	075	150	18	YY	00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	1000	231	-	292
		178				37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	1250	267	11407-11	328

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (BANOmm)
- Met middenaansluiting

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld (zie p. 90)
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 55

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50



art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs € 138
Koppelingen, zie p. 373



art. nr. 11911630102
prijs € 50



BANO MET MIDDENAANSLUITING

Krachtige eyecatcher

Bano is de ideale keuze voor wie meer wil dan enkel warmte. Van badkamer tot keuken: deze radiatoren zijn geen alledaagse verwarmingselementen, maar stijlvolle interieurobjecten die een statement maken in elke ruimte van je woning.




BANO MET MIDDENAANSLUITING (BANOmm)



BANOmm


HOE BANO MET MIDDENAANSLUITING BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR BANO MET MIDDENAANSLUITING BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK BANO MET MIDDENAANSLUITING							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)
REF. NR. BANO MET MIDDENAANSLUITING BANOmm : 408																		
408	045	076	LB	YY	00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	300	132	11408-01	167	-
		117				24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	500	167	11408-02	203	-
		150				30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	500	195	-	232	-
		178				37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	750	224	11408-03	261	-
408	050	076	LB	YY	00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	300	136	-	176	-
		117				24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	500	173	11408-04	213	-
		150				30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	750	202	11408-05	243	-
		178				37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	750	232	11408-07	274	11408-06
408	055	076	LB	YY	00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	300	141	-	184	-
		117				24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	500	179	-	223	-
		150				30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	750	210	-	254	-
		178				37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	1000	240	-	286	-
408	060	076	LB	YY	00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	300	146	-	193	-
		117				24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	750	185	11408-08	233	-
		150				30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	750	216	11408-09	265	-
		178				37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	1000	248	11408-11	298	11408-10
		199				42	600	1994	1060	471	1,22	15,50	9,80	1250	303	-	359	-
408	075	150	LB	YY	00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	1000	237	-	298	-
		178				37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	1250	273	11408-12	335	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 47).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)


- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 86)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 104)

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 56

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 362.

**AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)**

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 175

Koppelingen, zie p. 373

**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE**

handdoekbeugel recht (chroom)

art. nr. zie p. 48

prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 48

CARRÉ BAD**Een badkamerradiator uit één stuk**

De Carré Bad, nu ook met middenaansluiting, blijft charmeren door zijn pure, architecturale vormgeving en zijn opvallende eenvoud. Alles aan deze badkamerradiator is uniek en onovertroffen: de perfecte eenvormigheid, de verrassend hoge warmteafgifte en de superieure techniciteit. Want achter het ultraminimalistisch design schuilt heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.




CARRÉ BAD (CB)



CB


HOE CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

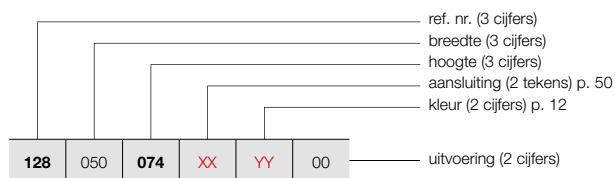

HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ BAD CB : 128												
128 050 074 137 173 XX YY 00	21	500	745	438	235	1,22	12,80	6,20	500	694	-	798
	40	500	1375	747	399	1,23	22,95	11,80	750	1059	11128-12	1218
	50	500	1735	925	493	1,23	29,00	14,80	1000	1253	-	1441
128 060 074 137 173 XX YY 00	21	600	745	521	278	1,23	14,35	7,30	500	733	-	843
	40	600	1375	886	473	1,23	27,35	13,90	1000	1115	-	1282
	50	600	1735	1089	581	1,23	33,35	17,20	1250	1320	11128-24	1518

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- AB: Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.
- Radiator met uitsparingen

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 56

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



knop (chromium)
art. nr. zie p. 43
prijs € 87

Andere accessoires, zie p. 48

retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 175

Koppelingen, zie p. 373

ARCHE BAD

Vierkant de mooiste, en de meest praktische

Een klassiek voorbeeld van slim toegepast design, praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting die vorm en efficiëntie op een unieke manier met elkaar verbindt. Het strakke, rustgevende karakter versterkt het wellnessgevoel. De warmteafgifte op maat, de doordachte accessoires en de goede verstandhouding met lage temperatuursystemen zijn evenzoveel garanties voor een duurzame investering met een blijvend rendement.




ARCHE BAD (AB)



AB


HOE ARCHE BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

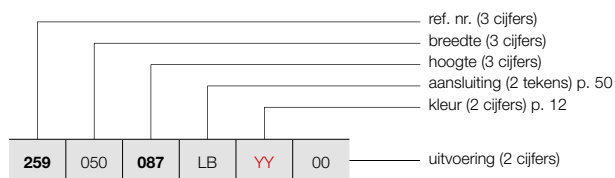

HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE BAD	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE BAD AB : 259												
259 050 087 LB YY 00	16	500	870	502	264	1,26	12,20	6,55	-	728	-	837
		500	1470	805	419	1,28	20,65	11,45	-	1036	11259-04	1191
		500	1870	1022	531	1,28	25,65	14,15	-	1204	11259-02	1385
259 060 087 LB YY 00	16	600	870	588	311	1,25	14,10	7,58	-	760	-	874
		600	1470	942	487	1,29	24,03	13,35	-	1083	11259-05	1245
		600	1870	1197	622	1,28	29,93	17,05	-	1257	11259-03	1446
259 070 087 LB YY 00	16	700	870	672	357	1,24	16,00	8,60	-	777	-	894
		700	1470	1077	557	1,29	27,40	15,25	-	1104	-	1270
		700	1870	1368	711	1,28	34,20	19,95	-	1280	-	1472

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 47).

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 88)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 104)

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 57

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 362.



AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 175

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 48

prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 48

ZANA BAD

Warmte in haar zuiverste vorm

De Zana Bad is een radiatorconcept dat traditie en trends verenigt in een uitermate pure vormgeving. Een comfortoplossing die in alle opzichten perfect tot haar recht komt dankzij de praktische, geïntegreerde middenaansluiting. De tijdloze, transparante structuur en het uitgepuurd design maken de Zana Bad tot een gewild object, ook in kleinere badkamers.




ZANA BAD (ZBD)



ZBD

HOE ZANA BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

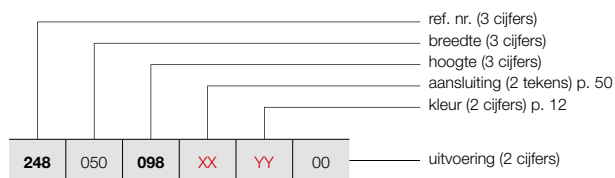

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA BAD ZBD : 248											
248 050 098 XX YY 00	21	500	984	658	360	1,18	19,35	8,80	500	850	978
150	32	500	1504	976	531	1,19	29,45	12,35	1000	1241	1427
182	40	500	1824	1189	647	1,19	35,67	14,53	1250	1530	1760
248 060 098 XX YY 00	21	600	984	788	436	1,16	22,10	10,40	750	892	1026
150	32	600	1504	1151	633	1,17	33,70	15,80	1250	1305	1501
182	40	600	1824	1383	757	1,18	40,84	19,12	1500	1621	1864

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BADKAMERRADIATOREN BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
CB / ZBD				
WANDOPSTELLING	4 bevestigingen	RAL 7016	1187 007 0000 7016	40
VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
HDM-A				
MONTAGESET		RAL 9016	11810410000	95
		KLEUR	11810410000C	109

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BADKAMERRADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
O-NP					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	201
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	201
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.					
O-NP					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	201
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	201
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.					
O-P / O-NP					
HANDDOEKBEUGEL		372 mm	CHROOM	1183 274 0000 0099	160
		372 mm	S600	1183 274 0000 0600	160
		372 mm	RAL 9005 ^M	1183 274 0000 9005	160
h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;					
HDM-A / HDRM-A / HRM-A					
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK			CHROOM	1183 002 0000 0099	133
- Standaard meegeleverd bij Iris-A, Agave-A. 380 x 158 mm					
CB					
KNOP VIERKANT			CHROOM	1183 500 0000 0099	68
h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm					
CB					
HANDDOEKBEUGEL RECHT			CHROOM	1183 207 0000 0099	185
h = 24 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 66 mm; a = 48 mm					
AB / ZBD					
KNOP			CHROOM	1183 410 0000 0099	87
h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;					
ZBD					
HANDDOEKBEUGEL RECHT			CHROOM	1183 228 0000 0099	185
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm					

^S structuur zwart
^M mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		HF-S R / HF-S L / BANOmm		
		WIT	11911630102	50
THERMOSTAATKOP		HF-S R / HF-S L / BANOmm		
		CHROOM	11911631102	64


NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BADKAMERRADIATOREN AANSLUITINGEN


INEO: I-R



INEO: I-L




ONI: O-P / O-NP



IRIS-A: HDM-A / HDM-A / HDM-BL-MIX-A


AGAVE-A: HRM-A

ASTER-A: HF-A / HF-BL-MIX-A

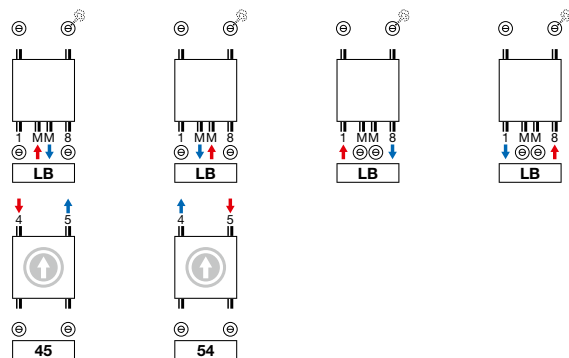


ⓘ Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden (hoogte radiator = hoogte + 9 mm)


ASTER HF-S: HF-S R / HF-S L




BANO: BANO




BANO met middenaansluiting: BANOmm

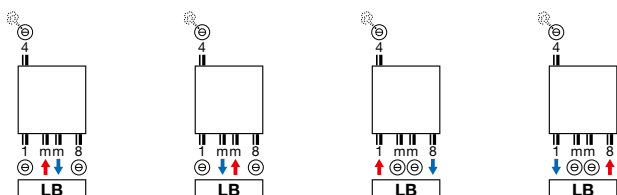


CARRÉ BAD: CB (VOORRAAD) / CB (NIET-VOORRAAD)

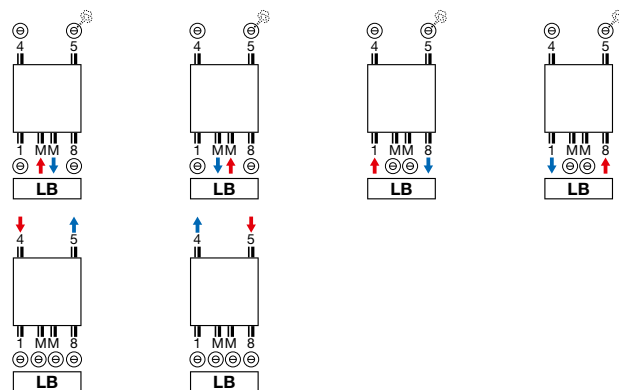


CARRÉ BAD: CB (NIET-VOORRAAD)

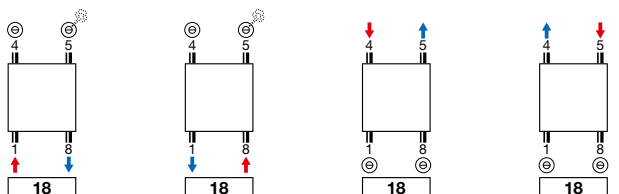

ARCHE BAD: AB

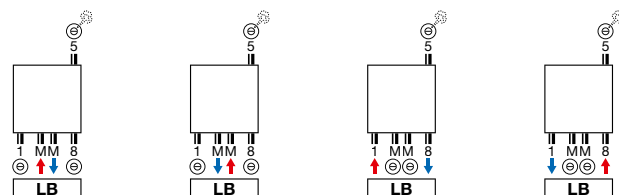


ZANA BAD: ZBD

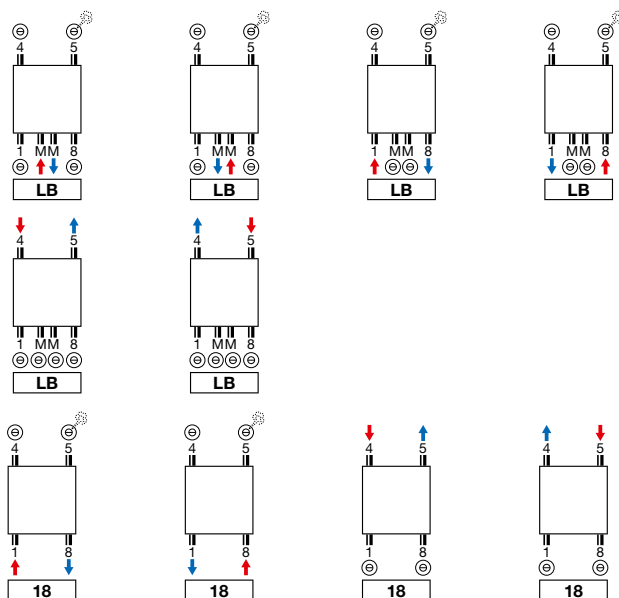


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

INEO (I-R)

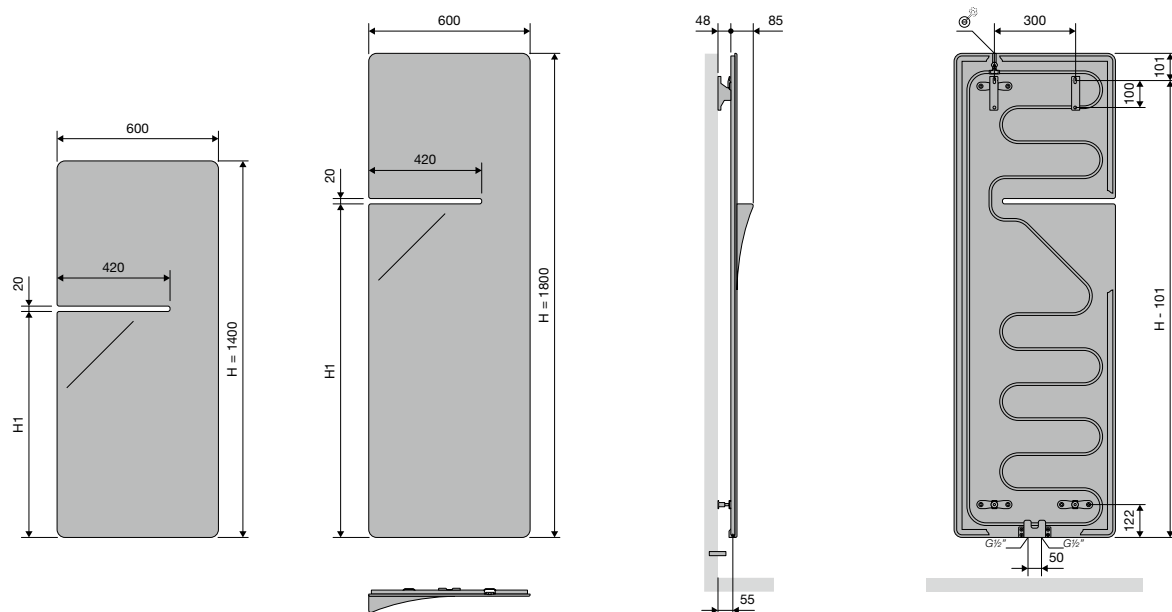


	I-R
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	300

INEO (I-L)

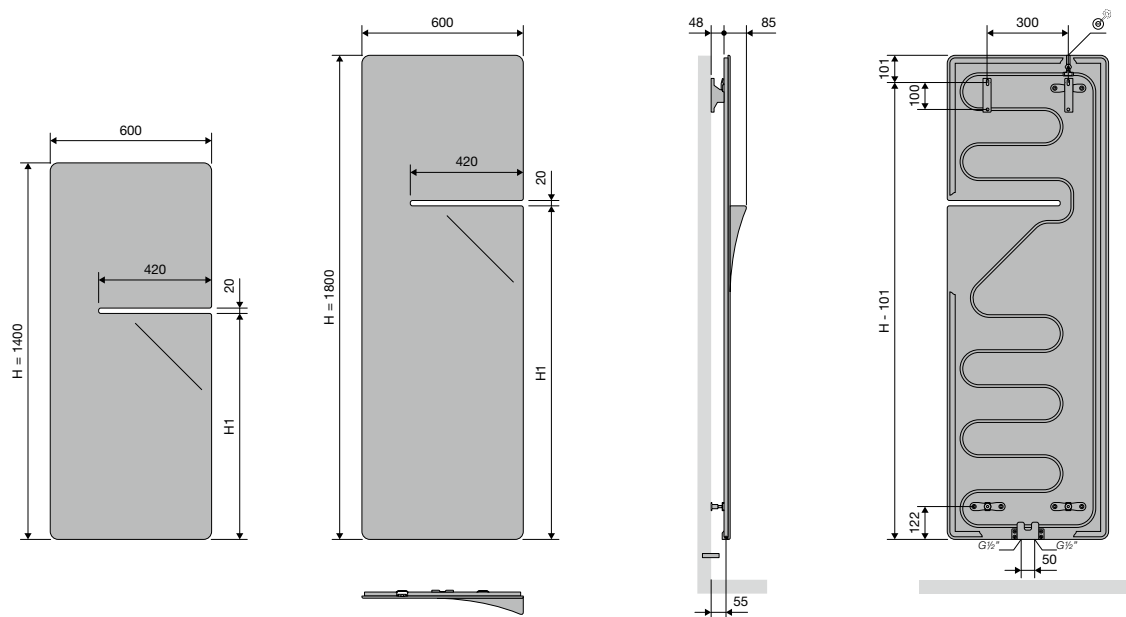


	I-L
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	300


ONI (O-P)

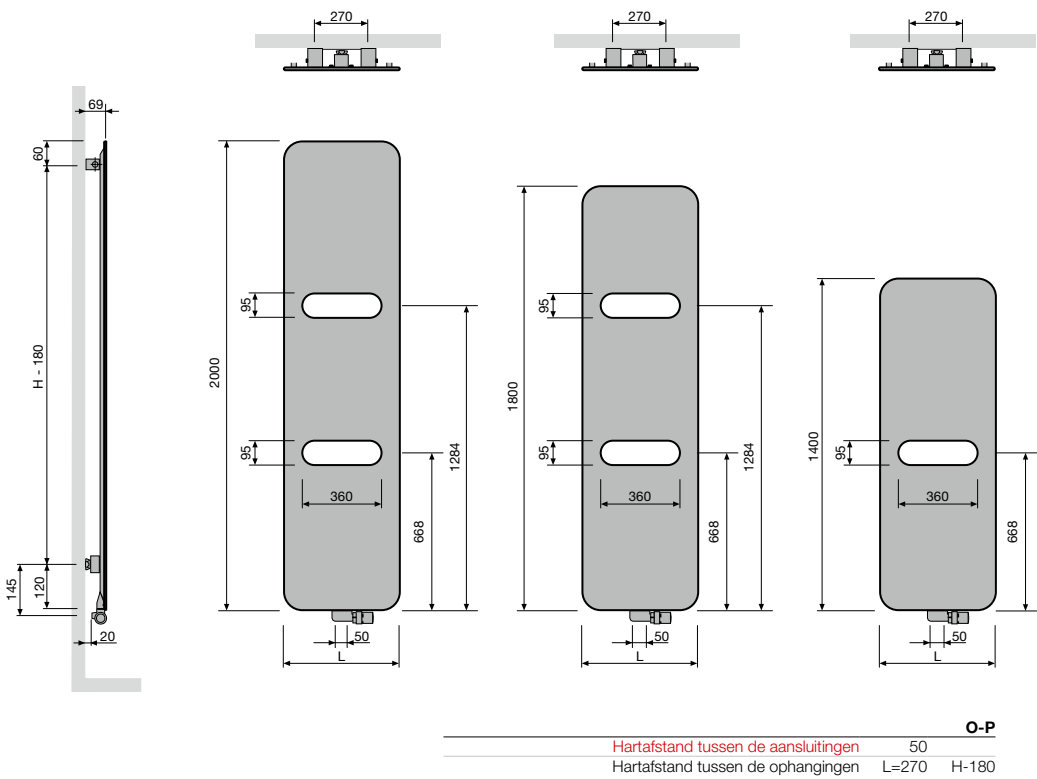

ONI (O-NP)

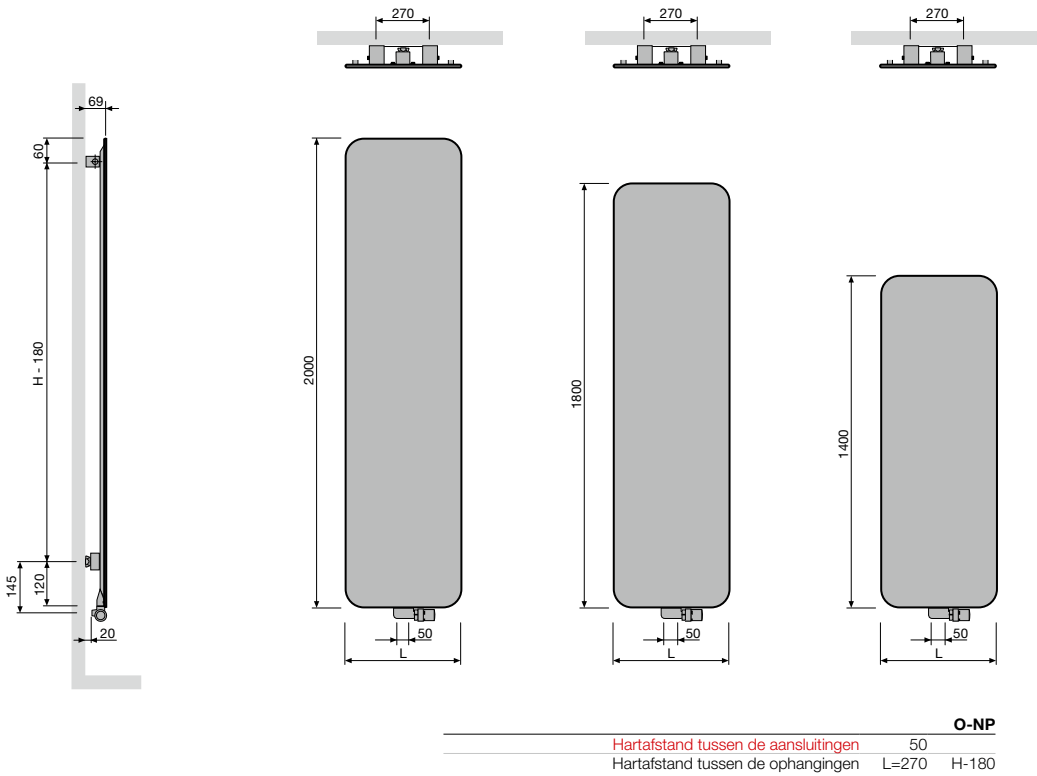

IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)

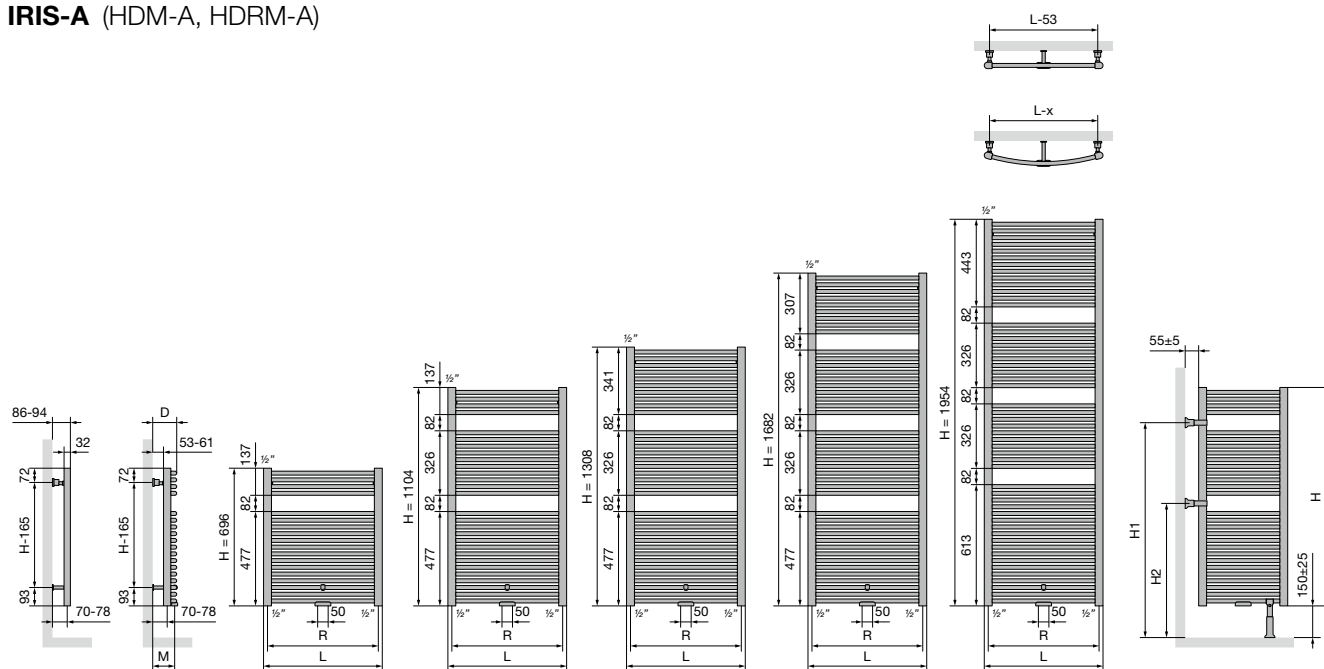


HDM-A	
Breedte (L)	450 500 600 750 900
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410 460 560 710 860
Hartafstand tussen de ophangingen	L-53 H-165

HDRM-A	
Breedte (L)	447 498 598 747 897
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	407 458 558 707 857
Afstand tussen wand en midden MM ventiel (M)	92-100 91-99 94-102 100-108 107-115
Afstand tussen wand en voorkant radiator (D)	102-110 101-109 104-112 110-118 117-125
Hartafstand horizontaal tussen de ophangingen	400 452 552 702 852
Hartafstand verticaal tussen de ophangingen	H-165


VRIJSTAAND HDM-A	
Hoogte (H)	696 1104 1308 1682 1954
H1	668 1076 1076 1484 1620
H2	396 668 668 668 804

AGAVE-A (HRM-A)

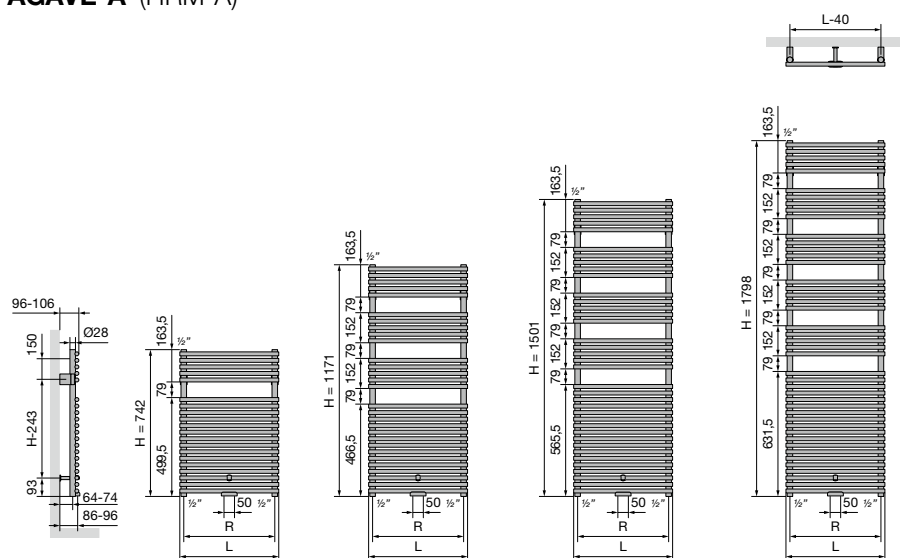


HRM-A	
Breedte (L)	500 600 750 900
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	460 560 710 860
Hartafstand tussen de ophangingen	L-40 H-243

ASTER-A (HF-A)

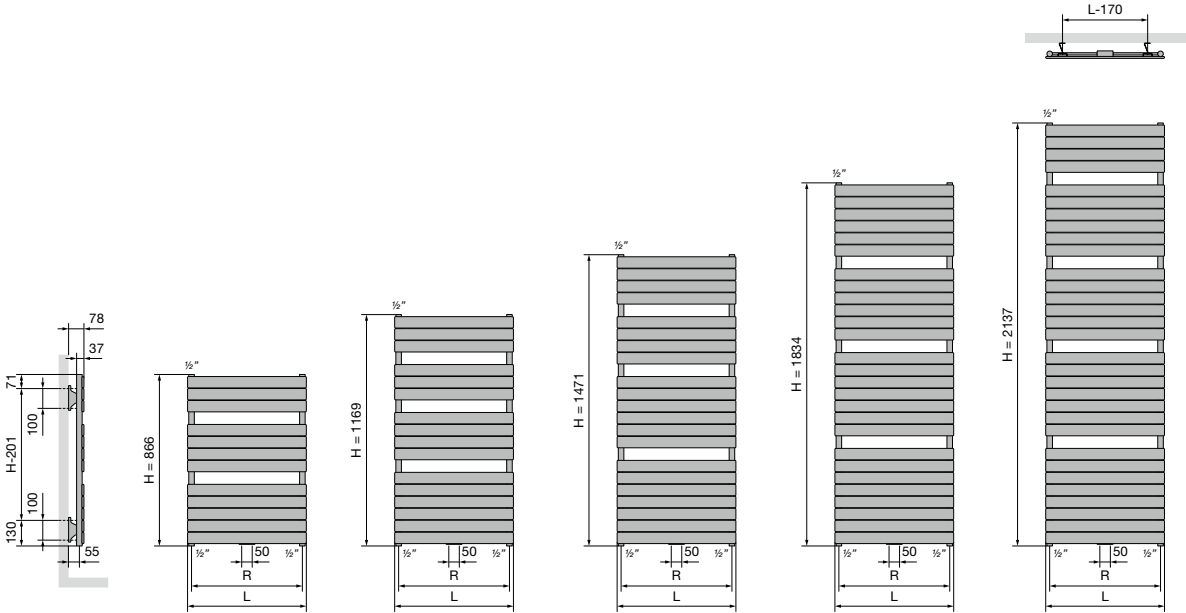

HF-A		Breedte (L)	450	600	700	800
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)			410	560	660	760
Hartafstand tussen de ophangingen			L-170	H-201		

ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)

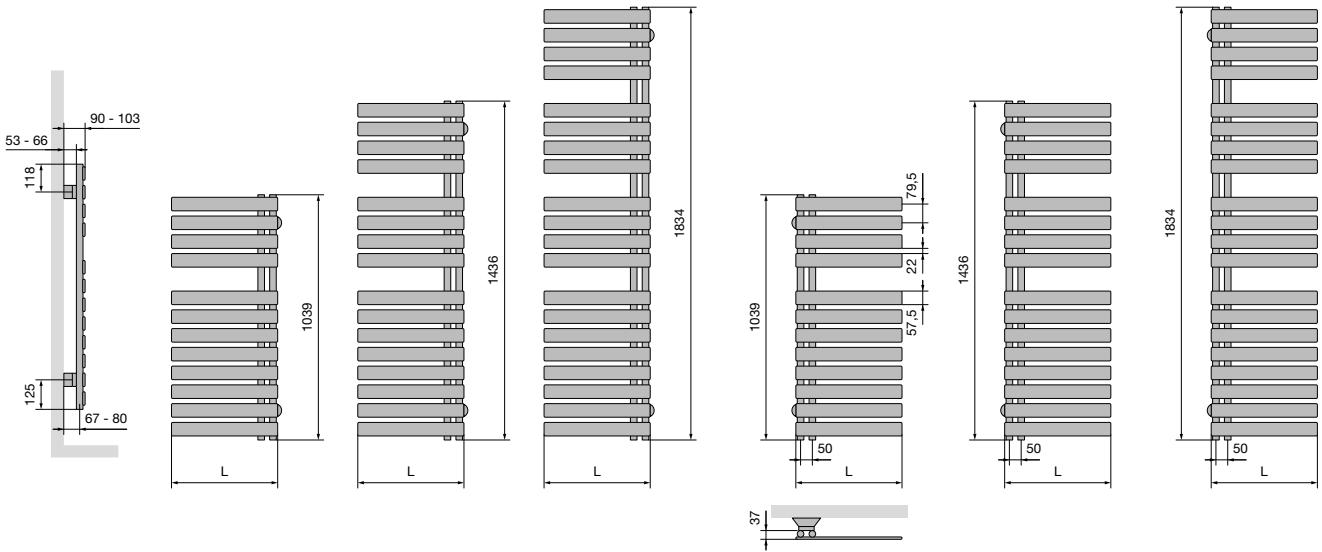


HF-S R / HF-S L		Breedte (L)	450	600
-----------------	--	-------------	-----	-----


BANO (BANO)





VOORAANZICHT

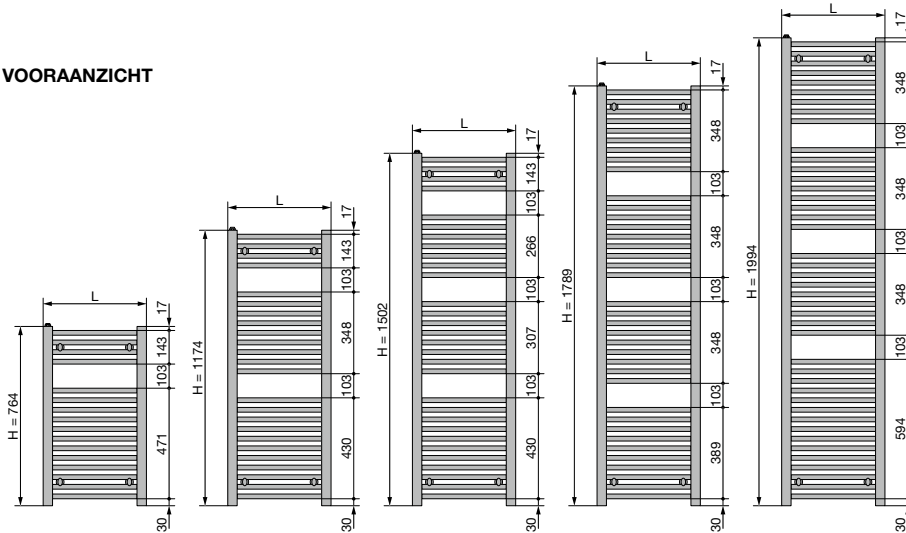

ACHTERAANZICHT

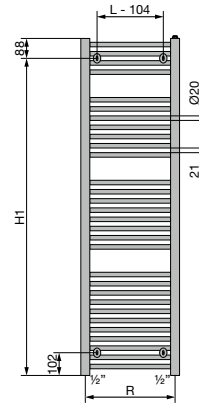

ZIJAAANZICHT




BOVENAANZICHT

BANO					
Breedte (L)	450	500	550	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	460	510	560	710
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-190			


BANO met middenaansluiting (BANOmm)





VOORAANZICHT

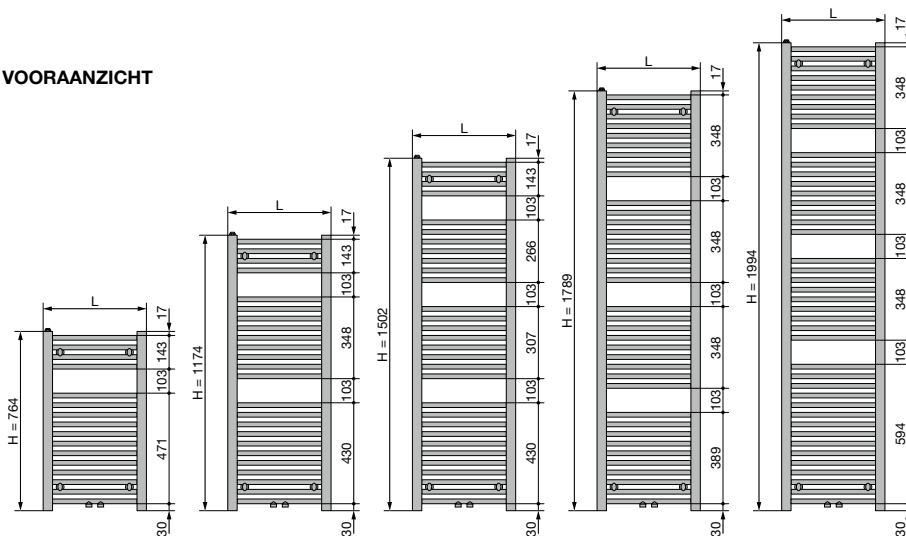

ACHTERAANZICHT

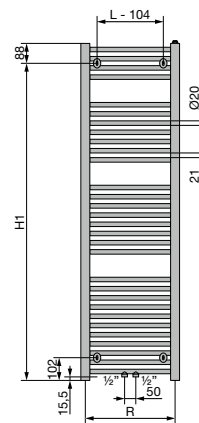


ZIJAAANZICHT



BOVENAANZICHT


BANOmm					
Breedte (L)	450	500	550	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	460	510	560	710
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-190			

CARRÉ BAD (CB)

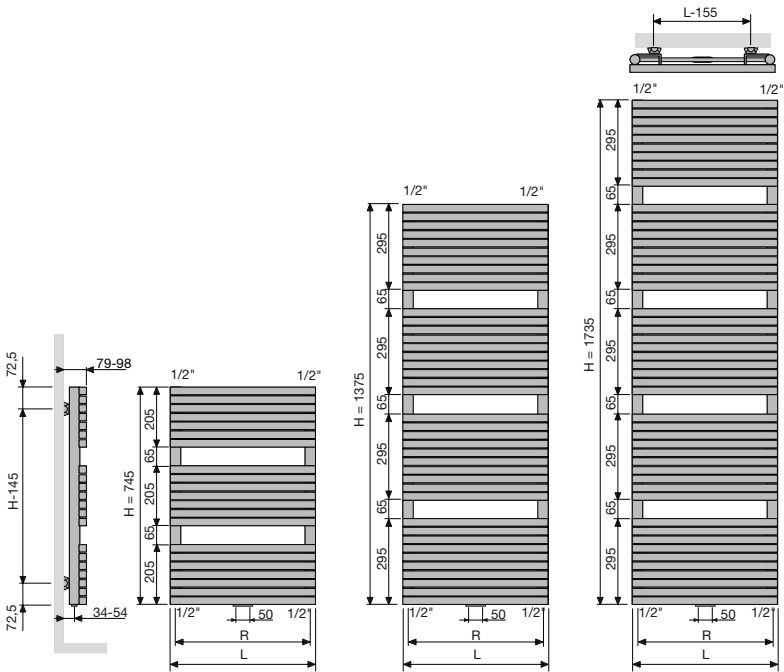


CB			
Breedte (L)	500	600	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	465	565	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-145	

ARCHE BAD (AB)

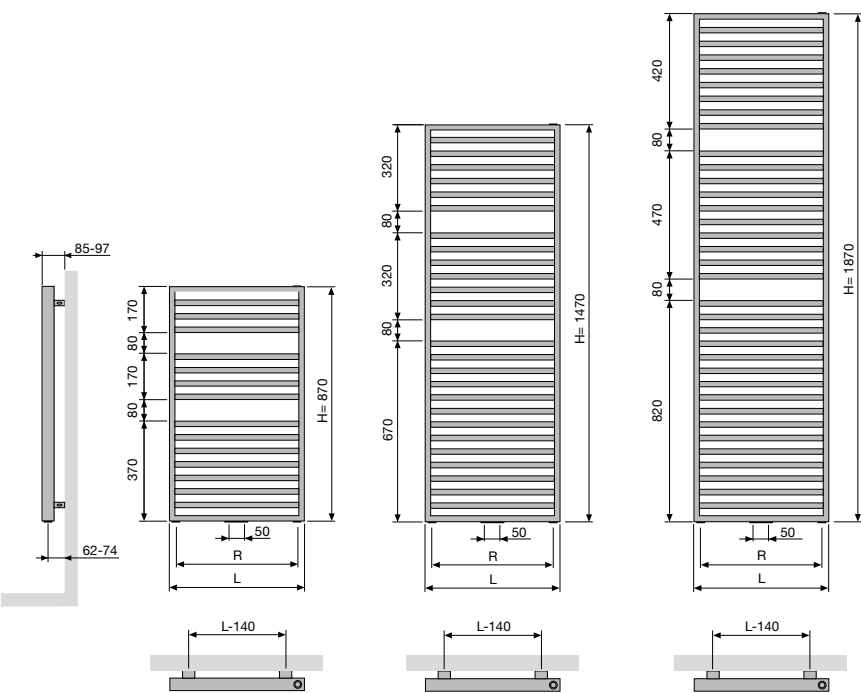

AB			
Breedte (L)	500	600	700
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	400	500	600
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-120	

ZANA BAD (ZBD)

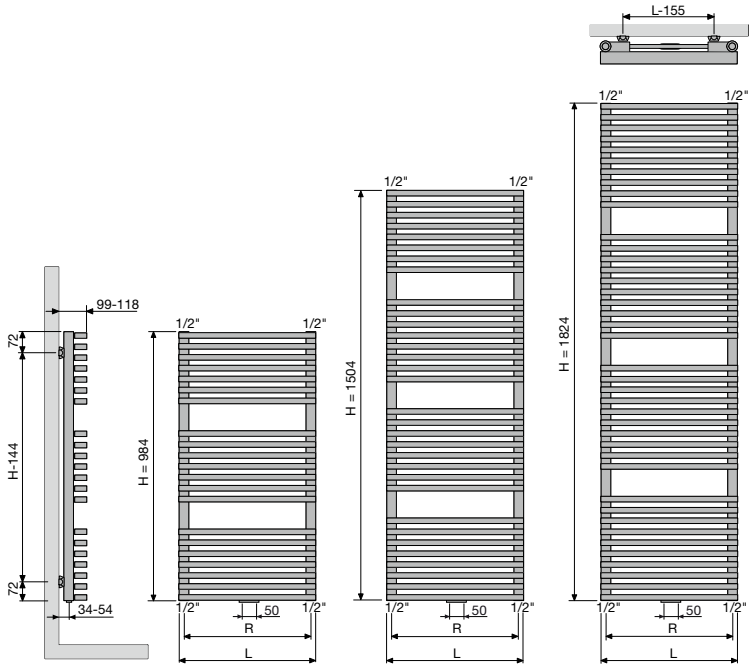

ZBD		
Breedte (L)	500	600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	465	565
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-144

Elektrisch
verwarmen




Elektrisch verwarmen wint steeds meer aan populariteit dankzij de flexibiliteit, efficiëntie en milieuvriendelijke mogelijkheden die het biedt. Het is een veelzijdige oplossing die in diverse toepassingen kan worden gebruikt, van elektrische radiatoren tot vloerverwarming. Deze verwarmingssystemen zijn niet alleen eenvoudig te installeren en te bedienen, maar passen ook perfect in hedendaagse, energiezuinige woningen en renovatieprojecten.

Elektrische radiatoren bieden snelle opwarming en zijn ideaal voor ruimtes waar directe warmte nodig is. Ze zijn beschikbaar in verschillende stijlen, maten en vermogens, waardoor ze naadloos kunnen worden geïntegreerd in elke interieurstijl. Voor wie op zoek is naar een onzichtbare en gelijkmatige warmtebron, is elektrische vloerverwarming een uitstekende keuze. Dit type verwarming zorgt voor een aangename temperatuurverdeling in de ruimte en verhoogt het comfort, vooral in badkamers, woonkamers en slaapkamers.

Bovendien kunnen moderne elektrische verwarmings-systemen worden gecombineerd met hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen, waardoor ze een duurzame optie vormen. Met slimme thermostaten en programmeerbare instellingen kunt u uw energieverbruik optimaliseren en genieten van een comfortabele, milieuvriendelijke verwarmingsoplossing.

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van onze elektrische verwarmingsoplossingen, samen met hun specificaties en prijzen. Of u nu op zoek bent naar een compacte radiator of een volledig vloerverwarmingssysteem, wij helpen u graag bij het vinden van de ideale oplossing voor uw behoeften.



Elektrisch verwarmen

Elektrische vloerverwarmingssystemen

Vloerverwarming **NEW** 60

Zuiver elektrische radiatoren

Ineo-EL NEW	70	Zana Bad	88
Beams Mono-EL	72	E-Bano NEW	90
Oni-EL	74	E-Panel	92
Niva-EL	76	Iris-A BL	97
Iris-A	78	Agave-A BL	98
Agave-A	80	Aster-A BL	99
Aster-A	82	Carré Bad BL	100
Aster HF-S	84	Niva-A BL	101
Carré Bad	86	E-Bano BL NEW	102

Gemengde radiatoren

Niva Mixed	110	Aster-A Mixed	113
Iris-A Mixed	112		

Elektrische handdoekverwarmer

Spike NEW	126
------------------	-----

Infrarood verwarmingspaneel

RAIO NEW	128
-----------------	-----


Vloerverwarming

Elektrische vloerverwarmingssystemen



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning:	230 Volt
Lengte aansluitkabel:	4,00 m
Minimale installatietemperatuur:	5 °C
Buigradius:	min. 25 mm
Weerstandstolerantie:	-5 % / +10 %
Goedkeuring:	VDE
Leveringsbreedte:	0,48 m
Rekenbreedte:	0,50 m

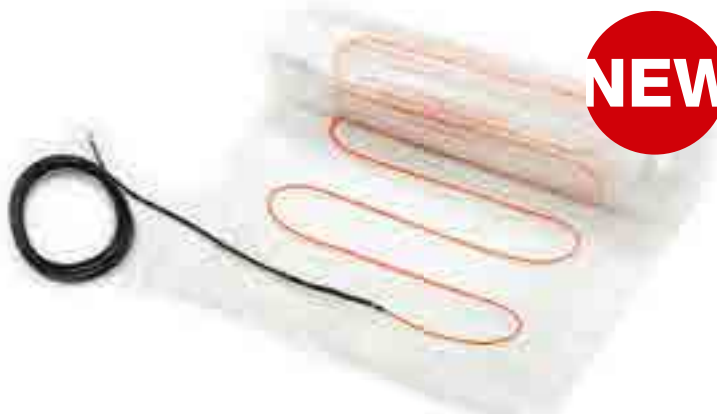

PRIJSGROEP: VPG11D – VLOERVERWARMING ELEKTRISCH

ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET	REGELAAR	GROOTTE	GEWICHT	ART. NR.	€
ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET 160W/M ²	zwart	2,0 x 0,5 m 1,0 m ²	1163 g	11FH40001	299
		3,0 x 0,5 m 1,5 m ²	1333 g	11FH40003	329
		4,0 x 0,5 m 2,0 m ²	1533 g	11FH40005	355
		5,0 x 0,5 m 2,5 m ²	1776 g	11FH40007	393
		6,0 x 0,5 m 3,0 m ²	2243 g	11FH40009	413
		8,0 x 0,5 m 4,0 m ²	2533 g	11FH40011	489
		10,0 x 0,5 m 5,0 m ²	2735 g	11FH40013	553
		12,0 x 0,5 m 6,0 m ²	3235 g	11FH40015	613
		14,0 x 0,5 m 7,0 m ²	3845 g	11FH40017	669
		16,0 x 0,5 m 8,0 m ²	4235 g	11FH40019	729
		18,0 x 0,5 m 9,0 m ²	4435 g	11FH40021	775
		20,0 x 0,5 m 10,0 m ²	4635 g	11FH40023	849
		22,0 x 0,5 m 11,0 m ²	5035 g	11FH40025	895
		24,0 x 0,5 m 12,0 m ²	5735 g	11FH40027	935
		28,0 x 0,5 m 14,0 m ²	6635 g	11FH40029	1085
		30,0 x 0,5 m 15,0 m ²	7135 g	11FH40031	1285
		36,0 x 0,5 m 18,0 m ²	7785 g	11FH40033	1479




NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



PRIJSGROEP: VPG11D – VLOERVERWARMING ELEKTRISCH

ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET	REGELAAR	GROOTTE	GEWICHT	ART. NR.	€
ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET 160W/M ²	wit	2,0 x 0,5 m 1,0 m ²	1163 g	11FH40002	299
		3,0 x 0,5 m 1,5 m ²	1333 g	11FH40004	329
		4,0 x 0,5 m 2,0 m ²	1533 g	11FH40006	355
		5,0 x 0,5 m 2,5 m ²	1776 g	11FH40008	393
		6,0 x 0,5 m 3,0 m ²	2243 g	11FH40010	413
		8,0 x 0,5 m 4,0 m ²	2533 g	11FH40012	489
		10,0 x 0,5 m 5,0 m ²	2735 g	11FH40014	553
		12,0 x 0,5 m 6,0 m ²	3235 g	11FH40016	613
		14,0 x 0,5 m 7,0 m ²	3845 g	11FH40018	669
		16,0 x 0,5 m 8,0 m ²	4235 g	11FH40020	729
		18,0 x 0,5 m 9,0 m ²	4435 g	11FH40022	775
		20,0 x 0,5 m 10,0 m ²	4635 g	11FH40024	849
		22,0 x 0,5 m 11,0 m ²	5035 g	11FH40026	895
		24,0 x 0,5 m 12,0 m ²	5735 g	11FH40028	935
		28,0 x 0,5 m 14,0 m ²	6635 g	11FH40030	1085
		30,0 x 0,5 m 15,0 m ²	7135 g	11FH40032	1285
		36,0 x 0,5 m 18,0 m ²	7785 g	11FH40034	1479



NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

De elektrische radiatoren kunnen op 3 manieren aangestuurd worden:



NINEO-EL (I-R-EL, I-L-EL)	
BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)	
ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)	
NIVA-EL (NIVA-EL)	
IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)	
AGAVE-A (HR-EL-A)	
ASTER-A (HF-EL-A)	
ASTER HF-S (HF-S EL R, HF-S EL L)	
CARRÉ BAD (CB-EL)	
ZANA BAD (ZBD-EL)	
E-BANO (BANO-EL)	
E-PANEL HORIZONTAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)	
E-PANEL VERTICAL (EP-V-FL)	
IRIS-A BLOWER (HD-EL-BL-A)	
AGAVE-A BLOWER (HR-EL-BL-A)	
ASTER-A BLOWER (HF-EL-BL-A)	
CARRÉ BAD BLOWER (CB-EL-BL)	
NIVA-A BLOWER (NIVA-EL-BL-A)	
E-BANO BLOWER (BANO-EL-BL)	
NIVA-A BLOWER MIXED HYBRIDE (N1L1-EL-MIX)	
IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE (HDM-BL-MIX-A)	
ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE (HF-RL-MIX-A)	

MANUELE AANSTURING


[illegible]

MET WIFI VIA VASCO CLIMATE CONTROL APP

De radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)			.	.	.							.	.							.
De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen) (inclusief meegeleverde BAS connector)						.	.	.	.	.	.									

VIA DOMOTICA AANSTURING

[illegible]

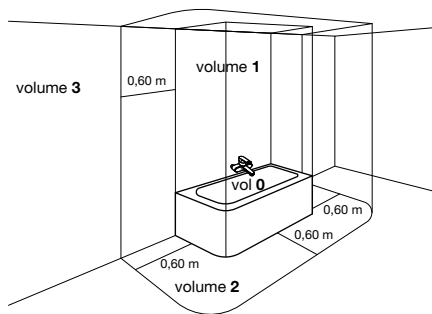

GEBRUIKSOMGEVING VOOR ELEKTRISCHE RADIATOREN

De elektrische radiatoren zijn Klasse II apparaten (dubbele isolatie). Dit betekent dat de radiatoren geen aardingskabel hebben. De elektrische radiatoren mogen toegepast worden in de badkamer en dit in volume 2 en 3 (zie schema bad). Als er een douchekop aanwezig is, moet er een minimum afstand zijn van 1,5m tussen radiator en douchekop. Verder bij montage van de radiator: gelieve de regels te volgen voor de elektrische installatie en de VASCO algemene voorwaarden. Om het verbruik van een elektrische radiator te berekenen, weet men voldoende als men het wattage van de elektrische radiator kent.

Voorbeeld:


Radiator van 1000 Watt. Dit is een elektrisch vermogen van 1kW. Per uur verbruikt de radiator dus 1kWh. Dit natuurlijk als de radiator gedurende dit volledige uur op maximum vermogen werkt. In de praktijk komt dit zelden voor. De radiator schakelt immers uit als hij de gewenste temperatuur heeft bereikt. Als u de prijs van 1kWh kent, kan u nu berekenen wat de radiator kost aan elektrische energie.



GARANTIE op de radiator: 10 jaar



GARANTIE elektrische componenten: 2 jaar
En dit enkel in combinatie met een VASCO-radiator.
Bij verkeerd gebruik vervalt de garantie.



ZUIVER ELEKTRISCHE EN GEMENGDE RADIATOREN

Het is belangrijk te weten dat u kunt kiezen tussen zuiver elektrische radiatoren en gemengde elektrische radiatoren.

Zuiver elektrische radiatoren zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

Gemengde elektrische radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voormonteerde Blower

Opmerking: zuiver elektrische en gemengde radiatoren in een vrijstaande versie raden wij af omwille van veiligheidsredenen.

Zuiver elektrische radiatoren



ELEKTRISCHE RADIATOREN ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN

Zuiver elektrische radiatoren zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

Bij zuiver elektrische radiatoren onderscheiden we 3 verschillende manieren van aansturing:



Manueel



Met VASCO Climate Control App (WIFI)



Domotica aansturing



IN DE FABRIEK VOORGEVULDE ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN (EVENTUELE TOEBEHOREN NOG APART TE BESTELLEN)

De VASCO zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De weerstand is gemonteerd in de rechtercollector, hierdoor bevindt de regeling zich rechtsonder (uitzondering E-Panel).

Oni-EL, Beams Mono-EL en Niva-EL zijn droge elektrische radiatoren en zijn daarom niet voorzien van een warmtegeleidende vloeistof (snelle opwarmtijd). De elektrische ontvangmodule is quasi volledig onzichtbaar weggewerkt aan de achterzijde van deze elektrische designradiator.

Kies het gewenste model van radiator uit onderstaande lijst:

- Beams Mono-EL (BEAMS MONO-EL)
- Oni-EL (O-P-EL, O-NP-EL)
- Niva-EL (NIVA-EL)
- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S EL R, HF-S EL L)
- Carré Bad (CB-EL)
- Zana Bad (ZBD-EL)
- E-Bano (BANO-EL)
- E-Panel (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)
- Iris-A Blower (HD-EL-BL-A)
- Agave-A Blower (HR-EL-BL-A)
- Aster-A Blower (HF-EL-BL-A)
- Carré Bad Blower (CB-EL-BL)
- Niva-A Blower (NIVA-EL-BL-A)
- E-Bano Blower (BANO-EL-BL)

1. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN



Lengtes van de elektrische weerstanden (standaard gemonteerd in de radiator):

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	lengte	art. nr.	prijs €
Weerstand 300 W	365 mm	11842910000	115
Weerstand 500 W	520 mm	11842920000	120
Weerstand 750 W	700 mm	11842930000	130
Weerstand 1000 W	890 mm	11842940000	140
Weerstand 1250 W	1080 mm	11842950000	150
Weerstand 1500 W	1270 mm	11842960000	160

We onderscheiden volgende mogelijkheden:

- 1.1. Regeling ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL
- 1.2. Regeling E-Volve E-V-Basic
- 1.3. Regeling E-Volve E-V-RF
- 1.4. Regeling E-Volve E-V-WIFI
- 1.5. BAS connector



RF-THERMOSTAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

1.1. REGELING ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL

- Bedrijfsspanning RF-ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- RF-thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Regeling oppervlaktetemperatuur van 20°C tot 80°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- RF-ontvanger: IPX4 Klasse II (onzichtbaar op achterzijde radiator)
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting RF-ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Beams Mono-EL / Oni-EL / Niva-EL: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat (radiatoren in dezelfde werkingsmodi)
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk



E-VOLVE E-V-BASIC REGELING

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

1.2. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	234
grijs	1184 005 0000 9006	271



**E-VOLVE E-V-RF
RF-ONTVANGER**

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

**E-VOLVE E-V-RF
RF-THERMOTAAT**

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

1.3. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	397
grijs	1184 006 0000 9006	422



**E-VOLVE E-V-WIFI
ONTVANGER**

Hoogte: 73 mm
Breedte: 73 mm
Diepte: 25 mm

**E-VOLVE E-V-WIFI
SENSOR**

Hoogte: 33,5 mm
Breedte: 33,5 mm
Diepte: 9 mm

1.4. REGELING E-VOLVE E-V-WIFI

- Ontvanger:
 - Bedrijfsspanning 230V AC, 50 Hz
 - Montage op een standaard elektrische contactdoos is aangewezen
 - IPX4 Klasse II
- Temperatuursensor:
 - Meegeleverde batterij: 1x CR2032
 - Draadloze 2.4GHz (Bluetooth) verbinding met de ontvanger (nog te koppelen via de instructies in de VASCO Climate Control App)
 - IPX4
- Bediening van de E-V-WIFI regeling via de VASCO Climate Control App
- Individuele week- en dagprogrammering op basis van leefpatronen
- Regeling kamertemperatuur van 5°C tot 35°C
- Slimme temperatuurregeling zorgt ervoor dat de temperatuur automatisch bereikt is op het ingestelde tijdstip in het dagschema
- Boost commando
- LED feedback via de ontvanger
- Indicator open raam detectie

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409



BAS CONNECTOR

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm

1.5. BAS CONNECTOR

Ideaal voor aansturing via domotica!

Deze zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek reeds voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De elektrische weerstand is gemonteerd in de rechtercollector.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	38
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	44

Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!



INEO-EL (I-R-EL, I-L-EL)



TYPES

- I-R-EL: gesloten rechts
- I-L-EL: gesloten links

KLEUREN

- Verkrijgbaar in zes eigentijdse kleuren: White Fine Texture, Jet Black, Sand Light, Quarts Brown, Graphit Metallic en Ice Blue (zonder meerprijs)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

UITVOERINGEN

- Keuze uit 4 varianten:
 - INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
 - INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
 - INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
 - INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)

TECHNISCH

- Hoogwaardige elektrische designradiator
- Allergievriendelijk, minimale verspreiding van stofdeeltjes
- Incl. WWS/WRS-thermostaat (RF) met intuïtieve touch-display regeling met o.a. weekprogramming en open raam detectie (tot 3 radiatoren per WWS/WRS-thermostaat)
- Elektrische aansluiting aan de achterzijde van de radiator (onderkant)
- Kabellengte: 1,2 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Incl. onzichtbare wandbevestiging in wit of zwart (witte radiator met witte bevestiging, zwarte radiator met zwarte bevestiging)
- IPX4 Klasse I

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 114



I-R-EL

I-L-EL

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

WRS-THERMOSTAAT (BATTERIJ)

26 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)

27 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)



WRS-THERMOSTAAT

WWS-THERMOSTAAT (BEDRAAD)

28 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)

29 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)



WWS-THERMOSTAAT

HOE BESTELLEN

Om de radiator INEO-EL met WWS/WRS thermostaat te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van radiator, WWS/WRS-thermostaat inbegrepen. 4 uitvoeringen:


- INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
- INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
- INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
- INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)

WWS/WRS-thermostaat inbegrepen

WWS/WRS enkel in combinatie met Ineo-EL

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

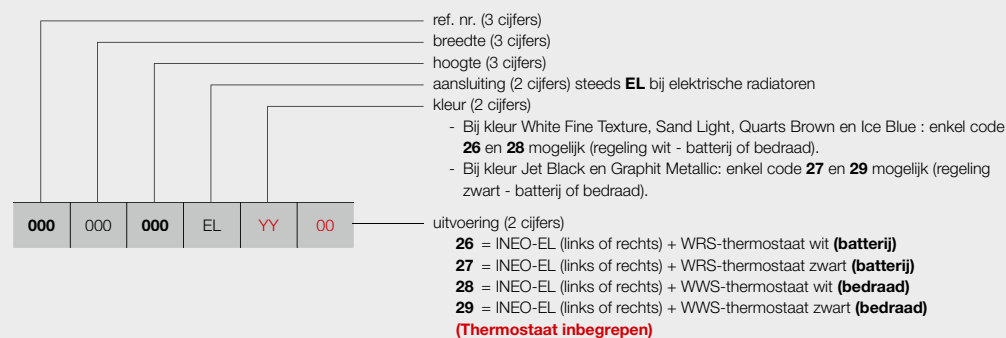

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK INEO-EL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs (€)	verkorte ref. nr. voorraad
REF. NR. INEO-EL I-R-EL : 405												
405	060	140	EL	YY	26	-	600	1400	30,00	660	1795	-
					27							
					28							
					29							
405	060	180	EL	YY	26	-	600	1800	36,00	860	1995	-
					27							
					28							
					29							
REF. NR. INEO-EL I-L-EL : 406												
406	060	140	EL	YY	26	-	600	1400	30,00	660	1795	-
					27							
					28							
					29							
406	060	180	EL	YY	26	-	600	1800	36,00	860	1995	-
					27							
					28							
					29							

Kleur aangeven bij bestelling (YY).

* Bij kleur White Fine Texture, Sand Light, Quarts Brown en Ice Blue : enkel code **26** en **28** mogelijk (regeling wit - batterij of bedraad).

** Bij kleur Jet Black en Graphit Metallic: enkel code **27** en **29** mogelijk (regeling zwart - batterij of bedraad).

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

KLEUREN

Enkel uitvoering 26 en 28 mogelijk
(regeling wit batterij of bedraad)



White Fine Texture*
S600 09



Sand Light*
N502 16



Quarts Brown*
9810 45



Ice Blue*
9830 63

NEW



Jet Black (structure)**
RAL 9005 14



Graphit Metallic**
9829 62

NEW

BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (S600)
art. nr. zie p. 133
prijs €133

Andere accessoires, zie p. 133

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!



RF-ontvanger
aan de achterzijde

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie
- Koppeling mogelijk tot 5 radiatoren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)
- Enkel verticale montage mogelijk

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 115

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs 13 = prijs 00)



14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* **VASCO Climate Control (VCC App).** Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

STAP 1

ref. nr. (3 cijfers)
 breedte (3 cijfers)
 hoogte (3 cijfers)
 aansluiting (2 tekens)
 kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2

uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing
 00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
 13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker
 (prijs **13** = prijs **00**)
 14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing
 15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)
(apart te bestellen)

domotica aansturing
 15 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!

ref. nr. (5 cijfers)

00000 -00 zie tabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO-EL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS MONO-EL : 349							
349	015	180	EL	YY	00		
					14		
					15		
	150	1800	9,70	950	1049	11349-01	1206
					954	11349-02	1097
					889	11349-03	1022

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
 Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN (O-NP-EL)
IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts
(S600)
art. nr. zie p. 133
prijs €201

handdoekbeugel MULTI+ rechts
(RAL 9005)
art. nr. zie p. 133
prijs €201

Andere accessoires, zie p. 133

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!

TYPES

- O-P-EL: met 1 (1400 mm) of 2 (1800/2000 mm) handdoekuitsparingen
- O-NP-EL: zonder handdoekuitsparingen

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Enkel verticale montage mogelijk

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 115



RF-ontvanger
aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs 13 = prijs 00)



14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

STAP 1
ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing
00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs 13 = prijs 00)
14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing
15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

domotica aansturing
15 = radiator zonder regeling, met kabel

O-P O-NP

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!

00000

-00

ref. nr. (5 cijfers)

zie tabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ONI-EL						TECHNISCHE GEGEVENS		STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)
REF. NR. O-P-EL : 348										
348	050	140	EL	YY	00	500	1400	17,80	750	1241
					14					1146
					15					1081
348	050	180	EL	YY	00	500	1800	22,00	1000	1369
					14					1274
					15					1209
REF. NR. O-NP-EL : 356										
356	050	140	EL	YY	00	500	1400	17,80	750	1170
					14					1075
					15					1010
356	050	180	EL	YY	00	500	1800	22,00	1000	1299
					14					1204
					15					1139

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



UITLOPEND

handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. zie p. 133
prijs €185

Andere accessoires, zie p. 133

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Gelakte voorplaat
- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge stalen radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard.

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 116



RF-ontvanger
aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs 13 = prijs 00)



14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

STAP 1
 ref. nr. (3 cijfers)
 breedte (3 cijfers)
 hoogte (3 cijfers)
 aansluiting (2 tekens)
 kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
 uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing
 00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
 13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker
 (prijs **13** = prijs **00**)
 14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing
 15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)
(apart te bestellen)

domotica aansturing
 15 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!

ref. nr. (5 cijfers)
 00000 -00 zie tabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA-EL						TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA-EL : 361												
361	042	182	EL	YY	00	420	1820	27,80	900	903	11361-01	1038
					14					808	-	929
					15					743	-	854
361	052	092	EL	YY	00	520	920	13,80	500	791	11361-02	910
					14					696	-	801
					15					631	-	726
361	052	142	EL	YY	00	520	1420	20,80	900	863	11361-03	992
					14					768	-	883
					15					703	-	808
361	052	182	EL	YY	00	520	1820	26,40	1100	946	11361-04	1088
					14					851	-	979
					15					786	-	904
361	062	182	EL	YY	00	620	1820	31,30	1300	977	11361-05	1124
					14					882	-	1015
					15					817	-	940
361	062	202	EL	YY	00	620	2020	34,70	1500	1088	11361-06	1251
					14					993	-	1142
					15					928	-	1067

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chromium)
art. nr. zie p. 133
prijs €133

Andere accessoires, zie p. 133

TYPES

- Recht (HD-EL-A) en gebogen (HDR-EL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDR-EL-A zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 116

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	234
grijs	1184 005 0000 9006	271

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	397
grijs	1184 006 0000 9006	422

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	44

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE IRIS-A ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A HD-EL-A : 390													
390	050	110	EL	YY	00	28	500	1104	13,68	500	545	11390-01	627
		130				34	500	1308	16,53	750	611	11390-02	703
390	060	168	EL	YY	00	43	600	1682	23,80	1000	723	11390-05	831
		195				51	600	1954	28,15	1250	797	11390-03	917
390	075	195	EL	YY	00	51	750	1954	33,23	1500	840	11390-04	966
REF. NR. IRIS-A HDR-EL-A : 391													
391	050	130	EL	YY	00	34	500	1308	16,53	750	672	-	773
391	060	168	EL	YY	00	43	600	1682	23,80	1000	795	-	914
		195				51	600	1954	28,15	1250	876	-	1007

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

AGAVE-A (HR-EL-A)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chromium)
art. nr. zie p. 133
prijs €133

Andere accessoires, zie p. 133

TYPES

- Recht (HR-EL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 117

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen   

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(**E-Volve E-V-Basic apart te bestellen**)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	234
grijs	1184 005 0000 9006	271

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(**E-Volve E-V-RF apart te bestellen**)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	397
grijs	1184 006 0000 9006	422

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de
E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (**E-Volve
E-V-WIFI apart te bestellen**) (inclusief
meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **VASCO Climate Control (VCC App)**. Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling +
BAS connector (wit of grijs)
(**BAS connector apart te bestellen**)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	44

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE AGAVE-A ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

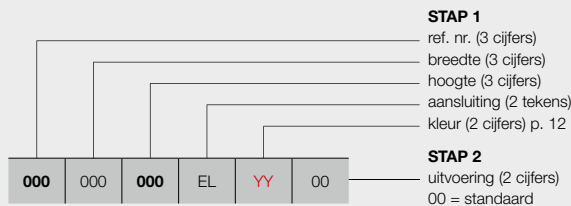

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing

de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE-A HR-EL-A : 395							
395 050 150 179 EL YY 00	37	500	1501	21,80	750	751	864
	44	500	1798	25,50	1000	929	1068
395 060 179 EL YY 00	44	600	1798	29,70	1250	1076	1237

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ASTER-A (HF-EL-A)



BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 117

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen 📄 📄 📄

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	234
grijs	1184 005 0000 9006	271

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	397
grijs	1184 006 0000 9006	422

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **VASCO Climate Control (VCC App)**. Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	44

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ASTER-A ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

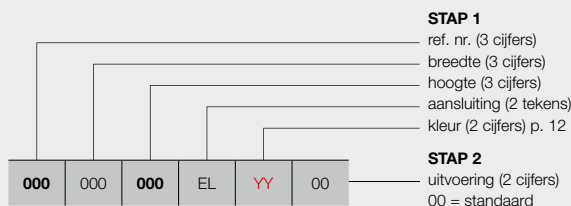

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER-A HF-EL-A : 398								
398 050 116 183 EL YY 00	16	500	1169	19,00	500	767	11398-01	882
	27	500	1834	30,80	750	914	11398-02	1051
398 060 183 EL YY 00	27	600	1834	35,80	1000	1076	11398-03	1237
398 070 213 EL YY 00	31	700	2137	49,00	1250	1253	-	1441

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren


Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ASTER HF-S EL (HF-S EL R, HF-S EL L)



HF-S EL R



HF-S EL L

TYPES

- HF-S EL R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S EL L (2 collectoren aan de linkerkant)

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 118

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen 📄 📄 📄

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	234
grijs	1184 005 0000 9006	271

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	397
grijs	1184 006 0000 9006	422

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	44

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ASTER HF-S EL ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

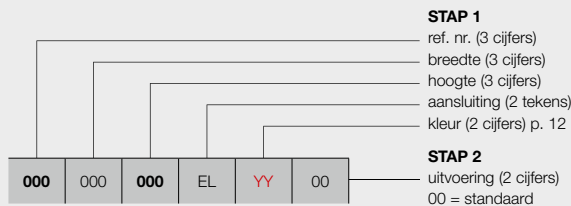

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S EL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF-S EL R : 374													
374	045	103	EL	YY	00	12	450	1039	13,20	500	707	-	813
		16				450	1436	17,60	500	834	-	959	
		20				450	1834	22,10	750	971	11374-01	1117	
374	060	103	EL	YY	00	12	600	1039	16,90	500	753	-	866
		16				600	1436	22,30	750	896	-	1030	
		20				600	1834	28,10	1000	1045	11374-02	1202	
REF. NR. ASTER HF-S EL L : 375													
375	045	103	EL	YY	00	12	450	1039	13,20	500	707	-	813
		16				450	1436	17,60	500	834	-	959	
		20				450	1834	22,10	750	971	-	1117	
375	060	103	EL	YY	00	12	600	1039	16,90	500	753	-	866
		16				600	1436	22,30	750	896	-	1030	
		20				600	1834	28,10	1000	1045	-	1202	

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

CARRÉ BAD (CB-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 133
prijs €185

Andere accessoires, zie p. 133

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 132).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 118

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen   

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	234
grijs	1184 005 0000 9006	271

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	397
grijs	1184 006 0000 9006	422

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	44

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE CARRÉ BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

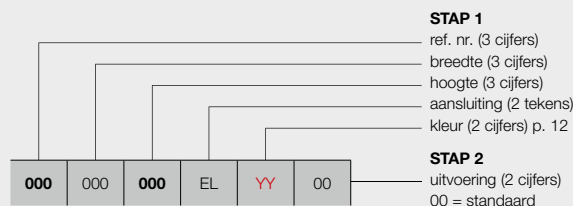

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 335								
335 050 074 113 EL YY 00	21	500	747	18,90	500	995	-	1144
	32	500	1137	28,50	750	1090	-	1254
335 060 137 173 EL YY 00	40	600	1377	41,65	1000	1221	-	1404
	50	600	1737	49,80	1250	1385	11335-01	1593

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ZANA BAD (ZBD-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 133
prijs €185

Andere accessoires, zie p. 133

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 132).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 119

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen   

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	234
grijs	1184 005 0000 9006	271

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	397
grijs	1184 006 0000 9006	422

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	44

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ZANA BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

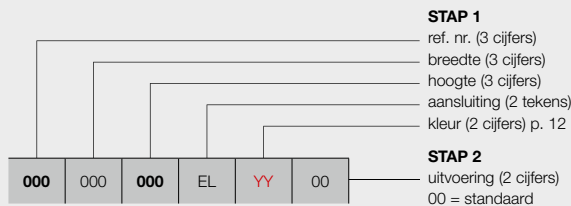

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing

de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA BAD ZBD-EL : 336							
336 050 098 EL YY 00 134 182	21	500	984	28,30	750	1067	1227
	28	500	1344	37,40	1000	1200	1380
	40	500	1824	52,65	1250	1333	1533

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

E-BANO (BANO-EL, BANO-EL-IR)



WITTE OF ZWARTE REGELING

Hoogte: 74 mm
Breedte: 131 mm
Diepte: 42 mm



INFRAROODREGELING

Hoogte: 74 mm
Breedte: 131 mm
Diepte: 42 mm

TYPES

- Recht (BANO-EL/BANO-EL-IR)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

SPECIAAL

- **Regeling in de prijs inbegrepen**
- Witte regeling voor witte radiator, zwarte regeling voor zwarte radiator.
- Temperatuurregeling voorgeprogrammeerd in de rechterzijde
- Voorgevulde radiator (antivries tot -10°C)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Regeling kamertemperatuur van 5°C tot 30°C
- Regeling van de kamertemperatuur volgens verschillende modi: auto / comfort / eco / vorstbescherming
- Auto-modus: 9 voorgeprogrammeerde weekprogramma's en 4 programma's die je zelf kunt instellen
- Boost-cyclus duur van 2 uur
- IPX4 Klasse II
- Voedingskabel van 50 cm, voorzien van een stekker, bij voorkeur een vaste wandcontactdoos gebruiken
- Indicator voor open raam detectie zelfregelende temperatuurcontrole
- Regeling gemonteerd: rechterzijde radiator (in de prijs inbegrepen)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 119



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

BANO-EL

19 = met stekker & witte regelaar (voor witte radiator)
(in de prijs inbegrepen)



BANO-EL

20 = met stekker & zwarte regelaar (voor zwarte radiator)
(in de prijs inbegrepen)



BANO-EL-IR


21 = met stekker, witte infraroodregelaar & afstandsbediening (voor witte en zwarte radiatoren)
(in de prijs inbegrepen)



HOE BESTELLEN

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

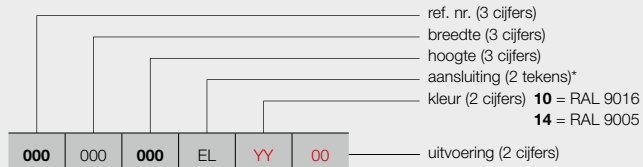

manuele aansturing

radiator met ingebouwde regeling


(in de prijs inbegrepen)

- 19** = met stekker & witte regelaar (voor witte radiator)
- 20** = met stekker & zwarte regelaar (voor zwarte radiator)
- 21** = met stekker, witte infraroodregelaar & afstandsbediening (voor witte en zwarte radiatoren)

* steeds EL bij elektrische radiatoren

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK E-BANO						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)
REF. NR. E-BANO BANO-EL : 409													
409	050	076	EL	10	19	16	500	764	8,40	300	301	11409-04	-
				14	20						-	-	370
				YY	21						418	-	455
409	050	117	EL	10	19	24	500	1174	12,60	500	320	11409-01	-
				14	20						-	-	383
				YY	21						421	-	461
409	050	150	EL	10	19	30	500	1502	15,90	750	362	11409-02	-
				14	20						-	-	426
				YY	21						463	-	503
409	050	178	EL	10	19	37	500	1789	19,20	750	408	11409-05	-
				14	20						-	-	474
				YY	21						515	-	555
409	060	178	EL	10	19	37	600	1789	21,70	1000	425	11409-03	-
				14	20						-	-	498
				YY	21						526	-	575
409	060	199	EL	10	19	42	600	1994	25,30	1250	475	11409-06	-
				14	20						-	-	593
				YY	21						684	-	741
409	075	178	EL	10	19	37	750	1789	25,40	1250	463	-	-
				14	20						-	-	548
				YY	21						564	-	625

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Regeling in de prijs inbegrepen!

ELEKTRISCHE PANEELRADIATOREN **E-PANEL** (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)



EP-V-FL

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (400 mm)

art. nr. zie p. 133

prijs €94

Andere accessoires, zie p. 133

ASSORTIMENT

- De E-Panel wordt aangeboden in een ruim assortiment met vermogens aangepast aan iedere woning. Er zijn 7 horizontale uitvoeringen in een bereik van 500 W tot 2000 W. De hoogte bedraagt telkens 600 mm, de lengte varieert van 500 mm tot 1200 mm. Er is bovendien een verticale uitvoering met een bereik van 750-1750 W. De radiatoren worden aangeboden in wit (RAL 9016) of kleur, naar keuze in een horizontale, geribde (EP-H-RIB) of vlakke (EP-H-FL) versie. Een verticale, vlakke versie (EP-V-FL) is ook leverbaar.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in S600 (witte fijn structuurlak)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEDIENING

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling gemonteerd: rechterzijde (00) of linkerzijde (8A) radiator (in de prijs inbegrepen)
- Aansluiting regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding

TECHNISCH

- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 120

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator met ingebouwde regeling **rechts** (in de prijs inbegrepen)



8A = radiator met ingebouwde regeling **links** (in de prijs inbegrepen)



VCC APP* AANSTURING

18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (**E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen**)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.

* **VASCO Climate Control (VCC App)**. Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

18 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

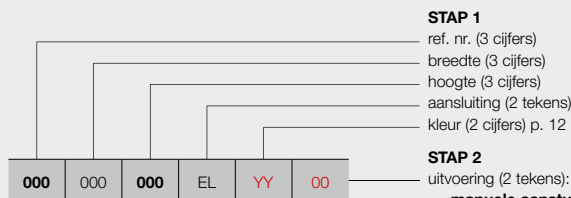


- manuele aansturing**
00 = radiator met ingebouwde regeling rechts
(in de prijs inbegrepen)
8A = radiator met ingebouwde regeling links
(in de prijs inbegrepen)
(prijs 00 = prijs 8A)
- VCC App* aansturing**
18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)
(apart te bestellen)
- domotica aansturing**
18 = radiator zonder regeling, met kabel

EP-H-FL

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 339							
339 050 060 EL YY 00	500	600	20,00	500	706	11339-01	812
339 060 060 EL YY 00	600	600	24,00	750	767	-	882
339 080 060 EL YY 00 18	800	600	31,00	1000	823	11339-02	946
					733	-	842
339 100 060 EL YY 00	1000	600	38,10	1250	883	-	1015
339 10A* 060 EL YY 00 18	1001*	600	38,10	1500	957	11339-03	1101
					867	-	997
339 120 060 EL YY 00	1200	600	46,00	1750	1031	-	1186
339 12A** 060 EL YY 00 18	1201**	600	46,00	2000	1104	11339-04	1270
					1014	-	1166

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* Werkelijke breedte = 1000 mm

** Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-RIB) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 92 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

STAP 1

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2

uitvoering (2 tekens):
manuele aansturing
00 = radiator met ingebouwde regeling rechts
(in de prijs inbegrepen)
8A = radiator met ingebouwde regeling links
(in de prijs inbegrepen)
(prijs 00 = prijs 8A)
VCC App* aansturing
18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)
(apart te bestellen)
domotica aansturing
18 = radiator zonder regeling, met kabel

EP-H-RIB

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!

ref. nr. (5 cijfers)

00000 -00 zie tabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-RIB : 340							
340 050 060 EL YY 00	500	600	17,30	500	603	11340-01	693
340 060 060 EL YY 00	600	600	20,70	750	652	-	750
340 080 060 EL YY 00	800	600	26,70	1000	701	11340-02	806
					611	-	702
340 100 060 EL YY 00	1000	600	33,10	1250	751	-	864
340 10A* 060 EL YY 00	1001*	600	33,10	1500	815	11340-03	937
					725	-	833
340 120 060 EL YY 00	1200	600	39,50	1750	877	-	1009
340 12A** 060 EL YY 00	1201**	600	39,50	2000	940	11340-04	1081
					850	-	977

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* Werkelijke breedte = 1000 mm

** Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 92.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren


HOE E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 92 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

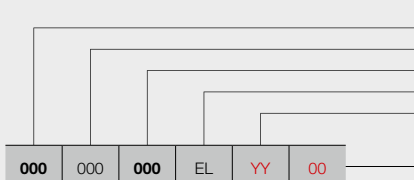

STAP 1

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2

uitvoering (2 tekens):

manuele aansturing

00 = radiator met ingebouwde regeling rechts
(in de prijs inbegrepen)

8A = radiator met ingebouwde regeling links
(in de prijs inbegrepen)
(prijs 00 = prijs 8A)

VCC App* aansturing

18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)
(apart te bestellen)

domotica aansturing

18 = radiator zonder regeling, met kabel




EP-V-FL

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!



ref. nr. (5 cijfers)

zie tabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 341							
341 040 180 EL YY 00	400	1800	35,00	750	773	-	889
					683	-	785
341 040 181* EL YY 00	400	1801*	35,00	1000	847	11341-01	974
					757	-	870
341 050 180 EL YY 00	500	1800	38,00	1250	921	11341-02	1059
					831	-	955
341 050 200 EL YY 00	500	2000	41,50	1500	995	11341-03	1144
					905	-	1040
341 060 200 EL YY 00	600	2000	51,00	1750	1067	11341-04	1227
					977	-	1123

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* Werkelijke hoogte = 1800 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 92.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren



BLOWER

Hoogte: 239 mm
Breedte: 400 mm
Diepte: 95 mm



BLOWER: TURBO BOOST VOOR EXTRA SNELLE OPWARMING

Technische specificaties

- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte (behalve de E-Bano Blower).
- Vooraf ingestelde weekprogramma's P1, P2, P3 (door de gebruiker ook zelf aan te passen).
- Open raam detectie: waarbij de radiator in anti-vries modus gaat bij een plotse temperatuurdaling, zo bespaart u op uw energiefactuur.
- Energieconsumptie indicatie continu zichtbaar op het bedieningsscherm.
- Comfort, ECO en anti-vries temperatuur instelling.
- Blower in de fabriek voormonteerd op de radiator.
- De filter kan naar links of rechts verschoven worden, voor een gemakkelijke reiniging.
- Ingebouwd elektrisch PTC verwarmingselement van 1000 W.
- Klasse II apparaat.
- LCD display met "backlight".
- Het bedieningsscherm heeft een intuïtief ontwerp met 5 grote knoppen, waaronder de manuele boost knop.
- Manuele boostfunctie voor het snel opwarmen van de ruimte (in tijd te programmeren).
- Onderaan de Blower zit een aparte on/off knop.
- 2 versies: wit en grijs.
- IPX4.
- Aansluitingskabel (0,8 m): bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad (enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik).
- Keuring: CE.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar..
- **Blower niet apart leverbaar!**

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Blower: 1 RF-thermostaat per Blower
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk



Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.



Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: €234**

HOE BESTELLEN

Om een zuiver elektrische radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:
U kiest het gewenste model van radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 97-101).

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.

- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)




manuele aansturing

00 = met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)



TYPES

- Recht (HD-EL-BL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 121

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chromium)
art. nr. zie p. 133
prijs €133

Andere accessoires, zie p. 133



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	234

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A BLOWER HD-EL-BL-A : 392														
392	050	110	EL	YY	00	28	500	1104	16,10	500	+1000	923	11392-01	1061
		130				34	500	1308	19,00	750	+1000	974	11392-02	1120
392	060	168	EL	YY	00	43	600	1682	26,20	1000	+1000	1104	11392-03	1270
		195				51	600	1954	30,60	1250	+1000	1237	11392-04	1423
392	075	195	EL	YY	00	51	750	1954	35,70	1500	+1000	1382	11392-05	1589

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

AGAVE-A (HR-EL-BL-A) & BLOWER



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chromium)
art. nr. zie p. 133
prijs €133

Andere accessoires, zie p. 133

TYPES

- Recht (HR-EL-BL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 121

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	234

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A BLOWER							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE-A BLOWER HR-EL-BL-A : 396														
396	050	150 179	EL	YY	00	37	500	1501	24,30	750	+1000	1137	1308	
						44	500	1798	28,00	1000	+1000	1361	1565	
396	060	179	EL	YY	00	44	600	1798	32.20	1250	+1000	1525	1754	

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 122



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	234

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen		breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER-A BLOWER HF-EL-BL-A : 399															
399	050	116 183	EL	YY	00	16	500	1169	21,40	500	+1000	1207	11399-01	1388	
						27	500	1834	33,20	750	+1000	1399	11399-02	1609	
399	060	183	EL	YY	00	27	600	1834	38,20	1000	+1000	1647	11399-03	1894	
399	070	213	EL	YY	00	31	700	2137	51,40	1250	+1000	1792	-	2061	


Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER

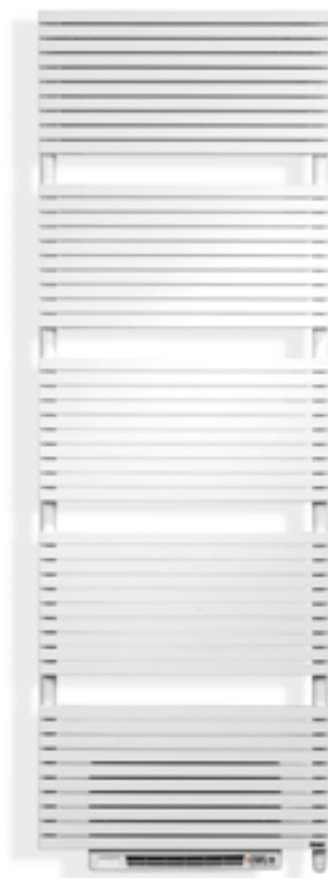

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 133
prijs €185

Andere accessoires, zie p. 133

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 132).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 122

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	234

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ CB-EL-BL : 319														
319	050	074	EL	YY	00	21	500	747	21,30	500	+1000	1240	-	1426
		113				32	500	1137	30,90	750	+1000	1437	11319-01	1653
319	060	137	EL	YY	00	40	600	1377	44,05	1000	+1000	1625	-	1869
		173				50	600	1737	52,20	1250	+1000	1823	11319-02	2096

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs
- Gelakte voorplaat

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 123

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)
art. nr. zie p. 133
prijs €201

handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)
art. nr. zie p. 133
prijs €201

Andere accessoires, zie p. 133



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	234

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA-A BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A : 402														
402	052	075	EL	YY	00	-	520	753	20,10	300	+1000	1105	-	1271
		111				-	520	1116	28,90	500	+1000	1237	-	1423
402	062	129	EL	YY	00	-	620	1298	37,80	750	+1000	1354	11402-02	1557
		184				-	620	1842	52,90	1000	+1000	1468	11402-01	1688
402	072	184	EL	YY	00	-	720	1842	59,50	1250	+1000	1606	-	1847

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

E-BANO (BANO-EL-BL) & BLOWER



TYPES

- Recht (BANO-EL-BL)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower
- Met de Blower kan een eigen weekprogramma ingesteld worden volgens uw leefgewoonte
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in wit.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 123

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	234

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK E-BANO BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. E-BANO BLOWER BANO-EL-BL : 410													
410	050	117	EL	10	00	24	500	1174	13,60	500	+1000	635	-
		30				500	1502	19,50	750	+1000	679	11410-01	
410	060	178	EL	10	00	37	600	1789	26,00	1000	+1000	722	-

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!



Gemengde radiatoren



Gemengde elektrische radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voormonteerde Blower



De gemengde radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via de CV-installatie te verwarmen OF om elektrisch te gaan verwarmen. Deze radiatoren zijn zeer geschikt om te gebruiken in de tussenseizoenen, wanneer de CV-ketel niet altijd in werking is. Men kan dan de keuze maken om elektrisch te gaan verwarmen. Ideaal om te gebruiken in uw badkamer.

Onderstaande radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Verkiest men om via de CV-installatie te gaan verwarmen, dan moet de elektrische regeling uitgeschakeld zijn. Wanneer de elektrische weerstand toch aan het verwarmen is als de CV-installatie werkt, kan dit schade aan de elektrische weerstand veroorzaken. Verkiest men om elektrisch te gaan verwarmen (CV-installatie niet in werking), dan moet men de thermostaatkop dicht draaien. Echter via de retourleiding dient bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie verzekerd te worden. De mogelijkheid van aansluiten is afhankelijk van het aansluitsysteem en van de breedte van de radiator.

We onderscheiden:

Bij een tweepijpsysteem met aansluiting:

- 1-8: mogelijk bij alle breedtes
- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn
- MM: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn

Bij een éénpijpsysteem met aansluiting:

- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn



BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

Deze CV-radiatoren zijn voorzien van een Blower, waardoor men in de tussenseizoenen met de Blower snel (extra) kan bijverwarmen.

De elektrische kenmerken van de gemengde radiator zijn dezelfde als van een zuiver elektrische radiator en moet bijgevolg aan dezelfde voorschriften voldoen.



Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.



Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: €234**

Technische specificaties Blower zie p. 96

GEMENGDE RADIATOREN & E-VOLVE / BAS CONNECTOR

HOE BESTELLEN

Om een gemengde radiator te bestellen gaat u als volgt te werk:

Stap 1: U kiest het gewenste model van radiator. Deze radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)




Stap 2: U kiest de regeling die u bij de radiator wilt hebben, rekening houdend met de Wattage. U hebt de keuze uit E-V-Basic en E-V-RF of BAS connector in de kleur wit of grijs (zie p. 108).

Totaalprijs gemengde radiator = prijs radiator + prijs regeling.

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

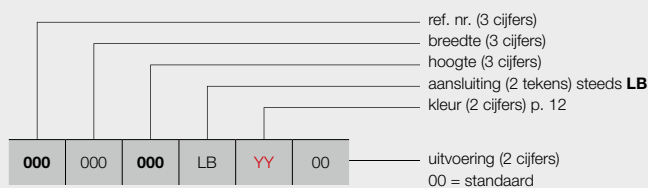


BIJHORENDE REGELING

Zie p. 108: artikelnummer opgeven

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



BIJHORENDE REGELING

Zie p. 108: artikelnummer opgeven

BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

HOE BESTELLEN

Om een CV-radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van CV-radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 112 - 113).

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.


- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs



RF-thermostaat apart te bestellen

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

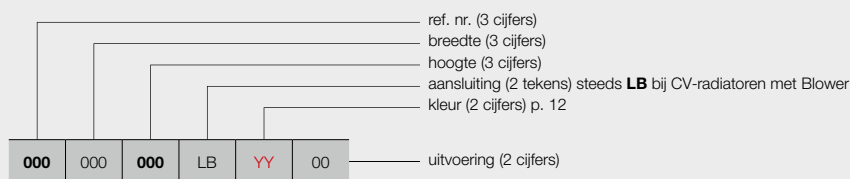


manuele aansturing

00 = met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)



1. MOGELIJKE AANSLUITINGEN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

1.1. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE MIDDENAANSLUITING (TWEEDIJPSYSTEEM)

Onderstaande radiatoren kan men aansluiten op de middenaansluiting:


- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)



Aansluiting met standaard hoekventielen

De breedte van de radiator is ≤ 600 mm:

Opmerking: Hoekventiel en thermostaatkop behoren niet tot het VASCO-assortiment.



De breedte van de radiator is groter dan 600 mm:

Opmerking: Als men het mm-ventiel gebruikt kan men de radiator ook aansluiten op een éénpijpssysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.



Aansluiting met 1-8 design-ventielset

1.2. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE 1-8 AANSLUITING (TWEEDIJPSYSTEEM)


Onderstaande radiatoren kan men aansluiten via 1-8:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster HF-S (HF-S L/HF-S R). Collectoren 50 mm uit mekaar, links of rechts.
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Opmerking: Ventiel behoort niet tot het VASCO-assortiment.



Aanvoer rechts en retour links

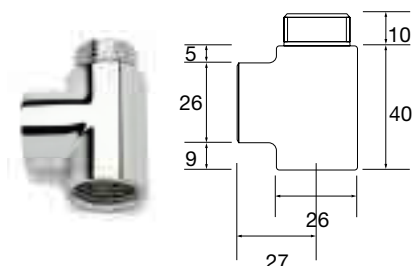

Art. nr. 11DV00002 Prijs: €29

T-stuk

Bij gebruik van het T-stuk veranderen de aansluitmaten.

Opgelet: eerst dient de eventueel voorziene stromingsbuis te worden verwijderd.

Opmerking: Als men de aansluiting maakt via de 1-8 aansluiting kan de radiator enkel aangesloten worden op een tweepijpssysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.

2. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR GEMENGDE RADIATOREN



Lengtes van de elektrische weerstanden (standaard gemonteerd in de radiator):

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	lengte	art. nr.	prijs €
Weerstand 300 W	365 mm	11842910000	115
Weerstand 500 W	520 mm	11842920000	120
Weerstand 750 W	700 mm	11842930000	130
Weerstand 1000 W	890 mm	11842940000	140
Weerstand 1250 W	1080 mm	11842950000	150
Weerstand 1500 W	1270 mm	11842960000	160

We onderscheiden volgende mogelijkheden:

- 2.1. Regeling E-Volve E-V-Basic
- 2.2. Regeling E-Volve E-V-RF
- 2.3. Regeling E-Volve E-V-WIFI
- 2.4. BAS connector



E-VOLVE E-V-BASIC REGELING

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

2.1. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	234
grijs	1184 005 0000 9006	271



E-VOLVE E-V-RF
RF-ONTVANGER

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

E-VOLVE E-V-RF
RF-THERMOTAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

2.2. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal gemengde radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	397
grijs	1184 006 0000 9006	422



**E-VOLVE E-V-WIFI
ONTVANGER**

Hoogte: 73 mm
Breedte: 73 mm
Diepte: 25 mm

**E-VOLVE E-V-WIFI
SENSOR**

Hoogte: 33,5 mm
Breedte: 33,5 mm
Diepte: 9 mm

2.3. REGELING E-VOLVE E-V-WIFI

- Ontvanger:
 - Bedrijfsspanning 230V AC, 50 Hz
 - Montage op een standaard elektrische contactdoos is aangewezen
 - IPX4 Klasse II
- Temperatuursensor:
 - Meegeleverde batterij: 1x CR2032
 - Draadloze 2.4GHz (Bluetooth) verbinding met de ontvanger (nog te koppelen via de instructies in de VASCO Climate Control App)
 - IPX4
- Bediening van de E-V-WIFI regeling via de VASCO Climate Control App
- Individuele week- en dagprogrammering op basis van leefpatronen
- Regeling kamertemperatuur van 5°C tot 35°C
- Slimme temperatuurregeling zorgt ervoor dat de temperatuur automatisch bereikt is op het ingestelde tijdstip in het dagschema
- Boost commando
- LED feedback via de ontvanger
- Indicator open raam detectie

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409



BAS CONNECTOR

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm

2.4. BAS CONNECTOR**Ideaal voor aansturing via domotica!**

Deze gemengde radiatoren zijn in de fabriek reeds voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De elektrische weerstand is gemonteerd in de rechtercollector.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	38
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	44

Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!



**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE**




UITLOPEND

handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. zie p. 133
prijs €185

Andere accessoires, zie p. 133

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



**Andere aansluitmogelijkheden,
zie p. 176**



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €175
Koppelingen, zie p. 373

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CV-radiator met geïntegreerde elektrische weerstand
- Gelakte aluminium voorplaat

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 173).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 124



RF-ontvanger
aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

**00 = radiator + RF-thermostaat
(in de prijs inbegrepen).**
De radiator is enkel te bedienen
via de meegeleverde RF-
thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

**13 = radiator met RF-thermostaat
en kabel met haakse stekker**
(prijs 13 = prijs 00)



14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en
dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen,
is het voldoende om één radiator in de
uitvoering 00 te bestellen en de andere(n)
in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

**15 = de radiator (met kabel) is enkel te
bedienen via de optionele E-Volve
E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve
E-V-WIFI apart te bestellen)**



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via
de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI
module (en NIET via de RF-thermostaat).

* **VASCO Climate Control (VCC App).** Dankzij VASCO
Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal
inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen.
Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

**15 = radiator zonder regeling, met
kabel**


Deze radiator (met kabel) mag enkel
gebruikt worden in combinatie met een
gebouwbeheersysteem (domotica)
of **externe thermostaat** uitgerust met:
een weekprogramma + open raam
detectie of adaptieve startaansturing of
afstandscontrole, om te voldoen aan de
Europese richtlijn ECO Design Directive
2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

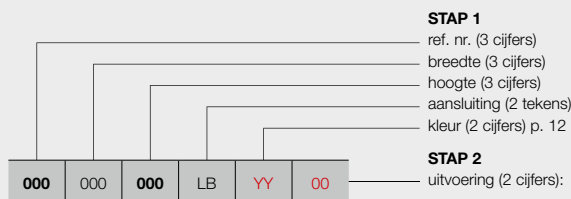

manuele aansturing

00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs **13** = prijs **00**)
14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

domotica aansturing

15 = radiator zonder regeling, met kabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA MIXED HYBRIDE						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA MIXED HYBRIDE N1L1-EL-MIX : 362																
362	042	182	LB	YY	00	-	420	1820	794	413	1,28	23,40	3,70	900	969	1114
					14										874	1005
					15										809	930
362	062	182	LB	YY	00	-	620	1820	1124	584	1,28	34,40	5,52	1300	1070	1231
					14										975	1122
					15										910	1047

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE




AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 133
prijs €133

Andere accessoires, zie p. 133

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden,
zie p. 50



art. nr. 1182 103 0000 9016
prijs €157
Koppelingen, zie p. 373

TYPES

- Recht (HDM-BL-MIX-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 124

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	234



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)

REF. NR. IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE HDM-BL-MIX-A : 393


393	050	130	LB	YY	00	33	500	1308	661	346	1,25	12,40	6,36	+1000	892	-	1026
393	060	168	LB	YY	00	42	600	1682	996	521	1,25	16,70	9,29	+1000	1064	11393-01	1224

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!


INEO-EL (I-R-EL)

NEW

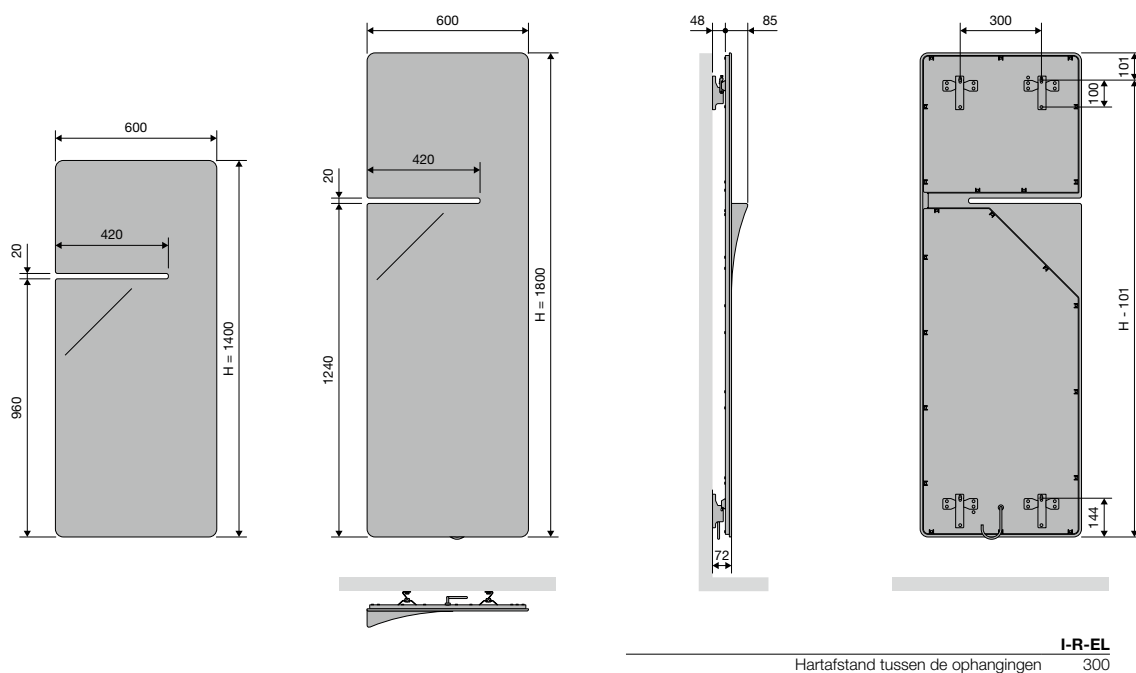


INEO-EL (I-L-EL)


NEW

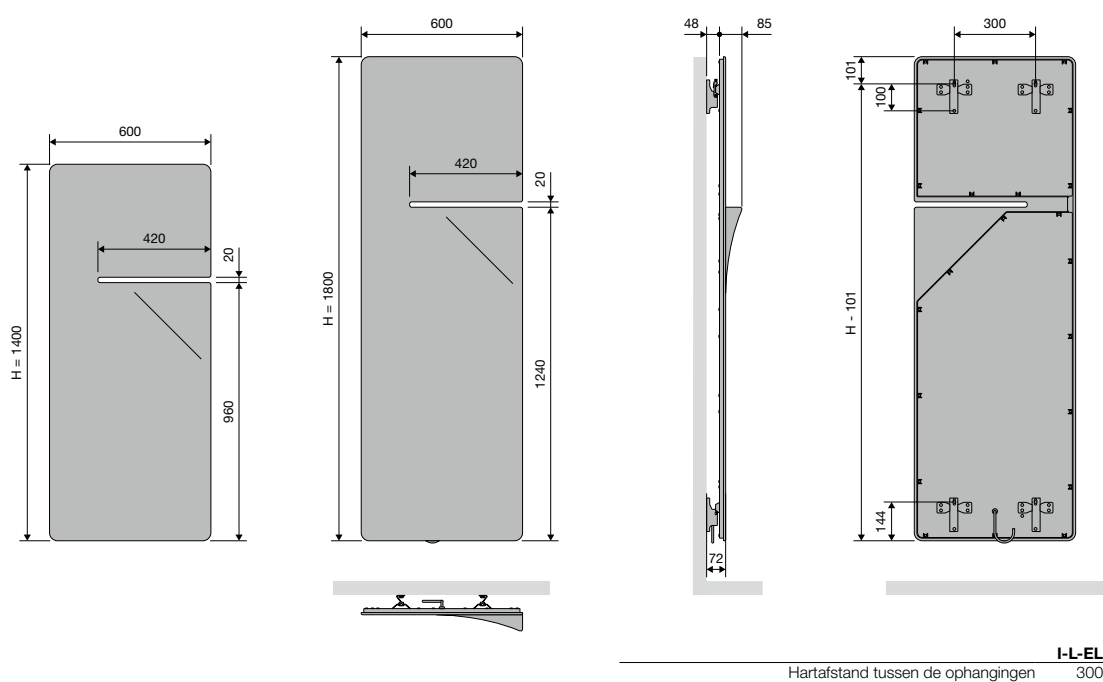


BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

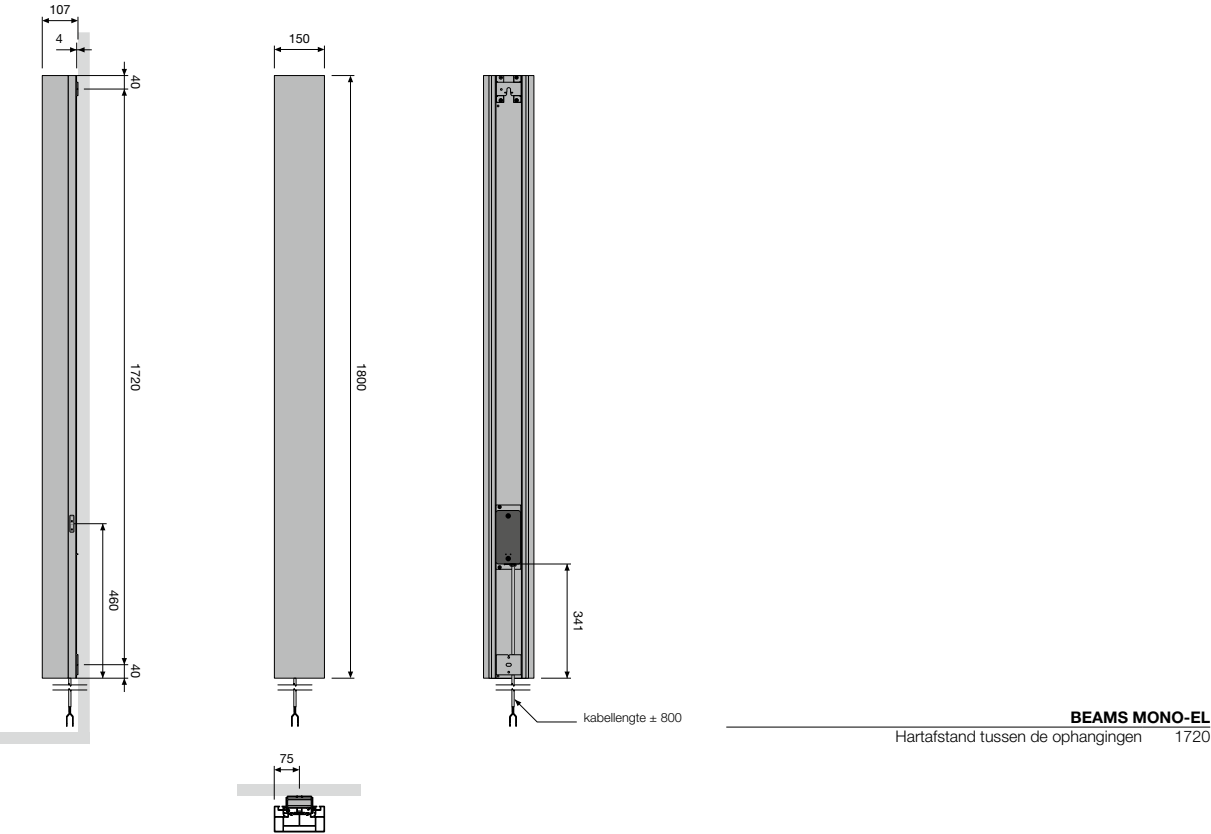


ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)

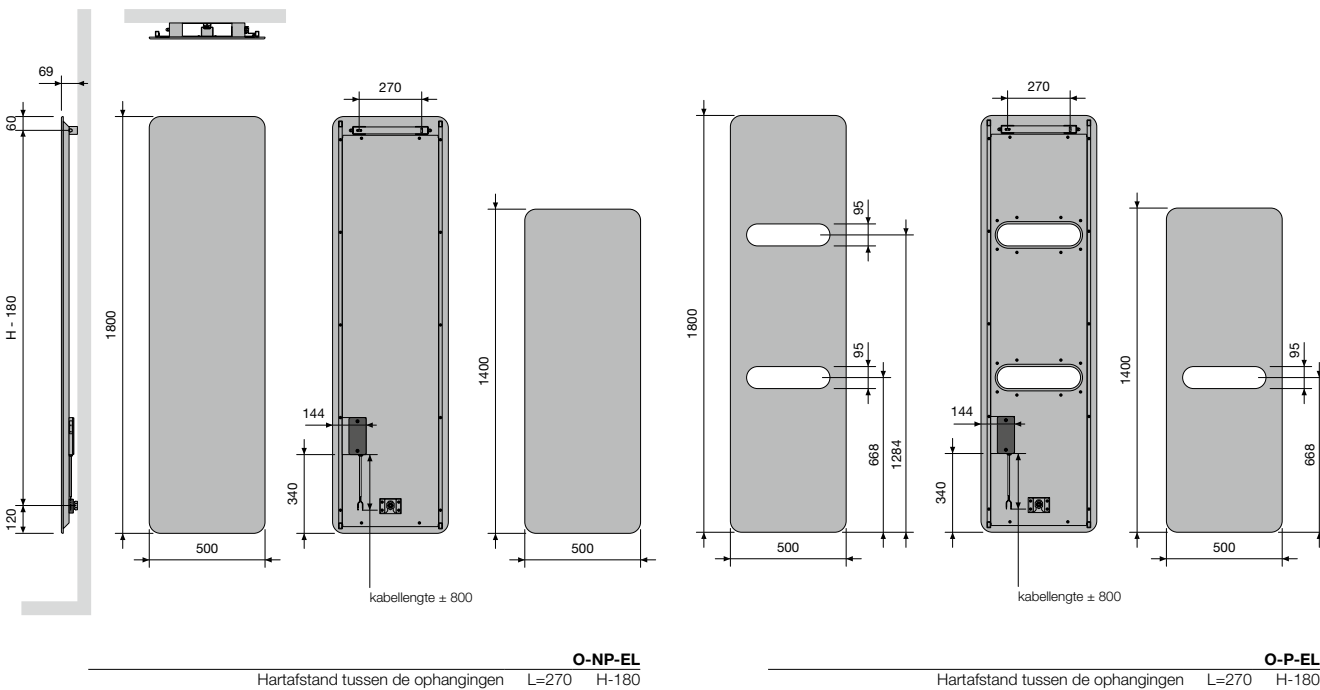


NIVA-EL (NIVA-EL)

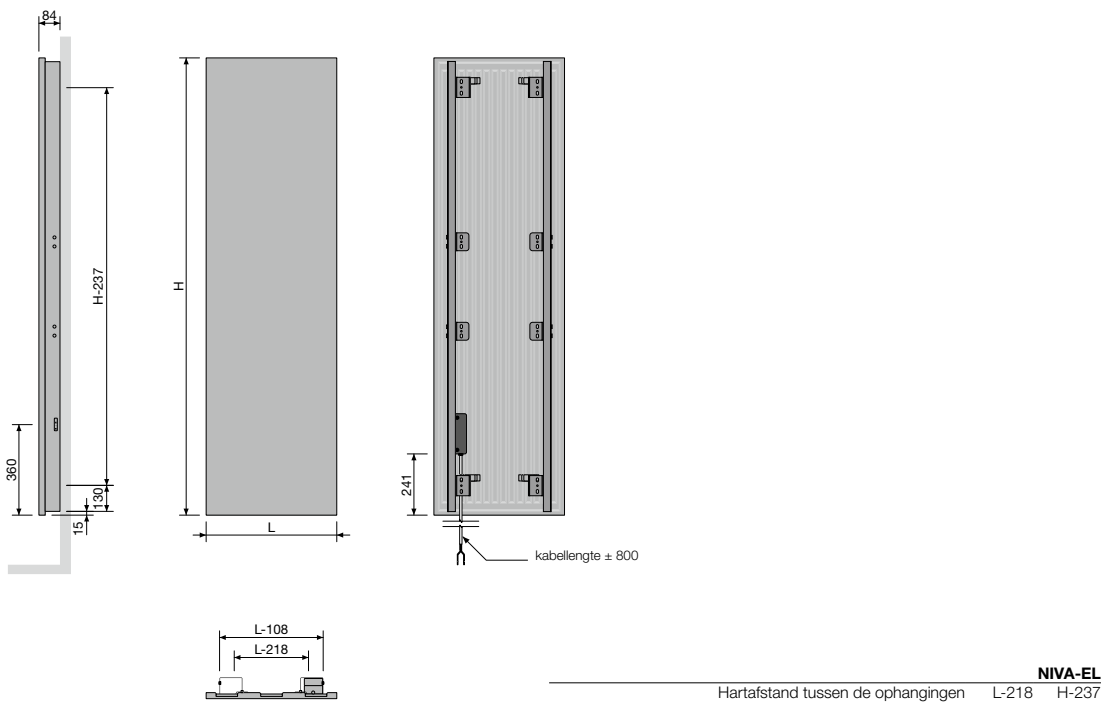

IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)

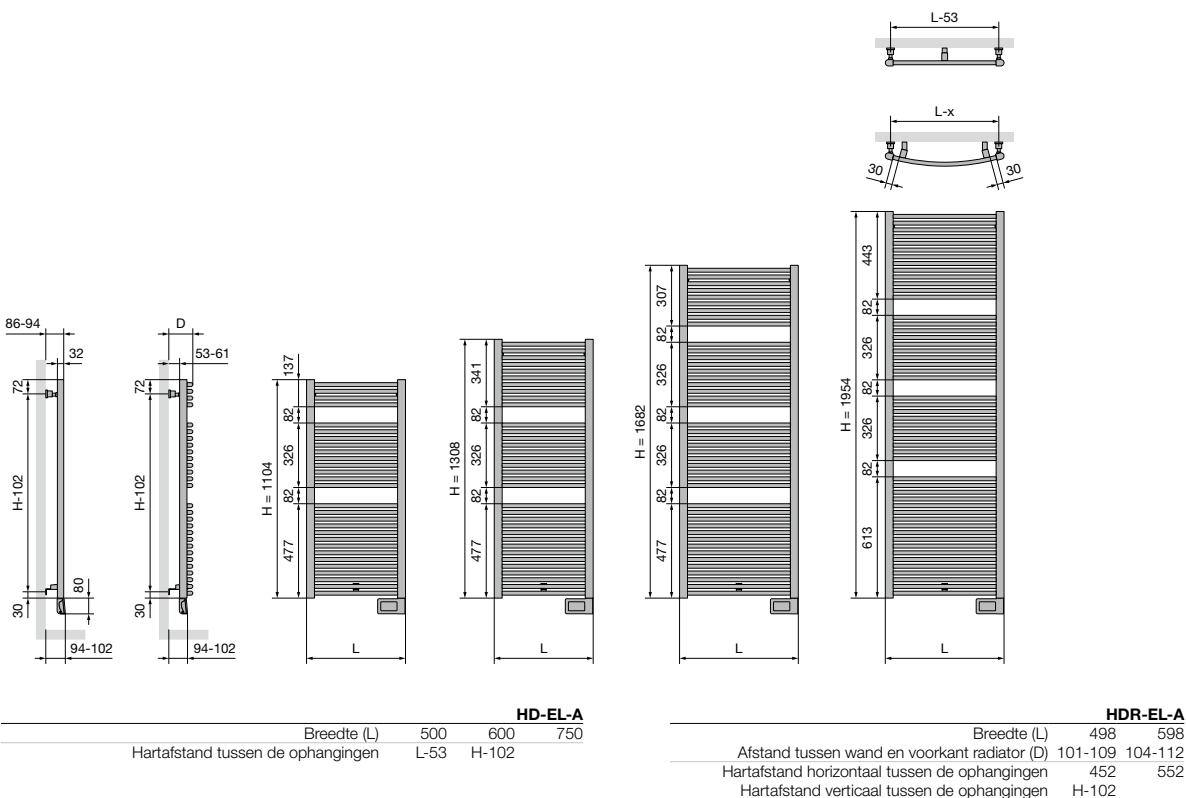


AGAVE-A (HR-EL-A)

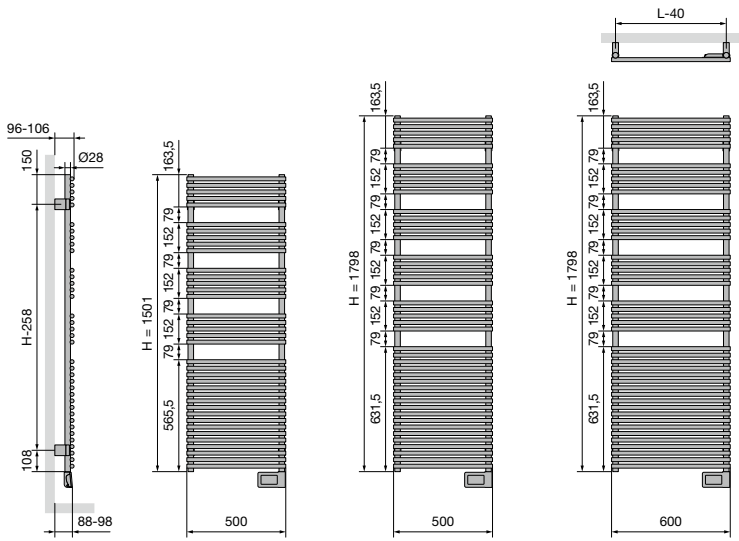


HR-EL-A
Hartafstand tussen de ophangingen L-40 H-258

ASTER-A (HF-EL-A)

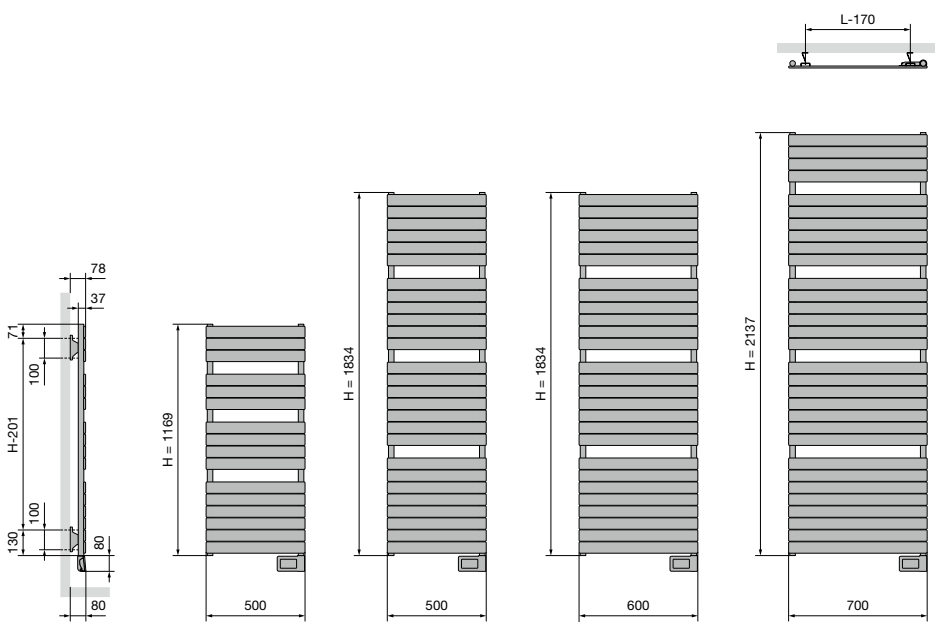


HF-EL-A
Hartafstand tussen de ophangingen L-170 H-201


ASTER HF-S (HF-S EL R, HF-S EL L)

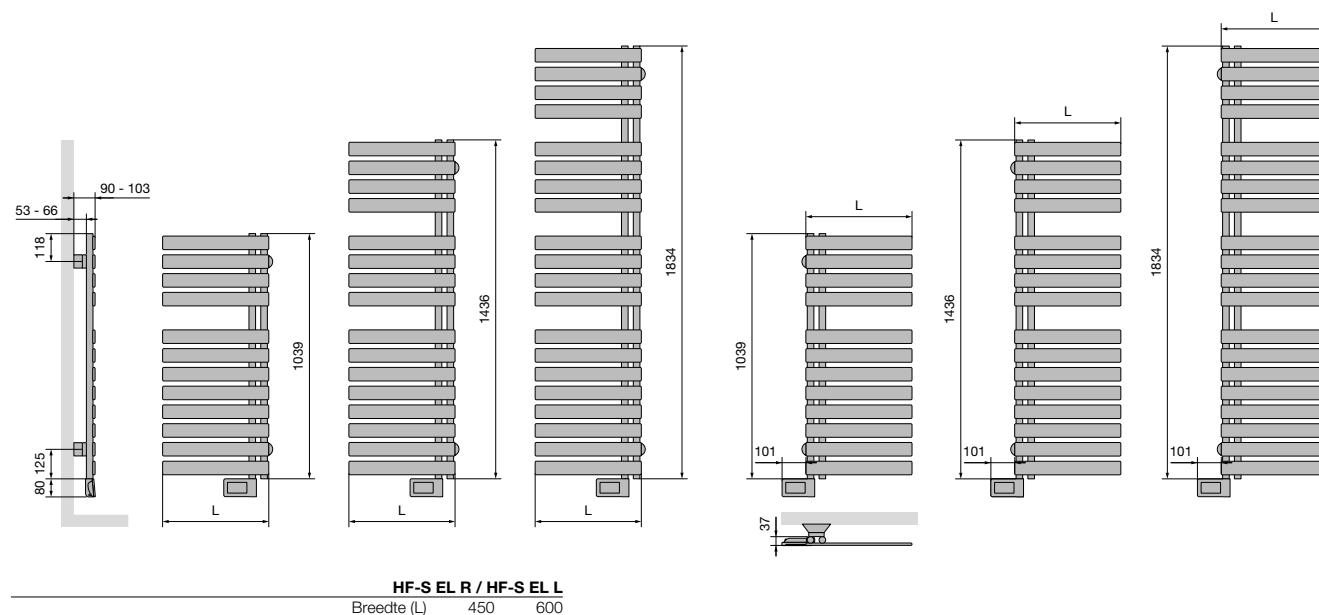


CARRÉ BAD (CB-EL)

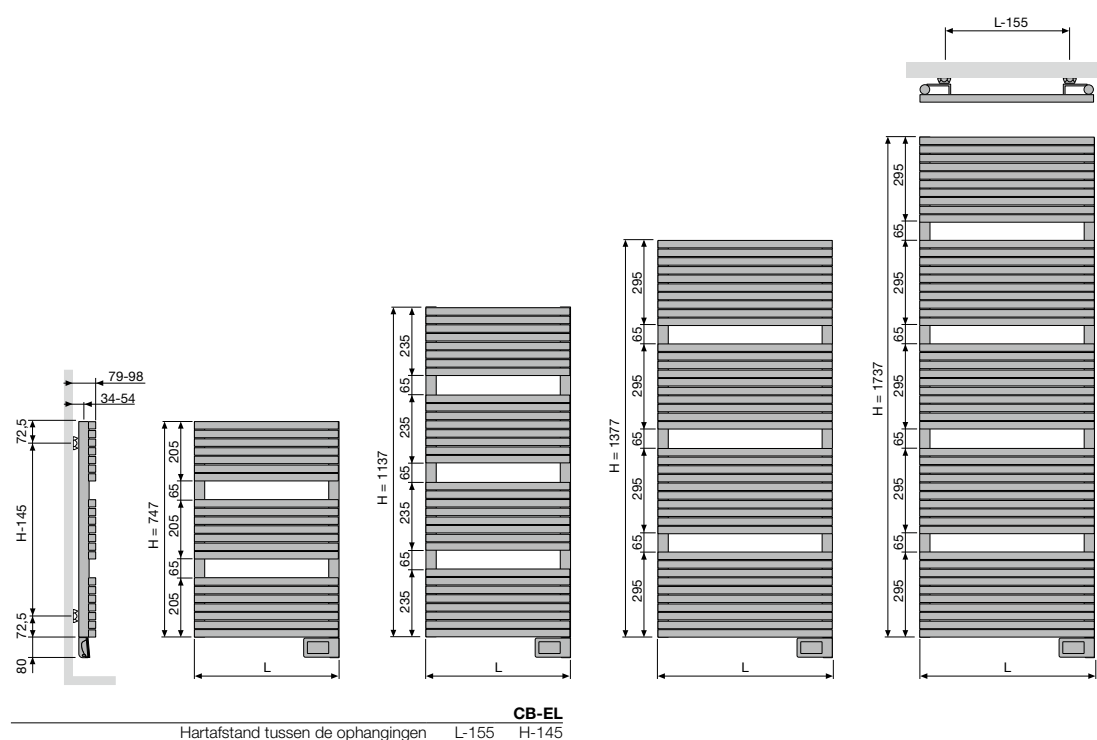


ZANA BAD (ZBD-EL)

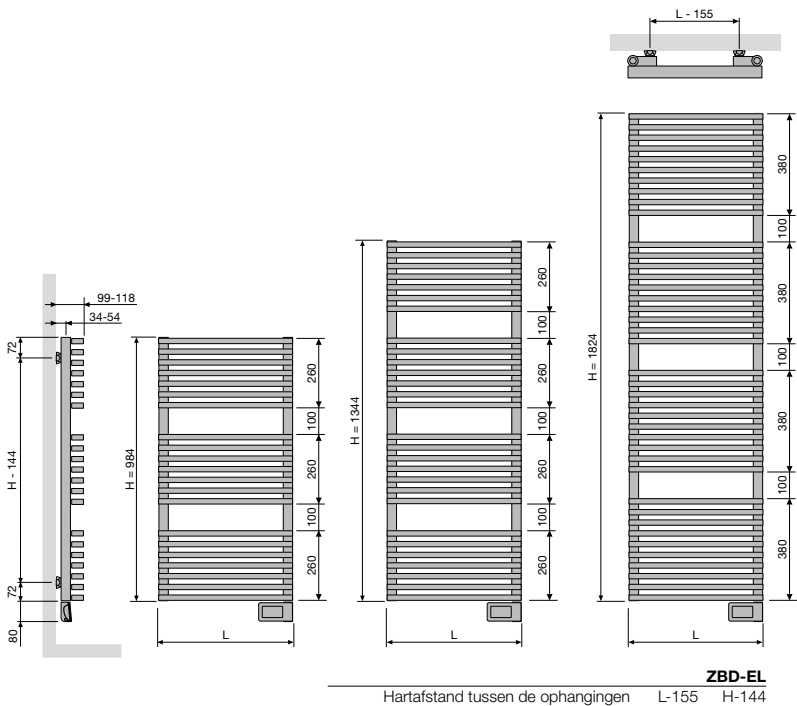


E-BANO (BANO-EL)

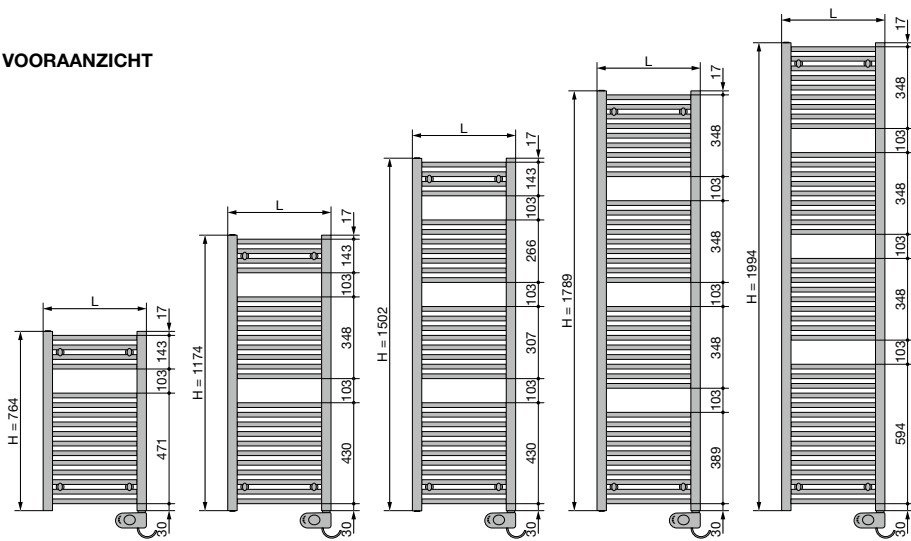

BANO-EL				
Breedte (L)	500	600	750	
Hoogte (H)	764	1174	1502	
H1	676	1086	1414	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-190		

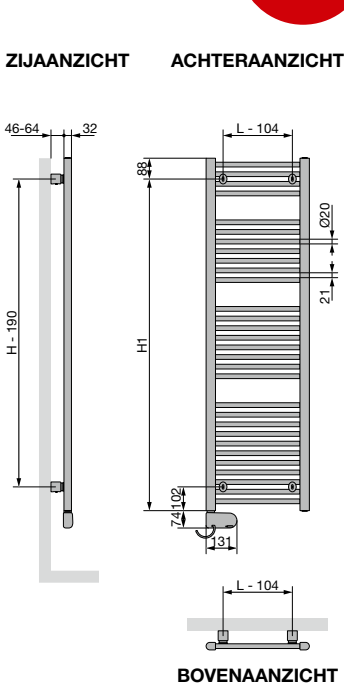


E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)

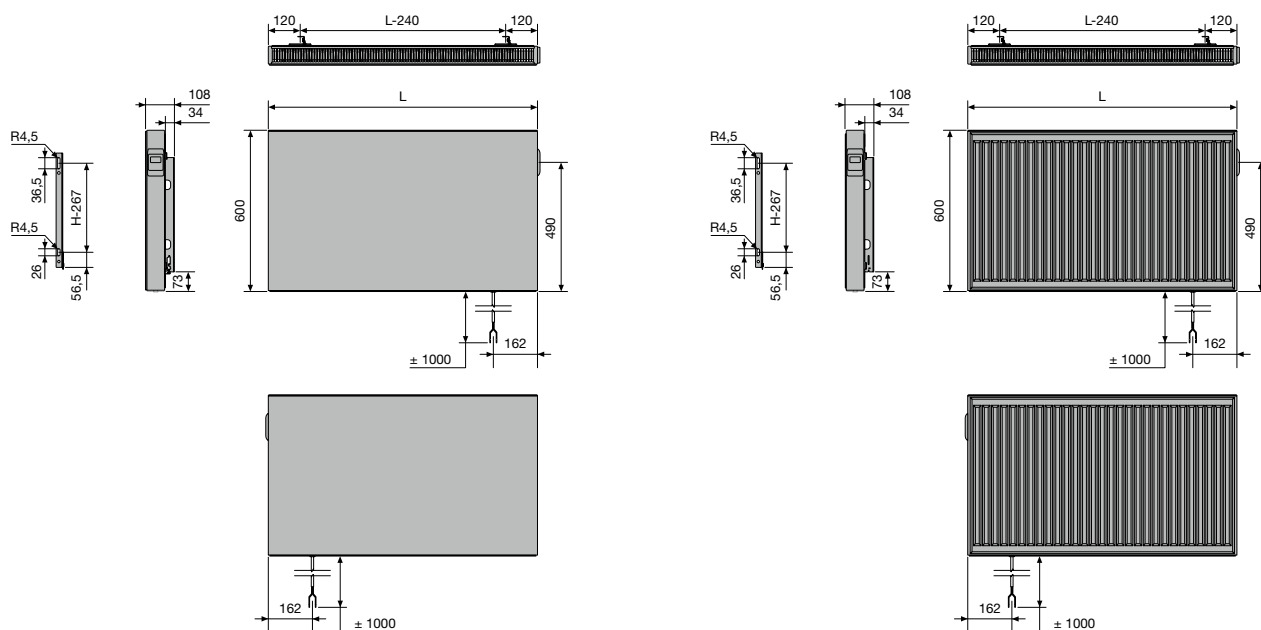


EP-H-FL / EP-H-RIB

Hartafstand tussen de ophangingen L-240 H-460


E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL)

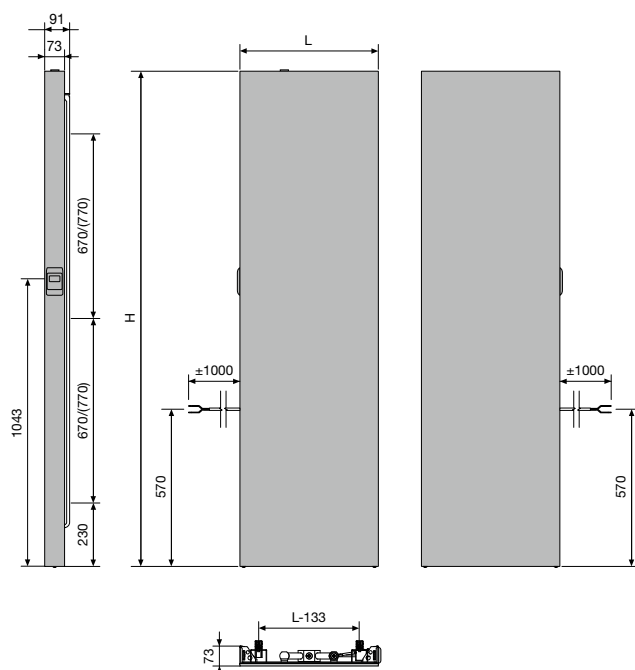


IRIS-A (HD-EL-BL-A) & BLOWER

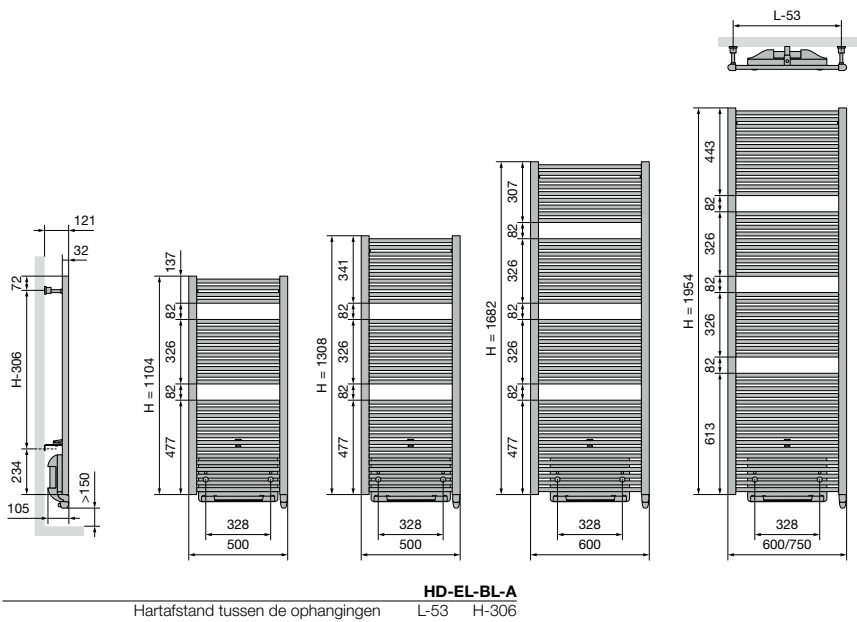


AGAVE-A (HR-EL-BL-A) & BLOWER

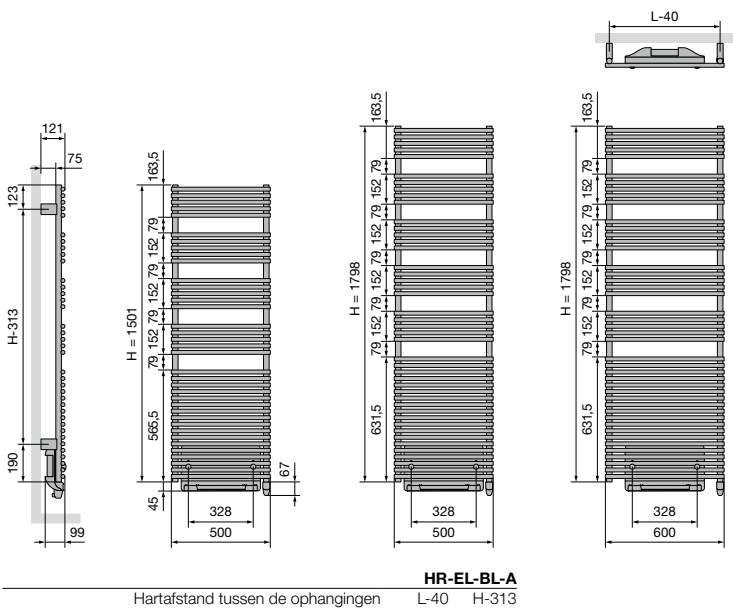


ASTER-A (HF-EL-BL-A) & BLOWER

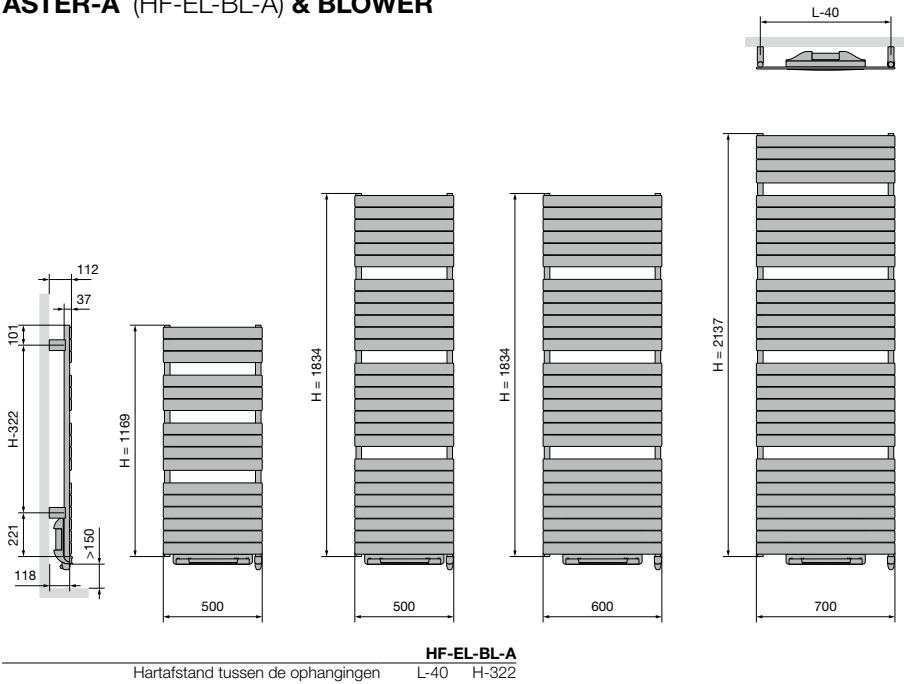

CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER

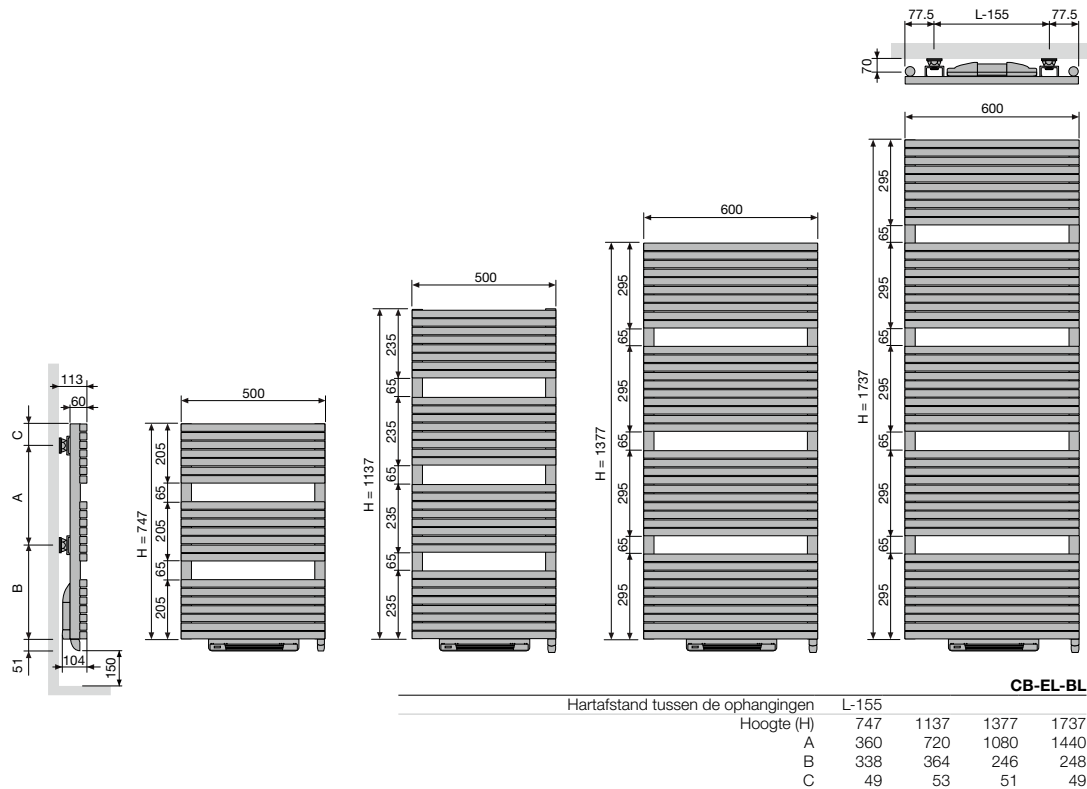


NIVA-A (NIVA-EL-BL-A) & BLOWER

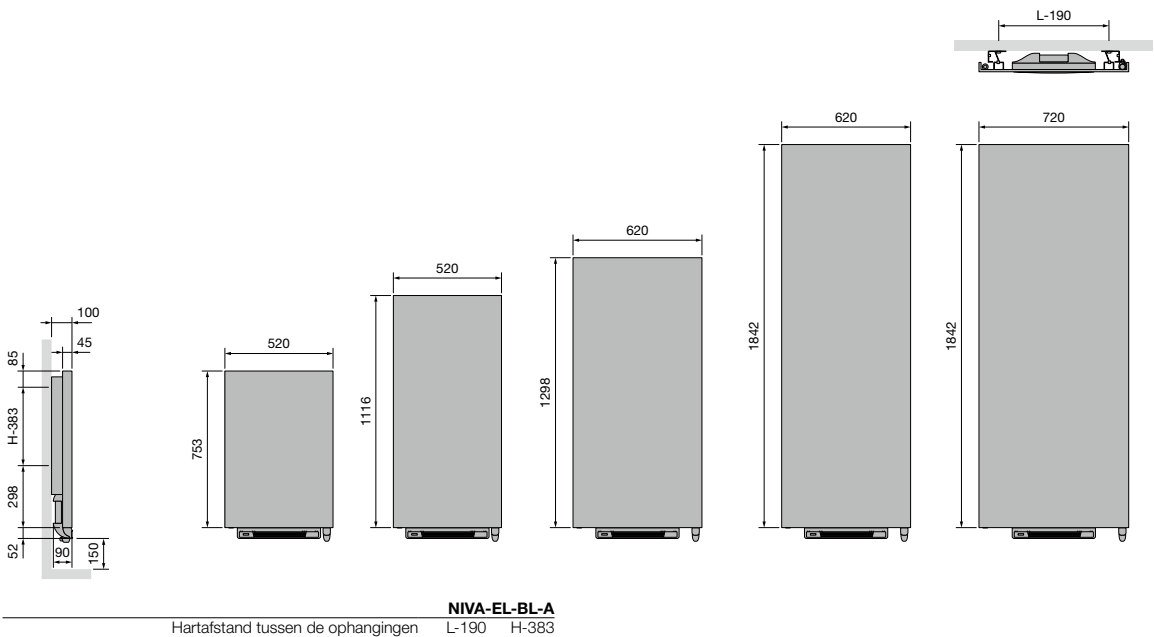


E-BANO (BANO-EL-BL) & BLOWER


VOORAANZICHT

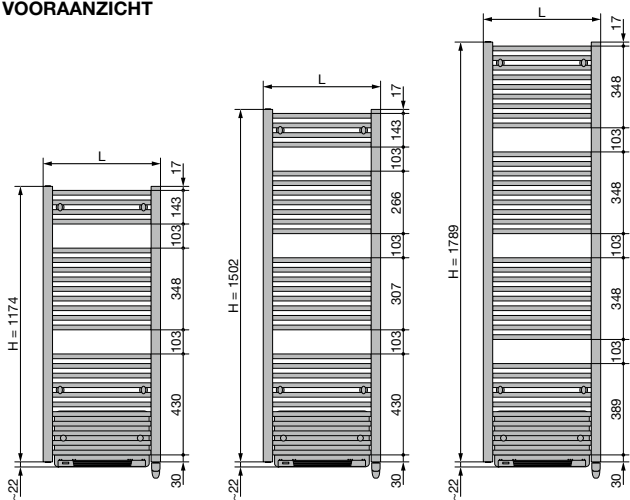


ZIJAAANZICHT




ACHTERAANZICHT

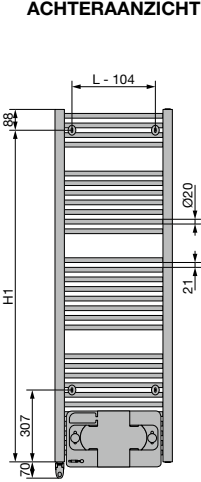

BANO-EL-BL			
Hoogte (H)	1174	1502	1789
Breedte (L)	500	600	750
H1	1086	1414	1701
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-395	




NIVA (N1L1-EL-MIX)
MIXED HYBRIDE

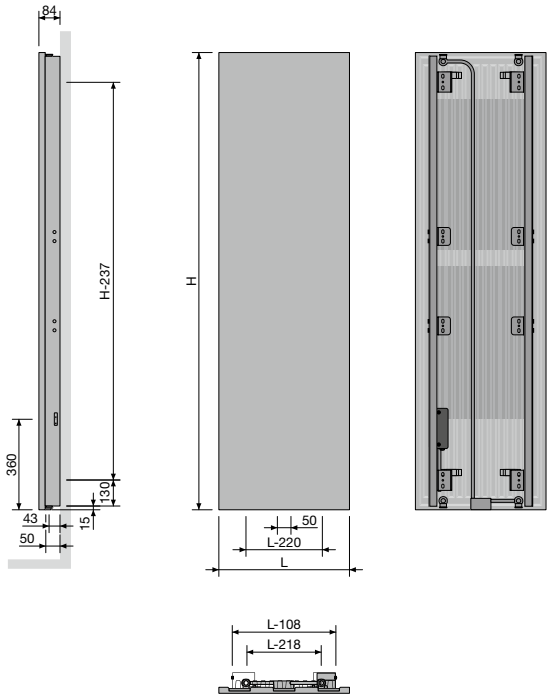

N1L1-EL-MIX
Hartafstand tussen de ophangingen L-218 H-237


IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE

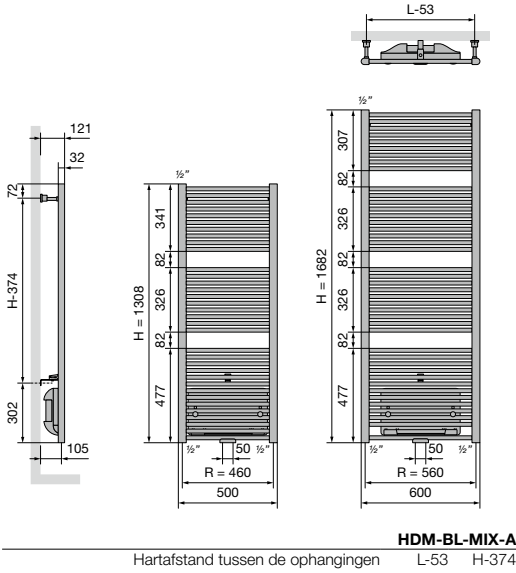

HDM-BL-MIX-A
Hartafstand tussen de ophangingen L-53 H-374

ASTER-A (HF-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE

ZIJAAANZICHT

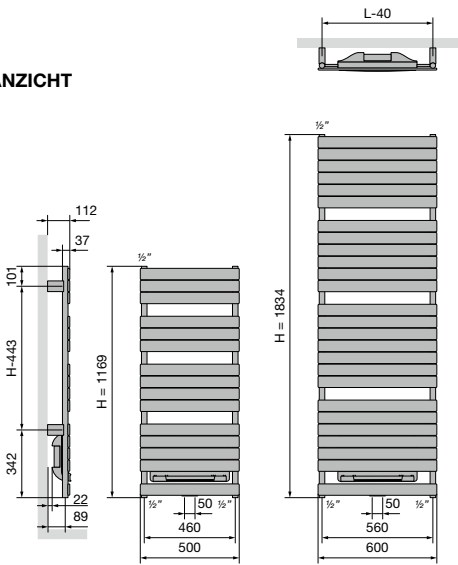

HF-BL-MIX-A
Hartafstand tussen de ophangingen L-40 H-443



Subtiel, strak, stijlvol:
ontdek de Spike



SUBTIEL, STRAK, STIJLVOL: ONTDEK DE SPIKE

Op zoek naar een echte upgrade voor je compacte badkamer of toilet? Maak kennis met Spike van VASCO: een elektrische handdoekverwarmer uit één enkele buis. Een uniek concept en design dat extra comfort en warmte biedt, maar zonder plaats in te nemen. Zo helpt Spike ook de kleinste ruimte op orde te houden. En dat met een eigentijdse, unieke uitstraling in wit of zwart.

MINIMALISTISCHE EYECATCHER

Opnieuw zet VASCO de trend in de wereld van water, warmte en wellness. Spike is een sterk staaltje van de geavanceerde VASCO verwarmingstechnologie, waar oog voor detail en design het verschil maken. De VASCO Spike is volledig elektrisch, energie-efficiënt, milieuvriendelijk en zorgt voor nog meer comfort. Ontdek nu deze innovatieve, ruimtebesparende en stijlvolle nieuwkomer van VASCO.

FUNCTIONALITEIT


- Timerfunctie (3 timers) voor nog preciezere controle, instelbaar op 2, 4 of 6 uur
- De LED kleurt wit wanneer de handdoekverwarmer aan staat.
- De oppervlaktetemperatuur overschrijdt de 65°C niet
- Stijlvolle hangers inbegrepen
- Intelligente regeling dankzij geïntegreerde verwarmingskabel
- LED uit – toestel uit

KLEUREN

- Wit (S600)
- Zwart (RAL 9005)

TECHNISCH

- Voedingsspanning: ~230V, 50Hz
- Isolatieklasse: I
- Beschermingsklasse: IPX4

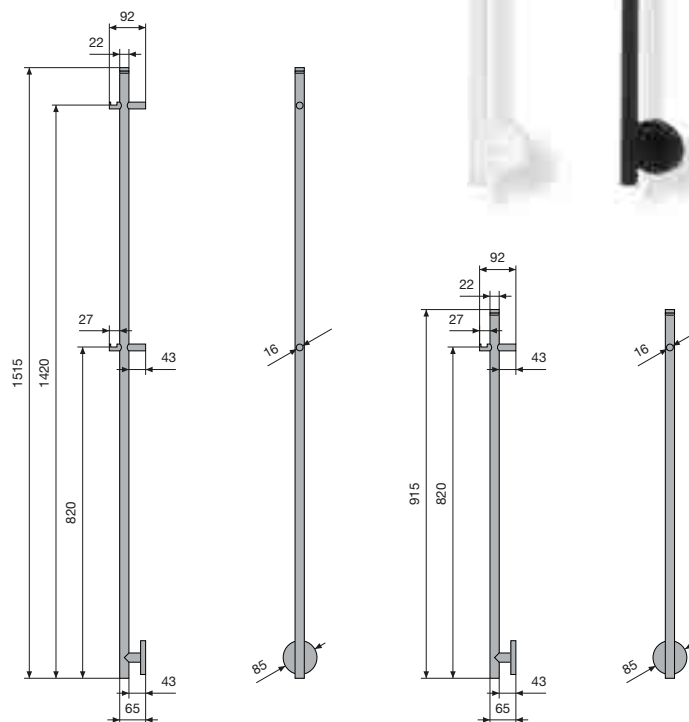

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	GEWICHT	WARMTEAFGIFTE	KLEUR	ART. NR.	€
SPIKE MINI	1,07 kg	16 Watt	S600 (wit)	1184 401 0915 0600	449
			RAL 9005 (zwart)	1184 401 0915 9005	449
• h = 915 mm; b = 85 mm; d = 92 mm;					
SPIKE	1,50 kg	27 Watt	S600 (wit)	1184 401 1515 0600	495
			RAL 9005 (zwart)	1184 401 1515 9005	495
• h = 1515 mm; b = 85 mm; d = 92 mm;					

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
 NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

uit voorraad leverbaar

RAIO

De zon in huis, elke dag opnieuw.







RAIO IS SLIMMER ONTWERPEN DAN TRADITIONELE VERWARMING



Bevestig RAIO eenvoudigweg tegen het plafond of een wand om zo de hele ruimte te verwarmen. RAIO combineert innovatieve grafeentechnologie voor een ongezien efficiënt - en dus betrouwbaar, milieuvriendelijk - comfort en uitzonderlijk hoog rendement.

Terwijl traditionele verwarming enkel een effect kan hebben op de temperatuur van de lucht, kan RAIO de ruimte zelf homogeen verwarmen. Uw hele ruimte wordt zo sneller en meer gelijkmatig verwarmd, terwijl uw energieverbruik aanzienlijk vermindert.

9 REDENEN WAAROM RAIO VERWARMING VOORGOED VERANDERT

- Uitzonderlijk hoog rendement
- Eenvoudig te installeren
- Milieuvriendelijk
- Snelle responstijd
- Geen vermogensverlies
- Slim design
- Bijna onbeperkte levensduur
- Geen schoorsteen, ketelruimte of jaarlijks onderhoud nodig
- Veel lagere installatiekosten dan traditionele verwarmingskosten

RAIO VOOR JOUW WONING

RAIO is de verwarmingsoplossing van de toekomst. Ruimtes worden snel en gelijkmatig verwarmd met de mogelijkheid om doelgericht te verwarmen per ruimte om energie verspilling te beperken, en dit met een zeer laag energie verbruik.

RAIO is ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers en wellness ruimtes.

RAIO VOOR UW BUSINESS



RAIO is ook slimmer ontworpen voor uw business behoeftes. Kantoorruimtes, retail, onthaalbalies, vergaderzalen... allemaal ruimtes die RAIO radicaal efficiënt kan verwarmen.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info over onze oplossingen op maat.

	RAIO 1	RAIO 2
AFMETINGEN	119,3 x 59,3 x 5,1 cm (l x b x h)	59,3 x 59,3 x 5,1 cm (l x b x h)
GEWICHT	13,3 kg	6,5 kg
MATERIAAL	Glasplaat: veiligheidsglas 0,38 cm / Behuizing: aluminium / Montageframe: gepoedercoat aluminium	
KLEUR	Standaard wit	
VERWARMINGSOPPERVLAKTE	18 m ² tot 20 m ² (afhankelijk van de transmissie berekening)	8 m ² tot 10 m ² (afhankelijk van de transmissie berekening)
ELEKTRISCHE SPECIFICATIES	900 W · 4 A · 230 V	450 W · 1,95 A · 230 V
MONTEERBAAR	Plafondmontage (max. 350 cm hoog) Wandmontage (min. 120 cm hoog in publieke ruimtes) Inbouw of opbouw mogelijk	



PRIJSGROEP: VPG17 - INFRAROOD PANEEL / PRIJSGROEP: VPG17B - INFRAROOD PANEEL ACC

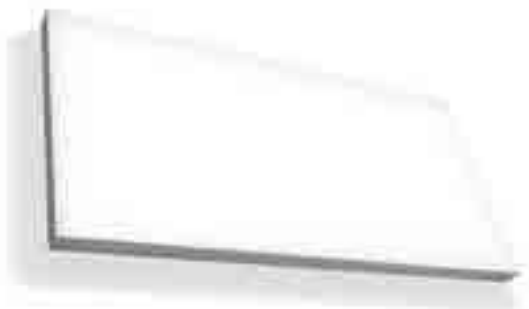	TYPE	ART. NR.	€
RAIO 1 	RAIO1 - 120 x 60 cm	11HC00001	1.395
	RAIO1 + T1 set	11HC20001	1.560
	RAIO1 + T1 set + BI-1	11HC20002	1.735
	RAIO1 + T1 set + BIS-1	11HC20003	1.680
	RAIO1 + T3 set	11HC20004	1.885
	RAIO1 + T3 set + BI-1	11HC20005	2.060
	RAIO1 + T3 set + BIS-1	11HC20006	2.005
T1 set: T1 Thermostaat + T1 Relais T3 set: T3 Smart thermostaat + T3 Relais + T3 Gateway			
RAIO 2 	RAIO2 - 60 x 60 cm	11HC00002	980
	RAIO2 + T1 set	11HC20007	1.145
	RAIO2 + T1 set + BI-2	11HC20008	1.280
	RAIO2 + T1 set + BIS-2	11HC20009	1.245
	RAIO2 + T3 set	11HC20010	1.470
	RAIO2 + T3 set + BI-2	11HC20011	1.605
	RAIO2 + T3 set + BIS-2	11HC20012	1.570
T1 set: T1 Thermostaat + T1 Relais T3 set: T3 Smart thermostaat + T3 Relais + T3 Gateway			
ACCESSOIRES       	T1 Thermostaat	11HC10005	111
	T1 Relais	11HC10006	54
	T3 Smart thermostaat	11HC10007	183
	T3 Smart relais	11HC10008	63
	T3 Gateway	11HC10009	244
	BI-1 (Build In 1)	11HC10001	175
	BIS-1 (Build In 1 stretch)	11HC10003	120
	BI-2 (Build In 2)	11HC10002	135
	BIS-2 (Build In 2 stretch)	11HC10004	100
	BI-versies (BI-1 en BI-2) zijn geschikt voor gipsplafonds . BIS-versies (BIS-1 en BIS-2) zijn geschikt voor spanplafonds (stretch ceilings).		

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ELEKTRISCHE RADIATOREN


BEVESTIGINGEN
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
CB-EL / CB-EL-BL / ZBD-EL				
WANDOPSTELLING	4 bevestigingen	RAL 7016	1187 007 0000 7016	40

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	201
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	201
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.					
O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	201
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	201
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.					
CB-EL / CB-EL-BL					
HANDDOEKBEUGEL			CHROOM	1183 207 0000 0099	185
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm					
ZBD-EL					
HANDDOEKBEUGEL			CHROOM	1183 228 0000 0099	185
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm					
EP-V-FL					
HANDDOEKBEUGEL		400 mm	RAL 9016	11911972040	94
		500 mm	RAL 9016	11911972050	99
		600 mm	RAL 9016	11911972060	107
b = 400, 500, 600 mm; d = 64 mm					
BEAMS MONO-EL					
HANDDOEKBEUGEL		240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	107
		240 mm	S600	1183 273 0000 0600	107
		240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	107
h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;					
O-P-EL / O-NP-EL					
HANDDOEKBEUGEL		372 mm	CHROOM	1183 274 0000 0099	160
		372 mm	S600	1183 274 0000 0600	160
		372 mm	RAL 9005 ^M	1183 274 0000 9005	160
h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;					
HD-EL-A / HDR-EL-A / HR-EL-A / HD-EL-BL-A / HR-EL-BL-A / HDM-BL-MIX-A					
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK			CHROOM	1183 002 0000 0099	133
380 x 158 mm					

^S structuur zwart
^M mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
KNOP VIERKANT		CB-EL / CB-EL-BL			
		CHROOM	1183 500 0000 0099	68	
• h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm					
KNOP		ZBD-EL			
		CHROOM	1183 410 0000 0099	87	
• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;					
KORTE BEUGEL		BEAMS MONO-EL			
		240 mm	S600	1183 700 0000 0600	133
			RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	133
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm					
RECHTHOEK BEUGEL		BEAMS MONO-EL			
		286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	161
			RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	161
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm					
KORTE BEUGEL*		NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX			
		240 mm	S600	1183 710 0000 0600	133
		240 mm	RAL 9005 ^S	1183 710 0000 9005	133
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm					
LANGE BEUGEL*		NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX			
		440 mm	S600	1183 711 0000 0600	133
		440 mm	RAL 9005 ^S	1183 711 0000 9005	133
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm					

^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
 NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar

ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL* 	NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX			
	372 mm	UITLOPEND ALUMINIUM	1183 239 0000 0000	185
	372 mm	UITLOPEND KOPER	1183 239 0000 0029	185
	372 mm	CHROOM	1183 239 0000 0099	185
	372 mm	RAL 9005 	1183 239 0000 9005	185
	526 mm	CHROOM	1183 271 0000 0099	185
	526 mm	S600	1183 271 0000 0600	185
	526 mm	RAL 9005 	1183 271 0000 9005	185

- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
- h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;

 mat zwart

* **Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf uitvoering 2021!**

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar

Toiletradiatoren



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)

REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



193	052	045	VR	YY	00	-	520	450	301	158	1,26	7,50	1,19	-	477*	11193-01	549
-----	-----	-----	----	----	----	---	-----	-----	-----	-----	------	------	------	---	------	----------	-----

REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-R0 : 133

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



133	060	041	XX	YY	00	14	600	415	296	156	1,25	8,63	4,35	-	348	-	400
-----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	---	-----	---	-----

REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



252	038	050	XX	YY	00	10	384	500	347	183	1,25	9,00	4,10	-	375	-	431
-----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	---	-----	---	-----

REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-R0-A** : 380

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



380	050	040	XX	YY	00	5	500	400	399	204	1,27	9,10	1,70	-	414	-	476
-----	-----	-----	----	----	----	---	-----	-----	-----	-----	------	------	------	---	-----	---	-----

REF. NR. TULIP-A HORIZONTAAL TH1-A : 376

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



376	054	050	XX	YY	00	12	540	500	420	216	1,23	10,80	3,00	-	335	-	385
-----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------	-------	------	---	-----	---	-----

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* Standaardkleur S600 (witte fijn structuurkleur).

** Geïntegreerd ventiel in optie. Meerprijs zie p. 361

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
Voor verdere gegevens zie de uitgebreide hoofdstukken van deze bepaalde collecties.
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Aluminium designradiatoren



Een aluminiumradiator bespaart heel wat energie. Hij geleidt de warmte tot viermaal beter dan een andere radiator. Hij brengt elke ruimte snel op temperatuur met tot vijfmaal minder waterinhoud. Hij werkt uitstekend op **lage temperatuursystemen** zoals zonneboilers en condensatieketels.

Ook inzake duurzaamheid scoort hij optimaal, want aluminium is **100% recycleerbaar** en eendeloos te hergebruiken, mét behoud van z'n specifieke eigenschappen.

Aluminium is bijzonder praktisch.
Het is **driemaal lichter dan staal**.

VASCO aluminiumradiatoren kunnen daardoor probleemloos aan elke wand bevestigd worden, vragen een minimum aan ruimte en zijn eenvoudig te installeren. Aluminium is bovendien roestvrij. Ideaal voor een vochtige omgeving als de badkamer en makkelijk om te onderhouden.

Aluminium designradiatoren

Beams	140
Bryce	146
Alu-Zen	152
Zaros	155



KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- **Aansluitblok (afsluitbaar) geïntegreerd (hierop dienen direct de CV-leidingen aangesloten te worden)**

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 72)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 158

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (inbouw thermostaatbox, zie p. 375)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ¾" Euroconus
- Automatische ontluister (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**
- **OPGELET: dient gebruikt te worden in combinatie met de inbouw thermostaatbox.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs € 80

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 145

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (S600)
art. nr. zie p. 144
prijs €133

Andere accessoires, zie p. 144

INBOUW THERMOSTAATBOX



art. nr. 1182 306 0000 0099
prijs € 405
Koppelingen, zie p. 375

AANSLUITBLOK GEÏNTEGREERD (HAAKS)



Koppelingen, zie p. 375

BEAMS MONO


Architecturale vrijheid in aluminium

Deze designradiator kenmerken zich door hun verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Volgens VASCO traditie schuilt hierachter een sterk staaltje techniek. Zo is de collector volledig aan het zicht onttrokken, de ventielset weggewerkt en de ophangingen geïntegreerd. Het resultaat: de meest minimalistische designradiator die VASCO ooit ontwikkelde.



HOE BEAMS MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

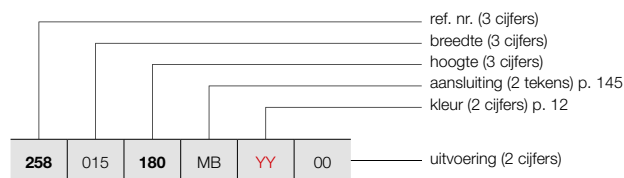


BEAMS (BEAMS MONO)



BEAMS MONO

HOE VOORRAADRADIATOR BEAMS MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS MONO : 258												
258 015 180 MB YY 00	-	150	1800	671	351	1,27	8,60	0,47	-	832	11258-09	957
200	-	150	2000	734	384	1,27	9,55	0,52	-	878	11258-10	1010
220	-	150	2200	795	413	1,28	10,50	0,57	-	939	-	1080

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BEAMS (BEAMS)



KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 158

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064


prijs € 80

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 145



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 175

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



UITLOPEND

handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 144

prijs €161



rechthoek beugel (S600)

art. nr. zie p. 144

prijs €161

Andere accessoires, zie p. 144

BEAMS


Functionaliteit op haar mooist

De architecturale ruimte stond model voor dit vernieuwende, met vele designprijzen gelauwerde radiatorconcept. De balkvormige volumes vormen samen een robuust geheel, mooi in evenwicht met de geometrische architectuur in de woonruimte. De meetkundige accessoires bieden de mogelijkheid om zelf de gewenste accenten te leggen. Twee waterkanalen per element staan borg voor een hoog rendement, met een optimale energiezuinigheid als bonus.



HOE BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

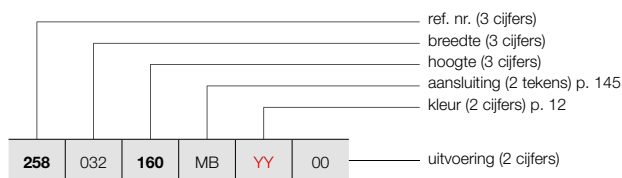


BEAMS (BEAMS)



BEAMS

HOE VOORRAADRADIATOR BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS : 258												
258 032 160 MB YY 00	2	320	1600	1127	583	1,29	15,50	1,00	-	924	11258-04	1063
	2	320	1800	1237	643	1,28	17,28	1,08	-	981	11258-01	1128
	2	320	2000	1348	701	1,28	19,05	1,15	-	1007	11258-05	1158
	2	320	2200	1459	755	1,29	20,90	1,30	-	1070	-	1231
258 049 160 MB YY 00	3	490	1600	1658	867	1,27	23,20	1,53	-	1345	11258-06	1547
	3	490	1800	1821	947	1,28	25,88	1,64	-	1426	11258-02	1640
	3	490	2000	1983	1026	1,29	28,55	1,75	-	1465	11258-03	1685
	3	490	2200	2147	1111	1,29	31,25	2,00	-	1569	-	1804
258 066 160 MB YY 00	4	660	1600	2172	1147	1,25	30,90	2,05	-	1725	-	1984
	4	660	1800	2385	1247	1,27	34,48	2,20	-	1839	11258-07	2115
	4	660	2000	2598	1337	1,30	38,05	2,35	-	1893	11258-08	2177
	4	660	2200	2812	1455	1,29	41,60	2,70	-	2023	-	2326

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


ACCESSOIRES		BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL UITLOPEND  - Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 50 mm; b = 380, 550, 720 mm; d = 50 mm; a = 46 mm		320 mm	ALUMINIUM	1183 262 0000 0000	161
		490 mm	ALUMINIUM	1183 263 0000 0000	161
		660 mm	ALUMINIUM	1183 264 0000 0000	161
		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
KORTE BEUGEL  d = 49,35 mm; a = 39,35 mm		240 mm	S600	1183 700 0000 0600	133
			RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	133
LANGE BEUGEL  d = 49,35 mm; a = 39,35 mm		440 mm	S600	1183 701 0000 0600	133
			RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	133
RECHTHOEK BEUGEL  d = 49,35 mm; a = 39,35 mm		286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	161
			RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	161
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS  - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	201
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	201
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS  - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	201
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	201
HANDDOEKBEUGEL  h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;		240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	107
		240 mm	S600	1183 273 0000 0600	107
		240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	107

^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BEAMS: BEAMS / BEAMS MONO



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.



BRYCE MONO

Minimalisme in aluminium

De Bryce Mono kenmerkt zich door het verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Elk profiel kan los van elkaar gemonteerd worden. Eén, twee, drie of meer profielen in één kleur of in verschillende tinten? Bryce Mono geven je alle speelruimte voor een persoonlijk interieur. De temperatuur wordt geregeld via een individuele thermostaat waarbij de profielen tesamen of afzonderlijk aangestuurd kunnen worden.

TYPES

- Verticaal: Bryce V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- **Aansluitblok (afsluitbaar) geïntegreerd (hierop dienen direct de CV-leidingen aangesloten te worden)**

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 159

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (inbouw thermostaatbox, zie p. 375)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ¾" Euroconus
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**
- **OPGELET: dient gebruikt te worden in combinatie met de inbouw thermostaatbox.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs € 80

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 151

INBOUW THERMOSTAATBOX



art. nr. 1182 306 0000 0099

prijs € 405

Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (S600)

art. nr. zie p. 150

prijs €133

Andere accessoires, zie p. 150

AANSLUITBLOK GEÏNTEGREERD (HAAKS)




Koppelingen, zie p. 375



HOE BRYCE MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

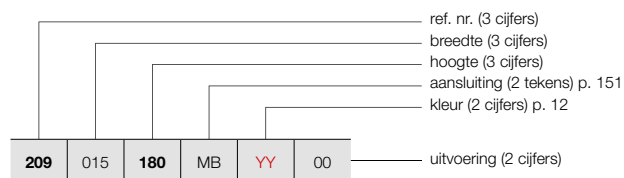


BRYCE (BRYCE MONO)



BRYCE MONO

HOE VOORRAADRADIATOR BRYCE MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BRYCE MONO	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BRYCE MONO : 209												
209 015 180 MB YY 00	-	150	1800	586	306	1,27	8,60	0,47	-	832	11209-10	957
200	-	150	2000	642	336	1,27	9,55	0,52	-	878	-	1010
220	-	150	2200	696	364	1,27	10,50	0,57	-	939	-	1080

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)



BRYCE VERTICAAL

Warmte in een nieuw licht

Een designradiator die door de fijne, onregelmatige structuur van de voorkant voortdurend nieuwe lichtschakeringen en contrasten oproept en op die manier bijdraagt tot een aangename, natuurlijke sfeer in de intieme ruimte. Een fraai staaltje van toegepaste vormgeving en een absolute aanwinst in elk eigentijds interieur.

TYPES

- Verticaal: Bryce V75 en Bryce V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 159

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Automatische ontluister (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064


prijs € 80

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 151



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 175

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



UITLOPEND

handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 144

prijs €161



rechthoek beugel (S600)

art. nr. zie p. 150


prijs €161

Andere accessoires, zie p. 150



HOE BRYCE VERTICAAL BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

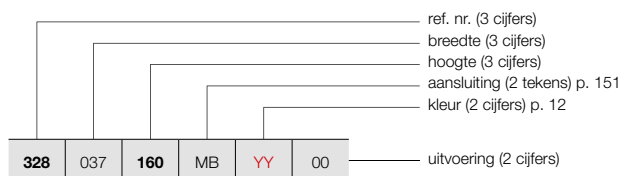

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)




BRYCE V75



BRYCE V100

HOE VOORRAADRADIATOR BRYCE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BRYCE VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V75 : 328																	
328	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1189	609	1,31	19,75	1,35	-	971	-	1117
		180				-	375	1800	1314	666	1,33	21,88	1,48	-	1035	-	1190
		200				-	375	2000	1428	728	1,32	24,00	1,60	-	1062	-	1221
		220				-	375	2200	1533	785	1,31	26,20	1,75	-	1133	-	1303
328	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1408	710	1,34	23,72	1,57	-	1140	-	1311
		180				-	450	1800	1555	784	1,34	26,25	1,74	-	1212	11328-01	1394
		200				-	450	2000	1690	861	1,32	28,78	1,92	-	1249	-	1436
		220				-	450	2200	1814	929	1,31	31,50	2,17	-	1343	-	1544
328	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1623	802	1,38	27,68	1,78	-	1305	-	1501
		180				-	525	1800	1792	895	1,36	30,63	2,01	-	1397	11328-02	1607
		200				-	525	2000	1948	993	1,32	33,57	2,23	-	1434	-	1649
		220				-	525	2200	2091	1071	1,31	36,80	2,58	-	1541	-	1772
328	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1836	893	1,41	31,65	2,00	-	1480	-	1702
		180				-	600	1800	2028	1007	1,37	35,00	2,28	-	1576	11328-03	1812
		200				-	600	2000	2204	1123	1,32	38,35	2,55	-	1622	11328-04	1865
		220				-	600	2200	2365	1205	1,32	42,10	3,00	-	1738	-	1999
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V100 : 209																	
209	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1238	624	1,34	19,65	1,35	-	1152	-	1325
		180				-	375	1800	1373	700	1,32	22,03	1,48	-	1222	-	1405
		200				-	375	2000	1503	774	1,30	24,40	1,60	-	1259	-	1448
		220				-	375	2200	1628	838	1,30	26,65	1,75	-	1334	-	1534
209	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1482	751	1,33	23,73	1,60	-	1344	-	1546
		180				-	450	1800	1644	838	1,32	26,53	1,80	-	1426	11209-01	1640
		200				-	450	2000	1799	921	1,31	29,33	2,00	-	1465	-	1685
		220				-	450	2200	1950	1004	1,30	32,20	2,07	-	1569	-	1804
209	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1726	875	1,33	27,82	1,85	-	1532	-	1762
		180				-	525	1800	1914	975	1,32	31,04	2,13	-	1633	11209-03	1878
		200				-	525	2000	2095	1067	1,32	34,27	2,40	-	1680	-	1932
		220				-	525	2200	2270	1168	1,30	37,75	2,68	-	1798	-	2068
209	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1969	998	1,33	31,90	2,10	-	1725	-	1984
		180				-	600	1800	2184	1113	1,32	35,55	2,45	-	1841	11209-08	2117
		200				-	600	2000	2391	1218	1,32	39,20	2,80	-	1893	11209-05	2177
		220				-	600	2200	2590	1326	1,31	43,30	3,15	-	2023	-	2326

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


ACCESSOIRES				
	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	375 mm	ALUMINIUM	1183 244 0000 0000	161
	450 mm	ALUMINIUM	1183 245 0000 0000	161
	525 mm	ALUMINIUM	1183 246 0000 0000	161
	600 mm	ALUMINIUM	1183 247 0000 0000	161
- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 47 mm; a = 43 mm				
	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
KORTE BEUGEL 	BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO			
	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	133
		RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	133
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
LANGE BEUGEL 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	440 mm	S600	1183 701 0000 0600	133
		RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	133
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
RECHTHOEK BEUGEL 	BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO			
	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	161
		RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	161
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	201
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	201
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS 	BRYCE V75 / BRYCE V100			
	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	201
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	201
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				
HANDDOEKBEUGEL 	BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO			
	240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	107
	240 mm	S600	1183 273 0000 0600	107
	240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	107
h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;				

^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BRYCE VERTICAAL: BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)



KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 160

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluister (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064


prijs € 80

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 154



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 175

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 154

prijs € 161

Andere accessoires, zie p. 154

ALU-ZEN VERTICAAL


Als warmte zichtbaar wordt

Een designradiator, geïnspireerd door de elegantie en de rust van natuurlijke rondingen. Een vormgeving die nog versterkt wordt door de zwevende handdoekbeugels. Dat alles in combinatie met een snelle, praktische montage door de handige middenaansluiting en een optimale warmteafgifte. Een radiator die borg staat voor een echte wellness-sfeer.



HOE ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

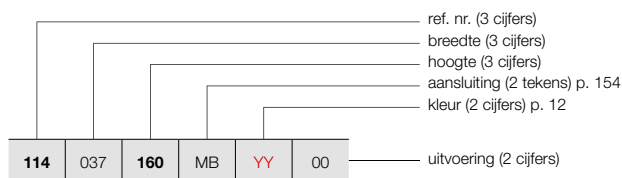


ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)



ALU-ZEN

HOE VOORRAADRADIATOR ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ALU-ZEN VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ALU-ZEN : 114												
114 037 160 MB YY 00	-	375	1600	1196	616	1,30	17,40	1,30	-	1152	-	1325
	-	375	1800	1319	675	1,31	19,40	1,40	-	1222	-	1405
	-	375	2000	1440	737	1,31	21,40	1,50	-	1259	-	1448
	-	375	2200	1557	797	1,31	23,25	1,75	-	1334	-	1534
114 045 160 MB YY 00	-	450	1600	1446	741	1,31	21,07	1,53	-	1344	-	1546
	-	450	1800	1596	817	1,31	23,49	1,68	-	1426	11114-06	1640
	-	450	2000	1742	892	1,31	25,92	1,83	-	1465	-	1685
	-	450	2200	1884	965	1,31	28,20	2,07	-	1569	-	1804
114 052 160 MB YY 00	-	525	1600	1699	870	1,31	24,73	1,77	-	1532	-	1762
	-	525	1800	1874	960	1,31	27,58	1,97	-	1633	11114-01	1878
	-	525	2000	2046	1048	1,31	30,43	2,17	-	1680	-	1932
	-	525	2200	2212	1133	1,31	33,15	2,38	-	1798	-	2068
114 060 160 MB YY 00	-	600	1600	1953	1000	1,31	28,40	2,00	-	1725	-	1984
	-	600	1800	2155	1104	1,31	31,68	2,25	-	1841	11114-03	2117
	-	600	2000	2351	1204	1,31	34,95	2,50	-	1893	11114-02	2177
	-	600	2200	2543	1302	1,31	38,10	2,70	-	2023	-	2326

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ACCESSOIRES		BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€	
HANDDOEKBEUGEL  - Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 46 mm; a = 42 mm	ALU-ZEN					
	375 mm	ALUMINIUM	1183 234 0000 0000	161		
	450 mm	ALUMINIUM	1183 235 0000 0000	161		
	525 mm	ALUMINIUM	1183 236 0000 0000	161		
	600 mm	ALUMINIUM	1183 237 0000 0000	161		
		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
KORTE BEUGEL  d = 67 mm; a = 57 mm	ALU-ZEN					
	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	133		
		RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	133		
		ALU-ZEN				
LANGE BEUGEL  d = 67 mm; a = 57 mm	440 mm	S600	1183 701 0000 0600	133		
		RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	133		
	ALU-ZEN					
RECHTHOEK BEUGEL  d = 67 mm; a = 57 mm	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	161		
		RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	161		
	ALU-ZEN					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS  - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	201		
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	201		
	ALU-ZEN					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS  - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	201		
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	201		


^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ALU-ZEN AANSLUITINGEN

ALU-ZEN VERTICAAL: ALU-ZEN



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

TYPES

- Verticaal: Zaros V75 en Zaros V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 160

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064


prijs € 80

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 157



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 175

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 157

prijs € 161

Andere accessoires, zie p. 157



ZAROS VERTICAAL

Elementair, overal in z'n element

Eenvoud is de grote kracht van deze ongecompliceerde designradiator. Een vormgeving die uitstekend tot haar recht komt in elke ruimte, elke omgeving, elk interieur. Niet gehinderd door overbodige elementen. Eenvoudig van lijn, maar bijzonder gul met warmte.



ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

HOE ZAROS VERTICAAL BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



ZAROS V75




ZAROS V100



HOE VOORRAADRADIATOR ZAROS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZAROS VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)		el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V75 : 247																	
247	037	120	MB	YY	00	5	375	1200	885	453	1,31	13,20	1,00	-	866	-	996
		160				5	375	1600	1159	594	1,31	16,50	1,38	-	936	11247-05	1076
		180				5	375	1800	1281	656	1,31	18,48	1,44	-	991	11247-06	1140
		200				5	375	2000	1403	719	1,31	20,45	1,50	-	1017	-	1170
		220				5	375	2200	1502	773	1,30	22,40	1,65	-	1085	-	1248
247	045	120	MB	YY	00	6	450	1200	1078	552	1,31	15,72	1,20	-	998	-	1148
		160				6	450	1600	1377	687	1,36	19,57	1,57	-	1091	-	1255
		180				6	450	1800	1518	770	1,33	21,84	1,69	-	1160	11247-07	1334
		200				6	450	2000	1659	850	1,31	24,12	1,82	-	1188	-	1366
		220				6	450	2200	1765	909	1,30	26,55	2,00	-	1270	-	1461
247	052	120	MB	YY	00	7	525	1200	1272	648	1,32	18,23	1,40	-	1141	-	1312
		160				7	525	1600	1594	780	1,40	22,63	1,76	-	1243	-	1429
		180				7	525	1800	1755	876	1,36	25,21	1,95	-	1324	11247-01	1523
		200				7	525	2000	1915	981	1,31	27,78	2,13	-	1361	-	1565
		220				7	525	2200	2027	1049	1,29	30,70	2,35	-	1457	-	1676
247	060	120	MB	YY	00	8	600	1200	1466	747	1,32	20,75	1,60	-	1280	-	1472
		160				8	600	1600	1812	868	1,44	25,70	1,95	-	1401	-	1611
		180				8	600	1800	1991	984	1,38	28,58	2,20	-	1491	11247-04	1715
		200				8	600	2000	2171	1106	1,32	31,45	2,45	-	1534	11247-02	1764
		220				8	600	2200	2289	1184	1,29	34,85	2,70	-	1644	-	1891
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V100 : 246																	
246	037	160	MB	YY	00	5	375	1600	1352	696	1,30	18,85	1,25	-	1039	-	1195
		180				5	375	1800	1490	763	1,31	21,50	1,40	-	1102	-	1267
		200				5	375	2000	1625	836	1,30	23,30	1,60	-	1132	-	1302
		220				5	375	2200	1757	904	1,30	25,70	1,65	-	1207	-	1388
246	045	160	MB	YY	00	6	450	1600	1607	827	1,30	22,38	1,48	-	1213	-	1395
		180				6	450	1800	1771	902	1,32	25,38	1,68	-	1287	-	1480
		200				6	450	2000	1931	989	1,31	27,75	1,95	-	1324	-	1523
		220				6	450	2200	2088	1075	1,30	30,52	2,00	-	1412	-	1624
246	052	160	MB	YY	00	7	525	1600	1859	952	1,31	25,92	1,72	-	1382	-	1589
		180				7	525	1800	2049	1039	1,33	29,27	1,97	-	1466	11246-01	1686
		200				7	525	2000	2235	1145	1,31	32,20	2,30	-	1512	-	1739
		220				7	525	2200	2417	1244	1,30	35,33	2,35	-	1620	-	1863
246	060	160	MB	YY	00	8	600	1600	2110	1081	1,31	29,45	1,95	-	1555	-	1788
		180				8	600	1800	2326	1173	1,34	33,15	2,25	-	1655	11246-03	1903
		200				8	600	2000	2536	1299	1,31	36,65	2,65	-	1705	11246-02	1961
		220				8	600	2200	2742	1411	1,30	40,15	2,70	-	1822	-	2095

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
ZAROS V75 / ZAROS V100				
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 238 0000 0099	161
 h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm				
ZAROS V75 / ZAROS V100				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	201
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	201
 - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
ZAROS V75 / ZAROS V100				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	201
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	201
 - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				


^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


ZAROS AANSLUITINGEN

ZAROS VERTICAAL: ZAROS V75 / ZAROS V100





Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

BEAMS (BEAMS MONO)

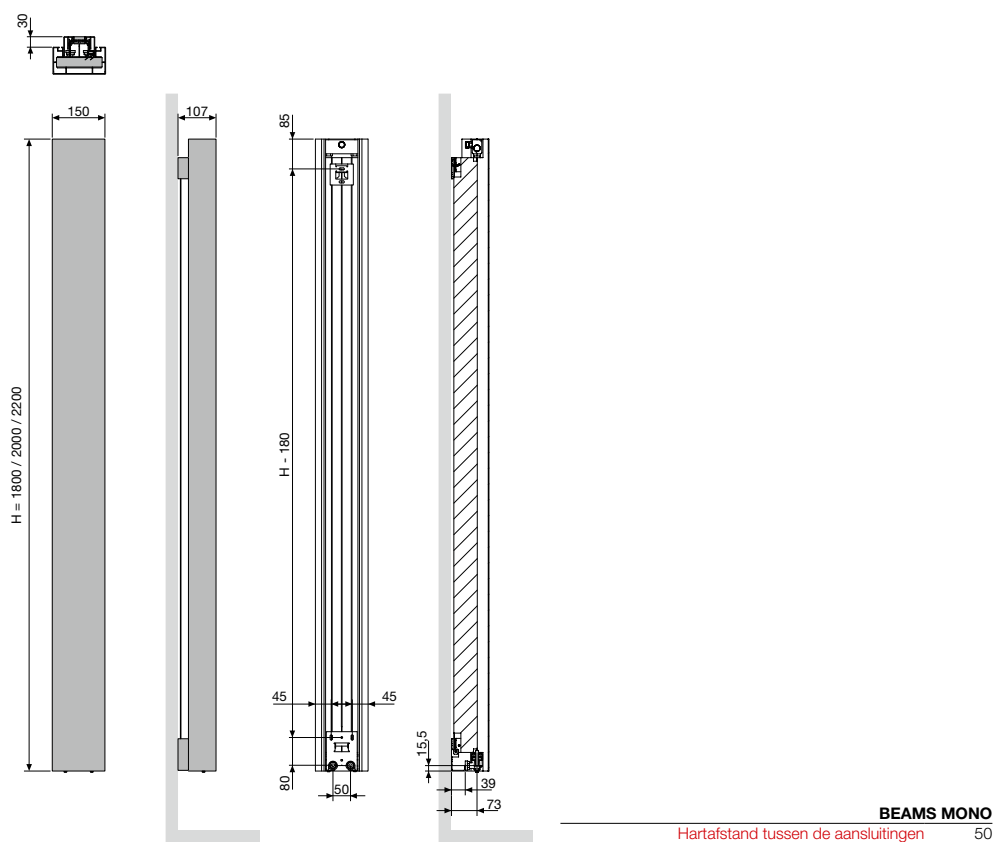


BEAMS (BEAMS)

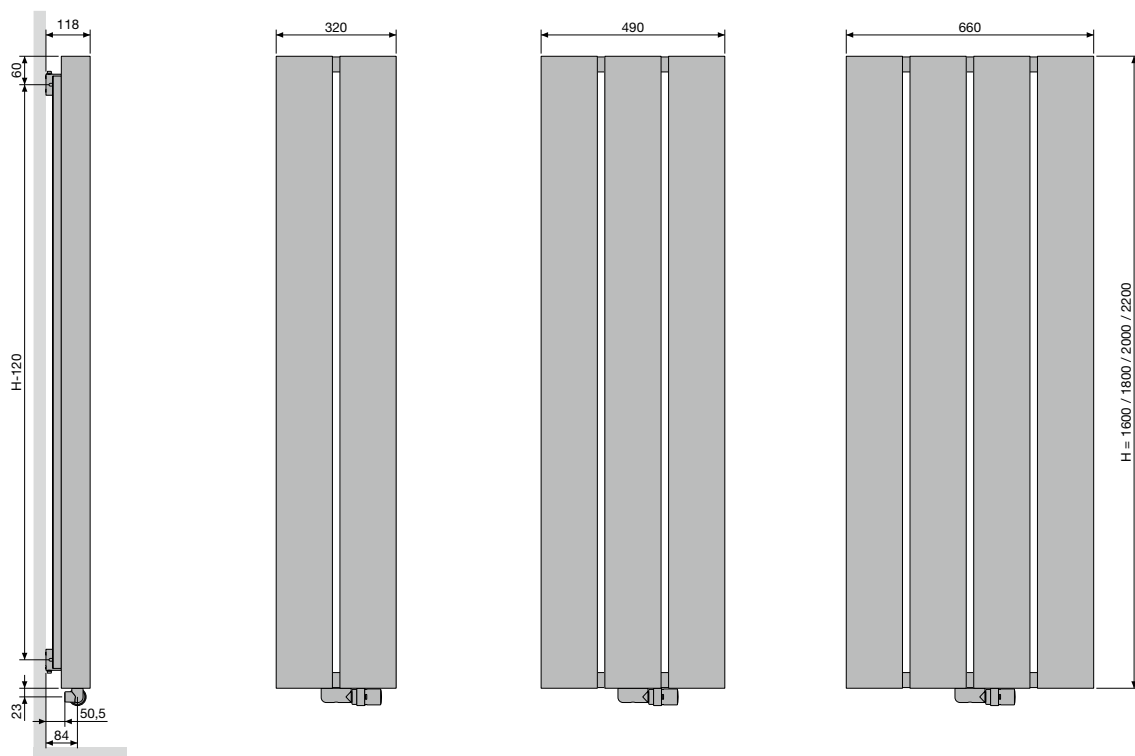

BEAMS
Hartafstand tussen de aansluitingen 50
Hartafstand tussen de ophangingen L-258


BRYCE (BRYCE MONO)

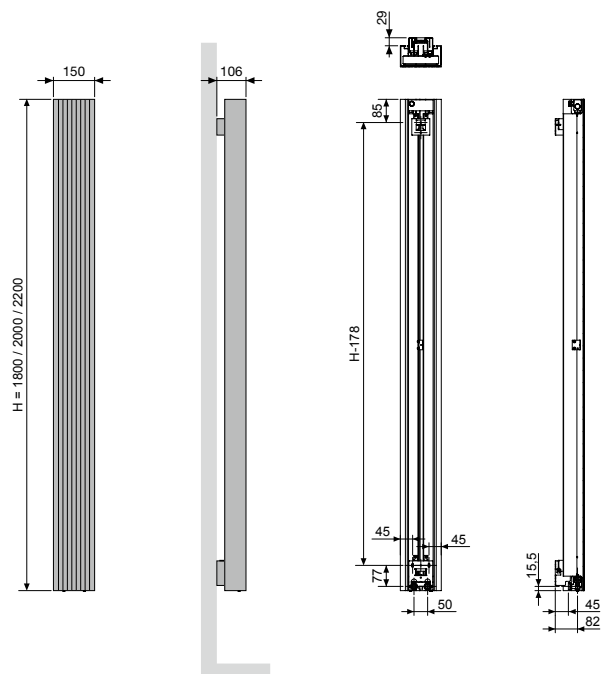

BRYCE MONO

Hartafstand tussen de aansluitingen 50

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)

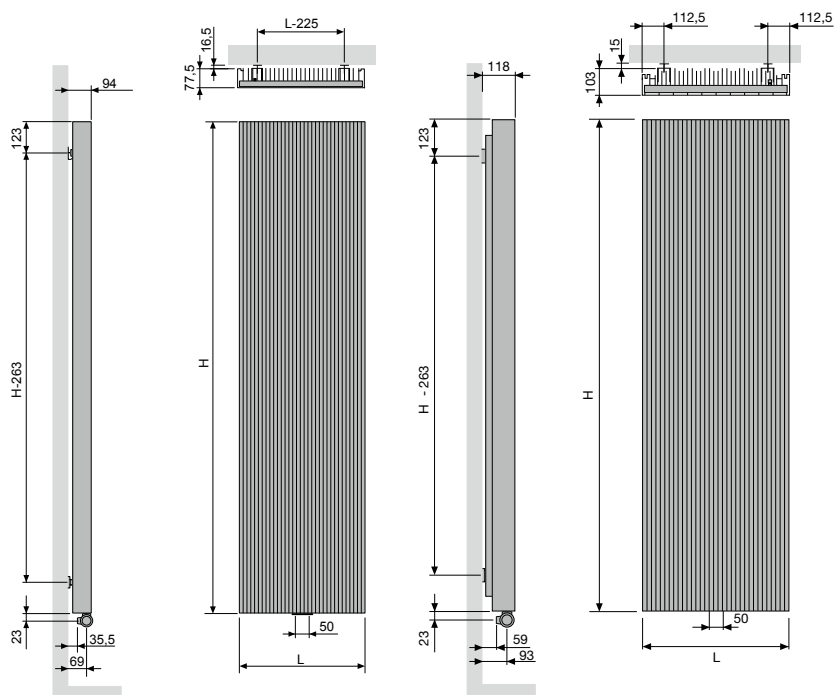


BRYCE V75 / BRYCE V100

Hartafstand tussen de aansluitingen 50


Hartafstand tussen de ophangingen L-225

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)

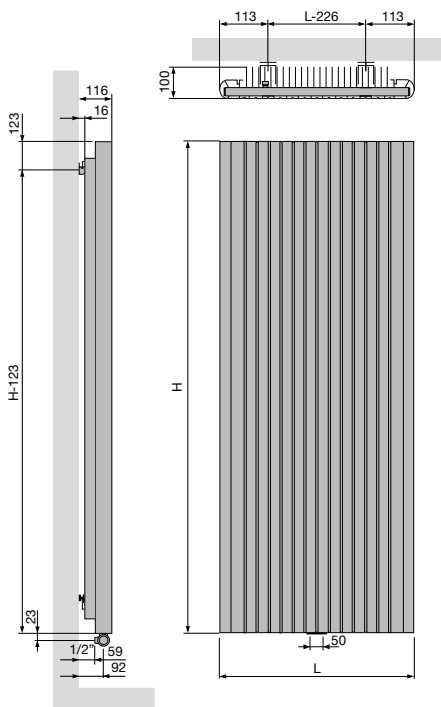

ALU-ZEN	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226

ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

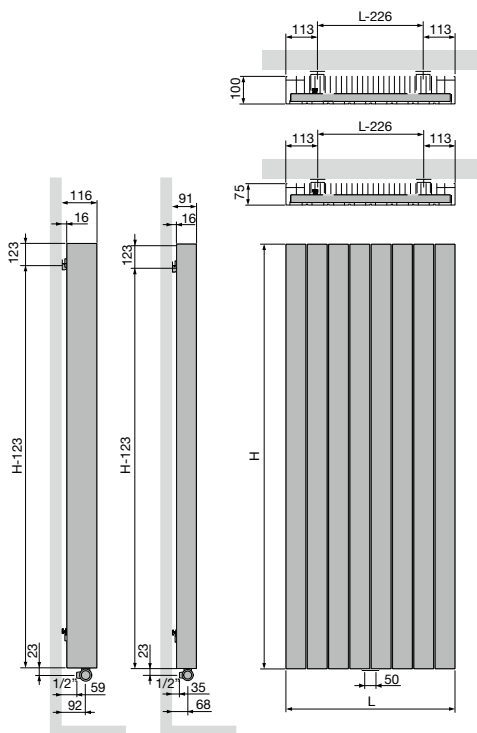

ZAROS V75 / ZAROS V100	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226



Staal designradiatoren



VASCO staalradiatoren verenigen een optimaal eigentijds warmtecomfort met een doordachte, tijdloze vormgeving.

Elke collectie is een unieke demonstratie van warmte op haar efficiëntst én op haar mooist.

Op maat van elke woonruimte. Geschikt voor elke toepassing. Stuk voor stuk meesterwerkjes van technisch vernuft en creativiteit, bekroond met vele internationale designprijzen.

Ervaren technici, innovatieve ontwerpers en wetenschappelijke specialisten creëren samen oplossingen waarin de details het verschil maken.

Staalradiatoren die zich steeds weer onderscheiden door hun zuivere vormgeving en gebruiksgemak.

Staal designradiatoren

Niva	164
Carré	180
Arche	197
Zana	203
Viola-A	216
Tulipa-A	250

NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)

TYPES

- Enkel (N1L1) en dubbel (N2L1)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Lak Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. plaatradiator + gelakte voorplaat).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 173).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 76)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 110)

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 177

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

NIVA LAK VERTICAAL


Puur technische klasse, puur design, puur sfeer

De ultracompacte, gestyleerde Niva is nog steeds een stichtend voorbeeld voor heel wat ontwerpers en collega-producenten. Eén en al functionaliteit door de optimale luchtdoorstroming en de extra hoge warmteafgifte die meteen op gang komt. Eén en al design door de integere, zuivere vormgeving, het zwevend karakter –dankzij de achterliggende, onzichtbare ophanging- en de organisch geïntegreerde handdoekbeugel.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 176



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 175

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chromium)

N1L1 art. nr. zie p. 174

prijs € 185

N2L1 art. nr. zie p. 174


prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 174




HOE NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

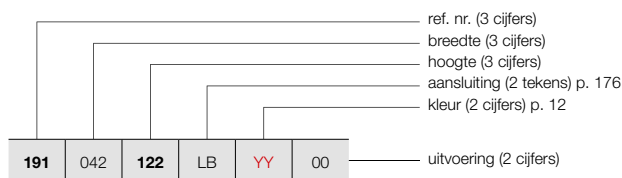

NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)




N1L1



N2L1

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 191													
191 042 122 LB YY 00	-	420	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	564	11191-02	649	-
	-	420	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	657	11191-03	756	11191-05
	-	420	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	694	11191-06	798	-
	-	420	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	753	-	866	-
191 052 122 LB YY 00	-	520	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	635	11191-21	730	-
	-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	740	11191-16	851	11191-01
	-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	782	11191-22	899	-
	-	520	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	848	-	975	-
191 062 122 LB YY 00	-	620	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	662	11191-07	761	-
	-	620	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	768	11191-17	883	11191-04
	-	620	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	818	11191-20	941	-
	-	620	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	886	-	1019	-
191 072 182 LB YY 00	-	720	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	801	11191-08	921	-
	-	720	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	851	11191-09	979	-
	-	720	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	927	-	1066	-
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N2L1 : 192													
192 042 122 LB YY 00	-	420	1220	988	506	1,31	26,50	4,90	-	846	-	973	-
	-	420	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	984	11192-02	1132	-
	-	420	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	1020	11192-04	1173	-
	-	420	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	1088	-	1251	-
192 052 122 LB YY 00	-	520	1220	1213	621	1,31	33,00	6,48	-	953	11192-05	1096	-
	-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	1105	11192-31	1271	-
	-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	1147	11192-32	1319	-
	-	520	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	1224	-	1408	-
192 062 122 LB YY 00	-	620	1220	1437	732	1,32	39,50	7,02	-	989	11192-37	1137	-
	-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	1147	11192-33	1319	-
	-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	1199	11192-34	1379	-
	-	620	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	1278	11192-39	1470	-
192 072 182 LB YY 00	-	720	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	1199	11192-07	1379	-
	-	720	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	1252	11192-35	1440	-
	-	720	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	1335	11192-36	1535	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



TYPES

- Enkel (N1L1-ES) en dubbel (N2L1-ES)

KLEUREN

- Inox / RVS type 316L, mat geborsteld met korrel 360

SPECIAAL

- De Niva Inox Verticaal is beschikbaar met een inox voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + inox-voorplaat).
- De Niva Inox Verticaal is te reinigen met een inox cleaner.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 173).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 177

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

NIVA INOX VERTICAAL

Pure klasse in al haar pracht

De Niva Inox Verticaal combineert een stalen plaatradiator met een inox voorplaat, die de integere, zuivere vormgeving en het zwevende karakter van de Niva letterlijk 'extra glans' geeft. De Niva Inox Verticaal designradiator is ook leverbaar met organisch geïntegreerde inox handdoekbeugel (in optie).

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 176

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chromo)
N1L1 art. nr. zie p. 174
prijs €185


N2L1 art. nr. zie p. 174
prijs €185

Andere accessoires, zie p. 174




HOE NIVA INOX VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

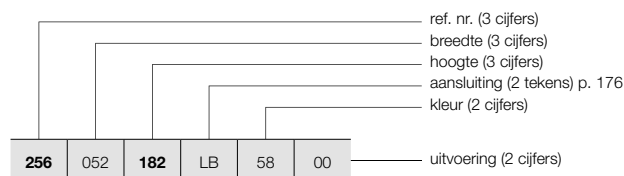

NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)



N1L1-ES



N2L1-ES

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK NIVA INOX VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs inox (€)
REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N1L1-ES : 256															
256	052	182 202	LB	58	00	-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	1329
						-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	1409
256	062	182 202	LB	58	00	-	620	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	1381
						-	620	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	1471
REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N2L1-ES : 257															
257	052	182 202	LB	58	00	-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	1990
						-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	2067
257	062	182 202	LB	58	00	-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	2068
						-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	2157

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)

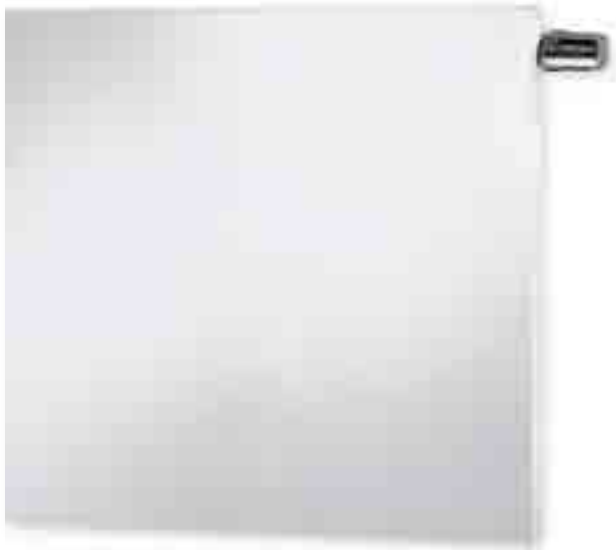

GEÏNTEGREERD VENTIEL

NIVA LAK HORIZONTAAL

- Radiator in wit: thermostaatkop in wit standaard, in de prijs inbegrepen
- Radiator in kleur: thermostaatkop in chroom standaard, in de prijs inbegrepen



TYPES

- NH1L1, NH2L1, NH2L2

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Lak Horizontaal is verkrijgbaar met 1 (NH1L1, NH2L1) of 2 rijen (NH2L2) lamellen ter verhoging van de warmteafgifte.
- NH1L1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (520 x 450 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 173).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 178

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 361)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 361)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder)

NIVA LAK HORIZONTAAL

Pure klasse in al haar eenvoud

Ook in de horizontale versie is en blijft de Niva een toonbeeld van efficiënte toegepaste vormgeving. Een geslaagde combinatie van functionaliteit en design, met de keuze uit 1 of 2 lamellen voor een aangepaste warmteafgifte, ook beschikbaar in toiletversie. Met optionele handdoekbeugel in chroomuitvoering.

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 176



art. nr. 1182 300 0000 0099

prijs € 159

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)


art. nr. zie p. 174

prijs € 185



HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

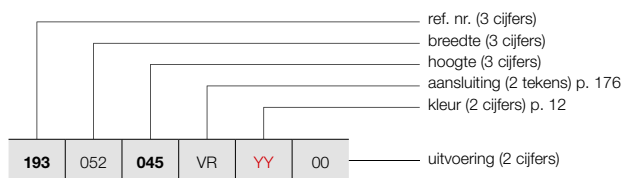


NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)



NH1L1 / NH2L1

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193												
193 052 045 VR YY 00	-	520	450	301	158	1,26	7,50	1,19	-	477	11193-01	549
193 062 055 065 VR YY 00	-	620	550	425	223	1,26	11,11	1,66	-	529	-	608
	-	620	650	490	256	1,27	13,28	1,92	-	625	-	719
193 082 055 065 VR YY 00	-	820	550	562	295	1,26	14,69	2,20	-	616	-	708
	-	820	650	649	339	1,27	17,56	2,53	-	710	-	817
193 102 055 065 095 VR YY 00	-	1020	550	699	367	1,26	18,28	2,73	-	700	-	805
	-	1020	650	807	422	1,27	21,85	3,15	-	797	-	917
	-	1020	950	1124	585	1,28	31,85	4,40	-	950	-	1093
193 122 055 065 095 VR YY 00	-	1220	550	836	439	1,26	21,86	3,27	-	783	-	900
	-	1220	650	965	504	1,27	26,13	3,77	-	882	-	1014
	-	1220	950	1344	699	1,28	38,10	5,26	-	1037	-	1193
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L1 : 194												
194 062 055 065 VR YY 00	-	620	550	611	318	1,28	17,25	3,27	-	735	-	845
	-	620	650	708	370	1,27	20,70	3,83	-	882	-	1014
194 082 055 065 VR YY 00	-	820	550	809	421	1,28	22,81	4,32	-	826	-	950
	-	820	650	936	489	1,27	27,37	5,07	-	977	-	1124
194 102 055 065 095 VR YY 00	-	1020	550	1006	523	1,28	28,38	5,38	-	922	-	1060
	-	1020	650	1165	609	1,27	34,05	6,30	-	1070	11194-23	1231
	-	1020	950	1630	839	1,30	50,20	9,05	-	1273	-	1464
194 122 055 065 095 VR YY 00	-	1220	550	1203	626	1,28	33,94	6,43	-	1018	-	1171
	-	1220	650	1393	728	1,27	40,72	7,54	-	1169	-	1344
	-	1220	950	1950	1004	1,30	60,05	10,82	-	1377	-	1584
194 142 055 065 VR YY 00	-	1420	550	1400	728	1,28	39,50	7,48	-	1185	-	1363
	-	1420	650	1622	848	1,27	47,40	8,78	-	1360	-	1564
194 162 055 065 VR YY 00	-	1620	550	1597	830	1,28	45,07	8,54	-	1352	-	1555
	-	1620	650	1850	967	1,27	54,08	10,01	-	1549	-	1781

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


NIVA LAK HORIZONTAAL (NH2L2)



NH2L2


HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

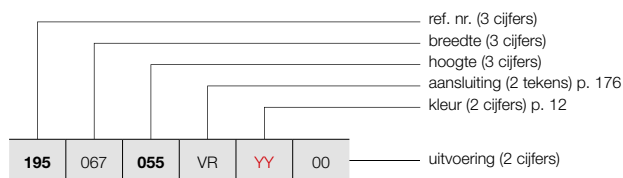

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L2 : 195												
195 067 055 065 VR YY 00	-	678	550	804	416	1,29	20,50	3,40	-	903	-	1038
	-	678	650	941	487	1,29	24,28	3,93	-	1018	-	1171
195 087 055 065 VR YY 00	-	878	550	1041	539	1,29	26,55	4,40	-	1030	-	1185
	-	878	650	1219	631	1,29	31,44	5,09	-	1145	-	1317
195 107 055 065 095 VR YY 00	-	1078	550	1279	662	1,29	32,60	5,40	-	1159	-	1333
	-	1078	650	1496	774	1,29	38,60	6,25	-	1275	11195-16	1466
	-	1078	950	2027	1043	1,30	57,90	9,00	-	1483	-	1705
195 127 055 065 095 VR YY 00	-	1278	550	1516	784	1,29	38,65	6,40	-	1283	-	1475
	-	1278	650	1774	918	1,29	45,77	7,41	-	1401	-	1611
	-	1278	950	2403	1237	1,30	68,64	10,67	-	1610	-	1852
195 147 055 065 VR YY 00	-	1478	550	1753	907	1,29	44,69	7,40	-	1484	-	1707
	-	1478	650	2051	1061	1,29	52,93	8,57	-	1620	-	1863
195 167 055 065 VR YY 00	-	1678	550	1990	1030	1,29	50,74	8,41	-	1686	-	1939
	-	1678	650	2329	1205	1,29	60,09	9,73	-	1837	-	2113

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Enkel (NS1L1) en dubbel (NS2L1)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Soft Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + gelakte voorplaat).
- Vlakke voorplaat en afgeronde zijkanalen als hedendaagse troef
- Thermostaatkop op deurknophoogte in optie (niet bij NS1L1) (zie p. 361).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 173).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 179

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**meerprijs €157**) (niet bij NS1L1) (zie p. 361)
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING NS1L1/NS2L1 (LB)



retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 175
Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)


UITLOPEND

NS1L1 art. nr. zie p. 174
prijs € 185

NS2L1 art. nr. zie p. 174
prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 174

OPTIE: AANSLUITING NS2L1 (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL (MEERPRIJS)



art. nr. 1182 301 0000 0099
prijs € 159
Koppelingen, zie p. 373

Meerprijs: €157 (zie p. 361)

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 176



NIVA SOFT VERTICAAL

Pure klasse in al haar creativiteit

De Niva in al zijn compacte, gestyleerde eenvoud, maar nu in een uitvoering met zacht afgeronde zijkanalen. Een designradiator die uitstekend tot zijn recht komt zowel in een minimalistisch interieur als in een eigentijdse retro-omgeving. Leverbaar met thermostaatkop op deurknophoogte.



NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1, NS2L1)




NS1L1



NS2L1


HOE NIVA SOFT BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

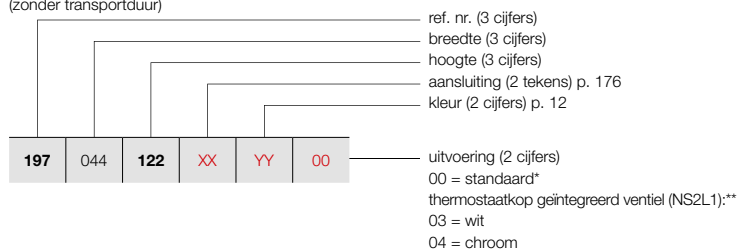

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA SOFT BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA SOFT VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 197																	
197	044	122	XX	YY	00	-	440	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	564	11197-06	649
		182				-	440	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	657	11197-07	756
		202				-	440	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	694	11197-08	798
		222				-	440	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	753	-	866
197	054	122	XX	YY	00	-	540	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	635	11197-04	730
		182				-	540	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	740	11197-01	851
		202				-	540	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	782	11197-05	899
		222				-	540	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	848	-	975
197	064	122	XX	YY	00	-	640	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	662	11197-09	761
		182				-	640	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	768	11197-02	883
		202				-	640	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	818	11197-03	941
		222				-	640	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	886	-	1019
197	074	182	XX	YY	00	-	740	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	801	11197-10	921
		202				-	740	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	851	11197-11	979
		222				-	740	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	927	-	1066
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS2L1 : 198																	
198	044	122	XX	YY	00	-	440	1220	988	506	1,31	28,40	4,90	-	846	-	973
		182				-	440	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	984	11198-08	1132
		202				-	440	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	1020	11198-09	1173
		222				-	440	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	1088	-	1251
198	054	122	XX	YY	00	-	540	1220	1213	621	1,31	36,83	6,48	-	953	11198-10	1096
		182				-	540	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	1105	11198-01	1271
		202				-	540	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	1147	11198-02	1319
		222				-	540	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	1224	-	1408
198	064	122	XX	YY	00	-	640	1220	1437	732	1,32	38,17	7,02	-	989	-	1137
		182				-	640	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	1147	11198-03	1319
		202				-	640	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	1199	11198-04	1379
		222				-	640	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	1278	-	1470
198	074	182	XX	YY	00	-	740	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	1199	11198-11	1379
		202				-	740	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	1252	11198-05	1440
		222				-	740	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	1335	-	1535

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		HOOGTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1*				
MUURBEVESTIGING		1220 mm	S600	1187 104 1100 0600
		1820 mm	S600	1187 104 1700 0600
		2020 mm	S600	1187 104 1900 0600
		2220 mm	S600	1187 104 2100 0600
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1				
MUURBEVESTIGING		1220 mm	S600	1187 105 1100 0600
		1820 mm	S600	1187 105 1700 0600
		2020 mm	S600	1187 105 1900 0600
		2220 mm	S600	1187 105 2100 0600
NH1L1				
MUURBEVESTIGING		450 mm	S600	1187 102 0400 0600
		550 mm	S600	1187 102 0500 0600
		650 mm	S600	1187 102 0600 0600
		950 mm	S600	1187 102 0900 0600
NH2L1 / NH2L2				
MUURBEVESTIGING		550 mm	S600	1187 103 0500 0600
		650 mm	S600	1187 103 0600 0600
		950 mm	S600	1187 103 0900 0600

Prijzen: zie prijslijst "spare parts"

* niet beschikbaar voor NS1L1 met geïntegreerd ventiel

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
N1L1 / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1 / NS2L1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	201
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	201
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
N1L1 / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1 / NS2L1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	201
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	201
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1				
KORTE BEUGEL	240 mm	S600	1183 710 0000 0600	133
	240 mm	RAL 9005 ^S	1183 710 0000 9005	133
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1				
	240 mm	S600	1183 720 0000 0600	133
	240 mm	RAL 9005 ^S	1183 720 0000 9005	133
N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm				
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1				
LANGE BEUGEL	440 mm	S600	1183 711 0000 0600	133
	440 mm	RAL 9005 ^S	1183 711 0000 9005	133
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1				
	440 mm	S600	1183 721 0000 0600	133
	440 mm	RAL 9005 ^S	1183 721 0000 9005	133
N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm				

^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL 	N1L1 / N1L1-ES / NS1L1			
	372 mm	UITLOPEND ALUMINIUM	1183 239 0000 0000	185
	372 mm	UITLOPEND KOPER	1183 239 0000 0029	185
	372 mm	CHROOM	1183 239 0000 0099	185
	372 mm	RAL 9005 ^M	1183 239 0000 9005	185
	526 mm	CHROOM	1183 271 0000 0099	185
	526 mm	S600	1183 271 0000 0600	185
	526 mm	RAL 9005 ^M	1183 271 0000 9005	185
- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;				
HANDDOEKBEUGEL 	N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
	372 mm	ALUMINIUM	1183 240 0000 0000	185
	372 mm	UITLOPEND KOPER	1183 240 0000 0029	185
	372 mm	CHROOM	1183 240 0000 0099	185
	372 mm	UITLOPEND S600	1183 240 0000 0600	185
	372 mm	RAL 9005 ^M	1183 240 0000 9005	185
	526 mm	CHROOM	1183 272 0000 0099	185
	526 mm	S600	1183 272 0000 0600	185
	526 mm	RAL 9005 ^M	1183 272 0000 9005	185
- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;				
	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL 	N1L1 / N1L1-ES			
	420 mm	CHROOM	1183 213 0000 0099	185
	520 mm	CHROOM	1183 214 0000 0099	185
	520 mm	INOX/RVS	1183 214 0000 9993	185
	620 mm	CHROOM	1183 215 0000 0099	185
	620 mm	INOX/RVS	1183 215 0000 9993	185
	720 mm	CHROOM	1183 216 0000 0099	185
h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm				
HANDDOEKBEUGEL 	N2L1 / N2L1-ES			
	420 mm	CHROOM	1183 218 0000 0099	185
	520 mm	CHROOM	1183 219 0000 0099	185
	520 mm	UITLOPEND INOX/RVS	1183 219 0000 9993	185
	620 mm	CHROOM	1183 220 0000 0099	185
	620 mm	UITLOPEND INOX/RVS	1183 220 0000 9993	185
	720 mm	CHROOM	1183 221 0000 0099	185
h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm				
HANDDOEKBEUGEL 	NH1L1 / NH2L1 / NH2L2			
		CHROOM	1183 217 0000 0099	185
h = 25 mm; b = 740 mm (zelf in te korten); d = 73 mm; a = 57 mm				

^M mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

NIVA LAK VERTICAAL: N1L1 / N2L1

NIVA INOX VERTICAAL: N1L1-ES / N2L1-ES

NIVA SOFT VERTICAAL: NS1L1 / NS2L1 (zonder geïntegreerd ventiel)


NIVA MIXED HYBRIDE: N1L1-EL-MIX

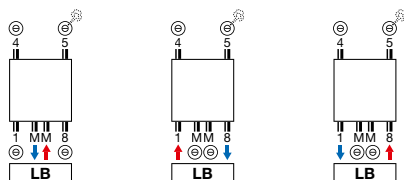

- **Opmerking:** MM met aanvoer rechts.


NIVA SOFT VERTICAAL: NS2L1

GEÏNTEGREERD VENTIEL



- **Meerprijs:** €157 (zie p. 361)
- **Opmerking:** MM met aanvoer rechts (op deze aansluiting bevindt zich op de achterzijde een stijgbuis).


NIVA LAK HORIZONTAAL: NH1L1 / NH2L1 / NH2L2

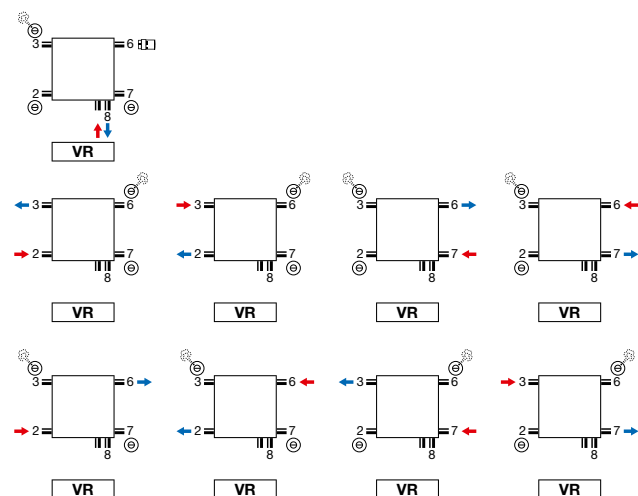

- **Geïntegreerd ventiel:** geen meerprijs (zie p. 361)
- **Thermostaatkop** enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.


NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)

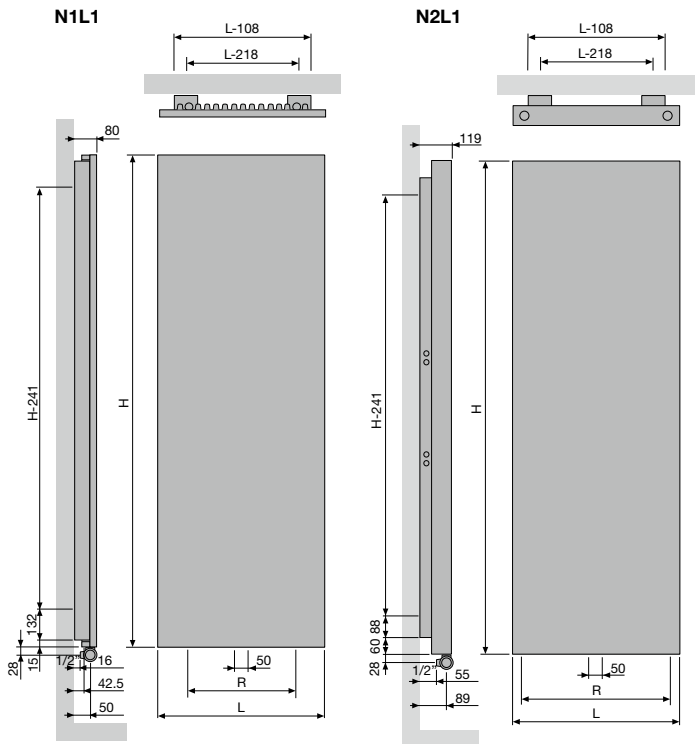

N1L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

N2L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		


NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)

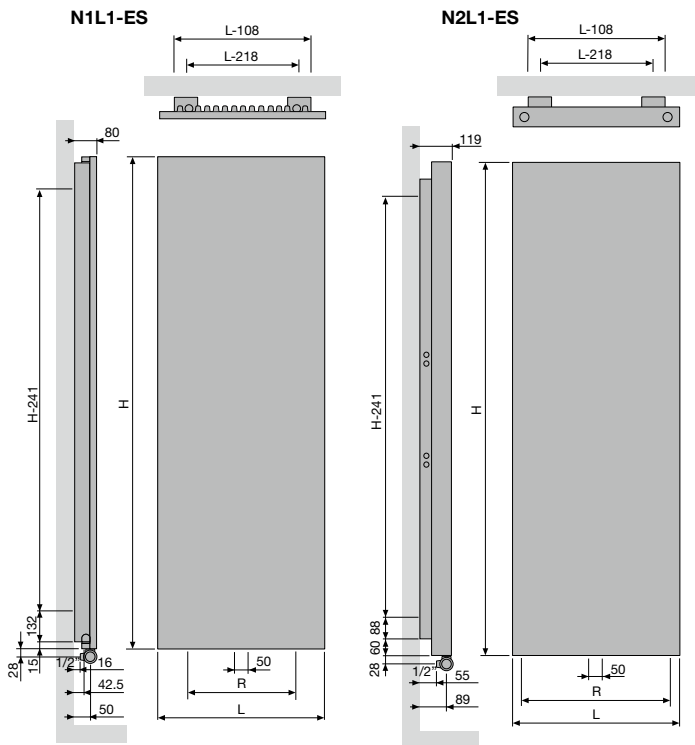

N1L1-ES				
Breedte (L)	520	620		
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	300	400		
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

N2L1-ES				
Breedte (L)	520	620		
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	438	538		
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

NH1L1 / NH2L1




		NH2L1		
	Hoogte (H)	550	650	950
	Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R)	443	543	843
	Hartafstand tussen de ophangingen	L-200		

NH2L2




NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1)

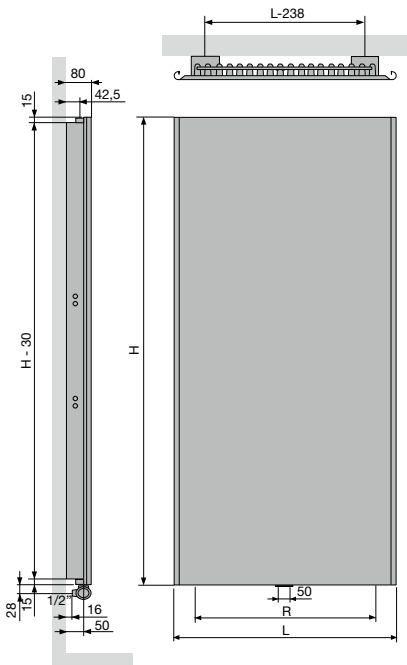

NS1L1				
Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-238	H-241		

NIVA SOFT VERTICAAL (NS2L1)

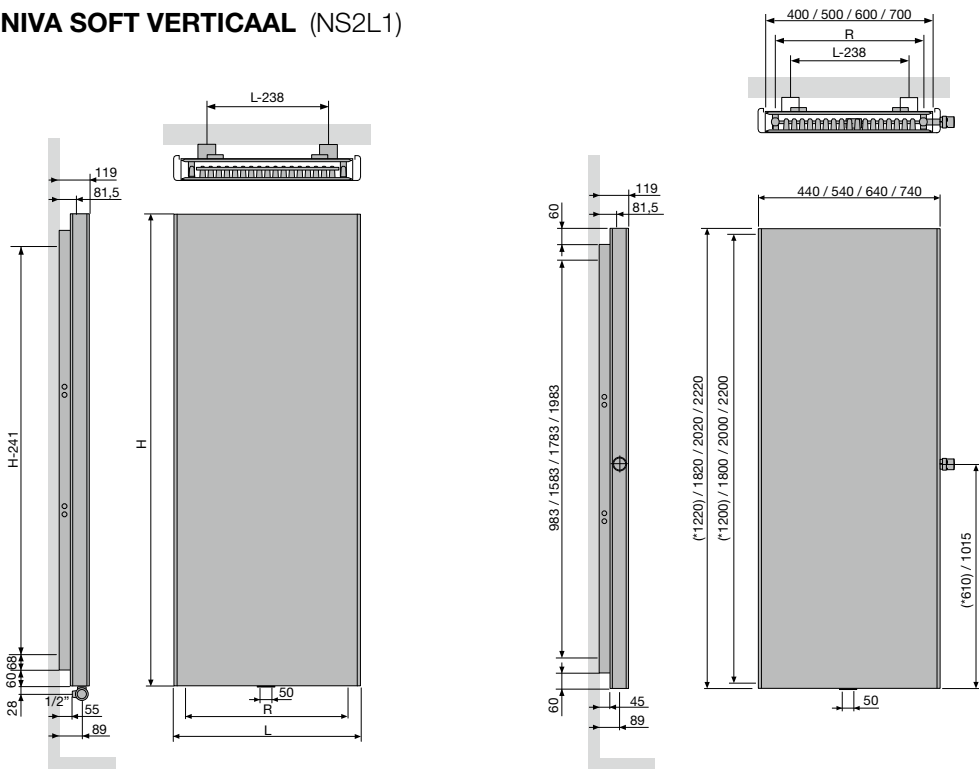

NS2L1				
Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen	L-238	H-241		

CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



TYPES

- Verticaal: Carré Plus (CPVN-PLUS)

BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 195

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

CARRÉ PLUS VERTICAAL


Minimale tussenruimte, maximaal effect

Een icoon in de wereld van de designradiatoren. Speciaal voor de Carré ontwikkelde VASCO een heel nieuw type buis met scherpe hoeken voor een strakker design en met een optimaal warmterendement bij een minimale tussenruimte. De vlakke look creëert een gevoel van rust, versterkt door de weggewerkte, mooi in het geheel geïntegreerde collector. Een veel gelauwerde designradiator, waarvoor VASCO, zoals steeds, ook de passende accessoires ontwikkelde.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 194



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 175

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 193


prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 193



HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

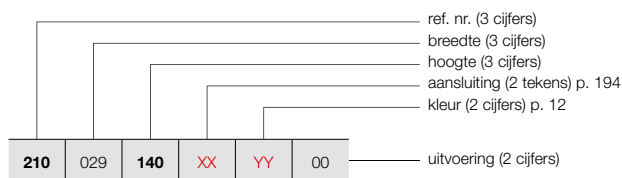


CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



CPVN-PLUS

HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ PLUS VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210																	
210	029	140	XX	YY	00	10	295	1400	871	443	1,31	19,70	8,40	-	521	-	599
		10				295	1600	986	505	1,31	21,60	9,40	-	568	-	653	
		10				295	1800	1097	559	1,32	23,60	10,50	-	616	-	708	
		10				295	2000	1206	614	1,32	26,20	12,00	-	663	-	762	
		10				295	2200	1312	672	1,31	28,90	13,50	-	706	-	812	
210	035	140	XX	YY	00	12	355	1400	1026	521	1,31	23,16	10,08	-	621	-	714
		12				355	1600	1161	595	1,31	25,44	11,28	-	684	-	787	
		12				355	1800	1293	659	1,32	27,72	12,48	-	741	11210-16	852	
		12				355	2000	1421	724	1,32	30,96	14,40	-	797	-	917	
		12				355	2200	1545	791	1,31	34,08	16,20	-	848	-	975	
210	041	140	XX	YY	00	14	415	1400	1179	599	1,31	26,46	11,76	-	726	-	835
		14				415	1600	1334	683	1,31	29,12	13,16	-	798	-	918	
		14				415	1800	1485	757	1,32	31,64	14,56	-	860	-	989	
		14				415	2000	1632	836	1,31	35,42	16,66	-	929	11210-05	1068	
		14				415	2200	1775	909	1,31	39,20	18,90	-	991	-	1140	
210	047	140	XX	YY	00	16	475	1400	1330	676	1,31	29,60	13,28	-	833	-	958
		16				475	1600	1505	771	1,31	32,48	14,88	-	912	-	1049	
		16				475	1800	1675	853	1,32	35,52	16,48	-	987	-	1135	
		16				475	2000	1841	943	1,31	39,84	19,04	-	1061	-	1220	
		16				475	2200	2002	1025	1,31	44,00	21,60	-	1133	-	1303	
210	053	140	XX	YY	00	18	535	1400	1478	751	1,31	32,58	14,94	-	933	-	1073
		18				535	1600	1673	857	1,31	35,82	16,74	-	1024	-	1178	
		18				535	1800	1862	954	1,31	39,06	18,54	-	1108	11210-07	1274	
		18				535	2000	2046	1048	1,31	43,92	21,42	-	1194	11210-09	1373	
		18				535	2200	2226	1140	1,31	48,78	24,30	-	1275	-	1466	
210	059	140	XX	YY	00	20	595	1400	1625	826	1,31	35,20	16,60	-	1038	-	1194
		20				595	1600	1839	942	1,31	39,00	18,60	-	1137	-	1308	
		20				595	1800	2047	1048	1,31	42,60	20,40	-	1231	11210-11	1416	
		20				595	2000	2250	1152	1,31	48,00	23,60	-	1325	11210-12	1524	
		20				595	2200	2447	1260	1,30	53,40	27,00	-	1414	-	1626	
210	065	140	XX	YY	00	22	655	1400	1771	900	1,31	37,84	18,26	-	1142	-	1313
		22				655	1600	2004	1026	1,31	41,80	20,24	-	1253	-	1441	
		22				655	1800	2231	1143	1,31	45,76	22,44	-	1358	-	1562	
		22				655	2000	2451	1255	1,31	51,70	25,96	-	1458	-	1677	
		22				655	2200	2666	1372	1,30	57,64	29,48	-	1557	-	1791	
210	071	140	XX	YY	00	24	715	1400	1915	973	1,31	40,32	19,68	-	1246	-	1433
		24				715	1600	2167	1110	1,31	44,64	22,08	-	1365	-	1570	
		24				715	1800	2412	1235	1,31	48,96	24,24	-	1480	-	1702	
		24				715	2000	2651	1365	1,30	55,44	28,32	-	1591	-	1830	
		24				715	2200	2883	1484	1,30	61,92	32,16	-	1699	-	1954	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



CPVN-PLUS

HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

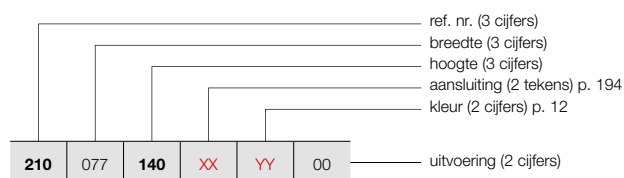

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ PLUS VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210											
210 077 140 XX YY 00	26	775	1400	2058	1046	1,31	42,64	21,32	-	1351	1554
160	26	775	1600	2329	1193	1,31	47,32	23,92	-	1480	1702
180	26	775	1800	2592	1334	1,30	51,74	26,26	-	1604	1845
200	26	775	2000	2849	1467	1,30	58,76	30,68	-	1726	1985
220	26	775	2200	3098	1595	1,30	65,78	34,84	-	1840	2116
210 089 140 XX YY 00	30	895	1400	2341	1189	1,31	46,80	24,60	-	1557	1791
160	30	895	1600	2649	1357	1,31	51,90	27,30	-	1705	1961
180	30	895	1800	2949	1518	1,30	57,00	30,00	-	1850	2128
200	30	895	2000	3240	1668	1,30	65,10	35,10	-	1988	2286
220	30	895	2200	3524	1814	1,30	73,20	40,20	-	2122	2440

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Twee rijen buizen (CPVN2-ZB)

BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 193).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 195


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 194



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 175

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom)

art. nr. zie p. 193

prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 193



CARRÉ VERTICAAL

Topdesign met dubbele warmtecapaciteit

De strakke, vlakke look van de Carré Plus, voorzien van een dubbele buizenrij voor een maximale warmteafgifte. De Carré Verticaal designradiator blijft in alles zijn tijdloze, functionele zelf, maar garandeert door die extra capaciteit ook in grotere ruimten een optimaal rendement.


CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)



CPVN2-ZB

HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

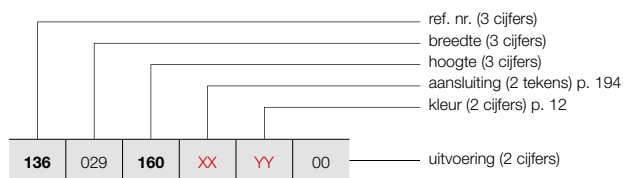

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 136																
136	029	160	XX	YY	00	10	295	1600	1062	533	1,35	30,20	15,80	-	912	1049
		10				295	1800	1174	589	1,35	33,80	17,90	-	986	1134	
		10				295	2000	1279	642	1,35	37,30	20,10	-	1063	1222	
		10				295	2200	1377	691	1,35	40,60	21,30	-	1133	1303	
		10				295	2400	1469	737	1,35	43,80	22,60	-	1202	1382	
		10				295	2600	1555	780	1,35	47,10	23,90	-	1271	1462	
		10				295	2800	1635	820	1,35	50,30	25,10	-	1335	1535	
		10				295	3000	1709	858	1,35	53,60	26,40	-	1401	1611	
136	035	160	XX	YY	00	12	355	1600	1275	640	1,35	36,24	18,96	-	1092	1256
		12				355	1800	1409	707	1,35	40,56	21,48	-	1184	1362	
		12				355	2000	1534	770	1,35	44,76	24,12	-	1273	1464	
		12				355	2200	1652	829	1,35	48,72	25,56	-	1359	1563	
		12				355	2400	1763	885	1,35	52,56	27,12	-	1443	1659	
		12				355	2600	1866	936	1,35	56,52	28,68	-	1523	1751	
		12				355	2800	1962	984	1,35	60,36	30,12	-	1604	1845	
		12				355	3000	2050	1029	1,35	64,32	31,68	-	1684	1937	
136	041	160	XX	YY	00	14	415	1600	1487	746	1,35	42,28	22,12	-	1277	1469
		14				415	1800	1643	824	1,35	47,32	25,06	-	1379	1586	
		14				415	2000	1790	898	1,35	52,22	28,14	-	1486	1709	
		14				415	2200	1928	967	1,35	56,84	29,82	-	1587	1825	
		14				415	2400	2057	1032	1,35	61,32	31,64	-	1684	1937	
		14				415	2600	2177	1092	1,35	65,94	33,46	-	1778	2045	
		14				415	2800	2289	1149	1,35	70,42	35,14	-	1871	2152	
		14				415	3000	2392	1200	1,35	75,04	36,96	-	1962	2256	
136	047	160	XX	YY	00	16	475	1600	1700	853	1,35	48,32	25,28	-	1456	1674
		16				475	1800	1878	942	1,35	54,08	28,64	-	1578	1815	
		16				475	2000	2046	1027	1,35	59,68	32,16	-	1697	1952	
		16				475	2200	2203	1105	1,35	64,96	34,08	-	1810	2082	
		16				475	2400	2351	1180	1,35	70,08	36,16	-	1921	2209	
		16				475	2600	2488	1248	1,35	75,36	38,24	-	2033	2338	
		16				475	2800	2616	1313	1,35	80,48	40,16	-	2136	2456	
		16				475	3000	2734	1372	1,35	85,76	42,24	-	2238	2574	
136	053	160	XX	YY	00	18	535	1600	1912	959	1,35	54,36	28,44	-	1637	1883
		18				535	1800	2113	1060	1,35	60,84	32,22	-	1776	2042	
		18				535	2000	2301	1155	1,35	67,14	36,18	-	1908	2194	
		18				535	2200	2479	1244	1,35	73,08	38,34	-	2038	2344	
		18				535	2400	2644	1327	1,35	78,84	40,68	-	2162	2486	
		18				535	2600	2799	1404	1,35	84,78	43,02	-	2283	2625	
		18				535	2800	2942	1476	1,35	90,54	45,18	-	2403	2763	
		18				535	3000	3075	1543	1,35	96,48	47,52	-	2521	2899	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

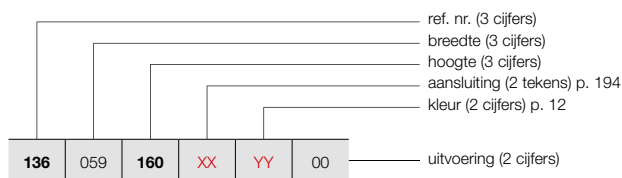

CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)



CPVN2-ZB

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 136																
136	059	160	XX	YY	00	20	595	1600	2125	1066	1,35	60,40	31,60	-	1819	2092
		180				20	595	1800	2348	1178	1,35	67,60	35,80	-	1973	2269
		200				20	595	2000	2557	1283	1,35	74,60	40,20	-	2121	2439
		220				20	595	2200	2754	1382	1,35	81,20	42,60	-	2266	2606
		240				20	595	2400	2938	1474	1,35	87,60	45,20	-	2401	2761
		260				20	595	2600	3110	1561	1,35	94,20	47,80	-	2541	2922
		280				20	595	2800	3269	1640	1,35	100,60	50,20	-	2674	3075
		300				20	595	3000	3417	1715	1,35	107,20	52,80	-	2802	3222
136	065	160	XX	YY	00	22	655	1600	2337	1173	1,35	66,44	34,76	-	2001	2301
		180				22	655	1800	2582	1296	1,35	74,36	39,38	-	2171	2497
		200				22	655	2000	2812	1411	1,35	82,06	44,22	-	2332	2682
		220				22	655	2200	3029	1520	1,35	89,32	46,86	-	2494	2868
		240				22	655	2400	3232	1622	1,35	96,36	49,72	-	2644	3041
		260				22	655	2600	3421	1717	1,35	103,62	52,58	-	2791	3210
		280				22	655	2800	3596	1804	1,35	110,66	55,22	-	2939	3380
		300				22	655	3000	3759	1886	1,35	117,92	58,08	-	3082	3544
136	071	160	XX	YY	00	24	715	1600	2550	1280	1,35	72,48	37,92	-	2184	2512
		180				24	715	1800	2817	1413	1,35	81,12	42,96	-	2365	2720
		200				24	715	2000	3069	1540	1,35	89,52	48,24	-	2546	2928
		220				24	715	2200	3305	1658	1,35	97,44	51,12	-	2716	3123
		240				24	715	2400	3526	1769	1,35	105,12	54,24	-	2883	3315
		260				24	715	2600	3732	1873	1,35	113,04	57,36	-	3050	3508
		280				24	715	2800	3923	1968	1,35	120,72	60,24	-	3207	3688
		300				24	715	3000	4101	2058	1,35	128,64	63,36	-	3361	3865
136	077	160	XX	YY	00	26	775	1600	2762	1386	1,35	78,52	41,08	-	2365	2720
		180				26	775	1800	3052	1531	1,35	87,88	46,54	-	2563	2947
		200				26	775	2000	3324	1668	1,35	96,98	52,26	-	2758	3172
		220				26	775	2200	3580	1796	1,35	105,56	55,38	-	2943	3384
		240				26	775	2400	3820	1917	1,35	113,88	58,76	-	3128	3597
		260				26	775	2600	4043	2029	1,35	122,46	62,14	-	3302	3797
		280				26	775	2800	4250	2133	1,35	130,78	65,26	-	3474	3995
		300				26	775	3000	4442	2229	1,35	139,36	68,64	-	3641	4187
136	089	160	XX	YY	00	30	895	1600	3187	1599	1,35	90,60	47,40	-	2730	3140
		180				30	895	1800	3521	1767	1,35	101,40	53,70	-	2958	3402
		200				30	895	2000	3836	1925	1,35	111,90	60,30	-	3183	3660
		220				30	895	2200	4131	2073	1,35	121,80	63,90	-	3396	3905
		240				30	895	2400	4407	2211	1,35	131,40	67,80	-	3607	4148
		260				30	895	2600	4665	2341	1,35	141,30	71,70	-	3809	4380

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)



TYPES

- Eén (CPHN1-RO) of twee rijen buizen (CPHN2-RO)

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CPHN1-RO ook verkrijgbaar als toiletradiator (600 x 415 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 193).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 196

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

CARRÉ HORIZONTAAL

Topdesign voor elke warmtebehoefte

De horizontale versie van de Carré, met keuze uit één of twee buizenrijen voor een warmteafgifte op maat in elke ruimte. Een designradiator die ook in de horizontale uitvoering uitblinkt door zijn strak design en zijn vlakke look, nog versterkt door de in het geheel geïntegreerde collector.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 194



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs € 215

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom)

art. nr. zie p. 193


prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 193




HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

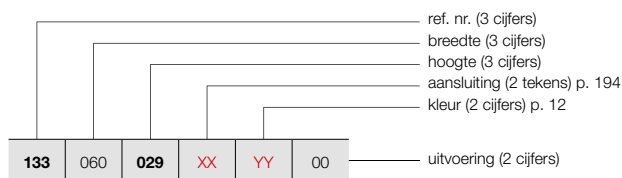

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	060	029	XX	YY	00	10	600	295	221	117	1,25	6,19	2,85	-	247	284
		035				12	600	355	259	137	1,25	7,41	3,60	-	298	343
		041				14	600	415	296	156	1,25	8,63	4,35	-	348	400
		047				16	600	475	333	176	1,25	9,86	5,10	-	397	457
		053				18	600	535	369	195	1,25	11,08	5,85	-	446	513
		059				20	600	595	404	213	1,25	12,30	6,60	-	499	574
		065				22	600	655	439	231	1,26	13,42	6,94	-	549	631
		077				26	600	775	507	266	1,26	15,67	7,63	-	647	744
		089				30	600	895	574	302	1,26	17,91	8,31	-	745	857
133	080	029	XX	YY	00	10	800	295	295	156	1,25	8,25	3,80	-	301	346
		035				12	800	355	346	183	1,25	9,88	4,80	-	364	419
		041				14	800	415	395	209	1,25	11,51	5,80	-	427	491
		047				16	800	475	444	234	1,25	13,14	6,80	-	482	554
		053				18	800	535	492	260	1,25	14,77	7,80	-	545	627
		059				20	800	595	538	284	1,25	16,40	8,80	-	607	698
		065				22	800	655	585	307	1,26	17,90	9,26	-	666	766
		077				26	800	775	676	355	1,26	20,89	10,17	-	786	904
		089				30	800	895	766	402	1,26	23,88	11,08	-	908	1044
133	100	029	XX	YY	00	10	1000	295	369	195	1,25	10,31	4,75	-	355	408
		035				12	1000	355	432	228	1,25	12,35	6,00	-	427	491
		041				14	1000	415	494	261	1,25	14,39	7,25	-	494	568
		047				16	1000	475	555	293	1,25	16,43	8,50	-	565	650
		053				18	1000	535	615	325	1,25	18,46	9,75	-	635	730
		059				20	1000	595	673	355	1,25	20,50	11,00	-	705	811
		065				22	1000	655	731	384	1,26	22,37	11,57	-	775	891
		077				26	1000	775	845	444	1,26	26,11	12,71	-	918	1056
		089				30	1000	895	957	503	1,26	29,85	13,85	-	1059	1218
133	120	029	XX	YY	00	10	1200	295	443	234	1,25	12,37	5,70	-	399	459
		035				12	1200	355	518	274	1,25	14,82	7,20	-	478	550
		041				14	1200	415	593	313	1,25	17,27	8,70	-	559	643
		047				16	1200	475	666	352	1,25	19,72	10,20	-	642	738
		053				18	1200	535	738	390	1,25	22,15	11,70	-	721	829
		059				20	1200	595	808	427	1,25	24,60	13,20	-	800	920
		065				22	1200	655	877	461	1,26	26,84	13,88	-	882	1014
		077				26	1200	775	1014	533	1,26	31,33	15,25	-	1041	1197
		089				30	1200	895	1148	603	1,26	35,82	16,62	-	1202	1382
133	140	029	XX	YY	00	10	1400	295	517	273	1,25	14,43	6,65	-	444	511
		035				12	1400	355	605	319	1,25	17,29	8,40	-	531	611
		041				14	1400	415	692	365	1,25	20,15	10,15	-	621	714
		047				16	1400	475	777	410	1,25	23,00	11,90	-	710	817
		053				18	1400	535	861	455	1,25	25,84	13,65	-	801	921
		059				20	1400	595	942	497	1,25	28,70	15,40	-	891	1025
		065				22	1400	655	1023	537	1,26	31,32	16,20	-	980	1127
		077				26	1400	775	1183	622	1,26	36,55	17,79	-	1159	1333
		089				30	1400	895	1340	704	1,26	41,79	19,39	-	1334	1534

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

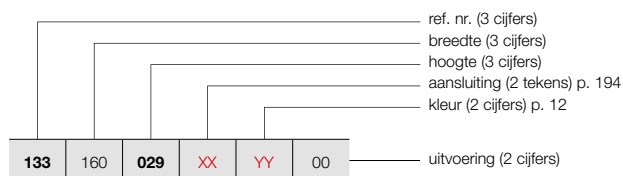

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)		
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																		
133	160	029	XX	YY	00	10	1600	295	590	312	1,25	16,50	7,60	-	485	558		
		035				12	1600	355	691	365	1,25	19,76	9,60	-	585	673		
		041				14	1600	415	790	417	1,25	23,02	11,60	-	684	787		
		047				16	1600	475	888	469	1,25	26,29	13,60	-	779	896		
		053				18	1600	535	984	520	1,25	29,54	15,60	-	879	1011		
		059				20	1600	595	1077	569	1,25	32,80	17,60	-	974	1120		
		065				22	1600	655	1170	615	1,26	35,79	18,51	-	1071	1232		
		077				26	1600	775	1352	710	1,26	41,78	20,34	-	1267	1457		
		089				30	1600	895	1531	804	1,26	47,76	22,16	-	1461	1680		
133	180	029	XX	YY	00	10	1800	295	664	351	1,25	18,56	8,55	-	528	607		
		035				12	1800	355	778	411	1,25	22,23	10,80	-	634	729		
		041				14	1800	415	889	469	1,25	25,90	13,05	-	741	852		
		047				16	1800	475	999	528	1,25	29,57	15,30	-	846	973		
		053				18	1800	535	1107	585	1,25	33,23	17,55	-	953	1096		
		059				20	1800	595	1211	639	1,25	36,90	19,80	-	1056	1214		
		065				22	1800	655	1316	691	1,26	40,27	20,83	-	1164	1339		
		077				26	1800	775	1521	799	1,26	47,00	22,88	-	1374	1580		
		089				30	1800	895	1723	905	1,26	53,73	24,93	-	1587	1825		
133	200	029	XX	YY	00	10	2000	295	738	390	1,25	20,62	9,50	-	568	653		
		035				12	2000	355	864	456	1,25	24,70	12,00	-	684	787		
		041				14	2000	415	988	522	1,25	28,78	14,50	-	797	917		
		047				16	2000	475	1110	586	1,25	32,86	17,00	-	908	1044		
		053				18	2000	535	1230	650	1,25	36,92	19,50	-	1022	1175		
		059				20	2000	595	1346	711	1,25	41,00	22,00	-	1137	1308		
		065				22	2000	655	1462	768	1,26	44,74	23,14	-	1252	1440		
		077				26	2000	775	1690	888	1,26	52,22	25,42	-	1477	1699		
		089				30	2000	895	1914	1006	1,26	59,70	27,70	-	1703	1958		
133	220	029	XX	YY	00	10	2200	295	812	429	1,25	22,68	10,45	-	607	698		
		035				12	2200	355	950	502	1,25	27,17	13,20	-	728	837		
		041				14	2200	415	1087	574	1,25	31,66	15,95	-	848	975		
		047				16	2200	475	1221	645	1,25	36,15	18,70	-	971	1117		
		053				18	2200	535	1353	714	1,25	40,61	21,45	-	1092	1256		
		059				20	2200	595	1481	782	1,25	45,10	24,20	-	1215	1397		
		065				22	2200	655	1608	845	1,26	49,21	25,45	-	1334	1534		
		077				26	2200	775	1859	977	1,26	57,44	27,96	-	1577	1814		
		089				30	2200	895	2105	1106	1,26	65,67	30,47	-	1819	2092		
133	240	029	XX	YY	00	10	2400	295	886	468	1,25	24,74	11,40	-	644	741		
		035				12	2400	355	1037	548	1,25	29,64	14,40	-	771	887		
		041				14	2400	415	1186	626	1,25	34,54	17,40	-	901	1036		
		047				16	2400	475	1332	703	1,25	39,43	20,40	-	1030	1185		
		053				18	2400	535	1476	779	1,25	44,30	23,40	-	1160	1334		
		059				20	2400	595	1615	853	1,25	49,20	26,40	-	1285	1478		
		065				22	2400	655	1754	922	1,26	53,69	27,77	-	1414	1626		
		077				26	2400	775	2028	1065	1,26	62,66	30,50	-	1672	1923		
		089				30	2400	895	2297	1207	1,26	71,64	33,24	-	1932	2222		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>


Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

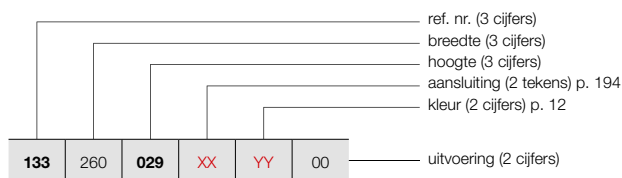

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	260	029	XX	YY	00	10	2600	295	959	506	1,25	26,81	12,35	-	680	782
		035				12	2600	355	1123	593	1,25	32,11	15,60	-	818	941
		041				14	2600	415	1284	678	1,25	37,41	18,85	-	953	1096
		047				16	2600	475	1443	762	1,25	42,72	22,10	-	1088	1251
		053				18	2600	535	1599	844	1,25	48,00	25,35	-	1224	1408
		059				20	2600	595	1750	924	1,25	53,30	28,60	-	1361	1565
		065				22	2600	655	1901	999	1,26	58,16	30,08	-	1497	1722
		077				26	2600	775	2197	1154	1,26	67,89	33,05	-	1770	2036
		089				30	2600	895	2488	1307	1,26	77,61	36,01	-	2040	2346
133	280	029	XX	YY	00	10	2800	295	1033	545	1,25	28,87	13,30	-	716	823
		035				12	2800	355	1210	639	1,25	34,58	16,80	-	856	984
		041				14	2800	415	1383	730	1,25	40,29	20,30	-	1002	1152
		047				16	2800	475	1554	821	1,25	46,00	23,80	-	1144	1316
		053				18	2800	535	1722	909	1,25	51,69	27,30	-	1286	1479
		059				20	2800	595	1884	995	1,25	57,40	30,80	-	1431	1646
		065				22	2800	655	2047	1075	1,26	62,64	32,40	-	1576	1812
		077				26	2800	775	2366	1243	1,26	73,11	35,59	-	1861	2140
		089				30	2800	895	2680	1408	1,26	83,58	38,78	-	2148	2470
133	300	029	XX	YY	00	10	3000	295	1107	585	1,25	30,93	14,25	-	751	864
		035				12	3000	355	1296	684	1,25	37,05	18,00	-	901	1036
		041				14	3000	415	1482	783	1,25	43,17	21,75	-	1052	1210
		047				16	3000	475	1665	879	1,25	49,29	25,50	-	1200	1380
		053				18	3000	535	1845	974	1,25	55,38	29,25	-	1351	1554
		059				20	3000	595	2019	1066	1,25	61,50	33,00	-	1500	1725
		065				22	3000	655	2193	1152	1,26	67,11	34,71	-	1652	1900
		077				26	3000	775	2535	1332	1,26	78,33	38,13	-	1949	2241
		089				30	3000	895	2871	1508	1,26	89,55	41,55	-	2252	2590

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

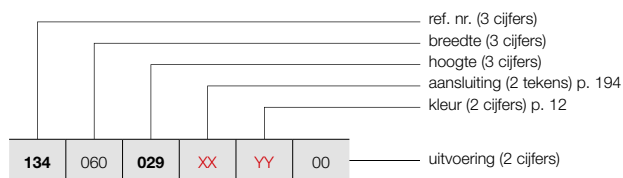

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)		
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																		
134	060	029	XX	YY	00	10	600	295	377	200	1,24	11,94	6,06	-	482	554		
		035				12	600	355	459	242	1,25	14,26	7,27	-	581	668		
		041				14	600	415	539	282	1,27	16,57	8,48	-	679	781		
		047				16	600	475	617	321	1,28	18,89	9,70	-	775	891		
		053				18	600	535	693	359	1,29	21,20	10,91	-	874	1005		
		059				20	600	595	766	394	1,30	23,52	12,12	-	972	1118		
		065				22	600	655	836	430	1,30	25,85	13,39	-	1066	1226		
		077				26	600	775	967	498	1,30	30,50	15,94	-	1260	1449		
		089				30	600	895	1087	560	1,30	35,16	18,48	-	1456	1674		
134	080	029	XX	YY	00	10	800	295	503	267	1,24	15,92	8,08	-	593	682		
		035				12	800	355	612	323	1,25	19,01	9,70	-	706	812		
		041				14	800	415	719	376	1,27	22,10	11,31	-	826	950		
		047				16	800	475	823	428	1,28	25,18	12,93	-	946	1088		
		053				18	800	535	924	478	1,29	28,27	14,54	-	1064	1224		
		059				20	800	595	1021	526	1,30	31,36	16,16	-	1182	1359		
		065				22	800	655	1114	573	1,30	34,46	17,86	-	1299	1494		
		077				26	800	775	1290	664	1,30	40,67	21,25	-	1537	1768		
		089				30	800	895	1449	746	1,30	46,88	24,64	-	1773	2039		
134	100	029	XX	YY	00	10	1000	295	629	334	1,24	19,90	10,10	-	689	792		
		035				12	1000	355	765	404	1,25	23,76	12,12	-	826	950		
		041				14	1000	415	899	470	1,27	27,62	14,14	-	966	1111		
		047				16	1000	475	1029	535	1,28	31,48	16,16	-	1102	1267		
		053				18	1000	535	1155	598	1,29	35,34	18,18	-	1241	1427		
		059				20	1000	595	1276	657	1,30	39,20	20,20	-	1377	1584		
		065				22	1000	655	1393	717	1,30	43,08	22,32	-	1514	1741		
		077				26	1000	775	1612	830	1,30	50,84	26,56	-	1790	2059		
		089				30	1000	895	1811	932	1,30	58,60	30,80	-	2064	2374		
134	120	029	XX	YY	00	10	1200	295	755	401	1,24	23,88	12,12	-	779	896		
		035				12	1200	355	918	485	1,25	28,51	14,54	-	933	1073		
		041				14	1200	415	1079	564	1,27	33,14	16,97	-	1094	1258		
		047				16	1200	475	1235	642	1,28	37,78	19,39	-	1248	1435		
		053				18	1200	535	1386	717	1,29	42,41	21,82	-	1406	1617		
		059				20	1200	595	1531	788	1,30	47,04	24,24	-	1561	1795		
		065				22	1200	655	1672	861	1,30	51,70	26,78	-	1717	1975		
		077				26	1200	775	1934	996	1,30	61,01	31,87	-	2027	2331		
		089				30	1200	895	2173	1119	1,30	70,32	36,96	-	2345	2697		
134	140	029	XX	YY	00	10	1400	295	881	468	1,24	27,86	14,14	-	867	997		
		035				12	1400	355	1071	566	1,25	33,26	16,97	-	1041	1197		
		041				14	1400	415	1259	658	1,27	38,67	19,80	-	1215	1397		
		047				16	1400	475	1441	749	1,28	44,07	22,62	-	1386	1594		
		053				18	1400	535	1617	837	1,29	49,48	25,45	-	1563	1797		
		059				20	1400	595	1786	919	1,30	54,88	28,28	-	1737	1998		
		065				22	1400	655	1950	1004	1,30	60,31	31,25	-	1908	2194		
		077				26	1400	775	2257	1162	1,30	71,18	37,18	-	2255	2593		
		089				30	1400	895	2535	1305	1,30	82,04	43,12	-	2603	2993		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

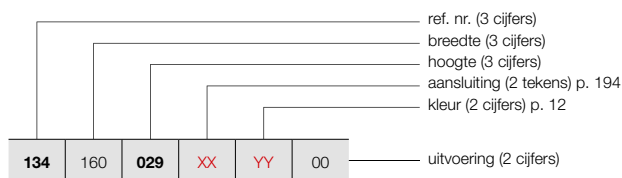

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																
134	160	029	XX	YY	00	10	1600	295	1006	534	1,24	31,84	16,16	-	950	1093
		035				12	1600	355	1224	646	1,25	38,02	19,39	-	1142	1313
		041				14	1600	415	1438	752	1,27	44,19	22,62	-	1329	1528
		047				16	1600	475	1646	856	1,28	50,37	25,86	-	1522	1750
		053				18	1600	535	1848	956	1,29	56,54	29,09	-	1710	1967
		059				20	1600	595	2042	1051	1,30	62,72	32,32	-	1901	2186
		065				22	1600	655	2229	1147	1,30	68,93	35,71	-	2093	2407
		077				26	1600	775	2579	1328	1,30	81,34	42,50	-	2472	2843
		089				30	1600	895	2898	1492	1,30	93,76	49,28	-	2848	3275
134	180	029	XX	YY	00	10	1800	295	1132	601	1,24	35,82	18,18	-	1031	1186
		035				12	1800	355	1377	727	1,25	42,77	21,82	-	1237	1423
		041				14	1800	415	1618	846	1,27	49,72	25,45	-	1444	1661
		047				16	1800	475	1852	963	1,28	56,66	29,09	-	1651	1899
		053				18	1800	535	2079	1076	1,29	63,61	32,72	-	1854	2132
		059				20	1800	595	2297	1182	1,30	70,56	36,36	-	2063	2372
		065				22	1800	655	2507	1290	1,30	77,54	40,18	-	2268	2608
		077				26	1800	775	2902	1494	1,30	91,51	47,81	-	2679	3081
		089				30	1800	895	3260	1678	1,30	105,48	55,44	-	3091	3555
134	200	029	XX	YY	00	10	2000	295	1258	668	1,24	39,80	20,20	-	1106	1272
		035				12	2000	355	1530	808	1,25	47,52	24,24	-	1329	1528
		041				14	2000	415	1798	940	1,27	55,24	28,28	-	1549	1781
		047				16	2000	475	2058	1070	1,28	62,96	32,32	-	1773	2039
		053				18	2000	535	2310	1195	1,29	70,68	36,36	-	1995	2294
		059				20	2000	595	2552	1314	1,30	78,40	40,40	-	2217	2550
		065				22	2000	655	2786	1434	1,30	86,16	44,64	-	2439	2805
		077				26	2000	775	3224	1660	1,30	101,68	53,12	-	2880	3312
		089				30	2000	895	3622	1864	1,30	117,20	61,60	-	3320	3818
134	220	029	XX	YY	00	10	2200	295	1384	735	1,24	43,78	22,22	-	1182	1359
		035				12	2200	355	1683	889	1,25	52,27	26,66	-	1420	1633
		041				14	2200	415	1978	1034	1,27	60,76	31,11	-	1656	1904
		047				16	2200	475	2264	1177	1,28	69,26	35,55	-	1890	2174
		053				18	2200	535	2541	1315	1,29	77,75	40,00	-	2129	2448
		059				20	2200	595	2807	1445	1,30	86,24	44,44	-	2365	2720
		065				22	2200	655	3065	1578	1,30	94,78	49,10	-	2603	2993
		077				26	2200	775	3546	1825	1,30	111,85	58,43	-	3075	3536
		089				30	2200	895	3984	2051	1,30	128,92	67,76	-	3546	4078
134	240	029	XX	YY	00	10	2400	295	1510	801	1,24	47,76	24,24	-	1256	1444
		035				12	2400	355	1836	970	1,25	57,02	29,09	-	1508	1734
		041				14	2400	415	2158	1128	1,27	66,29	33,94	-	1756	2019
		047				16	2400	475	2470	1284	1,28	75,55	38,78	-	2009	2310
		053				18	2400	535	2772	1434	1,29	84,82	43,63	-	2258	2597
		059				20	2400	595	3062	1576	1,30	94,08	48,48	-	2508	2884
		065				22	2400	655	3343	1721	1,30	103,39	53,57	-	2762	3176
		077				26	2400	775	3869	1992	1,30	122,02	63,74	-	3264	3754

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

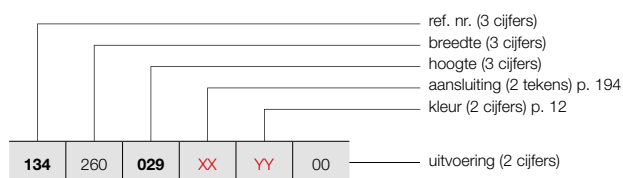

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																	
134	260	029	XX	YY	00	10	2600	295	1635	868	1,24	51,74	26,26	-	1327	1526	
		12				2600	355	1989	1050	1,25	61,78	31,51	-	1591	1830		
		14				2600	415	2337	1222	1,27	71,81	36,76	-	1854	2132		
		16				2600	475	2675	1391	1,28	81,85	42,02	-	2122	2440		
		18				2600	535	3003	1554	1,29	91,88	47,27	-	2389	2747		
		20				2600	595	3318	1708	1,30	101,92	52,52	-	2655	3053		
		22				2600	655	3622	1864	1,30	112,01	58,03	-	2919	3357		
		26				2600	775	4191	2157	1,30	132,18	69,06	-	3448	3965		
134	280	029	XX	YY	00	10	2800	295	1761	935	1,24	55,72	28,28	-	1398	1608	
		12				2800	355	2142	1131	1,25	66,53	33,94	-	1672	1923		
		14				2800	415	2517	1316	1,27	77,34	39,59	-	1953	2246		
		16				2800	475	2881	1498	1,28	88,14	45,25	-	2232	2567		
		18				2800	535	3234	1673	1,29	98,95	50,90	-	2512	2889		
		20				2800	595	3573	1839	1,30	109,76	56,56	-	2790	3209		
		22				2800	655	3900	2008	1,30	120,62	62,50	-	3072	3533		
134	300	029	XX	YY	00	10	3000	295	1887	1002	1,24	59,70	30,30	-	1466	1686	
		12				3000	355	2295	1212	1,25	71,28	36,36	-	1756	2019		
		14				3000	415	2697	1410	1,27	82,86	42,42	-	2050	2358		
		16				3000	475	3087	1605	1,28	94,44	48,48	-	2343	2694		
		18				3000	535	3465	1793	1,29	106,02	54,54	-	2631	3026		
		20				3000	595	3828	1970	1,30	117,60	60,60	-	2924	3363		
		22				3000	655	4179	2151	1,30	129,24	66,96	-	3218	3701		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN	HOOGTE / BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO				
WANDOPSTELLING	≤ 2400 mm (4 bevestigingen)	RAL 7016	1187 007 0000 7016	40
	≥ 2600 mm (6 bevestigingen)	RAL 7016	1187 008 0000 7016	58

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO				
KNOP VIERKANT 		CHROOM	1183 500 0000 0099	68
• h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm				
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO				
HANDDOEKBEUGEL RECHT 		CHROOM	1183 207 0000 0099	185
• h = 24 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 66 mm; a = 48 mm				
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS 	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	201
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	201
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS 	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	201
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	201
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				


^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar




CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS (VOORRAAD)

CARRÉ VERTICAAL: CPVN2-ZB

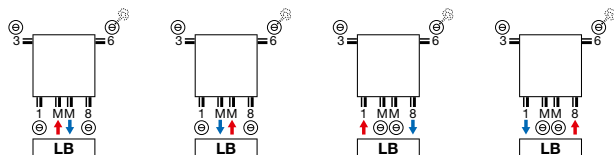


CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS (NIET-VOORRAAD)


CARRÉ VERTICAAL: CPVN2-ZB

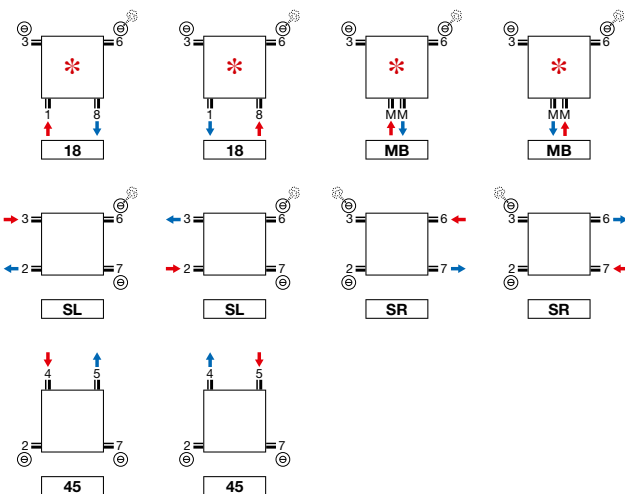


* **Opmerking CPVN-PLUS/CPVN2-ZB 10 buizen:** 2/3/6/7 altijd open.

CARRÉ HORIZONTAAL: CPHN1-RO / CPHN2-RO

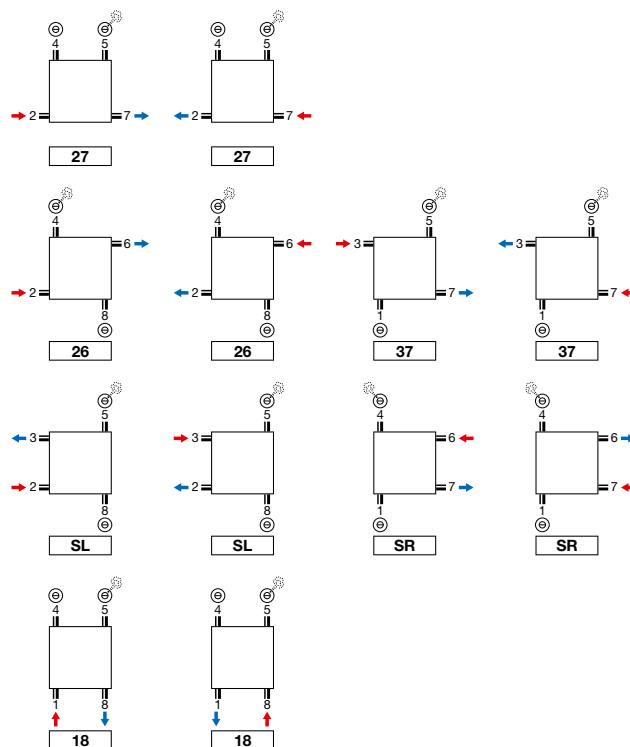

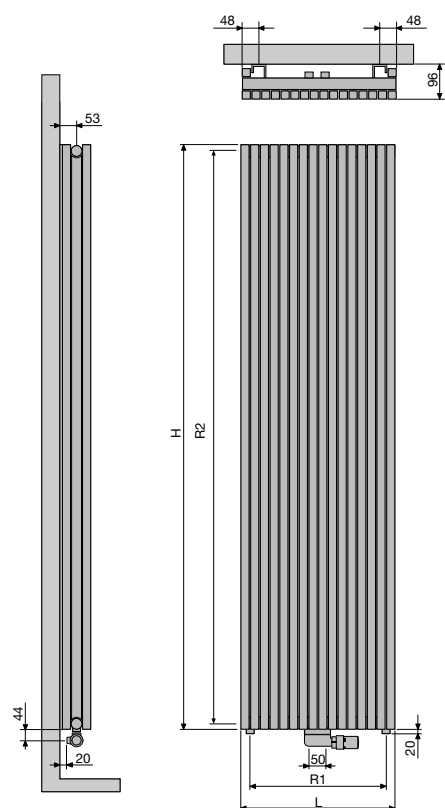
CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)

								CPVN-PLUS		
	Aantal buizen	10	12	14	16	18	20	22	26	30
	Breedte (L)	295	355	415	475	535	595	655	775	895
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)		240	300	360	420	480	540	600	720	840
	Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200				
Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2)		1365	1565	1765	1965	2165				
	Hartafstand tussen de ophangingen	L-200	H-290							

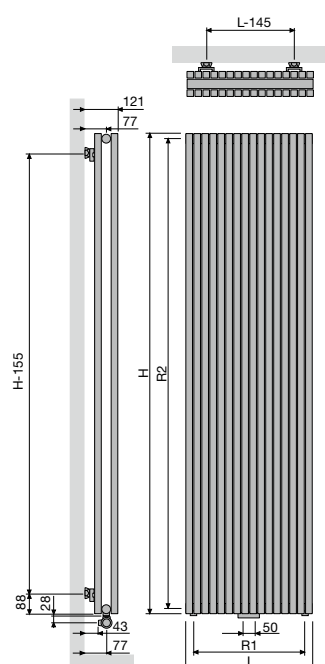CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)

									CPVN2-ZB
Aantal buizen	10	12	14	16	18	20	22	26	30
Breedte (L)	295	355	415	475	535	595	655	775	895
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	300	360	420	480	540	600	720	840
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2)	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965
Hartafstand tussen de ophangingen	L-145	H-155							

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)

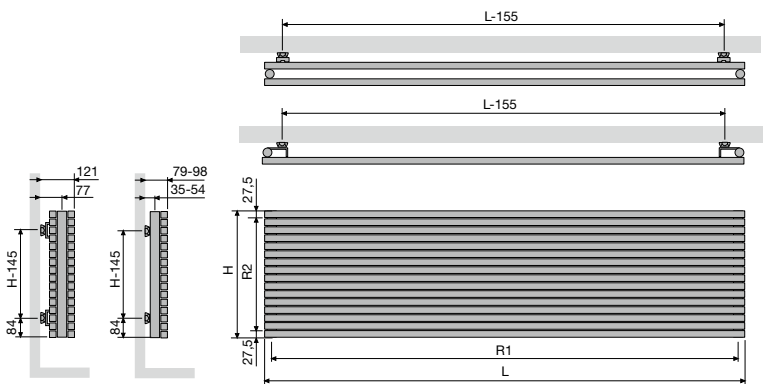

CPHN1-RO / CPHN2-RO													
Breedte (L)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	565	765	965	1165	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965
Hoogte (H)	295	355	415	475	535	595	655	775	895				
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R2)	240	300	360	420	480	540	600	720	840				
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-145											

BUIZEN

- VV: Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH


- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 202

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

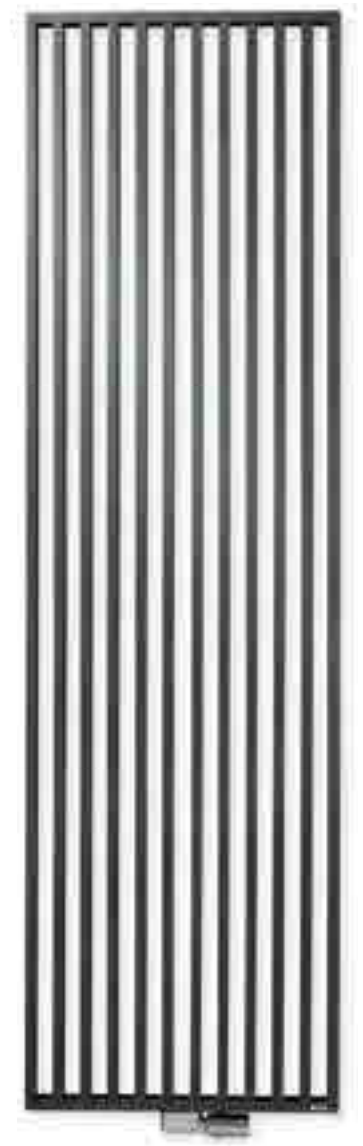

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 201



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 175

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 201

prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 201

ARCHE VERTICAAL

Techniek en esthetiek naadloos verenigd

Een designradiatorconcept, enig in zijn soort. De buizen zijn niet op, maar in elkaar gemonteerd en vormen samen één naadloze, vlakke structuur. Ook de accessoires zijn mooi in het geheel geïntegreerd. Die perfecte verstandhouding tussen techniek en esthetiek leveren een uniek product op dat inmiddels zowat alle belangrijke designprijzen heeft weggekaapt en ook beschikbaar is in een badkameruitvoering met middenaansluiting.




ARCHE VERTICAAL (VV)



VV


HOE ARCHE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

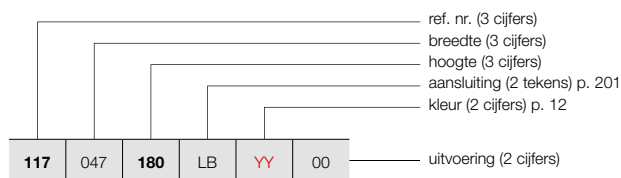

HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE VERTICAAL VV : 117													
117 047 180 LB YY 00	10	470	1800	1050	560	1,23	22,90	13,94	-		580	11117-03	667
		470	2000	1164	618	1,24	25,36	15,42	-		619	-	712
		470	2200	1279	679	1,24	27,81	16,91	-		656	-	754
117 057 180 LB YY 00	12	570	1800	1273	679	1,23	27,78	16,90	-		702	-	807
		570	2000	1412	749	1,24	30,76	18,70	-		751	-	864
		570	2200	1552	824	1,24	33,73	20,50	-		794	-	913
117 067 180 LB YY 00	14	670	1800	1496	798	1,23	32,65	19,87	-		826	-	950
		670	2000	1660	881	1,24	36,15	21,98	-		885	-	1018
		670	2200	1824	968	1,24	39,65	24,10	-		931	-	1071

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- VVR (beugel rechts), VL (beugel links)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Vaste handdoekbeugel in de kleur van de radiator
- Opgelet: deze beugel wordt niet warm!

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 202


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 201



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 175

Koppelingen, zie p. 373



ARCHE PLUS VERTICAAL

Functioneel mooi over de hele lijn

Een designradiator waarbij de unieke, vlakke vormgeving van de Arche wordt aangevuld met een naadloos op de structuur gelaste handdoekbeugel. Samen vormen ze een mooi afgewerkt geheel dat de perfecte verstandhouding tussen de Arche vormgeving en functionaliteit extra benadrukt.



ARCHE PLUS VERTICAAL (VVL, VVR)




VVL

VVR


HOE ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

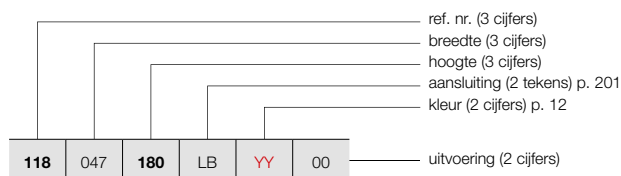

HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE PLUS VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVL : 118													
118 047 180 200 220 LB YY 00	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-		773	11118-01	889
	10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-		826	-	950
	10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-		875	-	1006
118 057 180 200 220 LB YY 00	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-		935	-	1075
	12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-		1002	-	1152
	12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-		1056	-	1214
118 067 180 200 220 LB YY 00	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-		1101	-	1266
	14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-		1178	-	1355
	14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-		1243	-	1429
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVR : 119													
119 047 180 200 220 LB YY 00	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-		773	11119-01	889
	10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-		826	-	950
	10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-		875	-	1006
119 057 180 200 220 LB YY 00	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-		935	-	1075
	12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-		1002	-	1152
	12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-		1056	-	1214
119 067 180 200 220 LB YY 00	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-		1101	-	1266
	14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-		1178	-	1355
	14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-		1243	-	1429

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
KNOP		VV / VWL / VWR		
		CHROOM	1183 410 0000 0099	87
		• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;		
HANDDOEKBEUGEL		VV		
		CHROOM	1183 228 0000 0099	185
		• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm		

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


ARCHE AANSLUITINGEN

ARCHE VERTICAAL: W
ARCHE PLUS VERTICAAL: WL / VWR

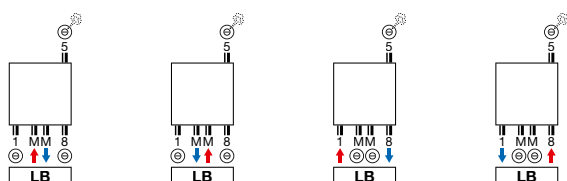


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ARCHE VERTICAAL (VV)

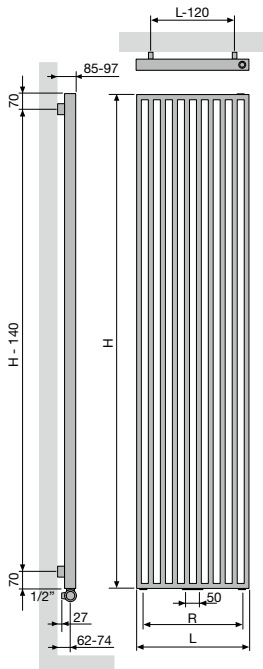

	VV		
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	

ARCHE PLUS VERTICAAL (VWL, VWR)

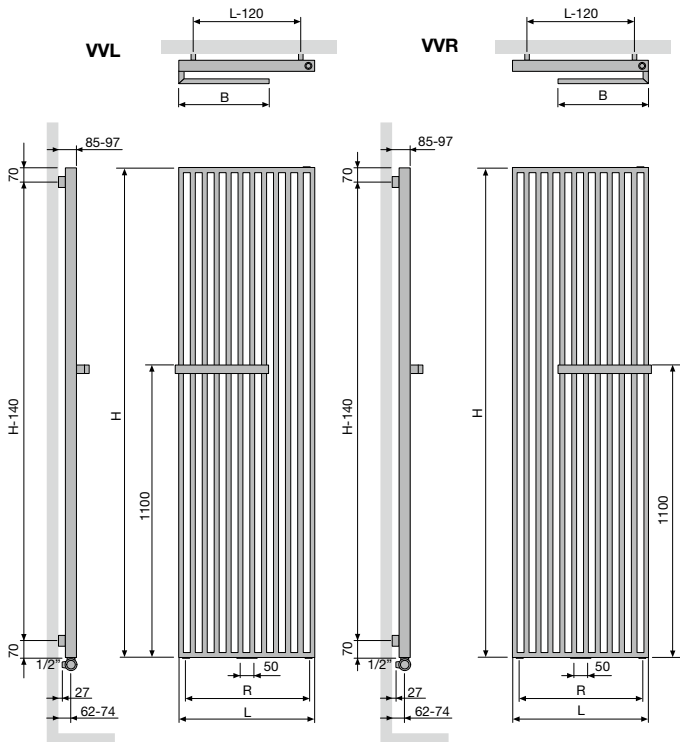

	VWL / VWR		
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Breedte handdoekbeugel (B)	335	385	435
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	

TYPES

- Eén (ZV-1) of twee rijen buizen (ZV-2)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 215

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 214



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 175

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 213

prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 213

ZANA VERTICAAL

Traditie en trends in perfecte harmonie

De Zana combineert een onklopbaar vermogen met een tijdloze lijnvoering. Een klassieker die blijft bekoren door zijn kracht, zijn klasse en zijn comfort. Het retrogevoel is nooit ver weg. Maar ook de moderniteit is volop aanwezig in dit unieke gamma designradiatoren voor elke woonomgeving, elke ruimte, elke toepassing.




ZANA VERTICAAL (ZV-1)



ZV-1


HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

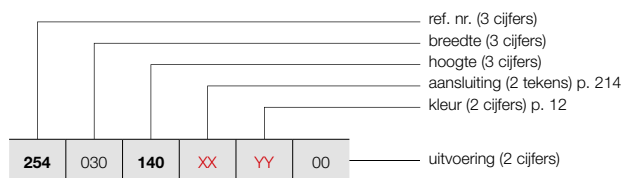

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)




PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN				
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254																		
254	030	140	XX	YY	00	8	304	1400	680	359	1,27	18,16	8,24	-	527	-	606	
		8				304	1600	769	406	1,27	20,72	9,44	-	573	-	659		
		8				304	1800	859	454	1,28	23,20	10,64	-	618	-	711		
		8				304	2000	950	502	1,28	25,68	11,68	-	665	-	765		
		8				304	2200	1042	550	1,28	28,08	12,72	-	710	-	817		
		8				304	2400	1136	600	1,29	30,56	13,76	-	758	-	872		
		8				304	2600	1231	650	1,29	33,04	14,80	-	802	-	922		
		8				304	2800	1327	701	1,29	35,44	15,84	-	848	-	975		
		8				304	3000	1426	753	1,29	37,92	16,88	-	897	-	1032		
254	038	140	XX	YY	00	10	384	1400	850	449	1,27	22,70	10,30	-	631	-	726	
		10				384	1600	962	508	1,27	25,90	11,80	-	691	-	795		
		10				384	1800	1074	567	1,28	29,00	13,30	-	747	11254-03	859		
		10				384	2000	1188	627	1,28	32,10	14,60	-	806	-	927		
		10				384	2200	1303	688	1,28	35,10	15,90	-	860	-	989		
		10				384	2400	1420	750	1,29	38,20	17,20	-	921	-	1059		
		10				384	2600	1539	813	1,29	41,30	18,50	-	980	-	1127		
		10				384	2800	1659	876	1,29	44,30	19,80	-	1037	-	1193		
		10				384	3000	1782	941	1,29	47,40	21,10	-	1094	-	1258		
254	046	140	XX	YY	00	12	464	1400	1020	539	1,27	27,24	12,36	-	740	-	851	
		12				464	1600	1154	609	1,27	31,08	14,16	-	808	-	929		
		12				464	1800	1289	681	1,28	34,80	15,96	-	877	11254-12	1009		
		12				464	2000	1425	752	1,28	38,52	17,52	-	947	11254-01	1089		
		12				464	2200	1563	825	1,28	42,12	19,08	-	1016	-	1168		
		12				464	2400	1704	900	1,29	45,84	20,64	-	1084	-	1247		
		12				464	2600	1846	975	1,29	49,56	22,20	-	1150	-	1323		
		12				464	2800	1991	1051	1,29	53,16	23,76	-	1221	-	1404		
		12				464	3000	2139	1130	1,29	56,88	25,32	-	1293	-	1487		
254	054	140	XX	YY	00	14	544	1400	1190	628	1,27	31,78	14,42	-	843	-	969	
		14				544	1600	1346	711	1,27	36,26	16,52	-	924	-	1063		
		14				544	1800	1504	794	1,28	40,60	18,62	-	1004	11254-07	1155		
		14				544	2000	1663	878	1,28	44,94	20,44	-	1085	11254-08	1248		
		14				544	2200	1824	963	1,28	49,14	22,26	-	1169	-	1344		
		14				544	2400	1988	1050	1,29	53,48	24,08	-	1247	-	1434		
		14				544	2600	2154	1137	1,29	57,82	25,90	-	1328	-	1527		
		14				544	2800	2323	1227	1,29	62,02	27,72	-	1409	-	1620		
		14				544	3000	2495	1318	1,29	66,36	29,54	-	1489	-	1712		
254	062	140	XX	YY	00	16	624	1400	1360	718	1,27	36,32	16,48	-	950	-	1093	
		16				624	1600	1539	813	1,27	41,44	18,88	-	1043	-	1199		
		16				624	1800	1719	908	1,28	46,40	21,28	-	1136	11254-09	1306		
		16				624	2000	1900	1003	1,28	51,36	23,36	-	1226	11254-02	1410		
		16				624	2200	2085	1101	1,28	56,16	25,44	-	1320	-	1518		
		16				624	2400	2272	1200	1,29	61,12	27,52	-	1410	-	1622		
		16				624	2600	2462	1300	1,29	66,08	29,60	-	1504	-	1730		
		16				624	2800	2655	1402	1,29	70,88	31,68	-	1595	-	1834		
		16				624	3000	2852	1506	1,29	75,84	33,76	-	1687	-	1940		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

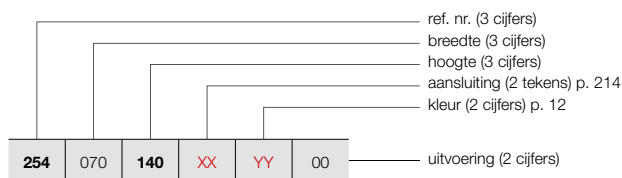

ZV-1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254																
254	070	140	XX	YY	00	18	704	1400	1531	808	1,27	40,86	18,54	-	1055	1213
		160				18	704	1600	1731	914	1,27	46,62	21,24	-	1161	1335
		180				18	704	1800	1933	1021	1,28	52,20	23,94	-	1265	1455
		200				18	704	2000	2138	1129	1,28	57,78	26,28	-	1366	1571
		220				18	704	2200	2345	1238	1,28	63,18	28,62	-	1471	1692
		240				18	704	2400	2555	1349	1,29	68,76	30,96	-	1576	1812
		260				18	704	2600	2769	1462	1,29	74,34	33,30	-	1677	1929
		280				18	704	2800	2987	1577	1,29	79,74	35,64	-	1782	2049
		300				18	704	3000	3208	1694	1,29	85,32	37,98	-	1887	2170
254	078	140	XX	YY	00	20	784	1400	1701	898	1,27	45,40	20,60	-	1163	1337
		160				20	784	1600	1923	1015	1,27	51,80	23,60	-	1279	1471
		180				20	784	1800	2148	1134	1,28	58,00	26,60	-	1393	1602
		200				20	784	2000	2375	1254	1,28	64,20	29,20	-	1509	1735
		220				20	784	2200	2606	1376	1,28	70,20	31,80	-	1622	1865
		240				20	784	2400	2839	1499	1,29	76,40	34,40	-	1738	1999
		260				20	784	2600	3077	1625	1,29	82,60	37,00	-	1852	2130
		280				20	784	2800	3319	1753	1,29	88,60	39,60	-	1969	2264
		300				20	784	3000	3564	1882	1,29	94,80	42,20	-	2084	2397
254	086	140	XX	YY	00	22	864	1400	1871	988	1,27	49,94	22,66	-	1268	1458
		160				22	864	1600	2116	1117	1,27	56,98	25,96	-	1394	1603
		180				22	864	1800	2363	1248	1,28	63,80	29,26	-	1522	1750
		200				22	864	2000	2613	1380	1,28	70,62	32,12	-	1651	1899
		220				22	864	2200	2866	1513	1,28	77,22	34,98	-	1776	2042
		240				22	864	2400	3123	1649	1,29	84,04	37,84	-	1903	2188
		260				22	864	2600	3385	1788	1,29	90,86	40,70	-	2027	2331
		280				22	864	2800	3650	1927	1,29	97,46	43,56	-	2155	2478
		300				22	864	3000	3921	2071	1,29	104,28	46,42	-	2281	2623
254	094	140	XX	YY	00	24	944	1400	2041	1078	1,27	54,48	24,72	-	1374	1580
		160				24	944	1600	2308	1219	1,27	62,16	28,32	-	1512	1739
		180				24	944	1800	2578	1361	1,28	69,60	31,92	-	1652	1900
		200				24	944	2000	2850	1505	1,28	77,04	35,04	-	1788	2056
		220				24	944	2200	3127	1651	1,28	84,24	38,16	-	1926	2215
		240				24	944	2400	3407	1799	1,29	91,68	41,28	-	2066	2376
		260				24	944	2600	3692	1950	1,29	99,12	44,40	-	2202	2532
		280				24	944	2800	3982	2103	1,29	106,32	47,52	-	2344	2696
		300				24	944	3000	4277	2259	1,29	113,76	50,64	-	2479	2851
254	102	140	XX	YY	00	26	1024	1400	2211	1168	1,27	59,02	26,78	-	1481	1703
		160				26	1024	1600	2500	1320	1,27	67,34	30,68	-	1628	1872
		180				26	1024	1800	2793	1475	1,28	75,40	34,58	-	1779	2046
		200				26	1024	2000	3088	1631	1,28	83,46	37,96	-	1930	2220
		220				26	1024	2200	3388	1789	1,28	91,26	41,34	-	2079	2391
		240				26	1024	2400	3691	1949	1,29	99,32	44,72	-	2229	2563
		260				26	1024	2600	4000	2112	1,29	107,38	48,10	-	2378	2735
		280				26	1024	2800	4314	2278	1,29	115,18	51,48	-	2530	2910
		300				26	1024	3000	4634	2447	1,29	123,24	54,86	-	2677	3079

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


ZANA VERTICAAL (ZV-2)



ZV-2


HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

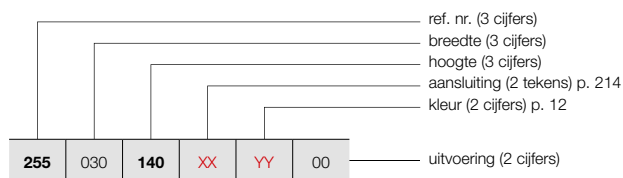

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255																	
255	030	140	XX	YY	00	8	304	1400	1105	584	1,30	35,20	16,16	-	897	-	1032
		8				304	1600	1242	656	1,30	40,16	18,40	-	974	-	1120	
		8				304	1800	1379	728	1,30	45,12	20,64	-	1053	-	1211	
		8				304	2000	1515	800	1,30	50,00	23,28	-	1132	-	1302	
		8				304	2200	1651	872	1,30	54,80	25,92	-	1211	-	1393	
		8				304	2400	1788	944	1,30	59,68	28,56	-	1285	-	1478	
		8				304	2600	1925	1017	1,30	64,48	31,12	-	1365	-	1570	
		8				304	2800	2062	1089	1,30	69,36	33,76	-	1444	-	1661	
		8				304	3000	2200	1162	1,30	74,16	36,40	-	1524	-	1753	
255	038	140	XX	YY	00	10	384	1400	1381	729	1,30	44,00	20,20	-	1076	-	1237
		10				384	1600	1553	820	1,30	50,20	23,00	-	1176	-	1352	
		10				384	1800	1724	910	1,30	56,40	25,80	-	1273	-	1464	
		10				384	2000	1894	1000	1,30	62,50	29,10	-	1369	-	1574	
		10				384	2200	2064	1090	1,30	68,50	32,40	-	1467	-	1687	
		10				384	2400	2235	1180	1,30	74,60	35,70	-	1566	-	1801	
		10				384	2600	2406	1271	1,30	80,60	38,90	-	1663	-	1912	
		10				384	2800	2577	1361	1,30	86,70	42,20	-	1759	-	2023	
		10				384	3000	2750	1452	1,30	92,70	45,50	-	1861	-	2140	
255	046	140	XX	YY	00	12	464	1400	1657	875	1,30	52,80	24,24	-	1256	-	1444
		12				464	1600	1863	984	1,30	60,24	27,60	-	1373	-	1579	
		12				464	1800	2068	1092	1,30	67,68	30,96	-	1489	-	1712	
		12				464	2000	2273	1200	1,30	75,00	34,92	-	1607	-	1848	
		12				464	2200	2477	1308	1,30	82,20	38,88	-	1729	-	1988	
		12				464	2400	2682	1416	1,30	89,52	42,84	-	1845	-	2122	
		12				464	2600	2887	1525	1,30	96,72	46,68	-	1962	-	2256	
		12				464	2800	3093	1633	1,30	104,04	50,64	-	2079	-	2391	
		12				464	3000	3300	1743	1,30	111,24	54,60	-	2197	-	2527	
255	054	140	XX	YY	00	14	544	1400	1933	1021	1,30	61,60	28,28	-	1434	-	1649
		14				544	1600	2174	1148	1,30	70,28	32,20	-	1575	-	1811	
		14				544	1800	2413	1274	1,30	78,96	36,12	-	1706	-	1962	
		14				544	2000	2651	1400	1,30	87,50	40,74	-	1847	11255-02	2124	
		14				544	2200	2890	1526	1,30	95,90	45,36	-	1984	-	2282	
		14				544	2400	3129	1652	1,30	104,44	49,98	-	2121	-	2439	
		14				544	2600	3368	1779	1,30	112,84	54,46	-	2258	-	2597	
		14				544	2800	3608	1905	1,30	121,38	59,08	-	2397	-	2757	
		14				544	3000	3849	2033	1,30	129,78	63,70	-	2533	-	2913	
255	062	140	XX	YY	00	16	624	1400	2209	1167	1,30	70,40	32,32	-	1616	-	1858
		16				624	1600	2484	1312	1,30	80,32	36,80	-	1773	-	2039	
		16				624	1800	2758	1456	1,30	90,24	41,28	-	1931	-	2221	
		16				624	2000	3030	1600	1,30	100,00	46,56	-	2088	-	2401	
		16				624	2200	3303	1744	1,30	109,60	51,84	-	2243	-	2579	
		16				624	2400	3576	1888	1,30	119,36	57,12	-	2399	-	2759	
		16				624	2600	3849	2033	1,30	128,96	62,24	-	2554	-	2937	
		16				624	2800	4124	2178	1,30	138,72	67,52	-	2711	-	3118	
		16				624	3000	4399	2323	1,30	148,32	72,80	-	2868	-	3298	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

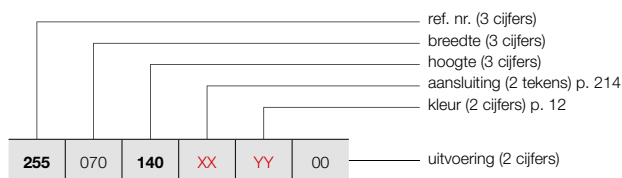


ZANA VERTICAAL (ZV-2)



ZV-2

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255																	
255	070	140	XX	YY	00	18	704	1400	2486	1313	1,30	79,20	36,36	-	1793	-	2062
		18				704	1600	2795	1476	1,30	90,36	41,40	-	1972	-	2268	
		18				704	1800	3102	1638	1,30	101,52	46,44	-	2150	-	2473	
		18				704	2000	3409	1800	1,30	112,50	52,38	-	2321	11255-01	2669	
		18				704	2200	3716	1962	1,30	123,30	58,32	-	2500	-	2875	
		18				704	2400	4023	2124	1,30	134,28	64,26	-	2678	-	3080	
		18				704	2600	4330	2287	1,30	145,08	70,02	-	2850	-	3278	
		18				704	2800	4639	2450	1,30	156,06	75,96	-	3029	-	3483	
255	078	140	XX	YY	00	20	784	1400	2762	1459	1,30	88,00	40,40	-	1975	-	2271
		20				784	1600	3105	1640	1,30	100,40	46,00	-	2173	-	2499	
		20				784	1800	3447	1820	1,30	112,80	51,60	-	2367	-	2722	
		20				784	2000	3788	2000	1,30	125,00	58,20	-	2562	-	2946	
		20				784	2200	4129	2180	1,30	137,00	64,80	-	2758	-	3172	
		20				784	2400	4470	2360	1,30	149,20	71,40	-	2955	-	3398	
		20				784	2600	4812	2541	1,30	161,20	77,80	-	3149	-	3621	
255	086	140	XX	YY	00	22	864	1400	3038	1604	1,30	96,80	44,44	-	2157	-	2481
		22				864	1600	3416	1804	1,30	110,44	50,60	-	2370	-	2726	
		22				864	1800	3792	2002	1,30	124,08	56,76	-	2587	-	2975	
		22				864	2000	4167	2200	1,30	137,50	64,02	-	2802	-	3222	
		22				864	2200	4541	2398	1,30	150,70	71,28	-	3016	-	3468	
255	094	140	XX	YY	00	24	944	1400	3314	1750	1,30	105,60	48,48	-	2339	-	2690
		24				944	1600	3726	1968	1,30	120,48	55,20	-	2574	-	2960	
		24				944	1800	4136	2184	1,30	135,36	61,92	-	2804	-	3225	
		24				944	2000	4545	2400	1,30	150,00	69,84	-	3039	-	3495	
255	102	140	XX	YY	00	26	1024	1400	3590	1896	1,30	114,40	52,52	-	2516	-	2893
		26				1024	1600	4037	2132	1,30	130,52	59,80	-	2768	-	3183	
		26				1024	1800	4481	2366	1,30	146,64	67,08	-	3023	-	3476	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)



TYPES

- Eén (ZH-1) of twee rijen buizen (ZH-2)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm
- Opgelet: horizontale vormgeving, maar steeds met verticale buizen!

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- ZH-1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (384 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 215

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

ZANA HORIZONTAAL

Mooi tot in lengte van dagen

Ook in de horizontale uitvoering is de Zana designradiator een toonbeeld van klasse, kracht en comfort. De verticale buizen en de horizontale collectoren vormen samen een mooi gestructureerd geometrisch geheel en dragen bij tot de specifieke Zana retro-look. De Zana Horizontaal is verkrijgbaar met 1 of 2 rijen buizen en in een aparte toiletversie.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 214



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs € 215

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom)


art. nr. zie p. 213

prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 213

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

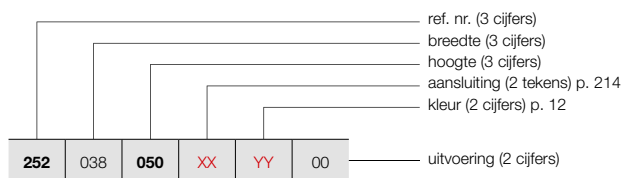

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)



ZH-1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252																
252	038	050	XX	YY	00	10	384	500	347	183	1,25	9,00	4,10	-	375	431
252	070	050	XX	YY	00	18	704	500	624	330	1,25	16,20	7,38	-	592	681
		060				18	704	600	728	384	1,25	18,90	8,46	-	643	739
		070				18	704	700	831	439	1,25	21,60	9,72	-	693	797
252	078	050	XX	YY	00	20	784	500	694	366	1,25	18,00	8,20	-	644	741
		060				20	784	600	809	427	1,25	21,00	9,40	-	701	806
		070				20	784	700	923	487	1,25	24,00	10,80	-	759	873
252	086	050	XX	YY	00	22	864	500	763	403	1,25	19,80	9,02	-	696	800
		060				22	864	600	890	470	1,25	23,10	10,34	-	761	875
		070				22	864	700	1015	536	1,25	26,40	11,88	-	823	946
252	094	050	XX	YY	00	24	944	500	832	439	1,25	21,60	9,84	-	752	865
		060				24	944	600	971	513	1,25	25,20	11,28	-	821	944
		070				24	944	700	1107	585	1,25	28,80	12,96	-	891	1025
252	102	050	XX	YY	00	26	1024	500	902	476	1,25	23,40	10,66	-	806	927
		060				26	1024	600	1052	556	1,25	27,30	12,22	-	882	1014
		070				26	1024	700	1200	634	1,25	31,20	14,04	-	956	1099
252	110	050	XX	YY	00	28	1104	500	971	513	1,25	25,20	11,48	-	858	987
		060				28	1104	600	1133	598	1,25	29,40	13,16	-	941	1082
		070				28	1104	700	1292	682	1,25	33,60	15,12	-	1020	1173
252	118	050	XX	YY	00	30	1184	500	1040	549	1,25	27,00	12,30	-	914	1051
		060				30	1184	600	1214	641	1,25	31,50	14,10	-	1000	1150
		070				30	1184	700	1384	731	1,25	36,00	16,20	-	1085	1248
252	126	050	XX	YY	00	32	1264	500	1110	586	1,25	28,80	13,12	-	969	1114
		060				32	1264	600	1295	684	1,25	33,60	15,04	-	1061	1220
		070				32	1264	700	1476	779	1,25	38,40	17,28	-	1149	1321
252	142	050	XX	YY	00	36	1424	500	1248	659	1,25	32,40	14,76	-	1076	1237
		060				36	1424	600	1457	769	1,25	37,80	16,92	-	1179	1356
		070				36	1424	700	1661	877	1,25	43,20	19,44	-	1283	1475
252	158	050	XX	YY	00	40	1584	500	1387	732	1,25	36,00	16,40	-	1184	1362
		060				40	1584	600	1618	854	1,25	42,00	18,80	-	1299	1494
		070				40	1584	700	1846	975	1,25	48,00	21,60	-	1413	1625
252	174	050	XX	YY	00	44	1744	500	1526	806	1,25	39,60	18,04	-	1293	1487
		060				44	1744	600	1780	940	1,25	46,20	20,68	-	1420	1633
		070				44	1744	700	2030	1072	1,25	52,80	23,76	-	1545	1777
252	190	050	XX	YY	00	48	1904	500	1665	879	1,25	43,20	19,68	-	1401	1611
		060				48	1904	600	1942	1026	1,25	50,40	22,56	-	1539	1770
		070				48	1904	700	2215	1170	1,25	57,60	25,92	-	1676	1927

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)



ZH-1

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

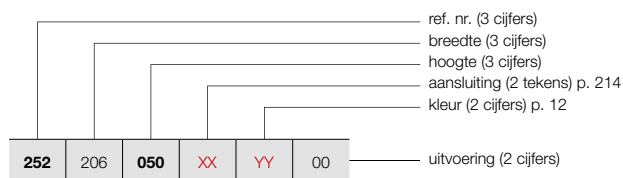

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252																
252	206	050	XX	YY	00	52	2064	500	1803	952	1,25	46,80	21,32	-	1509	1735
		060				52	2064	600	2104	1111	1,25	54,60	24,44	-	1658	1907
		070				52	2064	700	2399	1267	1,25	62,40	28,08	-	1808	2079
252	222	050	XX	YY	00	56	2224	500	1942	1026	1,25	50,40	22,96	-	1618	1861
		060				56	2224	600	2266	1197	1,25	58,80	26,32	-	1778	2045
		070				56	2224	700	2584	1365	1,25	67,20	30,24	-	1939	2230
252	238	050	XX	YY	00	60	2384	500	2081	1099	1,25	54,00	24,60	-	1726	1985
		060				60	2384	600	2428	1282	1,25	63,00	28,20	-	1896	2180
		070				60	2384	700	2768	1462	1,25	72,00	32,40	-	2069	2379
252	254	050	XX	YY	00	64	2544	500	2220	1172	1,25	57,60	26,24	-	1833	2108
		060				64	2544	600	2589	1367	1,25	67,20	30,08	-	2017	2320
		070				64	2544	700	2953	1559	1,25	76,80	34,56	-	2200	2530
252	270	050	XX	YY	00	68	2704	500	2358	1245	1,25	61,20	27,88	-	1940	2231
		060				68	2704	600	2751	1453	1,25	71,40	31,96	-	2135	2455
		070				68	2704	700	3138	1657	1,25	81,60	36,72	-	2331	2681
252	286	050	XX	YY	00	72	2864	500	2497	1319	1,25	64,80	29,52	-	2049	2356
		060				72	2864	600	2913	1538	1,25	75,60	33,84	-	2255	2593
		070				72	2864	700	3322	1754	1,25	86,40	38,88	-	2462	2831


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

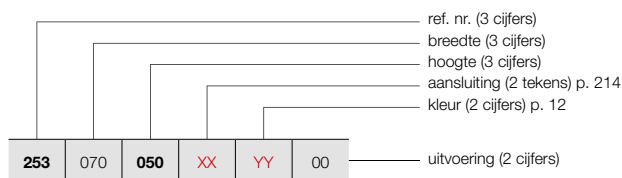

ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)



ZH-2

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 253																
253	070	050	XX	YY	00	18	704	500	1035	547	1,28	30,42	13,50	-	1003	1153
		060				18	704	600	1205	636	1,28	35,64	16,02	-	1092	1256
		070				18	704	700	1372	725	1,28	41,04	18,54	-	1179	1356
253	078	050	XX	YY	00	20	784	500	1150	607	1,28	33,80	15,00	-	1094	1258
		060				20	784	600	1339	707	1,28	39,60	17,80	-	1194	1373
		070				20	784	700	1525	805	1,28	45,60	20,60	-	1292	1486
253	086	050	XX	YY	00	22	864	500	1265	668	1,28	37,18	16,50	-	1185	1363
		060				22	864	600	1473	778	1,28	43,56	19,58	-	1295	1489
		070				22	864	700	1677	886	1,28	50,16	22,66	-	1404	1615
253	094	050	XX	YY	00	24	944	500	1380	729	1,28	40,56	18,00	-	1280	1472
		060				24	944	600	1607	849	1,28	47,52	21,36	-	1398	1608
		070				24	944	700	1830	966	1,28	54,72	24,72	-	1513	1740
253	102	050	XX	YY	00	26	1024	500	1494	789	1,28	43,94	19,50	-	1369	1574
		060				26	1024	600	1741	919	1,28	51,48	23,14	-	1499	1724
		070				26	1024	700	1982	1047	1,28	59,28	26,78	-	1624	1868
253	110	050	XX	YY	00	28	1104	500	1609	850	1,28	47,32	21,00	-	1461	1680
		060				28	1104	600	1875	990	1,28	55,44	24,92	-	1601	1841
		070				28	1104	700	2135	1127	1,28	63,84	28,84	-	1736	1996
253	118	050	XX	YY	00	30	1184	500	1724	910	1,28	50,70	22,50	-	1552	1785
		060				30	1184	600	2009	1061	1,28	59,40	26,70	-	1701	1956
		070				30	1184	700	2287	1208	1,28	68,40	30,90	-	1847	2124
253	126	050	XX	YY	00	32	1264	500	1839	971	1,28	54,08	24,00	-	1646	1893
		060				32	1264	600	2143	1132	1,28	63,36	28,48	-	1804	2075
		070				32	1264	700	2440	1288	1,28	72,96	32,96	-	1958	2252
253	142	050	XX	YY	00	36	1424	500	2069	1093	1,28	60,84	27,00	-	1828	2102
		060				36	1424	600	2411	1273	1,28	71,28	32,04	-	2006	2307
		070				36	1424	700	2745	1450	1,28	82,08	37,08	-	2183	2510
253	158	050	XX	YY	00	40	1584	500	2299	1214	1,28	67,60	30,00	-	2015	2317
		060				40	1584	600	2678	1414	1,28	79,20	35,60	-	2211	2543
		070				40	1584	700	3050	1611	1,28	91,20	41,20	-	2402	2762
253	174	050	XX	YY	00	44	1744	500	2529	1335	1,28	74,36	33,00	-	2197	2527
		060				44	1744	600	2946	1556	1,28	87,12	39,16	-	2411	2773
		070				44	1744	700	3355	1772	1,28	100,32	45,32	-	2628	3022
253	190	050	XX	YY	00	48	1904	500	2759	1457	1,28	81,12	36,00	-	2382	2739
		060				48	1904	600	3214	1697	1,28	95,04	42,72	-	2615	3007
		070				48	1904	700	3660	1933	1,28	109,44	49,44	-	2848	3275

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)



ZH-2

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

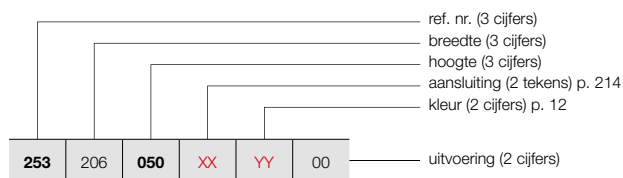

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 253																
253	206	050	XX	YY	00	52	2064	500	2989	1578	1,28	87,88	39,00	-	2562	2946
		060				52	2064	600	3482	1839	1,28	102,96	46,28	-	2821	3244
		070				52	2064	700	3964	2093	1,28	118,56	53,56	-	3073	3534
253	222	050	XX	YY	00	56	2224	500	3219	1700	1,28	94,64	42,00	-	2750	3163
		060				56	2224	600	3750	1980	1,28	110,88	49,84	-	3021	3474
		070				56	2224	700	4269	2254	1,28	127,68	57,68	-	3296	3790
253	238	050	XX	YY	00	60	2384	500	3449	1821	1,28	101,40	45,00	-	2931	3371
		060				60	2384	600	4018	2122	1,28	118,80	53,40	-	3226	3710
		070				60	2384	700	4574	2415	1,28	136,80	61,80	-	3522	4050
253	254	050	XX	YY	00	64	2544	500	3679	1943	1,28	108,16	48,00	-	3115	3582
		060				64	2544	600	4285	2263	1,28	126,72	56,96	-	3430	3945
		070				64	2544	700	4879	2576	1,28	145,92	65,92	-	3741	4302
253	270	050	XX	YY	00	68	2704	500	3909	2064	1,28	114,92	51,00	-	3299	3794
		060				68	2704	600	4553	2404	1,28	134,64	60,52	-	3631	4176
		070				68	2704	700	5184	2737	1,28	155,04	70,04	-	3966	4561
253	286	050	XX	YY	00	72	2864	500	4139	2186	1,28	121,68	54,00	-	3483	4005
		060				72	2864	600	4821	2546	1,28	142,56	64,08	-	3834	4409

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2				
HANDDOEKBEUGEL RECHT		CHROOM	1183 228 0000 0099	185
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm				
ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2				
KNOP		CHROOM	1183 410 0000 0099	87
h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;				
ZV-1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	201
	600 mm	RAL 9005 ^s	1183 734 0000 9005	201
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
ZV-1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	201
	600 mm	RAL 9005 ^s	1183 735 0000 9005	201
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				

^s structuur zwart


Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 (VOORRAAD)

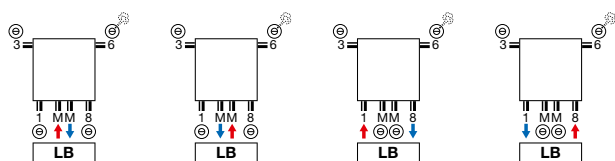


ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 (NIET-VOORRAAD)

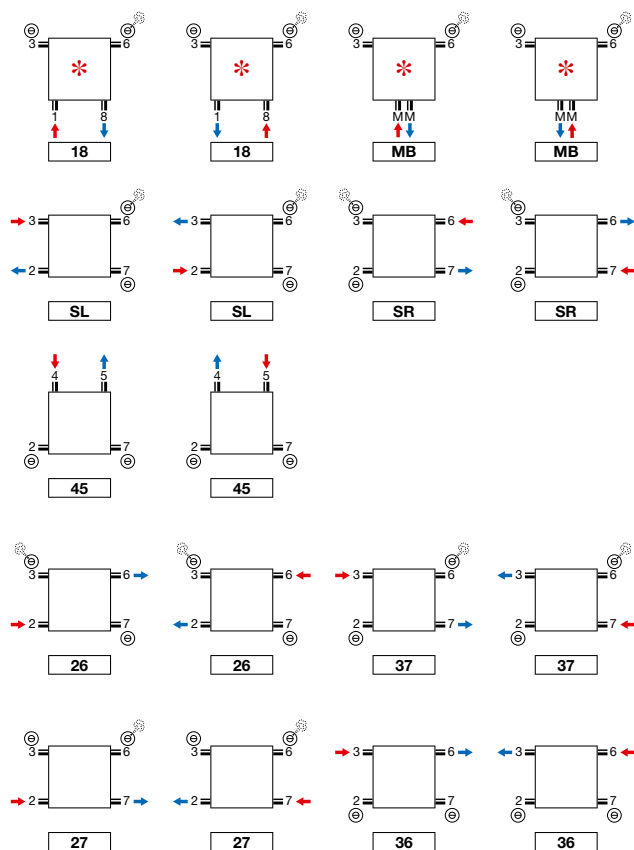


* Opmerking ZV-1/ZV-2 8 buizen: 2/3/6/7 altijd open.

ZANA HORIZONTAAL: ZH-1 / ZH-2

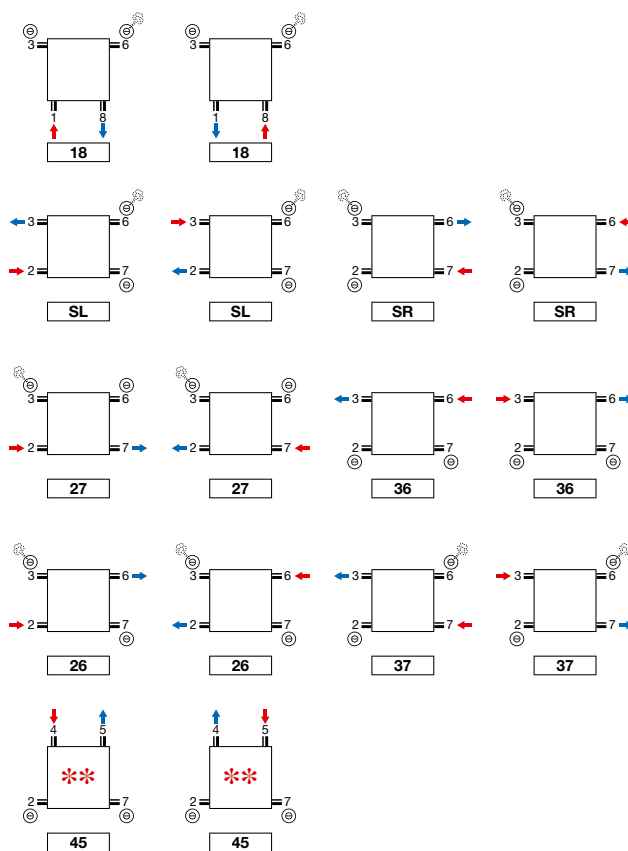


** Niet voor ZH-1 toiletradiator.

ZANA VERTICAAL (ZV-1, ZV-2)

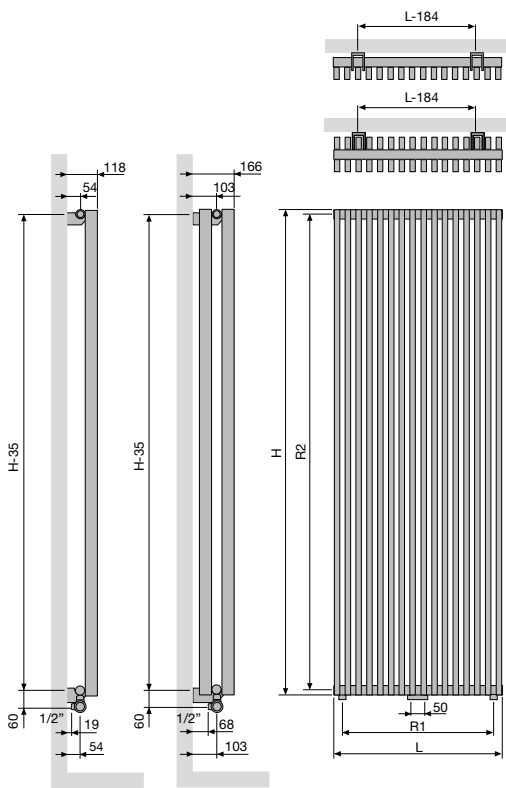

ZV-1 / ZV-2										
Aantal buizen	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Breedte (L)	304	384	464	544	624	704	784	864	944	1024
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Hartafstand tussen de zijansluitingen SL/SR (R2)	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-184	H-35								

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)

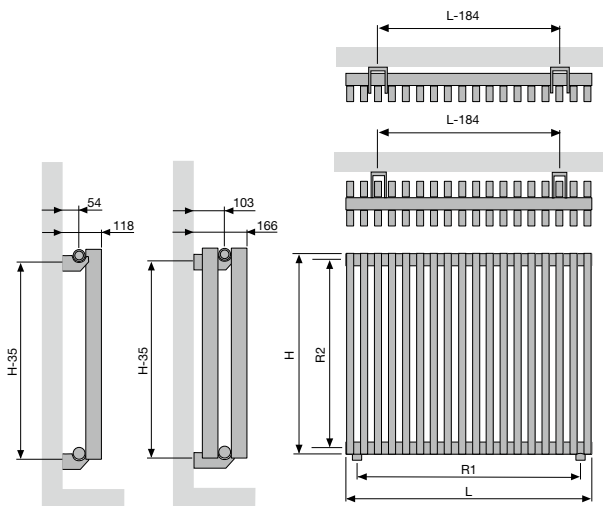

ZH-1 / ZH-2																
Breedte (L)	384	704	784	864	944	1024	1104	1184	1264	1424	1584	1744	1904	2064	2224	2384
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	320	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1360	1520	1680	1840	2000	2160	2320
Hoogte (H)	500	600	700													
Hartafstand tussen de zijansluitingen SL/SR (R2)	465	565	665													
Hartafstand tussen de ophangingen	L-184	H-35														

VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A)



TYPES

- V1-ZB-A enkele rij buizen, V2-ZB-A dubbele rij buizen, V1L1-ZB-A met lamellen

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 77 x 10 mm

COLLECTOREN

- V1-ZB-A: 35 x 43 mm
- V1L1-ZB-A: 35 x 43 mm
- V2-ZB-A: 35 x 41 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Wordt standaard geleverd met 2 zijbekledingen.
- mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.
- Bij type V1L1-ZB-A is 1 rij stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Bovenste beugel in kleur van de radiator, onderaan:
 - Afstandshouder radiator wit = afstandshouder wit.
 - Afstandshouder radiator in kleur = afstandshouder RAL 7024.
- **V2-ZB-A:** Radiator met telescopische steunvoeten + variabele muurbevestiging: gelieve bij bestelling code **07** aan te geven bij "Afwerking" (zie p. 245).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

VIOLA-A VERTICAAL

In de soberheid toont zich de klasse

Een buizenradiator die naadloos combineert met elke woonstijl, door zijn sobere klasse en zijn vanzelfsprekend design. De strak gelijnde voorkant en de ingewerkte zijpanelen staan borg voor een uniforme look en een optimale warmteafgifte. Viola-A, zo simpel, krachtig en aantrekkelijk kan verwarmingscomfort zijn.


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 248

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LM)



mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.
Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 247



art. nr. 118200100009016
prijs €138
Koppelingen, zie p. 373



art. nr. 11911630102
prijs €50

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 246
prijs €145
Andere accessoires, zie p. 246




HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

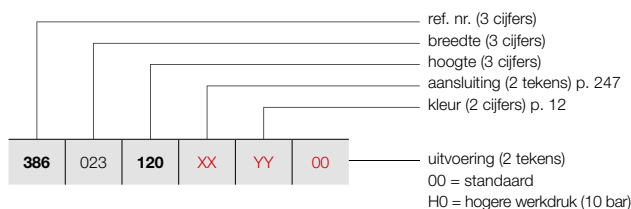

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A)



V1-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386																	
386	023	120	XX	YY	00	3	237	1200	371	189	1,32	7,80	2,40	-	369	-	424
		3				237	1400	427	218	1,32	9,00	2,73	-	403	-	463	
		3				237	1600	483	246	1,32	9,90	3,03	-	436	-	501	
		3				237	1800	535	273	1,32	11,10	3,33	-	471	-	542	
		3				237	2000	589	301	1,30	12,30	3,60	-	503	-	578	
		3				237	2200	640	327	1,28	13,50	3,90	-	531	-	611	
		3				237	2400	689	352	1,27	14,40	4,20	-	567	-	652	
386	031	120	XX	YY	00	4	317	1200	480	245	1,31	10,40	3,20	-	436	-	501
		4				317	1400	551	281	1,31	12,00	3,64	-	476	-	547	
		4				317	1600	624	318	1,31	13,20	4,04	-	519	-	597	
		4				317	1800	695	355	1,32	14,80	4,44	-	558	-	642	
		4				317	2000	764	390	1,30	16,40	4,80	-	602	-	692	
		4				317	2200	831	424	1,29	18,00	5,20	-	642	-	738	
		4				317	2400	894	456	1,27	19,20	5,60	-	684	-	787	
386	039	120	XX	YY	00	5	397	1200	585	298	1,31	13,00	4,00	-	503	-	578
		5				397	1400	673	343	1,31	15,00	4,55	-	552	-	635	
		5				397	1600	762	389	1,31	16,50	5,05	-	602	-	692	
		5				397	1800	850	434	1,31	18,50	5,55	-	649	-	746	
		5				397	2000	936	478	1,30	20,50	6,00	-	699	-	804	
		5				397	2200	1017	519	1,29	22,50	6,50	-	747	-	859	
		5				397	2400	1094	558	1,28	24,00	7,00	-	798	-	918	
386	047	120	XX	YY	00	6	477	1200	689	352	1,31	15,60	4,80	-	567	-	652
		6				477	1400	792	404	1,31	18,00	5,46	-	622	-	715	
		6				477	1600	897	458	1,31	19,80	6,06	-	684	-	787	
		6				477	1800	1003	512	1,31	22,20	6,66	-	741	-	852	
		6				477	2000	1104	563	1,30	24,60	7,20	-	798	11386-01	918	
		6				477	2200	1200	612	1,29	27,00	7,80	-	854	-	982	
		6				477	2400	1291	659	1,28	28,80	8,40	-	913	-	1050	
386	055	120	XX	YY	00	7	557	1200	790	403	1,30	18,20	5,60	-	631	-	726
		7				557	1400	909	464	1,31	21,00	6,37	-	696	-	800	
		7				557	1600	1029	525	1,31	23,10	7,07	-	766	-	881	
		7				557	1800	1154	589	1,31	25,90	7,77	-	833	-	958	
		7				557	2000	1269	647	1,30	28,70	8,40	-	897	-	1032	
		7				557	2200	1380	704	1,29	31,50	9,10	-	961	-	1105	
		7				557	2400	1485	758	1,28	33,60	9,80	-	1029	-	1183	
386	063	120	XX	YY	00	8	637	1200	891	455	1,30	20,80	6,40	-	696	-	800
		8				637	1400	1024	522	1,30	24,00	7,28	-	771	-	887	
		8				637	1600	1159	591	1,31	26,40	8,08	-	846	-	973	
		8				637	1800	1302	664	1,31	29,60	8,88	-	919	-	1057	
		8				637	2000	1433	731	1,30	32,80	9,60	-	995	-	1144	
		8				637	2200	1557	794	1,29	36,00	10,40	-	1067	-	1227	
		8				637	2400	1676	855	1,29	38,40	11,20	-	1143	-	1314	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A)



V1-ZB-A

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

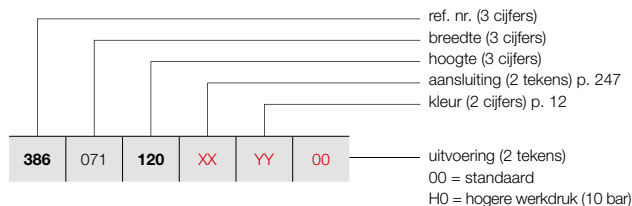

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386																	
386	071	120	XX	YY	00	9	717	1200	989	505	1,29	23,40	7,20	-	766	881	
		9				717	1400	1137	580	1,30	27,00	8,19	-	846	973		
		9				717	1600	1288	657	1,31	29,70	9,09	-	929	1068		
		9				717	1800	1449	739	1,31	33,30	9,99	-	1008	1159		
		9				717	2000	1594	813	1,30	36,90	10,80	-	1094	1258		
		9				717	2200	1733	884	1,30	40,50	11,70	-	1176	1352		
		9				717	2400	1864	951	1,29	43,20	12,60	-	1258	1447		
386	079	120	XX	YY	00	10	797	1200	1087	555	1,29	26,00	8,00	-	832	957	
		10				797	1400	1249	637	1,30	30,00	9,10	-	919	1057		
		10				797	1600	1414	721	1,30	33,00	10,10	-	1008	1159		
		10				797	1800	1594	813	1,31	37,00	11,10	-	1101	1266		
		10				797	2000	1754	895	1,31	41,00	12,00	-	1191	1370		
		10				797	2200	1906	972	1,30	45,00	13,00	-	1282	1474		
		10				797	2400	2051	1046	1,29	48,00	14,00	-	1373	1579		
386	087	120	XX	YY	00	11	877	1200	1183	604	1,28	28,60	8,80	-	896	1030	
		11				877	1400	1360	694	1,29	33,00	10,01	-	995	1144		
		11				877	1600	1540	786	1,30	36,30	11,11	-	1093	1257		
		11				877	1800	1738	887	1,31	40,70	12,21	-	1191	1370		
		11				877	2000	1912	976	1,31	45,10	13,20	-	1293	1487		
		11				877	2200	2078	1060	1,30	49,50	14,30	-	1388	1596		
		11				877	2400	2236	1141	1,29	52,80	15,40	-	1488	1711		
386	095	120	XX	YY	00	12	957	1200	1279	653	1,28	31,20	9,60	-	961	1105	
		12				957	1400	1470	750	1,29	36,00	10,92	-	1066	1226		
		12				957	1600	1664	849	1,30	39,60	12,12	-	1175	1351		
		12				957	1800	1881	960	1,31	44,40	13,32	-	1281	1473		
		12				957	2000	2069	1056	1,31	49,20	14,40	-	1388	1596		
		12				957	2200	2249	1147	1,30	54,00	15,60	-	1496	1720		
		12				957	2400	2420	1235	1,30	57,60	16,80	-	1604	1845		
386	103	120	XX	YY	00	13	1037	1200	1374	701	1,27	33,80	10,40	-	1093	1257	
		13				1037	1400	1579	806	1,29	39,00	11,83	-	1216	1398		
		13				1037	1600	1788	912	1,30	42,90	13,13	-	1336	1536		
		13				1037	1800	2023	1032	1,31	48,10	14,43	-	1462	1681		
		13				1037	2000	2225	1135	1,31	53,30	15,60	-	1587	1825		
		13				1037	2200	2418	1234	1,30	58,50	16,90	-	1710	1967		
		13				1037	2400	2602	1328	1,30	62,40	18,20	-	1834	2109		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

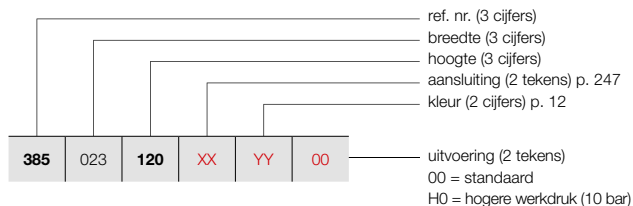

VIOLA-A VERTICAAL (V1L1-ZB-A)



V1L1-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1L1-ZB-A : 385																
385	023	120	XX	YY	00	3	237	1200	464	237	1,28	10,50	2,40	-	462	531
		140				3	237	1400	531	271	1,28	12,60	2,73	-	507	583
		160				3	237	1600	597	305	1,29	14,40	3,03	-	542	623
		180				3	237	1800	661	337	1,29	15,90	3,33	-	585	673
		200				3	237	2000	723	369	1,30	18,30	3,60	-	623	716
		220				3	237	2200	784	400	1,32	19,80	3,90	-	669	769
		240				3	237	2400	843	430	1,33	21,60	4,20	-	706	812
385	031	120	XX	YY	00	4	317	1200	605	309	1,28	14,00	3,20	-	542	623
		140				4	317	1400	693	354	1,29	16,80	3,64	-	596	685
		160				4	317	1600	778	397	1,29	19,20	4,04	-	647	744
		180				4	317	1800	861	439	1,29	21,20	4,44	-	699	804
		200				4	317	2000	943	481	1,31	24,40	4,80	-	750	863
		220				4	317	2200	1022	521	1,32	26,40	5,20	-	801	921
		240				4	317	2400	1099	561	1,33	28,80	5,60	-	851	979
385	039	120	XX	YY	00	5	397	1200	743	379	1,29	17,50	4,00	-	623	716
		140				5	397	1400	851	434	1,29	21,00	4,55	-	689	792
		160				5	397	1600	956	488	1,29	24,00	5,05	-	750	863
		180				5	397	1800	1058	540	1,30	26,50	5,55	-	813	935
		200				5	397	2000	1158	591	1,31	30,50	6,00	-	876	1007
		220				5	397	2200	1255	640	1,32	33,00	6,50	-	934	1074
		240				5	397	2400	1350	689	1,33	36,00	7,00	-	996	1145
385	047	120	XX	YY	00	6	477	1200	879	448	1,29	21,00	4,80	-	706	812
		140				6	477	1400	1007	514	1,29	25,20	5,46	-	779	896
		160				6	477	1600	1131	577	1,30	28,80	6,06	-	851	979
		180				6	477	1800	1252	639	1,30	31,80	6,66	-	924	1063
		200				6	477	2000	1370	699	1,31	36,60	7,20	-	996	1145
		220				6	477	2200	1485	758	1,32	39,60	7,80	-	1068	1228
		240				6	477	2400	1598	815	1,33	43,20	8,40	-	1142	1313
385	055	120	XX	YY	00	7	557	1200	1013	517	1,29	24,50	5,60	-	791	910
		140				7	557	1400	1160	592	1,30	29,40	6,37	-	875	1006
		160				7	557	1600	1303	665	1,30	33,60	7,07	-	955	1098
		180				7	557	1800	1443	736	1,31	37,10	7,77	-	1039	1195
		200				7	557	2000	1579	806	1,31	42,70	8,40	-	1121	1289
		220				7	557	2200	1712	873	1,32	46,20	9,10	-	1202	1382
		240				7	557	2400	1841	939	1,33	50,40	9,80	-	1283	1475
385	063	120	XX	YY	00	8	637	1200	1146	585	1,29	28,00	6,40	-	875	1006
		140				8	637	1400	1312	669	1,30	33,60	7,28	-	964	1109
		160				8	637	1600	1474	752	1,31	38,40	8,08	-	1056	1214
		180				8	637	1800	1632	833	1,31	42,40	8,88	-	1148	1320
		200				8	637	2000	1786	911	1,32	48,80	9,60	-	1245	1432
		220				8	637	2200	1936	988	1,32	52,80	10,40	-	1334	1534
		240				8	637	2400	2083	1063	1,33	57,60	11,20	-	1429	1643

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A VERTICAAL (V1L1-ZB-A)



V1L1-ZB-A

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

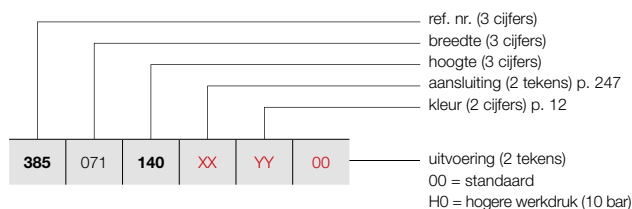

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1L1-ZB-A : 385																	
385	071	140	XX	YY	00	9	717	1400	1462	746	1,30	37,80	8,19	-	1056	1214	
		9				717	1600	1643	838	1,31	43,20	9,09	-	1161	1335		
		9				717	1800	1819	928	1,32	47,70	9,99	-	1261	1450		
		9				717	2000	1990	1015	1,32	54,90	10,80	-	1366	1571		
		9				717	2200	2158	1101	1,32	59,40	11,70	-	1470	1691		
		9				717	2400	2321	1184	1,33	64,80	12,60	-	1572	1808		
		9				717	2400	2321	1184	1,33	64,80	12,60	-	1572	1808		
385	079	120	XX	YY	00	10	797	1200	1407	718	1,30	35,00	8,00	-	1037	1193	
		10				797	1400	1611	822	1,31	42,00	9,10	-	1148	1320		
		10				797	1600	1810	923	1,31	48,00	10,10	-	1261	1450		
		10				797	1800	2004	1022	1,32	53,00	11,10	-	1377	1584		
		10				797	2000	2194	1119	1,32	61,00	12,00	-	1489	1712		
		10				797	2200	2387	1218	1,32	66,00	13,00	-	1604	1845		
		10				797	2400	2558	1305	1,33	72,00	14,00	-	1717	1975		
385	087	120	XX	YY	00	11	877	1200	1536	784	1,30	38,50	8,80	-	1120	1288	
		11				877	1400	1759	897	1,31	46,20	10,01	-	1245	1432		
		11				877	1600	1976	1008	1,32	52,80	11,11	-	1365	1570		
		11				877	1800	2189	1117	1,32	58,30	12,21	-	1489	1712		
		11				877	2000	2394	1221	1,33	67,10	13,20	-	1616	1858		
		11				877	2200	2596	1324	1,33	72,60	14,30	-	1737	1998		
		11				877	2400	2792	1424	1,33	79,20	15,40	-	1861	2140		
385	095	120	XX	YY	00	12	957	1200	1665	849	1,31	42,00	9,60	-	1202	1382	
		12				957	1400	1907	973	1,31	50,40	10,92	-	1333	1533		
		12				957	1600	2142	1093	1,32	57,60	12,12	-	1468	1688		
		12				957	1800	2371	1210	1,33	63,60	13,32	-	1602	1842		
		12				957	2000	2595	1324	1,33	73,20	14,40	-	1737	1998		
		12				957	2200	2813	1435	1,33	79,20	15,60	-	1871	2152		
		12				957	2400	3026	1544	1,33	86,40	16,80	-	2003	2303		
385	103	120	XX	YY	00	13	1037	1200	1792	914	1,31	45,50	10,40	-	1365	1570	
		13				1037	1400	2052	1047	1,32	54,60	11,83	-	1521	1749		
		13				1037	1600	2306	1177	1,33	62,40	13,13	-	1672	1923		
		13				1037	1800	2552	1302	1,33	68,90	14,43	-	1831	2106		
		13				1037	2000	2793	1425	1,33	79,30	15,60	-	1983	2280		
		13				1037	2200	3028	1545	1,33	85,80	16,90	-	2137	2458		
		13				1037	2400	3257	1662	1,33	93,60	18,20	-	2295	2639		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

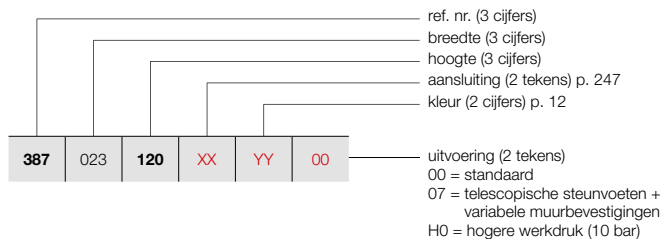

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A VERTICAAL (V2-ZB-A)



V2-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387																	
387	023	120	XX	YY	00	3	237	1200	509	260	1,33	14,40	4,59	-	627	-	721
		3				237	1400	587	299	1,34	16,80	5,04	-	687	-	790	
		3				237	1600	664	339	1,35	18,90	5,52	-	741	-	852	
		3				237	1800	743	379	1,35	21,30	5,97	-	798	-	918	
		3				237	2000	821	419	1,35	23,40	6,39	-	850	-	978	
		3				237	2200	900	459	1,34	25,80	6,81	-	907	-	1043	
		3				237	2400	979	499	1,34	28,20	7,23	-	962	-	1106	
387	031	120	XX	YY	00	4	317	1200	655	334	1,33	19,20	6,12	-	741	-	852
		4				317	1400	755	385	1,34	22,40	6,72	-	809	-	930	
		4				317	1600	854	436	1,35	25,20	7,36	-	882	-	1014	
		4				317	1800	952	486	1,35	28,40	7,96	-	950	-	1093	
		4				317	2000	1050	536	1,35	31,20	8,52	-	1018	-	1171	
		4				317	2200	1147	585	1,35	34,40	9,08	-	1090	-	1254	
		4				317	2400	1244	635	1,34	37,60	9,64	-	1160	-	1334	
387	039	120	XX	YY	00	5	397	1200	802	409	1,33	24,00	7,65	-	850	-	978
		5				397	1400	923	471	1,34	28,00	8,40	-	934	-	1074	
		5				397	1600	1043	532	1,35	31,50	9,20	-	1018	-	1171	
		5				397	1800	1162	593	1,36	35,50	9,95	-	1102	-	1267	
		5				397	2000	1279	653	1,35	39,00	10,65	-	1188	-	1366	
		5				397	2200	1394	711	1,35	43,00	11,35	-	1273	-	1464	
		5				397	2400	1509	770	1,34	47,00	12,05	-	1358	-	1562	
387	047	120	XX	YY	00	6	477	1200	948	484	1,34	28,80	9,18	-	962	-	1106
		6				477	1400	1092	557	1,34	33,60	10,08	-	1061	-	1220	
		6				477	1600	1232	629	1,35	37,80	11,04	-	1160	-	1334	
		6				477	1800	1371	699	1,36	42,60	11,94	-	1258	-	1447	
		6				477	2000	1507	769	1,35	46,80	12,78	-	1358	-	1562	
		6				477	2200	1642	838	1,35	51,60	13,62	-	1454	-	1672	
		6				477	2400	1775	906	1,34	56,40	14,46	-	1549	-	1781	
387	055	120	XX	YY	00	7	557	1200	1094	558	1,34	33,60	10,71	-	1076	-	1237
		7				557	1400	1260	643	1,34	39,20	11,76	-	1185	-	1363	
		7				557	1600	1422	726	1,35	44,10	12,88	-	1299	-	1494	
		7				557	1800	1580	806	1,36	49,70	13,93	-	1410	-	1622	
		7				557	2000	1736	886	1,36	54,60	14,91	-	1524	-	1753	
		7				557	2200	1889	964	1,35	60,20	15,89	-	1632	-	1877	
		7				557	2400	2040	1041	1,35	65,80	16,87	-	1746	-	2008	
387	063	120	XX	YY	00	8	637	1200	1240	633	1,34	38,40	12,24	-	1185	-	1363
		8				637	1400	1428	729	1,35	44,80	13,44	-	1311	-	1508	
		8				637	1600	1611	822	1,35	50,40	14,72	-	1437	-	1653	
		8				637	1800	1790	913	1,36	56,80	15,92	-	1564	-	1799	
		8				637	2000	1965	1003	1,36	62,40	17,04	-	1692	11387-01	1946	
		8				637	2200	2136	1090	1,35	68,80	18,16	-	1818	-	2091	
		8				637	2400	2305	1176	1,35	75,20	19,28	-	1942	-	2233	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A VERTICAAL (V2-ZB-A)



V2-ZB-A

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

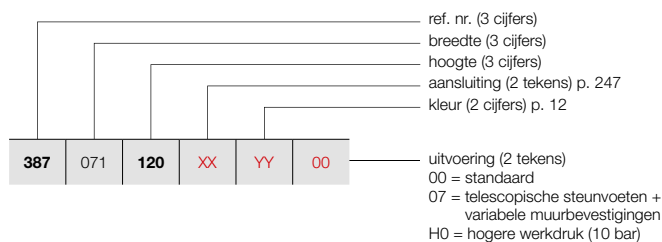

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387																
387	071	120	XX	YY	00	9	717	1200	1387	708	1,34	43,20	13,77	-	1299	1494
		9				717	1400	1596	814	1,35	50,40	15,12	-	1437	1653	
		9				717	1600	1801	919	1,36	56,70	16,56	-	1578	1815	
		9				717	1800	1999	1020	1,36	63,90	17,91	-	1717	1975	
		9				717	2000	2194	1119	1,36	70,20	19,17	-	1858	2137	
		9				717	2200	2384	1216	1,35	77,40	20,43	-	1999	2299	
		9				717	2400	2570	1311	1,35	84,60	21,69	-	2137	2458	
387	079	120	XX	YY	00	10	797	1200	1533	782	1,34	48,00	15,30	-	1409	1620
		10				797	1400	1765	901	1,35	56,00	16,80	-	1564	1799	
		10				797	1600	1990	1015	1,36	63,00	18,40	-	1717	1975	
		10				797	1800	2209	1127	1,37	71,00	19,90	-	1873	2154	
		10				797	2000	2422	1236	1,36	78,00	21,30	-	2025	2329	
		10				797	2200	2631	1342	1,36	86,00	22,70	-	2179	2506	
		10				797	2400	2836	1447	1,35	94,00	24,10	-	2332	2682	
387	087	120	XX	YY	00	11	877	1200	1679	857	1,34	52,80	16,83	-	1522	1750
		11				877	1400	1933	986	1,35	61,60	18,48	-	1692	1946	
		11				877	1600	2179	1112	1,36	69,30	20,24	-	1854	2132	
		11				877	1800	2418	1234	1,37	78,10	21,89	-	2025	2329	
		11				877	2000	2651	1353	1,36	85,80	23,43	-	2197	2527	
		11				877	2200	2878	1468	1,36	94,60	24,97	-	2361	2715	
		11				877	2400	3101	1582	1,35	103,40	26,51	-	2532	2912	
387	095	120	XX	YY	00	12	957	1200	1825	931	1,35	57,60	18,36	-	1632	1877
		12				957	1400	2101	1072	1,35	67,20	20,16	-	1811	2083	
		12				957	1600	2369	1209	1,36	75,60	22,08	-	1997	2297	
		12				957	1800	2628	1341	1,37	85,20	23,88	-	2177	2504	
		12				957	2000	2880	1469	1,36	93,60	25,56	-	2361	2715	
		12				957	2200	3126	1595	1,36	103,20	27,24	-	2543	2924	
		12				957	2400	3366	1717	1,36	112,80	28,92	-	2726	3135	
387	103	120	XX	YY	00	13	1037	1200	1972	1006	1,35	62,40	19,89	-	1854	2132
		13				1037	1400	2270	1158	1,36	72,80	21,84	-	2066	2376	
		13				1037	1600	2558	1305	1,36	81,90	23,92	-	2276	2617	
		13				1037	1800	2837	1447	1,37	92,30	25,87	-	2487	2860	
		13				1037	2000	3109	1586	1,37	101,40	27,69	-	2696	3100	
		13				1037	2200	3373	1721	1,36	111,80	29,51	-	2908	3344	
		13				1037	2400	3631	1853	1,36	122,20	31,33	-	3117	3585	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A)

TYPES

- H1-RO-A enkele rij buizen, H2-RO-A dubbele rij buizen, H1L1-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A (1 of 2 rijen stalen lamellen)

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 77 x 10 mm

COLLECTOREN

- H1-RO-A en H1L1-RO-A: 35 x 43 mm
- H2-RO-A en H2L1-RO-A: 35 x 41 mm
- H2L2-RO-A: 35 x 81 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Bij types H1L1-RO-A / H2L1-RO-A en H2L2-RO-A zijn 1 of 2 rijen stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.
- Standaard met rooster.
- H1L1-RO-A ook verkrijgbaar als toiletradiator (500 x 400 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Bovenste beugel in kleur van de radiator, onderaan:
 - Afstandshouder radiator wit = afstandshouder wit.
 - Afstandshouder radiator in kleur = afstandshouder RAL 7024.
- **H2-RO-A/H2L1-RO-A:** Radiator met telescopische steunvoeten + variabele muurbevestiging: gelieve bij bestelling code **07** aan te geven bij "Afwerking" (zie p. 244).
- **H2-RO-A/H2L1-RO-A:** Ook verkrijgbaar als vrijstaande radiator (zie p. 245)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 249

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 361)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**meerprijs €110**) (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 361)
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL (MEERPRIJS)



Meerprijs: €110 (zie p. 361)

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 247
Thermostaatkop apart te bestellen



art. nr. 1182 301 0000 0099
prijs €159
Koppelingen, zie p. 373



art. nr. 11911630102
prijs €50
Thermostaatkop apart te bestellen



handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 246
prijs €145
Andere accessoires, zie p. 246

VIOLA-A HORIZONTAAL

In het verlengde van een grote traditie

Ook de Viola-A Horizontaal combineert, net als de Viola-A Verticaal een sobere, uniforme look met een optimale warmteafgifte. De radiator is beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering. Het design is sober en overal toepasbaar. Kan ook in een vrijstaande opstelling worden geïnstalleerd.

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



H2-RO-A / H2L1-RO-A


VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

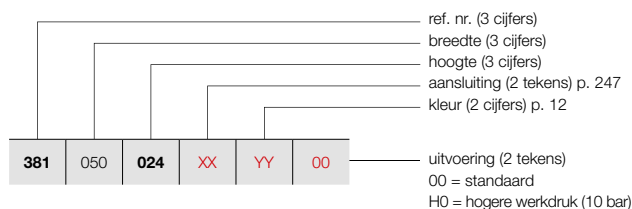

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381																
381	050	024	XX	YY	00	3	500	240	141	72	1,25	3,15	1,00	-	278	320
		032				4	500	320	179	91	1,25	3,25	1,40	-	315	362
		040				5	500	400	223	114	1,26	5,50	1,70	-	351	404
		048				6	500	480	266	136	1,26	6,60	2,05	-	387	445
		056				7	500	560	310	158	1,26	7,70	2,40	-	427	491
		064				8	500	640	353	180	1,26	8,80	2,75	-	461	530
		072				9	500	720	396	202	1,26	9,90	3,10	-	499	574
		080				10	500	800	438	223	1,26	11,00	3,50	-	535	615
		088				11	500	880	481	245	1,27	12,10	3,85	-	572	658
381	060	024	XX	YY	00	3	600	240	169	86	1,25	3,78	1,20	-	298	343
		032				4	600	320	215	110	1,25	3,90	1,68	-	339	390
		040				5	600	400	267	136	1,26	6,60	2,04	-	379	436
		048				6	600	480	319	163	1,26	7,92	2,46	-	422	485
		056				7	600	560	371	189	1,26	9,24	2,88	-	462	531
		064				8	600	640	423	216	1,26	10,56	3,30	-	509	585
		072				9	600	720	475	242	1,26	11,88	3,72	-	545	627
		080				10	600	800	526	268	1,26	13,20	4,20	-	588	676
		088				11	600	880	577	294	1,27	14,52	4,62	-	627	721
381	070	024	XX	YY	00	3	700	240	197	100	1,25	4,41	1,40	-	322	370
		032				4	700	320	251	128	1,25	4,55	1,96	-	366	421
		040				5	700	400	312	159	1,26	7,70	2,38	-	409	470
		048				6	700	480	372	190	1,26	9,24	2,87	-	456	524
		056				7	700	560	433	221	1,26	10,78	3,36	-	504	580
		064				8	700	640	494	252	1,26	12,32	3,85	-	549	631
		072				9	700	720	554	283	1,26	13,86	4,34	-	593	682
		080				10	700	800	613	313	1,26	15,40	4,90	-	636	731
		088				11	700	880	673	343	1,27	16,94	5,39	-	686	789
381	080	024	XX	YY	00	3	800	240	225	115	1,25	5,04	1,60	-	346	398
		032				4	800	320	286	146	1,25	5,20	2,24	-	393	452
		040				5	800	400	356	182	1,26	8,80	2,72	-	442	508
		048				6	800	480	426	217	1,26	10,56	3,28	-	490	564
		056				7	800	560	495	253	1,26	12,32	3,84	-	539	620
		064				8	800	640	564	288	1,26	14,08	4,40	-	592	681
		072				9	800	720	633	323	1,26	15,84	4,96	-	640	736
		080				10	800	800	701	358	1,26	17,60	5,60	-	690	794
		088				11	800	880	769	392	1,27	19,36	6,16	-	740	851
381	090	024	XX	YY	00	3	900	240	253	129	1,25	5,67	1,80	-	366	421
		032				4	900	320	322	164	1,25	5,85	2,52	-	420	483
		040				5	900	400	401	204	1,26	9,90	3,06	-	474	545
		048				6	900	480	479	244	1,26	11,88	3,69	-	527	606
		056				7	900	560	557	284	1,26	13,86	4,32	-	579	666
		064				8	900	640	635	324	1,26	15,84	4,95	-	631	726
		072				9	900	720	712	363	1,26	17,82	5,58	-	688	791
		080				10	900	800	788	402	1,26	19,80	6,30	-	741	852
		088				11	900	880	865	441	1,27	21,78	6,93	-	795	914


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

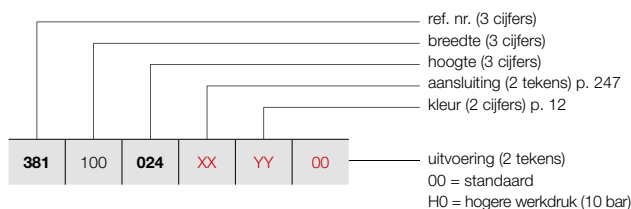

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381																
381	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	281	143	1,25	6,30	2,00	-	389	447
		032				4	1000	320	358	183	1,25	6,50	2,80	-	444	511
		040				5	1000	400	445	227	1,26	11,00	3,40	-	507	583
		048				6	1000	480	532	271	1,26	13,20	4,10	-	561	645
		056				7	1000	560	619	316	1,26	15,40	4,80	-	618	711
		064				8	1000	640	705	360	1,26	17,60	5,50	-	675	776
		072				9	1000	720	791	404	1,26	19,80	6,20	-	737	848
		080				10	1000	800	876	447	1,26	22,00	7,00	-	794	913
		088				11	1000	880	961	490	1,27	24,20	7,70	-	848	975
381	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	309	158	1,25	6,93	2,20	-	408	469
		032				4	1100	320	394	201	1,25	7,15	3,08	-	473	544
		040				5	1100	400	490	250	1,26	12,10	3,74	-	531	611
		048				6	1100	480	585	299	1,26	14,52	4,51	-	596	685
		056				7	1100	560	681	347	1,26	16,94	5,28	-	660	759
		064				8	1100	640	776	396	1,26	19,36	6,05	-	721	829
		072				9	1100	720	870	444	1,26	21,78	6,82	-	781	898
		080				10	1100	800	964	492	1,26	24,20	7,70	-	842	968
		088				11	1100	880	1057	539	1,27	26,62	8,47	-	904	1040
381	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	337	172	1,25	7,56	2,40	-	433	498
		032				4	1200	320	430	219	1,25	7,80	3,36	-	499	574
		040				5	1200	400	534	272	1,26	13,20	4,08	-	565	650
		048				6	1200	480	638	326	1,26	15,84	4,92	-	630	725
		056				7	1200	560	743	379	1,26	18,48	5,76	-	694	798
		064				8	1200	640	846	432	1,26	21,12	6,60	-	761	875
		072				9	1200	720	949	484	1,26	23,76	7,44	-	832	957
		080				10	1200	800	1051	536	1,26	26,40	8,40	-	896	1030
		088				11	1200	880	1153	588	1,27	29,04	9,24	-	961	1105
381	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	393	201	1,25	8,82	2,80	-	476	547
		032				4	1400	320	501	256	1,25	9,10	3,92	-	554	637
		040				5	1400	400	623	318	1,26	15,40	4,76	-	625	719
		048				6	1400	480	745	380	1,26	18,48	5,74	-	700	805
		056				7	1400	560	867	442	1,26	21,56	6,72	-	774	890
		064				8	1400	640	987	504	1,26	24,64	7,70	-	848	975
		072				9	1400	720	1107	565	1,26	27,72	8,68	-	923	1061
		080				10	1400	800	1226	626	1,26	30,80	9,80	-	998	1148
		088				11	1400	880	1345	686	1,27	33,88	10,78	-	1070	1231
381	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	450	229	1,25	10,08	3,20	-	523	601
		032				4	1600	320	573	292	1,25	10,40	4,48	-	605	696
		040				5	1600	400	712	363	1,26	17,60	5,44	-	688	791
		048				6	1600	480	851	434	1,26	21,12	6,56	-	770	886
		056				7	1600	560	990	505	1,26	24,64	7,68	-	851	979
		064				8	1600	640	1128	576	1,26	28,16	8,80	-	933	1073
		072				9	1600	720	1266	646	1,26	31,68	9,92	-	1017	1170
		080				10	1600	800	1402	715	1,26	35,20	11,20	-	1099	1264
		088				11	1600	880	1538	784	1,27	38,72	12,32	-	1180	1357

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

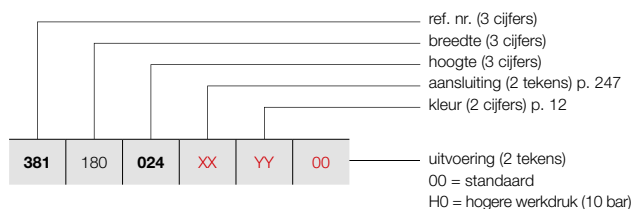

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)			
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381																			
381	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	506	258	1,25	11,34	3,60	-	567	652			
		032				4	1800	320	644	329	1,25	11,70	5,04	-	660	759			
		040				5	1800	400	801	409	1,26	19,80	6,12	-	747	859			
		048				6	1800	480	958	489	1,26	23,76	7,38	-	840	966			
		056				7	1800	560	1114	568	1,26	27,72	8,64	-	930	1070			
		064				8	1800	640	1269	647	1,26	31,68	9,90	-	1020	1173			
		072				9	1800	720	1424	726	1,26	35,64	11,16	-	1111	1278			
		080				10	1800	800	1577	804	1,26	39,60	12,60	-	1204	1385			
		088				11	1800	880	1730	883	1,27	43,56	13,86	-	1295	1489			
		381				200	024	XX	YY	00	3	2000	240	562	287	1,25	12,60	4,00	-
032	4		2000	320	716		365				1,25	13,00	5,60	-	710	817			
040	5		2000	400	890		454				1,26	22,00	6,80	-	809	930			
048	6		2000	480	1064		543				1,26	26,40	8,20	-	908	1044			
056	7		2000	560	1238		632				1,26	30,80	9,60	-	1007	1158			
064	8		2000	640	1410		719				1,26	35,20	11,00	-	1105	1271			
072	9		2000	720	1582		807				1,26	39,60	12,40	-	1207	1388			
080	10		2000	800	1752		894				1,26	44,00	14,00	-	1305	1501			
088	11		2000	880	1922		981				1,27	48,40	15,40	-	1406	1617			
381	220		024	XX	YY		00				3	2200	240	618	315	1,25	13,86	4,40	-
		032	4			2200		320	788	402	1,25	14,30	6,16	-	766	881			
		040	5			2200		400	979	499	1,26	24,20	7,48	-	874	1005			
		048	6			2200		480	1170	597	1,26	29,04	9,02	-	980	1127			
		056	7			2200		560	1362	695	1,26	33,88	10,56	-	1085	1248			
		064	8			2200		640	1551	791	1,26	38,72	12,10	-	1194	1373			
		072	9			2200		720	1740	888	1,26	43,56	13,64	-	1300	1495			
		080	10			2200		800	1927	983	1,26	48,40	15,40	-	1408	1619			
		088	11			2200		880	2114	1079	1,27	53,24	16,94	-	1514	1741			
		381	240			024		XX	YY	00	3	2400	240	674	344	1,25	15,12	4,80	-
032	4			2400	320	859	438				1,25	15,60	6,72	-	818	941			
040	5			2400	400	1068	545				1,26	26,40	8,16	-	932	1072			
048	6			2400	480	1277	651				1,26	31,68	9,84	-	1048	1205			
056	7			2400	560	1486	758				1,26	36,96	11,52	-	1164	1339			
064	8			2400	640	1692	863				1,26	42,24	13,20	-	1280	1472			
072	9			2400	720	1898	969				1,26	47,52	14,88	-	1398	1608			
080	10			2400	800	2102	1073				1,26	52,80	16,80	-	1511	1738			
088	11			2400	880	2306	1177				1,27	58,08	18,48	-	1625	1869			
381	260			024	XX	YY	00				3	2600	240	731	373	1,25	16,38	5,20	-
		032	4	2600				320	931	475	1,25	16,90	7,28	-	872	1003			
		040	5	2600				400	1157	590	1,26	28,60	8,84	-	994	1143			
		048	6	2600				480	1383	706	1,26	34,32	10,66	-	1119	1287			
		056	7	2600				560	1609	821	1,26	40,04	12,48	-	1243	1429			
		064	8	2600				640	1833	935	1,26	45,76	14,30	-	1365	1570			
		072	9	2600				720	2057	1049	1,26	51,48	16,12	-	1489	1712			
		080	10	2600				800	2278	1162	1,26	57,20	18,20	-	1614	1856			
		088	11	2600				880	2499	1275	1,27	62,92	20,02	-	1738	1999			


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

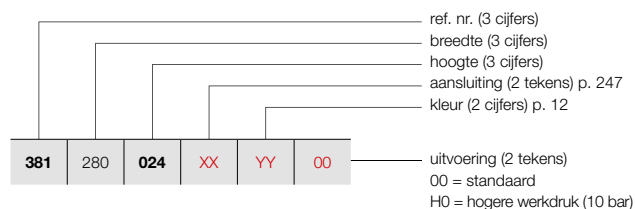

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381											
381 280 024 XX YY 00	3	2800	240	787	401	1,25	17,64	5,60	-	788	906
	4	2800	320	1002	511	1,25	18,20	7,84	-	922	1060
	5	2800	400	1246	636	1,26	30,80	9,52	-	1054	1212
	6	2800	480	1490	760	1,26	36,96	11,48	-	1187	1365
	7	2800	560	1733	884	1,26	43,12	13,44	-	1320	1518
	8	2800	640	1974	1007	1,26	49,28	15,40	-	1453	1671
	9	2800	720	2215	1130	1,26	55,44	17,36	-	1585	1823
	10	2800	800	2453	1251	1,26	61,60	19,60	-	1716	1973
	11	2800	880	2691	1373	1,27	67,76	21,56	-	1849	2126
381 300 024 XX YY 00	3	3000	240	843	430	1,25	18,90	6,00	-	836	961
	4	3000	320	1074	548	1,25	19,50	8,40	-	977	1124
	5	3000	400	1335	681	1,26	33,00	10,20	-	1118	1286
	6	3000	480	1596	814	1,26	39,60	12,30	-	1257	1446
	7	3000	560	1857	947	1,26	46,20	14,40	-	1399	1609
	8	3000	640	2115	1079	1,26	52,80	16,50	-	1538	1769
	9	3000	720	2373	1211	1,26	59,40	18,60	-	1677	1929
	10	3000	800	2628	1341	1,26	66,00	21,00	-	1819	2092
	11	3000	880	2883	1471	1,27	72,60	23,10	-	1960	2254

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

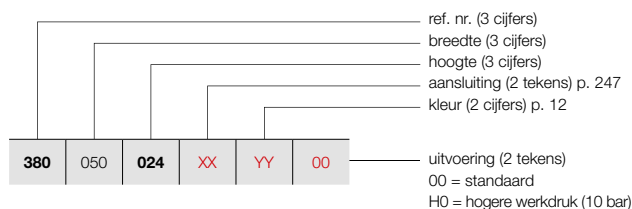

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	050	024	XX	YY	00	3	500	240	261	133	1,24	5,45	1,00	-	318	366
		032				4	500	320	334	170	1,26	7,30	1,40	-	366	421
		040				5	500	400	399	204	1,27	9,10	1,70	-	414	476
		048				6	500	480	464	237	1,28	10,95	2,05	-	462	531
		056				7	500	560	530	270	1,30	12,75	2,40	-	513	590
		064				8	500	640	581	296	1,30	14,60	2,75	-	558	642
		072				9	500	720	618	315	1,30	15,70	3,10	-	609	700
		080				10	500	800	684	349	1,31	18,25	3,50	-	657	756
		088				11	500	880	719	367	1,31	19,35	3,85	-	702	807
380	060	024	XX	YY	00	3	600	240	313	160	1,24	6,54	1,20	-	348	400
		032				4	600	320	401	204	1,26	8,76	1,68	-	403	463
		040				5	600	400	479	244	1,27	10,92	2,04	-	457	526
		048				6	600	480	557	284	1,28	13,14	2,46	-	513	590
		056				7	600	560	635	324	1,30	15,30	2,88	-	567	652
		064				8	600	640	697	356	1,30	17,52	3,30	-	621	714
		072				9	600	720	741	378	1,30	18,84	3,72	-	675	776
		080				10	600	800	821	419	1,31	21,90	4,20	-	733	843
		088				11	600	880	863	440	1,31	23,22	4,62	-	785	903
380	070	024	XX	YY	00	3	700	240	365	186	1,24	7,63	1,40	-	378	435
		032				4	700	320	468	239	1,26	10,22	1,96	-	441	507
		040				5	700	400	559	285	1,27	12,74	2,38	-	503	578
		048				6	700	480	650	331	1,28	15,33	2,87	-	561	645
		056				7	700	560	741	378	1,30	17,85	3,36	-	622	715
		064				8	700	640	813	415	1,30	20,44	3,85	-	686	789
		072				9	700	720	865	441	1,30	21,98	4,34	-	744	856
		080				10	700	800	958	489	1,31	25,55	4,90	-	806	927
		088				11	700	880	1007	514	1,31	27,09	5,39	-	866	996
380	080	024	XX	YY	00	3	800	240	418	213	1,24	8,72	1,60	-	408	469
		032				4	800	320	534	273	1,26	11,68	2,24	-	476	547
		040				5	800	400	638	326	1,27	14,56	2,72	-	542	623
		048				6	800	480	742	379	1,28	17,52	3,28	-	612	704
		056				7	800	560	847	432	1,30	20,40	3,84	-	679	781
		064				8	800	640	930	474	1,30	23,36	4,40	-	745	857
		072				9	800	720	988	504	1,30	25,12	4,96	-	815	937
		080				10	800	800	1094	558	1,31	29,20	5,60	-	882	1014
		088				11	800	880	1150	587	1,31	30,96	6,16	-	949	1091
380	090	024	XX	YY	00	3	900	240	470	240	1,24	9,81	1,80	-	441	507
		032				4	900	320	601	307	1,26	13,14	2,52	-	515	592
		040				5	900	400	718	366	1,27	16,38	3,06	-	589	677
		048				6	900	480	835	426	1,28	19,71	3,69	-	662	761
		056				7	900	560	953	486	1,30	22,95	4,32	-	738	849
		064				8	900	640	1046	534	1,30	26,28	4,95	-	809	930
		072				9	900	720	1112	567	1,30	28,26	5,58	-	883	1015
		080				10	900	800	1231	628	1,31	32,85	6,30	-	956	1099
		088				11	900	880	1294	660	1,31	34,83	6,93	-	1031	1186


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

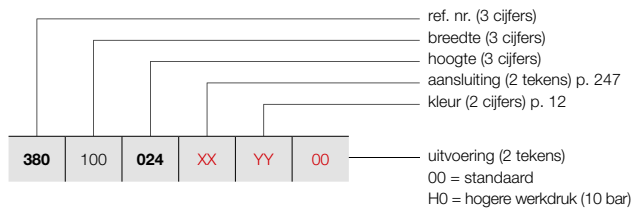

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	522	266	1,24	10,90	2,00	-	473	544
		032				4	1000	320	668	341	1,26	14,60	2,80	-	554	637
		040				5	1000	400	798	407	1,27	18,20	3,40	-	630	725
		048				6	1000	480	928	473	1,28	21,90	4,10	-	711	818
		056				7	1000	560	1059	540	1,30	25,50	4,80	-	794	913
		064				8	1000	640	1162	593	1,30	29,20	5,50	-	874	1005
		072				9	1000	720	1235	630	1,30	31,40	6,20	-	953	1096
		080				10	1000	800	1368	698	1,31	36,50	7,00	-	1031	1186
		088				11	1000	880	1438	734	1,31	38,70	7,70	-	1111	1278
380	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	574	293	1,24	11,99	2,20	-	504	580
		032				4	1100	320	735	375	1,26	16,06	3,08	-	589	677
		040				5	1100	400	878	448	1,27	20,02	3,74	-	674	775
		048				6	1100	480	1021	521	1,28	24,09	4,51	-	760	874
		056				7	1100	560	1165	594	1,30	28,05	5,28	-	847	974
		064				8	1100	640	1278	652	1,30	32,12	6,05	-	933	1073
		072				9	1100	720	1359	693	1,30	34,54	6,82	-	1018	1171
		080				10	1100	800	1505	768	1,31	40,15	7,70	-	1105	1271
		088				11	1100	880	1582	807	1,31	42,57	8,47	-	1194	1373
380	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	626	320	1,24	13,08	2,40	-	531	611
		032				4	1200	320	802	409	1,26	17,52	3,36	-	625	719
		040				5	1200	400	958	489	1,27	21,84	4,08	-	719	827
		048				6	1200	480	1114	568	1,28	26,28	4,92	-	813	935
		056				7	1200	560	1271	648	1,30	30,60	5,76	-	904	1040
		064				8	1200	640	1394	711	1,30	35,04	6,60	-	996	1145
		072				9	1200	720	1482	756	1,30	37,68	7,44	-	1090	1254
		080				10	1200	800	1642	838	1,31	43,80	8,40	-	1180	1357
		088				11	1200	880	1726	880	1,31	46,44	9,24	-	1275	1466
380	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	731	373	1,24	15,26	2,80	-	595	684
		032				4	1400	320	935	477	1,26	20,44	3,92	-	700	805
		040				5	1400	400	1117	570	1,27	25,48	4,76	-	806	927
		048				6	1400	480	1299	663	1,28	30,66	5,74	-	912	1049
		056				7	1400	560	1483	756	1,30	35,70	6,72	-	1016	1168
		064				8	1400	640	1627	830	1,30	40,88	7,70	-	1121	1289
		072				9	1400	720	1729	882	1,30	43,96	8,68	-	1225	1409
		080				10	1400	800	1915	977	1,31	51,10	9,80	-	1331	1531
		088				11	1400	880	2013	1027	1,31	54,18	10,78	-	1434	1649
380	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	835	426	1,24	17,44	3,20	-	660	759
		032				4	1600	320	1069	545	1,26	23,36	4,48	-	774	890
		040				5	1600	400	1277	651	1,27	29,12	5,44	-	893	1027
		048				6	1600	480	1485	758	1,28	35,04	6,56	-	1008	1159
		056				7	1600	560	1694	864	1,30	40,80	7,68	-	1129	1298
		064				8	1600	640	1859	949	1,30	46,72	8,80	-	1247	1434
		072				9	1600	720	1976	1008	1,30	50,24	9,92	-	1363	1567
		080				10	1600	800	2189	1117	1,31	58,40	11,20	-	1482	1704
		088				11	1600	880	2301	1174	1,31	61,92	12,32	-	1601	1841

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

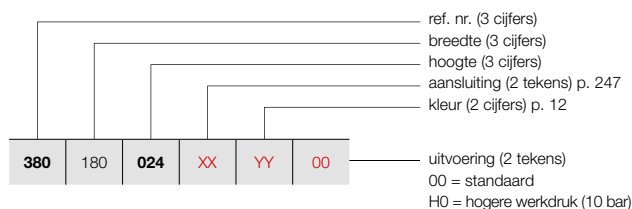

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	940	479	1,24	19,62	3,60	-	721	829
		032				4	1800	320	1202	613	1,26	26,28	5,04	-	848	975
		040				5	1800	400	1436	733	1,27	32,76	6,12	-	981	1128
		048				6	1800	480	1670	852	1,28	39,42	7,38	-	1111	1278
		056				7	1800	560	1906	973	1,30	45,90	8,64	-	1242	1428
		064				8	1800	640	2092	1067	1,30	52,56	9,90	-	1372	1578
		072				9	1800	720	2223	1134	1,30	56,52	11,16	-	1503	1728
		080				10	1800	800	2462	1256	1,31	65,70	12,60	-	1630	1875
		088				11	1800	880	2588	1321	1,31	69,66	13,86	-	1761	2025
380	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	1044	533	1,24	21,80	4,00	-	781	898
		032				4	2000	320	1336	682	1,26	29,20	5,60	-	924	1063
		040				5	2000	400	1596	814	1,27	36,40	6,80	-	1066	1226
		048				6	2000	480	1856	947	1,28	43,80	8,20	-	1213	1395
		056				7	2000	560	2118	1081	1,30	51,00	9,60	-	1354	1557
		064				8	2000	640	2324	1186	1,30	58,40	11,00	-	1496	1720
		072				9	2000	720	2470	1260	1,30	62,80	12,40	-	1642	1888
		080				10	2000	800	2736	1396	1,31	73,00	14,00	-	1782	2049
		088				11	2000	880	2876	1467	1,31	77,40	15,40	-	1926	2215
380	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	1148	586	1,24	23,98	4,40	-	842	968
		032				4	2200	320	1470	750	1,26	32,12	6,16	-	999	1149
		040				5	2200	400	1756	896	1,27	40,04	7,48	-	1150	1323
		048				6	2200	480	2042	1042	1,28	48,18	9,02	-	1310	1507
		056				7	2200	560	2330	1189	1,30	56,10	10,56	-	1467	1687
		064				8	2200	640	2556	1304	1,30	64,24	12,10	-	1621	1864
		072				9	2200	720	2717	1386	1,30	69,08	13,64	-	1778	2045
		080				10	2200	800	3010	1536	1,31	80,30	15,40	-	1932	2222
		088				11	2200	880	3164	1614	1,31	85,14	16,94	-	2090	2404
380	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	1253	639	1,24	26,16	4,80	-	904	1040
		032				4	2400	320	1603	818	1,26	35,04	6,72	-	1071	1232
		040				5	2400	400	1915	977	1,27	43,68	8,16	-	1243	1429
		048				6	2400	480	2227	1136	1,28	52,56	9,84	-	1409	1620
		056				7	2400	560	2542	1297	1,30	61,20	11,52	-	1578	1815
		064				8	2400	640	2789	1423	1,30	70,08	13,20	-	1744	2006
		072				9	2400	720	2964	1512	1,30	75,36	14,88	-	1914	2201
		080				10	2400	800	3283	1675	1,31	87,60	16,80	-	2082	2394
		088				11	2400	880	3451	1761	1,31	92,88	18,48	-	2252	2590
380	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	1357	692	1,24	28,34	5,20	-	968	1113
		032				4	2600	320	1737	886	1,26	37,96	7,28	-	1146	1318
		040				5	2600	400	2075	1059	1,27	47,32	8,84	-	1328	1527
		048				6	2600	480	2413	1231	1,28	56,94	10,66	-	1510	1737
		056				7	2600	560	2753	1405	1,30	66,30	12,48	-	1692	1946
		064				8	2600	640	3021	1541	1,30	75,92	14,30	-	1871	2152
		072				9	2600	720	3211	1638	1,30	81,64	16,12	-	2053	2361
		080				10	2600	800	3557	1815	1,31	94,90	18,20	-	2232	2567
		088				11	2600	880	3739	1908	1,31	100,62	20,02	-	2415	2777


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

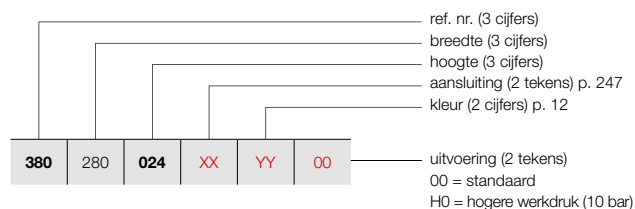

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	280	024	XX	YY	00	3	2800	240	1462	746	1,24	30,52	5,60	-	1030	1185
		032				4	2800	320	1870	954	1,26	40,88	7,84	-	1220	1403
		040				5	2800	400	2234	1140	1,27	50,96	9,52	-	1414	1626
		048				6	2800	480	2598	1326	1,28	61,32	11,48	-	1609	1850
		056				7	2800	560	2965	1513	1,30	71,40	13,44	-	1804	2075
		064				8	2800	640	3254	1660	1,30	81,76	15,40	-	1997	2297
		072				9	2800	720	3458	1764	1,30	87,92	17,36	-	2188	2516
		080				10	2800	800	3830	1954	1,31	102,20	19,60	-	2385	2743
		088				11	2800	880	4026	2054	1,31	108,36	21,56	-	2577	2964
380	300	024	XX	YY	00	3	3000	240	1566	799	1,24	32,70	6,00	-	1092	1256
		032				4	3000	320	2004	1022	1,26	43,80	8,40	-	1297	1492
		040				5	3000	400	2394	1221	1,27	54,60	10,20	-	1504	1730
		048				6	3000	480	2784	1420	1,28	65,70	12,30	-	1706	1962
		056				7	3000	560	3177	1621	1,30	76,50	14,40	-	1914	2201
		064				8	3000	640	3486	1779	1,30	87,60	16,50	-	2121	2439
		072				9	3000	720	3705	1890	1,30	94,20	18,60	-	2324	2673
		080				10	3000	800	4104	2094	1,31	109,50	21,00	-	2534	2914
		088				11	3000	880	4314	2201	1,31	116,10	23,10	-	2739	3150

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

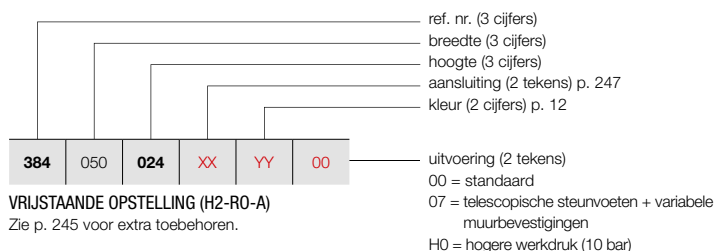

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 245 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384																
384	050	024	XX	YY	00	3	500	240	218	111	1,23	6,10	1,70	-	524	603
		032				4	500	320	273	139	1,22	8,15	2,25	-	599	689
		040				5	500	400	329	168	1,23	10,15	2,85	-	672	773
		048				6	500	480	389	198	1,25	12,20	3,45	-	745	857
		056				7	500	560	454	231	1,26	14,25	4,05	-	821	944
		064				8	500	640	523	267	1,27	16,25	4,65	-	893	1027
		072				9	500	720	600	306	1,28	18,30	5,25	-	968	1113
		080				10	500	800	663	338	1,28	20,35	5,70	-	1043	1199
		088				11	500	880	726	370	1,29	22,35	6,20	-	1118	1286
384	060	024	XX	YY	00	3	600	240	262	133	1,23	7,32	2,04	-	564	649
		032				4	600	320	327	167	1,22	9,78	2,70	-	646	743
		040				5	600	400	395	201	1,23	12,18	3,42	-	728	837
		048				6	600	480	467	238	1,25	14,64	4,14	-	809	930
		056				7	600	560	544	278	1,26	17,10	4,86	-	892	1026
		064				8	600	640	628	320	1,27	19,50	5,58	-	974	1120
		072				9	600	720	719	367	1,28	21,96	6,30	-	1055	1213
		080				10	600	800	795	406	1,28	24,42	6,84	-	1138	1309
		088				11	600	880	871	444	1,29	26,82	7,44	-	1219	1402
384	070	024	XX	YY	00	3	700	240	305	156	1,23	8,54	2,38	-	604	695
		032				4	700	320	382	195	1,22	11,41	3,15	-	692	796
		040				5	700	400	461	235	1,23	14,21	3,99	-	782	899
		048				6	700	480	545	278	1,25	17,08	4,83	-	876	1007
		056				7	700	560	635	324	1,26	19,95	5,67	-	964	1109
		064				8	700	640	732	374	1,27	22,75	6,51	-	1054	1212
		072				9	700	720	839	428	1,28	25,62	7,35	-	1145	1317
		080				10	700	800	928	473	1,28	28,49	7,98	-	1234	1419
		088				11	700	880	1016	518	1,29	31,29	8,68	-	1325	1524
384	080	024	XX	YY	00	3	800	240	349	178	1,23	9,76	2,72	-	642	738
		032				4	800	320	436	222	1,22	13,04	3,60	-	741	852
		040				5	800	400	526	269	1,23	16,24	4,56	-	839	965
		048				6	800	480	622	318	1,25	19,52	5,52	-	935	1075
		056				7	800	560	726	370	1,26	22,80	6,48	-	1038	1194
		064				8	800	640	837	427	1,27	26,00	7,44	-	1136	1306
		072				9	800	720	959	489	1,28	29,28	8,40	-	1231	1416
		080				10	800	800	1060	541	1,28	32,56	9,12	-	1331	1531
		088				11	800	880	1161	592	1,29	35,76	9,92	-	1431	1646
384	090	024	XX	YY	00	3	900	240	392	200	1,23	10,98	3,06	-	680	782
		032				4	900	320	491	250	1,22	14,67	4,05	-	786	904
		040				5	900	400	592	302	1,23	18,27	5,13	-	896	1030
		048				6	900	480	700	357	1,25	21,96	6,21	-	1000	1150
		056				7	900	560	816	416	1,26	25,65	7,29	-	1106	1272
		064				8	900	640	941	480	1,27	29,25	8,37	-	1216	1398
		072				9	900	720	1079	551	1,28	32,94	9,45	-	1323	1521
		080				10	900	800	1193	608	1,28	36,63	10,26	-	1430	1645
		088				11	900	880	1306	666	1,29	40,23	11,16	-	1538	1769


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

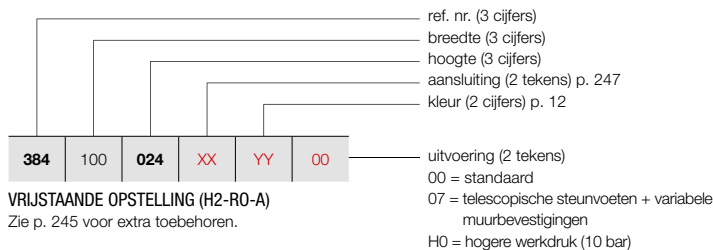

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 245 voor extra toebehoren.

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384																
384	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	436	222	1,23	12,20	3,40	-	721	829
		032				4	1000	320	545	278	1,22	16,30	4,50	-	836	961
		040				5	1000	400	658	336	1,23	20,30	5,70	-	950	1093
		048				6	1000	480	778	397	1,25	24,40	6,90	-	1065	1225
		056				7	1000	560	907	463	1,26	28,50	8,10	-	1179	1356
		064				8	1000	640	1046	534	1,27	32,50	9,30	-	1296	1490
		072				9	1000	720	1199	612	1,28	36,60	10,50	-	1410	1622
		080				10	1000	800	1325	676	1,28	40,70	11,40	-	1525	1754
		088				11	1000	880	1451	740	1,29	44,70	12,40	-	1643	1889
384	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	480	245	1,23	13,42	3,74	-	758	872
		032				4	1100	320	600	306	1,22	17,93	4,95	-	883	1015
		040				5	1100	400	724	369	1,23	22,33	6,27	-	1004	1155
		048				6	1100	480	856	437	1,25	26,84	7,59	-	1129	1298
		056				7	1100	560	998	509	1,26	31,35	8,91	-	1254	1442
		064				8	1100	640	1151	587	1,27	35,75	10,23	-	1375	1581
		072				9	1100	720	1319	673	1,28	40,26	11,55	-	1500	1725
		080				10	1100	800	1458	744	1,28	44,77	12,54	-	1623	1866
		088				11	1100	880	1596	814	1,29	49,17	13,64	-	1746	2008
384	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	523	267	1,23	14,64	4,08	-	798	918
		032				4	1200	320	654	334	1,22	19,56	5,40	-	929	1068
		040				5	1200	400	790	403	1,23	24,36	6,84	-	1061	1220
		048				6	1200	480	934	476	1,25	29,28	8,28	-	1194	1373
		056				7	1200	560	1088	555	1,26	34,20	9,72	-	1324	1523
		064				8	1200	640	1255	640	1,27	39,00	11,16	-	1457	1676
		072				9	1200	720	1439	734	1,28	43,92	12,60	-	1588	1826
		080				10	1200	800	1590	811	1,28	48,84	13,68	-	1720	1978
		088				11	1200	880	1741	888	1,29	53,64	14,88	-	1852	2130
384	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	610	311	1,23	17,08	4,76	-	876	1007
		032				4	1400	320	763	389	1,22	22,82	6,30	-	1022	1175
		040				5	1400	400	921	470	1,23	28,42	7,98	-	1171	1347
		048				6	1400	480	1089	556	1,25	34,16	9,66	-	1322	1520
		056				7	1400	560	1270	648	1,26	39,90	11,34	-	1470	1691
		064				8	1400	640	1464	747	1,27	45,50	13,02	-	1619	1862
		072				9	1400	720	1679	856	1,28	51,24	14,70	-	1767	2032
		080				10	1400	800	1855	946	1,28	56,98	15,96	-	1914	2201
		088				11	1400	880	2031	1036	1,29	62,58	17,36	-	2063	2372
384	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	698	356	1,23	19,52	5,44	-	954	1097
		032				4	1600	320	872	445	1,22	26,08	7,20	-	1119	1287
		040				5	1600	400	1053	537	1,23	32,48	9,12	-	1282	1474
		048				6	1600	480	1245	635	1,25	39,04	11,04	-	1447	1664
		056				7	1600	560	1451	740	1,26	45,60	12,96	-	1614	1856
		064				8	1600	640	1674	854	1,27	52,00	14,88	-	1779	2046
		072				9	1600	720	1918	979	1,28	58,56	16,80	-	1942	2233
		080				10	1600	800	2120	1082	1,28	65,12	18,24	-	2107	2423
		088				11	1600	880	2322	1184	1,29	71,52	19,84	-	2271	2612

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

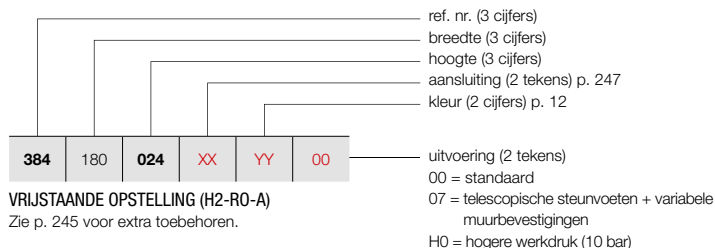

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 245 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384																	
384	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	785	400	1,23	21,96	6,12	-	1031	1186	
		032				4	1800	320	981	501	1,22	29,34	8,10	-	1214	1396	
		040				5	1800	400	1184	604	1,23	36,54	10,26	-	1393	1602	
		048				6	1800	480	1400	714	1,25	43,92	12,42	-	1576	1812	
		056				7	1800	560	1633	833	1,26	51,30	14,58	-	1755	2018	
		064				8	1800	640	1883	961	1,27	58,50	16,74	-	1939	2230	
		072				9	1800	720	2158	1101	1,28	65,88	18,90	-	2121	2439	
		080				10	1800	800	2385	1217	1,28	73,26	20,52	-	2305	2651	
		088				11	1800	880	2612	1333	1,29	80,46	22,32	-	2482	2854	
384	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	872	445	1,23	24,40	6,80	-	1106	1272	
		032				4	2000	320	1090	556	1,22	32,60	9,00	-	1306	1502	
		040				5	2000	400	1316	671	1,23	40,60	11,40	-	1506	1732	
		048				6	2000	480	1556	794	1,25	48,80	13,80	-	1702	1957	
		056				7	2000	560	1814	926	1,26	57,00	16,20	-	1903	2188	
		064				8	2000	640	2092	1067	1,27	65,00	18,60	-	2098	2413	
		072				9	2000	720	2398	1223	1,28	73,20	21,00	-	2298	2643	
		080				10	2000	800	2650	1352	1,28	81,40	22,80	-	2497	2872	
		088				11	2000	880	2902	1481	1,29	89,40	24,80	-	2694	3098	
384	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	959	489	1,23	26,84	7,48	-	1185	1363	
		032				4	2200	320	1199	612	1,22	35,86	9,90	-	1404	1615	
		040				5	2200	400	1448	739	1,23	44,66	12,54	-	1618	1861	
		048				6	2200	480	1712	873	1,25	53,68	15,18	-	1832	2107	
		056				7	2200	560	1995	1018	1,26	62,70	17,82	-	2047	2354	
		064				8	2200	640	2301	1174	1,27	71,50	20,46	-	2262	2601	
		072				9	2200	720	2638	1346	1,28	80,52	23,10	-	2474	2845	
		080				10	2200	800	2915	1487	1,28	89,54	25,08	-	2691	3095	
		088				11	2200	880	3192	1629	1,29	98,34	27,28	-	2906	3342	
384	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	1046	534	1,23	29,28	8,16	-	1265	1455	
		032				4	2400	320	1308	667	1,22	39,12	10,80	-	1495	1719	
		040				5	2400	400	1579	806	1,23	48,72	13,68	-	1729	1988	
		048				6	2400	480	1867	953	1,25	58,56	16,56	-	1958	2252	
		056				7	2400	560	2177	1111	1,26	68,40	19,44	-	2188	2516	
		064				8	2400	640	2510	1281	1,27	78,00	22,32	-	2421	2784	
		072				9	2400	720	2878	1468	1,28	87,84	25,20	-	2654	3052	
		080				10	2400	800	3180	1622	1,28	97,68	27,36	-	2883	3315	
		088				11	2400	880	3482	1777	1,29	107,28	29,76	-	3115	3582	
384	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	1134	578	1,23	31,72	8,84	-	1341	1542	
		032				4	2600	320	1417	723	1,22	42,38	11,70	-	1589	1827	
		040				5	2600	400	1711	873	1,23	52,78	14,82	-	1836	2111	
		048				6	2600	480	2023	1032	1,25	63,44	17,94	-	2088	2401	
		056				7	2600	560	2358	1203	1,26	74,10	21,06	-	2332	2682	
		064				8	2600	640	2720	1388	1,27	84,50	24,18	-	2581	2968	
		072				9	2600	720	3117	1591	1,28	95,16	27,30	-	2831	3256	
		080				10	2600	800	3445	1758	1,28	105,82	29,64	-	3078	3540	
		088				11	2600	880	3773	1925	1,29	116,22	32,24	-	3324	3823	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

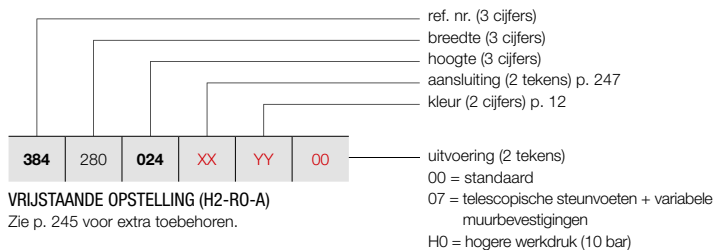

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 245 voor extra toebehoren.

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384											
384 280 024 XX YY 00	3	2800	240	1221	623	1,23	34,16	9,52	-	1420	1633
032	4	2800	320	1526	779	1,22	45,64	12,60	-	1685	1938
040	5	2800	400	1842	940	1,23	56,84	15,96	-	1948	2240
048	6	2800	480	2178	1111	1,25	68,32	19,32	-	2213	2545
056	7	2800	560	2540	1296	1,26	79,80	22,68	-	2476	2847
064	8	2800	640	2929	1494	1,27	91,00	26,04	-	2744	3156
072	9	2800	720	3357	1713	1,28	102,48	29,40	-	3008	3459
080	10	2800	800	3710	1893	1,28	113,96	31,92	-	3271	3762
088	11	2800	880	4063	2073	1,29	125,16	34,72	-	3535	4065
384 300 024 XX YY 00	3	3000	240	1308	667	1,23	36,60	10,20	-	1497	1722
032	4	3000	320	1635	834	1,22	48,90	13,50	-	1779	2046
040	5	3000	400	1974	1007	1,23	60,90	17,10	-	2058	2367
048	6	3000	480	2334	1191	1,25	73,20	20,70	-	2343	2694
056	7	3000	560	2721	1388	1,26	85,50	24,30	-	2622	3015
064	8	3000	640	3138	1601	1,27	97,50	27,90	-	2905	3341
072	9	3000	720	3597	1835	1,28	109,80	31,50	-	3187	3665
080	10	3000	800	3975	2028	1,28	122,10	34,20	-	3465	3985
088	11	3000	880	4353	2221	1,29	134,10	37,20	-	3747	4309

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

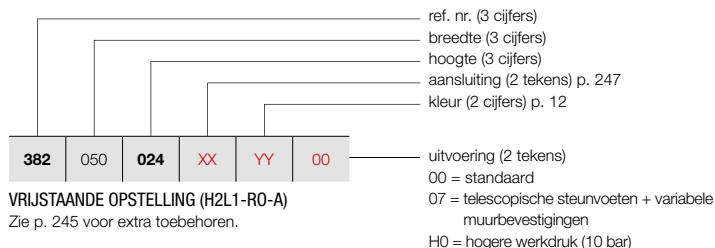

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 245 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382																
382	050	024	XX	YY	00	3	500	240	322	164	1,28	7,75	1,70	-	581	668
		032				4	500	320	399	204	1,30	10,35	2,25	-	674	775
		040				5	500	400	474	242	1,32	12,90	2,85	-	769	884
		048				6	500	480	550	280	1,34	15,50	3,45	-	859	988
		056				7	500	560	625	319	1,36	18,10	4,05	-	955	1098
		064				8	500	640	677	345	1,36	20,65	4,65	-	1051	1209
		072				9	500	720	728	371	1,36	23,25	5,25	-	1143	1314
		080				10	500	800	780	398	1,37	25,80	5,70	-	1234	1419
		088				11	500	880	822	419	1,36	27,85	6,20	-	1328	1527
382	060	024	XX	YY	00	3	600	240	386	197	1,28	9,30	2,04	-	627	721
		032				4	600	320	479	244	1,30	12,42	2,70	-	733	843
		040				5	600	400	569	290	1,32	15,48	3,42	-	835	960
		048				6	600	480	659	336	1,34	18,60	4,14	-	935	1075
		056				7	600	560	749	382	1,36	21,72	4,86	-	1041	1197
		064				8	600	640	812	414	1,36	24,78	5,58	-	1144	1316
		072				9	600	720	874	446	1,36	27,90	6,30	-	1247	1434
		080				10	600	800	936	478	1,37	30,96	6,84	-	1352	1555
		088				11	600	880	986	503	1,36	33,42	7,44	-	1454	1672
382	070	024	XX	YY	00	3	700	240	450	230	1,28	10,85	2,38	-	672	773
		032				4	700	320	559	285	1,30	14,49	3,15	-	785	903
		040				5	700	400	664	339	1,32	18,06	3,99	-	900	1035
		048				6	700	480	769	393	1,34	21,70	4,83	-	1010	1162
		056				7	700	560	874	446	1,36	25,34	5,67	-	1126	1295
		064				8	700	640	947	483	1,36	28,91	6,51	-	1241	1427
		072				9	700	720	1019	520	1,36	32,55	7,35	-	1354	1557
		080				10	700	800	1092	557	1,37	36,12	7,98	-	1466	1686
		088				11	700	880	1151	587	1,36	38,99	8,68	-	1578	1815
382	080	024	XX	YY	00	3	800	240	514	262	1,28	12,40	2,72	-	719	827
		032				4	800	320	638	326	1,30	16,56	3,60	-	841	967
		040				5	800	400	758	387	1,32	20,64	4,56	-	964	1109
		048				6	800	480	879	449	1,34	24,80	5,52	-	1088	1251
		056				7	800	560	999	510	1,36	28,96	6,48	-	1213	1395
		064				8	800	640	1082	552	1,36	33,04	7,44	-	1333	1533
		072				9	800	720	1165	594	1,36	37,20	8,40	-	1457	1676
		080				10	800	800	1248	637	1,37	41,28	9,12	-	1579	1816
		088				11	800	880	1315	671	1,36	44,56	9,92	-	1702	1957
382	090	024	XX	YY	00	3	900	240	579	295	1,28	13,95	3,06	-	766	881
		032				4	900	320	718	366	1,30	18,63	4,05	-	897	1032
		040				5	900	400	853	435	1,32	23,22	5,13	-	1030	1185
		048				6	900	480	989	505	1,34	27,90	6,21	-	1164	1339
		056				7	900	560	1124	574	1,36	32,58	7,29	-	1296	1490
		064				8	900	640	1218	621	1,36	37,17	8,37	-	1429	1643
		072				9	900	720	1310	669	1,36	41,85	9,45	-	1563	1797
		080				10	900	800	1404	716	1,37	46,44	10,26	-	1696	1950
		088				11	900	880	1480	755	1,36	50.13	11.16	-	1828	2102


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

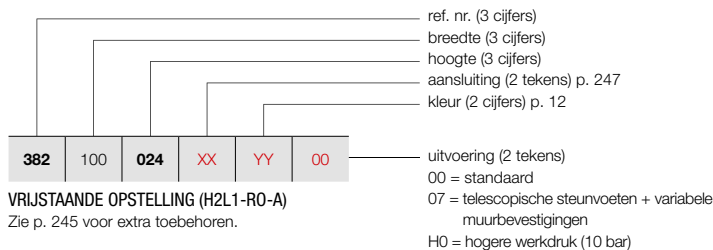

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 245 voor extra toebehoren.

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN						
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)				
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382																				
382	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	643	328	1,28	15,50	3,40	-	809	930				
		032				4	1000	320	798	407	1,30	20,70	4,50	-	953	1096				
		040				5	1000	400	948	484	1,32	25,80	5,70	-	1095	1259				
		048				6	1000	480	1099	561	1,34	31,00	6,90	-	1238	1424				
		056				7	1000	560	1249	637	1,36	36,20	8,10	-	1379	1586				
		064				8	1000	640	1353	690	1,36	41,30	9,30	-	1523	1751				
		072				9	1000	720	1456	743	1,36	46,50	10,50	-	1666	1916				
		080				10	1000	800	1560	796	1,37	51,60	11,40	-	1809	2080				
		088				11	1000	880	1644	839	1,36	55,70	12,40	-	1950	2243				
		382				110	024	XX	YY	00	3	1100	240	707	361	1,28	17,05	3,74	-	853
032	4		1100	320	878		448				1,30	22,77	4,95	-	1005	1156				
040	5		1100	400	1043		532				1,32	28,38	6,27	-	1161	1335				
048	6		1100	480	1209		617				1,34	34,10	7,59	-	1312	1509				
056	7		1100	560	1374		701				1,36	39,82	8,91	-	1467	1687				
064	8		1100	640	1488		759				1,36	45,43	10,23	-	1620	1863				
072	9		1100	720	1602		817				1,36	51,15	11,55	-	1773	2039				
080	10		1100	800	1716		876				1,37	56,76	12,54	-	1925	2214				
088	11		1100	880	1808		923				1,36	61,27	13,64	-	2077	2389				
382	120		024	XX	YY		00				3	1200	240	772	394	1,28	18,60	4,08	-	900
		032	4			1200		320	958	489	1,30	24,84	5,40	-	1063	1222				
		040	5			1200		400	1138	580	1,32	30,96	6,84	-	1224	1408				
		048	6			1200		480	1319	673	1,34	37,20	8,28	-	1388	1596				
		056	7			1200		560	1499	765	1,36	43,44	9,72	-	1549	1781				
		064	8			1200		640	1624	828	1,36	49,56	11,16	-	1713	1970				
		072	9			1200		720	1747	891	1,36	55,80	12,60	-	1877	2159				
		080	10			1200		800	1872	955	1,37	61,92	13,68	-	2039	2345				
		088	11			1200		880	1973	1007	1,36	66,84	14,88	-	2201	2531				
		382	140			024		XX	YY	00	3	1400	240	900	459	1,28	21,70	4,76	-	991
032	4			1400	320	1117	570				1,30	28,98	6,30	-	1172	1348				
040	5			1400	400	1327	677				1,32	36,12	7,98	-	1358	1562				
048	6			1400	480	1539	785				1,34	43,40	9,66	-	1539	1770				
056	7			1400	560	1749	892				1,36	50,68	11,34	-	1720	1978				
064	8			1400	640	1894	966				1,36	57,82	13,02	-	1904	2190				
072	9			1400	720	2038	1040				1,36	65,10	14,70	-	2088	2401				
080	10			1400	800	2184	1114				1,37	72,24	15,96	-	2268	2608				
088	11			1400	880	2302	1174				1,36	77,98	17,36	-	2453	2821				
382	160			024	XX	YY	00				3	1600	240	1029	525	1,28	24,80	5,44	-	1082
		032	4	1600				320	1277	651	1,30	33,12	7,20	-	1282	1474				
		040	5	1600				400	1517	774	1,32	41,28	9,12	-	1486	1709				
		048	6	1600				480	1758	897	1,34	49,60	11,04	-	1690	1944				
		056	7	1600				560	1998	1020	1,36	57,92	12,96	-	1890	2174				
		064	8	1600				640	2165	1104	1,36	66,08	14,88	-	2094	2408				
		072	9	1600				720	2330	1189	1,36	74,40	16,80	-	2297	2642				
		080	10	1600				800	2496	1273	1,37	82,56	18,24	-	2498	2873				
		088	11	1600				880	2630	1342	1,36	89,12	19,84	-	2701	3106				

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

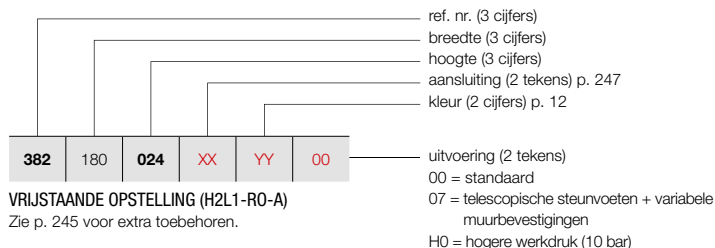

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 245 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382																
382	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	1157	591	1,28	27,90	6,12	-	1172	1348
		032				4	1800	320	1436	733	1,30	37,26	8,10	-	1398	1608
		040				5	1800	400	1706	871	1,32	46,44	10,26	-	1618	1861
		048				6	1800	480	1978	1009	1,34	55,80	12,42	-	1837	2113
		056				7	1800	560	2248	1147	1,36	65,16	14,58	-	2062	2371
		064				8	1800	640	2435	1243	1,36	74,34	16,74	-	2282	2624
		072				9	1800	720	2621	1337	1,36	83,70	18,90	-	2506	2882
		080				10	1800	800	2808	1433	1,37	92,88	20,52	-	2727	3136
		088				11	1800	880	2959	1510	1,36	100,26	22,32	-	2952	3395
382	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	1286	656	1,28	31,00	6,80	-	1261	1450
		032				4	2000	320	1596	814	1,30	41,40	9,00	-	1508	1734
		040				5	2000	400	1896	967	1,32	51,60	11,40	-	1746	2008
		048				6	2000	480	2198	1121	1,34	62,00	13,80	-	1988	2286
		056				7	2000	560	2498	1274	1,36	72,40	16,20	-	2231	2566
		064				8	2000	640	2706	1381	1,36	82,60	18,60	-	2473	2844
		072				9	2000	720	2912	1486	1,36	93,00	21,00	-	2716	3123
		080				10	2000	800	3120	1592	1,37	103,20	22,80	-	2957	3401
		088				11	2000	880	3288	1678	1,36	111,40	24,80	-	3200	3680
382	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	1415	722	1,28	34,10	7,48	-	1355	1558
		032				4	2200	320	1756	896	1,30	45,54	9,90	-	1618	1861
		040				5	2200	400	2086	1064	1,32	56,76	12,54	-	1880	2162
		048				6	2200	480	2418	1234	1,34	68,20	15,18	-	2142	2463
		056				7	2200	560	2748	1402	1,36	79,64	17,82	-	2401	2761
		064				8	2200	640	2977	1519	1,36	90,86	20,46	-	2662	3061
		072				9	2200	720	3203	1634	1,36	102,30	23,10	-	2924	3363
		080				10	2200	800	3432	1751	1,37	113,52	25,08	-	3188	3666
		088				11	2200	880	3617	1845	1,36	122,54	27,28	-	3450	3968
382	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	1543	787	1,28	37,20	8,16	-	1444	1661
		032				4	2400	320	1915	977	1,30	49,68	10,80	-	1729	1988
		040				5	2400	400	2275	1161	1,32	61,92	13,68	-	2009	2310
		048				6	2400	480	2638	1346	1,34	74,40	16,56	-	2292	2636
		056				7	2400	560	2998	1529	1,36	86,88	19,44	-	2574	2960
		064				8	2400	640	3247	1657	1,36	99,12	22,32	-	2850	3278
		072				9	2400	720	3494	1783	1,36	111,60	25,20	-	3134	3604
		080				10	2400	800	3744	1910	1,37	123,84	27,36	-	3417	3930
		088				11	2400	880	3946	2013	1,36	133,68	29,76	-	3696	4250
382	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	1672	853	1,28	40,30	8,84	-	1537	1768
		032				4	2600	320	2075	1059	1,30	53,82	11,70	-	1836	2111
		040				5	2600	400	2465	1258	1,32	67,08	14,82	-	2137	2458
		048				6	2600	480	2857	1458	1,34	80,60	17,94	-	2440	2806
		056				7	2600	560	3247	1657	1,36	94,12	21,06	-	2742	3153
		064				8	2600	640	3518	1795	1,36	107,38	24,18	-	3047	3504
		072				9	2600	720	3786	1931	1,36	120,90	27,30	-	3347	3849
		080				10	2600	800	4056	2069	1,37	134,16	29,64	-	3645	4192
		088				11	2600	880	4274	2181	1,36	144,82	32,24	-	3950	4543


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

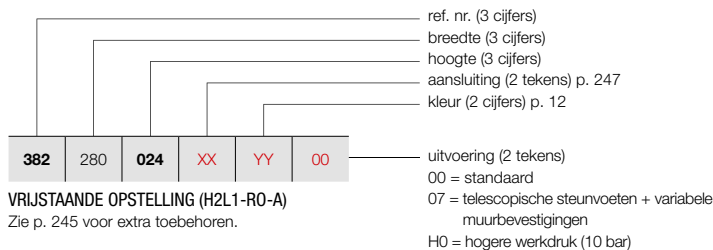

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 245 voor extra toebehoren.

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382											
382 280 024 XX YY 00	3	2800	240	1800	919	1,28	43,40	9,52	-	1624	1868
032	4	2800	320	2234	1140	1,30	57,96	12,60	-	1947	2239
040	5	2800	400	2654	1354	1,32	72,24	15,96	-	2269	2609
048	6	2800	480	3077	1570	1,34	86,80	19,32	-	2589	2977
056	7	2800	560	3497	1784	1,36	101,36	22,68	-	2914	3351
064	8	2800	640	3788	1933	1,36	115,64	26,04	-	3235	3720
072	9	2800	720	4077	2080	1,36	130,20	29,40	-	3554	4087
080	10	2800	800	4368	2229	1,37	144,48	31,92	-	3877	4459
088	11	2800	880	4603	2349	1,36	155,96	34,72	-	4198	4828
382 300 024 XX YY 00	3	3000	240	1929	984	1,28	46,50	10,20	-	1717	1975
032	4	3000	320	2394	1221	1,30	62,10	13,50	-	2057	2366
040	5	3000	400	2844	1451	1,32	77,40	17,10	-	2399	2759
048	6	3000	480	3297	1682	1,34	93,00	20,70	-	2740	3151
056	7	3000	560	3747	1912	1,36	108,60	24,30	-	3083	3545
064	8	3000	640	4059	2071	1,36	123,90	27,90	-	3426	3940
072	9	3000	720	4368	2229	1,36	139,50	31,50	-	3764	4329
080	10	3000	800	4680	2388	1,37	154,80	34,20	-	4106	4722
088	11	3000	880	4932	2516	1,36	167,10	37,20	-	4446	5113

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

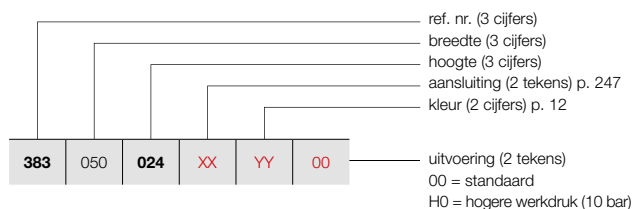

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383																
383	050	024	XX	YY	00	3	500	240	433	221	1,25	9,70	2,00	-	629	723
		032				4	500	320	538	274	1,30	12,90	2,75	-	738	849
		040				5	500	400	663	338	1,31	16,10	3,45	-	841	967
		048				6	500	480	788	402	1,33	19,40	4,15	-	947	1089
		056				7	500	560	913	466	1,34	22,60	4,85	-	1052	1210
		064				8	500	640	993	507	1,34	25,85	5,50	-	1159	1333
		072				9	500	720	1073	547	1,34	29,10	6,20	-	1261	1450
		080				10	500	800	1153	588	1,36	32,30	6,90	-	1366	1571
		088				11	500	880	1204	614	1,36	34,45	7,60	-	1472	1693
383	060	024	XX	YY	00	3	600	240	519	265	1,25	11,64	2,40	-	687	790
		032				4	600	320	645	329	1,30	15,48	3,30	-	802	922
		040				5	600	400	796	406	1,31	19,32	4,14	-	919	1057
		048				6	600	480	946	482	1,33	23,28	4,98	-	1039	1195
		056				7	600	560	1096	559	1,34	27,12	5,82	-	1152	1325
		064				8	600	640	1192	608	1,34	31,02	6,60	-	1275	1466
		072				9	600	720	1287	657	1,34	34,92	7,44	-	1390	1599
		080				10	600	800	1383	706	1,36	38,76	8,28	-	1510	1737
		088				11	600	880	1445	737	1,36	41,34	9,12	-	1624	1868
383	070	024	XX	YY	00	3	700	240	606	309	1,25	13,58	2,80	-	741	852
		032				4	700	320	753	384	1,30	18,06	3,85	-	872	1003
		040				5	700	400	928	474	1,31	22,54	4,83	-	999	1149
		048				6	700	480	1103	563	1,33	27,16	5,81	-	1131	1301
		056				7	700	560	1278	652	1,34	31,64	6,79	-	1259	1448
		064				8	700	640	1390	709	1,34	36,19	7,70	-	1388	1596
		072				9	700	720	1502	766	1,34	40,74	8,68	-	1521	1749
		080				10	700	800	1614	823	1,36	45,22	9,66	-	1651	1899
		088				11	700	880	1686	860	1,36	48,23	10,64	-	1779	2046
383	080	024	XX	YY	00	3	800	240	692	353	1,25	15,52	3,20	-	797	917
		032				4	800	320	860	439	1,30	20,64	4,40	-	935	1075
		040				5	800	400	1061	541	1,31	25,76	5,52	-	1081	1243
		048				6	800	480	1261	643	1,33	31,04	6,64	-	1220	1403
		056				7	800	560	1461	745	1,34	36,16	7,76	-	1363	1567
		064				8	800	640	1589	811	1,34	41,36	8,80	-	1508	1734
		072				9	800	720	1716	876	1,34	46,56	9,92	-	1649	1896
		080				10	800	800	1844	941	1,36	51,68	11,04	-	1791	2060
		088				11	800	880	1926	983	1,36	55,12	12,16	-	1934	2224
383	090	024	XX	YY	00	3	900	240	779	397	1,25	17,46	3,60	-	848	975
		032				4	900	320	968	494	1,30	23,22	4,95	-	1003	1153
		040				5	900	400	1193	609	1,31	28,98	6,21	-	1160	1334
		048				6	900	480	1418	724	1,33	34,92	7,47	-	1312	1509
		056				7	900	560	1643	838	1,34	40,68	8,73	-	1468	1688
		064				8	900	640	1787	912	1,34	46,53	9,90	-	1622	1865
		072				9	900	720	1931	985	1,34	52,38	11,16	-	1778	2045
		080				10	900	800	2075	1058	1,36	58,14	12,42	-	1932	2222
		088				11	900	880	2167	1106	1,36	62,01	13,68	-	2088	2401


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

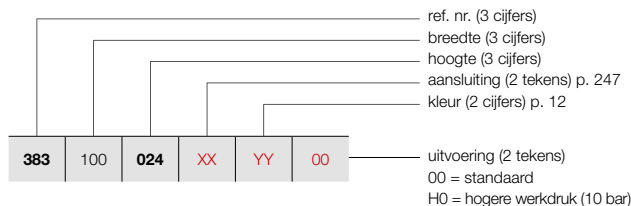

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383																
383	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	865	441	1,25	19,40	4,00	-	904	1040
		032				4	1000	320	1075	548	1,30	25,80	5,50	-	1070	1231
		040				5	1000	400	1326	677	1,31	32,20	6,90	-	1241	1427
		048				6	1000	480	1576	804	1,33	38,80	8,30	-	1406	1617
		056				7	1000	560	1826	932	1,34	45,20	9,70	-	1572	1808
		064				8	1000	640	1986	1013	1,34	51,70	11,00	-	1739	2000
		072				9	1000	720	2145	1094	1,34	58,20	12,40	-	1906	2192
		080				10	1000	800	2305	1176	1,36	64,60	13,80	-	2071	2382
		088				11	1000	880	2408	1229	1,36	68,90	15,20	-	2238	2574
383	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	952	485	1,25	21,34	4,40	-	960	1104
		032				4	1100	320	1183	603	1,30	28,38	6,05	-	1139	1310
		040				5	1100	400	1459	744	1,31	35,42	7,59	-	1319	1517
		048				6	1100	480	1734	884	1,33	42,68	9,13	-	1497	1722
		056				7	1100	560	2009	1025	1,34	49,72	10,67	-	1676	1927
		064				8	1100	640	2185	1115	1,34	56,87	12,10	-	1854	2132
		072				9	1100	720	2360	1204	1,34	64,02	13,64	-	2036	2341
		080				10	1100	800	2536	1294	1,36	71,06	15,18	-	2214	2546
		088				11	1100	880	2649	1351	1,36	75,79	16,72	-	2392	2751
383	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	1038	530	1,25	23,28	4,80	-	1015	1167
		032				4	1200	320	1290	658	1,30	30,96	6,60	-	1207	1388
		040				5	1200	400	1591	812	1,31	38,64	8,28	-	1400	1610
		048				6	1200	480	1891	965	1,33	46,56	9,96	-	1589	1827
		056				7	1200	560	2191	1118	1,34	54,24	11,64	-	1781	2048
		064				8	1200	640	2383	1216	1,34	62,04	13,20	-	1973	2269
		072				9	1200	720	2574	1313	1,34	69,84	14,88	-	2163	2487
		080				10	1200	800	2766	1411	1,36	77,52	16,56	-	2355	2708
		088				11	1200	880	2890	1474	1,36	82,68	18,24	-	2546	2928
383	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	1211	618	1,25	27,16	5,60	-	1126	1295
		032				4	1400	320	1505	768	1,30	36,12	7,70	-	1341	1542
		040				5	1400	400	1856	947	1,31	45,08	9,66	-	1557	1791
		048				6	1400	480	2206	1126	1,33	54,32	11,62	-	1774	2040
		056				7	1400	560	2556	1304	1,34	63,28	13,58	-	1988	2286
		064				8	1400	640	2780	1419	1,34	72,38	15,40	-	2204	2535
		072				9	1400	720	3003	1532	1,34	81,48	17,36	-	2421	2784
		080				10	1400	800	3227	1646	1,36	90,44	19,32	-	2636	3031
		088				11	1400	880	3371	1720	1,36	96,46	21,28	-	2850	3278
383	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	1384	706	1,25	31,04	6,40	-	1231	1416
		032				4	1600	320	1720	878	1,30	41,28	8,80	-	1474	1695
		040				5	1600	400	2122	1082	1,31	51,52	11,04	-	1716	1973
		048				6	1600	480	2522	1287	1,33	62,08	13,28	-	1957	2251
		056				7	1600	560	2922	1491	1,34	72,32	15,52	-	2198	2528
		064				8	1600	640	3178	1621	1,34	82,72	17,60	-	2439	2805
		072				9	1600	720	3432	1751	1,34	93,12	19,84	-	2678	3080
		080				10	1600	800	3688	1882	1,36	103,36	22,08	-	2920	3358
		088				11	1600	880	3853	1966	1,36	110,24	24,32	-	3160	3634

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

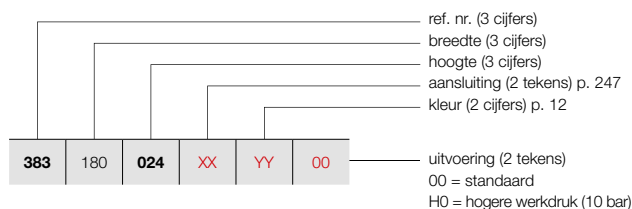

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383																
383	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	1557	794	1,25	34,92	7,20	-	1348	1550
		032				4	1800	320	1935	987	1,30	46,44	9,90	-	1610	1852
		040				5	1800	400	2387	1218	1,31	57,96	12,42	-	1875	2156
		048				6	1800	480	2837	1447	1,33	69,84	14,94	-	2142	2463
		056				7	1800	560	3287	1677	1,34	81,36	17,46	-	2403	2763
		064				8	1800	640	3575	1824	1,34	93,06	19,80	-	2674	3075
		072				9	1800	720	3861	1970	1,34	104,76	22,32	-	2937	3378
		080				10	1800	800	4149	2117	1,36	116,28	24,84	-	3202	3682
		088				11	1800	880	4334	2211	1,36	124,02	27,36	-	3466	3986
383	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	1730	883	1,25	38,80	8,00	-	1456	1674
		032				4	2000	320	2150	1097	1,30	51,60	11,00	-	1743	2004
		040				5	2000	400	2652	1353	1,31	64,40	13,80	-	2036	2341
		048				6	2000	480	3152	1608	1,33	77,60	16,60	-	2323	2671
		056				7	2000	560	3652	1863	1,34	90,40	19,40	-	2614	3006
		064				8	2000	640	3972	2027	1,34	103,40	22,00	-	2905	3341
		072				9	2000	720	4290	2189	1,34	116,40	24,80	-	3197	3677
		080				10	2000	800	4610	2352	1,36	129,20	27,60	-	3484	4007
		088				11	2000	880	4816	2457	1,36	137,80	30,40	-	3772	4338
383	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	1903	971	1,25	42,68	8,80	-	1564	1799
		032				4	2200	320	2365	1207	1,30	56,76	12,10	-	1881	2163
		040				5	2200	400	2917	1488	1,31	70,84	15,18	-	2196	2525
		048				6	2200	480	3467	1769	1,33	85,36	18,26	-	2507	2883
		056				7	2200	560	4017	2050	1,34	99,44	21,34	-	2824	3248
		064				8	2200	640	4369	2229	1,34	113,74	24,20	-	3140	3611
		072				9	2200	720	4719	2408	1,34	128,04	27,28	-	3452	3970
		080				10	2200	800	5071	2587	1,36	142,12	30,36	-	3766	4331
		088				11	2200	880	5298	2703	1,36	151,58	33,44	-	4082	4694
383	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	2076	1059	1,25	46,56	9,60	-	1673	1924
		032				4	2400	320	2580	1316	1,30	61,92	13,20	-	2015	2317
		040				5	2400	400	3182	1624	1,31	77,28	16,56	-	2353	2706
		048				6	2400	480	3782	1930	1,33	93,12	19,92	-	2692	3096
		056				7	2400	560	4382	2236	1,34	108,48	23,28	-	3032	3487
		064				8	2400	640	4766	2432	1,34	124,08	26,40	-	3370	3876
		072				9	2400	720	5148	2627	1,34	139,68	29,76	-	3710	4267
		080				10	2400	800	5532	2822	1,36	155,04	33,12	-	4049	4656
		088				11	2400	880	5779	2949	1,36	165,36	36,48	-	4385	5043
383	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	2249	1147	1,25	50,44	10,40	-	1785	2053
		032				4	2600	320	2795	1426	1,30	67,08	14,30	-	2149	2471
		040				5	2600	400	3448	1759	1,31	83,72	17,94	-	2512	2889
		048				6	2600	480	4098	2091	1,33	100,88	21,58	-	2876	3307
		056				7	2600	560	4748	2422	1,34	117,52	25,22	-	3240	3726
		064				8	2600	640	5164	2634	1,34	134,42	28,60	-	3601	4141
		072				9	2600	720	5577	2845	1,34	151,32	32,24	-	3968	4563
		080				10	2600	800	5993	3058	1,36	167,96	35,88	-	4332	4982
		088				11	2600	880	6261	3194	1,36	179,14	39,52	-	4697	5402


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>


Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

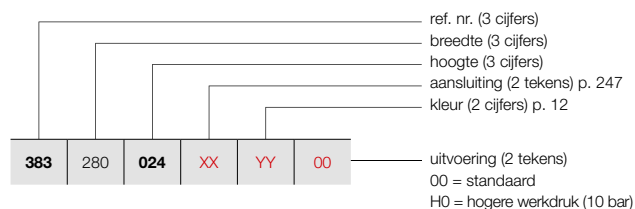

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383											
383 280 024 XX YY 00	3	2800	240	2422	1236	1,25	54,32	11,20	-	1892	2176
	4	2800	320	3010	1536	1,30	72,24	15,40	-	2281	2623
	5	2800	400	3713	1894	1,31	90,16	19,32	-	2673	3074
	6	2800	480	4413	2251	1,33	108,64	23,24	-	3061	3520
	7	2800	560	5113	2609	1,34	126,56	27,16	-	3450	3968
	8	2800	640	5561	2837	1,34	144,76	30,80	-	3836	4411
	9	2800	720	6006	3064	1,34	162,96	34,72	-	4224	4858
	10	2800	800	6454	3293	1,36	180,88	38,64	-	4613	5305
383 300 024 XX YY 00	3	3000	240	2595	1324	1,25	58,20	12,00	-	2003	2303
	4	3000	320	3225	1645	1,30	77,40	16,50	-	2418	2781
	5	3000	400	3978	2030	1,31	96,60	20,70	-	2831	3256
	6	3000	480	4728	2412	1,33	116,40	24,90	-	3243	3729
	7	3000	560	5478	2795	1,34	135,60	29,10	-	3659	4208
	8	3000	640	5958	3040	1,34	155,10	33,00	-	4067	4677
	9	3000	720	6435	3283	1,34	174,60	37,20	-	4484	5157

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A WANDBEVESTIGING IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

WANDOPSTELLING	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
TELESCOPISCHE STEUNVOETEN + VARIABLE MUURBEVESTIGINGEN 	V2-ZB-A			
	(2 voeten)	RAL 9016	*	90
		KLEUR	*	104
	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
	≤ 2000 mm (2 voeten)	RAL 9016	*	90
		KLEUR	*	104
AFDEKROZET STANDVOET CHAPE 	≥ 2200 mm (3 voeten)	RAL 9016	*	137
		KLEUR	*	158
	V2-ZB-A			
		RAL 9016	11810390000	29
AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
		RAL 9016	11810400000	37


* Opgelet: Voeten moeten gelijktijdig met de radiator besteld worden. Gelieve bij bestelling code **07** aan te geven bij "Afwerking".

- 56 x 56 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten

- 104 x 84 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING	HOOGTE VOET	KLEUR	ART. NR.	€
STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A			
	H = 450 mm	RAL 9016	11810350450	60
		KLEUR	11810350450C	69
	H = 550 mm	RAL 9016	11810350550	60
		KLEUR	11810350550C	69
	H = 600 mm	RAL 9016	11810350600	60
		KLEUR	11810350600C	69
	H = 650 mm	RAL 9016	11810350650	60
		KLEUR	11810350650C	69
	H = 750 mm	RAL 9016	11810350750	60
		KLEUR	11810350750C	69
	H = 850 mm	RAL 9016	11810350850	74
		KLEUR	11810350850C	85
	H = 900 mm	RAL 9016	11810350900	74
		KLEUR	11810350900C	85
	H = 1050 mm	RAL 9016	11810351050	74
		KLEUR	11810351050C	85
	H = 1200 mm	RAL 9016	11810351200	74
		KLEUR	11810351200C	85
- Afgewerkte vloer: hoogte voet = hoogte radiator + 150 mm - Chape: hoogte voet = hoogte radiator + 300 mm - Zelf in te korten indien nodig				
BEVESTIGING STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A			
		RAL 9016	11810360000	48
		KLEUR	11810360000C	55
AFDEKROZET STANDVOET CHAPE 	H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A			
		RAL 9016	11810370000	12
		KLEUR	11810370000C	14
100 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER 	H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A			
		RAL 9016	11810380000	15
		KLEUR	11810380000C	17
115 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				

hoogte radiator (mm)	Lengte radiator (mm)	aantal standvoeten	aantal bevestigingen standvoet
240 - 880	500-2000	2x	2x
	2200-3000	3x	3x

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A		
		WIT	11911630102	50
THERMOSTAATKOP		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A		
		CHROOM	11911631102	64

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
KNOP		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A			
			CHROOM	1183 411 0000 0099	87
		• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 51 mm; a = 43 mm;			
HANDDOEKBEUGEL		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A			
		500 mm	CHROOM	1183 270 0000 0099	145
		500 mm	RAL 9016	1183 270 0000 9016	145
		500 mm	RAL 9005 	1183 270 0000 9005	145
		• h = 55 mm; b = 500 mm; d = 53 mm; a = 38 mm;			

 mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

VIOLA-A VERTICAAL: V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A (VOORRAAD)

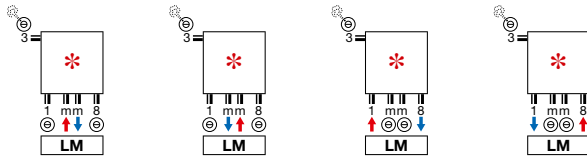


- * Aanvoer en retour kunnen verwisseld worden
- Bovenvermelde aansluiting voor voorraadradiator met even aantal buizen. Ook beschikbaar voor niet-voorraadradiatoren met even aantal buizen.

VIOLA-A VERTICAAL: V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A (NIET-VOORRAAD)

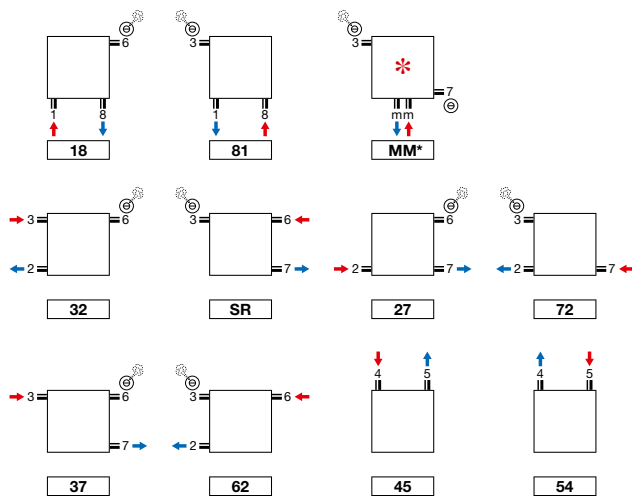

- * Aanvoer en retour kunnen verwisseld worden
- mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.


VIOLA-A HORIZONTAAL: H1-RO-A / H1L1-RO-A / H2-RO-A / H2L1-RO-A / H2L2-RO-A (NIET-VOORRAAD)

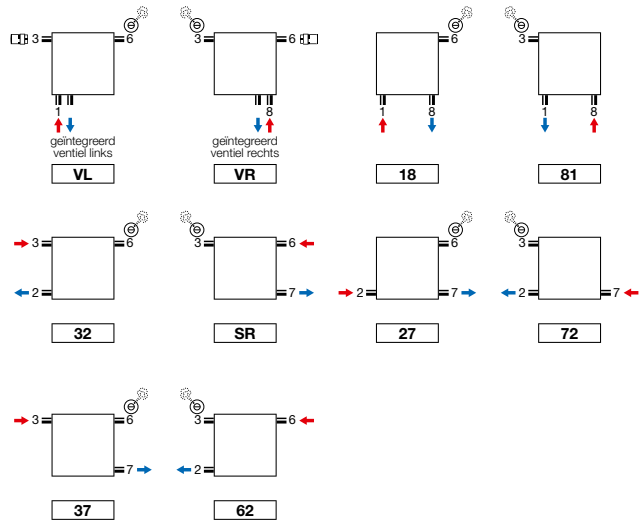


- Aansluiting VL en VR: thermostaatkop apart te bestellen
- Geïntegreerd ventiel (meerprijs) (zie p. 361)

VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A)



V1-ZB-A

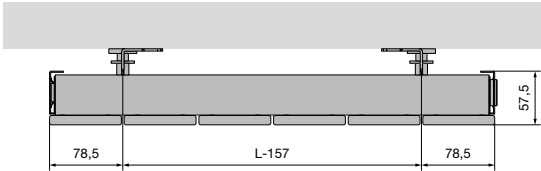

V1L1-ZB-A




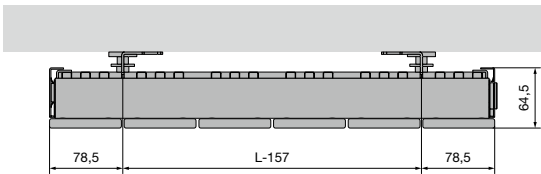


V2-ZB-A

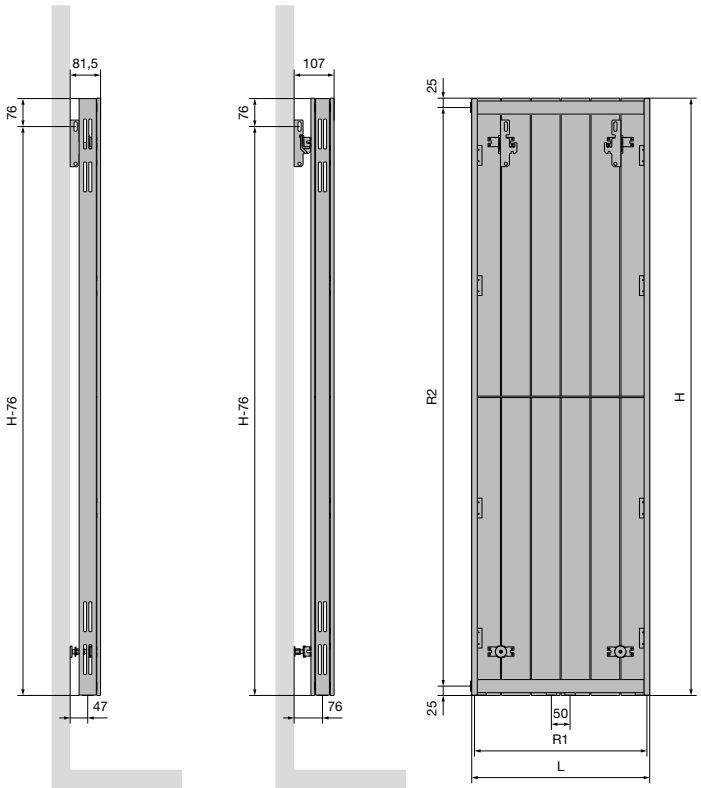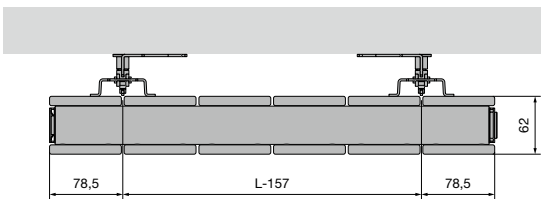

V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A											
Aantal buizen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Breedte (L)	237	317	397	477	557	637	717	797	877	957	1037
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	187	267	347	427	507	587	667	747	827	907	987
Hoogte (H)	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400				
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2)	1150	1350	1550	1750	1950	2150	2350				
Hartafstand tussen de ophangingen	L-157	H-76									

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A)

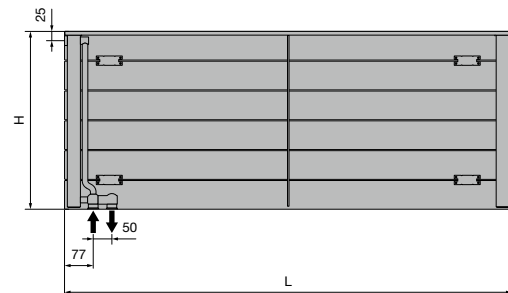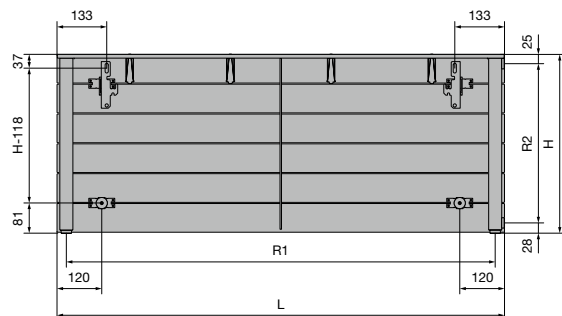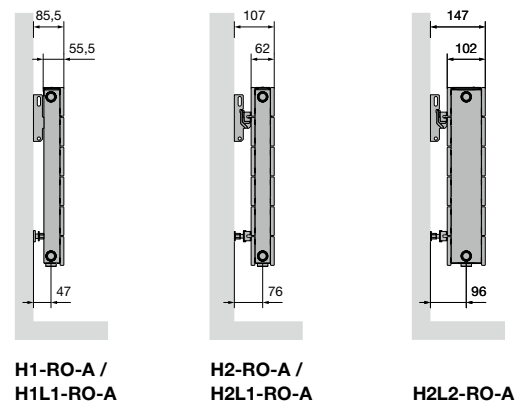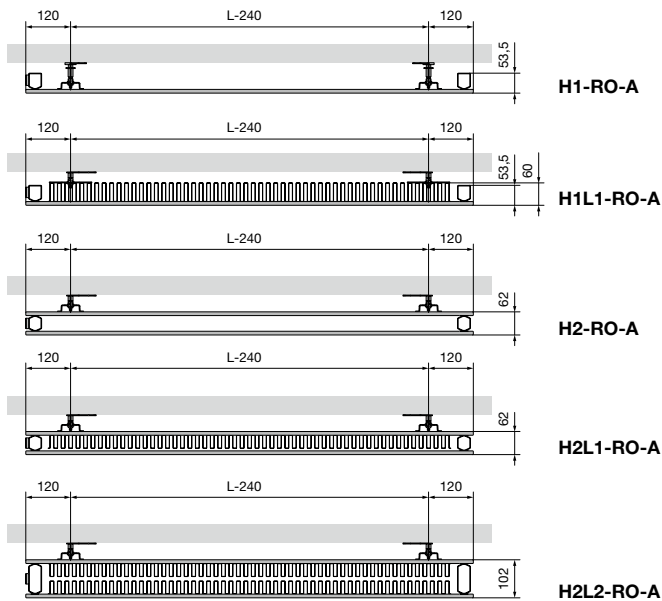

										H1-RO-A / H1L1-RO-A / H2-RO-A / H2L1-RO-A / H2L2-RO-A								
	Breedte (L)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1350	1550	1750	1950	2150	2350	2550	2750	2950
	Hoogte (H)	240	320	400	480	560	640	720	800	880								
	Hartafstand tussen de zijansluitingen 32/SR (R2)	187	267	347	427	507	587	667	747	827								
	Hartafstand tussen de ophangingen	L-240	H-118															

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A, TV2-A)



TULIPA-A VERTICAAL

Warmte in alle openheid

Een designradiator van de eerste generatie. Geschikt voor alle ruimten en toepassingen. Gekenmerkt door de klassieke open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector. De waarborg voor een smetteloos verwarmingscomfort waar dan ook in huis.

TYPES

- Eén (TV1-A) of twee rijen buizen (TV2-A)

BUIZEN

- Verticaal, platvaal 60 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Tulipa-A 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- **TV1-A / TV2-A:** ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 264. Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 267

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LM)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 266



art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs €138
Koppelingen, zie p. 373



art. nr. 11911630102
prijs €50

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 265
prijs €145
Andere accessoires, zie p. 265



TV1-A / TV2-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

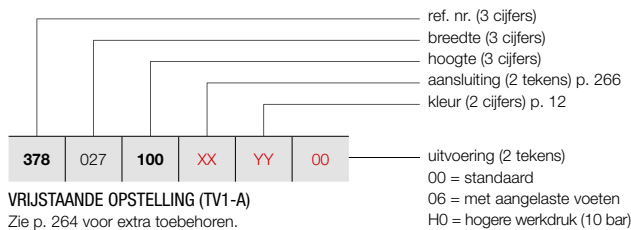


VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)



TV1-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378												
378 027 100 XX YY 00	6	270	1000	384	204	1,24	9,60	2,64	-	278	-	320
	6	270	1200	456	240	1,24	11,40	3,12	-	305	-	351
	6	270	1500	564	294	1,25	14,40	3,84	-	345	-	397
	6	270	1600	600	312	1,26	15,00	4,08	-	361	-	415
	6	270	1800	660	342	1,26	16,80	4,56	-	382	-	439
	6	270	2000	738	384	1,27	18,60	4,98	-	414	-	476
	6	270	2200	810	420	1,27	20,40	5,46	-	441	-	507
	6	270	2500	912	474	1,28	23,40	6,18	-	481	-	553
	6	270	3000	1092	558	1,29	27,60	7,32	-	551	-	634
378 036 100 XX YY 00	8	360	1000	512	272	1,24	12,80	3,52	-	342	-	393
	8	360	1200	608	320	1,24	15,20	4,16	-	378	-	435
	8	360	1500	752	392	1,25	19,20	5,12	-	435	-	500
	8	360	1600	800	416	1,26	20,00	5,44	-	453	-	521
	8	360	1800	880	456	1,26	22,40	6,08	-	485	-	558
	8	360	2000	984	512	1,27	24,80	6,64	-	524	-	603
	8	360	2200	1080	560	1,27	27,20	7,28	-	558	-	642
	8	360	2500	1216	632	1,28	31,20	8,24	-	613	-	705
	8	360	3000	1456	744	1,29	36,80	9,76	-	702	-	807
378 045 100 XX YY 00	10	450	1000	640	340	1,24	16,00	4,40	-	406	-	467
	10	450	1200	760	400	1,24	19,00	5,20	-	454	-	522
	10	450	1500	940	490	1,25	24,00	6,40	-	518	-	596
	10	450	1600	1000	520	1,26	25,00	6,80	-	540	-	621
	10	450	1800	1100	570	1,26	28,00	7,60	-	589	-	677
	10	450	2000	1230	640	1,27	31,00	8,30	-	631	-	726
	10	450	2200	1350	700	1,27	34,00	9,10	-	679	-	781
	10	450	2500	1520	790	1,28	39,00	10,30	-	748	-	860
	10	450	3000	1820	930	1,29	46,00	12,20	-	858	-	987
378 054 100 XX YY 00	12	540	1000	768	408	1,24	19,20	5,28	-	473	-	544
	12	540	1200	912	480	1,24	22,80	6,24	-	527	-	606
	12	540	1500	1128	588	1,25	28,80	7,68	-	608	-	699
	12	540	1600	1200	624	1,26	30,00	8,16	-	635	-	730
	12	540	1800	1320	684	1,26	33,60	9,12	-	690	11378-01	794
	12	540	2000	1476	768	1,27	37,20	9,96	-	743	11378-02	854
	12	540	2200	1620	840	1,27	40,80	10,92	-	799	-	919
	12	540	2500	1824	948	1,28	46,80	12,36	-	879	-	1011
	12	540	3000	2184	1116	1,29	55,20	14,64	-	1016	-	1168

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)



TV1-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

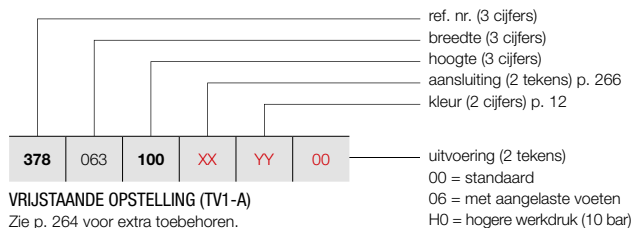

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378																
378	063	100	XX	YY	00	14	630	1000	896	476	1,24	22,40	6,16	-	537	618
		14				630	1200	1064	560	1,24	26,60	7,28	-	603	693	
		14				630	1500	1316	686	1,25	33,60	8,96	-	697	802	
		14				630	1600	1400	728	1,26	35,00	9,52	-	728	837	
		14				630	1800	1540	798	1,26	39,20	10,64	-	791	910	
		14				630	2000	1722	896	1,27	43,40	11,62	-	853	981	
		14				630	2200	1890	980	1,27	47,60	12,74	-	918	1056	
		14				630	2500	2128	1106	1,28	54,60	14,42	-	1015	1167	
		14				630	3000	2548	1302	1,29	64,40	17,08	-	1171	1347	
378	072	100	XX	YY	00	16	720	1000	1024	544	1,24	25,60	7,04	-	604	695
		16				720	1200	1216	640	1,24	30,40	8,32	-	674	775	
		16				720	1500	1504	784	1,25	38,40	10,24	-	784	902	
		16				720	1600	1600	832	1,26	40,00	10,88	-	821	944	
		16				720	1800	1760	912	1,26	44,80	12,16	-	892	1026	
		16				720	2000	1968	1024	1,27	49,60	13,28	-	964	1109	
		16				720	2200	2160	1120	1,27	54,40	14,56	-	1038	1194	
		16				720	2500	2432	1264	1,28	62,40	16,48	-	1144	1316	
		16				720	3000	2912	1488	1,29	73,60	19,52	-	1327	1526	
378	081	100	XX	YY	00	18	810	1000	1152	612	1,24	28,80	7,92	-	669	769
		18				810	1200	1368	720	1,24	34,20	9,36	-	750	863	
		18				810	1500	1692	882	1,25	43,20	11,52	-	873	1004	
		18				810	1600	1800	936	1,26	45,00	12,24	-	913	1050	
		18				810	1800	1980	1026	1,26	50,40	13,68	-	995	1144	
		18				810	2000	2214	1152	1,27	55,80	14,94	-	1074	1235	
		18				810	2200	2430	1260	1,27	61,20	16,38	-	1159	1333	
		18				810	2500	2736	1422	1,28	70,20	18,54	-	1281	1473	
		18				810	3000	3276	1674	1,29	82,80	21,96	-	1483	1705	
378	090	100	XX	YY	00	20	900	1000	1280	680	1,24	32,00	8,80	-	735	845
		20				900	1200	1520	800	1,24	38,00	10,40	-	823	946	
		20				900	1500	1880	980	1,25	48,00	12,80	-	959	1103	
		20				900	1600	2000	1040	1,26	50,00	13,60	-	1003	1153	
		20				900	1800	2200	1140	1,26	56,00	15,20	-	1095	1259	
		20				900	2000	2460	1280	1,27	62,00	16,60	-	1185	1363	
		20				900	2200	2700	1400	1,27	68,00	18,20	-	1278	1470	
		20				900	2500	3040	1580	1,28	78,00	20,60	-	1412	1624	
		20				900	3000	3640	1860	1,29	92,00	24,40	-	1637	1883	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

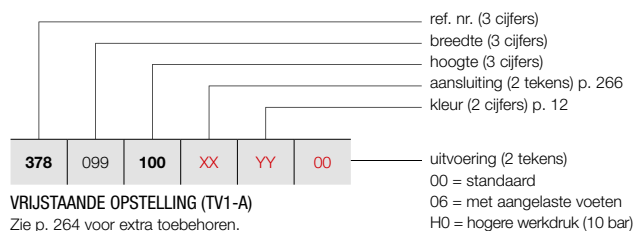

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)



TV1-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378																
378	099	100	XX	YY	00	22	990	1000	1408	748	1,24	35,20	9,68	-	799	919
		120				22	990	1200	1672	880	1,24	41,80	11,44	-	899	1034
		150				22	990	1500	2068	1078	1,25	52,80	14,08	-	1047	1204
		160				22	990	1600	2200	1144	1,26	55,00	14,96	-	1096	1260
		180				22	990	1800	2420	1254	1,26	61,60	16,72	-	1198	1378
		200				22	990	2000	2706	1408	1,27	68,20	18,26	-	1296	1490
		220				22	990	2200	2970	1540	1,27	74,80	20,02	-	1398	1608
		250				22	990	2500	3344	1738	1,28	85,80	22,66	-	1546	1778
378	108	100	XX	YY	00	24	1080	1000	1536	816	1,24	38,40	10,56	-	860	989
		120				24	1080	1200	1824	960	1,24	45,60	12,48	-	972	1118
		150				24	1080	1500	2256	1176	1,25	57,60	15,36	-	1135	1305
		160				24	1080	1600	2400	1248	1,26	60,00	16,32	-	1188	1366
		180				24	1080	1800	2640	1368	1,26	67,20	18,24	-	1297	1492
		200				24	1080	2000	2952	1536	1,27	74,40	19,92	-	1407	1618
		220				24	1080	2200	3240	1680	1,27	81,60	21,84	-	1514	1741
378	117	100	XX	YY	00	26	1170	1000	1664	884	1,24	41,60	11,44	-	929	1068
		120				26	1170	1200	1976	1040	1,24	49,40	13,52	-	1047	1204
		150				26	1170	1500	2444	1274	1,25	62,40	16,64	-	1223	1406
		160				26	1170	1600	2600	1352	1,26	65,00	17,68	-	1281	1473
		180				26	1170	1800	2860	1482	1,26	72,80	19,76	-	1401	1611
		200				26	1170	2000	3198	1664	1,27	80,60	21,58	-	1515	1742
378	126	100	XX	YY	00	28	1260	1000	1792	952	1,24	44,80	12,32	-	994	1143
		120				28	1260	1200	2128	1120	1,24	53,20	14,56	-	1121	1289
		150				28	1260	1500	2632	1372	1,25	67,20	17,92	-	1310	1507
		160				28	1260	1600	2800	1456	1,26	70,00	19,04	-	1373	1579
		180				28	1260	1800	3080	1596	1,26	78,40	21,28	-	1503	1728

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA-A VERTICAAL (TV2-A)



TV2-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

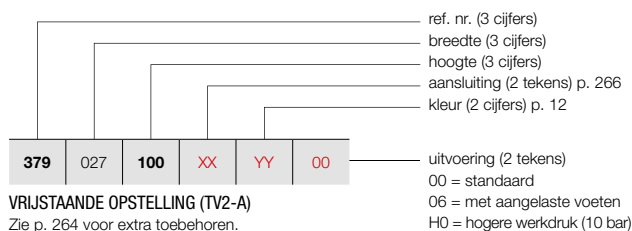


VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379																	
379	027	100	XX	YY	00	6	270	1000	636	330	1,26	18,60	4,98	-	481	-	553
		6				270	1200	750	390	1,26	22,20	5,94	-	531	-	611	
		6				270	1500	924	480	1,27	27,60	7,32	-	603	-	693	
		6				270	1600	984	504	1,28	29,40	7,80	-	625	-	719	
		6				270	1800	1134	582	1,28	33,00	8,70	-	673	-	774	
		6				270	2000	1212	624	1,29	36,60	9,66	-	725	-	834	
		6				270	2200	1326	684	1,29	40,20	10,56	-	770	-	886	
		6				270	2500	1500	768	1,30	45,60	12,00	-	841	-	967	
		6				270	3000	1788	906	1,31	54,60	14,34	-	961	-	1105	
379	036	100	XX	YY	00	8	360	1000	848	440	1,26	24,80	6,64	-	602	-	692
		8				360	1200	1000	520	1,26	29,60	7,92	-	663	-	762	
		8				360	1500	1232	640	1,27	36,80	9,76	-	759	-	873	
		8				360	1600	1312	672	1,28	39,20	10,40	-	791	-	910	
		8				360	1800	1512	776	1,28	44,00	11,60	-	853	-	981	
		8				360	2000	1616	832	1,29	48,80	12,88	-	916	-	1053	
		8				360	2200	1768	912	1,29	53,60	14,08	-	980	-	1127	
		8				360	2500	2000	1024	1,30	60,80	16,00	-	1074	-	1235	
		8				360	3000	2384	1208	1,31	72,80	19,12	-	1229	-	1413	
379	045	100	XX	YY	00	10	450	1000	1060	550	1,26	31,00	8,30	-	714	-	821
		10				450	1200	1250	650	1,26	37,00	9,90	-	794	-	913	
		10				450	1500	1540	800	1,27	46,00	12,20	-	911	-	1048	
		10				450	1600	1640	840	1,28	49,00	13,00	-	950	-	1093	
		10				450	1800	1890	970	1,28	55,00	14,50	-	1031	-	1186	
		10				450	2000	2020	1040	1,29	61,00	16,10	-	1106	-	1272	
		10				450	2200	2210	1140	1,29	67,00	17,60	-	1188	-	1366	
		10				450	2500	2500	1280	1,30	76,00	20,00	-	1309	-	1505	
		10				450	3000	2980	1510	1,31	91,00	23,90	-	1508	-	1734	
379	054	100	XX	YY	00	12	540	1000	1272	660	1,26	37,20	9,96	-	824	-	948
		12				540	1200	1500	780	1,26	44,40	11,88	-	923	-	1061	
		12				540	1500	1848	960	1,27	55,20	14,64	-	1066	-	1226	
		12				540	1600	1968	1008	1,28	58,80	15,60	-	1115	-	1282	
		12				540	1800	2268	1164	1,28	66,00	17,40	-	1209	-	1390	
		12				540	2000	2424	1248	1,29	73,20	19,32	-	1300	11379-01	1495	
		12				540	2200	2652	1368	1,29	80,40	21,12	-	1400	-	1610	
		12				540	2500	3000	1536	1,30	91,20	24,00	-	1539	-	1770	
		12				540	3000	3576	1812	1,31	109,20	28,68	-	1779	-	2046	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

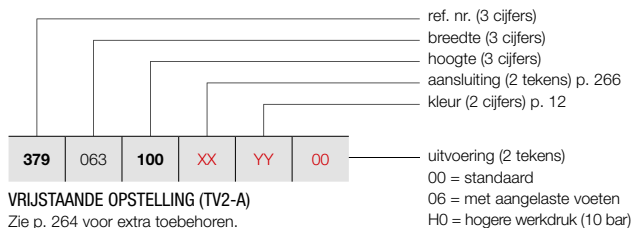


VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



TULIPA-A VERTICAAL (TV2-A)



TV2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379												
379 063 100 XX YY 00	14	630	1000	1484	770	1,26	43,40	11,62	-	942	-	1083
	14	630	1200	1750	910	1,26	51,80	13,86	-	1053	-	1211
	14	630	1500	2156	1120	1,27	64,40	17,08	-	1220	-	1403
	14	630	1600	2296	1176	1,28	68,60	18,20	-	1275	-	1466
	14	630	1800	2646	1358	1,28	77,00	20,30	-	1382	-	1589
	14	630	2000	2828	1456	1,29	85,40	22,54	-	1495	11379-02	1719
	14	630	2200	3094	1596	1,29	93,80	24,64	-	1609	-	1850
	14	630	2500	3500	1792	1,30	106,40	28,00	-	1775	-	2041
	14	630	3000	4172	2114	1,31	127,40	33,46	-	2050	-	2358
379 072 100 XX YY 00	16	720	1000	1696	880	1,26	49,60	13,28	-	1055	-	1213
	16	720	1200	2000	1040	1,26	59,20	15,84	-	1180	-	1357
	16	720	1500	2464	1280	1,27	73,60	19,52	-	1372	-	1578
	16	720	1600	2624	1344	1,28	78,40	20,80	-	1434	-	1649
	16	720	1800	3024	1552	1,28	88,00	23,20	-	1562	-	1796
	16	720	2000	3232	1664	1,29	97,60	25,76	-	1687	-	1940
	16	720	2200	3536	1824	1,29	107,20	28,16	-	1815	-	2087
	16	720	2500	4000	2048	1,30	121,60	32,00	-	2005	-	2306
	16	720	3000	4768	2416	1,31	145,60	38,24	-	2321	-	2669
379 081 100 XX YY 00	18	810	1000	1908	990	1,26	55,80	14,94	-	1169	-	1344
	18	810	1200	2250	1170	1,26	66,60	17,82	-	1311	-	1508
	18	810	1500	2772	1440	1,27	82,80	21,96	-	1525	-	1754
	18	810	1600	2952	1512	1,28	88,20	23,40	-	1596	-	1835
	18	810	1800	3402	1746	1,28	99,00	26,10	-	1740	-	2001
	18	810	2000	3636	1872	1,29	109,80	28,98	-	1884	-	2167
	18	810	2200	3978	2052	1,29	120,60	31,68	-	2023	-	2326
	18	810	2500	4500	2304	1,30	136,80	36,00	-	2240	-	2576
	18	810	3000	5364	2718	1,31	163,80	43,02	-	2596	-	2985
379 090 100 XX YY 00	20	900	1000	2120	1100	1,26	62,00	16,60	-	1281	-	1473
	20	900	1200	2500	1300	1,26	74,00	19,80	-	1443	-	1659
	20	900	1500	3080	1600	1,27	92,00	24,40	-	1676	-	1927
	20	900	1600	3280	1680	1,28	98,00	26,00	-	1755	-	2018
	20	900	1800	3780	1940	1,28	110,00	29,00	-	1918	-	2206
	20	900	2000	4040	2080	1,29	122,00	32,20	-	2073	-	2384
	20	900	2200	4420	2280	1,29	134,00	35,20	-	2233	-	2568
	20	900	2500	5000	2560	1,30	152,00	40,00	-	2470	-	2841
	20	900	3000	5960	3020	1,31	182,00	47,80	-	2868	-	3298

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA-A VERTICAAL (TV2-A)



TV2-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

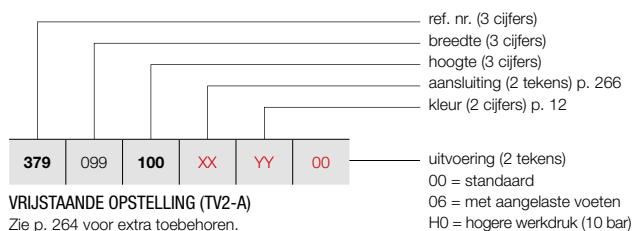

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)		
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379																		
379	099	100	XX	YY	00	22	990	1000	2332	1210	1,26	68,20	18,26	-	1400	1610		
		120				22	990	1200	2750	1430	1,26	81,40	21,78	-	1572	1808		
		150				22	990	1500	3388	1760	1,27	101,20	26,84	-	1832	2107		
		160				22	990	1600	3608	1848	1,28	107,80	28,60	-	1919	2207		
		180				22	990	1800	4158	2134	1,28	121,00	31,90	-	2095	2409		
		200				22	990	2000	4444	2288	1,29	134,20	35,42	-	2268	2608		
		220				22	990	2200	4862	2508	1,29	147,40	38,72	-	2442	2808		
		250				22	990	2500	5500	2816	1,30	167,20	44,00	-	2706	3112		
379	108	100	XX	YY	00	24	1080	1000	2544	1320	1,26	74,40	19,92	-	1511	1738		
		120				24	1080	1200	3000	1560	1,26	88,80	23,76	-	1701	1956		
		150				24	1080	1500	3696	1920	1,27	110,40	29,28	-	1986	2284		
		160				24	1080	1600	3936	2016	1,28	117,60	31,20	-	2081	2393		
		180				24	1080	1800	4536	2328	1,28	132,00	34,80	-	2270	2611		
		200				24	1080	2000	4848	2496	1,29	146,40	38,64	-	2461	2830		
		220				24	1080	2200	5304	2736	1,29	160,80	42,24	-	2652	3050		
379	117	100	XX	YY	00	26	1170	1000	2756	1430	1,26	80,60	21,58	-	1623	1866		
		120				26	1170	1200	3250	1690	1,26	96,20	25,74	-	1832	2107		
		150				26	1170	1500	4004	2080	1,27	119,60	31,72	-	2140	2461		
		160				26	1170	1600	4264	2184	1,28	127,40	33,80	-	2243	2579		
		180				26	1170	1800	4914	2522	1,28	143,00	37,70	-	2451	2819		
		200				26	1170	2000	5252	2704	1,29	158,60	41,86	-	2655	3053		
		379				126	100	XX	YY	00	28	1260	1000	2968	1540	1,26	86,80	23,24
120	28		1260	1200	3500		1820				1,26	103,60	27,72	-	1962	2256		
150	28		1260	1500	4312		2240				1,27	128,80	34,16	-	2292	2636		
160	28		1260	1600	4592		2352				1,28	137,20	36,40	-	2402	2762		
180	28		1260	1800	5292		2716				1,28	154,00	40,60	-	2627	3021		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Eén (TH1-A) of twee rijen buizen (TH2-A)

BUIZEN

- Verticaal, platovaal 60 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- TH1-A ook verkrijgbaar als toiletradiator (540 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- **TH1-A / TH2-A:** ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 264. Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm.

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 267

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)




TULIPA-A HORIZONTAAL

Eeuwige charme, tijdloze klasse

De horizontale versie van de Tulipa-A. Het schoolvoorbeeld van een designradiator in zijn meest authentieke vorm. Gekenmerkt door de klassieke open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector. Een designradiator die blijft charmeren. Trendoverstijgend en overal toepasbaar.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 266



art. nr. 1182 101 0000 0099
prijs €215
Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 265
prijs €145
Andere accessoires, zie p. 265



TH1-A / TH2-A


TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)



TH1-A

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

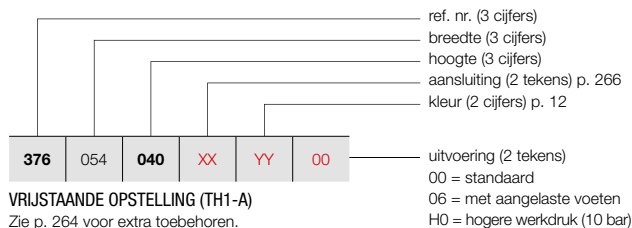

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376																
376	054	040	XX	YY	00	12	540	400	348	180	1,22	9,60	2,52	-	310	357
		050				12	540	500	420	216	1,23	10,80	3,00	-	335	385
		060				12	540	600	492	264	1,23	12,00	3,48	-	364	419
		070				12	540	700	564	300	1,23	14,40	3,96	-	392	451
		080				12	540	800	636	336	1,23	15,60	4,44	-	419	482
		090				12	540	900	696	372	1,24	18,00	4,92	-	444	511
376	063	040	XX	YY	00	14	630	400	406	210	1,22	11,20	2,94	-	348	400
		050				14	630	500	490	252	1,23	12,60	3,50	-	378	435
		060				14	630	600	574	308	1,23	15,40	4,06	-	408	469
		070				14	630	700	658	350	1,23	16,80	4,62	-	442	508
		080				14	630	800	742	392	1,23	18,20	5,18	-	474	545
		090				14	630	900	812	434	1,24	21,00	5,74	-	509	585
376	072	040	XX	YY	00	16	720	400	464	240	1,22	12,80	3,36	-	382	439
		050				16	720	500	560	288	1,23	14,40	4,00	-	422	485
		060				16	720	600	656	352	1,23	17,60	4,64	-	457	526
		070				16	720	700	752	400	1,23	19,20	5,28	-	492	566
		080				16	720	800	848	448	1,23	20,80	5,92	-	529	608
		090				16	720	900	928	496	1,24	24,00	6,56	-	567	652
376	081	040	XX	YY	00	18	810	400	522	270	1,22	14,40	3,78	-	426	490
		050				18	810	500	630	324	1,23	16,20	4,50	-	463	532
		060				18	810	600	738	396	1,23	19,80	5,22	-	509	585
		070				18	810	700	846	450	1,23	21,60	5,94	-	545	627
		080				18	810	800	954	504	1,23	23,40	6,66	-	585	673
		090				18	810	900	1044	558	1,24	27,00	7,38	-	625	719
376	090	040	XX	YY	00	20	900	400	580	300	1,22	16,00	4,20	-	461	530
		050				20	900	500	700	360	1,23	18,00	5,00	-	510	587
		060				20	900	600	820	440	1,23	22,00	5,80	-	554	637
		070				20	900	700	940	500	1,23	24,00	6,60	-	596	685
		080				20	900	800	1060	560	1,23	26,00	7,40	-	643	739
		090				20	900	900	1160	620	1,24	30,00	8,20	-	689	792
376	099	040	XX	YY	00	22	990	400	638	330	1,22	17,60	4,62	-	499	574
		050				22	990	500	770	396	1,23	19,80	5,50	-	551	634
		060				22	990	600	902	484	1,23	24,20	6,38	-	599	689
		070				22	990	700	1034	550	1,23	26,40	7,26	-	649	746
		080				22	990	800	1166	616	1,23	28,60	8,14	-	696	800
		090				22	990	900	1276	682	1,24	33,00	9,02	-	747	859
376	108	040	XX	YY	00	24	1080	400	696	360	1,22	19,20	5,04	-	536	616
		050				24	1080	500	840	432	1,23	21,60	6,00	-	593	682
		060				24	1080	600	984	528	1,23	26,40	6,96	-	646	743
		070				24	1080	700	1128	600	1,23	28,80	7,92	-	700	805
		080				24	1080	800	1272	672	1,23	31,20	8,88	-	753	866
		090				24	1080	900	1392	744	1,24	36,00	9,84	-	808	929


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

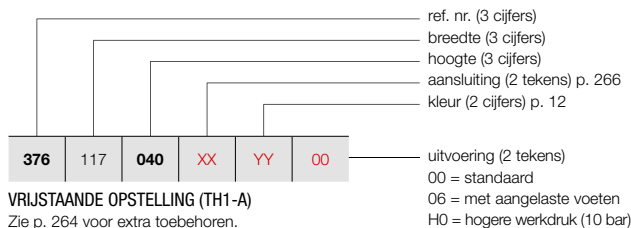

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)



TH1-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376																
376	117	040	XX	YY	00	26	1170	400	754	390	1,22	20,80	5,46	-	576	662
		050				26	1170	500	910	468	1,23	23,40	6,50	-	634	729
		060				26	1170	600	1066	572	1,23	28,60	7,54	-	692	796
		070				26	1170	700	1222	650	1,23	28,80	8,58	-	751	864
		080				26	1170	800	1378	728	1,23	31,20	9,62	-	813	935
		090				26	1170	900	1508	806	1,24	36,00	10,66	-	872	1003
376	126	040	XX	YY	00	28	1260	400	812	420	1,22	22,40	5,88	-	612	704
		050				28	1260	500	980	504	1,23	25,20	7,00	-	675	776
		060				28	1260	600	1148	616	1,23	30,80	8,12	-	741	852
		070				28	1260	700	1316	700	1,23	33,60	9,24	-	802	922
		080				28	1260	800	1484	784	1,23	36,40	10,36	-	866	996
		090				28	1260	900	1624	868	1,24	42,00	11,48	-	930	1070
376	144	040	XX	YY	00	32	1440	400	928	480	1,22	25,60	6,72	-	689	792
		050				32	1440	500	1120	576	1,23	28,80	8,00	-	760	874
		060				32	1440	600	1312	704	1,23	35,20	9,28	-	835	960
		070				32	1440	700	1504	800	1,23	38,40	10,56	-	905	1041
		080				32	1440	800	1696	896	1,23	41,60	11,84	-	980	1127
		090				32	1440	900	1856	992	1,24	48,00	13,12	-	1052	1210
376	162	040	XX	YY	00	36	1620	400	1044	540	1,22	28,80	7,56	-	767	882
		050				36	1620	500	1260	648	1,23	32,40	9,00	-	846	973
		060				36	1620	600	1476	792	1,23	39,60	10,44	-	929	1068
		070				36	1620	700	1692	900	1,23	43,20	11,88	-	1007	1158
		080				36	1620	800	1908	1008	1,23	46,80	13,32	-	1092	1256
		090				36	1620	900	2088	1116	1,24	54,00	14,76	-	1172	1348
376	180	040	XX	YY	00	40	1800	400	1160	600	1,22	32,00	8,40	-	841	967
		050				40	1800	500	1400	720	1,23	36,00	10,00	-	931	1071
		060				40	1800	600	1640	880	1,23	44,00	11,60	-	1020	1173
		070				40	1800	700	1880	1000	1,23	48,00	13,20	-	1115	1282
		080				40	1800	800	2120	1120	1,23	52,00	14,80	-	1204	1385
		090				40	1800	900	2320	1240	1,24	60,00	16,40	-	1295	1489
376	198	040	XX	YY	00	44	1980	400	1276	660	1,22	35,20	9,24	-	916	1053
		050				44	1980	500	1540	792	1,23	39,60	11,00	-	1016	1168
		060				44	1980	600	1804	968	1,23	48,40	12,76	-	1118	1286
		070				44	1980	700	2068	1100	1,23	52,80	14,52	-	1216	1398
		080				44	1980	800	2332	1232	1,23	57,20	16,28	-	1317	1515
		090				44	1980	900	2552	1364	1,24	66,00	18,04	-	1413	1625
376	216	040	XX	YY	00	48	2160	400	1392	720	1,22	38,40	10,08	-	994	1143
		050				48	2160	500	1680	864	1,23	43,20	12,00	-	1101	1266
		060				48	2160	600	1968	1056	1,23	52,80	13,92	-	1213	1395
		070				48	2160	700	2256	1200	1,23	57,60	15,84	-	1319	1517
		080				48	2160	800	2544	1344	1,23	62,40	17,76	-	1428	1642
		090				48	2160	900	2784	1488	1,24	72,00	19,68	-	1537	1768

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)



TH1-A

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

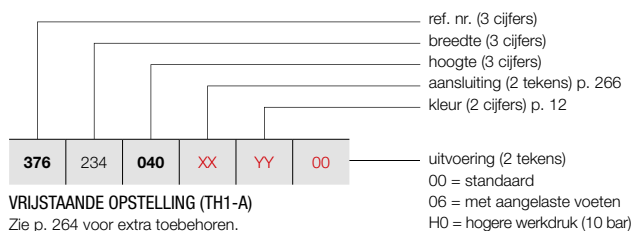

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376																
376	234	040	XX	YY	00	52	2340	400	1508	780	1,22	41,60	10,92	-	1067	1227
		050				52	2340	500	1820	936	1,23	46,80	13,00	-	1187	1365
		060				52	2340	600	2132	1144	1,23	57,20	15,08	-	1302	1497
		070				52	2340	700	2444	1300	1,23	62,40	17,16	-	1425	1639
		080				52	2340	800	2756	1456	1,23	67,60	19,24	-	1539	1770
		090				52	2340	900	3016	1612	1,24	78,00	21,32	-	1658	1907
376	252	040	XX	YY	00	56	2520	400	1624	840	1,22	44,80	11,76	-	1144	1316
		050				56	2520	500	1960	1008	1,23	50,40	14,00	-	1271	1462
		060				56	2520	600	2296	1232	1,23	61,60	16,24	-	1400	1610
		070				56	2520	700	2632	1400	1,23	67,20	18,48	-	1524	1753
		080				56	2520	800	2968	1568	1,23	72,80	20,72	-	1652	1900
		090				56	2520	900	3248	1736	1,24	84,00	22,96	-	1779	2046
376	270	040	XX	YY	00	60	2700	400	1740	900	1,22	48,00	12,60	-	1219	1402
		050				60	2700	500	2100	1080	1,23	54,00	15,00	-	1358	1562
		060				60	2700	600	2460	1320	1,23	66,00	17,40	-	1490	1714
		070				60	2700	700	2820	1500	1,23	72,00	19,80	-	1625	1869
		080				60	2700	800	3180	1680	1,23	78,00	22,20	-	1761	2025
		090				60	2700	900	3540	1860	1,24	90,00	24,60	-	1897	2181
376	288	040	XX	YY	00	64	2880	400	1856	960	1,22	51,20	13,44	-	1296	1490
		050				64	2880	500	2240	1152	1,23	57,60	16,00	-	1442	1658
		060				64	2880	600	2624	1408	1,23	70,40	18,56	-	1587	1825
		070				64	2880	700	3008	1600	1,23	76,80	21,12	-	1733	1993
376	306	040	XX	YY	00	68	3060	400	1972	1020	1,22	54,40	14,28	-	1372	1578
		050				68	3060	500	2380	1224	1,23	61,20	17,00	-	1525	1754
		060				68	3060	600	2788	1496	1,23	74,80	19,72	-	1679	1931
		070				68	3060	700	3196	1700	1,23	81,60	22,44	-	1834	2109


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

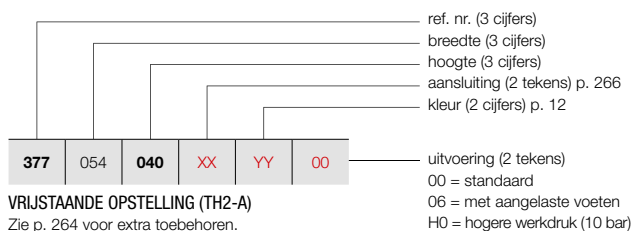

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)



TH2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377																
377	054	040	XX	YY	00	12	540	400	588	312	1,24	16,80	4,32	-	539	620
		050				12	540	500	648	372	1,25	20,40	5,28	-	589	677
		060				12	540	600	816	432	1,25	24,00	6,24	-	635	730
		070				12	540	700	936	492	1,25	26,40	7,20	-	687	790
		080				12	540	800	1044	552	1,25	30,00	8,16	-	735	845
		090				12	540	900	1164	600	1,26	33,60	9,00	-	779	896
377	063	040	XX	YY	00	14	630	400	686	364	1,24	19,60	5,04	-	609	700
		050				14	630	500	756	434	1,25	23,80	6,16	-	663	762
		060				14	630	600	952	504	1,25	28,00	7,28	-	719	827
		070				14	630	700	1092	574	1,25	30,80	8,40	-	773	889
		080				14	630	800	1218	644	1,25	35,00	9,52	-	832	957
		090				14	630	900	1358	700	1,26	39,20	10,50	-	885	1018
377	072	040	XX	YY	00	16	720	400	784	416	1,24	22,40	5,76	-	673	774
		050				16	720	500	864	496	1,25	27,20	7,04	-	739	850
		060				16	720	600	1088	576	1,25	32,00	8,32	-	801	921
		070				16	720	700	1248	656	1,25	35,20	9,60	-	863	992
		080				16	720	800	1392	736	1,25	40,00	10,88	-	929	1068
		090				16	720	900	1552	800	1,26	44,80	12,00	-	991	1140
377	081	040	XX	YY	00	18	810	400	882	468	1,24	25,20	6,48	-	741	852
		050				18	810	500	972	558	1,25	30,60	7,92	-	814	936
		060				18	810	600	1224	648	1,25	36,00	9,36	-	885	1018
		070				18	810	700	1404	738	1,25	39,60	10,80	-	956	1099
		080				18	810	800	1566	828	1,25	45,00	12,24	-	1024	1178
		090				18	810	900	1746	900	1,26	50,40	13,50	-	1096	1260
377	090	040	XX	YY	00	20	900	400	980	520	1,24	28,00	7,20	-	806	927
		050				20	900	500	1080	620	1,25	34,00	8,80	-	888	1021
		060				20	900	600	1360	720	1,25	40,00	10,40	-	968	1113
		070				20	900	700	1560	820	1,25	44,00	12,00	-	1045	1202
		080				20	900	800	1740	920	1,25	50,00	13,60	-	1125	1294
		090				20	900	900	1940	1000	1,26	56,00	15,00	-	1206	1387
377	099	040	XX	YY	00	22	990	400	1078	572	1,24	30,80	7,92	-	875	1006
		050				22	990	500	1188	682	1,25	37,40	9,68	-	961	1105
		060				22	990	600	1496	792	1,25	44,00	11,44	-	1047	1204
		070				22	990	700	1716	902	1,25	48,40	13,20	-	1136	1306
		080				22	990	800	1914	1012	1,25	55,00	14,96	-	1220	1403
		090				22	990	900	2134	1100	1,26	61,60	16,50	-	1310	1507
377	108	040	XX	YY	00	24	1080	400	1176	624	1,24	33,60	8,64	-	940	1081
		050				24	1080	500	1296	744	1,25	40,80	10,56	-	1037	1193
		060				24	1080	600	1632	864	1,25	48,00	12,48	-	1131	1301
		070				24	1080	700	1872	984	1,25	52,80	14,40	-	1225	1409
		080				24	1080	800	2088	1104	1,25	60,00	16,32	-	1322	1520
		090				24	1080	900	2328	1200	1,26	67,20	18,00	-	1413	1625

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)



TH2-A

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

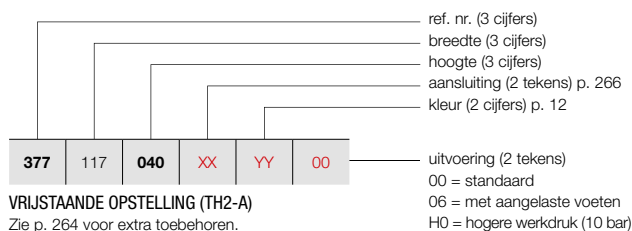

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377																	
377	117	040	XX	YY	00	26	1170	400	1274	676	1,24	36,40	9,36	-	1004	1155	
		26				1170	500	1404	806	1,25	44,20	11,44	-	1111	1278		
		26				1170	600	1768	936	1,25	52,00	13,52	-	1214	1396		
		26				1170	700	2028	1066	1,25	57,20	15,60	-	1317	1515		
		26				1170	800	2262	1196	1,25	65,00	17,68	-	1422	1635		
		26				1170	900	2522	1300	1,26	72,80	19,50	-	1522	1750		
377	126	040	XX	YY	00	28	1260	400	1372	728	1,24	39,20	10,08	-	1070	1231	
		28				1260	500	1512	868	1,25	47,60	12,32	-	1185	1363		
		28				1260	600	1904	1008	1,25	56,00	14,56	-	1296	1490		
		28				1260	700	2184	1148	1,25	61,60	16,80	-	1407	1618		
		28				1260	800	2436	1288	1,25	70,00	19,04	-	1515	1742		
		28				1260	900	2716	1400	1,26	78,40	21,00	-	1625	1869		
377	144	040	XX	YY	00	32	1440	400	1568	832	1,24	44,80	11,52	-	1206	1387	
		32				1440	500	1728	992	1,25	54,40	14,08	-	1331	1531		
		32				1440	600	2176	1152	1,25	64,00	16,64	-	1458	1677		
		32				1440	700	2496	1312	1,25	70,40	19,20	-	1587	1825		
		32				1440	800	2784	1472	1,25	80,00	21,76	-	1712	1969		
		32				1440	900	3104	1600	1,26	89,60	24,00	-	1840	2116		
377	162	040	XX	YY	00	36	1620	400	1764	936	1,24	50,40	12,96	-	1338	1539	
		36				1620	500	1944	1116	1,25	61,20	15,84	-	1481	1703		
		36				1620	600	2448	1296	1,25	72,00	18,72	-	1623	1866		
		36				1620	700	2808	1476	1,25	79,20	21,60	-	1766	2031		
		36				1620	800	3132	1656	1,25	90,00	24,48	-	1907	2193		
		36				1620	900	3492	1800	1,26	100,80	27,00	-	2053	2361		
377	180	040	XX	YY	00	40	1800	400	1960	1040	1,24	56,00	14,40	-	1472	1693	
		40				1800	500	2160	1240	1,25	68,00	17,60	-	1629	1873		
		40				1800	600	2720	1440	1,25	80,00	20,80	-	1787	2055		
		40				1800	700	3120	1640	1,25	88,00	24,00	-	1947	2239		
		40				1800	800	3480	1840	1,25	100,00	27,20	-	2104	2420		
		40				1800	900	3880	2000	1,26	112,00	30,00	-	2266	2606		
377	198	040	XX	YY	00	44	1980	400	2156	1144	1,24	61,60	15,84	-	1606	1847	
		44				1980	500	2376	1364	1,25	74,80	19,36	-	1779	2046		
		44				1980	600	2992	1584	1,25	88,00	22,88	-	1950	2243		
		44				1980	700	3432	1804	1,25	96,80	26,40	-	2129	2448		
		44				1980	800	3828	2024	1,25	110,00	29,92	-	2304	2650		
		44				1980	900	4268	2200	1,26	123,20	33,00	-	2474	2845		
377	216	040	XX	YY	00	48	2160	400	2352	1248	1,24	67,20	17,28	-	1738	1999	
		48				2160	500	2592	1488	1,25	81,60	21,12	-	1930	2220		
		48				2160	600	3264	1728	1,25	96,00	24,96	-	2119	2437		
		48				2160	700	3744	1968	1,25	105,60	28,80	-	2308	2654		
		48				2160	800	4176	2208	1,25	120,00	32,64	-	2497	2872		
		48				2160	900	4656	2400	1,26	134,40	36,00	-	2688	3091		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

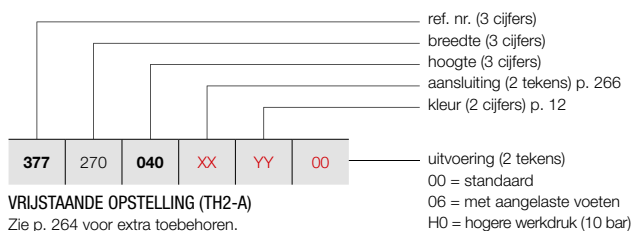

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)



TH2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377																
377	234	040	XX	YY	00	52	2340	400	2548	1352	1,24	72,80	18,72	-	1871	2152
		52				2340	500	2808	1612	1,25	88,40	22,88	-	2077	2389	
		52				2340	600	3536	1872	1,25	104,00	27,04	-	2281	2623	
		52				2340	700	4056	2132	1,25	114,40	31,20	-	2488	2861	
		52				2340	800	4524	2392	1,25	130,00	35,36	-	2692	3096	
		52				2340	900	5044	2600	1,26	145,60	39,00	-	2902	3337	
377	252	040	XX	YY	00	56	2520	400	2744	1456	1,24	78,40	20,16	-	2001	2301
		56				2520	500	3024	1736	1,25	95,20	24,64	-	2225	2559	
		56				2520	600	3808	2016	1,25	112,00	29,12	-	2449	2816	
		56				2520	700	4368	2296	1,25	123,20	33,60	-	2671	3072	
		56				2520	800	4872	2576	1,25	140,00	38,08	-	2888	3321	
		56				2520	900	5432	2800	1,26	156,80	42,00	-	3113	3580	
377	270	040	XX	YY	00	60	2700	400	2940	1560	1,24	84,00	21,60	-	2135	2455
		60				2700	500	3240	1860	1,25	102,00	26,40	-	2372	2728	
		60				2700	600	4080	2160	1,25	120,00	31,20	-	2611	3003	
		60				2700	700	4680	2460	1,25	132,00	36,00	-	2845	3272	
		60				2700	800	5220	2760	1,25	150,00	40,80	-	3086	3549	
377	288	040	XX	YY	00	64	2880	400	3136	1664	1,24	89,60	23,04	-	2268	2608
		64				2880	500	3456	1984	1,25	108,80	28,16	-	2523	2901	
		64				2880	600	4352	2304	1,25	128,00	33,28	-	2777	3194	
		64				2880	700	4992	2624	1,25	140,80	38,40	-	3030	3485	
377	306	040	XX	YY	00	68	3060	400	3332	1768	1,24	95,20	24,48	-	2400	2760
		68				3060	500	3672	2108	1,25	115,60	29,92	-	2673	3074	
		68				3060	600	4624	2448	1,25	136,00	35,36	-	2939	3380	
		68				3060	700	5304	2788	1,25	149,60	40,80	-	3211	3693	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA-A VRIJSTAANDE OPSTELLING IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
VASTE VOET		TV1-A / TH1-A		
		150 mm	RAL 9016	83
		(geen zijbevestiging)	KLEUR	95
		TV2-A / TH2-A		
		150 mm	RAL 9016	168
		(geen zijbevestiging)	KLEUR	193

- Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm (meegeleverd).
- Gelieve bij bestelling code **06** aan te geven bij "Afwerking" (vaste voet in de prijs inbegrepen).
- Geen rozetten beschikbaar.

	TV1-A / TV2-A	TH1-A / TH2-A		
lengte radiator (mm)		540 - 1440	1620 - 2340	> 2340
aantal voeten	2x	2x	3x	4x

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		TV1-A / TV2-A		
		WIT	11911630102	50
THERMOSTAATKOP		TV1-A / TV2-A		
		CHROOM	11911631102	64

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL		TV1-A / TV2-A / TH1-A / TH2-A		
		500 mm	CHROOM	1183 269 0000 0099
		500 mm	RAL 9016	1183 269 0000 9016
		500 mm	RAL 9005 ^{mat}	1183 269 0000 9005

- h = 55 mm; b = 500 mm; d = 58 mm; a = 43 mm;

^{mat} mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator


uit voorraad leverbaar

TULIPA-A AANSLUITINGEN


TULIPA-A VERTICAAL: TV1-A / TV2-A (VOORRAAD)

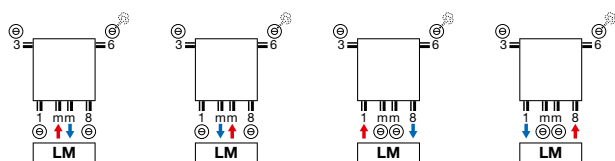

TULIPA-A VERTICAAL: TV1-A / TV2-A (NIET-VOORRAAD)

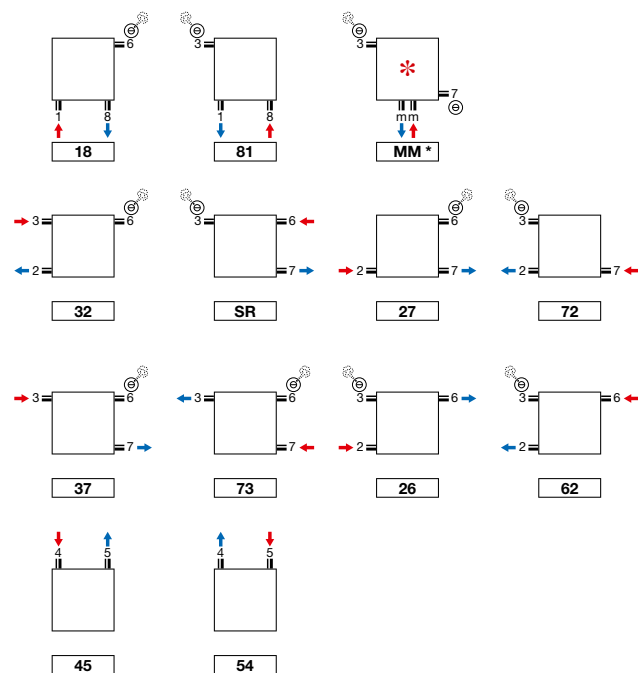


TULIPA-A HORIZONTAAL: TH1-A / TH2-A (NIET-VOORRAAD)

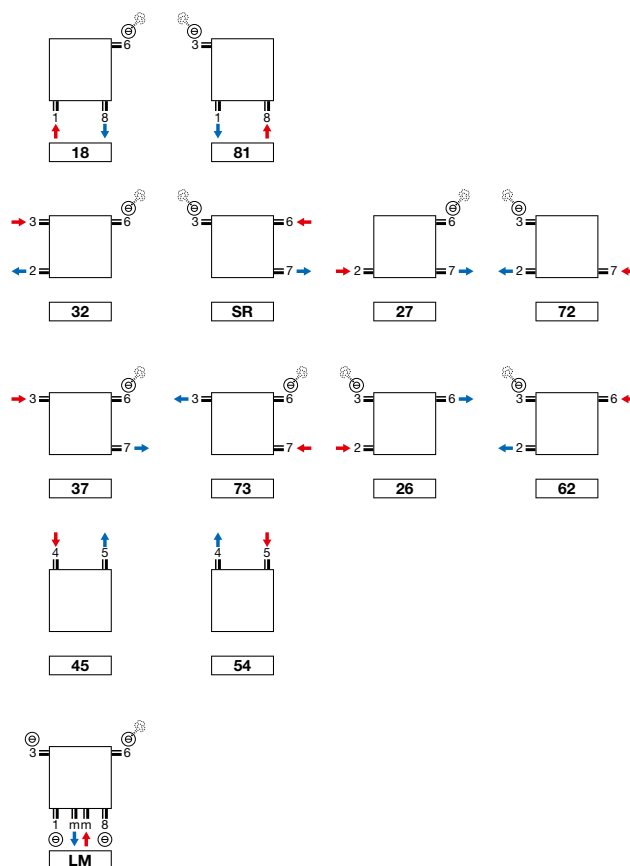


- * Aansluiting MM: aanvoer moet aan de rechterkant!
- Tulipa-A 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A, TV2-A)

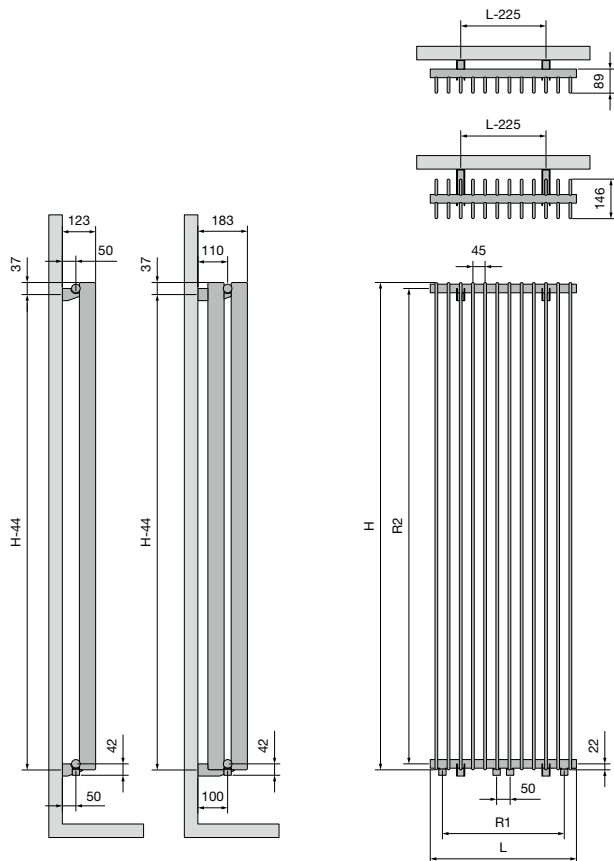

TV1-A / TV2-A													
Breedte (L)	270	360	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	180	270	360	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	
Hoogte (H)	1000	1200	1500	1600	1800	2000	2200	2500	3000				
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2)	956	1156	1456	1556	1756	1956	2156	2456	2956				
Hartafstand tussen de ophangingen	H-44												

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A, TH2-A)

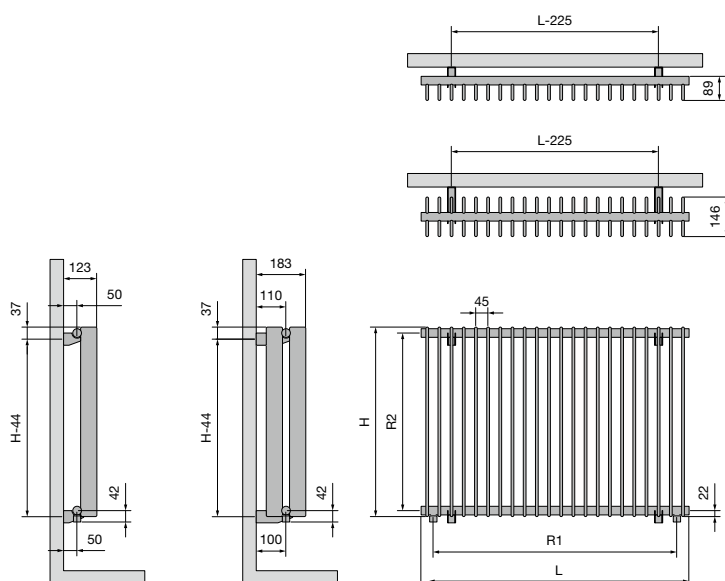

TH1-A / TH2-A																	
Breedte (L)	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260	1440	1620	1800	1980	2160	2340	2520	2700
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1350	1530	1710	1890	2070	2250	2430	2610
Hoogte (H)	400	500	600	700	800	900											
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2)	356	456	556	656	756	856											
Hartafstand tussen de ophangingen	H-44																

Paneelradiatoren



Warmtepompen zijn in opmars.

In nieuwe eengezins- en meergezinswoningen vormen ze de warmtebron bij uitstek, vaak in combinatie met vloerverwarming. Ook bij renovaties winnen warmtepompen aan terrein. Hoe zit het nu precies met de efficiënte warmteverdeling in jouw woning?

Ontdek op welke manieren jij nog winst kan boeken dankzij de Elia lage temperatuur radiator, een energie-efficiënt, comfortabel en duurzaam afgiftesysteem voor **verwarmen en koelen**.

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is een radiator uit de FlatLine Collectie een prima keuze. De FlatLine radiator, met zijn vlakke voorplaat en fraaie afwerking met structuurlak tilt elk eigentijds interieur naar een hoger niveau. Bijzonder is ook dat de FlatLine radiator een **watervoerende vlakke voorplaat** heeft waardoor de warmteafgifte nog hoger is en hij moeiteloos aangesloten kan worden op **lage temperatuursystemen**.

VASCO paneelradiatoren zijn niet zomaar radiatoren. Radiator en plaatwerk vormen samen **één strak, mooi afgewerkt geheel**, waarin ook nog eens unieke verwarmingstechnologie schuilgaat. Een radiatorconcept dat een hoog rendement verenigt met een compact volume. Verticaal, horizontaal of als plint, altijd discreet en toch volop aanwezig in elke woonomgeving.

Paneelradiatoren

Elia	270
FlatLine	276
Flat-V-Line	282
Flat-Plint-Line	284




ELIA

Warmtepomp radiator voor verwarmen en koelen

Met de VASCO Elia kan je verwarmen en koelen! Samen met een warmtepomp die standaard ontworpen is voor verwarmen en koelen, zorgt de Elia zowel in de winter als in de zomer voor een aangename temperatuur. De Elia maakt gebruik van geïntegreerde axiale ventilatoren die beschermd worden door een stijlvol afdekrooster. Ze verdelen de warmte of koude bijzonder snel en werken fluisterstil.

AANBEVOLEN AANSLUITING ELIA 4K



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 274

THERMOSTAATKOP VOOR VERWARMEN EN KOELLEN



wit
art. nr. 11911632102
prijs €60

TYPES

- Elia 4K (profiel voorzijde), Elia 8D (vlakke voorzijde), Elia 8L (gelijnde voorzijde)

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Met voorgemonteerde axiale ventilatoren, temperatuursensor, volautomatische regeling, aansluitkabel lengte 1,4 m met stekker, bovenrooster en zijbekledingen, montageset met meegeleverde blindstoppen en ingeschroefde blindstoppen, vooraf ingesteld ventiel inbegrepen.
- Om te koelen: optionele koelthermostaat verkrijgbaar

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met L-consoleset geleverd: blindstoppen en ontluchter (L-consoles: aantal afhankelijk van de lengte van de radiator)

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 65°C
- Elektrische beschermingsklasse 2 / beschermingsklasse IP20
- Min. dimensioneringsverwarmingsregime 35/30/20
- Elektrisch opgenomen vermogen per ventilator = 0,47 W

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 275

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 361)


• Aansluitingen Elia 4K:

4 x G 1/2" binnendraad

• Aansluitingen Elia 8D/8L:

2 x G 3/4" buitendraad middenonder, aanvoer altijd links; 2 x G 3/4" buitendraad onderaan aan de zijkant, aanvoer altijd links (binnenzijde); 4 x G 1/2" binnendraad aan de zijkant. Standaard = ventielinsert rechts

AANBEVOLEN AANSLUITING ELIA 8D/8L GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 274

THERMOSTAATKOP ENKEL VERWARMEN



wit
art. nr. 11911630102
prijs €50



chroom
art. nr. 11911631102
prijs €64



art. nr. 11823000000099
prijs €159
Koppelingen, zie p. 373




ref. nr. (14 tekens)
zie onderstaande tabel

114EP240080090



ELIA 4K (PROFIEL VOORZIJDE)

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 4K TYPE 22


114EP240080090	800	400	250	446	498	154	184	441
114EP240100090	1000	400	313	557	623	193	230	528
114EP240120090	1200	400	376	668	748	232	276	604
114EP240140090	1400	400	438	780	872	270	322	678
114EP240160090	1600	400	481	837	909	278	331	740
114EP240180090	1800	400	555	933	1057	313	373	789
114EP240200090	2000	400	604	1056	1142	347	414	872

114EP250060090	600	500	227	392	437	129	155	375
114EP250080090	800	500	303	523	582	172	207	453
114EP250100090	1000	500	379	654	728	215	258	543
114EP250120090	1200	500	455	785	874	258	310	621
114EP250140090	1400	500	531	916	1019	301	362	698
114EP250160090	1600	500	582	982	1063	310	372	762
114EP250180090	1800	500	672	1095	1235	348	419	813
114EP250200090	2000	500	731	1240	1334	387	465	898

114EP260060090	600	600	268	435	484	136	160	386
114EP260080090	800	600	357	580	646	182	213	466
114EP260100090	1000	600	446	725	807	227	266	559
114EP260120090	1200	600	535	870	968	272	319	641
114EP260140090	1400	600	624	1015	1130	318	372	721
114EP260160090	1600	600	685	1089	1178	327	383	788
114EP260180090	1800	600	791	1214	1369	368	431	841
114EP260200090	2000	600	860	1375	1479	409	479	930

114EP290040090	400	900	241	362	399	109	130	381
114EP290060090	600	900	362	543	599	164	195	437
114EP290080090	800	900	482	724	798	218	260	529
114EP290100090	1000	900	603	905	998	273	325	592
114EP290120090	1200	900	724	1086	1198	328	390	679
114EP290140090	1400	900	844	1267	1397	382	455	764

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 4K TYPE 33

114EP340080090	800	400	366	571	622	165	202	491
114EP340100090	1000	400	458	714	778	206	253	589
114EP340120090	1200	400	550	857	934	247	304	676
114EP340140090	1400	400	641	1000	1089	288	354	760
114EP340160090	1600	400	733	1142	1245	297	364	832
114EP340180090	1800	400	824	1285	1400	334	410	892
114EP340200090	2000	400	916	1389	1514	371	455	983

114EP350060090	600	500	322	494	544	134	161	419
114EP350080090	800	500	430	659	726	179	214	508
114EP350100090	1000	500	537	824	907	224	268	610
114EP350120090	1200	500	644	989	1088	269	322	700
114EP350140090	1400	500	752	1154	1270	314	375	789
114EP350160090	1600	500	859	1318	1451	323	386	865
114EP350180090	1800	500	967	1483	1633	363	434	928
114EP350200090	2000	500	1074	1603	1765	403	482	1023

114EP360060090	600	600	373	548	604	142	172	434
114EP360080090	800	600	497	731	806	190	229	527
114EP360100090	1000	600	621	914	1007	237	286	634
114EP360120090	1200	600	745	1097	1208	284	343	729
114EP360140090	1400	600	869	1280	1410	332	400	822
114EP360160090	1600	600	994	1462	1611	341	412	902
114EP360180090	1800	600	1118	1645	1813	384	463	969
114EP360200090	2000	600	1242	1778	1960	427	515	1069

114EP390060090	600	900	495	708	771	166	204	470
114EP390080090	800	900	660	944	1028	222	272	574
114EP390100090	1000	900	825	1180	1285	277	340	691

BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR
	① breedte (L mm)	② hoogte (H mm)	③ statische warmteafgifte 45/35/20 °C	④ dimensionerings- afgifte 45/35/20 °C	⑤ maximale warmteafgifte 45/35/20 °C	⑥ standaard koelafgifte 17/19/28 °C	⑦ maximale koelafgifte 17/19/28 °C	
								⑧ prijs RAL 9016 (€)

Conform EN16430

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
TECHNISCHE GEGEVENS: (gewicht & waterinhoud, warmteafgifte, koelafgifte, dimensioneringsafgifte, K_v-instellingen): zie www.vasco.eu of aparte Elia brochure
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ELIA (ELIA 8D)




ELIA 8D (VLAKKE VOORZIJDE)

HOE ELIA 8D BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (14 tekens)
zie onderstaande tabel

118ED240080090

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 8D TYPE 22


118ED240080090	800	400	238	433	485	154	183	554
118ED240100090	1000	400	297	540	605	192	229	658
118ED240120090	1200	400	356	648	726	230	274	748
118ED240140090	1400	400	415	755	846	268	320	841
118ED240160090	1600	400	455	810	882	276	329	912
118ED240180090	1800	400	525	902	1024	310	370	974
118ED240200090	2000	400	571	1022	1106	345	411	1072

118ED250060090	600	500	216	382	426	129	155	481
118ED250080090	800	500	288	508	566	171	206	577
118ED250100090	1000	500	359	634	707	214	257	686
118ED250120090	1200	500	431	760	848	256	308	781
118ED250140090	1400	500	503	887	989	299	359	880
118ED250160090	1600	500	551	951	1030	307	370	956
118ED250180090	1800	500	636	1060	1197	346	416	1022
118ED250200090	2000	500	691	1200	1293	384	462	1126

118ED260060090	600	600	255	423	472	136	159	494
118ED260080090	800	600	339	563	628	181	212	595
118ED260100090	1000	600	423	703	784	226	265	708
118ED260120090	1200	600	507	843	940	271	317	806
118ED260140090	1400	600	591	983	1096	316	370	909
118ED260160090	1600	600	648	1054	1142	325	380	989
118ED260180090	1800	600	749	1175	1327	365	428	1059
118ED260200090	2000	600	814	1330	1433	406	475	1166

118ED290060090	600	900	344	528	584	164	195	558
118ED290080090	800	900	458	703	777	218	259	647
118ED290100090	1000	900	572	878	970	272	323	740
118ED290120090	1200	900	686	1052	1162	326	388	845
118ED290140090	1400	900	800	1227	1355	380	452	913

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 8D TYPE 33

118ED340080090	800	400	348	560	603	164	202	616
118ED340100090	1000	400	435	699	752	205	252	732
118ED340120090	1200	400	522	838	902	246	302	833
118ED340140090	1400	400	608	977	1052	287	352	938
118ED340160090	1600	400	695	1116	1202	295	362	1022
118ED340180090	1800	400	781	1255	1351	331	407	1095
118ED340200090	2000	400	868	1356	1461	368	452	1205

118ED350060090	600	500	328	499	540	137	162	534
118ED350080090	800	500	437	664	719	182	216	644
118ED350100090	1000	500	545	829	898	227	270	767
118ED350120090	1200	500	654	994	1076	272	323	874
118ED350140090	1400	500	762	1159	1255	317	377	986
118ED350160090	1600	500	871	1324	1433	326	388	1076
118ED350180090	1800	500	979	1489	1612	367	436	1155
118ED350200090	2000	500	1088	1608	1743	407	484	1272

118ED360060090	600	600	355	538	586	142	171	553
118ED360080090	800	600	472	716	780	189	228	668
118ED360100090	1000	600	590	894	974	236	285	796
118ED360120090	1200	600	707	1072	1168	283	341	909
118ED360140090	1400	600	825	1250	1362	330	398	1027
118ED360160090	1600	600	942	1428	1555	339	409	1122
118ED360180090	1800	600	1059	1606	1749	381	460	1206
118ED360200090	2000	600	1177	1736	1891	423	511	1276

118ED390060090	600	900	472	695	748	166	203	587
118ED390080090	800	900	628	925	995	221	271	713
118ED390100090	1000	900	784	1155	1243	276	338	815

BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	statische warmteafgifte 45/35/20 °C	dimensionerings- afgifte 45/35/20 °C	maximale warmteafgifte 45/35/20 °C	standaard koelafgifte 17/19/28 °C	maximale koelafgifte 17/19/28 °C	prijs RAL 9016 (€)

Conform EN16430

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
TECHNISCHE GEGEVENS: (gewicht & waterinhoud, warmteafgifte, koelafgifte, dimensioneringsafgifte, K_s-instellingen): zie www.vasco.eu of aparte Elia brochure
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


ref. nr. (14 tekens)
zie onderstaande tabel

118EL240080090



ELIA 8L (GELIJNDE VOORZIJDE)

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 8L TYPE 22


118EL240080090	800	400	238	433	485	154	183	601
118EL240100090	1000	400	297	540	605	192	229	714
118EL240120090	1200	400	356	648	726	230	274	812
118EL240140090	1400	400	415	755	846	268	320	912
118EL240160090	1600	400	455	810	882	276	329	990
118EL240180090	1800	400	525	902	1024	310	370	1057
118EL240200090	2000	400	571	1022	1106	345	411	1163

118EL250060090	600	500	216	382	426	129	155	522
118EL250080090	800	500	288	508	566	171	206	626
118EL250100090	1000	500	359	634	707	214	257	744
118EL250120090	1200	500	431	760	848	256	308	847
118EL250140090	1400	500	503	887	989	299	359	955
118EL250160090	1600	500	551	951	1030	307	370	1037
118EL250180090	1800	500	636	1060	1197	346	416	1109
118EL250200090	2000	500	691	1200	1293	384	462	1222

118EL260060090	600	600	255	423	472	136	159	536
118EL260080090	800	600	339	563	628	181	212	646
118EL260100090	1000	600	423	703	784	226	265	768
118EL260120090	1200	600	507	843	940	271	317	875
118EL260140090	1400	600	591	983	1096	316	370	986
118EL260160090	1600	600	648	1054	1142	325	380	1073
118EL260180090	1800	600	749	1175	1327	365	428	1149
118EL260200090	2000	600	814	1330	1433	406	475	1265

118EL290060090	600	900	344	528	584	164	195	605
118EL290080090	800	900	458	703	777	218	259	702
118EL290100090	1000	900	572	878	970	272	323	803
118EL290120090	1200	900	686	1052	1162	326	388	917
118EL290140090	1400	900	800	1227	1355	380	452	991

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 8L TYPE 33

118EL340080090	800	400	348	560	603	164	202	668
118EL340100090	1000	400	435	699	752	205	252	794
118EL340120090	1200	400	522	838	902	246	302	904
118EL340140090	1400	400	608	977	1052	287	352	1018
118EL340160090	1600	400	695	1116	1202	295	362	1109
118EL340180090	1800	400	781	1255	1351	331	407	1188
118EL340200090	2000	400	868	1356	1461	368	452	1307

118EL350060090	600	500	328	499	540	137	162	579
118EL350080090	800	500	437	664	719	182	216	699
118EL350100090	1000	500	545	829	898	227	270	832
118EL350120090	1200	500	654	994	1076	272	323	948
118EL350140090	1400	500	762	1159	1255	317	377	1070
118EL350160090	1600	500	871	1324	1433	326	388	1167
118EL350180090	1800	500	979	1489	1612	367	436	1253
118EL350200090	2000	500	1088	1608	1743	407	484	1380

118EL360060090	600	600	355	538	586	142	171	600
118EL360080090	800	600	472	716	780	189	228	725
118EL360100090	1000	600	590	894	974	236	285	864
118EL360120090	1200	600	707	1072	1168	283	341	986
118EL360140090	1400	600	825	1250	1362	330	398	1114
118EL360160090	1600	600	942	1428	1555	339	409	1217
118EL360180090	1800	600	1059	1606	1749	381	460	1309
118EL360200090	2000	600	1177	1736	1891	423	511	1384


118EL390060090	600	900	472	695	748	166	203	637
118EL390080090	800	900	628	925	995	221	271	774
118EL390100090	1000	900	784	1155	1243	276	338	884

BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR
	① breedte (L mm)	② hoogte (H mm)	③ statische warmteafgifte 45/35/20 °C	④ dimensionerings- afgifte 45/35/20 °C	⑤ maximale warmteafgifte 45/35/20 °C	⑥ standaard koelafgifte 17/19/28 °C	⑦ maximale koelafgifte 17/19/28 °C	
								⑧ prijs RAL 9016 (€)

Conform EN16430

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
TECHNISCHE GEGEVENS: (gewicht & waterinhoud, warmteafgifte, koelafgifte, dimensioneringsafgifte, K_v-instellingen): zie www.vasco.eu of aparte Elia brochure
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ELIA: 4K

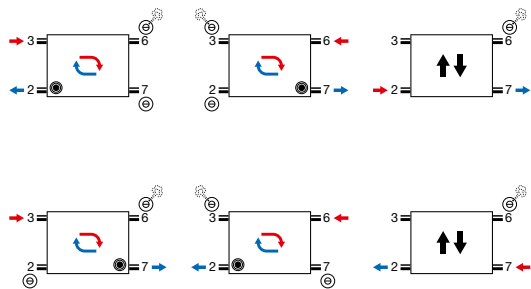


⊙ Plug positie

↻ Seriële doorstroming


↕ Geen seriële doorstroming. Geen plug montage.

ELIA: 8D / 8L




- **Thermostaatkop enkel te gebruiken bij 50 mm aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Bij andere aansluitingen is de ventielinsert niet te gebruiken.**


ELIA 4K (TYPE 22) PROFIEL VOORZIJDE

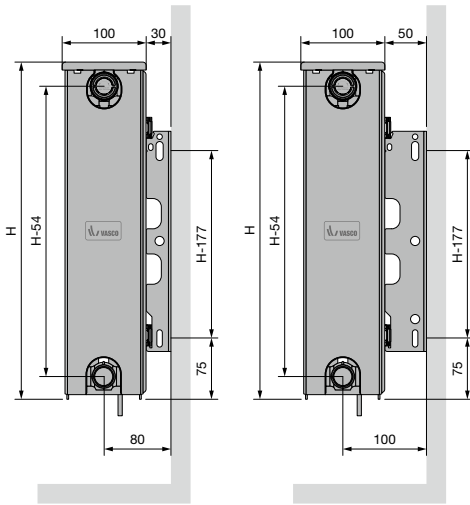


ELIA 4K (TYPE 33) PROFIEL VOORZIJDE

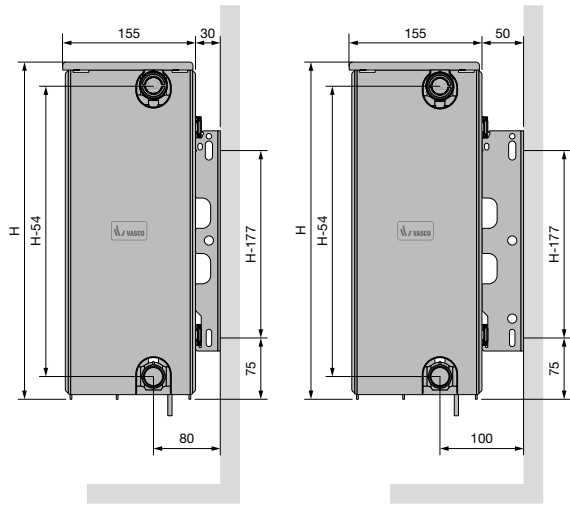

**ELIA 8D (TYPE 22) VLAKE VOORZIJDE,
ELIA 8L (TYPE 22) GELIJNDE VOORZIJDE**

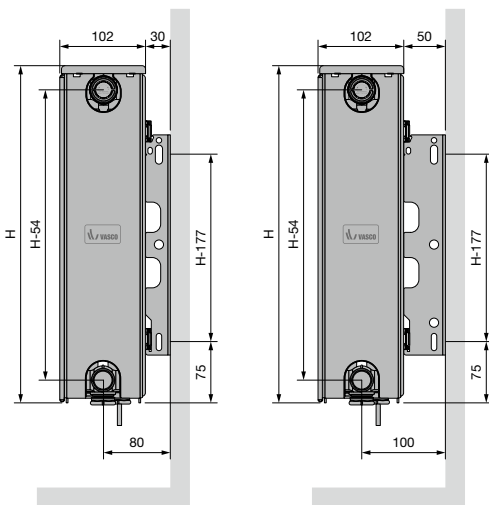

**ELIA 8D (TYPE 33) VLAKE VOORZIJDE,
ELIA 8L (TYPE 33) GELIJNDE VOORZIJDE**

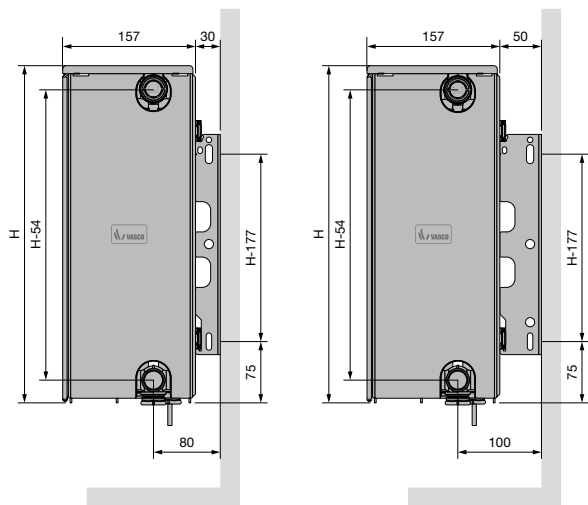

FLATLINE (T21S, T22, T33)



Alle horizontale FlatLine-radiatoren worden met het VASCO-label in het bovenrooster voorzien.

TYPES

- T21S, T22, T33

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: vergrendelde klikconsoles (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator), design-blindstoppen, design-ontluchter, ventielinsert (M30 x 1,5)

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- **Meegeleverde insert is niet geschikt voor stadsverwarming.**

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 289

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 361)
- ✓ Stadsverwarming: Raadpleeg hiervoor uw installateur (keuze ventielinsert)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x¾" Euroconus (50mm midden)

FLATLINE

Toptechnologie voor superieure warmteafgifte

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is de FlatLine een prima keuze, want uitermate stijlvol in zijn tijdloze eenvoud. Met zijn vlakke voorplaat en de fraaie afwerking met structuurlak tilt hij elk eigentijds interieur naar een hoger niveau. Het direct contact tussen de voorplaat en het water levert bovendien een verrassend hoog rendement op.

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 288



art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs € 159
Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (LR)
art. nr. zie p. 287
prijs € 117

Andere accessoires, zie p. 287



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 50



chromm
art. nr. 11911631102
prijs € 64



2140040F

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel



T21S

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T21S	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2140040190	-	400	400	366	190	1,28	8,53	1,41	-	153	2140040F
108F2140060190	-	600	400	548	285	1,28	12,79	2,11	-	200	2140060F
108F2140080190	-	800	400	731	380	1,28	17,06	2,82	-	269	2140080F
108F2140100190	-	1000	400	914	475	1,28	21,32	3,52	-	335	2140100F
108F2140120190	-	1200	400	1097	570	1,28	25,58	4,22	-	401	2140120F
108F2140140190	-	1400	400	1280	665	1,28	29,85	4,93	-	468	2140140F
108F2140160190	-	1600	400	1462	761	1,28	34,11	5,63	-	536	2140160F
108F2140180190	-	1800	400	1645	856	1,28	38,38	6,34	-	600	2140180F
108F2140200190	-	2000	400	1828	951	1,28	42,64	7,04	-	671	2140200F
108F2140240190	-	2400	400	2194	1141	1,28	51,17	8,45	-	803	2140240F
108F2150040190	-	400	500	440	228	1,29	10,63	1,67	-	161	2150040F
108F2150060190	-	600	500	661	342	1,29	15,95	2,51	-	239	2150060F
108F2150080190	-	800	500	881	456	1,29	21,26	3,34	-	320	2150080F
108F2150100190	-	1000	500	1101	570	1,29	26,58	4,18	-	399	2150100F
108F2150120190	-	1200	500	1321	684	1,29	31,90	5,02	-	482	2150120F
108F2150140190	-	1400	500	1541	797	1,29	37,21	5,85	-	559	2150140F
108F2150160190	-	1600	500	1762	911	1,29	42,53	6,69	-	637	2150160F
108F2150180190	-	1800	500	1982	1025	1,29	47,84	7,52	-	719	2150180F
108F2150200190	-	2000	500	2202	1139	1,29	53,16	8,36	-	801	2150200F
108F2160040190	-	400	600	512	264	1,30	12,74	1,94	-	185	2160040F
108F2160060190	-	600	600	768	395	1,30	19,11	2,91	-	277	2160060F
108F2160080190	-	800	600	1024	527	1,30	25,48	3,88	-	375	2160080F
108F2160100190	-	1000	600	1280	659	1,30	31,85	4,85	-	462	2160100F
108F2160120190	-	1200	600	1536	791	1,30	38,22	5,82	-	557	2160120F
108F2160140190	-	1400	600	1792	922	1,30	44,59	6,79	-	648	2160140F
108F2160160190	-	1600	600	2048	1054	1,30	50,96	7,76	-	739	2160160F
108F2160180190	-	1800	600	2304	1186	1,30	57,33	8,73	-	833	2160180F
108F2170040190	-	400	700	581	297	1,31	14,91	2,21	-	210	2170040F
108F2170060190	-	600	700	871	446	1,31	22,36	3,32	-	316	2170060F
108F2170080190	-	800	700	1162	595	1,31	29,82	4,42	-	420	2170080F
108F2170100190	-	1000	700	1452	744	1,31	37,27	5,53	-	522	2170100F
108F2170120190	-	1200	700	1742	892	1,31	44,72	6,64	-	631	2170120F
108F2190040190	-	400	900	711	361	1,33	19,24	2,76	-	257	2190040F
108F2190060190	-	600	900	1067	541	1,33	28,86	4,14	-	386	2190060F
108F2190080190	-	800	900	1422	721	1,33	38,48	5,52	-	515	2190080F
108F2190100190	-	1000	900	1778	901	1,33	48,10	6,90	-	740	2190100F
108F2190120190	-	1200	900	2134	1082	1,33	57,72	8,28	-	890	2190120F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLATLINE (T22)



T22

HOE FLATLINE T22 BESTELLEN

Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

2230100F

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T22	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2230100190	-	1000	300	900	463	1,30	18,60	3,00	-	332	2230100F
108F2230120190	-	1200	300	1080	556	1,30	22,32	3,60	-	396	2230120F
108F2230140190	-	1400	300	1260	649	1,30	26,04	4,20	-	462	2230140F
108F2230160190	-	1600	300	1440	741	1,30	29,76	4,80	-	529	2230160F
108F2230180190	-	1800	300	1620	834	1,30	33,48	5,40	-	594	2230180F
108F2230200190	-	2000	300	1800	927	1,30	37,20	6,00	-	659	2230200F
108F2230220190	-	2200	300	1980	1019	1,30	40,92	6,60	-	721	2230220F
108F2230240190	-	2400	300	2160	1112	1,30	44,64	7,20	-	790	2230240F
108F2240060190	-	600	400	694	356	1,31	14,88	2,17	-	253	2240060F
108F2240080190	-	800	400	926	474	1,31	19,84	2,90	-	338	2240080F
108F2240100190	-	1000	400	1157	593	1,31	24,80	3,62	-	422	2240100F
108F2240120190	-	1200	400	1388	711	1,31	29,76	4,34	-	503	2240120F
108F2240140190	-	1400	400	1620	830	1,31	34,72	5,07	-	591	2240140F
108F2240160190	-	1600	400	1851	948	1,31	39,68	5,79	-	675	2240160F
108F2240180190	-	1800	400	2083	1067	1,31	44,64	6,52	-	757	2240180F
108F2240200190	-	2000	400	2314	1185	1,31	49,60	7,24	-	847	2240200F
108F2240220190	-	2200	400	2545	1304	1,31	54,56	7,96	-	926	2240220F
108F2240240190	-	2400	400	2777	1422	1,31	59,52	8,69	-	1013	2240240F
108F2240260190	-	2600	400	3008	1541	1,31	64,48	9,41	-	1094	2240260F
108F2240300190	-	3000	400	3471	1778	1,31	74,40	10,86	-	1451	2240300F
108F2250040190	-	400	500	562	288	1,31	12,40	1,69	-	203	2250040F
108F2250060190	-	600	500	842	431	1,31	18,60	2,54	-	303	2250060F
108F2250080190	-	800	500	1123	575	1,31	24,80	3,38	-	403	2250080F
108F2250100190	-	1000	500	1404	719	1,31	31,00	4,23	-	510	2250100F
108F2250120190	-	1200	500	1685	863	1,31	37,20	5,08	-	610	2250120F
108F2250140190	-	1400	500	1966	1007	1,31	43,40	5,92	-	713	2250140F
108F2250160190	-	1600	500	2246	1150	1,31	49,60	6,77	-	812	2250160F
108F2250180190	-	1800	500	2527	1294	1,31	55,80	7,61	-	914	2250180F
108F2250200190	-	2000	500	2808	1438	1,31	62,00	8,46	-	1015	2250200F
108F2250220190	-	2200	500	3089	1582	1,31	68,20	9,31	-	1116	2250220F
108F2250240190	-	2400	500	3370	1726	1,31	74,40	10,15	-	1217	2250240F
108F2250260190	-	2600	500	3650	1869	1,31	80,60	11,00	-	1315	2250260F
108F2260040190	-	400	600	657	336	1,31	14,88	1,94	-	236	2260040F
108F2260060190	-	600	600	985	505	1,31	22,32	2,91	-	354	2260060F
108F2260080190	-	800	600	1314	673	1,31	29,76	3,88	-	473	2260080F
108F2260100190	-	1000	600	1642	841	1,31	37,20	4,85	-	591	2260100F
108F2260120190	-	1200	600	1970	1009	1,31	44,64	5,82	-	708	2260120F
108F2260140190	-	1400	600	2299	1177	1,31	52,08	6,79	-	826	2260140F
108F2260160190	-	1600	600	2627	1345	1,31	59,52	7,76	-	943	2260160F
108F2260180190	-	1800	600	2956	1514	1,31	66,96	8,73	-	1061	2260180F
108F2260200190	-	2000	600	3284	1682	1,31	74,40	9,70	-	1181	2260200F
108F2260220190	-	2200	600	3612	1850	1,31	81,84	10,67	-	1298	2260220F
108F2260240190	-	2400	600	3941	2018	1,31	89,28	11,64	-	1414	2260240F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE FLATLINE T22 BESTELLEN
Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

2230100F

FLATLINE (T22)



T22

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T22	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2270040190	-	400	700	749	383	1,31	17,49	2,21	-	269	2270040F
108F2270060190	-	600	700	1123	575	1,31	26,24	3,31	-	401	2270060F
108F2270080190	-	800	700	1498	767	1,31	34,98	4,42	-	536	2270080F
108F2270100190	-	1000	700	1872	959	1,31	43,73	5,52	-	671	2270100F
108F2270120190	-	1200	700	2246	1150	1,31	52,48	6,62	-	919	2270120F
108F2270140190	-	1400	700	2621	1342	1,31	61,22	7,73	-	1076	2270140F
108F2270160190	-	1600	700	2995	1534	1,31	69,97	8,83	-	1231	2270160F
108F2270180190	-	1800	700	3370	1726	1,31	78,71	9,94	-	1384	2270180F
108F2290040190	-	400	900	925	474	1,31	22,72	2,74	-	323	2290040F
108F2290060190	-	600	900	1387	710	1,31	34,08	4,11	-	491	2290060F
108F2290080190	-	800	900	1850	947	1,31	45,44	5,48	-	655	2290080F
108F2290100190	-	1000	900	2312	1184	1,31	56,80	6,85	-	815	2290100F
108F2290120190	-	1200	900	2774	1421	1,31	68,16	8,22	-	977	2290120F
108F2290140190	-	1400	900	3237	1658	1,31	79,52	9,59	-	1141	2290140F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLATLINE (T33)



T33

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN

Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

3330100F

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T33	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F3330100190	-	1000	300	1300	669	1,30	26,35	4,65	-	468	3330100F
108F3330120190	-	1200	300	1560	803	1,30	31,62	5,58	-	560	3330120F
108F3330140190	-	1400	300	1820	937	1,30	36,89	6,51	-	657	3330140F
108F3330160190	-	1600	300	2080	1071	1,30	42,16	7,44	-	857	3330160F
108F3330180190	-	1800	300	2340	1205	1,30	47,43	8,37	-	966	3330180F
108F3330200190	-	2000	300	2600	1338	1,30	52,70	9,30	-	1073	3330200F
108F3330220190	-	2200	300	2860	1472	1,30	57,97	10,23	-	1184	3330220F
108F3330240190	-	2400	300	3120	1606	1,30	63,24	11,16	-	1289	3330240F
108F3330300190	-	3000	300	3900	2008	1,30	79,05	13,95	-	1611	3330300F
108F3340080190	-	800	400	1329	684	1,30	28,24	4,42	-	475	3340080F
108F3340100190	-	1000	400	1661	855	1,30	35,30	5,53	-	596	3340100F
108F3340120190	-	1200	400	1993	1026	1,30	42,36	6,64	-	714	3340120F
108F3340140190	-	1400	400	2325	1197	1,30	49,42	7,74	-	833	3340140F
108F3340160190	-	1600	400	2658	1368	1,30	56,48	8,85	-	1099	3340160F
108F3340180190	-	1800	400	2990	1539	1,30	63,54	9,95	-	1233	3340180F
108F3340200190	-	2000	400	3322	1710	1,30	70,60	11,06	-	1368	3340200F
108F3340220190	-	2200	400	3654	1881	1,30	77,66	12,17	-	1508	3340220F
108F3340240190	-	2400	400	3986	2052	1,30	84,72	13,27	-	1643	3340240F
108F3340300190	-	3000	400	4983	2565	1,30	105,90	16,59	-	2055	3340300F
108F3350060190	-	600	500	1202	619	1,30	26,55	3,85	-	431	3350060F
108F3350080190	-	800	500	1602	825	1,30	35,40	5,14	-	574	3350080F
108F3350100190	-	1000	500	2003	1031	1,30	44,25	6,42	-	717	3350100F
108F3350120190	-	1200	500	2404	1237	1,30	53,10	7,70	-	857	3350120F
108F3350140190	-	1400	500	2804	1443	1,30	61,95	8,99	-	1005	3350140F
108F3350160190	-	1600	500	3205	1650	1,30	70,80	10,27	-	1146	3350160F
108F3350180190	-	1800	500	3605	1856	1,30	79,65	11,56	-	1289	3350180F
108F3350200190	-	2000	500	4006	2062	1,30	88,50	12,84	-	1437	3350200F
108F3350220190	-	2200	500	4407	2268	1,30	97,35	14,12	-	1578	3350220F
108F3350240190	-	2400	500	4807	2475	1,30	106,20	15,41	-	1725	3350240F
108F3360060190	-	600	600	1396	719	1,30	31,92	4,38	-	497	3360060F
108F3360080190	-	800	600	1862	958	1,30	42,56	5,84	-	667	3360080F
108F3360100190	-	1000	600	2327	1198	1,30	53,20	7,30	-	833	3360100F
108F3360120190	-	1200	600	2792	1437	1,30	63,84	8,76	-	1001	3360120F
108F3360140190	-	1400	600	3258	1677	1,30	74,48	10,22	-	1167	3360140F
108F3360160190	-	1600	600	3723	1917	1,30	85,12	11,68	-	1530	3360160F
108F3360180190	-	1800	600	4189	2156	1,30	95,76	13,14	-	1726	3360180F
108F3360200190	-	2000	600	4654	2396	1,30	106,40	14,60	-	1916	3360200F
108F3370060190	-	600	700	1582	814	1,30	34,24	4,68	-	568	3370060F
108F3370080190	-	800	700	2110	1086	1,30	45,66	6,24	-	756	3370080F
108F3370100190	-	1000	700	2637	1357	1,30	57,07	7,80	-	947	3370100F
108F3370120190	-	1200	700	3164	1629	1,30	68,48	9,36	-	1131	3370120F
108F3370140190	-	1400	700	3692	1900	1,30	79,90	10,92	-	1319	3370140F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN

Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

3330100F

FLATLINE (T33)



T33

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T33	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F3390040190	-	400	900	1286	662	1,30	25,92	3,52	-	462	3390040F
108F3390060190	-	600	900	1930	993	1,30	38,88	5,28	-	693	3390060F
108F3390080190	-	800	900	2573	1324	1,30	51,84	7,04	-	921	3390080F
108F3390100190	-	1000	900	3216	1655	1,30	64,80	8,80	-	1154	3390100F
108F3390120190	-	1200	900	3859	1987	1,30	77,76	10,56	-	1387	3390120F
108F3390140190	-	1400	900	4502	2318	1,30	90,72	12,32	-	1619	3390140F
108F3390160190	-	1600	900	5146	2649	1,30	103,68	14,08	-	2124	3390160F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLAT-V-LINE (T21S, T22)



TYPES

- T21S, T22

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: J-console, design-blindstoppen, design-ontluchter

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 289

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 4x½" (1-8-4-5) (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm midden)



AANBEVOLEN AANSLUITING (00)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 288



art. nr. 1182 302 0000 0099
prijs € 159
Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel
art. nr. zie p. 287
prijs € 117

Andere accessoires, zie p. 287



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 50



chrom
art. nr. 11911631102
prijs € 64

FLAT-V-LINE


Stijlvol en kwalitatief

Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek, nog versterkt door de slimme, vaste middenaansluiting, vormt deze design-paneelradiator een harmonisch geheel in elke woon- en werkruimte. Met een speciaal ontwikkelde handdoekbeugel geschikt voor badkamer en keuken.



HOE FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

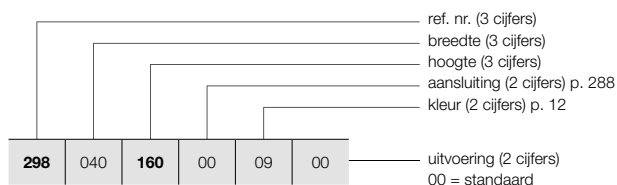

FLAT-V-LINE (T21S, T22)




T21S



T22

HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLAT-V-LINE						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 298																
298	040	160	00	09	00	-	400	1600	1047	531	1,33	35,35	6,38	-	735	11298-07
		180				400	1800	1120	562	1,35	39,34	7,15	-	786	11298-01	
		200				400	2000	1198	598	1,36	43,34	7,93	-	840	11298-02	
		220				400	2200	1283	609	1,46	46,84	8,70	-	898	-	
298	050	160	00	09	00	-	500	1600	1309	664	1,33	44,19	7,98	-	916	-
		180				500	1800	1400	703	1,35	49,18	8,94	-	981	11298-03	
		200				500	2000	1498	748	1,36	54,18	9,91	-	1050	11298-04	
		220				500	2200	1604	761	1,46	58,55	10,88	-	1121	-	
298	060	160	00	09	00	-	600	1600	1571	796	1,33	53,03	9,58	-	1105	-
		180				600	1800	1680	843	1,35	59,02	10,73	-	1176	11298-05	
		200				600	2000	1798	898	1,36	65,02	11,89	-	1259	11298-06	
		220				600	2200	1925	913	1,46	70,26	13,06	-	1347	-	
298	070	160	00	09	00	-	700	1600	1833	929	1,33	61,87	11,17	-	1287	-
		180				700	1800	1960	984	1,35	68,85	12,52	-	1374	-	
		200				700	2000	2097	1047	1,36	75,85	13,87	-	1470	-	
		220				700	2200	2246	1065	1,46	81,97	15,23	-	1574	-	
298	080	160	00	09	00	-	800	1600	2094	1062	1,33	70,70	12,77	-	1465	-
		180				800	1800	2240	1124	1,35	78,69	14,30	-	1569	-	
		200				800	2000	2397	1197	1,36	86,69	15,86	-	1681	-	
		220				800	2200	2566	1218	1,46	93,68	17,41	-	1798	-	
REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 299																
299	040	160	00	09	00	-	400	1600	1281	626	1,40	39,86	6,38	-	897	-
		180				400	1800	1394	668	1,44	43,79	7,15	-	975	11299-01	
		200				400	2000	1509	708	1,48	47,72	7,93	-	1056	11299-02	
		220				400	2200	1626	816	1,35	52,08	8,70	-	1141	-	
299	050	160	00	09	00	-	500	1600	1601	783	1,40	49,83	7,98	-	1122	-
		180				500	1800	1743	836	1,44	54,74	8,94	-	1224	11299-03	
		200				500	2000	1886	886	1,48	59,65	9,91	-	1319	11299-04	
		220				500	2200	2032	1020	1,35	65,10	10,88	-	1424	-	
299	060	160	00	09	00	-	600	1600	1921	940	1,40	59,80	9,58	-	1346	-
		180				600	1800	2092	1003	1,44	65,69	10,73	-	1465	11299-05	
		200				600	2000	2263	1063	1,48	71,58	11,89	-	1589	11299-06	
		220				600	2200	2438	1223	1,35	78,12	13,06	-	1707	-	
299	070	160	00	09	00	-	700	1600	2241	1096	1,40	69,76	11,17	-	1569	-
		180				700	1800	2440	1170	1,44	76,64	12,52	-	1708	11299-07	
		200				700	2000	2640	1240	1,48	83,51	13,87	-	1848	11299-08	
		220				700	2200	2845	1427	1,35	91,14	15,23	-	1994	-	
299	080	160	00	09	00	-	800	1600	2562	1253	1,40	79,73	12,77	-	1797	-
		180				800	1800	2789	1337	1,44	87,58	14,30	-	1955	-	
		200				800	2000	3018	1417	1,48	95,44	15,86	-	2115	11299-09	
		220				800	2200	3251	1631	1,35	104,16	17,41	-	2277	11299-10	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



TYPES

- T22, T33

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen
- Ventielinsert (M30 x 1,5) standaard meegeleverd

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 290

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 361)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x¾" Euroconus (50mm midden)

FLAT-PLINT-LINE

Uitermate flexibel

De VASCO Flat-Plint-Line is een horizontale plint-paneelradiator met een decoratieve vlakke voorplaat, zijbekledingen en design lijnrooster. Deze combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling.

AANBEVOLEN AANSLUITING (00) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 288



art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs € 159
Koppelingen, zie p. 373



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 50




chrom
art. nr. 11911631102
prijs € 64



HOE FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 30 werkdagen
(zonder transportduur)

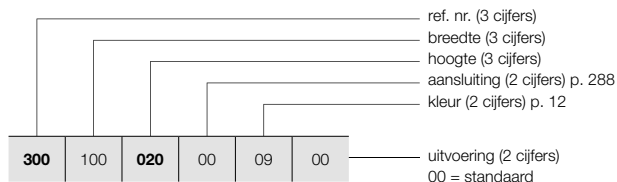


MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN

Zie p. 286 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



T22



T33

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLAT-PLINT-LINE							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 300																
300	100	020	00	09	00	-	1000	200	605	313	1,29	12,90	2,55	-	362	11300-01
300	120	020	00	09	00	-	1200	200	726	376	1,29	15,48	3,06	-	403	11300-02
300	140	020	00	09	00	-	1400	200	847	438	1,29	18,06	3,57	-	444	-
300	160	020	00	09	00	-	1600	200	968	501	1,29	20,64	4,08	-	511	11300-03
300	180	020	00	09	00	-	1800	200	1089	563	1,29	23,22	4,59	-	573	-
300	200	020	00	09	00	-	2000	200	1210	626	1,29	25,80	5,10	-	633	11300-04
300	220	020	00	09	00	-	2200	200	1331	689	1,29	28,38	5,61	-	701	-
300	240	020	00	09	00	-	2400	200	1452	751	1,29	30,96	6,12	-	767	-
300	260	020	00	09	00	-	2600	200	1573	841	1,29	33,54	6,63	-	826	-
300	300	020	00	09	00	-	3000	200	1815	939	1,29	38,70	7,65	-	954	-
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 301																
301	100	020	00	09	00	-	1000	200	866	450	1,28	18,25	3,80	-	453	11301-01
301	120	020	00	09	00	-	1200	200	1039	540	1,28	21,90	4,56	-	546	11301-02
301	140	020	00	09	00	-	1400	200	1212	630	1,28	25,55	5,32	-	635	-
301	160	020	00	09	00	-	1600	200	1386	720	1,28	29,20	6,08	-	730	11301-03
301	180	020	00	09	00	-	1800	200	1559	810	1,28	32,85	6,84	-	820	-
301	200	020	00	09	00	-	2000	200	1732	900	1,28	36,50	7,60	-	912	11301-04
301	220	020	00	09	00	-	2200	200	1905	990	1,28	40,15	8,36	-	1001	-
301	240	020	00	09	00	-	2400	200	2078	1080	1,28	43,80	9,12	-	1090	-
301	260	020	00	09	00	-	2600	200	2252	1170	1,28	47,45	9,88	-	1186	-
301	300	020	00	09	00	-	3000	200	2598	1350	1,28	54,75	11,40	-	1365	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PANEELRADIATOREN BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING	BREEDTE RADIATOR	ART. NR.	€
FLAT-PLINT-LINE			
WANDCONSOLES	< 1600 mm (set van 2 stuks)	1189 002 0200 0000	19
	1600-2400 mm (set van 3 stuks)	1189 003 0200 0000	29
	> 2400 mm (set van 4 stuks)	1189 004 0200 0000	36
FLAT-PLINT-LINE			
TELESCOPISCHE VOETEN	≤ 1200 mm (set van 2 stuks)	betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)	163
		afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm)	163
	> 1200 mm (set van 3 stuks)	betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)	215
		afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm)	215

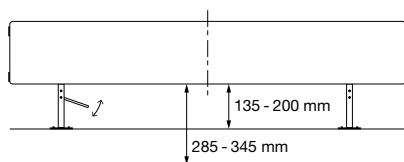

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE		
		WIT	11911630102	50
THERMOSTAATKOP		FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE		
		CHROOM	11911631102	64


PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL (LR)		FLATLINE			
		500 mm	CHROOM	11911988050	117
		600 mm	CHROOM	11911988060	126
		700 mm	CHROOM	11911988070	133
		800 mm	CHROOM	11911988080	138
HANDDOEKBEUGEL (MM)		FLATLINE			
		700 mm	CHROOM	11911989070	138
		UITLOPEND			
HANDDOEKBEUGEL		FLAT-V-LINE			
		400 mm	CHROOM	1183 252 0000 0099	111
		500 mm	CHROOM	1183 253 0000 0099	117
		600 mm	CHROOM	1183 254 0000 0099	126
		700 mm	CHROOM	1183 255 0000 0099	133
		800 mm	CHROOM	1183 256 0000 0099	138

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


uit voorraad leverbaar

FLATLINE: T21S / T22 / T33

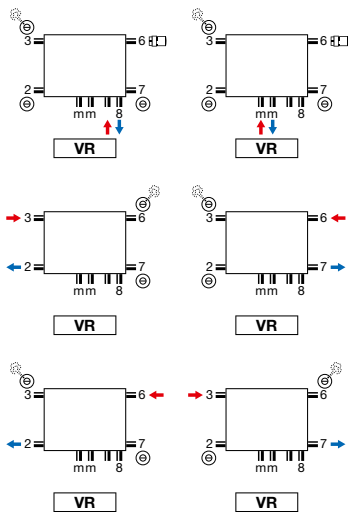


- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 361)

FLAT-V-LINE: T21S / T22

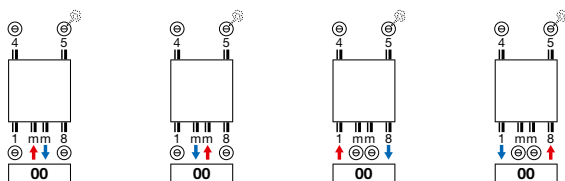

- Boven aansluiting niet mogelijk.

FLAT-PLINT-LINE: T22 / T33

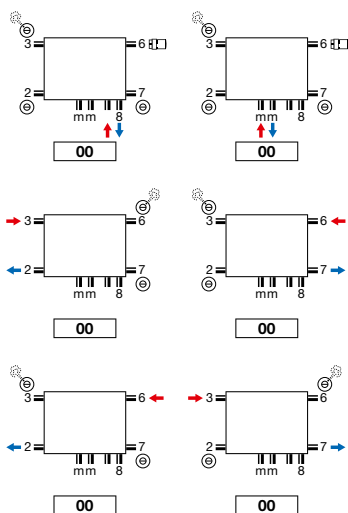


- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 361)


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

FLATLINE (T21S, T22, T33)


BOVENAANZICHT T21S



T22




T33

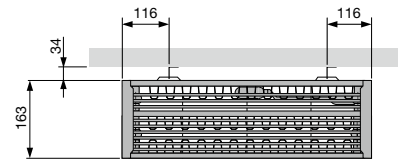


ZIJAANZICHT


T21S




T22




T33

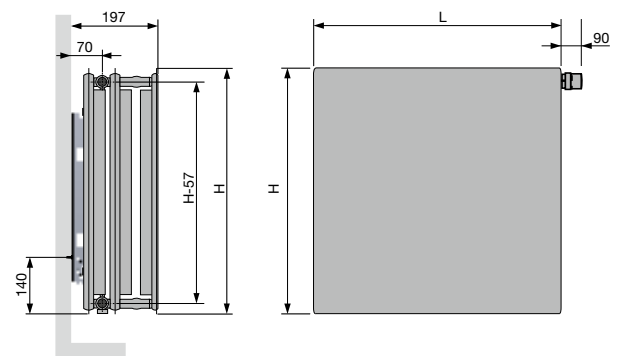


ONDERAANZICHT T21S

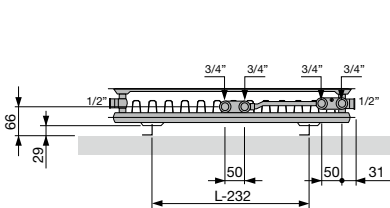

T22

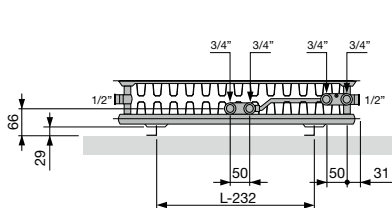


T33

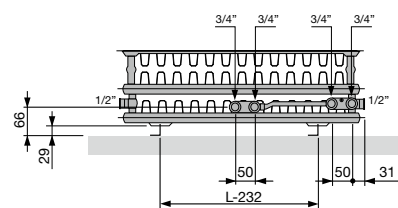


FLAT-V-LINE (T21S / T22)

ZIJAANZICHT

T21S

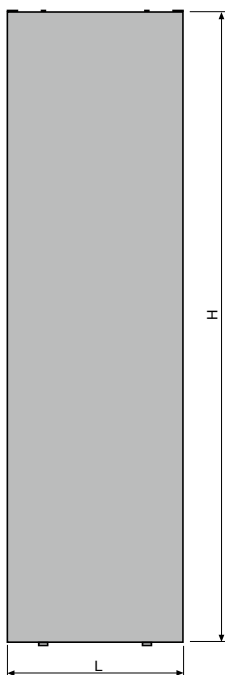


T22




BOVENAANZICHT

T21S




T22




ONDERAANZICHT




T21S



T22



FLAT-PLINT-LINE (T22 / T33)

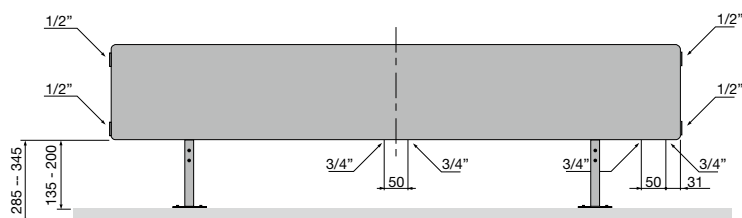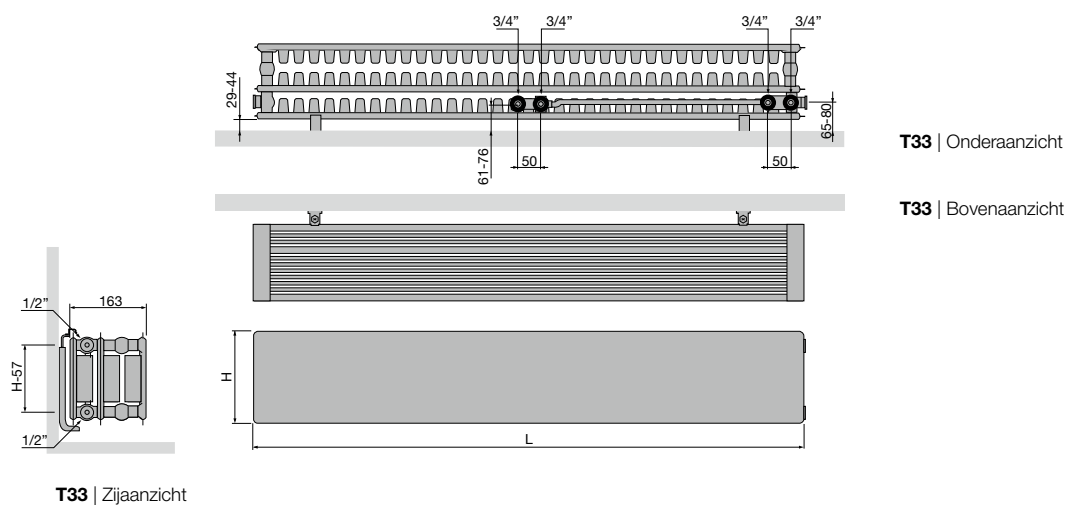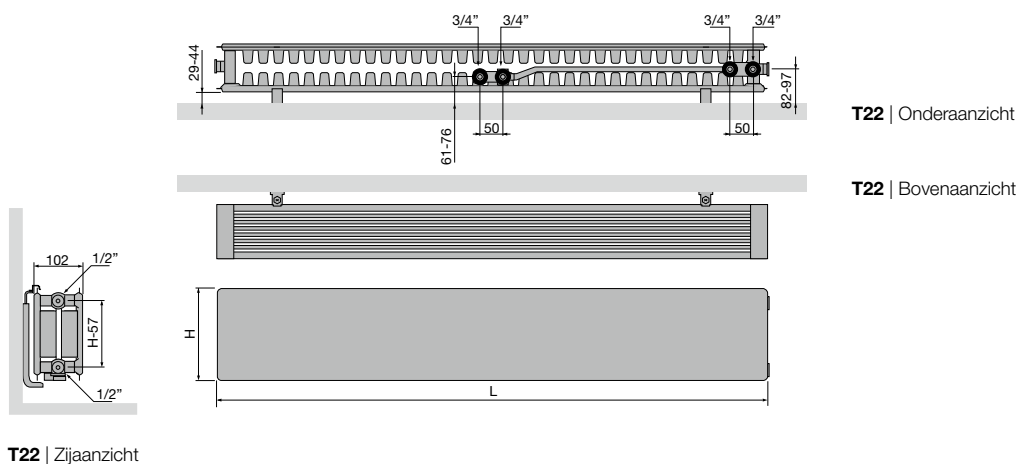



Plintradiatoren



VASCO past zijn kritische kijk op comfort en design ook toe op zijn plintradiatoren.

Hier is alles toegespitst op **een zo hoog mogelijk rendement** en een zo fraai mogelijke vormgeving. De beste en elegantste manier om de ruimte onder grote raamoppervlakken te voorzien van een passende verwarmingsoplossing.

VASCO plintradiatoren zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling in de hele woonruimte, met **een minimum aan warmteverlies via het raam**.

Ze kunnen **zowel vrijstaand als via een bevestiging aan de muur** geïnstalleerd worden, in de passende hoogte, diepte en lengte al naargelang van de benodigde verwarmingscapaciteit.

Plintradiatoren

Primula

294



TYPES

- P1, P2, P3, P4

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 70 x 10 mm
- Tussen de rechthoekige buizen is een krachtige convectie-warmtewisselaar uit stalen precisiebuizen van Ø 12 x 1 mm en rechthoekige lamellen van 0,4 mm gelast.

COLLECTOREN

- 2 geïntegreerde stalen collectoren

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Type Primula wordt in 4 hoogtes (70, 140, 210 en 280 mm), in 5 dieptes (80, 130, 180, 230 en 280 mm) en in 20 lengtes (van 500 tot 3900 mm) geleverd.
- Een elegant afdekrooster wordt standaard meegeleverd.
- Muurbevestigingen, telescopische voetjes of kolomvoeten kunnen mits meerprijs meegeleverd worden (niet in de prijs inbegrepen).

BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Meerprijs voor hogere werkdruk (10 bar): + 10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 318

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

PRIMULA

Verwamingscomfort met ruimtegevoel

Een ruimte met grote raampartijen verwarmen, geheel in lijn met de interieurinrichting en de architectuur is een kolfje naar de hand van de Primula design plintradiator. De strakke, horizontale lijnvoering op lage hoogte draagt bij tot het gewenste ruimtegevoel en de hoge warmteafgifte, ook in de minimale uitvoering, maakt het eigentijds comfort compleet.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 317



HOE P1/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

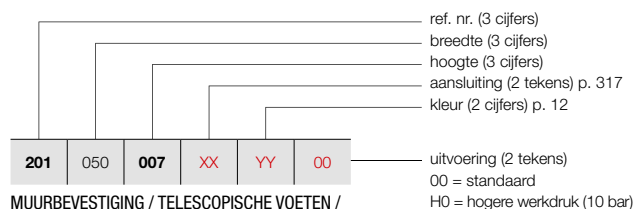

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIMULA P1 (P1/80)



P1

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/80 : 201												
201 050 007 XX YY 00	-	500	70	203	101	1,36	3,07	0,66	-		297	342
201 060 007 XX YY 00	-	600	70	243	121	1,36	3,68	0,79	-		311	358
201 070 007 XX YY 00	-	700	70	284	142	1,36	4,29	0,92	-		324	373
201 080 007 XX YY 00	-	800	70	324	162	1,36	4,90	1,05	-		339	390
201 090 007 XX YY 00	-	900	70	365	182	1,36	5,52	1,18	-		356	409
201 100 007 XX YY 00	-	1000	70	405	202	1,36	6,13	1,31	-		366	421
201 110 007 XX YY 00	-	1100	70	446	223	1,36	6,74	1,44	-		379	436
201 120 007 XX YY 00	-	1200	70	486	243	1,36	7,36	1,57	-		395	454
201 140 007 XX YY 00	-	1400	70	567	283	1,36	8,58	1,83	-		426	490
201 160 007 XX YY 00	-	1600	70	648	323	1,36	9,81	2,10	-		450	518
201 180 007 XX YY 00	-	1800	70	729	364	1,36	11,03	2,36	-		477	549
201 200 007 XX YY 00	-	2000	70	810	404	1,36	12,26	2,62	-		510	587
201 220 007 XX YY 00	-	2200	70	891	445	1,36	13,49	2,88	-		531	611
201 240 007 XX YY 00	-	2400	70	972	485	1,36	14,71	3,14	-		561	645
201 260 007 XX YY 00	-	2600	70	1053	526	1,36	15,94	3,41	-		589	677
201 280 007 XX YY 00	-	2800	70	1134	566	1,36	17,16	3,67	-		617	710
201 300 007 XX YY 00	-	3000	70	1215	607	1,36	18,39	3,93	-		646	743
201 330 007 XX YY 00	-	3300	70	1337	667	1,36	20,23	4,32	-		688	791
201 360 007 XX YY 00	-	3600	70	1458	728	1,36	22,07	4,72	-		729	838
201 390 007 XX YY 00	-	3900	70	1580	789	1,36	23,91	5,11	-		770	886

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/130)



P1

HOE P1/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 317
kleur (2 cijfers) p. 12

260050007XXYY00

uitvoering (2 tekens)
00 = standaard
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 315 voor extra toebehoren.

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/130 : 260												
260050007XXYY00	-	500	70	312	156	1,36	4,33	0,88	-		396	455
260060007XXYY00	-	600	70	374	187	1,36	5,19	1,05	-		419	482
260070007XXYY00	-	700	70	437	218	1,36	6,06	1,23	-		441	507
260080007XXYY00	-	800	70	499	249	1,36	6,92	1,40	-		462	531
260090007XXYY00	-	900	70	562	281	1,36	7,79	1,58	-		482	554
260100007XXYY00	-	1000	70	624	312	1,36	8,65	1,75	-		510	587
260110007XXYY00	-	1100	70	686	342	1,36	9,52	1,93	-		527	606
260120007XXYY00	-	1200	70	749	374	1,36	10,38	2,10	-		551	634
260140007XXYY00	-	1400	70	874	436	1,36	12,11	2,45	-		594	683
260160007XXYY00	-	1600	70	998	498	1,36	13,84	2,80	-		636	731
260180007XXYY00	-	1800	70	1123	561	1,36	15,57	3,15	-		684	787
260200007XXYY00	-	2000	70	1248	623	1,36	17,30	3,50	-		725	834
260220007XXYY00	-	2200	70	1373	685	1,36	19,03	3,85	-		769	884
260240007XXYY00	-	2400	70	1498	748	1,36	20,76	4,20	-		814	936
260260007XXYY00	-	2600	70	1622	810	1,36	22,49	4,55	-		854	982
260280007XXYY00	-	2800	70	1747	872	1,36	24,22	4,90	-		900	1035
260300007XXYY00	-	3000	70	1872	935	1,36	25,95	5,25	-		946	1088
260330007XXYY00	-	3300	70	2059	1028	1,36	28,55	5,78	-		1007	1158
260360007XXYY00	-	3600	70	2246	1121	1,36	31,14	6,30	-		1074	1235
260390007XXYY00	-	3900	70	2434	1215	1,36	33,74	6,83	-		1142	1313


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P1/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

PRIMULA P1 (P1/180)

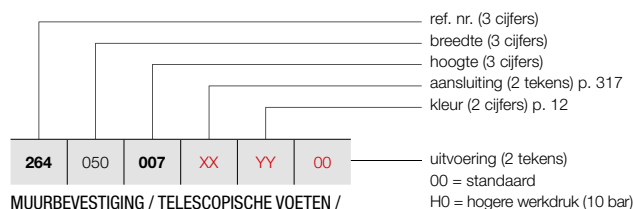

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.



P1

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/180 : 264											
264 050 007 XX YY 00	-	500	70	422	212	1,35	5,70	1,05	-	527	606
264 060 007 XX YY 00	-	600	70	506	254	1,35	6,84	1,26	-	559	643
264 070 007 XX YY 00	-	700	70	590	296	1,35	7,98	1,47	-	595	684
264 080 007 XX YY 00	-	800	70	674	338	1,35	9,12	1,68	-	629	723
264 090 007 XX YY 00	-	900	70	759	381	1,35	10,26	1,89	-	663	762
264 100 007 XX YY 00	-	1000	70	843	423	1,35	11,40	2,10	-	696	800
264 110 007 XX YY 00	-	1100	70	927	465	1,35	12,54	2,31	-	733	843
264 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1012	508	1,35	13,68	2,52	-	767	882
264 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1180	592	1,35	15,96	2,94	-	835	960
264 160 007 XX YY 00	-	1600	70	1349	677	1,35	18,24	3,36	-	903	1038
264 180 007 XX YY 00	-	1800	70	1517	761	1,35	20,52	3,78	-	971	1117
264 200 007 XX YY 00	-	2000	70	1686	846	1,35	22,80	4,20	-	1039	1195
264 220 007 XX YY 00	-	2200	70	1855	931	1,35	25,08	4,62	-	1105	1271
264 240 007 XX YY 00	-	2400	70	2023	1015	1,35	27,36	5,04	-	1176	1352
264 260 007 XX YY 00	-	2600	70	2192	1100	1,35	29,64	5,46	-	1245	1432
264 280 007 XX YY 00	-	2800	70	2360	1184	1,35	31,92	5,88	-	1311	1508
264 300 007 XX YY 00	-	3000	70	2529	1269	1,35	34,20	6,30	-	1378	1585
264 330 007 XX YY 00	-	3300	70	2782	1396	1,35	37,62	6,93	-	1482	1704
264 360 007 XX YY 00	-	3600	70	3035	1523	1,35	41,04	7,56	-	1585	1823
264 390 007 XX YY 00	-	3900	70	3288	1650	1,35	44,46	8,19	-	1687	1940

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/230)



P1

HOE P1/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

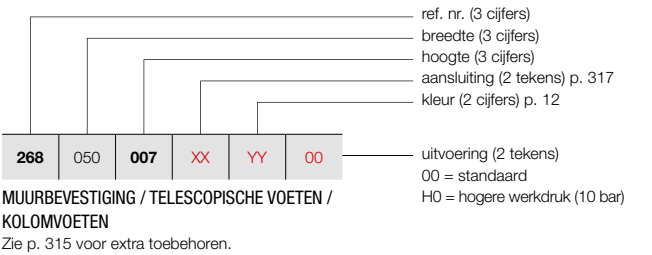

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/230 : 268												
268 050 007 XX YY 00	-	500	70	523	258	1,38	6,90	1,20	-		672	773
268 060 007 XX YY 00	-	600	70	627	310	1,38	8,28	1,44	-		717	825
268 070 007 XX YY 00	-	700	70	732	362	1,38	9,66	1,68	-		761	875
268 080 007 XX YY 00	-	800	70	836	413	1,38	11,04	1,92	-		808	929
268 090 007 XX YY 00	-	900	70	941	465	1,38	12,42	2,16	-		851	979
268 100 007 XX YY 00	-	1000	70	1045	516	1,38	13,80	2,40	-		899	1034
268 110 007 XX YY 00	-	1100	70	1150	568	1,38	15,18	2,64	-		946	1088
268 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1254	620	1,38	16,56	2,88	-		988	1136
268 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1463	723	1,38	19,32	3,36	-		1079	1241
268 160 007 XX YY 00	-	1600	70	1672	826	1,38	22,08	3,84	-		1170	1346
268 180 007 XX YY 00	-	1800	70	1881	929	1,38	24,84	4,32	-		1259	1448
268 200 007 XX YY 00	-	2000	70	2090	1033	1,38	27,60	4,80	-		1351	1554
268 220 007 XX YY 00	-	2200	70	2299	1136	1,38	30,36	5,28	-		1442	1658
268 240 007 XX YY 00	-	2400	70	2508	1239	1,38	33,12	5,76	-		1530	1760
268 260 007 XX YY 00	-	2600	70	2717	1343	1,38	35,88	6,24	-		1621	1864
268 280 007 XX YY 00	-	2800	70	2926	1446	1,38	38,64	6,72	-		1712	1969
268 300 007 XX YY 00	-	3000	70	3135	1549	1,38	41,40	7,20	-		1804	2075
268 330 007 XX YY 00	-	3300	70	3449	1704	1,38	45,54	7,92	-		1939	2230
268 360 007 XX YY 00	-	3600	70	3762	1859	1,38	49,68	8,64	-		2073	2384
268 390 007 XX YY 00	-	3900	70	4076	2014	1,38	53,82	9,36	-		2211	2543

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P1/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

PRIMULA P1 (P1/280)

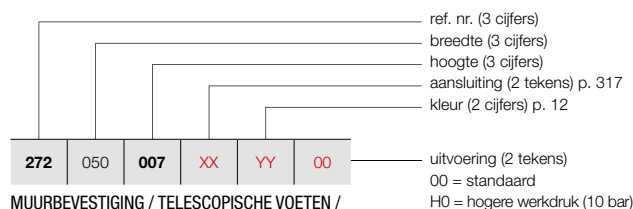

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.



P1

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/280 : 272												
272 050 007 XX YY 00	-	500	70	630	315	1,36	8,00	1,40	-		823	946
272 060 007 XX YY 00	-	600	70	756	377	1,36	9,60	1,68	-		880	1012
272 070 007 XX YY 00	-	700	70	882	440	1,36	11,20	1,96	-		933	1073
272 080 007 XX YY 00	-	800	70	1008	503	1,36	12,80	2,24	-		989	1137
272 090 007 XX YY 00	-	900	70	1134	566	1,36	14,40	2,52	-		1047	1204
272 100 007 XX YY 00	-	1000	70	1260	629	1,36	16,00	2,80	-		1101	1266
272 110 007 XX YY 00	-	1100	70	1386	692	1,36	17,60	3,08	-		1159	1333
272 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1512	755	1,36	19,20	3,36	-		1214	1396
272 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1764	881	1,36	22,40	3,92	-		1323	1521
272 160 007 XX YY 00	-	1600	70	2016	1006	1,36	25,60	4,48	-		1433	1648
272 180 007 XX YY 00	-	1800	70	2268	1132	1,36	28,80	5,04	-		1544	1776
272 200 007 XX YY 00	-	2000	70	2520	1258	1,36	32,00	5,60	-		1656	1904
272 220 007 XX YY 00	-	2200	70	2772	1384	1,36	35,20	6,16	-		1770	2036
272 240 007 XX YY 00	-	2400	70	3024	1510	1,36	38,40	6,72	-		1880	2162
272 260 007 XX YY 00	-	2600	70	3276	1635	1,36	41,60	7,28	-		1988	2286
272 280 007 XX YY 00	-	2800	70	3528	1761	1,36	44,80	7,84	-		2098	2413
272 300 007 XX YY 00	-	3000	70	3780	1887	1,36	48,00	8,40	-		2212	2544
272 330 007 XX YY 00	-	3300	70	4158	2076	1,36	52,80	9,24	-		2377	2734
272 360 007 XX YY 00	-	3600	70	4536	2264	1,36	57,60	10,08	-		2543	2924
272 390 007 XX YY 00	-	3900	70	4914	2453	1,36	62,40	10,92	-		2710	3117

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/80)



P2

HOE P2/80 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

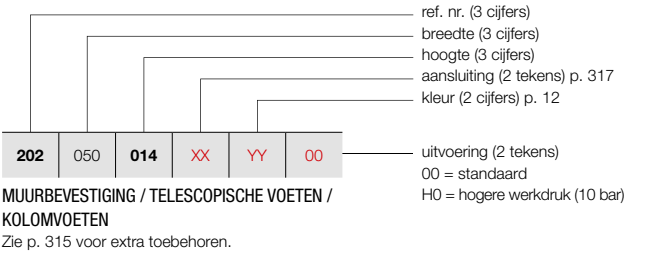

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/80 : 202												
202 050 014 XX YY 00	-	500	140	304	153	1,35	5,73	1,46	-		350	403
202 060 014 XX YY 00	-	600	140	365	183	1,35	6,88	1,75	-		369	424
202 070 014 XX YY 00	-	700	140	426	214	1,35	8,02	2,04	-		390	449
202 080 014 XX YY 00	-	800	140	486	244	1,35	9,17	2,33	-		408	469
202 090 014 XX YY 00	-	900	140	547	274	1,35	10,31	2,62	-		433	498
202 100 014 XX YY 00	-	1000	140	608	305	1,35	11,46	2,91	-		454	522
202 110 014 XX YY 00	-	1100	140	669	336	1,35	12,61	3,20	-		474	545
202 120 014 XX YY 00	-	1200	140	730	366	1,35	13,75	3,49	-		492	566
202 140 014 XX YY 00	-	1400	140	851	427	1,35	16,04	4,07	-		535	615
202 160 014 XX YY 00	-	1600	140	973	488	1,35	18,34	4,66	-		578	665
202 180 014 XX YY 00	-	1800	140	1094	549	1,35	20,63	5,24	-		618	711
202 200 014 XX YY 00	-	2000	140	1216	610	1,35	22,92	5,82	-		661	760
202 220 014 XX YY 00	-	2200	140	1338	671	1,35	25,21	6,40	-		701	806
202 240 014 XX YY 00	-	2400	140	1459	732	1,35	27,50	6,98	-		743	854
202 260 014 XX YY 00	-	2600	140	1581	793	1,35	29,80	7,57	-		785	903
202 280 014 XX YY 00	-	2800	140	1702	854	1,35	32,09	8,15	-		826	950
202 300 014 XX YY 00	-	3000	140	1824	915	1,35	34,38	8,73	-		869	999
202 330 014 XX YY 00	-	3300	140	2006	1007	1,35	37,82	9,60	-		931	1071
202 360 014 XX YY 00	-	3600	140	2189	1098	1,35	41,26	10,48	-		994	1143
202 390 014 XX YY 00	-	3900	140	2371	1190	1,35	44,69	11,35	-		1055	1213

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P2/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

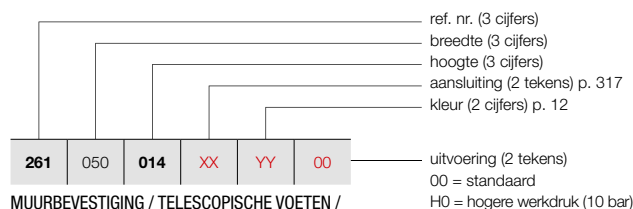

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIMULA P2 (P2/130)



P2

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P2							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. P2/130 : 261																
261	050	014	XX	YY	00	-	500	140	442	221	1,36	7,77	1,87	-	453	521
261	060	014	XX	YY	00	-	600	140	530	265	1,36	9,32	2,24	-	488	561
261	070	014	XX	YY	00	-	700	140	619	309	1,36	10,87	2,61	-	527	606
261	080	014	XX	YY	00	-	800	140	707	353	1,36	12,42	2,98	-	565	650
261	090	014	XX	YY	00	-	900	140	796	397	1,36	13,98	3,36	-	604	695
261	100	014	XX	YY	00	-	1000	140	884	441	1,36	15,53	3,73	-	642	738
261	110	014	XX	YY	00	-	1100	140	972	485	1,36	17,08	4,10	-	679	781
261	120	014	XX	YY	00	-	1200	140	1061	530	1,36	18,64	4,48	-	717	825
261	140	014	XX	YY	00	-	1400	140	1238	618	1,36	21,74	5,22	-	791	910
261	160	014	XX	YY	00	-	1600	140	1414	706	1,36	24,85	5,97	-	866	996
261	180	014	XX	YY	00	-	1800	140	1591	794	1,36	27,95	6,71	-	942	1083
261	200	014	XX	YY	00	-	2000	140	1768	883	1,36	31,06	7,46	-	1017	1170
261	220	014	XX	YY	00	-	2200	140	1945	971	1,36	34,17	8,21	-	1094	1258
261	240	014	XX	YY	00	-	2400	140	2122	1059	1,36	37,27	8,95	-	1170	1346
261	260	014	XX	YY	00	-	2600	140	2298	1147	1,36	40,38	9,70	-	1245	1432
261	280	014	XX	YY	00	-	2800	140	2475	1236	1,36	43,48	10,44	-	1320	1518
261	300	014	XX	YY	00	-	3000	140	2652	1324	1,36	46,59	11,19	-	1398	1608
261	330	014	XX	YY	00	-	3300	140	2917	1456	1,36	51,25	12,31	-	1510	1737
261	360	014	XX	YY	00	-	3600	140	3182	1588	1,36	55,91	13,43	-	1622	1865
261	390	014	XX	YY	00	-	3900	140	3448	1721	1,36	60,57	14,55	-	1736	1996

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/180)



P2

HOE P2/180 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

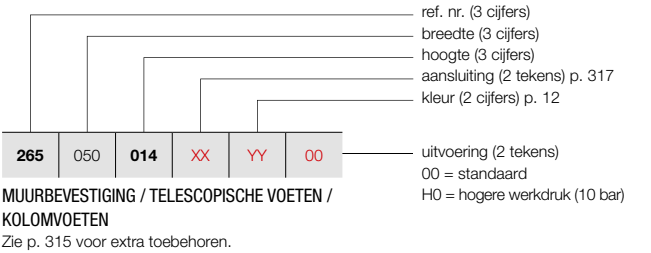

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/180 : 265												
265 050 014 XX YY 00	-	500	140	611	305	1,36	9,90	2,23	-		595	684
265 060 014 XX YY 00	-	600	140	733	366	1,36	11,88	2,67	-		650	748
265 070 014 XX YY 00	-	700	140	855	427	1,36	13,86	3,12	-		702	807
265 080 014 XX YY 00	-	800	140	977	488	1,36	15,84	3,56	-		758	872
265 090 014 XX YY 00	-	900	140	1099	549	1,36	17,82	4,01	-		813	935
265 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1221	610	1,36	19,80	4,45	-		863	992
265 110 014 XX YY 00	-	1100	140	1343	670	1,36	21,78	4,90	-		918	1056
265 120 014 XX YY 00	-	1200	140	1465	731	1,36	23,76	5,34	-		974	1120
265 140 014 XX YY 00	-	1400	140	1709	853	1,36	27,72	6,23	-		1082	1244
265 160 014 XX YY 00	-	1600	140	1954	975	1,36	31,68	7,12	-		1188	1366
265 180 014 XX YY 00	-	1800	140	2198	1097	1,36	35,64	8,01	-		1297	1492
265 200 014 XX YY 00	-	2000	140	2442	1219	1,36	39,60	8,90	-		1406	1617
265 220 014 XX YY 00	-	2200	140	2686	1341	1,36	43,56	9,79	-		1513	1740
265 240 014 XX YY 00	-	2400	140	2930	1463	1,36	47,52	10,68	-		1621	1864
265 260 014 XX YY 00	-	2600	140	3175	1585	1,36	51,48	11,57	-		1730	1990
265 280 014 XX YY 00	-	2800	140	3419	1707	1,36	55,44	12,46	-		1836	2111
265 300 014 XX YY 00	-	3000	140	3663	1829	1,36	59,40	13,35	-		1945	2237
265 330 014 XX YY 00	-	3300	140	4029	2011	1,36	65,34	14,69	-		2106	2422
265 360 014 XX YY 00	-	3600	140	4396	2195	1,36	71,28	16,02	-		2268	2608
265 390 014 XX YY 00	-	3900	140	4762	2377	1,36	77,22	17,36	-		2430	2795

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P2/230 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

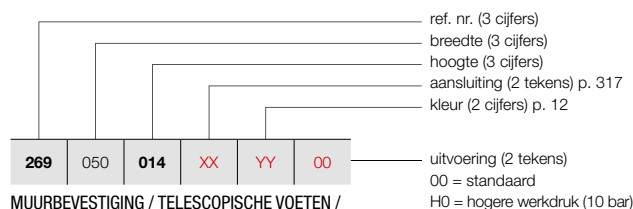

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIMULA P2 (P2/230)



P2

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/230 : 269											
269 050 014 XX YY 00	-	500	140	756	375	1,37	11,88	2,73	-	767	882
269 060 014 XX YY 00	-	600	140	907	450	1,37	14,25	3,27	-	841	967
269 070 014 XX YY 00	-	700	140	1058	525	1,37	16,63	3,82	-	915	1052
269 080 014 XX YY 00	-	800	140	1209	600	1,37	19,00	4,36	-	989	1137
269 090 014 XX YY 00	-	900	140	1360	675	1,37	21,38	4,91	-	1065	1225
269 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1511	750	1,37	23,75	5,45	-	1139	1310
269 110 014 XX YY 00	-	1100	140	1662	825	1,37	26,13	6,00	-	1215	1397
269 120 014 XX YY 00	-	1200	140	1813	900	1,37	28,50	6,54	-	1285	1478
269 140 014 XX YY 00	-	1400	140	2115	1050	1,37	33,25	7,63	-	1437	1653
269 160 014 XX YY 00	-	1600	140	2418	1201	1,37	38,00	8,72	-	1588	1826
269 180 014 XX YY 00	-	1800	140	2720	1351	1,37	42,75	9,81	-	1737	1998
269 200 014 XX YY 00	-	2000	140	3022	1501	1,37	47,50	10,90	-	1887	2170
269 220 014 XX YY 00	-	2200	140	3324	1651	1,37	52,25	11,99	-	2036	2341
269 240 014 XX YY 00	-	2400	140	3626	1801	1,37	57,00	13,08	-	2184	2512
269 260 014 XX YY 00	-	2600	140	3929	1951	1,37	61,75	14,17	-	2332	2682
269 280 014 XX YY 00	-	2800	140	4231	2101	1,37	66,50	15,26	-	2481	2853
269 300 014 XX YY 00	-	3000	140	4533	2251	1,37	71,25	16,35	-	2631	3026
269 330 014 XX YY 00	-	3300	140	4986	2476	1,37	78,38	17,99	-	2857	3286
269 360 014 XX YY 00	-	3600	140	5440	2702	1,37	85,50	19,62	-	3080	3542
269 390 014 XX YY 00	-	3900	140	5893	2927	1,37	92,63	21,26	-	3304	3800

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/280)



P2

HOE P2/280 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

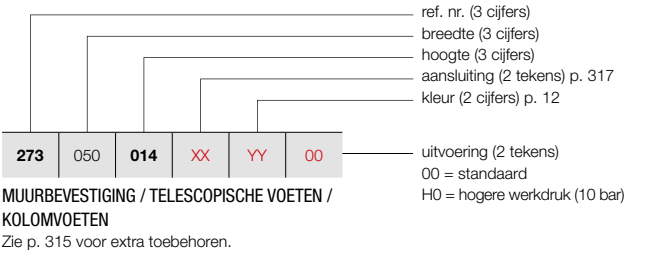

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/280 : 273												
273 050 014 XX YY 00	-	500	140	953	473	1,37	13,85	2,98	-		941	1082
273 060 014 XX YY 00	-	600	140	1143	568	1,37	16,62	3,57	-		1034	1189
273 070 014 XX YY 00	-	700	140	1334	663	1,37	19,39	4,17	-		1125	1294
273 080 014 XX YY 00	-	800	140	1524	757	1,37	22,16	4,76	-		1216	1398
273 090 014 XX YY 00	-	900	140	1715	852	1,37	24,93	5,36	-		1306	1502
273 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1905	946	1,37	27,70	5,95	-		1400	1610
273 110 014 XX YY 00	-	1100	140	2096	1041	1,37	30,47	6,55	-		1489	1712
273 120 014 XX YY 00	-	1200	140	2286	1135	1,37	33,24	7,14	-		1582	1819
273 140 014 XX YY 00	-	1400	140	2667	1325	1,37	38,78	8,33	-		1766	2031
273 160 014 XX YY 00	-	1600	140	3048	1514	1,37	44,32	9,52	-		1947	2239
273 180 014 XX YY 00	-	1800	140	3429	1703	1,37	49,86	10,71	-		2132	2452
273 200 014 XX YY 00	-	2000	140	3810	1892	1,37	55,40	11,90	-		2313	2660
273 220 014 XX YY 00	-	2200	140	4191	2082	1,37	60,94	13,09	-		2497	2872
273 240 014 XX YY 00	-	2400	140	4572	2271	1,37	66,48	14,28	-		2679	3081
273 260 014 XX YY 00	-	2600	140	4953	2460	1,37	72,02	15,47	-		2864	3294
273 280 014 XX YY 00	-	2800	140	5334	2649	1,37	77,56	16,66	-		3049	3506
273 300 014 XX YY 00	-	3000	140	5715	2838	1,37	83,10	17,85	-		3228	3712
273 330 014 XX YY 00	-	3300	140	6287	3123	1,37	91,41	19,64	-		3506	4032
273 360 014 XX YY 00	-	3600	140	6858	3406	1,37	99,72	21,42	-		3778	4345
273 390 014 XX YY 00	-	3900	140	7430	3690	1,37	108,03	23,21	-		4052	4660

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

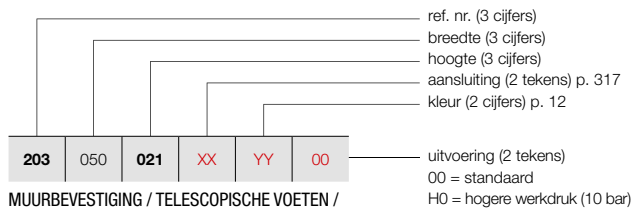

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/80)



P3

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/80 : 203												
203 050 021 XX YY 00	-	500	210	378	190	1,35	8,40	2,25	-		495	569
203 060 021 XX YY 00	-	600	210	454	228	1,35	10,08	2,70	-		524	603
203 070 021 XX YY 00	-	700	210	529	265	1,35	11,76	3,15	-		551	634
203 080 021 XX YY 00	-	800	210	605	304	1,35	13,44	3,60	-		577	664
203 090 021 XX YY 00	-	900	210	680	341	1,35	15,12	4,05	-		603	693
203 100 021 XX YY 00	-	1000	210	756	379	1,35	16,80	4,50	-		627	721
203 110 021 XX YY 00	-	1100	210	832	417	1,35	18,48	4,95	-		654	752
203 120 021 XX YY 00	-	1200	210	907	455	1,35	20,16	5,40	-		680	782
203 140 021 XX YY 00	-	1400	210	1058	531	1,35	23,52	6,30	-		735	845
203 160 021 XX YY 00	-	1600	210	1210	607	1,35	26,88	7,20	-		783	900
203 180 021 XX YY 00	-	1800	210	1361	683	1,35	30,24	8,10	-		838	964
203 200 021 XX YY 00	-	2000	210	1512	759	1,35	33,60	9,00	-		889	1022
203 220 021 XX YY 00	-	2200	210	1663	834	1,35	36,96	9,90	-		941	1082
203 240 021 XX YY 00	-	2400	210	1814	910	1,35	40,32	10,80	-		994	1143
203 260 021 XX YY 00	-	2600	210	1966	986	1,35	43,68	11,70	-		1045	1202
203 280 021 XX YY 00	-	2800	210	2117	1062	1,35	47,04	12,60	-		1096	1260
203 300 021 XX YY 00	-	3000	210	2268	1138	1,35	50,40	13,50	-		1146	1318
203 330 021 XX YY 00	-	3300	210	2495	1252	1,35	55,44	14,85	-		1225	1409
203 360 021 XX YY 00	-	3600	210	2722	1366	1,35	60,48	16,20	-		1302	1497
203 390 021 XX YY 00	-	3900	210	2948	1479	1,35	65,52	17,55	-		1381	1588

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P3 (P3/130)



P3

HOE P3/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

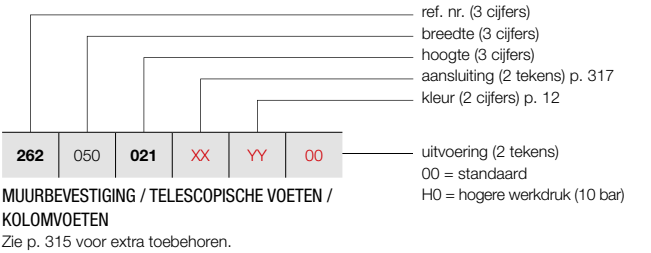

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/130 : 262												
262 050 021 XX YY 00	-	500	210	560	281	1,35	11,20	2,85	-		599	689
262 060 021 XX YY 00	-	600	210	672	337	1,35	13,44	3,42	-		640	736
262 070 021 XX YY 00	-	700	210	784	393	1,35	15,68	3,99	-		684	787
262 080 021 XX YY 00	-	800	210	896	450	1,35	17,92	4,56	-		725	834
262 090 021 XX YY 00	-	900	210	1008	506	1,35	20,16	5,13	-		767	882
262 100 021 XX YY 00	-	1000	210	1120	562	1,35	22,40	5,70	-		808	929
262 110 021 XX YY 00	-	1100	210	1232	618	1,35	24,64	6,27	-		850	978
262 120 021 XX YY 00	-	1200	210	1344	674	1,35	26,88	6,84	-		893	1027
262 140 021 XX YY 00	-	1400	210	1568	787	1,35	31,36	7,98	-		978	1125
262 160 021 XX YY 00	-	1600	210	1792	899	1,35	35,84	9,12	-		1061	1220
262 180 021 XX YY 00	-	1800	210	2016	1012	1,35	40,32	10,26	-		1145	1317
262 200 021 XX YY 00	-	2000	210	2240	1124	1,35	44,80	11,40	-		1227	1411
262 220 021 XX YY 00	-	2200	210	2464	1236	1,35	49,28	12,54	-		1317	1515
262 240 021 XX YY 00	-	2400	210	2688	1349	1,35	53,76	13,68	-		1400	1610
262 260 021 XX YY 00	-	2600	210	2912	1461	1,35	58,24	14,82	-		1482	1704
262 280 021 XX YY 00	-	2800	210	3136	1574	1,35	62,72	15,96	-		1568	1803
262 300 021 XX YY 00	-	3000	210	3360	1686	1,35	67,20	17,10	-		1652	1900
262 330 021 XX YY 00	-	3300	210	3696	1855	1,35	73,92	18,81	-		1778	2045
262 360 021 XX YY 00	-	3600	210	4032	2023	1,35	80,64	20,52	-		1904	2190
262 390 021 XX YY 00	-	3900	210	4368	2192	1,35	87,36	22,23	-		2029	2333

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

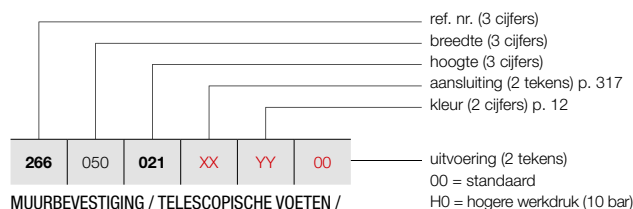

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/180)



P3

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/180 : 266																	
266	050	021	XX	YY	00	-	500	210	771	381	1,38	14,10	3,40	-	769	884	
266	060	021	XX	YY	00	-	600	210	925	457	1,38	16,92	4,08	-	832	957	
266	070	021	XX	YY	00	-	700	210	1079	533	1,38	19,74	4,76	-	888	1021	
266	080	021	XX	YY	00	-	800	210	1233	609	1,38	22,56	5,44	-	948	1090	
266	090	021	XX	YY	00	-	900	210	1387	685	1,38	25,38	6,12	-	1005	1156	
266	100	021	XX	YY	00	-	1000	210	1541	761	1,38	28,20	6,80	-	1066	1226	
266	110	021	XX	YY	00	-	1100	210	1695	838	1,38	31,02	7,48	-	1128	1297	
266	120	021	XX	YY	00	-	1200	210	1849	914	1,38	33,84	8,16	-	1185	1363	
266	140	021	XX	YY	00	-	1400	210	2157	1066	1,38	39,48	9,52	-	1305	1501	
266	160	021	XX	YY	00	-	1600	210	2466	1219	1,38	45,12	10,88	-	1427	1641	
266	180	021	XX	YY	00	-	1800	210	2774	1371	1,38	50,76	12,24	-	1543	1774	
266	200	021	XX	YY	00	-	2000	210	3082	1523	1,38	56,40	13,60	-	1663	1912	
266	220	021	XX	YY	00	-	2200	210	3390	1675	1,38	62,04	14,96	-	1782	2049	
266	240	021	XX	YY	00	-	2400	210	3698	1827	1,38	67,68	16,32	-	1903	2188	
266	260	021	XX	YY	00	-	2600	210	4007	1980	1,38	73,32	17,68	-	2021	2324	
266	280	021	XX	YY	00	-	2800	210	4315	2132	1,38	78,96	19,04	-	2142	2463	
266	300	021	XX	YY	00	-	3000	210	4623	2284	1,38	84,60	20,40	-	2262	2601	
266	330	021	XX	YY	00	-	3300	210	5085	2513	1,38	93,06	22,44	-	2439	2805	
266	360	021	XX	YY	00	-	3600	210	5548	2741	1,38	101,52	24,48	-	2620	3013	
266	390	021	XX	YY	00	-	3900	210	6010	2970	1,38	109,98	26,52	-	2796	3215	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P3 (P3/230)



P3

HOE P3/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 317
kleur (2 cijfers) p. 12

270050021XXYY00

uitvoering (2 tekens)
00 = standaard
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 315 voor extra toebehoren.


BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/230 : 270												
270050021XXYY00	-	500	210	950	472	1,37	16,85	4,25	-		940	1081
270060021XXYY00	-	600	210	1140	566	1,37	20,22	5,10	-		1017	1170
270070021XXYY00	-	700	210	1330	661	1,37	23,59	5,95	-		1095	1259
270080021XXYY00	-	800	210	1520	755	1,37	26,96	6,80	-		1175	1351
270090021XXYY00	-	900	210	1710	849	1,37	30,33	7,65	-		1253	1441
270100021XXYY00	-	1000	210	1900	944	1,37	33,70	8,50	-		1329	1528
270110021XXYY00	-	1100	210	2090	1038	1,37	37,07	9,35	-		1408	1619
270120021XXYY00	-	1200	210	2280	1132	1,37	40,44	10,20	-		1486	1709
270140021XXYY00	-	1400	210	2660	1321	1,37	47,18	11,90	-		1644	1891
270160021XXYY00	-	1600	210	3040	1510	1,37	53,92	13,60	-		1797	2067
270180021XXYY00	-	1800	210	3420	1699	1,37	60,66	15,30	-		1953	2246
270200021XXYY00	-	2000	210	3800	1887	1,37	67,40	17,00	-		2110	2427
270220021XXYY00	-	2200	210	4180	2076	1,37	74,14	18,70	-		2267	2607
270240021XXYY00	-	2400	210	4560	2265	1,37	80,88	20,40	-		2422	2785
270260021XXYY00	-	2600	210	4940	2454	1,37	87,62	22,10	-		2579	2966
270280021XXYY00	-	2800	210	5320	2642	1,37	94,36	23,80	-		2736	3146
270300021XXYY00	-	3000	210	5700	2831	1,37	101,10	25,50	-		2893	3327
270330021XXYY00	-	3300	210	6270	3114	1,37	111,21	28,05	-		3127	3596
270360021XXYY00	-	3600	210	6840	3397	1,37	121,32	30,60	-		3360	3864
270390021XXYY00	-	3900	210	7410	3680	1,37	131,43	33,15	-		3593	4132

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

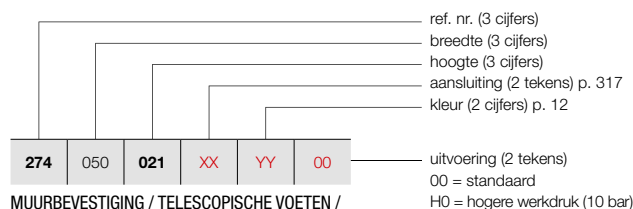

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/280)



P3

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. P3/280 : 274																
274	050	021	XX	YY	00	-	500	210	1176	581	1,38	19,70	4,55	-	1117	1285
274	060	021	XX	YY	00	-	600	210	1411	697	1,38	23,64	5,46	-	1209	1390
274	070	021	XX	YY	00	-	700	210	1646	813	1,38	27,58	6,37	-	1299	1494
274	080	021	XX	YY	00	-	800	210	1881	929	1,38	31,52	7,28	-	1391	1600
274	090	021	XX	YY	00	-	900	210	2116	1046	1,38	35,46	8,19	-	1484	1707
274	100	021	XX	YY	00	-	1000	210	2351	1162	1,38	39,40	9,10	-	1577	1814
274	110	021	XX	YY	00	-	1100	210	2586	1278	1,38	43,34	10,01	-	1669	1919
274	120	021	XX	YY	00	-	1200	210	2821	1394	1,38	47,28	10,92	-	1761	2025
274	140	021	XX	YY	00	-	1400	210	3291	1626	1,38	55,16	12,74	-	1947	2239
274	160	021	XX	YY	00	-	1600	210	3762	1859	1,38	63,04	14,56	-	2133	2453
274	180	021	XX	YY	00	-	1800	210	4232	2091	1,38	70,92	16,38	-	2317	2665
274	200	021	XX	YY	00	-	2000	210	4702	2323	1,38	78,80	18,20	-	2503	2878
274	220	021	XX	YY	00	-	2200	210	5172	2556	1,38	86,68	20,02	-	2688	3091
274	240	021	XX	YY	00	-	2400	210	5642	2788	1,38	94,56	21,84	-	2874	3305
274	260	021	XX	YY	00	-	2600	210	6113	3021	1,38	102,44	23,66	-	3059	3518
274	280	021	XX	YY	00	-	2800	210	6583	3253	1,38	110,32	25,48	-	3243	3729
274	300	021	XX	YY	00	-	3000	210	7053	3485	1,38	118,20	27,30	-	3430	3945
274	330	021	XX	YY	00	-	3300	210	7758	3834	1,38	130,02	30,03	-	3705	4261
274	360	021	XX	YY	00	-	3600	210	8464	4182	1,38	141,84	32,76	-	3983	4580

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIMULA P4 (P4/80)



P4

HOE P4/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

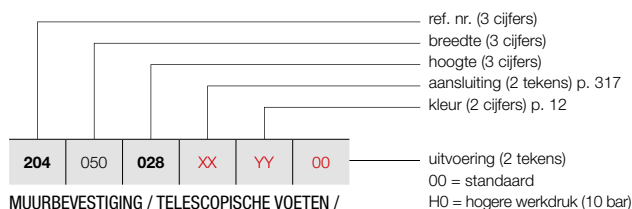

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/80 : 204												
204 050 028 XX YY 00	-	500	280	435	219	1,34	11,07	3,05	-		629	723
204 060 028 XX YY 00	-	600	280	522	263	1,34	13,28	3,65	-		665	765
204 070 028 XX YY 00	-	700	280	609	307	1,34	15,50	4,26	-		699	804
204 080 028 XX YY 00	-	800	280	696	351	1,34	17,71	4,87	-		738	849
204 090 028 XX YY 00	-	900	280	783	395	1,34	19,93	5,48	-		770	886
204 100 028 XX YY 00	-	1000	280	870	439	1,34	22,14	6,09	-		805	926
204 110 028 XX YY 00	-	1100	280	957	483	1,34	24,35	6,70	-		840	966
204 120 028 XX YY 00	-	1200	280	1044	527	1,34	26,57	7,31	-		876	1007
204 140 028 XX YY 00	-	1400	280	1218	614	1,34	31,00	8,53	-		947	1089
204 160 028 XX YY 00	-	1600	280	1392	702	1,34	35,42	9,74	-		1015	1167
204 180 028 XX YY 00	-	1800	280	1566	790	1,34	39,85	10,96	-		1084	1247
204 200 028 XX YY 00	-	2000	280	1740	878	1,34	44,28	12,18	-		1152	1325
204 220 028 XX YY 00	-	2200	280	1914	965	1,34	48,71	13,40	-		1224	1408
204 240 028 XX YY 00	-	2400	280	2088	1053	1,34	53,14	14,62	-		1295	1489
204 260 028 XX YY 00	-	2600	280	2262	1141	1,34	57,56	15,83	-		1365	1570
204 280 028 XX YY 00	-	2800	280	2436	1229	1,34	61,99	17,05	-		1433	1648
204 300 028 XX YY 00	-	3000	280	2610	1316	1,34	66,42	18,27	-		1506	1732
204 330 028 XX YY 00	-	3300	280	2871	1448	1,34	73,06	20,10	-		1610	1852
204 360 028 XX YY 00	-	3600	280	3132	1580	1,34	79,70	21,92	-		1716	1973
204 390 028 XX YY 00	-	3900	280	3393	1711	1,34	86,35	23,75	-		1820	2093


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P4/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

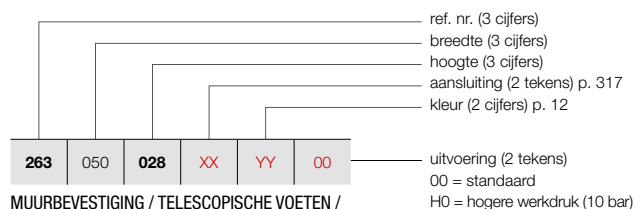

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIMULA P4 (P4/130)



P4

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/130 : 263												
263 050 028 XX YY 00	-	500	280	678	333	1,39	14,64	3,84	-		701	806
263 060 028 XX YY 00	-	600	280	813	400	1,39	17,57	4,61	-		758	872
263 070 028 XX YY 00	-	700	280	949	467	1,39	20,50	5,38	-		813	935
263 080 028 XX YY 00	-	800	280	1084	533	1,39	23,42	6,14	-		863	992
263 090 028 XX YY 00	-	900	280	1220	600	1,39	26,35	6,91	-		919	1057
263 100 028 XX YY 00	-	1000	280	1355	666	1,39	29,28	7,68	-		974	1120
263 110 028 XX YY 00	-	1100	280	1491	733	1,39	32,21	8,45	-		1030	1185
263 120 028 XX YY 00	-	1200	280	1626	799	1,39	35,14	9,22	-		1083	1245
263 140 028 XX YY 00	-	1400	280	1897	933	1,39	40,99	10,75	-		1191	1370
263 160 028 XX YY 00	-	1600	280	2168	1066	1,39	46,85	12,29	-		1299	1494
263 180 028 XX YY 00	-	1800	280	2439	1199	1,39	52,70	13,82	-		1408	1619
263 200 028 XX YY 00	-	2000	280	2710	1332	1,39	58,56	15,36	-		1515	1742
263 220 028 XX YY 00	-	2200	280	2981	1466	1,39	64,42	16,90	-		1624	1868
263 240 028 XX YY 00	-	2400	280	3252	1599	1,39	70,27	18,43	-		1734	1994
263 260 028 XX YY 00	-	2600	280	3523	1732	1,39	76,13	19,97	-		1842	2118
263 280 028 XX YY 00	-	2800	280	3794	1865	1,39	81,98	21,50	-		1949	2241
263 300 028 XX YY 00	-	3000	280	4065	1998	1,39	87,84	23,04	-		2058	2367
263 330 028 XX YY 00	-	3300	280	4472	2199	1,39	96,62	25,34	-		2222	2555
263 360 028 XX YY 00	-	3600	280	4878	2398	1,39	105,41	27,65	-		2386	2744
263 390 028 XX YY 00	-	3900	280	5285	2598	1,39	114,19	29,95	-		2546	2928

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P4 (P4/180)



P4

HOE P4/180 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 tekens) p. 317

kleur (2 cijfers) p. 12

267

050

028

XX

YY

00

uitvoering (2 tekens)

00 = standaard

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCHOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/180 : 267												
267 050 028 XX YY 00	-	500	280	919	449	1,40	18,30	4,58	-		905	1041
267 060 028 XX YY 00	-	600	280	1103	539	1,40	21,96	5,49	-		984	1132
267 070 028 XX YY 00	-	700	280	1287	629	1,40	25,62	6,41	-		1056	1214
267 080 028 XX YY 00	-	800	280	1470	719	1,40	29,28	7,32	-		1134	1304
267 090 028 XX YY 00	-	900	280	1654	809	1,40	32,94	8,24	-		1211	1393
267 100 028 XX YY 00	-	1000	280	1838	899	1,40	36,60	9,15	-		1283	1475
267 110 028 XX YY 00	-	1100	280	2022	989	1,40	40,26	10,07	-		1362	1566
267 120 028 XX YY 00	-	1200	280	2206	1079	1,40	43,92	10,98	-		1437	1653
267 140 028 XX YY 00	-	1400	280	2573	1258	1,40	51,24	12,81	-		1589	1827
267 160 028 XX YY 00	-	1600	280	2941	1438	1,40	58,56	14,64	-		1740	2001
267 180 028 XX YY 00	-	1800	280	3308	1618	1,40	65,88	16,47	-		1891	2175
267 200 028 XX YY 00	-	2000	280	3676	1798	1,40	73,20	18,30	-		2046	2353
267 220 028 XX YY 00	-	2200	280	4044	1978	1,40	80,52	20,13	-		2197	2527
267 240 028 XX YY 00	-	2400	280	4411	2157	1,40	87,84	21,96	-		2349	2701
267 260 028 XX YY 00	-	2600	280	4779	2337	1,40	95,16	23,79	-		2500	2875
267 280 028 XX YY 00	-	2800	280	5146	2517	1,40	102,48	25,62	-		2652	3050
267 300 028 XX YY 00	-	3000	280	5514	2697	1,40	109,80	27,45	-		2802	3222
267 330 028 XX YY 00	-	3300	280	6065	2966	1,40	120,78	30,20	-		3030	3485
267 360 028 XX YY 00	-	3600	280	6617	3236	1,40	131,76	32,94	-		3259	3748
267 390 028 XX YY 00	-	3900	280	7168	3506	1,40	142,74	35,69	-		3486	4009

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P4/230 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

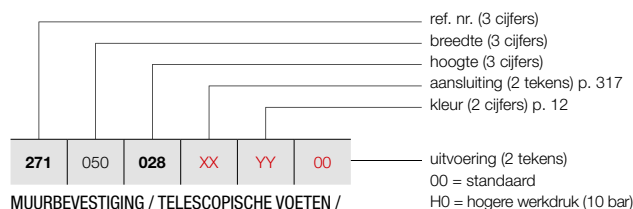

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIMULA P4 (P4/230)



P4

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/230 : 271											
271 050 028 XX YY 00	-	500	280	1129	552	1,40	21,83	5,78	-	1133	1303
271 060 028 XX YY 00	-	600	280	1355	663	1,40	26,19	6,93	-	1229	1413
271 070 028 XX YY 00	-	700	280	1581	773	1,40	30,56	8,09	-	1333	1533
271 080 028 XX YY 00	-	800	280	1806	883	1,40	34,92	9,24	-	1434	1649
271 090 028 XX YY 00	-	900	280	2032	994	1,40	39,29	10,40	-	1538	1769
271 100 028 XX YY 00	-	1000	280	2258	1104	1,40	43,65	11,55	-	1637	1883
271 110 028 XX YY 00	-	1100	280	2484	1215	1,40	48,02	12,71	-	1740	2001
271 120 028 XX YY 00	-	1200	280	2710	1326	1,40	52,38	13,86	-	1842	2118
271 140 028 XX YY 00	-	1400	280	3161	1546	1,40	61,11	16,17	-	2046	2353
271 160 028 XX YY 00	-	1600	280	3613	1767	1,40	69,84	18,48	-	2250	2588
271 180 028 XX YY 00	-	1800	280	4064	1988	1,40	78,57	20,79	-	2453	2821
271 200 028 XX YY 00	-	2000	280	4516	2209	1,40	87,30	23,10	-	2654	3052
271 220 028 XX YY 00	-	2200	280	4968	2430	1,40	96,03	25,41	-	2857	3286
271 240 028 XX YY 00	-	2400	280	5419	2651	1,40	104,76	27,72	-	3059	3518
271 260 028 XX YY 00	-	2600	280	5871	2872	1,40	113,49	30,03	-	3264	3754
271 280 028 XX YY 00	-	2800	280	6322	3092	1,40	122,22	32,34	-	3465	3985
271 300 028 XX YY 00	-	3000	280	6774	3313	1,40	130,95	34,65	-	3670	4221
271 330 028 XX YY 00	-	3300	280	7451	3644	1,40	144,05	38,12	-	3972	4568

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIMULA P4 (P4/280)



P4

HOE P4/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

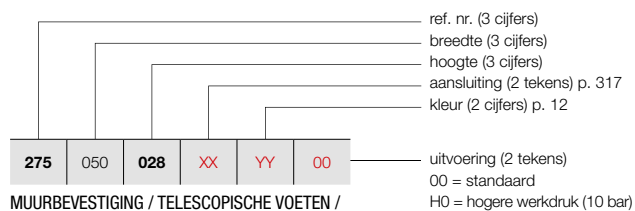

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/280 : 275												
275 050 028 XX YY 00	-	500	280	1335	653	1,40	25,55	6,13	-		1365	1570
275 060 028 XX YY 00	-	600	280	1602	784	1,40	30,66	7,35	-		1488	1711
275 070 028 XX YY 00	-	700	280	1869	914	1,40	35,77	8,58	-		1610	1852
275 080 028 XX YY 00	-	800	280	2136	1045	1,40	40,88	9,80	-		1734	1994
275 090 028 XX YY 00	-	900	280	2403	1175	1,40	45,99	11,03	-		1853	2131
275 100 028 XX YY 00	-	1000	280	2670	1306	1,40	51,10	12,25	-		1979	2276
275 110 028 XX YY 00	-	1100	280	2937	1437	1,40	56,21	13,48	-		2098	2413
275 120 028 XX YY 00	-	1200	280	3204	1567	1,40	61,32	14,70	-		2222	2555
275 140 028 XX YY 00	-	1400	280	3738	1828	1,40	71,54	17,15	-		2466	2836
275 160 028 XX YY 00	-	1600	280	4272	2090	1,40	81,76	19,60	-		2711	3118
275 180 028 XX YY 00	-	1800	280	4806	2351	1,40	91,98	22,05	-		2956	3399
275 200 028 XX YY 00	-	2000	280	5340	2612	1,40	102,20	24,50	-		3201	3681
275 220 028 XX YY 00	-	2200	280	5874	2873	1,40	112,42	26,95	-		3446	3963
275 240 028 XX YY 00	-	2400	280	6408	3134	1,40	122,64	29,40	-		3690	4244
275 260 028 XX YY 00	-	2600	280	6942	3395	1,40	132,86	31,85	-		3934	4524
275 280 028 XX YY 00	-	2800	280	7476	3657	1,40	143,08	34,30	-		4182	4809

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	KLEUR	€
--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------	---

MUURBEVESTIGING*



500 - 1800: 2	1186 012 0000 9016	1186 022 0000 9016	1186 032 0000 9016	1186 042 0000 9016	1186 052 0000 9016	RAL 9016	30
	1186 012 0000 XXXX	1186 022 0000 XXXX	1186 032 0000 XXXX	1186 042 0000 XXXX	1186 052 0000 XXXX	KLEUR	34
2000 - 2400: 3	1186 013 0000 9016	1186 023 0000 9016	1186 033 0000 9016	1186 043 0000 9016	1186 053 0000 9016	RAL 9016	45
	1186 013 0000 XXXX	1186 023 0000 XXXX	1186 033 0000 XXXX	1186 043 0000 XXXX	1186 053 0000 XXXX	KLEUR	51
2600 - 3600: 4	1186 014 0000 9016	1186 024 0000 9016	1186 034 0000 9016	1186 044 0000 9016	1186 054 0000 9016	RAL 9016	60
	1186 014 0000 XXXX	1186 024 0000 XXXX	1186 034 0000 XXXX	1186 044 0000 XXXX	1186 054 0000 XXXX	KLEUR	68
3900: 5	1186 015 0000 9016	1186 025 0000 9016	1186 035 0000 9016	1186 045 0000 9016	1186 055 0000 9016	RAL 9016	75
	1186 015 0000 XXXX	1186 025 0000 XXXX	1186 035 0000 XXXX	1186 045 0000 XXXX	1186 055 0000 XXXX	KLEUR	85

Bij bestelling steeds het plinttype (80-130-180-230-280) en de kleur opgeven. Bij de muurbevestigingen zijn de volgende maximumbreedtes mogelijk:
bij P3: diepte = 180 mm, bij P4: diepte = 130 mm.

* noodzakelijk aantal stuks per plint:

in mm	P1					P2					P3			P4	
	80	130	180	230	280	80	130	180	230	280	80	130	180	80	130
tot 1800 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	5	2	3	3	2	3
1900 - 2400 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	6	2	3	3	3	3
2500 - 3600 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	3	4	3	4
3700 - 3900 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	4	4	3	4

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA VRIJSTAANDE OPSTELLING IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	KLEUR	€
--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------	---



TELESCOPISCHE VOETEN

500 - 1800: 2	1186 112 0000 9016	1186 122 0000 9016	1186 132 0000 9016	1186 142 0000 9016	1186 152 0000 9016	RAL 9016	46
	1186 112 0000 XXXX	1186 122 0000 XXXX	1186 132 0000 XXXX	1186 142 0000 XXXX	1186 152 0000 XXXX	KLEUR	52
2000 - 2400: 3	1186 113 0000 9016	1186 123 0000 9016	1186 133 0000 9016	1186 143 0000 9016	1186 153 0000 9016	RAL 9016	69
	1186 113 0000 XXXX	1186 123 0000 XXXX	1186 133 0000 XXXX	1186 143 0000 XXXX	1186 153 0000 XXXX	KLEUR	78
2600 - 3600: 4	1186 114 0000 9016	1186 124 0000 9016	1186 134 0000 9016	1186 144 0000 9016	1186 154 0000 9016	RAL 9016	92
	1186 114 0000 XXXX	1186 124 0000 XXXX	1186 134 0000 XXXX	1186 144 0000 XXXX	1186 154 0000 XXXX	KLEUR	104
3900: 5	1186 115 0000 9016	1186 125 0000 9016	1186 135 0000 9016	1186 145 0000 9016	1186 155 0000 9016	RAL 9016	115
	1186 115 0000 XXXX	1186 125 0000 XXXX	1186 135 0000 XXXX	1186 145 0000 XXXX	1186 155 0000 XXXX	KLEUR	130

Bij bestelling van standconsoles het plinttype opgeven (80-130-180-230-280) en de kleur. Deze voeten worden standaard geleverd met roset. Max. hoogte voetjes: 265 mm. Min. hoogte voetjes: 205 mm. Het bovendee van het voetje bestaat uit een rechthoekige buis van 40/25 mm, het onderste uit een rechthoekige buis van 35/20 mm.

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	KLEUR	ART. NR. P/80	€	ART. NR. P/130	€	ART. NR. P/180	€	ART. NR. P/230	€	ART. NR. P/280	€
--	-------	------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---




KOLOMVOETEN

500 - 1800: 2	RAL 9016	1186 212 0000 9016	100	1186 222 0000 9016	102	1186 232 0000 9016	104	1186 242 0000 9016	106	1186 252 0000 9016	112
	KLEUR	1186 212 0000 XXXX	116	1186 222 0000 XXXX	118	1186 232 0000 XXXX	120	1186 242 0000 XXXX	122	1186 252 0000 XXXX	128
2000 - 2400: 3	RAL 9016	1186 213 0000 9016	150	1186 223 0000 9016	153	1186 233 0000 9016	156	1186 243 0000 9016	159	1186 253 0000 9016	168
	KLEUR	1186 213 0000 XXXX	174	1186 223 0000 XXXX	177	1186 233 0000 XXXX	180	1186 243 0000 XXXX	183	1186 253 0000 XXXX	192
2600 - 3600: 4	RAL 9016	1186 214 0000 9016	200	1186 224 0000 9016	204	1186 234 0000 9016	208	1186 244 0000 9016	212	1186 254 0000 9016	224
	KLEUR	1186 214 0000 XXXX	232	1186 224 0000 XXXX	236	1186 234 0000 XXXX	240	1186 244 0000 XXXX	244	1186 254 0000 XXXX	256
3900: 5	RAL 9016	1186 215 0000 9016	250	1186 225 0000 9016	255	1186 235 0000 9016	260	1186 245 0000 9016	265	1186 255 0000 9016	280
	KLEUR	1186 215 0000 XXXX	290	1186 225 0000 XXXX	295	1186 235 0000 XXXX	300	1186 245 0000 XXXX	305	1186 255 0000 XXXX	320


Voor de eventuele inbouwmontage van een thermostaatventiel. De standaardhoogte van de kolomvoeten is 150 mm.
Aantal benodigde kolomvoeten = idem telescopische voetjes.

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIMULA: P1 / P2 / P3 / P4



PRIMULA: P2 / P3 / P4

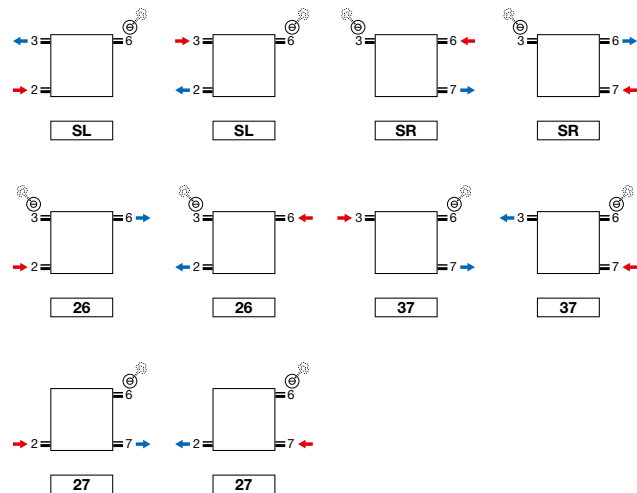

UNIVERSELE AANSLUITING

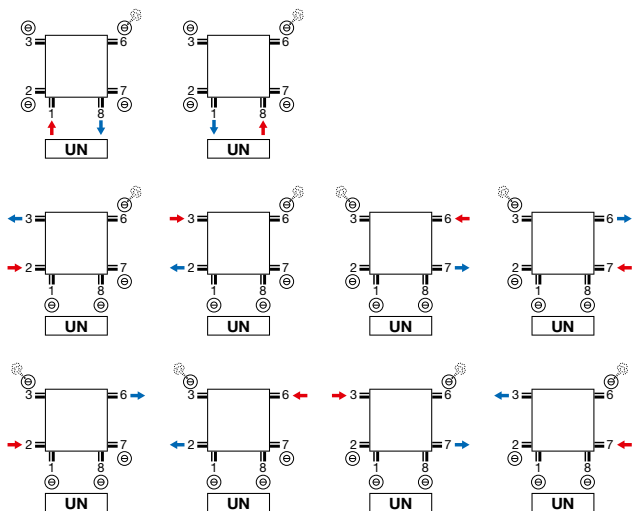

- P2, P3, P4 universele aansluiting 6 x ½ (1, 2, 3, 6, 7, 8)
- P1 universele aansluiting 4 x ½ (1, 3, 6, 8)



OPMERKING TWEEPIJPSSYSTEEM:

- niet mogelijk bij type P1: SL, SR


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

PRIMULA (P1, P2, P3, P4)


Aansluiting 18 | Bovenaanzicht

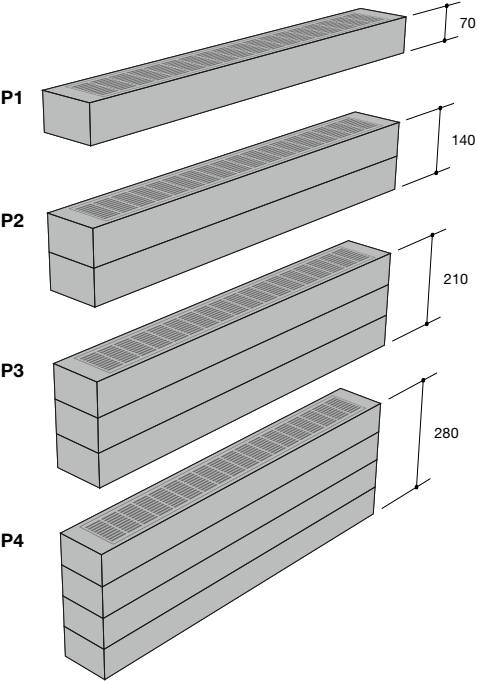

Universele aansluiting UN (standaard) | Zijaanzicht



Aansluiting SL/SR | Zijaanzicht



	P1 / P2 / P3 / P4
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	Breedte (L) - 46
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (P2, P3, P4) (R2)	Hoogte (H) - 70
Afstand aansluiting tot de muur (S1)	20 + Diepte (D) / 2



Kolomradiatoren



De VASCO kolomradiator koppelt een groot vermogen aan een snelle warmteafgifte.

Hij kan zowel tegen de wand als vrijstaand worden geïnstalleerd en levert ook topprestaties in combinatie met lage watertemperatuursystemen zoals warmtepompen. **Een retro radiator in de meest duurzame zin van het woord.**

De VASCO kolomradiator is tot in het kleinste detail op een zuinig en duurzaam energieverbruik afgestemd.

Met slimme aansluitingen en bevestigingssystemen en innoverende technologische oplossingen.

Kolomradiatoren

Ritmo	322
Vintage	340

RITMO VERTICAAL (VB-2K/65, VB-3K/105, VB-4K/145)

TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: 1500, 1800, 2000, 2200 mm
- Bouwlengte: 270, 360, 450, 540, 630, 720 mm

BUIZEN


- Verticaal, 25 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Wandmontage
- Muurbevestigingen standaard
- Bij witte radiatoren wordt standaard een witte klemconsole 30 mm en een witte afstandshouder geleverd
- Bij gekleurde radiatoren wordt standaard een klemconsole 30 mm in de kleur van de radiator en een afstandshouder in RAL 7024 geleverd



TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 338

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (MM)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 337

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chromo)
art. nr. zie p. 336
prijs € 138



wit
art. nr.
1182 001 0000 9016
prijs € 138



chromo
art. nr.
1182 001 0000 0099
prijs € 159



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 50



chromo
art. nr. 11911631102
prijs € 64

RITMO VERTICAAL


Hoge warmteafgifte

Met hun hoge warmteafgifte brengen VASCO's Ritmo-kolomradiatoren zelfs de grootste ruimtes in een mum van tijd op de gewenste temperatuur, zonder dat je dat merkt aan je energiefactuur. Door hun groot verwarmingsoppervlak zijn ze uitermate geschikt voor lage temperatuurverwarming. Zo geniet je van aangename temperaturen en een comfortabel binnenklimaat.



HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

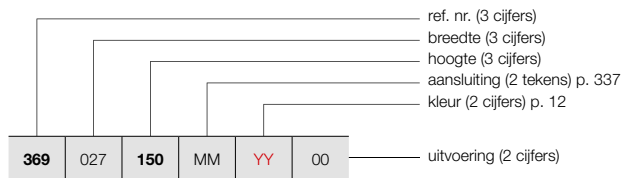

RITMO VERTICAAL (2-KOLOM)



RITMO VB-2K/65
(2-KOLOM)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-2K/65 : 369																
369	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	654	333	1,32	11,58	7,92	-	390	449
		180				6	270	1800	780	397	1,32	13,74	9,36	-	439	505
		200				6	270	2000	864	440	1,32	15,18	10,32	-	493	567
		220				6	270	2200	948	483	1,32	16,68	11,28	-	655	753
369	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	872	444	1,32	15,44	10,56	-	460	529
		180				8	360	1800	1040	530	1,32	18,32	12,48	-	520	598
		200				8	360	2000	1152	587	1,32	20,24	13,76	-	580	667
		220				8	360	2200	1264	644	1,32	22,24	15,04	-	735	845
369	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1090	555	1,32	19,30	13,20	-	530	610
		180				10	450	1800	1300	662	1,32	22,90	15,60	-	605	696
		200				10	450	2000	1440	734	1,32	25,30	17,20	-	650	748
		220				10	450	2200	1580	805	1,32	27,80	18,80	-	817	940
369	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	1308	666	1,32	23,16	15,84	-	620	713
		180				12	540	1800	1560	795	1,32	27,48	18,72	-	700	805
		200				12	540	2000	1728	880	1,32	30,36	20,64	-	770	886
		220				12	540	2200	1896	966	1,32	33,36	22,56	-	895	1029
369	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	1526	778	1,32	27,02	18,48	-	710	817
		180				14	630	1800	1820	927	1,32	32,06	21,84	-	795	914
		200				14	630	2000	2016	1027	1,32	35,42	24,08	-	890	1024
		220				14	630	2200	2212	1127	1,32	38,92	26,32	-	976	1122
369	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	1744	889	1,32	30,88	21,12	-	800	920
		180				16	720	1800	2080	1060	1,32	36,64	24,96	-	895	1029
		200				16	720	2000	2304	1174	1,32	40,48	27,52	-	990	1139
		220				16	720	2200	2528	1288	1,32	44,48	30,08	-	1054	1212

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


RITMO VERTICAAL (3-KOLOM)



RITMO VB-3K/105
(3-KOLOM)

HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

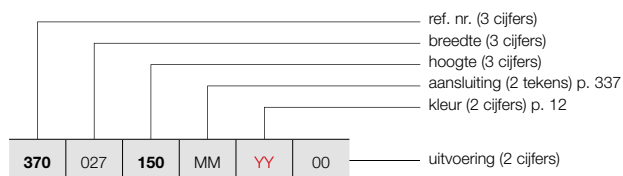

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-3K/105 : 370																
370	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	882	443	1,35	17,34	11,76	-	510	587
		180				6	270	1800	1038	521	1,35	20,58	13,92	-	589	677
		200				6	270	2000	1140	575	1,34	22,80	15,36	-	602	692
		220				6	270	2200	1242	626	1,34	24,96	16,80	-	717	825
370	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	1176	590	1,35	23,12	15,68	-	600	690
		180				8	360	1800	1384	694	1,35	27,44	18,56	-	699	804
		200				8	360	2000	1520	767	1,34	30,40	20,48	-	732	842
		220				8	360	2200	1656	835	1,34	33,28	22,40	-	846	973
370	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1470	738	1,35	28,90	19,60	-	685	788
		180				10	450	1800	1730	868	1,35	34,30	23,20	-	800	920
		200				10	450	2000	1900	958	1,34	38,00	25,60	-	845	972
		220				10	450	2200	2070	1044	1,34	41,60	28,00	-	983	1130
370	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	1764	885	1,35	34,68	23,52	-	800	920
		180				12	540	1800	2076	1042	1,35	41,16	27,84	-	950	1093
		200				12	540	2000	2280	1150	1,34	45,60	30,72	-	994	1143
		220				12	540	2200	2484	1253	1,34	49,92	33,60	-	1150	1323
370	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	2058	1033	1,35	40,46	27,44	-	920	1058
		180				14	630	1800	2422	1215	1,35	48,02	32,48	-	1068	1228
		200				14	630	2000	2660	1342	1,34	53,20	35,84	-	1127	1296
		220				14	630	2200	2898	1462	1,34	58,24	39,20	-	1286	1479
370	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	2352	1180	1,35	46,24	31,36	-	1025	1179
		180				16	720	1800	2768	1389	1,35	54,88	37,12	-	1212	1394
		200				16	720	2000	3040	1533	1,34	60,80	40,96	-	1242	1428
		220				16	720	2200	3312	1670	1,34	66,56	44,80	-	1436	1651


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

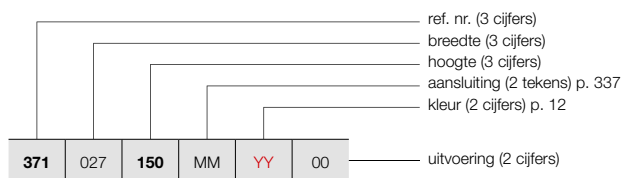

RITMO VERTICAAL (4-KOLOM)



RITMO VB-4K/145
(4-KOLOM)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-4K/145 : 371																
371	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	1116	560	1,35	23,10	15,60	-	622	715
		6				270	1800	1314	663	1,34	27,48	18,48	-	746	858	
		6				270	2000	1446	729	1,34	30,36	20,40	-	792	911	
		6				270	2200	1572	793	1,34	33,30	22,32	-	958	1102	
371	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	1488	747	1,35	30,80	20,80	-	733	843
		8				360	1800	1752	884	1,34	36,64	24,64	-	888	1021	
		8				360	2000	1928	972	1,34	40,48	27,20	-	952	1095	
		8				360	2200	2096	1057	1,34	44,40	29,76	-	1106	1272	
371	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1860	933	1,35	38,50	26,00	-	850	978
		10				450	1800	2190	1105	1,34	45,80	30,80	-	997	1147	
		10				450	2000	2410	1215	1,34	50,60	34,00	-	1110	1277	
		10				450	2200	2620	1321	1,34	55,50	37,20	-	1250	1438	
371	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	2232	1120	1,35	46,20	31,20	-	989	1137
		12				540	1800	2628	1325	1,34	54,96	36,96	-	1133	1303	
		12				540	2000	2892	1459	1,34	60,72	40,80	-	1365	1570	
		12				540	2200	3144	1586	1,34	66,60	44,64	-	1450	1668	
371	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	2604	1307	1,35	53,90	36,40	-	1138	1309
		14				630	1800	3066	1546	1,34	64,12	43,12	-	1336	1536	
		14				630	2000	3374	1702	1,34	70,84	47,60	-	1540	1771	
		14				630	2200	3668	1850	1,34	77,70	52,08	-	1700	1955	
371	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	2976	1493	1,35	61,60	41,60	-	1262	1451
		16				720	1800	3504	1767	1,34	73,28	49,28	-	1572	1808	
		16				720	2000	3856	1945	1,34	80,96	54,40	-	1756	2019	
		16				720	2200	4192	2114	1,34	88,80	59,52	-	1911	2198	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (HB-2K/65, HB-3K/105, HB-4K/145)

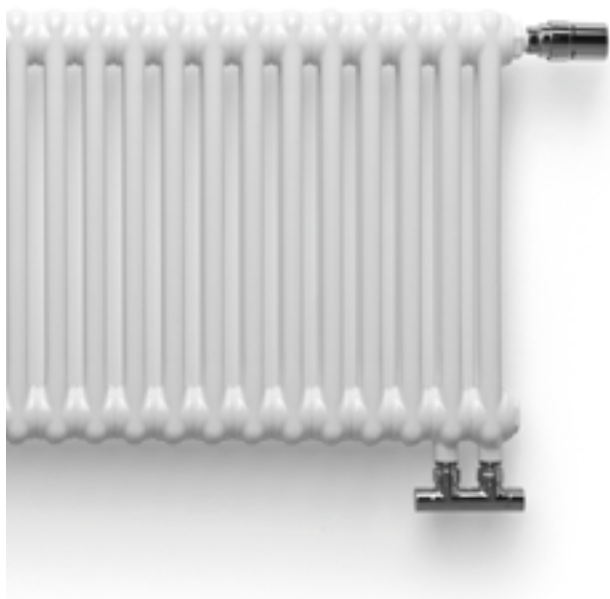

TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: 300, 400, 500, 600, 900 mm
- Bouwlengte: 450, 540, 630, 720, 810, 900, 990, 1080, 1170, 1260, 1350, 1440, 1530, 1620, 1710, 1800 mm

BUIZEN


- Verticaal, 25 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Vloer- of wandmontage
- Muurbevestigingen standaard
- Bij witte radiatoren wordt standaard een witte klemconsole 30 mm en een witte afstandhouder geleverd
- Bij gekleurde radiatoren wordt standaard een klemconsole 30 mm in de kleur van de radiator en een afstandhouder in RAL 7024 geleverd



TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 338

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 361)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (aansluiting VR) (**meerprijs: €77**) (thermostaatkop apart te bestellen, zie p. 336)
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

RITMO HORIZONTAAL

Van klassiek tot modern

Het authentieke karakter van de Ritmo-kolomradiator is voor heel wat design-liefhebbers een schot in de roos. Omdat ze in hoge hoogtematen beschikbaar zijn, komen deze designradiatoren optimaal tot hun recht in grote, hoge en open interieurs, van klassieke herenhuisen tot moderne industriële lofts. Deze radiatoren worden ook vaak toegepast in openbare ruimtes, aangezien ze met hun relatief brede openingen makkelijk te reinigen en dus erg onderhoudsvriendelijk zijn. Met hun karakteristieke retro-uitstraling zijn deze kolomradiatoren in vele uitvoeringen beschikbaar: in horizontale of verticale variant en in 2, 3 of 4 kolommen.

AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 337

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chromo)
art. nr. zie p. 336
prijs € 138



art. nr. 1182301 0000 0099
prijs € 159



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 50




chromo
art. nr. 11911631102
prijs € 64



HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

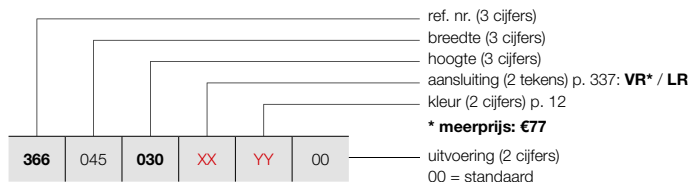

RITMO HORIZONTAAL (2-KOLOM)



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-2K/65 : 366																
366	045	030	XX	YY	00	10	450	300	240	126	1,26	4,70	3,70	-	270	311
		040				10	450	400	310	159	1,31	5,90	4,50	-	280	322
		050				10	450	500	390	200	1,31	7,10	5,30	-	290	334
		060				10	450	600	460	123	1,31	8,30	6,10	-	300	345
		090				10	450	900	670	343	1,31	12,00	8,40	-	333	383
366	054	030	XX	YY	00	12	540	300	288	151	1,26	5,64	4,44	-	320	368
		040				12	540	400	372	191	1,31	7,08	5,40	-	330	380
		050				12	540	500	468	240	1,31	8,52	6,36	-	340	391
		060				12	540	600	552	147	1,31	9,96	7,32	-	350	403
		090				12	540	900	804	412	1,31	14,40	10,08	-	383	440
366	063	030	XX	YY	00	14	630	300	336	177	1,26	6,58	5,18	-	380	437
		040				14	630	400	434	222	1,31	8,26	6,30	-	390	449
		050				14	630	500	546	280	1,31	9,94	7,42	-	400	460
		060				14	630	600	644	172	1,31	11,62	8,54	-	410	472
		090				14	630	900	938	480	1,31	16,80	11,76	-	443	509
366	072	030	XX	YY	00	16	720	300	384	202	1,26	7,52	5,92	-	440	506
		040				16	720	400	496	254	1,31	9,44	7,20	-	450	518
		050				16	720	500	624	320	1,31	11,36	8,48	-	460	529
		060				16	720	600	736	197	1,31	13,28	9,76	-	470	541
		090				16	720	900	1072	549	1,31	19,20	13,44	-	503	578
366	081	030	XX	YY	00	18	810	300	432	227	1,26	8,46	6,66	-	500	575
		040				18	810	400	558	286	1,31	10,62	8,10	-	510	587
		050				18	810	500	702	360	1,31	12,78	9,54	-	520	598
		060				18	810	600	828	221	1,31	14,94	10,98	-	530	610
		090				18	810	900	1206	618	1,31	21,60	15,12	-	563	647
366	090	030	XX	YY	00	20	900	300	480	252	1,26	9,40	7,40	-	540	621
		040				20	900	400	620	318	1,31	11,80	9,00	-	550	633
		050				20	900	500	780	399	1,31	14,20	10,60	-	560	644
		060				20	900	600	920	246	1,31	16,60	12,20	-	570	656
		090				20	900	900	1340	686	1,31	24,00	16,80	-	603	693
366	099	030	XX	YY	00	22	990	300	528	277	1,26	10,34	8,14	-	570	656
		040				22	990	400	682	349	1,31	12,98	9,90	-	580	667
		050				22	990	500	858	439	1,31	15,62	11,66	-	590	679
		060				22	990	600	1012	270	1,31	18,26	13,42	-	600	690
		090				22	990	900	1474	755	1,31	26,40	18,48	-	633	728
366	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	576	303	1,26	11,28	8,88	-	600	690
		040				24	1080	400	744	381	1,31	14,16	10,80	-	610	702
		050				24	1080	500	936	479	1,31	17,04	12,72	-	620	713
		060				24	1080	600	1104	295	1,31	19,92	14,64	-	630	725
		090				24	1080	900	1608	824	1,31	28,80	20,16	-	663	762

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (2-KOLOM)




RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

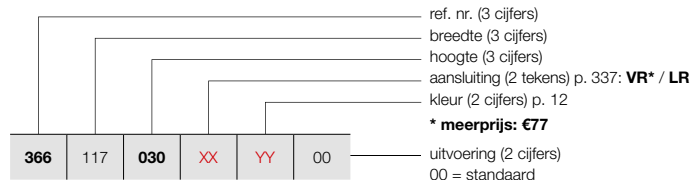

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-2K/65 : 366																
366	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	624	328	1,26	12,22	9,62	-	655	753
		040				26	1170	400	806	413	1,31	15,34	11,70	-	665	765
		050				26	1170	500	1014	519	1,31	18,46	13,78	-	675	776
		060				26	1170	600	1196	320	1,31	21,58	15,86	-	685	788
		090				26	1170	900	1742	892	1,31	31,20	21,84	-	718	826
366	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	672	353	1,26	13,16	10,36	-	710	817
		040				28	1260	400	868	445	1,31	16,52	12,60	-	720	828
		050				28	1260	500	1092	559	1,31	19,88	14,84	-	730	840
		060				28	1260	600	1288	344	1,31	23,21	17,08	-	740	851
		090				28	1260	900	1876	961	1,31	33,60	23,52	-	773	889
366	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	720	378	1,26	14,10	11,10	-	770	886
		040				30	1350	400	930	476	1,31	17,70	13,50	-	780	897
		050				30	1350	500	1170	599	1,31	21,30	15,90	-	790	909
		060				30	1350	600	1380	369	1,31	24,90	18,30	-	800	920
		090				30	1350	900	2010	1029	1,31	36,00	25,20	-	833	958
366	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	768	403	1,26	15,04	11,84	-	830	955
		040				32	1440	400	992	508	1,31	18,88	14,40	-	840	966
		050				32	1440	500	1248	639	1,31	22,72	16,96	-	850	978
		060				32	1440	600	1472	393	1,31	26,56	19,52	-	860	989
		090				32	1440	900	2144	1098	1,31	38,40	26,88	-	893	1027
366	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	816	429	1,26	15,98	12,58	-	890	1024
		040				34	1530	400	1054	540	1,31	20,06	15,30	-	900	1035
		050				34	1530	500	1326	679	1,31	24,14	18,02	-	910	1047
		060				34	1530	600	1564	418	1,31	28,22	20,74	-	920	1058
		090				34	1530	900	2278	1167	1,31	40,80	28,56	-	953	1096
366	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	864	454	1,26	16,92	13,32	-	950	1093
		040				36	1620	400	1116	572	1,31	21,24	16,20	-	960	1104
		050				36	1620	500	1404	719	1,31	25,56	19,08	-	970	1116
		060				36	1620	600	1656	442	1,31	29,88	21,96	-	980	1127
		090				36	1620	900	2412	1235	1,31	43,20	30,24	-	1013	1165
366	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	912	479	1,26	17,86	14,06	-	1010	1162
		040				38	1710	400	1178	603	1,31	22,42	17,10	-	1020	1173
		050				38	1710	500	1482	759	1,31	26,98	20,14	-	1030	1185
		060				38	1710	600	1748	467	1,31	31,54	23,18	-	1040	1196
		090				38	1710	900	2546	1304	1,31	45,60	31,92	-	1073	1234
366	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	960	504	1,26	18,80	14,80	-	1070	1231
		040				40	1800	400	1240	635	1,31	23,60	18,00	-	1080	1242
		050				40	1800	500	1560	799	1,31	28,40	21,20	-	1090	1254
		060				40	1800	600	1840	492	1,31	33,20	24,40	-	1100	1265
		090				40	1800	900	2680	1373	1,31	48,00	33,60	-	1133	1303


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

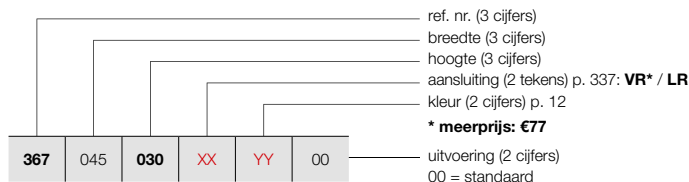

RITMO HORIZONTAAL (3-KOLOM)



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-3K/105 : 367																
367	045	030	XX	YY	00	10	450	300	330	167	1,33	7,00	5,30	-	316	363
		040				10	450	400	430	215	1,36	8,80	6,50	-	326	375
		050				10	450	500	530	265	1,36	10,60	7,70	-	336	386
		060				10	450	600	630	315	1,36	12,50	8,90	-	346	398
		090				10	450	900	920	459	1,36	17,90	12,50	-	395	454
367	054	030	XX	YY	00	12	540	300	396	201	1,33	8,40	6,36	-	368	423
		040				12	540	400	516	258	1,36	10,56	7,80	-	378	435
		050				12	540	500	636	258	1,36	12,72	9,24	-	388	446
		060				12	540	600	756	377	1,36	15,00	10,68	-	398	458
		090				12	540	900	1104	551	1,36	21,48	15,00	-	445	512
367	063	030	XX	YY	00	14	630	300	462	234	1,33	9,80	7,42	-	420	483
		040				14	630	400	602	301	1,36	12,32	9,10	-	430	495
		050				14	630	500	742	301	1,36	14,84	10,78	-	440	506
		060				14	630	600	882	440	1,36	17,50	12,46	-	450	518
		090				14	630	900	1288	643	1,36	25,06	17,50	-	500	575
367	072	030	XX	YY	00	16	720	300	528	268	1,33	11,20	8,48	-	478	550
		040				16	720	400	688	343	1,36	14,08	10,40	-	488	561
		050				16	720	500	848	343	1,36	16,96	12,32	-	498	573
		060				16	720	600	1008	503	1,36	20,00	14,24	-	508	584
		090				16	720	900	1472	735	1,36	28,64	20,00	-	568	653
367	081	030	XX	YY	00	18	810	300	594	301	1,33	12,60	9,54	-	535	615
		040				18	810	400	774	386	1,36	15,84	11,70	-	545	627
		050				18	810	500	954	386	1,36	19,08	13,86	-	555	638
		060				18	810	600	1134	566	1,36	22,50	16,02	-	565	650
		090				18	810	900	1656	827	1,36	32,22	22,50	-	628	722
367	090	030	XX	YY	00	20	900	300	660	335	1,33	14,00	10,60	-	590	679
		040				20	900	400	860	429	1,36	17,60	13,00	-	600	690
		050				20	900	500	1060	429	1,36	21,20	15,40	-	610	702
		060				20	900	600	1260	629	1,36	25,00	17,80	-	620	713
		090				20	900	900	1840	919	1,36	35,80	25,00	-	690	794
367	099	030	XX	YY	00	22	990	300	726	368	1,33	15,40	11,66	-	625	719
		040				22	990	400	946	472	1,36	19,36	14,30	-	635	730
		050				22	990	500	1166	472	1,36	23,32	16,94	-	645	742
		060				22	990	600	1386	692	1,36	27,50	19,58	-	655	753
		090				22	990	900	2024	1010	1,36	39,38	27,50	-	720	828
367	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	792	401	1,33	16,80	12,72	-	660	759
		040				24	1080	400	1032	515	1,36	21,12	15,60	-	670	771
		050				24	1080	500	1272	515	1,36	25,44	18,48	-	680	782
		060				24	1080	600	1512	755	1,36	30,00	21,36	-	690	794
		090				24	1080	900	2208	1102	1,36	42,96	30,00	-	773	889

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (3-KOLOM)




RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

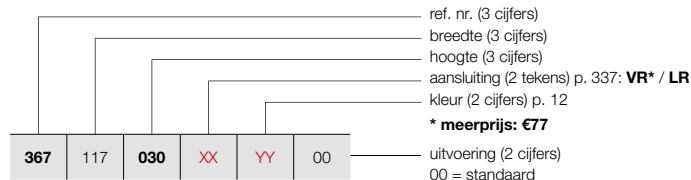

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-3K/105 : 367																
367	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	858	435	1,33	18,20	13,78	-	718	826
		040				26	1170	400	1118	558	1,36	22,88	16,90	-	728	837
		050				26	1170	500	1378	558	1,36	27,56	20,02	-	738	849
		060				26	1170	600	1638	818	1,36	32,50	23,14	-	748	860
		090				26	1170	900	2392	1194	1,36	46,54	32,50	-	875	1006
367	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	924	468	1,33	19,60	14,84	-	770	886
		040				28	1260	400	1204	601	1,36	24,64	18,20	-	780	897
		050				28	1260	500	1484	601	1,36	29,68	21,56	-	790	909
		060				28	1260	600	1764	881	1,36	35,00	24,92	-	800	920
		090				28	1260	900	2576	1286	1,36	50,12	35,00	-	940	1081
367	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	990	502	1,33	21,00	15,90	-	824	948
		040				30	1350	400	1290	644	1,36	26,40	19,50	-	834	959
		050				30	1350	500	1590	644	1,36	31,80	23,10	-	844	971
		060				30	1350	600	1890	944	1,36	37,50	26,70	-	854	982
		090				30	1350	900	2760	1378	1,36	53,70	37,50	-	1000	1150
367	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	1056	535	1,33	22,40	16,96	-	877	1009
		040				32	1440	400	1376	687	1,36	28,16	20,80	-	887	1020
		050				32	1440	500	1696	687	1,36	33,92	24,64	-	897	1032
		060				32	1440	600	2016	1006	1,36	40,00	28,48	-	907	1043
		090				32	1440	900	2944	1470	1,36	57,28	40,00	-	1060	1219
367	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	1122	569	1,33	23,80	18,02	-	930	1070
		040				34	1530	400	1462	730	1,36	29,92	22,10	-	940	1081
		050				34	1530	500	1802	730	1,36	36,04	26,18	-	950	1093
		060				34	1530	600	2142	1069	1,36	42,50	30,26	-	960	1104
		090				34	1530	900	3128	1562	1,36	60,86	42,50	-	1130	1300
367	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	1188	602	1,33	25,20	19,08	-	981	1128
		040				36	1620	400	1548	773	1,36	31,68	23,40	-	991	1140
		050				36	1620	500	1908	773	1,36	38,16	27,72	-	1001	1151
		060				36	1620	600	2268	1132	1,36	45,00	32,04	-	1011	1163
		090				36	1620	900	3312	1653	1,36	64,44	45,00	-	1200	1380
367	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	1254	636	1,33	26,60	20,14	-	1040	1196
		040				38	1710	400	1634	816	1,36	33,44	24,70	-	1050	1208
		050				38	1710	500	2014	816	1,36	40,28	29,26	-	1060	1219
		060				38	1710	600	2394	1195	1,36	47,50	33,82	-	1070	1231
		090				38	1710	900	3496	1745	1,36	68,02	47,50	-	1260	1449
367	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	1320	669	1,33	28,00	21,20	-	1105	1271
		040				40	1800	400	1720	859	1,36	35,20	26,00	-	1115	1282
		050				40	1800	500	2120	859	1,36	42,40	30,80	-	1125	1294
		060				40	1800	600	2520	1258	1,36	50,00	35,60	-	1135	1305
		090				40	1800	900	3680	1837	1,36	71,60	50,00	-	1335	1535


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

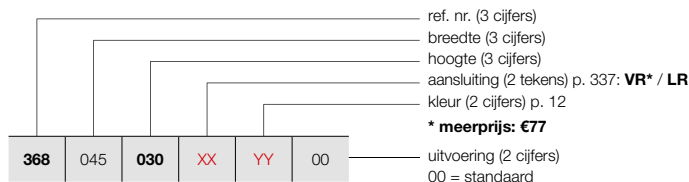

RITMO HORIZONTAAL (4-KOLOM)



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-4K/145 : 368																	
368	045	030	XX	YY	00	10	450	300	430	218	1,33	9,30	6,90	-	373	429	
		040				10	450	400	560	281	1,35	11,80	8,50	-	383	440	
		050				10	450	500	690	346	1,35	14,20	10,10	-	393	452	
		060				10	450	600	810	406	1,35	16,60	11,70	-	403	463	
		090				10	450	900	1170	587	1,35	23,90	16,50	-	465	535	
368	054	030	XX	YY	00	12	540	300	516	262	1,33	11,16	8,28	-	425	489	
		040				12	540	400	672	337	1,35	14,16	10,20	-	435	500	
		050				12	540	500	828	415	1,35	17,04	12,12	-	445	512	
		060				12	540	600	972	488	1,35	19,92	14,04	-	455	523	
		090				12	540	900	1404	704	1,35	28,68	19,80	-	540	621	
368	063	030	XX	YY	00	14	630	300	602	305	1,33	13,02	9,66	-	480	552	
		040				14	630	400	784	393	1,35	16,52	11,90	-	490	564	
		050				14	630	500	966	485	1,35	19,88	14,14	-	500	575	
		060				14	630	600	1134	569	1,35	23,24	16,38	-	510	587	
		090				14	630	900	1638	822	1,35	33,46	23,10	-	645	742	
368	072	030	XX	YY	00	16	720	300	688	349	1,33	14,88	11,04	-	530	610	
		040				16	720	400	896	450	1,35	18,88	13,60	-	540	621	
		050				16	720	500	1104	554	1,35	22,72	16,16	-	550	633	
		060				16	720	600	1296	650	1,35	26,56	18,72	-	560	644	
		090				16	720	900	1872	939	1,35	38,24	26,40	-	735	845	
368	081	030	XX	YY	00	18	810	300	774	392	1,33	16,74	12,42	-	600	690	
		040				18	810	400	1008	506	1,35	21,24	15,30	-	610	702	
		050				18	810	500	1242	623	1,35	25,56	18,18	-	620	713	
		060				18	810	600	1458	732	1,35	29,88	21,06	-	630	725	
		090				18	810	900	2106	1057	1,35	43,02	29,70	-	825	949	
368	090	030	XX	YY	00	20	900	300	860	436	1,33	18,60	13,80	-	690	794	
		040				20	900	400	1120	562	1,35	23,60	17,00	-	700	805	
		050				20	900	500	1380	692	1,35	28,40	20,20	-	710	817	
		060				20	900	600	1620	813	1,35	33,20	23,40	-	720	828	
		090				20	900	900	2340	1174	1,35	47,80	33,00	-	915	1052	
368	099	030	XX	YY	00	22	990	300	946	480	1,33	20,46	15,18	-	720	828	
		040				22	990	400	1232	618	1,35	25,96	18,70	-	730	840	
		050				22	990	500	1518	762	1,35	31,24	22,22	-	740	851	
		060				22	990	600	1782	894	1,35	36,52	25,74	-	750	863	
		090				22	990	900	2574	1292	1,35	52,58	36,30	-	965	1110	
368	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	1032	523	1,33	22,32	16,56	-	750	863	
		040				24	1080	400	1344	674	1,35	28,32	20,40	-	760	874	
		050				24	1080	500	1656	831	1,35	34,08	24,24	-	770	886	
		060				24	1080	600	1944	975	1,35	39,84	28,08	-	780	897	
		090				24	1080	900	2808	1409	1,35	57,36	39,60	-	1010	1162	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (4-KOLOM)




RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

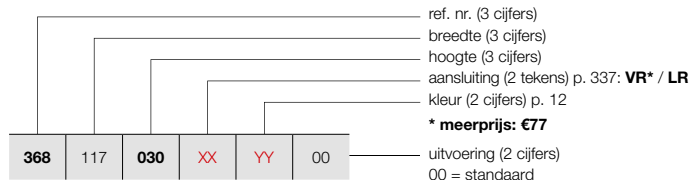

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-4K/145 : 368																
368	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	1118	567	1,33	24,18	17,94	-	880	1012
		040				26	1170	400	1456	731	1,35	30,68	22,10	-	890	1024
		050				26	1170	500	1794	900	1,35	36,92	26,26	-	900	1035
		060				26	1170	600	2106	1057	1,35	43,16	30,42	-	910	1047
		090				26	1170	900	3042	1526	1,35	62,14	42,90	-	1170	1346
368	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	1204	610	1,33	26,04	19,32	-	945	1087
		040				28	1260	400	1568	787	1,35	33,04	23,80	-	955	1098
		050				28	1260	500	1932	969	1,35	39,76	28,28	-	965	1110
		060				28	1260	600	2268	1138	1,35	46,48	32,76	-	975	1121
		090				28	1260	900	3276	1644	1,35	66,92	46,20	-	1235	1420
368	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	1290	654	1,33	27,90	20,70	-	1000	1150
		040				30	1350	400	1680	843	1,35	35,40	25,50	-	1010	1162
		050				30	1350	500	2070	1039	1,35	42,60	30,30	-	1020	1173
		060				30	1350	600	2430	1219	1,35	49,80	35,10	-	1030	1185
		090				30	1350	900	3510	1761	1,35	71,70	49,50	-	1290	1484
368	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	1376	698	1,33	29,76	22,08	-	1070	1231
		040				32	1440	400	1792	899	1,35	37,76	27,20	-	1080	1242
		050				32	1440	500	2208	1108	1,35	45,44	32,32	-	1090	1254
		060				32	1440	600	2592	1301	1,35	53,12	37,44	-	1100	1265
		090				32	1440	900	3744	1879	1,35	76,48	52,80	-	1360	1564
368	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	1462	741	1,33	31,62	23,46	-	1135	1305
		040				34	1530	400	1904	955	1,35	40,12	28,90	-	1145	1317
		050				34	1530	500	2346	1177	1,35	48,28	34,34	-	1155	1328
		060				34	1530	600	2754	1382	1,35	56,44	39,78	-	1165	1340
		090				34	1530	900	3978	1996	1,35	81,26	56,10	-	1430	1645
368	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	1548	785	1,33	33,48	24,84	-	1208	1389
		040				36	1620	400	2016	1012	1,35	42,48	30,60	-	1218	1401
		050				36	1620	500	2484	1246	1,35	51,12	36,36	-	1228	1412
		060				36	1620	600	2916	1463	1,35	59,76	42,12	-	1238	1424
		090				36	1620	900	4212	2113	1,35	86,04	59,40	-	1505	1731
368	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	1634	828	1,33	35,34	26,22	-	1265	1455
		040				38	1710	400	2128	1068	1,35	44,84	32,30	-	1275	1466
		050				38	1710	500	2622	1316	1,35	53,96	38,38	-	1285	1478
		060				38	1710	600	3078	1544	1,35	63,08	44,46	-	1295	1489
		090				38	1710	900	4446	2231	1,35	90,82	62,70	-	1555	1788
368	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	1720	872	1,33	37,20	27,60	-	1309	1505
		040				40	1800	400	2240	1124	1,35	47,20	34,00	-	1319	1517
		050				40	1800	500	2760	1385	1,35	56,80	40,40	-	1329	1528
		060				40	1800	600	3240	1626	1,35	66,40	46,80	-	1339	1540
		090				40	1800	900	4680	2348	1,35	95,60	66,00	-	1609	1850

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
KLEMCONSOLE VARIABEL				
KLEMCONSOLE VARIABEL 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
	35 - 45 mm	RAL 9016	11872120000	32
		KLEUR	11872120000C	42
	45 - 60 mm	RAL 9016	11872130000	37
		KLEUR	11872130000C	49
Wandafstand: 35 - 45 mm of 45 - 60 mm				
AFSTANDHOUDER	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1187 209 0000 9016	11
		RAL 7024	1187 209 0000 7024	12



	2-kolom / 3-kolom / 4-kolom		
	300 – 900	1500 – 2200	
hoogte (H mm)			
aantal buizen (n)	10 – 28	30 – 40	6 – 16
klemconsole variabel 35 - 45 mm	2x	3x	2x
klemconsole variabel 45 - 60 mm	2x	3x	2x
afstandhouder	2x	3x	2x
HOE BESTELLEN 1. Kies de gewenste klemconsole in bovenstaande tabel. 2. Afstandhouders dienen apart mee besteld te worden.			

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE


PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING	HOOGTE VOET	KLEUR	ART. NR.	€
STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	RITMO HORIZONTAAL			
	H = 450 mm	RAL 9016	11810350450	60
		KLEUR	11810350450C	69
	H = 550 mm	RAL 9016	11810350550	60
		KLEUR	11810350550C	69
	H = 600 mm	RAL 9016	11810350600	60
		KLEUR	11810350600C	69
	H = 650 mm	RAL 9016	11810350650	60
		KLEUR	11810350650C	69
	H = 750 mm	RAL 9016	11810350750	60
		KLEUR	11810350750C	69
	H = 850 mm	RAL 9016	11810350850	74
		KLEUR	11810350850C	85
	H = 900 mm	RAL 9016	11810350900	74
		KLEUR	11810350900C	85
	H = 1050 mm	RAL 9016	11810351050	74
		KLEUR	11810351050C	85
	H = 1200 mm	RAL 9016	11810351200	74
		KLEUR	11810351200C	85
- Afgewerkte vloer: hoogte voet = hoogte radiator + 150 mm - Chape: hoogte voet = hoogte radiator + 300 mm - Zelf in te korten indien nodig				
BEVESTIGING STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810290000	78
		KLEUR	11810290000C	84
AFDEKROZET STANDVOET CHAPE 	RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810370000	12
		KLEUR	11810370000C	14
100 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER 	RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810380000	15
		KLEUR	11810380000C	17
	115 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten			

	2-kolom / 3-kolom / 4-kolom	
hoogte (H mm)	300 – 900	
aantal buizen (n)	10 – 26	28 – 40
standvoet	2x	3x

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

		KLEUR	ART. NR.	€
TELESCOPISCHE ONDERSTEUNVOET 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810300000	69
		KLEUR	11810300000C	89
- Hoogte: min. 200 mm, max. 230 mm - Telescopische ondersteunvoet steeds in combinatie met de wand- en klemconsoles				
AFDEKROZET ONDERSTEUNVOET CHAPE 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1181 032 0000 9016	12
70 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET ONDERSTEUNVOET AFGEWERKTE VLOER 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1181 031 0000 9016	15
130 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				

hoogte (H mm)	2-kolom / 3-kolom					4-kolom				
	300 – 600		900 – 2000		2200	300 – 600		900 – 2000		2200
aantal buizen (n)	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16
telescopische ondersteunvoet	2x	3x	2x	3x	2x	2x	3x	2x	3x	3x

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL				
THERMOSTAATKOP		WIT	11911630102	50
RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL				
THERMOSTAATKOP		CHROOM	11911631102	64

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL				
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	11832650000099	138

- b = 1000 mm (zelf in te korten)

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


uit voorraad leverbaar

RITMO: VERTICAAL



- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.


RITMO: HORIZONTAAL

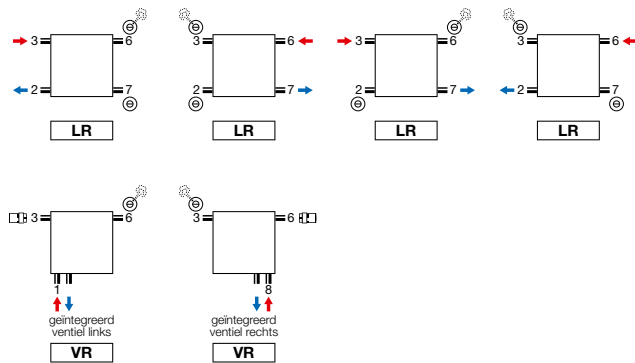

- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.
- Geïntegreerd ventiel (aansluiting VR) (meerprijs: €77) (thermostaatkop apart te bestellen, zie p. 336). Plaatsing thermostaatkop links, door spiegelen van radiator. Opgelet: de aanvoer is aan de buitenkant van de radiator!





Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

RITMO VERTICAAL

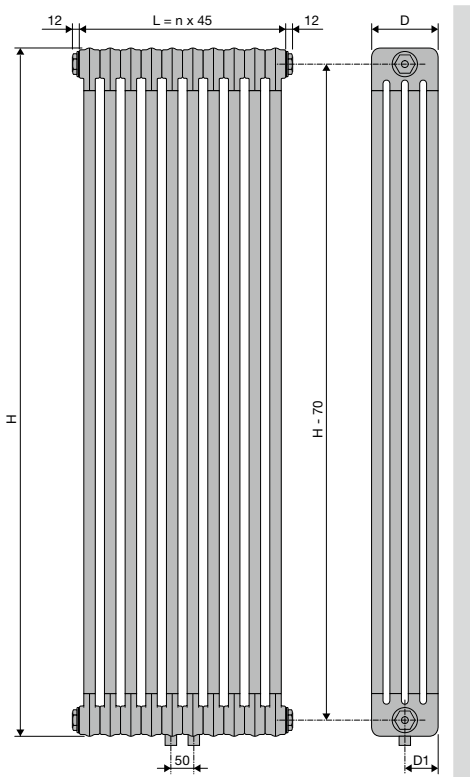

VB-2K/65 / VB-3K/105 / VB-4K/145					
	H	1500	1800	2000	2200
Diepte (D)		65	105	145	
D1		32,5	52,5	72,5	
Aantal leden (n)		6	8	10	12

RITMO HORIZONTAAL

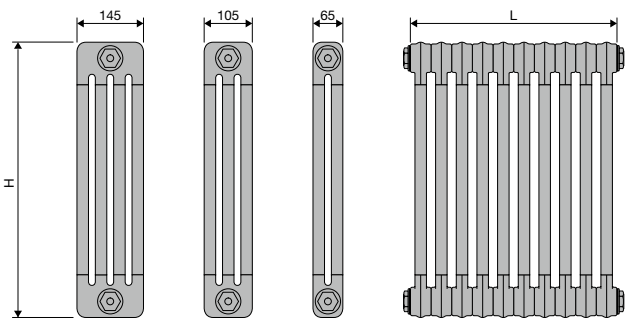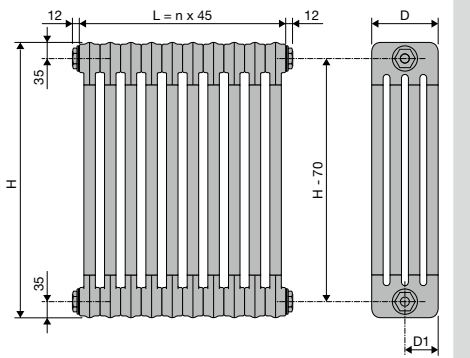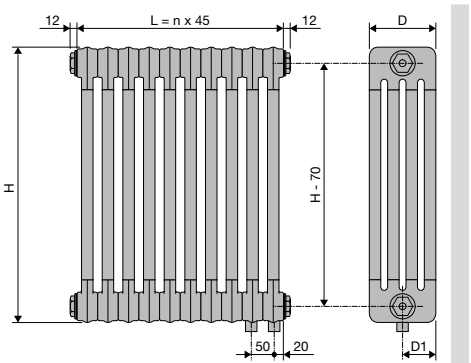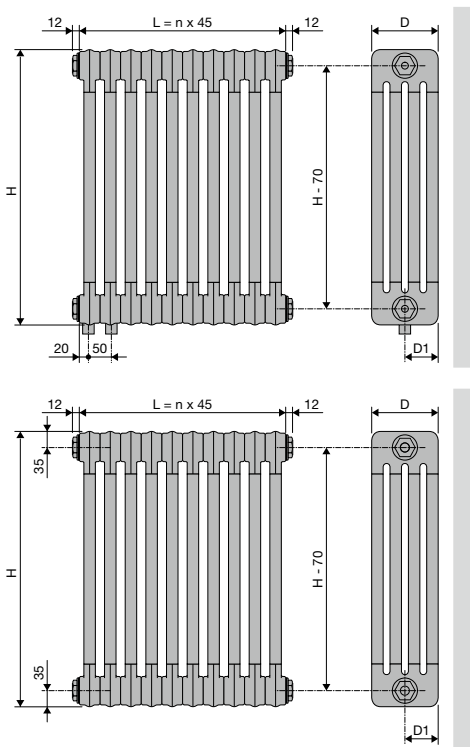

HB-2K/65 / HB-3K/105 / HB-4K/145					
	H	300	400	500	600
Diepte (D)		65	105	145	
D1		32,5	52,5	72,5	
Aantal leden (n)		10	12	14	16



VINTAGE (VINTAGE 50)



TYPES

- Vintage 50: afstand tussen de leden 50 mm
- 4 dieptes (D110, D160, D220, D250)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Verkrijgbaar in transparante coating (kleurcode 57)
- **Opgelet: een radiator in transparante coating niet in vochtige ruimtes plaatsen!**
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Vloer- of wandmontage

BEVESTIGINGEN

- Standaard wandbevestigingen of ledenvoeten, 1/2" blindstop, 1/2" ontluchter
- Bevestigingen in de kleur van de radiator (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator)
- De voeten en bevestigingen van radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, epoxy-polyester poedercoating
- Standaardwerkdruk: 5 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 356

AANSLUITING


- 4x 1/2" (SL, SR, 26, 37)
- Ontluchter in aansluiting 3 of 6
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Aansluiting 27, 72: **meerprijs €80**

VINTAGE

Vroeger is weer helemaal van nu



Terug naar de 'oerradiator'. Erg populair omwille van de tot de verbeelding sprekende, authentieke look. Standaard aangeboden in een witte uitvoering, maar ook verkrijgbaar met een transparante coating voor een nog meer uitgesproken vintage look. De Vintage staat borg voor een zeer hoge warmteafgifte. Ideaal voor de verwarming van grote, hoge ruimten, ook in combinatie met energiezuinige technologieën. Een designradiator die als geen andere tot zijn recht komt in een retro-interieur en zich graag voor een raam laat plaatsen.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LR)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 355



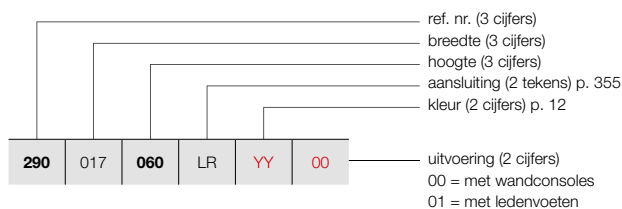

VINTAGE 50 / D110

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	017	060 100	LR	YY	00	3	178	600	165	87	1,25	4,17	2,49	-	374	430
						3	178	1000	252	131	1,28	6,57	3,39	-	396	455
290	022	060 100	LR	YY	00	4	228	600	220	116	1,25	5,56	3,32	-	390	449
						4	228	1000	336	175	1,28	8,76	4,52	-	422	485
290	027	060 100	LR	YY	00	5	278	600	275	145	1,25	6,95	4,15	-	408	469
						5	278	1000	420	218	1,28	10,95	5,65	-	450	518
290	032	060 100	LR	YY	00	6	328	600	330	174	1,25	8,34	4,98	-	430	495
						6	328	1000	504	262	1,28	13,14	6,78	-	475	546
290	037	060 100	LR	YY	00	7	378	600	385	203	1,25	9,73	5,81	-	445	512
						7	378	1000	588	306	1,28	15,33	7,91	-	503	578
290	042	060 100	LR	YY	00	8	428	600	440	232	1,25	11,12	6,64	-	473	544
						8	428	1000	672	349	1,28	17,52	9,04	-	531	611
290	047	060 100	LR	YY	00	9	478	600	495	261	1,25	12,51	7,47	-	488	561
						9	478	1000	756	393	1,28	19,71	10,17	-	558	642
290	052	060 100	LR	YY	00	10	528	600	550	290	1,25	13,90	8,30	-	511	588
						10	528	1000	840	437	1,28	21,90	11,30	-	584	672
290	057	060 100	LR	YY	00	11	578	600	605	319	1,25	15,29	9,13	-	530	610
						11	578	1000	924	481	1,28	24,09	12,43	-	616	708
290	062	060 100	LR	YY	00	12	628	600	660	349	1,25	16,68	9,96	-	552	635
						12	628	1000	1008	524	1,28	26,28	13,56	-	642	738
290	067	060 100	LR	YY	00	13	678	600	715	378	1,25	18,07	10,79	-	569	654
						13	678	1000	1092	568	1,28	28,47	14,69	-	669	769
290	072	060 100	LR	YY	00	14	728	600	770	407	1,25	19,46	11,62	-	588	676
						14	728	1000	1176	612	1,28	30,66	15,82	-	692	796
290	077	060 100	LR	YY	00	15	778	600	825	436	1,25	20,85	12,45	-	605	696
						15	778	1000	1260	655	1,28	32,85	16,95	-	719	827
290	082	060 100	LR	YY	00	16	828	600	880	465	1,25	22,24	13,28	-	622	715
						16	828	1000	1344	699	1,28	35,04	18,08	-	743	854
290	087	060 100	LR	YY	00	17	878	600	935	494	1,25	23,63	14,11	-	642	738
						17	878	1000	1428	743	1,28	37,23	19,21	-	769	884
290	092	060 100	LR	YY	00	18	928	600	990	523	1,25	25,02	14,94	-	661	760
						18	928	1000	1512	786	1,28	39,42	20,34	-	797	917
290	097	060 100	LR	YY	00	19	978	600	1045	552	1,25	26,41	15,77	-	675	776
						19	978	1000	1596	830	1,28	41,61	21,47	-	821	944


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

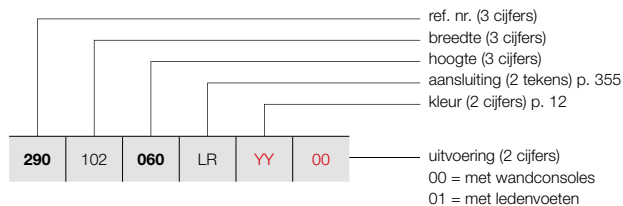

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	102	060 100	LR	YY	00	20	1028	600	1100	581	1,25	27,80	16,60	-	694	798
						20	1028	1000	1680	874	1,28	43,80	22,60	-	846	973
290	107	060 100	LR	YY	00	21	1078	600	1155	610	1,25	29,19	17,43	-	728	837
						21	1078	1000	1764	917	1,28	45,99	23,73	-	886	1019
290	112	060 100	LR	YY	00	22	1128	600	1210	639	1,25	30,58	18,26	-	744	856
						22	1128	1000	1848	961	1,28	48,18	24,86	-	912	1049
290	117	060 100	LR	YY	00	23	1178	600	1265	668	1,25	31,97	19,09	-	766	881
						23	1178	1000	1932	1005	1,28	50,37	25,99	-	934	1074
290	122	060 100	LR	YY	00	24	1228	600	1320	697	1,25	33,36	19,92	-	781	898
						24	1228	1000	2016	1048	1,28	52,56	27,12	-	961	1105
290	127	060 100	LR	YY	00	25	1278	600	1375	726	1,25	34,75	20,75	-	800	920
						25	1278	1000	2100	1092	1,28	54,75	28,25	-	987	1135
290	132	060 100	LR	YY	00	26	1328	600	1430	755	1,25	36,14	21,58	-	835	960
						26	1328	1000	2184	1136	1,28	56,94	29,38	-	1029	1183
290	137	060 100	LR	YY	00	27	1378	600	1485	784	1,25	37,53	22,41	-	851	979
						27	1378	1000	2268	1179	1,28	59,13	30,51	-	1054	1212
290	142	060 100	LR	YY	00	28	1428	600	1540	813	1,25	38,92	23,24	-	872	1003
						28	1428	1000	2352	1223	1,28	61,32	31,64	-	1081	1243
290	147	060 100	LR	YY	00	29	1478	600	1595	842	1,25	40,31	24,07	-	889	1022
						29	1478	1000	2436	1267	1,28	63,51	32,77	-	1104	1270
290	152	060 100	LR	YY	00	30	1528	600	1650	871	1,25	41,70	24,90	-	905	1041
						30	1528	1000	2520	1310	1,28	65,70	33,90	-	1131	1301
290	157	060 100	LR	YY	00	31	1578	600	1705	900	1,25	43,09	25,73	-	924	1063
						31	1578	1000	2604	1354	1,28	67,89	35,03	-	1163	1337
290	162	060 100	LR	YY	00	32	1628	600	1760	929	1,25	44,48	26,56	-	942	1083
						32	1628	1000	2688	1398	1,28	70,08	36,16	-	1187	1365
290	167	060 100	LR	YY	00	33	1678	600	1815	958	1,25	45,87	27,39	-	1000	1150
						33	1678	1000	2772	1442	1,28	72,27	37,29	-	1254	1442
290	172	060 100	LR	YY	00	34	1728	600	1870	987	1,25	47,26	28,22	-	1017	1170
						34	1728	1000	2856	1485	1,28	74,46	38,42	-	1279	1471
290	177	060 100	LR	YY	00	35	1778	600	1925	1017	1,25	48,65	29,05	-	1038	1194
						35	1778	1000	2940	1529	1,28	76,65	39,55	-	1302	1497
290	182	060 100	LR	YY	00	36	1828	600	1980	1046	1,25	50,04	29,88	-	1061	1220
						36	1828	1000	3024	1573	1,28	78,84	40,68	-	1328	1527
290	187	060 100	LR	YY	00	37	1878	600	2035	1075	1,25	51,43	30,71	-	1079	1241
						37	1878	1000	3108	1616	1,28	81,03	41,81	-	1355	1558


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

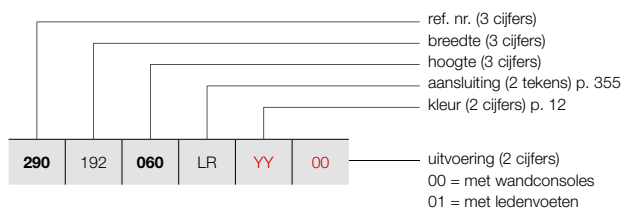

VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	192	060 100	LR	YY	00	38	1928	600	2090	1104	1,25	52,82	31,54	-	1096	1260
						38	1928	1000	3192	1660	1,28	83,22	42,94	-	1379	1586
290	197	060 100	LR	YY	00	39	1978	600	2145	1133	1,25	54,21	32,37	-	1117	1285
						39	1978	1000	3276	1704	1,28	85,41	44,07	-	1407	1618
290	202	060 100	LR	YY	00	40	2028	600	2200	1162	1,25	55,60	33,20	-	1134	1304
						40	2028	1000	3360	1747	1,28	87,60	45,20	-	1431	1646
290	207	060 100	LR	YY	00	41	2078	600	2255	1191	1,25	56,99	34,03	-	1148	1320
						41	2078	1000	3444	1791	1,28	89,79	46,33	-	1457	1676
290	212	060 100	LR	YY	00	42	2128	600	2310	1220	1,25	58,38	34,86	-	1170	1346
						42	2128	1000	3528	1835	1,28	91,98	47,46	-	1482	1704
290	217	060 100	LR	YY	00	43	2178	600	2365	1249	1,25	59,77	35,69	-	1187	1365
						43	2178	1000	3612	1878	1,28	94,17	48,59	-	1510	1737
290	222	060 100	LR	YY	00	44	2228	600	2420	1278	1,25	61,16	36,52	-	1207	1388
						44	2228	1000	3696	1922	1,28	96,36	49,72	-	1535	1765
290	227	060 100	LR	YY	00	45	2278	600	2475	1307	1,25	62,55	37,35	-	1221	1404
						45	2278	1000	3780	1966	1,28	98,55	50,85	-	1561	1795
290	232	060	LR	YY	00	46	2328	600	2530	1336	1,25	63,94	38,18	-	1243	1429
290	237	060	LR	YY	00	47	2378	600	2585	1365	1,25	65,33	39,01	-	1259	1448
290	242	060	LR	YY	00	48	2428	600	2640	1394	1,25	66,72	39,84	-	1279	1471
290	247	060	LR	YY	00	49	2478	600	2695	1423	1,25	68,11	40,67	-	1296	1490
290	252	060	LR	YY	00	50	2528	600	2750	1452	1,25	69,50	41,50	-	1317	1515
290	257	060	LR	YY	00	51	2578	600	2805	1481	1,25	70,89	42,33	-	1350	1553
290	262	060	LR	YY	00	52	2628	600	2860	1510	1,25	72,28	43,16	-	1366	1571
290	267	060	LR	YY	00	53	2678	600	2915	1539	1,25	73,67	43,99	-	1382	1589
290	272	060	LR	YY	00	54	2728	600	2970	1568	1,25	75,06	44,82	-	1405	1616
290	277	060	LR	YY	00	55	2778	600	3025	1597	1,25	76,45	45,65	-	1422	1635
290	282	060	LR	YY	00	56	2828	600	3080	1626	1,25	77,84	46,48	-	1440	1656
290	287	060	LR	YY	00	57	2878	600	3135	1655	1,25	79,23	47,31	-	1457	1676
290	292	060	LR	YY	00	58	2928	600	3190	1685	1,25	80,62	48,14	-	1474	1695
290	297	060	LR	YY	00	59	2978	600	3245	1714	1,25	82,01	48,97	-	1493	1717
290	302	060	LR	YY	00	60	3028	600	3300	1743	1,25	83,40	49,80	-	1512	1739


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

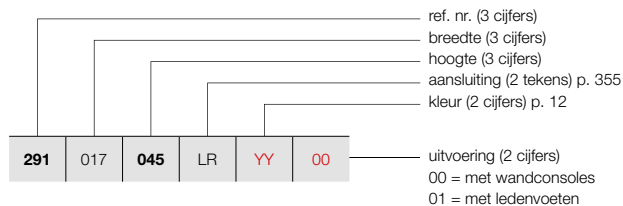

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN



BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																		
291	017	045	LR	YY	00	3	178	450	174	92	1,24	4,47	2,82	-	376	432		
		060				3	178	600	219	115	1,26	6,00	3,42	-	390	449		
		100				3	178	1000	333	172	1,29	9,63	4,89	-	426	490		
291	022	045	LR	YY	00	4	228	450	232	123	1,24	5,96	3,76	-	395	454		
		060				4	228	600	292	153	1,26	8,00	4,56	-	409	470		
		100				4	228	1000	444	230	1,29	12,84	6,52	-	455	523		
291	027	045	LR	YY	00	5	278	450	290	154	1,24	7,45	4,70	-	414	476		
		060				5	278	600	365	192	1,26	10,00	5,70	-	436	501		
		100				5	278	1000	555	287	1,29	16,05	8,15	-	488	561		
291	032	045	LR	YY	00	6	328	450	348	185	1,24	8,94	5,64	-	432	497		
		060				6	328	600	438	230	1,26	12,00	6,84	-	457	526		
		100				6	328	1000	666	345	1,29	19,26	9,78	-	522	600		
291	037	045	LR	YY	00	7	378	450	406	215	1,24	10,43	6,58	-	449	516		
		060				7	378	600	511	268	1,26	14,00	7,98	-	478	550		
		100				7	378	1000	777	402	1,29	22,47	11,41	-	555	638		
291	042	045	LR	YY	00	8	428	450	464	246	1,24	11,92	7,52	-	474	545		
		060				8	428	600	584	307	1,26	16,00	9,12	-	512	589		
		100				8	428	1000	888	459	1,29	25,68	13,04	-	593	682		
291	047	045	LR	YY	00	9	478	450	522	277	1,24	13,41	8,46	-	489	562		
		060				9	478	600	657	345	1,26	18,00	10,26	-	530	610		
		100				9	478	1000	999	517	1,29	28,89	14,67	-	623	716		
291	052	045	LR	YY	00	10	528	450	580	308	1,24	14,90	9,40	-	511	588		
		060				10	528	600	730	384	1,26	20,00	11,40	-	555	638		
		100				10	528	1000	1110	574	1,29	32,10	16,30	-	657	756		
291	057	045	LR	YY	00	11	578	450	638	339	1,24	16,39	10,34	-	531	611		
		060				11	578	600	803	422	1,26	22,00	12,54	-	581	668		
		100				11	578	1000	1221	632	1,29	35,31	17,93	-	694	798		
291	062	045	LR	YY	00	12	628	450	696	369	1,24	17,88	11,28	-	552	635		
		060				12	628	600	876	460	1,26	24,00	13,68	-	605	696		
		100				12	628	1000	1332	689	1,29	38,52	19,56	-	728	837		
291	067	045	LR	YY	00	13	678	450	754	400	1,24	19,37	12,22	-	568	653		
		060				13	678	600	949	499	1,26	26,00	14,82	-	625	719		
		100				13	678	1000	1443	747	1,29	41,73	21,19	-	759	873		
291	072	045	LR	YY	00	14	728	450	812	431	1,24	20,86	13,16	-	585	673		
		060				14	728	600	1022	537	1,26	28,00	15,96	-	649	746		
		100				14	728	1000	1554	804	1,29	44,94	22,82	-	794	913		
291	077	045	LR	YY	00	15	778	450	870	462	1,24	22,35	14,10	-	605	696		
		060				15	778	600	1095	575	1,26	30,00	17,10	-	671	772		
		100				15	778	1000	1665	861	1,29	48,15	24,45	-	823	946		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

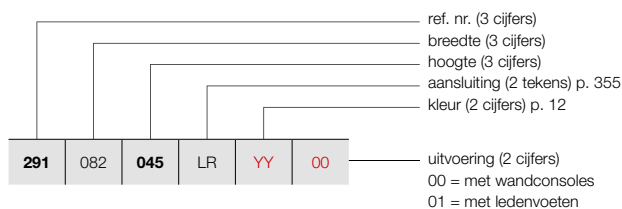

VINTAGE 50 / D160

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	082	045	LR	YY	00	16	828	450	928	493	1,24	23,84	15,04	-	621	714
		060				16	828	600	1168	614	1,26	32,00	18,24	-	692	796
		100				16	828	1000	1776	919	1,29	51,36	26,08	-	855	983
291	087	045	LR	YY	00	17	878	450	986	523	1,24	25,33	15,98	-	640	736
		060				17	878	600	1241	652	1,26	34,00	19,38	-	716	823
		100				17	878	1000	1887	976	1,29	54,57	27,71	-	889	1022
291	092	045	LR	YY	00	18	928	450	1044	554	1,24	26,82	16,92	-	657	756
		060				18	928	600	1314	690	1,26	36,00	20,52	-	739	850
		100				18	928	1000	1998	1034	1,29	57,78	29,34	-	922	1060
291	097	045	LR	YY	00	19	978	450	1102	585	1,24	28,31	17,86	-	673	774
		060				19	978	600	1387	729	1,26	38,00	21,66	-	759	873
		100				19	978	1000	2109	1091	1,29	60,99	30,97	-	954	1097
291	102	045	LR	YY	00	20	1028	450	1160	616	1,24	29,80	18,80	-	692	796
		060				20	1028	600	1460	767	1,26	40,00	22,80	-	781	898
		100				20	1028	1000	2220	1149	1,29	64,20	32,60	-	987	1135
291	107	045	LR	YY	00	21	1078	450	1218	646	1,24	31,29	19,74	-	724	833
		060				21	1078	600	1533	805	1,26	42,00	23,94	-	818	941
		100				21	1078	1000	2331	1206	1,29	67,41	34,23	-	1031	1186
291	112	045	LR	YY	00	22	1128	450	1276	677	1,24	32,78	20,68	-	742	853
		060				22	1128	600	1606	844	1,26	44,00	25,08	-	839	965
		100				22	1128	1000	2442	1263	1,29	70,62	35,86	-	1064	1224
291	117	045	LR	YY	00	23	1178	450	1334	708	1,24	34,27	21,62	-	759	873
		060				23	1178	600	1679	882	1,26	46,00	26,22	-	858	987
		100				23	1178	1000	2553	1321	1,29	73,83	37,49	-	1095	1259
291	122	045	LR	YY	00	24	1228	450	1392	739	1,24	35,76	22,56	-	775	891
		060				24	1228	600	1752	920	1,26	48,00	27,36	-	883	1015
		100				24	1228	1000	2664	1378	1,29	77,04	39,12	-	1129	1298
291	127	045	LR	YY	00	25	1278	450	1450	770	1,24	37,25	23,50	-	795	914
		060				25	1278	600	1825	959	1,26	50,00	28,50	-	904	1040
		100				25	1278	1000	2775	1436	1,29	80,25	40,75	-	1161	1335
291	132	045	LR	YY	00	26	1328	450	1508	800	1,24	38,74	24,44	-	832	957
		060				26	1328	600	1898	997	1,26	52,00	29,64	-	946	1088
		100				26	1328	1000	2886	1493	1,29	83,46	42,38	-	1211	1393
291	137	045	LR	YY	00	27	1378	450	1566	831	1,24	40,23	25,38	-	847	974
		060				27	1378	600	1971	1036	1,26	54,00	30,78	-	966	1111
		100				27	1378	1000	2997	1551	1,29	86,67	44,01	-	1243	1429
291	142	045	LR	YY	00	28	1428	450	1624	862	1,24	41,72	26,32	-	863	992
		060				28	1428	600	2044	1074	1,26	56,00	31,92	-	988	1136
		100				28	1428	1000	3108	1608	1,29	89,88	45,64	-	1275	1466


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

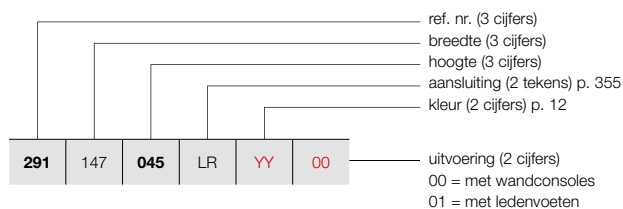

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	147	045	LR	YY	00	29	1478	450	1682	893	1,24	43,21	27,26	-	883	1015
		060				29	1478	600	2117	1112	1,26	58,00	33,06	-	1008	1159
		100				29	1478	1000	3219	1665	1,29	93,09	47,27	-	1306	1502
291	152	045	LR	YY	00	30	1528	450	1740	924	1,24	44,70	28,20	-	900	1035
		060				30	1528	600	2190	1151	1,26	60,00	34,20	-	1034	1189
		100				30	1528	1000	3330	1723	1,29	96,30	48,90	-	1336	1536
291	157	045	LR	YY	00	31	1578	450	1798	954	1,24	46,19	29,14	-	918	1056
		060				31	1578	600	2263	1189	1,26	62,00	34,34	-	1054	1212
291	162	045	LR	YY	00	32	1628	450	1856	985	1,24	47,68	30,08	-	934	1074
		060				32	1628	600	2336	1227	1,26	64,00	36,48	-	1076	1237
291	167	045	LR	YY	00	33	1678	450	1914	1016	1,24	49,17	31,02	-	994	1143
		060				33	1678	600	2409	1266	1,26	66,00	37,62	-	1138	1309
291	172	045	LR	YY	00	34	1728	450	1972	1047	1,24	50,66	31,96	-	1008	1159
		060				34	1728	600	2482	1304	1,26	68,00	38,76	-	1163	1337
291	177	045	LR	YY	00	35	1778	450	2030	1077	1,24	52,15	32,90	-	1029	1183
		060				35	1778	600	2555	1342	1,26	70,00	39,90	-	1180	1357
291	182	045	LR	YY	00	36	1828	450	2088	1108	1,24	53,64	33,84	-	1053	1211
		060				36	1828	600	2628	1381	1,26	72,00	41,04	-	1213	1395
291	187	045	LR	YY	00	37	1878	450	2146	1139	1,24	55,13	34,78	-	1068	1228
		060				37	1878	600	2701	1419	1,26	74,00	42,18	-	1229	1413
291	192	045	LR	YY	00	38	1928	450	2204	1170	1,24	56,62	35,72	-	1088	1251
		060				38	1928	600	2774	1457	1,26	76,00	43,32	-	1256	1444
291	197	045	LR	YY	00	39	1978	450	2262	1201	1,24	58,11	36,66	-	1104	1270
		060				39	1978	600	2847	1496	1,26	78,00	44,46	-	1278	1470
291	202	045	LR	YY	00	40	2028	450	2320	1231	1,24	59,60	37,60	-	1122	1290
		060				40	2028	600	2920	1534	1,26	80,00	45,60	-	1299	1494
291	207	045	LR	YY	00	41	2078	450	2378	1262	1,24	61,09	38,54	-	1142	1313
		060				41	2078	600	2993	1572	1,26	82,00	46,74	-	1322	1520
291	212	045	LR	YY	00	42	2128	450	2436	1293	1,24	62,58	39,48	-	1160	1334
		060				42	2128	600	3066	1611	1,26	84,00	47,88	-	1347	1549
291	217	045	LR	YY	00	43	2178	450	2494	1324	1,24	64,07	40,42	-	1176	1352
		060				43	2178	600	3139	1649	1,26	86,00	49,02	-	1365	1570
291	222	045	LR	YY	00	44	2228	450	2552	1355	1,24	65,56	41,36	-	1194	1373
		060				44	2228	600	3212	1688	1,26	88,00	50,16	-	1386	1594

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)


NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

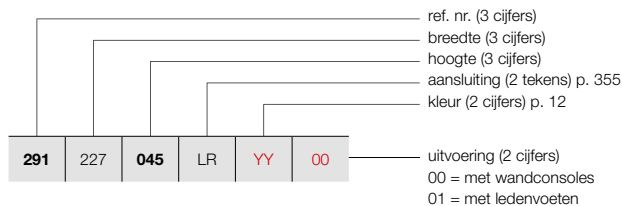

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	227	045 060	LR	YY	00	45	2278	450	2610	1385	1,24	67,05	42,30	-	1214	1396
						45	2278	600	3285	1726	1,26	90,00	51,30	-	1409	1620
291	232	045 060	LR	YY	00	46	2328	450	2668	1416	1,24	68,54	43,24	-	1227	1411
						46	2328	600	3358	1764	1,26	92,00	52,44	-	1431	1646
291	237	045 060	LR	YY	00	47	2378	450	2726	1447	1,24	70,03	44,18	-	1247	1434
						47	2378	600	3431	1803	1,26	94,00	53,58	-	1454	1672
291	242	045 060	LR	YY	00	48	2428	450	2784	1478	1,24	71,52	45,12	-	1265	1455
						48	2428	600	3504	1841	1,26	96,00	54,72	-	1474	1695
291	247	045	LR	YY	00	49	2478	450	2842	1508	1,24	73,01	46,06	-	1282	1474
291	252	045	LR	YY	00	50	2528	450	2900	1539	1,24	74,50	47,00	-	1300	1495
291	257	045	LR	YY	00	51	2578	450	2958	1570	1,24	75,99	47,94	-	1334	1534
291	262	045	LR	YY	00	52	2628	450	3016	1601	1,24	77,48	48,88	-	1354	1557
291	267	045	LR	YY	00	53	2678	450	3074	1632	1,24	78,97	49,82	-	1369	1574
291	272	045	LR	YY	00	54	2728	450	3132	1662	1,24	80,46	50,76	-	1388	1596
291	277	045	LR	YY	00	55	2778	450	3190	1693	1,24	81,95	51,70	-	1407	1618
291	282	045	LR	YY	00	56	2828	450	3248	1724	1,24	83,44	52,64	-	1426	1640
291	287	045	LR	YY	00	57	2878	450	3306	1755	1,24	84,93	53,58	-	1442	1658
291	292	045	LR	YY	00	58	2928	450	3364	1786	1,24	86,42	54,52	-	1460	1679
291	297	045	LR	YY	00	59	2978	450	3422	1816	1,24	87,91	55,46	-	1477	1699
291	302	045	LR	YY	00	60	3028	450	3480	1847	1,24	89,40	56,40	-	1495	1719


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

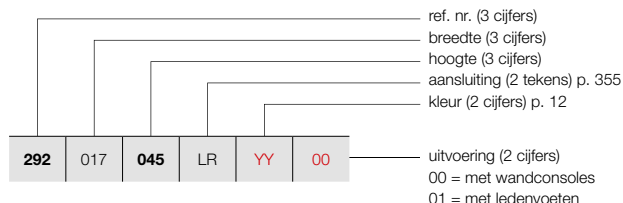

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN



BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																	
292	017	045	LR	YY	00	3	178	450	225	119	1,25	6,00	3,69	-	389	447	
		060				3	178	600	282	148	1,26	7,86	4,44	-	405	466	
		100				3	178	1000	435	226	1,28	13,68	7,26	-	449	516	
292	022	045	LR	YY	00	4	228	450	300	158	1,25	8,00	4,92	-	407	468	
		060				4	228	600	376	198	1,26	10,48	5,92	-	434	499	
		100				4	228	1000	580	302	1,28	18,24	9,68	-	489	562	
292	027	045	LR	YY	00	5	278	450	375	198	1,25	10,00	6,15	-	433	498	
		060				5	278	600	470	247	1,26	13,10	7,40	-	462	531	
		100				5	278	1000	725	377	1,28	22,80	12,10	-	531	611	
292	032	045	LR	YY	00	6	328	450	450	238	1,25	12,00	7,38	-	455	523	
		060				6	328	600	564	296	1,26	15,72	8,88	-	488	561	
		100				6	328	1000	870	452	1,28	27,36	14,52	-	576	662	
292	037	045	LR	YY	00	7	378	450	525	277	1,25	14,00	8,61	-	475	546	
		060				7	378	600	658	346	1,26	18,34	10,36	-	517	595	
		100				7	378	1000	1015	528	1,28	31,92	16,94	-	616	708	
292	042	045	LR	YY	00	8	428	450	600	317	1,25	16,00	9,84	-	507	583	
		060				8	428	600	752	395	1,26	20,96	11,84	-	552	635	
		100				8	428	1000	1160	603	1,28	36,48	19,36	-	663	762	
292	047	045	LR	YY	00	9	478	450	675	356	1,25	18,00	11,07	-	524	603	
		060				9	478	600	846	444	1,26	23,58	13,32	-	578	665	
		100				9	478	1000	1305	679	1,28	41,04	21,78	-	703	808	
292	052	045	LR	YY	00	10	528	450	750	396	1,25	20,00	12,30	-	545	627	
		060				10	528	600	940	494	1,26	26,20	14,80	-	605	696	
		100				10	528	1000	1450	754	1,28	45,60	24,20	-	745	857	
292	057	045	LR	YY	00	11	578	450	825	436	1,25	22,00	13,53	-	576	662	
		060				11	578	600	1034	543	1,26	28,82	16,28	-	636	731	
		100				11	578	1000	1595	829	1,28	50,16	26,62	-	795	914	
292	062	045	LR	YY	00	12	628	450	900	475	1,25	24,00	14,76	-	595	684	
		060				12	628	600	1128	593	1,26	31,44	17,76	-	666	766	
		100				12	628	1000	1740	905	1,28	54,72	29,04	-	836	961	
292	067	045	LR	YY	00	13	678	450	975	515	1,25	26,00	15,99	-	617	710	
		060				13	678	600	1222	642	1,26	34,06	19,24	-	692	796	
		100				13	678	1000	1885	980	1,28	59,28	31,46	-	877	1009	
292	072	045	LR	YY	00	14	728	450	1050	554	1,25	28,00	17,22	-	636	731	
		060				14	728	600	1316	691	1,26	36,68	20,72	-	721	829	
		100				14	728	1000	2030	1056	1,28	63,84	33,88	-	916	1053	
292	077	045	LR	YY	00	15	778	450	1125	594	1,25	30,00	18,45	-	661	760	
		060				15	778	600	1410	741	1,26	39,30	22,20	-	745	857	
		100				15	778	1000	2175	1131	1,28	68,40	36,30	-	958	1102	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

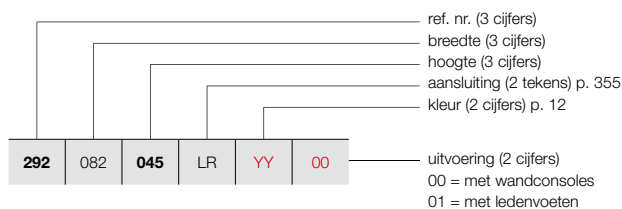

VINTAGE 50 / D220

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	082	045	LR	YY	00	16	828	450	1200	634	1,25	32,00	19,68	-	680	782
		060				16	828	600	1504	790	1,26	41,92	23,68	-	773	889
		100				16	828	1000	2320	1206	1,28	72,96	38,72	-	1000	1150
292	087	045	LR	YY	00	17	878	450	1275	673	1,25	34,00	20,91	-	701	806
		060				17	878	600	1598	840	1,26	44,54	25,16	-	801	921
		100				17	878	1000	2465	1282	1,28	77,52	41,14	-	1043	1199
292	092	045	LR	YY	00	18	928	450	1350	713	1,25	36,00	22,14	-	724	833
		060				18	928	600	1692	889	1,26	47,16	26,64	-	832	957
		100				18	928	1000	2610	1357	1,28	82,08	43,56	-	1083	1245
292	097	045	LR	YY	00	19	978	450	1425	752	1,25	38,00	23,37	-	744	856
		060				19	978	600	1786	938	1,26	49,78	28,12	-	854	982
		100				19	978	1000	2755	1433	1,28	86,64	45,98	-	1125	1294
292	102	045	LR	YY	00	20	1028	450	1500	792	1,25	40,00	24,60	-	767	882
		060				20	1028	600	1880	988	1,26	52,40	29,60	-	883	1015
		100				20	1028	1000	2900	1508	1,28	91,20	48,40	-	1166	1341
292	107	045	LR	YY	00	21	1078	450	1575	832	1,25	42,00	25,83	-	800	920
		060				21	1078	600	1974	1037	1,26	55,02	31,08	-	922	1060
		100				21	1078	1000	3045	1584	1,28	95,76	50,82	-	1219	1402
292	112	045	LR	YY	00	22	1128	450	1650	871	1,25	44,00	27,06	-	822	945
		060				22	1128	600	2068	1086	1,26	57,64	32,56	-	950	1093
		100				22	1128	1000	3190	1659	1,28	100,32	53,24	-	1260	1449
292	117	045	LR	YY	00	23	1178	450	1725	911	1,25	46,00	28,29	-	842	968
		060				23	1178	600	2162	1136	1,26	60,26	34,04	-	978	1125
		100				23	1178	1000	3335	1734	1,28	104,88	55,66	-	1301	1496
292	122	045	LR	YY	00	24	1228	450	1800	951	1,25	48,00	29,52	-	863	992
		060				24	1228	600	2256	1185	1,26	62,88	35,52	-	1003	1153
		100				24	1228	1000	3480	1810	1,28	109,44	58,08	-	1347	1549
292	127	045	LR	YY	00	25	1278	450	1875	990	1,25	50,00	30,75	-	886	1019
		060				25	1278	600	2350	1235	1,26	65,50	37,00	-	1031	1186
		100				25	1278	1000	3625	1885	1,28	114,00	60,50	-	1382	1589
292	132	045	LR	YY	00	26	1328	450	1950	1030	1,25	52,00	31,98	-	923	1061
		060				26	1328	600	2444	1284	1,26	68,12	38,48	-	1074	1235
		100				26	1328	1000	3770	1961	1,28	118,56	62,92	-	1443	1659
292	137	045	LR	YY	00	27	1378	450	2025	1069	1,25	54,00	33,21	-	947	1089
		060				27	1378	600	2538	1333	1,26	70,74	39,96	-	1101	1266
		100				27	1378	1000	3915	2036	1,28	123,12	65,34	-	1483	1705
292	142	045	LR	YY	00	28	1428	450	2100	1109	1,25	56,00	34,44	-	966	1111
		060				28	1428	600	2632	1383	1,26	73,36	41,44	-	1129	1298
		100				28	1428	1000	4060	2111	1,28	127.68	67.76	-	1524	1753


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

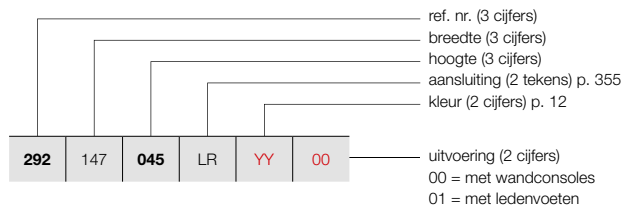

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																	
292	147	045	LR	YY	00	29	1478	450	2175	1149	1,25	58,00	35,67	-	988	1136	
		29				1478	600	2726	1432	1,26	75,98	42,92	-	1152	1325		
		29				1478	1000	4205	2187	1,28	132,24	70,18	-	1566	1801		
292	152	045	LR	YY	00	30	1528	450	2250	1188	1,25	60,00	36,90	-	1007	1158	
		30				1528	600	2820	1482	1,26	78,60	44,40	-	1180	1357		
		30				1528	1000	4350	2262	1,28	136,80	72,60	-	1607	1848		
292	157	045	LR	YY	00	31	1578	450	2325	1228	1,25	62,00	38,13	-	1031	1186	
		31				1578	600	2914	1531	1,26	81,22	45,88	-	1213	1395		
292	162	045	LR	YY	00	32	1628	450	2400	1267	1,25	64,00	39,36	-	1053	1211	
		32				1628	600	3008	1580	1,26	83,84	47,36	-	1238	1424		
292	167	045	LR	YY	00	33	1678	450	2475	1307	1,25	66,00	40,59	-	1115	1282	
		33				1678	600	3102	1630	1,26	86,46	48,84	-	1302	1497		
292	172	045	LR	YY	00	34	1728	450	2550	1347	1,25	68,00	41,82	-	1136	1306	
		34				1728	600	3196	1679	1,26	89,08	50,32	-	1329	1528		
292	177	045	LR	YY	00	35	1778	450	2625	1386	1,25	70,00	43,05	-	1152	1325	
		35				1778	600	3290	1728	1,26	91,70	51,80	-	1359	1563		
292	182	045	LR	YY	00	36	1828	450	2700	1426	1,25	72,00	44,28	-	1180	1357	
		36				1828	600	3384	1778	1,26	94,32	53,28	-	1390	1599		
292	187	045	LR	YY	00	37	1878	450	2775	1465	1,25	74,00	45,51	-	1206	1387	
		37				1878	600	3478	1827	1,26	96,36	54,76	-	1417	1630		
292	192	045	LR	YY	00	38	1928	450	2850	1505	1,25	76,00	46,74	-	1224	1408	
		38				1928	600	3572	1877	1,26	99,56	56,24	-	1444	1661		
292	197	045	LR	YY	00	39	1978	450	2925	1545	1,25	78,00	47,97	-	1247	1434	
		39				1978	600	3666	1926	1,26	102,18	57,72	-	1472	1693		
292	202	045	LR	YY	00	40	2028	450	3000	1584	1,25	80,00	49,20	-	1267	1457	
		40				2028	600	3760	1975	1,26	104,80	59,20	-	1500	1725		
292	207	045	LR	YY	00	41	2078	450	3075	1624	1,25	82,00	50,43	-	1292	1486	
		41				2078	600	3854	2025	1,26	107,42	60,68	-	1525	1754		
292	212	045	LR	YY	00	42	2128	450	3150	1663	1,25	84,00	51,66	-	1311	1508	
		42				2128	600	3948	2074	1,26	110,04	62,16	-	1553	1786		
292	217	045	LR	YY	00	43	2178	450	3225	1703	1,25	86,00	52,89	-	1331	1531	
		43				2178	600	4042	2124	1,26	112,66	63,64	-	1579	1816		
292	222	045	LR	YY	00	44	2228	450	3300	1743	1,25	88,00	54,12	-	1355	1558	
		44				2228	600	4136	2173	1,26	115,28	65,12	-	1609	1850		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)


NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

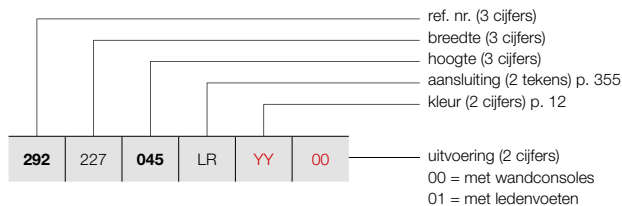

VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																	
292	227	045	LR	YY	00	45	2278	450	3375	1782	1,25	90,00	55,35	-	1374	1580	
		060				45	2278	600	4230	2222	1,26	117,90	66,60	-	1634	1879	
292	232	045	LR	YY	00	46	2328	450	3450	1822	1,25	93,84	56,58	-	1399	1609	
		060				46	2328	600	4324	2272	1,26	120,52	68,08	-	1662	1911	
292	237	045	LR	YY	00	47	2378	450	3525	1861	1,25	94,00	57,81	-	1417	1630	
		060				47	2378	600	4418	2321	1,26	123,14	69,56	-	1690	1944	
292	242	045	LR	YY	00	48	2428	450	3600	1901	1,25	96,00	59,04	-	1440	1656	
		060				48	2428	600	4512	2370	1,26	125,76	71,04	-	1716	1973	
292	247	045	LR	YY	00	49	2478	450	3675	1941	1,25	99,96	60,27	-	1460	1679	
		060				49	2478	600	4606	2420	1,26	128,38	72,52	-	1742	2003	
292	252	045	LR	YY	00	50	2528	450	3750	1980	1,25	102,00	61,50	-	1482	1704	
		060				50	2528	600	4700	2469	1,26	131,00	74,00	-	1773	2039	
292	257	045	LR	YY	00	51	2578	450	3825	2020	1,25	104,04	62,73	-	1521	1749	
292	262	045	LR	YY	00	52	2628	450	3900	2059	1,25	106,08	63,96	-	1541	1772	
292	267	045	LR	YY	00	53	2678	450	3975	2099	1,25	108,12	65,19	-	1563	1797	
292	272	045	LR	YY	00	54	2728	450	4050	2139	1,25	110,16	66,42	-	1584	1822	
292	277	045	LR	YY	00	55	2778	450	4125	2178	1,25	112,20	67,65	-	1606	1847	
292	282	045	LR	YY	00	56	2828	450	4200	2218	1,25	114,24	68,88	-	1624	1868	
292	287	045	LR	YY	00	57	2878	450	4275	2257	1,25	116,28	70,11	-	1649	1896	
292	292	045	LR	YY	00	58	2928	450	4350	2297	1,25	118,32	71,34	-	1669	1919	
292	297	045	LR	YY	00	59	2978	450	4425	2337	1,25	120,36	72,57	-	1692	1946	
292	302	045	LR	YY	00	60	3028	450	4500	2376	1,25	122,40	73,80	-	1712	1969	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

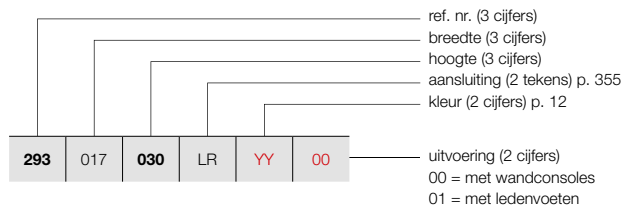

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293												
293 017 030 LR YY 00	3	178	300	186	98	1,26	4,56	2,97	-		395	454
293 022 030 LR YY 00	4	228	300	248	130	1,26	6,08	3,96	-		417	480
293 027 030 LR YY 00	5	278	300	310	163	1,26	7,60	4,95	-		440	506
293 032 030 LR YY 00	6	328	300	372	195	1,26	9,12	5,94	-		458	527
293 037 030 LR YY 00	7	378	300	434	228	1,26	10,64	6,93	-		478	550
293 042 030 LR YY 00	8	428	300	496	261	1,26	12,16	7,92	-		510	587
293 047 030 LR YY 00	9	478	300	558	293	1,26	13,68	8,91	-		527	606
293 052 030 LR YY 00	10	528	300	620	326	1,26	15,20	9,90	-		549	631
293 057 030 LR YY 00	11	578	300	682	358	1,26	16,72	10,89	-		576	662
293 062 030 LR YY 00	12	628	300	744	391	1,26	18,34	11,88	-		596	685
293 067 030 LR YY 00	13	678	300	806	423	1,26	19,76	12,87	-		616	708
293 072 030 LR YY 00	14	728	300	868	456	1,26	21,28	13,86	-		636	731
293 077 030 LR YY 00	15	778	300	930	489	1,26	22,80	14,85	-		660	759
293 082 030 LR YY 00	16	828	300	992	521	1,26	24,32	15,84	-		679	781
293 087 030 LR YY 00	17	878	300	1054	554	1,26	25,84	16,83	-		699	804
293 092 030 LR YY 00	18	928	300	1116	586	1,26	27,36	17,82	-		721	829
293 097 030 LR YY 00	19	978	300	1178	619	1,26	28,88	18,81	-		741	852
293 102 030 LR YY 00	20	1028	300	1240	651	1,26	30,40	19,80	-		760	874
293 107 030 LR YY 00	21	1078	300	1302	684	1,26	31,92	20,79	-		795	914
293 112 030 LR YY 00	22	1128	300	1364	717	1,26	33,44	21,78	-		815	937
293 117 030 LR YY 00	23	1178	300	1426	749	1,26	34,96	22,77	-		838	964
293 122 030 LR YY 00	24	1228	300	1488	782	1,26	36,68	23,76	-		855	983
293 127 030 LR YY 00	25	1278	300	1550	814	1,26	38,00	24,75	-		879	1011
293 132 030 LR YY 00	26	1328	300	1612	847	1,26	39,52	25,74	-		918	1056
293 137 030 LR YY 00	27	1378	300	1674	879	1,26	41,04	26,73	-		940	1081
293 142 030 LR YY 00	28	1428	300	1736	912	1,26	42,56	27,72	-		960	1104
293 147 030 LR YY 00	29	1478	300	1798	945	1,26	44,08	28,71	-		981	1128

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

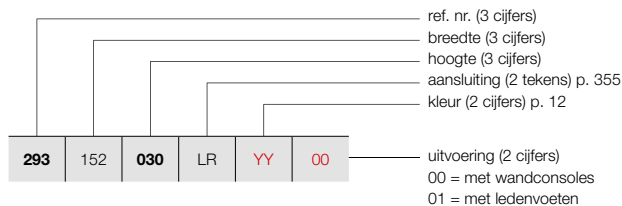

VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)		
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293																		
293	152	030	LR	YY	00	30	1528	300	1860	977	1,26	45,60	29,70	-	1000	1150		
293	157	030	LR	YY	00	31	1578	300	1922	1010	1,26	47,12	30,69	-	1022	1175		
293	162	030	LR	YY	00	32	1628	300	1984	1042	1,26	48,64	31,68	-	1044	1201		
293	167	030	LR	YY	00	33	1678	300	2046	1075	1,26	50,16	32,67	-	1102	1267		
293	172	030	LR	YY	00	34	1728	300	2108	1107	1,26	51,68	33,66	-	1125	1294		
293	177	030	LR	YY	00	35	1778	300	2170	1140	1,26	53,20	34,65	-	1144	1316		
293	182	030	LR	YY	00	36	1828	300	2232	1173	1,26	55,02	35,64	-	1171	1347		
293	187	030	LR	YY	00	37	1878	300	2294	1205	1,26	56,24	36,63	-	1191	1370		
293	192	030	LR	YY	00	38	1928	300	2356	1238	1,26	57,76	37,62	-	1214	1396		
293	197	030	LR	YY	00	39	1978	300	2418	1270	1,26	59,28	38,61	-	1229	1413		
293	202	030	LR	YY	00	40	2028	300	2480	1303	1,26	60,80	39,60	-	1254	1442		
293	207	030	LR	YY	00	41	2078	300	2542	1336	1,26	62,32	40,59	-	1275	1466		
293	212	030	LR	YY	00	42	2128	300	2604	1368	1,26	63,84	41,58	-	1295	1489		
293	217	030	LR	YY	00	43	2178	300	2666	1401	1,26	65,36	42,57	-	1317	1515		
293	222	030	LR	YY	00	44	2228	300	2728	1433	1,26	66,88	43,56	-	1334	1534		
293	227	030	LR	YY	00	45	2278	300	2790	1466	1,26	68,40	44,55	-	1358	1562		
293	232	030	LR	YY	00	46	2328	300	2852	1498	1,26	69,92	45,54	-	1375	1581		
293	237	030	LR	YY	00	47	2378	300	2914	1531	1,26	71,44	46,53	-	1399	1609		
293	242	030	LR	YY	00	48	2428	300	2976	1564	1,26	73,36	47,52	-	1417	1630		
293	247	030	LR	YY	00	49	2478	300	3038	1596	1,26	74,48	48,51	-	1437	1653		
293	252	030	LR	YY	00	50	2528	300	3100	1629	1,26	76,00	49,50	-	1460	1679		
293	257	030	LR	YY	00	51	2578	300	3162	1661	1,26	77,52	50,49	-	1503	1728		
293	262	030	LR	YY	00	52	2628	300	3224	1694	1,26	79,04	51,48	-	1522	1750		
293	267	030	LR	YY	00	53	2678	300	3286	1726	1,26	80,56	52,47	-	1542	1773		
293	272	030	LR	YY	00	54	2728	300	3348	1759	1,26	82,08	53,46	-	1563	1797		
293	277	030	LR	YY	00	55	2778	300	3410	1792	1,26	83,60	54,45	-	1584	1822		
293	282	030	LR	YY	00	56	2828	300	3472	1824	1,26	85,12	55,44	-	1604	1845		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmtegiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

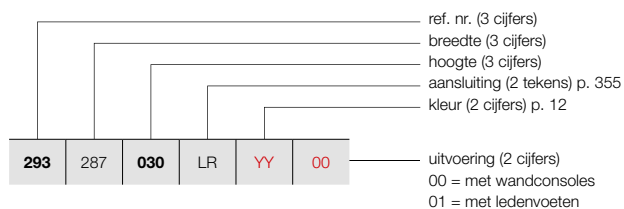

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293																
293	287	030	LR	YY	00	57	2878	300	3534	1857	1,26	86,64	56,43	-	1624	1868
293	292	030	LR	YY	00	58	2928	300	3596	1889	1,26	88,16	57,42	-	1646	1893
293	297	030	LR	YY	00	59	2978	300	3658	1922	1,26	89,68	58,41	-	1666	1916
293	302	030	LR	YY	00	60	3028	300	3720	1954	1,26	91,70	59,40	-	1687	1940

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN			KLEUR
		VINTAGE 50	
WANDBEVESTIGING			in de kleur van de radiator*
		VINTAGE 50	
LEDENVOETEN		2 voeten voor 25 leden 3 voeten voor 50 leden 4 voeten voor 60 leden	in de kleur van de radiator* in de kleur van de radiator* in de kleur van de radiator*

* Voeten en bevestigingen voor radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.


VINTAGE AANSLUITINGEN

VINTAGE: VINTAGE 50

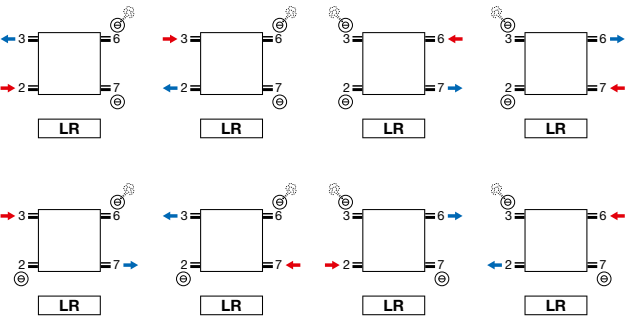

- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.


VINTAGE: VINTAGE 50



- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.
- Aansluitingen op speciale aanvraag: meerprijs €80


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

VINTAGE (VINTAGE 50)

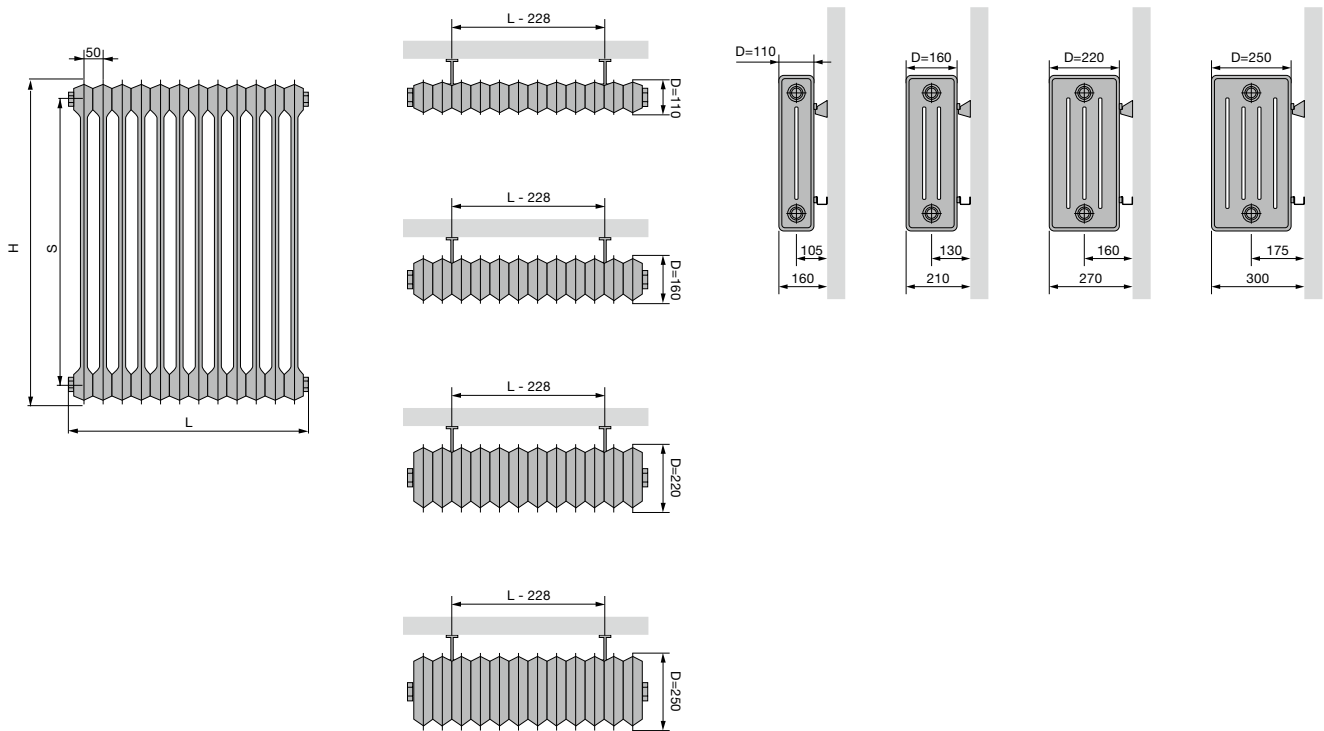


VINTAGE 50				
Hoogte (H)	300	450	600	1000
Hartafstand tussen de zijaansluitingen (S)	200	350	500	900

VINTAGE (VINTAGE 50)

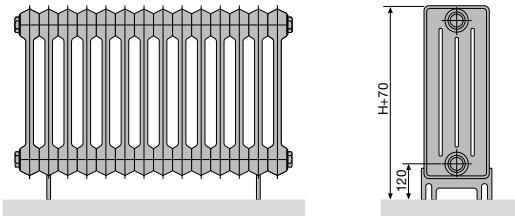

VINTAGE 50 (VLOERMONTAGE)

Aantal leden	2-25	26-50	51-60
Aantal voeten	2	3	4

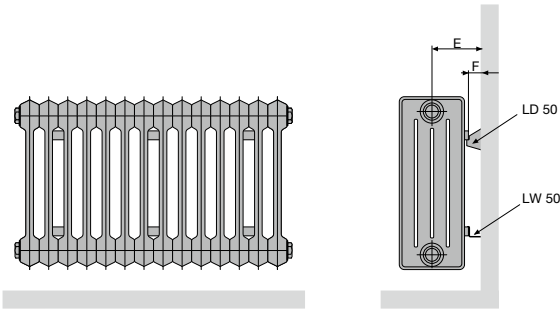


VINTAGE 50 (WANDMONTAGE) LD 50 + LW 50

Diepte (D)	110	160	220	250
Afstand tussen wand en aansluiting (E)	105	130	160	175
Afstand tussen wand en achterkant radiator (F)	50			


VINTAGE 50 (WANDMONTAGE)

Aantal leden	3-5	6-25	26-50	51-60
Aantal muurbevestigingen set LD 50 + LW 50	1	2	3	4




VINTAGE 50

Hoogte (H)	300	450	600	1000
Hartafstand tussen de zijaansluitingen (S)	200	350	500	900

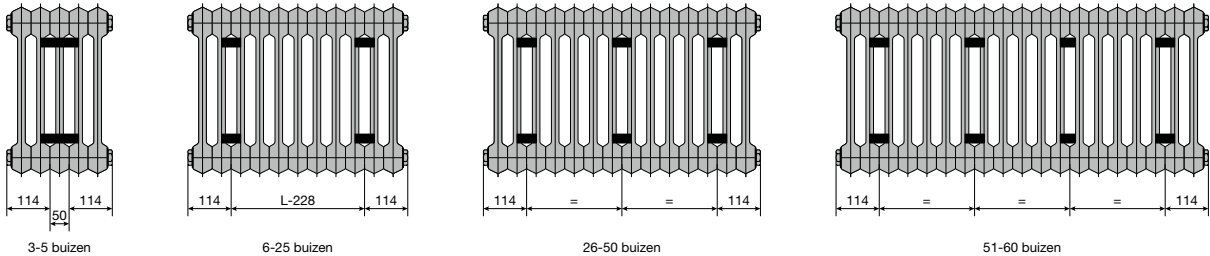

Techniek

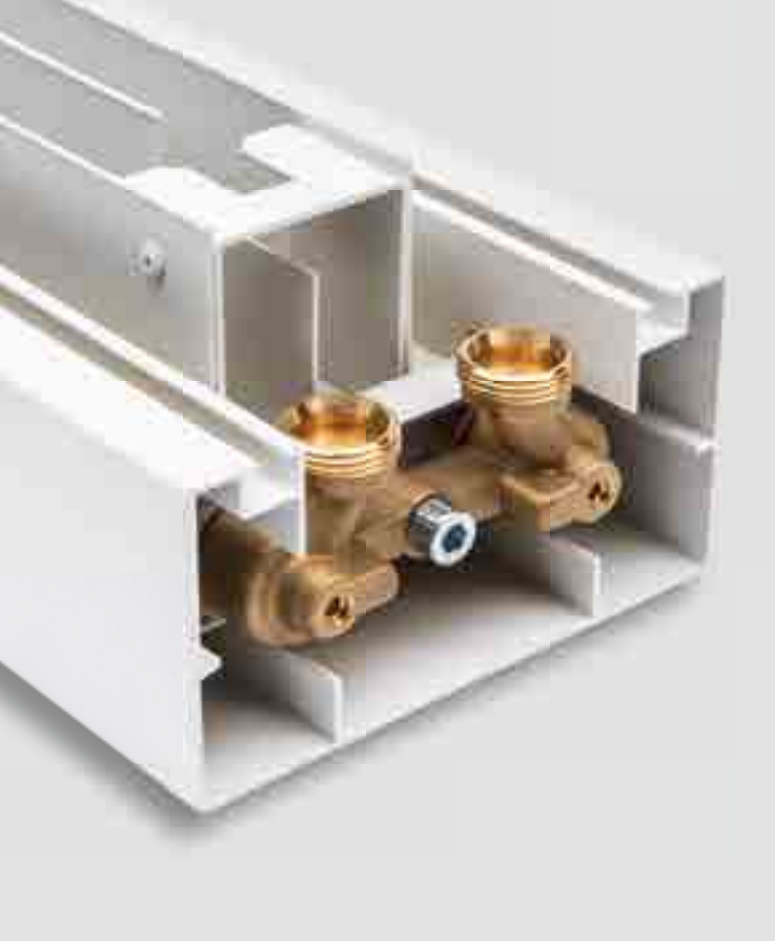

Achter iedere radiator zit heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.

Samen met experts uit de wetenschappelijke wereld is VASCO voortdurend op zoek naar nieuwe, slimme oplossingen om betere prestaties te leveren. De techniek pagina's geven u meer informatie over de mogelijke aansluitsystemen, ventielen en correctiefactoren.

Met de juiste informatie, een maximaal rendement.

Techniek

Overzicht kleuren	367
Overzicht accessoires	368
Overzicht ventielsets	373
Overzicht voorraadradiatoren	376

1. MOGELIJKE AANSLUITSYSTEMEN

1.1. EÉNPJIPSSYSTEEM

Een éénpijpssysteem werd veel toegepast in de woningbouw in de jaren '70 en '80. Het is een serieschakeling van radiatoren.

Het retourwater van de vorige radiator is de aanvoer van de volgende radiator. Om te zorgen dat de watertemperatuur in de volgende radiator nog voldoende hoog is, dient men gebruik te maken van een ventiel met een bypass.

De bypass mengt het retourwater van de radiator met warmer aanvoerwater, waardoor de temperatuur van het water, dat bij de volgende radiator als aanvoer dient, hoger zal liggen. Hierbij kan er maximum 50% van het warm aanvoerwater gemengd worden. Voor een éénpijpssysteem bieden wij het mm-ventielset aan. Deze heeft een bypass die ingesteld kan worden. 

Opmerking: De vermogens van radiatoren worden altijd aangegeven bij 75/65/20°C. Omdat de aanvoertemperatuur van de volgende radiatoren lager ligt (dan 75°C) wordt er gebruik gemaakt van een correctiefactor om het juiste vermogen van de radiator te bepalen.

Deze factor is terug te vinden in de tabel met correctiefactoren p. 366.

De volledige installatie moet dus juist uitgerekend worden, zodat de warmteverliezen gecompenseerd worden.

1.2. TWEEPIJPSSYSTEEM

Hier kan men twee verschillende systemen in onderscheiden:

1. Uitgevoerd met koper- of kunststof leidingen
2. Uitgevoerd met stalen buizen

De ventielen die VASCO aanbiedt zijn geschikt voor tweepijpssystemen.

1.2.1. Systeem met koper- of kunststof leidingen

Dit systeem wordt het meest toegepast in de huidige woningbouw. Men vertrekt hier van een collector, waarbij elke radiator een aparte aanvoer- en retourleiding heeft.


1.2.2. Systeem met stalen leidingen

Dit systeem werd veel toegepast in de jaren '80.


Hierbij worden er twee stalen buizen rond de buitenwanden van de woning geplaatst.

Eén buis wordt gebruikt voor het aanvoerwater en één voor het retourwater. Elke radiator wordt apart op deze buizen aangesloten.


1 Eénpijpssysteem

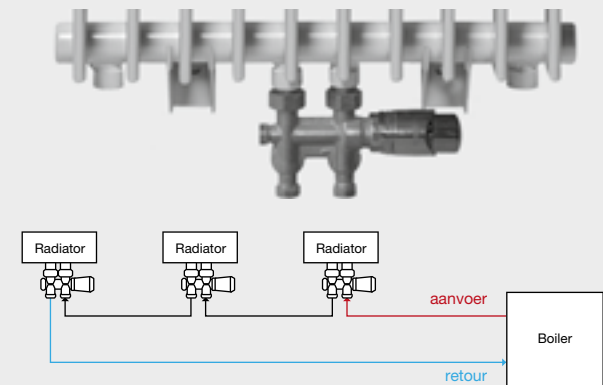


2 mm-ventielset

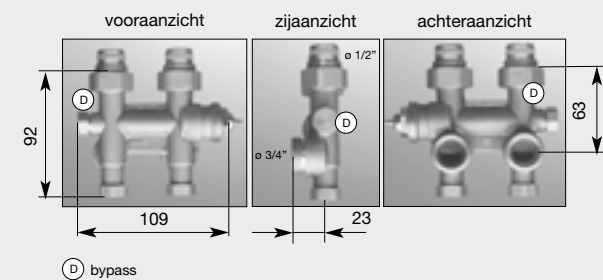

3 Systeem met koper- of kunststof leidingen

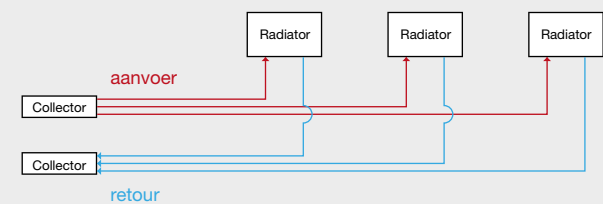

4 Systeem met stalen leidingen

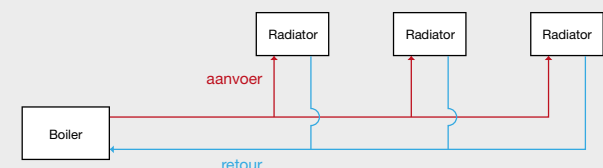

1.3. GEÏNTEGREERD VENTIEL

Een geïntegreerd ventiel is beschikbaar bij de volgende radiatoren:

geïntegreerd ventiel	thermostaatkop	positie aanvoer	meerprijs	thermostaatkop incl.
Niva Horizontaal (standaard)	rechts	links	0	ja
Niva Soft NS2L1	rechts	rechts	€ 157	ja
Viola-A Horizontaal	rechts/links*	links/rechts*	€ 110	neen
FlatLine (standaard)	rechts	links	0	neen
Flat-Plint-Line (standaard)	rechts	links	0	neen
Ritmo Horizontaal	rechts/links**	rechts/links**	€ 77	neen
Elia	rechts/links**	rechts/links**	0	neen

* bij thermostaatkop rechts moet aanvoer links, bij thermostaatkop links moet aanvoer rechts

** de radiator is te spiegelen zodat de thermostaatkop links of rechts gemonteerd kan worden (thermostaatkop apart te bestellen), voor meer details zie aansluitingen

Gelieve bij bestelling de code in te geven bij 'Afwerking':

thermostaatkop (kleur)	kleurcode
wit	code 03
chrom	code 04

Voor Viola-A Horizontaal, FlatLine, Flat-Plint-Line en Niva Horizontaal dienen geen codes opgegeven te worden.

- **Viola-A Horizontaal:** thermostaatkop apart te bestellen p. 246
- **FlatLine:** thermostaatkop apart te bestellen p. 287
- **Niva Horizontaal:** witte kop wordt meegeleverd bij witte radiator (S600/9016) - chrom kop bij andere kleuren

De insert kan exact vooringesteld worden. De radiator met geïntegreerd ventiel is kant-en-klaar voorgegemonteerd in de fabriek.

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE VIOLA-A HORIZONTAAL 5

(Vanaf 4 buizen mogelijk)

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE NIVA HORIZONTAAL 6

De Niva Horizontaal wordt standaard (**geen meerprijs**) geleverd met een geïntegreerd ventiel (altijd aan de rechterkant). De aansluitingen zijn 50mm van elkaar en hebben ¾" buitendraad (euroconus). De aanvoer moet altijd op de linkerkant van de 50mm aansluiting aangesloten worden. De insert is gemonteerd in de aansluiting 6.

Opmerking: Wil men de radiator niet aansluiten via het geïntegreerd ventiel, maar een andere aansluiting: dan moet de insert gededemonteerd worden. Men heeft dan wel de mogelijkheid om de aanvoer en retour te wisselen. De temperatuurregeling gebeurt dan door een ventiel met thermostaatkop dat aangekocht moet worden (niet in het VASCO-assortiment).

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE NIVA SOFT

De Niva Soft wordt op aanvraag geleverd met een geïntegreerd ventiel (thermostaatkop aan de rechterkant). De aansluitingen staan op 50mm van elkaar in het midden onderaan de radiator. De aanvoer moet altijd op de rechterkant aangesloten te worden.

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE FLATLINE 7

De FlatLine wordt standaard geleverd met een geïntegreerd ventiel (altijd aan de rechterkant). Er kan, wanneer aangesloten op de **middenaansluiting of de 50mm aan de rechterkant**, gebruik gemaakt worden van de thermostaatfunctie. De aanvoer moet altijd op de linkerkant van de 50mm aansluiting aangesloten worden. De insert is gemonteerd in de aansluiting 6.


5 Het geïntegreerd ventiel bij de Viola-A Horizontaal



art. nr. 1182 301 0000 0099

prijs €159

6 Het geïntegreerd ventiel bij de Niva Horizontaal

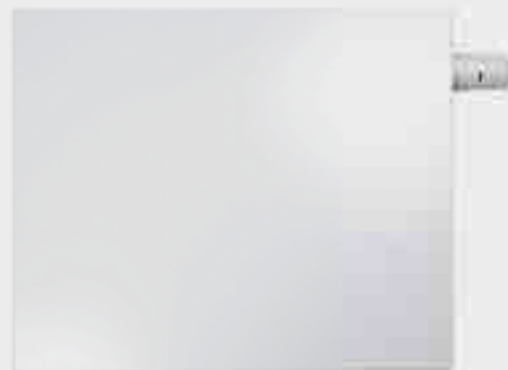

art. nr. 1182 300 0000 0099

prijs €159

7 Insert FlatLine



1.4. STROMINGSBUIS

Bij aansluiting 4-5 (= bovenaan) moet een speciale stromingsbuis in de collector bovenaan geplaatst worden (in de retouraansluiting). In dit geval geeft de onderste buis minder warmte af dan de overige.

Opmerking: De voorgemonteerde stromingsbuis moet verwijderd worden.

art. nr.		
1188 001 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 700 mm	Carré Bad
1188 005 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 930 mm	Zana Bad
1188 009 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1450 mm	Carré Bad
1188 010 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1330 mm	Zana Bad
1188 012 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1690 mm	Carré Bad
1188 015 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1770 mm	Zana Bad
1188 016 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1950 mm	Bano

Prijs stromingsbuis (=stijgbuis) / stuk: € 18

2. VENTIELEN

2.1. MM DESIGN-VENTIELSET

MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht 8

- Aansluiting

De aansluiting op het ventielset bedraagt $2 \times \frac{1}{2}$ " binnendraad. Het VASCO-design-ventielset wordt standaard met een mooie design-thermostaatkop geleverd. **Bij toepassing van het VASCO-design-ventielset moet de aanvoer rechts op het ventiel aangesloten worden** (zie aanduiding op het ventiel). De eventuele stromingsbuis moet altijd aan de kant van de aanvoer gemonteerd worden. Bij het aansluiten van de aanvoer op links, werkt het design-ventielset niet.

Oplossing: omkeerstuk monteren, maar het drukverlies over het ventiel wordt groter (zie diagram voor omkeerstuk p. 363). Dit is belangrijk voor het hydraulisch evenwicht. 9 12

- Voorinstelling

Afhankelijk van het gewenste drukverlies kan men, aan de hand van het diagram voor design-ventielset hiernaast, het ventiel instellen. 11 12 Het VASCO-design-ventielset is geschikt voor tweepijpsinstallaties (geen éénpuntsinstallatie). De 2 aansluitingen zijn volledig afsluitbaar zodat voor eventueel behangwerk of service de radiator afneembaar is zonder de volledige CV-installatie te moeten ledigen. Voor het afsluiten van de aansluiting, gelieve op de thermostaatkopzijde het standaard geleverde kunststof-afdekkapje op het ventiel te zetten en dan te sluiten. De retour kan u sluiten met de inbusschroef die zich aan de onderkant van het ventiel bevindt. 10

Haaks:

kleur	art. nr.	prijs
wit	1182 103 0000 9016	€ 157
zwart ^M	1182 103 0000 9005	€ 175
chrom	1182 103 0000 0099	€ 175

^M mat zwart

Recht:

kleur	art. nr.	prijs
chrom	1182 104 0000 0099	€ 175



PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

8 MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht




9 Omkeerstuk




art. nr. 1182 203 0000 0000
prijs €84

10 MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht

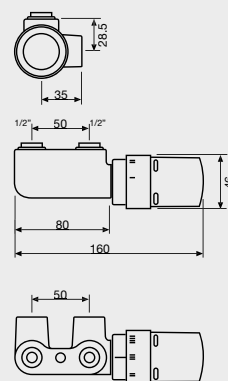


HAAS DESIGN-VENTIELSET

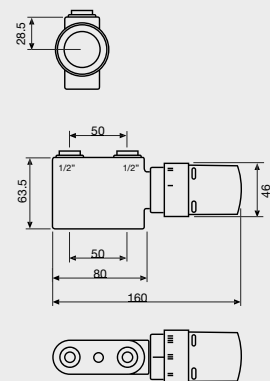

RECHT DESIGN-VENTIELSET

11 Drukverliesdiagram voor design-ventielset MM

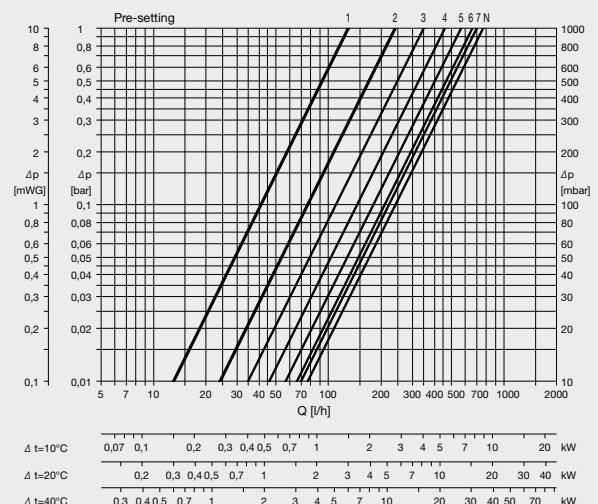

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

Koppelingen voor het MM design-ventielset

- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 208 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 206 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 209 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 207 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 210 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
art. nr. 1182 205 0000 0000 **Prijs: €11/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm
art. nr. 1182 204 0000 0000 **Prijs: €11/stuk**



Koper

PEX/meerlagig

Opmerking: Het MM-design-ventielset kan enkel toegepast worden bij de monoblok-middenaansluiting (1MM8).

2.2. 1-8 DESIGN-VENTIELSET 13 14 15

1-8 design-ventielset links			1-8 design-ventielset rechts		
kleur	art. nr.	prijs	kleur	art. nr.	prijs
wit	1182 101 0000 9016	€ 195	wit	1182 102 0000 9016	€ 195
chroom	1182 101 0000 0099	€ 215	chroom	1182 102 0000 0099	€ 215

Opgelet : De thermostaatkop moet in de retour gemonteerd worden. Het ventielset 1-8 is toepasbaar bij de radiatoren met een vermogen volgens onderstaande tabel:

ΔT_{v-Tr}	temperatuursregime			vermogen (Watt)
10	75 / 65	70 / 60	55 / 45	1300
15	80 / 65	70 / 55	60 / 45	1950
20	80 / 60	70 / 50	60 / 40	2600

Tv = Temperatuur voorloop / Tr = Temperatuur retour

Koppelingen voor het MM design-ventielset


- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 208 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 206 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 209 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 207 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 210 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
art. nr. 1182 205 0000 0000 **Prijs: €11/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm
art. nr. 1182 204 0000 0000 **Prijs: €11/stuk**



Koper

PEX/meerlagig


12 Drukverliesdiagram voor omkeerstuk

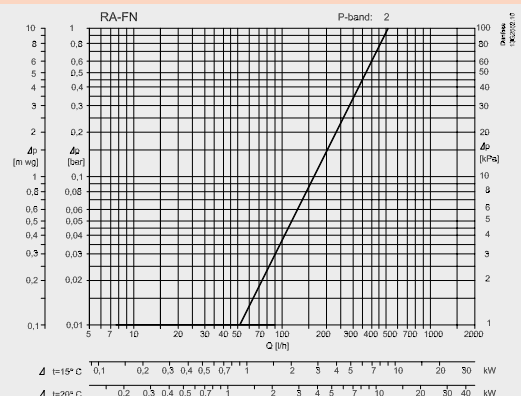

13 1-8 design-ventielset links / 1-8 design-ventielset rechts




14 1-8 design-ventielset

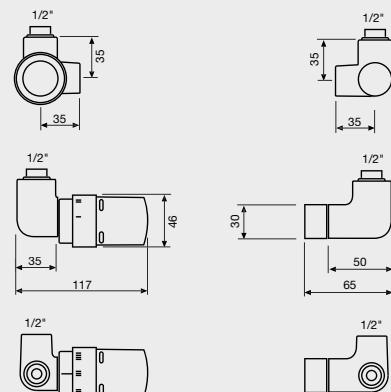

VENTIELSET 1-8

15 Drukverliesdiagramma's voor design-ventielset 1-8

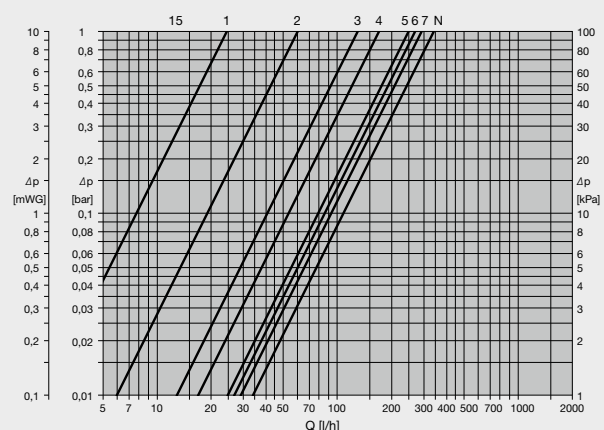

2.3. mm-VENTIELSET ¹⁶

Het ventiel is altijd haaks naar de muur gericht.

Zowel van toepassing bij de NIEUWE monoblokmiddenaansluiting 1MM8 (LB) als bij de middenaansluiting 1mm8 (LM). De aansluiting op het ventielset bedraagt 2 x 3/4" buitendraad. Bij toepassing van het VASCO mm ventielset is omwisseling van vertrek en retour mogelijk. De eventuele stromingsbuis moet altijd aan de kant van de aanvoer gemonteerd worden.

- Voorinstelling

Afhankelijk van het gewenst drukverlies kan men aan de hand van de diagrammen op p. 364 het ventiel instellen. Het VASCO mm ventielset kan gebruikt worden voor één- of tweepijpsinstallaties. ¹⁷

Ingeval van tweepijpsinstallaties: bypass in de gesloten stand laten staan. Drukverlies instellen aan zeskantmoer met schaalverdeling 1 tot en met 6.

Ingeval van éénpijpsinstallaties: zeskantmoer op cijfer 6 instellen. Bypass vanuit de gesloten stand (fabrieksinstelling) een aantal omwentelingen terugdraaien volgens diagram op p. 364. ¹⁷

De aan- en terugvoerleiding is volledig afsluitbaar opdat voor eventueel behangwerk of service de radiator afneembaar is zonder de volledige CV-installatie te moeten ledigen. Omkeerstuk is niet nodig.

Door toepassing van het VASCO mm ventielset is een voorinstelling in functie van die overeenkomstige warmtebehoefte aan de afzonderlijke design-radiatoren mogelijk. Deze voorinstelling (kv-waarde) kan ook tijdens het bedrijf worden veranderd totdat de warmteverdeling optimaal is ingesteld. De kv waarde wordt aan de zeskantmoer ingesteld (d.m.v. een steeksleutel 13). U kan zelf uit onderstaande types de thermostaatkop kiezen.



wit
art. nr. 11911630102
prijs €50



chromium
art. nr. 11911631102
prijs €64

Opgepast: aansluiting M30 x 1,5 is vereist.

Het mm ventiel heeft een achteraansluiting 2x 3/4" buitendraad met manuele draaikop en een afdekkapje.

Het afdekkapje met rechte onderkant is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- RAL 9016
Art. nr.: 1182 001 0000 9016
Prijs: €138
- Chroom
Art. nr.: 1182 001 0000 0099
Prijs: €159

Het afdekkapje met gebogen onderkant is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- RAL 9016
Art. nr.: 1182 002 0000 9016
Prijs: €138

Volgende producten zijn ook verkrijgbaar bij het mm ventiel:


Kniekoppeling voor thermostaatkop ¹⁸

Deze kan u apart bestellen en zorgt ervoor dat de thermostaatkop naar voren gericht is en niet opzij. Dit is vooral aan te raden bij smalle radiatoren om een goede bevestiging te garanderen. Deze kniekoppeling voor de thermostaatkop is enkel in RAL 9016 verkrijgbaar.



Art. nr.: 1182 201 0000 0000
Prijs: €32

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.


16 mm-ventielset

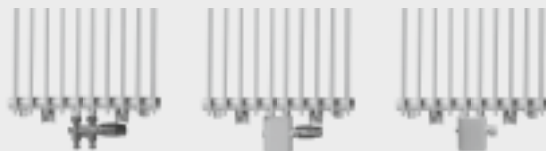

17 Drukverliesdiagram voor mm-ventielset

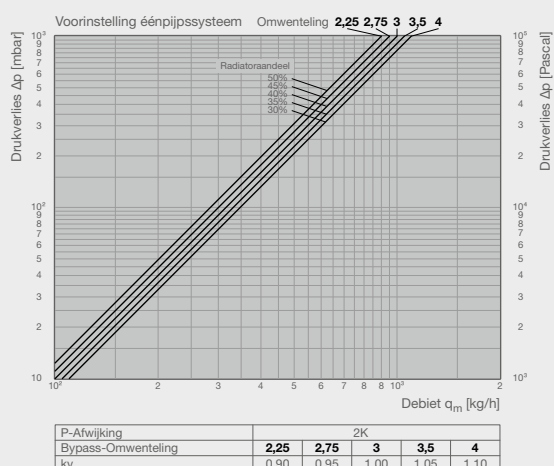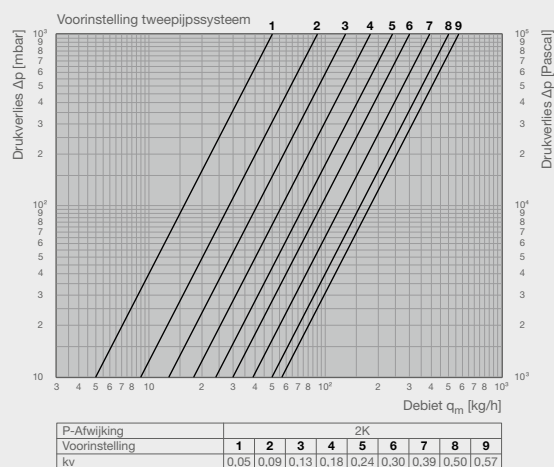

18 Kniekoppeling voor thermostaatkop

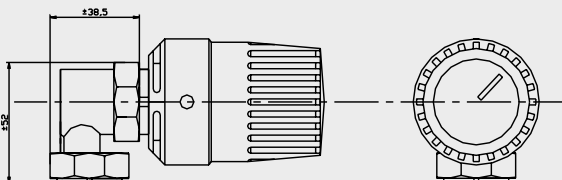

Bocht 90°

Deze kan gebruikt worden bij badkamerradiatoren.
Gebruik: vloeraansluiting (verticaal) i.p.v. muuraansluiting (horizontaal)

Art. nr.: 1182 202 0000 0000

Prijs: €32/set

Koppelingen voor het mm-ventielset

- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 250 0000 0000 **Prijs: €9/stuk**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 251 0000 0000 **Prijs: €9/stuk**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 252 0000 0000 **Prijs: €9/stuk**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 253 0000 0000 **Prijs: €9/stuk**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 254 0000 0000 **Prijs: €9/stuk**
- Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 255 0000 0000 **Prijs: €9/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
art. nr. 1182 256 0000 0000 **Prijs: €11/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm
art. nr. 1182 257 0000 0000 **Prijs: €11/stuk**



Koper

PEX/meerlagig

2.4. VENTIEL CV/VV (centrale verwarming/vloerverwarming)

Samenstelling en werking

De aansluitgarnituur bestaat uit een instelbaar thermostaatventiel, een thermostaatkop, een afsluiter en een retourtemperatuurbegrenzer voor een tweepijpsradiatorsysteem in combinatie met een vloerverwarmingskring.

Het thermostaatventiel met meegeleverde thermostaatkop regelt in combinatie met een radiator de ruimtetemperatuur. Het inregelen van de vloerverwarming gebeurt onafhankelijk van het thermostaatventiel door het begrenzen van de retourtemperatuur.


Bedrijfstemperatuur: 2 °C tot 70 °C

Max. bedrijfsdruk: 10 bar


Vloeistof: Water en geschikte water-glycolmengsels volgens richtlijn VDI 2035. Niet geschikt voor stoom, olieachtige en agressieve vloeistoffen.

Regelbereik retourtemperatuur: 10 °C tot 40 °C

19 Bocht 90°




20 Onderblok haaks 50 mm ¾"




D	A	B	C	E	F	G
¾" F	36	50	36	¾" EK	43	29

21 Onderblok ventiel haaks 50 mm ¾"




D	A	B	C	E	F	G
¾" F	39	50	36	¾" EK	44	30

22 Onderblok haaks 50 mm ½"



D	A	B	E	F	G
½"	36	50	¾" EK	44	30

23 Ventiel CV/VV

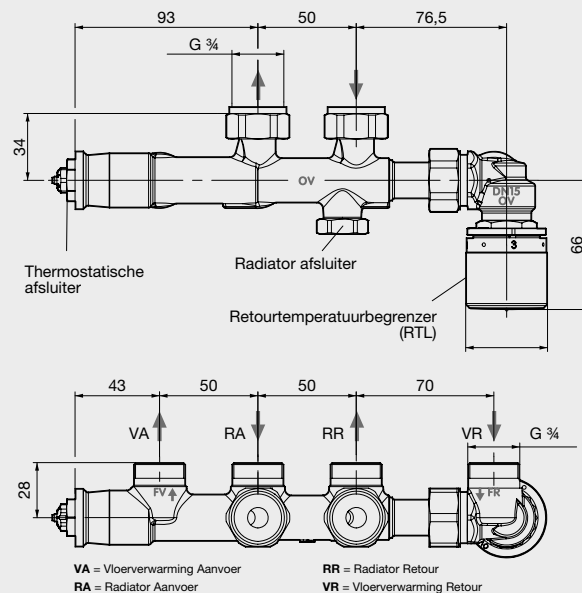

Vertrekkend van warmwatertemperatuur **75/65/20°C**
en n-exponent: 1,3 (nieuwe Euro-norm).

Voorbeeld :

Vermogen nodig: 1050 Watt
Kamertemperatuur: $T_i = 22^\circ$
Waterregime: 70 / 50° C
d.w.z.
 $T_v = 70^\circ$ (aanvoer) = 70° C
 $T_r = 50^\circ$ (retour) = 50° C

Oplossing:

De correctiefactor = 0,70
Radiatortype vb.
1050: 0,70 = 1500 Watt
bij regime 75/65/20 = ΔT_{50}
(zie tabellen bij regime 75/65/20°C)

Tv °C	Ti °C	Tr °C														Ti °C
		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
90	12	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56	1,64	1,71	12	
	15	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48	1,55	1,62	15	
	18	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25	1,32	1,39	1,46	1,53	18	
	20	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48	20	
	22	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	22	
85	24	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09	1,16	1,23	1,29	1,36	24	
	12	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56		12	
	15	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48		15	
	18	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25	1,32	1,39		18	
	20	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34		20	
80	22	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28		22	
	24	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09	1,16	1,23		24	
	12	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42			12	
	15	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34			15	
	18	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25			18	
75	20	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20			20	
	22	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15			22	
	24	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09			24	
	12	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28				12	
	15	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20				15	
70	18	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25		18	
	20	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07				20	
	22	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01				22	
	24	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96				24	
	12	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15					12	
65	15	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07					15	
	18	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99					18	
	20	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94					20	
	22	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88					22	
	24	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83					24	
60	12	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01						12	
	15	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94						15	
	18	0,45	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86						18	
	20	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81						20	
	22	0,36	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76						22	
55	24	0,32	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71						24	
	12	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88							12	
	15	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81							15	
	18	0,40	0,45	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74							18	
	20	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69							20	
50	22	0,31	0,36	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64							22	
	24	0,27	0,32	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59							24	
	12	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76								12	
	15	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69								15	
	18	0,34	0,40	0,45	0,50	0,56	0,62								18	
45	20	0,30	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57								20	
	22	0,26	0,31	0,36	0,42	0,47	0,53								22	
	24	0,23	0,27	0,32	0,37	0,43	0,48								24	
	12	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64									12	
	15	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57									15	
40	18	0,29	0,34	0,40	0,45	0,50									18	
	20	0,26	0,30	0,35	0,41	0,46									20	
	22	0,22	0,26	0,31	0,36	0,42									22	
	24	0,18	0,23	0,27	0,32	0,37									24	
	12	0,36	0,42	0,47	0,53										12	
35	15	0,30	0,35	0,41	0,46										15	
	18	0,25	0,29	0,34	0,40										18	
	20	0,21	0,26	0,30	0,35										20	
	22	0,17	0,22	0,26	0,31										22	
	24	0,14	0,18	0,23	0,27										24	
30	12	0,31	0,36	0,42											12	
	15	0,26	0,30	0,35											15	
	18	0,20	0,25	0,29											18	
	20	0,16	0,21	0,26											20	
	22	0,13	0,17	0,22											22	
25	24	0,10	0,14	0,18											24	
	12	0,26	0,31												12	
	15	0,21	0,26												15	
	18	0,16	0,20												18	
	20	0,12	0,16												20	
20	22	0,09	0,13												22	
	24	0,06	0,10												24	
	12	0,22													12	
	15	0,16													15	
	18	0,12													18	
15	20	0,08													20	
	22	0,06													22	
	24	0,03													24	
	12	0,22													12	
	15	0,16													15	
10	18	0,12													18	
	20	0,08													20	
	22	0,06													22	
	24	0,03													24	
	12	0,22													12	

■ = Standaardkleur

* INEO/INEO-EL kleuren, zie p. 25, 71

NOBLE

	SAN 0019 Pergamon					•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
	3012 Pink					•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
	9898 Silver					•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
	1035 Pearl Beige					•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
	9899 Gold					•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
	9894 Curry					•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
	9893 Bronze					•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•

WHITE BLACK

	RAL 9001 Cream White					•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
	S600 White Fine Texture	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RAL 9016 Traffic White				•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RAL 9010 Pure White				•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	9826 Brown Black				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	9827 Grey Anthracite				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	RAL 9005 Jet Black (structure)				•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•

NATURAL GREY
MATT

	N500	Mist White				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	N502	Sand Light				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	N503	Sand				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	N504	Platina Grey				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	N505	Dust Grey				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	N506	Warm Grey				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	N507	Brown Grey				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•

PURE GREY
MATT

	RAL 9003	Signal White	•			•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	RAL 7047	Tele Grey 4				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	RAL 7040	Window Grey				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	RAL 7046	Tele Grey 2				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	RAL 7031	Blue Grey				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	RAL 7015	Slate Grey				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	RAL 7016	Anthracite Grey				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•

METALLIC GREY
STRUCTURE





	M307	Grey Aluminium				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	M306	White Aluminium				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	M303	Grey White January				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	M302	Aluminium Grey January				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	M301	Anthracite January				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	M300	Black January				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	M304	Brown January				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•

BLUE GREEN
MINERAL

	9801	Dark Blue				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	9802	Mid Blue				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	9803	Grey Blue				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	9804	Forest Green				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	9805	Jade Green				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	9806	Grey Green				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	9807	Warm Green				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•



TERRA COTTA
MINERAL

	9808	Dark Brown				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	9809	Rust Brown				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	9810	Quarts Brown				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	9811	Light Beige				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	9812	Orange Brown				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	9813	Blood Red				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
	9814	Purple Red				•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•

art. nr.	afmetingen (b)	prijs €	kleur	ONI O-NP / O-NP-EL	BEAMS	BRYCE	ALU-ZEN	ZAROS VERTICAAL	NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A	NIVA NIVA-EL / NTL1-EL-MIX	NIVA NTL1	NIVA N2L1	NIVA NTL1-ES	NIVA N2L1-ES	NIVA SOFT NS1L1	NIVA SOFT NS2L1	CARRÉ PLUS	CARRÉ CPV2-ZB	ZANA ZV-1
 handdoekbeugel MULTI+ rechts	600 mm 600 mm	1183 734 0000 0600	S600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		1183 734 0000 9005	RAL 9005 ^S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 handdoekbeugel MULTI+ links	600 mm 600 mm	1183 735 0000 0600	S600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		1183 735 0000 9005	RAL 9005 ^S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 handdoekbeugel	380 mm 550 mm 720 mm	1183 262 0000 0000*	161		•														
		1183 263 0000 0000*	161		•														
		1183 264 0000 0000*	161		•														
			161		•														
 handdoekbeugel	435 mm 510 mm 585 mm 660 mm	1183 234 0000 0000	161				•												
		1183 235 0000 0000	161				•												
		1183 236 0000 0000	161				•												
		1183 237 0000 0000	161				•												
			161				•												
 handdoekbeugel	435 mm 510 mm 585 mm 660 mm	1183 244 0000 0000*	161			•													
		1183 245 0000 0000*	161			•													
		1183 246 0000 0000*	161			•													
		1183 247 0000 0000*	161			•													
			161			•													
 handdoekbeugel	720 mm	1183 238 0000 0099	161				•												
 handdoekbeugel	440 mm 540 mm 540 mm 640 mm 640 mm 740 mm	1183 213 0000 0099	185								•								
		1183 214 0000 0099	185								•								
		1183 214 0000 9993	185								•								
		1183 215 0000 0099	185								•								
		1183 215 0000 9993	185								•								
		1183 216 0000 0099	185								•								
			185								•								
 handdoekbeugel	440 mm 540 mm 540 mm 640 mm 640 mm 740 mm	1183 218 0000 0099	185								•								
		1183 219 0000 0099	185								•								
		1183 219 0000 9993*	185								•								
		1183 220 0000 0099	185								•								
		1183 220 0000 9993*	185								•								
		1183 221 0000 0099	185								•								
			185								•								

^S structuur zwart

* UITLOPEND

	art. nr. handdoekbeugel 1183 217 0000 0099	afmetingen (b) 740 mm	prijs € 185	kleur chroom	CARRÉ BAD CB-EL / OB-EL-BL ZANA BAD ZBD-EL NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A NIVA NIVA-EL / N1L1-EL-MIX NIVA N1L1 NIVA N2L1 NIVA N1L1-ES NIVA N2L1-ES NIVA SOFT NS1L1 NIVA SOFT NS2L1 NIVA HORIZONTAAL CARRÉ PLUS CARRÉ VERTICAAL CARRÉ HORIZONTAAL CARRÉ BAD ARCHE VERTICAAL V ZANA VERTICAAL ZANA HORIZONTAAL ZANA BAD RITMO VERTICAAL RITMO HORIZONTAAL
	handdoekbeugel 1183 239 0000 0000* 1183 239 0000 0029* 1183 239 0000 0099 1183 239 0000 9005 1183 271 0000 0099 1183 271 0000 0600 1183 271 0000 9005	372 mm 372 mm 372 mm 372 mm 526 mm 526 mm 526 mm	185 185 185 185 185 185 185	aluminium koper chroom RAL 9005  chroom S600 RAL 9005 	
	handdoekbeugel 1183 240 0000 0000 1183 240 0000 0029* 1183 240 0000 0099 1183 240 0000 0600* 1183 240 0000 9005 1183 272 0000 0099 1183 272 0000 0600 1183 272 0000 9005	372 mm 372 mm 372 mm 372 mm 372 mm 526 mm 526 mm 526 mm	185 185 185 185 185 185 185 185	aluminium koper chroom S600 RAL 9005  chroom S600 RAL 9005 	
	handdoekbeugel 1183 207 0000 0099	720 mm	185	chroom	
	handdoekbeugel 1183 228 0000 0099	720 mm	185	chroom	
	handdoekbeugel 1183 265 0000 0099	1000 mm	138	chroom	 

mat zwart

^[M] mat zwart

• = Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf uitvoering 2021!




* UITLOPEND

art. nr.	afmetingen (b)	prijs €	kleur	IRIS-A HDM-A / HDM-A	AGAVE-A HRM-A	IRIS-A HDEL-A / HDEL-A / HDEL-BL-A	IRIS-A HDM-BL-MIX-A	AGAVE-A HR-EL-A / HR-EL-BL-A	E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL	FLATLINE T21S / T22 / T33	FLAT-V-LINE T21S / T22	VIOLA-A
 handdoekbeugel	handdoekbeugel 11911972040 11911972050 11911972060	400 mm 500 mm 600 mm	94 99 107	RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016								
 handdoekbeugel (LR)	handdoekbeugel (LR) 11911988050 11911988060 11911988070 11911988080	500 mm 600 mm 700 mm 800 mm	117 126 133 138	chroom chroom chroom chroom								
 handdoekbeugel (MM)	handdoekbeugel (MM) 11911989070*	700 mm	138	chroom								
 handdoekbeugel	handdoekbeugel 1183252 0000 0099 1183253 0000 0099 1183254 0000 0099 1183255 0000 0099 1183256 0000 0099	400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm	111 117 126 133 138	chroom chroom chroom chroom chroom								
 wegklapbaar droog- en stapelrek	wegklapbaar droog- en stapelrek 1183002 0000 0099	380 x 158 mm	133	chroom								
 handdoekbeugel	handdoekbeugel 1183270 0000 0099 1183270 0000 9016 1183270 0000 9005	500 mm 500 mm 500 mm	145 145 145	chroom RAL 9016 RAL 9005 ^M								

* UITLOPEND


TECHNIEK OVERZICHT ACCESSOIRES IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

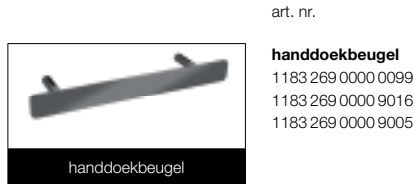

mat zwart

afmetingen (b)	prijs €	kleur	ONI O-P / O-NP / O-NPEL	BEAMS MONO	BEAMS MONO-EL	BEAMS	BRYCE MONO	BRYCE	CARRÉ BAD CB-EL / CB-EL-BL	ZANA BAD ZBD-EL	CARRÉ	ARCHE VERTICAAL W	ARCHE BAD	ZANA	VIOLA-A	TULIPA-A
500 mm	145	chrom														
500 mm	145	RAL 9016														
500 mm	145	RAL 9005 ^M														
240 mm	107	chrom		•	•	•	•	•								
240 mm	107	S600		•	•	•	•	•								
240 mm	107	RAL 9005 ^M		•	•	•	•	•								
372 mm	160	chrom	•													
372 mm	160	S600	•													
372 mm	160	RAL 9005 ^M	•													
24 mm	68	chrom							•		•					
70 mm	87	chrom								•		•	•	•		
70 mm	87	chrom													•	



art. nr.

korte beugel

1183 700 0000 0600
1183 700 0000 9005
1183 710 0000 0600
1183 710 0000 9005
1183 720 0000 0600
1183 720 0000 9005

afmetingen (b)


240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm

prijs
€

kleur

133
133
133
133
133
133

S600
RAL 9005 **S**
S600
RAL 9005 **S**
S600
RAL 9005 **S**




lange beugel

1183 701 0000 0600
1183 701 0000 9005
1183 711 0000 0600
1183 711 0000 9005
1183 721 0000 0600
1183 721 0000 9005

440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm

133
133
133
133
133
133

S600
RAL 9005 **S**
S600
RAL 9005 **S**
S600
RAL 9005 **S**



rechthoek beugel

1183 702 0000 0600
1183 702 0000 9005

286 x 110 mm
286 x 110 mm

161
161

S600
RAL 9005




• •	• •	BEAMS MONO	• •
• •	• •	BEAMS MONO-EL	• •
• •	• •	BEAMS	• •
• •	• •	BRYCE MONO	• •
• •	• •	BRYCE	• •
• •	• •	ALU-ZEN	• •
ZAROS			
• •	• •	NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A	• •
• •	• •	NIVA NIVA-EL / N1L1-EL-MIX	• •
• •	• •	NIVA N1L1	• •
• •	• •	NIVA N2L1	• •
• •	• •	NIVA N1L1-ES	• •
• •	• •	NIVA N2L1-ES	• •
• •	• •	NIVA SOFT NS1L1	• •
• •	• •	NIVA SOFT NS2L1	• •

R = retour / A = aanvoer
* mm aansluiting is alleen mogelijk bij even aantal buizen
** ventiel CV/VV niet mogelijk bij gebogen versies
*** thermostaatkop (zie p. 287)

TECHNIEK MODELLEN VENTIELSET I.C.M. RADIATOREN

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

TYPE	KLEUR	ART. NR.	€*	KOPPELING	ART. NR.	€*
HAAKS						
	wit	1182 103 0000 9016	157	1/2" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld	1182 208 0000 0000	8
	zwart 	1182 103 0000 9005	175	1/2" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld	1182 206 0000 0000	8
	chroom	1182 103 0000 0099	175	1/2" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld	1182 209 0000 0000	8
- Muuraansluiting - Enkel tweepijpssysteem - Aanvoer rechts - Aansluiting radiatorzijde: 1/2" - Aansluiting koppelingszijde: 1/2" (inwendig) - Steeds 2 koppelingen bestellen. 				1/2" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld	1182 207 0000 0000	8
				1/2" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld	1182 210 0000 0000	8
				1/2" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm	1182 205 0000 0000	11
				1/2" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm	1182 204 0000 0000	11
RECHT						
	chroom	1182 104 0000 0099	175	 Koper PEX/meerlagig		
- Vloeraansluiting - Enkel tweepijpssysteem - Aanvoer rechts - Aansluiting radiatorzijde: 1/2" - Aansluiting koppelingszijde: 1/2" (inwendig) - Steeds 2 koppelingen bestellen.						
1-8 HAAKS LINKS						
	wit	1182 101 0000 9016	195			
	chroom	1182 101 0000 0099	215			
1-8 HAAKS RECHTS						
	wit	1182 102 0000 9016	195			
	chroom	1182 102 0000 0099	215			
- Muuraansluiting - Enkel tweepijpssysteem - Thermostaatkop in retour - Aansluiting radiatorzijde: 1/2" - Aansluiting koppelingszijde: 1/2" (inwendig) - Steeds 2 koppelingen bestellen.						
H-BLOK (ONDERBLOK) MET RECHT AFDEKKAPJE						
	wit	1182 001 0000 9016	138	3/4" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld	1182 250 0000 0000	9
	chroom	1182 001 0000 0099	159	3/4" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld	1182 251 0000 0000	9
				3/4" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld	1182 252 0000 0000	9
				3/4" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld	1182 253 0000 0000	9
				3/4" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld	1182 254 0000 0000	9
				3/4" Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld	1182 255 0000 0000	9
				3/4" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm	1182 256 0000 0000	11
				3/4" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm	1182 257 0000 0000	11
H-BLOK (ONDERBLOK) MET GEBOGEN AFDEKKAPJE						
	wit	1182 002 0000 9016	138	 Koper PEX/meerlagig		
- Muuraansluiting (vloeraansluiting mogelijk via bestelling bochten, zie p. 365) - Eénpijps- en tweepijpssysteem - Thermostaatkop wordt niet meegeleverd - Aanvoer en retour zijn omwisselbaar - Aansluiting radiatorzijde: 1/2" - Aansluiting koppelingszijde: 3/4" (Euroconus) - Steeds 2 koppelingen bestellen. - Thermostaatkoppen:						
		wit art. nr. 11911630102 prijs € 50			chroom art. nr. 11911631102 prijs € 64	

 mat zwart

R = retour / A = aanvoer
* Prijs per stuk

TECHNIEK MODELLEN VENTIELSET I.C.M. RADIATOREN IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

TYPE	KLEUR	ART. NR.	€*	KOPPELING	ART. NR.	€*
ONDERBLOK HAAKS 50MM ¾"						
	chrom	1182 300 0000 0099	159	¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur chrom	1182 258 0000 0099	13
				¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur chrom	1182 264 0000 0099	13
				¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur chrom	1182 259 0000 0099	13
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 14 x 2 mm – kleur chrom	1182 260 0000 0099	14
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 16 x 2 mm – kleur chrom	1182 261 0000 0099	14
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 16 x 2,25 mm – kleur chrom	1182 262 0000 0099	14
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 20 x 2 mm – kleur chrom	1182 263 0000 0099	14
- Muuraansluiting - Eénpijps- en tweepijpssysteem - Aanvoer en retour zijn omwisselbaar - Aansluiting radiatorzijde: ¾" (Euroconus) - Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) - Steeds 2 koppelingen bestellen.						
ONDERBLOK VENTIEL HAAKS 50MM ¾"						
	chrom	1182 302 0000 0099	159			
				Koper	PEX/meerlagig	
- Muuraansluiting - Eénpijps- en tweepijpssysteem - Aanvoer rechts - Aansluiting radiatorzijde: ¾" (Euroconus) - Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) - Steeds 2 koppelingen bestellen.						
ONDERBLOK HAAKS 50MM ½"						
	chrom	1182 301 0000 0099	159			
- Muuraansluiting - Eénpijps- en tweepijpssysteem - Aanvoer en retour zijn omwisselbaar - Aansluiting radiatorzijde: ½" - Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) - Steeds 2 koppelingen bestellen.						
VENTIEL CV/WW						
	wit	1182 305 0000 9016	392	¾" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld	1182 250 0000 0000	9
	chrom	1182 305 0000 0099	421	¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld	1182 251 0000 0000	9
				¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld	1182 252 0000 0000	9
				¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld	1182 253 0000 0000	9
				¾" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld	1182 254 0000 0000	9
				¾" Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld	1182 255 0000 0000	9
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm	1182 256 0000 0000	11
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm	1182 257 0000 0000	11
- Muuraansluiting - Enkel tweepijpssysteem - Aansluiting radiatorzijde: ½" of ¾" - Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) - Steeds 2 koppelingen bestellen.						
INBOUW THERMOSTAATBOX						
	chrom	1182 306 0000 0099	405			
				Koper	PEX/meerlagig	
- Muuraansluiting (inbouw) - Enkel tweepijpssysteem - Aansluiting radiatorzijde: ¾" - Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) - Steeds 4 koppelingen bestellen.						

R = retour / A = aanvoer
* Prijs per stuk

ONI

ZIE P. 26



O-P



O-NP

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN


TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ONI O-P : 311								
-	500	1400	573	307	1189	11311-01	1367	-
-	500	1800	795	420	1344	11311-02	1546	-
-	500	2000	815	430	1420	11311-03	1633	-
REF. NR. ONI O-NP : 312								
-	500	1400	573	307	1100	11312-01	1265	-
-	500	1800	795	420	1253	11312-02	1441	-
-	500	2000	815	430	1328	11312-03	1527	-

IRIS-A

ZIE P. 28



HDM-A



HDM-A


PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS-A HDM-A : 388								
28	450	1104	511	268	558	11388-01	642	-
34	450	1308	600	314	671	11388-02	772	-
43	450	1682	764	400	741	11388-03	852	-
18	500	696	369	195	456	11388-04	524	-
28	500	1104	563	296	578	11388-05	665	-
34	500	1308	661	346	692	11388-06	796	-
43	500	1682	842	440	766	11388-07	881	-
18	600	696	436	230	477	11388-08	549	-
28	600	1104	666	349	609	11388-09	700	-
34	600	1308	782	409	729	11388-10	838	-
43	600	1682	996	521	808	11388-11	929	-
51	600	1954	1154	606	915	11388-12	1052	-
34	750	1308	960	501	781	11388-13	898	-
43	750	1682	1222	639	877	11388-14	1009	-
51	750	1954	1417	743	998	11388-15	1148	-
43	900	1682	1445	755	942	11388-16	1083	-
51	900	1954	1675	878	1074	11388-17	1235	-
REF. NR. IRIS-A HDM-A : 389								
43	600	1682	996	521	889	11389-01	1022	-

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

AGAVE-A

ZIE P. 31



HRM-A

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. AGAVE-A HRM-A : 394								
29	500	1171	638	345	657	11394-01	756	-
44	500	1798	921	493	1039	11394-02	1195	-
29	600	1171	763	411	699	11394-03	804	-
44	600	1798	1102	591	1111	11394-04	1278	-
44	750	1798	1372	738	1194	11394-05	1373	-

ASTER-A

ZIE P. 33



HF-A

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER-A HF-A : 397								
21	450	1471	634	336	785	11397-01	903	-
27	450	1834	780	410	896	11397-02	1030	-
16	600	1169	667	357	788	11397-03	906	-
21	600	1471	825	441	932	11397-04	1072	-
27	600	1834	1014	541	1074	11397-05	1235	-

ASTER HF-S

ZIE P. 35



HF-S R



HF-S L

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER HF-S R : 372								
20	450	1834	687	355	909	11372-01	1045	-
20	600	1834	844	434	967	11372-02	1112	-
REF. NR. ASTER HF-S L : 373								
20	450	1834	687	355	909	11373-01	1045	-
20	600	1834	844	434	967	11373-02	1112	-

BANO

ZIE P. 37



BANO

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad
REF. NR. BANO : 407								
16	450	764	321	173	125	11407-01	161	-
24	450	1174	478	251	161	11407-02	197	-
37	450	1789	748	394	218	11407-03	255	-
16	500	764	351	189	130	11407-04	169	-
24	500	1174	523	275	167	11407-05	207	-
30	500	1502	674	353	196	11407-06	237	-
37	500	1789	819	431	226	11407-07	267	-
24	600	1174	612	322	179	11407-08	227	-
30	600	1502	789	413	210	11407-09	259	-
37	600	1789	959	505	242	11407-10	292	-
37	750	1789	1162	612	267	11407-11	328	-

BANO met middenaansluiting

ZIE P. 39




BANOmm

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad
REF. NR. BANO MET MIDDENAANSLUITING BANOmm : 408								
16	450	764	321	173	132	11408-01	167	-
24	450	1174	478	251	167	11408-02	203	-
37	450	1789	748	394	224	11408-03	261	-
24	500	1174	523	275	173	11408-04	213	-
30	500	1502	674	353	202	11408-05	243	-
37	500	1789	819	431	232	11408-07	274	11408-06
24	600	1174	612	322	185	11408-08	233	-
30	600	1502	789	413	216	11408-09	265	-
37	600	1789	959	505	248	11408-11	298	11408-10
37	750	1789	1162	612	273	11408-12	335	-

CARRÉ BAD

ZIE P. 41



CB

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ BAD CB : 128								
40	500	1375	747	399	1059	11128-12	1218	-
50	600	1735	1089	581	1320	11128-24	1518	-

ARCHE BAD

ZIE P. 43



AB

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ARCHE BAD AB : 259								
28	500	1470	805	419	1036	11259-04	1191	-
36	500	1870	1022	531	1204	11259-02	1385	-
28	600	1470	942	487	1083	11259-05	1245	-
36	600	1870	1197	622	1257	11259-03	1446	-

BEAMS MONO-EL

ZIE P. 72



BEAMS MONO-EL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	uitvoering	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS MONO-EL : 349								
-	150	1800	950	00	1049	11349-01	1206	-
				14	954	11349-02	1097	-
				15	889	11349-03	1022	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

ONI-EL

ZIE P. 74



O-P-EL



O-NP-EL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.		prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. O-P-EL : 348								
-	500	1400	750		1241	11348-01	1427	-
-	500	1800	1000		1369	11348-02	1574	-
REF. NR. O-NP-EL : 356								
-	500	1800	1000		1299	11356-01	1494	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

NIVA-EL

ZIE P. 76



NIVA-EL


PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.		prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA-EL : 361								
-	420	1820	900		903	11361-01	1038	-
-	520	920	500		791	11361-02	910	-
-	520	1420	900		863	11361-03	992	-
-	520	1820	1100		946	11361-04	1088	-
-	620	1820	1300		977	11361-05	1124	-
-	620	2020	1500		1088	11361-06	1251	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

IRIS-A ELEKTRISCH

ZIE P. 78



HD-EL-A



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS-A HD-EL-A : 390							
28	500	1104	500	545	11390-01	627	-
34	500	1308	750	611	11390-02	703	-
43	600	1682	1000	723	11390-05	831	-
51	600	1954	1250	797	11390-03	917	-
51	750	1954	1500	840	11390-04	966	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 66.

ASTER-A ELEKTRISCH

ZIE P. 82



HF-EL-A



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER-A HF-EL-A : 398							
16	500	1169	500	767	11398-01	882	-
27	500	1834	750	914	11398-02	1051	-
27	600	1834	1000	1076	11398-03	1237	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 66.

ASTER HF-S EL

ZIE P. 84



HF-S EL R




PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER HF-S EL R : 374							
20	450	1834	750	971	11374-01	1117	-
20	600	1834	1000	1045	11374-02	1202	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 66.

CARRÉ BAD ELEKTRISCH

ZIE P. 86



CB-EL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 335							
50	600	1737	1250	1385	11335-01	1593	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 66.

E-BANO

ZIE P. 90



BANO-EL

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad
REF. NR. E-BANO BANO-EL : 409							
16	500	764	300	301	11409-04	370	-
24	500	1174	500	320	11409-01	383	-
30	500	1502	750	362	11409-02	426	-
37	500	1789	750	408	11409-05	474	-
37	600	1789	1000	425	11409-03	498	-
42	600	1994	1250	475	11409-06	593	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

E-PANEL

ZIE P. 92



EP-H-FL



EP-H-RIB



EP-V-FL


PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 339							
-	500	600	500	706	11339-01	812	-
-	800	600	1000	823	11339-02	946	-
-	1001	600	1500	957	11339-03	1101	-
-	1201	600	2000	1104	11339-04	1270	-
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-RIB : 340							
-	500	600	500	603	11340-01	693	-
-	800	600	1000	701	11340-02	806	-
-	1001	600	1500	815	11340-03	937	-
-	1201	600	2000	940	11340-04	1081	-
REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 341							
-	400	1801	1000	847	11341-01	974	-
-	500	1800	1250	921	11341-02	1059	-
-	500	2000	1500	995	11341-03	1144	-
-	600	2000	1750	1067	11341-04	1227	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

IRIS-A BLOWER

ZIE P. 97



HD-EL-BL-A

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS-A BLOWER HD-EL-BL-A : 392								
28	500	1104	500	+1000	923	11392-01	1061	-
34	500	1308	750	+1000	974	11392-02	1120	-
43	600	1682	1000	+1000	1104	11392-03	1270	-
51	600	1954	1250	+1000	1237	11392-04	1423	-
51	750	1954	1500	+1000	1382	11392-05	1589	-

Blower in de prijs inbegrepen!

ASTER-A BLOWER

ZIE P. 99



HF-EL-BL-A


PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER-A BLOWER HF-EL-BL-A : 399								
16	500	1169	500	+1000	1207	11399-01	1388	-
27	500	1834	750	+1000	1399	11399-02	1609	-
27	600	1834	1000	+1000	1647	11399-03	1894	-

Blower in de prijs inbegrepen!

CARRÉ BAD BLOWER

ZIE P. 100



CB-EL-BL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ BAD BLOWER CB-EL-BL : 319								
32	500	1137	750	+1000	1437	11319-01	1653	-
50	600	1737	1250	+1000	1823	11319-02	2096	-

Blower in de prijs inbegrepen!

NIVA-A ELEKTRISCH BLOWER

ZIE P. 101



NIVA-EL-BL-A



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A : 402								
-	620	1298	750	+1000	1354	11402-02	1557	-
-	620	1842	1000	+1000	1468	11402-01	1688	-

Blower in de prijs inbegrepen!

E-BANO BLOWER

ZIE P. 102



BANO-EL-BL




PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. E-BANO BLOWER BANO-EL-BL : 410						
30	500	1502	750	+1000	679	11410-01

Blower in de prijs inbegrepen!

IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE

ZIE P. 112



HDM-BL-MIX-A



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE HDM-BL-MIX-A : 393									
42	600	1682	996	521	+1000	1064	11393-01	1224	-

Blower in de prijs inbegrepen!

ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE

ZIE P. 113



HF-BL-MIX-A



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE HF-BL-MIX-A : 400									
27	600	1834	1014	541	+1000	1211	11400-01	1393	-

Blower in de prijs inbegrepen!

TECHNIEK OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN

BEAMS MONO

ZIE P. 140



BEAMS MONO

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS MONO : 258								
-	150	1800	671	351	832	11258-09	957	-
-	150	2000	734	384	878	11258-10	1010	-

BEAMS

ZIE P. 142



BEAMS

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS BEAMS : 258								
2	320	1600	1127	583	924	11258-04	1063	-
2	320	1800	1237	643	981	11258-01	1128	-
2	320	2000	1348	701	1007	11258-05	1158	-
3	490	1600	1658	867	1345	11258-06	1547	-
3	490	1800	1821	947	1426	11258-02	1640	-
3	490	2000	1983	1026	1465	11258-03	1685	-
4	660	1800	2385	1247	1839	11258-07	2115	-
4	660	2000	2598	1337	1893	11258-08	2177	-

BRYCE MONO

ZIE P. 146



BRYCE MONO

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BRYCE MONO : 209								
-	150	1800	586	306	832	11209-10	957	-

BRYCE

ZIE P. 148



BRYCE V75




BRYCE V100

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V75 : 328								
-	450	1800	1555	784	1212	11328-01	1394	-
-	525	1800	1792	895	1397	11328-02	1607	-
-	600	1800	2028	1007	1576	11328-03	1812	-
-	600	2000	2204	1123	1622	11328-04	1865	-
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V100 : 209								
-	450	1800	1644	838	1426	11209-01	1640	-
-	525	1800	1914	975	1633	11209-03	1878	-
-	600	1800	2184	1113	1841	11209-08	2117	-
-	600	2000	2391	1218	1893	11209-05	2177	-

ALU-ZEN

ZIE P. 152



ALU-ZEN

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN


TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ALU-ZEN VERTICAAL : 114


-	450	1800	1596	817	1426	11114-06	1640	-
-	525	1800	1874	960	1633	11114-01	1878	-
-	600	1800	2155	1104	1841	11114-03	2117	-
-	600	2000	2351	1204	1893	11114-02	2177	-

ZAROS VERTICAAL

ZIE P. 155



ZAROS V75



ZAROS V100

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V75 : 247

5	375	1600	1159	594	936	11247-05	1076	-
5	375	1800	1281	656	991	11247-06	1140	-
6	450	1800	1518	770	1160	11247-07	1334	-
7	525	1800	1755	876	1324	11247-01	1523	-
8	600	1800	1991	984	1491	11247-04	1715	-
8	600	2000	2171	1106	1534	11247-02	1764	-

REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V100 : 246


7	525	1800	2049	1039	1466	11246-01	1686	-
8	600	1800	2326	1173	1655	11246-03	1903	-
8	600	2000	2536	1299	1705	11246-02	1961	-

NIVA LAK VERTICAAL

ZIE P. 164



N1L1



N2L1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 191

-	420	1220	645	337	564	11191-02	649	-
-	420	1820	934	486	657	11191-03	756	11191-05
-	420	2020	1023	532	694	11191-06	798	-
-	520	1220	815	424	635	11191-21	730	-
-	520	1820	1128	587	740	11191-16	851	11191-01
-	520	2020	1257	654	782	11191-22	899	-
-	620	1220	985	510	662	11191-07	761	-
-	620	1820	1322	687	768	11191-17	883	11191-04
-	620	2020	1490	775	818	11191-20	941	-
-	720	1820	1515	784	801	11191-08	921	-
-	720	2020	1724	897	851	11191-09	979	-

REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N2L1 : 192


-	420	1820	1330	681	984	11192-02	1132	-
-	420	2020	1438	736	1020	11192-04	1173	-
-	520	1220	1213	621	953	11192-05	1096	-
-	520	1820	1633	836	1105	11192-31	1271	-
-	520	2020	1764	903	1147	11192-32	1319	-
-	620	1220	1437	732	989	11192-37	1137	-
-	620	1820	1935	991	1147	11192-33	1319	-
-	620	2020	2091	1071	1199	11192-34	1379	-
-	620	2220	2243	1160	1278	11192-39	1470	-
-	720	1820	2237	1146	1199	11192-07	1379	-
-	720	2020	2417	1238	1252	11192-35	1440	-
-	720	2220	2594	1322	1335	11192-36	1535	-

NIVA LAK HORIZONTAAL

ZIE P. 168



NH1L1 / NH2L1




NH2L2

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193								
-	520	450	301	158	477	11193-01	549	-
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L1 : 194								
-	1020	650	1165	609	1070	11194-23	1231	-
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L2 : 195								
-	1078	650	1496	774	1275	11195-16	1466	-

NIVA SOFT VERTICAAL

ZIE P. 171



NS1L1



NS2L1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 197								
-	440	1220	645	337	564	11197-06	649	-
-	440	1820	934	486	657	11197-07	756	-
-	440	2020	1023	532	694	11197-08	798	-
-	540	1220	815	424	635	11197-04	730	-
-	540	1820	1128	587	740	11197-01	851	-
-	540	2020	1257	654	782	11197-05	899	-
-	640	1220	985	510	662	11197-09	761	-
-	640	1820	1322	687	768	11197-02	883	-
-	640	2020	1490	775	818	11197-03	941	-
-	740	1820	1515	784	801	11197-10	921	-
-	740	2020	1724	897	851	11197-11	979	-
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS2L1 : 198								
-	440	1820	1330	681	984	11198-08	1132	-
-	440	2020	1438	736	1020	11198-09	1173	-
-	540	1220	1213	621	953	11198-10	1096	-
-	540	1820	1633	836	1105	11198-01	1271	-
-	540	2020	1764	903	1147	11198-02	1319	-
-	640	1820	1935	991	1147	11198-03	1319	-
-	640	2020	2091	1071	1199	11198-04	1379	-
-	740	1820	2237	1146	1199	11198-11	1379	-
-	740	2020	2417	1238	1252	11198-05	1440	-

CARRÉ PLUS VERTICAAL

ZIE P. 180



CPVN-PLUS

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210

12	355	1800	1293	659	741	11210-16	852	-
14	415	2000	1632	836	929	11210-05	1068	-
18	535	1800	1862	954	1108	11210-07	1274	-
18	535	2000	2046	1048	1194	11210-09	1373	-
20	595	1800	2047	1048	1231	11210-11	1416	-
20	595	2000	2250	1152	1325	11210-12	1524	-

ARCHE VERTICAAL

ZIE P. 197



W

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ARCHE VERTICAAL W : 117

10	470	1800	1050	560	580	11117-03	667	-
----	-----	------	------	-----	------------	-----------------	------------	---

ARCHE PLUS VERTICAAL

ZIE P. 199



WL

WR

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VWL : 118


10	470	1800	1050	560	773	11118-01	889	-
----	-----	------	------	-----	------------	-----------------	------------	---

REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VWR : 119

10	470	1800	1050	560	773	11119-01	889	-
----	-----	------	------	-----	------------	-----------------	------------	---

ZANA VERTICAAL

ZIE P. 203



ZV-1



ZV-2

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254								
10	384	1800	1074	567	747	11254-03	859	-
12	464	1800	1289	681	877	11254-12	1009	-
12	464	2000	1425	752	947	11254-01	1089	-
14	544	1800	1504	794	1004	11254-07	1155	-
14	544	2000	1663	878	1085	11254-08	1248	-
16	624	1800	1719	908	1136	11254-09	1306	-
16	624	2000	1900	1003	1226	11254-02	1410	-

REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255

14	544	2000	2651	1400	1847	11255-02	2124	-
18	704	2000	3409	1800	2321	11255-01	2669	-

VIOLA-A VERTICAAL

ZIE P. 216



V1-ZB-A




V2-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386								
6	477	2000	1104	563	798	11386-01	918	-
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387								
8	637	2000	1965	1003	1692	11387-01	1946	-

TULIPA-A VERTICAAL

ZIE P. 257



TV1-A



TV2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378								
12	540	1800	1320	684	690	11378-01	794	-
12	540	2000	1476	768	743	11378-02	854	-
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379								
12	540	2000	2424	1248	1300	11379-01	1495	-
14	630	2000	2828	1456	1495	11379-02	1719	-

FLATLINE

VOLLEDIG VOORRAADPROGRAMMA: ZIE P. 276



T21S



T22



T33

FLAT-V-LINE

ZIE P. 282



T21S



T22


TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 298						
-	400	1600	1047	531	735	11298-07
-	400	1800	1120	562	786	11298-01
-	400	2000	1198	598	840	11298-02
-	500	1800	1400	703	981	11298-03
-	500	2000	1498	748	1050	11298-04
-	600	1800	1680	843	1176	11298-05
-	600	2000	1798	898	1259	11298-06
REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 299						
-	400	1800	1394	668	975	11299-01
-	400	2000	1509	708	1056	11299-02
-	500	1800	1743	836	1224	11299-03
-	500	2000	1886	886	1319	11299-04
-	600	1800	2092	1003	1465	11299-05
-	600	2000	2263	1063	1589	11299-06
-	700	1800	2440	1170	1708	11299-07
-	700	2000	2640	1240	1848	11299-08
-	800	2000	3018	1417	2115	11299-09
-	800	2200	3251	1631	2277	11299-10

FLAT-PLINT-LINE

ZIE P. 284



T22



T33

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 300						
-	1000	200	605	313	362	11300-01
-	1200	200	726	376	403	11300-02
-	1600	200	968	501	511	11300-03
-	2000	200	1210	626	633	11300-04
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 301						
-	1000	200	866	450	453	11301-01
-	1200	200	1039	540	546	11301-02
-	1600	200	1386	720	730	11301-03
-	2000	200	1732	900	912	11301-04

Meer comfort minder energie met VASCO Climate Control

ARTIKEL	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
REGLINGEN PRIJSGROEP VPG12B - VENTILATIE B			
	5 zoneregelaar + externe antenne	11FH30009	1 st. 399,00
	3 zone uitbreidingsmodule	11FH30010	1 st. 79,00
	Bron relais	11FH30011	1 st. 89,00
	RF ruimtethermostaat	11FH55041	1 st. 99,00
	Gateway	11FH30008	1 st. 189,00
	RF radiator thermostaat	1182 020 0000 9016	1 st. 140,00



ELEKTRISCHE RADIATOR NU OOK AANSTUREN MET DE CLIMATE CONTROL APP

Met de VASCO-app 'Climate Control' kan je reeds radiatoren, ventilatie-units en vloerverwarming bedienen. Met de nieuwe E-Volve Wifi stuurt deze VASCO-app voortaan ook elektrische radiatoren aan via je wifi-netwerk thuis. De compacte module communiceert via bluetooth met een kleine temperatuursensor die je in dezelfde ruimte plaatst (bij voorkeur niet naast een raam of deur). E-Volve Wifi is vanaf het voorjaar beschikbaar voor de elektrische badkamerradiatoren Beam Mono, Oni, Iris, Agave, Aster, Carré Bad, Zana Bad, Viola, Niva en E-Panel.



**VASCO-APP
CLIMATE CONTROL IS
GRATIS TE DOWNLOADEN
VOOR IOS EN ANDROID.**

CLIMATE CONTROL



Creëer uw ideale
binnenklimaat met
radiatoren,
ventilatie &
vloerverwarming



VASCO Group nv
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
+32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu



Download de **VASCO-App**
Climate Control voor uw
binnenklimaat op maat.



Follow us on
Facebook and **YouTube**.

