



Radiatoren

TECHNISCHE PRIJSLIJST Nederland | 02/2026



HOME OF SMART
CLIMATE SOLUTIONS

WWW.VASCO.EU

Een slim binnenklimaat, dat is waar VASCO naar streeft. Wij ontwikkelen actief toekomstbestendige totaaloplossingen om met een combinatie van systemen het meest energie-efficiënte en duurzame binnenklimaat te realiseren. Van ventilatie tot koeling en verwarming, voor alle soorten ruimtes en gebouwen. Meer dan ooit verbindt VASCO comfortabel en energiezuinig wonen.

A photograph of a white, rectangular Vasco Carisma Whisper heater placed in a modern living room. The heater is positioned against a light-colored wall with a dark abstract painting above it. To the left, there is a dark side table with a small potted plant and a wooden chair. The floor is made of light-colored wood. The bottom of the image has an orange gradient overlay where the text is located.

Je hoort hem niet, je voelt het wel.

Carisma Whisper

Carisma Whisper brengt stilte in je leven – stijlvol, fluisterstil en superzuinig. Met slechts 130 mm diepte past hij moeiteloos in elk interieur. De krachtige, energiezuinige motor verbruikt amper 5 Watt bij normaal gebruik. Geniet van absolute rust: geen resonantie, geen storend geluid, alleen comfort.

Zie p. 16

VASCO combineert verwarmen, ventileren & koelen voor uw ideale binnenklimaat

Vloerconvectoren Ascotherm

Vrijheid van vormgeving
verwarmen, koelen & ventileren

- Zowel residentieel als niet-residentieel
- Stijlvolle vormgeving & topkwaliteit
- Ruime keuze aan uitvoeringen & afmetingen
- Energie-efficiënt

Met de vloerconvectoren Ascotherm® Eco biedt VASCO een extra oplossing voor architecten en bouwpromotoren om energiezuinig te verwarmen, te koelen en te ventileren. De nieuwe productreeks combineert verfijnde esthetiek met maximale functionaliteit, voor een technische én visueel aantrekkelijke oplossing met alle ontwerpruimte. Ze worden gebruikt in zowel woningen, veranda's en kantoren, als in overheidsgebouwen, tentoonstellings- en winkelruimten.



We brengen een groot gedeelte van onze tijd binnen door. Het binnenklimaat heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid en zorgt voor een behaaglijk gevoel, energie en een goede weerstand. VASCO zorgt met hoogwaardige producten voor het ideale binnenklimaat bij jou thuis. Of het nu gaat om verwarmen, ventileren of koelen.

VASCO introduceerde tevens een geruisloze warmtepomp lucht/water, in combinatie met een intelligent buffervat voor verwarming en warm water. Met deze efficiënte technologie voor hernieuwbare energie is de cirkel rond: warmteafgifte, ventilatie én warmteopwekking. Zo reikt VASCO voortaan een totaaloplossing aan voor een gezond, energie-efficiënt en duurzaam binnenklimaat.

VASCO verbindt zich ertoe de gebruiker het hoogst mogelijke verwarmingscomfort te garanderen, in elke omgeving, op elk moment. Zoals het ook de installateur een optimaal installatiecomfort en de architect het mooiste toegepast design wil aanbieden. Het resultaat is een gamma designradiatoren dat al veertig jaar toonaangevend is op de markt en nu al klaar is voor de volgende veertig jaar.



VASCO zorgt met haar innovatieve verwarmings- en ventilatieoplossingen voor uw ideale binnenklimaat. Een optimaal binnenklimaat zorgt voor een behaaglijk gevoel, geeft energie en biedt een goede weerstand. Aangezien we een groot gedeelte van onze tijd in huis doorbrengen, heeft dit een belangrijke invloed op onze gezondheid en dus ons functioneren.

Samen streven naar een duurzame toekomst

VERWARMEN, VENTILEREN, KOELEN

Een goede isolatie en een uitgebalanceerd ventilatiesysteem zijn de sleutelwoorden voor het creëren van een energie- efficiënt en gezond binnenklimaat. Een goed geïsoleerde woning kent geen "lekkende" (warme) lucht, koudebruggen en vochtproblemen, maar dient voldoende geventileerd te worden. Daarom is een doordacht ontwerp en regelmatig onderhoud van het ventilatiesysteem essentieel om de luchtkwaliteit optimaal in balans te houden.

In een hedendaagse woning kan vloerverwarming voldoende lijken voor een gelijkmatige en comfortabele warmteverdeling in de ruimte. In de praktijk dient men echter ook rekening te houden met variabele omgevingsfactoren die het binnenklimaat beïnvloeden (vb. wisselende buitentemperaturen, zoninval door glaspartijen, stralingswarmte van elektrische toestellen, etc.). Vloerverwarming zorgt voor een constante gelijkmatige warmteverdeling, terwijl radiatoren direct verwarmingscomfort bieden door hun aangename stralingswarmte en snelle reactietijd. De combinatie van beide, vloerverwarming én radiatoren, vormt in de meeste situaties de ideale oplossing.

De ventilo-convector is dan weer een slimme 2-in-1 oplossing voor verwarmen & koelen.

Of het nu gaat om verwarmen, ventileren of koelen, met VASCO heeft u altijd een passende en duurzame totaaloplossing, zowel voor nieuwbouw als renovatie.

ENERGIETRANSITIE NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

Het optimale binnenklimaat is voor VASCO het streefdoel. Als totaalleverancier biedt VASCO innovatieve oplossingen om met een combinatie van systemen tot de meest energie-efficiënte en duurzame situatie te komen. Sinds jaren staat het aspect duurzaamheid in onze bedrijfsfilosofie centraal bij de ontwikkeling van innovatieve producten, bedrijfsprocessen en investeringen.

In het kader van de huidige energietransitie neemt VASCO haar verantwoordelijkheid en zetten we toekomstgericht versterkt in op energie-efficiënte oplossingen, hernieuwbare energie en duurzame materialen.

Ventilatie
luchtventielen

2ⁱⁿ1

Warmtepomp radiator



Freeservice

Vasco Services



Designradiator
aluminium

alu

Een energie-efficiënte totaaloplossing voor uw woning



Inhoud prijslijst

Ventilo-convectoren Carisma Whisper NEW 16 Niva Ventilo-Convector 18	NEW Carisma Whisper P. 16	 Niva Ventilo-Convector P. 18	Badkamerradiatoren Ineo NEW 24 Oni NEW 26 Tano NEW 28 Iris-A 30 Agave-A 33 Aster-A 35 Aster HF-S 37 Bano NEW 39 Carré Bad 43 Arche Bad 45 Zana Bad 47 Toiletradiatoren 144	NEW Ineo P. 24
 Oni P. 26	NEW Tano P. 28	 Iris-A P. 30	 Agave-A P. 33	 Aster-A P. 35
 Aster HF-S P. 37	NEW Bano P. 39	 Carré Bad P. 43	 Arche Bad P. 45	 Zana Bad P. 47
Elektrisch verwarmen Elektrische vloerverwarmingssystemen NEW 64 Elektrische radiatoren Zuiver elektrische radiatoren 68 Gemengde radiatoren 110 Elektrische handdoekverwarmer Spike NEW 134 Infrarood verwarmingspaneel RAIO NEW 136	Elektrische radiatoren Zuiver elektrische radiatoren (E-Volve) Ineo-EL NEW 74 Beams Mono-EL 76 Oni-EL 78 Niva-EL 80 Tano-EL NEW 82 Iris-A 84 Agave-A 86 Aster-A 88 Aster HF-S 90 Carré Bad 92 Zana Bad 94 E-Bano NEW 96 E-Panel 98	Elektrische radiatoren Zuiver elektrische radiatoren (Blower) Iris-A BL 103 Agave-A BL 104 Aster-A BL 105 Carré Bad BL 106 Niva-A BL 107 E-Bano BL NEW 108 Gemengde radiatoren Niva Mixed 116 Iris-A Mixed 118 Aster-A Mixed 119	 E-Volve P. 70	 Blower P. 102
 E-Panel P. 98	Aluminium designradiatoren Beams 148 Bryce 154 Alu-Zen 160 Zaros 163	 Beams P. 148	 Bryce P. 154	 Alu-Zen P. 160



Zaros

P. 163

Staal designradiatoren	
Niva	172
Carré	188
Arche	205
Zana	211
Viola-A	224
Tulipa-A	258



Niva

P. 172



Carré

P. 188



Arche

P. 205



Zana

P. 211



Viola-A

P. 224



Tulipa-A

P. 258

Paneelradiatoren	
Elia	278
FlatLine	284
Flat-V-Line	290
Flat-Plint-Line	292



Elia

P. 278



FlatLine

P. 284



Flat-V-Line

P. 290



Flat-Plint-Line

P. 292

Plintradatoren	
Primula	302
Flat-Plint-Line	292



Primula

P. 302



Flat-Plint-Line

P. 292

Kolomradiatoren	
Ritmo	330
Vintage	348



Ritmo

P. 330



Vintage

P. 348

Techniek	
Overzicht kleuren	375
Overzicht accessoires	376
Overzicht ventielsets	381
Overzicht voorraadradiatoren	384

**INNOVATIE
DESIGN
DUURZAAMHEID
TECHNIEK**

De technische standaard die VASCO oplegt bij het ontwerpen en ontwikkelen van designradiatoren ligt bijzonder hoog. De eisen op het gebied van vormgeving ook. Dat leidde en leidt nog steeds tot producten en oplossingen die uniek en trendsettend zijn in de markt. VASCO maakte als eerste producent op grote schaal gebruik van laserlastechnologie om radiatoren zonder zichtbare lasnaden te produceren.

Het stond daarmee aan de wieg van succesvolle generaties designradiatoren, waarvan sommigen inmiddels tot echte stijliconen uitgroeiden. Een andere, door VASCO gepatenteerde techniek, is die van de slimme middenaansluiting. Een toepassing waarbij het unieke designventielset letterlijk in één handomdraai wordt gemonteerd en door zijn centrale positie en zijn speciaal design één vloeiend geheel vormt met de radiator.

Met dezelfde aandacht voor detail gaat VASCO tewerk bij de ontwikkeling en de afwerking van radiatoraccessoires. Ontluchters en blindstoppen krijgen een heel eigen design waardoor ze geen storend element meer vormen, maar integraal opgaan in de vormgeving van de radiator.

Design ontleent zijn waarde niet aan zichzelf, maar aan de mate waarin het beantwoordt aan de uiteindelijke doelstelling: een optimale functionaliteit. Dat is ook de vaste overtuiging van VASCO. Authenticiteit is de norm, ook in de vormgeving van een designradiator. Het moet een geloofwaardig functioneel product zijn met karakter. Stijlvol, mooi en puur om te zien, te voelen, te ervaren, te beleven.

Duurzaam ondernemen zit in VASCO's genen. Het produceren van een langdurig verwarmingscomfort met duurzame, ecovriendelijke processen, middelen en materialen is en blijft het uitgangspunt. Met zijn aluminiumradiatoren zette VASCO als eerste de stap naar een 100% duurzaam product met de garantie van een optimale recyclage, zonder kwaliteitsverlies.

GARANTIE

VASCO biedt een kwaliteitsgarantie van **10 jaar op de waterdichtheid en 10 jaar op de lak**, wanneer de radiatoren worden aangewend in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met warm water. Voor de VASCO accessoires, elektrische componenten en toebehoren, in combinatie met VASCO radiatoren, geldt een **garantie van 2 jaar**. Voor meer details zie onze algemene verkoopvoorwaarden op www.vasco.eu. VASCO is bovendien ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd en staat daarmee garant voor een constant zorgsysteem voor kwaliteit en milieu.



Tenslotte beantwoorden al onze producten aan de nieuwe verstrenge Europese bouwregelgeving die per 1 juli 2013 is ingegaan. Al onze radiatoren zijn hierdoor CE gemarkeerd. Voor alle individuele producten is een Declaration of Performance (DoP) beschikbaar via www.vasco.eu.



75/65/20°C (φ50K) =

75°C aanvoer

65°C retour

20°C ruimtetemperatuur

90/70/20°C (φ60K) =

90°C aanvoer

70°C retour

20°C ruimtetemperatuur

55/45/20°C (φ30K) =

55°C aanvoer

45°C retour

20°C ruimtetemperatuur



Raadpleeg de online digitale prijslijst op vasco.eu voor steeds de meest actuele informatie.

Prijzen in euro (excl. BTW)

Algemene verkoopvoorwaarden: www.vasco.eu. VASCO kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma.

DESIGN-AWARDS

VASCO radiatoren worden stevast ontworpen door top designers. Zo bent u er zeker van dat u een uniek, creatief en buitengewoon product krijgt. De vormgeving is gebaseerd op een lange levensduur die losstaat van vluchtige trends of modestijlen.

Radiatoren worden herleid naar de essentie en passen in ieder interieur. De reden waarom VASCO radiatoren diverse gerenommeerde internationale prijzen in de wacht hebben gesleept:



reddot design award



DOBRY WZÓR



DESIGN PLUS



DESIGNPREIS



EUROPEAN ALUMINIUM AWARD

FNAS D'OR



HENRY VAN DE VELDE

German Design Award



OVAM ECODESIGN



5 jaar garantie op de radiator



10 jaar garantie op de radiator



2 jaar garantie op accessoires



2 jaar garantie op toebehoren



2 jaar garantie op elektrische componenten



uitvoering in aluminium



100% recycleerbaar



uitvoering in staal



gratis handdoekrekje



vrijstaande uitvoering



elektrisch verkrijgbaar



in kleur verkrijgbaar



nieuw in 2026



de ideale 2-in-1 oplossing



ideaal in combinatie met warmtepomp



voor lage watertemperatuursystemen



fluisterstille werking



met ventilator-regeling



met modulerende ventilator-regeling



met koper/aluminium warmtewisselaar



energie-efficiënte werking



touch display met intuïtieve bediening



overschilderbaar



manuele aansturing



WIFI App aansturing



domotica aansturing



VASCO Group ETIM certified:
<http://www.etim-international.com>



NOBLE

WHITE BLACK


NATURAL GREY MATT

PURE GREY MATT

METALLIC GREY STRUCTURE



Pergamon
SAN 0019 01 (0019)



Cream White
RAL 9001 08 (9001)



Mist White
N500 15 (0500)



Signal White
RAL 9003 22 (9003)




Grey Aluminium
M307 29 (0307)



Silver
9898 03 (9898)



White Fine Texture
S600 09 (0600)




Sand Light
N502 16 (0502)



Slate Grey
RAL 7015 27 (7015)



White Aluminium
M306 30 (0306)



Pearl Beige
1035 04 (1035)




Traffic White
RAL 9016 10 (9016)




Sand
N503 17 (0503)



Anthracite Grey
RAL 7016 28 (7016)



Grey White January
M303 31 (0303)




Gold
9899 05 (9899)



Pure White
RAL 9010 11 (9010)



Platina Grey
N504 18 (0504)



Aluminium Grey January
M302 32 (0302)



Curry
9894 06 (9894)




Brown Black
9826 12 (9826)



Dust Grey
N505 19 (0505)



Anthracite January
M301 33 (0301)



Bronze
9893 07 (9893)



Grey Anthracite
9827 13 (9827)



Warm Grey
N506 20 (0506)



Black January
M300 34 (0300)



Jet Black (structure)
RAL 9005 14 (9005)



Brown Grey
N507 21 (0507)



Brown January
M304 35 (0304)

BLUE GREEN MINERAL



Mid Blue
9802 37 (9802)



Grey Blue
9803 38 (9803)



Forest Green
9804 39 (9804)



Jade Green
9805 40 (9805)

TERRA COTTA MINERAL



Dark Brown
9808 43 (9808)



Rust Brown
9809 44 (9809)



Quartz Brown
9810 45 (9810)



Light Beige
9811 46 (9811)

UNI COLOURS FINE TEXTURE



Carmine Red
9816 51 (9816)

KLEUREN


Een cataforetische grondlak (zoals in de auto-industrie) en een eindafwerking van elektrostatisch aangebrachte epoxy-polyestercoating staan garant voor een perfecte afwerking in diverse **hedendaagse kleuren en structuren**.

VASCO radiatoren zijn standaard verkrijgbaar in RAL 9016 (Verkeerswit) en/of S600 (verkeerswit met structuur). **S600** wordt standaard aangeboden voor alle aluminium radiatoren, FlatLine collectie, Vintage en voor Niva. **RAL 9016** wordt standaard aangeboden voor alle overige radiatoren. **FlatLine collectie** enkel in S600 verkrijgbaar.

De prijs voor kleur = standaardprijs + 15% (S600 ook meerprijs van + 15% m.u.v. bovenvermelde radiatoren). Om de juiste bestelcode te vormen, dient u de kleurcode (YY) aan te geven bij bestelling.

Voorbeeld:

Bestelcode maatwerk Primula P1/80

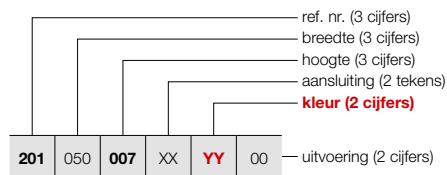

Vrijstaande opstelling




	P1/80		
RAL 9016	1186 112 0000	9016	€48
KLEUR	1186 112 0000	XXXX	€55

Kleur aangeven bij bestelling (XXXX)

NIEUW IN 2026



Metallic Beige
9831 64 (9831)



Metallic Brown
9832 65 (9832)




Velvet Moss
9833 66 (9833)



Bronze Champagne
9834 67 (9834)



Purple Mist
9836 69 (9836)



Ice Blue
9830 63 (9830)



Starry Night
9835 68 (9835)

Custom kleuren

Onze productie is in staat om op aanvraag andere kleuren te produceren. Voor specifieke projectwensen en beschikbaarheid kunt u contact opnemen via: www.vasco.eu.

De afgebeelde kleuren zijn indicatief. Tussentijdse wijzigingen in het kleurenassortiment zijn mogelijk. Gelieve contact op te nemen voor een exacte update: www.vasco.eu

Ventilo- convectoren



Slim verwarmen én koelen met een ventilo-convector

De warmtepomp is dé energiebron van de toekomst. Ze verwarmt én koelt energiezuinig – ideaal in combinatie met de ventilo-convector van VASCO. Deze compacte warmtewisselaar blaast via een ventilator warme of koele lucht in de ruimte en werkt optimaal bij lage watertemperaturen (28–40 °C of 7–12 °C bij koeling).

Snel van 18 naar 22 °C of van 28 naar 24 °C? Geen probleem. De ventilo-convector zorgt voor comfort in elke ruimte, en is vooral een troef in de slaapkamer waar behoefte is aan zowel warmte als koelte.

Ventilo-convectoren

Carisma Whisper **NEW**
Niva Ventilo-Convector

16
18

CARISMA WHISPER (TYPE 10, TYPE 20, TYPE 30, TYPE 40, TYPE 50)



TYPES

- 5 modellen: TYPE 10 (620 mm), TYPE 20 (820 mm), TYPE 30 (1020 mm), TYPE 40 (1220 mm), TYPE 50 (1420 mm)
- Luchtdebiet van 75 tot 645 m³/h
- Standaarduitvoering als wandmodel: uitgerust met een warmtewisselaar met 2 rijen
- Apart aanvragen: vloersteunen en wandbedieningspaneel

KLEUREN

- Metalen behuizing, kleur RAL 9003 (wit)
- Uitblaasrooster van geanodiseerd aluminium

TECHNISCH

Omkasting

- Uitblaasrooster: geplaatst aan de bovenzijde en verstelbaar voor aanpassing van de luchtstroomrichting.

Binnenbehuizing

- Gegalvaniseerd staal, 1 mm dik.
- Bestaat uit een achterwand en twee zijpanelen, geïsoleerd met 3 mm dik Polymeer (PO) schuim (B-s2-d0 EN 13501-1).

Filter

- Herbruikbaar honingraatfilter uit polypropyleen.
- Het kunststof frame is geplaatst in geleiders die op de interne structuur zijn gemonteerd, voor eenvoudige uitname en reiniging.

Ventilatorgroep

- Tangentiële ventilator in kunststof, met excentrisch verdeelde schoepen ter vermindering van trillingen.
- De rotor is zowel statisch als dynamisch gebalanceerd en direct gekoppeld aan de motoras.

Elektromotor

- Brushless synchrone driefasige motor met permanente magneten, geregeld via BLAC-technologie met gereconstrueerde sinusgolfsturing. De motor wordt aangestuurd door een inverterkaart, gevoed met 230V wisselspanning (monofase), die via een schakelsysteem een driefasige, frequentiegemoduleerde uitgang genereert.
- Voedingsvereisten: Monofase, 230–240 V – 50/60 Hz

ACCESSOIRES (apart te bestellen) (artikelnummer & prijzen op aanvraag)

- PAP-F: vloersteunen
- Wandbedieningspaneel

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 20

Warmtewisselaar (batterij)

- Opgebouwd uit koperen buizen met aluminium lamellen, mechanisch aangebracht via expanderen (mandrineren).
- Aansluitingen: 2 x 1/2" binnendraad gas
- Met 1/8" luchtontluchters

Condensopvangbak

- Gemaakt uit vlamvertragend kunststof (ABS UL 94 HB), bevestigd aan het interne frame.
- Condensafvoer: externe diameter Ø 15 mm

Elektronische bediening

- Alle Carisma Whisper-units worden uitgerust met een regelaar geïntegreerd op het toestel of een op de wand te monteren regelaar (optie).

Bediening op het toestel (geïntegreerd)

- CB-Touch Easy: touchbediening met automatische snelheidsregeling, elektronische thermostaat en zomer/winteromschakeling
- UP-Touch Easy: vermogensmodule voor CB-Touch Easy bediening

Wandbediening (optie)

- VASCO comfort-regeling als 230 V- of 24 V-inbouwoplossing.
- Eén regelaar voor vele VASCO-producten
- Dynamische ventilatoraansturing
- Maximaal 5 actuatoren regelen met één regelaar
- Met één regelaar ventilatorconvectoren en verwarmingselement uiterst nauwkeurig regelen
- Weekprogramma en leerfunctie
- Nachtverlaging vrij te kiezen
- Speciale hotelmodus voor hotelkamers



VASCO comfort-regeling

BELANGRIJKSTE VOORDELEN



MOOI

Eigentijds en strak design, perfect passend in ieder interieur.



SLIM

Laag energieverbruik voor efficiënt comfort.



COMPACT

Zeer geringe opbouwdiepte, ideaal voor kleine ruimtes.



STIL

Lage geluidsproductie voor maximaal comfort.

The diagram shows a 6-digit code structure with the following fields and labels:

- 601**: uitvoering (2 cijfers)
- 062**: aansluiting (2 tekens)
- 057**: hoogte (3 cijfers)
- XX**: kleur (2 cijfers)
- 22**: **SL** = linkse uitvoering
- 00**: **SR** = rechtse uitvoering

Labels on the right side of the diagram:

- ref. nr. (3 cijfers)
- breedte (3 cijfers)
- hoogte (3 cijfers)
- aansluiting (2 tekens)
- SR** = rechtse uitvoering
- SL** = linkse uitvoering
- kleur (2 cijfers)
- uitvoering (2 cijfers)

HOE VOORRAADRADIATOR CARISMA WHISPER BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (5 cijfers)

11601	-00
-------	-----

zie onderstaande tabel

BESTELCODE MAATWERK CARISMA WHISPER	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	45/40/20 (Watt)	35/30/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9003 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9003 voorraad

601	062	057	SR	22	00	-	620	573	1100	620	-	11,50	0,40	-	1080	11601-01
	082					-	820	573	1810	1014	-	14,70	0,70	-	1244	11601-02
	102					-	1020	573	2900	1666	-	18,20	1,10	-	1330	11601-03
	122					-	1220	573	3620	2102	-	21,60	1,40	-	1423	11601-04
	142					-	1420	573	4200	2417	-	25,20	1,70	-	1591	11601-05

TYPICAL PERFORMANCE DATA (TYPICAL DATA)						MIXA SPEED		TYPICAL PERFORMANCE DATA (TYPICAL DATA)								
601	062	057	SL	22	00	-	620	573	1100	620	-	11,50	0,40	-	1080	11601-06
	082					-	820	573	1810	1014	-	14,70	0,70	-	1244	11601-07
	102					-	1020	573	2900	1666	-	18,20	1,10	-	1330	11601-08
	122					-	1220	573	3620	2102	-	21,60	1,40	-	1423	11601-09
	142					-	1420	573	4200	2417	-	25,20	1,70	-	1591	11601-10

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Type		TYPE 10 (620 mm)						TYPE 20 (820 mm)						TYPE 30 (1020 mm)					
Stuurspanning inverter		1	2	3,5	5	7,5	10	1	2	3,5	5	7,5	10	1	2	3,5	5	7,5	10
		MIN			MID		MAX	MIN			MID		MAX	MIN			MID		MAX
Luchtdebiet	m³/h	75	90	110	130	170	205	125	145	175	205	255	305	190	225	270	315	395	470
Koelvermogen (totaal)	KW	0,40	0,48	0,58	0,66	0,80	0,92	0,67	0,83	1,01	1,15	1,39	1,62	0,92	1,08	1,56	1,91	2,30	2,61
Koelvermogen (gevoelig)	KW	0,30	0,36	0,44	0,52	0,64	0,75	0,50	0,62	0,76	0,88	1,08	1,28	0,67	0,79	1,15	1,41	1,72	1,99
Verwarmingsvermogen	KW	0,55	0,60	0,68	0,78	0,96	1,10	0,97	1,01	1,16	1,32	1,57	1,81	1,52	1,62	1,85	2,10	2,53	2,90
Drukverlies aan waterzijde – koeling	kPa	4,9	6,0	7,5	9,1	12,0	14,7	3,1	3,6	4,3	4,9	6,1	7,4	4,5	5,4	8,6	11,5	15,2	18,6
Drukverlies aan waterzijde – verwarming	kPa	6,1	6,7	8,0	9,6	13,0	16,2	3,7	3,9	4,4	5,0	6,1	7,3	7,1	7,7	9,2	11,0	14,6	18,2
Opgenomen elektrisch vermogen motor	W	3,2	3,5	4,2	5,2	7,4	10,3	3,7	4,0	4,9	6,3	9,5	14,0	4,1	4,8	6,3	8,6	14,1	21,6
Geluidsvermogen (Lw)	dB(A)	31	33	36	40	45	50	30	33	38	42	47	52	32	34	39	43	47	53
Geluidsdruk (Lp) (1)	dB(A)	22	24	27	31	36	41	21	24	29	33	38	43	23	25	30	34	38	44
		Geschikt voor ruimtes van ca. 7 tot 11 m²*						Geschikt voor ruimtes van ca. 11 tot 17 m²*						Geschikt voor ruimtes van ca. 17 tot 26 m²*					

Type		TYPE 40 (1220 mm)						TYPE 50 (1420 mm)					
Stuurspanning inverter		1	2	3,5	5	7,5	10	1	2	3,5	5	7,5	10
		MIN			MID		MAX	MIN			MID		MAX
Luchtdebiet	m³/h	220	260	320	380	480	575	255	300	365	430	535	645
Koelvermogen (totaal)	KW	1,14	1,45	2,06	2,50	2,97	3,36	1,44	1,95	2,55	2,92	3,37	3,81
Koelvermogen (gevoelig)	KW	0,82	1,05	1,48	1,80	2,17	2,49	1,04	1,40	1,82	2,10	2,47	2,83
Verwarmingsvermogen	KW	1,79	1,91	2,23	2,58	3,13	3,62	2,19	2,25	2,61	3,00	3,60	4,20
Drukverlies aan waterzijde – koeling	kPa	7,3	10,2	17,3	23,7	31,7	39,1	4,6	6,4	9,1	11,2	13,9	16,9
Drukverlies aan waterzijde – verwarming	kPa	11,7	12,9	16,3	20,6	28,3	36,2	6,4	6,6	8,0	9,7	12,8	16,2
Opgenomen elektrisch vermogen motor	W	4,7	5,4	7,2	9,9	16,4	25,4	5,3	6,1	8,2	11,4	19,0	29,5
Geluidsvermogen (Lw)	dB(A)	33	37	41	45	51	55	34	38	42	46	51	55
Geluidsdruk (Lp) (1)	dB(A)	24	28	32	36	42	46	25	29	33	37	42	46
		Geschikt voor ruimtes van ca. 21 tot 32 m²*						Geschikt voor ruimtes van ca. 24 tot 36 m²*					

De prestaties hebben betrekking op de volgende bedrijfsomstandigheden:

Verwarming (winterbedrijf)
Luchttemperatuur: +20 °C
Watertemperatuur: +45 °C inlaat, +40 °C
uitlaat

- (1) De geluidsdrukkniveaus liggen 9 dB(A) lager dan het geluidsvermogeniveau, gemeten in een ruimte van 100 m³ met een nagalmtijd van 0,5 seconden.
- * Oppervlakte in m² berekend op basis van een luchtdebiet van 6 luchtverversingen per uur bij gemiddelde snelheid (minimale oppervlakte – nadruk op stilte) of bij maximale snelheid (maximale oppervlakte – nadruk op compactheid), voor ruimtes met een hoogte van 3 meter.


verwarmen & koelen

De warmtepomp wint jaar na jaar terrein in nieuwe en bestaande woningen. Specialisten zijn het er dan ook over eens: dit is dé energiebron van de toekomst. De eindgebruiker profiteert twee keer. Want met een warmtepomp kan hij niet alleen energie-efficiënt verwarmen, maar ook koelen. Zeker in combinatie met de gloednieuwe Niva Ventilo-Convactor van VASCO! Een ventilo-convactor is een warmtewisselaar met lamellen waarbij een geïntegreerde ventilator warme of koude lucht de ruimte in brengt. Dit systeem, dat werkt op lage watertemperaturen van 30 tot 40°C, is zeer interessant in combinatie met een warmtepomp. De ventilo-convactor kan in alle ruimtes van de woning toegepast worden, maar vormt vooral in de slaapkamer een absolute meerwaarde, omdat we daar behoefte hebben aan zowel verwarming als aan koeling. De ventilo-convactor verwarmt of koelt de ruimte in korte tijd van 18 naar 22°C of van 28 naar 24°C. Bij toepassing van koeling worden er watertemperaturen gebruikt van 7 tot 12°C.

Dé oplossing tijdens koele winters en warme zomers!



- 2^{IN}1** de ideale 2-in-1 oplossing
in sneltempo de gewenste temperatuur
-  **ideaal in combinatie met warmtepomp**
koeling enkel mogelijk met warmtepomp met koelfunctie
-  **voor lage watertemperatuursystemen**
-  **fluisterstille werking**
-  **met modulerende ventilator-regeling**
-  **met koper/aluminium warmtewisselaar**
-  **energie-efficiënte werking**
-  **touch display met intuïtieve bediening**
-  **overschilderbaar**

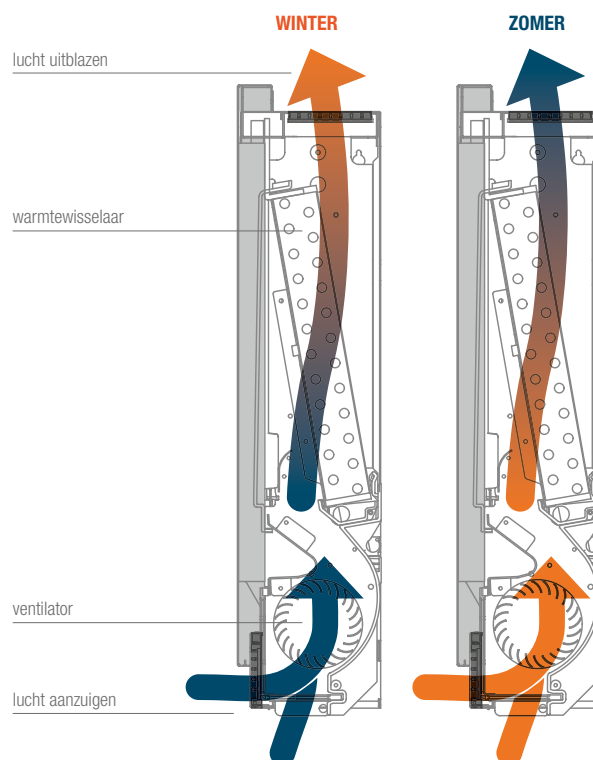

2-IN-1

De Niva ventilo-convactor brengt iedere ruimte in uw woning op de gewenste comforttemperatuur. De convactor warmt bij koud weer snel op en zorgt bij warme dagen voor de nodige verkoeling!



PRIJSGROEP: VPG8 - VENTILO

TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	
breedte (L mm)	hoogte (H mm)	45/40/20 (Watt)	35/30/20 (Watt)	gewicht (kg)	inhoud (l)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600
TYPE: FC75							
750	610	1018	536	18,00	0,47	1309	11600-01
TYPE: FC95							
950	610	2205	1165	21,00	0,80	1434	11600-02
TYPE: FC115							
1150	610	3013	1639	24,00	1,13	1542	11600-03

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)


NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TECHNISCHE GEGEVENS

		FC75	FC95	FC115
Algemene gegevens				
Verwarmingsvermogen bij	W	1018	2205	3013
Waterdebiet	l/h	146	294	438
Drukverlies	kPA	9,10	9,20	19,00
Verwarmingsvermogen bij 35/30/20°C	W	536	1165	1639
Totaal koelvermogen bij 7/12/27°C 50% RV	W	955	2222	2914
Voelbaar koelvermogen	W	683	1483	2043
Waterdebiet	l/h	164	381	499
Drukverlies	kPA	13,20	8,90	18,30
Maximale werkdruk	bar	10	10	10
Hydraulische aansluiting		3/4" EK	3/4" EK	3/4" EK
Ventilator gegevens				
Maximaal luchtdebiet	m³/h	146	294	438
Medium luchtdebiet	m³/h	91	210	318
Minimum luchtdebiet	m³/h	49	124	194
Elektrische gegevens				
Voedingsspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Maximaal opgenomen vermogen	W	11	19	20
Maximale opgenomen stroom	A	0,11	0,16	0,19
Opgenomen vermogen bij minimum snelheid	W	5	4	6
Geluidsgegevens				
Geluidsdruk bij maximaal luchtdebiet *	dB(A)	41	42	44
Geluidsdruk bij medium luchtdebiet *	dB(A)	33	34	34
Geluidsdruk bij minimum luchtdebiet *	dB(A)	24	25	26
Geluidsdruk bij maximale snelheid *	dB(A)	54	53	54


* Gemeten op 1 meter afstand volgens ISO 7779

CARISMA WHISPER (TYPE 10, TYPE 20, TYPE 30, TYPE 40, TYPE 50)

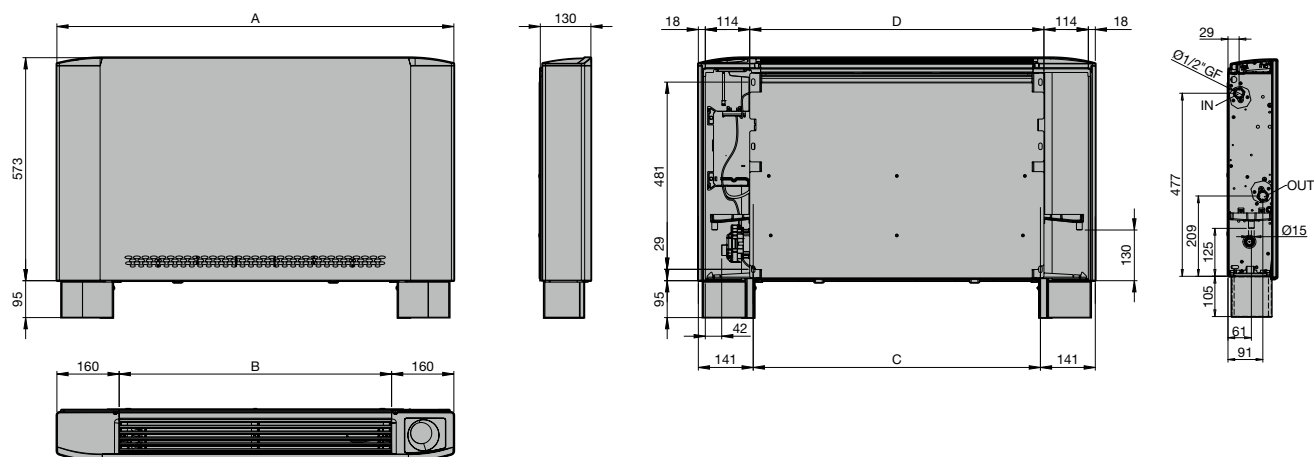

	CARISMA WHISPER				
	TYPE 10	TYPE 20	TYPE 30	TYPE 40	TYPE 50
A	620	820	1020	1220	1420
B	300	500	700	900	1100
C	338	538	738	938	1138
D	356	556	756	956	1156

NIVA VENTILO-CONVECTOR

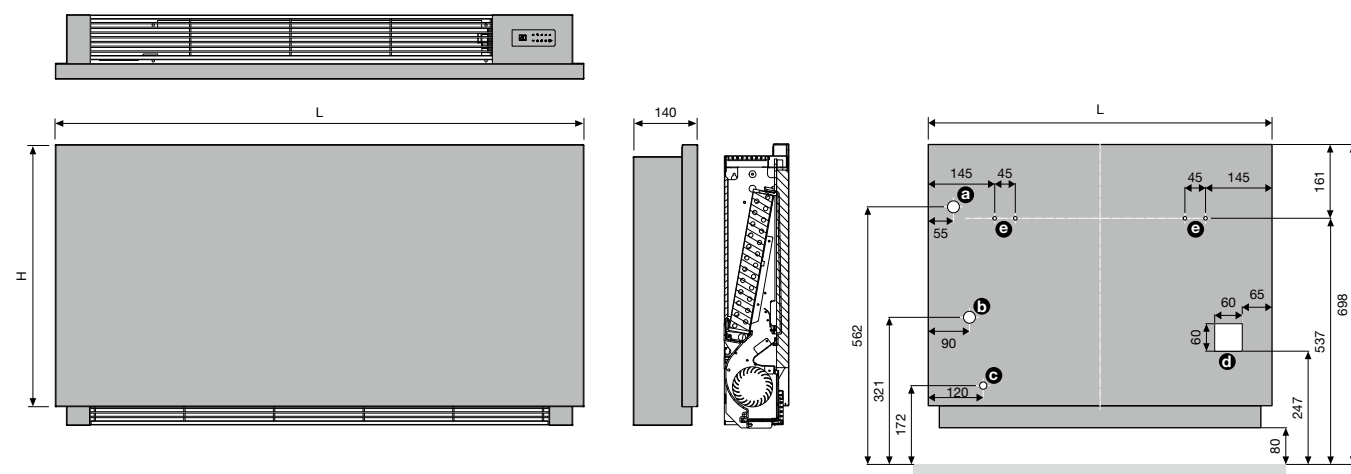

- a** Aanvoer met 3-weg klep
- b** Afvoer met 3-weg klep
- c** Condensafvoer
- d** Zone voor elektrische aansluiting
- e** Muurbeugels



Badkamer radiatoren



VASCO besteedt al jaren bijzonder veel aandacht aan de **verwarming van jouw persoonlijke wellnessruimte**. Met radiatoren die voelbaar én zichtbaar bijdragen tot een aangename sfeer. Van praktische laddermodellen in alle vormen en maten tot strakke, ruimtebesparende designradiatoren waar je alleen al warm van wordt door ernaar te kijken.

VASCO badkamerradiatoren verhogen het wellnessgevoel in de badkamer met slimme, doelgerichte oplossingen en accessoires. Ook het kleinste detail staat in het teken van een optimaal comfort en een mooie, tijdloze look. Aansluitingen en bevestigingssysteem zijn doordacht en efficiënt in de vormgeving geïntegreerd. Ook droog- en stapelrekken, handdoekbeugels en bedieningsknoppen vormen een homogeen geheel met het design.

Badkamerradiatoren

Ineo NEW	24
Oni	26
Tano NEW	28
Iris-A	30
Agave-A	33
Aster-A	35
Aster HF-S	37
Bano NEW	39
Carré Bad	43
Arche Bad	45
Zana Bad	47



TYPES

- I-R: gesloten rechts
- I-L: gesloten links

KLEUREN

- Verkrijgbaar in zes eigentijdse kleuren: White Fine Texture, Jet Black, Sand Light, Quarts Brown, Graphit Metallic en Ice Blue (zonder meerprijs)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De koperen buis wordt gefreesd tot op 2 mm van het oppervlak, dan wordt de buis in de aluminiumplaat geperst.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 74)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 54


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is mogelijk.**

INEO

De VASCO Ineo is een stijlvolle designradiator gemaakt van aluminium, gekenmerkt door een strak, vlak ontwerp met afgeronde hoeken. Het ultradunne voorpaneel bevat een geïntegreerde koperen buis, wat zorgt voor optimale warmtegeleiding. De radiator is voorzien van een handige uitsparing op ongeveer 2/3 van de hoogte, ideaal voor het ophangen van handdoeken. De zijkanten zijn subtiel naar voren gebogen, wat een elegante en functionele uitstraling geeft.

AANSLUITING I-R (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 0099


prijs €184

Koppelingen, zie p. 381



HOE INEO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

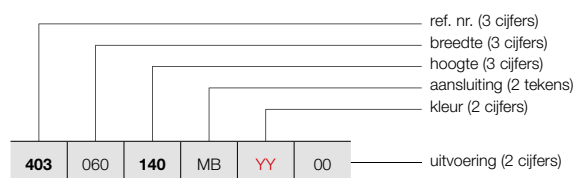

INEO (I-R, I-L)



I-R

I-L

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK INEO						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs (€)
REF. NR. INEO I-R : 403															
403	060	140	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,80	0,35	-	1568
		180				-	600	1800	931	493	1,23	26,70	0,50	-	1857
REF. NR. INEO I-L : 404															
404	060	140	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,80	0,35	-	1568
		180				-	600	1800	931	493	1,23	26,70	0,50	-	1857

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

KLEURENCONCEPT

De VASCO Ineo is beschikbaar in zes moderne kleuren. Deze kleuren worden aangeboden voor dezelfde scherpe prijs, zodat je eenvoudig jouw ideale kleur kunt kiezen.



White Fine Texture
S600 09



Jet Black (structure)
RAL 9005 14



Sand Light
N502 16



Quarts Brown
9810 45



Graphit Metallic
9829 62

NEW



Ice Blue
9830 63

NEW

ONI (O-P, O-NP)



TYPES

- O-P: met 1 (1400 mm) of 2 (1800/2000 mm) handdoekuitsparingen
- O-NP: zonder handdoekuitsparingen

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De koperen buis wordt gefreesd tot op 2 mm van het oppervlak, dan wordt de buis in de aluminiumplaat geperst.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 78)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 55

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is mogelijk.**

ONI

Eenvoud en efficiëntie verenigd in de absolute essentie, bevrijd van elke overbodigheid

De tijdloze Oni combineert zuiver en sober design met onovertroffen gebruiksgemak. Met zijn zacht afgeronde hoeken en ranke warmtevlak gooit hij hoge ogen in elk interieur. De Oni is verkrijgbaar in nagenoeg alle VASCO kleuren en past zo moeiteloos in elke omgeving.

AANSLUITING (MB)



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €184
 Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN (O-NP) IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)
 art. nr. zie p. 50
prijs €211


handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)
 art. nr. zie p. 50
prijs €211

Andere accessoires, zie p. 50



HOE ONI BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

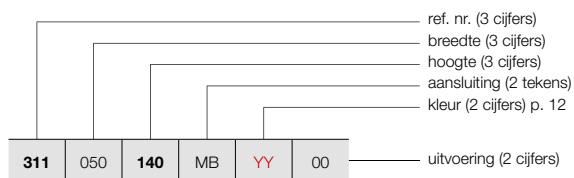

ONI (O-P, O-NP)




O-P



O-NP

HOE VOORRAADRADIATOR ONI BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ONI	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ONI O-P : 311												
311 050 140 MB YY 00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	1247	11311-01	1434
	-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	1410	11311-02	1622
	-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	1490	11311-03	1714
REF. NR. ONI O-NP : 312												
312 050 140 MB YY 00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	1154	11312-01	1327
	-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	1314	11312-02	1511
	-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	1393	11312-03	1602

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



TANO (T-R, T-L)



TYPES

- T-R: gesloten rechts
- T-L: gesloten links

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit een stalen voorplaat van 3 mm en een stalen achterplaat van 0,8 mm.

TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- Lage waterinhoud zorgt voor snelle opwarming: groot 1,25 liter en klein 0,79 liter

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 82)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 56

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Aanvoer zowel links als rechts mogelijk




TANO

Met de VASCO Tano zijn de grenzen vloeiend.

De Tano combineert een prestigieuze look met een hoog verwarmingscomfort en plaatst accenten in elke kamer met de verschillende verwarmingsoppervlakken. De modulaire radiator Tano betovert de ruimte met zijn grafische oppervlak en straalt een superieure lichtheid uit.

AANSLUITING (MM)




Ventielset verkrijgbaar voorjaar 2026

Andere ventielsets, zie p. 381



HOE TANO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

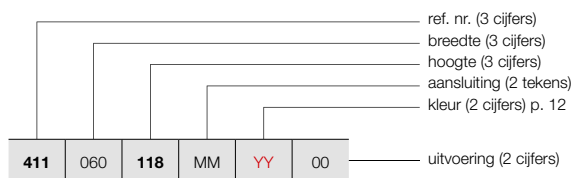

TANO (T-R, T-L)



T-R

T-L

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TANO						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TANO T-R : 411																
411	060	118	MM	YY	00	-	600	1180	683	354	1,27	21,70	0,79	-	990	1139
		180				-	600	1800	1033	535	1,27	31,80	1,25	-	1250	1438
REF. NR. TANO T-L : 412																
412	060	118	MM	YY	00	-	600	1180	683	354	1,27	21,70	0,79	-	990	1139
		180				-	600	1800	1033	535	1,27	31,80	1,25	-	1250	1438

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

OPTIE

GEKLEURD VENTIELSET




Ventielset verkrijgbaar voorjaar 2026

Met de gekleurde ventielen van VASCO kies je niet alleen voor technische topkwaliteit, maar ook voor een stijlvolle afwerking die perfect aansluit bij je designradiator. Waar traditionele ventielen vaak als storend detail opvallen, vormen de VASCO ventielen juist een harmonieus geheel – subtiel geïntegreerd dankzij hun bijpassende kleur. Ze zijn beschikbaar in maar liefst 11 kleuren, zodat je altijd een perfecte match vindt.

Met dit ventielset combineer je comfort, efficiëntie én esthetiek in één verfijnd detail dat echt het verschil maakt.

Maak van je verwarming een statement – tot in de kleinste afwerking.



Traffic White
RAL 9016



Jet Black
(structure)
RAL 9005



Black Mat
RAL 9005 MT




Graphit Metallic
9829



Anthracite Grey
RAL 7016



Anthracite
January
M301



White Fine
Texture
S600



Quartz Brown
9810



Gold
9899



Bronze
Champagne
9834



Chroom

IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)



TYPES

- Recht (HDM-A) en gebogen (HDRM-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDRM-A zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Montageset beschikbaar voor HDM-A als vrijstaande opstelling (zie p. 49), niet geschikt voor aansluiting 45 en 54

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 84)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 118)


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 57

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voormonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 9016

prijs €165

Koppelingen, zie p. 381

GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchromd wegklapbaar droog- en stapelrek

IRIS-A

Vormgeving, vermogen en duurzaamheid in één compact model


Al vele jaren hét basismodel voor badkamerradiatoren. De naadloze samenhang tussen het verticaal D-profiel en de horizontale buizen zorgt voor een homogene structuur waarin alles klopt. De Iris-A garandeert bovendien een probleemloze montage, dankzij de slimme middenaansluiting. Een radiator die een perfect afgewerkt design combineert met een superieur comfort, gedurende vele jaren.



HDM-A

HOE IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

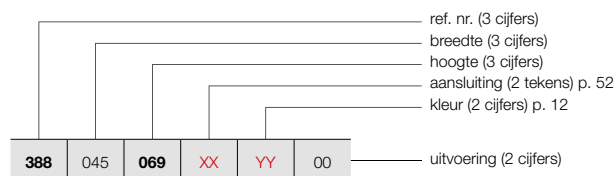


VRIJSTAANDE OPSTELLING (HDM-A)

Zie p. 49 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



IRIS-A (HDM-A)



HDM-A

PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A HDM-A : 388												
388 045 069 XX YY 00	18	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300	444	-	511
	28	450	1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500	558	11388-01	642
	34	450	1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500	671	11388-02	772
	43	450	1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750	741	11388-03	852
388 050 069 XX YY 00	18	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300	456	11388-04	524
	28	500	1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500	578	11388-05	665
	34	500	1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750	692	11388-06	796
	43	500	1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750	766	11388-07	881
388 060 069 XX YY 00	18	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500	477	11388-08	549
	28	600	1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750	609	11388-09	700
	34	600	1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750	729	11388-10	838
	43	600	1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000	808	11388-11	929
	51	600	1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250	915	11388-12	1052
388 075 069 XX YY 00	18	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500	513	-	590
	28	750	1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750	653	-	751
	34	750	1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000	781	11388-13	898
	43	750	1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250	877	11388-14	1009
	51	750	1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500	998	11388-15	1148
388 090 069 XX YY 00	18	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500	542	-	623
	28	900	1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000	693	-	797
	34	900	1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250	835	-	960
	43	900	1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500	942	11388-16	1083
	51	900	1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500	1074	11388-17	1235

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


IRIS-A (HDRM-A)



HDRM-A


HOE IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

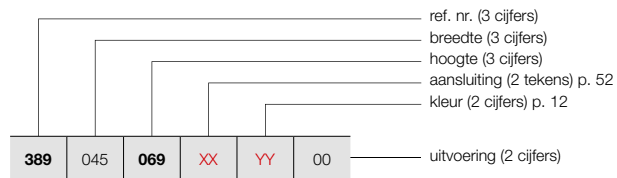

HOE VOORRAADRADIATOR IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. IRIS-A HDRM-A : 389																	
389	045	069	XX	YY	00	18	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300	488	-	561
		110				28	450	1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500	616	-	708
		130				34	450	1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500	740	-	851
		168				43	450	1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750	815	-	937
389	050	069	XX	YY	00	18	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300	504	-	580
		110				28	500	1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500	635	-	730
		130				34	500	1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750	761	-	875
		168				43	500	1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750	841	-	967
389	060	069	XX	YY	00	18	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500	526	-	605
		110				28	600	1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750	670	-	771
		130				34	600	1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750	802	-	922
		168				43	600	1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000	889	11389-01	1022
		195				51	600	1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250	1005	-	1156
389	075	069	XX	YY	00	18	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500	561	-	645
		110				28	750	1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750	717	-	825
		130				34	750	1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000	858	-	987
		168				43	750	1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250	964	-	1109
		195				51	750	1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500	1096	-	1260
389	090	069	XX	YY	00	18	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500	602	-	692
		110				28	900	1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000	764	-	879
		130				34	900	1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250	916	-	1053
		168				43	900	1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500	1038	-	1194
		195				51	900	1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500	1180	-	1357

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (HRM-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 86)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 110)


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 57

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voorgemonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 381

GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchromd wegklapbaar droog- en stapelrek




AGAVE-A

Slanke, verfijnde, gracieuze warmte

Uitzonderlijk slanke buizen, samengevoegd tot een elegante structuur die blijft boeien en charmeren door zijn zachte, ronde vormen. Geaccentueerd door de horizontale buizen die bovenop de verticale collectoren liggen. Als badkamercomfort het synoniem is van intimiteit, dan is intimiteit het synoniem van Agave-A. Een absolute blikvanger, die bijdraagt tot de comfortabele sfeer die je in een eigentijdse badkamer verwacht.




AGAVE-A (HRM-A)



HRM-A


HOE AGAVE-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

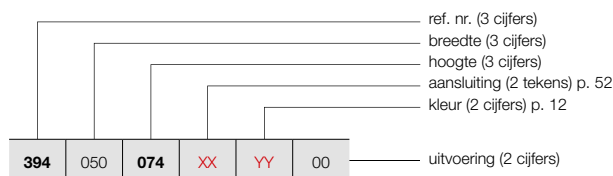

HOE VOORRAADRADIATOR AGAVE-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE-A HRM-A : 394												
394 050 074 XX YY 00	20	500	742	434	235	1,19	7,40	3,10	500	564	-	649
		500	1171	638	345	1,19	11,50	4,90	500	689	11394-01	792
		500	1501	789	426	1,19	15,10	6,40	750	920	-	1058
		500	1798	921	493	1,21	17,80	7,50	1000	1090	11394-02	1254
394 060 074 XX YY 00	20	600	742	519	279	1,20	8,60	3,60	500	596	-	685
		600	1171	763	411	1,20	13,30	5,60	750	733	11394-03	843
		600	1501	943	508	1,20	17,50	7,40	1000	979	-	1126
		600	1798	1102	591	1,21	20,60	8,70	1250	1165	11394-04	1340
394 075 074 XX YY 00	20	750	742	646	344	1,22	10,30	4,30	500	641	-	737
		750	1171	950	508	1,21	16,00	6,70	1000	796	-	915
		750	1501	1175	630	1,21	21,00	8,90	1250	1074	-	1235
		750	1798	1372	738	1,20	24,70	10,40	1250	1253	11394-05	1441
394 090 074 XX YY 00	20	900	742	773	408	1,24	12,00	5,10	500	648	-	745
		900	1171	1137	604	1,23	18,70	7,90	1250	811	-	933
		900	1501	1405	749	1,22	24,60	10,30	1500	1107	-	1273
		900	1798	1641	886	1,19	28,80	12,10	1500	1288	-	1481

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- HF-A: 1 rij buizen

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 88)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 119)


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 58

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voormonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 381




ASTER-A

Minimalisme in dienst van een maximaal comfort

De Aster-A geeft minimalisme een nieuwe dimensie door zijn strakke, eigentijdse look en zijn snelle, gecontroleerde warmteafgifte die de badkamer in no time onderdompelt in een sfeer van rust en welbehagen.




ASTER-A (HF-A)



HF-A


HOE ASTER-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

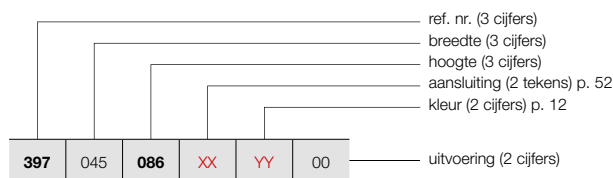

HOE VOORRAADRADIATOR ASTER-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER-A HF-A : 397												
397 045 086 XX YY 00	12	450	866	390	209	1,20	10,20	3,00	300	643	-	739
	16	450	1169	513	274	1,22	13,40	4,00	500	708	-	814
	21	450	1471	634	336	1,23	17,60	5,30	500	823	11397-01	946
	27	450	1834	780	410	1,24	21,80	6,50	750	940	11397-02	1081
397 060 116 XX YY 00	16	600	1169	667	357	1,21	17,00	4,90	500	827	11397-03	951
	21	600	1471	825	441	1,21	22,30	6,40	750	978	11397-04	1125
	27	600	1834	1014	541	1,21	27,70	8,00	1000	1127	11397-05	1296
397 070 183 XX YY 00	27	700	1834	1167	629	1,20	31,70	9,00	1250	1202	-	1382
397 080 183 XX YY 00	27	800	1834	1318	717	1,18	35,60	10,00	1250	1280	-	1472
	31	800	2137	1523	832	1,17	41,00	11,40	1500	1393	-	1602

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- HF-S R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S L (2 collectoren aan de linkerkant)

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 90)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 110)

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 58

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)




HF-S R



HF-S L



AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs € 145
Koppelingen, zie p. 381



art. nr. 11911630102
prijs € 52



art. nr. 11911631102
prijs € 67

ASTER HF-S

Open aan de zijkant, met vlakke buizen

De asymmetrische vormgeving en de vlakke verwarmingsbuizen zijn kenmerkend voor de Aster HF-S. Doordat één zijde van de radiator open is, verhoogt het gebruiksgemak om vanaf de zijkant handdoeken in te schuiven. De design radiator is leverbaar in een linkse of rechtse uitvoering.



ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)




HF-S R



HF-S L


HOE ASTER HF-S BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

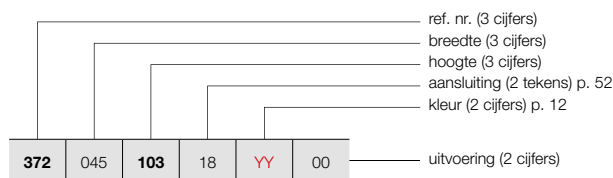

HOE VOORRAADRADIATOR ASTER HF-S BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF-S R : 372												
372 045 103 18 YY 00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500	691	-	795
	16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500	822	-	945
	20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750	954	11372-01	1097
372 060 103 18 YY 00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500	731	-	841
	16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750	873	-	1004
	20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000	1014	11372-02	1166
REF. NR. ASTER HF-S L : 373												
373 045 103 18 YY 00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500	691	-	795
	16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500	822	-	945
	20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750	954	11373-01	1097
373 060 103 18 YY 00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500	731	-	841
	16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750	873	-	1004
	20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000	1014	11373-02	1166

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (BANO)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 96)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 59

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 101 0000 0099
prijs € 226
 Koppelingen, zie p. 381



BANO

Stijlvol genieten in de warmste kamer

Op zoek naar inspirerende radiatoren voor je nieuwbouw- of renovatieproject? Met Bano kies je voor design dat opvalt – zonder je bouwbudget te overschrijden. Een slimme en stijlvolle oplossing die warmte en uitstraling perfect combineert.


BANO (BANO)



BANO


HOE BANO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR BANO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK BANO	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)
REF. NR. BANO: 407													
407 045 076 18 YY 00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	300		125	11407-01	161
		450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	500		161	11407-02	197
		450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	500		189	-	226
		450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	750		218	11407-03	255
407 050 076 18 YY 00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	300		130	11407-04	169
		500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	500		167	11407-05	207
		500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	750		196	11407-06	237
		500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	750		226	11407-07	267
407 055 076 18 YY 00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	300		135	-	178
		550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	500		173	-	217
		550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	750		203	-	248
		550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	1000		234	-	280
407 060 076 18 YY 00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	300		140	-	186
		600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	750		179	11407-08	227
		600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	750		210	11407-09	259
		600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	1000		242	11407-10	292
		600	1994	1060	471	1,22	15,50	9,80	1250		297	-	353
407 075 150 18 YY 00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	1000		231	-	292
		750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	1250		267	11407-11	328

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (BANOmm)
- Met middenaansluiting

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld (zie p. 96)
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 59

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs € 145
Koppelingen, zie p. 381



art. nr. 11911630102
prijs € 52



BANO MET MIDDENAANSLUITING

Krachtige eyecatcher

Bano is de ideale keuze voor wie meer wil dan enkel warmte. Van badkamer tot keuken: deze radiatoren zijn geen alledaagse verwarmingselementen, maar stijlvolle interieurobjecten die een statement maken in elke ruimte van je woning.




BANO MET MIDDENAANSLUITING (BANOmm)



BANOmm


HOE BANO MET MIDDENAANSLUITING BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR BANO MET MIDDENAANSLUITING BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK BANO MET MIDDENAANSLUITING							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)
REF. NR. BANO MET MIDDENAANSLUITING BANOmm : 408																		
408	045	076	LB	YY	00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	300	132	11408-01	167	-
		117				24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	500	167	11408-02	203	-
		150				30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	500	195	-	232	-
		178				37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	750	224	11408-03	261	-
408	050	076	LB	YY	00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	300	136	-	176	-
		117				24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	500	173	11408-04	213	-
		150				30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	750	202	11408-05	243	-
		178				37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	750	232	11408-07	274	11408-06
408	055	076	LB	YY	00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	300	141	-	184	-
		117				24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	500	179	-	223	-
		150				30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	750	210	-	254	-
		178				37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	1000	240	-	286	-
408	060	076	LB	YY	00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	300	146	-	193	-
		117				24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	750	185	11408-08	233	-
		150				30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	750	216	11408-09	265	-
		178				37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	1000	248	11408-11	298	11408-10
		199				42	600	1994	1060	471	1,22	15,50	9,80	1250	303	-	359	-
408	075	150	LB	YY	00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	1000	237	-	298	-
		178				37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	1250	273	11408-12	335	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 49).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)


- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 92)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 110)

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 60

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 370.

**AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)**

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381

**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE**

handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 50

prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 50

CARRÉ BAD**Een badkamerradiator uit één stuk**

De Carré Bad, nu ook met middenaansluiting, blijft charmeren door zijn pure, architecturale vormgeving en zijn opvallende eenvoud. Alles aan deze badkamerradiator is uniek en onovertroffen: de perfecte eenvormigheid, de verrassend hoge warmteafgifte en de superieure techniciteit. Want achter het ultraminimalistisch design schuilt heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.




CARRÉ BAD (CB)



CB


HOE CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

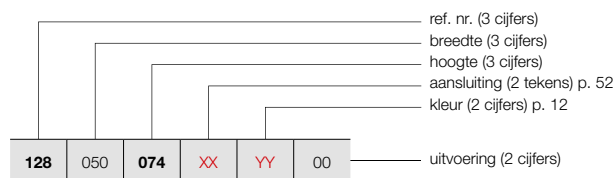

HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ BAD CB : 128												
128 050 074 137 173 XX YY 00	21	500	745	438	235	1,22	12,80	6,20	500	728	-	837
	40	500	1375	747	399	1,23	22,95	11,80	750	1111	11128-12	1278
	50	500	1735	925	493	1,23	29,00	14,80	1000	1314	-	1511
128 060 074 137 173 XX YY 00	21	600	745	521	278	1,23	14,35	7,30	500	769	-	884
	40	600	1375	886	473	1,23	27,35	13,90	1000	1170	-	1346
	50	600	1735	1089	581	1,23	33,35	17,20	1250	1385	11128-24	1593

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- AB: Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.
- Radiator met uitsparingen

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 60

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 53

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



knop (chromo)
art. nr. zie p. 45
prijs € 91

Andere accessoires, zie p. 50

retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381

ARCHE BAD

Vierkant de mooiste, en de meest praktische

Een klassiek voorbeeld van slim toegepast design, praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting die vorm en efficiëntie op een unieke manier met elkaar verbindt. Het strakke, rustgevende karakter versterkt het wellnessgevoel. De warmteafgifte op maat, de doordachte accessoires en de goede verstandhouding met lage temperatuursystemen zijn evenzoveel garanties voor een duurzame investering met een blijvend rendement.




ARCHE BAD (AB)



AB


HOE ARCHE BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

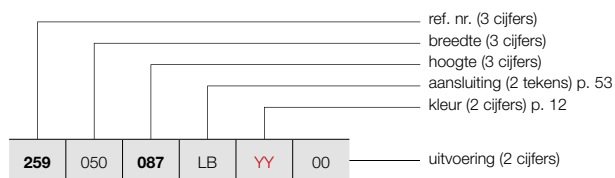

HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE BAD	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE BAD AB : 259												
259 050 087 LB YY 00	16	500	870	502	264	1,26	12,20	6,55	-	764	-	879
		500	1470	805	419	1,28	20,65	11,45	-	1087	11259-04	1250
		500	1870	1022	531	1,28	25,65	14,15	-	1263	11259-02	1452
259 060 087 LB YY 00	16	600	870	588	311	1,25	14,10	7,58	-	797	-	917
		600	1470	942	487	1,29	24,03	13,35	-	1136	11259-05	1306
		600	1870	1197	622	1,28	29,93	17,05	-	1319	11259-03	1517
259 070 087 LB YY 00	16	700	870	672	357	1,24	16,00	8,60	-	815	-	937
		700	1470	1077	557	1,29	27,40	15,25	-	1158	-	1332
		700	1870	1368	711	1,28	34,20	19,95	-	1343	-	1544

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 49).

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek gevuld (zie p. 94)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 110)

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 61

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 370.



AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 53



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 50

prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 50

ZANA BAD

Warmte in haar zuiverste vorm

De Zana Bad is een radiatorconcept dat traditie en trends verenigt in een uitermate pure vormgeving. Een comfortoplossing die in alle opzichten perfect tot haar recht komt dankzij de praktische, geïntegreerde middenaansluiting. De tijdloze, transparante structuur en het uitgepuurd design maken de Zana Bad tot een gewild object, ook in kleinere badkamers.




ZANA BAD (ZBD)



ZBD

HOE ZANA BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

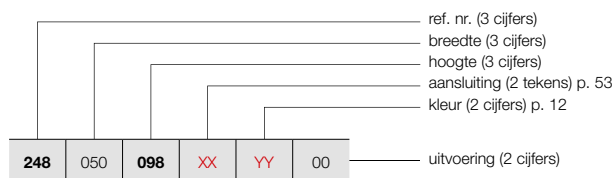

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA BAD ZBD : 248											
248 050 098 150 182 XX YY 00	21	500	984	658	360	1,18	19,35	8,80	500	892	1026
	32	500	1504	976	531	1,19	29,45	12,35	1000	1302	1497
	40	500	1824	1189	647	1,19	35,67	14,53	1250	1605	1846
248 060 098 150 182 XX YY 00	21	600	984	788	436	1,16	22,10	10,40	750	936	1076
	32	600	1504	1151	633	1,17	33,70	15,80	1250	1369	1574
	40	600	1824	1383	757	1,18	40,84	19,12	1500	1700	1955

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BADKAMERRADIATOREN BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
CB / ZBD				
WANDOPSTELLING	4 bevestigingen	RAL 7016	1187 007 0000 7016	42
VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
HDM-A				
MONTAGESET		RAL 9016	11810410000	100
		KLEUR	11810410000C	114

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BADKAMERRADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
O-NP					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	211
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.					
O-NP					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	211
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.					
O-P / O-NP					
HANDDOEKBEUGEL		372 mm	CHROOM	1183 274 0000 0099	168
		372 mm	S600	1183 274 0000 0600	168
		372 mm	RAL 9005 ^M	1183 274 0000 9005	168
h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;					
HDM-A / HDRM-A / HRM-A					
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK			CHROOM	1183 002 0000 0099	140
- Standaard meegeleverd bij Iris-A, Agave-A. 380 x 158 mm					
CB					
KNOP VIERKANT			CHROOM	1183 500 0000 0099	71
h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm					
CB					
HANDDOEKBEUGEL RECHT			CHROOM	1183 207 0000 0099	194
h = 24 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 66 mm; a = 48 mm					
AB / ZBD					
KNOP			CHROOM	1183 410 0000 0099	91
h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;					
ZBD					
HANDDOEKBEUGEL RECHT			CHROOM	1183 228 0000 0099	194
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm					

^S structuur zwart
^M mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		HF-S R / HF-S L / BANOmm		
		WIT	11911630102	52
THERMOSTAATKOP		HF-S R / HF-S L / BANOmm		
		CHROOM	11911631102	67


NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BADKAMERRADIATOREN AANSLUITINGEN


INEO: I-R




INEO: I-L



ONI: O-P / O-NP




TANO: T-R / T-L



IRIS-A: HDM-A / HDRM-A / HDM-BL-MIX-A


AGAVE-A: HRM-A

ASTER-A: HF-A / HF-BL-MIX-A

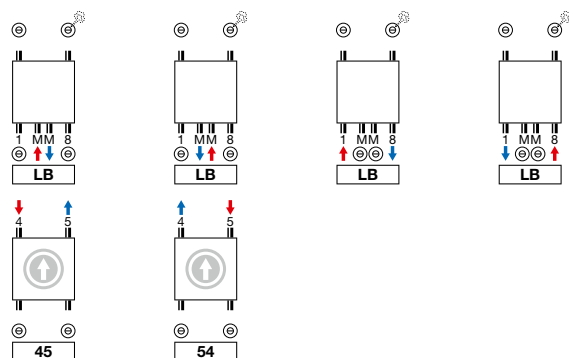


ⓘ Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden (hoogte radiator = hoogte + 9 mm)


ASTER HF-S: HF-S R / HF-S L




BANO: BANO




BANO met middenaansluiting: BANOmm

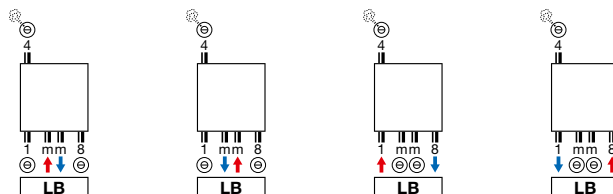

CARRÉ BAD: CB (VOORRAAD) / CB (NIET-VOORRAAD)

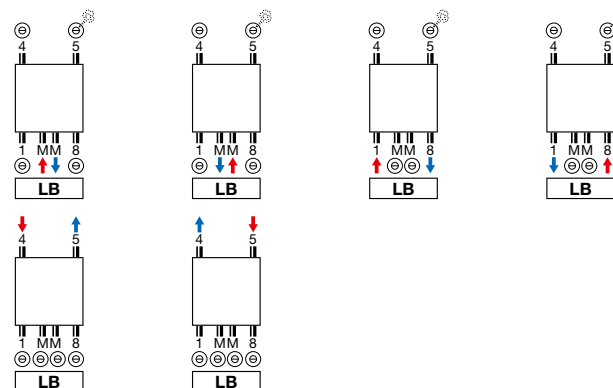


CARRÉ BAD: CB (NIET-VOORRAAD)

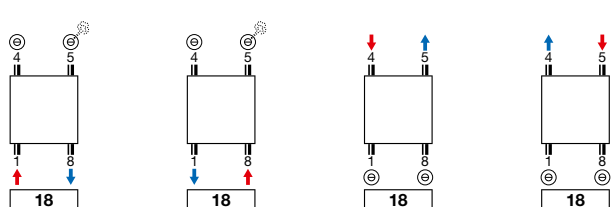


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ARCHE BAD: AB

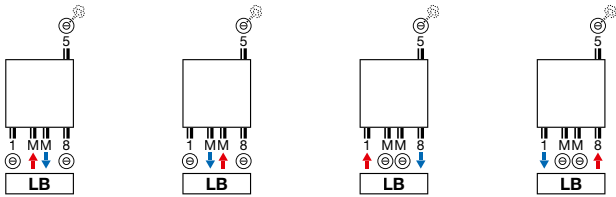


ZANA BAD: ZBD

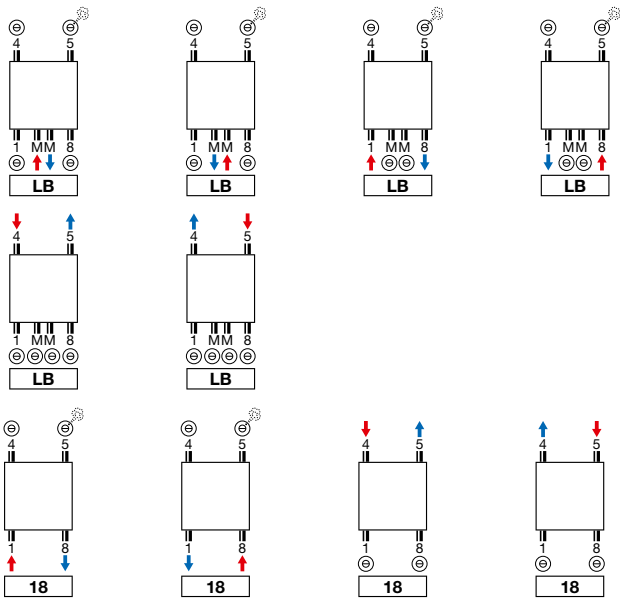


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

INEO (I-R)

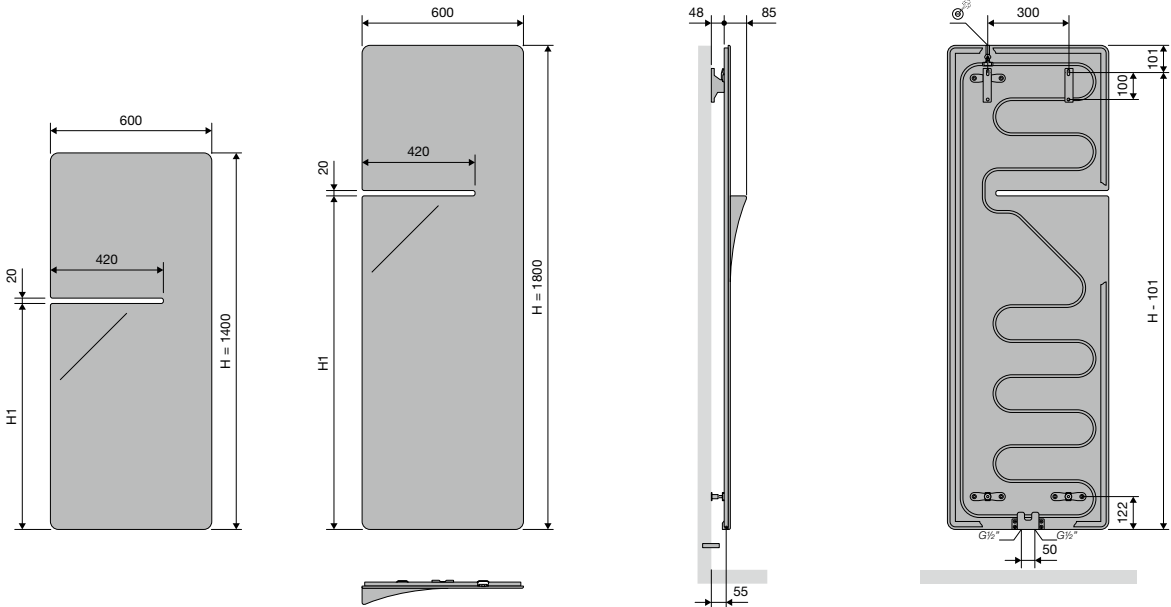


	I-R
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	300

INEO (I-L)

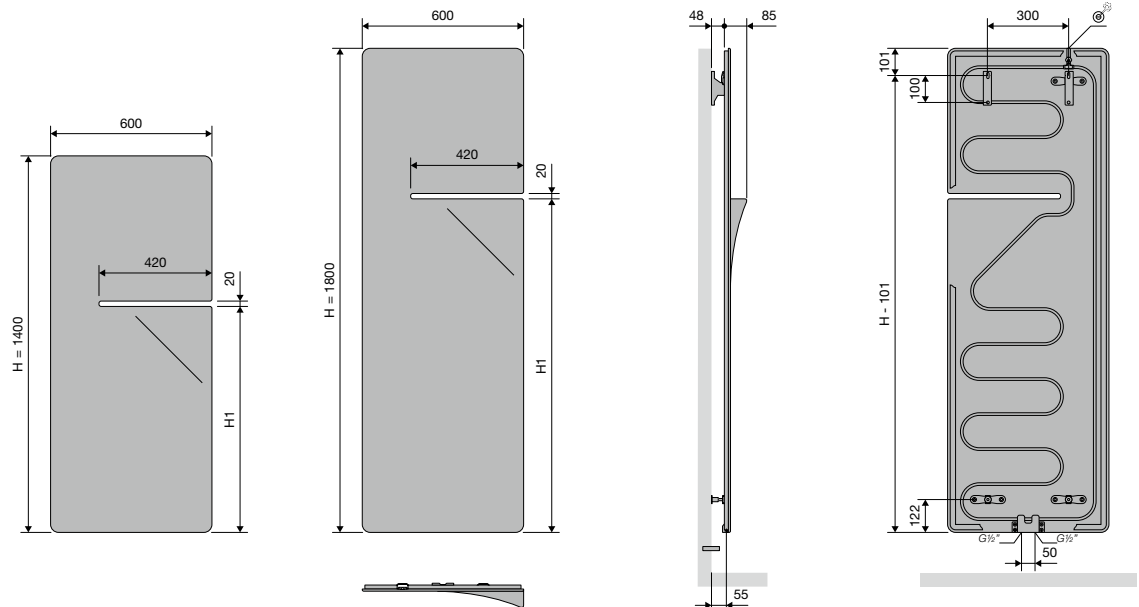


	I-L
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	300

ONI (O-P)

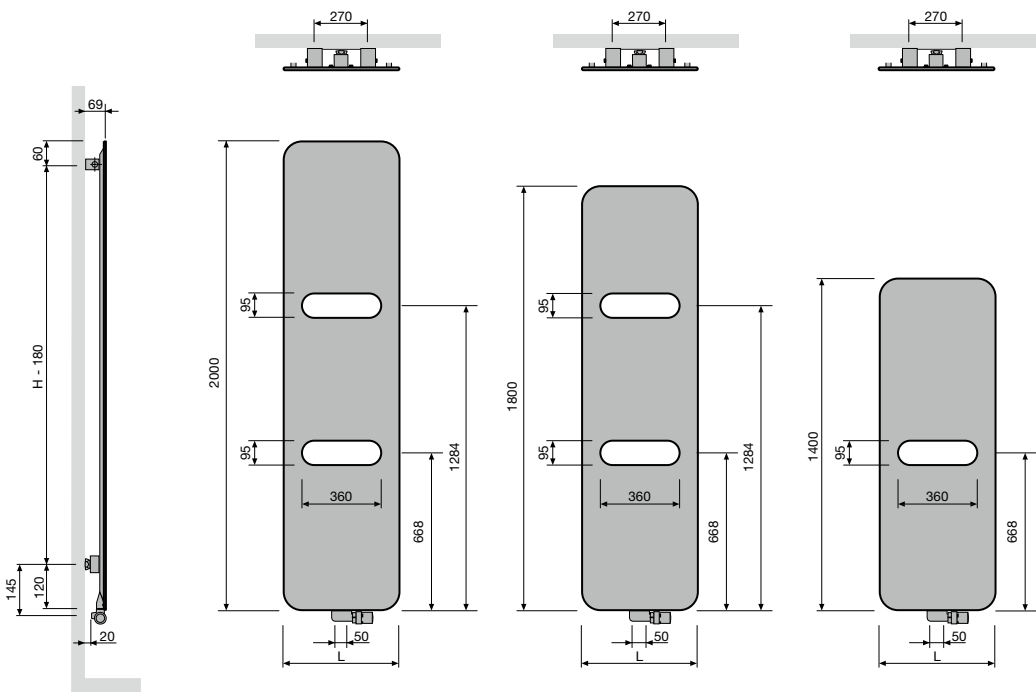


	O-P
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L=270 H-180

ONI (O-NP)

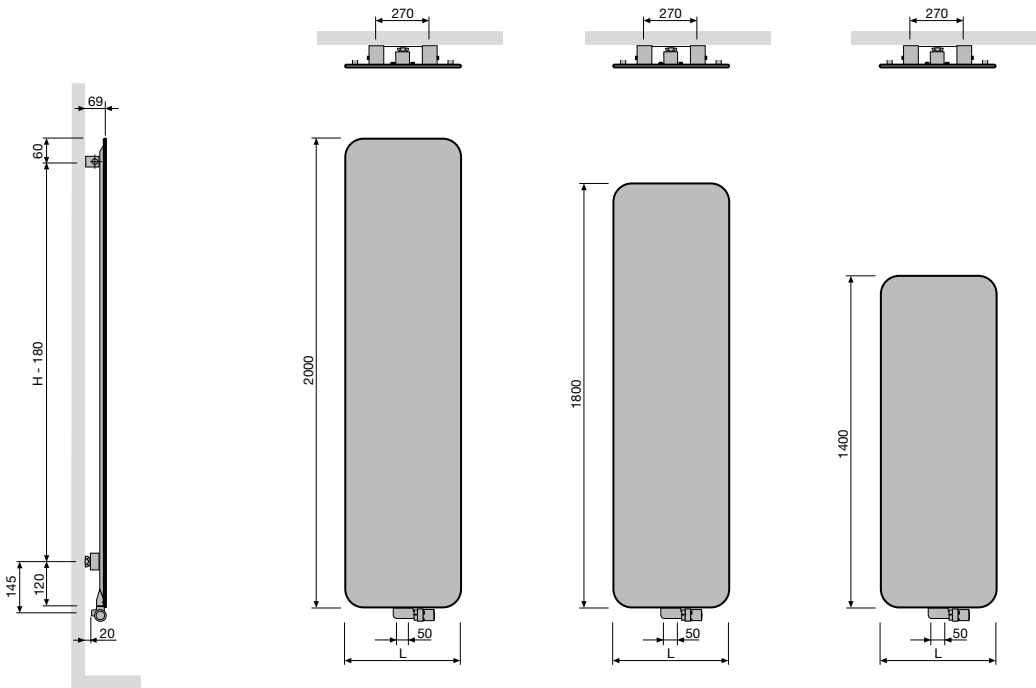


	O-NP
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L=270 H-180

TANO (T-R)

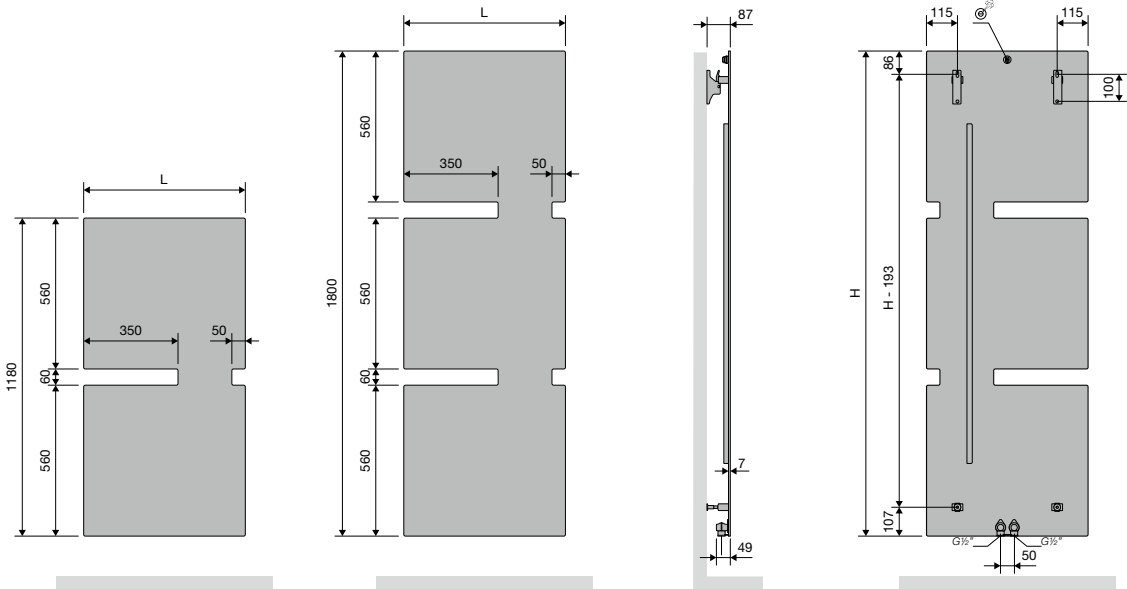


T-R	
Breedte (L)	600
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hoogte (H)	1180 1800
Hartafstand tussen de ophangingen	L-130 H-193

TANO (T-L)

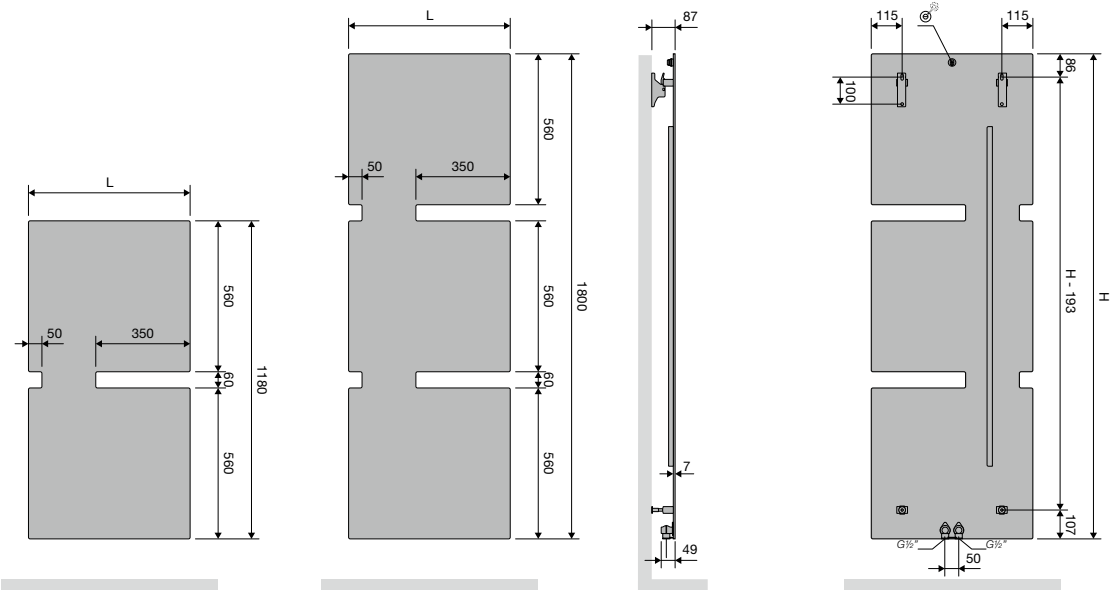

T-L	
Breedte (L)	600
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hoogte (H)	1180 1800
Hartafstand tussen de ophangingen	L-130 H-193

IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)

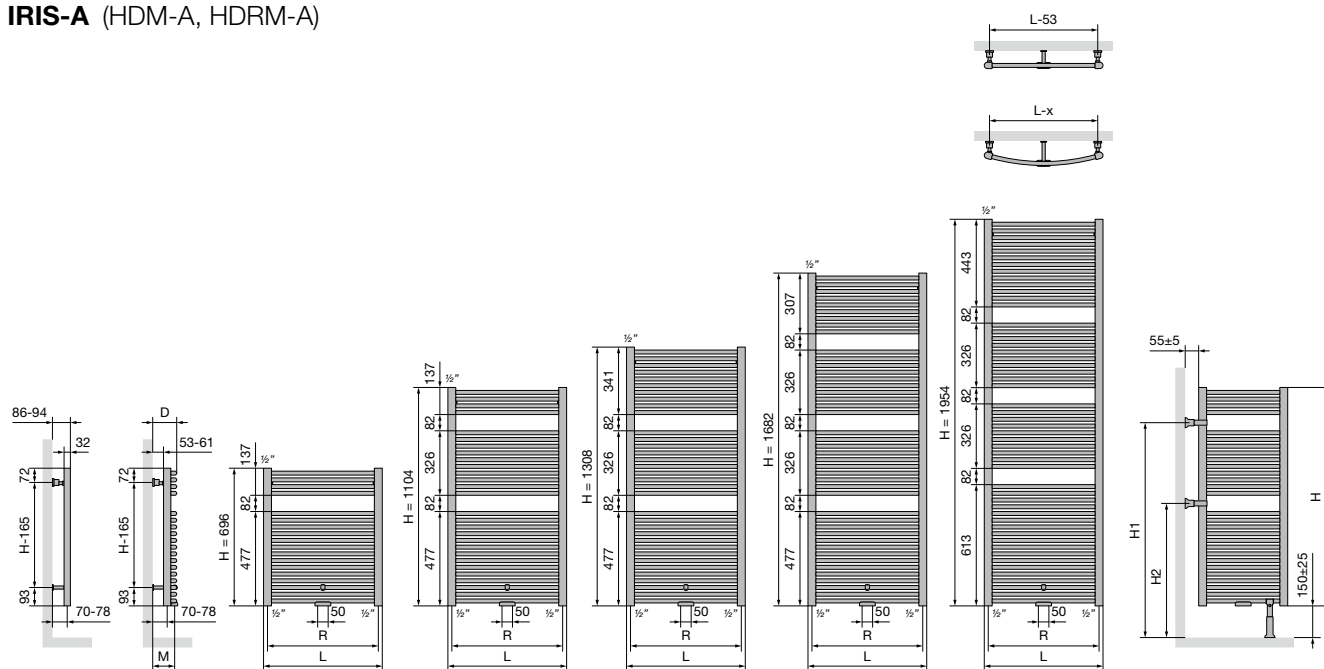


HDM-A	
Breedte (L)	450 500 600 750 900
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410 460 560 710 860
Hartafstand tussen de ophangingen	L-53 H-165

HDRM-A	
Breedte (L)	447 498 598 747 897
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	407 458 558 707 857
Afstand tussen wand en midden MM ventiel (M)	92-100 91-99 94-102 100-108 107-115
Afstand tussen wand en voorkant radiator (D)	102-110 101-109 104-112 110-118 117-125
Hartafstand horizontaal tussen de ophangingen	400 452 552 702 852
Hartafstand verticaal tussen de ophangingen	H-165


VRIJSTAAND HDM-A	
Hoogte (H)	696 1104 1308 1682 1954
H1	668 1076 1076 1484 1620
H2	396 668 668 668 804

AGAVE-A (HRM-A)

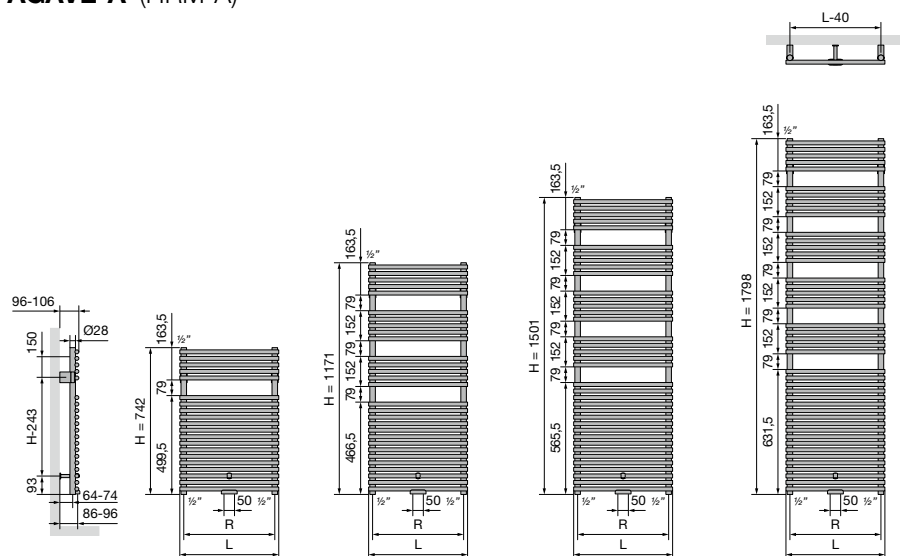


HRM-A	
Breedte (L)	500 600 750 900
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	460 560 710 860
Hartafstand tussen de ophangingen	L-40 H-243

ASTER-A (HF-A)

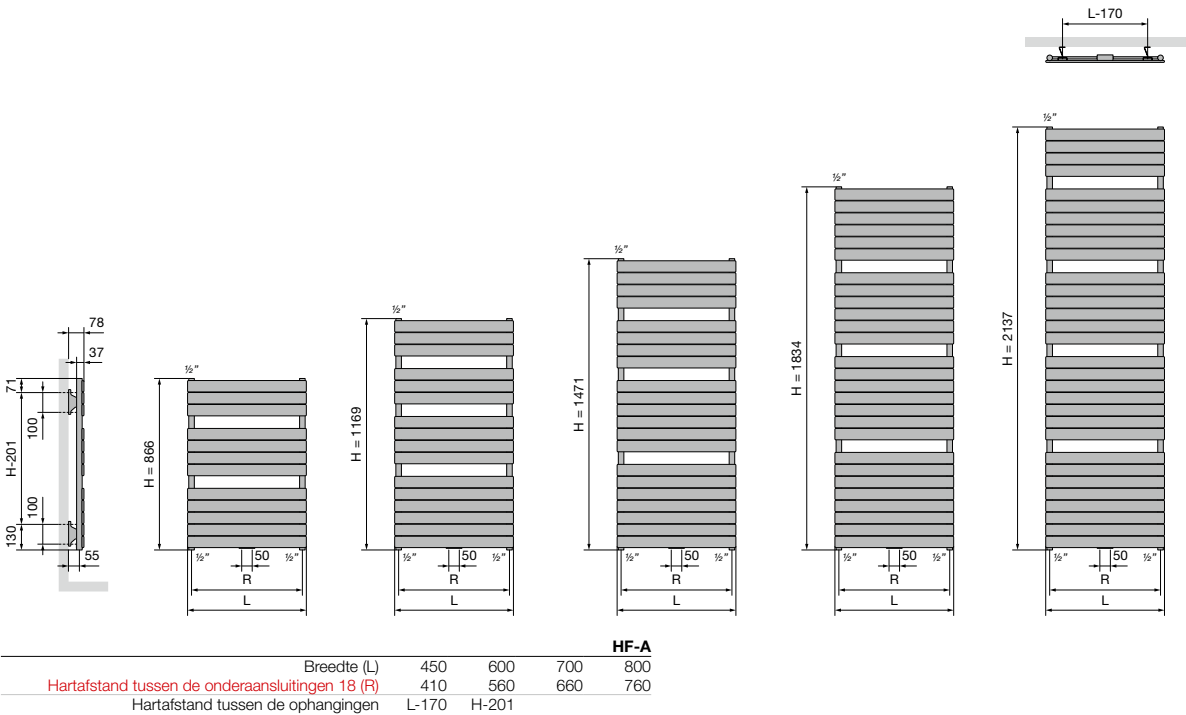


ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)

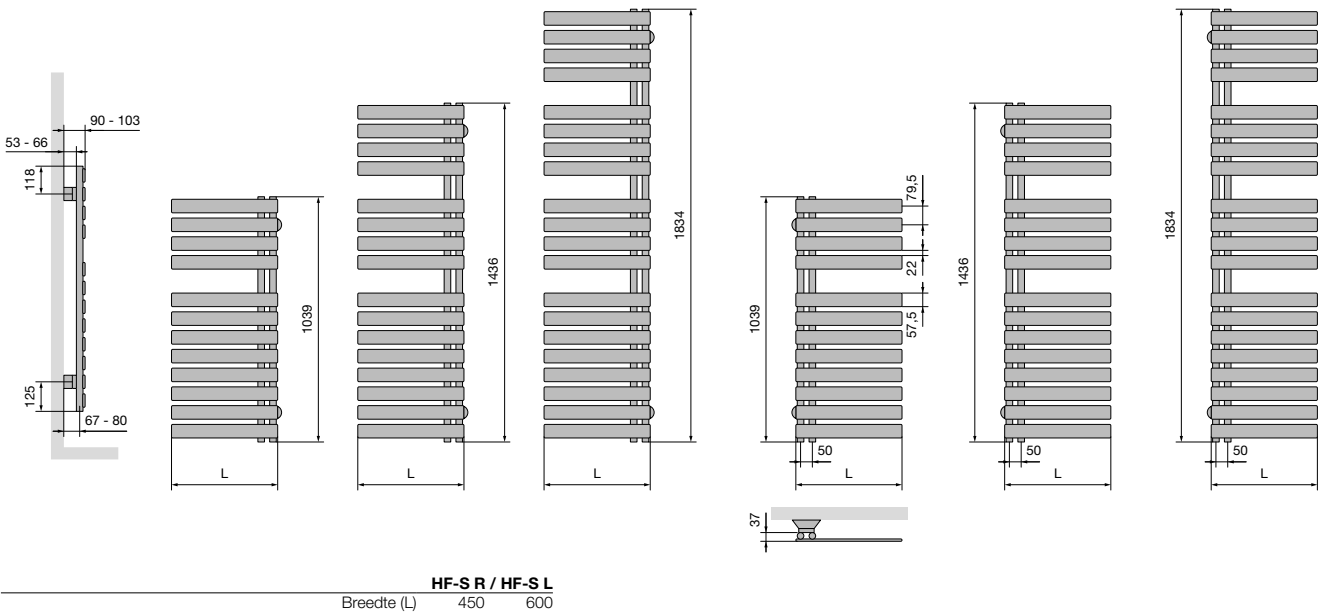


BANO (BANO)




VOORAANZICHT

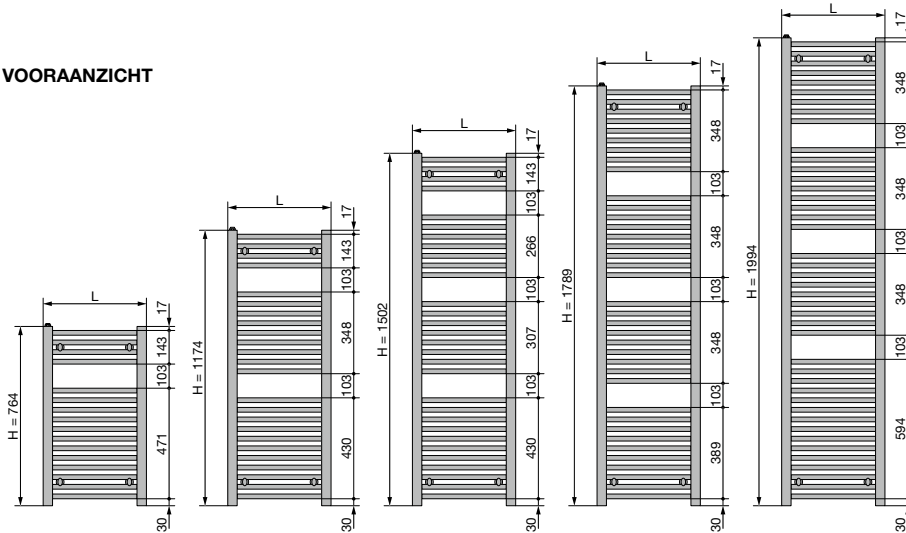


ACHTERAANZICHT

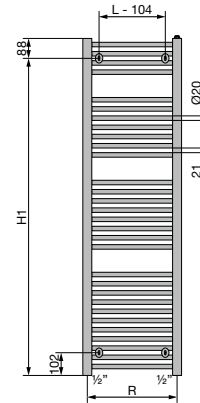

ZIJAAANZICHT



BOVENAANZICHT




BANO					
Breedte (L)	450	500	550	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	460	510	560	710
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-190			


BANO met middenaansluiting (BANOmm)




VOORAANZICHT

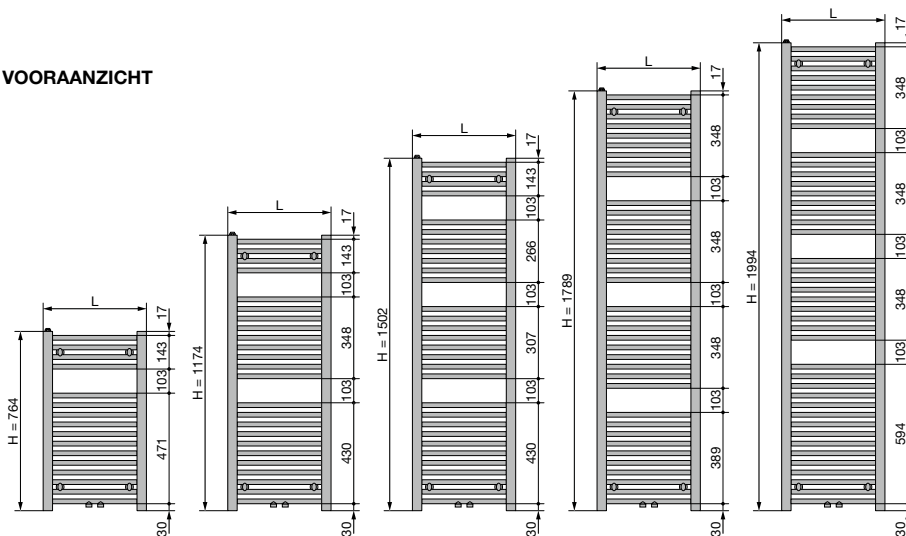


ACHTERAANZICHT

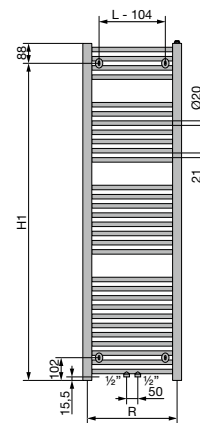

ZIJAAANZICHT




BOVENAANZICHT




BANOmm					
Breedte (L)	450	500	550	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	460	510	560	710
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-190			

CARRÉ BAD (CB)

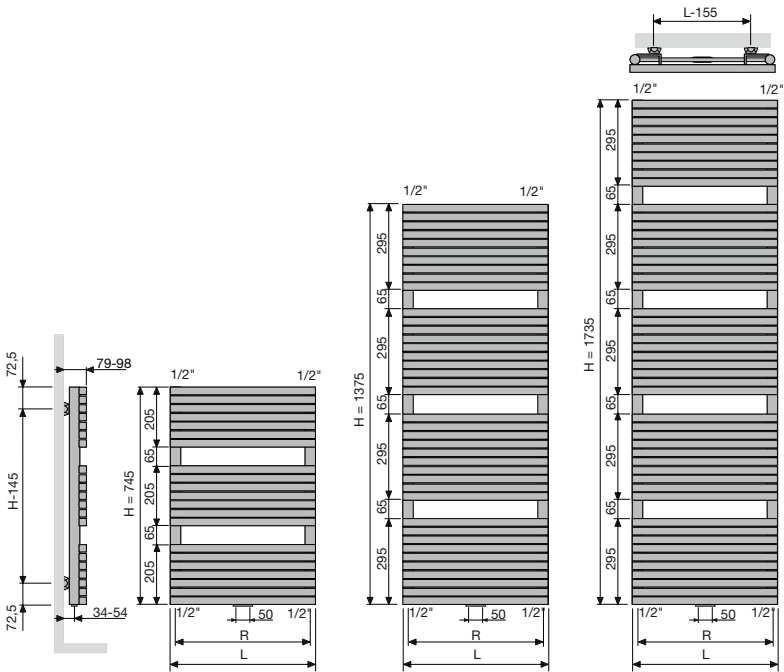


CB		
Breedte (L)	500	600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	465	565
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-145

ARCHE BAD (AB)

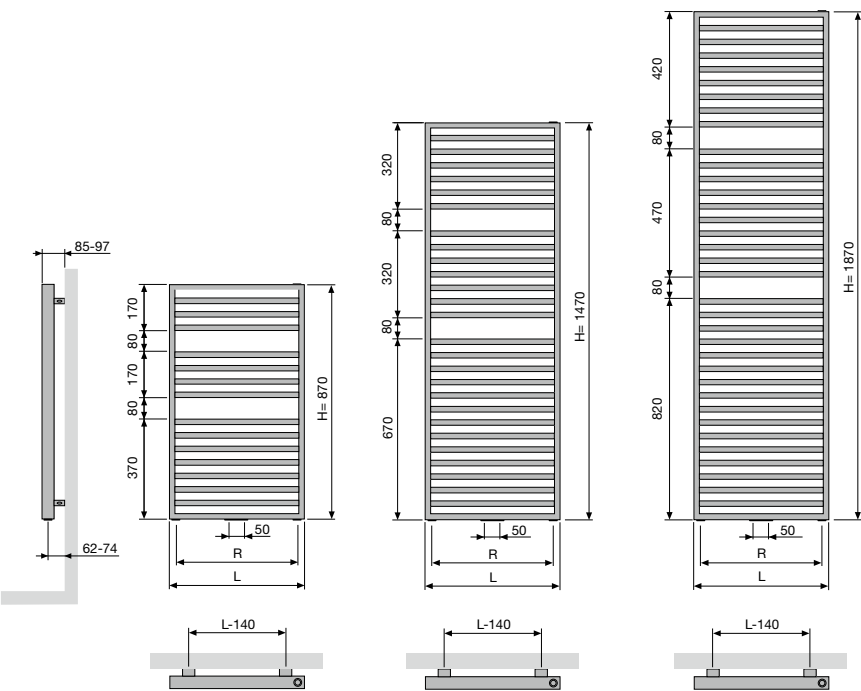

AB		
Breedte (L)	500	600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-120

ZANA BAD (ZBD)

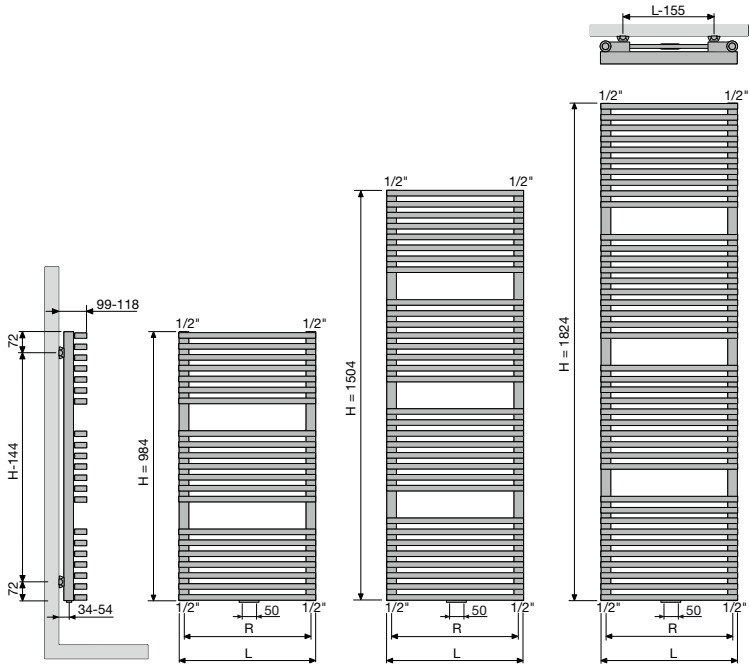

ZBD		
Breedte (L)	500	600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	465	565
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-144

Elektrisch
verwarmen




Elektrisch verwarmen wint steeds meer aan populariteit dankzij de flexibiliteit, efficiëntie en milieuvriendelijke mogelijkheden die het biedt. Het is een veelzijdige oplossing die in diverse toepassingen kan worden gebruikt, van elektrische radiatoren tot vloerverwarming. Deze verwarmingssystemen zijn niet alleen eenvoudig te installeren en te bedienen, maar passen ook perfect in hedendaagse, energiezuinige woningen en renovatieprojecten.

Elektrische radiatoren bieden snelle opwarming en zijn ideaal voor ruimtes waar directe warmte nodig is. Ze zijn beschikbaar in verschillende stijlen, maten en vermogens, waardoor ze naadloos kunnen worden geïntegreerd in elke interieurstijl. Voor wie op zoek is naar een onzichtbare en gelijkmatige warmtebron, is elektrische vloerverwarming een uitstekende keuze. Dit type verwarming zorgt voor een aangename temperatuurverdeling in de ruimte en verhoogt het comfort, vooral in badkamers, woonkamers en slaapkamers.

Bovendien kunnen moderne elektrische verwarmingssystemen worden gecombineerd met hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen, waardoor ze een duurzame optie vormen. Met slimme thermostaten en programmeerbare instellingen kunt u uw energieverbruik optimaliseren en genieten van een comfortabele, milieuvriendelijke verwarmingsoptie.

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van onze elektrische verwarmingssystemen, samen met hun specificaties en prijzen. Of u nu op zoek bent naar een compacte radiator of een volledig vloerverwarmingssysteem, wij helpen u graag bij het vinden van de ideale oplossing voor uw behoeften.



Elektrisch verwarmen

Elektrische vloerverwarmingssystemen

Vloerverwarming **NEW** 64

Zuiver elektrische radiatoren

Ineo-EL NEW	74	Zana Bad	94
Beams Mono-EL	76	E-Bano NEW	96
Oni-EL	78	E-Panel	98
Niva-EL	80	Iris-A BL	103
Tano-EL NEW	82	Agave-A BL	104
Iris-A	84	Aster-A BL	105
Agave-A	86	Carré Bad BL	106
Aster-A	88	Niva-A BL	107
Aster HF-S	90	E-Bano BL NEW	108
Carré Bad	92		

Gemengde radiatoren

Niva Mixed	116	Aster-A Mixed	119
Iris-A Mixed	118		

Elektrische handdoekverwarmer

Spike NEW	134
------------------	-----

Infrarood verwarmingspaneel

RAIO NEW	136
-----------------	-----


Vloerverwarming

Elektrische vloerverwarmingssystemen



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning:	230 Volt
Lengte aansluitkabel:	4,00 m
Minimale installatietemperatuur:	5 °C
Buigradius:	min. 25 mm
Weerstandstolerantie:	-5 % / +10 %
Goedkeuring:	VDE
Leveringsbreedte:	0,48 m
Rekenbreedte:	0,50 m

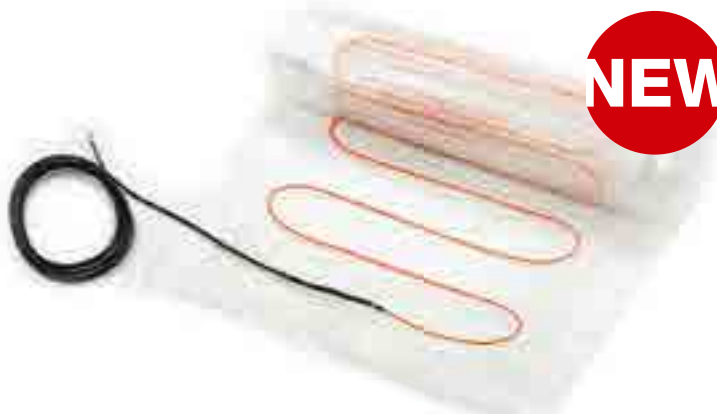

PRIJSGROEP: VPG11D – VLOERVERWARMING ELEKTRISCH

ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET	REGELAAR	GROOTTE	GEWICHT	ART. NR.	€
ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET 160W/M ²	zwart	2,0 x 0,5 m 1,0 m ²	1163 g	11FH40001	314
		3,0 x 0,5 m 1,5 m ²	1333 g	11FH40003	345
		4,0 x 0,5 m 2,0 m ²	1533 g	11FH40005	372
		5,0 x 0,5 m 2,5 m ²	1776 g	11FH40007	412
		6,0 x 0,5 m 3,0 m ²	2243 g	11FH40009	433
		8,0 x 0,5 m 4,0 m ²	2533 g	11FH40011	513
		10,0 x 0,5 m 5,0 m ²	2735 g	11FH40013	580
		12,0 x 0,5 m 6,0 m ²	3235 g	11FH40015	643
		14,0 x 0,5 m 7,0 m ²	3845 g	11FH40017	702
		16,0 x 0,5 m 8,0 m ²	4235 g	11FH40019	765
		18,0 x 0,5 m 9,0 m ²	4435 g	11FH40021	813
		20,0 x 0,5 m 10,0 m ²	4635 g	11FH40023	891
		22,0 x 0,5 m 11,0 m ²	5035 g	11FH40025	939
		24,0 x 0,5 m 12,0 m ²	5735 g	11FH40027	981
		28,0 x 0,5 m 14,0 m ²	6635 g	11FH40029	1138
		30,0 x 0,5 m 15,0 m ²	7135 g	11FH40031	1348
		36,0 x 0,5 m 18,0 m ²	7785 g	11FH40033	1551




NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



PRIJSGROEP: VPG11D – VLOERVERWARMING ELEKTRISCH

ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET	REGELAAR	GROOTTE	GEWICHT	ART. NR.	€
ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET 160W/M ²	wit	2,0 x 0,5 m 1,0 m ²	1163 g	11FH40002	314
		3,0 x 0,5 m 1,5 m ²	1333 g	11FH40004	345
		4,0 x 0,5 m 2,0 m ²	1533 g	11FH40006	372
		5,0 x 0,5 m 2,5 m ²	1776 g	11FH40008	412
		6,0 x 0,5 m 3,0 m ²	2243 g	11FH40010	433
		8,0 x 0,5 m 4,0 m ²	2533 g	11FH40012	513
		10,0 x 0,5 m 5,0 m ²	2735 g	11FH40014	580
		12,0 x 0,5 m 6,0 m ²	3235 g	11FH40016	643
		14,0 x 0,5 m 7,0 m ²	3845 g	11FH40018	702
		16,0 x 0,5 m 8,0 m ²	4235 g	11FH40020	765
		18,0 x 0,5 m 9,0 m ²	4435 g	11FH40022	813
		20,0 x 0,5 m 10,0 m ²	4635 g	11FH40024	891
		22,0 x 0,5 m 11,0 m ²	5035 g	11FH40026	939
		24,0 x 0,5 m 12,0 m ²	5735 g	11FH40028	981
		28,0 x 0,5 m 14,0 m ²	6635 g	11FH40030	1138
		30,0 x 0,5 m 15,0 m ²	7135 g	11FH40032	1348
		36,0 x 0,5 m 18,0 m ²	7785 g	11FH40034	1551



NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ELEKTRISCHE RADIATOREN OVERZICHT BESCHIKBARE UITVOERINGEN

ELEKTRISCH VERWARMEN EEN DUURZAAM ALTERNATIEF

In hedendaagse goed geïsoleerde huizen, vaak uitgerust met fotovoltaïsche zonnepanelen, vormt elektrische verwarming een kostenefficiënte, gebruiksvriendelijke en vooral duurzame oplossing.

Op specifieke plaatsen zoals de badkamer waar een hogere comforttemperatuur gewenst is, kan u met een elektrische radiator snel inspelen op de warmtevraag. Met hun snelle reactietijd koppelen de elektrische radiatoren alle voordelen van elektrisch verwarmingscomfort aan een uitgepuurd design.


De elektrische radiatoren kunnen op 3 manieren aangestuurd worden:

-  Manueel
-  Met WIFI via WIFI App
-  Via domotica aansturing



INEO-EL (I-R-EL, I-L-EL)
BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)
ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)
NIVA-EL (NIVA-EL)
TANO-EL (T-R-EL, T-L-EL)
IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)
AGAVE-A (HR-EL-A)
ASTER-A (HF-EL-A)
ASTER HF-S (HF-S EL R, HF-S EL L)
CARRÉ BAD (CB-EL)
ZANA BAD (ZBD-EL)
E-BANO (BANO-EL)
E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)
E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL)
IRIS-A BLOWER (HD-EL-BL-A)
AGAVE-A BLOWER (HR-EL-BL-A)
ASTER-A BLOWER (HF-EL-BL-A)
CARRÉ BAD BLOWER (CB-EL-BL)
NIVA-A BLOWER (NIVA-EL-BL-A)
E-BANO BLOWER (BANO-EL-BL)
NIVA MIXED HYBRIDE (N1L1-EL-MIX)
IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE (HDM-BL-MIX-A)
ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE (HF-BL-MIX-A)

 MANUELE AANSTURING																			
Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat (wit of zwart) (batterij) (in de prijs inbegrepen)		•																	
Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat (wit of zwart) (bedraad) (in de prijs inbegrepen)		•																	
Radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen) De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit)			•	•	•													•	
Radiator zonder RF-thermostaat Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.			•	•	•													•	
Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart) (FWS-thermostaat apart te bestellen) (Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk)							•	•	•	•	•	•							
Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs) (E-Volve E-V-RF apart te bestellen)								•	•	•	•	•							
Radiator met ingebouwde regeling (in de prijs inbegrepen)													•						
Radiator met stekker, witte infraroodregeling & bediening (in de prijs inbegrepen)													•						
Radiator met ingebouwde regeling (in de prijs inbegrepen)													•	•					
Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) (RF-thermostaat apart te bestellen)														•	•	•	•		
Radiator met Blower (wit) + RF-thermostaat (in optie) (RF-thermostaat apart te bestellen)																	•		
CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) (RF-thermostaat apart te bestellen)																		•	•
 MET WIFI VIA WIFI APP																			
De radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen)			•	•	•									•	•				•
De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)							•	•	•	•	•	•							
 VIA DOMOTICA AANSTURING																			
Radiator zonder regeling, met kabel			•	•	•									•	•				•
Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) (BAS connector apart te bestellen)							•	•	•	•	•	•							

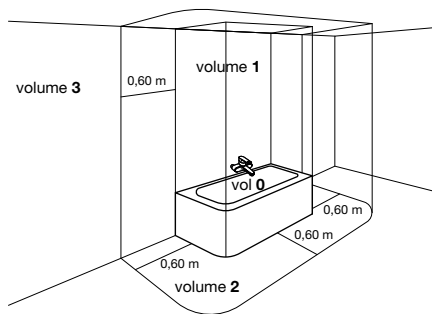

GEBRUIKSOMGEVING VOOR ELEKTRISCHE RADIATOREN

De elektrische radiatoren zijn Klasse II apparaten (dubbele isolatie). Dit betekent dat de radiatoren geen aardingskabel hebben. De elektrische radiatoren mogen toegepast worden in de badkamer en dit in volume 2 en 3 (zie schema bad). Als er een douchekop aanwezig is, moet er een minimum afstand zijn van 1,5m tussen radiator en douchekop. Verder bij montage van de radiator: gelieve de regels te volgen voor de elektrische installatie en de VASCO algemene voorwaarden. Om het verbruik van een elektrische radiator te berekenen, weet men voldoende als men het wattage van de elektrische radiator kent.

Voorbeeld:


Radiator van 1000 Watt. Dit is een elektrisch vermogen van 1kW. Per uur verbruikt de radiator dus 1kWh. Dit natuurlijk als de radiator gedurende dit volledige uur op maximum vermogen werkt. In de praktijk komt dit zelden voor. De radiator schakelt immers uit als hij de gewenste temperatuur heeft bereikt. Als u de prijs van 1kWh kent, kan u nu berekenen wat de radiator kost aan elektrische energie.



GARANTIE op de radiator: 10 jaar



GARANTIE elektrische componenten: 2 jaar
En dit enkel in combinatie met een VASCO-radiator.
Bij verkeerd gebruik vervalt de garantie.



ZUIVER ELEKTRISCHE EN GEMENGDE RADIATOREN

Het is belangrijk te weten dat u kunt kiezen tussen zuiver elektrische radiatoren en gemengde elektrische radiatoren.

Zuiver elektrische radiatoren zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

Gemengde elektrische radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voormonteerde Blower

Opmerking: zuiver elektrische en gemengde radiatoren in een vrijstaande versie raden wij af omwille van veiligheidsredenen.

Zuiver elektrische radiatoren



ELEKTRISCHE RADIATOREN ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN

Zuiver elektrische radiatoren zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

Bij zuiver elektrische radiatoren onderscheiden we 3 verschillende manieren van aansturing:

-  Manueel
-  Met WIFI via WIFI App
-  Domotica aansturing



IN DE FABRIEK VOORGEVULDE ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN (EVENTUELE TOEBEHOREN NOG APART TE BESTELLEN)

De VASCO zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De weerstand is gemonteerd in de rechtercollector, hierdoor bevindt de regeling zich rechtsonder (uitzondering E-Panel).

Oni-EL, Beams Mono-EL en Niva-EL zijn droge elektrische radiatoren en zijn daarom niet voorzien van een warmtegeleidende vloeistof (snelle opwarmtijd). De elektrische ontvangmodule is quasi volledig onzichtbaar weggewerkt aan de achterzijde van deze elektrische designradiator.

Kies het gewenste model van radiator uit onderstaande lijst:

- Ineo-EL (I-R-EL, I-L-EL)
- Beams Mono-EL (BEAMS MONO-EL)
- Oni-EL (O-P-EL, O-NP-EL)
- Niva-EL (NIVA-EL)
- Tano-EL (T-R-EL, T-L-EL)
- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S EL R, HF-S EL L)
- Carré Bad (CB-EL)
- Zana Bad (ZBD-EL)
- E-Bano (BANO-EL)
- E-Panel (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)
- Iris-A Blower (HD-EL-BL-A)
- Agave-A Blower (HR-EL-BL-A)
- Aster-A Blower (HF-EL-BL-A)
- Carré Bad Blower (CB-EL-BL)
- Niva-A Blower (NIVA-EL-BL-A)
- E-Bano Blower (BANO-EL-BL)

1. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN

OPGELET: weerstand en regeling apart te bestellen!



Lengtes van de elektrische weerstanden (standaard gemonteerd in de radiator):

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	lengte	art. nr.	prijs €
Weerstand 300 W	365 mm	11842910000	121
Weerstand 500 W	520 mm	11842920000	126
Weerstand 750 W	700 mm	11842930000	136
Weerstand 1000 W	890 mm	11842940000	147
Weerstand 1250 W	1080 mm	11842950000	157
Weerstand 1500 W	1270 mm	11842960000	168

We onderscheiden volgende mogelijkheden:

- 1.1. Regeling ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL
- 1.2. Regeling FWS-thermostaat 
- 1.3. Regeling E-Volve E-V-RF
- 1.4. Regeling T3 WIFI-Set 
- 1.5. BAS connector

**RF-THERMOSTAAT**

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

1.1. REGELING ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL

- Bedrijfsspanning RF-ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- RF-thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Regeling oppervlaktetemperatuur van 20°C tot 80°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- RF-ontvanger: IPX4 Klasse II (onzichtbaar op achterzijde radiator)
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting RF-ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Beams Mono-EL / Oni-EL / Niva-EL: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat (radiatoren in dezelfde werkingsmodi)
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

**FWS-THERMOSTAAT**

Hoogte: 97,5 mm
Breedte: 71 mm
Diepte: 47 mm

1.2. REGELING FWS-THERMOSTAAT

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz - IP44
- Week- en dag programmering
- Kabellengte: 0,5 m (met stekker)
- Energieconsumptie indicator
- Regeling te monteren en bedienen op de radiator
- Regeling kamertemperatuur van 10°C tot 32°C
- Beschikbaar in het wit of zwart

NEW

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 265 0000	120
zwart	1184 266 0000	128



**E-VOLVE E-V-RF
RF-ONTVANGER**

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

**E-VOLVE E-V-RF
RF-THERMOTAAT**

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

1.3. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	416
grijs	1184 006 0000 9006	443



**T3 SMART
THERMOTAAT**



**T3 SMART
RELAIS**



T3 GATEWAY

1.4. REGELING T3 WIFI-SET

NEW

T3 Smart thermostaat: de draadloze thermostaat wordt in de ruimte geplaatst en de radiator kan hiermee ook lokaal bediend worden. Door zijn Lithium accu is de thermostaat oplaadbaar en is het niet meer nodig om batterijen te vervangen.

T3 Smart relais: deze relais kan direct in een inbouwdoos geplaatst worden, wat nadien afgedekt kan worden met een afdekplaatje* met kabeluitvoer.

* Zelf te voorzien in uw kleur naar keuze.

T3 Gateway: met de T3 Gateway maakt u de koppeling naar een tablet of smartphone mogelijk met bediening via de app van de T3 WIFI-set.

Opgelet: complete set is nodig voor een correcte werking.

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- 16 Ampère schakelvermogen
- Inclusief Lithium accu voor thermostaat
- Temperatuursensor in de thermostaat voor een correcte ruimtetemperatuur uitlezing
- Bediening via de app van de T3 WIFI-set
- Week- en dag programmering

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	183
T3 Smart relais	11HC10008	63
T3 Gateway	11HC10009	244



BAS CONNECTOR

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm

1.5. BAS CONNECTOR

Ideaal voor aansturing via domotica!

Deze zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek reeds voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De elektrische weerstand is gemonteerd in de rechtercollector.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	40
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	46

Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!



INEO-EL (I-R-EL, I-L-EL)



TYPES

- I-R-EL: gesloten rechts
- I-L-EL: gesloten links

KLEUREN

- Verkrijgbaar in zes eigentijdse kleuren: White Fine Texture, Jet Black, Sand Light, Quarts Brown, Graphit Metallic en Ice Blue (zonder meerprijs)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

UITVOERINGEN

- Keuze uit 4 varianten:
 - INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
 - INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
 - INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
 - INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)

TECHNISCH

- Hoogwaardige elektrische designradiator
- Allergievriendelijk, minimale verspreiding van stofdeeltjes
- Incl. WWS/WRS-thermostaat (RF) met intuïtieve touch-display regeling met o.a. weekprogramming en open raam detectie (tot 3 radiatoren per WWS/WRS-thermostaat)
- Elektrische aansluiting aan de achterzijde van de radiator (onderkant)
- Kabellengte: 1,2 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Incl. onzichtbare wandbevestiging in wit of zwart (witte radiator met witte bevestiging, zwarte radiator met zwarte bevestiging)
- IPX4 Klasse I

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 120



I-R-EL

I-L-EL

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

WRS-THERMOSTAAT (BATTERIJ)

26 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)

27 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)



WRS-THERMOSTAAT

WWS-THERMOSTAAT (BEDRAAD)

28 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)

29 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)



WWS-THERMOSTAAT

HOE BESTELLEN

Om de radiator INEO-EL met WWS/WRS thermostaat te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van radiator, WWS/WRS-thermostaat inbegrepen. 4 uitvoeringen:


- INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
- INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
- INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
- INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)

WWS/WRS-thermostaat inbegrepen

WWS/WRS enkel in combinatie met Ineo-EL/Tano-EL

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

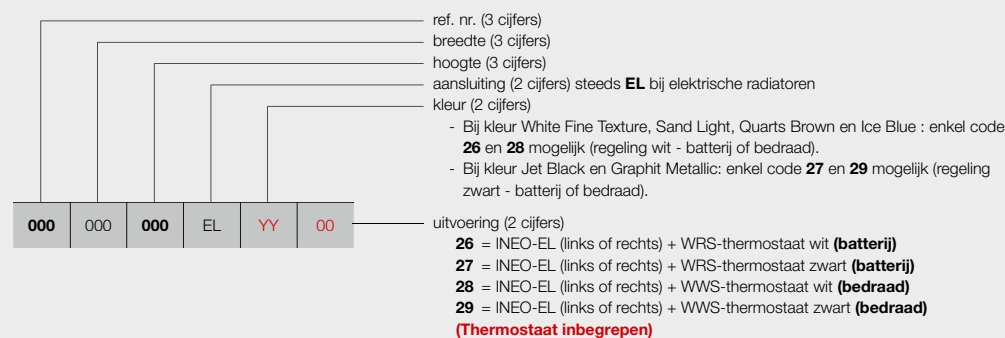

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK INEO-EL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs (€)	verkorte ref. nr. voorraad
REF. NR. INEO-EL I-R-EL : 405												
405	060	140	EL	YY	26	-	600	1400	30,00	660	1883	-
					27							
					28							
					29							
405	060	180	EL	YY	26	-	600	1800	36,00	860	2093	-
					27							
					28							
					29							
REF. NR. INEO-EL I-L-EL : 406												
406	060	140	EL	YY	26	-	600	1400	30,00	660	1883	-
					27							
					28							
					29							
406	060	180	EL	YY	26	-	600	1800	36,00	860	2093	-
					27							
					28							
					29							

Kleur aangeven bij bestelling (YY).

* Bij kleur White Fine Texture, Sand Light, Quarts Brown en Ice Blue : enkel code **26** en **28** mogelijk (regeling wit - batterij of bedraad).

** Bij kleur Jet Black en Graphit Metallic: enkel code **27** en **29** mogelijk (regeling zwart - batterij of bedraad).

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

KLEUREN

Enkel uitvoering 26 en 28 mogelijk
(regeling wit batterij of bedraad)



White Fine Texture*
S600 09



Sand Light*
N502 16



Quarts Brown*
9810 45



Ice Blue*
9830 63

NEW



Jet Black (structure)**
RAL 9005 14



Graphit Metallic**
9829 62

NEW

BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (S600)
art. nr. zie p. 141
prijs €140

Andere accessoires, zie p. 141

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!



RF-ontvanger
aan de achterzijde

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie
- Koppeling mogelijk tot 5 radiatoren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)
- Enkel verticale montage mogelijk

TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 121

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs 13 = prijs 00)



14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



WIFI APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen)



NEW

T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	183
T3 Smart relais	11HC10008	63
T3 Gateway	11HC10009	244

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Stopcontact te vervangen door afdekplaat met kabeluitvoer voor de T3 Smart relais.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

STAP 1
 ref. nr. (3 cijfers)
 breedte (3 cijfers)
 hoogte (3 cijfers)
 aansluiting (2 tekens)
 kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
 uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing
 00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
 13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker
 (prijs **13** = prijs **00**)
 14 = zonder RF-thermostaat

WIFI App* aansturing
 15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen)**

domotica aansturing
 15 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!

ref. nr. (5 cijfers)
 00000 -00 zie tabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO-EL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS MONO-EL : 349							
349	015	180	EL	YY	00		
					14		
					15		
	150	1800	9,70	950	1100	11349-01	1265
					1000	11349-02	1151
					932	11349-03	1072

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
 Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN (O-NP-EL)
IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts
(S600)
art. nr. zie p. 141
prijs €211

handdoekbeugel MULTI+ rechts
(RAL 9005)
art. nr. zie p. 141
prijs €211

Andere accessoires, zie p. 141

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!

TYPES

- O-P-EL: met 1 (1400 mm) of 2 (1800/2000 mm) handdoekuitsparingen
- O-NP-EL: zonder handdoekuitsparingen

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Enkel verticale montage mogelijk

TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 121



RF-ontvanger
aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker
(prijs 13 = prijs 00)



14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



WIFI APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen)



NEW

T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	183
T3 Smart relais	11HC10008	63
T3 Gateway	11HC10009	244

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Stopcontact te vervangen door afdekplaat met kabeluitvoer voor de T3 Smart relais.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

STAP 1
 ref. nr. (3 cijfers)
 breedte (3 cijfers)
 hoogte (3 cijfers)
 aansluiting (2 tekens)
 kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
 uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing
 00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
 13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker
 (prijs **13** = prijs **00**)
 14 = zonder RF-thermostaat

WIFI App* aansturing
 15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen)**

domotica aansturing
 15 = radiator zonder regeling, met kabel

O-P O-NP

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!

ref. nr. (5 cijfers)
 00000 -00 zie tabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ONI-EL						TECHNISCHE GEGEVENS		STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)
										verkorte ref. nr. S600 voorraad
										prijs kleur (€)
REF. NR. O-P-EL : 348										
348	050	140	EL	YY	00	500	1400	17,80	750	1302
					14					1202
					15					1134
348	050	180	EL	YY	00	500	1800	22,00	1000	1436
					14					1336
					15					1268
REF. NR. O-NP-EL : 356										
356	050	140	EL	YY	00	500	1400	17,80	750	1227
					14					1127
					15					1059
356	050	180	EL	YY	00	500	1800	22,00	1000	1363
					14					1263
					15					1195

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren



**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE**



UITLOPEND

handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. zie p. 141
prijs €194

Andere accessoires, zie p. 141

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Gelakte voorplaat
- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge stalen radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard.

TECHNISCH


- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 124



RF-ontvanger
aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

**00 = radiator + RF-thermostaat
(in de prijs inbegrepen).**
De radiator is enkel te bedienen
via de meegeleverde RF-
thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

**13 = radiator met RF-thermostaat
en kabel met haakse stekker
(prijs 13 = prijs 00)**



14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en
dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen,
is het voldoende om één radiator in de
uitvoering 00 te bestellen en de andere(n)
in de uitvoering 14.



WIFI APP* AANSTURING

**15 = de radiator (met kabel) is enkel te
bedienen via de optionele T3 set
(T3 set apart te bestellen)**



NEW

T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	183
T3 Smart relais	11HC10008	63
T3 Gateway	11HC10009	244

Eén Smart relais per radiator. Bediening
van de radiator verloopt via de apart te
bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET
via de RF-thermostaat). Stopcontact
te vervangen door afdekplaat met
kabeluitvoer voor de T3 Smart relais.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte
bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

**15 = radiator zonder regeling, met
kabel**

Deze radiator (met kabel) mag enkel
gebruikt worden in combinatie met een
gebouwbeheersysteem (domotica)
of **externe thermostaat** uitgerust met:
een weekprogramma + open raam
detectie of adaptieve startaansturing of
afstandscontrole, om te voldoen aan de
Europese richtlijn ECO Design Directive
2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

STAP 1
ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing
00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker
(prijs **13** = prijs **00**)
14 = zonder RF-thermostaat

WIFI App* aansturing
15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen)**

domotica aansturing
15 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!

ref. nr. (5 cijfers)

00000 -00 zie tabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA-EL						TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA-EL : 361												
361	042	182	EL	YY	00	420	1820	27,80	900	947	11361-01	1089
					14					847	-	975
					15					779	-	896
361	052	092	EL	YY	00	520	920	13,80	500	830	11361-02	955
					14					730	-	841
					15					662	-	762
361	052	142	EL	YY	00	520	1420	20,80	900	905	11361-03	1041
					14					805	-	927
					15					737	-	848
361	052	182	EL	YY	00	520	1820	26,40	1100	992	11361-04	1141
					14					892	-	1027
					15					824	-	948
361	062	182	EL	YY	00	620	1820	31,30	1300	1025	11361-05	1179
					14					925	-	1065
					15					857	-	986
361	062	202	EL	YY	00	620	2020	34,70	1500	1141	11361-06	1312
					14					1041	-	1198
					15					973	-	1119

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

TANO-EL (T-R-EL, T-L-EL)



TYPES

- T-R-EL: gesloten rechts
- T-L-EL: gesloten links

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

UITVOERINGEN

- Keuze uit 6 varianten:
 - TANO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
 - TANO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
 - TANO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
 - TANO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)
 - TANO-EL (links of rechts) + FWS-thermostaat wit (bedraad)
 - TANO-EL (links of rechts) + FWS-thermostaat zwart (bedraad)

TECHNISCH

- Incl. WWS/WRS-thermostaat (RF) of FWS-thermostaat met intuïtieve touch-display regeling met o.a. weekprogrammering en open raam detectie (ECO Design conform)
- Elektrische aansluiting aan de achterzijde van de radiator (onderkant)
- Kabellengte 1,2 m (WRS/WWS): wandcontactdoos meegeleverd, kabel kan naar wens ingekort worden; kabellengte 0,5 m (FWS): met stekker
- Incl. onzichtbare wandbevestiging in de kleur van de radiator
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 122



T-R-EL

T-L-EL



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

WRS-THERMOSTAAT (BATTERIJ)

26 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)

27 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)



WRS-THERMOSTAAT

WWS-THERMOSTAAT (BEDRAAD)

28 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)

29 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)



WWS-THERMOSTAAT

FWS-THERMOSTAAT (BEDRAAD)

30 = Radiator (links of rechts) + FWS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)

31 = Radiator (links of rechts) + FWS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)



FWS-THERMOSTAAT

HOE BESTELLEN

Om de radiator TANO-EL met WWS/WRS/FWS thermostaat te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van radiator, WWS/WRS/FWS-thermostaat inbegrepen. 6 uitvoeringen:


- TANO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
- TANO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
- TANO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
- TANO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)
- TANO-EL (links of rechts) + FWS-thermostaat wit (bedraad)
- TANO-EL (links of rechts) + FWS-thermostaat zwart (bedraad)

WWS/WRS/FWS-thermostaat inbegrepen

WWS/WRS enkel in combinatie met Ineo-EL/Tano-EL.

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

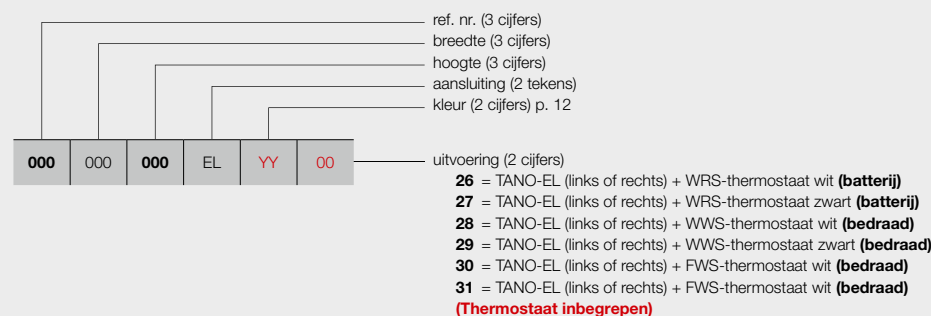

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TANO-EL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TANO-EL T-R-EL : 413						-6001180		23,20	600			
413	060	118	EL	YY	26					1395	1604	
					27					1395	1604	
					28					1305	1501	
					29					1305	1501	
					30					1190	1369	
				31	1190	1369						
413	060	180	EL	YY	26	-6001800	34,30	800	1695	1949		
					27				1695	1949		
					28				1605	1846		
					29				1605	1846		
					30				1490	1714		
					31				1490	1714		
REF. NR. TANO-EL T-L-EL : 414						-6001180		23,20	600			
414	060	118	EL	YY	26					1395	1604	
					27					1395	1604	
					28					1305	1501	
					29					1305	1501	
					30					1190	1369	
				31	1190	1369						
414	060	180	EL	YY	26	-6001800	34,30	800	1695	1949		
					27				1695	1949		
					28				1605	1846		
					29				1605	1846		
					30				1490	1714		
					31				1490	1714		

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 141
prijs €140

Andere accessoires, zie p. 141

TYPES

- Recht (HD-EL-A) en gebogen (HDR-EL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDR-EL-A zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 124

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart)
(FWS-thermostaat apart te bestellen)



FWS-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 265 0000	120
zwart	1184 266 0000	128

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	416
grijs	1184 006 0000 9006	443

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



WIFI APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR + T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	183
T3 Smart relais	11HC10008	63
T3 Gateway	11HC10009	244
BAS connector wit	118424800009016	40
BAS connector grijs	118424800007047	46

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Het is niet mogelijk om de radiator via de FWS-thermostaat of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling +
BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	40
grijs	1184 248 0000 7047	46

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE IRIS-A ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

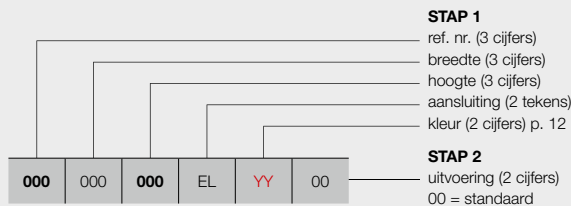

manuele aansturing

met FWS-thermostaat (wit of zwart) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

WIFI App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set
(apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(apart te bestellen)

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen
 (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A HD-EL-A : 390								
390	050	110	EL	YY	00	545	11390-01	627
		130				611	11390-02	703
390	060	168	EL	YY	00	723	11390-05	831
		195				797	11390-03	917
390	075	195	EL	YY	00	840	11390-04	966
REF. NR. IRIS-A HDR-EL-A : 391								
391	050	130	EL	YY	00	672	-	773
391	060	168	EL	YY	00	795	-	914
		195				876	-	1007

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

AGAVE-A (HR-EL-A)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chromo)
art. nr. zie p. 141
prijs €140

Andere accessoires, zie p. 141

TYPES

- Recht (HR-EL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 125

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart)
(FWS-thermostaat apart te bestellen)



FWS-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 265 0000	120
zwart	1184 266 0000	128

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	416
grijs	1184 006 0000 9006	443

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



WIFI APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR + T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	183
T3 Smart relais	11HC10008	63
T3 Gateway	11HC10009	244
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	40
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	46

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Het is niet mogelijk om de radiator via de FWS-thermostaat of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling +
BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	40
grijs	1184 248 0000 7047	46

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE AGAVE-A ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

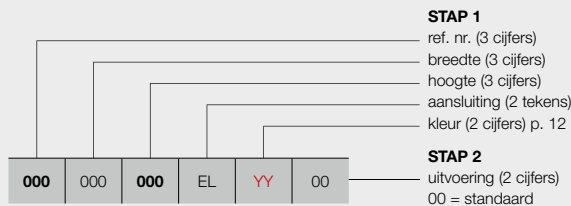

manuele aansturing

met FWS-thermostaat (wit of zwart) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

WIFI App* aansturing

de radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set
(apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE-A HR-EL-A : 395							
395 050 150 179 EL YY 00	37	500	1501	21,80	750	788	906
	44	500	1798	25,50	1000	975	1121
395 060 179 EL YY 00	44	600	1798	29,70	1250	1129	1298

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ASTER-A (HF-EL-A)



BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 125

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen   

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart)
(FWS-thermostaat apart te bestellen)



FWS-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 265 0000	120
zwart	1184 266 0000	128

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	416
grijs	1184 006 0000 9006	443

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



WIFI APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(T3 set apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)**



BAS CONNECTOR + T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	183
T3 Smart relais	11HC10008	63
T3 Gateway	11HC10009	244
BAS connector wit	118424800009016	40
BAS connector grijs	118424800007047	46

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Het is niet mogelijk om de radiator via de FWS-thermostaat of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	40
grijs	1184 248 0000 7047	46

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ASTER-A ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

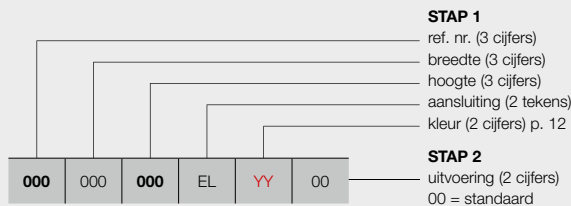

manuele aansturing

met FWS-thermostaat (wit of zwart) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

WIFI App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set
(apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(apart te bestellen)

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER-A HF-EL-A : 398													
398	050	116 183	EL	YY	00	16	500	1169	19,00	500	805	11398-01	926
						27	500	1834	30,80	750	959	11398-02	1103
398	060	183	EL	YY	00	27	600	1834	35,80	1000	1129	11398-03	1298
398	070	213	EL	YY	00	31	700	2137	49,00	1250	1314	-	1511

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren


Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ASTER HF-S EL (HF-S EL R, HF-S EL L)



HF-S EL R



HF-S EL L

TYPES

- HF-S EL R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S EL L (2 collectoren aan de linkerkant)

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 126

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen   

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart)
(FWS-thermostaat apart te bestellen)



FWS-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 265 0000	120
zwart	1184 266 0000	128

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	416
grijs	1184 006 0000 9006	443

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



WIFI APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR + T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	183
T3 Smart relais	11HC10008	63
T3 Gateway	11HC10009	244
BAS connector wit	118424800009016	40
BAS connector grijs	118424800007047	46

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Het is niet mogelijk om de radiator via de FWS-thermostaat of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	40
grijs	1184 248 0000 7047	46

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ASTER HF-S EL ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

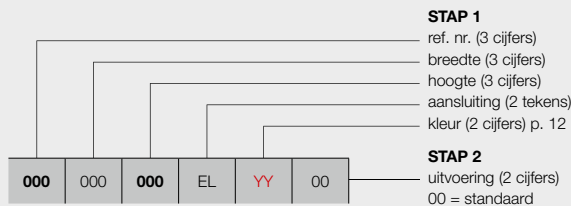

manuele aansturing

met FWS-thermostaat (wit of zwart) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

WIFI App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set
(apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(apart te bestellen)

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen
 (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S EL	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF-S EL R : 374								
374 045 103 143 183 EL YY 00	12	450	1039	13,20	500	742	-	853
	16	450	1436	17,60	500	875	-	1006
	20	450	1834	22,10	750	1019	11374-01	1172
374 060 103 143 183 EL YY 00	12	600	1039	16,90	500	790	-	909
	16	600	1436	22,30	750	940	-	1081
	20	600	1834	28,10	1000	1096	11374-02	1260
REF. NR. ASTER HF-S EL L : 375								
375 045 103 143 183 EL YY 00	12	450	1039	13,20	500	742	-	853
	16	450	1436	17,60	500	875	-	1006
	20	450	1834	22,10	750	1019	-	1172
375 060 103 143 183 EL YY 00	12	600	1039	16,90	500	790	-	909
	16	600	1436	22,30	750	940	-	1081
	20	600	1834	28,10	1000	1096	-	1260

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

CARRÉ BAD (CB-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 141
prijs €194

Andere accessoires, zie p. 141

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 140).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 126

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart)
(FWS-thermostaat apart te bestellen)



FWS-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 265 0000	120
zwart	1184 266 0000	128

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	416
grijs	1184 006 0000 9006	443

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



WIFI APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR + T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	183
T3 Smart relais	11HC10008	63
T3 Gateway	11HC10009	244
BAS connector wit	118424800009016	40
BAS connector grijs	118424800007047	46

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Het is niet mogelijk om de radiator via de FWS-thermostaat of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling +
BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	40
grijs	1184 248 0000 7047	46

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE CARRÉ BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

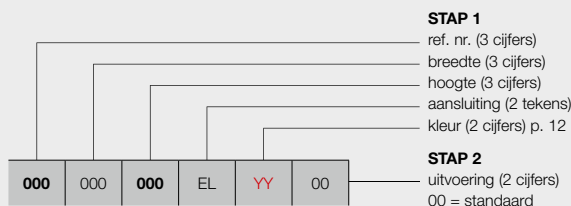

manuele aansturing

met FWS-thermostaat (wit of zwart) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

WIFI App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set
(apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(apart te bestellen)

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 335								
335 050 074 113 EL YY 00	21	500	747	18,90	500	1044	-	1201
	32	500	1137	28,50	750	1143	-	1314
335 060 137 173 EL YY 00	40	600	1377	41,65	1000	1281	-	1473
	50	600	1737	49,80	1250	1453	11335-01	1671

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ZANA BAD (ZBD-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 141
prijs €194

Andere accessoires, zie p. 141

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 140).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 127

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + FWS-thermostaat (wit of zwart)
(FWS-thermostaat apart te bestellen)



FWS-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 265 0000	120
zwart	1184 266 0000	128

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	416
grijs	1184 006 0000 9006	443

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



WIFI APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set (T3 set apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR + T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	183
T3 Smart relais	11HC10008	63
T3 Gateway	11HC10009	244
BAS connector wit	118424800009016	40
BAS connector grijs	118424800007047	46

Eén Smart relais per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET via de RF-thermostaat). Het is niet mogelijk om de radiator via de FWS-thermostaat of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling +
BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	40
grijs	1184 248 0000 7047	46

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ZANA BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

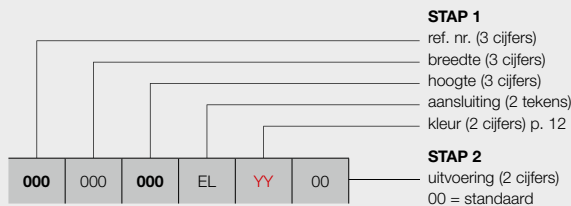

manuele aansturing

met FWS-thermostaat (wit of zwart) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

WIFI App* aansturing

de radiator is enkel te bedienen via de optionele T3 set
(apart te bestellen) (BAS connector apart te bestellen)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(apart te bestellen)

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA BAD ZBD-EL : 336							
336 050 098 EL YY 00	21	500	984	28,30	750	1119	1287
	28	500	1344	37,40	1000	1259	1448
	40	500	1824	52,65	1250	1398	1608

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

E-BANO (BANO-EL, BANO-EL-IR)



WITTE OF ZWARTE REGELING

Hoogte: 74 mm
Breedte: 131 mm
Diepte: 42 mm



INFRAROODREGELING

Hoogte: 74 mm
Breedte: 131 mm
Diepte: 42 mm

TYPES

- Recht (BANO-EL/BANO-EL-IR)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

SPECIAAL

- **Regeling in de prijs inbegrepen**
- Witte regeling voor witte radiator, zwarte regeling voor zwarte radiator.
- Temperatuurregeling voorgeprogrammeerd in de rechterzijde
- Voorgevulde radiator (antivries tot -10°C)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Regeling kamertemperatuur van 5°C tot 30°C
- Regeling van de kamertemperatuur volgens verschillende modi: auto / comfort / eco / vorstbescherming
- Auto-modus: 9 voorgeprogrammeerde weekprogramma's en 4 programma's die je zelf kunt instellen
- Boost-cyclus duur van 2 uur
- IPX4 Klasse II
- Voedingskabel van 50 cm, voorzien van een stekker, bij voorkeur een vaste wandcontactdoos gebruiken
- Indicator voor open raam detectie zelfregelende temperatuurcontrole
- Regeling gemonteerd: rechterzijde radiator (in de prijs inbegrepen)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 127



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

BANO-EL

19 = met stekker & witte regelaar (voor witte radiator)
(in de prijs inbegrepen)



BANO-EL

20 = met stekker & zwarte regelaar (voor zwarte radiator)
(in de prijs inbegrepen)



BANO-EL-IR


21 = met stekker, witte infraroodregelaar & afstandsbediening (voor witte en zwarte radiatoren)
(in de prijs inbegrepen)



HOE BESTELLEN

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

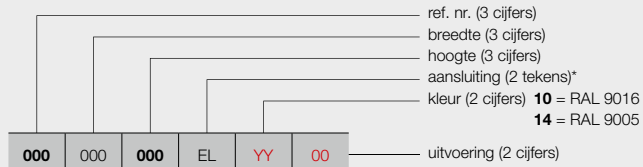

manuele aansturing

radiator met ingebouwde regeling


(in de prijs inbegrepen)

- 19 = met stekker & witte regelaar (voor witte radiator)
- 20 = met stekker & zwarte regelaar (voor zwarte radiator)
- 21 = met stekker, witte infraroodregelaar & afstandsbediening (voor witte en zwarte radiatoren)

* steeds EL bij elektrische radiatoren

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK E-BANO						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)
REF. NR. E-BANO BANO-EL : 409													
409	050	076	EL	10	19	16	500	764	8,40	300	301	11409-04	-
				14	20						-	-	370
				YY	21						418	-	455
409	050	117	EL	10	19	24	500	1174	12,60	500	320	11409-01	-
				14	20						-	-	383
				YY	21						421	-	461
409	050	150	EL	10	19	30	500	1502	15,90	750	362	11409-02	-
				14	20						-	-	426
				YY	21						463	-	503
409	050	178	EL	10	19	37	500	1789	19,20	750	408	11409-05	-
				14	20						-	-	474
				YY	21						515	-	555
409	060	178	EL	10	19	37	600	1789	21,70	1000	425	11409-03	-
				14	20						-	-	498
				YY	21						526	-	575
409	060	199	EL	10	19	42	600	1994	25,30	1250	475	11409-06	-
				14	20						-	-	593
				YY	21						684	-	741
409	075	178	EL	10	19	37	750	1789	25,40	1250	463	-	-
				14	20						-	-	548
				YY	21						564	-	625

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Regeling in de prijs inbegrepen!

ELEKTRISCHE PANEELRADIATOREN **E-PANEL** (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)



EP-V-FL

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (400 mm)

art. nr. zie p. 141

prijs €99

Andere accessoires, zie p. 141

ASSORTIMENT

- De E-Panel wordt aangeboden in een ruim assortiment met vermogens aangepast aan iedere woning. Er zijn 7 horizontale uitvoeringen in een bereik van 500 W tot 2000 W. De hoogte bedraagt telkens 600 mm, de lengte varieert van 500 mm tot 1200 mm. Er is bovendien een verticale uitvoering met een bereik van 750-1750 W. De radiatoren worden aangeboden in wit (RAL 9016) of kleur, naar keuze in een horizontale, geribde (EP-H-RIB) of vlakke (EP-H-FL) versie. Een verticale, vlakke versie (EP-V-FL) is ook leverbaar.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in S600 (witte fijn structuurlak)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEDIENING

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling gemonteerd: rechterzijde (00) of linkerzijde (8A) radiator (in de prijs inbegrepen)
- Aansluiting regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding

TECHNISCH

- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 128

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator met ingebouwde regeling **rechts** (in de prijs inbegrepen)



8A = radiator met ingebouwde regeling **links** (in de prijs inbegrepen)



WIFI APP* AANSTURING

18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (**T3 set apart te bestellen**)



T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	183
T3 Smart relais	11HC10008	63
T3 Gateway	11HC10009	244

Eén Smart relais per radiator.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

18 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

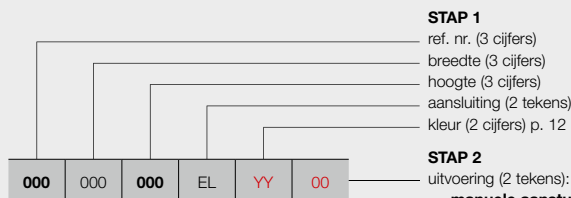

manuele aansturing

- 00 = radiator met ingebouwde regeling rechts
(in de prijs inbegrepen)
8A = radiator met ingebouwde regeling links
(in de prijs inbegrepen)
(prijs 00 = prijs 8A)

WIFI App* aansturing

- 18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (**apart te bestellen**)

domotica aansturing

- 18 = radiator zonder regeling, met kabel




EP-H-FL

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 339							
339 050 060 EL YY 00	500	600	20,00	500	741	11339-01	852
339 060 060 EL YY 00	600	600	24,00	750	805	-	926
339 080 060 EL YY 00	800	600	31,00	1000	863	11339-02	992
					769	-	883
339 100 060 EL YY 00	1000	600	38,10	1250	926	-	1065
339 10A* 060 EL YY 00	1001*	600	38,10	1500	1004	11339-03	1155
					910	-	1046
339 120 060 EL YY 00	1200	600	46,00	1750	1082	-	1244
339 12A** 060 EL YY 00	1201**	600	46,00	2000	1158	11339-04	1332
					1064	-	1223

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* Werkelijke breedte = 1000 mm

** Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren


HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-RIB) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 98 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

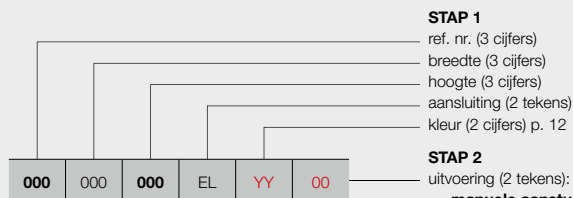

EP-H-RIB

manuele aansturing

00 = radiator met ingebouwde regeling rechts

(in de prijs inbegrepen)

8A = radiator met ingebouwde regeling links

(in de prijs inbegrepen)

(prijs 00 = prijs 8A)

WIFI App* aansturing

18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set (**apart te bestellen**)


domotica aansturing

18 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-RIB : 340							
340 050 060 EL YY 00	500	600	17,30	500	633	11340-01	728
340 060 060 EL YY 00	600	600	20,70	750	684	-	787
340 080 060 EL YY 00	800	600	26,70	1000	735	11340-02	845
					641	-	736
340 100 060 EL YY 00	1000	600	33,10	1250	788	-	906
340 10A* 060 EL YY 00	1001*	600	33,10	1500	855	11340-03	983
					761	-	874
340 120 060 EL YY 00	1200	600	39,50	1750	920	-	1058
340 12A** 060 EL YY 00	1201**	600	39,50	2000	986	11340-04	1134
					892	-	1025

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* Werkelijke breedte = 1000 mm

** Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 98.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren


HOE E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 98 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

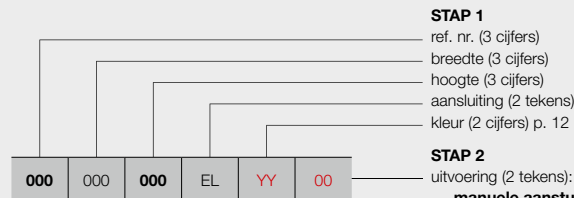


EP-V-FL

- manuele aansturing**
00 = radiator met ingebouwde regeling rechts
(in de prijs inbegrepen)
8A = radiator met ingebouwde regeling links
(in de prijs inbegrepen)
(prijs 00 = prijs 8A)
- WIFI App* aansturing**
18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen)**
- domotica aansturing**
18 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 341							
341 040 180 EL YY 00	400	1800	35,00	750	811	-	933
					717	-	824
341 040 181* EL YY 00	400	1801*	35,00	1000	889	11341-01	1022
					795	-	913
341 050 180 EL YY 00	500	1800	38,00	1250	966	11341-02	1111
					872	-	1002
341 050 200 EL YY 00	500	2000	41,50	1500	1044	11341-03	1201
					950	-	1092
341 060 200 EL YY 00	600	2000	51,00	1750	1119	11341-04	1287
					1025	-	1178

Kleur aangeven bij bestelling (YY)
* Werkelijke hoogte = 1800 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 98.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren



BLOWER

Hoogte: 239 mm
Breedte: 400 mm
Diepte: 95 mm



BLOWER: TURBO BOOST VOOR EXTRA SNELLE OPWARMING

Technische specificaties

- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte (behalve de E-Bano Blower).
- Vooraf ingestelde weekprogramma's P1, P2, P3 (door de gebruiker ook zelf aan te passen).
- Open raam detectie: waarbij de radiator in anti-vries modus gaat bij een plotse temperatuurdaling, zo bespaart u op uw energiefactuur.
- Energieconsumptie indicatie continu zichtbaar op het bedieningsscherm.
- Comfort, ECO en anti-vries temperatuur instelling.
- Blower in de fabriek voormonteerd op de radiator.
- De filter kan naar links of rechts verschoven worden, voor een gemakkelijke reiniging.
- Ingebouwd elektrisch PTC verwarmingselement van 1000 W.
- Klasse II apparaat.
- LCD display met "backlight".
- Het bedieningsscherm heeft een intuïtief ontwerp met 5 grote knoppen, waaronder de manuele boost knop.
- Manuele boostfunctie voor het snel opwarmen van de ruimte (in tijd te programmeren).
- Onderaan de Blower zit een aparte on/off knop.
- 2 versies: wit en grijs.
- IPX4.
- Aansluitingskabel (0,8 m): bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad (enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik).
- Keuring: CE.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar..
- **Blower niet apart leverbaar!**

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Blower: 1 RF-thermostaat per Blower
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk



Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.



Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: €245**

HOE BESTELLEN

Om een zuiver elektrische radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:
U kiest het gewenste model van radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 103-107).


Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.

- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen


HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

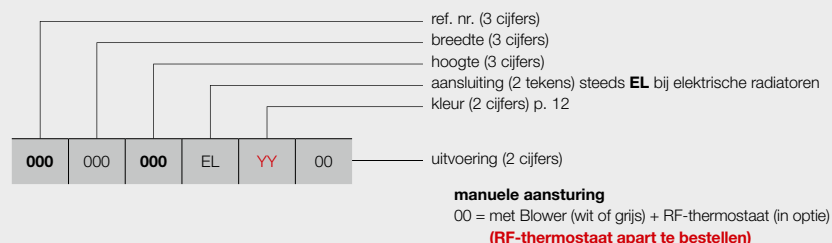

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)



TYPES

- Recht (HD-EL-BL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 129

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chroom)
art. nr. zie p. 141
prijs €140

Andere accessoires, zie p. 141



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	245

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A BLOWER HD-EL-BL-A : 392														
392	050	110	EL	YY	00	28	500	1104	16,10	500	+1000	923	11392-01	1061
		130			34	500	1308	19,00	750	+1000	974	11392-02	1120	
392	060	168	EL	YY	00	43	600	1682	26,20	1000	+1000	1104	11392-03	1270
		195			51	600	1954	30,60	1250	+1000	1237	11392-04	1423	
392	075	195	EL	YY	00	51	750	1954	35,70	1500	+1000	1382	11392-05	1589

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

AGAVE-A (HR-EL-BL-A) & BLOWER



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 141
prijs €140

Andere accessoires, zie p. 141

TYPES

- Recht (HR-EL-BL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 129

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	245

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A BLOWER							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE-A BLOWER HR-EL-BL-A : 396														
396	050	150 179	EL	YY	00	37	500	1501	24,30	750	+1000	1193	1372	
						44	500	1798	28,00	1000	+1000	1428	1642	
396	060	179	EL	YY	00	44	600	1798	32.20	1250	+1000	1600	1840	

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 130



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	245

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar




PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER-A BLOWER HF-EL-BL-A : 399														
399	050	116 183	EL	YY	00	16	500	1169	21,40	500	+1000	1266	11399-01	1456
						27	500	1834	33,20	750	+1000	1468	11399-02	1688
399	060	183	EL	YY	00	27	600	1834	38,20	1000	+1000	1728	11399-03	1987
399	070	213	EL	YY	00	31	700	2137	51,40	1250	+1000	1880	-	2162

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER

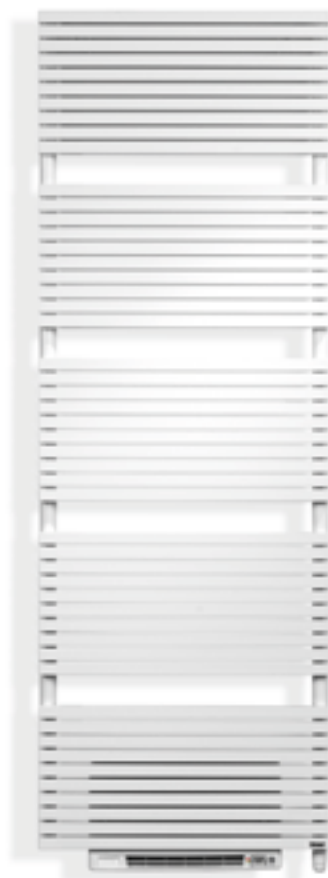

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 141
prijs €194

Andere accessoires, zie p. 141

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 140).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 130

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	245

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ CB-EL-BL : 319														
319	050	074 113	EL	YY	00	21	500	747	21,30	500	+1000	1301	-	1496
						32	500	1137	30,90	750	+1000	1507	11319-01	1733
319	060	137 173	EL	YY	00	40	600	1377	44,05	1000	+1000	1705	-	1961
						50	600	1737	52,20	1250	+1000	1912	11319-02	2199

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs
- Gelakte voorplaat

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 131

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)
art. nr. zie p. 141
prijs €211

handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)
art. nr. zie p. 141
prijs €211

Andere accessoires, zie p. 141



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	245

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA-A BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A : 402														
402	052	075	EL	YY	00	-	520	753	20,10	300	+1000	1159	-	1333
		111				-	520	1116	28,90	500	+1000	1298	-	1493
402	062	129	EL	YY	00	-	620	1298	37,80	750	+1000	1420	11402-02	1633
		184				-	620	1842	52,90	1000	+1000	1540	11402-01	1771
402	072	184	EL	YY	00	-	720	1842	59,50	1250	+1000	1685	-	1938

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

E-BANO (BANO-EL-BL) & BLOWER



TYPES

- Recht (BANO-EL-BL)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower
- Met de Blower kan een eigen weekprogramma ingesteld worden volgens uw leefgewoonte
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in wit.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 131

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	245

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK E-BANO BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. E-BANO BLOWER BANO-EL-BL : 410													
410	050	117	EL	10	00	24	500	1174	13,60	500	+1000	635	-
		30				500	1502	19,50	750	+1000	679	11410-01	
410	060	178	EL	10	00	37	600	1789	26.00	1000	+1000	722	-

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!



Gemengde radiatoren



Gemengde elektrische radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voormonteerde Blower



De gemengde radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via de CV-installatie te verwarmen OF om elektrisch te gaan verwarmen. Deze radiatoren zijn zeer geschikt om te gebruiken in de tussenseizoenen, wanneer de CV-ketel niet altijd in werking is. Men kan dan de keuze maken om elektrisch te gaan verwarmen. Ideaal om te gebruiken in uw badkamer.

Onderstaande radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Verkiest men om via de CV-installatie te gaan verwarmen, dan moet de elektrische regeling uitgeschakeld zijn. Wanneer de elektrische weerstand toch aan het verwarmen is als de CV-installatie werkt, kan dit schade aan de elektrische weerstand veroorzaken. Verkiest men om elektrisch te gaan verwarmen (CV-installatie niet in werking), dan moet men de thermostaatkop dicht draaien. Echter via de retourleiding dient bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie verzekerd te worden. De mogelijkheid van aansluiten is afhankelijk van het aansluitsysteem en van de breedte van de radiator.

We onderscheiden:

Bij een tweepijpsysteem met aansluiting:

- 1-8: mogelijk bij alle breedtes
- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn
- MM: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn

Bij een éénpijpsysteem met aansluiting:

- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn



BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

Deze CV-radiatoren zijn voorzien van een Blower, waardoor men in de tussenseizoenen met de Blower snel (extra) kan bijverwarmen.

De elektrische kenmerken van de gemengde radiator zijn dezelfde als van een zuiver elektrische radiator en moet bijgevolg aan dezelfde voorschriften voldoen.



Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.



Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: €245**

Technische specificaties Blower zie p. 102

GEMENGDE RADIATOREN & E-VOLVE / BAS CONNECTOR

HOE BESTELLEN

Om een gemengde radiator te bestellen gaat u als volgt te werk:

Stap 1: U kiest het gewenste model van radiator. Deze radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)




Stap 2: U kiest de regeling die u bij de radiator wilt hebben, rekening houdend met de Wattage. U hebt de keuze uit FWS-thermostaat en E-V-RF of BAS connector in de kleur wit of grijs (zie p. 114).

Totaalprijs gemengde radiator = prijs radiator + prijs regeling.

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

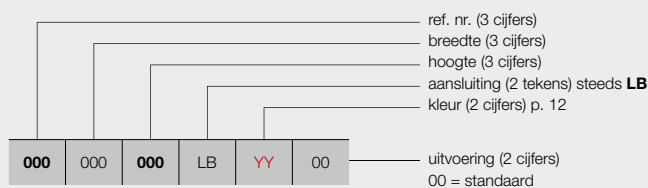


BIJHORENDE REGELING

Zie p. 114: artikelnummer opgeven

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



BIJHORENDE REGELING

Zie p. 114: artikelnummer opgeven

BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

HOE BESTELLEN

Om een CV-radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van CV-radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 118 - 119).

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.


- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs



RF-thermostaat apart te bestellen

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

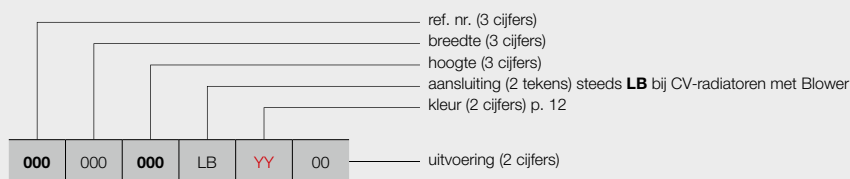


manuele aansturing

00 = met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)



1. MOGELIJKE AANSLUITINGEN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

1.1. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE MIDDENAANSLUITING (TWEEDIJPSYSTEEM)

Onderstaande radiatoren kan men aansluiten op de middenaansluiting:


- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)



Aansluiting met standaard hoekventielen

De breedte van de radiator is ≤ 600 mm:

Opmerking: Hoekventiel en thermostaatkop behoren niet tot het VASCO-assortiment.



De breedte van de radiator is groter dan 600 mm:

Opmerking: Als men het mm-ventiel gebruikt kan men de radiator ook aansluiten op een éénpijpsysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.



Aansluiting met 1-8 design-ventielset

1.2. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE 1-8 AANSLUITING (TWEEDIJPSYSTEEM)


Onderstaande radiatoren kan men aansluiten via 1-8:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster HF-S (HF-S L/HF-S R). Collectoren 50 mm uit mekaar, links of rechts.
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Opmerking: Ventiel behoort niet tot het VASCO-assortiment.



Aanvoer rechts en retour links

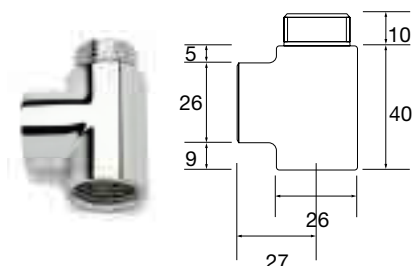

Art. nr. 11DV00002 Prijs: €30

T-stuk

Bij gebruik van het T-stuk veranderen de aansluitmaten.

Opgelet: eerst dient de eventueel voorziene stromingsbuis te worden verwijderd.

Opmerking: Als men de aansluiting maakt via de 1-8 aansluiting kan de radiator enkel aangesloten worden op een tweepijpsysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.

2. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

OPGELET: weerstand en regeling apart te bestellen!



Lengtes van de elektrische weerstanden (standaard gemonteerd in de radiator):

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	lengte	art. nr.	prijs €
Weerstand 300 W	365 mm	11842910000	121
Weerstand 500 W	520 mm	11842920000	126
Weerstand 750 W	700 mm	11842930000	136
Weerstand 1000 W	890 mm	11842940000	147
Weerstand 1250 W	1080 mm	11842950000	157
Weerstand 1500 W	1270 mm	11842960000	168

We onderscheiden volgende mogelijkheden:

- 2.1. Regeling FWS-thermostaat 
- 2.2. Regeling E-Volve E-V-RF
- 2.3. Regeling T3 WIFI-Set 
- 2.4. BAS connector



FWS-THERMOSTAAT

Hoogte: 97,5 mm
Breedte: 71 mm
Diepte: 47 mm

2.1. REGELING FWS-THERMOSTAAT



- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz - IP44
- Week- en dag programmering
- Kabellengte: 0,5 m (met stekker)
- Energieconsumptie indicator
- Regeling te monteren en bedienen op de radiator
- Regeling kamertemperatuur van 10°C tot 32°C
- Beschikbaar in het wit of zwart

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 265 0000	120
zwart	1184 266 0000	128

E-VOLVE E-V-RF
RF-ONTVANGER

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

E-VOLVE E-V-RF
RF-THERMOSTAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

2.2. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal gemengde radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	416
grijs	1184 006 0000 9006	443



**T3 SMART
THERMOSTAAT**



**T3 SMART
RELAIS**



T3 GATEWAY

2.3. REGELING T3 WIFI-SET



T3 Smart thermostaat: de draadloze thermostaat wordt in de ruimte geplaatst en de radiator kan hiermee ook lokaal bediend worden. Door zijn Lithium accu is de thermostaat oplaadbaar en is het niet meer nodig om batterijen te vervangen.

T3 Smart relais: deze relais kan direct in een inbouwdoos geplaatst worden, wat nadien afgedekt kan worden met een afdekplaatje* met kabeluitvoer.

* Zelf te voorzien in uw kleur naar keuze.

T3 Gateway: met de T3 Gateway maakt u de koppeling naar een tablet of smartphone mogelijk met bediening via de app van de T3 WIFI-set.

Opgelet: complete set is nodig voor een correcte werking.

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- 16 Ampère schakelvermogen
- Inclusief Lithium accu voor thermostaat
- Temperatuursensor in de thermostaat voor een correcte ruimtetemperatuur uitlezing
- Bediening via de app van de T3 WIFI-set
- Week- en dag programmering

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	183
T3 Smart relais	11HC10008	63
T3 Gateway	11HC10009	244



BAS CONNECTOR

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm

2.4. BAS CONNECTOR

Ideaal voor aansturing via domotica!

Deze gemengde radiatoren zijn in de fabriek reeds voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De elektrische weerstand is gemonteerd in de rechtercollector.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	40
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	46

Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!

**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE**



UITLOPEND


handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 141

prijs €194

Andere accessoires, zie p. 141

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



**Andere aansluitmogelijkheden,
zie p. 184**



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 381

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
(RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CV-radiator met geïntegreerde elektrische weerstand
- Gelakte aluminium voorplaat

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard.

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 132



RF-ontvanger
aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

**00 = radiator + RF-thermostaat
(in de prijs inbegrepen).**
De radiator is enkel te bedienen
via de meegeleverde RF-
thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

**13 = radiator met RF-thermostaat
en kabel met haakse stekker**
(prijs 13 = prijs 00)



14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en
dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen,
is het voldoende om één radiator in de
uitvoering 00 te bestellen en de andere(n)
in de uitvoering 14.



WIFI APP* AANSTURING

**15 = de radiator (met kabel) is enkel te
bedienen via de optionele T3 set
(T3 set apart te bestellen)**



NEW

T3 SET

	art. nr.	prijs €
T3 Smart thermostaat	11HC10007	183
T3 Smart relais	11HC10008	63
T3 Gateway	11HC10009	244

Eén Smart relais per radiator. Bediening
van de radiator verloopt via de apart te
bestellen T3 Smart thermostaat (en NIET
via de RF-thermostaat). Stopcontact
te vervangen door afdekplaat met
kabeluitvoer voor de T3 Smart relais.

* Smart Home solution dankzij de T3 set. Correcte
bediening is alleen mogelijk met de volledige T3 set.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

**15 = radiator zonder regeling, met
kabel**


Deze radiator (met kabel) mag enkel
gebruikt worden in combinatie met een
gebouwbeheersysteem (domotica)
of **externe thermostaat** uitgerust met:
een weekprogramma + open raam
detectie of adaptieve startaansturing of
afstandscontrole, om te voldoen aan de
Europese richtlijn ECO Design Directive
2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

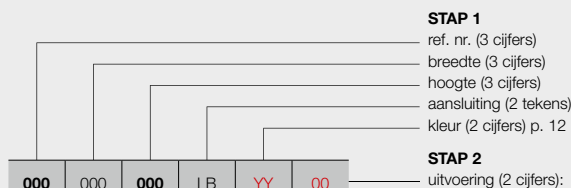

manuele aansturing

00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
 13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker
 (prijs **13** = prijs **00**)
 14 = zonder RF-thermostaat

WIFI App* aansturing

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele T3 set **(apart te bestellen)**

domotica aansturing

16 = radiator zonder regeling, met kabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA MIXED HYBRIDE						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA MIXED HYBRIDE N1L1-EL-MIX : 362																
362	042	182	LB	YY	00	-	420	1820	794	413	1,28	23,40	3,70	900	1016	1168
					14										916	1054
					15										848	975
362	062	182	LB	YY	00	-	620	1820	1124	584	1,28	34,40	5,52	1300	1122	1290
					14										1022	1176
					15										954	1097

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
 Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
 Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE




AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 141
prijs €140

Andere accessoires, zie p. 141

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden,
zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 9016
prijs €165
Koppelingen, zie p. 381

TYPES

- Recht (HDM-BL-MIX-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 141

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 132

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	245



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)

REF. NR. IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE HDM-BL-MIX-A : 393

393	050	130	LB	YY	00	33	500	1308	661	346	1,25	12,40	6,36	+1000	892	-	1026
393	060	168	LB	YY	00	42	600	1682	996	521	1,25	16,70	9,29	+1000	1064	11393-01	1224

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

ASTER-A (HF-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)


TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 132

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 52



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 381



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	245



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buisen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)

REF. NR. ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE HF-BL-MIX-A : 400

400	050	116	LB	YY	00	16	500	1169	564	301	1,21	16,40	4,10	+1000	1115	-	1282
400	060	183	LB	YY	00	27	600	1834	1014	541	1,21	29,30	7,75	+1000	1270	11400-01	1461


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!


INEO-EL (I-R-EL)

NEW

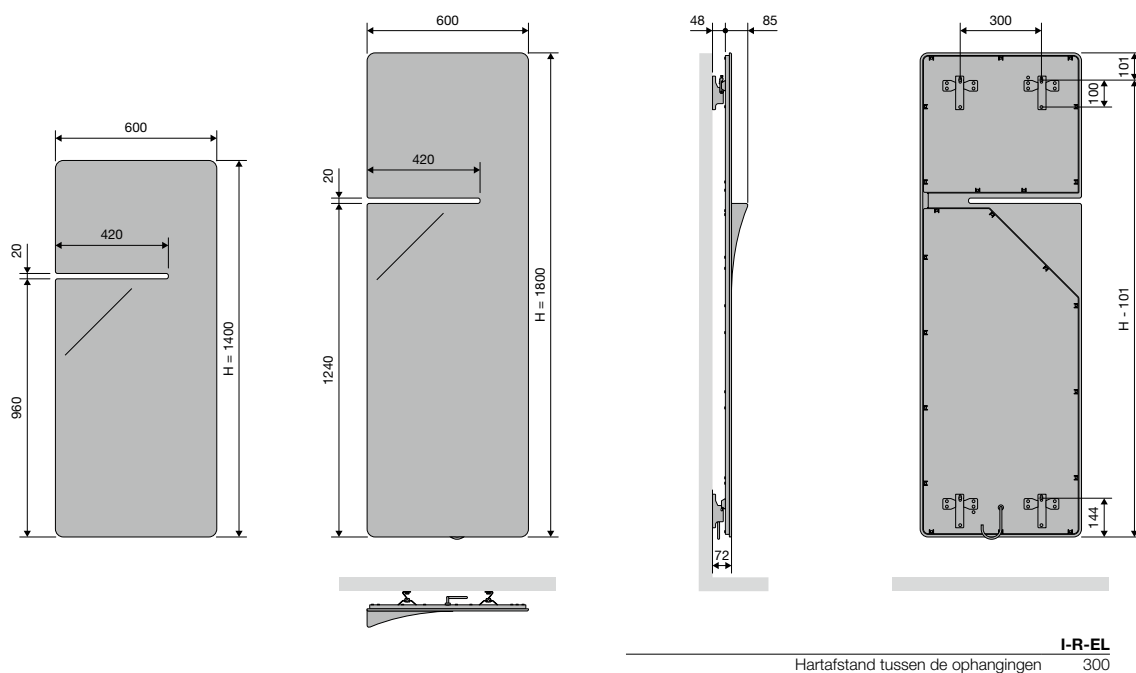


INEO-EL (I-L-EL)


NEW

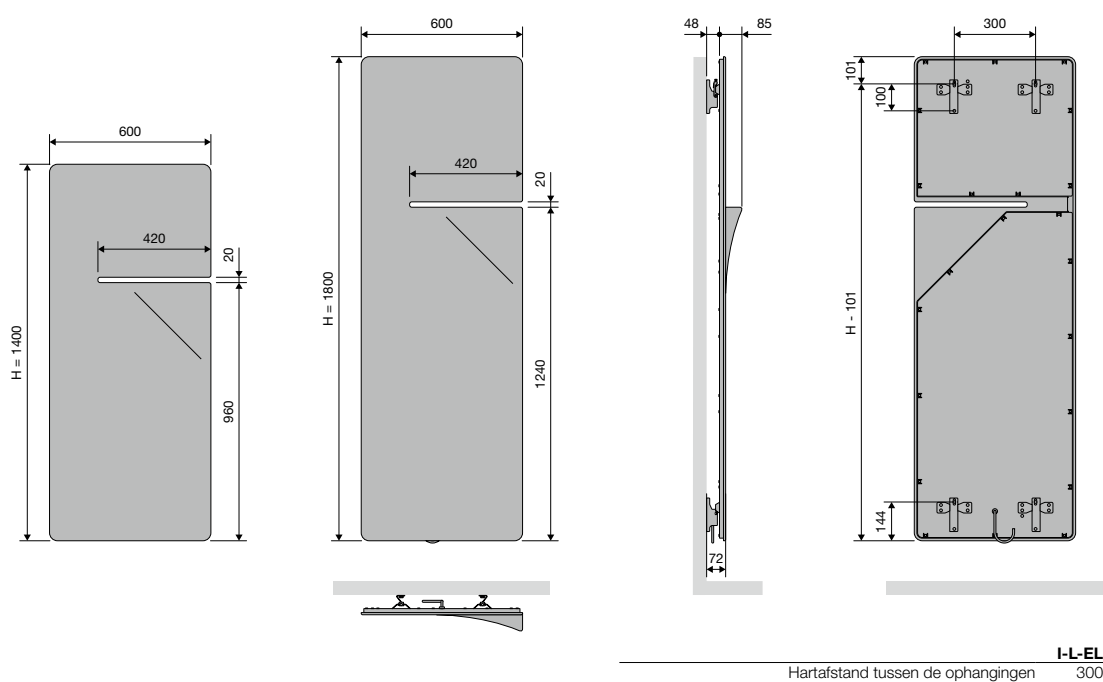


BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

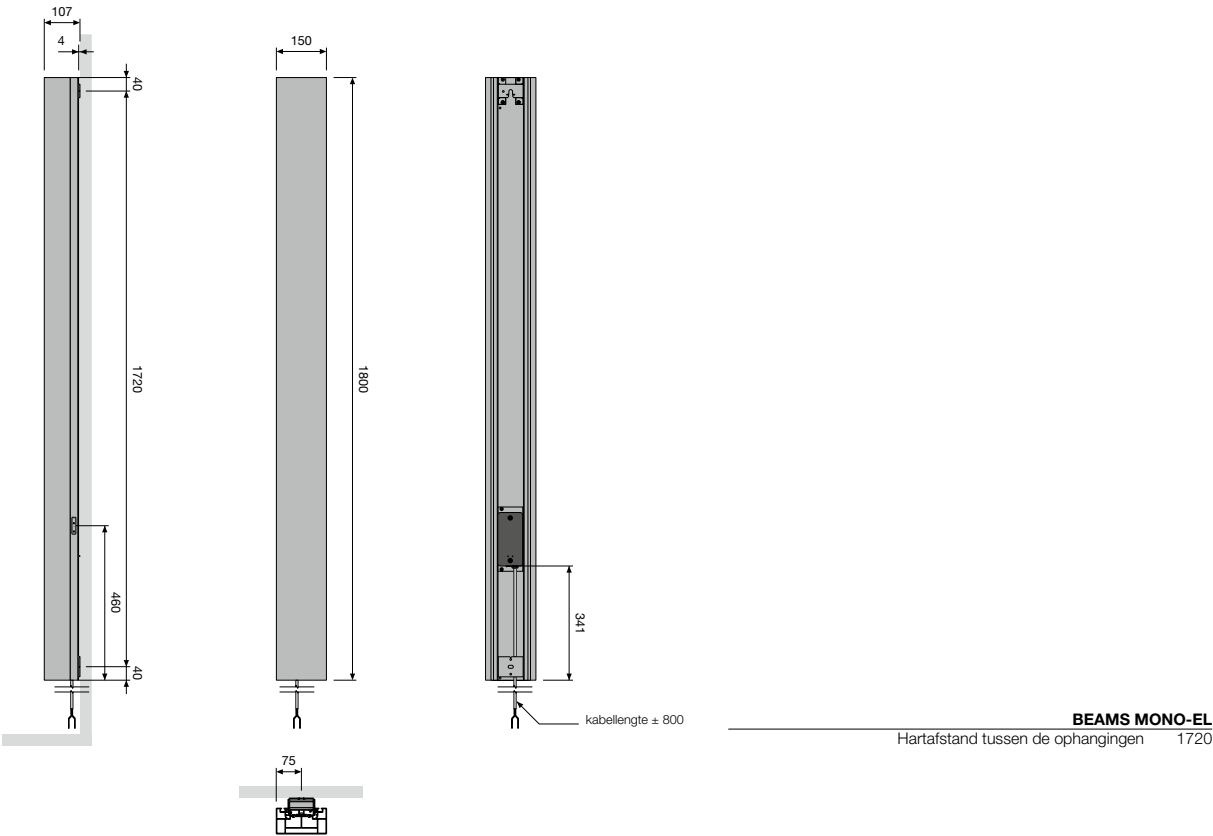


ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)

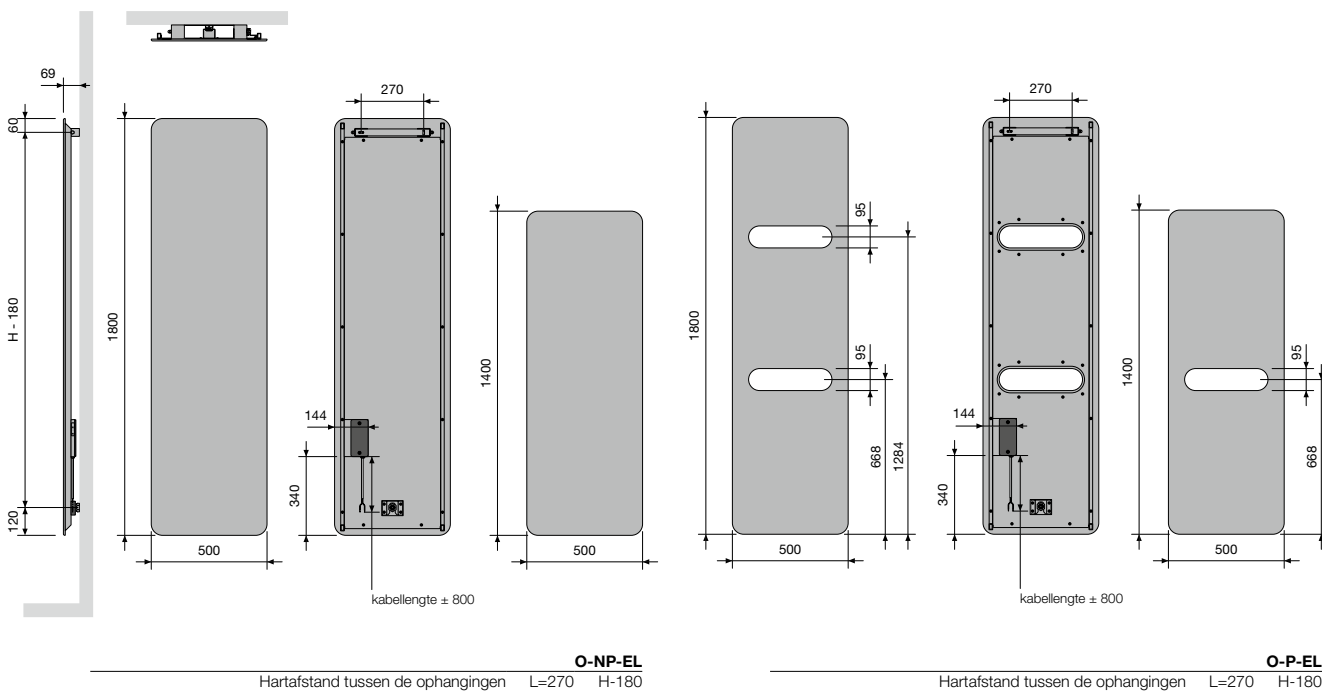






TANO (T-L-EL)

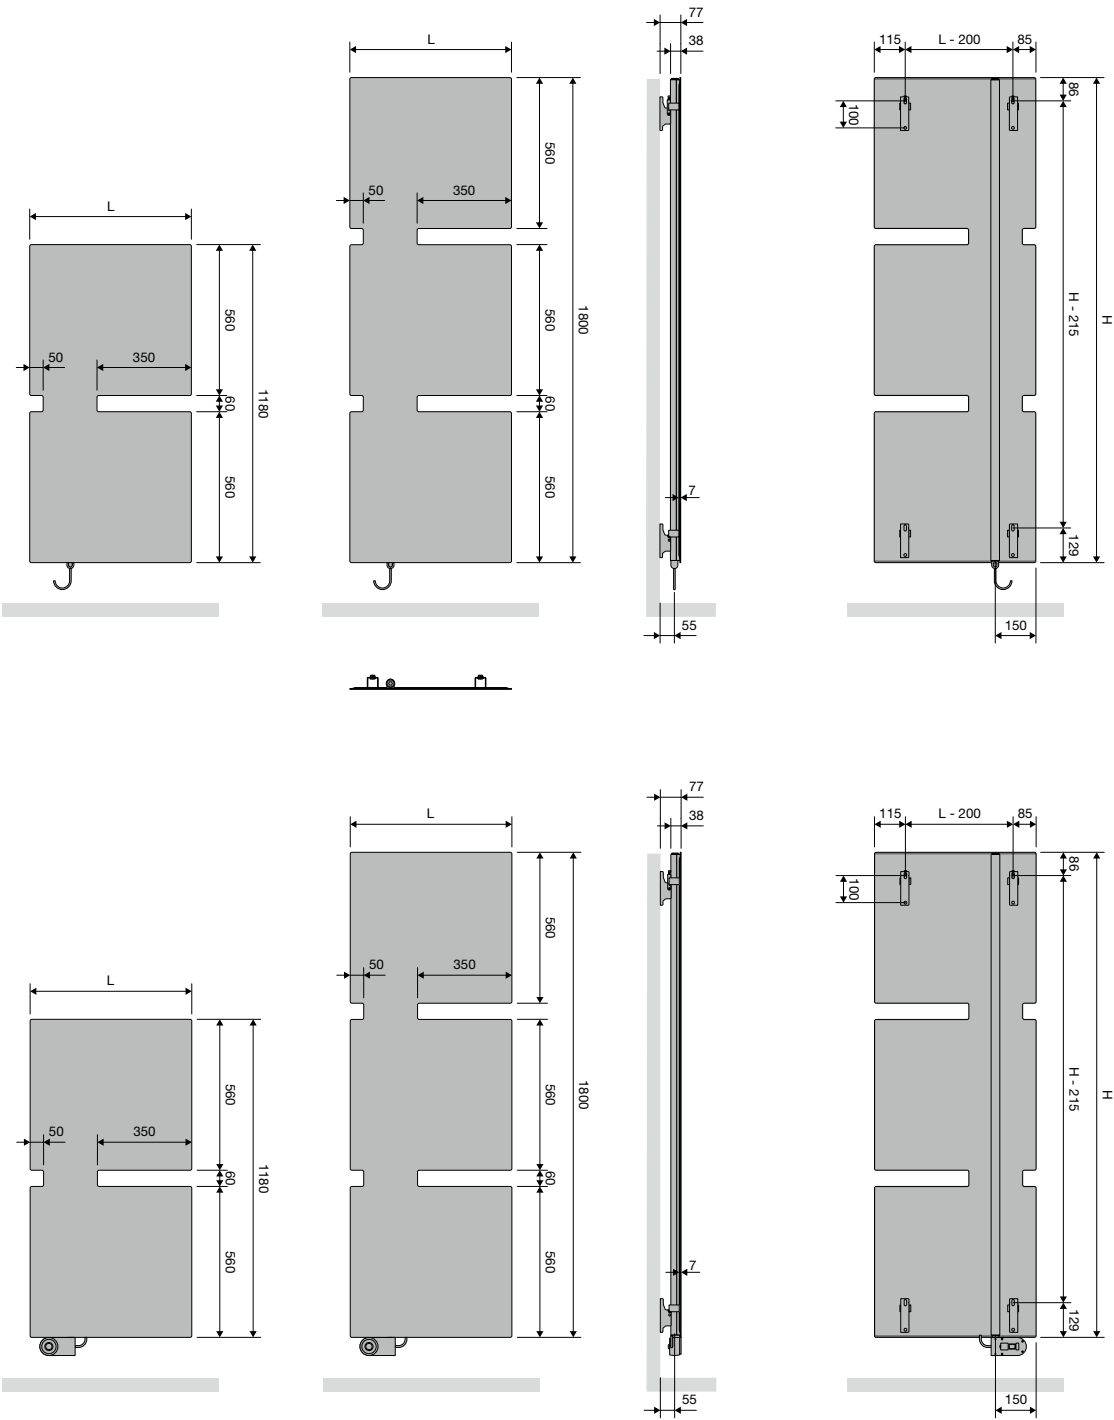


T-L-EL	
Breedte (L)	600
Hoogte (H)	1180 1800
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200 H-215


NIVA-EL (NIVA-EL)

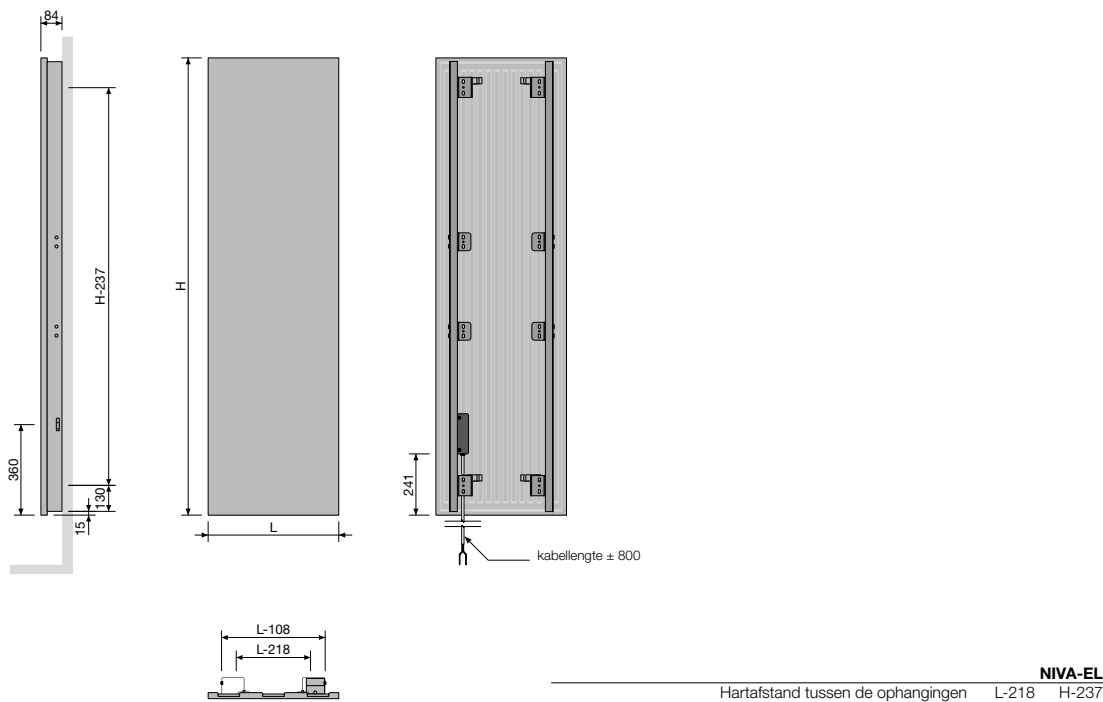

IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)

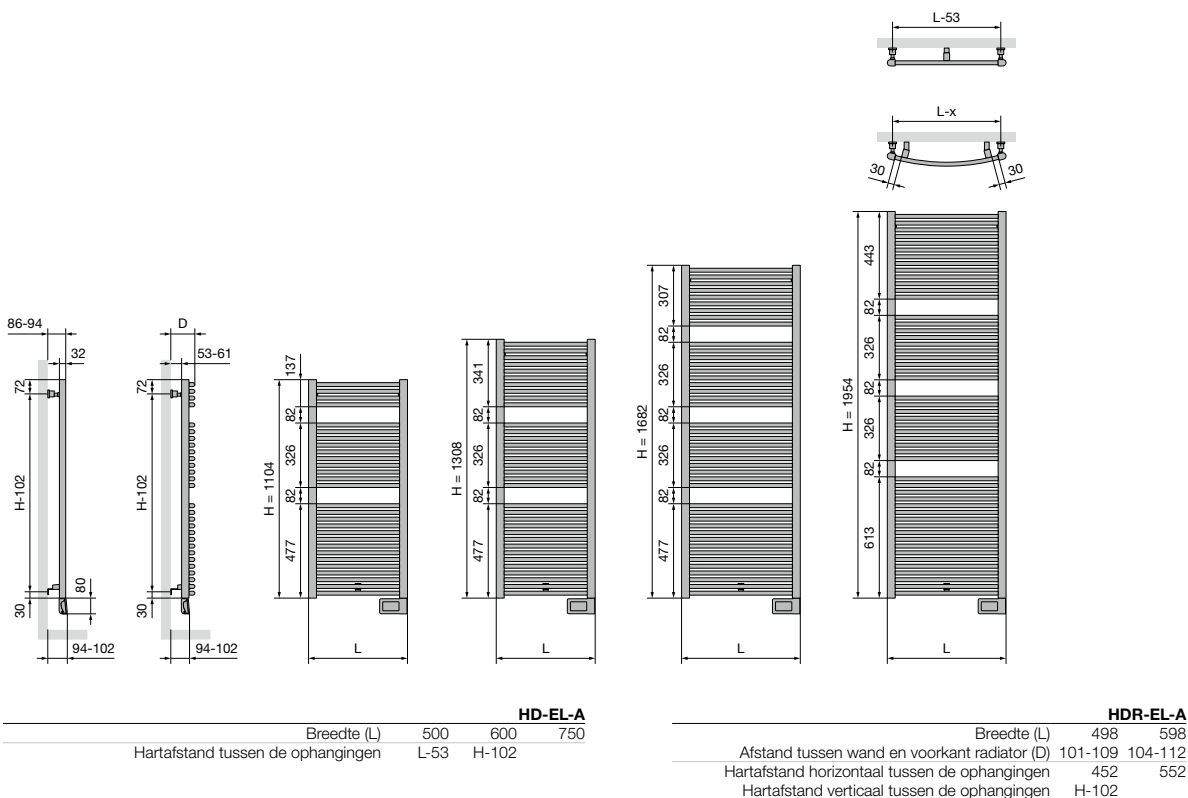


AGAVE-A (HR-EL-A)

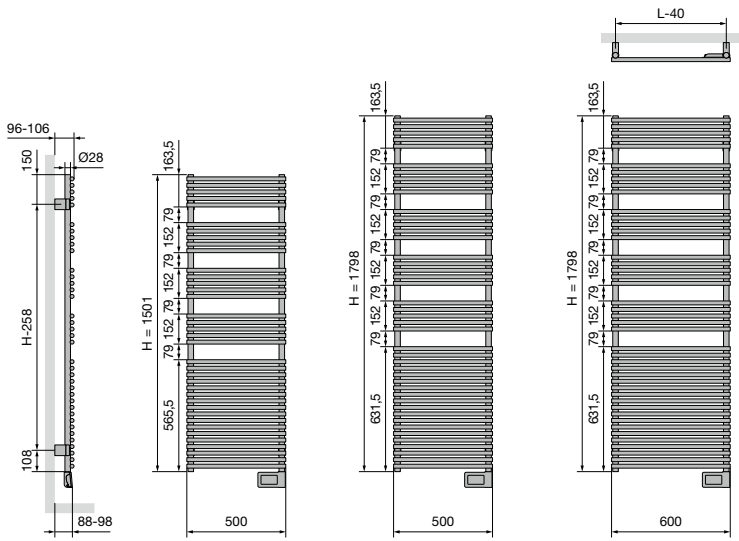


HR-EL-A
Hartafstand tussen de ophangingen L-40 H-258

ASTER-A (HF-EL-A)

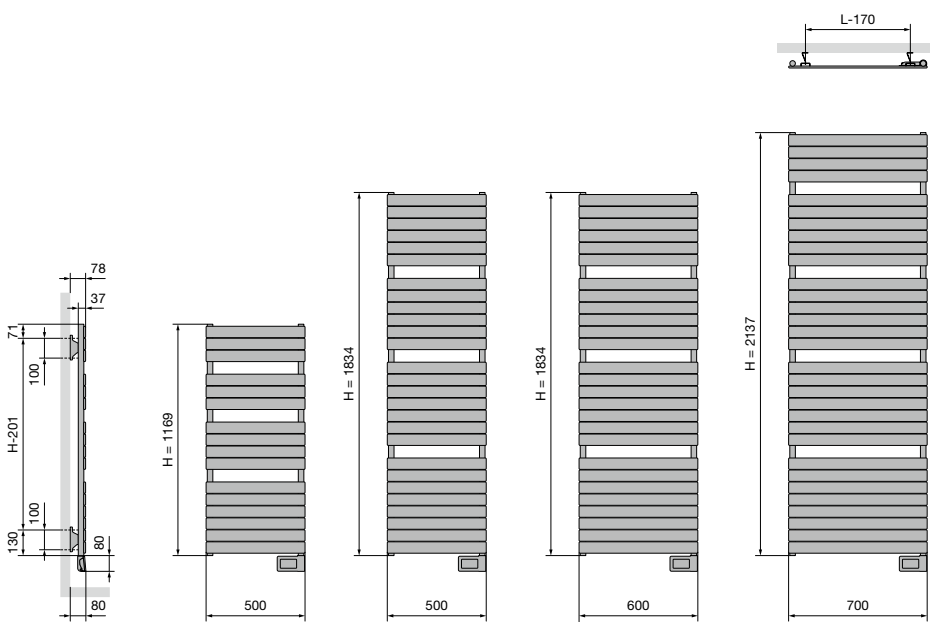


HF-EL-A
Hartafstand tussen de ophangingen L-170 H-201


ASTER HF-S (HF-S EL R, HF-S EL L)

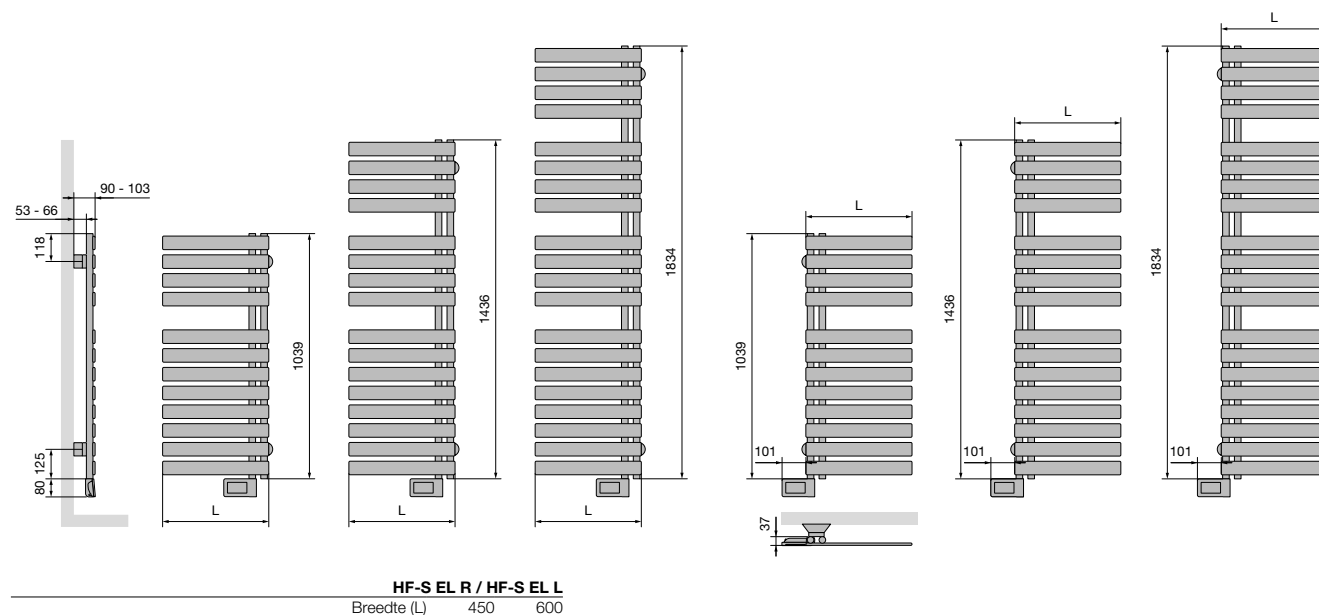


CARRÉ BAD (CB-EL)

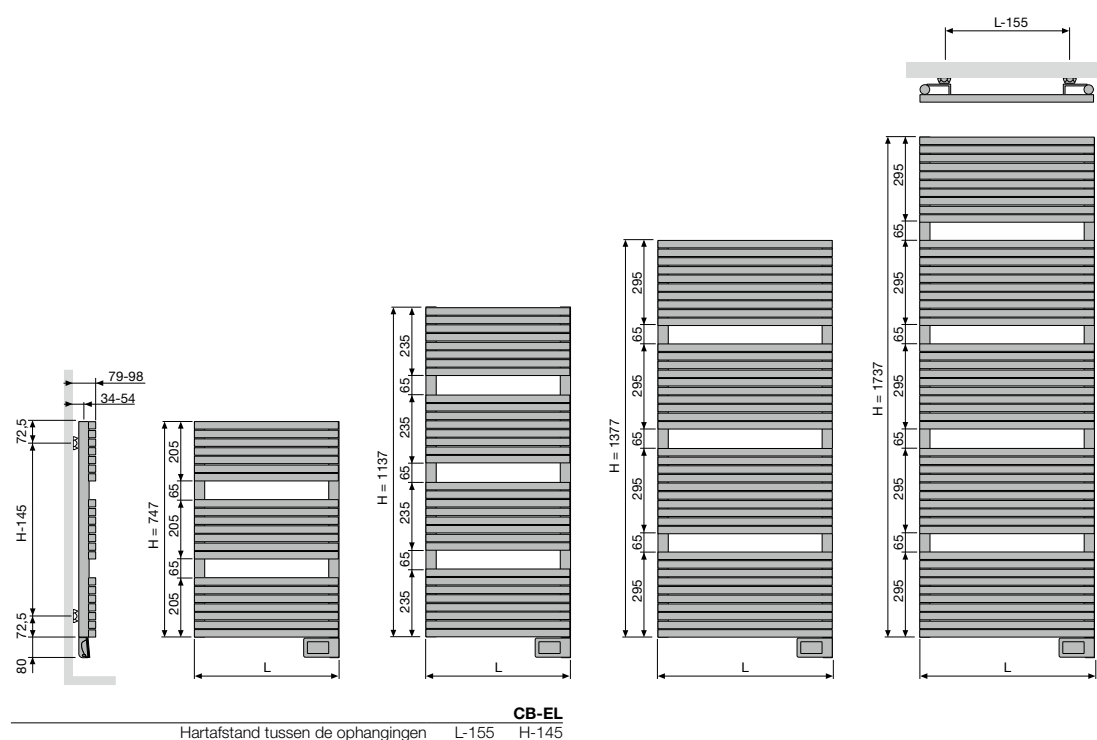


ZANA BAD (ZBD-EL)

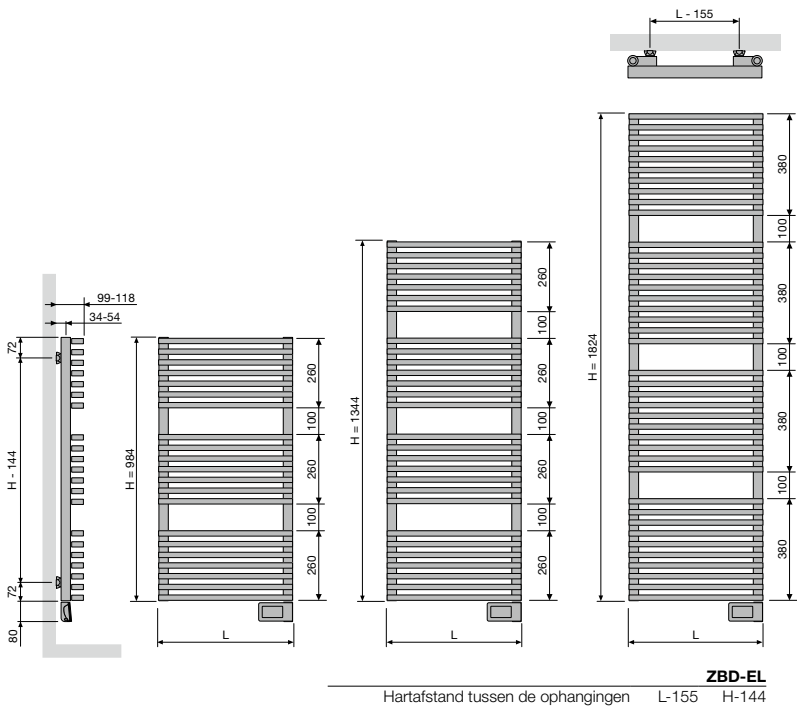


E-BANO (BANO-EL)

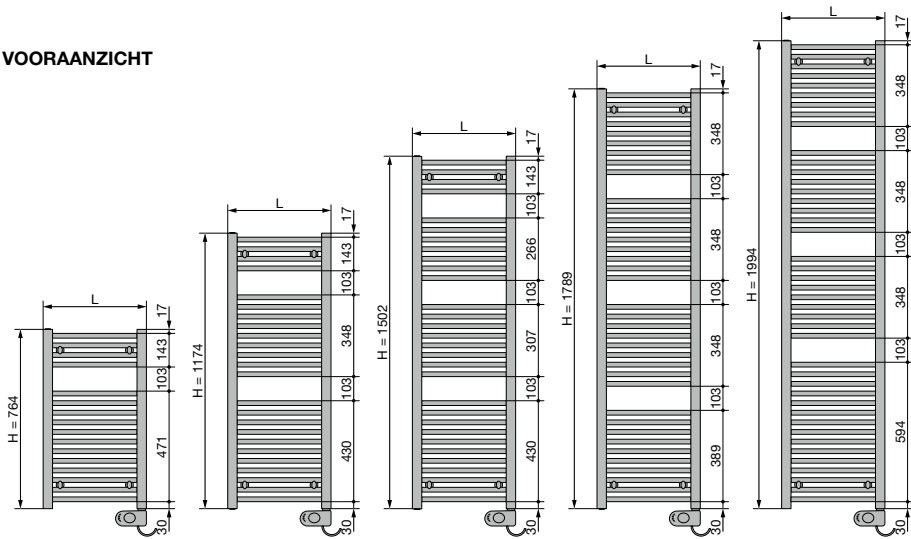

BANO-EL				
Breedte (L)	500	600	750	
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789
H1	676	1086	1414	1701
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-190		

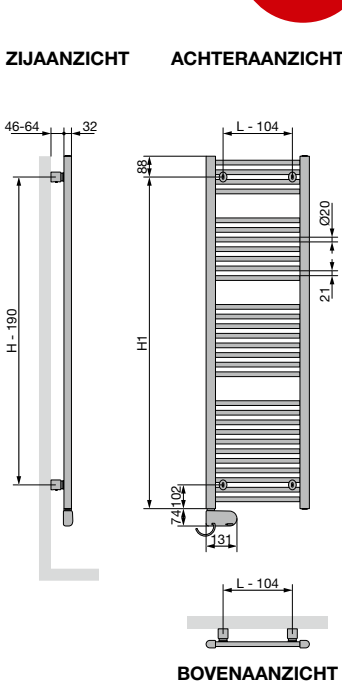


E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)


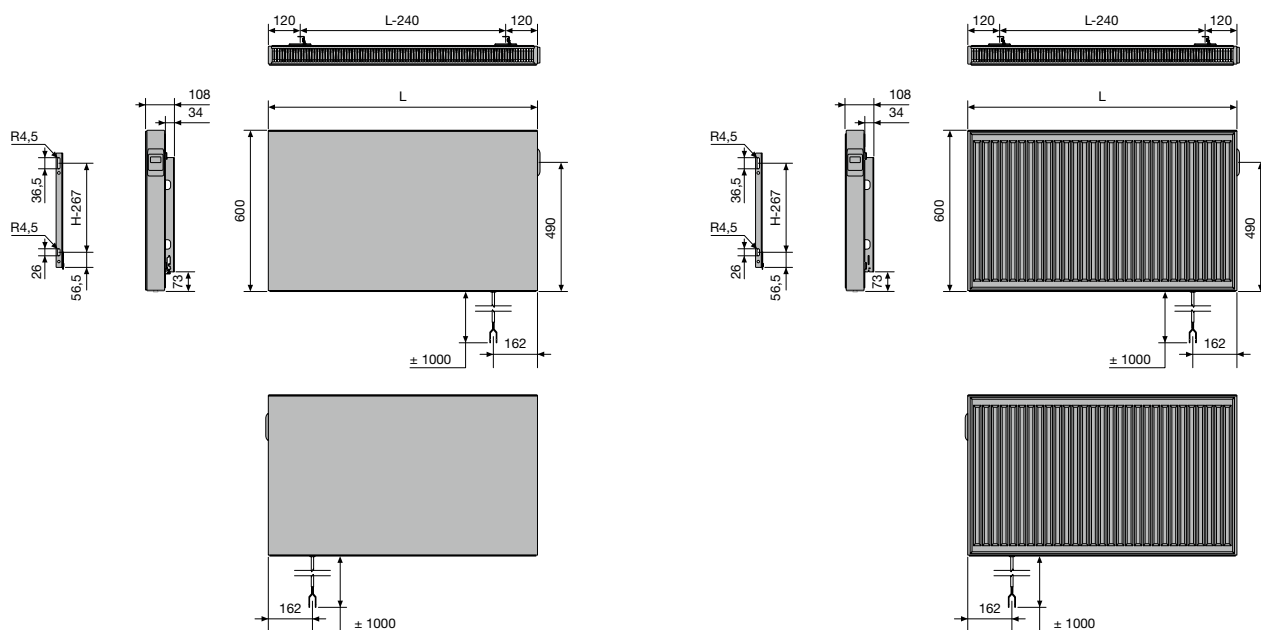


EP-H-FL / EP-H-RIB


Hartafstand tussen de ophangingen L-240 H-460

E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL)

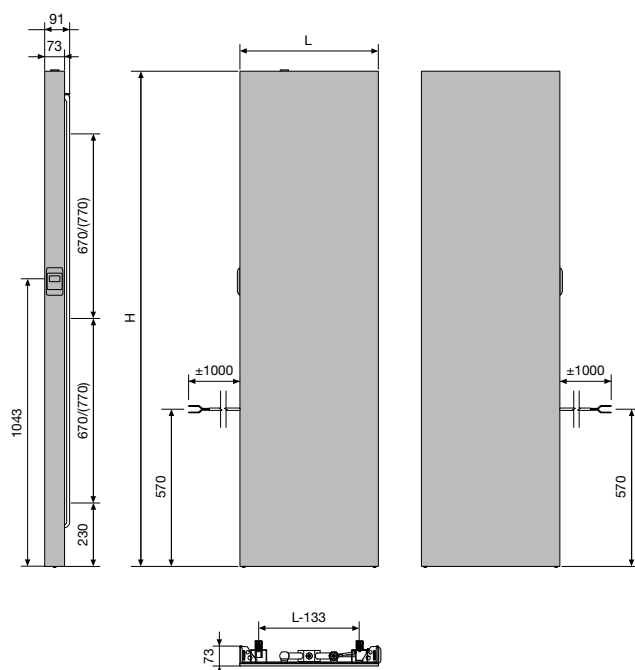


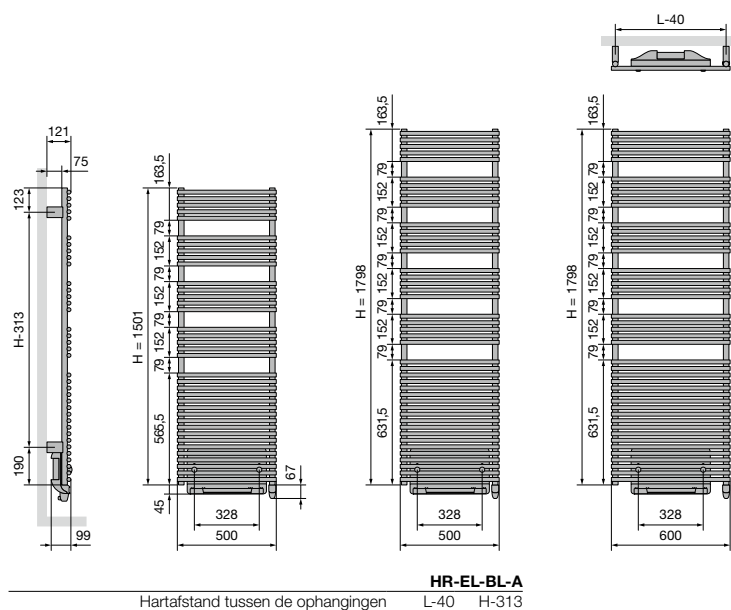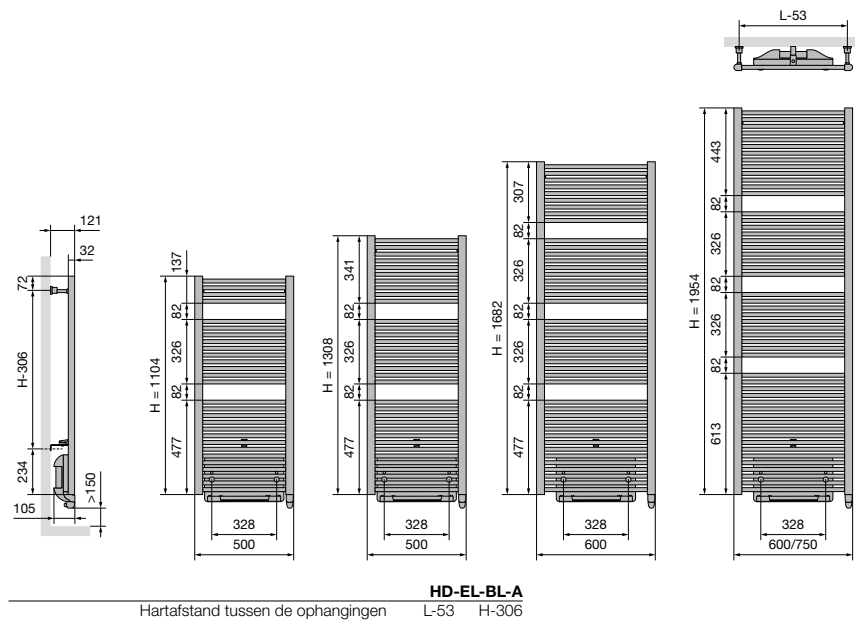


ASTER-A (HF-EL-BL-A) & BLOWER

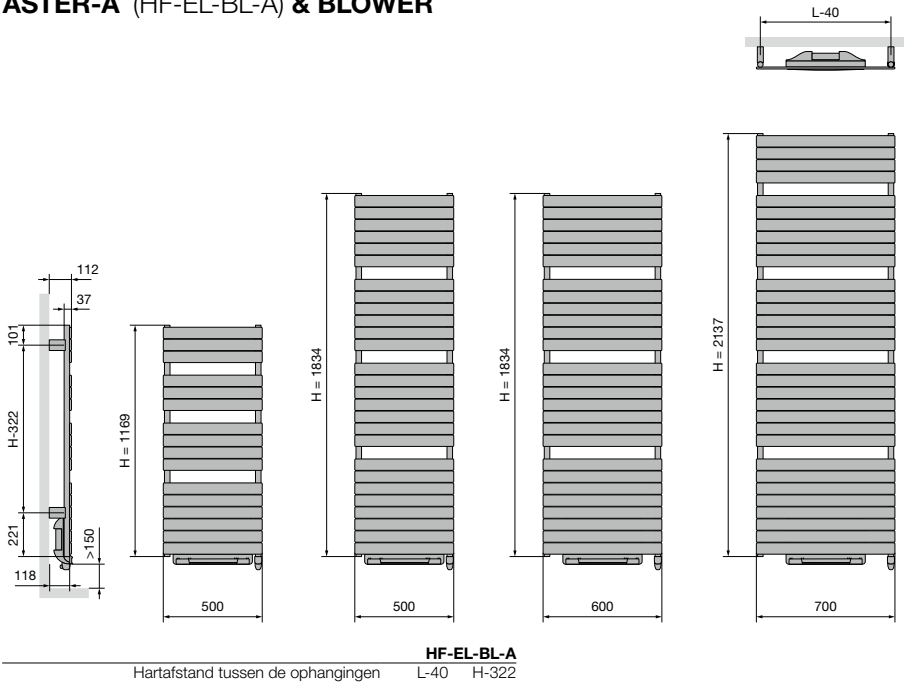

CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER

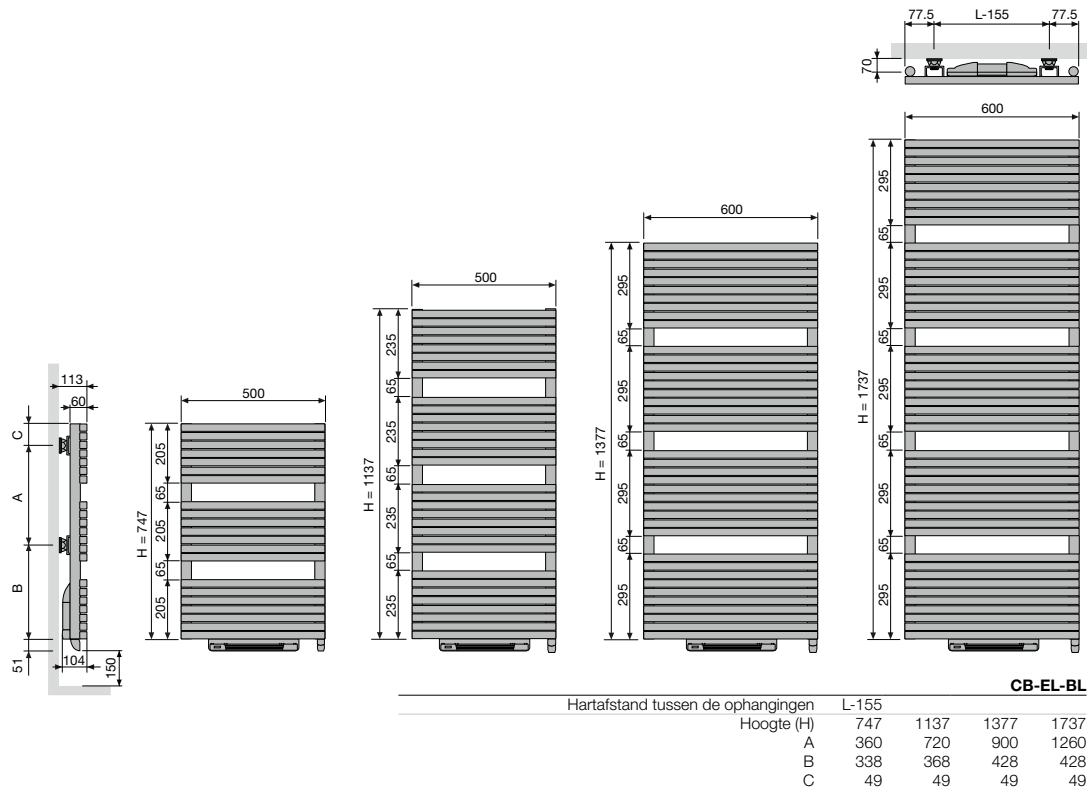


NIVA-A (NIVA-EL-BL-A) & BLOWER

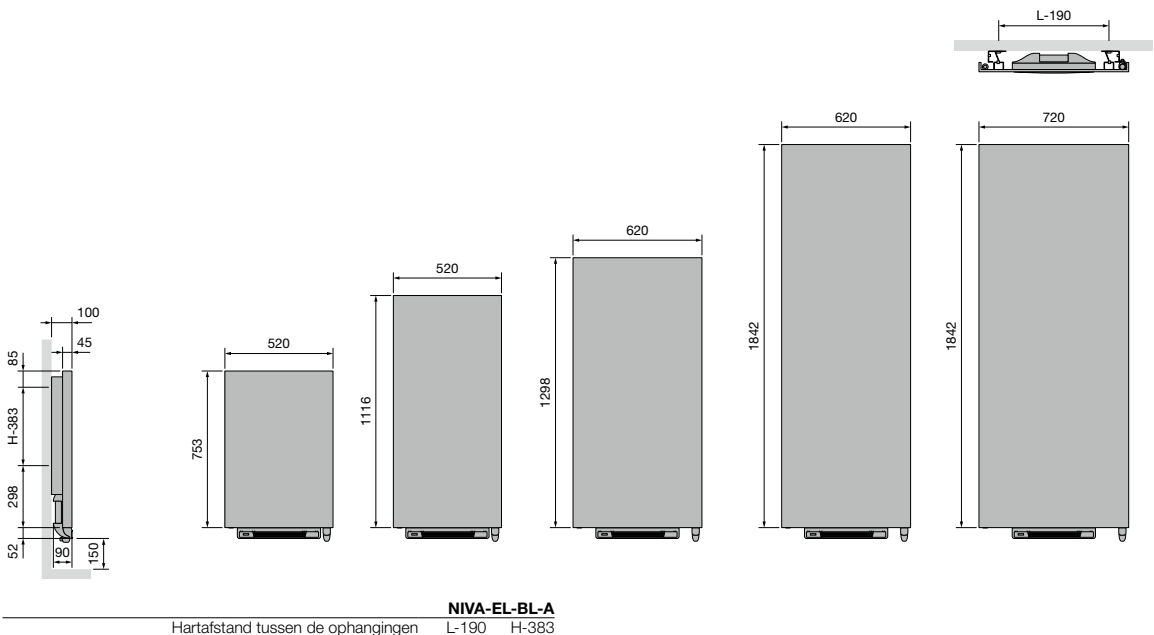


E-BANO (BANO-EL-BL) & BLOWER


VOORAANZICHT

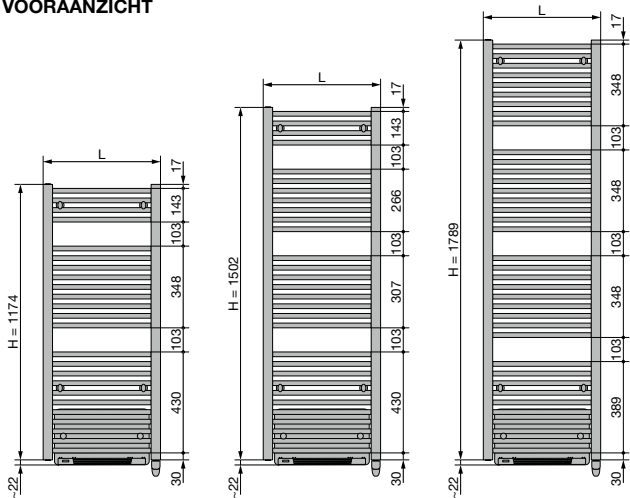


ZIJAAANZICHT



ACHTERAANZICHT

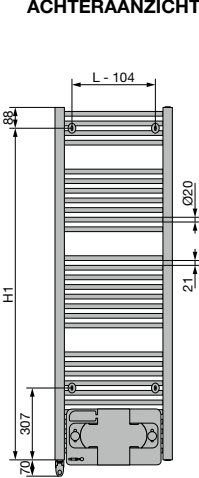


BANO-EL-BL			
Hoogte (H)	1174	1502	1789
Breedte (L)	500	600	750
H1	1086	1414	1701
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-395	




BOVENAANZICHT

NIVA (N1L1-EL-MIX)
MIXED HYBRIDE

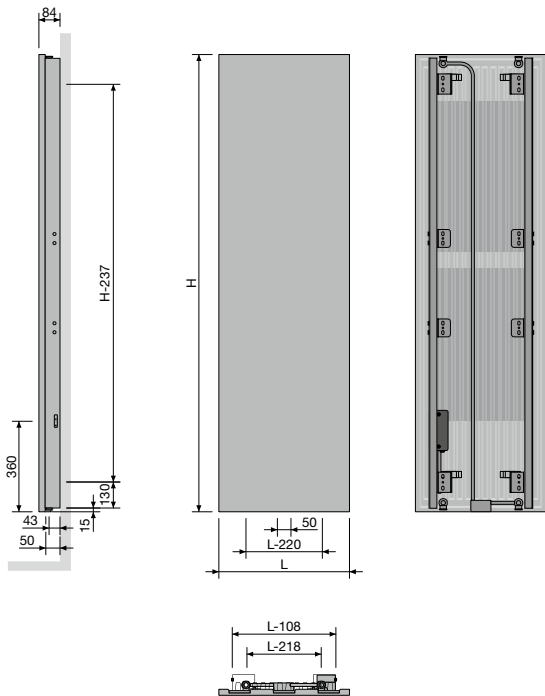


N1L1-EL-MIX
Hartafstand tussen de ophangingen L-218 H-237

IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE

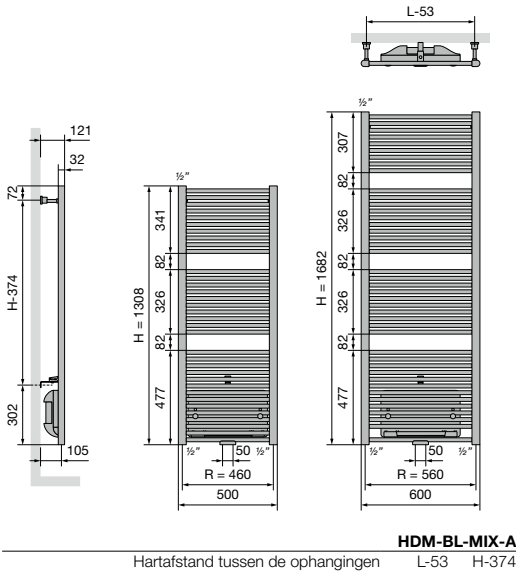

HDM-BL-MIX-A
Hartafstand tussen de ophangingen L-53 H-374

ASTER-A (HF-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE

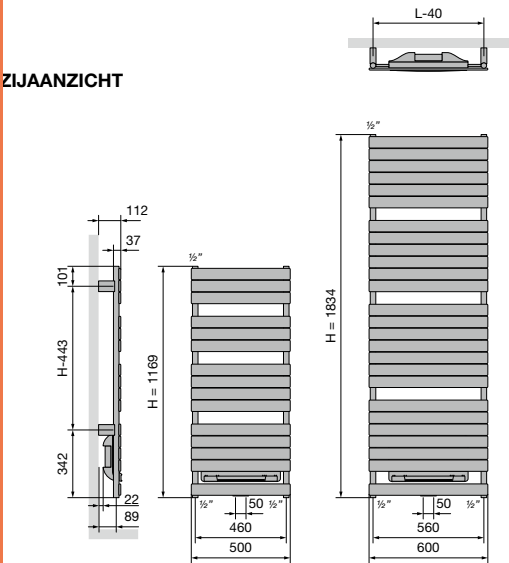

HF-BL-MIX-A
Hartafstand tussen de ophangingen L-40 H-443



Subtiel, strak, stijlvol:
ontdek de Spike



SUBTIEL, STRAK, STIJLVOL: ONTDEK DE SPIKE

Op zoek naar een echte upgrade voor je compacte badkamer of toilet? Maak kennis met Spike van VASCO: een elektrische handdoekverwarmer uit één enkele buis. Een uniek concept en design dat extra comfort en warmte biedt, maar zonder plaats in te nemen. Zo helpt Spike ook de kleinste ruimte op orde te houden. En dat met een eigentijdse, unieke uitstraling in wit of zwart.

MINIMALISTISCHE EYECATCHER

Opnieuw zet VASCO de trend in de wereld van water, warmte en wellness. Spike is een sterk staaltje van de geavanceerde VASCO verwarmingstechnologie, waar oog voor detail en design het verschil maken. De VASCO Spike is volledig elektrisch, energie-efficiënt, milieuvriendelijk en zorgt voor nog meer comfort. Ontdek nu deze innovatieve, ruimtebesparende en stijlvolle nieuwkomer van VASCO.

FUNCTIONALITEIT


- Timerfunctie (3 timers) voor nog preciezere controle, instelbaar op 2, 4 of 6 uur
- De LED kleurt wit wanneer de handdoekverwarmer aan staat.
- De oppervlaktetemperatuur overschrijdt de 65°C niet
- Stijlvolle hangers inbegrepen
- Intelligente regeling dankzij geïntegreerde verwarmingskabel
- LED uit – toestel uit

KLEUREN

- Wit (S600)
- Zwart (RAL 9005)

TECHNISCH

- Voedingsspanning: ~230V, 50Hz
- Isolatieklasse: I
- Beschermingsklasse: IPX4

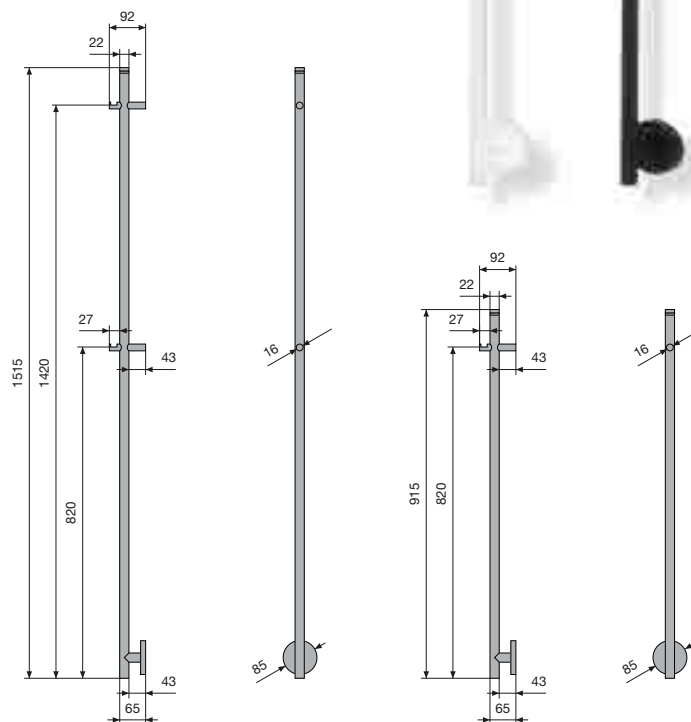

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	GEWICHT	WARMTEAFGIFTE	KLEUR	ART. NR.	€
SPIKE MINI	1,07 kg	16 Watt	S600 (wit)	1184 401 0915 0600	471
			RAL 9005 (zwart)	1184 401 0915 9005	471
• h = 915 mm; b = 85 mm; d = 92 mm;					
SPIKE	1,50 kg	27 Watt	S600 (wit)	1184 401 1515 0600	519
			RAL 9005 (zwart)	1184 401 1515 9005	519
• h = 1515 mm; b = 85 mm; d = 92 mm;					

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
 NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

uit voorraad leverbaar

RAIO

De zon in huis, elke dag opnieuw.







RAIO IS SLIMMER ONTWERPEN DAN TRADITIONELE VERWARMING



Bevestig RAIO eenvoudigweg tegen het plafond of een wand om zo de hele ruimte te verwarmen. RAIO combineert innovatieve grafeentechnologie voor een ongezien efficiënt - en dus betrouwbaar, milieuvriendelijk - comfort en uitzonderlijk hoog rendement.

Terwijl traditionele verwarming enkel een effect kan hebben op de temperatuur van de lucht, kan RAIO de ruimte zelf homogeen verwarmen. Uw hele ruimte wordt zo sneller en meer gelijkmatig verwarmd, terwijl uw energieverbruik aanzienlijk vermindert.

9 REDENEN WAAROM RAIO VERWARMING VOORGOED VERANDERT

- Uitzonderlijk hoog rendement
- Eenvoudig te installeren
- Milieuvriendelijk
- Snelle responstijd
- Geen vermogensverlies
- Slim design
- Bijna onbeperkte levensduur
- Geen schoorsteen, ketelruimte of jaarlijks onderhoud nodig
- Veel lagere installatiekosten dan traditionele verwarmingskosten

RAIO VOOR JOUW WONING

RAIO is de verwarmingsoplossing van de toekomst. Ruimtes worden snel en gelijkmatig verwarmd met de mogelijkheid om doelgericht te verwarmen per ruimte om energie verspilling te beperken, en dit met een zeer laag energie verbruik.

RAIO is ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers en wellness ruimtes.

RAIO VOOR UW BUSINESS



RAIO is ook slimmer ontworpen voor uw business behoeftes. Kantoorruimtes, retail, onthaalbalies, vergaderzalen... allemaal ruimtes die RAIO radicaal efficiënt kan verwarmen.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info over onze oplossingen op maat.

	RAIO 1	RAIO 2
AFMETINGEN	119,3 x 59,3 x 5,1 cm (l x b x h)	59,3 x 59,3 x 5,1 cm (l x b x h)
GEWICHT	13,3 kg	6,5 kg
MATERIAAL	Glasplaat: veiligheidsglas 0,38 cm / Behuizing: aluminium / Montageframe: gepoedercoat aluminium	
KLEUR	Standaard wit	
VERWARMINGSOPPERVLAKTE	18 m ² tot 20 m ² (afhankelijk van de transmissie berekening)	8 m ² tot 10 m ² (afhankelijk van de transmissie berekening)
ELEKTRISCHE SPECIFICATIES	900 W · 4 A · 230 V	450 W · 1,95 A · 230 V
MONTEERBAAR	Plafondmontage (max. 350 cm hoog) Wandmontage (min. 120 cm hoog in publieke ruimtes) Inbouw of opbouw mogelijk	



PRIJSGROEP: VPG17 - INFRAROOD PANEEL / PRIJSGROEP: VPG17B - INFRAROOD PANEEL ACC

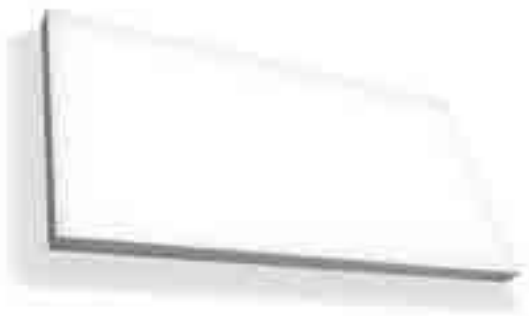	TYPE	ART. NR.	€
RAIO 1 	RAIO1 - 120 x 60 cm	11HC00001	1.395
	RAIO1 + T1 set	11HC20001	1.560
	RAIO1 + T1 set + BI-1	11HC20002	1.735
	RAIO1 + T1 set + BIS-1	11HC20003	1.680
	RAIO1 + T3 set	11HC20004	1.885
	RAIO1 + T3 set + BI-1	11HC20005	2.060
	RAIO1 + T3 set + BIS-1	11HC20006	2.005
T1 set: T1 Thermostaat + T1 Relais T3 set: T3 Smart thermostaat + T3 Smart relais + T3 Gateway			
RAIO 2 	RAIO2 - 60 x 60 cm	11HC00002	980
	RAIO2 + T1 set	11HC20007	1.145
	RAIO2 + T1 set + BI-2	11HC20008	1.280
	RAIO2 + T1 set + BIS-2	11HC20009	1.245
	RAIO2 + T3 set	11HC20010	1.470
	RAIO2 + T3 set + BI-2	11HC20011	1.605
	RAIO2 + T3 set + BIS-2	11HC20012	1.570
T1 set: T1 Thermostaat + T1 Relais T3 set: T3 Smart thermostaat + T3 Smart relais + T3 Gateway			
ACCESSOIRES       	T1 Thermostaat	11HC10005	111
	T1 Relais	11HC10006	54
	T3 Smart thermostaat	11HC10007	183
	T3 Smart relais	11HC10008	63
	T3 Gateway	11HC10009	244
	BI-1 (Build In 1)	11HC10001	175
	BIS-1 (Build In 1 stretch)	11HC10003	120
	BI-2 (Build In 2)	11HC10002	135
	BIS-2 (Build In 2 stretch)	11HC10004	100
	BI-versies (BI-1 en BI-2) zijn geschikt voor gipsplafonds . BIS-versies (BIS-1 en BIS-2) zijn geschikt voor spanplafonds (stretch ceilings).		

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ELEKTRISCHE RADIATOREN


BEVESTIGINGEN
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
		CB-EL / CB-EL-BL / ZBD-EL		
WANDOPSTELLING	4 bevestigingen	RAL 7016	1187 007 0000 7016	42

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	211
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.					
O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	211
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.					
CB-EL / CB-EL-BL					
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 207 0000 0099	194	
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm					
ZBD-EL					
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 228 0000 0099	194	
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm					
EP-V-FL					
HANDDOEKBEUGEL		400 mm	RAL 9016	11911972040	99
		500 mm	RAL 9016	11911972050	104
		600 mm	RAL 9016	11911972060	112
b = 400, 500, 600 mm; d = 64 mm					
BEAMS MONO-EL					
HANDDOEKBEUGEL		240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	112
		240 mm	S600	1183 273 0000 0600	112
		240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	112
h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;					
O-P-EL / O-NP-EL					
HANDDOEKBEUGEL		372 mm	CHROOM	1183 274 0000 0099	168
		372 mm	S600	1183 274 0000 0600	168
		372 mm	RAL 9005 ^M	1183 274 0000 9005	168
h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;					
HD-EL-A / HDR-EL-A / HR-EL-A / HD-EL-BL-A / HR-EL-BL-A / HDM-BL-MIX-A					
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK		CHROOM	1183 002 0000 0099	140	
380 x 158 mm					

^S structuur zwart
^M mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
KNOP VIERKANT		CB-EL / CB-EL-BL			
		CHROOM	1183 500 0000 0099	71	
• h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm					
KNOP		ZBD-EL			
		CHROOM	1183 410 0000 0099	91	
• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;					
KORTE BEUGEL		BEAMS MONO-EL			
		240 mm	S600	1183 700 0000 0600	140
			RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	140
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm					
RECHTHOEK BEUGEL		BEAMS MONO-EL			
		286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	169
			RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	169
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm					
KORTE BEUGEL*		NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX			
		240 mm	S600	1183 710 0000 0600	140
		240 mm	RAL 9005 ^S	1183 710 0000 9005	140
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm					
LANGE BEUGEL*		NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX			
		440 mm	S600	1183 711 0000 0600	140
		440 mm	RAL 9005 ^S	1183 711 0000 9005	140
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm					

^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
 NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar

ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL* 	NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX			
	372 mm	UITLOPEND ALUMINIUM	1183 239 0000 0000	194
	372 mm	CHROOM	1183 239 0000 0099	194
	372 mm	RAL 9005 	1183 239 0000 9005	194
	526 mm	CHROOM	1183 271 0000 0099	194
	526 mm	S600	1183 271 0000 0600	194
	526 mm	RAL 9005 	1183 271 0000 9005	194

- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
- h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;

 mat zwart

* **Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf uitvoering 2021!**

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
 NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar

Toiletradiatoren



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)

REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



193	052	045	VR	YY	00	-	520	450	301	158	1,26	7,50	1,19	-	500*	11193-01	575
-----	-----	-----	----	----	----	---	-----	-----	-----	-----	------	------	------	---	------	----------	-----

REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-R0 : 133

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



133	060	041	XX	YY	00	14	600	415	296	156	1,25	8,63	4,35	-	365	-	420
-----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	---	-----	---	-----

REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



252	038	050	XX	YY	00	10	384	500	347	183	1,25	9,00	4,10	-	393	-	452
-----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	---	-----	---	-----

REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-R0-A** : 380

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



380	050	040	XX	YY	00	5	500	400	399	204	1,27	9,10	1,70	-	434	-	499
-----	-----	-----	----	----	----	---	-----	-----	-----	-----	------	------	------	---	-----	---	-----

REF. NR. TULIP-A HORIZONTAAL TH1-A : 376

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



376	054	050	XX	YY	00	12	540	500	420	216	1,23	10,80	3,00	-	351	-	404
-----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------	-------	------	---	-----	---	-----

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* Standaardkleur S600 (witte fijn structuurkleur).

** Geïntegreerd ventiel in optie. Meerprijs zie p. 369

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
Voor verdere gegevens zie de uitgebreide hoofdstukken van deze bepaalde collecties.
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Aluminium designradiatoren



Een aluminiumradiator bespaart heel wat energie. Hij geleidt de warmte tot viermaal beter dan een andere radiator. Hij brengt elke ruimte snel op temperatuur met tot vijfmaal minder waterinhoud. Hij werkt uitstekend op **lage temperatuursystemen** zoals zonneboilers en condensatieketels.

Ook inzake duurzaamheid scoort hij optimaal, want aluminium is **100% recycleerbaar** en eendeloos te hergebruiken, mét behoud van z'n specifieke eigenschappen.

Aluminium is bijzonder praktisch.
Het is **driemaal lichter dan staal**.

VASCO aluminiumradiatoren kunnen daardoor probleemloos aan elke wand bevestigd worden, vragen een minimum aan ruimte en zijn eenvoudig te installeren. Aluminium is bovendien roestvrij. Ideaal voor een vochtige omgeving als de badkamer en makkelijk om te onderhouden.

Aluminium designradiatoren

Beams	148
Bryce	154
Alu-Zen	160
Zaros	163



KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- **Aansluitblok (afsluitbaar) geïntegreerd (hierop dienen direct de CV-leidingen aangesloten te worden)**

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 76)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 166

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (inbouw thermostaatbox, zie p. 383)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ¾" Euroconus
- Automatische ontluister (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**
- **OPGELET: dient gebruikt te worden in combinatie met de inbouw thermostaatbox.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs € 84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 153

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (S600)
art. nr. zie p. 152
prijs € 140

Andere accessoires, zie p. 152

INBOUW THERMOSTAATBOX



art. nr. 1182 306 0000 0099
prijs € 425
Koppelingen, zie p. 383

AANSLUITBLOK GEÏNTEGREERD (HAAKS)



Koppelingen, zie p. 383


BEAMS MONO

Architecturale vrijheid in aluminium

Deze designradiator kenmerken zich door hun verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Volgens VASCO traditie schuilt hierachter een sterk staaltje techniek. Zo is de collector volledig aan het zicht onttrokken, de ventielset weggewerkt en de ophangingen geïntegreerd. Het resultaat: de meest minimalistische designradiator die VASCO ooit ontwikkelde.

HOE BEAMS MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

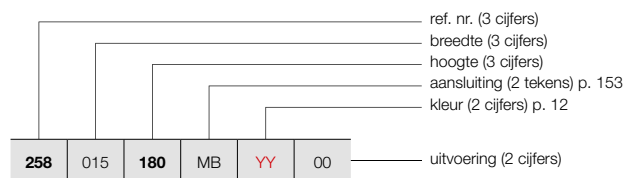


BEAMS (BEAMS MONO)



BEAMS MONO

HOE VOORRAADRADIATOR BEAMS MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS MONO : 258												
258 015 180 MB YY 00	-	150	1800	671	351	1,27	8,60	0,47	-	873	11258-09	1004
200	-	150	2000	734	384	1,27	9,55	0,52	-	921	11258-10	1059
220	-	150	2200	795	413	1,28	10,50	0,57	-	985	-	1133

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BEAMS (BEAMS)



KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 166

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064


prijs € 84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 153



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



UITLOPEND

handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 152

prijs €169



rechthoek beugel (S600)

art. nr. zie p. 152

prijs €169

Andere accessoires, zie p. 152

BEAMS


Functionaliteit op haar mooist

De architecturale ruimte stond model voor dit vernieuwende, met vele designprijzen gelauwerde radiatorconcept. De balkvormige volumes vormen samen een robuust geheel, mooi in evenwicht met de geometrische architectuur in de woonruimte. De meetkundige accessoires bieden de mogelijkheid om zelf de gewenste accenten te leggen. Twee waterkanalen per element staan borg voor een hoog rendement, met een optimale energiezuinigheid als bonus.



HOE BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

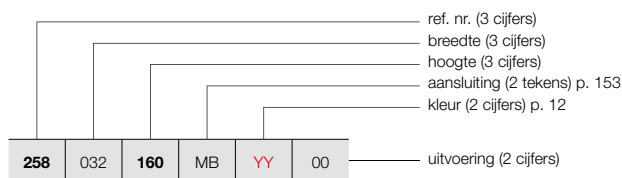


BEAMS (BEAMS)



BEAMS

HOE VOORRAADRADIATOR BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS : 258												
258 032 160 MB YY 00	2	320	1600	1127	583	1,29	15,50	1,00	-	969	11258-04	1114
	2	320	1800	1237	643	1,28	17,28	1,08	-	1029	11258-01	1183
	2	320	2000	1348	701	1,28	19,05	1,15	-	1056	11258-05	1214
	2	320	2200	1459	755	1,29	20,90	1,30	-	1122	-	1290
258 049 160 MB YY 00	3	490	1600	1658	867	1,27	23,20	1,53	-	1411	11258-06	1623
	3	490	1800	1821	947	1,28	25,88	1,64	-	1496	11258-02	1720
	3	490	2000	1983	1026	1,29	28,55	1,75	-	1537	11258-03	1768
	3	490	2200	2147	1111	1,29	31,25	2,00	-	1646	-	1893
258 066 160 MB YY 00	4	660	1600	2172	1147	1,25	30,90	2,05	-	1810	-	2082
	4	660	1800	2385	1247	1,27	34,48	2,20	-	1929	11258-07	2218
	4	660	2000	2598	1337	1,30	38,05	2,35	-	1986	11258-08	2284
	4	660	2200	2812	1455	1,29	41,60	2,70	-	2122	-	2440

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


ACCESSOIRES		BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL UITLOPEND  - Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 50 mm; b = 380, 550, 720 mm; d = 50 mm; a = 46 mm			BEAMS		
		320 mm	ALUMINIUM	1183 262 0000 0000	169
		490 mm	ALUMINIUM	1183 263 0000 0000	169
		660 mm	ALUMINIUM	1183 264 0000 0000	169
		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
KORTE BEUGEL  d = 49,35 mm; a = 39,35 mm			BEAMS / BEAMS MONO		
		240 mm	S600	1183 700 0000 0600	140
			RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	140
LANGE BEUGEL  d = 49,35 mm; a = 39,35 mm			BEAMS		
		440 mm	S600	1183 701 0000 0600	140
			RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	140
RECHTHOEK BEUGEL  d = 49,35 mm; a = 39,35 mm			BEAMS / BEAMS MONO		
		286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	169
			RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	169
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS  - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.			BEAMS		
		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	211
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	211
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS  - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.			BEAMS		
		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	211
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	211
HANDDOEKBEUGEL  h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;			BEAMS / BEAMS MONO		
		240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	112
		240 mm	S600	1183 273 0000 0600	112
		240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	112

^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BEAMS: BEAMS / BEAMS MONO



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.



BRYCE MONO

Minimalisme in aluminium

De Bryce Mono kenmerkt zich door het verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Elk profiel kan los van elkaar gemonteerd worden. Eén, twee, drie of meer profielen in één kleur of in verschillende tinten? Bryce Mono geven je alle speelruimte voor een persoonlijk interieur. De temperatuur wordt geregeld via een individuele thermostaat waarbij de profielen tesamen of afzonderlijk aangestuurd kunnen worden.

TYPES

- Verticaal: Bryce V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- **Aansluitblok (afsluitbaar) geïntegreerd (hierop dienen direct de CV-leidingen aangesloten te worden)**

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 167

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (inbouw thermostaatbox, zie p. 383)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ¾" Euroconus
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**
- **OPGELET: dient gebruikt te worden in combinatie met de inbouw thermostaatbox.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs € 84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 159

INBOUW THERMOSTAATBOX



art. nr. 1182 306 0000 0099

prijs € 425

Koppelingen, zie p. 383

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (S600)

art. nr. zie p. 158

prijs €140

Andere accessoires, zie p. 158

AANSLUITBLOK GEÏNTEGREERD (HAAKS)




Koppelingen, zie p. 383



Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

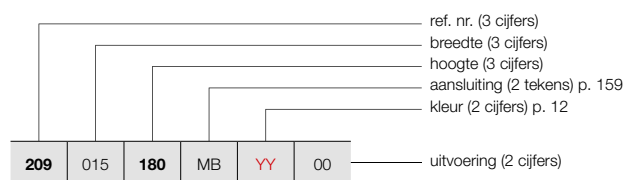

BRYCE MONO

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BRYCE MONO							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. BRYCE MONO : 209																	
209	015	180	MB	YY	00	-	150	1800	586	306	1,27	8,60	0,47	-	873	11209-10	1004
		200				-	150	2000	642	336	1,27	9,55	0,52	-	921	-	1059
		220				-	150	2200	696	364	1.27	10.50	0.57	-	985	-	1133

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)



BRYCE VERTICAAL

Warmte in een nieuw licht

Een designradiator die door de fijne, onregelmatige structuur van de voorkant voortdurend nieuwe lichtschakeringen en contrasten oproept en op die manier bijdraagt tot een aangename, natuurlijke sfeer in de intieme ruimte. Een fraai staaltje van toegepaste vormgeving en een absolute aanwinst in elk eigentijds interieur.

TYPES

- Verticaal: Bryce V75 en Bryce V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 167

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Automatische ontluister (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064


prijs € 84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 159



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (S600)

art. nr. zie p. 158

prijs € 140

Andere accessoires, zie p. 158



rechthoek beugel (S600)

art. nr. zie p. 158


prijs € 169

Andere accessoires, zie p. 158



HOE BRYCE VERTICAAL BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

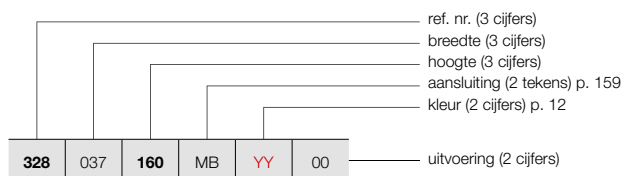

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)




BRYCE V75



BRYCE V100

HOE VOORRAADRADIATOR BRYCE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BRYCE VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V75 : 328																	
328	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1189	609	1,31	19,75	1,35	-	1019	-	1172
		180				-	375	1800	1314	666	1,33	21,88	1,48	-	1086	-	1249
		200				-	375	2000	1428	728	1,32	24,00	1,60	-	1114	-	1281
		220				-	375	2200	1533	785	1,31	26,20	1,75	-	1189	-	1367
328	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1408	710	1,34	23,72	1,57	-	1196	-	1375
		180				-	450	1800	1555	784	1,34	26,25	1,74	-	1271	11328-01	1462
		200				-	450	2000	1690	861	1,32	28,78	1,92	-	1310	-	1507
		220				-	450	2200	1814	929	1,31	31,50	2,17	-	1409	-	1620
328	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1623	802	1,38	27,68	1,78	-	1369	-	1574
		180				-	525	1800	1792	895	1,36	30,63	2,01	-	1465	11328-02	1685
		200				-	525	2000	1948	993	1,32	33,57	2,23	-	1504	-	1730
		220				-	525	2200	2091	1071	1,31	36,80	2,58	-	1617	-	1860
328	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1836	893	1,41	31,65	2,00	-	1553	-	1786
		180				-	600	1800	2028	1007	1,37	35,00	2,28	-	1653	11328-03	1901
		200				-	600	2000	2204	1123	1,32	38,35	2,55	-	1701	11328-04	1956
		220				-	600	2200	2365	1205	1,32	42,10	3,00	-	1823	-	2096
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V100 : 209																	
209	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1238	624	1,34	19,65	1,35	-	1208	-	1389
		180				-	375	1800	1373	700	1,32	22,03	1,48	-	1282	-	1474
		200				-	375	2000	1503	774	1,30	24,40	1,60	-	1321	-	1519
		220				-	375	2200	1628	838	1,30	26,65	1,75	-	1399	-	1609
209	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1482	751	1,33	23,73	1,60	-	1410	-	1622
		180				-	450	1800	1644	838	1,32	26,53	1,80	-	1496	11209-01	1720
		200				-	450	2000	1799	921	1,31	29,33	2,00	-	1537	-	1768
		220				-	450	2200	1950	1004	1,30	32,20	2,07	-	1646	-	1893
209	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1726	875	1,33	27,82	1,85	-	1607	-	1848
		180				-	525	1800	1914	975	1,32	31,04	2,13	-	1713	11209-03	1970
		200				-	525	2000	2095	1067	1,32	34,27	2,40	-	1762	-	2026
		220				-	525	2200	2270	1168	1,30	37,75	2,68	-	1886	-	2169
209	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1969	998	1,33	31,90	2,10	-	1810	-	2082
		180				-	600	1800	2184	1113	1,32	35,55	2,45	-	1931	11209-08	2221
		200				-	600	2000	2391	1218	1,32	39,20	2,80	-	1986	11209-05	2284
		220				-	600	2200	2590	1326	1,31	43,30	3,15	-	2122	-	2440

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


ACCESSOIRES				
	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO				
KORTE BEUGEL 	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	140
		RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	140
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
BRYCE V75 / BRYCE V100				
LANGE BEUGEL 	440 mm	S600	1183 701 0000 0600	140
		RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	140
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO				
RECHTHOEK BEUGEL 	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	169
		RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	169
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
BRYCE V75 / BRYCE V100				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS 	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	211
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;				
• Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
BRYCE V75 / BRYCE V100				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS 	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	211
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;				
• Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				
BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO				
HANDDOEKBEUGEL 	240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	112
	240 mm	S600	1183 273 0000 0600	112
	240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	112
• h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;				

^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BRYCE VERTICAAL: BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)



KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 168

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluister (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs € 84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 162

retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 162

prijs € 169

Andere accessoires, zie p. 162


ALU-ZEN VERTICAAL

Als warmte zichtbaar wordt

Een designradiator, geïnspireerd door de elegantie en de rust van natuurlijke rondingen. Een vormgeving die nog versterkt wordt door de zwevende handdoekbeugels. Dat alles in combinatie met een snelle, praktische montage door de handige middenaansluiting en een optimale warmteafgifte. Een radiator die borg staat voor een echte wellness-sfeer.

HOE ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

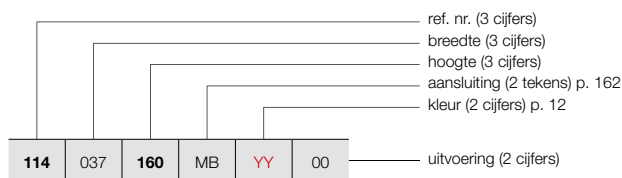


ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)



ALU-ZEN

HOE VOORRAADRADIATOR ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ALU-ZEN VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ALU-ZEN : 114																	
114	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1196	616	1,30	17,40	1,30	-	1208	-	1389
		-				375	1800	1319	675	1,31	19,40	1,40	-	1282	-	1474	
		-				375	2000	1440	737	1,31	21,40	1,50	-	1321	-	1519	
		-				375	2200	1557	797	1,31	23,25	1,75	-	1399	-	1609	
114	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1446	741	1,31	21,07	1,53	-	1410	-	1622
		-				450	1800	1596	817	1,31	23,49	1,68	-	1496	11114-06	1720	
		-				450	2000	1742	892	1,31	25,92	1,83	-	1537	-	1768	
		-				450	2200	1884	965	1,31	28,20	2,07	-	1646	-	1893	
114	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1699	870	1,31	24,73	1,77	-	1607	-	1848
		-				525	1800	1874	960	1,31	27,58	1,97	-	1713	11114-01	1970	
		-				525	2000	2046	1048	1,31	30,43	2,17	-	1762	-	2026	
		-				525	2200	2212	1133	1,31	33,15	2,38	-	1886	-	2169	
114	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1953	1000	1,31	28,40	2,00	-	1810	-	2082
		-				600	1800	2155	1104	1,31	31,68	2,25	-	1931	11114-03	2221	
		-				600	2000	2351	1204	1,31	34,95	2,50	-	1986	11114-02	2284	
		-				600	2200	2543	1302	1,31	38,10	2,70	-	2122	-	2440	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ACCESSOIRES		BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€	
HANDDOEKBEUGEL  - Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 46 mm; a = 42 mm	ALU-ZEN					
	375 mm	ALUMINIUM	1183 234 0000 0000	169		
	450 mm	ALUMINIUM	1183 235 0000 0000	169		
	525 mm	ALUMINIUM	1183 236 0000 0000	169		
	600 mm	ALUMINIUM	1183 237 0000 0000	169		
		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
KORTE BEUGEL  d = 67 mm; a = 57 mm	ALU-ZEN					
	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	140		
		RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	140		
		ALU-ZEN				
LANGE BEUGEL  d = 67 mm; a = 57 mm	440 mm	S600	1183 701 0000 0600	140		
		RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	140		
	ALU-ZEN					
RECHTHOEK BEUGEL  d = 67 mm; a = 57 mm	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	169		
		RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	169		
	ALU-ZEN					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS  - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	211		
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	211		
	ALU-ZEN					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS  - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	211		
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	211		
	ALU-ZEN					


^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ALU-ZEN AANSLUITINGEN

ALU-ZEN VERTICAAL: ALU-ZEN



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

TYPES

- Verticaal: Zaros V75 en Zaros V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 168

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs € 84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 165

retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 165

prijs € 169

Andere accessoires, zie p. 165



ZAROS VERTICAAL

Elementair, overal in z'n element

Eenvoud is de grote kracht van deze ongecompliceerde designradiator. Een vormgeving die uitstekend tot haar recht komt in elke ruimte, elke omgeving, elk interieur. Niet gehinderd door overbodige elementen. Eenvoudig van lijn, maar bijzonder gul met warmte.



ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

HOE ZAROS VERTICAAL BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



ZAROS V75




ZAROS V100

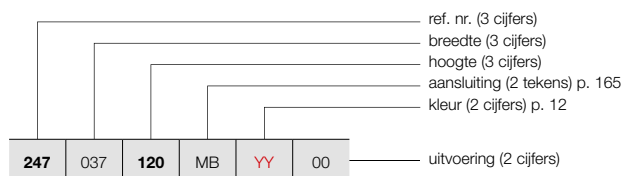

HOE VOORRAADRADIATOR ZAROS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZAROS VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V75 : 247													
247 037 120 MB YY 00	5	375	1200	885	453	1,31	13,20	1,00	-		908	-	1044
	5	375	1600	1159	594	1,31	16,50	1,38	-		982	11247-05	1129
	5	375	1800	1281	656	1,31	18,48	1,44	-		1040	11247-06	1196
	5	375	2000	1403	719	1,31	20,45	1,50	-		1067	-	1227
	5	375	2200	1502	773	1,30	22,40	1,65	-		1138	-	1309
247 045 120 MB YY 00	6	450	1200	1078	552	1,31	15,72	1,20	-		1047	-	1204
	6	450	1600	1377	687	1,36	19,57	1,57	-		1144	-	1316
	6	450	1800	1518	770	1,33	21,84	1,69	-		1217	11247-07	1400
	6	450	2000	1659	850	1,31	24,12	1,82	-		1246	-	1433
	6	450	2200	1765	909	1,30	26,55	2,00	-		1332	-	1532
247 052 120 MB YY 00	7	525	1200	1272	648	1,32	18,23	1,40	-		1197	-	1377
	7	525	1600	1594	780	1,40	22,63	1,76	-		1304	-	1500
	7	525	1800	1755	876	1,36	25,21	1,95	-		1389	11247-01	1597
	7	525	2000	1915	981	1,31	27,78	2,13	-		1428	-	1642
	7	525	2200	2027	1049	1,29	30,70	2,35	-		1528	-	1757
247 060 120 MB YY 00	8	600	1200	1466	747	1,32	20,75	1,60	-		1343	-	1544
	8	600	1600	1812	868	1,44	25,70	1,95	-		1470	-	1691
	8	600	1800	1991	984	1,38	28,58	2,20	-		1564	11247-04	1799
	8	600	2000	2171	1106	1,32	31,45	2,45	-		1609	11247-02	1850
	8	600	2200	2289	1184	1,29	34,85	2,70	-		1725	-	1984
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V100 : 246													
246 037 160 MB YY 00	5	375	1600	1352	696	1,30	18,85	1,25	-		1090	-	1254
	5	375	1800	1490	763	1,31	21,50	1,40	-		1156	-	1329
	5	375	2000	1625	836	1,30	23,30	1,60	-		1187	-	1365
	5	375	2200	1757	904	1,30	25,70	1,65	-		1266	-	1456
246 045 160 MB YY 00	6	450	1600	1607	827	1,30	22,38	1,48	-		1272	-	1463
	6	450	1800	1771	902	1,32	25,38	1,68	-		1350	-	1553
	6	450	2000	1931	989	1,31	27,75	1,95	-		1389	-	1597
	6	450	2200	2088	1075	1,30	30,52	2,00	-		1481	-	1703
246 052 160 MB YY 00	7	525	1600	1859	952	1,31	25,92	1,72	-		1450	-	1668
	7	525	1800	2049	1039	1,33	29,27	1,97	-		1538	11246-01	1769
	7	525	2000	2235	1145	1,31	32,20	2,30	-		1586	-	1824
	7	525	2200	2417	1244	1,30	35,33	2,35	-		1699	-	1954
246 060 160 MB YY 00	8	600	1600	2110	1081	1,31	29,45	1,95	-		1631	-	1876
	8	600	1800	2326	1173	1,34	33,15	2,25	-		1736	11246-03	1996
	8	600	2000	2536	1299	1,31	36,65	2,65	-		1789	11246-02	2057
	8	600	2200	2742	1411	1,30	40,15	2,70	-		1911	-	2198

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
ZAROS V75 / ZAROS V100				
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 238 0000 0099	169
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm				
ZAROS V75 / ZAROS V100				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
ZAROS V75 / ZAROS V100				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				


^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


ZAROS AANSLUITINGEN

ZAROS VERTICAAL: ZAROS V75 / ZAROS V100





Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

BEAMS (BEAMS MONO)

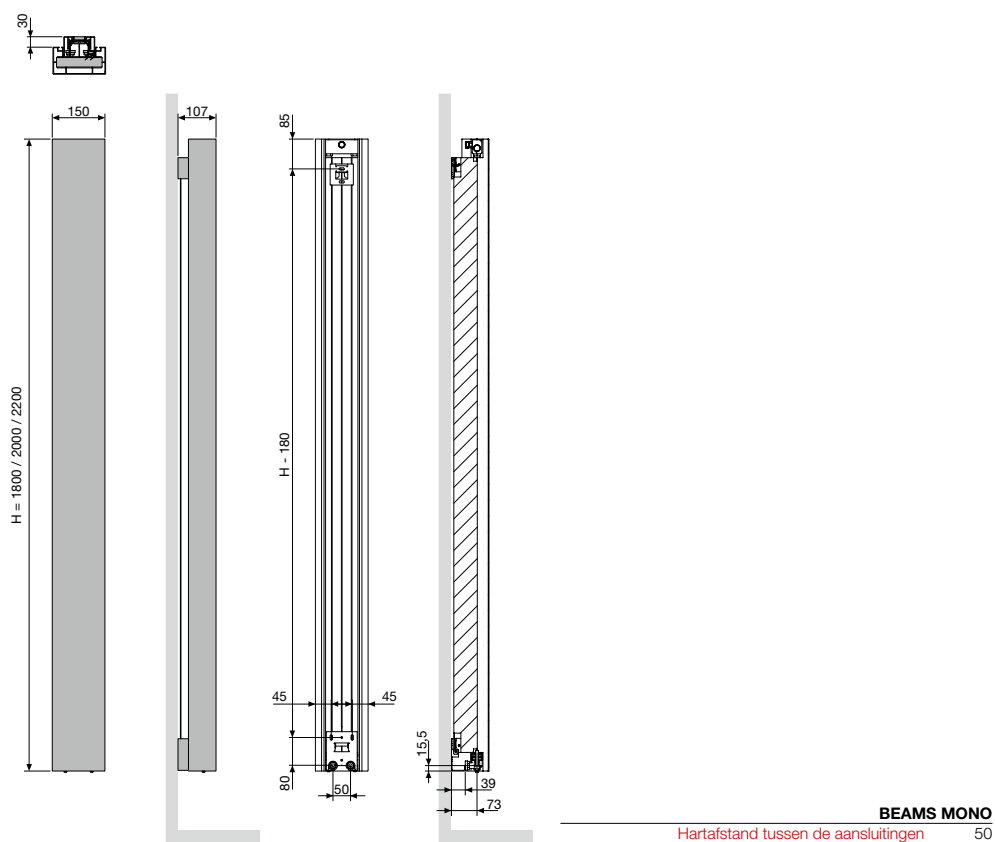


BEAMS (BEAMS)

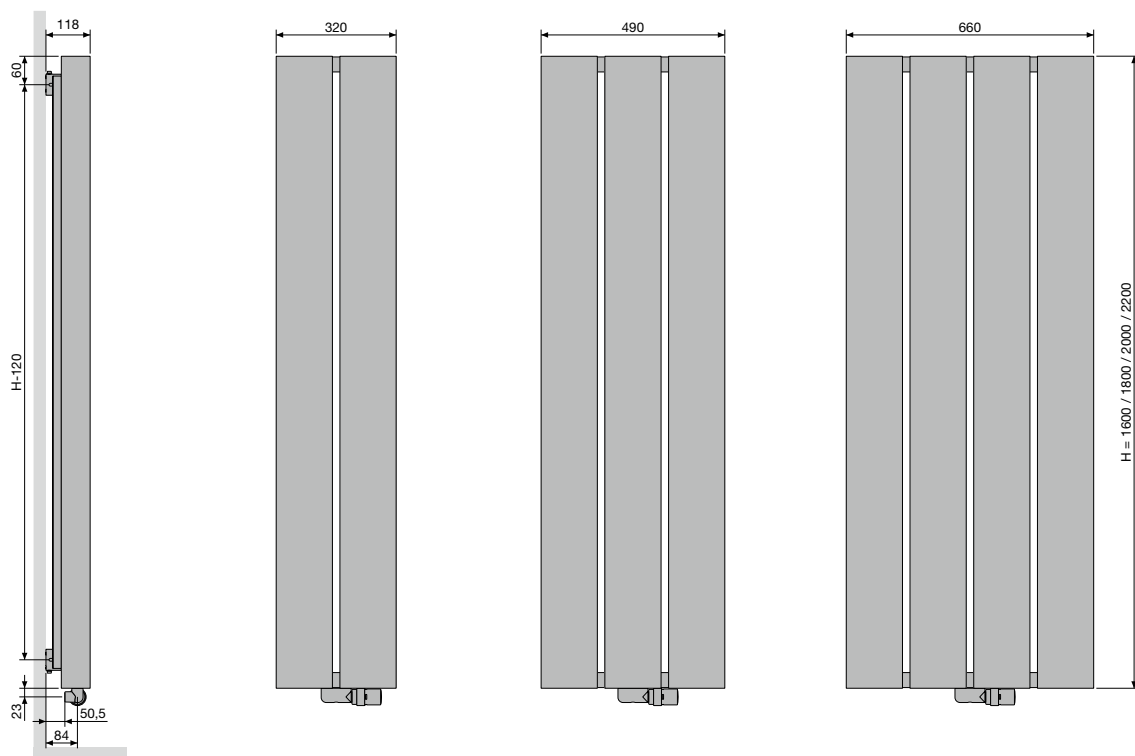

BEAMS

Hartafstand tussen de aansluitingen 50
Hartafstand tussen de ophangingen L-258


BRYCE (BRYCE MONO)

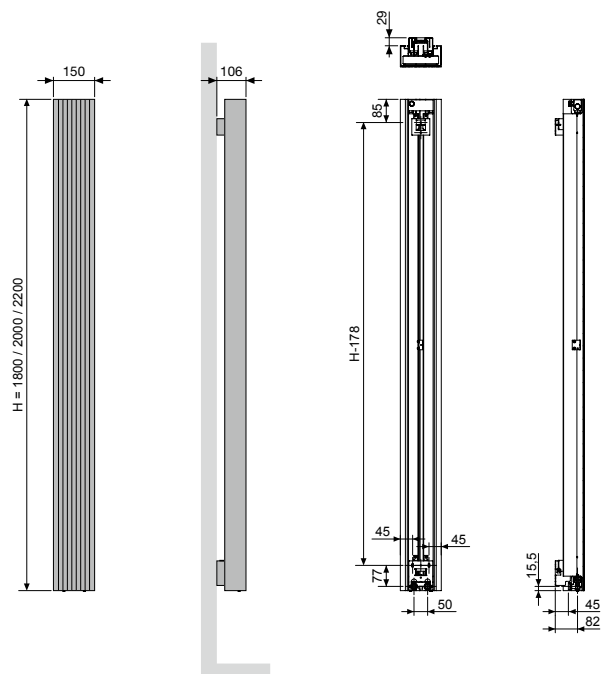

BRYCE MONO

Hartafstand tussen de aansluitingen 50

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)

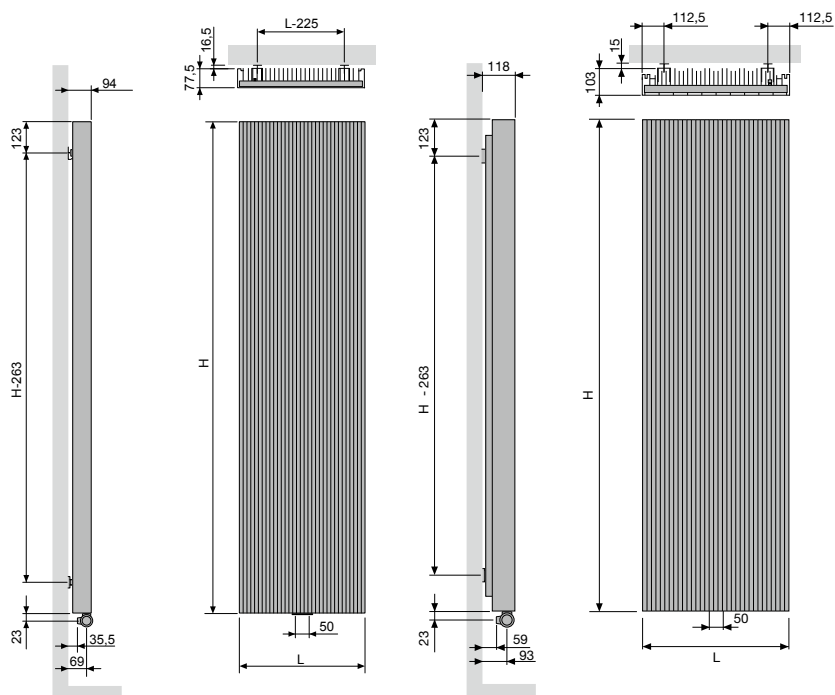


BRYCE V75 / BRYCE V100

Hartafstand tussen de aansluitingen 50


Hartafstand tussen de ophangingen L-225

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)

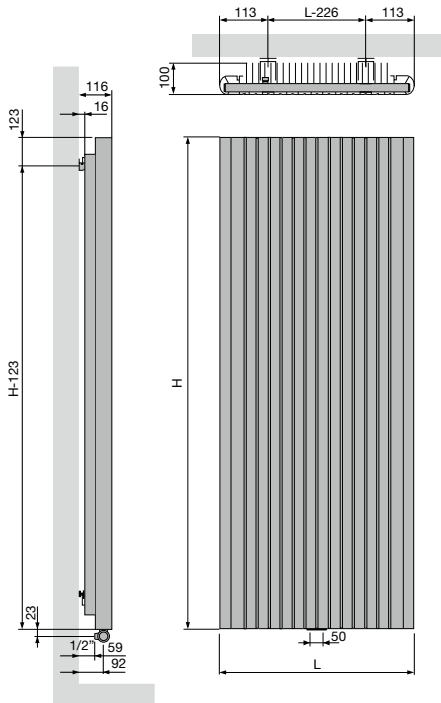

ALU-ZEN	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226

ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

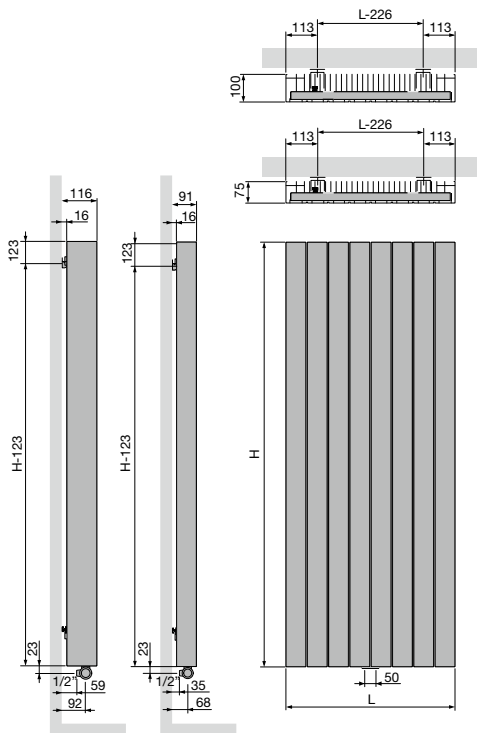

ZAROS V75 / ZAROS V100	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226



Staal designradiatoren



VASCO staalradiatoren verenigen een optimaal eigentijds warmtecomfort met een doordachte, tijdloze vormgeving.

Elke collectie is een unieke demonstratie van warmte op haar efficiëntst én op haar mooist.

Op maat van elke woonruimte. Geschikt voor elke toepassing. Stuk voor stuk meesterwerkjes van technisch vernuft en creativiteit, bekroond met vele internationale designprijzen.

Ervaren technici, innovatieve ontwerpers en wetenschappelijke specialisten creëren samen oplossingen waarin de details het verschil maken.

Staalradiatoren die zich steeds weer onderscheiden door hun zuivere vormgeving en gebruiksgemak.

Staal designradiatoren

Niva	172
Carré	188
Arche	205
Zana	211
Viola-A	224
Tulipa-A	258

NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)



TYPES

- Enkel (N1L1) en dubbel (N2L1)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Lak Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. plaatradiator + gelakte voorplaat).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 80)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 116)

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 185

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

NIVA LAK VERTICAAL


Puur technische klasse, puur design, puur sfeer

De ultracompacte, gestyleerde Niva is nog steeds een stichtend voorbeeld voor heel wat ontwerpers en collega-producenten. Eén en al functionaliteit door de optimale luchtdoorstroming en de extra hoge warmteafgifte die meteen op gang komt. Eén en al design door de integere, zuivere vormgeving, het zwevend karakter –dankzij de achterliggende, onzichtbare ophanging- en de organisch geïntegreerde handdoekbeugel.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chromo)

N1L1 art. nr. zie p. 182

prijs € 194

N2L1 art. nr. zie p. 182


prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 182




HOE NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

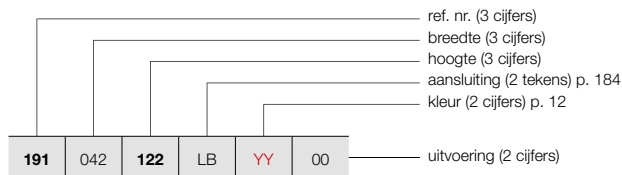

NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)




N1L1



N2L1

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 191													
191 042 122 LB YY 00	-	420	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	592	11191-02	681	-
	-	420	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	689	11191-03	792	11191-05
	-	420	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	728	11191-06	837	-
	-	420	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	790	-	909	-
191 052 122 LB YY 00	-	520	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	666	11191-21	766	-
	-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	776	11191-16	892	11191-01
	-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	820	11191-22	943	-
	-	520	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	890	-	1024	-
191 062 122 LB YY 00	-	620	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	694	11191-07	798	-
	-	620	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	806	11191-17	927	11191-04
	-	620	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	858	11191-20	987	-
	-	620	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	929	-	1068	-
191 072 182 LB YY 00	-	720	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	840	11191-08	966	-
	-	720	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	893	11191-09	1027	-
	-	720	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	972	-	1118	-
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N2L1 : 192													
192 042 122 LB YY 00	-	420	1220	988	506	1,31	26,50	4,90	-	887	-	1020	-
	-	420	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	1032	11192-02	1187	-
	-	420	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	1070	11192-04	1231	-
	-	420	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	1141	-	1312	-
192 052 122 LB YY 00	-	520	1220	1213	621	1,31	33,00	6,48	-	1000	11192-05	1150	-
	-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	1159	11192-31	1333	-
	-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	1203	11192-32	1383	-
	-	520	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	1284	-	1477	-
192 062 122 LB YY 00	-	620	1220	1437	732	1,32	39,50	7,02	-	1037	11192-37	1193	-
	-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	1203	11192-33	1383	-
	-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	1258	11192-34	1447	-
	-	620	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	1341	11192-39	1542	-
192 072 182 LB YY 00	-	720	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	1258	11192-07	1447	-
	-	720	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	1313	11192-35	1510	-
	-	720	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	1400	11192-36	1610	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)



TYPES

- Enkel (N1L1-ES) en dubbel (N2L1-ES)

KLEUREN

- Inox / RVS type 316L, mat geborsteld met korrel 360

SPECIAAL

- De Niva Inox Verticaal is beschikbaar met een inox voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + inox-voorplaat).
- De Niva Inox Verticaal is te reinigen met een inox cleaner.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 185

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

NIVA INOX VERTICAAL

Pure klasse in al haar pracht

De Niva Inox Verticaal combineert een stalen plaatradiator met een inox voorplaat, die de integere, zuivere vormgeving en het zwevende karakter van de Niva letterlijk 'extra glans' geeft. De Niva Inox Verticaal designradiator is ook leverbaar met organisch geïntegreerde inox handdoekbeugel (in optie).

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) N1L1 art. nr. zie p. 182
prijs €194


N2L1 art. nr. zie p. 182
prijs €194

Andere accessoires, zie p. 182




HOE NIVA INOX VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

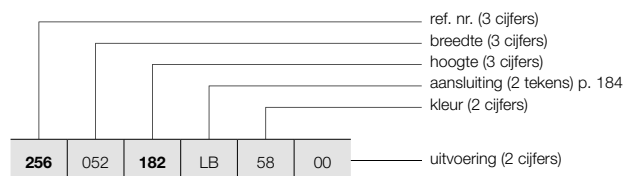

NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)



N1L1-ES



N2L1-ES

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK NIVA INOX VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs inox (€)
REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N1L1-ES : 256															
256	052	182 202	LB	58	00	-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	1394
						-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	1478
256	062	182 202	LB	58	00	-	620	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	1449
						-	620	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	1543
REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N2L1-ES : 257															
257	052	182 202	LB	58	00	-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	2088
						-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	2168
257	062	182 202	LB	58	00	-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	2169
						-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	2263

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)

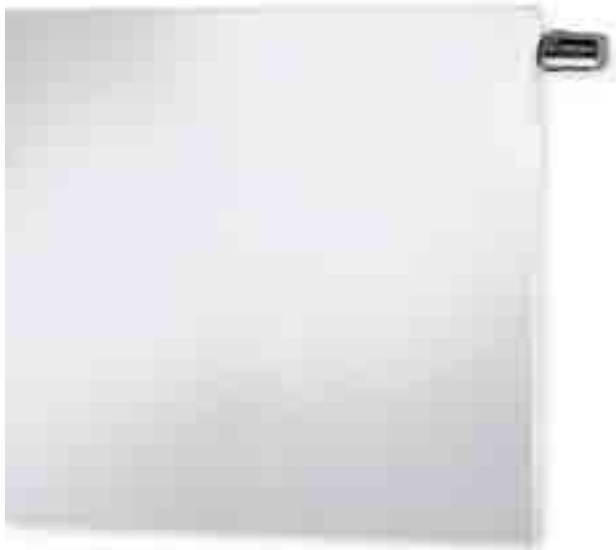

GEÏNTEGREERD VENTIEL

NIVA LAK HORIZONTAAL

- Radiator in wit: thermostaatkop in wit standaard, in de prijs inbegrepen
- Radiator in kleur: thermostaatkop in chroom standaard, in de prijs inbegrepen



TYPES

- NH1L1, NH2L1, NH2L2

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Lak Horizontaal is verkrijgbaar met 1 (NH1L1, NH2L1) of 2 rijen (NH2L2) lamellen ter verhoging van de warmteafgifte.
- NH1L1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (520 x 450 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 186

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 369)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 369)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder)

NIVA LAK HORIZONTAAL

Pure klasse in al haar eenvoud

Ook in de horizontale versie is en blijft de Niva een toonbeeld van efficiënte toegepaste vormgeving. Een geslaagde combinatie van functionaliteit en design, met de keuze uit 1 of 2 lamellen voor een aangepaste warmteafgifte, ook beschikbaar in toiletversie. Met optionele handdoekbeugel in chroomuitvoering.

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184



niet mogelijk voor stadsverwarming

art. nr. 1182 300 0000 0099

prijs € 167

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel (chroom)
art. nr. zie p. 182

prijs € 194



HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

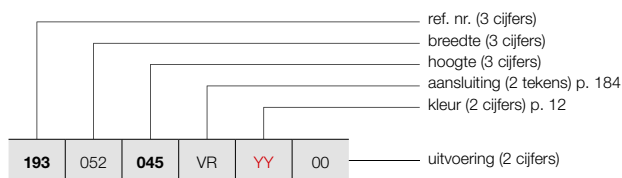


NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)



NH1L1 / NH2L1

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs S600* (€)
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193																	
193	052	045	VR	YY	00	-	520	450	301	158	1,26	7,50	1,19	-	500	11193-01	575
193	062	055 065	VR	YY	00	-	620	550	425	223	1,26	11,11	1,66	-	555	-	638
						-	620	650	490	256	1,27	13,28	1,92	-	656	-	754
193	082	055 065	VR	YY	00	-	820	550	562	295	1,26	14,69	2,20	-	646	-	743
						-	820	650	649	339	1,27	17,56	2,53	-	745	-	857
193	102	055 065 095	VR	YY	00	-	1020	550	699	367	1,26	18,28	2,73	-	734	-	844
						-	1020	650	807	422	1,27	21,85	3,15	-	836	-	961
						-	1020	950	1124	585	1,28	31,85	4,40	-	997	-	1147
193	122	055 065 095	VR	YY	00	-	1220	550	836	439	1,26	21,86	3,27	-	821	-	944
						-	1220	650	965	504	1,27	26,13	3,77	-	925	-	1064
						-	1220	950	1344	699	1,28	38,10	5,26	-	1088	-	1251
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L1 : 194																	
194	062	055 065	VR	YY	00	-	620	550	611	318	1,28	17,25	3,27	-	771	-	887
						-	620	650	708	370	1,27	20,70	3,83	-	925	-	1064
194	082	055 065	VR	YY	00	-	820	550	809	421	1,28	22,81	4,32	-	866	-	996
						-	820	650	936	489	1,27	27,37	5,07	-	1025	-	1179
194	102	055 065 095	VR	YY	00	-	1020	550	1006	523	1,28	28,38	5,38	-	967	-	1112
						-	1020	650	1165	609	1,27	34,05	6,30	-	1122	11194-23	1290
						-	1020	950	1630	839	1,30	50,20	9,05	-	1335	-	1535
194	122	055 065 095	VR	YY	00	-	1220	550	1203	626	1,28	33,94	6,43	-	1068	-	1228
						-	1220	650	1393	728	1,27	40,72	7,54	-	1226	-	1410
						-	1220	950	1950	1004	1,30	60,05	10,82	-	1444	-	1661
194	142	055 065	VR	YY	00	-	1420	550	1400	728	1,28	39,50	7,48	-	1243	-	1429
						-	1420	650	1622	848	1,27	47,40	8,78	-	1427	-	1641
194	162	055 065	VR	YY	00	-	1620	550	1597	830	1,28	45,07	8,54	-	1418	-	1631
						-	1620	650	1850	967	1,27	54,08	10,01	-	1625	-	1869

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


NIVA LAK HORIZONTAAL (NH2L2)



NH2L2


HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

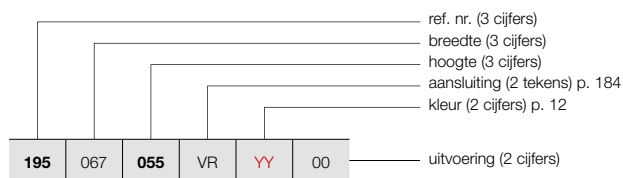

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L2 : 195												
195 067 055 VR YY 00	-	678	550	804	416	1,29	20,50	3,40	-	947	-	1089
	-	678	650	941	487	1,29	24,28	3,93	-	1068	-	1228
195 087 055 VR YY 00	-	878	550	1041	539	1,29	26,55	4,40	-	1080	-	1242
	-	878	650	1219	631	1,29	31,44	5,09	-	1201	-	1381
195 107 055 VR YY 00	-	1078	550	1279	662	1,29	32,60	5,40	-	1216	-	1398
	-	1078	650	1496	774	1,29	38,60	6,25	-	1337	11195-16	1538
	-	1078	950	2027	1043	1,30	57,90	9,00	-	1556	-	1789
195 127 055 VR YY 00	-	1278	550	1516	784	1,29	38,65	6,40	-	1346	-	1548
	-	1278	650	1774	918	1,29	45,77	7,41	-	1470	-	1691
	-	1278	950	2403	1237	1,30	68,64	10,67	-	1689	-	1942
195 147 055 VR YY 00	-	1478	550	1753	907	1,29	44,69	7,40	-	1557	-	1791
	-	1478	650	2051	1061	1,29	52,93	8,57	-	1699	-	1954
195 167 055 VR YY 00	-	1678	550	1990	1030	1,29	50,74	8,41	-	1769	-	2034
	-	1678	650	2329	1205	1,29	60,09	9,73	-	1927	-	2216

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Enkel (NS1L1) en dubbel (NS2L1)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Soft Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + gelakte voorplaat).
- Vlakke voorplaat en afgeronde zijanten als hedendaagse troef
- Thermostaatkop op deurknophoogte in optie (niet bij NS1L1) (zie p. 369).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 181).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 187

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**meerprijs €165**) (niet bij NS1L1) (zie p. 369)
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING NS1L1/NS2L1 (LB)



retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 184
Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)


UITLOPEND

NS1L1 art. nr. zie p. 182
prijs € 194

NS2L1 art. nr. zie p. 182
prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 182

OPTIE: AANSLUITING NS2L1 (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL (MEERPRIJS)



art. nr. 1182 301 0000 0099
prijs € 167
Koppelingen, zie p. 381

Meerprijs: €165 (zie p. 369)

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 184



NIVA SOFT VERTICAAL

Pure klasse in al haar creativiteit

De Niva in al zijn compacte, gestyleerde eenvoud, maar nu in een uitvoering met zacht afgeronde zijanten. Een designradiator die uitstekend tot zijn recht komt zowel in een minimalistisch interieur als in een eigentijdse retro-omgeving. Leverbaar met thermostaatkop op deurknophoogte.



NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1, NS2L1)




NS1L1



NS2L1


HOE NIVA SOFT BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

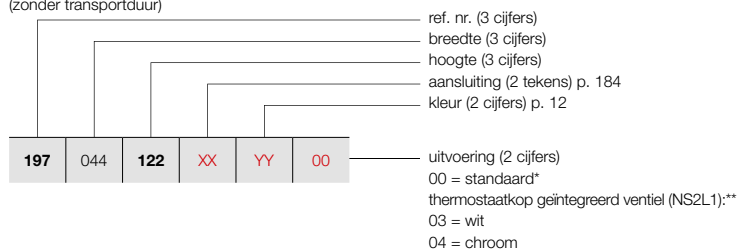

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA SOFT BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA SOFT VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 197																	
197	044	122	XX	YY	00	-	440	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	592	11197-06	681
		182				-	440	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	689	11197-07	792
		202				-	440	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	728	11197-08	837
		222				-	440	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	790	-	909
197	054	122	XX	YY	00	-	540	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	666	11197-04	766
		182				-	540	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	776	11197-01	892
		202				-	540	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	820	11197-05	943
		222				-	540	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	890	-	1024
197	064	122	XX	YY	00	-	640	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	694	11197-09	798
		182				-	640	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	806	11197-02	927
		202				-	640	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	858	11197-03	987
		222				-	640	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	929	-	1068
197	074	182	XX	YY	00	-	740	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	840	11197-10	966
		202				-	740	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	893	11197-11	1027
		222				-	740	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	972	-	1118
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS2L1 : 198																	
198	044	122	XX	YY	00	-	440	1220	988	506	1,31	28,40	4,90	-	887	-	1020
		182				-	440	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	1032	11198-08	1187
		202				-	440	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	1070	11198-09	1231
		222				-	440	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	1141	-	1312
198	054	122	XX	YY	00	-	540	1220	1213	621	1,31	36,83	6,48	-	1000	11198-10	1150
		182				-	540	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	1159	11198-01	1333
		202				-	540	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	1203	11198-02	1383
		222				-	540	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	1284	-	1477
198	064	122	XX	YY	00	-	640	1220	1437	732	1,32	38,17	7,02	-	1037	-	1193
		182				-	640	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	1203	11198-03	1383
		202				-	640	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	1258	11198-04	1447
		222				-	640	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	1341	-	1542
198	074	182	XX	YY	00	-	740	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	1258	11198-11	1447
		202				-	740	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	1313	11198-05	1510
		222				-	740	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	1400	-	1610

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		HOOGTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1*				
MUURBEVESTIGING		1220 mm	S600	1187 104 1100 0600
		1820 mm	S600	1187 104 1700 0600
		2020 mm	S600	1187 104 1900 0600
		2220 mm	S600	1187 104 2100 0600
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1				
MUURBEVESTIGING		1220 mm	S600	1187 105 1100 0600
		1820 mm	S600	1187 105 1700 0600
		2020 mm	S600	1187 105 1900 0600
		2220 mm	S600	1187 105 2100 0600
NH1L1				
MUURBEVESTIGING		450 mm	S600	1187 102 0400 0600
		550 mm	S600	1187 102 0500 0600
		650 mm	S600	1187 102 0600 0600
		950 mm	S600	1187 102 0900 0600
NH2L1 / NH2L2				
MUURBEVESTIGING		550 mm	S600	1187 103 0500 0600
		650 mm	S600	1187 103 0600 0600
		950 mm	S600	1187 103 0900 0600

Prijzen: zie prijslijst "spare parts"

* niet beschikbaar voor NS1L1 met geïntegreerd ventiel

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
N1L1 / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1 / NS2L1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
N1L1 / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1 / NS2L1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1				
KORTE BEUGEL	240 mm	S600	1183 710 0000 0600	140
	240 mm	RAL 9005 ^S	1183 710 0000 9005	140
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1				
	240 mm	S600	1183 720 0000 0600	140
	240 mm	RAL 9005 ^S	1183 720 0000 9005	140
N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm				
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1				
LANGE BEUGEL	440 mm	S600	1183 711 0000 0600	140
	440 mm	RAL 9005 ^S	1183 711 0000 9005	140
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1				
	440 mm	S600	1183 721 0000 0600	140
	440 mm	RAL 9005 ^S	1183 721 0000 9005	140
N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm				

^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1				
HANDDOEKBEUGEL	372 mm	UITLOPEND ALUMINIUM	1183 239 0000 0000	194
	372 mm	CHROOM	1183 239 0000 0099	194
	372 mm	RAL 9005 ^M	1183 239 0000 9005	194
	526 mm	CHROOM	1183 271 0000 0099	194
	526 mm	S600	1183 271 0000 0600	194
	526 mm	RAL 9005 ^M	1183 271 0000 9005	194
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1				
HANDDOEKBEUGEL	372 mm	ALUMINIUM	1183 240 0000 0000	194
	372 mm	CHROOM	1183 240 0000 0099	194
	372 mm	UITLOPEND S600	1183 240 0000 0600	194
	372 mm	RAL 9005 ^M	1183 240 0000 9005	194
	526 mm	CHROOM	1183 272 0000 0099	194
	526 mm	S600	1183 272 0000 0600	194
NH1L1 / NH2L1 / NH2L2				
HANDDOEKBEUGEL	420 mm	CHROOM	1183 213 0000 0099	194
	520 mm	CHROOM	1183 214 0000 0099	194
	520 mm	INOX/RVS	1183 214 0000 9993	194
	620 mm	CHROOM	1183 215 0000 0099	194
	620 mm	INOX/RVS	1183 215 0000 9993	194
	720 mm	CHROOM	1183 216 0000 0099	194
N2L1 / N2L1-ES				
HANDDOEKBEUGEL	420 mm	CHROOM	1183 218 0000 0099	194
	520 mm	CHROOM	1183 219 0000 0099	194
	520 mm	UITLOPEND INOX/RVS	1183 219 0000 9993	194
	620 mm	CHROOM	1183 220 0000 0099	194
	620 mm	UITLOPEND INOX/RVS	1183 220 0000 9993	194
	720 mm	CHROOM	1183 221 0000 0099	194
NH1L1 / NH2L1 / NH2L2				
HANDDOEKBEUGEL	420 mm	CHROOM	1183 217 0000 0099	194
	520 mm	CHROOM	1183 218 0000 0099	194
	520 mm	INOX/RVS	1183 218 0000 9993	194
	620 mm	CHROOM	1183 219 0000 0099	194
	620 mm	INOX/RVS	1183 219 0000 9993	194
	720 mm	CHROOM	1183 220 0000 0099	194

- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
- h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;

- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
- h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;

- h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm

- h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm

- h = 25 mm; b = 740 mm (zelf in te korten); d = 73 mm; a = 57 mm

^M mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

NIVA LAK VERTICAAL: N1L1 / N2L1

NIVA INOX VERTICAAL: N1L1-ES / N2L1-ES

NIVA SOFT VERTICAAL: NS1L1 / NS2L1 (zonder geïntegreerd ventiel)


NIVA MIXED HYBRIDE: N1L1-EL-MIX

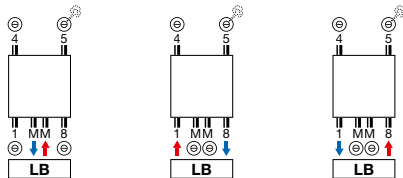

- **Opmerking:** MM met aanvoer rechts.


NIVA SOFT VERTICAAL: NS2L1

GEÏNTEGREERD VENTIEL



- **Meerprijs:** €165 (zie p. 369)
- **Opmerking:** MM met aanvoer rechts (op deze aansluiting bevindt zich op de achterzijde een stijgbuis).


NIVA LAK HORIZONTAAL: NH1L1 / NH2L1 / NH2L2

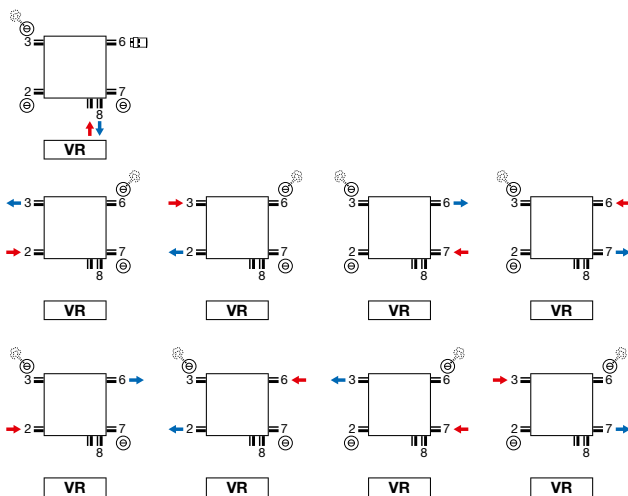

- **Geïntegreerd ventiel:** geen meerprijs (zie p. 369)
- **Thermostaatkop** enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.


NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)

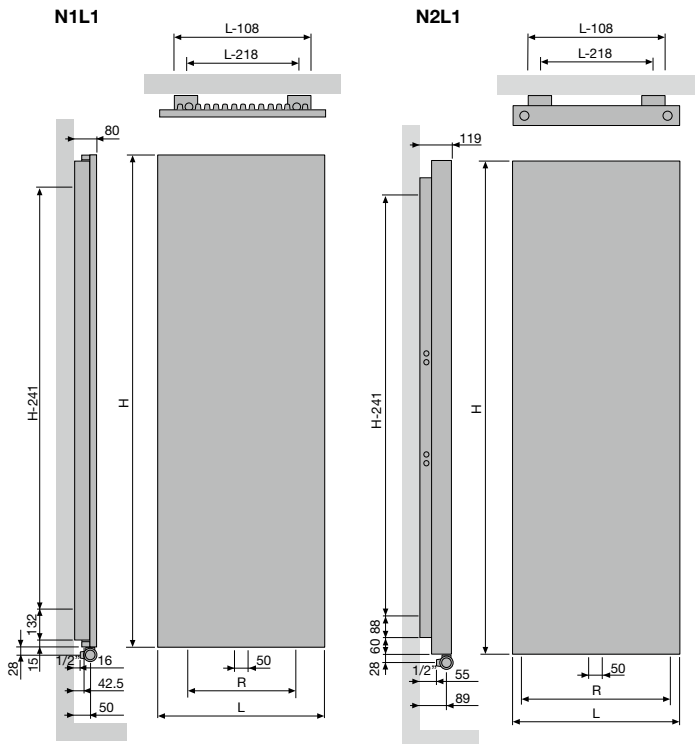

N1L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

N2L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)

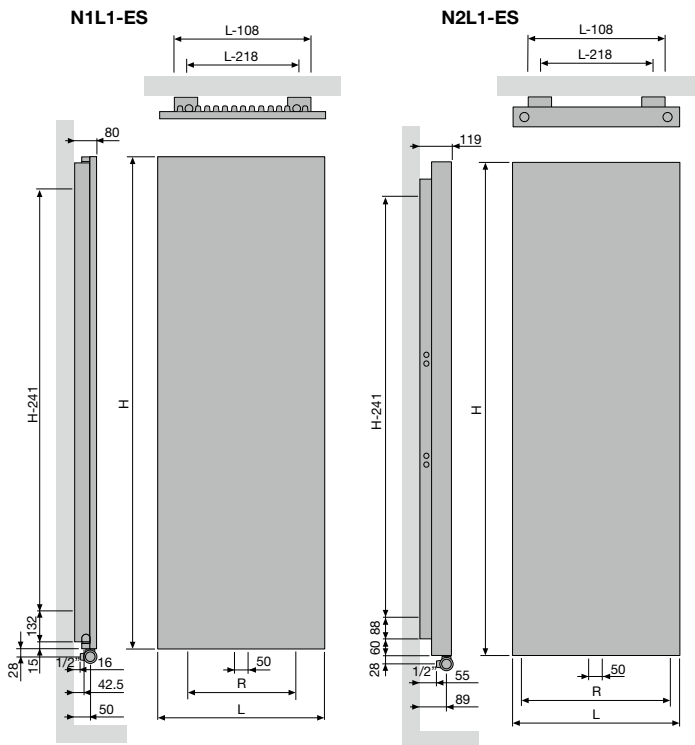


N1L1-ES				
Breedte (L)	520	620		
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	300	400		
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

N2L1-ES				
Breedte (L)	520	620		
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	438	538		
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1)

NH1L1 / NH2L1

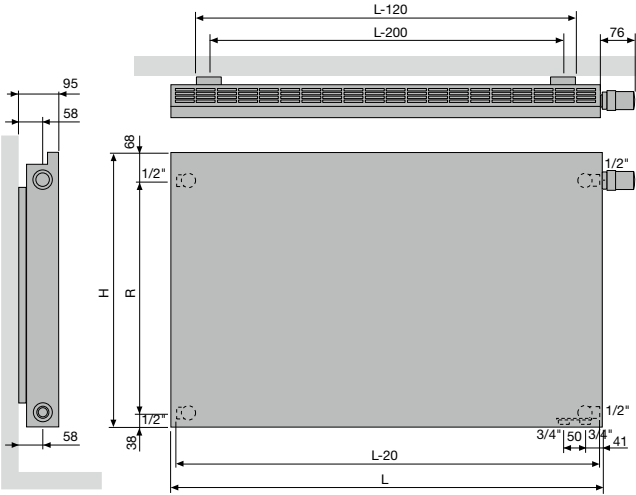


NH1L1				
Hoogte (H)	450	550	650	950
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R)	343	443	543	843
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200			

NH2L1				
Hoogte (H)	550	650	950	
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R)	443	543	843	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200			


NIVA LAK HORIZONTAAL (NH2L2)

NH2L2

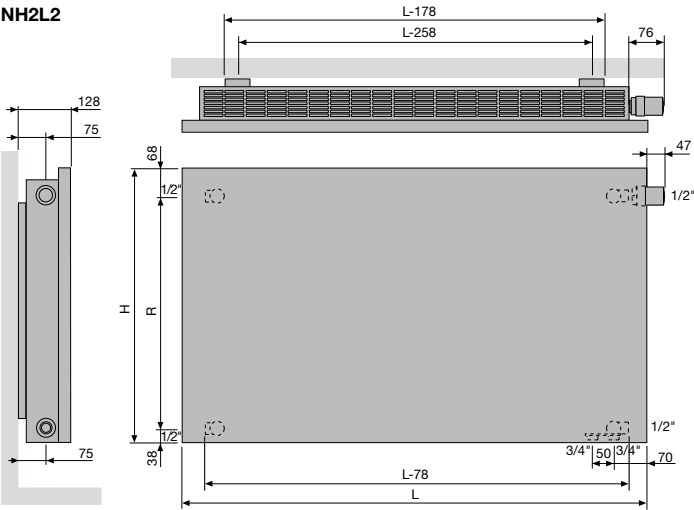


NH2L2				
Hoogte (H)	550	650	950	
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R)	443	543	843	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-258			

NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1)

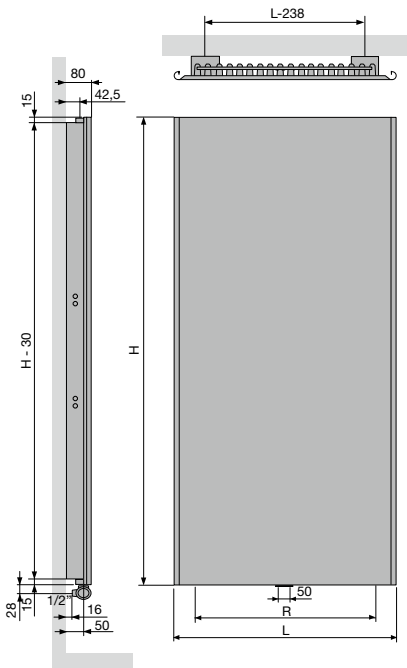

NS1L1				
Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-238	H-241		

NIVA SOFT VERTICAAL (NS2L1)

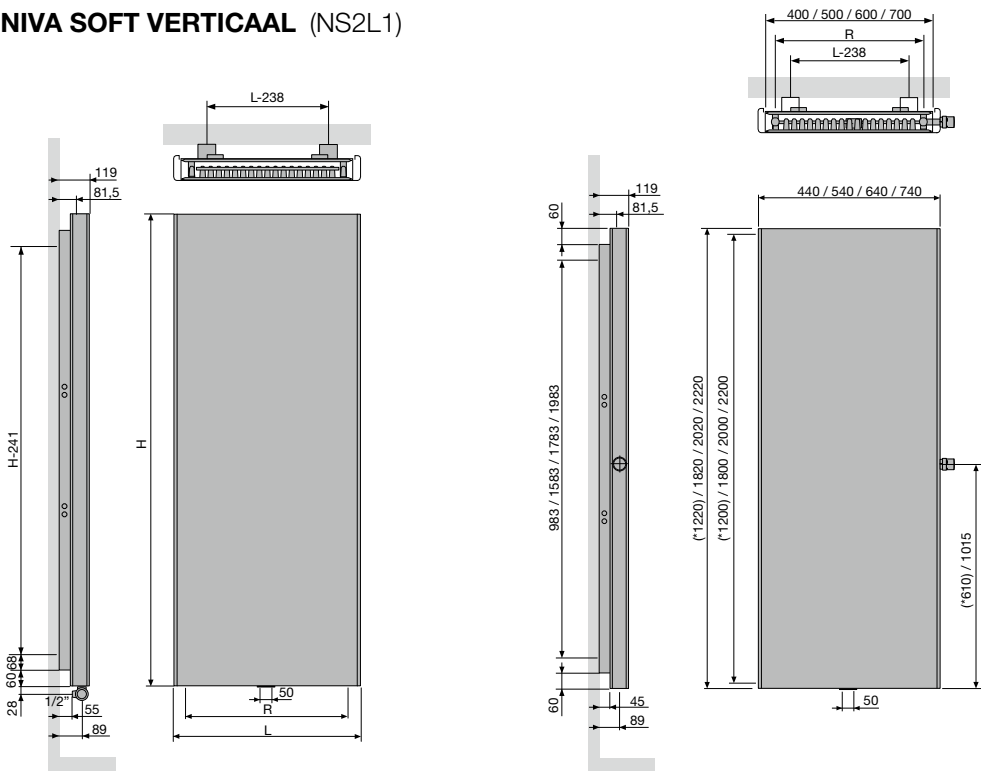

NS2L1				
Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen	L-238	H-241		

CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



TYPES

- Verticaal: Carré Plus (CPVN-PLUS)

BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 203

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

CARRÉ PLUS VERTICAAL


Minimale tussenruimte, maximaal effect

Een icoon in de wereld van de designradiator. Speciaal voor de Carré ontwikkelde VASCO een heel nieuw type buis met scherpe hoeken voor een strakker design en met een optimaal warmterendement bij een minimale tussenruimte. De vlakke look creëert een gevoel van rust, versterkt door de weggewerkte, mooi in het geheel geïntegreerde collector. Een veel gelauwerde designradiator, waarvoor VASCO, zoals steeds, ook de passende accessoires ontwikkelde.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom)

art. nr. zie p. 201


prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 201



HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

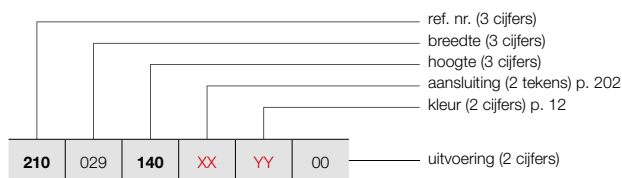


CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



CPVN-PLUS

HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ PLUS VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210																	
210	029	140	XX	YY	00	10	295	1400	871	443	1,31	19,70	8,40	-	547	-	629
		10				295	1600	986	505	1,31	21,60	9,40	-	596	-	685	
		10				295	1800	1097	559	1,32	23,60	10,50	-	646	-	743	
		10				295	2000	1206	614	1,32	26,20	12,00	-	695	-	799	
		10				295	2200	1312	672	1,31	28,90	13,50	-	741	-	852	
210	035	140	XX	YY	00	12	355	1400	1026	521	1,31	23,16	10,08	-	651	-	749
		12				355	1600	1161	595	1,31	25,44	11,28	-	718	-	826	
		12				355	1800	1293	659	1,32	27,72	12,48	-	777	11210-16	894	
		12				355	2000	1421	724	1,32	30,96	14,40	-	836	-	961	
		12				355	2200	1545	791	1,31	34,08	16,20	-	890	-	1024	
210	041	140	XX	YY	00	14	415	1400	1179	599	1,31	26,46	11,76	-	762	-	876
		14				415	1600	1334	683	1,31	29,12	13,16	-	837	-	963	
		14				415	1800	1485	757	1,32	31,64	14,56	-	902	-	1037	
		14				415	2000	1632	836	1,31	35,42	16,66	-	975	11210-05	1121	
		14				415	2200	1775	909	1,31	39,20	18,90	-	1040	-	1196	
210	047	140	XX	YY	00	16	475	1400	1330	676	1,31	29,60	13,28	-	874	-	1005
		16				475	1600	1505	771	1,31	32,48	14,88	-	957	-	1101	
		16				475	1800	1675	853	1,32	35,52	16,48	-	1035	-	1190	
		16				475	2000	1841	943	1,31	39,84	19,04	-	1113	-	1280	
		16				475	2200	2002	1025	1,31	44,00	21,60	-	1189	-	1367	
210	053	140	XX	YY	00	18	535	1400	1478	751	1,31	32,58	14,94	-	979	-	1126
		18				535	1600	1673	857	1,31	35,82	16,74	-	1074	-	1235	
		18				535	1800	1862	954	1,31	39,06	18,54	-	1162	11210-07	1336	
		18				535	2000	2046	1048	1,31	43,92	21,42	-	1253	11210-09	1441	
		18				535	2200	2226	1140	1,31	48,78	24,30	-	1337	-	1538	
210	059	140	XX	YY	00	20	595	1400	1625	826	1,31	35,20	16,60	-	1089	-	1252
		20				595	1600	1839	942	1,31	39,00	18,60	-	1193	-	1372	
		20				595	1800	2047	1048	1,31	42,60	20,40	-	1291	11210-11	1485	
		20				595	2000	2250	1152	1,31	48,00	23,60	-	1390	11210-12	1599	
		20				595	2200	2447	1260	1,30	53,40	27,00	-	1483	-	1705	
210	065	140	XX	YY	00	22	655	1400	1771	900	1,31	37,84	18,26	-	1198	-	1378
		22				655	1600	2004	1026	1,31	41,80	20,24	-	1314	-	1511	
		22				655	1800	2231	1143	1,31	45,76	22,44	-	1425	-	1639	
		22				655	2000	2451	1255	1,31	51,70	25,96	-	1529	-	1758	
		22				655	2200	2666	1372	1,30	57,64	29,48	-	1633	-	1878	
210	071	140	XX	YY	00	24	715	1400	1915	973	1,31	40,32	19,68	-	1307	-	1503
		24				715	1600	2167	1110	1,31	44,64	22,08	-	1432	-	1647	
		24				715	1800	2412	1235	1,31	48,96	24,24	-	1553	-	1786	
		24				715	2000	2651	1365	1,30	55,44	28,32	-	1669	-	1919	
		24				715	2200	2883	1484	1,30	61,92	32,16	-	1782	-	2049	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



CPVN-PLUS

HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

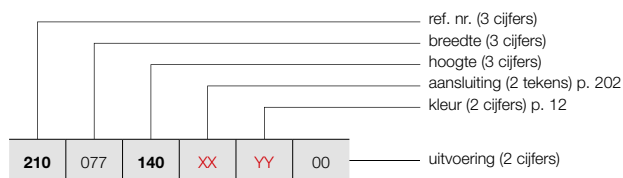

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ PLUS VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210											
210 077 140 XX YY 00	26	775	1400	2058	1046	1,31	42,64	21,32	-	1417	1630
160	26	775	1600	2329	1193	1,31	47,32	23,92	-	1553	1786
180	26	775	1800	2592	1334	1,30	51,74	26,26	-	1683	1935
200	26	775	2000	2849	1467	1,30	58,76	30,68	-	1811	2083
220	26	775	2200	3098	1595	1,30	65,78	34,84	-	1930	2220
210 089 140 XX YY 00	30	895	1400	2341	1189	1,31	46,80	24,60	-	1633	1878
160	30	895	1600	2649	1357	1,31	51,90	27,30	-	1789	2057
180	30	895	1800	2949	1518	1,30	57,00	30,00	-	1941	2232
200	30	895	2000	3240	1668	1,30	65,10	35,10	-	2085	2398
220	30	895	2200	3524	1814	1,30	73,20	40,20	-	2226	2560

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Twee rijen buizen (CPVN2-ZB)

BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 201).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 203


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom)

art. nr. zie p. 201

prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 201



CARRÉ VERTICAAL

Topdesign met dubbele warmtecapaciteit

De strakke, vlakke look van de Carré Plus, voorzien van een dubbele buizenrij voor een maximale warmteafgifte. De Carré Verticaal designradiator blijft in alles zijn tijdloze, functionele zelf, maar garandeert door die extra capaciteit ook in grotere ruimten een optimaal rendement.


CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)



CPVN2-ZB

HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

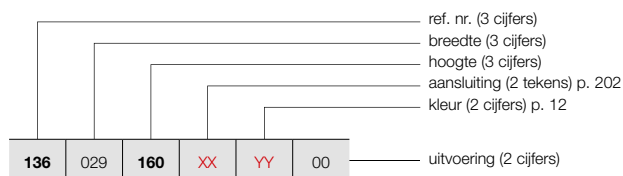

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 136																
136	029	160	XX	YY	00	10	295	1600	1062	533	1,35	30,20	15,80	-	957	1101
		180				10	295	1800	1174	589	1,35	33,80	17,90	-	1034	1189
		200				10	295	2000	1279	642	1,35	37,30	20,10	-	1115	1282
		220				10	295	2200	1377	691	1,35	40,60	21,30	-	1189	1367
		240				10	295	2400	1469	737	1,35	43,80	22,60	-	1261	1450
		260				10	295	2600	1555	780	1,35	47,10	23,90	-	1333	1533
		280				10	295	2800	1635	820	1,35	50,30	25,10	-	1400	1610
		300				10	295	3000	1709	858	1,35	53,60	26,40	-	1470	1691
136	035	160	XX	YY	00	12	355	1600	1275	640	1,35	36,24	18,96	-	1146	1318
		180				12	355	1800	1409	707	1,35	40,56	21,48	-	1242	1428
		200				12	355	2000	1534	770	1,35	44,76	24,12	-	1335	1535
		220				12	355	2200	1652	829	1,35	48,72	25,56	-	1426	1640
		240				12	355	2400	1763	885	1,35	52,56	27,12	-	1514	1741
		260				12	355	2600	1866	936	1,35	56,52	28,68	-	1598	1838
		280				12	355	2800	1962	984	1,35	60,36	30,12	-	1683	1935
		300				12	355	3000	2050	1029	1,35	64,32	31,68	-	1767	2032
136	041	160	XX	YY	00	14	415	1600	1487	746	1,35	42,28	22,12	-	1340	1541
		180				14	415	1800	1643	824	1,35	47,32	25,06	-	1447	1664
		200				14	415	2000	1790	898	1,35	52,22	28,14	-	1559	1793
		220				14	415	2200	1928	967	1,35	56,84	29,82	-	1665	1915
		240				14	415	2400	2057	1032	1,35	61,32	31,64	-	1767	2032
		260				14	415	2600	2177	1092	1,35	65,94	33,46	-	1865	2145
		280				14	415	2800	2289	1149	1,35	70,42	35,14	-	1963	2257
		300				14	415	3000	2392	1200	1,35	75,04	36,96	-	2058	2367
136	047	160	XX	YY	00	16	475	1600	1700	853	1,35	48,32	25,28	-	1527	1756
		180				16	475	1800	1878	942	1,35	54,08	28,64	-	1655	1903
		200				16	475	2000	2046	1027	1,35	59,68	32,16	-	1780	2047
		220				16	475	2200	2203	1105	1,35	64,96	34,08	-	1899	2184
		240				16	475	2400	2351	1180	1,35	70,08	36,16	-	2015	2317
		260				16	475	2600	2488	1248	1,35	75,36	38,24	-	2133	2453
		280				16	475	2800	2616	1313	1,35	80,48	40,16	-	2241	2577
		300				16	475	3000	2734	1372	1,35	85,76	42,24	-	2348	2700
136	053	160	XX	YY	00	18	535	1600	1912	959	1,35	54,36	28,44	-	1717	1975
		180				18	535	1800	2113	1060	1,35	60,84	32,22	-	1863	2142
		200				18	535	2000	2301	1155	1,35	67,14	36,18	-	2001	2301
		220				18	535	2200	2479	1244	1,35	73,08	38,34	-	2138	2459
		240				18	535	2400	2644	1327	1,35	78,84	40,68	-	2268	2608
		260				18	535	2600	2799	1404	1,35	84,78	43,02	-	2395	2754
		280				18	535	2800	2942	1476	1,35	90,54	45,18	-	2521	2899
		300				18	535	3000	3075	1543	1,35	96,48	47,52	-	2645	3042


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

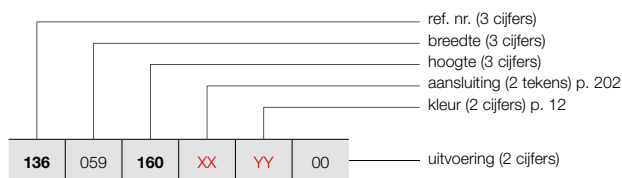

CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)



CPVN2-ZB

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 136																
136	059	160	XX	YY	00	20	595	1600	2125	1066	1,35	60,40	31,60	-	1908	2194
		180				20	595	1800	2348	1178	1,35	67,60	35,80	-	2070	2381
		200				20	595	2000	2557	1283	1,35	74,60	40,20	-	2225	2559
		220				20	595	2200	2754	1382	1,35	81,20	42,60	-	2377	2734
		240				20	595	2400	2938	1474	1,35	87,60	45,20	-	2519	2897
		260				20	595	2600	3110	1561	1,35	94,20	47,80	-	2666	3066
		280				20	595	2800	3269	1640	1,35	100,60	50,20	-	2805	3226
		300				20	595	3000	3417	1715	1,35	107,20	52,80	-	2939	3380
136	065	160	XX	YY	00	22	655	1600	2337	1173	1,35	66,44	34,76	-	2099	2414
		180				22	655	1800	2582	1296	1,35	74,36	39,38	-	2277	2619
		200				22	655	2000	2812	1411	1,35	82,06	44,22	-	2446	2813
		220				22	655	2200	3029	1520	1,35	89,32	46,86	-	2616	3008
		240				22	655	2400	3232	1622	1,35	96,36	49,72	-	2774	3190
		260				22	655	2600	3421	1717	1,35	103,62	52,58	-	2928	3367
		280				22	655	2800	3596	1804	1,35	110,66	55,22	-	3083	3545
		300				22	655	3000	3759	1886	1,35	117,92	58,08	-	3233	3718
136	071	160	XX	YY	00	24	715	1600	2550	1280	1,35	72,48	37,92	-	2291	2635
		180				24	715	1800	2817	1413	1,35	81,12	42,96	-	2481	2853
		200				24	715	2000	3069	1540	1,35	89,52	48,24	-	2671	3072
		220				24	715	2200	3305	1658	1,35	97,44	51,12	-	2849	3276
		240				24	715	2400	3526	1769	1,35	105,12	54,24	-	3024	3478
		260				24	715	2600	3732	1873	1,35	113,04	57,36	-	3199	3679
		280				24	715	2800	3923	1968	1,35	120,72	60,24	-	3364	3869
		300				24	715	3000	4101	2058	1,35	128,64	63,36	-	3526	4055
136	077	160	XX	YY	00	26	775	1600	2762	1386	1,35	78,52	41,08	-	2481	2853
		180				26	775	1800	3052	1531	1,35	87,88	46,54	-	2689	3092
		200				26	775	2000	3324	1668	1,35	96,98	52,26	-	2893	3327
		220				26	775	2200	3580	1796	1,35	105,56	55,38	-	3087	3550
		240				26	775	2400	3820	1917	1,35	113,88	58,76	-	3281	3773
		260				26	775	2600	4043	2029	1,35	122,46	62,14	-	3464	3984
		280				26	775	2800	4250	2133	1,35	130,78	65,26	-	3644	4191
		300				26	775	3000	4442	2229	1,35	139,36	68,64	-	3819	4392
136	089	160	XX	YY	00	30	895	1600	3187	1599	1,35	90,60	47,40	-	2864	3294
		180				30	895	1800	3521	1767	1,35	101,40	53,70	-	3103	3568
		200				30	895	2000	3836	1925	1,35	111,90	60,30	-	3339	3840
		220				30	895	2200	4131	2073	1,35	121,80	63,90	-	3562	4096
		240				30	895	2400	4407	2211	1,35	131,40	67,80	-	3784	4352
		260				30	895	2600	4665	2341	1,35	141,30	71,70	-	3996	4595

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)



TYPES

- Eén (CPHN1-RO) of twee rijen buizen (CPHN2-RO)

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CPHN1-RO ook verkrijgbaar als toiletradiator (600 x 415 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 201).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 204

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

CARRÉ HORIZONTAAL

Topdesign voor elke warmtebehoefte

De horizontale versie van de Carré, met keuze uit één of twee buizenrijen voor een warmteafgifte op maat in elke ruimte. Een designradiator die ook in de horizontale uitvoering uitblinkt door zijn strak design en zijn vlakke look, nog versterkt door de in het geheel geïntegreerde collector.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs € 226

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 201


prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 201




HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

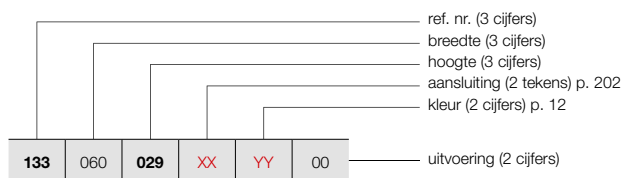

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	060	029	XX	YY	00	10	600	295	221	117	1,25	6,19	2,85	-	259	298
		035				12	600	355	259	137	1,25	7,41	3,60	-	313	360
		041				14	600	415	296	156	1,25	8,63	4,35	-	365	420
		047				16	600	475	333	176	1,25	9,86	5,10	-	416	478
		053				18	600	535	369	195	1,25	11,08	5,85	-	468	538
		059				20	600	595	404	213	1,25	12,30	6,60	-	523	601
		065				22	600	655	439	231	1,26	13,42	6,94	-	576	662
		077				26	600	775	507	266	1,26	15,67	7,63	-	679	781
		089				30	600	895	574	302	1,26	17,91	8,31	-	782	899
133	080	029	XX	YY	00	10	800	295	295	156	1,25	8,25	3,80	-	316	363
		035				12	800	355	346	183	1,25	9,88	4,80	-	382	439
		041				14	800	415	395	209	1,25	11,51	5,80	-	448	515
		047				16	800	475	444	234	1,25	13,14	6,80	-	506	582
		053				18	800	535	492	260	1,25	14,77	7,80	-	572	658
		059				20	800	595	538	284	1,25	16,40	8,80	-	637	733
		065				22	800	655	585	307	1,26	17,90	9,26	-	699	804
		077				26	800	775	676	355	1,26	20,89	10,17	-	825	949
		089				30	800	895	766	402	1,26	23,88	11,08	-	952	1095
133	100	029	XX	YY	00	10	1000	295	369	195	1,25	10,31	4,75	-	372	428
		035				12	1000	355	432	228	1,25	12,35	6,00	-	448	515
		041				14	1000	415	494	261	1,25	14,39	7,25	-	518	596
		047				16	1000	475	555	293	1,25	16,43	8,50	-	593	682
		053				18	1000	535	615	325	1,25	18,46	9,75	-	666	766
		059				20	1000	595	673	355	1,25	20,50	11,00	-	740	851
		065				22	1000	655	731	384	1,26	22,37	11,57	-	813	935
		077				26	1000	775	845	444	1,26	26,11	12,71	-	963	1107
		089				30	1000	895	957	503	1,26	29,85	13,85	-	1111	1278
133	120	029	XX	YY	00	10	1200	295	443	234	1,25	12,37	5,70	-	419	482
		035				12	1200	355	518	274	1,25	14,82	7,20	-	501	576
		041				14	1200	415	593	313	1,25	17,27	8,70	-	586	674
		047				16	1200	475	666	352	1,25	19,72	10,20	-	673	774
		053				18	1200	535	738	390	1,25	22,15	11,70	-	756	869
		059				20	1200	595	808	427	1,25	24,60	13,20	-	839	965
		065				22	1200	655	877	461	1,26	26,84	13,88	-	925	1064
		077				26	1200	775	1014	533	1,26	31,33	15,25	-	1092	1256
		089				30	1200	895	1148	603	1,26	35,82	16,62	-	1261	1450
133	140	029	XX	YY	00	10	1400	295	517	273	1,25	14,43	6,65	-	466	536
		035				12	1400	355	605	319	1,25	17,29	8,40	-	557	641
		041				14	1400	415	692	365	1,25	20,15	10,15	-	651	749
		047				16	1400	475	777	410	1,25	23,00	11,90	-	745	857
		053				18	1400	535	861	455	1,25	25,84	13,65	-	840	966
		059				20	1400	595	942	497	1,25	28,70	15,40	-	935	1075
		065				22	1400	655	1023	537	1,26	31,32	16,20	-	1028	1182
		077				26	1400	775	1183	622	1,26	36,55	17,79	-	1216	1398
		089				30	1400	895	1340	704	1,26	41,79	19,39	-	1399	1609

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

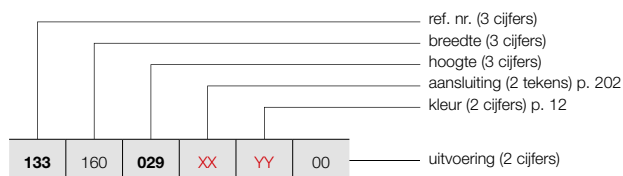

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	160	029	XX	YY	00	10	1600	295	590	312	1,25	16,50	7,60	-	509	585
		12				1600	355	691	365	1,25	19,76	9,60	-	614	706	
		14				1600	415	790	417	1,25	23,02	11,60	-	718	826	
		16				1600	475	888	469	1,25	26,29	13,60	-	817	940	
		18				1600	535	984	520	1,25	29,54	15,60	-	922	1060	
		20				1600	595	1077	569	1,25	32,80	17,60	-	1022	1175	
		22				1600	655	1170	615	1,26	35,79	18,51	-	1123	1291	
		26				1600	775	1352	710	1,26	41,78	20,34	-	1329	1528	
		089				30	1600	895	1531	804	1,26	47,76	22,16	-	1533	1763
133	180	029	XX	YY	00	10	1800	295	664	351	1,25	18,56	8,55	-	554	637
		12				1800	355	778	411	1,25	22,23	10,80	-	665	765	
		14				1800	415	889	469	1,25	25,90	13,05	-	777	894	
		16				1800	475	999	528	1,25	29,57	15,30	-	887	1020	
		18				1800	535	1107	585	1,25	33,23	17,55	-	1000	1150	
		20				1800	595	1211	639	1,25	36,90	19,80	-	1108	1274	
		22				1800	655	1316	691	1,26	40,27	20,83	-	1221	1404	
		26				1800	775	1521	799	1,26	47,00	22,88	-	1441	1657	
		089				30	1800	895	1723	905	1,26	53,73	24,93	-	1665	1915
133	200	029	XX	YY	00	10	2000	295	738	390	1,25	20,62	9,50	-	596	685
		12				2000	355	864	456	1,25	24,70	12,00	-	718	826	
		14				2000	415	988	522	1,25	28,78	14,50	-	836	961	
		16				2000	475	1110	586	1,25	32,86	17,00	-	952	1095	
		18				2000	535	1230	650	1,25	36,92	19,50	-	1072	1233	
		20				2000	595	1346	711	1,25	41,00	22,00	-	1193	1372	
		22				2000	655	1462	768	1,26	44,74	23,14	-	1313	1510	
		26				2000	775	1690	888	1,26	52,22	25,42	-	1549	1781	
		089				30	2000	895	1914	1006	1,26	59,70	27,70	-	1786	2054
133	220	029	XX	YY	00	10	2200	295	812	429	1,25	22,68	10,45	-	637	733
		12				2200	355	950	502	1,25	27,17	13,20	-	764	879	
		14				2200	415	1087	574	1,25	31,66	15,95	-	890	1024	
		16				2200	475	1221	645	1,25	36,15	18,70	-	1019	1172	
		18				2200	535	1353	714	1,25	40,61	21,45	-	1146	1318	
		20				2200	595	1481	782	1,25	45,10	24,20	-	1275	1466	
		22				2200	655	1608	845	1,26	49,21	25,45	-	1399	1609	
		26				2200	775	1859	977	1,26	57,44	27,96	-	1654	1902	
		089				30	2200	895	2105	1106	1,26	65,67	30,47	-	1908	2194
133	240	029	XX	YY	00	10	2400	295	886	468	1,25	24,74	11,40	-	676	777
		12				2400	355	1037	548	1,25	29,64	14,40	-	809	930	
		14				2400	415	1186	626	1,25	34,54	17,40	-	945	1087	
		16				2400	475	1332	703	1,25	39,43	20,40	-	1080	1242	
		18				2400	535	1476	779	1,25	44,30	23,40	-	1217	1400	
		20				2400	595	1615	853	1,25	49,20	26,40	-	1348	1550	
		22				2400	655	1754	922	1,26	53,69	27,77	-	1483	1705	
		26				2400	775	2028	1065	1,26	62,66	30,50	-	1754	2017	
		089				30	2400	895	2297	1207	1,26	71,64	33,24	-	2027	2331


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>


Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

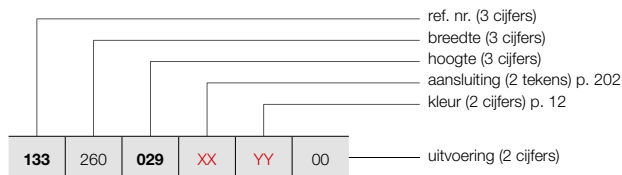

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	260	029	XX	YY	00	10	2600	295	959	506	1,25	26,81	12,35	-	713	820
		035				12	2600	355	1123	593	1,25	32,11	15,60	-	858	987
		041				14	2600	415	1284	678	1,25	37,41	18,85	-	1000	1150
		047				16	2600	475	1443	762	1,25	42,72	22,10	-	1141	1312
		053				18	2600	535	1599	844	1,25	48,00	25,35	-	1284	1477
		059				20	2600	595	1750	924	1,25	53,30	28,60	-	1428	1642
		065				22	2600	655	1901	999	1,26	58,16	30,08	-	1570	1806
		077				26	2600	775	2197	1154	1,26	67,89	33,05	-	1857	2136
		089				30	2600	895	2488	1307	1,26	77,61	36,01	-	2140	2461
133	280	029	XX	YY	00	10	2800	295	1033	545	1,25	28,87	13,30	-	751	864
		035				12	2800	355	1210	639	1,25	34,58	16,80	-	898	1033
		041				14	2800	415	1383	730	1,25	40,29	20,30	-	1051	1209
		047				16	2800	475	1554	821	1,25	46,00	23,80	-	1200	1380
		053				18	2800	535	1722	909	1,25	51,69	27,30	-	1349	1551
		059				20	2800	595	1884	995	1,25	57,40	30,80	-	1501	1726
		065				22	2800	655	2047	1075	1,26	62,64	32,40	-	1653	1901
		077				26	2800	775	2366	1243	1,26	73,11	35,59	-	1952	2245
		089				30	2800	895	2680	1408	1,26	83,58	38,78	-	2253	2591
133	300	029	XX	YY	00	10	3000	295	1107	585	1,25	30,93	14,25	-	788	906
		035				12	3000	355	1296	684	1,25	37,05	18,00	-	945	1087
		041				14	3000	415	1482	783	1,25	43,17	21,75	-	1104	1270
		047				16	3000	475	1665	879	1,25	49,29	25,50	-	1259	1448
		053				18	3000	535	1845	974	1,25	55,38	29,25	-	1417	1630
		059				20	3000	595	2019	1066	1,25	61,50	33,00	-	1574	1810
		065				22	3000	655	2193	1152	1,26	67,11	34,71	-	1733	1993
		077				26	3000	775	2535	1332	1,26	78,33	38,13	-	2045	2352
		089				30	3000	895	2871	1508	1,26	89,55	41,55	-	2362	2716

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

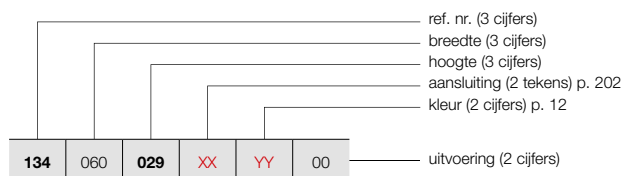

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																
134	060	029	XX	YY	00	10	600	295	377	200	1,24	11,94	6,06	-	506	582
		035				12	600	355	459	242	1,25	14,26	7,27	-	609	700
		041				14	600	415	539	282	1,27	16,57	8,48	-	712	819
		047				16	600	475	617	321	1,28	18,89	9,70	-	813	935
		053				18	600	535	693	359	1,29	21,20	10,91	-	917	1055
		059				20	600	595	766	394	1,30	23,52	12,12	-	1020	1173
		065				22	600	655	836	430	1,30	25,85	13,39	-	1118	1286
		077				26	600	775	967	498	1,30	30,50	15,94	-	1322	1520
		089				30	600	895	1087	560	1,30	35,16	18,48	-	1527	1756
134	080	029	XX	YY	00	10	800	295	503	267	1,24	15,92	8,08	-	622	715
		035				12	800	355	612	323	1,25	19,01	9,70	-	741	852
		041				14	800	415	719	376	1,27	22,10	11,31	-	866	996
		047				16	800	475	823	428	1,28	25,18	12,93	-	992	1141
		053				18	800	535	924	478	1,29	28,27	14,54	-	1116	1283
		059				20	800	595	1021	526	1,30	31,36	16,16	-	1240	1426
		065				22	800	655	1114	573	1,30	34,46	17,86	-	1363	1567
		077				26	800	775	1290	664	1,30	40,67	21,25	-	1612	1854
		089				30	800	895	1449	746	1,30	46,88	24,64	-	1860	2139
134	100	029	XX	YY	00	10	1000	295	629	334	1,24	19,90	10,10	-	723	831
		035				12	1000	355	765	404	1,25	23,76	12,12	-	866	996
		041				14	1000	415	899	470	1,27	27,62	14,14	-	1013	1165
		047				16	1000	475	1029	535	1,28	31,48	16,16	-	1156	1329
		053				18	1000	535	1155	598	1,29	35,34	18,18	-	1302	1497
		059				20	1000	595	1276	657	1,30	39,20	20,20	-	1444	1661
		065				22	1000	655	1393	717	1,30	43,08	22,32	-	1588	1826
		077				26	1000	775	1612	830	1,30	50,84	26,56	-	1878	2160
		089				30	1000	895	1811	932	1,30	58,60	30,80	-	2165	2490
134	120	029	XX	YY	00	10	1200	295	755	401	1,24	23,88	12,12	-	817	940
		035				12	1200	355	918	485	1,25	28,51	14,54	-	979	1126
		041				14	1200	415	1079	564	1,27	33,14	16,97	-	1148	1320
		047				16	1200	475	1235	642	1,28	37,78	19,39	-	1309	1505
		053				18	1200	535	1386	717	1,29	42,41	21,82	-	1475	1696
		059				20	1200	595	1531	788	1,30	47,04	24,24	-	1637	1883
		065				22	1200	655	1672	861	1,30	51,70	26,78	-	1801	2071
		077				26	1200	775	1934	996	1,30	61,01	31,87	-	2126	2445
		089				30	1200	895	2173	1119	1,30	70,32	36,96	-	2460	2829
134	140	029	XX	YY	00	10	1400	295	881	468	1,24	27,86	14,14	-	909	1045
		035				12	1400	355	1071	566	1,25	33,26	16,97	-	1092	1256
		041				14	1400	415	1259	658	1,27	38,67	19,80	-	1275	1466
		047				16	1400	475	1441	749	1,28	44,07	22,62	-	1454	1672
		053				18	1400	535	1617	837	1,29	49,48	25,45	-	1640	1886
		059				20	1400	595	1786	919	1,30	54,88	28,28	-	1822	2095
		065				22	1400	655	1950	1004	1,30	60,31	31,25	-	2001	2301
		077				26	1400	775	2257	1162	1,30	71,18	37,18	-	2365	2720
		089				30	1400	895	2535	1305	1,30	82,04	43,12	-	2731	3141


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

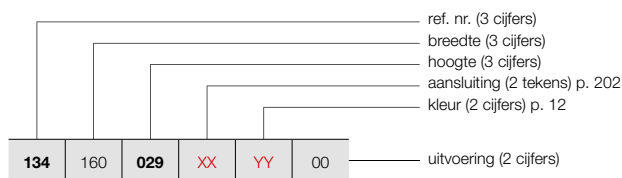

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																
134	160	029	XX	YY	00	10	1600	295	1006	534	1,24	31,84	16,16	-	997	1147
		035				12	1600	355	1224	646	1,25	38,02	19,39	-	1198	1378
		041				14	1600	415	1438	752	1,27	44,19	22,62	-	1394	1603
		047				16	1600	475	1646	856	1,28	50,37	25,86	-	1597	1837
		053				18	1600	535	1848	956	1,29	56,54	29,09	-	1794	2063
		059				20	1600	595	2042	1051	1,30	62,72	32,32	-	1994	2293
		065				22	1600	655	2229	1147	1,30	68,93	35,71	-	2196	2525
		077				26	1600	775	2579	1328	1,30	81,34	42,50	-	2593	2982
		089				30	1600	895	2898	1492	1,30	93,76	49,28	-	2988	3436
134	180	029	XX	YY	00	10	1800	295	1132	601	1,24	35,82	18,18	-	1082	1244
		035				12	1800	355	1377	727	1,25	42,77	21,82	-	1298	1493
		041				14	1800	415	1618	846	1,27	49,72	25,45	-	1515	1742
		047				16	1800	475	1852	963	1,28	56,66	29,09	-	1732	1992
		053				18	1800	535	2079	1076	1,29	63,61	32,72	-	1945	2237
		059				20	1800	595	2297	1182	1,30	70,56	36,36	-	2164	2489
		065				22	1800	655	2507	1290	1,30	77,54	40,18	-	2379	2736
		077				26	1800	775	2902	1494	1,30	91,51	47,81	-	2810	3232
		089				30	1800	895	3260	1678	1,30	105,48	55,44	-	3242	3728
134	200	029	XX	YY	00	10	2000	295	1258	668	1,24	39,80	20,20	-	1160	1334
		035				12	2000	355	1530	808	1,25	47,52	24,24	-	1394	1603
		041				14	2000	415	1798	940	1,27	55,24	28,28	-	1625	1869
		047				16	2000	475	2058	1070	1,28	62,96	32,32	-	1860	2139
		053				18	2000	535	2310	1195	1,29	70,68	36,36	-	2093	2407
		059				20	2000	595	2552	1314	1,30	78,40	40,40	-	2326	2675
		065				22	2000	655	2786	1434	1,30	86,16	44,64	-	2559	2943
		077				26	2000	775	3224	1660	1,30	101,68	53,12	-	3021	3474
		089				30	2000	895	3622	1864	1,30	117,20	61,60	-	3483	4005
134	220	029	XX	YY	00	10	2200	295	1384	735	1,24	43,78	22,22	-	1240	1426
		035				12	2200	355	1683	889	1,25	52,27	26,66	-	1490	1714
		041				14	2200	415	1978	1034	1,27	60,76	31,11	-	1737	1998
		047				16	2200	475	2264	1177	1,28	69,26	35,55	-	1983	2280
		053				18	2200	535	2541	1315	1,29	77,75	40,00	-	2233	2568
		059				20	2200	595	2807	1445	1,30	86,24	44,44	-	2481	2853
		065				22	2200	655	3065	1578	1,30	94,78	49,10	-	2731	3141
		077				26	2200	775	3546	1825	1,30	111,85	58,43	-	3226	3710
		089				30	2200	895	3984	2051	1,30	128,92	67,76	-	3720	4278
134	240	029	XX	YY	00	10	2400	295	1510	801	1,24	47,76	24,24	-	1318	1516
		035				12	2400	355	1836	970	1,25	57,02	29,09	-	1582	1819
		041				14	2400	415	2158	1128	1,27	66,29	33,94	-	1842	2118
		047				16	2400	475	2470	1284	1,28	75,55	38,78	-	2107	2423
		053				18	2400	535	2772	1434	1,29	84,82	43,63	-	2369	2724
		059				20	2400	595	3062	1576	1,30	94,08	48,48	-	2631	3026
		065				22	2400	655	3343	1721	1,30	103,39	53,57	-	2897	3332
		077				26	2400	775	3869	1992	1,30	122,02	63,74	-	3424	3938

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

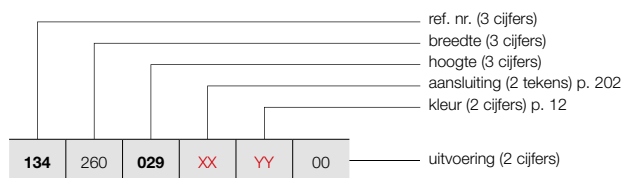

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																
134	260	029	XX	YY	00	10	2600	295	1635	868	1,24	51,74	26,26	-	1392	1601
		035				12	2600	355	1989	1050	1,25	61,78	31,51	-	1669	1919
		041				14	2600	415	2337	1222	1,27	71,81	36,76	-	1945	2237
		047				16	2600	475	2675	1391	1,28	81,85	42,02	-	2226	2560
		053				18	2600	535	3003	1554	1,29	91,88	47,27	-	2506	2882
		059				20	2600	595	3318	1708	1,30	101,92	52,52	-	2785	3203
		065				22	2600	655	3622	1864	1,30	112,01	58,03	-	3062	3521
		077				26	2600	775	4191	2157	1,30	132,18	69,06	-	3617	4160
134	280	029	XX	YY	00	10	2800	295	1761	935	1,24	55,72	28,28	-	1467	1687
		035				12	2800	355	2142	1131	1,25	66,53	33,94	-	1754	2017
		041				14	2800	415	2517	1316	1,27	77,34	39,59	-	2049	2356
		047				16	2800	475	2881	1498	1,28	88,14	45,25	-	2341	2692
		053				18	2800	535	3234	1673	1,29	98,95	50,90	-	2635	3030
		059				20	2800	595	3573	1839	1,30	109,76	56,56	-	2927	3366
		065				22	2800	655	3900	2008	1,30	120,62	62,50	-	3223	3706
		134				300	029	XX	YY	00	10	3000	295	1887	1002	1,24
035	12		3000	355	2295		1212				1,25	71,28	36,36	-	1842	2118
041	14		3000	415	2697		1410				1,27	82,86	42,42	-	2150	2473
047	16		3000	475	3087		1605				1,28	94,44	48,48	-	2458	2827
053	18		3000	535	3465		1793				1,29	106,02	54,54	-	2760	3174
059	20		3000	595	3828		1970				1,30	117,60	60,60	-	3067	3527
065	22		3000	655	4179		2151				1,30	129,24	66,96	-	3376	3882

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN	HOOGTE / BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO				
WANDOPSTELLING	≤ 2400 mm (4 bevestigingen)	RAL 7016	1187 007 0000 7016	42
	≥ 2600 mm (6 bevestigingen)	RAL 7016	1187 008 0000 7016	61

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO				
KNOP VIERKANT 		CHROOM	1183 500 0000 0099	71
• h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm				
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO				
HANDDOEKBEUGEL RECHT 		CHROOM	1183 207 0000 0099	194
• h = 24 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 66 mm; a = 48 mm				
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS 	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	211
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS 	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	211
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				


^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS (VOORRAAD)

CARRÉ VERTICAAL: CPVN2-ZB

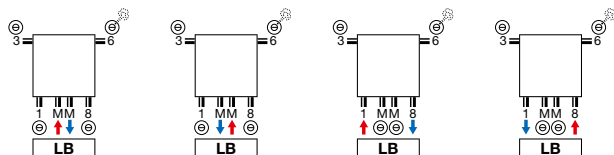


CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS (NIET-VOORRAAD)

CARRÉ VERTICAAL: CPVN2-ZB

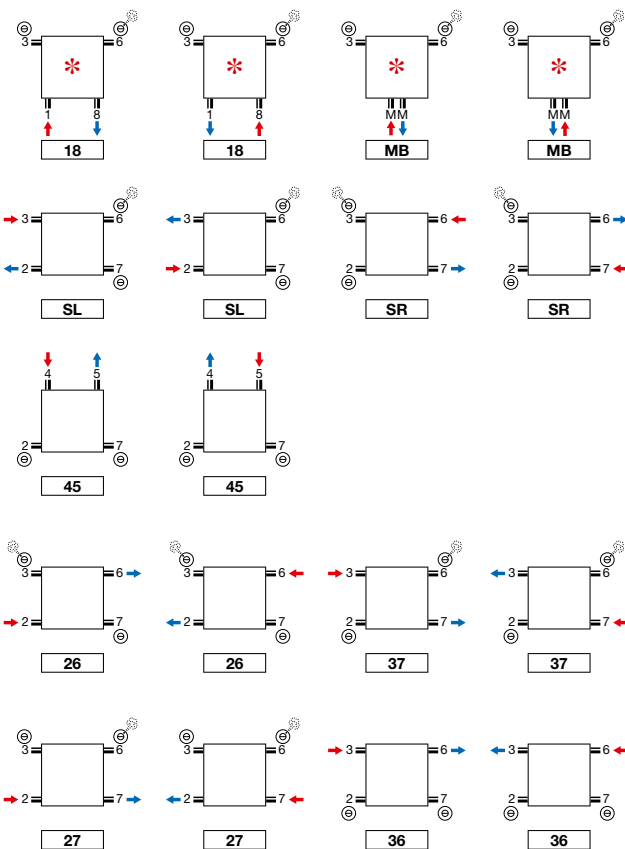


* **Opmerking CPVN-PLUS/CPVN2-ZB 10 buizen:** 2/3/6/7 altijd open.

CARRÉ HORIZONTAAL: CPHN1-RO / CPHN2-RO

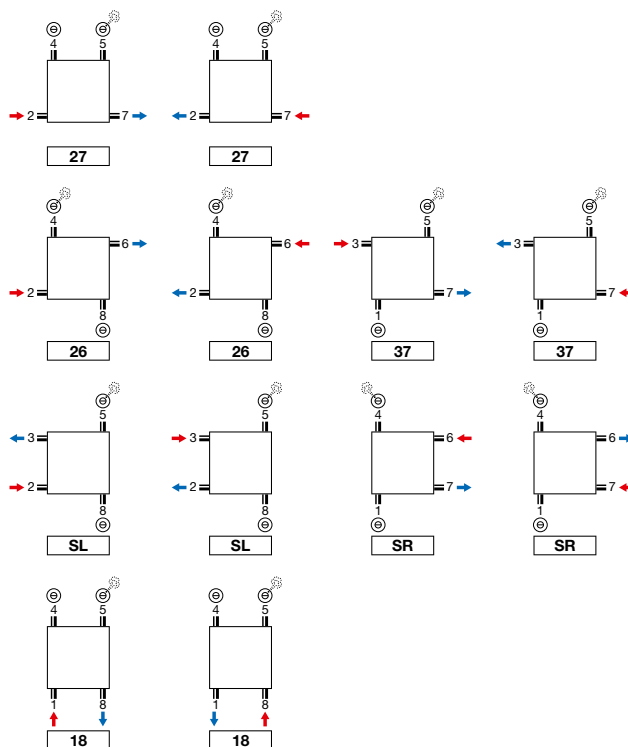


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)

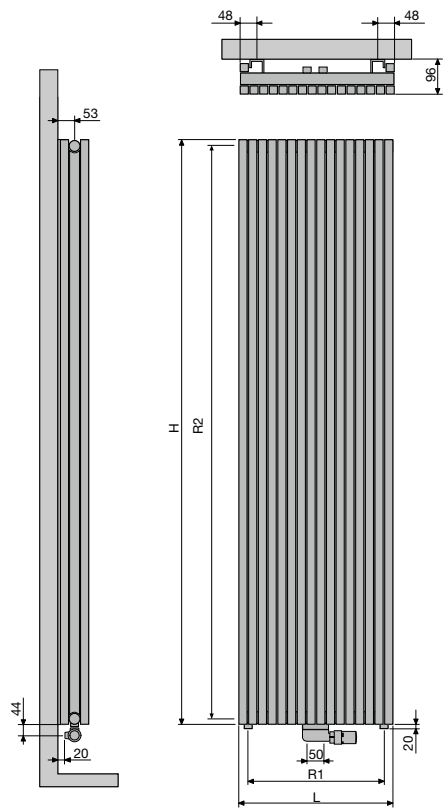


	CPVN-PLUS									
Aantal buizen	10	12	14	16	18	20	22	26	30	
Breedte (L)	295	355	415	475	535	595	655	775	895	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	300	360	420	480	540	600	720	840	
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200					
Hartafstand tussen de zijansluitingen SL/SR (R2)	1365	1565	1765	1965	2165					
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200	H-290								

CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)

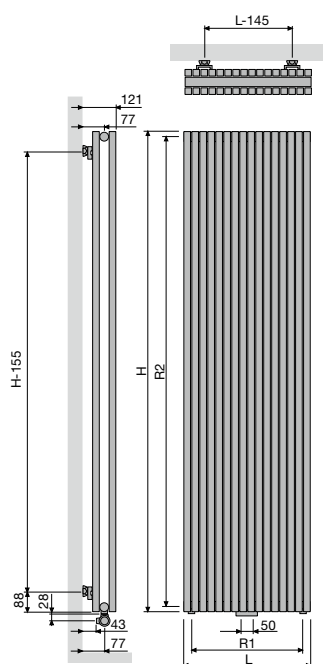

	CPVN2-ZB									
Aantal buizen	10	12	14	16	18	20	22	26	30	
Breedte (L)	295	355	415	475	535	595	655	775	895	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	300	360	420	480	540	600	720	840	
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Hartafstand tussen de zijansluitingen SL/SR (R2)	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-145	H-155								

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)

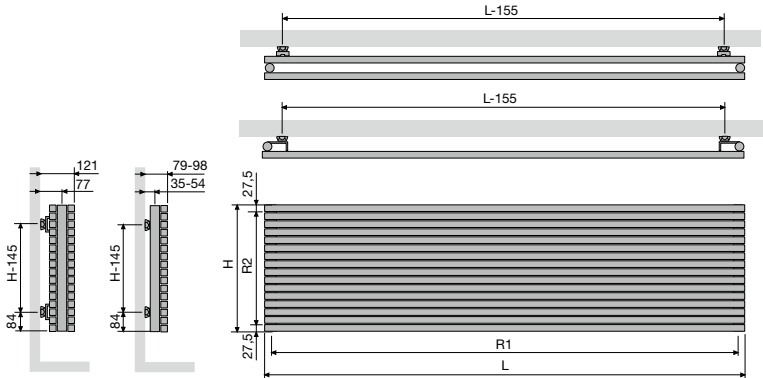

CPHN1-RO / CPHN2-RO													
Breedte (L)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	565	765	965	1165	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965
Hoogte (H)	295	355	415	475	535	595	655	775	895				
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R2)	240	300	360	420	480	540	600	720	840				
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-145											

BUIZEN

- VV: Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 210


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 209



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381


AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 209

prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 209

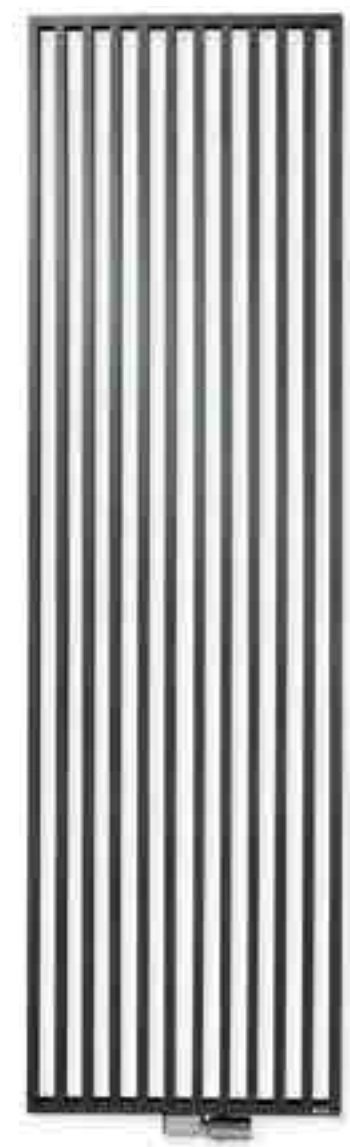

ARCHE VERTICAAL

Techniek en esthetiek naadloos verenigd

Een designradiatorconcept, enig in zijn soort. De buizen zijn niet op, maar in elkaar gemonteerd en vormen samen één naadloze, vlakke structuur. Ook de accessoires zijn mooi in het geheel geïntegreerd. Die perfecte verstandhouding tussen techniek en esthetiek leveren een uniek product op dat inmiddels zowat alle belangrijke designprijzen heeft weggekaapt en ook beschikbaar is in een badkameruitvoering met middenaansluiting.




ARCHE VERTICAAL (VV)



VV


HOE ARCHE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

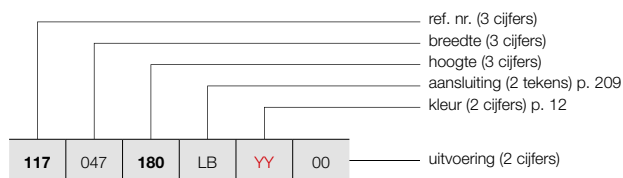

HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE VERTICAAL VV : 117													
117 047 180 200 220 LB YY 00	10	470	1800	1050	560	1,23	22,90	13,94	-		608	11117-03	699
	10	470	2000	1164	618	1,24	25,36	15,42	-		649	-	746
	10	470	2200	1279	679	1,24	27,81	16,91	-		688	-	791
117 057 180 200 220 LB YY 00	12	570	1800	1273	679	1,23	27,78	16,90	-		736	-	846
	12	570	2000	1412	749	1,24	30,76	18,70	-		788	-	906
	12	570	2200	1552	824	1,24	33,73	20,50	-		833	-	958
117 067 180 200 220 LB YY 00	14	670	1800	1496	798	1,23	32,65	19,87	-		866	-	996
	14	670	2000	1660	881	1,24	36,15	21,98	-		928	-	1067
	14	670	2200	1824	968	1,24	39,65	24,10	-		977	-	1124

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- VVR (beugel rechts), VL (beugel links)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Vaste handdoekbeugel in de kleur van de radiator
- Opgelet: deze beugel wordt niet warm!

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 210


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 209



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381

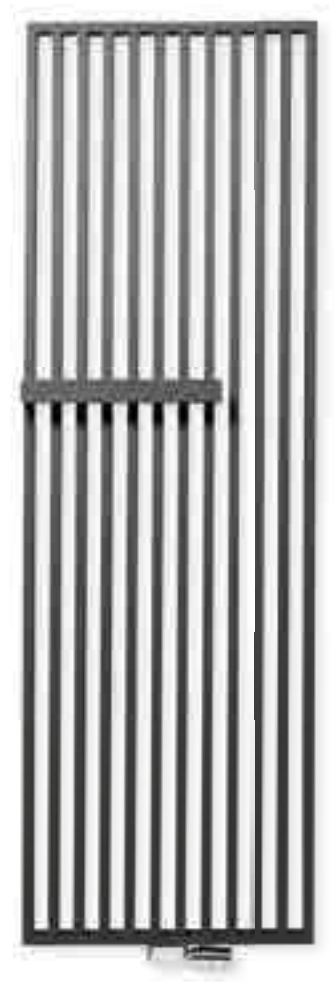

ARCHE PLUS VERTICAAL

Functioneel mooi over de hele lijn

Een designradiator waarbij de unieke, vlakke vormgeving van de Arche wordt aangevuld met een naadloos op de structuur gelaste handdoekbeugel. Samen vormen ze een mooi afgewerkt geheel dat de perfecte verstandhouding tussen de Arche vormgeving en functionaliteit extra benadrukt.



ARCHE PLUS VERTICAAL (VVL, VVR)




VVL

VVR


HOE ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

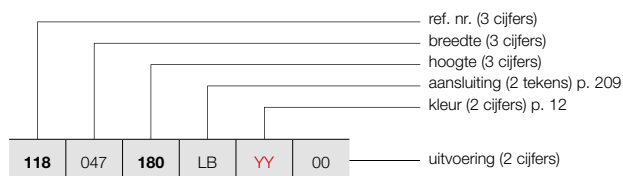

HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE PLUS VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL WL : 118																	
118	047	180 200 220	LB	YY	00	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-	811	11118-01	933
						10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-	866	-	996
						10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-	918	-	1056
118	057	180 200 220	LB	YY	00	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-	981	-	1128
						12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-	1051	-	1209
						12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-	1108	-	1274
118	067	180 200 220	LB	YY	00	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-	1155	-	1328
						14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-	1236	-	1421
						14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-	1304	-	1500
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVR : 119																	
119	047	180 200 220	LB	YY	00	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-	811	11119-01	933
						10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-	866	-	996
						10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-	918	-	1056
119	057	180 200 220	LB	YY	00	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-	981	-	1128
						12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-	1051	-	1209
						12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-	1108	-	1274
119	067	180 200 220	LB	YY	00	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-	1155	-	1328
						14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-	1236	-	1421
						14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-	1304	-	1500

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
KNOP		VV / VWL / VVR		
		CHROOM	1183 410 0000 0099	91
		• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;		
HANDDOEKBEUGEL		VV		
		CHROOM	1183 228 0000 0099	194
		• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm		

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


ARCHE AANSLUITINGEN

ARCHE VERTICAAL: W
ARCHE PLUS VERTICAAL: WL / VVR

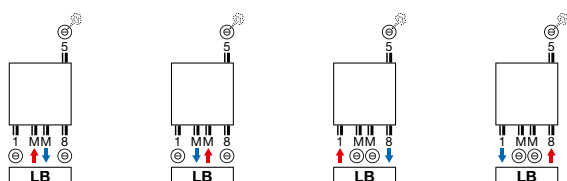


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ARCHE VERTICAAL (VV)

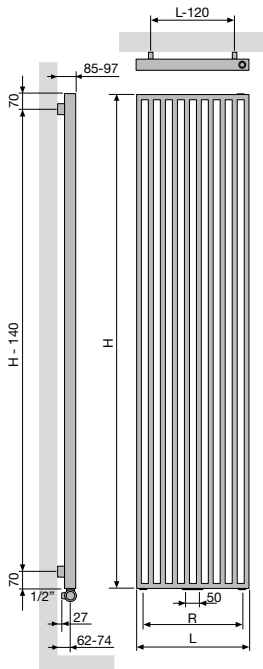

	VV		
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	

ARCHE PLUS VERTICAAL (VWL, VWR)

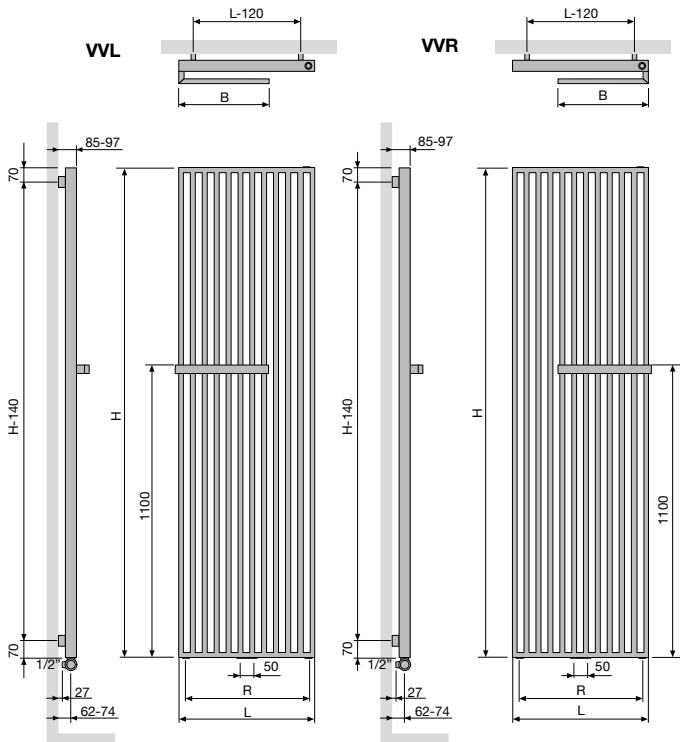

	VWL / VWR		
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Breedte handdoekbeugel (B)	335	385	435
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	

TYPES

- Eén (ZV-1) of twee rijen buizen (ZV-2)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 223

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 222



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 184

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 221

prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 221

ZANA VERTICAAL

Traditie en trends in perfecte harmonie

De Zana combineert een onklopbaar vermogen met een tijdloze lijnvoering. Een klassieker die blijft bekoren door zijn kracht, zijn klasse en zijn comfort. Het retrogevoel is nooit ver weg. Maar ook de moderniteit is volop aanwezig in dit unieke gamma designradiatoren voor elke woonomgeving, elke ruimte, elke toepassing.




ZANA VERTICAAL (ZV-1)



ZV-1


HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

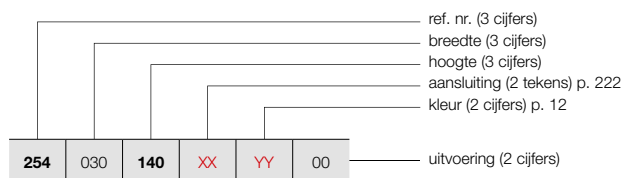

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)




PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN				
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254																		
254	030	140	XX	YY	00	8	304	1400	680	359	1,27	18,16	8,24	-	553	-	636	
		8				304	1600	769	406	1,27	20,72	9,44	-	601	-	691		
		8				304	1800	859	454	1,28	23,20	10,64	-	648	-	745		
		8				304	2000	950	502	1,28	25,68	11,68	-	698	-	803		
		8				304	2200	1042	550	1,28	28,08	12,72	-	745	-	857		
		8				304	2400	1136	600	1,29	30,56	13,76	-	795	-	914		
		8				304	2600	1231	650	1,29	33,04	14,80	-	841	-	967		
		8				304	2800	1327	701	1,29	35,44	15,84	-	890	-	1024		
		8				304	3000	1426	753	1,29	37,92	16,88	-	941	-	1082		
254	038	140	XX	YY	00	10	384	1400	850	449	1,27	22,70	10,30	-	662	-	761	
		10				384	1600	962	508	1,27	25,90	11,80	-	725	-	834		
		10				384	1800	1074	567	1,28	29,00	13,30	-	784	11254-03	902		
		10				384	2000	1188	627	1,28	32,10	14,60	-	845	-	972		
		10				384	2200	1303	688	1,28	35,10	15,90	-	902	-	1037		
		10				384	2400	1420	750	1,29	38,20	17,20	-	966	-	1111		
		10				384	2600	1539	813	1,29	41,30	18,50	-	1028	-	1182		
		10				384	2800	1659	876	1,29	44,30	19,80	-	1088	-	1251		
		10				384	3000	1782	941	1,29	47,40	21,10	-	1148	-	1320		
254	046	140	XX	YY	00	12	464	1400	1020	539	1,27	27,24	12,36	-	776	-	892	
		12				464	1600	1154	609	1,27	31,08	14,16	-	848	-	975		
		12				464	1800	1289	681	1,28	34,80	15,96	-	920	11254-12	1058		
		12				464	2000	1425	752	1,28	38,52	17,52	-	993	11254-01	1142		
		12				464	2200	1563	825	1,28	42,12	19,08	-	1066	-	1226		
		12				464	2400	1704	900	1,29	45,84	20,64	-	1137	-	1308		
		12				464	2600	1846	975	1,29	49,56	22,20	-	1206	-	1387		
		12				464	2800	1991	1051	1,29	53,16	23,76	-	1281	-	1473		
		12				464	3000	2139	1130	1,29	56,88	25,32	-	1356	-	1559		
254	054	140	XX	YY	00	14	544	1400	1190	628	1,27	31,78	14,42	-	884	-	1017	
		14				544	1600	1346	711	1,27	36,26	16,52	-	969	-	1114		
		14				544	1800	1504	794	1,28	40,60	18,62	-	1053	11254-07	1211		
		14				544	2000	1663	878	1,28	44,94	20,44	-	1138	11254-08	1309		
		14				544	2200	1824	963	1,28	49,14	22,26	-	1226	-	1410		
		14				544	2400	1988	1050	1,29	53,48	24,08	-	1308	-	1504		
		14				544	2600	2154	1137	1,29	57,82	25,90	-	1393	-	1602		
		14				544	2800	2323	1227	1,29	62,02	27,72	-	1478	-	1700		
		14				544	3000	2495	1318	1,29	66,36	29,54	-	1562	-	1796		
254	062	140	XX	YY	00	16	624	1400	1360	718	1,27	36,32	16,48	-	997	-	1147	
		16				624	1600	1539	813	1,27	41,44	18,88	-	1094	-	1258		
		16				624	1800	1719	908	1,28	46,40	21,28	-	1192	11254-09	1371		
		16				624	2000	1900	1003	1,28	51,36	23,36	-	1286	11254-02	1479		
		16				624	2200	2085	1101	1,28	56,16	25,44	-	1385	-	1593		
		16				624	2400	2272	1200	1,29	61,12	27,52	-	1479	-	1701		
		16				624	2600	2462	1300	1,29	66,08	29,60	-	1578	-	1815		
		16				624	2800	2655	1402	1,29	70,88	31,68	-	1673	-	1924		
		16				624	3000	2852	1506	1,29	75,84	33,76	-	1770	-	2036		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

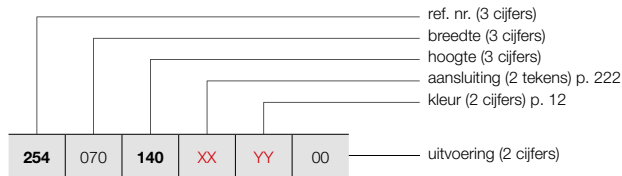

ZV-1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254																
254	070	140	XX	YY	00	18	704	1400	1531	808	1,27	40,86	18,54	-	1107	1273
		160				18	704	1600	1731	914	1,27	46,62	21,24	-	1218	1401
		180				18	704	1800	1933	1021	1,28	52,20	23,94	-	1327	1526
		200				18	704	2000	2138	1129	1,28	57,78	26,28	-	1433	1648
		220				18	704	2200	2345	1238	1,28	63,18	28,62	-	1543	1774
		240				18	704	2400	2555	1349	1,29	68,76	30,96	-	1653	1901
		260				18	704	2600	2769	1462	1,29	74,34	33,30	-	1759	2023
		280				18	704	2800	2987	1577	1,29	79,74	35,64	-	1869	2149
		300				18	704	3000	3208	1694	1,29	85,32	37,98	-	1979	2276
254	078	140	XX	YY	00	20	784	1400	1701	898	1,27	45,40	20,60	-	1220	1403
		160				20	784	1600	1923	1015	1,27	51,80	23,60	-	1342	1543
		180				20	784	1800	2148	1134	1,28	58,00	26,60	-	1461	1680
		200				20	784	2000	2375	1254	1,28	64,20	29,20	-	1583	1820
		220				20	784	2200	2606	1376	1,28	70,20	31,80	-	1701	1956
		240				20	784	2400	2839	1499	1,29	76,40	34,40	-	1823	2096
		260				20	784	2600	3077	1625	1,29	82,60	37,00	-	1943	2234
		280				20	784	2800	3319	1753	1,29	88,60	39,60	-	2065	2375
		300				20	784	3000	3564	1882	1,29	94,80	42,20	-	2186	2514
254	086	140	XX	YY	00	22	864	1400	1871	988	1,27	49,94	22,66	-	1330	1530
		160				22	864	1600	2116	1117	1,27	56,98	25,96	-	1462	1681
		180				22	864	1800	2363	1248	1,28	63,80	29,26	-	1597	1837
		200				22	864	2000	2613	1380	1,28	70,62	32,12	-	1732	1992
		220				22	864	2200	2866	1513	1,28	77,22	34,98	-	1863	2142
		240				22	864	2400	3123	1649	1,29	84,04	37,84	-	1996	2295
		260				22	864	2600	3385	1788	1,29	90,86	40,70	-	2126	2445
		280				22	864	2800	3650	1927	1,29	97,46	43,56	-	2261	2600
		300				22	864	3000	3921	2071	1,29	104,28	46,42	-	2393	2752
254	094	140	XX	YY	00	24	944	1400	2041	1078	1,27	54,48	24,72	-	1441	1657
		160				24	944	1600	2308	1219	1,27	62,16	28,32	-	1586	1824
		180				24	944	1800	2578	1361	1,28	69,60	31,92	-	1733	1993
		200				24	944	2000	2850	1505	1,28	77,04	35,04	-	1876	2157
		220				24	944	2200	3127	1651	1,28	84,24	38,16	-	2020	2323
		240				24	944	2400	3407	1799	1,29	91,68	41,28	-	2167	2492
		260				24	944	2600	3692	1950	1,29	99,12	44,40	-	2310	2657
		280				24	944	2800	3982	2103	1,29	106,32	47,52	-	2459	2828
		300				24	944	3000	4277	2259	1,29	113,76	50,64	-	2600	2990
254	102	140	XX	YY	00	26	1024	1400	2211	1168	1,27	59,02	26,78	-	1554	1787
		160				26	1024	1600	2500	1320	1,27	67,34	30,68	-	1708	1964
		180				26	1024	1800	2793	1475	1,28	75,40	34,58	-	1866	2146
		200				26	1024	2000	3088	1631	1,28	83,46	37,96	-	2025	2329
		220				26	1024	2200	3388	1789	1,28	91,26	41,34	-	2181	2508
		240				26	1024	2400	3691	1949	1,29	99,32	44,72	-	2338	2689
		260				26	1024	2600	4000	2112	1,29	107,38	48,10	-	2495	2869
		280				26	1024	2800	4314	2278	1,29	115,18	51,48	-	2654	3052
		300				26	1024	3000	4634	2447	1,29	123,24	54,86	-	2808	3229

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


ZANA VERTICAAL (ZV-2)



ZV-2


HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

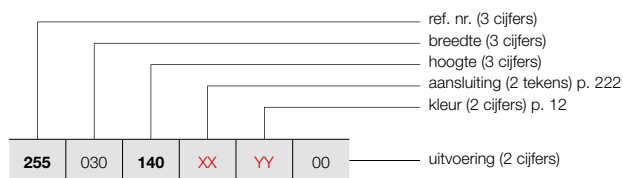

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255																	
255	030	140	XX	YY	00	8	304	1400	1105	584	1,30	35,20	16,16	-	941	-	1082
		8				304	1600	1242	656	1,30	40,16	18,40	-	1022	-	1175	
		8				304	1800	1379	728	1,30	45,12	20,64	-	1105	-	1271	
		8				304	2000	1515	800	1,30	50,00	23,28	-	1187	-	1365	
		8				304	2200	1651	872	1,30	54,80	25,92	-	1270	-	1461	
		8				304	2400	1788	944	1,30	59,68	28,56	-	1348	-	1550	
		8				304	2600	1925	1017	1,30	64,48	31,12	-	1432	-	1647	
		8				304	2800	2062	1089	1,30	69,36	33,76	-	1515	-	1742	
		8				304	3000	2200	1162	1,30	74,16	36,40	-	1599	-	1839	
255	038	140	XX	YY	00	10	384	1400	1381	729	1,30	44,00	20,20	-	1129	-	1298
		10				384	1600	1553	820	1,30	50,20	23,00	-	1234	-	1419	
		10				384	1800	1724	910	1,30	56,40	25,80	-	1335	-	1535	
		10				384	2000	1894	1000	1,30	62,50	29,10	-	1436	-	1651	
		10				384	2200	2064	1090	1,30	68,50	32,40	-	1539	-	1770	
		10				384	2400	2235	1180	1,30	74,60	35,70	-	1643	-	1889	
		10				384	2600	2406	1271	1,30	80,60	38,90	-	1744	-	2006	
		10				384	2800	2577	1361	1,30	86,70	42,20	-	1845	-	2122	
		10				384	3000	2750	1452	1,30	92,70	45,50	-	1952	-	2245	
255	046	140	XX	YY	00	12	464	1400	1657	875	1,30	52,80	24,24	-	1318	-	1516
		12				464	1600	1863	984	1,30	60,24	27,60	-	1440	-	1656	
		12				464	1800	2068	1092	1,30	67,68	30,96	-	1562	-	1796	
		12				464	2000	2273	1200	1,30	75,00	34,92	-	1686	-	1939	
		12				464	2200	2477	1308	1,30	82,20	38,88	-	1814	-	2086	
		12				464	2400	2682	1416	1,30	89,52	42,84	-	1935	-	2225	
		12				464	2600	2887	1525	1,30	96,72	46,68	-	2058	-	2367	
		12				464	2800	3093	1633	1,30	104,04	50,64	-	2181	-	2508	
		12				464	3000	3300	1743	1,30	111,24	54,60	-	2305	-	2651	
255	054	140	XX	YY	00	14	544	1400	1933	1021	1,30	61,60	28,28	-	1504	-	1730
		14				544	1600	2174	1148	1,30	70,28	32,20	-	1652	-	1900	
		14				544	1800	2413	1274	1,30	78,96	36,12	-	1790	-	2059	
		14				544	2000	2651	1400	1,30	87,50	40,74	-	1938	11255-02	2229	
		14				544	2200	2890	1526	1,30	95,90	45,36	-	2081	-	2393	
		14				544	2400	3129	1652	1,30	104,44	49,98	-	2225	-	2559	
		14				544	2600	3368	1779	1,30	112,84	54,46	-	2369	-	2724	
		14				544	2800	3608	1905	1,30	121,38	59,08	-	2514	-	2891	
		14				544	3000	3849	2033	1,30	129,78	63,70	-	2657	-	3056	
255	062	140	XX	YY	00	16	624	1400	2209	1167	1,30	70,40	32,32	-	1695	-	1949
		16				624	1600	2484	1312	1,30	80,32	36,80	-	1860	-	2139	
		16				624	1800	2758	1456	1,30	90,24	41,28	-	2026	-	2330	
		16				624	2000	3030	1600	1,30	100,00	46,56	-	2190	-	2519	
		16				624	2200	3303	1744	1,30	109,60	51,84	-	2353	-	2706	
		16				624	2400	3576	1888	1,30	119,36	57,12	-	2517	-	2895	
		16				624	2600	3849	2033	1,30	128,96	62,24	-	2679	-	3081	
		16				624	2800	4124	2178	1,30	138,72	67,52	-	2844	-	3271	
		16				624	3000	4399	2323	1,30	148,32	72,80	-	3009	-	3460	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

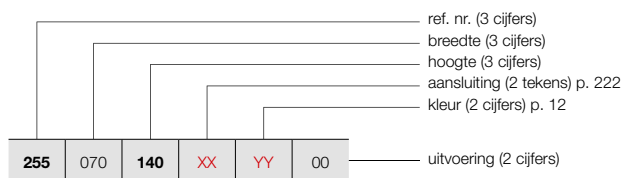


ZANA VERTICAAL (ZV-2)



ZV-2

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255																	
255	070	140	XX	YY	00	18	704	1400	2486	1313	1,30	79,20	36,36	-	1881	-	2163
		18				704	1600	2795	1476	1,30	90,36	41,40	-	2069	-	2379	
		18				704	1800	3102	1638	1,30	101,52	46,44	-	2255	-	2593	
		18				704	2000	3409	1800	1,30	112,50	52,38	-	2435	11255-01	2800	
		18				704	2200	3716	1962	1,30	123,30	58,32	-	2623	-	3016	
		18				704	2400	4023	2124	1,30	134,28	64,26	-	2809	-	3230	
		18				704	2600	4330	2287	1,30	145,08	70,02	-	2990	-	3439	
		18				704	2800	4639	2450	1,30	156,06	75,96	-	3177	-	3654	
255	078	140	XX	YY	00	20	784	1400	2762	1459	1,30	88,00	40,40	-	2072	-	2383
		20				784	1600	3105	1640	1,30	100,40	46,00	-	2279	-	2621	
		20				784	1800	3447	1820	1,30	112,80	51,60	-	2483	-	2855	
		20				784	2000	3788	2000	1,30	125,00	58,20	-	2688	-	3091	
		20				784	2200	4129	2180	1,30	137,00	64,80	-	2893	-	3327	
		20				784	2400	4470	2360	1,30	149,20	71,40	-	3100	-	3565	
		20				784	2600	4812	2541	1,30	161,20	77,80	-	3303	-	3798	
		20				784	2800	5153	2722	1,30	173,20	84,20	-	3506	-	4031	
255	086	140	XX	YY	00	22	864	1400	3038	1604	1,30	96,80	44,44	-	2263	-	2602
		22				864	1600	3416	1804	1,30	110,44	50,60	-	2486	-	2859	
		22				864	1800	3792	2002	1,30	124,08	56,76	-	2714	-	3121	
		22				864	2000	4167	2200	1,30	137,50	64,02	-	2939	-	3380	
		22				864	2200	4541	2398	1,30	150,70	71,28	-	3164	-	3639	
255	094	140	XX	YY	00	24	944	1400	3314	1750	1,30	105,60	48,48	-	2454	-	2822
		24				944	1600	3726	1968	1,30	120,48	55,20	-	2700	-	3105	
		24				944	1800	4136	2184	1,30	135,36	61,92	-	2941	-	3382	
		24				944	2000	4545	2400	1,30	150,00	69,84	-	3188	-	3666	
255	102	140	XX	YY	00	26	1024	1400	3590	1896	1,30	114,40	52,52	-	2639	-	3035
		26				1024	1600	4037	2132	1,30	130,52	59,80	-	2904	-	3340	
		26				1024	1800	4481	2366	1,30	146,64	67,08	-	3171	-	3647	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)



TYPES

- Eén (ZH-1) of twee rijen buizen (ZH-2)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm
- Opgelet: horizontale vormgeving, maar steeds met verticale buizen!

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- ZH-1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (384 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 223

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

ZANA HORIZONTAAL

Mooi tot in lengte van dagen

Ook in de horizontale uitvoering is de Zana designradiator een toonbeeld van klasse, kracht en comfort. De verticale buizen en de horizontale collectoren vormen samen een mooi gestructureerd geometrisch geheel en dragen bij tot de specifieke Zana retro-look. De Zana Horizontaal is verkrijgbaar met 1 of 2 rijen buizen en in een aparte toiletversie.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 222



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs € 226

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom)

art. nr. zie p. 221


prijs € 194

Andere accessoires, zie p. 221



HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

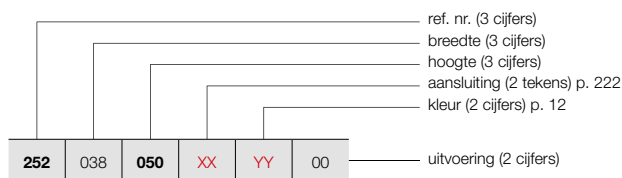

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)



ZH-1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252																
252	038	050	XX	YY	00	10	384	500	347	183	1,25	9,00	4,10	-	393	452
252	070	050	XX	YY	00	18	704	500	624	330	1,25	16,20	7,38	-	621	714
		060				18	704	600	728	384	1,25	18,90	8,46	-	675	776
		070				18	704	700	831	439	1,25	21,60	9,72	-	727	836
252	078	050	XX	YY	00	20	784	500	694	366	1,25	18,00	8,20	-	676	777
		060				20	784	600	809	427	1,25	21,00	9,40	-	735	845
		070				20	784	700	923	487	1,25	24,00	10,80	-	796	915
252	086	050	XX	YY	00	22	864	500	763	403	1,25	19,80	9,02	-	730	840
		060				22	864	600	890	470	1,25	23,10	10,34	-	798	918
		070				22	864	700	1015	536	1,25	26,40	11,88	-	863	992
252	094	050	XX	YY	00	24	944	500	832	439	1,25	21,60	9,84	-	789	907
		060				24	944	600	971	513	1,25	25,20	11,28	-	861	990
		070				24	944	700	1107	585	1,25	28,80	12,96	-	935	1075
252	102	050	XX	YY	00	26	1024	500	902	476	1,25	23,40	10,66	-	845	972
		060				26	1024	600	1052	556	1,25	27,30	12,22	-	925	1064
		070				26	1024	700	1200	634	1,25	31,20	14,04	-	1003	1153
252	110	050	XX	YY	00	28	1104	500	971	513	1,25	25,20	11,48	-	900	1035
		060				28	1104	600	1133	598	1,25	29,40	13,16	-	987	1135
		070				28	1104	700	1292	682	1,25	33,60	15,12	-	1070	1231
252	118	050	XX	YY	00	30	1184	500	1040	549	1,25	27,00	12,30	-	959	1103
		060				30	1184	600	1214	641	1,25	31,50	14,10	-	1049	1206
		070				30	1184	700	1384	731	1,25	36,00	16,20	-	1138	1309
252	126	050	XX	YY	00	32	1264	500	1110	586	1,25	28,80	13,12	-	1016	1168
		060				32	1264	600	1295	684	1,25	33,60	15,04	-	1113	1280
		070				32	1264	700	1476	779	1,25	38,40	17,28	-	1205	1386
252	142	050	XX	YY	00	36	1424	500	1248	659	1,25	32,40	14,76	-	1129	1298
		060				36	1424	600	1457	769	1,25	37,80	16,92	-	1237	1423
		070				36	1424	700	1661	877	1,25	43,20	19,44	-	1346	1548
252	158	050	XX	YY	00	40	1584	500	1387	732	1,25	36,00	16,40	-	1242	1428
		060				40	1584	600	1618	854	1,25	42,00	18,80	-	1363	1567
		070				40	1584	700	1846	975	1,25	48,00	21,60	-	1482	1704
252	174	050	XX	YY	00	44	1744	500	1526	806	1,25	39,60	18,04	-	1356	1559
		060				44	1744	600	1780	940	1,25	46,20	20,68	-	1490	1714
		070				44	1744	700	2030	1072	1,25	52,80	23,76	-	1621	1864
252	190	050	XX	YY	00	48	1904	500	1665	879	1,25	43,20	19,68	-	1470	1691
		060				48	1904	600	1942	1026	1,25	50,40	22,56	-	1614	1856
		070				48	1904	700	2215	1170	1,25	57,60	25,92	-	1758	2022

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)



ZH-1

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

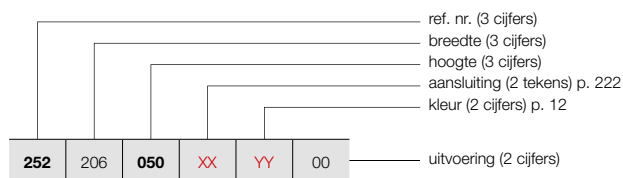

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252																
252	206	050	XX	YY	00	52	2064	500	1803	952	1,25	46,80	21,32	-	1583	1820
		060				52	2064	600	2104	1111	1,25	54,60	24,44	-	1739	2000
		070				52	2064	700	2399	1267	1,25	62,40	28,08	-	1897	2182
252	222	050	XX	YY	00	56	2224	500	1942	1026	1,25	50,40	22,96	-	1697	1952
		060				56	2224	600	2266	1197	1,25	58,80	26,32	-	1865	2145
		070				56	2224	700	2584	1365	1,25	67,20	30,24	-	2034	2339
252	238	050	XX	YY	00	60	2384	500	2081	1099	1,25	54,00	24,60	-	1811	2083
		060				60	2384	600	2428	1282	1,25	63,00	28,20	-	1989	2287
		070				60	2384	700	2768	1462	1,25	72,00	32,40	-	2170	2496
252	254	050	XX	YY	00	64	2544	500	2220	1172	1,25	57,60	26,24	-	1923	2211
		060				64	2544	600	2589	1367	1,25	67,20	30,08	-	2116	2433
		070				64	2544	700	2953	1559	1,25	76,80	34,56	-	2308	2654
252	270	050	XX	YY	00	68	2704	500	2358	1245	1,25	61,20	27,88	-	2035	2340
		060				68	2704	600	2751	1453	1,25	71,40	31,96	-	2240	2576
		070				68	2704	700	3138	1657	1,25	81,60	36,72	-	2445	2812
252	286	050	XX	YY	00	72	2864	500	2497	1319	1,25	64,80	29,52	-	2149	2471
		060				72	2864	600	2913	1538	1,25	75,60	33,84	-	2365	2720
		070				72	2864	700	3322	1754	1,25	86,40	38,88	-	2583	2970


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

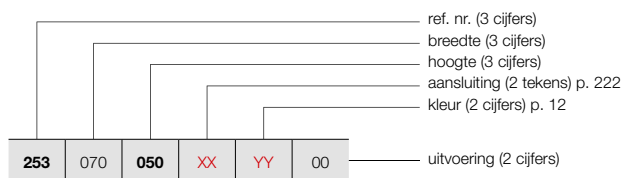

ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)



ZH-2

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 253																
253	070	050	XX	YY	00	18	704	500	1035	547	1,28	30,42	13,50	-	1052	1210
		060				18	704	600	1205	636	1,28	35,64	16,02	-	1146	1318
		070				18	704	700	1372	725	1,28	41,04	18,54	-	1237	1423
253	078	050	XX	YY	00	20	784	500	1150	607	1,28	33,80	15,00	-	1148	1320
		060				20	784	600	1339	707	1,28	39,60	17,80	-	1253	1441
		070				20	784	700	1525	805	1,28	45,60	20,60	-	1355	1558
253	086	050	XX	YY	00	22	864	500	1265	668	1,28	37,18	16,50	-	1243	1429
		060				22	864	600	1473	778	1,28	43,56	19,58	-	1358	1562
		070				22	864	700	1677	886	1,28	50,16	22,66	-	1473	1694
253	094	050	XX	YY	00	24	944	500	1380	729	1,28	40,56	18,00	-	1343	1544
		060				24	944	600	1607	849	1,28	47,52	21,36	-	1467	1687
		070				24	944	700	1830	966	1,28	54,72	24,72	-	1587	1825
253	102	050	XX	YY	00	26	1024	500	1494	789	1,28	43,94	19,50	-	1436	1651
		060				26	1024	600	1741	919	1,28	51,48	23,14	-	1572	1808
		070				26	1024	700	1982	1047	1,28	59,28	26,78	-	1704	1960
253	110	050	XX	YY	00	28	1104	500	1609	850	1,28	47,32	21,00	-	1533	1763
		060				28	1104	600	1875	990	1,28	55,44	24,92	-	1679	1931
		070				28	1104	700	2135	1127	1,28	63,84	28,84	-	1821	2094
253	118	050	XX	YY	00	30	1184	500	1724	910	1,28	50,70	22,50	-	1628	1872
		060				30	1184	600	2009	1061	1,28	59,40	26,70	-	1784	2052
		070				30	1184	700	2287	1208	1,28	68,40	30,90	-	1938	2229
253	126	050	XX	YY	00	32	1264	500	1839	971	1,28	54,08	24,00	-	1727	1986
		060				32	1264	600	2143	1132	1,28	63,36	28,48	-	1892	2176
		070				32	1264	700	2440	1288	1,28	72,96	32,96	-	2054	2362
253	142	050	XX	YY	00	36	1424	500	2069	1093	1,28	60,84	27,00	-	1918	2206
		060				36	1424	600	2411	1273	1,28	71,28	32,04	-	2104	2420
		070				36	1424	700	2745	1450	1,28	82,08	37,08	-	2290	2634
253	158	050	XX	YY	00	40	1584	500	2299	1214	1,28	67,60	30,00	-	2114	2431
		060				40	1584	600	2678	1414	1,28	79,20	35,60	-	2319	2667
		070				40	1584	700	3050	1611	1,28	91,20	41,20	-	2520	2898
253	174	050	XX	YY	00	44	1744	500	2529	1335	1,28	74,36	33,00	-	2305	2651
		060				44	1744	600	2946	1556	1,28	87,12	39,16	-	2529	2908
		070				44	1744	700	3355	1772	1,28	100,32	45,32	-	2757	3171
253	190	050	XX	YY	00	48	1904	500	2759	1457	1,28	81,12	36,00	-	2499	2874
		060				48	1904	600	3214	1697	1,28	95,04	42,72	-	2743	3154
		070				48	1904	700	3660	1933	1,28	109,44	49,44	-	2988	3436

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)



ZH-2

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

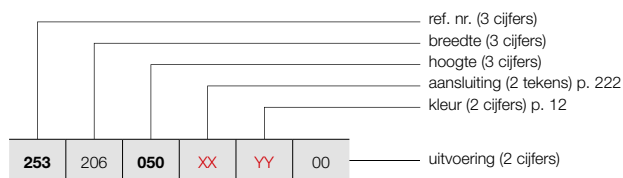

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 253																
253	206	050	XX	YY	00	52	2064	500	2989	1578	1,28	87,88	39,00	-	2688	3091
		060				52	2064	600	3482	1839	1,28	102,96	46,28	-	2959	3403
		070				52	2064	700	3964	2093	1,28	118,56	53,56	-	3224	3708
253	222	050	XX	YY	00	56	2224	500	3219	1700	1,28	94,64	42,00	-	2885	3318
		060				56	2224	600	3750	1980	1,28	110,88	49,84	-	3169	3644
		070				56	2224	700	4269	2254	1,28	127,68	57,68	-	3458	3977
253	238	050	XX	YY	00	60	2384	500	3449	1821	1,28	101,40	45,00	-	3075	3536
		060				60	2384	600	4018	2122	1,28	118,80	53,40	-	3384	3892
		070				60	2384	700	4574	2415	1,28	136,80	61,80	-	3695	4249
253	254	050	XX	YY	00	64	2544	500	3679	1943	1,28	108,16	48,00	-	3268	3758
		060				64	2544	600	4285	2263	1,28	126,72	56,96	-	3598	4138
		070				64	2544	700	4879	2576	1,28	145,92	65,92	-	3924	4513
253	270	050	XX	YY	00	68	2704	500	3909	2064	1,28	114,92	51,00	-	3461	3980
		060				68	2704	600	4553	2404	1,28	134,64	60,52	-	3809	4380
		070				68	2704	700	5184	2737	1,28	155,04	70,04	-	4160	4784
253	286	050	XX	YY	00	72	2864	500	4139	2186	1,28	121,68	54,00	-	3654	4202
		060				72	2864	600	4821	2546	1,28	142,56	64,08	-	4022	4625

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2				
HANDDOEKBEUGEL RECHT		CHROOM	1183 228 0000 0099	194
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm				
ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2				
KNOP		CHROOM	1183 410 0000 0099	91
h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;				
ZV-1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^s	1183 734 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
ZV-1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	211
	600 mm	RAL 9005 ^s	1183 735 0000 9005	211
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				

^s structuur zwart


Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 (VOORRAAD)

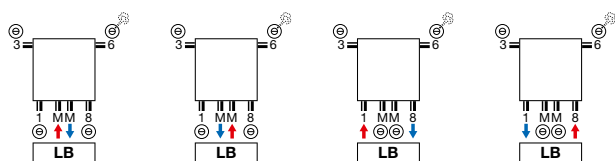


ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 (NIET-VOORRAAD)

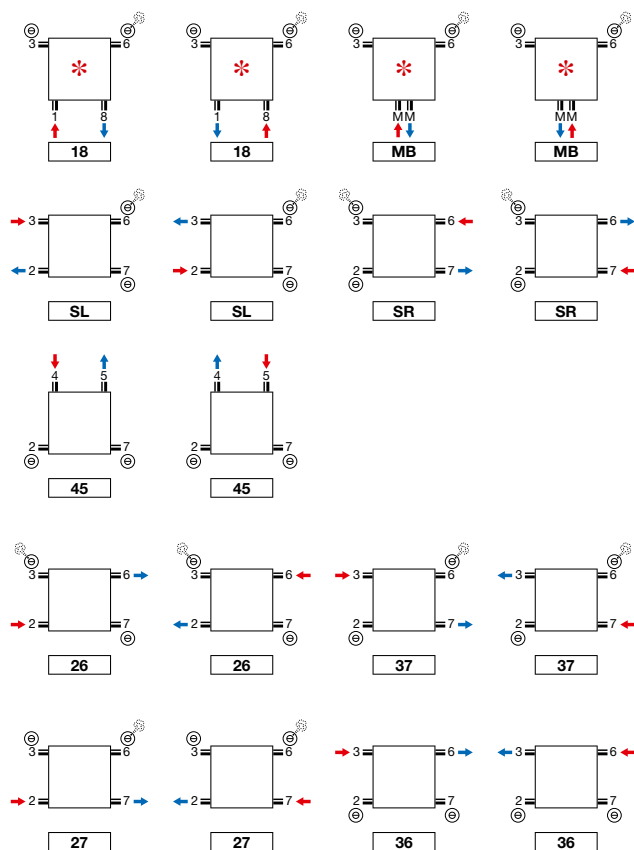


* Opmerking ZV-1/ZV-2 8 buizen: 2/3/6/7 altijd open.

ZANA HORIZONTAAL: ZH-1 / ZH-2

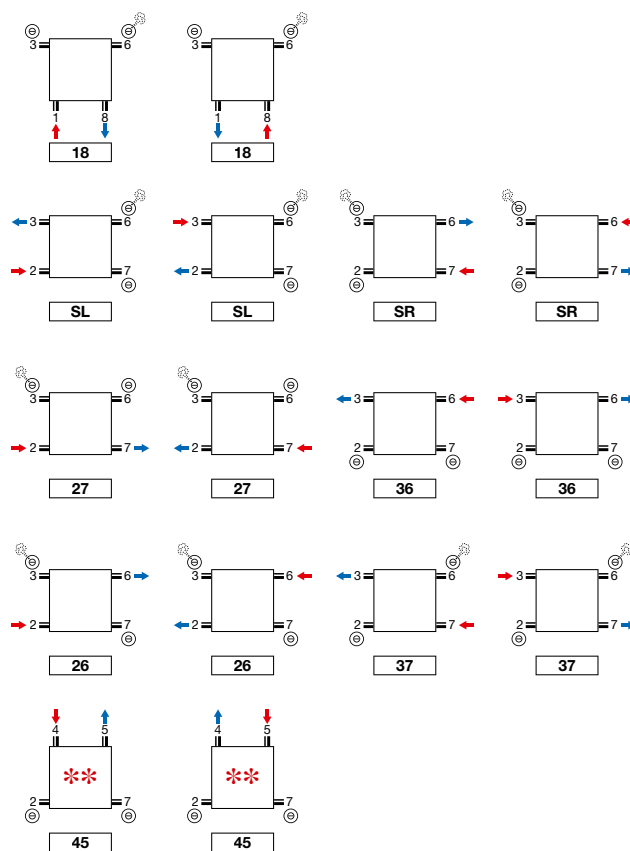


** Niet voor ZH-1 toiletradiator.

ZANA VERTICAAL (ZV-1, ZV-2)

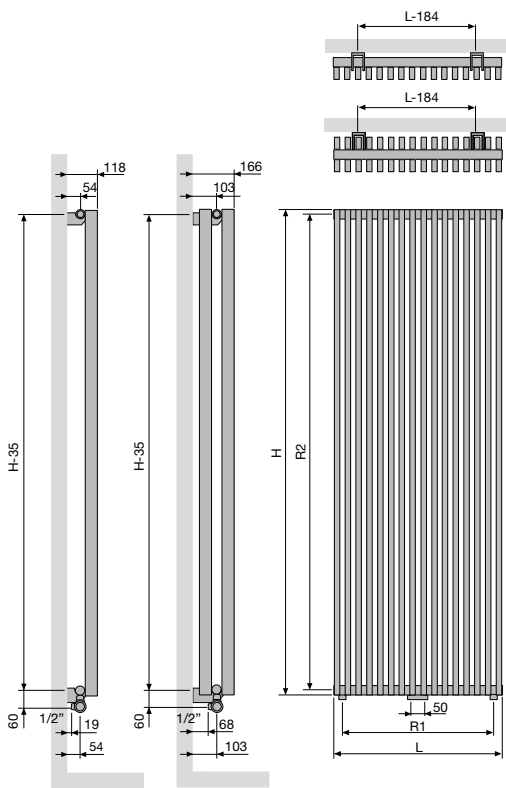

ZV-1 / ZV-2										
Aantal buizen	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Breedte (L)	304	384	464	544	624	704	784	864	944	1024
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2)	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-184	H-35								

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)

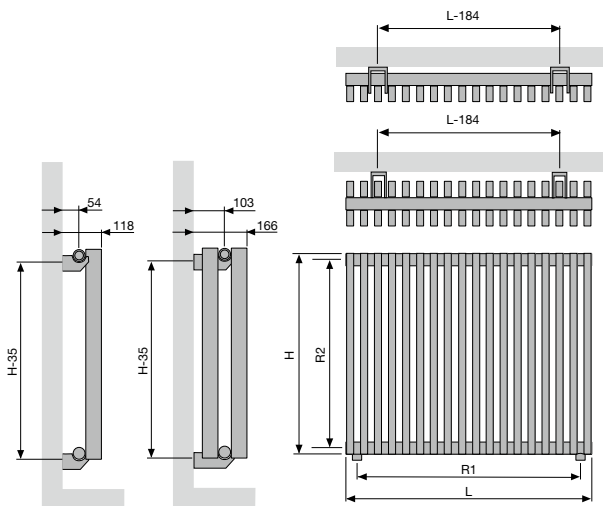

ZH-1 / ZH-2																	
Breedte (L)	384	704	784	864	944	1024	1104	1184	1264	1424	1584	1744	1904	2064	2224	2384	2544
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	320	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1360	1520	1680	1840	2000	2160	2320	2480
Hoogte (H)	500	600	700														
Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2)	465	565	665														
Hartafstand tussen de ophangingen	L-184	H-35															

VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A)



TYPES

- V1-ZB-A enkele rij buizen, V2-ZB-A dubbele rij buizen, V1L1-ZB-A met lamellen

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 77 x 10 mm

COLLECTOREN

- V1-ZB-A: 35 x 43 mm
- V1L1-ZB-A: 35 x 43 mm
- V2-ZB-A: 35 x 41 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Wordt standaard geleverd met 2 zijbekledingen.
- mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.
- Bij type V1L1-ZB-A is 1 rij stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Bovenste beugel in kleur van de radiator, onderaan:
 - Afstandshouder radiator wit = afstandshouder wit.
 - Afstandshouder radiator in kleur = afstandshouder RAL 7024.
- **V2-ZB-A:** Radiator met telescopische steunvoeten + variabele muurbevestiging: gelieve bij bestelling code **07** aan te geven bij "Afwerking" (zie p. 253).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

VIOLA-A VERTICAAL

In de soberheid toont zich de klasse

Een buizenradiator die naadloos combineert met elke woonstijl, door zijn sobere klasse en zijn vanzelfsprekend design. De strak gelijnde voorkant en de ingewerkte zijpanelen staan borg voor een uniforme look en een optimale warmteafgifte. Viola-A, zo simpel, krachtig en aantrekkelijk kan verwarmingscomfort zijn.


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 256

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LM)



mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.
Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 255



art. nr. 118200100009016
prijs €145
Koppelingen, zie p. 381



art. nr. 11911630102
prijs €52

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 254
prijs €152
Andere accessoires, zie p. 254




HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

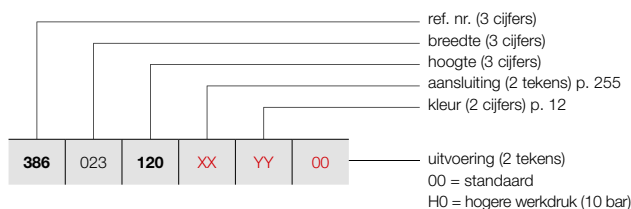

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A)



V1-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386																	
386	023	120	XX	YY	00	3	237	1200	371	189	1,32	7,80	2,40	-	387	-	445
		3				237	1400	427	218	1,32	9,00	2,73	-	423	-	486	
		3				237	1600	483	246	1,32	9,90	3,03	-	457	-	526	
		3				237	1800	535	273	1,32	11,10	3,33	-	494	-	568	
		3				237	2000	589	301	1,30	12,30	3,60	-	528	-	607	
		3				237	2200	640	327	1,28	13,50	3,90	-	557	-	641	
		3				237	2400	689	352	1,27	14,40	4,20	-	595	-	684	
386	031	120	XX	YY	00	4	317	1200	480	245	1,31	10,40	3,20	-	457	-	526
		4				317	1400	551	281	1,31	12,00	3,64	-	499	-	574	
		4				317	1600	624	318	1,31	13,20	4,04	-	544	-	626	
		4				317	1800	695	355	1,32	14,80	4,44	-	585	-	673	
		4				317	2000	764	390	1,30	16,40	4,80	-	631	-	726	
		4				317	2200	831	424	1,29	18,00	5,20	-	673	-	774	
		4				317	2400	894	456	1,27	19,20	5,60	-	718	-	826	
386	039	120	XX	YY	00	5	397	1200	585	298	1,31	13,00	4,00	-	528	-	607
		5				397	1400	673	343	1,31	15,00	4,55	-	579	-	666	
		5				397	1600	762	389	1,31	16,50	5,05	-	631	-	726	
		5				397	1800	850	434	1,31	18,50	5,55	-	681	-	783	
		5				397	2000	936	478	1,30	20,50	6,00	-	733	-	843	
		5				397	2200	1017	519	1,29	22,50	6,50	-	784	-	902	
		5				397	2400	1094	558	1,28	24,00	7,00	-	837	-	963	
386	047	120	XX	YY	00	6	477	1200	689	352	1,31	15,60	4,80	-	595	-	684
		6				477	1400	792	404	1,31	18,00	5,46	-	652	-	750	
		6				477	1600	897	458	1,31	19,80	6,06	-	718	-	826	
		6				477	1800	1003	512	1,31	22,20	6,66	-	777	-	894	
		6				477	2000	1104	563	1,30	24,60	7,20	-	837	11386-01	963	
		6				477	2200	1200	612	1,29	27,00	7,80	-	896	-	1030	
		6				477	2400	1291	659	1,28	28,80	8,40	-	958	-	1102	
386	055	120	XX	YY	00	7	557	1200	790	403	1,30	18,20	5,60	-	662	-	761
		7				557	1400	909	464	1,31	21,00	6,37	-	730	-	840	
		7				557	1600	1029	525	1,31	23,10	7,07	-	804	-	925	
		7				557	1800	1154	589	1,31	25,90	7,77	-	874	-	1005	
		7				557	2000	1269	647	1,30	28,70	8,40	-	941	-	1082	
		7				557	2200	1380	704	1,29	31,50	9,10	-	1008	-	1159	
		7				557	2400	1485	758	1,28	33,60	9,80	-	1079	-	1241	
386	063	120	XX	YY	00	8	637	1200	891	455	1,30	20,80	6,40	-	730	-	840
		8				637	1400	1024	522	1,30	24,00	7,28	-	809	-	930	
		8				637	1600	1159	591	1,31	26,40	8,08	-	887	-	1020	
		8				637	1800	1302	664	1,31	29,60	8,88	-	964	-	1109	
		8				637	2000	1433	731	1,30	32,80	9,60	-	1044	-	1201	
		8				637	2200	1557	794	1,29	36,00	10,40	-	1119	-	1287	
		8				637	2400	1676	855	1,29	38,40	11,20	-	1199	-	1379	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A)



V1-ZB-A

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

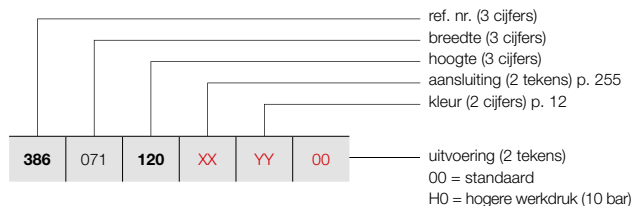

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386																	
386	071	120	XX	YY	00	9	717	1200	989	505	1,29	23,40	7,20	-	804	925	
		9				717	1400	1137	580	1,30	27,00	8,19	-	887	1020		
		9				717	1600	1288	657	1,31	29,70	9,09	-	975	1121		
		9				717	1800	1449	739	1,31	33,30	9,99	-	1057	1216		
		9				717	2000	1594	813	1,30	36,90	10,80	-	1148	1320		
		9				717	2200	1733	884	1,30	40,50	11,70	-	1234	1419		
		9				717	2400	1864	951	1,29	43,20	12,60	-	1320	1518		
386	079	120	XX	YY	00	10	797	1200	1087	555	1,29	26,00	8,00	-	873	1004	
		10				797	1400	1249	637	1,30	30,00	9,10	-	964	1109		
		10				797	1600	1414	721	1,30	33,00	10,10	-	1057	1216		
		10				797	1800	1594	813	1,31	37,00	11,10	-	1155	1328		
		10				797	2000	1754	895	1,31	41,00	12,00	-	1249	1436		
		10				797	2200	1906	972	1,30	45,00	13,00	-	1345	1547		
		10				797	2400	2051	1046	1,29	48,00	14,00	-	1440	1656		
386	087	120	XX	YY	00	11	877	1200	1183	604	1,28	28,60	8,80	-	940	1081	
		11				877	1400	1360	694	1,29	33,00	10,01	-	1044	1201		
		11				877	1600	1540	786	1,30	36,30	11,11	-	1147	1319		
		11				877	1800	1738	887	1,31	40,70	12,21	-	1249	1436		
		11				877	2000	1912	976	1,31	45,10	13,20	-	1356	1559		
		11				877	2200	2078	1060	1,30	49,50	14,30	-	1456	1674		
		11				877	2400	2236	1141	1,29	52,80	15,40	-	1561	1795		
386	095	120	XX	YY	00	12	957	1200	1279	653	1,28	31,20	9,60	-	1008	1159	
		12				957	1400	1470	750	1,29	36,00	10,92	-	1118	1286		
		12				957	1600	1664	849	1,30	39,60	12,12	-	1233	1418		
		12				957	1800	1881	960	1,31	44,40	13,32	-	1344	1546		
		12				957	2000	2069	1056	1,31	49,20	14,40	-	1456	1674		
		12				957	2200	2249	1147	1,30	54,00	15,60	-	1569	1804		
		12				957	2400	2420	1235	1,30	57,60	16,80	-	1683	1935		
386	103	120	XX	YY	00	13	1037	1200	1374	701	1,27	33,80	10,40	-	1147	1319	
		13				1037	1400	1579	806	1,29	39,00	11,83	-	1276	1467		
		13				1037	1600	1788	912	1,30	42,90	13,13	-	1401	1611		
		13				1037	1800	2023	1032	1,31	48,10	14,43	-	1534	1764		
		13				1037	2000	2225	1135	1,31	53,30	15,60	-	1665	1915		
		13				1037	2200	2418	1234	1,30	58,50	16,90	-	1794	2063		
		13				1037	2400	2602	1328	1,30	62,40	18,20	-	1924	2213		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

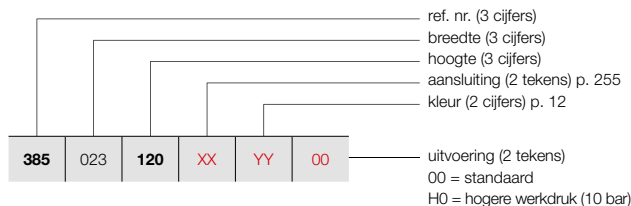

VIOLA-A VERTICAAL (V1L1-ZB-A)



V1L1-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1L1-ZB-A : 385																
385	023	120	XX	YY	00	3	237	1200	464	237	1,28	10,50	2,40	-	485	558
		140				3	237	1400	531	271	1,28	12,60	2,73	-	532	612
		160				3	237	1600	597	305	1,29	14,40	3,03	-	569	654
		180				3	237	1800	661	337	1,29	15,90	3,33	-	614	706
		200				3	237	2000	723	369	1,30	18,30	3,60	-	654	752
		220				3	237	2200	784	400	1,32	19,80	3,90	-	702	807
		240				3	237	2400	843	430	1,33	21,60	4,20	-	741	852
385	031	120	XX	YY	00	4	317	1200	605	309	1,28	14,00	3,20	-	569	654
		140				4	317	1400	693	354	1,29	16,80	3,64	-	625	719
		160				4	317	1600	778	397	1,29	19,20	4,04	-	679	781
		180				4	317	1800	861	439	1,29	21,20	4,44	-	733	843
		200				4	317	2000	943	481	1,31	24,40	4,80	-	787	905
		220				4	317	2200	1022	521	1,32	26,40	5,20	-	840	966
		240				4	317	2400	1099	561	1,33	28,80	5,60	-	893	1027
385	039	120	XX	YY	00	5	397	1200	743	379	1,29	17,50	4,00	-	654	752
		140				5	397	1400	851	434	1,29	21,00	4,55	-	723	831
		160				5	397	1600	956	488	1,29	24,00	5,05	-	787	905
		180				5	397	1800	1058	540	1,30	26,50	5,55	-	853	981
		200				5	397	2000	1158	591	1,31	30,50	6,00	-	919	1057
		220				5	397	2200	1255	640	1,32	33,00	6,50	-	980	1127
		240				5	397	2400	1350	689	1,33	36,00	7,00	-	1045	1202
385	047	120	XX	YY	00	6	477	1200	879	448	1,29	21,00	4,80	-	741	852
		140				6	477	1400	1007	514	1,29	25,20	5,46	-	817	940
		160				6	477	1600	1131	577	1,30	28,80	6,06	-	893	1027
		180				6	477	1800	1252	639	1,30	31,80	6,66	-	969	1114
		200				6	477	2000	1370	699	1,31	36,60	7,20	-	1045	1202
		220				6	477	2200	1485	758	1,32	39,60	7,80	-	1120	1288
		240				6	477	2400	1598	815	1,33	43,20	8,40	-	1198	1378
385	055	120	XX	YY	00	7	557	1200	1013	517	1,29	24,50	5,60	-	830	955
		140				7	557	1400	1160	592	1,30	29,40	6,37	-	918	1056
		160				7	557	1600	1303	665	1,30	33,60	7,07	-	1002	1152
		180				7	557	1800	1443	736	1,31	37,10	7,77	-	1090	1254
		200				7	557	2000	1579	806	1,31	42,70	8,40	-	1176	1352
		220				7	557	2200	1712	873	1,32	46,20	9,10	-	1261	1450
		240				7	557	2400	1841	939	1,33	50,40	9,80	-	1346	1548
385	063	120	XX	YY	00	8	637	1200	1146	585	1,29	28,00	6,40	-	918	1056
		140				8	637	1400	1312	669	1,30	33,60	7,28	-	1011	1163
		160				8	637	1600	1474	752	1,31	38,40	8,08	-	1108	1274
		180				8	637	1800	1632	833	1,31	42,40	8,88	-	1204	1385
		200				8	637	2000	1786	911	1,32	48,80	9,60	-	1306	1502
		220				8	637	2200	1936	988	1,32	52,80	10,40	-	1399	1609
		240				8	637	2400	2083	1063	1,33	57,60	11,20	-	1499	1724

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A VERTICAAL (V1L1-ZB-A)



V1L1-ZB-A

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

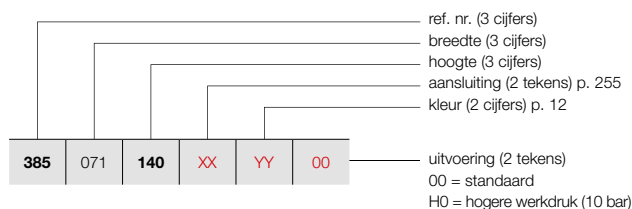

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1L1-ZB-A : 385																	
385	071	140	XX	YY	00	9	717	1400	1462	746	1,30	37,80	8,19	-	1108	1274	
		9				717	1600	1643	838	1,31	43,20	9,09	-	1218	1401		
		9				717	1800	1819	928	1,32	47,70	9,99	-	1323	1521		
		9				717	2000	1990	1015	1,32	54,90	10,80	-	1433	1648		
		9				717	2200	2158	1101	1,32	59,40	11,70	-	1542	1773		
		9				717	2400	2321	1184	1,33	64,80	12,60	-	1649	1896		
385	079	120	XX	YY	00	10	797	1200	1407	718	1,30	35,00	8,00	-	1088	1251	
		10				797	1400	1611	822	1,31	42,00	9,10	-	1204	1385		
		10				797	1600	1810	923	1,31	48,00	10,10	-	1323	1521		
		10				797	1800	2004	1022	1,32	53,00	11,10	-	1444	1661		
		10				797	2000	2194	1119	1,32	61,00	12,00	-	1562	1796		
		10				797	2200	2387	1218	1,32	66,00	13,00	-	1683	1935		
		10				797	2400	2558	1305	1,33	72,00	14,00	-	1801	2071		
385	087	120	XX	YY	00	11	877	1200	1536	784	1,30	38,50	8,80	-	1175	1351	
		11				877	1400	1759	897	1,31	46,20	10,01	-	1306	1502		
		11				877	1600	1976	1008	1,32	52,80	11,11	-	1432	1647		
		11				877	1800	2189	1117	1,32	58,30	12,21	-	1562	1796		
		11				877	2000	2394	1221	1,33	67,10	13,20	-	1695	1949		
		11				877	2200	2596	1324	1,33	72,60	14,30	-	1822	2095		
		11				877	2400	2792	1424	1,33	79,20	15,40	-	1952	2245		
385	095	120	XX	YY	00	12	957	1200	1665	849	1,31	42,00	9,60	-	1261	1450	
		12				957	1400	1907	973	1,31	50,40	10,92	-	1398	1608		
		12				957	1600	2142	1093	1,32	57,60	12,12	-	1540	1771		
		12				957	1800	2371	1210	1,33	63,60	13,32	-	1680	1932		
		12				957	2000	2595	1324	1,33	73,20	14,40	-	1822	2095		
		12				957	2200	2813	1435	1,33	79,20	15,60	-	1963	2257		
		12				957	2400	3026	1544	1,33	86,40	16,80	-	2101	2416		
385	103	120	XX	YY	00	13	1037	1200	1792	914	1,31	45,50	10,40	-	1432	1647	
		13				1037	1400	2052	1047	1,32	54,60	11,83	-	1596	1835		
		13				1037	1600	2306	1177	1,33	62,40	13,13	-	1754	2017		
		13				1037	1800	2552	1302	1,33	68,90	14,43	-	1921	2209		
		13				1037	2000	2793	1425	1,33	79,30	15,60	-	2080	2392		
		13				1037	2200	3028	1545	1,33	85,80	16,90	-	2242	2578		
		13				1037	2400	3257	1662	1,33	93,60	18,20	-	2407	2768		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

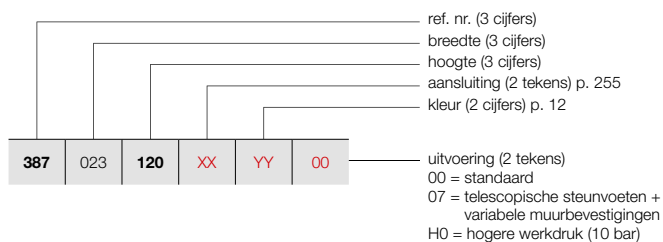

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A VERTICAAL (V2-ZB-A)



V2-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387																	
387	023	120	XX	YY	00	3	237	1200	509	260	1,33	14,40	4,59	-	658	-	757
		140				3	237	1400	587	299	1,34	16,80	5,04	-	721	-	829
		160				3	237	1600	664	339	1,35	18,90	5,52	-	777	-	894
		180				3	237	1800	743	379	1,35	21,30	5,97	-	837	-	963
		200				3	237	2000	821	419	1,35	23,40	6,39	-	892	-	1026
		220				3	237	2200	900	459	1,34	25,80	6,81	-	951	-	1094
		240				3	237	2400	979	499	1,34	28,20	7,23	-	1009	-	1160
387	031	120	XX	YY	00	4	317	1200	655	334	1,33	19,20	6,12	-	777	-	894
		140				4	317	1400	755	385	1,34	22,40	6,72	-	849	-	976
		160				4	317	1600	854	436	1,35	25,20	7,36	-	925	-	1064
		180				4	317	1800	952	486	1,35	28,40	7,96	-	997	-	1147
		200				4	317	2000	1050	536	1,35	31,20	8,52	-	1068	-	1228
		220				4	317	2200	1147	585	1,35	34,40	9,08	-	1143	-	1314
		240				4	317	2400	1244	635	1,34	37,60	9,64	-	1217	-	1400
387	039	120	XX	YY	00	5	397	1200	802	409	1,33	24,00	7,65	-	892	-	1026
		140				5	397	1400	923	471	1,34	28,00	8,40	-	980	-	1127
		160				5	397	1600	1043	532	1,35	31,50	9,20	-	1068	-	1228
		180				5	397	1800	1162	593	1,36	35,50	9,95	-	1156	-	1329
		200				5	397	2000	1279	653	1,35	39,00	10,65	-	1246	-	1433
		220				5	397	2200	1394	711	1,35	43,00	11,35	-	1335	-	1535
		240				5	397	2400	1509	770	1,34	47,00	12,05	-	1425	-	1639
387	047	120	XX	YY	00	6	477	1200	948	484	1,34	28,80	9,18	-	1009	-	1160
		140				6	477	1400	1092	557	1,34	33,60	10,08	-	1113	-	1280
		160				6	477	1600	1232	629	1,35	37,80	11,04	-	1217	-	1400
		180				6	477	1800	1371	699	1,36	42,60	11,94	-	1320	-	1518
		200				6	477	2000	1507	769	1,35	46,80	12,78	-	1425	-	1639
		220				6	477	2200	1642	838	1,35	51,60	13,62	-	1525	-	1754
		240				6	477	2400	1775	906	1,34	56,40	14,46	-	1625	-	1869
387	055	120	XX	YY	00	7	557	1200	1094	558	1,34	33,60	10,71	-	1129	-	1298
		140				7	557	1400	1260	643	1,34	39,20	11,76	-	1243	-	1429
		160				7	557	1600	1422	726	1,35	44,10	12,88	-	1363	-	1567
		180				7	557	1800	1580	806	1,36	49,70	13,93	-	1479	-	1701
		200				7	557	2000	1736	886	1,36	54,60	14,91	-	1599	-	1839
		220				7	557	2200	1889	964	1,35	60,20	15,89	-	1712	-	1969
		240				7	557	2400	2040	1041	1,35	65,80	16,87	-	1832	-	2107
387	063	120	XX	YY	00	8	637	1200	1240	633	1,34	38,40	12,24	-	1243	-	1429
		140				8	637	1400	1428	729	1,35	44,80	13,44	-	1375	-	1581
		160				8	637	1600	1611	822	1,35	50,40	14,72	-	1507	-	1733
		180				8	637	1800	1790	913	1,36	56,80	15,92	-	1641	-	1887
		200				8	637	2000	1965	1003	1,36	62,40	17,04	-	1775	11387-01	2041
		220				8	637	2200	2136	1090	1,35	68,80	18,16	-	1907	-	2193
		240				8	637	2400	2305	1176	1,35	75,20	19,28	-	2037	-	2343

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A VERTICAAL (V2-ZB-A)



V2-ZB-A

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

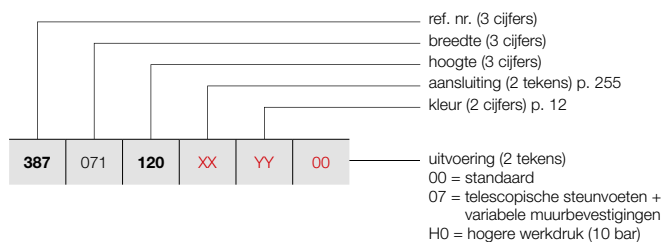

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387																	
387	071	120	XX	YY	00	9	717	1200	1387	708	1,34	43,20	13,77	-	1363	1567	
		9				717	1400	1596	814	1,35	50,40	15,12	-	1507	1733		
		9				717	1600	1801	919	1,36	56,70	16,56	-	1655	1903		
		9				717	1800	1999	1020	1,36	63,90	17,91	-	1801	2071		
		9				717	2000	2194	1119	1,36	70,20	19,17	-	1949	2241		
		9				717	2200	2384	1216	1,35	77,40	20,43	-	2097	2412		
		9				717	2400	2570	1311	1,35	84,60	21,69	-	2242	2578		
387	079	120	XX	YY	00	10	797	1200	1533	782	1,34	48,00	15,30	-	1478	1700	
		10				797	1400	1765	901	1,35	56,00	16,80	-	1641	1887		
		10				797	1600	1990	1015	1,36	63,00	18,40	-	1801	2071		
		10				797	1800	2209	1127	1,37	71,00	19,90	-	1965	2260		
		10				797	2000	2422	1236	1,36	78,00	21,30	-	2124	2443		
		10				797	2200	2631	1342	1,36	86,00	22,70	-	2286	2629		
		10				797	2400	2836	1447	1,35	94,00	24,10	-	2446	2813		
387	087	120	XX	YY	00	11	877	1200	1679	857	1,34	52,80	16,83	-	1597	1837	
		11				877	1400	1933	986	1,35	61,60	18,48	-	1775	2041		
		11				877	1600	2179	1112	1,36	69,30	20,24	-	1945	2237		
		11				877	1800	2418	1234	1,37	78,10	21,89	-	2124	2443		
		11				877	2000	2651	1353	1,36	85,80	23,43	-	2305	2651		
		11				877	2200	2878	1468	1,36	94,60	24,97	-	2477	2849		
		11				877	2400	3101	1582	1,35	103,40	26,51	-	2656	3054		
387	095	120	XX	YY	00	12	957	1200	1825	931	1,35	57,60	18,36	-	1712	1969	
		12				957	1400	2101	1072	1,35	67,20	20,16	-	1900	2185		
		12				957	1600	2369	1209	1,36	75,60	22,08	-	2095	2409		
		12				957	1800	2628	1341	1,37	85,20	23,88	-	2284	2627		
		12				957	2000	2880	1469	1,36	93,60	25,56	-	2477	2849		
		12				957	2200	3126	1595	1,36	103,20	27,24	-	2668	3068		
		12				957	2400	3366	1717	1,36	112,80	28,92	-	2860	3289		
387	103	120	XX	YY	00	13	1037	1200	1972	1006	1,35	62,40	19,89	-	1945	2237	
		13				1037	1400	2270	1158	1,36	72,80	21,84	-	2167	2492		
		13				1037	1600	2558	1305	1,36	81,90	23,92	-	2388	2746		
		13				1037	1800	2837	1447	1,37	92,30	25,87	-	2609	3000		
		13				1037	2000	3109	1586	1,37	101,40	27,69	-	2828	3252		
		13				1037	2200	3373	1721	1,36	111,80	29,51	-	3050	3508		
		13				1037	2400	3631	1853	1,36	122,20	31,33	-	3270	3761		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A)

TYPES

- H1-RO-A enkele rij buizen, H2-RO-A dubbele rij buizen, H1L1-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A (1 of 2 rijen stalen lamellen)

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 77 x 10 mm

COLLECTOREN

- H1-RO-A en H1L1-RO-A: 35 x 43 mm
- H2-RO-A en H2L1-RO-A: 35 x 41 mm
- H2L2-RO-A: 35 x 81 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Bij types H1L1-RO-A / H2L1-RO-A en H2L2-RO-A zijn 1 of 2 rijen stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.
- Standaard met rooster.
- H1L1-RO-A ook verkrijgbaar als toiletradiator (500 x 400 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Bovenste beugel in kleur van de radiator, onderaan:
 - Afstandshouder radiator wit = afstandshouder wit.
 - Afstandshouder radiator in kleur = afstandshouder RAL 7024.
- **H2-RO-A/H2L1-RO-A:** Radiator met telescopische steunvoeten + variabele muurbevestiging: gelieve bij bestelling code **07** aan te geven bij "Afwerking" (zie p. 252).
- **H2-RO-A/H2L1-RO-A:** Ook verkrijgbaar als vrijstaande radiator (zie p. 253)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 257

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 369)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**meerprijs €115**) (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 369)
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL (MEERPRIJS)



Meerprijs: €115 (zie p. 369)

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 255
Thermostaatkop apart te bestellen



art. nr. 1182 301 0000 0099
prijs €167
Koppelingen, zie p. 381



art. nr. 11911630102
prijs €52
Thermostaatkop apart te bestellen



handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 254
prijs €152
Andere accessoires, zie p. 254

VIOLA-A HORIZONTAAL

In het verlengde van een grote traditie

Ook de Viola-A Horizontaal combineert, net als de Viola-A Verticaal een sobere, uniforme look met een optimale warmteafgifte. De radiator is beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering. Het design is sober en overal toepasbaar. Kan ook in een vrijstaande opstelling worden geïnstalleerd.

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



H2-RO-A / H2L1-RO-A


VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

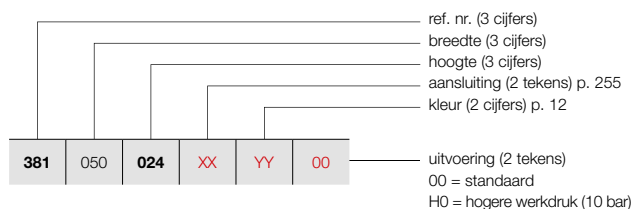

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381																
381	050	024	XX	YY	00	3	500	240	141	72	1,25	3,15	1,00	-	292	336
		032				4	500	320	179	91	1,25	3,25	1,40	-	330	380
		040				5	500	400	223	114	1,26	5,50	1,70	-	368	423
		048				6	500	480	266	136	1,26	6,60	2,05	-	406	467
		056				7	500	560	310	158	1,26	7,70	2,40	-	448	515
		064				8	500	640	353	180	1,26	8,80	2,75	-	484	557
		072				9	500	720	396	202	1,26	9,90	3,10	-	523	601
		080				10	500	800	438	223	1,26	11,00	3,50	-	561	645
		088				11	500	880	481	245	1,27	12,10	3,85	-	600	690
381	060	024	XX	YY	00	3	600	240	169	86	1,25	3,78	1,20	-	313	360
		032				4	600	320	215	110	1,25	3,90	1,68	-	356	409
		040				5	600	400	267	136	1,26	6,60	2,04	-	398	458
		048				6	600	480	319	163	1,26	7,92	2,46	-	443	509
		056				7	600	560	371	189	1,26	9,24	2,88	-	485	558
		064				8	600	640	423	216	1,26	10,56	3,30	-	534	614
		072				9	600	720	475	242	1,26	11,88	3,72	-	572	658
		080				10	600	800	526	268	1,26	13,20	4,20	-	617	710
		088				11	600	880	577	294	1,27	14,52	4,62	-	658	757
381	070	024	XX	YY	00	3	700	240	197	100	1,25	4,41	1,40	-	338	389
		032				4	700	320	251	128	1,25	4,55	1,96	-	384	442
		040				5	700	400	312	159	1,26	7,70	2,38	-	429	493
		048				6	700	480	372	190	1,26	9,24	2,87	-	478	550
		056				7	700	560	433	221	1,26	10,78	3,36	-	529	608
		064				8	700	640	494	252	1,26	12,32	3,85	-	576	662
		072				9	700	720	554	283	1,26	13,86	4,34	-	622	715
		080				10	700	800	613	313	1,26	15,40	4,90	-	667	767
		088				11	700	880	673	343	1,27	16,94	5,39	-	720	828
381	080	024	XX	YY	00	3	800	240	225	115	1,25	5,04	1,60	-	363	417
		032				4	800	320	286	146	1,25	5,20	2,24	-	412	474
		040				5	800	400	356	182	1,26	8,80	2,72	-	464	534
		048				6	800	480	426	217	1,26	10,56	3,28	-	514	591
		056				7	800	560	495	253	1,26	12,32	3,84	-	565	650
		064				8	800	640	564	288	1,26	14,08	4,40	-	621	714
		072				9	800	720	633	323	1,26	15,84	4,96	-	671	772
		080				10	800	800	701	358	1,26	17,60	5,60	-	724	833
		088				11	800	880	769	392	1,27	19,36	6,16	-	776	892
381	090	024	XX	YY	00	3	900	240	253	129	1,25	5,67	1,80	-	384	442
		032				4	900	320	322	164	1,25	5,85	2,52	-	441	507
		040				5	900	400	401	204	1,26	9,90	3,06	-	497	572
		048				6	900	480	479	244	1,26	11,88	3,69	-	553	636
		056				7	900	560	557	284	1,26	13,86	4,32	-	607	698
		064				8	900	640	635	324	1,26	15,84	4,95	-	662	761
		072				9	900	720	712	363	1,26	17,82	5,58	-	722	830
		080				10	900	800	788	402	1,26	19,80	6,30	-	777	894
		088				11	900	880	865	441	1,27	21,78	6,93	-	834	959


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

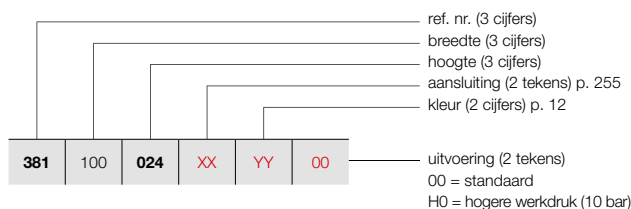

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381																
381	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	281	143	1,25	6,30	2,00	-	408	469
		032				4	1000	320	358	183	1,25	6,50	2,80	-	466	536
		040				5	1000	400	445	227	1,26	11,00	3,40	-	532	612
		048				6	1000	480	532	271	1,26	13,20	4,10	-	588	676
		056				7	1000	560	619	316	1,26	15,40	4,80	-	648	745
		064				8	1000	640	705	360	1,26	17,60	5,50	-	708	814
		072				9	1000	720	791	404	1,26	19,80	6,20	-	773	889
		080				10	1000	800	876	447	1,26	22,00	7,00	-	833	958
		088				11	1000	880	961	490	1,27	24,20	7,70	-	890	1024
381	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	309	158	1,25	6,93	2,20	-	428	492
		032				4	1100	320	394	201	1,25	7,15	3,08	-	496	570
		040				5	1100	400	490	250	1,26	12,10	3,74	-	557	641
		048				6	1100	480	585	299	1,26	14,52	4,51	-	625	719
		056				7	1100	560	681	347	1,26	16,94	5,28	-	692	796
		064				8	1100	640	776	396	1,26	19,36	6,05	-	756	869
		072				9	1100	720	870	444	1,26	21,78	6,82	-	819	942
		080				10	1100	800	964	492	1,26	24,20	7,70	-	883	1015
		088				11	1100	880	1057	539	1,27	26,62	8,47	-	948	1090
381	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	337	172	1,25	7,56	2,40	-	454	522
		032				4	1200	320	430	219	1,25	7,80	3,36	-	523	601
		040				5	1200	400	534	272	1,26	13,20	4,08	-	593	682
		048				6	1200	480	638	326	1,26	15,84	4,92	-	661	760
		056				7	1200	560	743	379	1,26	18,48	5,76	-	728	837
		064				8	1200	640	846	432	1,26	21,12	6,60	-	798	918
		072				9	1200	720	949	484	1,26	23,76	7,44	-	873	1004
		080				10	1200	800	1051	536	1,26	26,40	8,40	-	940	1081
		088				11	1200	880	1153	588	1,27	29,04	9,24	-	1008	1159
381	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	393	201	1,25	8,82	2,80	-	499	574
		032				4	1400	320	501	256	1,25	9,10	3,92	-	581	668
		040				5	1400	400	623	318	1,26	15,40	4,76	-	656	754
		048				6	1400	480	745	380	1,26	18,48	5,74	-	734	844
		056				7	1400	560	867	442	1,26	21,56	6,72	-	812	934
		064				8	1400	640	987	504	1,26	24,64	7,70	-	890	1024
		072				9	1400	720	1107	565	1,26	27,72	8,68	-	968	1113
		080				10	1400	800	1226	626	1,26	30,80	9,80	-	1047	1204
		088				11	1400	880	1345	686	1,27	33,88	10,78	-	1122	1290
381	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	450	229	1,25	10,08	3,20	-	549	631
		032				4	1600	320	573	292	1,25	10,40	4,48	-	635	730
		040				5	1600	400	712	363	1,26	17,60	5,44	-	722	830
		048				6	1600	480	851	434	1,26	21,12	6,56	-	808	929
		056				7	1600	560	990	505	1,26	24,64	7,68	-	893	1027
		064				8	1600	640	1128	576	1,26	28,16	8,80	-	979	1126
		072				9	1600	720	1266	646	1,26	31,68	9,92	-	1067	1227
		080				10	1600	800	1402	715	1,26	35,20	11,20	-	1153	1326
		088				11	1600	880	1538	784	1,27	38,72	12,32	-	1238	1424

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

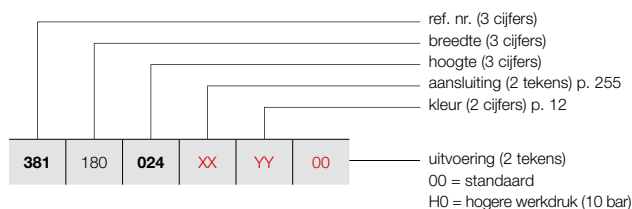

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)		
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381																		
381	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	506	258	1,25	11,34	3,60	-	595	684		
		032				4	1800	320	644	329	1,25	11,70	5,04	-	692	796		
		040				5	1800	400	801	409	1,26	19,80	6,12	-	784	902		
		048				6	1800	480	958	489	1,26	23,76	7,38	-	881	1013		
		056				7	1800	560	1114	568	1,26	27,72	8,64	-	976	1122		
		064				8	1800	640	1269	647	1,26	31,68	9,90	-	1070	1231		
		072				9	1800	720	1424	726	1,26	35,64	11,16	-	1165	1340		
		080				10	1800	800	1577	804	1,26	39,60	12,60	-	1263	1452		
		088				11	1800	880	1730	883	1,27	43,56	13,86	-	1358	1562		
		381				200	024	XX	YY	00	3	2000	240	562	287	1,25	12,60	4,00
032	4		2000	320	716		365				1,25	13,00	5,60	-	745	857		
040	5		2000	400	890		454				1,26	22,00	6,80	-	849	976		
048	6		2000	480	1064		543				1,26	26,40	8,20	-	952	1095		
056	7		2000	560	1238		632				1,26	30,80	9,60	-	1056	1214		
064	8		2000	640	1410		719				1,26	35,20	11,00	-	1159	1333		
072	9		2000	720	1582		807				1,26	39,60	12,40	-	1266	1456		
080	10		2000	800	1752		894				1,26	44,00	14,00	-	1369	1574		
088	11		2000	880	1922		981				1,27	48,40	15,40	-	1475	1696		
381	220		024	XX	YY		00				3	2200	240	618	315	1,25	13,86	4,40
		032	4			2200		320	788	402	1,25	14,30	6,16	-	804	925		
		040	5			2200		400	979	499	1,26	24,20	7,48	-	917	1055		
		048	6			2200		480	1170	597	1,26	29,04	9,02	-	1028	1182		
		056	7			2200		560	1362	695	1,26	33,88	10,56	-	1138	1309		
		064	8			2200		640	1551	791	1,26	38,72	12,10	-	1253	1441		
		072	9			2200		720	1740	888	1,26	43,56	13,64	-	1364	1569		
		080	10			2200		800	1927	983	1,26	48,40	15,40	-	1477	1699		
		088	11			2200		880	2114	1079	1,27	53,24	16,94	-	1588	1826		
		381	240			024		XX	YY	00	3	2400	240	674	344	1,25	15,12	4,80
032	4			2400	320	859	438				1,25	15,60	6,72	-	858	987		
040	5			2400	400	1068	545				1,26	26,40	8,16	-	978	1125		
048	6			2400	480	1277	651				1,26	31,68	9,84	-	1099	1264		
056	7			2400	560	1486	758				1,26	36,96	11,52	-	1221	1404		
064	8			2400	640	1692	863				1,26	42,24	13,20	-	1343	1544		
072	9			2400	720	1898	969				1,26	47,52	14,88	-	1467	1687		
080	10			2400	800	2102	1073				1,26	52,80	16,80	-	1585	1823		
088	11			2400	880	2306	1177				1,27	58,08	18,48	-	1705	1961		
381	260			024	XX	YY	00				3	2600	240	731	373	1,25	16,38	5,20
		032	4	2600				320	931	475	1,25	16,90	7,28	-	915	1052		
		040	5	2600				400	1157	590	1,26	28,60	8,84	-	1043	1199		
		048	6	2600				480	1383	706	1,26	34,32	10,66	-	1174	1350		
		056	7	2600				560	1609	821	1,26	40,04	12,48	-	1304	1500		
		064	8	2600				640	1833	935	1,26	45,76	14,30	-	1432	1647		
		072	9	2600				720	2057	1049	1,26	51,48	16,12	-	1562	1796		
		080	10	2600				800	2278	1162	1,26	57,20	18,20	-	1693	1947		
		088	11	2600				880	2499	1275	1,27	62,92	20,02	-	1823	2096		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

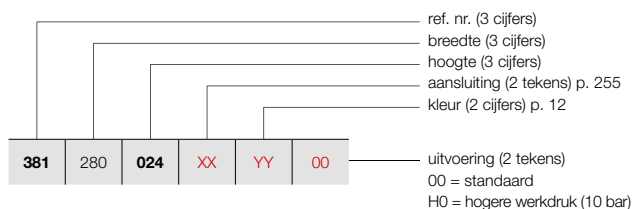

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381											
381 280 024 XX YY 00	3	2800	240	787	401	1,25	17,64	5,60	-	827	951
032	4	2800	320	1002	511	1,25	18,20	7,84	-	967	1112
040	5	2800	400	1246	636	1,26	30,80	9,52	-	1106	1272
048	6	2800	480	1490	760	1,26	36,96	11,48	-	1245	1432
056	7	2800	560	1733	884	1,26	43,12	13,44	-	1385	1593
064	8	2800	640	1974	1007	1,26	49,28	15,40	-	1524	1753
072	9	2800	720	2215	1130	1,26	55,44	17,36	-	1663	1912
080	10	2800	800	2453	1251	1,26	61,60	19,60	-	1800	2070
088	11	2800	880	2691	1373	1,27	67,76	21,56	-	1940	2231
381 300 024 XX YY 00	3	3000	240	843	430	1,25	18,90	6,00	-	877	1009
032	4	3000	320	1074	548	1,25	19,50	8,40	-	1025	1179
040	5	3000	400	1335	681	1,26	33,00	10,20	-	1173	1349
048	6	3000	480	1596	814	1,26	39,60	12,30	-	1319	1517
056	7	3000	560	1857	947	1,26	46,20	14,40	-	1468	1688
064	8	3000	640	2115	1079	1,26	52,80	16,50	-	1613	1855
072	9	3000	720	2373	1211	1,26	59,40	18,60	-	1759	2023
080	10	3000	800	2628	1341	1,26	66,00	21,00	-	1908	2194
088	11	3000	880	2883	1471	1,27	72,60	23,10	-	2056	2364

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

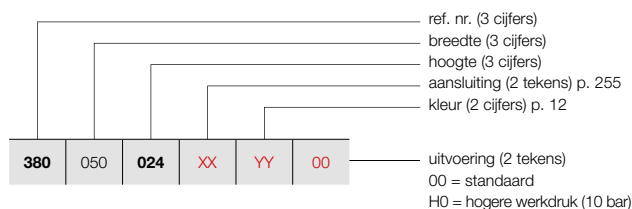

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	050	024	XX	YY	00	3	500	240	261	133	1,24	5,45	1,00	-	334	384
		032				4	500	320	334	170	1,26	7,30	1,40	-	384	442
		040				5	500	400	399	204	1,27	9,10	1,70	-	434	499
		048				6	500	480	464	237	1,28	10,95	2,05	-	485	558
		056				7	500	560	530	270	1,30	12,75	2,40	-	538	619
		064				8	500	640	581	296	1,30	14,60	2,75	-	585	673
		072				9	500	720	618	315	1,30	15,70	3,10	-	639	735
		080				10	500	800	684	349	1,31	18,25	3,50	-	689	792
		088				11	500	880	719	367	1,31	19,35	3,85	-	736	846
380	060	024	XX	YY	00	3	600	240	313	160	1,24	6,54	1,20	-	365	420
		032				4	600	320	401	204	1,26	8,76	1,68	-	423	486
		040				5	600	400	479	244	1,27	10,92	2,04	-	479	551
		048				6	600	480	557	284	1,28	13,14	2,46	-	538	619
		056				7	600	560	635	324	1,30	15,30	2,88	-	595	684
		064				8	600	640	697	356	1,30	17,52	3,30	-	651	749
		072				9	600	720	741	378	1,30	18,84	3,72	-	708	814
		080				10	600	800	821	419	1,31	21,90	4,20	-	769	884
		088				11	600	880	863	440	1,31	23,22	4,62	-	823	946
380	070	024	XX	YY	00	3	700	240	365	186	1,24	7,63	1,40	-	397	457
		032				4	700	320	468	239	1,26	10,22	1,96	-	463	532
		040				5	700	400	559	285	1,27	12,74	2,38	-	528	607
		048				6	700	480	650	331	1,28	15,33	2,87	-	588	676
		056				7	700	560	741	378	1,30	17,85	3,36	-	652	750
		064				8	700	640	813	415	1,30	20,44	3,85	-	720	828
		072				9	700	720	865	441	1,30	21,98	4,34	-	780	897
		080				10	700	800	958	489	1,31	25,55	4,90	-	845	972
		088				11	700	880	1007	514	1,31	27,09	5,39	-	908	1044
380	080	024	XX	YY	00	3	800	240	418	213	1,24	8,72	1,60	-	428	492
		032				4	800	320	534	273	1,26	11,68	2,24	-	499	574
		040				5	800	400	638	326	1,27	14,56	2,72	-	569	654
		048				6	800	480	742	379	1,28	17,52	3,28	-	642	738
		056				7	800	560	847	432	1,30	20,40	3,84	-	712	819
		064				8	800	640	930	474	1,30	23,36	4,40	-	782	899
		072				9	800	720	988	504	1,30	25,12	4,96	-	855	983
		080				10	800	800	1094	558	1,31	29,20	5,60	-	925	1064
		088				11	800	880	1150	587	1,31	30,96	6,16	-	996	1145
380	090	024	XX	YY	00	3	900	240	470	240	1,24	9,81	1,80	-	463	532
		032				4	900	320	601	307	1,26	13,14	2,52	-	540	621
		040				5	900	400	718	366	1,27	16,38	3,06	-	618	711
		048				6	900	480	835	426	1,28	19,71	3,69	-	694	798
		056				7	900	560	953	486	1,30	22,95	4,32	-	774	890
		064				8	900	640	1046	534	1,30	26,28	4,95	-	849	976
		072				9	900	720	1112	567	1,30	28,26	5,58	-	926	1065
		080				10	900	800	1231	628	1,31	32,85	6,30	-	1003	1153
		088				11	900	880	1294	660	1,31	34,83	6,93	-	1082	1244


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

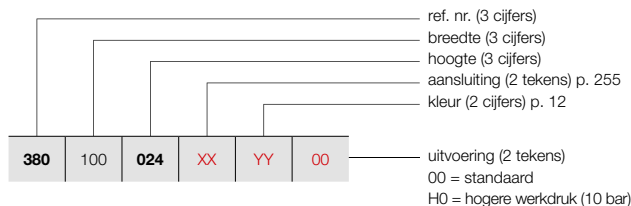

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	522	266	1,24	10,90	2,00	-	496	570
		032				4	1000	320	668	341	1,26	14,60	2,80	-	581	668
		040				5	1000	400	798	407	1,27	18,20	3,40	-	661	760
		048				6	1000	480	928	473	1,28	21,90	4,10	-	746	858
		056				7	1000	560	1059	540	1,30	25,50	4,80	-	833	958
		064				8	1000	640	1162	593	1,30	29,20	5,50	-	917	1055
		072				9	1000	720	1235	630	1,30	31,40	6,20	-	1000	1150
		080				10	1000	800	1368	698	1,31	36,50	7,00	-	1082	1244
		088				11	1000	880	1438	734	1,31	38,70	7,70	-	1165	1340
380	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	574	293	1,24	11,99	2,20	-	529	608
		032				4	1100	320	735	375	1,26	16,06	3,08	-	618	711
		040				5	1100	400	878	448	1,27	20,02	3,74	-	707	813
		048				6	1100	480	1021	521	1,28	24,09	4,51	-	797	917
		056				7	1100	560	1165	594	1,30	28,05	5,28	-	889	1022
		064				8	1100	640	1278	652	1,30	32,12	6,05	-	979	1126
		072				9	1100	720	1359	693	1,30	34,54	6,82	-	1068	1228
		080				10	1100	800	1505	768	1,31	40,15	7,70	-	1159	1333
		088				11	1100	880	1582	807	1,31	42,57	8,47	-	1253	1441
380	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	626	320	1,24	13,08	2,40	-	557	641
		032				4	1200	320	802	409	1,26	17,52	3,36	-	656	754
		040				5	1200	400	958	489	1,27	21,84	4,08	-	754	867
		048				6	1200	480	1114	568	1,28	26,28	4,92	-	853	981
		056				7	1200	560	1271	648	1,30	30,60	5,76	-	948	1090
		064				8	1200	640	1394	711	1,30	35,04	6,60	-	1045	1202
		072				9	1200	720	1482	756	1,30	37,68	7,44	-	1143	1314
		080				10	1200	800	1642	838	1,31	43,80	8,40	-	1238	1424
		088				11	1200	880	1726	880	1,31	46,44	9,24	-	1337	1538
380	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	731	373	1,24	15,26	2,80	-	624	718
		032				4	1400	320	935	477	1,26	20,44	3,92	-	734	844
		040				5	1400	400	1117	570	1,27	25,48	4,76	-	845	972
		048				6	1400	480	1299	663	1,28	30,66	5,74	-	957	1101
		056				7	1400	560	1483	756	1,30	35,70	6,72	-	1066	1226
		064				8	1400	640	1627	830	1,30	40,88	7,70	-	1176	1352
		072				9	1400	720	1729	882	1,30	43,96	8,68	-	1285	1478
		080				10	1400	800	1915	977	1,31	51,10	9,80	-	1396	1605
		088				11	1400	880	2013	1027	1,31	54,18	10,78	-	1504	1730
380	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	835	426	1,24	17,44	3,20	-	692	796
		032				4	1600	320	1069	545	1,26	23,36	4,48	-	812	934
		040				5	1600	400	1277	651	1,27	29,12	5,44	-	937	1078
		048				6	1600	480	1485	758	1,28	35,04	6,56	-	1057	1216
		056				7	1600	560	1694	864	1,30	40,80	7,68	-	1184	1362
		064				8	1600	640	1859	949	1,30	46,72	8,80	-	1308	1504
		072				9	1600	720	1976	1008	1,30	50,24	9,92	-	1430	1645
		080				10	1600	800	2189	1117	1,31	58,40	11,20	-	1555	1788
		088				11	1600	880	2301	1174	1,31	61,92	12,32	-	1679	1931

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

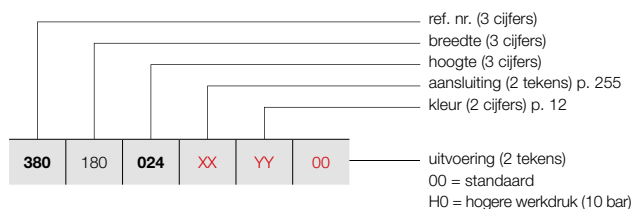

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	940	479	1,24	19,62	3,60	-	756	869
		032				4	1800	320	1202	613	1,26	26,28	5,04	-	890	1024
		040				5	1800	400	1436	733	1,27	32,76	6,12	-	1029	1183
		048				6	1800	480	1670	852	1,28	39,42	7,38	-	1165	1340
		056				7	1800	560	1906	973	1,30	45,90	8,64	-	1303	1498
		064				8	1800	640	2092	1067	1,30	52,56	9,90	-	1439	1655
		072				9	1800	720	2223	1134	1,30	56,52	11,16	-	1577	1814
		080				10	1800	800	2462	1256	1,31	65,70	12,60	-	1710	1967
		088				11	1800	880	2588	1321	1,31	69,66	13,86	-	1847	2124
380	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	1044	533	1,24	21,80	4,00	-	819	942
		032				4	2000	320	1336	682	1,26	29,20	5,60	-	969	1114
		040				5	2000	400	1596	814	1,27	36,40	6,80	-	1118	1286
		048				6	2000	480	1856	947	1,28	43,80	8,20	-	1272	1463
		056				7	2000	560	2118	1081	1,30	51,00	9,60	-	1420	1633
		064				8	2000	640	2324	1186	1,30	58,40	11,00	-	1569	1804
		072				9	2000	720	2470	1260	1,30	62,80	12,40	-	1722	1980
		080				10	2000	800	2736	1396	1,31	73,00	14,00	-	1869	2149
		088				11	2000	880	2876	1467	1,31	77,40	15,40	-	2020	2323
380	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	1148	586	1,24	23,98	4,40	-	883	1015
		032				4	2200	320	1470	750	1,26	32,12	6,16	-	1048	1205
		040				5	2200	400	1756	896	1,27	40,04	7,48	-	1206	1387
		048				6	2200	480	2042	1042	1,28	48,18	9,02	-	1374	1580
		056				7	2200	560	2330	1189	1,30	56,10	10,56	-	1539	1770
		064				8	2200	640	2556	1304	1,30	64,24	12,10	-	1700	1955
		072				9	2200	720	2717	1386	1,30	69,08	13,64	-	1865	2145
		080				10	2200	800	3010	1536	1,31	80,30	15,40	-	2027	2331
		088				11	2200	880	3164	1614	1,31	85,14	16,94	-	2192	2521
380	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	1253	639	1,24	26,16	4,80	-	948	1090
		032				4	2400	320	1603	818	1,26	35,04	6,72	-	1123	1291
		040				5	2400	400	1915	977	1,27	43,68	8,16	-	1304	1500
		048				6	2400	480	2227	1136	1,28	52,56	9,84	-	1478	1700
		056				7	2400	560	2542	1297	1,30	61,20	11,52	-	1655	1903
		064				8	2400	640	2789	1423	1,30	70,08	13,20	-	1829	2103
		072				9	2400	720	2964	1512	1,30	75,36	14,88	-	2008	2309
		080				10	2400	800	3283	1675	1,31	87,60	16,80	-	2184	2512
		088				11	2400	880	3451	1761	1,31	92,88	18,48	-	2362	2716
380	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	1357	692	1,24	28,34	5,20	-	1015	1167
		032				4	2600	320	1737	886	1,26	37,96	7,28	-	1202	1382
		040				5	2600	400	2075	1059	1,27	47,32	8,84	-	1393	1602
		048				6	2600	480	2413	1231	1,28	56,94	10,66	-	1584	1822
		056				7	2600	560	2753	1405	1,30	66,30	12,48	-	1775	2041
		064				8	2600	640	3021	1541	1,30	75,92	14,30	-	1963	2257
		072				9	2600	720	3211	1638	1,30	81,64	16,12	-	2154	2477
		080				10	2600	800	3557	1815	1,31	94,90	18,20	-	2341	2692
		088				11	2600	880	3739	1908	1,31	100,62	20,02	-	2533	2913


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

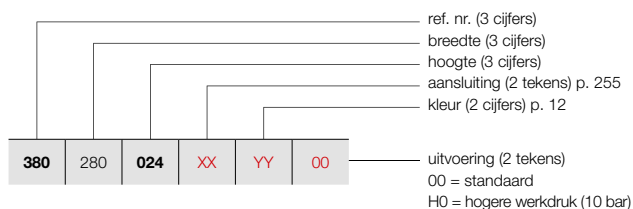

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)		prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380												
380 280 024 XX YY 00	3	2800	240	1462	746	1,24	30,52	5,60	-	1080		1242
032	4	2800	320	1870	954	1,26	40,88	7,84	-	1280		1472
040	5	2800	400	2234	1140	1,27	50,96	9,52	-	1483		1705
048	6	2800	480	2598	1326	1,28	61,32	11,48	-	1688		1941
056	7	2800	560	2965	1513	1,30	71,40	13,44	-	1892		2176
064	8	2800	640	3254	1660	1,30	81,76	15,40	-	2095		2409
072	9	2800	720	3458	1764	1,30	87,92	17,36	-	2295		2639
080	10	2800	800	3830	1954	1,31	102,20	19,60	-	2502		2877
088	11	2800	880	4026	2054	1,31	108,36	21,56	-	2703		3108
380 300 024 XX YY 00	3	3000	240	1566	799	1,24	32,70	6,00	-	1146		1318
032	4	3000	320	2004	1022	1,26	43,80	8,40	-	1361		1565
040	5	3000	400	2394	1221	1,27	54,60	10,20	-	1578		1815
048	6	3000	480	2784	1420	1,28	65,70	12,30	-	1790		2059
056	7	3000	560	3177	1621	1,30	76,50	14,40	-	2008		2309
064	8	3000	640	3486	1779	1,30	87,60	16,50	-	2225		2559
072	9	3000	720	3705	1890	1,30	94,20	18,60	-	2438		2804
080	10	3000	800	4104	2094	1,31	109,50	21,00	-	2658		3057
088	11	3000	880	4314	2201	1,31	116,10	23,10	-	2873		3304

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

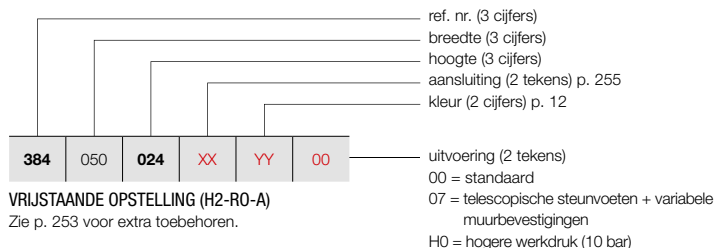

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384																
384	050	024	XX	YY	00	3	500	240	218	111	1,23	6,10	1,70	-	550	633
		032				4	500	320	273	139	1,22	8,15	2,25	-	628	722
		040				5	500	400	329	168	1,23	10,15	2,85	-	705	811
		048				6	500	480	389	198	1,25	12,20	3,45	-	782	899
		056				7	500	560	454	231	1,26	14,25	4,05	-	861	990
		064				8	500	640	523	267	1,27	16,25	4,65	-	937	1078
		072				9	500	720	600	306	1,28	18,30	5,25	-	1015	1167
		080				10	500	800	663	338	1,28	20,35	5,70	-	1094	1258
		088				11	500	880	726	370	1,29	22,35	6,20	-	1173	1349
384	060	024	XX	YY	00	3	600	240	262	133	1,23	7,32	2,04	-	592	681
		032				4	600	320	327	167	1,22	9,78	2,70	-	678	780
		040				5	600	400	395	201	1,23	12,18	3,42	-	764	879
		048				6	600	480	467	238	1,25	14,64	4,14	-	849	976
		056				7	600	560	544	278	1,26	17,10	4,86	-	936	1076
		064				8	600	640	628	320	1,27	19,50	5,58	-	1022	1175
		072				9	600	720	719	367	1,28	21,96	6,30	-	1107	1273
		080				10	600	800	795	406	1,28	24,42	6,84	-	1194	1373
		088				11	600	880	871	444	1,29	26,82	7,44	-	1279	1471
384	070	024	XX	YY	00	3	700	240	305	156	1,23	8,54	2,38	-	634	729
		032				4	700	320	382	195	1,22	11,41	3,15	-	726	835
		040				5	700	400	461	235	1,23	14,21	3,99	-	820	943
		048				6	700	480	545	278	1,25	17,08	4,83	-	919	1057
		056				7	700	560	635	324	1,26	19,95	5,67	-	1011	1163
		064				8	700	640	732	374	1,27	22,75	6,51	-	1106	1272
		072				9	700	720	839	428	1,28	25,62	7,35	-	1201	1381
		080				10	700	800	928	473	1,28	28,49	7,98	-	1294	1488
		088				11	700	880	1016	518	1,29	31,29	8,68	-	1390	1599
384	080	024	XX	YY	00	3	800	240	349	178	1,23	9,76	2,72	-	673	774
		032				4	800	320	436	222	1,22	13,04	3,60	-	777	894
		040				5	800	400	526	269	1,23	16,24	4,56	-	880	1012
		048				6	800	480	622	318	1,25	19,52	5,52	-	981	1128
		056				7	800	560	726	370	1,26	22,80	6,48	-	1089	1252
		064				8	800	640	837	427	1,27	26,00	7,44	-	1192	1371
		072				9	800	720	959	489	1,28	29,28	8,40	-	1291	1485
		080				10	800	800	1060	541	1,28	32,56	9,12	-	1396	1605
		088				11	800	880	1161	592	1,29	35,76	9,92	-	1501	1726
384	090	024	XX	YY	00	3	900	240	392	200	1,23	10,98	3,06	-	713	820
		032				4	900	320	491	250	1,22	14,67	4,05	-	825	949
		040				5	900	400	592	302	1,23	18,27	5,13	-	940	1081
		048				6	900	480	700	357	1,25	21,96	6,21	-	1049	1206
		056				7	900	560	816	416	1,26	25,65	7,29	-	1160	1334
		064				8	900	640	941	480	1,27	29,25	8,37	-	1276	1467
		072				9	900	720	1079	551	1,28	32,94	9,45	-	1388	1596
		080				10	900	800	1193	608	1,28	36,63	10,26	-	1500	1725
		088				11	900	880	1306	666	1,29	40,23	11,16	-	1613	1855


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

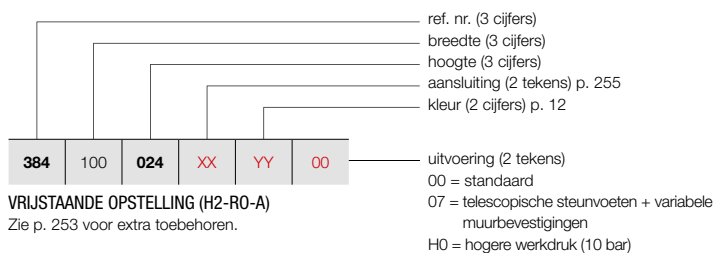

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384																
384	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	436	222	1,23	12,20	3,40	-	756	869
		032				4	1000	320	545	278	1,22	16,30	4,50	-	877	1009
		040				5	1000	400	658	336	1,23	20,30	5,70	-	997	1147
		048				6	1000	480	778	397	1,25	24,40	6,90	-	1117	1285
		056				7	1000	560	907	463	1,26	28,50	8,10	-	1237	1423
		064				8	1000	640	1046	534	1,27	32,50	9,30	-	1360	1564
		072				9	1000	720	1199	612	1,28	36,60	10,50	-	1479	1701
		080				10	1000	800	1325	676	1,28	40,70	11,40	-	1600	1840
		088				11	1000	880	1451	740	1,29	44,70	12,40	-	1724	1983
384	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	480	245	1,23	13,42	3,74	-	795	914
		032				4	1100	320	600	306	1,22	17,93	4,95	-	926	1065
		040				5	1100	400	724	369	1,23	22,33	6,27	-	1053	1211
		048				6	1100	480	856	437	1,25	26,84	7,59	-	1184	1362
		056				7	1100	560	998	509	1,26	31,35	8,91	-	1315	1512
		064				8	1100	640	1151	587	1,27	35,75	10,23	-	1442	1658
		072				9	1100	720	1319	673	1,28	40,26	11,55	-	1574	1810
		080				10	1100	800	1458	744	1,28	44,77	12,54	-	1703	1958
		088				11	1100	880	1596	814	1,29	49,17	13,64	-	1832	2107
384	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	523	267	1,23	14,64	4,08	-	837	963
		032				4	1200	320	654	334	1,22	19,56	5,40	-	975	1121
		040				5	1200	400	790	403	1,23	24,36	6,84	-	1113	1280
		048				6	1200	480	934	476	1,25	29,28	8,28	-	1253	1441
		056				7	1200	560	1088	555	1,26	34,20	9,72	-	1389	1597
		064				8	1200	640	1255	640	1,27	39,00	11,16	-	1528	1757
		072				9	1200	720	1439	734	1,28	43,92	12,60	-	1666	1916
		080				10	1200	800	1590	811	1,28	48,84	13,68	-	1804	2075
		088				11	1200	880	1741	888	1,29	53,64	14,88	-	1943	2234
384	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	610	311	1,23	17,08	4,76	-	919	1057
		032				4	1400	320	763	389	1,22	22,82	6,30	-	1072	1233
		040				5	1400	400	921	470	1,23	28,42	7,98	-	1228	1412
		048				6	1400	480	1089	556	1,25	34,16	9,66	-	1387	1595
		056				7	1400	560	1270	648	1,26	39,90	11,34	-	1542	1773
		064				8	1400	640	1464	747	1,27	45,50	13,02	-	1698	1953
		072				9	1400	720	1679	856	1,28	51,24	14,70	-	1854	2132
		080				10	1400	800	1855	946	1,28	56,98	15,96	-	2008	2309
		088				11	1400	880	2031	1036	1,29	62,58	17,36	-	2164	2489
384	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	698	356	1,23	19,52	5,44	-	1001	1151
		032				4	1600	320	872	445	1,22	26,08	7,20	-	1174	1350
		040				5	1600	400	1053	537	1,23	32,48	9,12	-	1345	1547
		048				6	1600	480	1245	635	1,25	39,04	11,04	-	1518	1746
		056				7	1600	560	1451	740	1,26	45,60	12,96	-	1693	1947
		064				8	1600	640	1674	854	1,27	52,00	14,88	-	1866	2146
		072				9	1600	720	1918	979	1,28	58,56	16,80	-	2037	2343
		080				10	1600	800	2120	1082	1,28	65,12	18,24	-	2210	2542
		088				11	1600	880	2322	1184	1,29	71,52	19,84	-	2382	2739

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

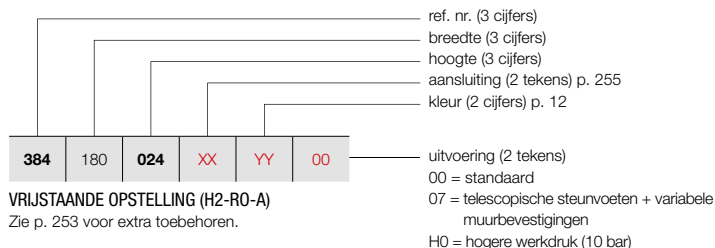

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384																	
384	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	785	400	1,23	21,96	6,12	-	1082	1244	
		032				4	1800	320	981	501	1,22	29,34	8,10	-	1273	1464	
		040				5	1800	400	1184	604	1,23	36,54	10,26	-	1461	1680	
		048				6	1800	480	1400	714	1,25	43,92	12,42	-	1653	1901	
		056				7	1800	560	1633	833	1,26	51,30	14,58	-	1841	2117	
		064				8	1800	640	1883	961	1,27	58,50	16,74	-	2034	2339	
		072				9	1800	720	2158	1101	1,28	65,88	18,90	-	2225	2559	
		080				10	1800	800	2385	1217	1,28	73,26	20,52	-	2418	2781	
		088				11	1800	880	2612	1333	1,29	80,46	22,32	-	2604	2995	
384	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	872	445	1,23	24,40	6,80	-	1160	1334	
		032				4	2000	320	1090	556	1,22	32,60	9,00	-	1370	1576	
		040				5	2000	400	1316	671	1,23	40,60	11,40	-	1580	1817	
		048				6	2000	480	1556	794	1,25	48,80	13,80	-	1785	2053	
		056				7	2000	560	1814	926	1,26	57,00	16,20	-	1996	2295	
		064				8	2000	640	2092	1067	1,27	65,00	18,60	-	2201	2531	
		072				9	2000	720	2398	1223	1,28	73,20	21,00	-	2411	2773	
		080				10	2000	800	2650	1352	1,28	81,40	22,80	-	2619	3012	
		088				11	2000	880	2902	1481	1,29	89,40	24,80	-	2826	3250	
384	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	959	489	1,23	26,84	7,48	-	1243	1429	
		032				4	2200	320	1199	612	1,22	35,86	9,90	-	1473	1694	
		040				5	2200	400	1448	739	1,23	44,66	12,54	-	1697	1952	
		048				6	2200	480	1712	873	1,25	53,68	15,18	-	1922	2210	
		056				7	2200	560	1995	1018	1,26	62,70	17,82	-	2147	2469	
		064				8	2200	640	2301	1174	1,27	71,50	20,46	-	2373	2729	
		072				9	2200	720	2638	1346	1,28	80,52	23,10	-	2595	2984	
		080				10	2200	800	2915	1487	1,28	89,54	25,08	-	2823	3246	
		088				11	2200	880	3192	1629	1,29	98,34	27,28	-	3048	3505	
384	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	1046	534	1,23	29,28	8,16	-	1327	1526	
		032				4	2400	320	1308	667	1,22	39,12	10,80	-	1568	1803	
		040				5	2400	400	1579	806	1,23	48,72	13,68	-	1814	2086	
		048				6	2400	480	1867	953	1,25	58,56	16,56	-	2054	2362	
		056				7	2400	560	2177	1111	1,26	68,40	19,44	-	2295	2639	
		064				8	2400	640	2510	1281	1,27	78,00	22,32	-	2540	2921	
		072				9	2400	720	2878	1468	1,28	87,84	25,20	-	2784	3202	
		080				10	2400	800	3180	1622	1,28	97,68	27,36	-	3024	3478	
		088				11	2400	880	3482	1777	1,29	107,28	29,76	-	3268	3758	
384	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	1134	578	1,23	31,72	8,84	-	1407	1618	
		032				4	2600	320	1417	723	1,22	42,38	11,70	-	1667	1917	
		040				5	2600	400	1711	873	1,23	52,78	14,82	-	1926	2215	
		048				6	2600	480	2023	1032	1,25	63,44	17,94	-	2190	2519	
		056				7	2600	560	2358	1203	1,26	74,10	21,06	-	2446	2813	
		064				8	2600	640	2720	1388	1,27	84,50	24,18	-	2707	3113	
		072				9	2600	720	3117	1591	1,28	95,16	27,30	-	2970	3416	
		080				10	2600	800	3445	1758	1,28	105,82	29,64	-	3229	3713	
		088				11	2600	880	3773	1925	1,29	116,22	32,24	-	3487	4010	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

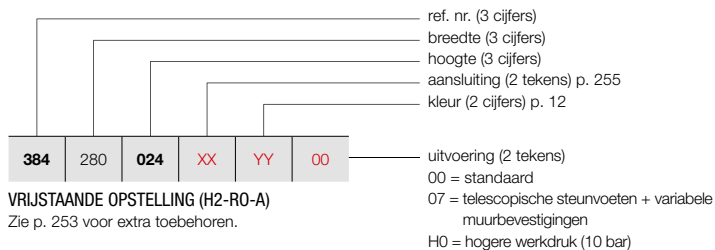

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384											
384 280 024 XX YY 00	3	2800	240	1221	623	1,23	34,16	9,52	-	1490	1714
032	4	2800	320	1526	779	1,22	45,64	12,60	-	1768	2033
040	5	2800	400	1842	940	1,23	56,84	15,96	-	2043	2349
048	6	2800	480	2178	1111	1,25	68,32	19,32	-	2321	2669
056	7	2800	560	2540	1296	1,26	79,80	22,68	-	2597	2987
064	8	2800	640	2929	1494	1,27	91,00	26,04	-	2878	3310
072	9	2800	720	3357	1713	1,28	102,48	29,40	-	3155	3628
080	10	2800	800	3710	1893	1,28	113,96	31,92	-	3431	3946
088	11	2800	880	4063	2073	1,29	125,16	34,72	-	3708	4264
384 300 024 XX YY 00	3	3000	240	1308	667	1,23	36,60	10,20	-	1570	1806
032	4	3000	320	1635	834	1,22	48,90	13,50	-	1866	2146
040	5	3000	400	1974	1007	1,23	60,90	17,10	-	2159	2483
048	6	3000	480	2334	1191	1,25	73,20	20,70	-	2458	2827
056	7	3000	560	2721	1388	1,26	85,50	24,30	-	2750	3163
064	8	3000	640	3138	1601	1,27	97,50	27,90	-	3047	3504
072	9	3000	720	3597	1835	1,28	109,80	31,50	-	3343	3844
080	10	3000	800	3975	2028	1,28	122,10	34,20	-	3635	4180
088	11	3000	880	4353	2221	1,29	134,10	37,20	-	3931	4521

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

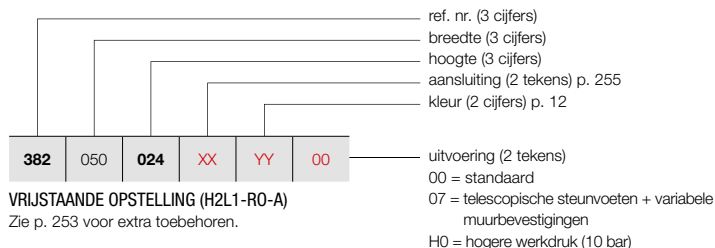

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382																
382	050	024	XX	YY	00	3	500	240	322	164	1,28	7,75	1,70	-	609	700
		032				4	500	320	399	204	1,30	10,35	2,25	-	707	813
		040				5	500	400	474	242	1,32	12,90	2,85	-	807	928
		048				6	500	480	550	280	1,34	15,50	3,45	-	901	1036
		056				7	500	560	625	319	1,36	18,10	4,05	-	1002	1152
		064				8	500	640	677	345	1,36	20,65	4,65	-	1102	1267
		072				9	500	720	728	371	1,36	23,25	5,25	-	1199	1379
		080				10	500	800	780	398	1,37	25,80	5,70	-	1294	1488
		088				11	500	880	822	419	1,36	27,85	6,20	-	1393	1602
382	060	024	XX	YY	00	3	600	240	386	197	1,28	9,30	2,04	-	658	757
		032				4	600	320	479	244	1,30	12,42	2,70	-	769	884
		040				5	600	400	569	290	1,32	15,48	3,42	-	876	1007
		048				6	600	480	659	336	1,34	18,60	4,14	-	981	1128
		056				7	600	560	749	382	1,36	21,72	4,86	-	1092	1256
		064				8	600	640	812	414	1,36	24,78	5,58	-	1200	1380
		072				9	600	720	874	446	1,36	27,90	6,30	-	1308	1504
		080				10	600	800	936	478	1,37	30,96	6,84	-	1418	1631
		088				11	600	880	986	503	1,36	33,42	7,44	-	1525	1754
382	070	024	XX	YY	00	3	700	240	450	230	1,28	10,85	2,38	-	705	811
		032				4	700	320	559	285	1,30	14,49	3,15	-	823	946
		040				5	700	400	664	339	1,32	18,06	3,99	-	944	1086
		048				6	700	480	769	393	1,34	21,70	4,83	-	1059	1218
		056				7	700	560	874	446	1,36	25,34	5,67	-	1181	1358
		064				8	700	640	947	483	1,36	28,91	6,51	-	1302	1497
		072				9	700	720	1019	520	1,36	32,55	7,35	-	1420	1633
		080				10	700	800	1092	557	1,37	36,12	7,98	-	1538	1769
		088				11	700	880	1151	587	1,36	38,99	8,68	-	1655	1903
382	080	024	XX	YY	00	3	800	240	514	262	1,28	12,40	2,72	-	754	867
		032				4	800	320	638	326	1,30	16,56	3,60	-	882	1014
		040				5	800	400	758	387	1,32	20,64	4,56	-	1011	1163
		048				6	800	480	879	449	1,34	24,80	5,52	-	1141	1312
		056				7	800	560	999	510	1,36	28,96	6,48	-	1272	1463
		064				8	800	640	1082	552	1,36	33,04	7,44	-	1398	1608
		072				9	800	720	1165	594	1,36	37,20	8,40	-	1528	1757
		080				10	800	800	1248	637	1,37	41,28	9,12	-	1656	1904
		088				11	800	880	1315	671	1,36	44,56	9,92	-	1785	2053
382	090	024	XX	YY	00	3	900	240	579	295	1,28	13,95	3,06	-	804	925
		032				4	900	320	718	366	1,30	18,63	4,05	-	941	1082
		040				5	900	400	853	435	1,32	23,22	5,13	-	1080	1242
		048				6	900	480	989	505	1,34	27,90	6,21	-	1221	1404
		056				7	900	560	1124	574	1,36	32,58	7,29	-	1360	1564
		064				8	900	640	1218	621	1,36	37,17	8,37	-	1499	1724
		072				9	900	720	1310	669	1,36	41,85	9,45	-	1640	1886
		080				10	900	800	1404	716	1,37	46,44	10,26	-	1779	2046
		088				11	900	880	1480	755	1,36	50,13	11,16	-	1918	2206


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

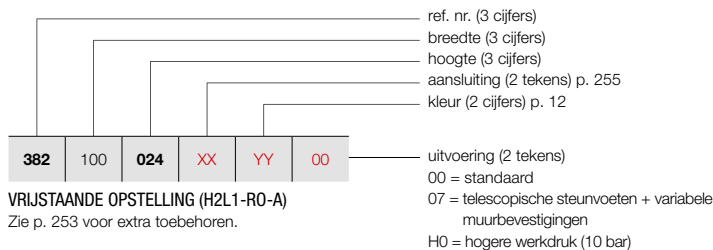

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382																
382	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	643	328	1,28	15,50	3,40	-	849	976
		032				4	1000	320	798	407	1,30	20,70	4,50	-	1000	1150
		040				5	1000	400	948	484	1,32	25,80	5,70	-	1149	1321
		048				6	1000	480	1099	561	1,34	31,00	6,90	-	1299	1494
		056				7	1000	560	1249	637	1,36	36,20	8,10	-	1447	1664
		064				8	1000	640	1353	690	1,36	41,30	9,30	-	1598	1838
		072				9	1000	720	1456	743	1,36	46,50	10,50	-	1748	2010
		080				10	1000	800	1560	796	1,37	51,60	11,40	-	1898	2183
		088				11	1000	880	1644	839	1,36	55,70	12,40	-	2046	2353
382	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	707	361	1,28	17,05	3,74	-	895	1029
		032				4	1100	320	878	448	1,30	22,77	4,95	-	1054	1212
		040				5	1100	400	1043	532	1,32	28,38	6,27	-	1218	1401
		048				6	1100	480	1209	617	1,34	34,10	7,59	-	1376	1582
		056				7	1100	560	1374	701	1,36	39,82	8,91	-	1539	1770
		064				8	1100	640	1488	759	1,36	45,43	10,23	-	1699	1954
		072				9	1100	720	1602	817	1,36	51,15	11,55	-	1860	2139
		080				10	1100	800	1716	876	1,37	56,76	12,54	-	2019	2322
		088				11	1100	880	1808	923	1,36	61,27	13,64	-	2179	2506
382	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	772	394	1,28	18,60	4,08	-	944	1086
		032				4	1200	320	958	489	1,30	24,84	5,40	-	1115	1282
		040				5	1200	400	1138	580	1,32	30,96	6,84	-	1284	1477
		048				6	1200	480	1319	673	1,34	37,20	8,28	-	1456	1674
		056				7	1200	560	1499	765	1,36	43,44	9,72	-	1625	1869
		064				8	1200	640	1624	828	1,36	49,56	11,16	-	1797	2067
		072				9	1200	720	1747	891	1,36	55,80	12,60	-	1969	2264
		080				10	1200	800	1872	955	1,37	61,92	13,68	-	2139	2460
		088				11	1200	880	1973	1007	1,36	66,84	14,88	-	2309	2655
382	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	900	459	1,28	21,70	4,76	-	1040	1196
		032				4	1400	320	1117	570	1,30	28,98	6,30	-	1229	1413
		040				5	1400	400	1327	677	1,32	36,12	7,98	-	1425	1639
		048				6	1400	480	1539	785	1,34	43,40	9,66	-	1614	1856
		056				7	1400	560	1749	892	1,36	50,68	11,34	-	1804	2075
		064				8	1400	640	1894	966	1,36	57,82	13,02	-	1997	2297
		072				9	1400	720	2038	1040	1,36	65,10	14,70	-	2190	2519
		080				10	1400	800	2184	1114	1,37	72,24	15,96	-	2379	2736
		088				11	1400	880	2302	1174	1,36	77,98	17,36	-	2573	2959
382	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	1029	525	1,28	24,80	5,44	-	1135	1305
		032				4	1600	320	1277	651	1,30	33,12	7,20	-	1345	1547
		040				5	1600	400	1517	774	1,32	41,28	9,12	-	1559	1793
		048				6	1600	480	1758	897	1,34	49,60	11,04	-	1773	2039
		056				7	1600	560	1998	1020	1,36	57,92	12,96	-	1983	2280
		064				8	1600	640	2165	1104	1,36	66,08	14,88	-	2197	2527
		072				9	1600	720	2330	1189	1,36	74,40	16,80	-	2410	2772
		080				10	1600	800	2496	1273	1,37	82,56	18,24	-	2620	3013
		088				11	1600	880	2630	1342	1,36	89,12	19,84	-	2833	3258

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

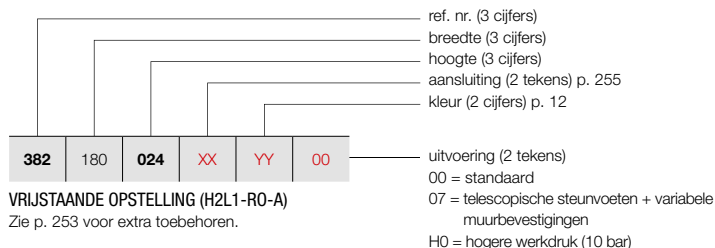

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382																
382	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	1157	591	1,28	27,90	6,12	-	1229	1413
		032				4	1800	320	1436	733	1,30	37,26	8,10	-	1467	1687
		040				5	1800	400	1706	871	1,32	46,44	10,26	-	1697	1952
		048				6	1800	480	1978	1009	1,34	55,80	12,42	-	1927	2216
		056				7	1800	560	2248	1147	1,36	65,16	14,58	-	2163	2487
		064				8	1800	640	2435	1243	1,36	74,34	16,74	-	2394	2753
		072				9	1800	720	2621	1337	1,36	83,70	18,90	-	2629	3023
		080				10	1800	800	2808	1433	1,37	92,88	20,52	-	2861	3290
		088				11	1800	880	2959	1510	1,36	100,26	22,32	-	3097	3562
382	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	1286	656	1,28	31,00	6,80	-	1323	1521
		032				4	2000	320	1596	814	1,30	41,40	9,00	-	1582	1819
		040				5	2000	400	1896	967	1,32	51,60	11,40	-	1832	2107
		048				6	2000	480	2198	1121	1,34	62,00	13,80	-	2085	2398
		056				7	2000	560	2498	1274	1,36	72,40	16,20	-	2340	2691
		064				8	2000	640	2706	1381	1,36	82,60	18,60	-	2594	2983
		072				9	2000	720	2912	1486	1,36	93,00	21,00	-	2849	3276
		080				10	2000	800	3120	1592	1,37	103,20	22,80	-	3102	3567
		088				11	2000	880	3288	1678	1,36	111,40	24,80	-	3357	3861
382	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	1415	722	1,28	34,10	7,48	-	1421	1634
		032				4	2200	320	1756	896	1,30	45,54	9,90	-	1697	1952
		040				5	2200	400	2086	1064	1,32	56,76	12,54	-	1972	2268
		048				6	2200	480	2418	1234	1,34	68,20	15,18	-	2247	2584
		056				7	2200	560	2748	1402	1,36	79,64	17,82	-	2519	2897
		064				8	2200	640	2977	1519	1,36	90,86	20,46	-	2792	3211
		072				9	2200	720	3203	1634	1,36	102,30	23,10	-	3067	3527
		080				10	2200	800	3432	1751	1,37	113,52	25,08	-	3344	3846
		088				11	2200	880	3617	1845	1,36	122,54	27,28	-	3619	4162
382	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	1543	787	1,28	37,20	8,16	-	1515	1742
		032				4	2400	320	1915	977	1,30	49,68	10,80	-	1814	2086
		040				5	2400	400	2275	1161	1,32	61,92	13,68	-	2107	2423
		048				6	2400	480	2638	1346	1,34	74,40	16,56	-	2404	2765
		056				7	2400	560	2998	1529	1,36	86,88	19,44	-	2700	3105
		064				8	2400	640	3247	1657	1,36	99,12	22,32	-	2990	3439
		072				9	2400	720	3494	1783	1,36	111,60	25,20	-	3288	3781
		080				10	2400	800	3744	1910	1,37	123,84	27,36	-	3584	4122
		088				11	2400	880	3946	2013	1,36	133,68	29,76	-	3877	4459
382	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	1672	853	1,28	40,30	8,84	-	1612	1854
		032				4	2600	320	2075	1059	1,30	53,82	11,70	-	1926	2215
		040				5	2600	400	2465	1258	1,32	67,08	14,82	-	2242	2578
		048				6	2600	480	2857	1458	1,34	80,60	17,94	-	2560	2944
		056				7	2600	560	3247	1657	1,36	94,12	21,06	-	2876	3307
		064				8	2600	640	3518	1795	1,36	107,38	24,18	-	3196	3675
		072				9	2600	720	3786	1931	1,36	120,90	27,30	-	3511	4038
		080				10	2600	800	4056	2069	1,37	134,16	29,64	-	3824	4398
		088				11	2600	880	4274	2181	1,36	144,82	32,24	-	4144	4766


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

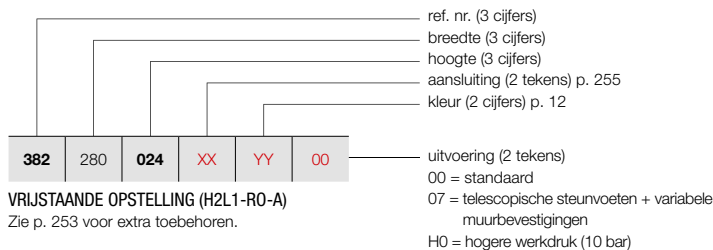

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 253 voor extra toebehoren.

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382											
382 280 024 XX YY 00	3	2800	240	1800	919	1,28	43,40	9,52	-	1704	1960
032	4	2800	320	2234	1140	1,30	57,96	12,60	-	2042	2348
040	5	2800	400	2654	1354	1,32	72,24	15,96	-	2380	2737
048	6	2800	480	3077	1570	1,34	86,80	19,32	-	2716	3123
056	7	2800	560	3497	1784	1,36	101,36	22,68	-	3057	3516
064	8	2800	640	3788	1933	1,36	115,64	26,04	-	3394	3903
072	9	2800	720	4077	2080	1,36	130,20	29,40	-	3728	4287
080	10	2800	800	4368	2229	1,37	144,48	31,92	-	4067	4677
088	11	2800	880	4603	2349	1,36	155,96	34,72	-	4404	5065
382 300 024 XX YY 00	3	3000	240	1929	984	1,28	46,50	10,20	-	1801	2071
032	4	3000	320	2394	1221	1,30	62,10	13,50	-	2158	2482
040	5	3000	400	2844	1451	1,32	77,40	17,10	-	2517	2895
048	6	3000	480	3297	1682	1,34	93,00	20,70	-	2874	3305
056	7	3000	560	3747	1912	1,36	108,60	24,30	-	3234	3719
064	8	3000	640	4059	2071	1,36	123,90	27,90	-	3594	4133
072	9	3000	720	4368	2229	1,36	139,50	31,50	-	3948	4540
080	10	3000	800	4680	2388	1,37	154,80	34,20	-	4307	4953
088	11	3000	880	4932	2516	1,36	167,10	37,20	-	4664	5364

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

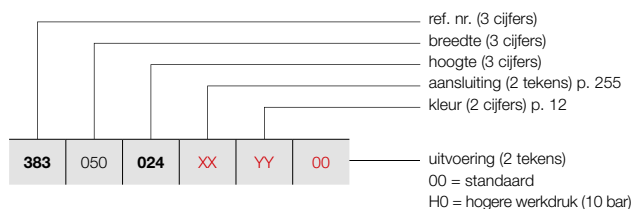

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383																
383	050	024	XX	YY	00	3	500	240	433	221	1,25	9,70	2,00	-	660	759
		032				4	500	320	538	274	1,30	12,90	2,75	-	774	890
		040				5	500	400	663	338	1,31	16,10	3,45	-	882	1014
		048				6	500	480	788	402	1,33	19,40	4,15	-	993	1142
		056				7	500	560	913	466	1,34	22,60	4,85	-	1104	1270
		064				8	500	640	993	507	1,34	25,85	5,50	-	1216	1398
		072				9	500	720	1073	547	1,34	29,10	6,20	-	1323	1521
		080				10	500	800	1153	588	1,36	32,30	6,90	-	1433	1648
		088				11	500	880	1204	614	1,36	34,45	7,60	-	1544	1776
383	060	024	XX	YY	00	3	600	240	519	265	1,25	11,64	2,40	-	721	829
		032				4	600	320	645	329	1,30	15,48	3,30	-	841	967
		040				5	600	400	796	406	1,31	19,32	4,14	-	964	1109
		048				6	600	480	946	482	1,33	23,28	4,98	-	1090	1254
		056				7	600	560	1096	559	1,34	27,12	5,82	-	1208	1389
		064				8	600	640	1192	608	1,34	31,02	6,60	-	1337	1538
		072				9	600	720	1287	657	1,34	34,92	7,44	-	1458	1677
		080				10	600	800	1383	706	1,36	38,76	8,28	-	1584	1822
		088				11	600	880	1445	737	1,36	41,34	9,12	-	1704	1960
383	070	024	XX	YY	00	3	700	240	606	309	1,25	13,58	2,80	-	777	894
		032				4	700	320	753	384	1,30	18,06	3,85	-	915	1052
		040				5	700	400	928	474	1,31	22,54	4,83	-	1048	1205
		048				6	700	480	1103	563	1,33	27,16	5,81	-	1186	1364
		056				7	700	560	1278	652	1,34	31,64	6,79	-	1321	1519
		064				8	700	640	1390	709	1,34	36,19	7,70	-	1456	1674
		072				9	700	720	1502	766	1,34	40,74	8,68	-	1596	1835
		080				10	700	800	1614	823	1,36	45,22	9,66	-	1732	1992
		088				11	700	880	1686	860	1,36	48,23	10,64	-	1866	2146
383	080	024	XX	YY	00	3	800	240	692	353	1,25	15,52	3,20	-	836	961
		032				4	800	320	860	439	1,30	20,64	4,40	-	981	1128
		040				5	800	400	1061	541	1,31	25,76	5,52	-	1134	1304
		048				6	800	480	1261	643	1,33	31,04	6,64	-	1280	1472
		056				7	800	560	1461	745	1,34	36,16	7,76	-	1430	1645
		064				8	800	640	1589	811	1,34	41,36	8,80	-	1582	1819
		072				9	800	720	1716	876	1,34	46,56	9,92	-	1730	1990
		080				10	800	800	1844	941	1,36	51,68	11,04	-	1879	2161
		088				11	800	880	1926	983	1,36	55,12	12,16	-	2029	2333
383	090	024	XX	YY	00	3	900	240	779	397	1,25	17,46	3,60	-	890	1024
		032				4	900	320	968	494	1,30	23,22	4,95	-	1052	1210
		040				5	900	400	1193	609	1,31	28,98	6,21	-	1217	1400
		048				6	900	480	1418	724	1,33	34,92	7,47	-	1376	1582
		056				7	900	560	1643	838	1,34	40,68	8,73	-	1540	1771
		064				8	900	640	1787	912	1,34	46,53	9,90	-	1701	1956
		072				9	900	720	1931	985	1,34	52,38	11,16	-	1865	2145
		080				10	900	800	2075	1058	1,36	58,14	12,42	-	2027	2331
		088				11	900	880	2167	1106	1,36	62,01	13,68	-	2190	2519


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>


Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

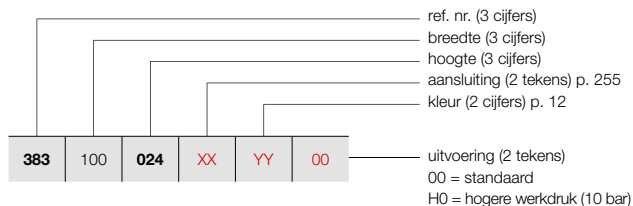

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN						
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)				
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383																				
383	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	865	441	1,25	19,40	4,00	-	948	1090				
		032				4	1000	320	1075	548	1,30	25,80	5,50	-	1122	1290				
		040				5	1000	400	1326	677	1,31	32,20	6,90	-	1302	1497				
		048				6	1000	480	1576	804	1,33	38,80	8,30	-	1475	1696				
		056				7	1000	560	1826	932	1,34	45,20	9,70	-	1649	1896				
		064				8	1000	640	1986	1013	1,34	51,70	11,00	-	1824	2098				
		072				9	1000	720	2145	1094	1,34	58,20	12,40	-	1999	2299				
		080				10	1000	800	2305	1176	1,36	64,60	13,80	-	2172	2498				
		088				11	1000	880	2408	1229	1,36	68,90	15,20	-	2348	2700				
		383				110	024	XX	YY	00	3	1100	240	952	485	1,25	21,34	4,40	-	1007
032	4		1100	320	1183		603				1,30	28,38	6,05	-	1195	1374				
040	5		1100	400	1459		744				1,31	35,42	7,59	-	1384	1592				
048	6		1100	480	1734		884				1,33	42,68	9,13	-	1570	1806				
056	7		1100	560	2009		1025				1,34	49,72	10,67	-	1758	2022				
064	8		1100	640	2185		1115				1,34	56,87	12,10	-	1945	2237				
072	9		1100	720	2360		1204				1,34	64,02	13,64	-	2136	2456				
080	10		1100	800	2536		1294				1,36	71,06	15,18	-	2322	2670				
088	11		1100	880	2649		1351				1,36	75,79	16,72	-	2509	2885				
383	120		024	XX	YY		00				3	1200	240	1038	530	1,25	23,28	4,80	-	1065
		032	4			1200		320	1290	658	1,30	30,96	6,60	-	1266	1456				
		040	5			1200		400	1591	812	1,31	38,64	8,28	-	1469	1689				
		048	6			1200		480	1891	965	1,33	46,56	9,96	-	1667	1917				
		056	7			1200		560	2191	1118	1,34	54,24	11,64	-	1868	2148				
		064	8			1200		640	2383	1216	1,34	62,04	13,20	-	2070	2381				
		072	9			1200		720	2574	1313	1,34	69,84	14,88	-	2269	2609				
		080	10			1200		800	2766	1411	1,36	77,52	16,56	-	2470	2841				
		088	11			1200		880	2890	1474	1,36	82,68	18,24	-	2671	3072				
		383	140			024		XX	YY	00	3	1400	240	1211	618	1,25	27,16	5,60	-	1181
032	4			1400	320	1505	768				1,30	36,12	7,70	-	1407	1618				
040	5			1400	400	1856	947				1,31	45,08	9,66	-	1633	1878				
048	6			1400	480	2206	1126				1,33	54,32	11,62	-	1861	2140				
056	7			1400	560	2556	1304				1,34	63,28	13,58	-	2085	2398				
064	8			1400	640	2780	1419				1,34	72,38	15,40	-	2312	2659				
072	9			1400	720	3003	1532				1,34	81,48	17,36	-	2540	2921				
080	10			1400	800	3227	1646				1,36	90,44	19,32	-	2765	3180				
088	11			1400	880	3371	1720				1,36	96,46	21,28	-	2990	3439				
383	160			024	XX	YY	00				3	1600	240	1384	706	1,25	31,04	6,40	-	1291
		032	4	1600				320	1720	878	1,30	41,28	8,80	-	1546	1778				
		040	5	1600				400	2122	1082	1,31	51,52	11,04	-	1800	2070				
		048	6	1600				480	2522	1287	1,33	62,08	13,28	-	2053	2361				
		056	7	1600				560	2922	1491	1,34	72,32	15,52	-	2306	2652				
		064	8	1600				640	3178	1621	1,34	82,72	17,60	-	2559	2943				
		072	9	1600				720	3432	1751	1,34	93,12	19,84	-	2809	3230				
		080	10	1600				800	3688	1882	1,36	103,36	22,08	-	3063	3522				
		088	11	1600				880	3853	1966	1,36	110,24	24,32	-	3315	3812				

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

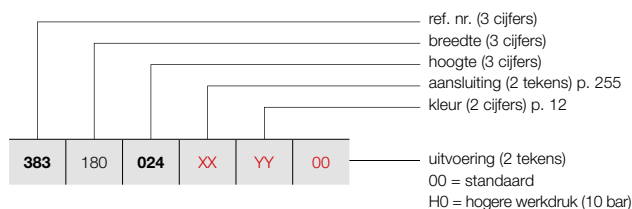

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383																
383	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	1557	794	1,25	34,92	7,20	-	1414	1626
		032				4	1800	320	1935	987	1,30	46,44	9,90	-	1689	1942
		040				5	1800	400	2387	1218	1,31	57,96	12,42	-	1967	2262
		048				6	1800	480	2837	1447	1,33	69,84	14,94	-	2247	2584
		056				7	1800	560	3287	1677	1,34	81,36	17,46	-	2521	2899
		064				8	1800	640	3575	1824	1,34	93,06	19,80	-	2805	3226
		072				9	1800	720	3861	1970	1,34	104,76	22,32	-	3081	3543
		080				10	1800	800	4149	2117	1,36	116,28	24,84	-	3359	3863
		088				11	1800	880	4334	2211	1,36	124,02	27,36	-	3636	4181
383	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	1730	883	1,25	38,80	8,00	-	1527	1756
		032				4	2000	320	2150	1097	1,30	51,60	11,00	-	1828	2102
		040				5	2000	400	2652	1353	1,31	64,40	13,80	-	2136	2456
		048				6	2000	480	3152	1608	1,33	77,60	16,60	-	2437	2803
		056				7	2000	560	3652	1863	1,34	90,40	19,40	-	2742	3153
		064				8	2000	640	3972	2027	1,34	103,40	22,00	-	3047	3504
		072				9	2000	720	4290	2189	1,34	116,40	24,80	-	3354	3857
		080				10	2000	800	4610	2352	1,36	129,20	27,60	-	3655	4203
		088				11	2000	880	4816	2457	1,36	137,80	30,40	-	3957	4551
383	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	1903	971	1,25	42,68	8,80	-	1641	1887
		032				4	2200	320	2365	1207	1,30	56,76	12,10	-	1973	2269
		040				5	2200	400	2917	1488	1,31	70,84	15,18	-	2304	2650
		048				6	2200	480	3467	1769	1,33	85,36	18,26	-	2630	3025
		056				7	2200	560	4017	2050	1,34	99,44	21,34	-	2962	3406
		064				8	2200	640	4369	2229	1,34	113,74	24,20	-	3294	3788
		072				9	2200	720	4719	2408	1,34	128,04	27,28	-	3621	4164
		080				10	2200	800	5071	2587	1,36	142,12	30,36	-	3951	4544
		088				11	2200	880	5298	2703	1,36	151,58	33,44	-	4282	4924
383	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	2076	1059	1,25	46,56	9,60	-	1755	2018
		032				4	2400	320	2580	1316	1,30	61,92	13,20	-	2114	2431
		040				5	2400	400	3182	1624	1,31	77,28	16,56	-	2468	2838
		048				6	2400	480	3782	1930	1,33	93,12	19,92	-	2824	3248
		056				7	2400	560	4382	2236	1,34	108,48	23,28	-	3181	3658
		064				8	2400	640	4766	2432	1,34	124,08	26,40	-	3535	4065
		072				9	2400	720	5148	2627	1,34	139,68	29,76	-	3892	4476
		080				10	2400	800	5532	2822	1,36	155,04	33,12	-	4247	4884
		088				11	2400	880	5779	2949	1,36	165,36	36,48	-	4600	5290
383	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	2249	1147	1,25	50,44	10,40	-	1872	2153
		032				4	2600	320	2795	1426	1,30	67,08	14,30	-	2254	2592
		040				5	2600	400	3448	1759	1,31	83,72	17,94	-	2635	3030
		048				6	2600	480	4098	2091	1,33	100,88	21,58	-	3017	3470
		056				7	2600	560	4748	2422	1,34	117,52	25,22	-	3399	3909
		064				8	2600	640	5164	2634	1,34	134,42	28,60	-	3777	4344
		072				9	2600	720	5577	2845	1,34	151,32	32,24	-	4162	4786
		080				10	2600	800	5993	3058	1,36	167,96	35,88	-	4544	5226
		088				11	2600	880	6261	3194	1,36	179,14	39,52	-	4927	5666


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

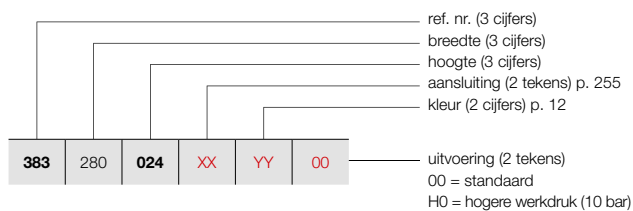

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383											
383 280 024 XX YY 00	3	2800	240	2422	1236	1,25	54,32	11,20	-	1985	2283
	4	2800	320	3010	1536	1,30	72,24	15,40	-	2393	2752
	5	2800	400	3713	1894	1,31	90,16	19,32	-	2804	3225
	6	2800	480	4413	2251	1,33	108,64	23,24	-	3211	3693
	7	2800	560	5113	2609	1,34	126,56	27,16	-	3619	4162
	8	2800	640	5561	2837	1,34	144,76	30,80	-	4024	4628
	9	2800	720	6006	3064	1,34	162,96	34,72	-	4431	5096
	10	2800	800	6454	3293	1,36	180,88	38,64	-	4839	5565
383 300 024 XX YY 00	3	3000	240	2595	1324	1,25	58,20	12,00	-	2101	2416
	4	3000	320	3225	1645	1,30	77,40	16,50	-	2536	2916
	5	3000	400	3978	2030	1,31	96,60	20,70	-	2970	3416
	6	3000	480	4728	2412	1,33	116,40	24,90	-	3402	3912
	7	3000	560	5478	2795	1,34	135,60	29,10	-	3838	4414
	8	3000	640	5958	3040	1,34	155,10	33,00	-	4266	4906
	9	3000	720	6435	3283	1,34	174,60	37,20	-	4704	5410

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A WANDBEVESTIGING IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

WANDOPSTELLING	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
TELESCOPISCHE STEUNVOETEN + VARIABLE MUURBEVESTIGINGEN 	V2-ZB-A			
	(2 voeten)	RAL 9016	*	94
		KLEUR	*	109
	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
	≤ 2000 mm	RAL 9016	*	94
	(2 voeten)	KLEUR	*	109
	≥ 2200 mm	RAL 9016	*	144
	(3 voeten)	KLEUR	*	166
* Opgelet: Voeten moeten gelijktijdig met de radiator besteld worden. Gelieve bij bestelling code 07 aan te geven bij "Afwerking".				
AFDEKROZET STANDVOET CHAPE 	V2-ZB-A			
		RAL 9016	11810390000	30
• 56 x 56 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
		RAL 9016	11810400000	39
• 104 x 84 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING	HOOGTE VOET	KLEUR	ART. NR.	€
STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
	H = 450 mm	RAL 9016	11810350450	63
		KLEUR	11810350450C	72
	H = 550 mm	RAL 9016	11810350550	63
		KLEUR	11810350550C	72
	H = 600 mm	RAL 9016	11810350600	63
		KLEUR	11810350600C	72
	H = 650 mm	RAL 9016	11810350650	63
		KLEUR	11810350650C	72
	H = 750 mm	RAL 9016	11810350750	63
		KLEUR	11810350750C	72
	H = 850 mm	RAL 9016	11810350850	78
		KLEUR	11810350850C	89
	H = 900 mm	RAL 9016	11810350900	78
		KLEUR	11810350900C	89
	H = 1050 mm	RAL 9016	11810351050	78
		KLEUR	11810351050C	89
	H = 1200 mm	RAL 9016	11810351200	78
		KLEUR	11810351200C	89
- Afgewerkte vloer: hoogte voet = hoogte radiator + 150 mm - Chape: hoogte voet = hoogte radiator + 300 mm - Zelf in te korten indien nodig				
BEVESTIGING STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
		RAL 9016	11810360000	50
		KLEUR	11810360000C	58
AFDEKROZET STANDVOET CHAPE 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
		RAL 9016	11810370000	13
		KLEUR	11810370000C	15
100 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
		RAL 9016	11810380000	16
		KLEUR	11810380000C	18
115 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				

hoogte radiator (mm)	Lengte radiator (mm)	aantal standvoeten	aantal bevestigingen standvoet
240 - 880	500-2000	2x	2x
	2200-3000	3x	3x

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A		
		WIT	11911630102	52
THERMOSTAATKOP		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A		
		CHROOM	11911631102	67

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
KNOP		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A			
		CHROOM	1183 411 0000 0099	91	
		• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 51 mm; a = 43 mm;			
HANDDOEKBEUGEL		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A			
		500 mm	CHROOM	1183 270 0000 0099	152
		500 mm	RAL 9016	1183 270 0000 9016	152
		500 mm	RAL 9005 	1183 270 0000 9005	152
		• h = 55 mm; b = 500 mm; d = 53 mm; a = 38 mm;			

 mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

VIOLA-A VERTICAAL: V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A (VOORRAAD)

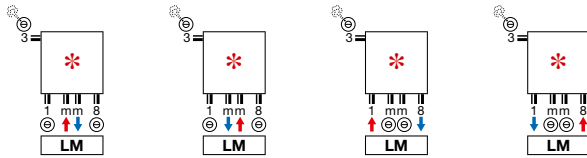


- * Aanvoer en retour kunnen verwisseld worden
- Bovenvermelde aansluiting voor voorraadradiator met even aantal buizen. Ook beschikbaar voor niet-voorraadradiatoren met even aantal buizen.

VIOLA-A VERTICAAL: V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A (NIET-VOORRAAD)

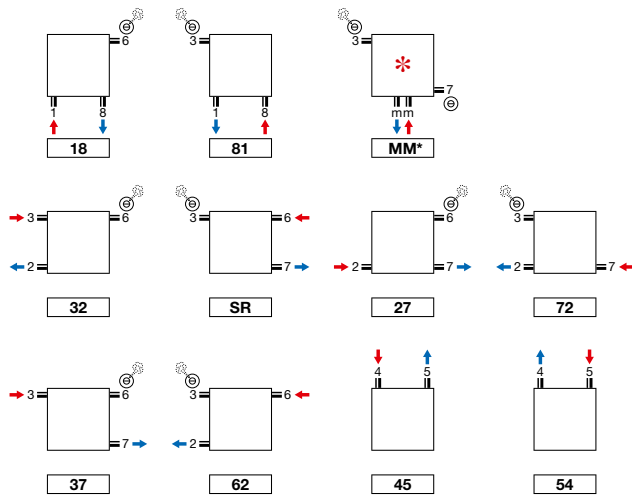

- * Aanvoer en retour kunnen verwisseld worden
- mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.


VIOLA-A HORIZONTAAL: H1-RO-A / H1L1-RO-A / H2-RO-A / H2L1-RO-A / H2L2-RO-A (NIET-VOORRAAD)

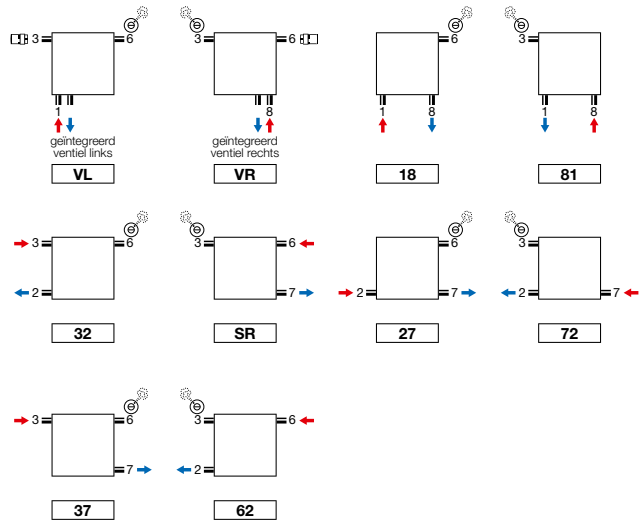


- Aansluiting VL en VR: thermostaatkop apart te bestellen
- Geïntegreerd ventiel (meerprijs) (zie p. 369)

VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A)



V1-ZB-A

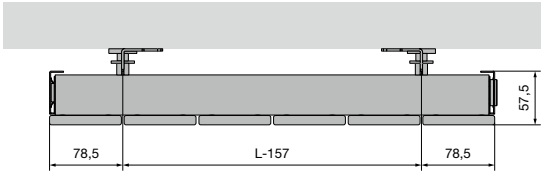

V1L1-ZB-A




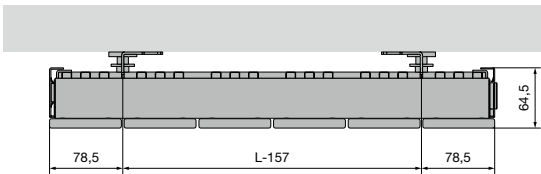


V2-ZB-A

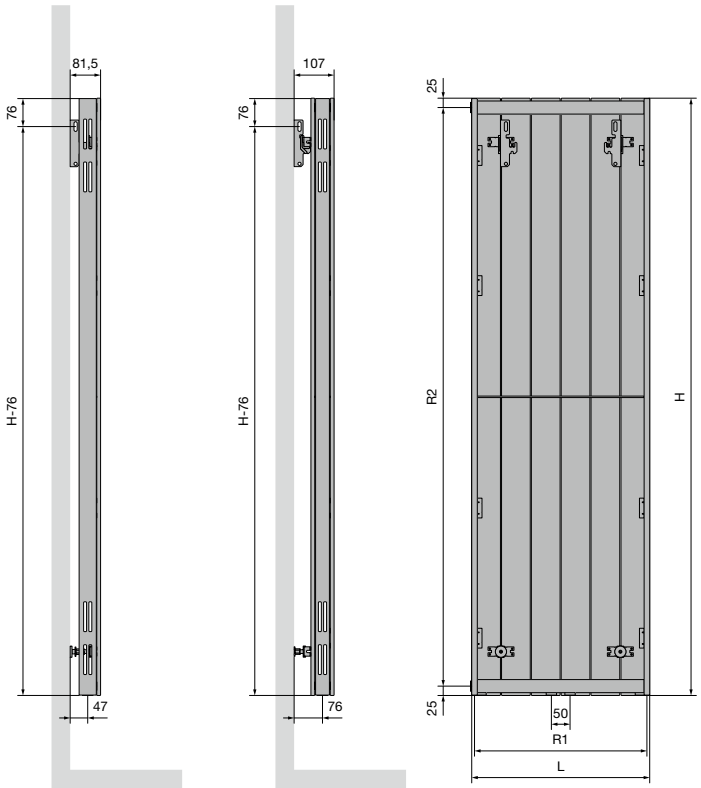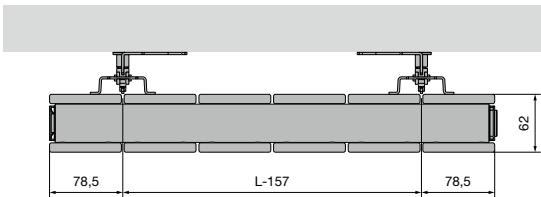

V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A											
Aantal buizen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Breedte (L)	237	317	397	477	557	637	717	797	877	957	1037
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	187	267	347	427	507	587	667	747	827	907	987
Hoogte (H)	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400				
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2)	1150	1350	1550	1750	1950	2150	2350				
Hartafstand tussen de ophangingen	L-157	H-76									

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A)

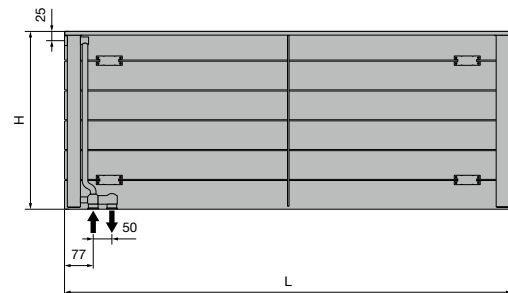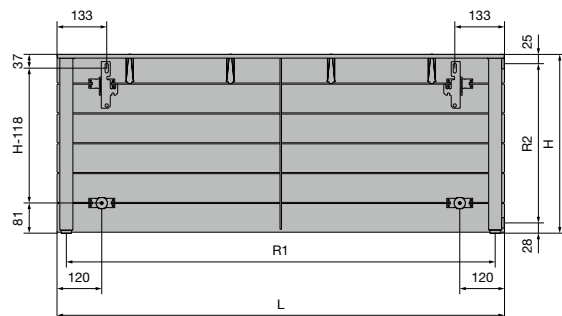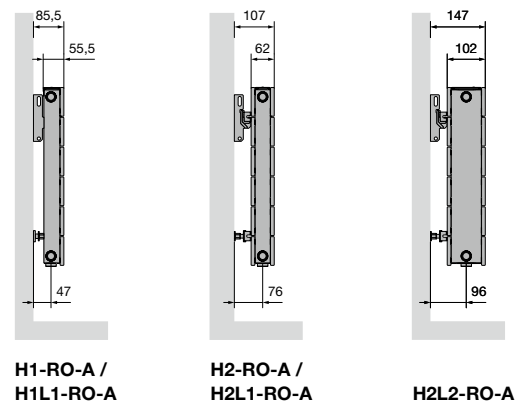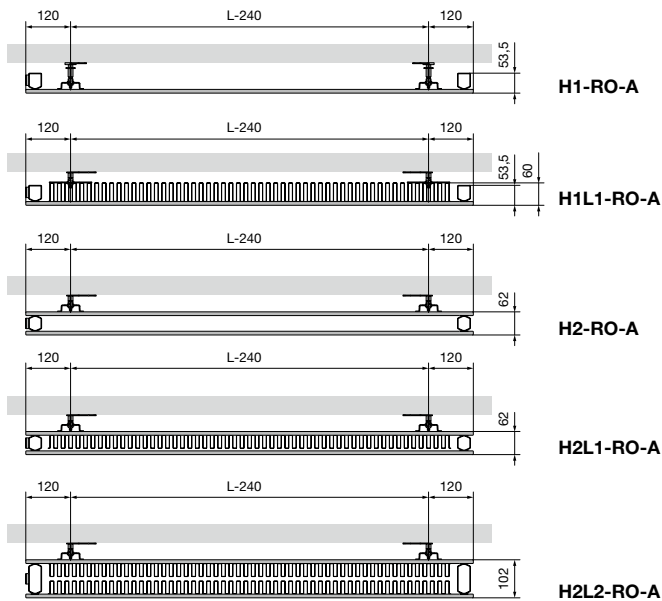

										H1-RO-A / H1L1-RO-A / H2-RO-A / H2L1-RO-A / H2L2-RO-A									
	Breedte (L)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
	Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1350	1550	1750	1950	2150	2350	2550	2750	2950	
	Hoogte (H)	240	320	400	480	560	640	720	800	880									
	Hartafstand tussen de zijansluitingen 32/SR (R2)	187	267	347	427	507	587	667	747	827									
	Hartafstand tussen de ophangingen	L-240	H-118																

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A, TV2-A)



TULIPA-A VERTICAAL

Warmte in alle openheid

Een designradiator van de eerste generatie. Geschikt voor alle ruimten en toepassingen. Gekenmerkt door de klassieke open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector. De waarborg voor een smetteloos verwarmingscomfort waar dan ook in huis.

TYPES

- Eén (TV1-A) of twee rijen buizen (TV2-A)

BUIZEN

- Verticaal, platvaal 60 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Tulipa-A 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- **TV1-A / TV2-A:** ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 272. Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 275

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LM)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 274



art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs €145
Koppelingen, zie p. 381



art. nr. 11911630102
prijs €52

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 273
prijs €152
Andere accessoires, zie p. 273



TV1-A / TV2-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

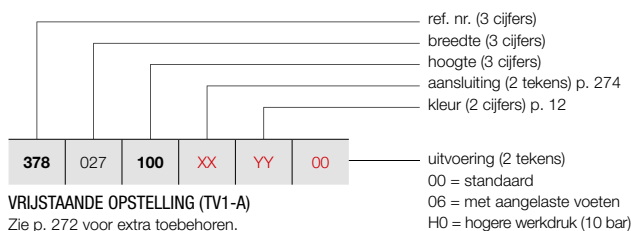


VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)



TV1-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378																	
378	027	100	XX	YY	00	6	270	1000	384	204	1,24	9,60	2,64	-	292	-	336
		6				270	1200	456	240	1,24	11,40	3,12	-	320	-	368	
		6				270	1500	564	294	1,25	14,40	3,84	-	362	-	416	
		6				270	1600	600	312	1,26	15,00	4,08	-	379	-	436	
		6				270	1800	660	342	1,26	16,80	4,56	-	401	-	461	
		6				270	2000	738	384	1,27	18,60	4,98	-	434	-	499	
		6				270	2200	810	420	1,27	20,40	5,46	-	463	-	532	
		6				270	2500	912	474	1,28	23,40	6,18	-	505	-	581	
		6				270	3000	1092	558	1,29	27,60	7,32	-	578	-	665	
378	036	100	XX	YY	00	8	360	1000	512	272	1,24	12,80	3,52	-	359	-	413
		8				360	1200	608	320	1,24	15,20	4,16	-	397	-	457	
		8				360	1500	752	392	1,25	19,20	5,12	-	456	-	524	
		8				360	1600	800	416	1,26	20,00	5,44	-	475	-	546	
		8				360	1800	880	456	1,26	22,40	6,08	-	509	-	585	
		8				360	2000	984	512	1,27	24,80	6,64	-	550	-	633	
		8				360	2200	1080	560	1,27	27,20	7,28	-	585	-	673	
		8				360	2500	1216	632	1,28	31,20	8,24	-	643	-	739	
		8				360	3000	1456	744	1,29	36,80	9,76	-	736	-	846	
378	045	100	XX	YY	00	10	450	1000	640	340	1,24	16,00	4,40	-	426	-	490
		10				450	1200	760	400	1,24	19,00	5,20	-	476	-	547	
		10				450	1500	940	490	1,25	24,00	6,40	-	543	-	624	
		10				450	1600	1000	520	1,26	25,00	6,80	-	566	-	651	
		10				450	1800	1100	570	1,26	28,00	7,60	-	618	-	711	
		10				450	2000	1230	640	1,27	31,00	8,30	-	662	-	761	
		10				450	2200	1350	700	1,27	34,00	9,10	-	712	-	819	
		10				450	2500	1520	790	1,28	39,00	10,30	-	785	-	903	
		10				450	3000	1820	930	1,29	46,00	12,20	-	900	-	1035	
378	054	100	XX	YY	00	12	540	1000	768	408	1,24	19,20	5,28	-	496	-	570
		12				540	1200	912	480	1,24	22,80	6,24	-	553	-	636	
		12				540	1500	1128	588	1,25	28,80	7,68	-	638	-	734	
		12				540	1600	1200	624	1,26	30,00	8,16	-	666	-	766	
		12				540	1800	1320	684	1,26	33,60	9,12	-	724	11378-01	833	
		12				540	2000	1476	768	1,27	37,20	9,96	-	779	11378-02	896	
		12				540	2200	1620	840	1,27	40,80	10,92	-	838	-	964	
		12				540	2500	1824	948	1,28	46,80	12,36	-	922	-	1060	
		12				540	3000	2184	1116	1,29	55,20	14,64	-	1066	-	1226	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)



TV1-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

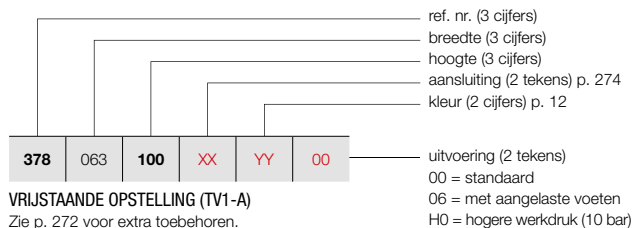

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378																
378	063	100	XX	YY	00	14	630	1000	896	476	1,24	22,40	6,16	-	563	647
		14				630	1200	1064	560	1,24	26,60	7,28	-	633	728	
		14				630	1500	1316	686	1,25	33,60	8,96	-	731	841	
		14				630	1600	1400	728	1,26	35,00	9,52	-	764	879	
		14				630	1800	1540	798	1,26	39,20	10,64	-	830	955	
		14				630	2000	1722	896	1,27	43,40	11,62	-	895	1029	
		14				630	2200	1890	980	1,27	47,60	12,74	-	963	1107	
		14				630	2500	2128	1106	1,28	54,60	14,42	-	1065	1225	
		14				630	3000	2548	1302	1,29	64,40	17,08	-	1228	1412	
378	072	100	XX	YY	00	16	720	1000	1024	544	1,24	25,60	7,04	-	634	729
		16				720	1200	1216	640	1,24	30,40	8,32	-	707	813	
		16				720	1500	1504	784	1,25	38,40	10,24	-	822	945	
		16				720	1600	1600	832	1,26	40,00	10,88	-	861	990	
		16				720	1800	1760	912	1,26	44,80	12,16	-	936	1076	
		16				720	2000	1968	1024	1,27	49,60	13,28	-	1011	1163	
		16				720	2200	2160	1120	1,27	54,40	14,56	-	1089	1252	
		16				720	2500	2432	1264	1,28	62,40	16,48	-	1200	1380	
		16				720	3000	2912	1488	1,29	73,60	19,52	-	1392	1601	
378	081	100	XX	YY	00	18	810	1000	1152	612	1,24	28,80	7,92	-	702	807
		18				810	1200	1368	720	1,24	34,20	9,36	-	787	905	
		18				810	1500	1692	882	1,25	43,20	11,52	-	916	1053	
		18				810	1600	1800	936	1,26	45,00	12,24	-	958	1102	
		18				810	1800	1980	1026	1,26	50,40	13,68	-	1044	1201	
		18				810	2000	2214	1152	1,27	55,80	14,94	-	1127	1296	
		18				810	2200	2430	1260	1,27	61,20	16,38	-	1216	1398	
		18				810	2500	2736	1422	1,28	70,20	18,54	-	1344	1546	
		18				810	3000	3276	1674	1,29	82,80	21,96	-	1556	1789	
378	090	100	XX	YY	00	20	900	1000	1280	680	1,24	32,00	8,80	-	771	887
		20				900	1200	1520	800	1,24	38,00	10,40	-	863	992	
		20				900	1500	1880	980	1,25	48,00	12,80	-	1006	1157	
		20				900	1600	2000	1040	1,26	50,00	13,60	-	1052	1210	
		20				900	1800	2200	1140	1,26	56,00	15,20	-	1149	1321	
		20				900	2000	2460	1280	1,27	62,00	16,60	-	1243	1429	
		20				900	2200	2700	1400	1,27	68,00	18,20	-	1341	1542	
		20				900	2500	3040	1580	1,28	78,00	20,60	-	1481	1703	
		20				900	3000	3640	1860	1,29	92,00	24,40	-	1717	1975	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

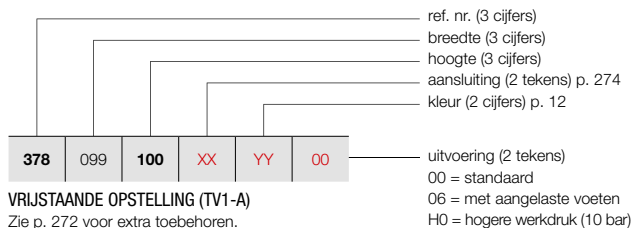

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)



TV1-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378																
378	099	100	XX	YY	00	22	990	1000	1408	748	1,24	35,20	9,68	-	838	964
		120				22	990	1200	1672	880	1,24	41,80	11,44	-	943	1084
		150				22	990	1500	2068	1078	1,25	52,80	14,08	-	1098	1263
		160				22	990	1600	2200	1144	1,26	55,00	14,96	-	1150	1323
		180				22	990	1800	2420	1254	1,26	61,60	16,72	-	1257	1446
		200				22	990	2000	2706	1408	1,27	68,20	18,26	-	1360	1564
		220				22	990	2200	2970	1540	1,27	74,80	20,02	-	1467	1687
		250				22	990	2500	3344	1738	1,28	85,80	22,66	-	1622	1865
378	108	100	XX	YY	00	24	1080	1000	1536	816	1,24	38,40	10,56	-	902	1037
		120				24	1080	1200	1824	960	1,24	45,60	12,48	-	1020	1173
		150				24	1080	1500	2256	1176	1,25	57,60	15,36	-	1191	1370
		160				24	1080	1600	2400	1248	1,26	60,00	16,32	-	1246	1433
		180				24	1080	1800	2640	1368	1,26	67,20	18,24	-	1361	1565
		200				24	1080	2000	2952	1536	1,27	74,40	19,92	-	1476	1697
		220				24	1080	2200	3240	1680	1,27	81,60	21,84	-	1588	1826
378	117	100	XX	YY	00	26	1170	1000	1664	884	1,24	41,60	11,44	-	975	1121
		120				26	1170	1200	1976	1040	1,24	49,40	13,52	-	1098	1263
		150				26	1170	1500	2444	1274	1,25	62,40	16,64	-	1283	1475
		160				26	1170	1600	2600	1352	1,26	65,00	17,68	-	1344	1546
		180				26	1170	1800	2860	1482	1,26	72,80	19,76	-	1470	1691
		200				26	1170	2000	3198	1664	1,27	80,60	21,58	-	1589	1827
378	126	100	XX	YY	00	28	1260	1000	1792	952	1,24	44,80	12,32	-	1043	1199
		120				28	1260	1200	2128	1120	1,24	53,20	14,56	-	1176	1352
		150				28	1260	1500	2632	1372	1,25	67,20	17,92	-	1374	1580
		160				28	1260	1600	2800	1456	1,26	70,00	19,04	-	1440	1656
		180				28	1260	1800	3080	1596	1,26	78,40	21,28	-	1577	1814

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA-A VERTICAAL (TV2-A)



TV2-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

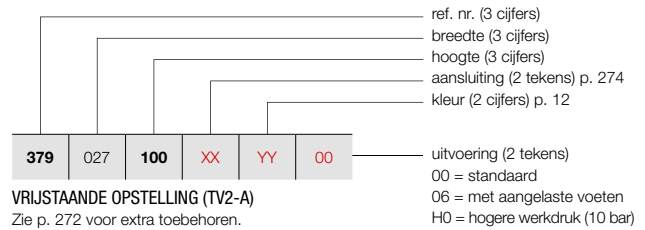


VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379																	
379	027	100	XX	YY	00	6	270	1000	636	330	1,26	18,60	4,98	-	505	-	581
		120				6	270	1200	750	390	1,26	22,20	5,94	-	557	-	641
		150				6	270	1500	924	480	1,27	27,60	7,32	-	633	-	728
		160				6	270	1600	984	504	1,28	29,40	7,80	-	656	-	754
		180				6	270	1800	1134	582	1,28	33,00	8,70	-	706	-	812
		200				6	270	2000	1212	624	1,29	36,60	9,66	-	761	-	875
		220				6	270	2200	1326	684	1,29	40,20	10,56	-	808	-	929
		250				6	270	2500	1500	768	1,30	45,60	12,00	-	882	-	1014
		300				6	270	3000	1788	906	1,31	54,60	14,34	-	1008	-	1159
379	036	100	XX	YY	00	8	360	1000	848	440	1,26	24,80	6,64	-	631	-	726
		120				8	360	1200	1000	520	1,26	29,60	7,92	-	695	-	799
		150				8	360	1500	1232	640	1,27	36,80	9,76	-	796	-	915
		160				8	360	1600	1312	672	1,28	39,20	10,40	-	830	-	955
		180				8	360	1800	1512	776	1,28	44,00	11,60	-	895	-	1029
		200				8	360	2000	1616	832	1,29	48,80	12,88	-	961	-	1105
		220				8	360	2200	1768	912	1,29	53,60	14,08	-	1028	-	1182
		250				8	360	2500	2000	1024	1,30	60,80	16,00	-	1127	-	1296
		300				8	360	3000	2384	1208	1,31	72,80	19,12	-	1289	-	1482
379	045	100	XX	YY	00	10	450	1000	1060	550	1,26	31,00	8,30	-	749	-	861
		120				10	450	1200	1250	650	1,26	37,00	9,90	-	833	-	958
		150				10	450	1500	1540	800	1,27	46,00	12,20	-	956	-	1099
		160				10	450	1600	1640	840	1,28	49,00	13,00	-	997	-	1147
		180				10	450	1800	1890	970	1,28	55,00	14,50	-	1082	-	1244
		200				10	450	2000	2020	1040	1,29	61,00	16,10	-	1160	-	1334
		220				10	450	2200	2210	1140	1,29	67,00	17,60	-	1246	-	1433
		250				10	450	2500	2500	1280	1,30	76,00	20,00	-	1373	-	1579
		300				10	450	3000	2980	1510	1,31	91,00	23,90	-	1582	-	1819
379	054	100	XX	YY	00	12	540	1000	1272	660	1,26	37,20	9,96	-	864	-	994
		120				12	540	1200	1500	780	1,26	44,40	11,88	-	968	-	1113
		150				12	540	1500	1848	960	1,27	55,20	14,64	-	1118	-	1286
		160				12	540	1600	1968	1008	1,28	58,80	15,60	-	1170	-	1346
		180				12	540	1800	2268	1164	1,28	66,00	17,40	-	1268	-	1458
		200				12	540	2000	2424	1248	1,29	73,20	19,32	-	1364	11379-01	1569
		220				12	540	2200	2652	1368	1,29	80,40	21,12	-	1469	-	1689
		250				12	540	2500	3000	1536	1,30	91,20	24,00	-	1614	-	1856
		300				12	540	3000	3576	1812	1,31	109,20	28,68	-	1866	-	2146


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

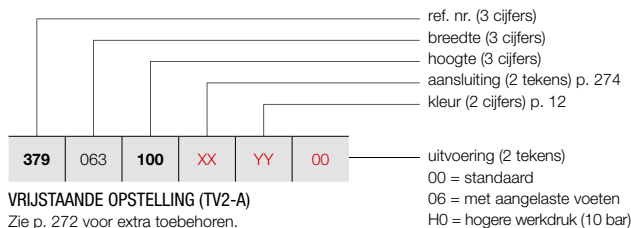


VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



TULIPA-A VERTICAAL (TV2-A)



TV2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379																	
379	063	100	XX	YY	00	14	630	1000	1484	770	1,26	43,40	11,62	-	988	-	1136
		14				630	1200	1750	910	1,26	51,80	13,86	-	1105	-	1271	
		14				630	1500	2156	1120	1,27	64,40	17,08	-	1280	-	1472	
		14				630	1600	2296	1176	1,28	68,60	18,20	-	1337	-	1538	
		14				630	1800	2646	1358	1,28	77,00	20,30	-	1450	-	1668	
		14				630	2000	2828	1456	1,29	85,40	22,54	-	1568	11379-02	1803	
		14				630	2200	3094	1596	1,29	93,80	24,64	-	1688	-	1941	
		14				630	2500	3500	1792	1,30	106,40	28,00	-	1862	-	2141	
		14				630	3000	4172	2114	1,31	127,40	33,46	-	2150	-	2473	
		379				072	100	XX	YY	00	16	720	1000	1696	880	1,26	49,60
16	720		1200	2000	1040		1,26				59,20	15,84	-	1238	-	1424	
16	720		1500	2464	1280		1,27				73,60	19,52	-	1439	-	1655	
16	720		1600	2624	1344		1,28				78,40	20,80	-	1504	-	1730	
16	720		1800	3024	1552		1,28				88,00	23,20	-	1639	-	1885	
16	720		2000	3232	1664		1,29				97,60	25,76	-	1770	-	2036	
16	720		2200	3536	1824		1,29				107,20	28,16	-	1904	-	2190	
16	720		2500	4000	2048		1,30				121,60	32,00	-	2103	-	2418	
16	720		3000	4768	2416		1,31				145,60	38,24	-	2435	-	2800	
379	081		100	XX	YY		00				18	810	1000	1908	990	1,26	55,80
		18	810			1200		2250	1170	1,26	66,60	17,82	-	1375	-	1581	
		18	810			1500		2772	1440	1,27	82,80	21,96	-	1600	-	1840	
		18	810			1600		2952	1512	1,28	88,20	23,40	-	1674	-	1925	
		18	810			1800		3402	1746	1,28	99,00	26,10	-	1825	-	2099	
		18	810			2000		3636	1872	1,29	109,80	28,98	-	1976	-	2272	
		18	810			2200		3978	2052	1,29	120,60	31,68	-	2122	-	2440	
		18	810			2500		4500	2304	1,30	136,80	36,00	-	2350	-	2703	
		18	810			3000		5364	2718	1,31	163,80	43,02	-	2723	-	3131	
		379	090			100		XX	YY	00	20	900	1000	2120	1100	1,26	62,00
20	900			1200	2500	1300	1,26				74,00	19,80	-	1514	-	1741	
20	900			1500	3080	1600	1,27				92,00	24,40	-	1758	-	2022	
20	900			1600	3280	1680	1,28				98,00	26,00	-	1841	-	2117	
20	900			1800	3780	1940	1,28				110,00	29,00	-	2012	-	2314	
20	900			2000	4040	2080	1,29				122,00	32,20	-	2175	-	2501	
20	900			2200	4420	2280	1,29				134,00	35,20	-	2342	-	2693	
20	900			2500	5000	2560	1,30				152,00	40,00	-	2591	-	2980	
20	900			3000	5960	3020	1,31				182,00	47,80	-	3009	-	3460	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA-A VERTICAAL (TV2-A)



TV2-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

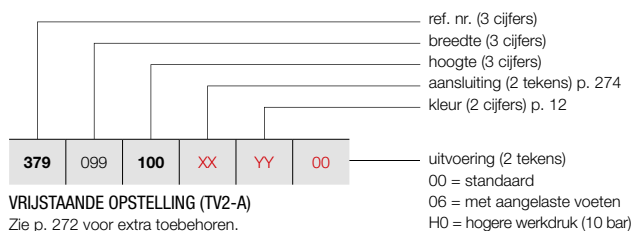

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379																	
379	099	100	XX	YY	00	22	990	1000	2332	1210	1,26	68,20	18,26	-	1469	1689	
		120				22	990	1200	2750	1430	1,26	81,40	21,78	-	1649	1896	
		150				22	990	1500	3388	1760	1,27	101,20	26,84	-	1922	2210	
		160				22	990	1600	3608	1848	1,28	107,80	28,60	-	2013	2315	
		180				22	990	1800	4158	2134	1,28	121,00	31,90	-	2198	2528	
		200				22	990	2000	4444	2288	1,29	134,20	35,42	-	2379	2736	
		220				22	990	2200	4862	2508	1,29	147,40	38,72	-	2562	2946	
		250				22	990	2500	5500	2816	1,30	167,20	44,00	-	2839	3265	
379	108	100	XX	YY	00	24	1080	1000	2544	1320	1,26	74,40	19,92	-	1585	1823	
		120				24	1080	1200	3000	1560	1,26	88,80	23,76	-	1784	2052	
		150				24	1080	1500	3696	1920	1,27	110,40	29,28	-	2083	2395	
		160				24	1080	1600	3936	2016	1,28	117,60	31,20	-	2183	2510	
		180				24	1080	1800	4536	2328	1,28	132,00	34,80	-	2381	2738	
		200				24	1080	2000	4848	2496	1,29	146,40	38,64	-	2582	2969	
		220				24	1080	2200	5304	2736	1,29	160,80	42,24	-	2782	3199	
379	117	100	XX	YY	00	26	1170	1000	2756	1430	1,26	80,60	21,58	-	1703	1958	
		120				26	1170	1200	3250	1690	1,26	96,20	25,74	-	1922	2210	
		150				26	1170	1500	4004	2080	1,27	119,60	31,72	-	2245	2582	
		160				26	1170	1600	4264	2184	1,28	127,40	33,80	-	2353	2706	
		180				26	1170	1800	4914	2522	1,28	143,00	37,70	-	2571	2957	
		200				26	1170	2000	5252	2704	1,29	158,60	41,86	-	2785	3203	
		379				126	100	XX	YY	00	28	1260	1000	2968	1540	1,26	86,80
120	28		1260	1200	3500		1820				1,26	103,60	27,72	-	2058	2367	
150	28		1260	1500	4312		2240				1,27	128,80	34,16	-	2404	2765	
160	28		1260	1600	4592		2352				1,28	137,20	36,40	-	2520	2898	
180	28		1260	1800	5292		2716				1,28	154,00	40,60	-	2756	3169	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Eén (TH1-A) of twee rijen buizen (TH2-A)

BUIZEN

- Verticaal, platovaal 60 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- TH1-A ook verkrijgbaar als toiletradiator (540 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- **TH1-A / TH2-A:** ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 272. Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm.

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 275

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)




TULIPA-A HORIZONTAAL

Eeuwige charme, tijdloze klasse

De horizontale versie van de Tulipa-A. Het schoolvoorbeeld van een designradiator in zijn meest authentieke vorm. Gekenmerkt door de klassieke open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector. Een designradiator die blijft charmeren. Trendoverstijgend en overal toepasbaar.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 274



art. nr. 1182 101 0000 0099
prijs €226
Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 273
prijs €152
Andere accessoires, zie p. 273



TH1-A / TH2-A


TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)



TH1-A

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

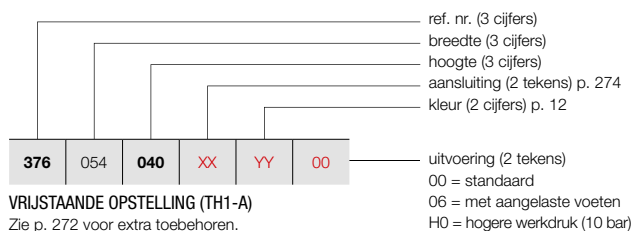

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376																
376	054	040	XX	YY	00	12	540	400	348	180	1,22	9,60	2,52	-	325	374
		050				12	540	500	420	216	1,23	10,80	3,00	-	351	404
		060				12	540	600	492	264	1,23	12,00	3,48	-	382	439
		070				12	540	700	564	300	1,23	14,40	3,96	-	411	473
		080				12	540	800	636	336	1,23	15,60	4,44	-	440	506
		090				12	540	900	696	372	1,24	18,00	4,92	-	466	536
376	063	040	XX	YY	00	14	630	400	406	210	1,22	11,20	2,94	-	365	420
		050				14	630	500	490	252	1,23	12,60	3,50	-	397	457
		060				14	630	600	574	308	1,23	15,40	4,06	-	428	492
		070				14	630	700	658	350	1,23	16,80	4,62	-	464	534
		080				14	630	800	742	392	1,23	18,20	5,18	-	497	572
		090				14	630	900	812	434	1,24	21,00	5,74	-	534	614
376	072	040	XX	YY	00	16	720	400	464	240	1,22	12,80	3,36	-	401	461
		050				16	720	500	560	288	1,23	14,40	4,00	-	443	509
		060				16	720	600	656	352	1,23	17,60	4,64	-	479	551
		070				16	720	700	752	400	1,23	19,20	5,28	-	516	593
		080				16	720	800	848	448	1,23	20,80	5,92	-	555	638
		090				16	720	900	928	496	1,24	24,00	6,56	-	595	684
376	081	040	XX	YY	00	18	810	400	522	270	1,22	14,40	3,78	-	447	514
		050				18	810	500	630	324	1,23	16,20	4,50	-	486	559
		060				18	810	600	738	396	1,23	19,80	5,22	-	534	614
		070				18	810	700	846	450	1,23	21,60	5,94	-	572	658
		080				18	810	800	954	504	1,23	23,40	6,66	-	614	706
		090				18	810	900	1044	558	1,24	27,00	7,38	-	656	754
376	090	040	XX	YY	00	20	900	400	580	300	1,22	16,00	4,20	-	484	557
		050				20	900	500	700	360	1,23	18,00	5,00	-	535	615
		060				20	900	600	820	440	1,23	22,00	5,80	-	581	668
		070				20	900	700	940	500	1,23	24,00	6,60	-	625	719
		080				20	900	800	1060	560	1,23	26,00	7,40	-	675	776
		090				20	900	900	1160	620	1,24	30,00	8,20	-	723	831
376	099	040	XX	YY	00	22	990	400	638	330	1,22	17,60	4,62	-	523	601
		050				22	990	500	770	396	1,23	19,80	5,50	-	578	665
		060				22	990	600	902	484	1,23	24,20	6,38	-	628	722
		070				22	990	700	1034	550	1,23	26,40	7,26	-	681	783
		080				22	990	800	1166	616	1,23	28,60	8,14	-	730	840
		090				22	990	900	1276	682	1,24	33,00	9,02	-	784	902
376	108	040	XX	YY	00	24	1080	400	696	360	1,22	19,20	5,04	-	562	646
		050				24	1080	500	840	432	1,23	21,60	6,00	-	622	715
		060				24	1080	600	984	528	1,23	26,40	6,96	-	678	780
		070				24	1080	700	1128	600	1,23	28,80	7,92	-	734	844
		080				24	1080	800	1272	672	1,23	31,20	8,88	-	790	909
		090				24	1080	900	1392	744	1,24	36,00	9,84	-	848	975


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

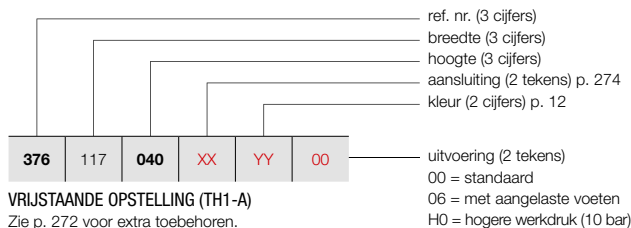

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)



TH1-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376																
376	117	040	XX	YY	00	26	1170	400	754	390	1,22	20,80	5,46	-	604	695
		050				26	1170	500	910	468	1,23	23,40	6,50	-	665	765
		060				26	1170	600	1066	572	1,23	28,60	7,54	-	726	835
		070				26	1170	700	1222	650	1,23	28,80	8,58	-	788	906
		080				26	1170	800	1378	728	1,23	31,20	9,62	-	853	981
		090				26	1170	900	1508	806	1,24	36,00	10,66	-	915	1052
376	126	040	XX	YY	00	28	1260	400	812	420	1,22	22,40	5,88	-	642	738
		050				28	1260	500	980	504	1,23	25,20	7,00	-	708	814
		060				28	1260	600	1148	616	1,23	30,80	8,12	-	777	894
		070				28	1260	700	1316	700	1,23	33,60	9,24	-	841	967
		080				28	1260	800	1484	784	1,23	36,40	10,36	-	908	1044
		090				28	1260	900	1624	868	1,24	42,00	11,48	-	976	1122
376	144	040	XX	YY	00	32	1440	400	928	480	1,22	25,60	6,72	-	723	831
		050				32	1440	500	1120	576	1,23	28,80	8,00	-	797	917
		060				32	1440	600	1312	704	1,23	35,20	9,28	-	876	1007
		070				32	1440	700	1504	800	1,23	38,40	10,56	-	949	1091
		080				32	1440	800	1696	896	1,23	41,60	11,84	-	1028	1182
		090				32	1440	900	1856	992	1,24	48,00	13,12	-	1104	1270
376	162	040	XX	YY	00	36	1620	400	1044	540	1,22	28,80	7,56	-	805	926
		050				36	1620	500	1260	648	1,23	32,40	9,00	-	887	1020
		060				36	1620	600	1476	792	1,23	39,60	10,44	-	975	1121
		070				36	1620	700	1692	900	1,23	43,20	11,88	-	1056	1214
		080				36	1620	800	1908	1008	1,23	46,80	13,32	-	1146	1318
		090				36	1620	900	2088	1116	1,24	54,00	14,76	-	1229	1413
376	180	040	XX	YY	00	40	1800	400	1160	600	1,22	32,00	8,40	-	882	1014
		050				40	1800	500	1400	720	1,23	36,00	10,00	-	977	1124
		060				40	1800	600	1640	880	1,23	44,00	11,60	-	1070	1231
		070				40	1800	700	1880	1000	1,23	48,00	13,20	-	1170	1346
		080				40	1800	800	2120	1120	1,23	52,00	14,80	-	1263	1452
		090				40	1800	900	2320	1240	1,24	60,00	16,40	-	1358	1562
376	198	040	XX	YY	00	44	1980	400	1276	660	1,22	35,20	9,24	-	961	1105
		050				44	1980	500	1540	792	1,23	39,60	11,00	-	1066	1226
		060				44	1980	600	1804	968	1,23	48,40	12,76	-	1173	1349
		070				44	1980	700	2068	1100	1,23	52,80	14,52	-	1276	1467
		080				44	1980	800	2332	1232	1,23	57,20	16,28	-	1382	1589
		090				44	1980	900	2552	1364	1,24	66,00	18,04	-	1482	1704
376	216	040	XX	YY	00	48	2160	400	1392	720	1,22	38,40	10,08	-	1043	1199
		050				48	2160	500	1680	864	1,23	43,20	12,00	-	1155	1328
		060				48	2160	600	1968	1056	1,23	52,80	13,92	-	1272	1463
		070				48	2160	700	2256	1200	1,23	57,60	15,84	-	1384	1592
		080				48	2160	800	2544	1344	1,23	62,40	17,76	-	1498	1723
		090				48	2160	900	2784	1488	1,24	72,00	19,68	-	1612	1854

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)



TH1-A

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

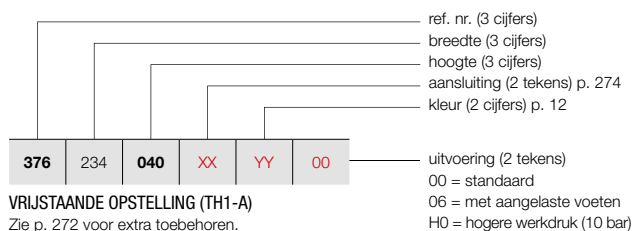

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376																	
376	234	040	XX	YY	00		52	2340	400	1508	780	1,22	41,60	10,92	-	1119	1287
		050				52	2340	500	1820	936	1,23	46,80	13,00	-	1245	1432	
		060				52	2340	600	2132	1144	1,23	57,20	15,08	-	1366	1571	
		070				52	2340	700	2444	1300	1,23	62,40	17,16	-	1495	1719	
		080				52	2340	800	2756	1456	1,23	67,60	19,24	-	1614	1856	
		090				52	2340	900	3016	1612	1,24	78,00	21,32	-	1739	2000	
376	252	040	XX	YY	00		56	2520	400	1624	840	1,22	44,80	11,76	-	1200	1380
		050				56	2520	500	1960	1008	1,23	50,40	14,00	-	1333	1533	
		060				56	2520	600	2296	1232	1,23	61,60	16,24	-	1469	1689	
		070				56	2520	700	2632	1400	1,23	67,20	18,48	-	1599	1839	
		080				56	2520	800	2968	1568	1,23	72,80	20,72	-	1733	1993	
		090				56	2520	900	3248	1736	1,24	84,00	22,96	-	1866	2146	
376	270	040	XX	YY	00		60	2700	400	1740	900	1,22	48,00	12,60	-	1279	1471
		050				60	2700	500	2100	1080	1,23	54,00	15,00	-	1425	1639	
		060				60	2700	600	2460	1320	1,23	66,00	17,40	-	1563	1797	
		070				60	2700	700	2820	1500	1,23	72,00	19,80	-	1705	1961	
		080				60	2700	800	3180	1680	1,23	78,00	22,20	-	1847	2124	
		090															
376	288	040	XX	YY	00		64	2880	400	1856	960	1,22	51,20	13,44	-	1360	1564
		050				64	2880	500	2240	1152	1,23	57,60	16,00	-	1513	1740	
		060				64	2880	600	2624	1408	1,23	70,40	18,56	-	1665	1915	
		070				64	2880	700	3008	1600	1,23	76,80	21,12	-	1818	2091	
376	306	040	XX	YY	00		68	3060	400	1972	1020	1,22	54,40	14,28	-	1439	1655
		050				68	3060	500	2380	1224	1,23	61,20	17,00	-	1600	1840	
		060				68	3060	600	2788	1496	1,23	74,80	19,72	-	1761	2025	
		070				68	3060	700	3196	1700	1,23	81,60	22,44	-	1924	2213	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

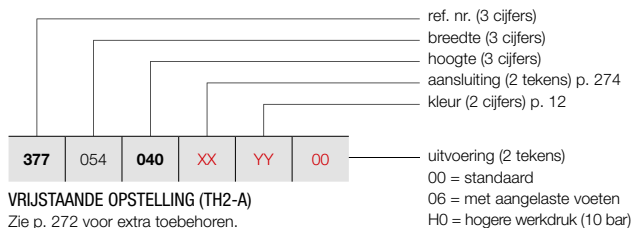

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)



TH2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377																
377	054	040	XX	YY	00	12	540	400	588	312	1,24	16,80	4,32	-	565	650
		050				12	540	500	648	372	1,25	20,40	5,28	-	618	711
		060				12	540	600	816	432	1,25	24,00	6,24	-	666	766
		070				12	540	700	936	492	1,25	26,40	7,20	-	721	829
		080				12	540	800	1044	552	1,25	30,00	8,16	-	771	887
		090				12	540	900	1164	600	1,26	33,60	9,00	-	817	940
377	063	040	XX	YY	00	14	630	400	686	364	1,24	19,60	5,04	-	639	735
		050				14	630	500	756	434	1,25	23,80	6,16	-	695	799
		060				14	630	600	952	504	1,25	28,00	7,28	-	754	867
		070				14	630	700	1092	574	1,25	30,80	8,40	-	811	933
		080				14	630	800	1218	644	1,25	35,00	9,52	-	873	1004
		090				14	630	900	1358	700	1,26	39,20	10,50	-	928	1067
377	072	040	XX	YY	00	16	720	400	784	416	1,24	22,40	5,76	-	706	812
		050				16	720	500	864	496	1,25	27,20	7,04	-	775	891
		060				16	720	600	1088	576	1,25	32,00	8,32	-	840	966
		070				16	720	700	1248	656	1,25	35,20	9,60	-	905	1041
		080				16	720	800	1392	736	1,25	40,00	10,88	-	975	1121
		090				16	720	900	1552	800	1,26	44,80	12,00	-	1040	1196
377	081	040	XX	YY	00	18	810	400	882	468	1,24	25,20	6,48	-	777	894
		050				18	810	500	972	558	1,25	30,60	7,92	-	854	982
		060				18	810	600	1224	648	1,25	36,00	9,36	-	928	1067
		070				18	810	700	1404	738	1,25	39,60	10,80	-	1003	1153
		080				18	810	800	1566	828	1,25	45,00	12,24	-	1074	1235
		090				18	810	900	1746	900	1,26	50,40	13,50	-	1150	1323
377	090	040	XX	YY	00	20	900	400	980	520	1,24	28,00	7,20	-	845	972
		050				20	900	500	1080	620	1,25	34,00	8,80	-	932	1072
		060				20	900	600	1360	720	1,25	40,00	10,40	-	1015	1167
		070				20	900	700	1560	820	1,25	44,00	12,00	-	1096	1260
		080				20	900	800	1740	920	1,25	50,00	13,60	-	1180	1357
		090				20	900	900	1940	1000	1,26	56,00	15,00	-	1265	1455
377	099	040	XX	YY	00	22	990	400	1078	572	1,24	30,80	7,92	-	918	1056
		050				22	990	500	1188	682	1,25	37,40	9,68	-	1008	1159
		060				22	990	600	1496	792	1,25	44,00	11,44	-	1098	1263
		070				22	990	700	1716	902	1,25	48,40	13,20	-	1192	1371
		080				22	990	800	1914	1012	1,25	55,00	14,96	-	1280	1472
		090				22	990	900	2134	1100	1,26	61,60	16,50	-	1374	1580
377	108	040	XX	YY	00	24	1080	400	1176	624	1,24	33,60	8,64	-	986	1134
		050				24	1080	500	1296	744	1,25	40,80	10,56	-	1088	1251
		060				24	1080	600	1632	864	1,25	48,00	12,48	-	1186	1364
		070				24	1080	700	1872	984	1,25	52,80	14,40	-	1285	1478
		080				24	1080	800	2088	1104	1,25	60,00	16,32	-	1387	1595
		090				24	1080	900	2328	1200	1,26	67,20	18,00	-	1482	1704

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)



TH2-A

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

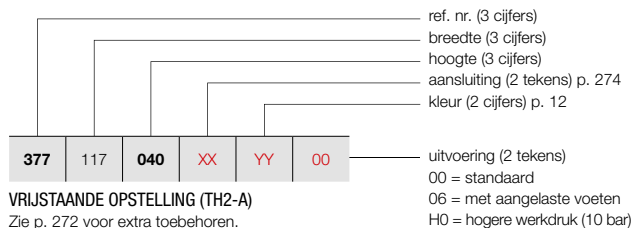

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377																	
377	117	040	XX	YY	00	26	1170	400	1274	676	1,24	36,40	9,36	-	1053	1211	
		26				1170	500	1404	806	1,25	44,20	11,44	-	1165	1340		
		26				1170	600	1768	936	1,25	52,00	13,52	-	1273	1464		
		26				1170	700	2028	1066	1,25	57,20	15,60	-	1382	1589		
		26				1170	800	2262	1196	1,25	65,00	17,68	-	1492	1716		
		26				1170	900	2522	1300	1,26	72,80	19,50	-	1597	1837		
377	126	040	XX	YY	00	28	1260	400	1372	728	1,24	39,20	10,08	-	1122	1290	
		28				1260	500	1512	868	1,25	47,60	12,32	-	1243	1429		
		28				1260	600	1904	1008	1,25	56,00	14,56	-	1360	1564		
		28				1260	700	2184	1148	1,25	61,60	16,80	-	1476	1697		
		28				1260	800	2436	1288	1,25	70,00	19,04	-	1589	1827		
		28				1260	900	2716	1400	1,26	78,40	21,00	-	1705	1961		
377	144	040	XX	YY	00	32	1440	400	1568	832	1,24	44,80	11,52	-	1265	1455	
		32				1440	500	1728	992	1,25	54,40	14,08	-	1396	1605		
		32				1440	600	2176	1152	1,25	64,00	16,64	-	1529	1758		
		32				1440	700	2496	1312	1,25	70,40	19,20	-	1665	1915		
		32				1440	800	2784	1472	1,25	80,00	21,76	-	1796	2065		
		32				1440	900	3104	1600	1,26	89,60	24,00	-	1930	2220		
377	162	040	XX	YY	00	36	1620	400	1764	936	1,24	50,40	12,96	-	1404	1615	
		36				1620	500	1944	1116	1,25	61,20	15,84	-	1554	1787		
		36				1620	600	2448	1296	1,25	72,00	18,72	-	1703	1958		
		36				1620	700	2808	1476	1,25	79,20	21,60	-	1853	2131		
		36				1620	800	3132	1656	1,25	90,00	24,48	-	2000	2300		
		36				1620	900	3492	1800	1,26	100,80	27,00	-	2154	2477		
377	180	040	XX	YY	00	40	1800	400	1960	1040	1,24	56,00	14,40	-	1544	1776	
		40				1800	500	2160	1240	1,25	68,00	17,60	-	1709	1965		
		40				1800	600	2720	1440	1,25	80,00	20,80	-	1875	2156		
		40				1800	700	3120	1640	1,25	88,00	24,00	-	2042	2348		
		40				1800	800	3480	1840	1,25	100,00	27,20	-	2207	2538		
		40				1800	900	3880	2000	1,26	112,00	30,00	-	2377	2734		
377	198	040	XX	YY	00	44	1980	400	2156	1144	1,24	61,60	15,84	-	1685	1938	
		44				1980	500	2376	1364	1,25	74,80	19,36	-	1866	2146		
		44				1980	600	2992	1584	1,25	88,00	22,88	-	2046	2353		
		44				1980	700	3432	1804	1,25	96,80	26,40	-	2233	2568		
		44				1980	800	3828	2024	1,25	110,00	29,92	-	2417	2780		
		44				1980	900	4268	2200	1,26	123,20	33,00	-	2595	2984		
377	216	040	XX	YY	00	48	2160	400	2352	1248	1,24	67,20	17,28	-	1823	2096	
		48				2160	500	2592	1488	1,25	81,60	21,12	-	2025	2329		
		48				2160	600	3264	1728	1,25	96,00	24,96	-	2223	2556		
		48				2160	700	3744	1968	1,25	105,60	28,80	-	2421	2784		
		48				2160	800	4176	2208	1,25	120,00	32,64	-	2619	3012		
		48				2160	900	4656	2400	1,26	134,40	36,00	-	2820	3243		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

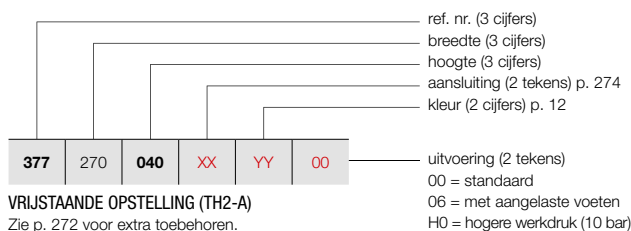

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)

Zie p. 272 voor extra toebehoren.

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)



TH2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)		
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377																		
377	234	040	XX	YY	00	52	2340	400	2548	1352	1,24	72,80	18,72	-	1963	2257		
		52				2340	500	2808	1612	1,25	88,40	22,88	-	2179	2506			
		52				2340	600	3536	1872	1,25	104,00	27,04	-	2393	2752			
		52				2340	700	4056	2132	1,25	114,40	31,20	-	2610	3002			
		52				2340	800	4524	2392	1,25	130,00	35,36	-	2824	3248			
		52				2340	900	5044	2600	1,26	145,60	39,00	-	3044	3501			
377	252	040	XX	YY	00	56	2520	400	2744	1456	1,24	78,40	20,16	-	2099	2414		
		56				2520	500	3024	1736	1,25	95,20	24,64	-	2334	2684			
		56				2520	600	3808	2016	1,25	112,00	29,12	-	2569	2954			
		56				2520	700	4368	2296	1,25	123,20	33,60	-	2802	3222			
		56				2520	800	4872	2576	1,25	140,00	38,08	-	3030	3485			
		56				2520	900	5432	2800	1,26	156,80	42,00	-	3266	3756			
377	270	040	XX	YY	00	60	2700	400	2940	1560	1,24	84,00	21,60	-	2240	2576		
		60				2700	500	3240	1860	1,25	102,00	26,40	-	2488	2861			
		60				2700	600	4080	2160	1,25	120,00	31,20	-	2739	3150			
		60				2700	700	4680	2460	1,25	132,00	36,00	-	2984	3432			
		60				2700	800	5220	2760	1,25	150,00	40,80	-	3237	3723			
377	288	040	XX	YY	00	64	2880	400	3136	1664	1,24	89,60	23,04	-	2379	2736		
		64				2880	500	3456	1984	1,25	108,80	28,16	-	2647	3044			
		64				2880	600	4352	2304	1,25	128,00	33,28	-	2913	3350			
		64				2880	700	4992	2624	1,25	140,80	38,40	-	3178	3655			
377	306	040	XX	YY	00	68	3060	400	3332	1768	1,24	95,20	24,48	-	2518	2896		
		68				3060	500	3672	2108	1,25	115,60	29,92	-	2804	3225			
		68				3060	600	4624	2448	1,25	136,00	35,36	-	3083	3545			
		68				3060	700	5304	2788	1,25	149,60	40,80	-	3368	3873			

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA-A VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
VASTE VOET		TV1-A / TH1-A		
		150 mm	RAL 9016	*
		(geen zijbevestiging)	KLEUR	*
				87
				100
		TV2-A / TH2-A		
		150 mm	RAL 9016	*
		(geen zijbevestiging)	KLEUR	*
				176
				202

- Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm (meegeleverd).
- Gelieve bij bestelling code **06** aan te geven bij "Afwerking" (vaste voet in de prijs inbegrepen).
- Geen rozetten beschikbaar.

	TV1-A / TV2-A	TH1-A / TH2-A		
lengte radiator (mm)		540 - 1440	1620 - 2340	> 2340
aantal voeten	2x	2x	3x	4x

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		TV1-A / TV2-A		
		WIT	11911630102	52
THERMOSTAATKOP		TV1-A / TV2-A		
		CHROOM	11911631102	67

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL		TV1-A / TV2-A / TH1-A / TH2-A			
		500 mm	CHROOM	1183 269 0000 0099	152
		500 mm	RAL 9016	1183 269 0000 9016	152
		500 mm	RAL 9005 	1183 269 0000 9005	152
		• h = 55 mm; b = 500 mm; d = 58 mm; a = 43 mm;			

- h = 55 mm; b = 500 mm; d = 58 mm; a = 43 mm;

 mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator


uit voorraad leverbaar

TULIPA-A AANSLUITINGEN


TULIPA-A VERTICAAL: TV1-A / TV2-A (VOORRAAD)

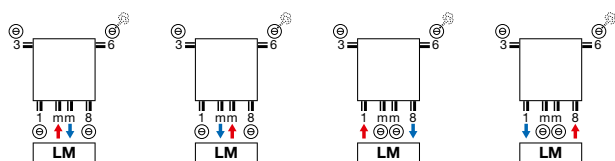

TULIPA-A VERTICAAL: TV1-A / TV2-A (NIET-VOORRAAD)

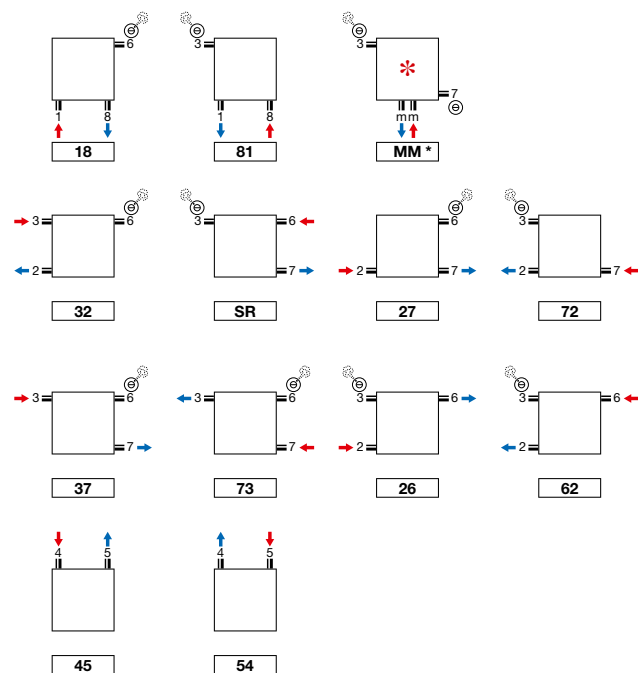


TULIPA-A HORIZONTAAL: TH1-A / TH2-A (NIET-VOORRAAD)

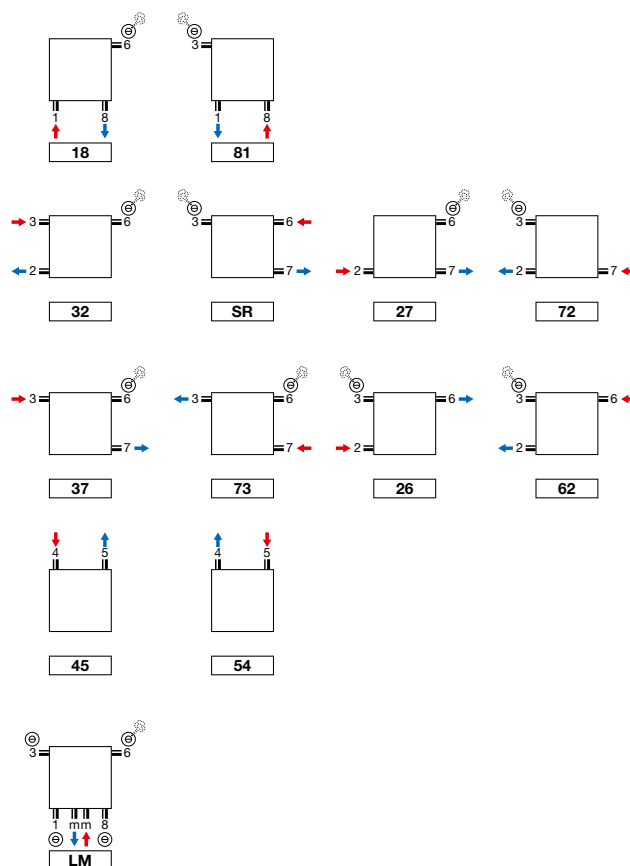


- * Aansluiting MM: aanvoer moet aan de rechterkant!
- Tulipa-A 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A, TV2-A)

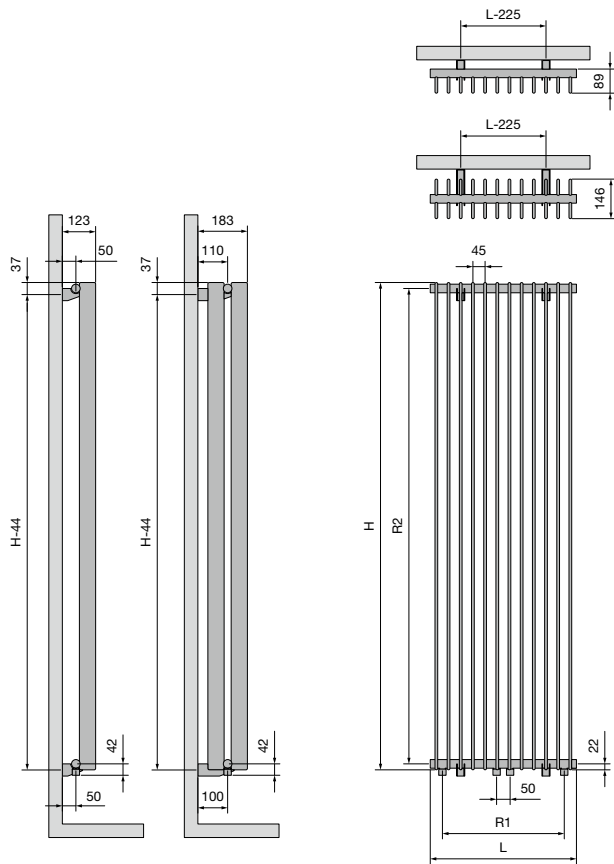

TV1-A / TV2-A													
Breedte (L)	270	360	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	180	270	360	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	
Hoogte (H)	1000	1200	1500	1600	1800	2000	2200	2500	3000				
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2)	956	1156	1456	1556	1756	1956	2156	2456	2956				
Hartafstand tussen de ophangingen	H-44												

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A, TH2-A)

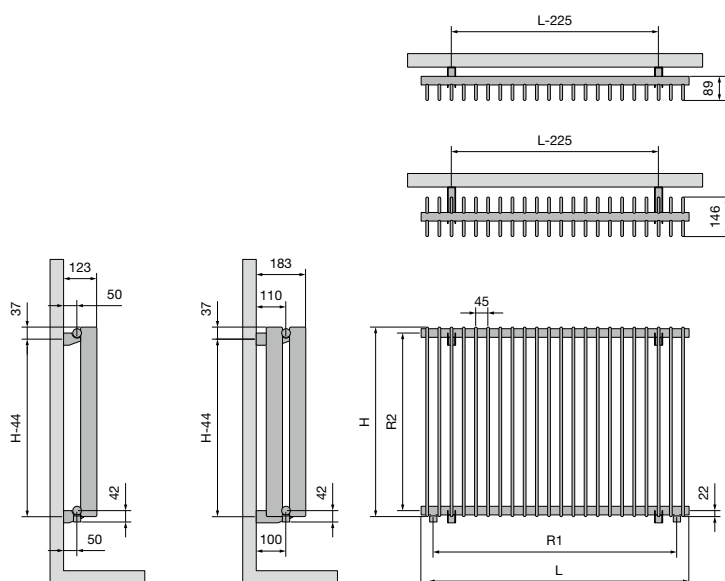

TH1-A / TH2-A																	
Breedte (L)	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260	1440	1620	1800	1980	2160	2340	2520	2700
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1350	1530	1710	1890	2070	2250	2430	2610
Hoogte (H)	400	500	600	700	800	900											
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2)	356	456	556	656	756	856											
Hartafstand tussen de ophangingen	H-44																

Paneelradiatoren



Warmtepompen zijn in opmars.

In nieuwe eengezins- en meergezinswoningen vormen ze de warmtebron bij uitstek, vaak in combinatie met vloerverwarming. Ook bij renovaties winnen warmtepompen aan terrein. Hoe zit het nu precies met de efficiënte warmteverdeling in jouw woning?

Ontdek op welke manieren jij nog winst kan boeken dankzij de Elia lage temperatuur radiator, een energie-efficiënt, comfortabel en duurzaam afgiftesysteem voor **verwarmen en koelen**.

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is een radiator uit de FlatLine Collectie een prima keuze. De FlatLine radiator, met zijn vlakke voorplaat en fraaie afwerking met structuurlak tilt elk eigentijds interieur naar een hoger niveau. Bijzonder is ook dat de FlatLine radiator een **watervoerende vlakke voorplaat** heeft waardoor de warmteafgifte nog hoger is en hij moeiteloos aangesloten kan worden op **lage temperatuursystemen**.

VASCO paneelradiatoren zijn niet zomaar radiatoren. Radiator en plaatwerk vormen samen **één strak, mooi afgewerkt geheel**, waarin ook nog eens unieke verwarmingstechnologie schuilgaat. Een radiatorconcept dat een hoog rendement verenigt met een compact volume. Verticaal, horizontaal of als plint, altijd discreet en toch volop aanwezig in elke woonomgeving.

Paneelradiatoren

Elia 	278
FlatLine	284
Flat-V-Line	290
Flat-Plint-Line	292



Vanaf voorjaar 2026:
een vernieuwd assortiment
onder de naam

X-FLAIR



ELIA

Warmtepomp radiator voor verwarmen en koelen

Met de VASCO Elia kan je verwarmen en koelen! Samen met een warmtepomp die standaard ontworpen is voor verwarmen en koelen, zorgt de Elia zowel in de winter als in de zomer voor een aangename temperatuur. De Elia maakt gebruik van geïntegreerde axiale ventilatoren die beschermd worden door een stijlvol afdekrooster. Ze verdelen de warmte of koude bijzonder snel en werken fluisterstil.

TYPES

- Elia 4K (profiel voorzijde), Elia 8D (vlakke voorzijde), Elia 8L (gelijnde voorzijde)

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Met voorgemonteerde axiale ventilatoren, temperatuursensor, volautomatische regeling, aansluitkabel lengte 1,4 m met stekker, bovenrooster en zijbekledingen, montageset met meegeleverde blindstoppen en ingeschroefde blindstoppen, vooraf ingesteld ventiel inbegrepen.
- Om te koelen: optionele koelthermostaat verkrijgbaar

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met L-consoleset geleverd: blindstoppen en ontluchter (L-consoles: aantal afhankelijk van de lengte van de radiator)

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 65°C
- Elektrische beschermingsklasse 2 / beschermingsklasse IP20
- Min. dimensioneringsverwarmingsregime 35/30/20
- Elektrisch opgenomen vermogen per ventilator = 0,47 W

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 283

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 369)

• Aansluitingen Elia 4K:


4 x G 1/2" binnendraad

• Aansluitingen Elia 8D/8L:

2 x G 3/4" buitendraad middenonder, aanvoer altijd links; 2 x G 3/4" buitendraad onderaan aan de zijkant, aanvoer altijd links (binnenzijde); 4 x G 1/2" binnendraad aan de zijkant. Standaard = ventielinsert rechts




AANBEVOLEN AANSLUITING ELIA 4K



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 282

AANBEVOLEN AANSLUITING ELIA 8D/8L GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 282

THERMOSTAATKOP VOOR VERWARMEN EN KOELLEN



wit
art. nr. 11911632102
prijs €63

THERMOSTAATKOP ENKEL VERWARMEN



wit
art. nr. 11911630102
prijs €52



chrom
art. nr. 11911631102
prijs €67



niet mogelijk voor stadsverwarming
art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs €167
Koppelingen, zie p. 381



NIET MEER
LEVERBAAR!



Vanaf voorjaar 2026:
een vernieuwd assortiment
onder de naam

X-FLAIR

HOE ELIA 4K BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (14 tekens)
zie onderstaande tabel

114EP240080090



ELIA (ELIA 4K)



ELIA 4K (PROFIEL VOORZIJDE)

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 4K TYPE 22

114EP240080090	800	400	250	446	498	154	184	463
114EP240100090	1000	400	313	557	623	193	230	554
114EP240120090	1200	400	376	668	748	232	276	634
114EP240140090	1400	400	438	780	872	270	322	711
114EP240160090	1600	400	481	837	909	278	331	776
114EP240180090	1800	400	555	933	1057	313	373	828
114EP240200090	2000	400	604	1056	1142	347	414	915

114EP250060090	600	500	227	392	437	129	155	393
114EP250080090	800	500	303	523	582	172	207	475
114EP250100090	1000	500	379	654	728	215	258	570
114EP250120090	1200	500	455	785	874	258	310	651
114EP250140090	1400	500	531	916	1019	301	362	732
114EP250160090	1600	500	582	982	1063	310	372	799
114EP250180090	1800	500	672	1095	1235	348	419	853
114EP250200090	2000	500	731	1240	1334	387	465	942

114EP260060090	600	600	268	435	484	136	160	405
114EP260080090	800	600	357	580	646	182	213	489
114EP260100090	1000	600	446	725	807	227	266	586
114EP260120090	1200	600	535	870	968	272	319	672
114EP260140090	1400	600	624	1015	1130	318	372	756
114EP260160090	1600	600	685	1089	1178	327	383	827
114EP260180090	1800	600	791	1214	1369	368	431	882
114EP260200090	2000	600	860	1375	1479	409	479	976

114EP290040090	400	900	241	362	399	109	130	400
114EP290060090	600	900	362	543	599	164	195	458
114EP290080090	800	900	482	724	798	218	260	555
114EP290100090	1000	900	603	905	998	273	325	621
114EP290120090	1200	900	724	1086	1198	328	390	712
114EP290140090	1400	900	844	1267	1397	382	455	801

BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 4K TYPE 33

114EP340080090	800	400	366	571	622	165	202	515
114EP340100090	1000	400	458	714	778	206	253	618
114EP340120090	1200	400	550	857	934	247	304	709
114EP340140090	1400	400	641	1000	1089	288	354	797
114EP340160090	1600	400	733	1142	1245	297	364	873
114EP340180090	1800	400	824	1285	1400	334	410	936
114EP340200090	2000	400	916	1389	1514	371	455	1031

114EP350060090	600	500	322	494	544	134	161	440
114EP350080090	800	500	430	659	726	179	214	533
114EP350100090	1000	500	537	824	907	224	268	640
114EP350120090	1200	500	644	989	1088	269	322	734
114EP350140090	1400	500	752	1154	1270	314	375	828
114EP350160090	1600	500	859	1318	1451	323	386	907
114EP350180090	1800	500	967	1483	1633	363	434	973
114EP350200090	2000	500	1074	1603	1765	403	482	1073

114EP360060090	600	600	373	548	604	142	172	455
114EP360080090	800	600	497	731	806	190	229	553
114EP360100090	1000	600	621	914	1007	237	286	665
114EP360120090	1200	600	745	1097	1208	284	343	765
114EP360140090	1400	600	869	1280	1410	332	400	862
114EP360160090	1600	600	994	1462	1611	341	412	946
114EP360180090	1800	600	1118	1645	1813	384	463	1016
114EP360200090	2000	600	1242	1778	1960	427	515	1121

114EP390060090	600	900	495	708	771	166	204	493
114EP390080090	800	900	660	944	1028	222	272	602
114EP390100090	1000	900	825	1180	1285	277	340	725

BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	statische warmteafgifte 45/35/20 °C	dimensionerings- afgifte 45/35/20 °C	maximale warmteafgifte 45/35/20 °C	standaard koelafgifte 17/19/28 °C	maximale koelafgifte 17/19/28 °C	⑧
								prijs RAL 9016 (€)

Conform EN16430

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
TECHNISCHE GEGEVENS: (gewicht & waterinhoud, warmteafgifte, koelafgifte, dimensioneringsafgifte, K_v-instellingen): zie www.vasco.eu of aparte Elia brochure
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ELIA (ELIA 8D)



ELIA 8D (VLAKKE VOORZIJDE)

**NIET MEER
LEVERBAAR!**



Vanaf voorjaar 2026:
een vernieuwd assortiment
onder de naam

X-FLAIR

HOE ELIA 8D BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (14 tekens)

zie onderstaande tabel

118ED240080090

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 8D TYPE 22


118ED240080090	800	400	238	433	485	154	183	581
118ED240100090	1000	400	297	540	605	192	229	690
118ED240120090	1200	400	356	648	726	230	274	785
118ED240140090	1400	400	415	755	846	268	320	882
118ED240160090	1600	400	455	810	882	276	329	957
118ED240180090	1800	400	525	902	1024	310	370	1022
118ED240200090	2000	400	571	1022	1106	345	411	1125

118ED250060090	600	500	216	382	426	129	155	505
118ED250080090	800	500	288	508	566	171	206	605
118ED250100090	1000	500	359	634	707	214	257	720
118ED250120090	1200	500	431	760	848	256	308	819
118ED250140090	1400	500	503	887	989	299	359	923
118ED250160090	1600	500	551	951	1030	307	370	1003
118ED250180090	1800	500	636	1060	1197	346	416	1072
118ED250200090	2000	500	691	1200	1293	384	462	1181

118ED260060090	600	600	255	423	472	136	159	518
118ED260080090	800	600	339	563	628	181	212	624
118ED260100090	1000	600	423	703	784	226	265	743
118ED260120090	1200	600	507	843	940	271	317	845
118ED260140090	1400	600	591	983	1096	316	370	954
118ED260160090	1600	600	648	1054	1142	325	380	1037
118ED260180090	1800	600	749	1175	1327	365	428	1111
118ED260200090	2000	600	814	1330	1433	406	475	1223

118ED290060090	600	900	344	528	584	164	195	585
118ED290080090	800	900	458	703	777	218	259	679
118ED290100090	1000	900	572	878	970	272	323	776
118ED290120090	1200	900	686	1052	1162	326	388	886
118ED290140090	1400	900	800	1227	1355	380	452	958

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 8D TYPE 33

118ED340080090	800	400	348	560	603	164	202	646
118ED340100090	1000	400	435	699	752	205	252	768
118ED340120090	1200	400	522	838	902	246	302	874
118ED340140090	1400	400	608	977	1052	287	352	984
118ED340160090	1600	400	695	1116	1202	295	362	1072
118ED340180090	1800	400	781	1255	1351	331	407	1149
118ED340200090	2000	400	868	1356	1461	368	452	1264

118ED350060090	600	500	328	499	540	137	162	560
118ED350080090	800	500	437	664	719	182	216	676
118ED350100090	1000	500	545	829	898	227	270	805
118ED350120090	1200	500	654	994	1076	272	323	917
118ED350140090	1400	500	762	1159	1255	317	377	1034
118ED350160090	1600	500	871	1324	1433	326	388	1129
118ED350180090	1800	500	979	1489	1612	367	436	1212
118ED350200090	2000	500	1088	1608	1743	407	484	1334

118ED360060090	600	600	355	538	586	142	171	580
118ED360080090	800	600	472	716	780	189	228	701
118ED360100090	1000	600	590	894	974	236	285	835
118ED360120090	1200	600	707	1072	1168	283	341	954
118ED360140090	1400	600	825	1250	1362	330	398	1077
118ED360160090	1600	600	942	1428	1555	339	409	1177
118ED360180090	1800	600	1059	1606	1749	381	460	1265
118ED360200090	2000	600	1177	1736	1891	423	511	1339

118ED390060090	600	900	472	695	748	166	203	616
118ED390080090	800	900	628	925	995	221	271	748
118ED390100090	1000	900	784	1155	1243	276	338	855

BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	statische warmteafgifte 45/35/20 °C	dimensionerings- afgifte 45/35/20 °C	maximale warmteafgifte 45/35/20 °C	standaard koelafgifte 17/19/28 °C	maximale koelafgifte 17/19/28 °C	⑧ prijs RAL 9016 (€)

Conform EN16430

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

TECHNISCHE GEGEVENS: (gewicht & waterinhoud, warmteafgifte, koelafgifte, dimensioneringsafgifte, K_s-instellingen): zie www.vasco.eu of aparte Elia brochure
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIET MEER
LEVERBAAR!



Vanaf voorjaar 2026:
een vernieuwd assortiment
onder de naam

X-FLAIR

ELIA (ELIA 8L)



ELIA 8L (GELIJNDE VOORZIJD)


HOE ELIA 8L BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (14 tekens)
zie onderstaande tabel

118EL240080090

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 8L TYPE 22


118EL240080090	800	400	238	433	485	154	183	630
118EL240100090	1000	400	297	540	605	192	229	749
118EL240120090	1200	400	356	648	726	230	274	852
118EL240140090	1400	400	415	755	846	268	320	957
118EL240160090	1600	400	455	810	882	276	329	1039
118EL240180090	1800	400	525	902	1024	310	370	1109
118EL240200090	2000	400	571	1022	1106	345	411	1220

118EL250060090	600	500	216	382	426	129	155	548
118EL250080090	800	500	288	508	566	171	206	657
118EL250100090	1000	500	359	634	707	214	257	780
118EL250120090	1200	500	431	760	848	256	308	889
118EL250140090	1400	500	503	887	989	299	359	1002
118EL250160090	1600	500	551	951	1030	307	370	1088
118EL250180090	1800	500	636	1060	1197	346	416	1163
118EL250200090	2000	500	691	1200	1293	384	462	1282

118EL260060090	600	600	255	423	472	136	159	562
118EL260080090	800	600	339	563	628	181	212	678
118EL260100090	1000	600	423	703	784	226	265	806
118EL260120090	1200	600	507	843	940	271	317	918
118EL260140090	1400	600	591	983	1096	316	370	1034
118EL260160090	1600	600	648	1054	1142	325	380	1126
118EL260180090	1800	600	749	1175	1327	365	428	1205
118EL260200090	2000	600	814	1330	1433	406	475	1327

118EL290060090	600	900	344	528	584	164	195	635
118EL290080090	800	900	458	703	777	218	259	736
118EL290100090	1000	900	572	878	970	272	323	842
118EL290120090	1200	900	686	1052	1162	326	388	962
118EL290140090	1400	900	800	1227	1355	380	452	1040

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 8L TYPE 33

118EL340080090	800	400	348	560	603	164	202	701
118EL340100090	1000	400	435	699	752	205	252	833
118EL340120090	1200	400	522	838	902	246	302	948
118EL340140090	1400	400	608	977	1052	287	352	1068
118EL340160090	1600	400	695	1116	1202	295	362	1163
118EL340180090	1800	400	781	1255	1351	331	407	1246
118EL340200090	2000	400	868	1356	1461	368	452	1371

118EL350060090	600	500	328	499	540	137	162	607
118EL350080090	800	500	437	664	719	182	216	733
118EL350100090	1000	500	545	829	898	227	270	873
118EL350120090	1200	500	654	994	1076	272	323	994
118EL350140090	1400	500	762	1159	1255	317	377	1122
118EL350160090	1600	500	871	1324	1433	326	388	1224
118EL350180090	1800	500	979	1489	1612	367	436	1314
118EL350200090	2000	500	1088	1608	1743	407	484	1448

118EL360060090	600	600	355	538	586	142	171	629
118EL360080090	800	600	472	716	780	189	228	761
118EL360100090	1000	600	590	894	974	236	285	906
118EL360120090	1200	600	707	1072	1168	283	341	1034
118EL360140090	1400	600	825	1250	1362	330	398	1169
118EL360160090	1600	600	942	1428	1555	339	409	1277
118EL360180090	1800	600	1059	1606	1749	381	460	1373
118EL360200090	2000	600	1177	1736	1891	423	511	1384

118EL390060090	600	900	472	695	748	166	203	668
118EL390080090	800	900	628	925	995	221	271	812
118EL390100090	1000	900	784	1155	1243	276	338	927


BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	statische warmteafgifte 45/35/20 °C	dimensionerings- afgifte 45/35/20 °C	maximale warmteafgifte 45/35/20 °C	standaard koelafgifte 17/19/28 °C	maximale koelafgifte 17/19/28 °C	⑧
								prijs RAL 9016 (€)

Conform EN16430

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
TECHNISCHE GEGEVENS: (gewicht & waterinhoud, warmteafgifte, koelafgifte, dimensioneringsafgifte, K_p-instellingen): zie www.vasco.eu of aparte Elia brochure
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



ELIA: 4K

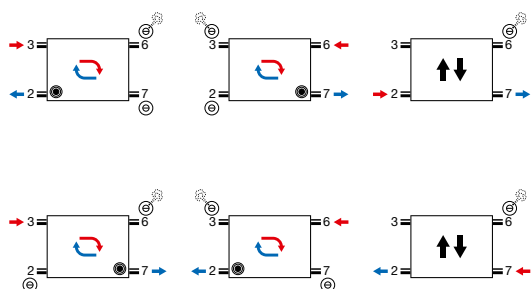


● Plug positie

↻ Seriële doorstroming

↑↓ Geen seriële doorstroming. Geen plug montage.

ELIA: 8D / 8L



- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij 50 mm aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Bij andere aansluitingen is de ventielinsert niet te gebruiken.

**NIET MEER
LEVERBAAR!**




Vanaf voorjaar 2026:
een vernieuwd assortiment
onder de naam


X-FLAIR

ELIA TECHNISCHE TEKENINGEN


ELIA 4K (TYPE 22) PROFIEL VOORZIJDE

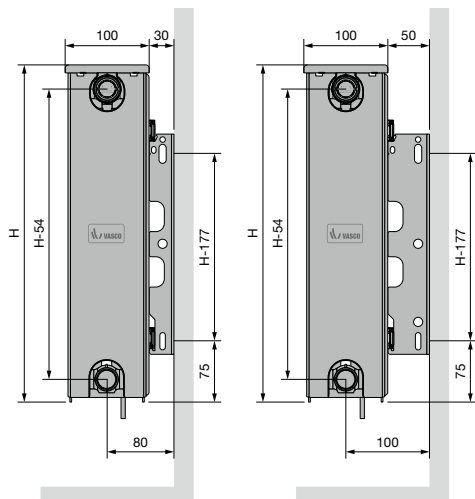


ELIA 4K (TYPE 33) PROFIEL VOORZIJDE

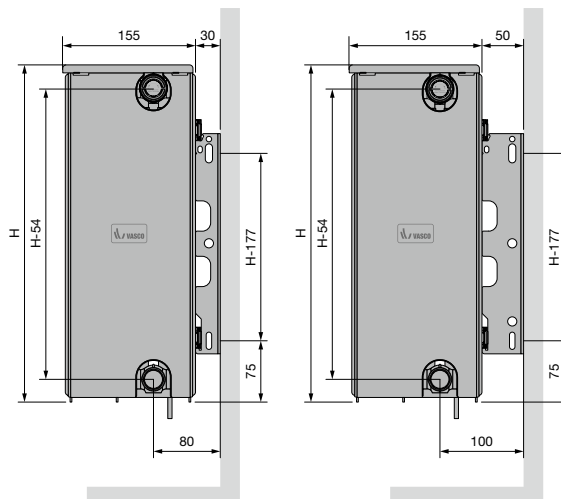

**ELIA 8D (TYPE 22) VLAKE VOORZIJDE,
ELIA 8L (TYPE 22) GELIJNDE VOORZIJDE**

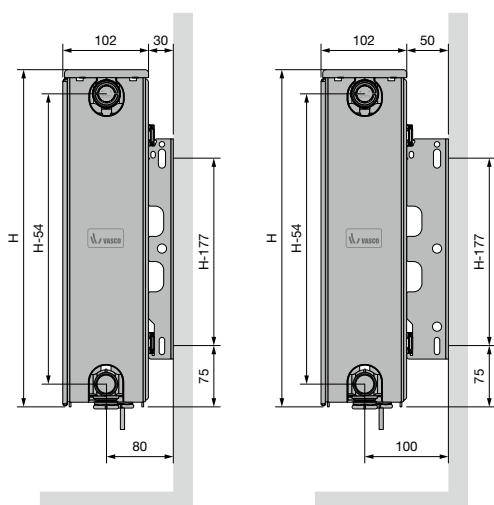

**ELIA 8D (TYPE 33) VLAKE VOORZIJDE,
ELIA 8L (TYPE 33) GELIJNDE VOORZIJDE**

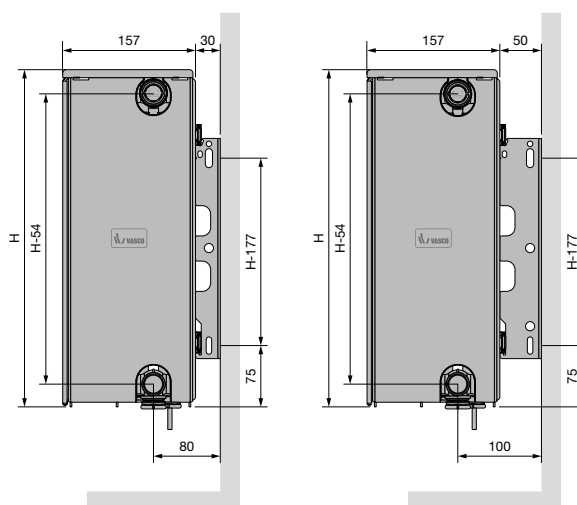

FLATLINE (T21S, T22, T33)



Alle horizontale FlatLine-radiatoren worden met het VASCO-label in het bovenrooster voorzien.

TYPES

- T21S, T22, T33

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: vergrendelde klikconsoles (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator), design-blindstoppen, design-ontluchter, ventielinsert (M30 x 1,5)

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- **Meegeleverde insert is niet geschikt voor stadsverwarming.**

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 297

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 369)
- ✓ Stadsverwarming: Raadpleeg hiervoor uw installateur (keuze ventielinsert)
- Aansluitingen: 4x1/2" zijdelings (binnendraad), 2x3/4" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x3/4" Euroconus (50mm midden)

FLATLINE

Toptechnologie voor superieure warmteafgifte

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is de FlatLine een prima keuze, want uitermate stijlvol in zijn tijdloze eenvoud. Met zijn vlakke voorplaat en de fraaie afwerking met structuurlak tilt hij elk eigentijds interieur naar een hoger niveau. Het direct contact tussen de voorplaat en het water levert bovendien een verrassend hoog rendement op.

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 296

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (LR)
art. nr. zie p. 295
prijs € 123

Andere accessoires, zie p. 295



niet mogelijk voor stadsverwarming
art. nr. 11823000000099
prijs € 167
Koppelingen, zie p. 381



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 52



chrom
art. nr. 11911631102
prijs € 67



ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

2140040F



T21S

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T21S	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2140040190	-	400	400	366	190	1,28	8,53	1,41	-	160	2140040F
108F2140060190	-	600	400	548	285	1,28	12,79	2,11	-	210	2140060F
108F2140080190	-	800	400	731	380	1,28	17,06	2,82	-	282	2140080F
108F2140100190	-	1000	400	914	475	1,28	21,32	3,52	-	351	2140100F
108F2140120190	-	1200	400	1097	570	1,28	25,58	4,22	-	421	2140120F
108F2140140190	-	1400	400	1280	665	1,28	29,85	4,93	-	491	2140140F
108F2140160190	-	1600	400	1462	761	1,28	34,11	5,63	-	562	2140160F
108F2140180190	-	1800	400	1645	856	1,28	38,38	6,34	-	629	2140180F
108F2140200190	-	2000	400	1828	951	1,28	42,64	7,04	-	704	2140200F
108F2140240190	-	2400	400	2194	1141	1,28	51,17	8,45	-	842	2140240F
108F2150040190	-	400	500	440	228	1,29	10,63	1,67	-	169	2150040F
108F2150060190	-	600	500	661	342	1,29	15,95	2,51	-	251	2150060F
108F2150080190	-	800	500	881	456	1,29	21,26	3,34	-	336	2150080F
108F2150100190	-	1000	500	1101	570	1,29	26,58	4,18	-	419	2150100F
108F2150120190	-	1200	500	1321	684	1,29	31,90	5,02	-	506	2150120F
108F2150140190	-	1400	500	1541	797	1,29	37,21	5,85	-	586	2150140F
108F2150160190	-	1600	500	1762	911	1,29	42,53	6,69	-	668	2150160F
108F2150180190	-	1800	500	1982	1025	1,29	47,84	7,52	-	754	2150180F
108F2150200190	-	2000	500	2202	1139	1,29	53,16	8,36	-	840	2150200F
108F2160040190	-	400	600	512	264	1,30	12,74	1,94	-	194	2160040F
108F2160060190	-	600	600	768	395	1,30	19,11	2,91	-	291	2160060F
108F2160080190	-	800	600	1024	527	1,30	25,48	3,88	-	393	2160080F
108F2160100190	-	1000	600	1280	659	1,30	31,85	4,85	-	485	2160100F
108F2160120190	-	1200	600	1536	791	1,30	38,22	5,82	-	584	2160120F
108F2160140190	-	1400	600	1792	922	1,30	44,59	6,79	-	680	2160140F
108F2160160190	-	1600	600	2048	1054	1,30	50,96	7,76	-	775	2160160F
108F2160180190	-	1800	600	2304	1186	1,30	57,33	8,73	-	874	2160180F
108F2170040190	-	400	700	581	297	1,31	14,91	2,21	-	220	2170040F
108F2170060190	-	600	700	871	446	1,31	22,36	3,32	-	331	2170060F
108F2170080190	-	800	700	1162	595	1,31	29,82	4,42	-	441	2170080F
108F2170100190	-	1000	700	1452	744	1,31	37,27	5,53	-	548	2170100F
108F2170120190	-	1200	700	1742	892	1,31	44,72	6,64	-	662	2170120F
108F2190040190	-	400	900	711	361	1,33	19,24	2,76	-	270	2190040F
108F2190060190	-	600	900	1067	541	1,33	28,86	4,14	-	405	2190060F
108F2190080190	-	800	900	1422	721	1,33	38,48	5,52	-	540	2190080F
108F2190100190	-	1000	900	1778	901	1,33	48,10	6,90	-	776	2190100F
108F2190120190	-	1200	900	2134	1082	1,33	57,72	8,28	-	934	2190120F

Conform EN442-1: 2014; radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLATLINE (T22)



T22

HOE FLATLINE T22 BESTELLEN

Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

2230100F

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T22	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2230100190	-	1000	300	900	463	1,30	18,60	3,00	-	348	2230100F
108F2230120190	-	1200	300	1080	556	1,30	22,32	3,60	-	415	2230120F
108F2230140190	-	1400	300	1260	649	1,30	26,04	4,20	-	485	2230140F
108F2230160190	-	1600	300	1440	741	1,30	29,76	4,80	-	555	2230160F
108F2230180190	-	1800	300	1620	834	1,30	33,48	5,40	-	623	2230180F
108F2230200190	-	2000	300	1800	927	1,30	37,20	6,00	-	691	2230200F
108F2230220190	-	2200	300	1980	1019	1,30	40,92	6,60	-	756	2230220F
108F2230240190	-	2400	300	2160	1112	1,30	44,64	7,20	-	829	2230240F
108F2240060190	-	600	400	694	356	1,31	14,88	2,17	-	265	2240060F
108F2240080190	-	800	400	926	474	1,31	19,84	2,90	-	355	2240080F
108F2240100190	-	1000	400	1157	593	1,31	24,80	3,62	-	443	2240100F
108F2240120190	-	1200	400	1388	711	1,31	29,76	4,34	-	528	2240120F
108F2240140190	-	1400	400	1620	830	1,31	34,72	5,07	-	620	2240140F
108F2240160190	-	1600	400	1851	948	1,31	39,68	5,79	-	708	2240160F
108F2240180190	-	1800	400	2083	1067	1,31	44,64	6,52	-	794	2240180F
108F2240200190	-	2000	400	2314	1185	1,31	49,60	7,24	-	889	2240200F
108F2240220190	-	2200	400	2545	1304	1,31	54,56	7,96	-	971	2240220F
108F2240240190	-	2400	400	2777	1422	1,31	59,52	8,69	-	1063	2240240F
108F2240260190	-	2600	400	3008	1541	1,31	64,48	9,41	-	1148	2240260F
108F2240300190	-	3000	400	3471	1778	1,31	74,40	10,86	-	1522	2240300F
108F2250040190	-	400	500	562	288	1,31	12,40	1,69	-	213	2250040F
108F2250060190	-	600	500	842	431	1,31	18,60	2,54	-	318	2250060F
108F2250080190	-	800	500	1123	575	1,31	24,80	3,38	-	423	2250080F
108F2250100190	-	1000	500	1404	719	1,31	31,00	4,23	-	535	2250100F
108F2250120190	-	1200	500	1685	863	1,31	37,20	5,08	-	640	2250120F
108F2250140190	-	1400	500	1966	1007	1,31	43,40	5,92	-	748	2250140F
108F2250160190	-	1600	500	2246	1150	1,31	49,60	6,77	-	852	2250160F
108F2250180190	-	1800	500	2527	1294	1,31	55,80	7,61	-	959	2250180F
108F2250200190	-	2000	500	2808	1438	1,31	62,00	8,46	-	1065	2250200F
108F2250220190	-	2200	500	3089	1582	1,31	68,20	9,31	-	1171	2250220F
108F2250240190	-	2400	500	3370	1726	1,31	74,40	10,15	-	1277	2250240F
108F2250260190	-	2600	500	3650	1869	1,31	80,60	11,00	-	1379	2250260F
108F2260040190	-	400	600	657	336	1,31	14,88	1,94	-	248	2260040F
108F2260060190	-	600	600	985	505	1,31	22,32	2,91	-	371	2260060F
108F2260080190	-	800	600	1314	673	1,31	29,76	3,88	-	496	2260080F
108F2260100190	-	1000	600	1642	841	1,31	37,20	4,85	-	620	2260100F
108F2260120190	-	1200	600	1970	1009	1,31	44,64	5,82	-	743	2260120F
108F2260140190	-	1400	600	2299	1177	1,31	52,08	6,79	-	866	2260140F
108F2260160190	-	1600	600	2627	1345	1,31	59,52	7,76	-	989	2260160F
108F2260180190	-	1800	600	2956	1514	1,31	66,96	8,73	-	1113	2260180F
108F2260200190	-	2000	600	3284	1682	1,31	74,40	9,70	-	1239	2260200F
108F2260220190	-	2200	600	3612	1850	1,31	81,84	10,67	-	1362	2260220F
108F2260240190	-	2400	600	3941	2018	1,31	89,28	11,64	-	1483	2260240F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE FLATLINE T22 BESTELLEN
Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

2230100F

FLATLINE (T22)



T22

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T22	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2270040190	-	400	700	749	383	1,31	17,49	2,21	-	282	2270040F
108F2270060190	-	600	700	1123	575	1,31	26,24	3,31	-	421	2270060F
108F2270080190	-	800	700	1498	767	1,31	34,98	4,42	-	562	2270080F
108F2270100190	-	1000	700	1872	959	1,31	43,73	5,52	-	704	2270100F
108F2270120190	-	1200	700	2246	1150	1,31	52,48	6,62	-	964	2270120F
108F2270140190	-	1400	700	2621	1342	1,31	61,22	7,73	-	1129	2270140F
108F2270160190	-	1600	700	2995	1534	1,31	69,97	8,83	-	1291	2270160F
108F2270180190	-	1800	700	3370	1726	1,31	78,71	9,94	-	1452	2270180F
108F2290040190	-	400	900	925	474	1,31	22,72	2,74	-	339	2290040F
108F2290060190	-	600	900	1387	710	1,31	34,08	4,11	-	515	2290060F
108F2290080190	-	800	900	1850	947	1,31	45,44	5,48	-	687	2290080F
108F2290100190	-	1000	900	2312	1184	1,31	56,80	6,85	-	855	2290100F
108F2290120190	-	1200	900	2774	1421	1,31	68,16	8,22	-	1025	2290120F
108F2290140190	-	1400	900	3237	1658	1,31	79,52	9,59	-	1197	2290140F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLATLINE (T33)



T33

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN

Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

3330100F

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T33	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F3330100190	-	1000	300	1300	669	1,30	26,35	4,65	-	491	3330100F
108F3330120190	-	1200	300	1560	803	1,30	31,62	5,58	-	587	3330120F
108F3330140190	-	1400	300	1820	937	1,30	36,89	6,51	-	689	3330140F
108F3330160190	-	1600	300	2080	1071	1,30	42,16	7,44	-	899	3330160F
108F3330180190	-	1800	300	2340	1205	1,30	47,43	8,37	-	1013	3330180F
108F3330200190	-	2000	300	2600	1338	1,30	52,70	9,30	-	1126	3330200F
108F3330220190	-	2200	300	2860	1472	1,30	57,97	10,23	-	1242	3330220F
108F3330240190	-	2400	300	3120	1606	1,30	63,24	11,16	-	1352	3330240F
108F3330300190	-	3000	300	3900	2008	1,30	79,05	13,95	-	1690	3330300F
108F3340080190	-	800	400	1329	684	1,30	28,24	4,42	-	498	3340080F
108F3340100190	-	1000	400	1661	855	1,30	35,30	5,53	-	625	3340100F
108F3340120190	-	1200	400	1993	1026	1,30	42,36	6,64	-	749	3340120F
108F3340140190	-	1400	400	2325	1197	1,30	49,42	7,74	-	874	3340140F
108F3340160190	-	1600	400	2658	1368	1,30	56,48	8,85	-	1153	3340160F
108F3340180190	-	1800	400	2990	1539	1,30	63,54	9,95	-	1293	3340180F
108F3340200190	-	2000	400	3322	1710	1,30	70,60	11,06	-	1435	3340200F
108F3340220190	-	2200	400	3654	1881	1,30	77,66	12,17	-	1582	3340220F
108F3340240190	-	2400	400	3986	2052	1,30	84,72	13,27	-	1724	3340240F
108F3340300190	-	3000	400	4983	2565	1,30	105,90	16,59	-	2156	3340300F
108F3350060190	-	600	500	1202	619	1,30	26,55	3,85	-	452	3350060F
108F3350080190	-	800	500	1602	825	1,30	35,40	5,14	-	602	3350080F
108F3350100190	-	1000	500	2003	1031	1,30	44,25	6,42	-	752	3350100F
108F3350120190	-	1200	500	2404	1237	1,30	53,10	7,70	-	899	3350120F
108F3350140190	-	1400	500	2804	1443	1,30	61,95	8,99	-	1054	3350140F
108F3350160190	-	1600	500	3205	1650	1,30	70,80	10,27	-	1202	3350160F
108F3350180190	-	1800	500	3605	1856	1,30	79,65	11,56	-	1352	3350180F
108F3350200190	-	2000	500	4006	2062	1,30	88,50	12,84	-	1507	3350200F
108F3350220190	-	2200	500	4407	2268	1,30	97,35	14,12	-	1655	3350220F
108F3350240190	-	2400	500	4807	2475	1,30	106,20	15,41	-	1810	3350240F
108F3360060190	-	600	600	1396	719	1,30	31,92	4,38	-	521	3360060F
108F3360080190	-	800	600	1862	958	1,30	42,56	5,84	-	700	3360080F
108F3360100190	-	1000	600	2327	1198	1,30	53,20	7,30	-	874	3360100F
108F3360120190	-	1200	600	2792	1437	1,30	63,84	8,76	-	1050	3360120F
108F3360140190	-	1400	600	3258	1677	1,30	74,48	10,22	-	1224	3360140F
108F3360160190	-	1600	600	3723	1917	1,30	85,12	11,68	-	1605	3360160F
108F3360180190	-	1800	600	4189	2156	1,30	95,76	13,14	-	1811	3360180F
108F3360200190	-	2000	600	4654	2396	1,30	106,40	14,60	-	2010	3360200F
108F3370060190	-	600	700	1582	814	1,30	34,24	4,68	-	596	3370060F
108F3370080190	-	800	700	2110	1086	1,30	45,66	6,24	-	793	3370080F
108F3370100190	-	1000	700	2637	1357	1,30	57,07	7,80	-	993	3370100F
108F3370120190	-	1200	700	3164	1629	1,30	68,48	9,36	-	1186	3370120F
108F3370140190	-	1400	700	3692	1900	1,30	79,90	10,92	-	1384	3370140F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN

Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

3330100F

FLATLINE (T33)



T33

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T33	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F3390040190	-	400	900	1286	662	1,30	25,92	3,52	-	485	3390040F
108F3390060190	-	600	900	1930	993	1,30	38,88	5,28	-	727	3390060F
108F3390080190	-	800	900	2573	1324	1,30	51,84	7,04	-	966	3390080F
108F3390100190	-	1000	900	3216	1655	1,30	64,80	8,80	-	1211	3390100F
108F3390120190	-	1200	900	3859	1987	1,30	77,76	10,56	-	1455	3390120F
108F3390140190	-	1400	900	4502	2318	1,30	90,72	12,32	-	1698	3390140F
108F3390160190	-	1600	900	5146	2649	1,30	103,68	14,08	-	2228	3390160F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLAT-V-LINE (T21S, T22)



TYPES

- T21S, T22

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: J-console, design-blindstoppen, design-ontluchter

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 297

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 4x½" (1-8-4-5) (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm midden)



AANBEVOLEN AANSLUITING (00)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 296

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel
art. nr. zie p. 295
prijs € 123

Andere accessoires, zie p. 295

FLAT-V-LINE

Stijlvol en kwalitatief

Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek, nog versterkt door de slimme, vaste middenaansluiting, vormt deze design-paneelradiator een harmonisch geheel in elke woon- en werkruimte. Met een speciaal ontwikkelde handdoekbeugel geschikt voor badkamer en keuken.



niet mogelijk voor stadsverwarming
art. nr. 1182 302 0000 0099
prijs € 167
Koppelingen, zie p. 381



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 52




chromium
art. nr. 11911631102
prijs € 67



HOE FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

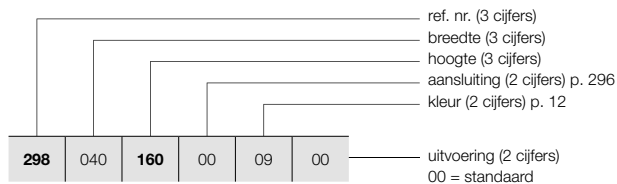

FLAT-V-LINE (T21S, T22)




T21S



T22

HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLAT-V-LINE						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 298																
298	040	160	00	09	00	-	400	1600	1047	531	1,33	35,35	6,38	-	771	11298-07
		180				-	400	1800	1120	562	1,35	39,34	7,15	-	825	11298-01
		200				-	400	2000	1198	598	1,36	43,34	7,93	-	881	11298-02
		220				-	400	2200	1283	609	1,46	46,84	8,70	-	942	-
298	050	160	00	09	00	-	500	1600	1309	664	1,33	44,19	7,98	-	961	-
		180				-	500	1800	1400	703	1,35	49,18	8,94	-	1029	11298-03
		200				-	500	2000	1498	748	1,36	54,18	9,91	-	1101	11298-04
		220				-	500	2200	1604	761	1,46	58,55	10,88	-	1176	-
298	060	160	00	09	00	-	600	1600	1571	796	1,33	53,03	9,58	-	1159	-
		180				-	600	1800	1680	843	1,35	59,02	10,73	-	1234	11298-05
		200				-	600	2000	1798	898	1,36	65,02	11,89	-	1321	11298-06
		220				-	600	2200	1925	913	1,46	70,26	13,06	-	1413	-
298	070	160	00	09	00	-	700	1600	1833	929	1,33	61,87	11,17	-	1350	-
		180				-	700	1800	1960	984	1,35	68,85	12,52	-	1441	-
		200				-	700	2000	2097	1047	1,36	75,85	13,87	-	1542	-
		220				-	700	2200	2246	1065	1,46	81,97	15,23	-	1651	-
298	080	160	00	09	00	-	800	1600	2094	1062	1,33	70,70	12,77	-	1537	-
		180				-	800	1800	2240	1124	1,35	78,69	14,30	-	1646	-
		200				-	800	2000	2397	1197	1,36	86,69	15,86	-	1763	-
		220				-	800	2200	2566	1218	1,46	93,68	17,41	-	1886	-
REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 299																
299	040	160	00	09	00	-	400	1600	1281	626	1,40	39,86	6,38	-	941	-
		180				-	400	1800	1394	668	1,44	43,79	7,15	-	1023	11299-01
		200				-	400	2000	1509	708	1,48	47,72	7,93	-	1108	11299-02
		220				-	400	2200	1626	816	1,35	52,08	8,70	-	1197	-
299	050	160	00	09	00	-	500	1600	1601	783	1,40	49,83	7,98	-	1177	-
		180				-	500	1800	1743	836	1,44	54,74	8,94	-	1284	11299-03
		200				-	500	2000	1886	886	1,48	59,65	9,91	-	1384	11299-04
		220				-	500	2200	2032	1020	1,35	65,10	10,88	-	1494	-
299	060	160	00	09	00	-	600	1600	1921	940	1,40	59,80	9,58	-	1412	-
		180				-	600	1800	2092	1003	1,44	65,69	10,73	-	1537	11299-05
		200				-	600	2000	2263	1063	1,48	71,58	11,89	-	1667	11299-06
		220				-	600	2200	2438	1223	1,35	78,12	13,06	-	1791	-
299	070	160	00	09	00	-	700	1600	2241	1096	1,40	69,76	11,17	-	1646	-
		180				-	700	1800	2440	1170	1,44	76,64	12,52	-	1792	11299-07
		200				-	700	2000	2640	1240	1,48	83,51	13,87	-	1939	11299-08
		220				-	700	2200	2845	1427	1,35	91,14	15,23	-	2092	-
299	080	160	00	09	00	-	800	1600	2562	1253	1,40	79,73	12,77	-	1885	-
		180				-	800	1800	2789	1337	1,44	87,58	14,30	-	2051	-
		200				-	800	2000	3018	1417	1,48	95,44	15,86	-	2219	11299-09
		220				-	800	2200	3251	1631	1,35	104,16	17,41	-	2389	11299-10

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



TYPES

- T22, T33

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen
- Ventielinsert (M30 x 1,5) standaard meegeleverd

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 298

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 369)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x¾" Euroconus (50mm midden)

AANBEVOLEN AANSLUITING (00) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 296



niet mogelijk voor stadsverwarming
art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs € 167
Koppelingen, zie p. 381



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 52



chrom
art. nr. 11911631102
prijs € 67

FLAT-PLINT-LINE


Uitermate flexibel

De VASCO Flat-Plint-Line is een horizontale plint-paneelradiator met een decoratieve vlakke voorplaat, zijbekledingen en design lijnrooster. Deze combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling.



HOE FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 30 werkdagen
(zonder transportduur)

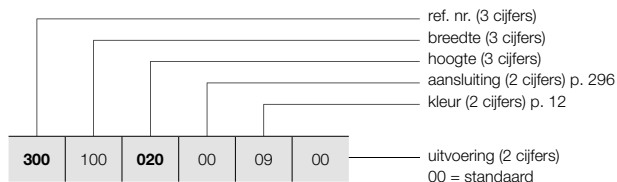


MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN

Zie p. 294 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



T22



T33

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLAT-PLINT-LINE						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 300																
300	100	020	00	09	00	-	1000	200	605	313	1,29	12,90	2,55	-	380	11300-01
300	120	020	00	09	00	-	1200	200	726	376	1,29	15,48	3,06	-	423	11300-02
300	140	020	00	09	00	-	1400	200	847	438	1,29	18,06	3,57	-	466	-
300	160	020	00	09	00	-	1600	200	968	501	1,29	20,64	4,08	-	536	11300-03
300	180	020	00	09	00	-	1800	200	1089	563	1,29	23,22	4,59	-	601	-
300	200	020	00	09	00	-	2000	200	1210	626	1,29	25,80	5,10	-	664	11300-04
300	220	020	00	09	00	-	2200	200	1331	689	1,29	28,38	5,61	-	735	-
300	240	020	00	09	00	-	2400	200	1452	751	1,29	30,96	6,12	-	805	-
300	260	020	00	09	00	-	2600	200	1573	841	1,29	33,54	6,63	-	866	-
300	300	020	00	09	00	-	3000	200	1815	939	1,29	38,70	7,65	-	1001	-
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 301																
301	100	020	00	09	00	-	1000	200	866	450	1,28	18,25	3,80	-	475	11301-01
301	120	020	00	09	00	-	1200	200	1039	540	1,28	21,90	4,56	-	573	11301-02
301	140	020	00	09	00	-	1400	200	1212	630	1,28	25,55	5,32	-	666	-
301	160	020	00	09	00	-	1600	200	1386	720	1,28	29,20	6,08	-	766	11301-03
301	180	020	00	09	00	-	1800	200	1559	810	1,28	32,85	6,84	-	860	-
301	200	020	00	09	00	-	2000	200	1732	900	1,28	36,50	7,60	-	957	11301-04
301	220	020	00	09	00	-	2200	200	1905	990	1,28	40,15	8,36	-	1050	-
301	240	020	00	09	00	-	2400	200	2078	1080	1,28	43,80	9,12	-	1143	-
301	260	020	00	09	00	-	2600	200	2252	1170	1,28	47,45	9,88	-	1244	-
301	300	020	00	09	00	-	3000	200	2598	1350	1,28	54,75	11,40	-	1432	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PANEELRADIATOREN BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING


IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING		BREEDTE RADIATOR	ART. NR.	€
WANDCONSOLES	FLAT-PLINT-LINE			
	< 1600 mm (set van 2 stuks)		1189 002 0200 0000	20
	1600-2400 mm (set van 3 stuks)		1189 003 0200 0000	30
	> 2400 mm (set van 4 stuks)		1189 004 0200 0000	38
TELESCOPISCHE VOETEN	FLAT-PLINT-LINE			
	≤ 1200 mm (set van 2 stuks)	betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)	1189 122 0000 0000	171
		afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm)	1189 112 0000 0000	171
	> 1200 mm (set van 3 stuks)	betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)	1189 123 0000 0000	226
	afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm)	1189 113 0000 0000	226	



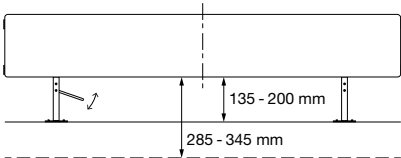

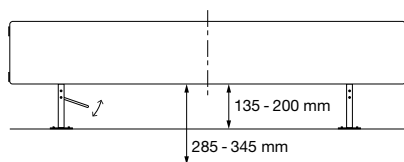

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE		
		WIT	11911630102	52
THERMOSTAATKOP		FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE		
		CHROOM	11911631102	67


PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL (LR)		FLATLINE		
		500 mm	CHROOM 11911988050	123
		600 mm	CHROOM 11911988060	132
		700 mm	CHROOM 11911988070	140
		800 mm	CHROOM 11911988080	145
HANDDOEKBEUGEL (MM) UITLOPEND		FLATLINE		
		700 mm	CHROOM 11911989070	145
HANDDOEKBEUGEL		FLAT-V-LINE		
		400 mm	CHROOM 1183 252 0000 0099	116
		500 mm	CHROOM 1183 253 0000 0099	123
		600 mm	CHROOM 1183 254 0000 0099	132
		700 mm	CHROOM 1183 255 0000 0099	140
		800 mm	CHROOM 1183 256 0000 0099	145

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


uit voorraad leverbaar

FLATLINE: T21S / T22 / T33

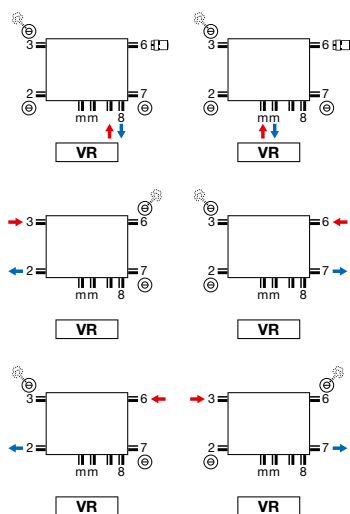


- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 369)

FLAT-V-LINE: T21S / T22

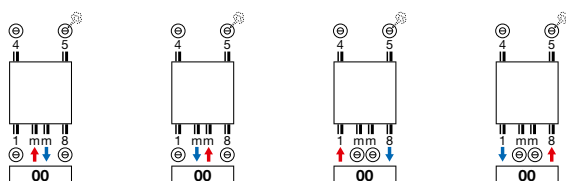

- Boven aansluiting niet mogelijk.

FLAT-PLINT-LINE: T22 / T33

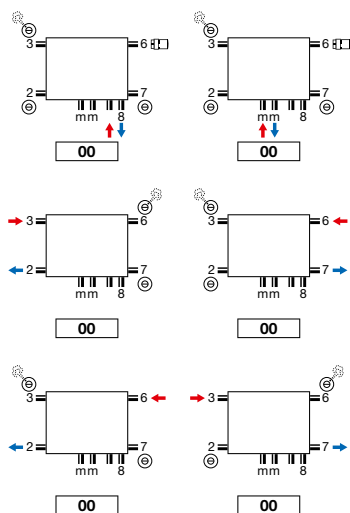


- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 369)


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

FLATLINE (T21S, T22, T33)


BOVENAANZICHT T21S



T22




T33

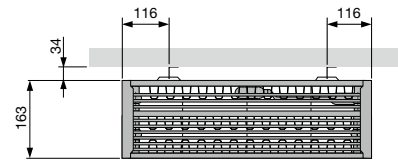


ZIJAANZICHT



T21S




T22




T33

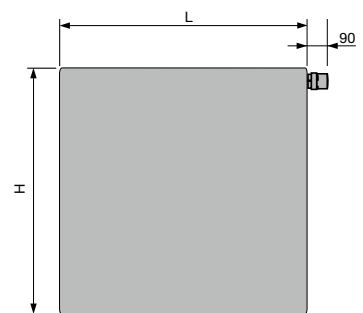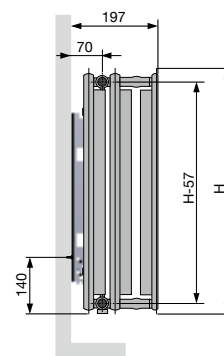


ONDERAANZICHT T21S

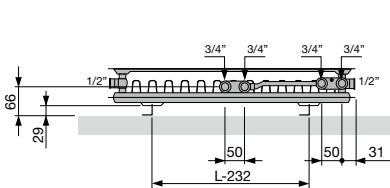

T22

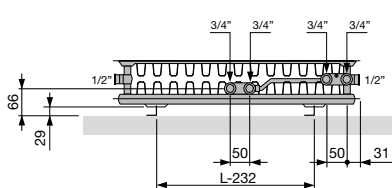


T33

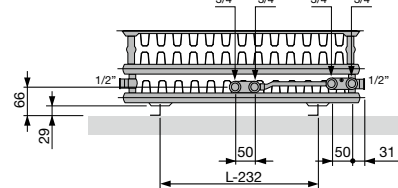


FLAT-V-LINE (T21S / T22)

ZIJAANZICHT

T21S




T22




BOVENAANZICHT

T21S




T22




ONDERAANZICHT


T21S




T22




FLAT-PLINT-LINE (T22 / T33)

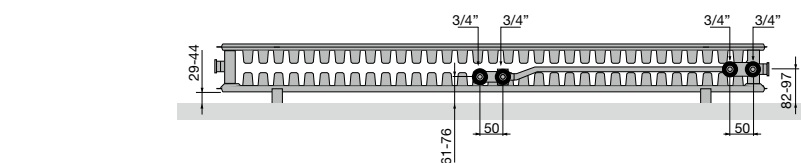



T22 | Onderaanzicht




T22 | Boveraanzicht




T22 | Zij aanzicht

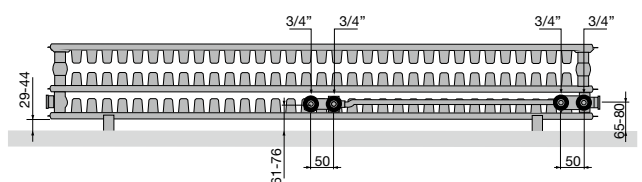



T33 | Onderaanzicht



T33 | Boveraanzicht



T33 | Zij aanzicht

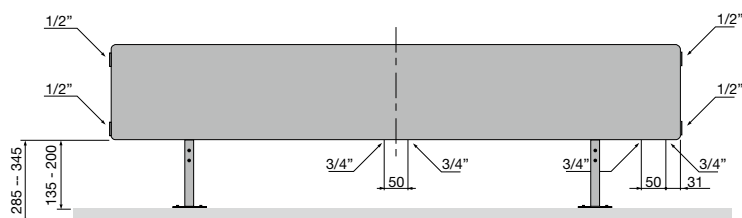



Plintradiatoren



VASCO past zijn kritische kijk op comfort en design ook toe op zijn plintradiatoren.

Hier is alles toegespitst op **een zo hoog mogelijk rendement** en een zo fraai mogelijke vormgeving. De beste en elegantste manier om de ruimte onder grote raamoppervlakken te voorzien van een passende verwarmingsoplossing.

VASCO plintradiatoren zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling in de hele woonruimte, met **een minimum aan warmteverlies via het raam**.

Ze kunnen **zowel vrijstaand als via een bevestiging aan de muur** geïnstalleerd worden, in de passende hoogte, diepte en lengte al naargelang van de benodigde verwarmingscapaciteit.

Plintradiatoren

Primula

302



TYPES

- P1, P2, P3, P4

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 70 x 10 mm
- Tussen de rechthoekige buizen is een krachtige convectie-warmtewisselaar uit stalen precisiebuizen van Ø 12 x 1 mm en rechthoekige lamellen van 0,4 mm gelast.

COLLECTOREN

- 2 geïntegreerde stalen collectoren

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Type Primula wordt in 4 hoogtes (70, 140, 210 en 280 mm), in 5 dieptes (80, 130, 180, 230 en 280 mm) en in 20 lengtes (van 500 tot 3900 mm) geleverd.
- Een elegant afdekrooster wordt standaard meegeleverd.
- Muurbevestigingen, telescopische voetjes of kolomvoeten kunnen mits meerprijs meegeleverd worden (niet in de prijs inbegrepen).

BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Meerprijs voor hogere werkdruk (10 bar): + 10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 326

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

PRIMULA

Verwamingscomfort met ruimtegevoel

Een ruimte met grote raampartijen verwarmen, geheel in lijn met de interieurinrichting en de architectuur is een kolfje naar de hand van de Primula design plintradiator. De strakke, horizontale lijnvoering op lage hoogte draagt bij tot het gewenste ruimtegevoel en de hoge warmteafgifte, ook in de minimale uitvoering, maakt het eigentijds comfort compleet.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 325



HOE P1/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

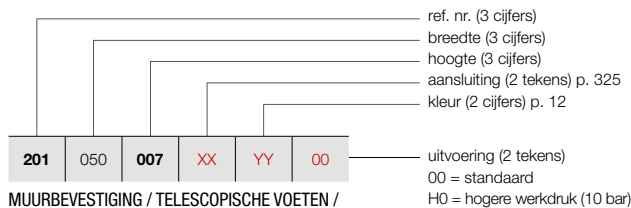

MUURBEVESTIGING / TELESOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P1 (P1/80)



P1

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/80 : 201																
201	050	007	XX	YY	00	-	500	70	203	101	1,36	3,07	0,66	-	312	359
201	060	007	XX	YY	00	-	600	70	243	121	1,36	3,68	0,79	-	326	375
201	070	007	XX	YY	00	-	700	70	284	142	1,36	4,29	0,92	-	340	391
201	080	007	XX	YY	00	-	800	70	324	162	1,36	4,90	1,05	-	356	409
201	090	007	XX	YY	00	-	900	70	365	182	1,36	5,52	1,18	-	373	429
201	100	007	XX	YY	00	-	1000	70	405	202	1,36	6,13	1,31	-	384	442
201	110	007	XX	YY	00	-	1100	70	446	223	1,36	6,74	1,44	-	398	458
201	120	007	XX	YY	00	-	1200	70	486	243	1,36	7,36	1,57	-	414	476
201	140	007	XX	YY	00	-	1400	70	567	283	1,36	8,58	1,83	-	447	514
201	160	007	XX	YY	00	-	1600	70	648	323	1,36	9,81	2,10	-	472	543
201	180	007	XX	YY	00	-	1800	70	729	364	1,36	11,03	2,36	-	500	575
201	200	007	XX	YY	00	-	2000	70	810	404	1,36	12,26	2,62	-	535	615
201	220	007	XX	YY	00	-	2200	70	891	445	1,36	13,49	2,88	-	557	641
201	240	007	XX	YY	00	-	2400	70	972	485	1,36	14,71	3,14	-	588	676
201	260	007	XX	YY	00	-	2600	70	1053	526	1,36	15,94	3,41	-	618	711
201	280	007	XX	YY	00	-	2800	70	1134	566	1,36	17,16	3,67	-	647	744
201	300	007	XX	YY	00	-	3000	70	1215	607	1,36	18,39	3,93	-	678	780
201	330	007	XX	YY	00	-	3300	70	1337	667	1,36	20,23	4,32	-	722	830
201	360	007	XX	YY	00	-	3600	70	1458	728	1,36	22,07	4,72	-	765	880
201	390	007	XX	YY	00	-	3900	70	1580	789	1,36	23,91	5,11	-	808	929

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/130)



P1

HOE P1/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

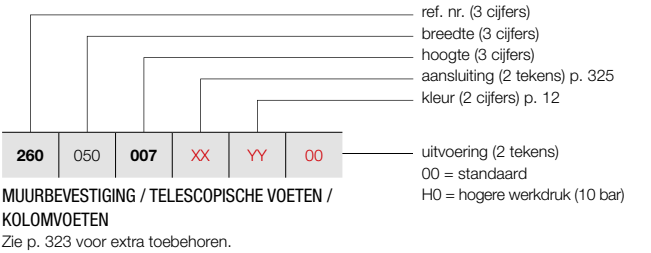

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/130 : 260												
260 050 007 XX YY 00	-	500	70	312	156	1,36	4,33	0,88	-		415	477
260 060 007 XX YY 00	-	600	70	374	187	1,36	5,19	1,05	-		440	506
260 070 007 XX YY 00	-	700	70	437	218	1,36	6,06	1,23	-		463	532
260 080 007 XX YY 00	-	800	70	499	249	1,36	6,92	1,40	-		485	558
260 090 007 XX YY 00	-	900	70	562	281	1,36	7,79	1,58	-		506	582
260 100 007 XX YY 00	-	1000	70	624	312	1,36	8,65	1,75	-		535	615
260 110 007 XX YY 00	-	1100	70	686	342	1,36	9,52	1,93	-		553	636
260 120 007 XX YY 00	-	1200	70	749	374	1,36	10,38	2,10	-		578	665
260 140 007 XX YY 00	-	1400	70	874	436	1,36	12,11	2,45	-		623	716
260 160 007 XX YY 00	-	1600	70	998	498	1,36	13,84	2,80	-		667	767
260 180 007 XX YY 00	-	1800	70	1123	561	1,36	15,57	3,15	-		718	826
260 200 007 XX YY 00	-	2000	70	1248	623	1,36	17,30	3,50	-		761	875
260 220 007 XX YY 00	-	2200	70	1373	685	1,36	19,03	3,85	-		807	928
260 240 007 XX YY 00	-	2400	70	1498	748	1,36	20,76	4,20	-		854	982
260 260 007 XX YY 00	-	2600	70	1622	810	1,36	22,49	4,55	-		896	1030
260 280 007 XX YY 00	-	2800	70	1747	872	1,36	24,22	4,90	-		944	1086
260 300 007 XX YY 00	-	3000	70	1872	935	1,36	25,95	5,25	-		992	1141
260 330 007 XX YY 00	-	3300	70	2059	1028	1,36	28,55	5,78	-		1056	1214
260 360 007 XX YY 00	-	3600	70	2246	1121	1,36	31,14	6,30	-		1127	1296
260 390 007 XX YY 00	-	3900	70	2434	1215	1,36	33,74	6,83	-		1198	1378


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P1/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

PRIMULA P1 (P1/180)

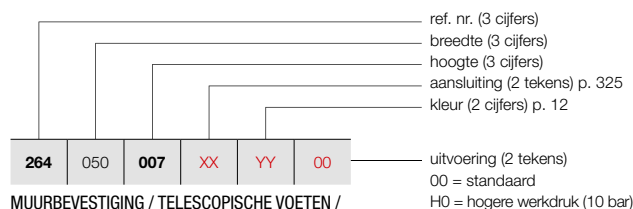

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.



P1

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/180 : 264												
264 050 007 XX YY 00	-	500	70	422	212	1,35	5,70	1,05	-		553	636
264 060 007 XX YY 00	-	600	70	506	254	1,35	6,84	1,26	-		586	674
264 070 007 XX YY 00	-	700	70	590	296	1,35	7,98	1,47	-		624	718
264 080 007 XX YY 00	-	800	70	674	338	1,35	9,12	1,68	-		660	759
264 090 007 XX YY 00	-	900	70	759	381	1,35	10,26	1,89	-		695	799
264 100 007 XX YY 00	-	1000	70	843	423	1,35	11,40	2,10	-		730	840
264 110 007 XX YY 00	-	1100	70	927	465	1,35	12,54	2,31	-		769	884
264 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1012	508	1,35	13,68	2,52	-		805	926
264 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1180	592	1,35	15,96	2,94	-		876	1007
264 160 007 XX YY 00	-	1600	70	1349	677	1,35	18,24	3,36	-		947	1089
264 180 007 XX YY 00	-	1800	70	1517	761	1,35	20,52	3,78	-		1019	1172
264 200 007 XX YY 00	-	2000	70	1686	846	1,35	22,80	4,20	-		1090	1254
264 220 007 XX YY 00	-	2200	70	1855	931	1,35	25,08	4,62	-		1159	1333
264 240 007 XX YY 00	-	2400	70	2023	1015	1,35	27,36	5,04	-		1234	1419
264 260 007 XX YY 00	-	2600	70	2192	1100	1,35	29,64	5,46	-		1306	1502
264 280 007 XX YY 00	-	2800	70	2360	1184	1,35	31,92	5,88	-		1375	1581
264 300 007 XX YY 00	-	3000	70	2529	1269	1,35	34,20	6,30	-		1446	1663
264 330 007 XX YY 00	-	3300	70	2782	1396	1,35	37,62	6,93	-		1555	1788
264 360 007 XX YY 00	-	3600	70	3035	1523	1,35	41,04	7,56	-		1663	1912
264 390 007 XX YY 00	-	3900	70	3288	1650	1,35	44,46	8,19	-		1770	2036

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/230)



P1

HOE P1/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

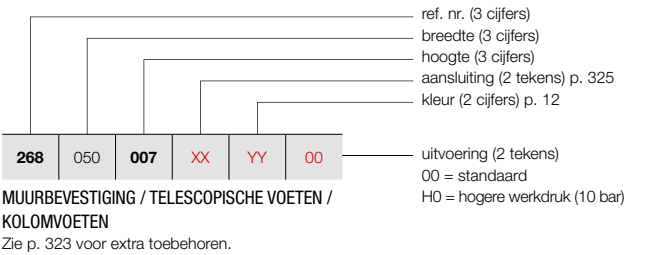

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/230 : 268												
268 050 007 XX YY 00	-	500	70	523	258	1,38	6,90	1,20	-		705	811
268 060 007 XX YY 00	-	600	70	627	310	1,38	8,28	1,44	-		752	865
268 070 007 XX YY 00	-	700	70	732	362	1,38	9,66	1,68	-		798	918
268 080 007 XX YY 00	-	800	70	836	413	1,38	11,04	1,92	-		848	975
268 090 007 XX YY 00	-	900	70	941	465	1,38	12,42	2,16	-		893	1027
268 100 007 XX YY 00	-	1000	70	1045	516	1,38	13,80	2,40	-		943	1084
268 110 007 XX YY 00	-	1100	70	1150	568	1,38	15,18	2,64	-		992	1141
268 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1254	620	1,38	16,56	2,88	-		1036	1191
268 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1463	723	1,38	19,32	3,36	-		1132	1302
268 160 007 XX YY 00	-	1600	70	1672	826	1,38	22,08	3,84	-		1227	1411
268 180 007 XX YY 00	-	1800	70	1881	929	1,38	24,84	4,32	-		1321	1519
268 200 007 XX YY 00	-	2000	70	2090	1033	1,38	27,60	4,80	-		1417	1630
268 220 007 XX YY 00	-	2200	70	2299	1136	1,38	30,36	5,28	-		1513	1740
268 240 007 XX YY 00	-	2400	70	2508	1239	1,38	33,12	5,76	-		1605	1846
268 260 007 XX YY 00	-	2600	70	2717	1343	1,38	35,88	6,24	-		1700	1955
268 280 007 XX YY 00	-	2800	70	2926	1446	1,38	38,64	6,72	-		1796	2065
268 300 007 XX YY 00	-	3000	70	3135	1549	1,38	41,40	7,20	-		1892	2176
268 330 007 XX YY 00	-	3300	70	3449	1704	1,38	45,54	7,92	-		2034	2339
268 360 007 XX YY 00	-	3600	70	3762	1859	1,38	49,68	8,64	-		2175	2501
268 390 007 XX YY 00	-	3900	70	4076	2014	1,38	53,82	9,36	-		2319	2667

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P1/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

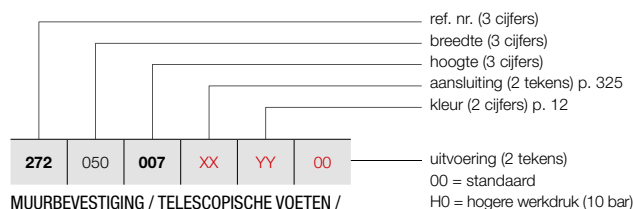

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P1 (P1/280)



P1

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/280 : 272												
272 050 007 XX YY 00	-	500	70	630	315	1,36	8,00	1,40	-		863	992
272 060 007 XX YY 00	-	600	70	756	377	1,36	9,60	1,68	-		923	1061
272 070 007 XX YY 00	-	700	70	882	440	1,36	11,20	1,96	-		979	1126
272 080 007 XX YY 00	-	800	70	1008	503	1,36	12,80	2,24	-		1037	1193
272 090 007 XX YY 00	-	900	70	1134	566	1,36	14,40	2,52	-		1098	1263
272 100 007 XX YY 00	-	1000	70	1260	629	1,36	16,00	2,80	-		1155	1328
272 110 007 XX YY 00	-	1100	70	1386	692	1,36	17,60	3,08	-		1216	1398
272 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1512	755	1,36	19,20	3,36	-		1273	1464
272 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1764	881	1,36	22,40	3,92	-		1388	1596
272 160 007 XX YY 00	-	1600	70	2016	1006	1,36	25,60	4,48	-		1503	1728
272 180 007 XX YY 00	-	1800	70	2268	1132	1,36	28,80	5,04	-		1620	1863
272 200 007 XX YY 00	-	2000	70	2520	1258	1,36	32,00	5,60	-		1737	1998
272 220 007 XX YY 00	-	2200	70	2772	1384	1,36	35,20	6,16	-		1857	2136
272 240 007 XX YY 00	-	2400	70	3024	1510	1,36	38,40	6,72	-		1972	2268
272 260 007 XX YY 00	-	2600	70	3276	1635	1,36	41,60	7,28	-		2085	2398
272 280 007 XX YY 00	-	2800	70	3528	1761	1,36	44,80	7,84	-		2201	2531
272 300 007 XX YY 00	-	3000	70	3780	1887	1,36	48,00	8,40	-		2320	2668
272 330 007 XX YY 00	-	3300	70	4158	2076	1,36	52,80	9,24	-		2493	2867
272 360 007 XX YY 00	-	3600	70	4536	2264	1,36	57,60	10,08	-		2668	3068
272 390 007 XX YY 00	-	3900	70	4914	2453	1,36	62,40	10,92	-		2843	3269

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/80)



P2

HOE P2/80 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

202050014XXYY00

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 325
kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 tekens)
00 = standaard
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK P2						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/80 : 202																
202	050	014	XX	YY	00	-	500	140	304	153	1,35	5,73	1,46	-	367	422
202	060	014	XX	YY	00	-	600	140	365	183	1,35	6,88	1,75	-	387	445
202	070	014	XX	YY	00	-	700	140	426	214	1,35	8,02	2,04	-	409	470
202	080	014	XX	YY	00	-	800	140	486	244	1,35	9,17	2,33	-	428	492
202	090	014	XX	YY	00	-	900	140	547	274	1,35	10,31	2,62	-	454	522
202	100	014	XX	YY	00	-	1000	140	608	305	1,35	11,46	2,91	-	476	547
202	110	014	XX	YY	00	-	1100	140	669	336	1,35	12,61	3,20	-	497	572
202	120	014	XX	YY	00	-	1200	140	730	366	1,35	13,75	3,49	-	516	593
202	140	014	XX	YY	00	-	1400	140	851	427	1,35	16,04	4,07	-	561	645
202	160	014	XX	YY	00	-	1600	140	973	488	1,35	18,34	4,66	-	606	697
202	180	014	XX	YY	00	-	1800	140	1094	549	1,35	20,63	5,24	-	648	745
202	200	014	XX	YY	00	-	2000	140	1216	610	1,35	22,92	5,82	-	693	797
202	220	014	XX	YY	00	-	2200	140	1338	671	1,35	25,21	6,40	-	735	845
202	240	014	XX	YY	00	-	2400	140	1459	732	1,35	27,50	6,98	-	779	896
202	260	014	XX	YY	00	-	2600	140	1581	793	1,35	29,80	7,57	-	823	946
202	280	014	XX	YY	00	-	2800	140	1702	854	1,35	32,09	8,15	-	866	996
202	300	014	XX	YY	00	-	3000	140	1824	915	1,35	34,38	8,73	-	912	1049
202	330	014	XX	YY	00	-	3300	140	2006	1007	1,35	37,82	9,60	-	977	1124
202	360	014	XX	YY	00	-	3600	140	2189	1098	1,35	41,26	10,48	-	1043	1199
202	390	014	XX	YY	00	-	3900	140	2371	1190	1,35	44,69	11,35	-	1107	1273

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P2/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

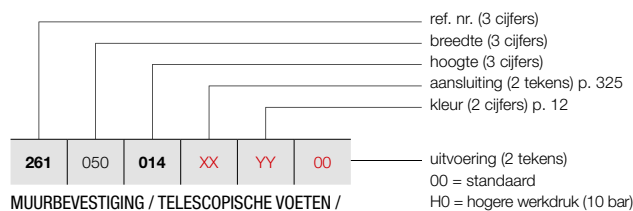

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P2 (P2/130)



P2

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P2							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. P2/130 : 261																
261	050	014	XX	YY	00	-	500	140	442	221	1,36	7,77	1,87	-	475	546
261	060	014	XX	YY	00	-	600	140	530	265	1,36	9,32	2,24	-	512	589
261	070	014	XX	YY	00	-	700	140	619	309	1,36	10,87	2,61	-	553	636
261	080	014	XX	YY	00	-	800	140	707	353	1,36	12,42	2,98	-	593	682
261	090	014	XX	YY	00	-	900	140	796	397	1,36	13,98	3,36	-	634	729
261	100	014	XX	YY	00	-	1000	140	884	441	1,36	15,53	3,73	-	673	774
261	110	014	XX	YY	00	-	1100	140	972	485	1,36	17,08	4,10	-	712	819
261	120	014	XX	YY	00	-	1200	140	1061	530	1,36	18,64	4,48	-	752	865
261	140	014	XX	YY	00	-	1400	140	1238	618	1,36	21,74	5,22	-	830	955
261	160	014	XX	YY	00	-	1600	140	1414	706	1,36	24,85	5,97	-	908	1044
261	180	014	XX	YY	00	-	1800	140	1591	794	1,36	27,95	6,71	-	988	1136
261	200	014	XX	YY	00	-	2000	140	1768	883	1,36	31,06	7,46	-	1067	1227
261	220	014	XX	YY	00	-	2200	140	1945	971	1,36	34,17	8,21	-	1148	1320
261	240	014	XX	YY	00	-	2400	140	2122	1059	1,36	37,27	8,95	-	1227	1411
261	260	014	XX	YY	00	-	2600	140	2298	1147	1,36	40,38	9,70	-	1306	1502
261	280	014	XX	YY	00	-	2800	140	2475	1236	1,36	43,48	10,44	-	1385	1593
261	300	014	XX	YY	00	-	3000	140	2652	1324	1,36	46,59	11,19	-	1467	1687
261	330	014	XX	YY	00	-	3300	140	2917	1456	1,36	51,25	12,31	-	1584	1822
261	360	014	XX	YY	00	-	3600	140	3182	1588	1,36	55,91	13,43	-	1701	1956
261	390	014	XX	YY	00	-	3900	140	3448	1721	1,36	60,57	14,55	-	1821	2094

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIMULA P2 (P2/180)



P2

HOE P2/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

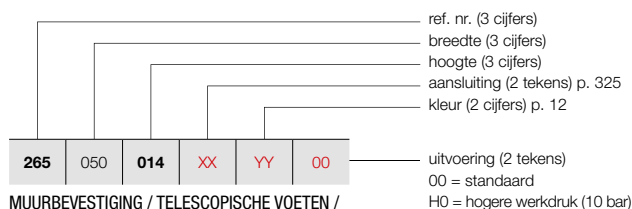

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/180 : 265												
265 050 014 XX YY 00	-	500	140	611	305	1,36	9,90	2,23	-		624	718
265 060 014 XX YY 00	-	600	140	733	366	1,36	11,88	2,67	-		682	784
265 070 014 XX YY 00	-	700	140	855	427	1,36	13,86	3,12	-		736	846
265 080 014 XX YY 00	-	800	140	977	488	1,36	15,84	3,56	-		795	914
265 090 014 XX YY 00	-	900	140	1099	549	1,36	17,82	4,01	-		853	981
265 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1221	610	1,36	19,80	4,45	-		905	1041
265 110 014 XX YY 00	-	1100	140	1343	670	1,36	21,78	4,90	-		963	1107
265 120 014 XX YY 00	-	1200	140	1465	731	1,36	23,76	5,34	-		1022	1175
265 140 014 XX YY 00	-	1400	140	1709	853	1,36	27,72	6,23	-		1135	1305
265 160 014 XX YY 00	-	1600	140	1954	975	1,36	31,68	7,12	-		1246	1433
265 180 014 XX YY 00	-	1800	140	2198	1097	1,36	35,64	8,01	-		1361	1565
265 200 014 XX YY 00	-	2000	140	2442	1219	1,36	39,60	8,90	-		1475	1696
265 220 014 XX YY 00	-	2200	140	2686	1341	1,36	43,56	9,79	-		1587	1825
265 240 014 XX YY 00	-	2400	140	2930	1463	1,36	47,52	10,68	-		1700	1955
265 260 014 XX YY 00	-	2600	140	3175	1585	1,36	51,48	11,57	-		1815	2087
265 280 014 XX YY 00	-	2800	140	3419	1707	1,36	55,44	12,46	-		1926	2215
265 300 014 XX YY 00	-	3000	140	3663	1829	1,36	59,40	13,35	-		2040	2346
265 330 014 XX YY 00	-	3300	140	4029	2011	1,36	65,34	14,69	-		2209	2540
265 360 014 XX YY 00	-	3600	140	4396	2195	1,36	71,28	16,02	-		2379	2736
265 390 014 XX YY 00	-	3900	140	4762	2377	1,36	77,22	17,36	-		2549	2931


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P2/230 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

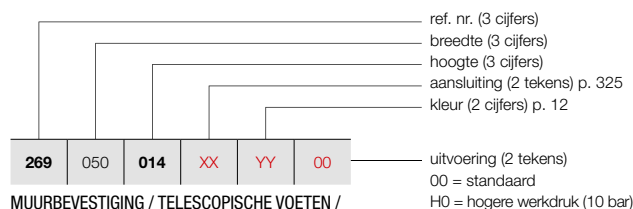

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P2 (P2/230)



P2

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/230 : 269												
269 050 014 XX YY 00	-	500	140	756	375	1,37	11,88	2,73	-		805	926
269 060 014 XX YY 00	-	600	140	907	450	1,37	14,25	3,27	-		882	1014
269 070 014 XX YY 00	-	700	140	1058	525	1,37	16,63	3,82	-		960	1104
269 080 014 XX YY 00	-	800	140	1209	600	1,37	19,00	4,36	-		1037	1193
269 090 014 XX YY 00	-	900	140	1360	675	1,37	21,38	4,91	-		1117	1285
269 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1511	750	1,37	23,75	5,45	-		1195	1374
269 110 014 XX YY 00	-	1100	140	1662	825	1,37	26,13	6,00	-		1275	1466
269 120 014 XX YY 00	-	1200	140	1813	900	1,37	28,50	6,54	-		1348	1550
269 140 014 XX YY 00	-	1400	140	2115	1050	1,37	33,25	7,63	-		1507	1733
269 160 014 XX YY 00	-	1600	140	2418	1201	1,37	38,00	8,72	-		1666	1916
269 180 014 XX YY 00	-	1800	140	2720	1351	1,37	42,75	9,81	-		1822	2095
269 200 014 XX YY 00	-	2000	140	3022	1501	1,37	47,50	10,90	-		1979	2276
269 220 014 XX YY 00	-	2200	140	3324	1651	1,37	52,25	11,99	-		2136	2456
269 240 014 XX YY 00	-	2400	140	3626	1801	1,37	57,00	13,08	-		2291	2635
269 260 014 XX YY 00	-	2600	140	3929	1951	1,37	61,75	14,17	-		2446	2813
269 280 014 XX YY 00	-	2800	140	4231	2101	1,37	66,50	15,26	-		2603	2993
269 300 014 XX YY 00	-	3000	140	4533	2251	1,37	71,25	16,35	-		2760	3174
269 330 014 XX YY 00	-	3300	140	4986	2476	1,37	78,38	17,99	-		2997	3447
269 360 014 XX YY 00	-	3600	140	5440	2702	1,37	85,50	19,62	-		3231	3716
269 390 014 XX YY 00	-	3900	140	5893	2927	1,37	92,63	21,26	-		3466	3986

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/280)



P2

HOE P2/280 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

273

050

014

XX

YY

00

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 tekens) p. 325

kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 tekens)

00 = standaard

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/280 : 273												
273 050 014 XX YY 00	-	500	140	953	473	1,37	13,85	2,98	-		987	1135
273 060 014 XX YY 00	-	600	140	1143	568	1,37	16,62	3,57	-		1085	1248
273 070 014 XX YY 00	-	700	140	1334	663	1,37	19,39	4,17	-		1180	1357
273 080 014 XX YY 00	-	800	140	1524	757	1,37	22,16	4,76	-		1276	1467
273 090 014 XX YY 00	-	900	140	1715	852	1,37	24,93	5,36	-		1370	1576
273 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1905	946	1,37	27,70	5,95	-		1469	1689
273 110 014 XX YY 00	-	1100	140	2096	1041	1,37	30,47	6,55	-		1562	1796
273 120 014 XX YY 00	-	1200	140	2286	1135	1,37	33,24	7,14	-		1660	1909
273 140 014 XX YY 00	-	1400	140	2667	1325	1,37	38,78	8,33	-		1853	2131
273 160 014 XX YY 00	-	1600	140	3048	1514	1,37	44,32	9,52	-		2042	2348
273 180 014 XX YY 00	-	1800	140	3429	1703	1,37	49,86	10,71	-		2236	2571
273 200 014 XX YY 00	-	2000	140	3810	1892	1,37	55,40	11,90	-		2426	2790
273 220 014 XX YY 00	-	2200	140	4191	2082	1,37	60,94	13,09	-		2619	3012
273 240 014 XX YY 00	-	2400	140	4572	2271	1,37	66,48	14,28	-		2810	3232
273 260 014 XX YY 00	-	2600	140	4953	2460	1,37	72,02	15,47	-		3004	3455
273 280 014 XX YY 00	-	2800	140	5334	2649	1,37	77,56	16,66	-		3198	3678
273 300 014 XX YY 00	-	3000	140	5715	2838	1,37	83,10	17,85	-		3386	3894
273 330 014 XX YY 00	-	3300	140	6287	3123	1,37	91,41	19,64	-		3678	4230
273 360 014 XX YY 00	-	3600	140	6858	3406	1,37	99,72	21,42	-		3963	4557
273 390 014 XX YY 00	-	3900	140	7430	3690	1,37	108,03	23,21	-		4251	4889

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

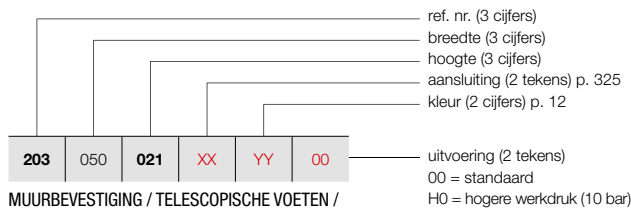

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/80)



P3

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/80 : 203												
203 050 021 XX YY 00	-	500	210	378	190	1,35	8,40	2,25	-		519	597
203 060 021 XX YY 00	-	600	210	454	228	1,35	10,08	2,70	-		550	633
203 070 021 XX YY 00	-	700	210	529	265	1,35	11,76	3,15	-		578	665
203 080 021 XX YY 00	-	800	210	605	304	1,35	13,44	3,60	-		605	696
203 090 021 XX YY 00	-	900	210	680	341	1,35	15,12	4,05	-		633	728
203 100 021 XX YY 00	-	1000	210	756	379	1,35	16,80	4,50	-		658	757
203 110 021 XX YY 00	-	1100	210	832	417	1,35	18,48	4,95	-		686	789
203 120 021 XX YY 00	-	1200	210	907	455	1,35	20,16	5,40	-		713	820
203 140 021 XX YY 00	-	1400	210	1058	531	1,35	23,52	6,30	-		771	887
203 160 021 XX YY 00	-	1600	210	1210	607	1,35	26,88	7,20	-		821	944
203 180 021 XX YY 00	-	1800	210	1361	683	1,35	30,24	8,10	-		879	1011
203 200 021 XX YY 00	-	2000	210	1512	759	1,35	33,60	9,00	-		933	1073
203 220 021 XX YY 00	-	2200	210	1663	834	1,35	36,96	9,90	-		987	1135
203 240 021 XX YY 00	-	2400	210	1814	910	1,35	40,32	10,80	-		1043	1199
203 260 021 XX YY 00	-	2600	210	1966	986	1,35	43,68	11,70	-		1096	1260
203 280 021 XX YY 00	-	2800	210	2117	1062	1,35	47,04	12,60	-		1150	1323
203 300 021 XX YY 00	-	3000	210	2268	1138	1,35	50,40	13,50	-		1202	1382
203 330 021 XX YY 00	-	3300	210	2495	1252	1,35	55,44	14,85	-		1285	1478
203 360 021 XX YY 00	-	3600	210	2722	1366	1,35	60,48	16,20	-		1366	1571
203 390 021 XX YY 00	-	3900	210	2948	1479	1,35	65,52	17,55	-		1449	1666

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P3 (P3/130)



P3

HOE P3/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 tekens) p. 325

kleur (2 cijfers) p. 12

262

050

021

XX

YY

00

uitvoering (2 tekens)

00 = standaard

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/130 : 262												
262 050 021 XX YY 00	-	500	210	560	281	1,35	11,20	2,85	-		628	722
262 060 021 XX YY 00	-	600	210	672	337	1,35	13,44	3,42	-		671	772
262 070 021 XX YY 00	-	700	210	784	393	1,35	15,68	3,99	-		718	826
262 080 021 XX YY 00	-	800	210	896	450	1,35	17,92	4,56	-		761	875
262 090 021 XX YY 00	-	900	210	1008	506	1,35	20,16	5,13	-		805	926
262 100 021 XX YY 00	-	1000	210	1120	562	1,35	22,40	5,70	-		848	975
262 110 021 XX YY 00	-	1100	210	1232	618	1,35	24,64	6,27	-		892	1026
262 120 021 XX YY 00	-	1200	210	1344	674	1,35	26,88	6,84	-		937	1078
262 140 021 XX YY 00	-	1400	210	1568	787	1,35	31,36	7,98	-		1026	1180
262 160 021 XX YY 00	-	1600	210	1792	899	1,35	35,84	9,12	-		1113	1280
262 180 021 XX YY 00	-	1800	210	2016	1012	1,35	40,32	10,26	-		1201	1381
262 200 021 XX YY 00	-	2000	210	2240	1124	1,35	44,80	11,40	-		1287	1480
262 220 021 XX YY 00	-	2200	210	2464	1236	1,35	49,28	12,54	-		1382	1589
262 240 021 XX YY 00	-	2400	210	2688	1349	1,35	53,76	13,68	-		1469	1689
262 260 021 XX YY 00	-	2600	210	2912	1461	1,35	58,24	14,82	-		1555	1788
262 280 021 XX YY 00	-	2800	210	3136	1574	1,35	62,72	15,96	-		1645	1892
262 300 021 XX YY 00	-	3000	210	3360	1686	1,35	67,20	17,10	-		1733	1993
262 330 021 XX YY 00	-	3300	210	3696	1855	1,35	73,92	18,81	-		1865	2145
262 360 021 XX YY 00	-	3600	210	4032	2023	1,35	80,64	20,52	-		1997	2297
262 390 021 XX YY 00	-	3900	210	4368	2192	1,35	87,36	22,23	-		2128	2447

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

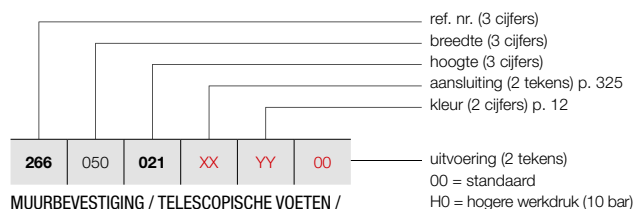

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/180)



P3

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/180 : 266											
266 050 021 XX YY 00	-	500	210	771	381	1,38	14,10	3,40	-	807	928
266 060 021 XX YY 00	-	600	210	925	457	1,38	16,92	4,08	-	873	1004
266 070 021 XX YY 00	-	700	210	1079	533	1,38	19,74	4,76	-	932	1072
266 080 021 XX YY 00	-	800	210	1233	609	1,38	22,56	5,44	-	994	1143
266 090 021 XX YY 00	-	900	210	1387	685	1,38	25,38	6,12	-	1054	1212
266 100 021 XX YY 00	-	1000	210	1541	761	1,38	28,20	6,80	-	1118	1286
266 110 021 XX YY 00	-	1100	210	1695	838	1,38	31,02	7,48	-	1183	1360
266 120 021 XX YY 00	-	1200	210	1849	914	1,38	33,84	8,16	-	1243	1429
266 140 021 XX YY 00	-	1400	210	2157	1066	1,38	39,48	9,52	-	1369	1574
266 160 021 XX YY 00	-	1600	210	2466	1219	1,38	45,12	10,88	-	1497	1722
266 180 021 XX YY 00	-	1800	210	2774	1371	1,38	50,76	12,24	-	1619	1862
266 200 021 XX YY 00	-	2000	210	3082	1523	1,38	56,40	13,60	-	1744	2006
266 220 021 XX YY 00	-	2200	210	3390	1675	1,38	62,04	14,96	-	1869	2149
266 240 021 XX YY 00	-	2400	210	3698	1827	1,38	67,68	16,32	-	1996	2295
266 260 021 XX YY 00	-	2600	210	4007	1980	1,38	73,32	17,68	-	2120	2438
266 280 021 XX YY 00	-	2800	210	4315	2132	1,38	78,96	19,04	-	2247	2584
266 300 021 XX YY 00	-	3000	210	4623	2284	1,38	84,60	20,40	-	2373	2729
266 330 021 XX YY 00	-	3300	210	5085	2513	1,38	93,06	22,44	-	2559	2943
266 360 021 XX YY 00	-	3600	210	5548	2741	1,38	101,52	24,48	-	2748	3160
266 390 021 XX YY 00	-	3900	210	6010	2970	1,38	109,98	26,52	-	2933	3373

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P3 (P3/230)



P3

HOE P3/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 tekens) p. 325

kleur (2 cijfers) p. 12

270	050	021	XX	YY	00
-----	-----	-----	----	----	----

uitvoering (2 tekens)

00 = standaard

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 323 voor extra toebehoren.


BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/230 : 270												
270 050 021 XX YY 00	-	500	210	950	472	1,37	16,85	4,25	-		986	1134
270 060 021 XX YY 00	-	600	210	1140	566	1,37	20,22	5,10	-		1067	1227
270 070 021 XX YY 00	-	700	210	1330	661	1,37	23,59	5,95	-		1149	1321
270 080 021 XX YY 00	-	800	210	1520	755	1,37	26,96	6,80	-		1233	1418
270 090 021 XX YY 00	-	900	210	1710	849	1,37	30,33	7,65	-		1314	1511
270 100 021 XX YY 00	-	1000	210	1900	944	1,37	33,70	8,50	-		1394	1603
270 110 021 XX YY 00	-	1100	210	2090	1038	1,37	37,07	9,35	-		1477	1699
270 120 021 XX YY 00	-	1200	210	2280	1132	1,37	40,44	10,20	-		1559	1793
270 140 021 XX YY 00	-	1400	210	2660	1321	1,37	47,18	11,90	-		1725	1984
270 160 021 XX YY 00	-	1600	210	3040	1510	1,37	53,92	13,60	-		1885	2168
270 180 021 XX YY 00	-	1800	210	3420	1699	1,37	60,66	15,30	-		2049	2356
270 200 021 XX YY 00	-	2000	210	3800	1887	1,37	67,40	17,00	-		2213	2545
270 220 021 XX YY 00	-	2200	210	4180	2076	1,37	74,14	18,70	-		2378	2735
270 240 021 XX YY 00	-	2400	210	4560	2265	1,37	80,88	20,40	-		2541	2922
270 260 021 XX YY 00	-	2600	210	4940	2454	1,37	87,62	22,10	-		2705	3111
270 280 021 XX YY 00	-	2800	210	5320	2642	1,37	94,36	23,80	-		2870	3301
270 300 021 XX YY 00	-	3000	210	5700	2831	1,37	101,10	25,50	-		3035	3490
270 330 021 XX YY 00	-	3300	210	6270	3114	1,37	111,21	28,05	-		3280	3772
270 360 021 XX YY 00	-	3600	210	6840	3397	1,37	121,32	30,60	-		3525	4054
270 390 021 XX YY 00	-	3900	210	7410	3680	1,37	131,43	33,15	-		3769	4334

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

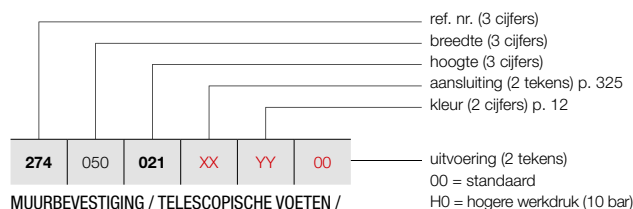

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/280)



P3

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/280 : 274											
274 050 021 XX YY 00	-	500	210	1176	581	1,38	19,70	4,55	-	1172	1348
274 060 021 XX YY 00	-	600	210	1411	697	1,38	23,64	5,46	-	1268	1458
274 070 021 XX YY 00	-	700	210	1646	813	1,38	27,58	6,37	-	1363	1567
274 080 021 XX YY 00	-	800	210	1881	929	1,38	31,52	7,28	-	1459	1678
274 090 021 XX YY 00	-	900	210	2116	1046	1,38	35,46	8,19	-	1557	1791
274 100 021 XX YY 00	-	1000	210	2351	1162	1,38	39,40	9,10	-	1654	1902
274 110 021 XX YY 00	-	1100	210	2586	1278	1,38	43,34	10,01	-	1751	2014
274 120 021 XX YY 00	-	1200	210	2821	1394	1,38	47,28	10,92	-	1847	2124
274 140 021 XX YY 00	-	1400	210	3291	1626	1,38	55,16	12,74	-	2042	2348
274 160 021 XX YY 00	-	1600	210	3762	1859	1,38	63,04	14,56	-	2238	2574
274 180 021 XX YY 00	-	1800	210	4232	2091	1,38	70,92	16,38	-	2431	2796
274 200 021 XX YY 00	-	2000	210	4702	2323	1,38	78,80	18,20	-	2626	3020
274 220 021 XX YY 00	-	2200	210	5172	2556	1,38	86,68	20,02	-	2820	3243
274 240 021 XX YY 00	-	2400	210	5642	2788	1,38	94,56	21,84	-	3015	3467
274 260 021 XX YY 00	-	2600	210	6113	3021	1,38	102,44	23,66	-	3209	3690
274 280 021 XX YY 00	-	2800	210	6583	3253	1,38	110,32	25,48	-	3402	3912
274 300 021 XX YY 00	-	3000	210	7053	3485	1,38	118,20	27,30	-	3598	4138
274 330 021 XX YY 00	-	3300	210	7758	3834	1,38	130,02	30,03	-	3887	4470
274 360 021 XX YY 00	-	3600	210	8464	4182	1,38	141,84	32,76	-	4178	4805

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIMULA P4 (P4/80)



P4

HOE P4/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

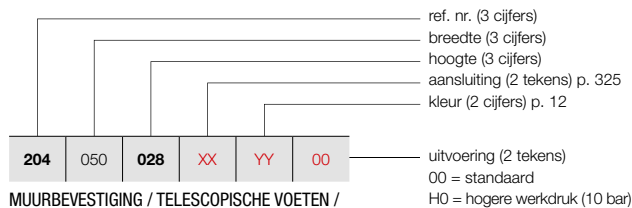

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/80 : 204												
204 050 028 XX YY 00	-	500	280	435	219	1,34	11,07	3,05	-		660	759
204 060 028 XX YY 00	-	600	280	522	263	1,34	13,28	3,65	-		698	803
204 070 028 XX YY 00	-	700	280	609	307	1,34	15,50	4,26	-		733	843
204 080 028 XX YY 00	-	800	280	696	351	1,34	17,71	4,87	-		774	890
204 090 028 XX YY 00	-	900	280	783	395	1,34	19,93	5,48	-		808	929
204 100 028 XX YY 00	-	1000	280	870	439	1,34	22,14	6,09	-		844	971
204 110 028 XX YY 00	-	1100	280	957	483	1,34	24,35	6,70	-		881	1013
204 120 028 XX YY 00	-	1200	280	1044	527	1,34	26,57	7,31	-		919	1057
204 140 028 XX YY 00	-	1400	280	1218	614	1,34	31,00	8,53	-		993	1142
204 160 028 XX YY 00	-	1600	280	1392	702	1,34	35,42	9,74	-		1065	1225
204 180 028 XX YY 00	-	1800	280	1566	790	1,34	39,85	10,96	-		1137	1308
204 200 028 XX YY 00	-	2000	280	1740	878	1,34	44,28	12,18	-		1208	1389
204 220 028 XX YY 00	-	2200	280	1914	965	1,34	48,71	13,40	-		1284	1477
204 240 028 XX YY 00	-	2400	280	2088	1053	1,34	53,14	14,62	-		1358	1562
204 260 028 XX YY 00	-	2600	280	2262	1141	1,34	57,56	15,83	-		1432	1647
204 280 028 XX YY 00	-	2800	280	2436	1229	1,34	61,99	17,05	-		1503	1728
204 300 028 XX YY 00	-	3000	280	2610	1316	1,34	66,42	18,27	-		1580	1817
204 330 028 XX YY 00	-	3300	280	2871	1448	1,34	73,06	20,10	-		1689	1942
204 360 028 XX YY 00	-	3600	280	3132	1580	1,34	79,70	21,92	-		1800	2070
204 390 028 XX YY 00	-	3900	280	3393	1711	1,34	86,35	23,75	-		1909	2195


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P4/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

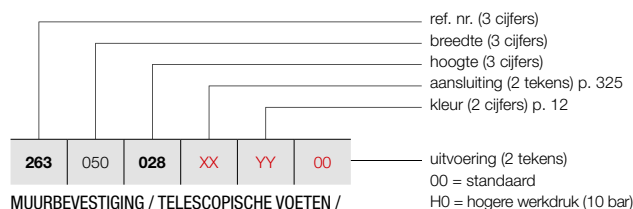

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P4 (P4/130)



P4

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/130 : 263												
263 050 028 XX YY 00	-	500	280	678	333	1,39	14,64	3,84	-		735	845
263 060 028 XX YY 00	-	600	280	813	400	1,39	17,57	4,61	-		795	914
263 070 028 XX YY 00	-	700	280	949	467	1,39	20,50	5,38	-		853	981
263 080 028 XX YY 00	-	800	280	1084	533	1,39	23,42	6,14	-		905	1041
263 090 028 XX YY 00	-	900	280	1220	600	1,39	26,35	6,91	-		964	1109
263 100 028 XX YY 00	-	1000	280	1355	666	1,39	29,28	7,68	-		1022	1175
263 110 028 XX YY 00	-	1100	280	1491	733	1,39	32,21	8,45	-		1080	1242
263 120 028 XX YY 00	-	1200	280	1626	799	1,39	35,14	9,22	-		1136	1306
263 140 028 XX YY 00	-	1400	280	1897	933	1,39	40,99	10,75	-		1249	1436
263 160 028 XX YY 00	-	1600	280	2168	1066	1,39	46,85	12,29	-		1363	1567
263 180 028 XX YY 00	-	1800	280	2439	1199	1,39	52,70	13,82	-		1477	1699
263 200 028 XX YY 00	-	2000	280	2710	1332	1,39	58,56	15,36	-		1589	1827
263 220 028 XX YY 00	-	2200	280	2981	1466	1,39	64,42	16,90	-		1704	1960
263 240 028 XX YY 00	-	2400	280	3252	1599	1,39	70,27	18,43	-		1819	2092
263 260 028 XX YY 00	-	2600	280	3523	1732	1,39	76,13	19,97	-		1932	2222
263 280 028 XX YY 00	-	2800	280	3794	1865	1,39	81,98	21,50	-		2045	2352
263 300 028 XX YY 00	-	3000	280	4065	1998	1,39	87,84	23,04	-		2159	2483
263 330 028 XX YY 00	-	3300	280	4472	2199	1,39	96,62	25,34	-		2331	2681
263 360 028 XX YY 00	-	3600	280	4878	2398	1,39	105,41	27,65	-		2503	2878
263 390 028 XX YY 00	-	3900	280	5285	2598	1,39	114,19	29,95	-		2671	3072

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P4 (P4/180)



P4

HOE P4/180 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 325
kleur (2 cijfers) p. 12

267

050

028

XX

YY

00

uitvoering (2 tekens)
00 = standaard
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 323 voor extra toebehoren.


BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/180 : 267												
267 050 028 XX YY 00	-	500	280	919	449	1,40	18,30	4,58	-		949	1091
267 060 028 XX YY 00	-	600	280	1103	539	1,40	21,96	5,49	-		1032	1187
267 070 028 XX YY 00	-	700	280	1287	629	1,40	25,62	6,41	-		1108	1274
267 080 028 XX YY 00	-	800	280	1470	719	1,40	29,28	7,32	-		1190	1369
267 090 028 XX YY 00	-	900	280	1654	809	1,40	32,94	8,24	-		1270	1461
267 100 028 XX YY 00	-	1000	280	1838	899	1,40	36,60	9,15	-		1346	1548
267 110 028 XX YY 00	-	1100	280	2022	989	1,40	40,26	10,07	-		1429	1643
267 120 028 XX YY 00	-	1200	280	2206	1079	1,40	43,92	10,98	-		1507	1733
267 140 028 XX YY 00	-	1400	280	2573	1258	1,40	51,24	12,81	-		1667	1917
267 160 028 XX YY 00	-	1600	280	2941	1438	1,40	58,56	14,64	-		1825	2099
267 180 028 XX YY 00	-	1800	280	3308	1618	1,40	65,88	16,47	-		1984	2282
267 200 028 XX YY 00	-	2000	280	3676	1798	1,40	73,20	18,30	-		2146	2468
267 220 028 XX YY 00	-	2200	280	4044	1978	1,40	80,52	20,13	-		2305	2651
267 240 028 XX YY 00	-	2400	280	4411	2157	1,40	87,84	21,96	-		2464	2834
267 260 028 XX YY 00	-	2600	280	4779	2337	1,40	95,16	23,79	-		2623	3016
267 280 028 XX YY 00	-	2800	280	5146	2517	1,40	102,48	25,62	-		2782	3199
267 300 028 XX YY 00	-	3000	280	5514	2697	1,40	109,80	27,45	-		2939	3380
267 330 028 XX YY 00	-	3300	280	6065	2966	1,40	120,78	30,20	-		3178	3655
267 360 028 XX YY 00	-	3600	280	6617	3236	1,40	131,76	32,94	-		3419	3932
267 390 028 XX YY 00	-	3900	280	7168	3506	1,40	142,74	35,69	-		3657	4206

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P4/230 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

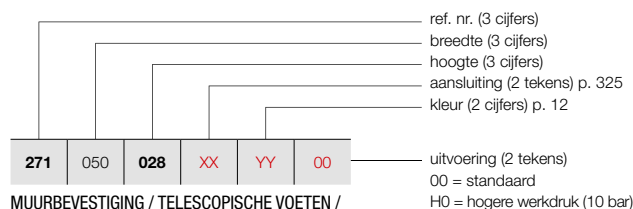

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIMULA P4 (P4/230)



P4

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/230 : 271																	
271	050	028	XX	YY	00	-	500	280	1129	552	1,40	21,83	5,78	-	1189	1367	
271	060	028	XX	YY	00	-	600	280	1355	663	1,40	26,19	6,93	-	1289	1482	
271	070	028	XX	YY	00	-	700	280	1581	773	1,40	30,56	8,09	-	1398	1608	
271	080	028	XX	YY	00	-	800	280	1806	883	1,40	34,92	9,24	-	1504	1730	
271	090	028	XX	YY	00	-	900	280	2032	994	1,40	39,29	10,40	-	1613	1855	
271	100	028	XX	YY	00	-	1000	280	2258	1104	1,40	43,65	11,55	-	1717	1975	
271	110	028	XX	YY	00	-	1100	280	2484	1215	1,40	48,02	12,71	-	1825	2099	
271	120	028	XX	YY	00	-	1200	280	2710	1326	1,40	52,38	13,86	-	1932	2222	
271	140	028	XX	YY	00	-	1400	280	3161	1546	1,40	61,11	16,17	-	2146	2468	
271	160	028	XX	YY	00	-	1600	280	3613	1767	1,40	69,84	18,48	-	2360	2714	
271	180	028	XX	YY	00	-	1800	280	4064	1988	1,40	78,57	20,79	-	2573	2959	
271	200	028	XX	YY	00	-	2000	280	4516	2209	1,40	87,30	23,10	-	2784	3202	
271	220	028	XX	YY	00	-	2200	280	4968	2430	1,40	96,03	25,41	-	2997	3447	
271	240	028	XX	YY	00	-	2400	280	5419	2651	1,40	104,76	27,72	-	3209	3690	
271	260	028	XX	YY	00	-	2600	280	5871	2872	1,40	113,49	30,03	-	3424	3938	
271	280	028	XX	YY	00	-	2800	280	6322	3092	1,40	122,22	32,34	-	3635	4180	
271	300	028	XX	YY	00	-	3000	280	6774	3313	1,40	130,95	34,65	-	3850	4428	
271	330	028	XX	YY	00	-	3300	280	7451	3644	1,40	144,05	38,12	-	4167	4792	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIMULA P4 (P4/280)



P4

HOE P4/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

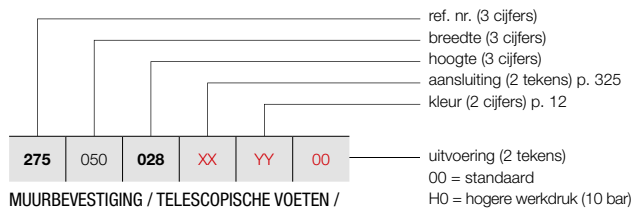

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 323 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/280 : 275												
275 050 028 XX YY 00	-	500	280	1335	653	1,40	25,55	6,13	-		1432	1647
275 060 028 XX YY 00	-	600	280	1602	784	1,40	30,66	7,35	-		1561	1795
275 070 028 XX YY 00	-	700	280	1869	914	1,40	35,77	8,58	-		1689	1942
275 080 028 XX YY 00	-	800	280	2136	1045	1,40	40,88	9,80	-		1819	2092
275 090 028 XX YY 00	-	900	280	2403	1175	1,40	45,99	11,03	-		1944	2236
275 100 028 XX YY 00	-	1000	280	2670	1306	1,40	51,10	12,25	-		2076	2387
275 110 028 XX YY 00	-	1100	280	2937	1437	1,40	56,21	13,48	-		2201	2531
275 120 028 XX YY 00	-	1200	280	3204	1567	1,40	61,32	14,70	-		2331	2681
275 140 028 XX YY 00	-	1400	280	3738	1828	1,40	71,54	17,15	-		2587	2975
275 160 028 XX YY 00	-	1600	280	4272	2090	1,40	81,76	19,60	-		2844	3271
275 180 028 XX YY 00	-	1800	280	4806	2351	1,40	91,98	22,05	-		3101	3566
275 200 028 XX YY 00	-	2000	280	5340	2612	1,40	102,20	24,50	-		3358	3862
275 220 028 XX YY 00	-	2200	280	5874	2873	1,40	112,42	26,95	-		3615	4157
275 240 028 XX YY 00	-	2400	280	6408	3134	1,40	122,64	29,40	-		3871	4452
275 260 028 XX YY 00	-	2600	280	6942	3395	1,40	132,86	31,85	-		4127	4746
275 280 028 XX YY 00	-	2800	280	7476	3657	1,40	143,08	34,30	-		4387	5045

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	KLEUR	€
--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------	---

MUURBEVESTIGING*



500 - 1800: 2	1186 012 0000 9016	1186 022 0000 9016	1186 032 0000 9016	1186 042 0000 9016	1186 052 0000 9016	RAL 9016	31
	1186 012 0000 XXXX	1186 022 0000 XXXX	1186 032 0000 XXXX	1186 042 0000 XXXX	1186 052 0000 XXXX	KLEUR	36
2000 - 2400: 3	1186 013 0000 9016	1186 023 0000 9016	1186 033 0000 9016	1186 043 0000 9016	1186 053 0000 9016	RAL 9016	47
	1186 013 0000 XXXX	1186 023 0000 XXXX	1186 033 0000 XXXX	1186 043 0000 XXXX	1186 053 0000 XXXX	KLEUR	53
2600 - 3600: 4	1186 014 0000 9016	1186 024 0000 9016	1186 034 0000 9016	1186 044 0000 9016	1186 054 0000 9016	RAL 9016	63
	1186 014 0000 XXXX	1186 024 0000 XXXX	1186 034 0000 XXXX	1186 044 0000 XXXX	1186 054 0000 XXXX	KLEUR	71
3900: 5	1186 015 0000 9016	1186 025 0000 9016	1186 035 0000 9016	1186 045 0000 9016	1186 055 0000 9016	RAL 9016	79
	1186 015 0000 XXXX	1186 025 0000 XXXX	1186 035 0000 XXXX	1186 045 0000 XXXX	1186 055 0000 XXXX	KLEUR	89

Bij bestelling steeds het plinttype (80-130-180-230-280) en de kleur opgeven. Bij de muurbevestigingen zijn de volgende maximumbreedtes mogelijk:
bij P3: diepte = 180 mm, bij P4: diepte = 130 mm.

* noodzakelijk aantal stuks per plint:

in mm	P1					P2					P3			P4	
	80	130	180	230	280	80	130	180	230	280	80	130	180	80	130
tot 1800 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	5	2	3	3	2	3
1900 - 2400 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	6	2	3	3	3	3
2500 - 3600 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	3	4	3	4
3700 - 3900 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	4	4	3	4

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA VRIJSTAANDE OPSTELLING IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	KLEUR	€
--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------	---



TELESCOPISCHE VOETEN

500 - 1800: 2	1186 112 0000 9016	1186 122 0000 9016	1186 132 0000 9016	1186 142 0000 9016	1186 152 0000 9016	RAL 9016	48
	1186 112 0000 XXXX	1186 122 0000 XXXX	1186 132 0000 XXXX	1186 142 0000 XXXX	1186 152 0000 XXXX	KLEUR	55
2000 - 2400: 3	1186 113 0000 9016	1186 123 0000 9016	1186 133 0000 9016	1186 143 0000 9016	1186 153 0000 9016	RAL 9016	72
	1186 113 0000 XXXX	1186 123 0000 XXXX	1186 133 0000 XXXX	1186 143 0000 XXXX	1186 153 0000 XXXX	KLEUR	82
2600 - 3600: 4	1186 114 0000 9016	1186 124 0000 9016	1186 134 0000 9016	1186 144 0000 9016	1186 154 0000 9016	RAL 9016	97
	1186 114 0000 XXXX	1186 124 0000 XXXX	1186 134 0000 XXXX	1186 144 0000 XXXX	1186 154 0000 XXXX	KLEUR	109
3900: 5	1186 115 0000 9016	1186 125 0000 9016	1186 135 0000 9016	1186 145 0000 9016	1186 155 0000 9016	RAL 9016	121
	1186 115 0000 XXXX	1186 125 0000 XXXX	1186 135 0000 XXXX	1186 145 0000 XXXX	1186 155 0000 XXXX	KLEUR	136

Bij bestelling van standconsoles het plinttype opgeven (80-130-180-230-280) en de kleur. Deze voeten worden standaard geleverd met roset. Max. hoogte voetjes: 265 mm. Min. hoogte voetjes: 205 mm. Het bovendee van het voetje bestaat uit een rechthoekige buis van 40/25 mm, het onderste uit een rechthoekige buis van 35/20 mm.

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	KLEUR	ART. NR. P/80	€	ART. NR. P/130	€	ART. NR. P/180	€	ART. NR. P/230	€	ART. NR. P/280	€
--	-------	------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---




KOLOMVOETEN

500 - 1800: 2	RAL 9016	1186 212 0000 9016	105	1186 222 0000 9016	107	1186 232 0000 9016	109	1186 242 0000 9016	111	1186 252 0000 9016	117
	KLEUR	1186 212 0000 XXXX	122	1186 222 0000 XXXX	124	1186 232 0000 XXXX	126	1186 242 0000 XXXX	128	1186 252 0000 XXXX	134
2000 - 2400: 3	RAL 9016	1186 213 0000 9016	157	1186 223 0000 9016	160	1186 233 0000 9016	164	1186 243 0000 9016	167	1186 253 0000 9016	176
	KLEUR	1186 213 0000 XXXX	183	1186 223 0000 XXXX	186	1186 233 0000 XXXX	189	1186 243 0000 XXXX	192	1186 253 0000 XXXX	201
2600 - 3600: 4	RAL 9016	1186 214 0000 9016	210	1186 224 0000 9016	214	1186 234 0000 9016	218	1186 244 0000 9016	222	1186 254 0000 9016	235
	KLEUR	1186 214 0000 XXXX	243	1186 224 0000 XXXX	248	1186 234 0000 XXXX	252	1186 244 0000 XXXX	256	1186 254 0000 XXXX	269
3900: 5	RAL 9016	1186 215 0000 9016	262	1186 225 0000 9016	267	1186 235 0000 9016	273	1186 245 0000 9016	278	1186 255 0000 9016	294
	KLEUR	1186 215 0000 XXXX	304	1186 225 0000 XXXX	126	1186 235 0000 XXXX	315	1186 245 0000 XXXX	320	1186 255 0000 XXXX	336


Voor de eventuele inbouwmontage van een thermostaatventiel. De standaardhoogte van de kolomvoeten is 150 mm.
Aantal benodigde kolomvoeten = idem telescopische voetjes.

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIMULA: P1 / P2 / P3 / P4



PRIMULA: P2 / P3 / P4

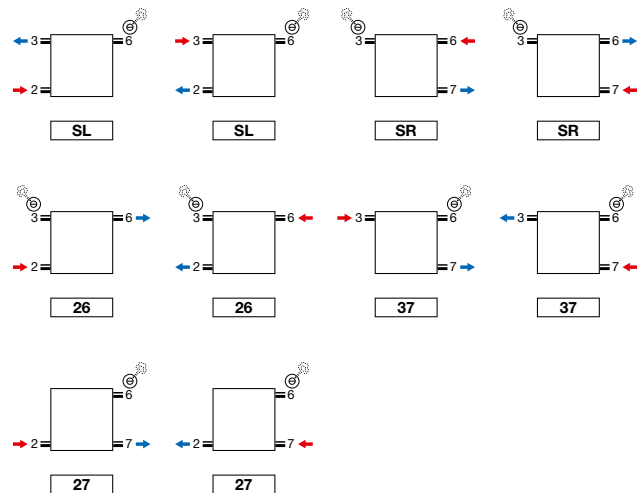

UNIVERSELE AANSLUITING

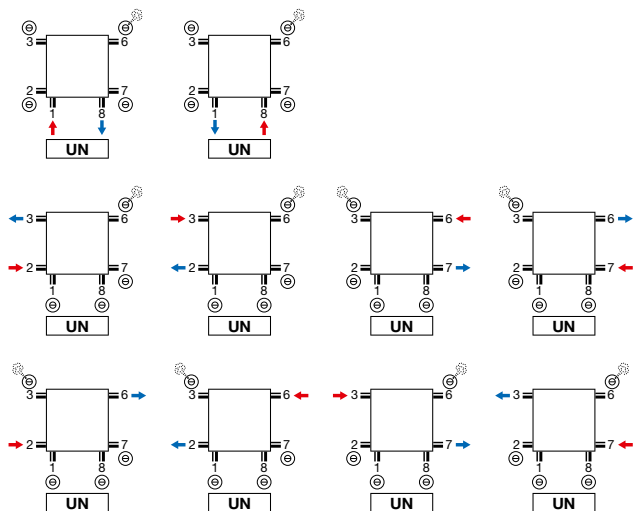

- P2, P3, P4 universele aansluiting (UN) 6 x ½ (1, 2, 3, 6, 7, 8)
- P1 universele aansluiting (US) 4 x ½ (1, 3, 6, 8)



OPMERKING TWEEPIJPSSYSTEEM:

- niet mogelijk bij type P1: SL, SR


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

PRIMULA (P1, P2, P3, P4)


Aansluiting 18 | Bovenaanzicht

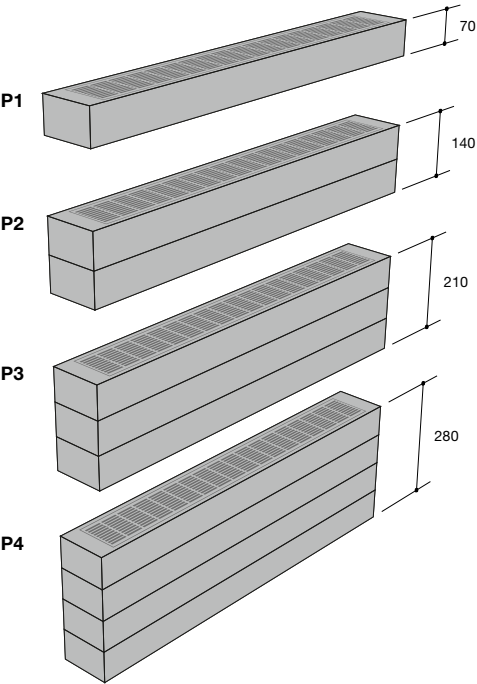

Universele aansluiting UN (standaard) | Zijaanzicht



Aansluiting SL/SR | Zijaanzicht



P1 / P2 / P3 / P4

Breedte (L) - 46
Hoogte (H) - 70
20 + Diepte (D) / 2

Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (P2, P3, P4) (R2)
Afstand aansluiting tot de muur (S1)



Kolomradiatoren



De VASCO kolomradiator koppelt een groot vermogen aan een snelle warmteafgifte.

Hij kan zowel tegen de wand als vrijstaand worden geïnstalleerd en levert ook topprestaties in combinatie met lage watertemperatuursystemen zoals warmtepompen. **Een retro radiator in de meest duurzame zin van het woord.**

De VASCO kolomradiator is tot in het kleinste detail op een zuinig en duurzaam energieverbruik afgestemd.

Met slimme aansluitingen en bevestigingssystemen en innoverende technologische oplossingen.

Kolomradiatoren

Ritmo	330
Vintage	348

RITMO VERTICAAL (VB-2K/65, VB-3K/105, VB-4K/145)

TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: 1500, 1800, 2000, 2200 mm
- Bouwlengte: 270, 360, 450, 540, 630, 720 mm

BUIZEN


- Verticaal, 25 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Wandmontage
- Muurbevestigingen standaard
- Bij witte radiatoren wordt standaard een witte klemconsole 30 mm en een witte afstandshouder geleverd
- Bij gekleurde radiatoren wordt standaard een klemconsole 30 mm in de kleur van de radiator en een afstandshouder in RAL 7024 geleverd



TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 346

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (MM)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 345

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chromo)
art. nr. zie p. 344
prijs € 145



wit
art. nr.
1182 001 0000 9016
prijs € 145



chromo
art. nr.
1182 001 0000 0099
prijs € 167



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 52



chromo
art. nr. 11911631102
prijs € 67

RITMO VERTICAAL


Hoge warmteafgifte

Met hun hoge warmteafgifte brengen VASCO's Ritmo-kolomradiatoren zelfs de grootste ruimtes in een mum van tijd op de gewenste temperatuur, zonder dat je dat merkt aan je energiefactuur. Door hun groot verwarmingsoppervlak zijn ze uitermate geschikt voor lage temperatuurverwarming. Zo geniet je van aangename temperaturen en een comfortabel binnenklimaat.



HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

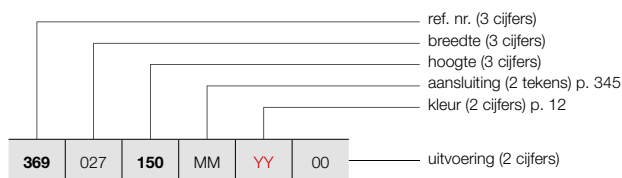

RITMO VERTICAAL (2-KOLOM)



RITMO VB-2K/65
(2-KOLOM)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-2K/65 : 369																
369	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	654	333	1,32	11,58	7,92	-	409	470
		180				6	270	1800	780	397	1,32	13,74	9,36	-	461	530
		200				6	270	2000	864	440	1,32	15,18	10,32	-	517	595
		220				6	270	2200	948	483	1,32	16,68	11,28	-	687	790
369	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	872	444	1,32	15,44	10,56	-	483	555
		180				8	360	1800	1040	530	1,32	18,32	12,48	-	545	627
		200				8	360	2000	1152	587	1,32	20,24	13,76	-	608	699
		220				8	360	2200	1264	644	1,32	22,24	15,04	-	771	887
369	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1090	555	1,32	19,30	13,20	-	556	639
		180				10	450	1800	1300	662	1,32	22,90	15,60	-	635	730
		200				10	450	2000	1440	734	1,32	25,30	17,20	-	682	784
		220				10	450	2200	1580	805	1,32	27,80	18,80	-	857	986
369	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	1308	666	1,32	23,16	15,84	-	650	748
		180				12	540	1800	1560	795	1,32	27,48	18,72	-	734	844
		200				12	540	2000	1728	880	1,32	30,36	20,64	-	808	929
		220				12	540	2200	1896	966	1,32	33,36	22,56	-	939	1080
369	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	1526	778	1,32	27,02	18,48	-	745	857
		180				14	630	1800	1820	927	1,32	32,06	21,84	-	834	959
		200				14	630	2000	2016	1027	1,32	35,42	24,08	-	934	1074
		220				14	630	2200	2212	1127	1,32	38,92	26,32	-	1024	1178
369	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	1744	889	1,32	30,88	21,12	-	839	965
		180				16	720	1800	2080	1060	1,32	36,64	24,96	-	939	1080
		200				16	720	2000	2304	1174	1,32	40,48	27,52	-	1039	1195
		220				16	720	2200	2528	1288	1,32	44,48	30,08	-	1106	1272

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


RITMO VERTICAAL (3-KOLOM)



RITMO VB-3K/105
(3-KOLOM)

HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

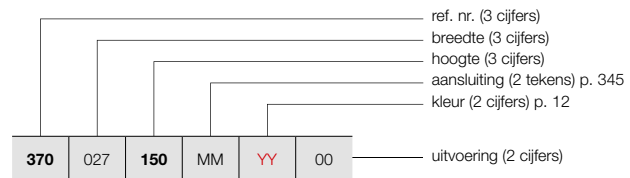

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-3K/105 : 370																
370	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	882	443	1,35	17,34	11,76	-	535	615
		6				270	1800	1038	521	1,35	20,58	13,92	-	618	711	
		6				270	2000	1140	575	1,34	22,80	15,36	-	631	726	
		6				270	2200	1242	626	1,34	24,96	16,80	-	752	865	
370	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	1176	590	1,35	23,12	15,68	-	629	723
		8				360	1800	1384	694	1,35	27,44	18,56	-	733	843	
		8				360	2000	1520	767	1,34	30,40	20,48	-	768	883	
		8				360	2200	1656	835	1,34	33,28	22,40	-	887	1020	
370	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1470	738	1,35	28,90	19,60	-	719	827
		10				450	1800	1730	868	1,35	34,30	23,20	-	839	965	
		10				450	2000	1900	958	1,34	38,00	25,60	-	886	1019	
		10				450	2200	2070	1044	1,34	41,60	28,00	-	1031	1186	
370	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	1764	885	1,35	34,68	23,52	-	839	965
		12				540	1800	2076	1042	1,35	41,16	27,84	-	997	1147	
		12				540	2000	2280	1150	1,34	45,60	30,72	-	1043	1199	
		12				540	2200	2484	1253	1,34	49,92	33,60	-	1206	1387	
370	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	2058	1033	1,35	40,46	27,44	-	965	1110
		14				630	1800	2422	1215	1,35	48,02	32,48	-	1120	1288	
		14				630	2000	2660	1342	1,34	53,20	35,84	-	1182	1359	
		14				630	2200	2898	1462	1,34	58,24	39,20	-	1349	1551	
370	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	2352	1180	1,35	46,24	31,36	-	1075	1236
		16				720	1800	2768	1389	1,35	54,88	37,12	-	1271	1462	
		16				720	2000	3040	1533	1,34	60,80	40,96	-	1303	1498	
		16				720	2200	3312	1670	1,34	66,56	44,80	-	1506	1732	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

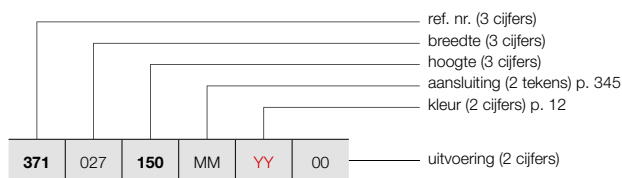

RITMO VERTICAAL (4-KOLOM)



RITMO VB-4K/145
(4-KOLOM)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-4K/145 : 371																	
371	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	1116	560	1,35	23,10	15,60	-	652	750	
		180				6	270	1800	1314	663	1,34	27,48	18,48	-	783	900	
		200				6	270	2000	1446	729	1,34	30,36	20,40	-	831	956	
		220				6	270	2200	1572	793	1,34	33,30	22,32	-	1005	1156	
371	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	1488	747	1,35	30,80	20,80	-	769	884	
		180				8	360	1800	1752	884	1,34	36,64	24,64	-	932	1072	
		200				8	360	2000	1928	972	1,34	40,48	27,20	-	999	1149	
		220				8	360	2200	2096	1057	1,34	44,40	29,76	-	1160	1334	
371	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1860	933	1,35	38,50	26,00	-	892	1026	
		180				10	450	1800	2190	1105	1,34	45,80	30,80	-	1046	1203	
		200				10	450	2000	2410	1215	1,34	50,60	34,00	-	1164	1339	
		220				10	450	2200	2620	1321	1,34	55,50	37,20	-	1311	1508	
371	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	2232	1120	1,35	46,20	31,20	-	1037	1193	
		180				12	540	1800	2628	1325	1,34	54,96	36,96	-	1189	1367	
		200				12	540	2000	2892	1459	1,34	60,72	40,80	-	1432	1647	
		220				12	540	2200	3144	1586	1,34	66,60	44,64	-	1521	1749	
371	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	2604	1307	1,35	53,90	36,40	-	1194	1373	
		180				14	630	1800	3066	1546	1,34	64,12	43,12	-	1401	1611	
		200				14	630	2000	3374	1702	1,34	70,84	47,60	-	1615	1857	
		220				14	630	2200	3668	1850	1,34	77,70	52,08	-	1783	2050	
371	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	2976	1493	1,35	61,60	41,60	-	1324	1523	
		180				16	720	1800	3504	1767	1,34	73,28	49,28	-	1649	1896	
		200				16	720	2000	3856	1945	1,34	80,96	54,40	-	1842	2118	
		220				16	720	2200	4192	2114	1,34	88,80	59,52	-	2005	2306	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (HB-2K/65, HB-3K/105, HB-4K/145)

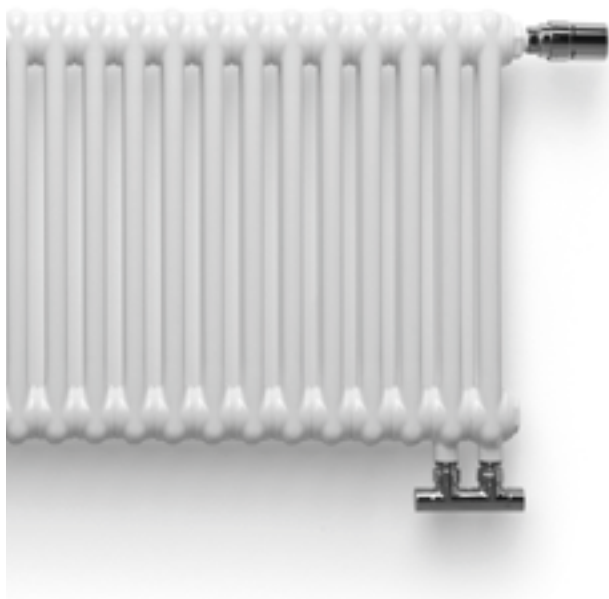

TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: 300, 400, 500, 600, 900 mm
- Bouwlengte: 450, 540, 630, 720, 810, 900, 990, 1080, 1170, 1260, 1350, 1440, 1530, 1620, 1710, 1800 mm

BUIZEN


- Verticaal, 25 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Vloer- of wandmontage
- Muurbevestigingen standaard
- Bij witte radiatoren wordt standaard een witte klemconsole 30 mm en een witte afstandhouder geleverd
- Bij gekleurde radiatoren wordt standaard een klemconsole 30 mm in de kleur van de radiator en een afstandhouder in RAL 7024 geleverd



TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 346

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 369)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 368)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (aansluiting VR) (**meerprijs: €81**) (thermostaatkop apart te bestellen, zie p. 344)
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

RITMO HORIZONTAAL

Van klassiek tot modern

Het authentieke karakter van de Ritmo-kolomradiator is voor heel wat design-liefhebbers een schot in de roos. Omdat ze in hoge hoogtematen beschikbaar zijn, komen deze designradiatoren optimaal tot hun recht in grote, hoge en open interieurs, van klassieke herenhuisen tot moderne industriële lofts. Deze radiatoren worden ook vaak toegepast in openbare ruimtes, aangezien ze met hun relatief brede openingen makkelijk te reinigen en dus erg onderhoudsvriendelijk zijn. Met hun karakteristieke retro-uitstraling zijn deze kolomradiatoren in vele uitvoeringen beschikbaar: in horizontale of verticale variant en in 2, 3 of 4 kolommen.

AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 345

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chromo)
art. nr. zie p. 344
prijs € 145



art. nr. 1182301 0000 0099
prijs € 167



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 52




chromo
art. nr. 11911631102
prijs € 67



HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



RITMO HORIZONTAAL (2-KOLOM)



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-2K/65 : 366																	
366	045	030	XX	YY	00	10	450	300	240	126	1,26	4,70	3,70	-	283	325	
		040				10	450	400	310	159	1,31	5,90	4,50	-	294	338	
		050				10	450	500	390	200	1,31	7,10	5,30	-	304	350	
		060				10	450	600	460	123	1,31	8,30	6,10	-	315	362	
		090				10	450	900	670	343	1,31	12,00	8,40	-	349	401	
366	054	030	XX	YY	00	12	540	300	288	151	1,26	5,64	4,44	-	336	386	
		040				12	540	400	372	191	1,31	7,08	5,40	-	346	398	
		050				12	540	500	468	240	1,31	8,52	6,36	-	357	411	
		060				12	540	600	552	147	1,31	9,96	7,32	-	367	422	
		090				12	540	900	804	412	1,31	14,40	10,08	-	402	462	
366	063	030	XX	YY	00	14	630	300	336	177	1,26	6,58	5,18	-	399	459	
		040				14	630	400	434	222	1,31	8,26	6,30	-	409	470	
		050				14	630	500	546	280	1,31	9,94	7,42	-	420	483	
		060				14	630	600	644	172	1,31	11,62	8,54	-	430	495	
		090				14	630	900	938	480	1,31	16,80	11,76	-	465	535	
366	072	030	XX	YY	00	16	720	300	384	202	1,26	7,52	5,92	-	462	531	
		040				16	720	400	496	254	1,31	9,44	7,20	-	472	543	
		050				16	720	500	624	320	1,31	11,36	8,48	-	483	555	
		060				16	720	600	736	197	1,31	13,28	9,76	-	493	567	
		090				16	720	900	1072	549	1,31	19,20	13,44	-	528	607	
366	081	030	XX	YY	00	18	810	300	432	227	1,26	8,46	6,66	-	525	604	
		040				18	810	400	558	286	1,31	10,62	8,10	-	535	615	
		050				18	810	500	702	360	1,31	12,78	9,54	-	545	627	
		060				18	810	600	828	221	1,31	14,94	10,98	-	556	639	
		090				18	810	900	1206	618	1,31	21,60	15,12	-	591	680	
366	090	030	XX	YY	00	20	900	300	480	252	1,26	9,40	7,40	-	566	651	
		040				20	900	400	620	318	1,31	11,80	9,00	-	577	664	
		050				20	900	500	780	399	1,31	14,20	10,60	-	587	675	
		060				20	900	600	920	246	1,31	16,60	12,20	-	598	688	
		090				20	900	900	1340	686	1,31	24,00	16,80	-	633	728	
366	099	030	XX	YY	00	22	990	300	528	277	1,26	10,34	8,14	-	598	688	
		040				22	990	400	682	349	1,31	12,98	9,90	-	608	699	
		050				22	990	500	858	439	1,31	15,62	11,66	-	619	712	
		060				22	990	600	1012	270	1,31	18,26	13,42	-	629	723	
		090				22	990	900	1474	755	1,31	26,40	18,48	-	664	764	
366	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	576	303	1,26	11,28	8,88	-	629	723	
		040				24	1080	400	744	381	1,31	14,16	10,80	-	640	736	
		050				24	1080	500	936	479	1,31	17,04	12,72	-	650	748	
		060				24	1080	600	1104	295	1,31	19,92	14,64	-	661	760	
		090				24	1080	900	1608	824	1,31	28,80	20,16	-	695	799	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (2-KOLOM)



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-2K/65 : 366																
366	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	624	328	1,26	12,22	9,62	-	687	790
		040				26	1170	400	806	413	1,31	15,34	11,70	-	698	803
		050				26	1170	500	1014	519	1,31	18,46	13,78	-	708	814
		060				26	1170	600	1196	320	1,31	21,58	15,86	-	719	827
		090				26	1170	900	1742	892	1,31	31,20	21,84	-	753	866
366	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	672	353	1,26	13,16	10,36	-	745	857
		040				28	1260	400	868	445	1,31	16,52	12,60	-	755	868
		050				28	1260	500	1092	559	1,31	19,88	14,84	-	766	881
		060				28	1260	600	1288	344	1,31	23,21	17,08	-	776	892
		090				28	1260	900	1876	961	1,31	33,60	23,52	-	811	933
366	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	720	378	1,26	14,10	11,10	-	808	929
		040				30	1350	400	930	476	1,31	17,70	13,50	-	818	941
		050				30	1350	500	1170	599	1,31	21,30	15,90	-	829	953
		060				30	1350	600	1380	369	1,31	24,90	18,30	-	839	965
		090				30	1350	900	2010	1029	1,31	36,00	25,20	-	874	1005
366	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	768	403	1,26	15,04	11,84	-	871	1002
		040				32	1440	400	992	508	1,31	18,88	14,40	-	881	1013
		050				32	1440	500	1248	639	1,31	22,72	16,96	-	892	1026
		060				32	1440	600	1472	393	1,31	26,56	19,52	-	902	1037
		090				32	1440	900	2144	1098	1,31	38,40	26,88	-	937	1078
366	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	816	429	1,26	15,98	12,58	-	934	1074
		040				34	1530	400	1054	540	1,31	20,06	15,30	-	944	1086
		050				34	1530	500	1326	679	1,31	24,14	18,02	-	955	1098
		060				34	1530	600	1564	418	1,31	28,22	20,74	-	965	1110
		090				34	1530	900	2278	1167	1,31	40,80	28,56	-	1000	1150
366	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	864	454	1,26	16,92	13,32	-	997	1147
		040				36	1620	400	1116	572	1,31	21,24	16,20	-	1007	1158
		050				36	1620	500	1404	719	1,31	25,56	19,08	-	1018	1171
		060				36	1620	600	1656	442	1,31	29,88	21,96	-	1028	1182
		090				36	1620	900	2412	1235	1,31	43,20	30,24	-	1063	1222
366	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	912	479	1,26	17,86	14,06	-	1059	1218
		040				38	1710	400	1178	603	1,31	22,42	17,10	-	1070	1231
		050				38	1710	500	1482	759	1,31	26,98	20,14	-	1080	1242
		060				38	1710	600	1748	467	1,31	31,54	23,18	-	1091	1255
		090				38	1710	900	2546	1304	1,31	45,60	31,92	-	1126	1295
366	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	960	504	1,26	18,80	14,80	-	1122	1290
		040				40	1800	400	1240	635	1,31	23,60	18,00	-	1133	1303
		050				40	1800	500	1560	799	1,31	28,40	21,20	-	1143	1314
		060				40	1800	600	1840	492	1,31	33,20	24,40	-	1154	1327
		090				40	1800	900	2680	1373	1,31	48,00	33,60	-	1189	1367


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



RITMO HORIZONTAAL (3-KOLOM)



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-3K/105 : 367																
367	045	030	XX	YY	00	10	450	300	330	167	1,33	7,00	5,30	-	331	381
		040				10	450	400	430	215	1,36	8,80	6,50	-	342	393
		050				10	450	500	530	265	1,36	10,60	7,70	-	352	405
		060				10	450	600	630	315	1,36	12,50	8,90	-	363	417
		090				10	450	900	920	459	1,36	17,90	12,50	-	414	476
367	054	030	XX	YY	00	12	540	300	396	201	1,33	8,40	6,36	-	386	444
		040				12	540	400	516	258	1,36	10,56	7,80	-	397	457
		050				12	540	500	636	258	1,36	12,72	9,24	-	407	468
		060				12	540	600	756	377	1,36	15,00	10,68	-	418	481
		090				12	540	900	1104	551	1,36	21,48	15,00	-	467	537
367	063	030	XX	YY	00	14	630	300	462	234	1,33	9,80	7,42	-	441	507
		040				14	630	400	602	301	1,36	12,32	9,10	-	451	519
		050				14	630	500	742	301	1,36	14,84	10,78	-	462	531
		060				14	630	600	882	440	1,36	17,50	12,46	-	472	543
		090				14	630	900	1288	643	1,36	25,06	17,50	-	525	604
367	072	030	XX	YY	00	16	720	300	528	268	1,33	11,20	8,48	-	501	576
		040				16	720	400	688	343	1,36	14,08	10,40	-	512	589
		050				16	720	500	848	343	1,36	16,96	12,32	-	522	600
		060				16	720	600	1008	503	1,36	20,00	14,24	-	533	613
		090				16	720	900	1472	735	1,36	28,64	20,00	-	596	685
367	081	030	XX	YY	00	18	810	300	594	301	1,33	12,60	9,54	-	561	645
		040				18	810	400	774	386	1,36	15,84	11,70	-	572	658
		050				18	810	500	954	386	1,36	19,08	13,86	-	582	669
		060				18	810	600	1134	566	1,36	22,50	16,02	-	593	682
		090				18	810	900	1656	827	1,36	32,22	22,50	-	659	758
367	090	030	XX	YY	00	20	900	300	660	335	1,33	14,00	10,60	-	619	712
		040				20	900	400	860	429	1,36	17,60	13,00	-	629	723
		050				20	900	500	1060	429	1,36	21,20	15,40	-	640	736
		060				20	900	600	1260	629	1,36	25,00	17,80	-	650	748
		090				20	900	900	1840	919	1,36	35,80	25,00	-	724	833
367	099	030	XX	YY	00	22	990	300	726	368	1,33	15,40	11,66	-	656	754
		040				22	990	400	946	472	1,36	19,36	14,30	-	666	766
		050				22	990	500	1166	472	1,36	23,32	16,94	-	677	779
		060				22	990	600	1386	692	1,36	27,50	19,58	-	687	790
		090				22	990	900	2024	1010	1,36	39,38	27,50	-	755	868
367	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	792	401	1,33	16,80	12,72	-	692	796
		040				24	1080	400	1032	515	1,36	21,12	15,60	-	703	808
		050				24	1080	500	1272	515	1,36	25,44	18,48	-	713	820
		060				24	1080	600	1512	755	1,36	30,00	21,36	-	724	833
		090				24	1080	900	2208	1102	1,36	42,96	30,00	-	811	933

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (3-KOLOM)



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-3K/105 : 367																
367	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	858	435	1,33	18,20	13,78	-	753	866
		040				26	1170	400	1118	558	1,36	22,88	16,90	-	764	879
		050				26	1170	500	1378	558	1,36	27,56	20,02	-	774	890
		060				26	1170	600	1638	818	1,36	32,50	23,14	-	785	903
		090				26	1170	900	2392	1194	1,36	46,54	32,50	-	918	1056
367	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	924	468	1,33	19,60	14,84	-	808	929
		040				28	1260	400	1204	601	1,36	24,64	18,20	-	818	941
		050				28	1260	500	1484	601	1,36	29,68	21,56	-	829	953
		060				28	1260	600	1764	881	1,36	35,00	24,92	-	839	965
		090				28	1260	900	2576	1286	1,36	50,12	35,00	-	986	1134
367	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	990	502	1,33	21,00	15,90	-	864	994
		040				30	1350	400	1290	644	1,36	26,40	19,50	-	875	1006
		050				30	1350	500	1590	644	1,36	31,80	23,10	-	885	1018
		060				30	1350	600	1890	944	1,36	37,50	26,70	-	896	1030
		090				30	1350	900	2760	1378	1,36	53,70	37,50	-	1049	1206
367	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	1056	535	1,33	22,40	16,96	-	920	1058
		040				32	1440	400	1376	687	1,36	28,16	20,80	-	930	1070
		050				32	1440	500	1696	687	1,36	33,92	24,64	-	941	1082
		060				32	1440	600	2016	1006	1,36	40,00	28,48	-	951	1094
		090				32	1440	900	2944	1470	1,36	57,28	40,00	-	1112	1279
367	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	1122	569	1,33	23,80	18,02	-	976	1122
		040				34	1530	400	1462	730	1,36	29,92	22,10	-	986	1134
		050				34	1530	500	1802	730	1,36	36,04	26,18	-	997	1147
		060				34	1530	600	2142	1069	1,36	42,50	30,26	-	1007	1158
		090				34	1530	900	3128	1562	1,36	60,86	42,50	-	1185	1363
367	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	1188	602	1,33	25,20	19,08	-	1029	1183
		040				36	1620	400	1548	773	1,36	31,68	23,40	-	1040	1196
		050				36	1620	500	1908	773	1,36	38,16	27,72	-	1050	1208
		060				36	1620	600	2268	1132	1,36	45,00	32,04	-	1061	1220
		090				36	1620	900	3312	1653	1,36	64,44	45,00	-	1259	1448
367	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	1254	636	1,33	26,60	20,14	-	1091	1255
		040				38	1710	400	1634	816	1,36	33,44	24,70	-	1101	1266
		050				38	1710	500	2014	816	1,36	40,28	29,26	-	1112	1279
		060				38	1710	600	2394	1195	1,36	47,50	33,82	-	1122	1290
		090				38	1710	900	3496	1745	1,36	68,02	47,50	-	1322	1520
367	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	1320	669	1,33	28,00	21,20	-	1159	1333
		040				40	1800	400	1720	859	1,36	35,20	26,00	-	1170	1346
		050				40	1800	500	2120	859	1,36	42,40	30,80	-	1180	1357
		060				40	1800	600	2520	1258	1,36	50,00	35,60	-	1191	1370
		090				40	1800	900	3680	1837	1,36	71,60	50,00	-	1400	1610


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



RITMO HORIZONTAAL (4-KOLOM)



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-4K/145 : 368																	
368	045	030	XX	YY	00	10	450	300	430	218	1,33	9,30	6,90	-	391	450	
		040				10	450	400	560	281	1,35	11,80	8,50	-	402	462	
		050				10	450	500	690	346	1,35	14,20	10,10	-	412	474	
		060				10	450	600	810	406	1,35	16,60	11,70	-	423	486	
		090				10	450	900	1170	587	1,35	23,90	16,50	-	488	561	
368	054	030	XX	YY	00	12	540	300	516	262	1,33	11,16	8,28	-	446	513	
		040				12	540	400	672	337	1,35	14,16	10,20	-	456	524	
		050				12	540	500	828	415	1,35	17,04	12,12	-	467	537	
		060				12	540	600	972	488	1,35	19,92	14,04	-	477	549	
		090				12	540	900	1404	704	1,35	28,68	19,80	-	566	651	
368	063	030	XX	YY	00	14	630	300	602	305	1,33	13,02	9,66	-	504	580	
		040				14	630	400	784	393	1,35	16,52	11,90	-	514	591	
		050				14	630	500	966	485	1,35	19,88	14,14	-	525	604	
		060				14	630	600	1134	569	1,35	23,24	16,38	-	535	615	
		090				14	630	900	1638	822	1,35	33,46	23,10	-	677	779	
368	072	030	XX	YY	00	16	720	300	688	349	1,33	14,88	11,04	-	556	639	
		040				16	720	400	896	450	1,35	18,88	13,60	-	566	651	
		050				16	720	500	1104	554	1,35	22,72	16,16	-	577	664	
		060				16	720	600	1296	650	1,35	26,56	18,72	-	587	675	
		090				16	720	900	1872	939	1,35	38,24	26,40	-	771	887	
368	081	030	XX	YY	00	18	810	300	774	392	1,33	16,74	12,42	-	629	723	
		040				18	810	400	1008	506	1,35	21,24	15,30	-	640	736	
		050				18	810	500	1242	623	1,35	25,56	18,18	-	650	748	
		060				18	810	600	1458	732	1,35	29,88	21,06	-	661	760	
		090				18	810	900	2106	1057	1,35	43,02	29,70	-	865	995	
368	090	030	XX	YY	00	20	900	300	860	436	1,33	18,60	13,80	-	724	833	
		040				20	900	400	1120	562	1,35	23,60	17,00	-	734	844	
		050				20	900	500	1380	692	1,35	28,40	20,20	-	745	857	
		060				20	900	600	1620	813	1,35	33,20	23,40	-	755	868	
		090				20	900	900	2340	1174	1,35	47,80	33,00	-	960	1104	
368	099	030	XX	YY	00	22	990	300	946	480	1,33	20,46	15,18	-	755	868	
		040				22	990	400	1232	618	1,35	25,96	18,70	-	766	881	
		050				22	990	500	1518	762	1,35	31,24	22,22	-	776	892	
		060				22	990	600	1782	894	1,35	36,52	25,74	-	787	905	
		090				22	990	900	2574	1292	1,35	52,58	36,30	-	1012	1164	
368	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	1032	523	1,33	22,32	16,56	-	787	905	
		040				24	1080	400	1344	674	1,35	28,32	20,40	-	797	917	
		050				24	1080	500	1656	831	1,35	34,08	24,24	-	808	929	
		060				24	1080	600	1944	975	1,35	39,84	28,08	-	818	941	
		090				24	1080	900	2808	1409	1,35	57,36	39,60	-	1059	1218	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (4-KOLOM)



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-4K/145 : 368																
368	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	1118	567	1,33	24,18	17,94	-	923	1061
		040				26	1170	400	1456	731	1,35	30,68	22,10	-	934	1074
		050				26	1170	500	1794	900	1,35	36,92	26,26	-	944	1086
		060				26	1170	600	2106	1057	1,35	43,16	30,42	-	955	1098
		090				26	1170	900	3042	1526	1,35	62,14	42,90	-	1227	1411
368	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	1204	610	1,33	26,04	19,32	-	991	1140
		040				28	1260	400	1568	787	1,35	33,04	23,80	-	1002	1152
		050				28	1260	500	1932	969	1,35	39,76	28,28	-	1012	1164
		060				28	1260	600	2268	1138	1,35	46,48	32,76	-	1023	1176
		090				28	1260	900	3276	1644	1,35	66,92	46,20	-	1296	1490
368	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	1290	654	1,33	27,90	20,70	-	1049	1206
		040				30	1350	400	1680	843	1,35	35,40	25,50	-	1059	1218
		050				30	1350	500	2070	1039	1,35	42,60	30,30	-	1070	1231
		060				30	1350	600	2430	1219	1,35	49,80	35,10	-	1080	1242
		090				30	1350	900	3510	1761	1,35	71,70	49,50	-	1353	1556
368	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	1376	698	1,33	29,76	22,08	-	1122	1290
		040				32	1440	400	1792	899	1,35	37,76	27,20	-	1133	1303
		050				32	1440	500	2208	1108	1,35	45,44	32,32	-	1143	1314
		060				32	1440	600	2592	1301	1,35	53,12	37,44	-	1154	1327
		090				32	1440	900	3744	1879	1,35	76,48	52,80	-	1427	1641
368	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	1462	741	1,33	31,62	23,46	-	1191	1370
		040				34	1530	400	1904	955	1,35	40,12	28,90	-	1201	1381
		050				34	1530	500	2346	1177	1,35	48,28	34,34	-	1212	1394
		060				34	1530	600	2754	1382	1,35	56,44	39,78	-	1222	1405
		090				34	1530	900	3978	1996	1,35	81,26	56,10	-	1500	1725
368	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	1548	785	1,33	33,48	24,84	-	1267	1457
		040				36	1620	400	2016	1012	1,35	42,48	30,60	-	1278	1470
		050				36	1620	500	2484	1246	1,35	51,12	36,36	-	1288	1481
		060				36	1620	600	2916	1463	1,35	59,76	42,12	-	1299	1494
		090				36	1620	900	4212	2113	1,35	86,04	59,40	-	1579	1816
368	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	1634	828	1,33	35,34	26,22	-	1327	1526
		040				38	1710	400	2128	1068	1,35	44,84	32,30	-	1337	1538
		050				38	1710	500	2622	1316	1,35	53,96	38,38	-	1348	1550
		060				38	1710	600	3078	1544	1,35	63,08	44,46	-	1358	1562
		090				38	1710	900	4446	2231	1,35	90,82	62,70	-	1631	1876
368	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	1720	872	1,33	37,20	27,60	-	1373	1579
		040				40	1800	400	2240	1124	1,35	47,20	34,00	-	1384	1592
		050				40	1800	500	2760	1385	1,35	56,80	40,40	-	1394	1603
		060				40	1800	600	3240	1626	1,35	66,40	46,80	-	1405	1616
		090				40	1800	900	4680	2348	1,35	95,60	66,00	-	1688	1941

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>



Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
KLEMCONSOLE VARIABEL				
KLEMCONSOLE VARIABEL 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
	35 - 45 mm	RAL 9016	11872120000	34
		KLEUR	11872120000C	39
	45 - 60 mm	RAL 9016	11872130000	39
		KLEUR	11872130000C	45
Wandafstand: 35 - 45 mm of 45 - 60 mm				
AFSTANDHOUDER	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1187 209 0000 9016	12
		RAL 7024	1187 209 0000 7024	13

2-kolom / 3-kolom / 4-kolom			
hoogte (H mm)	300 – 900		1500 – 2200
aantal buizen (n)	10 – 28	30 – 40	6 – 16
klemconsole variabel 35 - 45 mm	2x	3x	2x
klemconsole variabel 45 - 60 mm	2x	3x	2x
afstandhouder	2x	3x	2x
HOE BESTELLEN 1. Kies de gewenste klemconsole in bovenstaande tabel. 2. Afstandhouders dienen apart mee besteld te worden.			


NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VRIJSTAANDE OPSTELLING	HOOGTE VOET	KLEUR	ART. NR.	€
STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	RITMO HORIZONTAAL			
	H = 450 mm	RAL 9016	11810350450	63
		KLEUR	11810350450C	72
	H = 550 mm	RAL 9016	11810350550	63
		KLEUR	11810350550C	72
	H = 600 mm	RAL 9016	11810350600	63
		KLEUR	11810350600C	72
	H = 650 mm	RAL 9016	11810350650	63
		KLEUR	11810350650C	72
	H = 750 mm	RAL 9016	11810350750	63
		KLEUR	11810350750C	72
	H = 850 mm	RAL 9016	11810350850	78
		KLEUR	11810350850C	89
	H = 900 mm	RAL 9016	11810350900	78
		KLEUR	11810350900C	89
	H = 1050 mm	RAL 9016	11810351050	78
		KLEUR	11810351050C	89
	H = 1200 mm	RAL 9016	11810351200	78
		KLEUR	11810351200C	89
- Afgewerkte vloer: hoogte voet = hoogte radiator + 150 mm - Chape: hoogte voet = hoogte radiator + 300 mm - Zelf in te korten indien nodig				
BEVESTIGING STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810290000	82
		KLEUR	11810290000C	94
AFDEKROZET STANDVOET CHAPE 	RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810370000	13
		KLEUR	11810370000C	15
100 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER 	RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810380000	16
		KLEUR	11810380000C	18
	115 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten			

	2-kolom / 3-kolom / 4-kolom	
hoogte (H mm)	300 – 900	
aantal buizen (n)	10 – 26	28 – 40
standvoet	2x	3x

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

		KLEUR	ART. NR.	€
TELESCOPISCHE ONDERSTEUNVOET 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810300000	72
		KLEUR	11810300000C	83
- Hoogte: min. 200 mm, max. 230 mm - Telescopische ondersteunvoet steeds in combinatie met de wand- en klemconsoles				
AFDEKROZET ONDERSTEUNVOET CHAPE 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1181 032 0000 9016	13
70 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET ONDERSTEUNVOET AFGEWERKTE VLOER 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1181 031 0000 9016	16
130 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				

	2-kolom / 3-kolom					4-kolom				
	300 – 600		900 – 2000		2200	300 – 600		900 – 2000		2200
hoogte (H mm)	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16
aantal buizen (n)	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16
telescopische ondersteunvoet	2x	3x	2x	3x	2x	2x	3x	2x	3x	3x

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL		
		WIT	11911630102	52
THERMOSTAATKOP		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL		
		CHROOM	11911631102	67

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL		
		CHROOM	1183265 0000 0099	145

- b = 1000 mm (zelf in te korten)

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


uit voorraad leverbaar

RITMO: VERTICAAL



- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.


RITMO: HORIZONTAAL

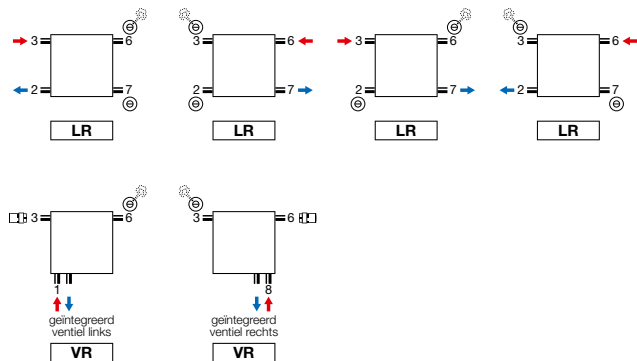

- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.
- Geïntegreerd ventiel (aansluiting VR) (meerprijs: €81) (thermostaatkop apart te bestellen, zie p. 344). Plaatsing thermostaatkop links, door spiegelen van radiator. Opgelet: de aanvoer is aan de buitenkant van de radiator!




Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

RITMO VERTICAAL

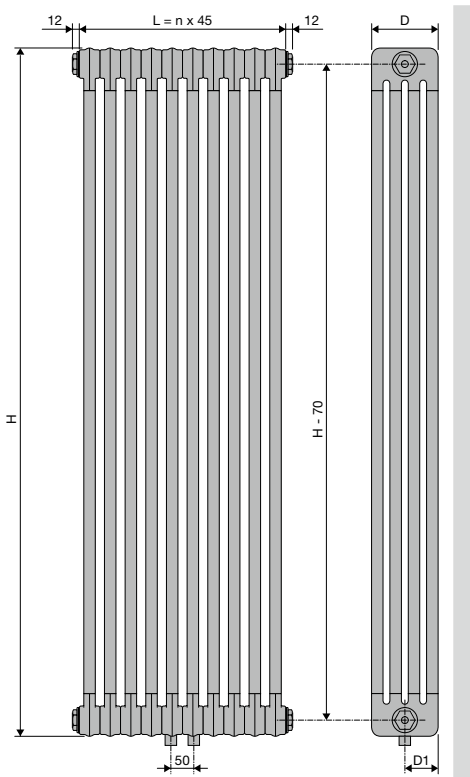

VB-2K/65 / VB-3K/105 / VB-4K/145						
	H	1500	1800	2000	2200	
Diepte (D)		65	105	145		
D1		32,5	52,5	72,5		
Aantal leden (n)		6	8	10	12	14 16

RITMO HORIZONTAAL

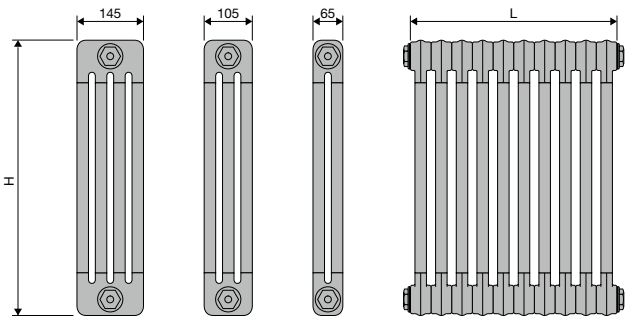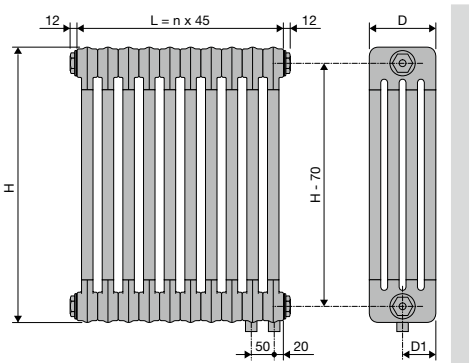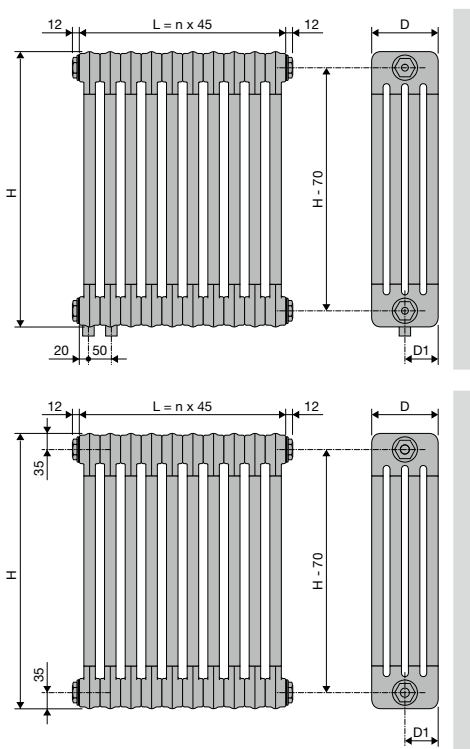

HB-2K/65 / HB-3K/105 / HB-4K/145																		
H	300	400	500	600	900													
Diepte (D)	65	105	145															
D1	32,5	52,5	72,5															
Aantal leden (n)	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40		



VINTAGE (VINTAGE 50)



TYPES

- Vintage 50: afstand tussen de leden 50 mm
- 4 dieptes (D110, D160, D220, D250)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Verkrijgbaar in transparante coating (kleurcode 57)
- **Opgelet: een radiator in transparante coating niet in vochtige ruimtes plaatsen!**
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Vloer- of wandmontage

BEVESTIGINGEN

- Standaard wandbevestigingen of ledenvoeten, 1/2" blindstop, 1/2" ontluchter
- Bevestigingen in de kleur van de radiator (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator)
- De voeten en bevestigingen van radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.

TECHNISCH

- ATL-grondlaag, epoxy-polyester poedercoating
- Standaardwerkdruk: 5 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 364

AANSLUITING


- 4x 1/2" (SL, SR, 26, 37)
- Ontluchter in aansluiting 3 of 6
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Aansluiting 27, 72: **meerprijs €84**

VINTAGE

Vroeger is weer helemaal van nu

Terug naar de 'oerradiator'. Erg populair omwille van de tot de verbeelding sprekende, authentieke look. Standaard aangeboden in een witte uitvoering, maar ook verkrijgbaar met een transparante coating voor een nog meer uitgesproken vintage look. De Vintage staat borg voor een zeer hoge warmteafgifte. Ideaal voor de verwarming van grote, hoge ruimten, ook in combinatie met energiezuinige technologieën. Een designradiator die als geen andere tot zijn recht komt in een retro-interieur en zich graag voor een raam laat plaatsen.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LR)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 363




HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

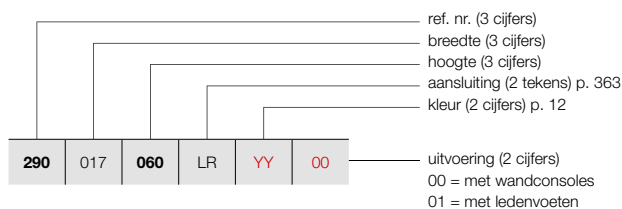

VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	017	060 100	LR	YY	00	3	178	600	165	87	1,25	4,17	2,49	-	392	451
						3	178	1000	252	131	1,28	6,57	3,39	-	415	477
290	022	060 100	LR	YY	00	4	228	600	220	116	1,25	5,56	3,32	-	409	470
						4	228	1000	336	175	1,28	8,76	4,52	-	443	509
290	027	060 100	LR	YY	00	5	278	600	275	145	1,25	6,95	4,15	-	428	492
						5	278	1000	420	218	1,28	10,95	5,65	-	472	543
290	032	060 100	LR	YY	00	6	328	600	330	174	1,25	8,34	4,98	-	451	519
						6	328	1000	504	262	1,28	13,14	6,78	-	498	573
290	037	060 100	LR	YY	00	7	378	600	385	203	1,25	9,73	5,81	-	467	537
						7	378	1000	588	306	1,28	15,33	7,91	-	528	607
290	042	060 100	LR	YY	00	8	428	600	440	232	1,25	11,12	6,64	-	496	570
						8	428	1000	672	349	1,28	17,52	9,04	-	557	641
290	047	060 100	LR	YY	00	9	478	600	495	261	1,25	12,51	7,47	-	512	589
						9	478	1000	756	393	1,28	19,71	10,17	-	585	673
290	052	060 100	LR	YY	00	10	528	600	550	290	1,25	13,90	8,30	-	536	616
						10	528	1000	840	437	1,28	21,90	11,30	-	613	705
290	057	060 100	LR	YY	00	11	578	600	605	319	1,25	15,29	9,13	-	556	639
						11	578	1000	924	481	1,28	24,09	12,43	-	646	743
290	062	060 100	LR	YY	00	12	628	600	660	349	1,25	16,68	9,96	-	579	666
						12	628	1000	1008	524	1,28	26,28	13,56	-	673	774
290	067	060 100	LR	YY	00	13	678	600	715	378	1,25	18,07	10,79	-	597	687
						13	678	1000	1092	568	1,28	28,47	14,69	-	702	807
290	072	060 100	LR	YY	00	14	728	600	770	407	1,25	19,46	11,62	-	617	710
						14	728	1000	1176	612	1,28	30,66	15,82	-	726	835
290	077	060 100	LR	YY	00	15	778	600	825	436	1,25	20,85	12,45	-	635	730
						15	778	1000	1260	655	1,28	32,85	16,95	-	754	867
290	082	060 100	LR	YY	00	16	828	600	880	465	1,25	22,24	13,28	-	652	750
						16	828	1000	1344	699	1,28	35,04	18,08	-	779	896
290	087	060 100	LR	YY	00	17	878	600	935	494	1,25	23,63	14,11	-	673	774
						17	878	1000	1428	743	1,28	37,23	19,21	-	807	928
290	092	060 100	LR	YY	00	18	928	600	990	523	1,25	25,02	14,94	-	693	797
						18	928	1000	1512	786	1,28	39,42	20,34	-	836	961
290	097	060 100	LR	YY	00	19	978	600	1045	552	1,25	26,41	15,77	-	708	814
						19	978	1000	1596	830	1,28	41,61	21,47	-	861	990


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

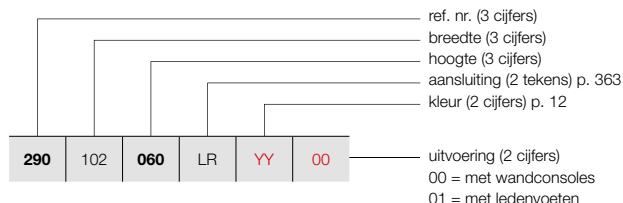

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	102	060 100	LR	YY	00	20	1028	600	1100	581	1,25	27,80	16,60	-	728	837
						20	1028	1000	1680	874	1,28	43,80	22,60	-	887	1020
290	107	060 100	LR	YY	00	21	1078	600	1155	610	1,25	29,19	17,43	-	764	879
						21	1078	1000	1764	917	1,28	45,99	23,73	-	929	1068
290	112	060 100	LR	YY	00	22	1128	600	1210	639	1,25	30,58	18,26	-	780	897
						22	1128	1000	1848	961	1,28	48,18	24,86	-	957	1101
290	117	060 100	LR	YY	00	23	1178	600	1265	668	1,25	31,97	19,09	-	804	925
						23	1178	1000	1932	1005	1,28	50,37	25,99	-	980	1127
290	122	060 100	LR	YY	00	24	1228	600	1320	697	1,25	33,36	19,92	-	819	942
						24	1228	1000	2016	1048	1,28	52,56	27,12	-	1008	1159
290	127	060 100	LR	YY	00	25	1278	600	1375	726	1,25	34,75	20,75	-	839	965
						25	1278	1000	2100	1092	1,28	54,75	28,25	-	1035	1190
290	132	060 100	LR	YY	00	26	1328	600	1430	755	1,25	36,14	21,58	-	876	1007
						26	1328	1000	2184	1136	1,28	56,94	29,38	-	1079	1241
290	137	060 100	LR	YY	00	27	1378	600	1485	784	1,25	37,53	22,41	-	893	1027
						27	1378	1000	2268	1179	1,28	59,13	30,51	-	1106	1272
290	142	060 100	LR	YY	00	28	1428	600	1540	813	1,25	38,92	23,24	-	915	1052
						28	1428	1000	2352	1223	1,28	61,32	31,64	-	1134	1304
290	147	060 100	LR	YY	00	29	1478	600	1595	842	1,25	40,31	24,07	-	933	1073
						29	1478	1000	2436	1267	1,28	63,51	32,77	-	1158	1332
290	152	060 100	LR	YY	00	30	1528	600	1650	871	1,25	41,70	24,90	-	949	1091
						30	1528	1000	2520	1310	1,28	65,70	33,90	-	1186	1364
290	157	060 100	LR	YY	00	31	1578	600	1705	900	1,25	43,09	25,73	-	969	1114
						31	1578	1000	2604	1354	1,28	67,89	35,03	-	1220	1403
290	162	060 100	LR	YY	00	32	1628	600	1760	929	1,25	44,48	26,56	-	988	1136
						32	1628	1000	2688	1398	1,28	70,08	36,16	-	1245	1432
290	167	060 100	LR	YY	00	33	1678	600	1815	958	1,25	45,87	27,39	-	1049	1206
						33	1678	1000	2772	1442	1,28	72,27	37,29	-	1315	1512
290	172	060 100	LR	YY	00	34	1728	600	1870	987	1,25	47,26	28,22	-	1067	1227
						34	1728	1000	2856	1485	1,28	74,46	38,42	-	1342	1543
290	177	060 100	LR	YY	00	35	1778	600	1925	1017	1,25	48,65	29,05	-	1089	1252
						35	1778	1000	2940	1529	1,28	76,65	39,55	-	1366	1571
290	182	060 100	LR	YY	00	36	1828	600	1980	1046	1,25	50,04	29,88	-	1113	1280
						36	1828	1000	3024	1573	1,28	78,84	40,68	-	1393	1602
290	187	060 100	LR	YY	00	37	1878	600	2035	1075	1,25	51,43	30,71	-	1132	1302
						37	1878	1000	3108	1616	1,28	81,03	41,81	-	1421	1634

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)


NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

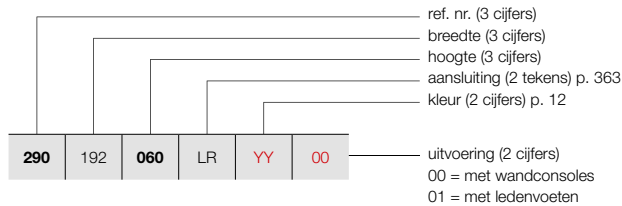

VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)		
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																		
290	192	060 100	LR	YY	00	38	1928	600	2090	1104	1,25	52,82	31,54	-	1150	1323		
						38	1928	1000	3192	1660	1,28	83,22	42,94	-	1447	1664		
290	197	060 100	LR	YY	00	39	1978	600	2145	1133	1,25	54,21	32,37	-	1172	1348		
						39	1978	1000	3276	1704	1,28	85,41	44,07	-	1476	1697		
290	202	060 100	LR	YY	00	40	2028	600	2200	1162	1,25	55,60	33,20	-	1190	1369		
						40	2028	1000	3360	1747	1,28	87,60	45,20	-	1501	1726		
290	207	060 100	LR	YY	00	41	2078	600	2255	1191	1,25	56,99	34,03	-	1204	1385		
						41	2078	1000	3444	1791	1,28	89,79	46,33	-	1528	1757		
290	212	060 100	LR	YY	00	42	2128	600	2310	1220	1,25	58,38	34,86	-	1227	1411		
						42	2128	1000	3528	1835	1,28	91,98	47,46	-	1555	1788		
290	217	060 100	LR	YY	00	43	2178	600	2365	1249	1,25	59,77	35,69	-	1245	1432		
						43	2178	1000	3612	1878	1,28	94,17	48,59	-	1584	1822		
290	222	060 100	LR	YY	00	44	2228	600	2420	1278	1,25	61,16	36,52	-	1266	1456		
						44	2228	1000	3696	1922	1,28	96,36	49,72	-	1610	1852		
290	227	060 100	LR	YY	00	45	2278	600	2475	1307	1,25	62,55	37,35	-	1281	1473		
						45	2278	1000	3780	1966	1,28	98,55	50,85	-	1637	1883		
290	232	060	LR	YY	00	46	2328	600	2530	1336	1,25	63,94	38,18	-	1304	1500		
290	237	060	LR	YY	00	47	2378	600	2585	1365	1,25	65,33	39,01	-	1321	1519		
290	242	060	LR	YY	00	48	2428	600	2640	1394	1,25	66,72	39,84	-	1342	1543		
290	247	060	LR	YY	00	49	2478	600	2695	1423	1,25	68,11	40,67	-	1360	1564		
290	252	060	LR	YY	00	50	2528	600	2750	1452	1,25	69,50	41,50	-	1382	1589		
290	257	060	LR	YY	00	51	2578	600	2805	1481	1,25	70,89	42,33	-	1416	1628		
290	262	060	LR	YY	00	52	2628	600	2860	1510	1,25	72,28	43,16	-	1433	1648		
290	267	060	LR	YY	00	53	2678	600	2915	1539	1,25	73,67	43,99	-	1450	1668		
290	272	060	LR	YY	00	54	2728	600	2970	1568	1,25	75,06	44,82	-	1474	1695		
290	277	060	LR	YY	00	55	2778	600	3025	1597	1,25	76,45	45,65	-	1492	1716		
290	282	060	LR	YY	00	56	2828	600	3080	1626	1,25	77,84	46,48	-	1511	1738		
290	287	060	LR	YY	00	57	2878	600	3135	1655	1,25	79,23	47,31	-	1528	1757		
290	292	060	LR	YY	00	58	2928	600	3190	1685	1,25	80,62	48,14	-	1546	1778		
290	297	060	LR	YY	00	59	2978	600	3245	1714	1,25	82,01	48,97	-	1566	1801		
290	302	060	LR	YY	00	60	3028	600	3300	1743	1,25	83,40	49,80	-	1586	1824		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

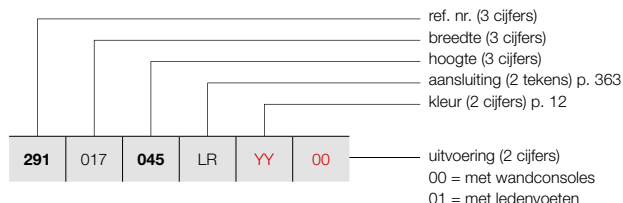

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																		
291	017	045	LR	YY	00	3	178	450	174	92	1,24	4,47	2,82	-	394	453		
		060				3	178	600	219	115	1,26	6,00	3,42	-	409	470		
		100				3	178	1000	333	172	1,29	9,63	4,89	-	447	514		
291	022	045	LR	YY	00	4	228	450	232	123	1,24	5,96	3,76	-	414	476		
		060				4	228	600	292	153	1,26	8,00	4,56	-	429	493		
		100				4	228	1000	444	230	1,29	12,84	6,52	-	477	549		
291	027	045	LR	YY	00	5	278	450	290	154	1,24	7,45	4,70	-	434	499		
		060				5	278	600	365	192	1,26	10,00	5,70	-	457	526		
		100				5	278	1000	555	287	1,29	16,05	8,15	-	512	589		
291	032	045	LR	YY	00	6	328	450	348	185	1,24	8,94	5,64	-	453	521		
		060				6	328	600	438	230	1,26	12,00	6,84	-	479	551		
		100				6	328	1000	666	345	1,29	19,26	9,78	-	548	630		
291	037	045	LR	YY	00	7	378	450	406	215	1,24	10,43	6,58	-	471	542		
		060				7	378	600	511	268	1,26	14,00	7,98	-	501	576		
		100				7	378	1000	777	402	1,29	22,47	11,41	-	582	669		
291	042	045	LR	YY	00	8	428	450	464	246	1,24	11,92	7,52	-	497	572		
		060				8	428	600	584	307	1,26	16,00	9,12	-	537	618		
		100				8	428	1000	888	459	1,29	25,68	13,04	-	622	715		
291	047	045	LR	YY	00	9	478	450	522	277	1,24	13,41	8,46	-	513	590		
		060				9	478	600	657	345	1,26	18,00	10,26	-	556	639		
		100				9	478	1000	999	517	1,29	28,89	14,67	-	654	752		
291	052	045	LR	YY	00	10	528	450	580	308	1,24	14,90	9,40	-	536	616		
		060				10	528	600	730	384	1,26	20,00	11,40	-	582	669		
		100				10	528	1000	1110	574	1,29	32,10	16,30	-	689	792		
291	057	045	LR	YY	00	11	578	450	638	339	1,24	16,39	10,34	-	557	641		
		060				11	578	600	803	422	1,26	22,00	12,54	-	609	700		
		100				11	578	1000	1221	632	1,29	35,31	17,93	-	728	837		
291	062	045	LR	YY	00	12	628	450	696	369	1,24	17,88	11,28	-	579	666		
		060				12	628	600	876	460	1,26	24,00	13,68	-	635	730		
		100				12	628	1000	1332	689	1,29	38,52	19,56	-	764	879		
291	067	045	LR	YY	00	13	678	450	754	400	1,24	19,37	12,22	-	596	685		
		060				13	678	600	949	499	1,26	26,00	14,82	-	656	754		
		100				13	678	1000	1443	747	1,29	41,73	21,19	-	796	915		
291	072	045	LR	YY	00	14	728	450	812	431	1,24	20,86	13,16	-	614	706		
		060				14	728	600	1022	537	1,26	28,00	15,96	-	681	783		
		100				14	728	1000	1554	804	1,29	44,94	22,82	-	833	958		
291	077	045	LR	YY	00	15	778	450	870	462	1,24	22,35	14,10	-	635	730		
		060				15	778	600	1095	575	1,26	30,00	17,10	-	704	810		
		100				15	778	1000	1665	861	1,29	48,15	24,45	-	863	992		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

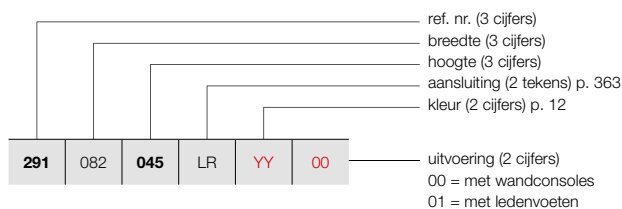

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	082	045	LR	YY	00	16	828	450	928	493	1,24	23,84	15,04	-	651	749
		060				16	828	600	1168	614	1,26	32,00	18,24	-	726	835
		100				16	828	1000	1776	919	1,29	51,36	26,08	-	897	1032
291	087	045	LR	YY	00	17	878	450	986	523	1,24	25,33	15,98	-	671	772
		060				17	878	600	1241	652	1,26	34,00	19,38	-	751	864
		100				17	878	1000	1887	976	1,29	54,57	27,71	-	933	1073
291	092	045	LR	YY	00	18	928	450	1044	554	1,24	26,82	16,92	-	689	792
		060				18	928	600	1314	690	1,26	36,00	20,52	-	775	891
		100				18	928	1000	1998	1034	1,29	57,78	29,34	-	967	1112
291	097	045	LR	YY	00	19	978	450	1102	585	1,24	28,31	17,86	-	706	812
		060				19	978	600	1387	729	1,26	38,00	21,66	-	796	915
		100				19	978	1000	2109	1091	1,29	60,99	30,97	-	1001	1151
291	102	045	LR	YY	00	20	1028	450	1160	616	1,24	29,80	18,80	-	726	835
		060				20	1028	600	1460	767	1,26	40,00	22,80	-	819	942
		100				20	1028	1000	2220	1149	1,29	64,20	32,60	-	1035	1190
291	107	045	LR	YY	00	21	1078	450	1218	646	1,24	31,29	19,74	-	759	873
		060				21	1078	600	1533	805	1,26	42,00	23,94	-	858	987
		100				21	1078	1000	2331	1206	1,29	67,41	34,23	-	1082	1244
291	112	045	LR	YY	00	22	1128	450	1276	677	1,24	32,78	20,68	-	778	895
		060				22	1128	600	1606	844	1,26	44,00	25,08	-	880	1012
		100				22	1128	1000	2442	1263	1,29	70,62	35,86	-	1116	1283
291	117	045	LR	YY	00	23	1178	450	1334	708	1,24	34,27	21,62	-	796	915
		060				23	1178	600	1679	882	1,26	46,00	26,22	-	900	1035
		100				23	1178	1000	2553	1321	1,29	73,83	37,49	-	1149	1321
291	122	045	LR	YY	00	24	1228	450	1392	739	1,24	35,76	22,56	-	813	935
		060				24	1228	600	1752	920	1,26	48,00	27,36	-	926	1065
		100				24	1228	1000	2664	1378	1,29	77,04	39,12	-	1184	1362
291	127	045	LR	YY	00	25	1278	450	1450	770	1,24	37,25	23,50	-	834	959
		060				25	1278	600	1825	959	1,26	50,00	28,50	-	948	1090
		100				25	1278	1000	2775	1436	1,29	80,25	40,75	-	1218	1401
291	132	045	LR	YY	00	26	1328	450	1508	800	1,24	38,74	24,44	-	873	1004
		060				26	1328	600	1898	997	1,26	52,00	29,64	-	992	1141
		100				26	1328	1000	2886	1493	1,29	83,46	42,38	-	1270	1461
291	137	045	LR	YY	00	27	1378	450	1566	831	1,24	40,23	25,38	-	889	1022
		060				27	1378	600	1971	1036	1,26	54,00	30,78	-	1013	1165
		100				27	1378	1000	2997	1551	1,29	86,67	44,01	-	1304	1500
291	142	045	LR	YY	00	28	1428	450	1624	862	1,24	41,72	26,32	-	905	1041
		060				28	1428	600	2044	1074	1,26	56,00	31,92	-	1036	1191
		100				28	1428	1000	3108	1608	1,29	89,88	45,64	-	1337	1538


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

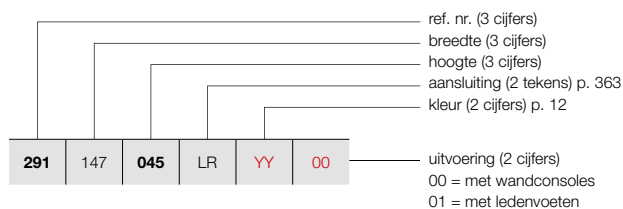

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																	
291	147	045	LR	YY	00	29	1478	450	1682	893	1,24	43,21	27,26	-	926	1065	
		29				1478	600	2117	1112	1,26	58,00	33,06	-	1057	1216		
		29				1478	1000	3219	1665	1,29	93,09	47,27	-	1370	1576		
291	152	045	LR	YY	00	30	1528	450	1740	924	1,24	44,70	28,20	-	944	1086	
		30				1528	600	2190	1151	1,26	60,00	34,20	-	1085	1248		
		30				1528	1000	3330	1723	1,29	96,30	48,90	-	1401	1611		
291	157	045	LR	YY	00	31	1578	450	1798	954	1,24	46,19	29,14	-	963	1107	
		31				1578	600	2263	1189	1,26	62,00	34,34	-	1106	1272		
291	162	045	LR	YY	00	32	1628	450	1856	985	1,24	47,68	30,08	-	980	1127	
		32				1628	600	2336	1227	1,26	64,00	36,48	-	1129	1298		
291	167	045	LR	YY	00	33	1678	450	1914	1016	1,24	49,17	31,02	-	1043	1199	
		33				1678	600	2409	1266	1,26	66,00	37,62	-	1194	1373		
291	172	045	LR	YY	00	34	1728	450	1972	1047	1,24	50,66	31,96	-	1057	1216	
		34				1728	600	2482	1304	1,26	68,00	38,76	-	1220	1403		
291	177	045	LR	YY	00	35	1778	450	2030	1077	1,24	52,15	32,90	-	1079	1241	
		35				1778	600	2555	1342	1,26	70,00	39,90	-	1238	1424		
291	182	045	LR	YY	00	36	1828	450	2088	1108	1,24	53,64	33,84	-	1105	1271	
		36				1828	600	2628	1381	1,26	72,00	41,04	-	1272	1463		
291	187	045	LR	YY	00	37	1878	450	2146	1139	1,24	55,13	34,78	-	1120	1288	
		37				1878	600	2701	1419	1,26	74,00	42,18	-	1289	1482		
291	192	045	LR	YY	00	38	1928	450	2204	1170	1,24	56,62	35,72	-	1141	1312	
		38				1928	600	2774	1457	1,26	76,00	43,32	-	1318	1516		
291	197	045	LR	YY	00	39	1978	450	2262	1201	1,24	58,11	36,66	-	1158	1332	
		39				1978	600	2847	1496	1,26	78,00	44,46	-	1341	1542		
291	202	045	LR	YY	00	40	2028	450	2320	1231	1,24	59,60	37,60	-	1177	1354	
		40				2028	600	2920	1534	1,26	80,00	45,60	-	1363	1567		
291	207	045	LR	YY	00	41	2078	450	2378	1262	1,24	61,09	38,54	-	1198	1378	
		41				2078	600	2993	1572	1,26	82,00	46,74	-	1387	1595		
291	212	045	LR	YY	00	42	2128	450	2436	1293	1,24	62,58	39,48	-	1217	1400	
		42				2128	600	3066	1611	1,26	84,00	47,88	-	1413	1625		
291	217	045	LR	YY	00	43	2178	450	2494	1324	1,24	64,07	40,42	-	1234	1419	
		43				2178	600	3139	1649	1,26	86,00	49,02	-	1432	1647		
291	222	045	LR	YY	00	44	2228	450	2552	1355	1,24	65,56	41,36	-	1253	1441	
		44				2228	600	3212	1688	1,26	88,00	50,16	-	1454	1672		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)


NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

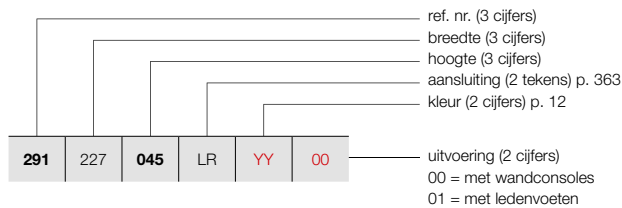

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	227	045 060	LR	YY	00	45	2278	450	2610	1385	1,24	67,05	42,30	-	1273	1464
						45	2278	600	3285	1726	1,26	90,00	51,30	-	1478	1700
291	232	045 060	LR	YY	00	46	2328	450	2668	1416	1,24	68,54	43,24	-	1287	1480
						46	2328	600	3358	1764	1,26	92,00	52,44	-	1501	1726
291	237	045 060	LR	YY	00	47	2378	450	2726	1447	1,24	70,03	44,18	-	1308	1504
						47	2378	600	3431	1803	1,26	94,00	53,58	-	1525	1754
291	242	045 060	LR	YY	00	48	2428	450	2784	1478	1,24	71,52	45,12	-	1327	1526
						48	2428	600	3504	1841	1,26	96,00	54,72	-	1546	1778
291	247	045	LR	YY	00	49	2478	450	2842	1508	1,24	73,01	46,06	-	1345	1547
291	252	045	LR	YY	00	50	2528	450	2900	1539	1,24	74,50	47,00	-	1364	1569
291	257	045	LR	YY	00	51	2578	450	2958	1570	1,24	75,99	47,94	-	1399	1609
291	262	045	LR	YY	00	52	2628	450	3016	1601	1,24	77,48	48,88	-	1420	1633
291	267	045	LR	YY	00	53	2678	450	3074	1632	1,24	78,97	49,82	-	1436	1651
291	272	045	LR	YY	00	54	2728	450	3132	1662	1,24	80,46	50,76	-	1456	1674
291	277	045	LR	YY	00	55	2778	450	3190	1693	1,24	81,95	51,70	-	1476	1697
291	282	045	LR	YY	00	56	2828	450	3248	1724	1,24	83,44	52,64	-	1496	1720
291	287	045	LR	YY	00	57	2878	450	3306	1755	1,24	84,93	53,58	-	1513	1740
291	292	045	LR	YY	00	58	2928	450	3364	1786	1,24	86,42	54,52	-	1532	1762
291	297	045	LR	YY	00	59	2978	450	3422	1816	1,24	87,91	55,46	-	1549	1781
291	302	045	LR	YY	00	60	3028	450	3480	1847	1,24	89,40	56,40	-	1568	1803


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

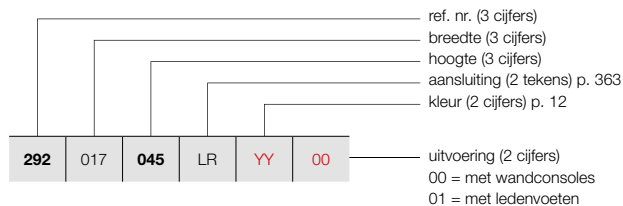

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN



BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	017	045	LR	YY	00	3	178	450	225	119	1,25	6,00	3,69	-	408	469
		060				3	178	600	282	148	1,26	7,86	4,44	-	425	489
		100				3	178	1000	435	226	1,28	13,68	7,26	-	471	542
292	022	045	LR	YY	00	4	228	450	300	158	1,25	8,00	4,92	-	427	491
		060				4	228	600	376	198	1,26	10,48	5,92	-	455	523
		100				4	228	1000	580	302	1,28	18,24	9,68	-	513	590
292	027	045	LR	YY	00	5	278	450	375	198	1,25	10,00	6,15	-	454	522
		060				5	278	600	470	247	1,26	13,10	7,40	-	485	558
		100				5	278	1000	725	377	1,28	22,80	12,10	-	557	641
292	032	045	LR	YY	00	6	328	450	450	238	1,25	12,00	7,38	-	477	549
		060				6	328	600	564	296	1,26	15,72	8,88	-	512	589
		100				6	328	1000	870	452	1,28	27,36	14,52	-	604	695
292	037	045	LR	YY	00	7	378	450	525	277	1,25	14,00	8,61	-	498	573
		060				7	378	600	658	346	1,26	18,34	10,36	-	542	623
		100				7	378	1000	1015	528	1,28	31,92	16,94	-	646	743
292	042	045	LR	YY	00	8	428	450	600	317	1,25	16,00	9,84	-	532	612
		060				8	428	600	752	395	1,26	20,96	11,84	-	579	666
		100				8	428	1000	1160	603	1,28	36,48	19,36	-	695	799
292	047	045	LR	YY	00	9	478	450	675	356	1,25	18,00	11,07	-	550	633
		060				9	478	600	846	444	1,26	23,58	13,32	-	606	697
		100				9	478	1000	1305	679	1,28	41,04	21,78	-	737	848
292	052	045	LR	YY	00	10	528	450	750	396	1,25	20,00	12,30	-	572	658
		060				10	528	600	940	494	1,26	26,20	14,80	-	635	730
		100				10	528	1000	1450	754	1,28	45,60	24,20	-	782	899
292	057	045	LR	YY	00	11	578	450	825	436	1,25	22,00	13,53	-	604	695
		060				11	578	600	1034	543	1,26	28,82	16,28	-	667	767
		100				11	578	1000	1595	829	1,28	50,16	26,62	-	834	959
292	062	045	LR	YY	00	12	628	450	900	475	1,25	24,00	14,76	-	624	718
		060				12	628	600	1128	593	1,26	31,44	17,76	-	699	804
		100				12	628	1000	1740	905	1,28	54,72	29,04	-	877	1009
292	067	045	LR	YY	00	13	678	450	975	515	1,25	26,00	15,99	-	647	744
		060				13	678	600	1222	642	1,26	34,06	19,24	-	726	835
		100				13	678	1000	1885	980	1,28	59,28	31,46	-	920	1058
292	072	045	LR	YY	00	14	728	450	1050	554	1,25	28,00	17,22	-	667	767
		060				14	728	600	1316	691	1,26	36,68	20,72	-	756	869
		100				14	728	1000	2030	1056	1,28	63,84	33,88	-	961	1105
292	077	045	LR	YY	00	15	778	450	1125	594	1,25	30,00	18,45	-	693	797
		060				15	778	600	1410	741	1,26	39,30	22,20	-	782	899
		100				15	778	1000	2175	1131	1,28	68,40	36,30	-	1005	1156

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

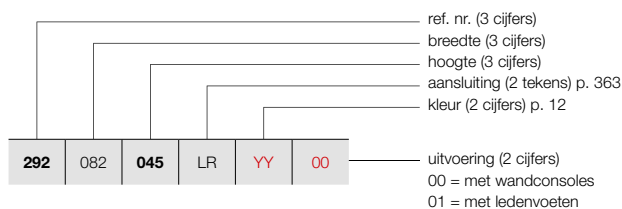

VINTAGE 50 / D220

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	082	045	LR	YY	00	16	828	450	1200	634	1,25	32,00	19,68	-	713	820
		060				16	828	600	1504	790	1,26	41,92	23,68	-	811	933
		100				16	828	1000	2320	1206	1,28	72,96	38,72	-	1049	1206
292	087	045	LR	YY	00	17	878	450	1275	673	1,25	34,00	20,91	-	735	845
		060				17	878	600	1598	840	1,26	44,54	25,16	-	840	966
		100				17	878	1000	2465	1282	1,28	77,52	41,14	-	1094	1258
292	092	045	LR	YY	00	18	928	450	1350	713	1,25	36,00	22,14	-	759	873
		060				18	928	600	1692	889	1,26	47,16	26,64	-	873	1004
		100				18	928	1000	2610	1357	1,28	82,08	43,56	-	1136	1306
292	097	045	LR	YY	00	19	978	450	1425	752	1,25	38,00	23,37	-	780	897
		060				19	978	600	1786	938	1,26	49,78	28,12	-	896	1030
		100				19	978	1000	2755	1433	1,28	86,64	45,98	-	1180	1357
292	102	045	LR	YY	00	20	1028	450	1500	792	1,25	40,00	24,60	-	805	926
		060				20	1028	600	1880	988	1,26	52,40	29,60	-	926	1065
		100				20	1028	1000	2900	1508	1,28	91,20	48,40	-	1223	1406
292	107	045	LR	YY	00	21	1078	450	1575	832	1,25	42,00	25,83	-	839	965
		060				21	1078	600	1974	1037	1,26	55,02	31,08	-	967	1112
		100				21	1078	1000	3045	1584	1,28	95,76	50,82	-	1279	1471
292	112	045	LR	YY	00	22	1128	450	1650	871	1,25	44,00	27,06	-	862	991
		060				22	1128	600	2068	1086	1,26	57,64	32,56	-	997	1147
		100				22	1128	1000	3190	1659	1,28	100,32	53,24	-	1322	1520
292	117	045	LR	YY	00	23	1178	450	1725	911	1,25	46,00	28,29	-	883	1015
		060				23	1178	600	2162	1136	1,26	60,26	34,04	-	1026	1180
		100				23	1178	1000	3335	1734	1,28	104,88	55,66	-	1365	1570
292	122	045	LR	YY	00	24	1228	450	1800	951	1,25	48,00	29,52	-	905	1041
		060				24	1228	600	2256	1185	1,26	62,88	35,52	-	1052	1210
		100				24	1228	1000	3480	1810	1,28	109,44	58,08	-	1413	1625
292	127	045	LR	YY	00	25	1278	450	1875	990	1,25	50,00	30,75	-	929	1068
		060				25	1278	600	2350	1235	1,26	65,50	37,00	-	1082	1244
		100				25	1278	1000	3625	1885	1,28	114,00	60,50	-	1450	1668
292	132	045	LR	YY	00	26	1328	450	1950	1030	1,25	52,00	31,98	-	968	1113
		060				26	1328	600	2444	1284	1,26	68,12	38,48	-	1127	1296
		100				26	1328	1000	3770	1961	1,28	118,56	62,92	-	1514	1741
292	137	045	LR	YY	00	27	1378	450	2025	1069	1,25	54,00	33,21	-	993	1142
		060				27	1378	600	2538	1333	1,26	70,74	39,96	-	1155	1328
		100				27	1378	1000	3915	2036	1,28	123,12	65,34	-	1556	1789
292	142	045	LR	YY	00	28	1428	450	2100	1109	1,25	56,00	34,44	-	1013	1165
		060				28	1428	600	2632	1383	1,26	73,36	41,44	-	1184	1362
		100				28	1428	1000	4060	2111	1,28	127.68	67.76	-	1599	1839


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

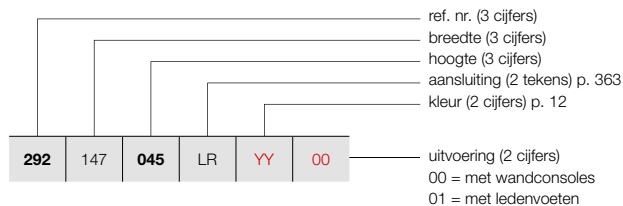

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																	
292	147	045	LR	YY	00	29	1478	450	2175	1149	1,25	58,00	35,67	-	1036	1191	
		29				1478	600	2726	1432	1,26	75,98	42,92	-	1208	1389		
		29				1478	1000	4205	2187	1,28	132,24	70,18	-	1643	1889		
292	152	045	LR	YY	00	30	1528	450	2250	1188	1,25	60,00	36,90	-	1056	1214	
		30				1528	600	2820	1482	1,26	78,60	44,40	-	1238	1424		
		30				1528	1000	4350	2262	1,28	136,80	72,60	-	1686	1939		
292	157	045	LR	YY	00	31	1578	450	2325	1228	1,25	62,00	38,13	-	1082	1244	
		31				1578	600	2914	1531	1,26	81,22	45,88	-	1272	1463		
292	162	045	LR	YY	00	32	1628	450	2400	1267	1,25	64,00	39,36	-	1105	1271	
		32				1628	600	3008	1580	1,26	83,84	47,36	-	1299	1494		
292	167	045	LR	YY	00	33	1678	450	2475	1307	1,25	66,00	40,59	-	1170	1346	
		33				1678	600	3102	1630	1,26	86,46	48,84	-	1366	1571		
292	172	045	LR	YY	00	34	1728	450	2550	1347	1,25	68,00	41,82	-	1192	1371	
		34				1728	600	3196	1679	1,26	89,08	50,32	-	1394	1603		
292	177	045	LR	YY	00	35	1778	450	2625	1386	1,25	70,00	43,05	-	1208	1389	
		35				1778	600	3290	1728	1,26	91,70	51,80	-	1426	1640		
292	182	045	LR	YY	00	36	1828	450	2700	1426	1,25	72,00	44,28	-	1238	1424	
		36				1828	600	3384	1778	1,26	94,32	53,28	-	1458	1677		
292	187	045	LR	YY	00	37	1878	450	2775	1465	1,25	74,00	45,51	-	1265	1455	
		37				1878	600	3478	1827	1,26	96,36	54,76	-	1486	1709		
292	192	045	LR	YY	00	38	1928	450	2850	1505	1,25	76,00	46,74	-	1284	1477	
		38				1928	600	3572	1877	1,26	99,56	56,24	-	1515	1742		
292	197	045	LR	YY	00	39	1978	450	2925	1545	1,25	78,00	47,97	-	1308	1504	
		39				1978	600	3666	1926	1,26	102,18	57,72	-	1544	1776		
292	202	045	LR	YY	00	40	2028	450	3000	1584	1,25	80,00	49,20	-	1329	1528	
		40				2028	600	3760	1975	1,26	104,80	59,20	-	1574	1810		
292	207	045	LR	YY	00	41	2078	450	3075	1624	1,25	82,00	50,43	-	1355	1558	
		41				2078	600	3854	2025	1,26	107,42	60,68	-	1600	1840		
292	212	045	LR	YY	00	42	2128	450	3150	1663	1,25	84,00	51,66	-	1375	1581	
		42				2128	600	3948	2074	1,26	110,04	62,16	-	1629	1873		
292	217	045	LR	YY	00	43	2178	450	3225	1703	1,25	86,00	52,89	-	1396	1605	
		43				2178	600	4042	2124	1,26	112,66	63,64	-	1656	1904		
292	222	045	LR	YY	00	44	2228	450	3300	1743	1,25	88,00	54,12	-	1421	1634	
		44				2228	600	4136	2173	1,26	115,28	65,12	-	1688	1941		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)


NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

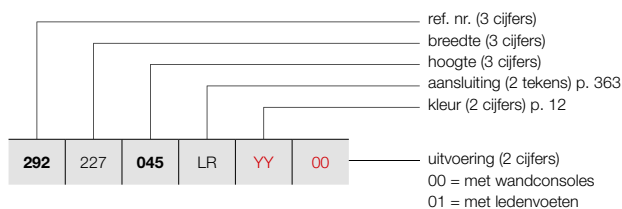

VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																	
292	227	045 060	LR	YY	00	45	2278	450	3375	1782	1,25	90,00	55,35	-	1441	1657	
						45	2278	600	4230	2222	1,26	117,90	66,60	-	1714	1971	
292	232	045 060	LR	YY	00	46	2328	450	3450	1822	1,25	93,84	56,58	-	1468	1688	
						46	2328	600	4324	2272	1,26	120,52	68,08	-	1743	2004	
292	237	045 060	LR	YY	00	47	2378	450	3525	1861	1,25	94,00	57,81	-	1486	1709	
						47	2378	600	4418	2321	1,26	123,14	69,56	-	1773	2039	
292	242	045 060	LR	YY	00	48	2428	450	3600	1901	1,25	96,00	59,04	-	1511	1738	
						48	2428	600	4512	2370	1,26	125,76	71,04	-	1800	2070	
292	247	045 060	LR	YY	00	49	2478	450	3675	1941	1,25	99,96	60,27	-	1532	1762	
						49	2478	600	4606	2420	1,26	128,38	72,52	-	1827	2101	
292	252	045 060	LR	YY	00	50	2528	450	3750	1980	1,25	102,00	61,50	-	1555	1788	
						50	2528	600	4700	2469	1,26	131,00	74,00	-	1860	2139	
292	257	045	LR	YY	00	51	2578	450	3825	2020	1,25	104,04	62,73	-	1596	1835	
292	262	045	LR	YY	00	52	2628	450	3900	2059	1,25	106,08	63,96	-	1617	1860	
292	267	045	LR	YY	00	53	2678	450	3975	2099	1,25	108,12	65,19	-	1640	1886	
292	272	045	LR	YY	00	54	2728	450	4050	2139	1,25	110,16	66,42	-	1662	1911	
292	277	045	LR	YY	00	55	2778	450	4125	2178	1,25	112,20	67,65	-	1685	1938	
292	282	045	LR	YY	00	56	2828	450	4200	2218	1,25	114,24	68,88	-	1704	1960	
292	287	045	LR	YY	00	57	2878	450	4275	2257	1,25	116,28	70,11	-	1730	1990	
292	292	045	LR	YY	00	58	2928	450	4350	2297	1,25	118,32	71,34	-	1751	2014	
292	297	045	LR	YY	00	59	2978	450	4425	2337	1,25	120,36	72,57	-	1775	2041	
292	302	045	LR	YY	00	60	3028	450	4500	2376	1,25	122,40	73,80	-	1796	2065	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

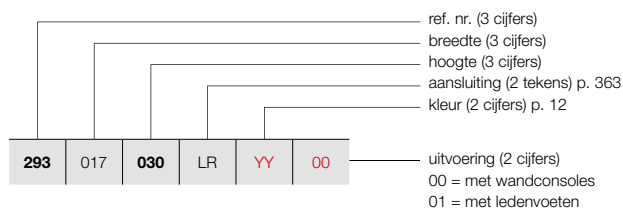

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.			gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293																
293	017	030	LR	YY	00	3	178	300	186	98	1,26	4,56	2,97	-	414	476
293	022	030	LR	YY	00	4	228	300	248	130	1,26	6,08	3,96	-	437	503
293	027	030	LR	YY	00	5	278	300	310	163	1,26	7,60	4,95	-	462	531
293	032	030	LR	YY	00	6	328	300	372	195	1,26	9,12	5,94	-	480	552
293	037	030	LR	YY	00	7	378	300	434	228	1,26	10,64	6,93	-	501	576
293	042	030	LR	YY	00	8	428	300	496	261	1,26	12,16	7,92	-	535	615
293	047	030	LR	YY	00	9	478	300	558	293	1,26	13,68	8,91	-	553	636
293	052	030	LR	YY	00	10	528	300	620	326	1,26	15,20	9,90	-	576	662
293	057	030	LR	YY	00	11	578	300	682	358	1,26	16,72	10,89	-	604	695
293	062	030	LR	YY	00	12	628	300	744	391	1,26	18,34	11,88	-	625	719
293	067	030	LR	YY	00	13	678	300	806	423	1,26	19,76	12,87	-	646	743
293	072	030	LR	YY	00	14	728	300	868	456	1,26	21,28	13,86	-	667	767
293	077	030	LR	YY	00	15	778	300	930	489	1,26	22,80	14,85	-	692	796
293	082	030	LR	YY	00	16	828	300	992	521	1,26	24,32	15,84	-	712	819
293	087	030	LR	YY	00	17	878	300	1054	554	1,26	25,84	16,83	-	733	843
293	092	030	LR	YY	00	18	928	300	1116	586	1,26	27,36	17,82	-	756	869
293	097	030	LR	YY	00	19	978	300	1178	619	1,26	28,88	18,81	-	777	894
293	102	030	LR	YY	00	20	1028	300	1240	651	1,26	30,40	19,80	-	797	917
293	107	030	LR	YY	00	21	1078	300	1302	684	1,26	31,92	20,79	-	834	959
293	112	030	LR	YY	00	22	1128	300	1364	717	1,26	33,44	21,78	-	855	983
293	117	030	LR	YY	00	23	1178	300	1426	749	1,26	34,96	22,77	-	879	1011
293	122	030	LR	YY	00	24	1228	300	1488	782	1,26	36,68	23,76	-	897	1032
293	127	030	LR	YY	00	25	1278	300	1550	814	1,26	38,00	24,75	-	922	1060
293	132	030	LR	YY	00	26	1328	300	1612	847	1,26	39,52	25,74	-	963	1107
293	137	030	LR	YY	00	27	1378	300	1674	879	1,26	41,04	26,73	-	986	1134
293	142	030	LR	YY	00	28	1428	300	1736	912	1,26	42,56	27,72	-	1007	1158
293	147	030	LR	YY	00	29	1478	300	1798	945	1,26	44,08	28,71	-	1029	1183

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

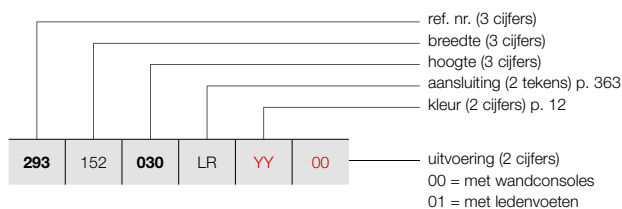

VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)		
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293																		
293	152	030	LR	YY	00	30	1528	300	1860	977	1,26	45,60	29,70	-	1049	1206		
293	157	030	LR	YY	00	31	1578	300	1922	1010	1,26	47,12	30,69	-	1072	1233		
293	162	030	LR	YY	00	32	1628	300	1984	1042	1,26	48,64	31,68	-	1095	1259		
293	167	030	LR	YY	00	33	1678	300	2046	1075	1,26	50,16	32,67	-	1156	1329		
293	172	030	LR	YY	00	34	1728	300	2108	1107	1,26	51,68	33,66	-	1180	1357		
293	177	030	LR	YY	00	35	1778	300	2170	1140	1,26	53,20	34,65	-	1200	1380		
293	182	030	LR	YY	00	36	1828	300	2232	1173	1,26	55,02	35,64	-	1228	1412		
293	187	030	LR	YY	00	37	1878	300	2294	1205	1,26	56,24	36,63	-	1249	1436		
293	192	030	LR	YY	00	38	1928	300	2356	1238	1,26	57,76	37,62	-	1273	1464		
293	197	030	LR	YY	00	39	1978	300	2418	1270	1,26	59,28	38,61	-	1289	1482		
293	202	030	LR	YY	00	40	2028	300	2480	1303	1,26	60,80	39,60	-	1315	1512		
293	207	030	LR	YY	00	41	2078	300	2542	1336	1,26	62,32	40,59	-	1337	1538		
293	212	030	LR	YY	00	42	2128	300	2604	1368	1,26	63,84	41,58	-	1358	1562		
293	217	030	LR	YY	00	43	2178	300	2666	1401	1,26	65,36	42,57	-	1382	1589		
293	222	030	LR	YY	00	44	2228	300	2728	1433	1,26	66,88	43,56	-	1399	1609		
293	227	030	LR	YY	00	45	2278	300	2790	1466	1,26	68,40	44,55	-	1425	1639		
293	232	030	LR	YY	00	46	2328	300	2852	1498	1,26	69,92	45,54	-	1442	1658		
293	237	030	LR	YY	00	47	2378	300	2914	1531	1,26	71,44	46,53	-	1468	1688		
293	242	030	LR	YY	00	48	2428	300	2976	1564	1,26	73,36	47,52	-	1486	1709		
293	247	030	LR	YY	00	49	2478	300	3038	1596	1,26	74,48	48,51	-	1507	1733		
293	252	030	LR	YY	00	50	2528	300	3100	1629	1,26	76,00	49,50	-	1532	1762		
293	257	030	LR	YY	00	51	2578	300	3162	1661	1,26	77,52	50,49	-	1577	1814		
293	262	030	LR	YY	00	52	2628	300	3224	1694	1,26	79,04	51,48	-	1597	1837		
293	267	030	LR	YY	00	53	2678	300	3286	1726	1,26	80,56	52,47	-	1618	1861		
293	272	030	LR	YY	00	54	2728	300	3348	1759	1,26	82,08	53,46	-	1640	1886		
293	277	030	LR	YY	00	55	2778	300	3410	1792	1,26	83,60	54,45	-	1662	1911		
293	282	030	LR	YY	00	56	2828	300	3472	1824	1,26	85,12	55,44	-	1683	1935		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmtegiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

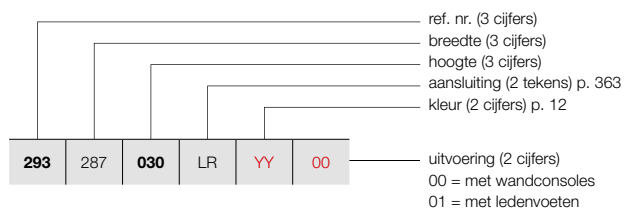

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)			inhoud (l)	el. weerst. (Watt)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293																
293	287	030	LR	YY	00	57	2878	300	3534	1857	1,26	86,64	56,43	-	1704	1960
293	292	030	LR	YY	00	58	2928	300	3596	1889	1,26	88,16	57,42	-	1727	1986
293	297	030	LR	YY	00	59	2978	300	3658	1922	1,26	89,68	58,41	-	1748	2010
293	302	030	LR	YY	00	60	3028	300	3720	1954	1,26	91,70	59,40	-	1770	2036

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN			KLEUR
		VINTAGE 50	
WANDBEVESTIGING			in de kleur van de radiator*
		VINTAGE 50	
LEDENVOETEN		2 voeten voor 25 leden 3 voeten voor 50 leden 4 voeten voor 60 leden	in de kleur van de radiator* in de kleur van de radiator* in de kleur van de radiator*

* Voeten en bevestigingen voor radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.


VINTAGE AANSLUITINGEN

VINTAGE: VINTAGE 50

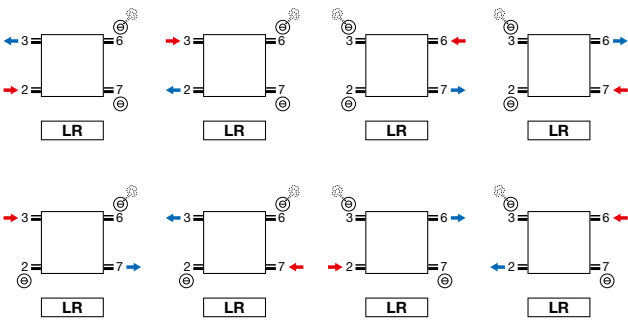

- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.


VINTAGE: VINTAGE 50



- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.
- Aansluitingen op speciale aanvraag: meerprijs €84


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

VINTAGE (VINTAGE 50)

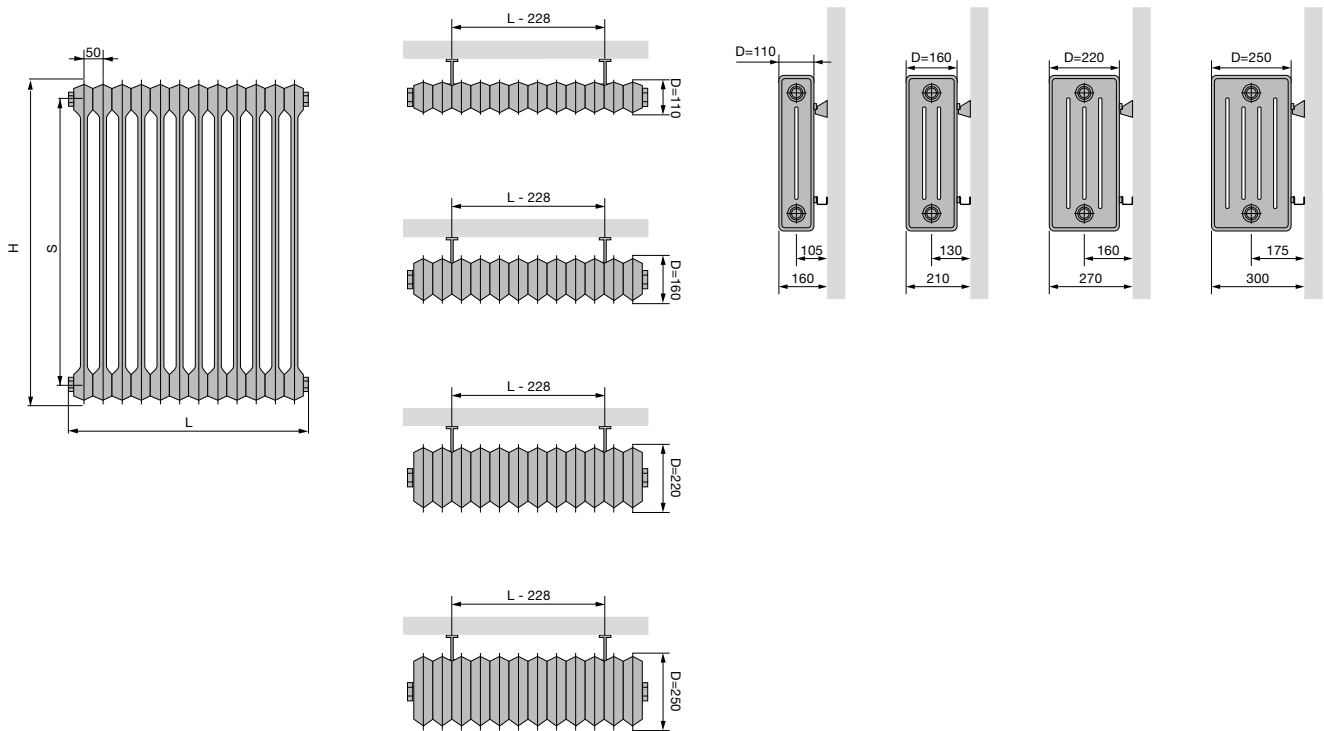


VINTAGE 50				
Hoogte (H)	300	450	600	1000
Hartafstand tussen de zijaansluitingen (S)	200	350	500	900

VINTAGE (VINTAGE 50)

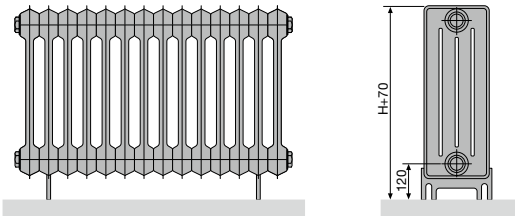

VINTAGE 50 (VLOERMONTAGE)

Aantal leden	2-25	26-50	51-60
Aantal voeten	2	3	4

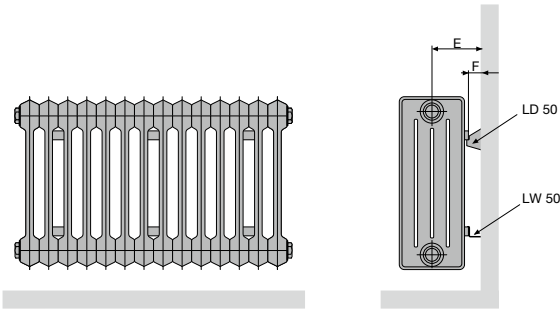


VINTAGE 50 (WANDMONTAGE) LD 50 + LW 50

Diepte (D)	110	160	220	250
Afstand tussen wand en aansluiting (E)	105	130	160	175
Afstand tussen wand en achterkant radiator (F)	50			


VINTAGE 50 (WANDMONTAGE)

Aantal leden	3-5	6-25	26-50	51-60
Aantal muurbevestigingen set LD 50 + LW 50	1	2	3	4




VINTAGE 50

Hoogte (H)	300	450	600	1000
Hartafstand tussen de zijansluitingen (S)	200	350	500	900

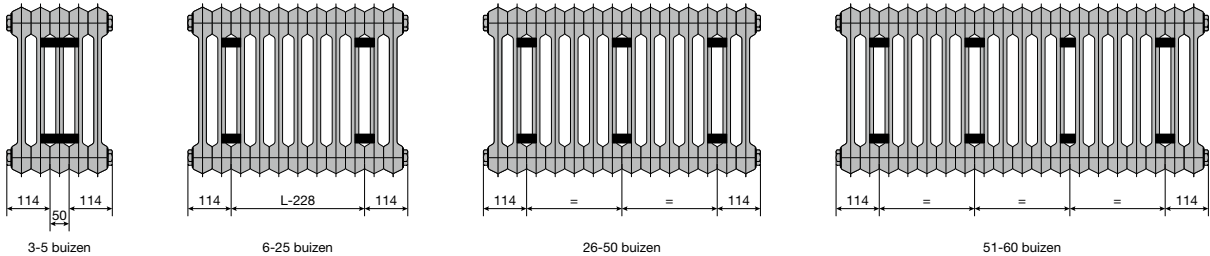

Techniek

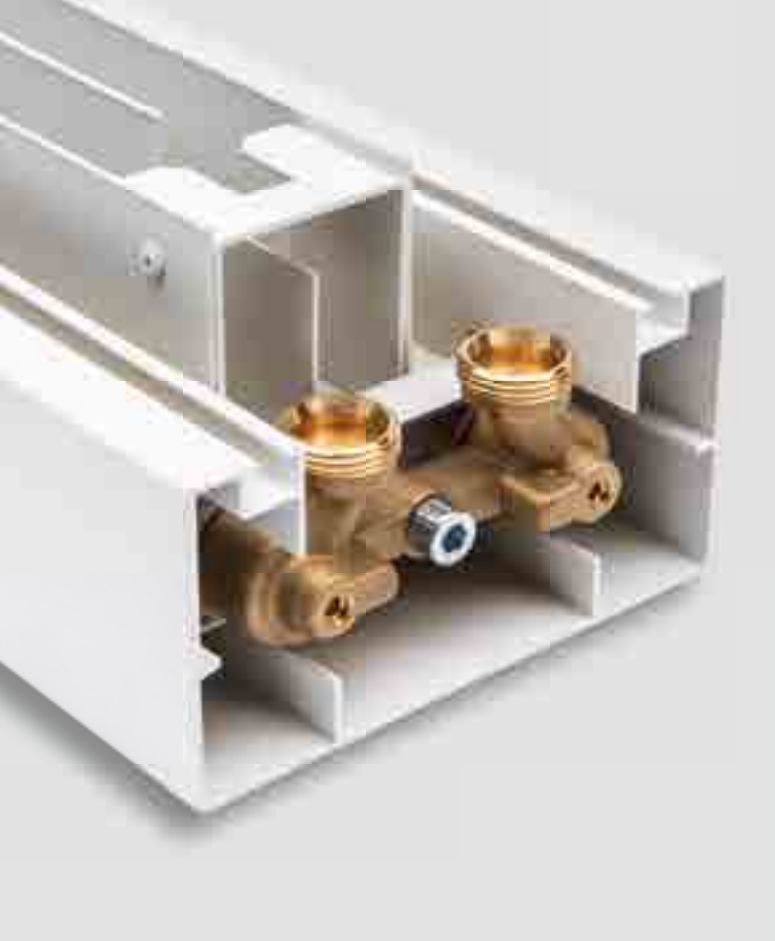

Achter iedere radiator zit heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.

Samen met experts uit de wetenschappelijke wereld is VASCO voortdurend op zoek naar nieuwe, slimme oplossingen om betere prestaties te leveren. De techniek pagina's geven u meer informatie over de mogelijke aansluitsystemen, ventielen en correctiefactoren.

Met de juiste informatie, een maximaal rendement.

Techniek

Overzicht kleuren	375
Overzicht accessoires	376
Overzicht ventielsets	381
Overzicht voorraadradiatoren	384

1. MOGELIJKE AANSLUITSYSTEMEN

1.1. EÉNPJIPSSYSTEEM

Een éénpijpssysteem werd veel toegepast in de woningbouw in de jaren '70 en '80. Het is een serieschakeling van radiatoren.

Het retourwater van de vorige radiator is de aanvoer van de volgende radiator. Om te zorgen dat de watertemperatuur in de volgende radiator nog voldoende hoog is, dient men gebruik te maken van een ventiel met een bypass.

De bypass mengt het retourwater van de radiator met warmer aanvoerwater, waardoor de temperatuur van het water, dat bij de volgende radiator als aanvoer dient, hoger zal liggen. Hierbij kan er maximum 50% van het warm aanvoerwater gemengd worden. Voor een éénpijpssysteem bieden wij het mm-ventielset aan. Deze heeft een bypass die ingesteld kan worden. 

Opmerking: De vermogens van radiatoren worden altijd aangegeven bij 75/65/20°C. Omdat de aanvoertemperatuur van de volgende radiatoren lager ligt (dan 75°C) wordt er gebruik gemaakt van een correctiefactor om het juiste vermogen van de radiator te bepalen.

Deze factor is terug te vinden in de tabel met correctiefactoren p. 374.

De volledige installatie moet dus juist uitgerekend worden, zodat de warmteverliezen gecompenseerd worden.

1.2. TWEEPIJPSSYSTEEM

Hier kan men twee verschillende systemen in onderscheiden:

1. Uitgevoerd met koper- of kunststof leidingen
2. Uitgevoerd met stalen buizen

De ventielen die VASCO aanbiedt zijn geschikt voor tweepijpssystemen.

1.2.1. Systeem met koper- of kunststof leidingen

Dit systeem wordt het meest toegepast in de huidige woningbouw. Men vertrekt hier van een collector, waarbij elke radiator een aparte aanvoer- en retourleiding heeft.


1.2.2. Systeem met stalen leidingen

Dit systeem werd veel toegepast in de jaren '80.


Hierbij worden er twee stalen buizen rond de buitenwanden van de woning geplaatst.

Eén buis wordt gebruikt voor het aanvoerwater en één voor het retourwater. Elke radiator wordt apart op deze buizen aangesloten.


1 Eénpijpssysteem

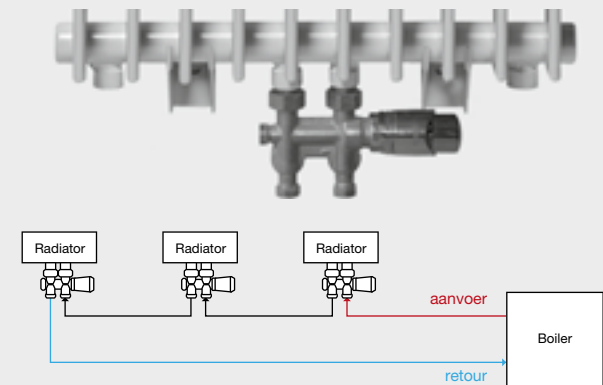


2 mm-ventielset

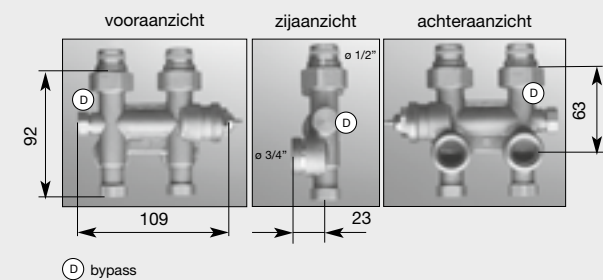

3 Systeem met koper- of kunststof leidingen

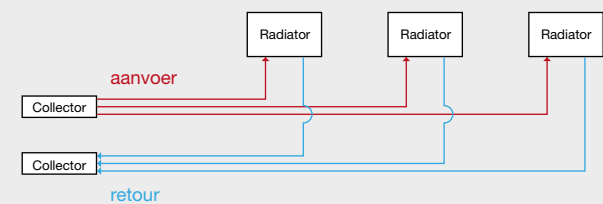

4 Systeem met stalen leidingen

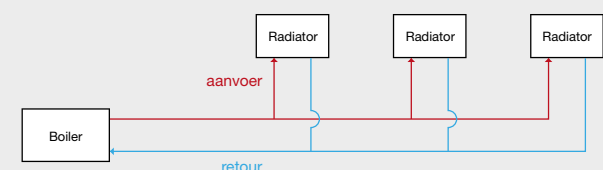

1.3. GEÏNTEGREERD VENTIEL

Een geïntegreerd ventiel is beschikbaar bij de volgende radiatoren:

geïntegreerd ventiel	thermostaatkop	positie aanvoer	meerprijs	thermostaatkop incl.
Niva Horizontaal (standaard)	rechts	links	0	ja
Niva Soft NS2L1	rechts	rechts	€ 165	ja
Viola-A Horizontaal	rechts/links*	links/rechts*	€ 115	neen
FlatLine (standaard)	rechts	links	0	neen
Flat-Plint-Line (standaard)	rechts	links	0	neen
Ritmo Horizontaal	rechts/links**	rechts/links**	€ 81	neen
Elia	rechts/links**	rechts/links**	0	neen

* bij thermostaatkop rechts moet aanvoer links, bij thermostaatkop links moet aanvoer rechts

** de radiator is te spiegelen zodat de thermostaatkop links of rechts gemonteerd kan worden (thermostaatkop apart te bestellen), voor meer details zie aansluitingen

Gelieve bij bestelling de code in te geven bij 'Afwerking':

thermostaatkop (kleur)	kleurcode
wit	code 03
chrom	code 04

Voor Viola-A Horizontaal, FlatLine, Flat-Plint-Line en Niva Horizontaal dienen geen codes opgegeven te worden.

- **Viola-A Horizontaal:** thermostaatkop apart te bestellen p. 254
- **FlatLine:** thermostaatkop apart te bestellen p. 295
- **Niva Horizontaal:** witte kop wordt meegeleverd bij witte radiator (S600/9016) - chrom kop bij andere kleuren

De insert kan exact vooringesteld worden. De radiator met geïntegreerd ventiel is kant-en-klaar voormonteerd in de fabriek.

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE VIOLA-A HORIZONTAAL 5

(Vanaf 4 buizen mogelijk)

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE NIVA HORIZONTAAL 6

De Niva Horizontaal wordt standaard (**geen meerprijs**) geleverd met een geïntegreerd ventiel (altijd aan de rechterkant). De aansluitingen zijn 50mm van elkaar en hebben ¾" buitendraad (euroconus). De aanvoer moet altijd op de linkerkant van de 50mm aansluiting aangesloten worden. De insert is gemonteerd in de aansluiting 6.

Opmerking: Wil men de radiator niet aansluiten via het geïntegreerd ventiel, maar een andere aansluiting: dan moet de insert gedemonteerd worden. Men heeft dan wel de mogelijkheid om de aanvoer en retour te wisselen. De temperatuurregeling gebeurt dan door een ventiel met thermostaatkop dat aangekocht moet worden (niet in het VASCO-assortiment).

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE NIVA SOFT

De Niva Soft wordt op aanvraag geleverd met een geïntegreerd ventiel (thermostaatkop aan de rechterkant). De aansluitingen staan op 50mm van elkaar in het midden onderaan de radiator. De aanvoer moet altijd op de rechterkant aangesloten te worden.

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE FLATLINE 7


De FlatLine wordt standaard geleverd met een geïntegreerd ventiel (altijd aan de rechterkant). Er kan, wanneer aangesloten op de **middenaansluiting of de 50mm aan de rechterkant**, gebruik gemaakt worden van de thermostaatfunctie. De aanvoer moet altijd op de linkerkant van de 50mm aansluiting aangesloten worden. De insert is gemonteerd in de aansluiting 6.

5 Het geïntegreerd ventiel bij de Viola-A Horizontaal



art. nr. 1182 301 0000 0099
prijs €167

6 Het geïntegreerd ventiel bij de Niva Horizontaal

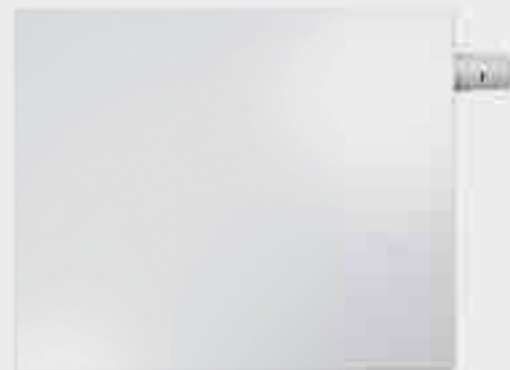

niet mogelijk voor stadsverwarming
art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs €167

7 Insert FlatLine



1.4. STROMINGSBUIS

Bij aansluiting 4-5 (= bovenaan) moet een speciale stromingsbuis in de collector bovenaan geplaatst worden (in de retouraansluiting). In dit geval geeft de onderste buis minder warmte af dan de overige.

Opmerking: De voorgemonteerde stromingsbuis moet verwijderd worden.

art. nr.		
1188 001 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 700 mm	Carré Bad
1188 005 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 930 mm	Zana Bad
1188 009 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1450 mm	Carré Bad
1188 010 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1330 mm	Zana Bad
1188 012 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1690 mm	Carré Bad
1188 015 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1770 mm	Zana Bad
1188 016 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1950 mm	Bano

Prijs stromingsbuis (=stijgbuis) / stuk: € 19

2. VENTIELEN

2.1. MM DESIGN-VENTIELSET

MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht 8

- Aansluiting

De aansluiting op het ventielset bedraagt 2 x 1/2" binnendraad. Het VASCO-design-ventielset wordt standaard met een mooie design-thermostaatkop geleverd. **Bij toepassing van het VASCO-design-ventielset moet de aanvoer rechts op het ventiel aangesloten worden** (zie aanduiding op het ventiel). De eventuele stromingsbuis moet altijd aan de kant van de aanvoer gemonteerd worden. Bij het aansluiten van de aanvoer op links, werkt het design-ventielset niet.

Oplossing: omkeerstuk monteren, maar het drukverlies over het ventiel wordt groter (zie diagram voor omkeerstuk p. 371). Dit is belangrijk voor het hydraulisch evenwicht. 9 12

- Voorinstelling

Afhankelijk van het gewenste drukverlies kan men, aan de hand van het diagram voor design-ventielset hiernaast, het ventiel instellen. 11 12 Het VASCO-design-ventielset is geschikt voor tweepijpsinstallaties (geen éénpuntsinstallatie). De 2 aansluitingen zijn volledig afsluitbaar zodat voor eventueel behangwerk of service de radiator afneembaar is zonder de volledige CV-installatie te moeten ledigen. Voor het afsluiten van de aansluiting, gelieve op de thermostaatkopzijde het standaard geleverde kunststof-afdekkapje op het ventiel te zetten en dan te sluiten. De retour kan u sluiten met de inbusschroef die zich aan de onderkant van het ventiel bevindt. 10

Haaks:

kleur	art. nr.	prijs
wit	1182 103 0000 9016	€ 165
zwart ^M	1182 103 0000 9005	€ 184
chrom	1182 103 0000 0099	€ 184

^M mat zwart

Recht:

kleur	art. nr.	prijs
chrom	1182 104 0000 0099	€ 184



PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

8 MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht




9 Omkeerstuk




art. nr. 1182 203 0000 0000
prijs €88

10 MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht

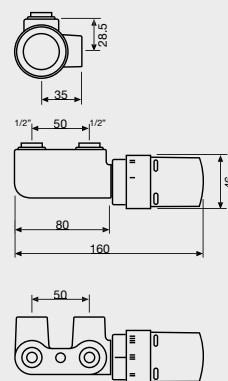


HAAS DESIGN-VENTIELSET

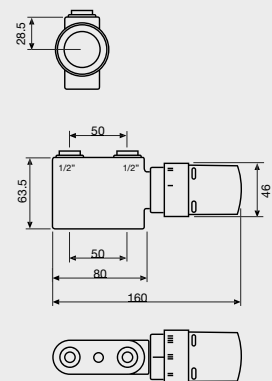

RECHT DESIGN-VENTIELSET

11 Drukverliesdiagram voor design-ventielset MM

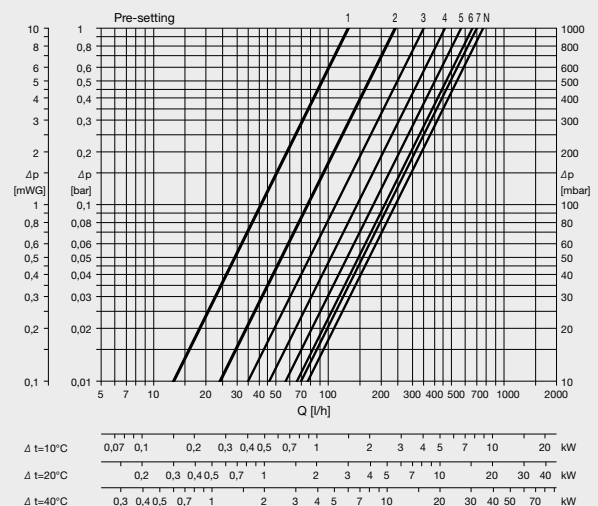

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

Koppelingen voor het MM design-ventielset

- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 208 0000 0000 **Prijs: €9,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 206 0000 0000 **Prijs: €9,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 209 0000 0000 **Prijs: €9,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 207 0000 0000 **Prijs: €9,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 210 0000 0000 **Prijs: €9,5/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
art. nr. 1182 205 0000 0000 **Prijs: €12/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm
art. nr. 1182 204 0000 0000 **Prijs: €12/stuk**



Koper

PEX/meerlagig

Opmerking: Het MM-design-ventielset kan enkel toegepast worden bij de monoblok-middenaansluiting (1MM8).

2.2. 1-8 DESIGN-VENTIELSET 13 14 15

1-8 design-ventielset links			1-8 design-ventielset rechts		
kleur	art. nr.	prijs	kleur	art. nr.	prijs
wit	1182 101 0000 9016	€ 205	wit	1182 102 0000 9016	€ 205
chroom	1182 101 0000 0099	€ 226	chroom	1182 102 0000 0099	€ 226

Opgelet : De thermostaatkop moet in de retour gemonteerd worden. Het ventielset 1-8 is toepasbaar bij de radiatoren met een vermogen volgens onderstaande tabel:

ΔT_{v-Tr}	temperatuursregime			vermogen (Watt)
10	75 / 65	70 / 60	55 / 45	1300
15	80 / 65	70 / 55	60 / 45	1950
20	80 / 60	70 / 50	60 / 40	2600

T_v = Temperatuur voorloop / T_r = Temperatuur retour

Koppelingen voor het MM design-ventielset


- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 208 0000 0000 **Prijs: €9,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 206 0000 0000 **Prijs: €9,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 209 0000 0000 **Prijs: €9,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 207 0000 0000 **Prijs: €9,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 210 0000 0000 **Prijs: €9,5/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
art. nr. 1182 205 0000 0000 **Prijs: €12/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm
art. nr. 1182 204 0000 0000 **Prijs: €12/stuk**



Koper

PEX/meerlagig


12 Drukverliesdiagram voor omkeerstuk

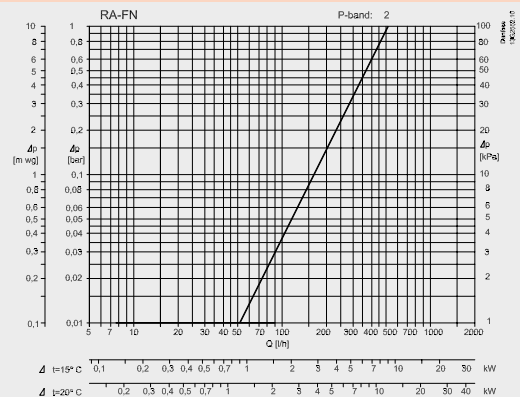

13 1-8 design-ventielset links / 1-8 design-ventielset rechts




14 1-8 design-ventielset

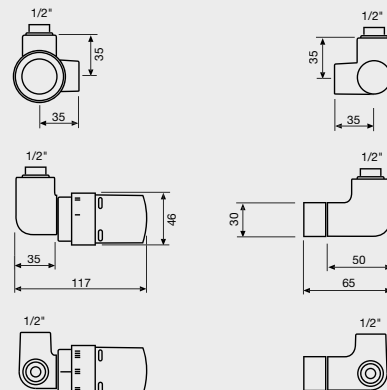

VENTIELSET 1-8

15 Drukverliesdiagramma's voor design-ventielset 1-8

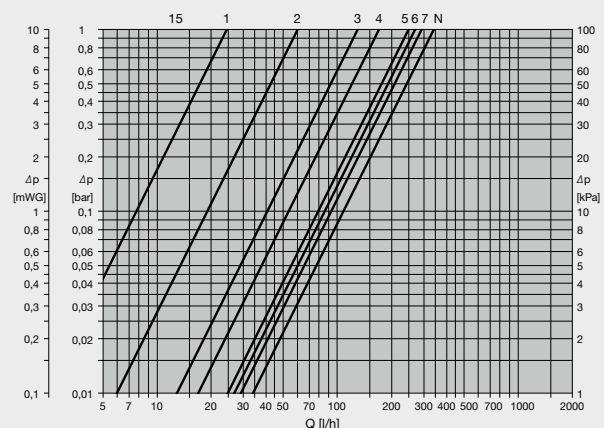

2.3. mm-VENTIELSET ¹⁶

Het ventiel is altijd haaks naar de muur gericht.

Zowel van toepassing bij de NIEUWE monoblok middenaansluiting 1MM8 (LB) als bij de middenaansluiting 1mm8 (LM). De aansluiting op het ventielset bedraagt 2 x 3/4" buitendraad. Bij toepassing van het VASCO mm ventielset is omwisseling van vertrek en retour mogelijk. De eventuele stromingsbuis moet altijd aan de kant van de aanvoer gemonteerd worden.

- Voorinstelling

Afhankelijk van het gewenste drukverlies kan men aan de hand van de diagrammen op p. 372 het ventiel instellen. Het VASCO mm ventielset kan gebruikt worden voor één- of tweepijpsinstallaties. ¹⁷

Ingeval van tweepijpsinstallaties: bypass in de gesloten stand laten staan. Drukverlies instellen aan zeskantmoer met schaalverdeling 1 tot en met 6.

Ingeval van éénpijpsinstallaties: zeskantmoer op cijfer 6 instellen. Bypass vanuit de gesloten stand (fabrieksinstelling) een aantal omwentelingen terugdraaien volgens diagram op p. 372. ¹⁷

De aan- en terugvoerleiding is volledig afsluitbaar opdat voor eventueel behangwerk of service de radiator afneembaar is zonder de volledige CV-installatie te moeten ledigen. Omkeerstuk is niet nodig.

Door toepassing van het VASCO mm ventielset is een voorinstelling in functie van die overeenkomstige warmtebehoefte aan de afzonderlijke design-radiatoren mogelijk. Deze voorinstelling (kv-waarde) kan ook tijdens het bedrijf worden veranderd totdat de warmteverdeling optimaal is ingesteld. De kv waarde wordt aan de zeskantmoer ingesteld (d.m.v. een steeksleutel 13). U kan zelf uit onderstaande types de thermostaatkop kiezen.



wit
art. nr. 11911630102
prijs €52



chrom
art. nr. 11911631102
prijs €67

Opgepast: aansluiting M30 x 1,5 is vereist.

Het mm ventiel heeft een achteraansluiting 2x 3/4" buitendraad met manuele draaikop en een afdekkapje.

Het afdekkapje met rechte onderkant is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- RAL 9016
Art. nr.: 1182 001 0000 9016
Prijs: €145
- Chroom
Art. nr.: 1182 001 0000 0099
Prijs: €167

Het afdekkapje met gebogen onderkant is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- RAL 9016
Art. nr.: 1182 002 0000 9016
Prijs: €145

Volgende producten zijn ook verkrijgbaar bij het mm ventiel:


Kniekoppeling voor thermostaatkop ¹⁸

Deze kan u apart bestellen en zorgt ervoor dat de thermostaatkop naar voren gericht is en niet opzij. Dit is vooral aan te raden bij smalle radiatoren om een goede bevestiging te garanderen. Deze kniekoppeling voor de thermostaatkop is enkel in RAL 9016 verkrijgbaar.



Art. nr.: 1182 201 0000 0000
Prijs: €34

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.


16 mm-ventielset

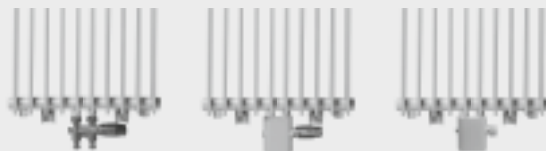

17 Drukverliesdiagram voor mm-ventielset

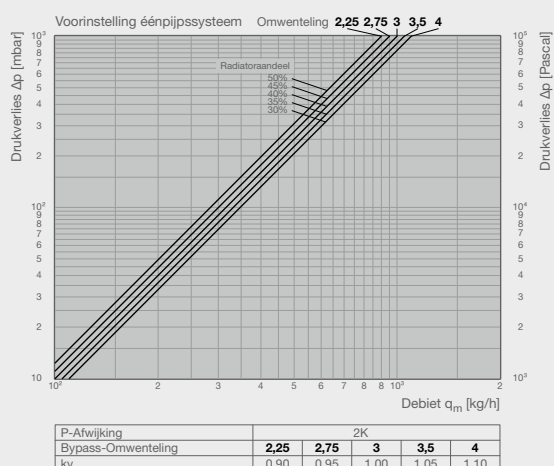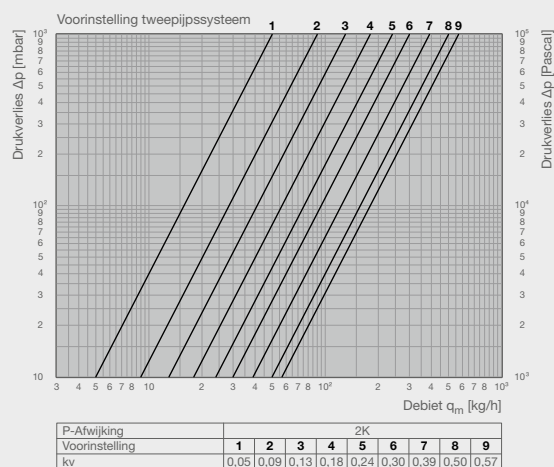

18 Kniekoppeling voor thermostaatkop

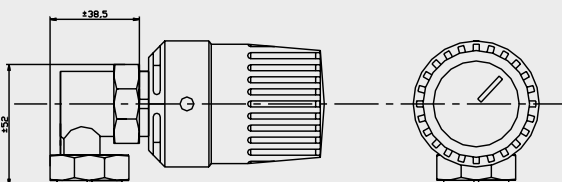

Bocht 90° ¹⁹

Deze kan gebruikt worden bij badkamerradiatoren.
Gebruik: vloeraansluiting (verticaal) i.p.v. muuraansluiting (horizontaal)

Art. nr.: 1182 202 0000 0000

Prijs: €34/set

Koppelingen voor het mm-ventielset

- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 250 0000 0000 Prijs: €9,5/stuk
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 251 0000 0000 Prijs: €9,5/stuk
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 252 0000 0000 Prijs: €9,5/stuk
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 253 0000 0000 Prijs: €9,5/stuk
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 254 0000 0000 Prijs: €9,5/stuk
- Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 255 0000 0000 Prijs: €9,5/stuk
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
art. nr. 1182 256 0000 0000 Prijs: €12/stuk
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm
art. nr. 1182 257 0000 0000 Prijs: €12/stuk



Koper

PEX/meerlagig

2.4. VENTIEL CV/VV (centrale verwarming/vloerverwarming) ²⁰ **UITLOPEND**

UITLOPEND. Leverbaar zolang de voorraad strekt

Samenstelling en werking

De aansluitgarnituur bestaat uit een instelbaar thermostaatventiel, een thermostaatkop, een afsluiter en een retourtemperatuurbegrenzer voor een tweepijpsradiatorsysteem in combinatie met een vloerverwarmingssysteem.

Het thermostaatventiel met meegeleverde thermostaatkop regelt in combinatie met een radiator de ruimtetemperatuur. Het inregelen van de vloerverwarming gebeurt onafhankelijk van het thermostaatventiel door het begrenzen van de retourtemperatuur.


Bedrijfstemperatuur: 2 °C tot 70 °C

Max. bedrijfsdruk: 10 bar


Vloeistof: Water en geschikte water-glycolmengsels volgens richtlijn VDI 2035. Niet geschikt voor stoom, olieachtige en agressieve vloeistoffen.

Regelbereik retourtemperatuur: 10 °C tot 40 °C

19 Bocht 90°




20 Onderblok haaks 50 mm ¾"




D	A	B	C	E	F	G
¾" F	36	50	36	¾" EK	43	29

21 Onderblok ventiel haaks 50 mm ¾"




D	A	B	C	E	F	G
¾" F	39	50	36	¾" EK	44	30

22 Onderblok haaks 50 mm ½"



D	A	B	E	F	G
½"	36	50	¾" EK	44	30

23 Ventiel CV/VV **UITLOPEND**

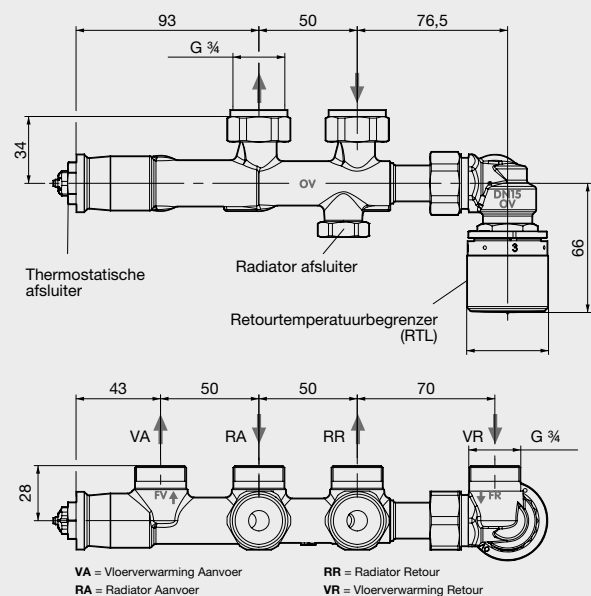

Vertrekkend van warmwatertemperatuur **75/65/20°C**
en n-exponent: 1,3 (nieuwe Euro-norm).

Voorbeeld :

Vermogen nodig: 1050 Watt

Kamertemperatuur: $T_i = 22^\circ$

Waterregime: 70 / 50° C

d.w.z.

$T_v = 70^\circ$ (aanvoer) = 70° C

$T_r = 50^\circ$ (retour) = 50° C

Oplossing:

De correctiefactor = 0,70

Radiatortype vb.

1050: 0,70 = 1500 Watt



bij regime 75/65/20 = ΔT_{50}

(zie tabellen bij regime 75/65/20°C)

Tv °C	Ti °C	Tr °C														Ti °C
		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
90	12	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56	1,64	1,71	12	
	15	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48	1,55	1,62	15	
	18	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25	1,32	1,39	1,46	1,53	18	
	20	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48	20	
	22	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	22	
85	24	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09	1,16	1,23	1,29	1,36	24	
	12	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56		12	
	15	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48		15	
	18	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25	1,32	1,39		18	
	20	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34		20	
80	22	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28		22	
	24	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09	1,16	1,23		24	
	12	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42			12	
	15	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34			15	
	18	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25			18	
75	20	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20			20	
	22	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15			22	
	24	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09			24	
	12	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28				12	
	15	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20				15	
70	18	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25		18	
	20	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07				20	
	22	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01				22	
	24	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96				24	
	12	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15					12	
65	15	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07					15	
	18	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99					18	
	20	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94					20	
	22	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88					22	
	24	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83					24	
60	12	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01						12	
	15	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94						15	
	18	0,45	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86						18	
	20	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81						20	
	22	0,36	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76						22	
55	24	0,32	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71						24	
	12	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88							12	
	15	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81							15	
	18	0,40	0,45	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74							18	
	20	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69							20	
50	22	0,31	0,36	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64							22	
	24	0,27	0,32	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59							24	
	12	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76								12	
	15	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69								15	
	18	0,34	0,40	0,45	0,50	0,56	0,62								18	
45	20	0,30	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57								20	
	22	0,26	0,31	0,36	0,42	0,47	0,53								22	
	24	0,23	0,27	0,32	0,37	0,43	0,48								24	
	12	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64									12	
	15	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57									15	
40	18	0,29	0,34	0,40	0,45	0,50									18	
	20	0,26	0,30	0,35	0,41	0,46									20	
	22	0,22	0,26	0,31	0,36	0,42									22	
	24	0,18	0,23	0,27	0,32	0,37									24	
	12	0,36	0,42	0,47	0,53										12	
35	15	0,30	0,35	0,41	0,46										15	
	18	0,25	0,29	0,34	0,40										18	
	20	0,21	0,26	0,30	0,35										20	
	22	0,17	0,22	0,26	0,31										22	
	24	0,14	0,18	0,23	0,27										24	
30	12	0,31	0,36	0,42											12	
	15	0,26	0,30	0,35											15	
	18	0,20	0,25	0,29											18	
	20	0,16	0,21	0,26											20	
	22	0,13	0,17	0,22											22	
25	24	0,10	0,14	0,18											24	
	12	0,26	0,31												12	
	15	0,21	0,26												15	
	18	0,16	0,20												18	
	20	0,12	0,16												20	
20	22	0,09	0,13												22	
	24	0,06	0,10												24	
	12	0,22													12	
	15	0,16													15	
	18	0,12													18	
15	20	0,08													20	
	22	0,06													22	
	24	0,03													24	

675

art. nr.	afmetingen (b)	prijs €	kleur	ONI O-NP / O-NP-EL	BEAMS	BRYCE	ALU-ZEN	ZAROS VERTICAAL	NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A	NIVA NIVA-EL / NTL1-EL-MIX	NIVA NTL1	NIVA N2L1	NIVA NTL1-ES	NIVA N2L1-ES	NIVA SOFT NS1L1	NIVA SOFT NS2L1	CARRÉ PLUS	CARRÉ CPV2-ZB	ZANA ZV-1
 handdoekbeugel MULTI+ rechts	600 mm 600 mm	211 211	S600 RAL 9005 ^S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 handdoekbeugel MULTI+ links	600 mm 600 mm	211 211	S600 RAL 9005 ^S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 handdoekbeugel	380 mm 550 mm 720 mm	169 169 169	aluminium aluminium aluminium	•	•	•													
 handdoekbeugel	435 mm 510 mm 585 mm 660 mm	169 169 169 169	aluminium aluminium aluminium aluminium				•	•	•	•	•								
 handdoekbeugel	720 mm	169	chrom				•												
 handdoekbeugel	440 mm 540 mm 540 mm 640 mm 640 mm 740 mm	194 194 194 194 194 194	chrom chrom inox chrom inox chrom								•		•						
 handdoekbeugel	440 mm 540 mm 540 mm 640 mm 640 mm 740 mm	194 194 194 194 194 194	chrom chrom inox chrom inox chrom								•		•						

	handdoekbeugel 1183 217 0000 0099	740 mm	194	chroom
	handdoekbeugel 1183 239 0000 0000* 1183 239 0000 0099 1183 239 0000 9005 1183 271 0000 0099 1183 271 0000 0600 1183 271 0000 9005	372 mm 372 mm 372 mm 526 mm 526 mm 526 mm	194 194 194 194 194 194	aluminium chroom ^[M] RAL 9005 ^[M] chroom S600 RAL 9005 ^[M]
	handdoekbeugel 1183 240 0000 0000 1183 240 0000 0099 1183 240 0000 0600* 1183 240 0000 9005 1183 272 0000 0099 1183 272 0000 0600 1183 272 0000 9005	372 mm 372 mm 372 mm 372 mm 526 mm 526 mm 526 mm	194 194 194 194 194 194 194	aluminium chroom S600 RAL 9005 ^[M] chroom S600 RAL 9005 ^[M]
	handdoekbeugel 1183 207 0000 0099	720 mm	194	chroom
	handdoekbeugel 1183 228 0000 0099	720 mm	194	chroom
	handdoekbeugel 1183 265 0000 0099	1000 mm	145	chroom

CARRÉ BAD CB-EL / CB-EL-BL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

^[M] mat zwart

• = Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf uitvoering 2021!

* UITLOPEND

art. nr.	afmetingen (b)	prijs €	kleur	IRIS-A HDM-A / HDM-A	AGAVE-A HRM-A	IRIS-A HD-EL-A / HD-EL-A / HD-EL-BL-A	IRIS-A HDM-BL-MIX-A	AGAVE-A HR-EL-A / HR-EL-BL-A	E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL	FLATLINE T21S / T22 / T33	FLAT-V-LINE T21S / T22	VIOLA-A
 handdoekbeugel	handdoekbeugel 11911972040 11911972050 11911972060	400 mm 500 mm 600 mm	99 104 112	RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016								
 handdoekbeugel (LR)	handdoekbeugel (LR) 11911988050 11911988060 11911988070 11911988080	500 mm 600 mm 700 mm 800 mm	123 132 140 145	chroom chroom chroom chroom								
 handdoekbeugel (MM)	handdoekbeugel (MM) 11911989070*	700 mm	145	chroom								
 handdoekbeugel	handdoekbeugel 1183252 0000 0099 1183253 0000 0099 1183254 0000 0099 1183255 0000 0099 1183256 0000 0099	400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm	116 123 132 140 145	chroom chroom chroom chroom chroom								
 wegklapbaar droog- en stapelrek	wegklapbaar droog- en stapelrek 1183002 0000 0099	380 x 158 mm	140	chroom								
 handdoekbeugel	handdoekbeugel 1183270 0000 0099 1183270 0000 9016 1183270 0000 9005	500 mm 500 mm 500 mm	152 152 152	chroom RAL 9016 RAL 9005 ^M								

TECHNIEK OVERZICHT ACCESSOIRES IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

art. nr.

handdoekbeugel
1183 269 0000 0099
1183 269 0000 9016
1183 269 0000 9005



handdoekbeugel

handdoekbeugel
1183 273 0000 0099
1183 273 0000 0600
1183 273 0000 9005



handdoekbeugel

handdoekbeugel
1183 274 0000 0099
1183 274 0000 0600
1183 274 0000 9005



handdoekbeugel

knop vierkant
1183 500 0000 0099



knop vierkant

knop
1183 410 0000 0099



knop

knop
1183 411 0000 0099





knop

mat zwart

afmetingen (b)	prijs €	kleur	ONI O-P / O-NP / O-NPEL	BEAMS MONO	BEAMS MONO-EL	BEAMS	BRYCE MONO	BRYCE	CARRÉ BAD CB-EL / CB-EL-BL	ZANA BAD ZBD-EL	CARRÉ	ARCHE VERTICAAL W	ARCHE BAD	ZANA	VIOLA-A	TULIPA-A
500 mm	152	chrom														
500 mm	152	RAL 9016														
500 mm	152	RAL 9005 ^M														
240 mm	112	chrom		•	•	•	•	•								
240 mm	112	S600		•	•	•	•	•								
240 mm	112	RAL 9005 ^M		•	•	•	•	•								
372 mm	168	chrom	•													
372 mm	168	S600	•													
372 mm	168	RAL 9005 ^M	•													
24 mm	71	chrom							•		•					
70 mm	91	chrom								•		•	•	•		
70 mm	91	chrom													•	

- = Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf **uitvoering 2021!**

TECHNIEK MODELLEN VENTIELSET I.C.M. RADIATOREN IN OPTIE



•	INEO	
•	ONI	
•	TANO	
•	IRIS-A (HDM-A / HDM-A** / HDM-BL-MIX-A)	
•	AGAVE-A (HRM-A)	
•	ASTER-A (HF-A / HF-BL-MIX-A)	
•	ASTER HF-S (HF-S R / HF-S L)	
•	CARRÉ BAD (CB)	
•	ARCHE BAD (AB)	
•	ZANA BAD (ZBD)	
•	BANO (BANO)	
•	BANO MET MIDDENAANSLUITING (BANOmm)	
•	BEAMS MONO	
•	BEAMS	
•	BRYCE MONO	
•	BRYCE	
•	ALU-ZEN	
•	ZAROS VERTICAAL (Zaros V75 / Zaros V100)	
•	NIVA LAK VERTICAAL (N1L1 / N2L1 / N1L1-EL-MIX)	
•	NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES / N2L1-ES)	
•	NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1 / NH2L1 / NH2L2)	
•	NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1 / NS2L1)	
•	CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)	
•	CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)	
•	CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO / CPHN2-RORO)	
•	ARCHE VERTICAAL (V)	
•	ARCHE PLUS VERTICAAL (VL / VVR)	
•	ZANA VERTICAAL (ZV-1 / ZV-2)	
•	ZANA HORIZONTAAL (ZH-1 / ZH-2)	
•	VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A)*	
•	VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A / H1L1-RO-A / H2-RO-A / H2L1-RO-A / H2L2-RO-A)	
•	TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A / TV2-A)	
•	TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A / TH2-A)	
•	ELIA (22)	
•	FLATLINE (T21S / T22 / T33)**	
•	FLAT-V-LINE (T21S / T22)**	
•	FLAT-PLINT-LINE (T22 / T33)**	
•	RITMO VERTICAAL (VB-2K/65 / VB-3K/105 / VB-4K/145)	
•	RITMO HORIZONTAAL (HB-2K/65 / HB-3K/105 / HB-4K/145)	



R = retour / A = aanvoer
sv niet mogelijk voor stadsverwarming

* mm aansluiting is alleen mogelijk bij even aantal buizen
** ventiel CV/VV niet mogelijk bij gebogen versies
*** thermostaatkop (zie p. 295)

TECHNIEK MODELLEN VENTIELSET I.C.M. RADIATOREN

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

TYPE	KLEUR	ART. NR.	€*	KOPPELING	ART. NR.	€*
HAAKS						
	wit	1182 103 0000 9016	165	½" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld	1182 208 0000 0000	8,5
	zwart 	1182 103 0000 9005	184	½" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld	1182 206 0000 0000	8,5
	chroom	1182 103 0000 0099	184	½" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld	1182 209 0000 0000	8,5
- Muuraansluiting - Enkel tweepijpssysteem - Aanvoer rechts - Aansluiting radiatorzijde: ½" - Aansluiting koppelingzijde: ½" (inwendig) - Steeds 2 koppelingen bestellen. 				½" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld	1182 207 0000 0000	8,5
				½" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld	1182 210 0000 0000	8,5
				½" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm	1182 205 0000 0000	12
				½" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm	1182 204 0000 0000	12
RECHT						
	chroom	1182 104 0000 0099	184	 Koper PEX/meerlagig		
- Vloeraansluiting - Enkel tweepijpssysteem - Aanvoer rechts - Aansluiting radiatorzijde: ½" - Aansluiting koppelingzijde: ½" (inwendig) - Steeds 2 koppelingen bestellen.						
1-8 HAAKS LINKS						
	wit	1182 101 0000 9016	205			
	chroom	1182 101 0000 0099	226			
1-8 HAAKS RECHTS						
	wit	1182 102 0000 9016	205			
	chroom	1182 102 0000 0099	226			
- Muuraansluiting - Enkel tweepijpssysteem - Thermostaatkop in retour - Aansluiting radiatorzijde: ½" - Aansluiting koppelingzijde: ½" (inwendig) - Steeds 2 koppelingen bestellen.						
H-BLOK (ONDERBLOK) MET RECHT AFDEKKAPJE						
	wit	1182 001 0000 9016	145	¾" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld	1182 250 0000 0000	9,5
	chroom	1182 001 0000 0099	167	¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld	1182 251 0000 0000	9,5
				¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld	1182 252 0000 0000	9,5
				¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld	1182 253 0000 0000	9,5
				¾" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld	1182 254 0000 0000	9,5
				¾" Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld	1182 255 0000 0000	9,5
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm	1182 256 0000 0000	12
H-BLOK (ONDERBLOK) MET GEBOGEN AFDEKKAPJE						
	wit	1182 002 0000 9016	145	¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm	1182 257 0000 0000	12
- Muuraansluiting (vloeraansluiting mogelijk via bestelling bochten, zie p. 373) - Eénpijps- en tweepijpssysteem - Thermostaatkop wordt niet meegeleverd - Aanvoer en retour zijn omwisselbaar - Aansluiting radiatorzijde: ½" - Aansluiting koppelingzijde: ¾" (Euroconus) - Steeds 2 koppelingen bestellen. - Thermostaatkoppelen:				 Koper PEX/meerlagig		
	wit	art. nr. 11911630102	prijs € 52			
	chroom	art. nr. 11911631102	prijs € 67			

 mat zwart

R = retour / A = aanvoer
* Prijs per stuk

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

TYPE	KLEUR	ART. NR.	€*	KOPPELING	ART. NR.	€*
ONDERBLOK HAAKS 50MM ¾"						
	chrom	1182 300 0000 0099	167	¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur chrom	1182 258 0000 0099	14
				¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur chrom	1182 264 0000 0099	14
				¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur chrom	1182 259 0000 0099	14
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 14 x 2 mm – kleur chrom	1182 260 0000 0099	15
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 16 x 2 mm – kleur chrom	1182 261 0000 0099	15
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 16 x 2,25 mm – kleur chrom	1182 262 0000 0099	15
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 20 x 2 mm – kleur chrom	1182 263 0000 0099	15
- Muuraansluiting - Eénpijs- en tweepijpsysteem - Aanvoer en retour zijn omwisselbaar - Aansluiting radiatorzijde: ¾" (Euroconus) - Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) - Steeds 2 koppelingen bestellen. - Niet mogelijk voor stadsverwarming						
ONDERBLOK VENTIEL HAAKS 50MM ¾"						
	chrom	1182 302 0000 0099	167			
				Koper	PEX/meerlagig	
- Muuraansluiting - Eénpijs- en tweepijpsysteem - Aanvoer rechts - Aansluiting radiatorzijde: ¾" (Euroconus) - Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) - Steeds 2 koppelingen bestellen. - Niet mogelijk voor stadsverwarming						
ONDERBLOK HAAKS 50MM ½"						
	chrom	1182 301 0000 0099	167			
- Muuraansluiting - Eénpijs- en tweepijpsysteem - Aanvoer en retour zijn omwisselbaar - Aansluiting radiatorzijde: ½" - Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) - Steeds 2 koppelingen bestellen.						
VENTIEL CV/WW UITLOPEND						
	wit	1182 305 0000 9016	411	¾" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld	1182 250 0000 0000	9,5
	chrom	1182 305 0000 0099	442	¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld	1182 251 0000 0000	9,5
				¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld	1182 252 0000 0000	9,5
				¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld	1182 253 0000 0000	9,5
				¾" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld	1182 254 0000 0000	9,5
				¾" Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld	1182 255 0000 0000	9,5
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm	1182 256 0000 0000	12
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm	1182 257 0000 0000	12
- Muuraansluiting - Enkel tweepijpsysteem - Aansluiting radiatorzijde: ½" of ¾" - Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) - Steeds 2 koppelingen bestellen.						
INBOUW THERMOSTAATBOX						
	chrom	1182 306 0000 0099	425			
				Koper	PEX/meerlagig	
- Muuraansluiting (inbouw) - Enkel tweepijpsysteem - Aansluiting radiatorzijde: ¾" - Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) - Steeds 4 koppelingen bestellen.						

R = retour / A = aanvoer
* Prijs per stuk

ONI

ZIE P. 26



O-P



O-NP

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN


TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ONI O-P : 311								
-	500	1400	573	307	1247	11311-01	1434	-
-	500	1800	795	420	1410	11311-02	1622	-
-	500	2000	815	430	1490	11311-03	1714	-
REF. NR. ONI O-NP : 312								
-	500	1400	573	307	1154	11312-01	1327	-
-	500	1800	795	420	1314	11312-02	1511	-
-	500	2000	815	430	1393	11312-03	1602	-

IRIS-A

ZIE P. 30



HDM-A



HDRM-A


PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS-A HDM-A : 388								
28	450	1104	511	268	558	11388-01	642	-
34	450	1308	600	314	671	11388-02	772	-
43	450	1682	764	400	741	11388-03	852	-
18	500	696	369	195	456	11388-04	524	-
28	500	1104	563	296	578	11388-05	665	-
34	500	1308	661	346	692	11388-06	796	-
43	500	1682	842	440	766	11388-07	881	-
18	600	696	436	230	477	11388-08	549	-
28	600	1104	666	349	609	11388-09	700	-
34	600	1308	782	409	729	11388-10	838	-
43	600	1682	996	521	808	11388-11	929	-
51	600	1954	1154	606	915	11388-12	1052	-
34	750	1308	960	501	781	11388-13	898	-
43	750	1682	1222	639	877	11388-14	1009	-
51	750	1954	1417	743	998	11388-15	1148	-
43	900	1682	1445	755	942	11388-16	1083	-
51	900	1954	1675	878	1074	11388-17	1235	-
REF. NR. IRIS-A HDRM-A : 389								
43	600	1682	996	521	889	11389-01	1022	-

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

AGAVE-A

ZIE P. 33



HRM-A

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. AGAVE-A HRM-A : 394								
29	500	1171	638	345	689	11394-01	792	-
44	500	1798	921	493	1090	11394-02	1254	-
29	600	1171	763	411	733	11394-03	843	-
44	600	1798	1102	591	1165	11394-04	1340	-
44	750	1798	1372	738	1253	11394-05	1441	-

ASTER-A

ZIE P. 35



HF-A

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER-A HF-A : 397								
21	450	1471	634	336	823	11397-01	946	-
27	450	1834	780	410	940	11397-02	1081	-
16	600	1169	667	357	827	11397-03	951	-
21	600	1471	825	441	978	11397-04	1125	-
27	600	1834	1014	541	1127	11397-05	1296	-

ASTER HF-S

ZIE P. 37



HF-S R



HF-S L

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER HF-S R : 372								
20	450	1834	687	355	954	11372-01	1097	-
20	600	1834	844	434	1014	11372-02	1166	-
REF. NR. ASTER HF-S L : 373								
20	450	1834	687	355	954	11373-01	1097	-
20	600	1834	844	434	1014	11373-02	1166	-

BANO

ZIE P. 39



BANO

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad
REF. NR. BANO : 407								
16	450	764	321	173	125	11407-01	161	-
24	450	1174	478	251	161	11407-02	197	-
37	450	1789	748	394	218	11407-03	255	-
16	500	764	351	189	130	11407-04	169	-
24	500	1174	523	275	167	11407-05	207	-
30	500	1502	674	353	196	11407-06	237	-
37	500	1789	819	431	226	11407-07	267	-
24	600	1174	612	322	179	11407-08	227	-
30	600	1502	789	413	210	11407-09	259	-
37	600	1789	959	505	242	11407-10	292	-
37	750	1789	1162	612	267	11407-11	328	-

BANO met middenaansluiting

ZIE P. 41




BANOmm

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad
REF. NR. BANO MET MIDDENAANSLUITING BANOmm : 408								
16	450	764	321	173	132	11408-01	167	-
24	450	1174	478	251	167	11408-02	203	-
37	450	1789	748	394	224	11408-03	261	-
24	500	1174	523	275	173	11408-04	213	-
30	500	1502	674	353	202	11408-05	243	-
37	500	1789	819	431	232	11408-07	274	11408-06
24	600	1174	612	322	185	11408-08	233	-
30	600	1502	789	413	216	11408-09	265	-
37	600	1789	959	505	248	11408-11	298	11408-10
37	750	1789	1162	612	273	11408-12	335	-

CARRÉ BAD

ZIE P. 43



CB

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ BAD CB : 128								
40	500	1375	747	399	1111	11128-12	1278	-
50	600	1735	1089	581	1385	11128-24	1593	-

ARCHE BAD

ZIE P. 45



AB

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ARCHE BAD AB : 259								
28	500	1470	805	419	1087	11259-04	1250	-
36	500	1870	1022	531	1263	11259-02	1452	-
28	600	1470	942	487	1136	11259-05	1306	-
36	600	1870	1197	622	1319	11259-03	1517	-

BEAMS MONO-EL

ZIE P. 76



BEAMS MONO-EL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	uitvoering	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS MONO-EL : 349								
-	150	1800	950	00	1100	11349-01	1265	-
				14	1000	11349-02	1151	-
				15	932	11349-03	1072	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

ONI-EL

ZIE P. 78



O-P-EL



O-NP-EL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.		prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. O-P-EL : 348								
-	500	1400	750		1302	11348-01	1497	-
-	500	1800	1000		1436	11348-02	1651	-
REF. NR. O-NP-EL : 356								
-	500	1800	1000		1363	11356-01	1567	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

NIVA-EL

ZIE P. 80



NIVA-EL


PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.		prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA-EL : 361								
-	420	1820	900		947	11361-01	1089	-
-	520	920	500		830	11361-02	955	-
-	520	1420	900		905	11361-03	1041	-
-	520	1820	1100		992	11361-04	1141	-
-	620	1820	1300		1025	11361-05	1179	-
-	620	2020	1500		1141	11361-06	1312	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

IRIS-A ELEKTRISCH

ZIE P. 84



HD-EL-A



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS-A HD-EL-A : 390							
28	500	1104	500	545	11390-01	627	-
34	500	1308	750	611	11390-02	703	-
43	600	1682	1000	723	11390-05	831	-
51	600	1954	1250	797	11390-03	917	-
51	750	1954	1500	840	11390-04	966	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 70.

ASTER-A ELEKTRISCH

ZIE P. 88



HF-EL-A




PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER-A HF-EL-A : 398							
16	500	1169	500	805	11398-01	926	-
27	500	1834	750	959	11398-02	1103	-
27	600	1834	1000	1129	11398-03	1298	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 70.

ASTER HF-S EL

ZIE P. 90



HF-S EL R




PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER HF-S EL R : 374							
20	450	1834	750	1019	11374-01	1172	-
20	600	1834	1000	1096	11374-02	1260	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 70.

CARRÉ BAD ELEKTRISCH

ZIE P. 92



CB-EL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 335

50	600	1737	1250	1453	11335-01	1671	-
----	-----	------	------	-------------	-----------------	-------------	---

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 70.

E-BANO

ZIE P. 96



BANO-EL

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad

REF. NR. E-BANO BANO-EL : 409

16	500	764	300	301	11409-04	370	-
24	500	1174	500	320	11409-01	383	-
30	500	1502	750	362	11409-02	426	-
37	500	1789	750	408	11409-05	474	-
37	600	1789	1000	425	11409-03	498	-
42	600	1994	1250	475	11409-06	593	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

E-PANEL

ZIE P. 98



EP-H-FL



EP-H-RIB



EP-V-FL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 339

-	500	600	500	741	11339-01	852	-
-	800	600	1000	863	11339-02	992	-
-	1001	600	1500	1004	11339-03	1155	-
-	1201	600	2000	1158	11339-04	1332	-

REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-RIB : 340

-	500	600	500	633	11340-01	728	-
-	800	600	1000	735	11340-02	845	-
-	1001	600	1500	855	11340-03	983	-
-	1201	600	2000	986	11340-04	1134	-


REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 341

-	400	1801	1000	889	11341-01	1022	-
-	500	1800	1250	966	11341-02	1111	-
-	500	2000	1500	1044	11341-03	1201	-
-	600	2000	1750	1119	11341-04	1287	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

IRIS-A BLOWER

ZIE P. 103



HD-EL-BL-A

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS-A BLOWER HD-EL-BL-A : 392								
28	500	1104	500	+1000	923	11392-01	1061	-
34	500	1308	750	+1000	974	11392-02	1120	-
43	600	1682	1000	+1000	1104	11392-03	1270	-
51	600	1954	1250	+1000	1237	11392-04	1423	-
51	750	1954	1500	+1000	1382	11392-05	1589	-

Blower in de prijs inbegrepen!

ASTER-A BLOWER

ZIE P. 105



HF-EL-BL-A


PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER-A BLOWER HF-EL-BL-A : 399								
16	500	1169	500	+1000	1266	11399-01	1456	-
27	500	1834	750	+1000	1468	11399-02	1688	-
27	600	1834	1000	+1000	1728	11399-03	1987	-

Blower in de prijs inbegrepen!

CARRÉ BAD BLOWER

ZIE P. 106



CB-EL-BL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ BAD BLOWER CB-EL-BL : 319								
32	500	1137	750	+1000	1507	11319-01	1733	-
50	600	1737	1250	+1000	1912	11319-02	2199	-

Blower in de prijs inbegrepen!

NIVA-A ELEKTRISCH BLOWER

ZIE P. 107



NIVA-EL-BL-A



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A : 402								
-	620	1298	750	+1000	1420	11402-02	1633	-
-	620	1842	1000	+1000	1540	11402-01	1771	-

Blower in de prijs inbegrepen!

E-BANO BLOWER

ZIE P. 108



BANO-EL-BL




PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. E-BANO BLOWER BANO-EL-BL : 410						
30	500	1502	750	+1000	679	11410-01

Blower in de prijs inbegrepen!

IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE

ZIE P. 118



HDM-BL-MIX-A



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE HDM-BL-MIX-A : 393									
42	600	1682	996	521	+1000	1064	11393-01	1224	-

Blower in de prijs inbegrepen!

ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE

ZIE P. 119



HF-BL-MIX-A



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE HF-BL-MIX-A : 400									
27	600	1834	1014	541	+1000	1270	11400-01	1461	-

Blower in de prijs inbegrepen!

BEAMS MONO

ZIE P. 148



BEAMS MONO

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS MONO : 258								
-	150	1800	671	351	873	11258-09	1004	-
-	150	2000	734	384	921	11258-10	1059	-

BEAMS

ZIE P. 150



BEAMS

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS BEAMS : 258								
2	320	1600	1127	583	969	11258-04	1114	-
2	320	1800	1237	643	1029	11258-01	1183	-
2	320	2000	1348	701	1056	11258-05	1214	-
3	490	1600	1658	867	1411	11258-06	1623	-
3	490	1800	1821	947	1496	11258-02	1720	-
3	490	2000	1983	1026	1537	11258-03	1768	-
4	660	1800	2385	1247	1929	11258-07	2218	-
4	660	2000	2598	1337	1986	11258-08	2284	-

BRYCE MONO

ZIE P. 154



BRYCE MONO

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BRYCE MONO : 209								
-	150	1800	586	306	873	11209-10	1004	-

BRYCE

ZIE P. 156



BRYCE V75



BRYCE V100


PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V75 : 328								
-	450	1800	1555	784	1271	11328-01	1462	-
-	525	1800	1792	895	1465	11328-02	1685	-
-	600	1800	2028	1007	1653	11328-03	1901	-
-	600	2000	2204	1123	1701	11328-04	1956	-
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V100 : 209								
-	450	1800	1644	838	1496	11209-01	1720	-
-	525	1800	1914	975	1713	11209-03	1970	-
-	600	1800	2184	1113	1931	11209-08	2221	-
-	600	2000	2391	1218	1986	11209-05	2284	-

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

ALU-ZEN

ZIE P. 160



ALU-ZEN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad


REF. NR. ALU-ZEN VERTICAAL : 114

-	450	1800	1596	817	1496	11114-06	1720	-
-	525	1800	1874	960	1713	11114-01	1970	-
-	600	1800	2155	1104	1931	11114-03	2221	-
-	600	2000	2351	1204	1986	11114-02	2284	-


PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

ZAROS VERTICAAL

ZIE P. 163



ZAROS V75



ZAROS V100

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V75 : 247

5	375	1600	1159	594	982	11247-05	1129	-
5	375	1800	1281	656	1040	11247-06	1196	-
6	450	1800	1518	770	1217	11247-07	1400	-
7	525	1800	1755	876	1389	11247-01	1597	-
8	600	1800	1991	984	1564	11247-04	1799	-
8	600	2000	2171	1106	1609	11247-02	1850	-

REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V100 : 246

7	525	1800	2049	1039	1538	11246-01	1769	-
8	600	1800	2326	1173	1736	11246-03	1996	-
8	600	2000	2536	1299	1789	11246-02	2057	-


PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

NIVA LAK VERTICAAL

ZIE P. 172



N1L1



N2L1

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 191

-	420	1220	645	337	592	11191-02	681	-
-	420	1820	934	486	689	11191-03	792	11191-05
-	420	2020	1023	532	728	11191-06	837	-
-	520	1220	815	424	666	11191-21	766	-
-	520	1820	1128	587	776	11191-16	892	11191-01
-	520	2020	1257	654	820	11191-22	943	-
-	620	1220	985	510	694	11191-07	798	-
-	620	1820	1322	687	806	11191-17	927	11191-04
-	620	2020	1490	775	858	11191-20	987	-
-	720	1820	1515	784	840	11191-08	966	-
-	720	2020	1724	897	893	11191-09	1027	-

REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N2L1 : 192


-	420	1820	1330	681	1032	11192-02	1187	-
-	420	2020	1438	736	1070	11192-04	1231	-
-	520	1220	1213	621	1000	11192-05	1150	-
-	520	1820	1633	836	1159	11192-31	1333	-
-	520	2020	1764	903	1203	11192-32	1383	-
-	620	1220	1437	732	1037	11192-37	1193	-
-	620	1820	1935	991	1203	11192-33	1383	-
-	620	2020	2091	1071	1258	11192-34	1447	-
-	620	2220	2243	1160	1341	11192-39	1542	-
-	720	1820	2237	1146	1258	11192-07	1447	-
-	720	2020	2417	1238	1313	11192-35	1510	-
-	720	2220	2594	1322	1400	11192-36	1610	-

NIVA LAK HORIZONTAAL

ZIE P. 176



NH1L1 / NH2L1




NH2L2

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193								
-	520	450	301	158	500	11193-01	575	-
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L1 : 194								
-	1020	650	1165	609	1122	11194-23	1290	-
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L2 : 195								
-	1078	650	1496	774	1337	11195-16	1538	-

NIVA SOFT VERTICAAL

ZIE P. 179



NS1L1



NS2L1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 197								
-	440	1220	645	337	592	11197-06	681	-
-	440	1820	934	486	689	11197-07	792	-
-	440	2020	1023	532	728	11197-08	837	-
-	540	1220	815	424	666	11197-04	766	-
-	540	1820	1128	587	776	11197-01	892	-
-	540	2020	1257	654	820	11197-05	943	-
-	640	1220	985	510	694	11197-09	798	-
-	640	1820	1322	687	806	11197-02	927	-
-	640	2020	1490	775	858	11197-03	987	-
-	740	1820	1515	784	840	11197-10	966	-
-	740	2020	1724	897	893	11197-11	1027	-
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS2L1 : 198								
-	440	1820	1330	681	1032	11198-08	1187	-
-	440	2020	1438	736	1070	11198-09	1231	-
-	540	1220	1213	621	1000	11198-10	1150	-
-	540	1820	1633	836	1159	11198-01	1333	-
-	540	2020	1764	903	1203	11198-02	1383	-
-	640	1820	1935	991	1203	11198-03	1383	-
-	640	2020	2091	1071	1258	11198-04	1447	-
-	740	1820	2237	1146	1258	11198-11	1447	-
-	740	2020	2417	1238	1313	11198-05	1510	-

CARRÉ PLUS VERTICAAL

ZIE P. 188



CPVN-PLUS

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210

12	355	1800	1293	659	777	11210-16	894	-
14	415	2000	1632	836	975	11210-05	1121	-
18	535	1800	1862	954	1162	11210-07	1336	-
18	535	2000	2046	1048	1253	11210-09	1441	-
20	595	1800	2047	1048	1291	11210-11	1485	-
20	595	2000	2250	1152	1390	11210-12	1599	-

ARCHE VERTICAAL

ZIE P. 205



W

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ARCHE VERTICAAL W : 117

10	470	1800	1050	560	608	11117-03	699	-
----	-----	------	------	-----	------------	-----------------	------------	---

ARCHE PLUS VERTICAAL

ZIE P. 207



WL

WR

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VWL : 118


10	470	1800	1050	560	811	11118-01	933	-
----	-----	------	------	-----	------------	-----------------	------------	---

REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL WVR : 119

10	470	1800	1050	560	811	11119-01	933	-
----	-----	------	------	-----	------------	-----------------	------------	---

ZANA VERTICAAL

ZIE P. 211



ZV-1



ZV-2

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254								
10	384	1800	1074	567	784	11254-03	902	-
12	464	1800	1289	681	920	11254-12	1058	-
12	464	2000	1425	752	993	11254-01	1142	-
14	544	1800	1504	794	1053	11254-07	1211	-
14	544	2000	1663	878	1138	11254-08	1309	-
16	624	1800	1719	908	1192	11254-09	1371	-
16	624	2000	1900	1003	1286	11254-02	1479	-

REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255

14	544	2000	2651	1400	1938	11255-02	2229	-
18	704	2000	3409	1800	2435	11255-01	2800	-

VIOLA-A VERTICAAL

ZIE P. 224



V1-ZB-A




V2-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386								
6	477	2000	1104	563	837	11386-01	963	-
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387								
8	637	2000	1965	1003	1775	11387-01	2041	-

TULIPA-A VERTICAAL

ZIE P. 265



TV1-A



TV2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378								
12	540	1800	1320	684	724	11378-01	833	-
12	540	2000	1476	768	779	11378-02	896	-
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379								
12	540	2000	2424	1248	1364	11379-01	1569	-
14	630	2000	2828	1456	1568	11379-02	1803	-

FLATLINE

VOLLEDIG VOORRAADPROGRAMMA: ZIE P. 284



T21S



T22



T33

FLAT-V-LINE

ZIE P. 290



T21S



T22


TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 298						
-	400	1600	1047	531	771	11298-07
-	400	1800	1120	562	825	11298-01
-	400	2000	1198	598	881	11298-02
-	500	1800	1400	703	1029	11298-03
-	500	2000	1498	748	1101	11298-04
-	600	1800	1680	843	1234	11298-05
-	600	2000	1798	898	1321	11298-06
REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 299						
-	400	1800	1394	668	1023	11299-01
-	400	2000	1509	708	1108	11299-02
-	500	1800	1743	836	1284	11299-03
-	500	2000	1886	886	1384	11299-04
-	600	1800	2092	1003	1537	11299-05
-	600	2000	2263	1063	1667	11299-06
-	700	1800	2440	1170	1792	11299-07
-	700	2000	2640	1240	1939	11299-08
-	800	2000	3018	1417	2219	11299-09
-	800	2200	3251	1631	2389	11299-10

FLAT-PLINT-LINE

ZIE P. 292



T22



T33

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 300						
-	1000	200	605	313	380	11300-01
-	1200	200	726	376	423	11300-02
-	1600	200	968	501	536	11300-03
-	2000	200	1210	626	664	11300-04
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 301						
-	1000	200	866	450	475	11301-01
-	1200	200	1039	540	573	11301-02
-	1600	200	1386	720	766	11301-03
-	2000	200	1732	900	957	11301-04







Ineo (l-r), White Fine Texture



VASCO Group nv
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
+32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu



Follow us on
Facebook and **YouTube**.

Versie februari 2026 VASCO kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma. Verkoopsvoorwaarden www.vasco.eu

