

Radiatoren

TECHNISCHE PRIJSLIJST België | 2026



HOME OF SMART
CLIMATE SOLUTIONS

WWW.VASCO.EU

Een slim binnenklimaat, dat is waar VASCO naar streeft. Wij ontwikkelen actief toekomstbestendige totaaloplossingen om met een combinatie van systemen het meest energie-efficiënte en duurzame binnenklimaat te realiseren. Van ventilatie tot koeling en verwarming, voor alle soorten ruimtes en gebouwen. Meer dan ooit verbindt VASCO comfortabel en energiezuinig wonen.

A photograph of a Vasco Carisma Whisper heater in a modern living room. The heater is a slim, white rectangular unit mounted on a light-colored wall. To the left, a dark wooden side table holds a small glass vase with greenery. A wooden chair is partially visible in the foreground. The room has light-colored curtains and a wooden floor.

Je hoort hem niet, je voelt het wel.

Carisma Whisper

Carisma Whisper brengt stilte in je leven – stijlvol, fluisterstil en superzuinig. Met slechts 130 mm diepte past hij moeiteloos in elk interieur. De krachtige, energiezuinige motor verbruikt amper 5 Watt bij normaal gebruik. Geniet van absolute rust: geen resonantie, geen storend geluid, alleen comfort.

Zie p. 16

VASCO combineert verwarmen, ventileren & koelen voor uw ideale binnenklimaat

We brengen een groot gedeelte van onze tijd binnen door. Het binnenklimaat heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid en zorgt voor een behaaglijk gevoel, energie en een goede weerstand. VASCO zorgt met hoogwaardige producten voor het ideale binnenklimaat bij jou thuis. Of het nu gaat om verwarmen, ventileren of koelen.

VASCO introduceerde tevens een geruisloze warmtepomp lucht/water, in combinatie met een intelligent buffervat voor verwarming en warm water. Met deze efficiënte technologie voor hernieuwbare energie is de cirkel rond: warmteafgifte, ventilatie én warmteopwekking. Zo reikt VASCO voortaan een totaaloplossing aan voor een gezond, energie-efficiënt en duurzaam binnenklimaat.

VASCO verbindt zich ertoe de gebruiker het hoogst mogelijke verwarmingscomfort te garanderen, in elke omgeving, op elk moment. Zoals het ook de installateur een optimaal installatiecomfort en de architect het mooiste toegepast design wil aanbieden. Het resultaat is een gamma designradiatoren dat al veertig jaar toonaangevend is op de markt en nu al klaar is voor de volgende veertig jaar.

Vloerconvectoren Ascotherm

Vrijheid van vormgeving
verwarmen, koelen & ventileren

- Zowel residentieel als niet-residentieel
- Stijlvolle vormgeving & topkwaliteit
- Ruime keuze aan uitvoeringen & afmetingen
- Energie-efficiënt

Met de vloerconvectoren Ascotherm® Eco biedt VASCO een extra oplossing voor architecten en bouwpromotoren om energiezuinig te verwarmen, te koelen en te ventileren. De nieuwe productreeks combineert verfijnde esthetiek met maximale functionaliteit, voor een technische én visueel aantrekkelijke oplossing met alle ontwerpruimte. Ze worden gebruikt in zowel woningen, veranda's en kantoren, als in overheidsgebouwen, tentoonstellings- en winkelruimten.



Dankzij **VASCO Climate Control** verwarmt u nooit te veel, maar precies genoeg voor een optimaal binnencomfort. Met het nieuwe Climate Control-regelsysteem van VASCO treedt u binnen in een wereld van ongeëvenaard gebruikscomfort. Voortaan zijn uw radiatoren, ventilatie en vloerverwarming via één enkele interface met het internet verbonden. Dankzij de gebruiksvriendelijke app kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Ruimte per ruimte. Waar u ook bent. Meer informatie zie p. 390.



VASCO zorgt met haar innovatieve verwarmings- en ventilatieoplossingen voor uw ideale binnenklimaat. Een optimaal binnenklimaat zorgt voor een behaaglijk gevoel, geeft energie en biedt een goede weerstand. Aangezien we een groot gedeelte van onze tijd in huis doorbrengen, heeft dit een belangrijke invloed op onze gezondheid en dus ons functioneren.

Samen streven naar een duurzame toekomst

VERWARMEN, VENTILEREN, KOELEN

Een goede isolatie en een uitgebalanceerd ventilatiesysteem zijn de sleutelwoorden voor het creëren van een energie- efficiënt en gezond binnenklimaat. Een goed geïsoleerde woning kent geen "lekkende" (warme) lucht, koudebruggen en vochtproblemen, maar dient voldoende geventileerd te worden. Daarom is een doordacht ontwerp en regelmatig onderhoud van het ventilatiesysteem essentieel om de luchtkwaliteit optimaal in balans te houden.

In een hedendaagse woning kan vloerverwarming voldoende lijken voor een gelijkmatige en comfortabele warmteverdeling in de ruimte. In de praktijk dient men echter ook rekening te houden met variabele omgevingsfactoren die het binnenklimaat beïnvloeden (vb. wisselende buitentemperaturen, zoninval door glaspartijen, stralingswarmte van elektrische toestellen, etc.). Vloerverwarming zorgt voor een constante gelijkmatige warmteverdeling, terwijl radiatoren direct verwarmingscomfort bieden door hun aangename stralingswarmte en snelle reactietijd. De combinatie van beide, vloerverwarming én radiatoren, vormt in de meeste situaties de ideale oplossing.

De ventilo-convactor is dan weer een slimme 2-in-1 oplossing voor verwarmen & koelen.

Of het nu gaat om verwarmen, ventileren of koelen, met VASCO heeft u altijd een passende en duurzame totaaloplossing, zowel voor nieuwbouw als renovatie.

ENERGIETRANSITIE NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

Het optimale binnenklimaat is voor VASCO het streefdoel. Als totaalleverancier biedt VASCO innovatieve oplossingen om met een combinatie van systemen tot de meest energie-efficiënte en duurzame situatie te komen. Sinds jaren staat het aspect duurzaamheid in onze bedrijfsfilosofie centraal bij de ontwikkeling van innovatieve producten, bedrijfsprocessen en investeringen.

In het kader van de huidige energietransitie neemt VASCO haar verantwoordelijkheid en zetten we toekomstgericht versterkt in op energie-efficiënte oplossingen, hernieuwbare energie en duurzame materialen.

Ventilatie
luchtventielen

2ⁱⁿ1

Warmtepomp radiator



Freeservice

Vasco Services



Designradiator
aluminium

alu

Een energie-efficiënte totaaloplossing voor uw woning



Inhoud prijslijst

Ventilo-convectoren Carisma Whisper NEW 16 Niva Ventilo-Convector 18	NEW Carisma Whisper P. 16	 Niva Ventilo-Convector P. 18	Badkamerradiatoren Ineo NEW 24 Oni 26 Iris-A 28 Agave-A 31 Aster-A 33 Aster HF-S 35 Bano NEW 37 Carré Bad 41 Arche Bad 43 Zana Bad 45 Toiletradiatoren 136	NEW Ineo P. 24
 Oni P. 26	 Iris-A P. 28	 Agave-A P. 31	 Aster-A P. 33	 Aster HF-S P. 35
NEW Bano P. 37	 Carré Bad P. 41	 Arche Bad P. 43	 Zana Bad P. 45	Elektrisch verwarmen Elektrische vloerverwarmingssystemen Vloerverwarming NEW 60 Elektrische radiatoren Zuiver elektrische radiatoren 64 Gemengde radiatoren 104 Elektrische handdoekverwarmer Spike NEW 126 Infrarood verwarmingspaneel RAIO NEW 128
Elektrische radiatoren Zuiver elektrische radiatoren (E-Volve) Ineo-EL NEW 70 Beams Mono-EL 72 Oni-EL 74 Niva-EL 76 Iris-A 78 Agave-A 80 Aster-A 82 Aster HF-S 84 Carré Bad 86 Zana Bad 88 E-Bano NEW 90 E-Panel 92	Elektrische radiatoren Zuiver elektrische radiatoren (Blower) Iris-A BL 97 Agave-A BL 98 Aster-A BL 99 Carré Bad BL 100 Niva-A BL 101 E-Bano BL NEW 102 Gemengde radiatoren Niva Mixed 110 Iris-A Mixed 112 Aster-A Mixed 113	 E-Volve P. 66	 Blower P. 96	 E-Panel P. 92
Aluminium designradiatoren Beams 140 Bryce 146 Alu-Zen 152 Zaros 155	 Beams P. 140	 Bryce P. 146	 Alu-Zen P. 152	 Zaros P. 155

Staal designradiatoren Niva 164 Carré 180 Arche 197 Zana 203 Viola-A 216 Tulipa-A 250	 Niva P. 164	 Carré P. 180	 Arche P. 197	 Zana P. 203
 Viola-A P. 216	 Tulipa-A P. 250	Paneelradiatoren Elia ✕ 270 FlatLine 276 Flat-V-Line 282 Flat-Plint-Line 284	 Elia P. 270	 FlatLine P. 276
 Flat-V-Line P. 282	 Flat-Plint-Line P. 284	Plintradriatoren Primula 294 Flat-Plint-Line 284	 Primula P. 294	 Flat-Plint-Line P. 284
Kolomradiatoren Ritmo 322 Vintage 340	 Ritmo P. 322	 Vintage P. 340	Techniek P. 358 Overzicht kleuren 367 Overzicht accessoires 368 Overzicht ventielsets 373 Overzicht voorradiatoren 376 Climate Control 390	 Climate Control P. 390

**INNOVATIE
DESIGN
DUURZAAMHEID
TECHNIEK**

De technische standaard die VASCO oplegt bij het ontwerpen en ontwikkelen van designradiatoren ligt bijzonder hoog. De eisen op het gebied van vormgeving ook. Dat leidde en leidt nog steeds tot producten en oplossingen die uniek en trendsettend zijn in de markt. VASCO maakte als eerste producent op grote schaal gebruik van laserlastechnologie om radiatoren zonder zichtbare lasnaden te produceren.

Het stond daarmee aan de wieg van succesvolle generaties designradiatoren, waarvan sommigen inmiddels tot echte stijliconen uitgroeiden. Een andere, door VASCO gepatenteerde techniek, is die van de slimme middenaansluiting. Een toepassing waarbij het unieke designventielset letterlijk in één handomdraai wordt gemonteerd en door zijn centrale positie en zijn speciaal design één vloeiend geheel vormt met de radiator.

Met dezelfde aandacht voor detail gaat VASCO tewerk bij de ontwikkeling en de afwerking van radiatoraccessoires. Ontluchters en blindstoppen krijgen een heel eigen design waardoor ze geen storend element meer vormen, maar integraal opgaan in de vormgeving van de radiator.

Design ontleent zijn waarde niet aan zichzelf, maar aan de mate waarin het beantwoordt aan de uiteindelijke doelstelling: een optimale functionaliteit. Dat is ook de vaste overtuiging van VASCO. Authenticiteit is de norm, ook in de vormgeving van een designradiator. Het moet een geloofwaardig functioneel product zijn met karakter. Stijlvol, mooi en puur om te zien, te voelen, te ervaren, te beleven.

Duurzaam ondernemen zit in VASCO's genen. Het produceren van een langdurig verwarmingscomfort met duurzame, ecovriendelijke processen, middelen en materialen is en blijft het uitgangspunt. Met zijn aluminiumradiatoren zette VASCO als eerste de stap naar een 100% duurzaam product met de garantie van een optimale recyclage, zonder kwaliteitsverlies.

GARANTIE

VASCO biedt een kwaliteitsgarantie van **10 jaar op de waterdichtheid en 10 jaar op de lak**, wanneer de radiatoren worden aangewend in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met warm water. Voor de VASCO accessoires, elektrische componenten en toebehoren, in combinatie met VASCO radiatoren, geldt een **garantie van 2 jaar**. Voor meer details zie onze algemene verkoopsvoorwaarden op www.vasco.eu. VASCO is bovendien ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd en staat daarmee garant voor een constant zorgsysteem voor kwaliteit en milieu.



Tenslotte beantwoorden al onze producten aan de nieuwe verstrengde Europese bouwregelgeving die per 1 juli 2013 is ingegaan. Al onze radiatoren zijn hierdoor CE gemarkeerd. Voor alle individuele producten is een Declaration of Performance (DoP) beschikbaar via www.vasco.eu.

EURONORM **EN 442**

75/65/20°C (Δ 50K) =
75°C aanvoer
65°C retour
20°C ruimtetemperatuur

90/70/20°C (Δ 60K) =
90°C aanvoer
70°C retour
20°C ruimtetemperatuur

55/45/20°C (Δ 30K) =
55°C aanvoer
45°C retour
20°C ruimtetemperatuur



Raadpleeg de online digitale prijslijst op vasco.eu voor steeds de meest actuele informatie.

Prijzen in euro (excl. BTW)

De prijzen van de Recupel plichtige producten zijn exclusief de Recupel-bijdrage. Algemene verkoopsvoorwaarden: www.vasco.eu. VASCO kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma.

DESIGN-AWARDS

VASCO radiatoren worden stevast ontworpen door top designers. Zo bent u er zeker van dat u een uniek, creatief en buitengewoon product krijgt. De vormgeving is gebaseerd op een lange levensduur die losstaat van vluchtige trends of modestijlen.

Radiatoren worden herleid naar de essentie en passen in ieder interieur. De reden waarom VASCO radiatoren diverse gerenommeerde internationale prijzen in de wacht hebben gesleept:



FNAS D'OR



VASCO Group ETIM certified:
<http://www.etim-international.com>



5 jaar garantie op de radiator



10 jaar garantie op de radiator



2 jaar garantie op accessoires



2 jaar garantie op toebehoren



2 jaar garantie op elektrische componenten



uitvoering in aluminium



100% recycleerbaar



uitvoering in staal



gratis handdoekrekje



vrijstaande uitvoering



elektrisch verkrijgbaar



in kleur verkrijgbaar



nieuw in 2026



de ideale 2-in-1 oplossing



ideaal in combinatie met warmtepomp



voor lage watertemperatuursystemen



fluisterstille werking



met ventilator-regeling



met modulerende ventilator-regeling



met koper/aluminium warmtewisselaar



energie-efficiënte werking



touch display met intuïtieve bediening



overschilderbaar



manuele aansturing



VCC App aansturing

























domotica aansturing



NOBLE

WHITE BLACK

NATURAL GREY
MATTPURE GREY
MATTMETALLIC GREY
STRUCTUREPergamon
SAN 0019 01 (0019)Cream White
RAL 9001 08 (9001)Mist White
N500 15 (0500)Signal White
RAL 9003 22 (9003)Grey Aluminium
M307 29 (0307)Metallic Beige
9831 64 (9831)White Fine Texture
S600 09 (0600)Sand Light
N502 16 (0502)Tele Grey 4
RAL 7047VERVALLEN
IN 2026White Aluminium
M306 30 (0306)Silver
9898 03 (9898)Traffic White
RAL 9016 10 (9016)Sand
N503 17 (0503)Window Grey
RAL 7040VERVALLEN
IN 2026Grey White January
M303 31 (0303)Pearl Beige
1035 04 (1035)Pure White
RAL 9010 11 (9010)Platina Grey
N504 18 (0504)Tele Grey 2
RAL 7046VERVALLEN
IN 2026Aluminium Grey January
M302 32 (0302)Gold
9899 05 (9899)Brown Black
9826 12 (9826)Dust Grey
N505 19 (0505)Blue Grey
RAL 7031VERVALLEN
IN 2026Anthracite January
M301 33 (0301)Curry
9894 06 (9894)Grey Anthracite
9827 13 (9827)Warm Grey
N506 20 (0506)Slate Grey
RAL 7015 27 (7015)Black January
M300 34 (0300)Bronze
9893 07 (9893)Jet Black (structure)
RAL 9005 14 (9005)Brown Grey
N507 21 (0507)Anthracite Grey
RAL 7016 28 (7016)Brown January
M304 35 (0304)

NIEUW IN 2026

✗ Vervallen kleuren. Niet meer mogelijk.

🔴 Vervangen kleuren. Kleuren met nieuwe versie in 2026:

1 Metallic Beige vervangt Pink.

4 Velvet Moss vervangt Grey Green.

7 Ice Blue vervangt Pigeon Blue.

2 Gold, nieuwe versie


5 Bronze Champagne vervangt Orange Brown.

8 Purple Mist vervangt Moss Green.

3 Metallic Brown vervangt Dark Blue.

6 Starry Night vervangt Night Blue.

BLUE GREEN MINERAL




Metallic Brown
9832 65 (9832)

TERRA COTTA MINERAL




Dark Brown
9808 43 (9808)


UNI COLOURS FINE TEXTURE



Melon Yellow
9815 VERVALLEN
IN 2026



Mid Blue
9802 37 (9802)



Rust Brown
9809 44 (9809)




Carmine Red
9816 51 (9816)



Grey Blue
9803 38 (9803)




Quarts Brown
9810 45 (9810)




Claret Violet
9817 VERVALLEN
IN 2026




Forest Green
9804 39 (9804)




Light Beige
9811 46 (9811)




Starry Night
9835 68 (9835)



Jade Green
9805 40 (9805)




Bronze Champagne
9834 67 (9834)




Ice Blue
9830 63 (9830)




Velvet Moss
9833 66 (9833)




Blood Red
9813 VERVALLEN
IN 2026



Yellow Green
9820 VERVALLEN
IN 2026



Warm Green
9807 VERVALLEN
IN 2026



Purple Red
9814 VERVALLEN
IN 2026



Purple Mist
9836 69 (9836)

KLEUREN


Een cataforetische grondlak (zoals in de auto-industrie) en een eindafwerking van elektrostatisch aangebrachte epoxy-polyestercoating staan garant voor een perfecte afwerking in diverse **hedendaagse kleuren en structuren**.

VASCO radiatoren zijn standaard verkrijgbaar in RAL 9016 (Verkeerswit) en/of S600 (verkeerswit met structuur). **S600** wordt standaard aangeboden voor alle aluminium radiatoren, FlatLine collectie, Vintage en voor Niva. **RAL 9016** wordt standaard aangeboden voor alle overige radiatoren. **FlatLine collectie** enkel in S600 verkrijgbaar.

De prijs voor kleur = standaardprijs + 15% (S600 ook meerprijs van + 15% m.u.v. bovenvermelde radiatoren). Om de juiste bestelcode te vormen, dient u de kleurcode (YY) aan te geven bij bestelling.

Voorbeeld:

Bestelcode maatwerk Primula P1/80

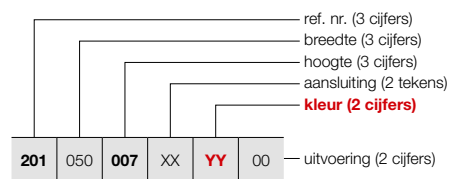

Vrijstaande opstelling



	P1/80	
RAL 9016	1 186 112 0000 9016	€44
KLEUR	1 186 112 0000 XXXX	€50

Kleur aangeven bij bestelling (XXXX)

Custom kleuren

Onze productie is in staat om op aanvraag andere kleuren te produceren. Voor specifieke projectwensen en beschikbaarheid kunt u contact opnemen via: www.vasco.eu.

De afgebeelde kleuren zijn indicatief. Tussentijdse wijzigingen in het kleurenassortiment zijn mogelijk. Gelieve contact op te nemen voor een exacte update: www.vasco.eu

Ventilo- convectoren



Slim verwarmen én koelen met een ventilo-convector

De warmtepomp is dé energiebron van de toekomst. Ze verwarmt én koelt energiezuinig – ideaal in combinatie met de ventilo-convector van VASCO. Deze compacte warmtewisselaar blaast via een ventilator warme of koele lucht in de ruimte en werkt optimaal bij lage watertemperaturen (28–40 °C of 7–12 °C bij koeling).

Snel van 18 naar 22 °C of van 28 naar 24 °C? Geen probleem. De ventilo-convector zorgt voor comfort in elke ruimte, en is vooral een troef in de slaapkamer waar behoefte is aan zowel warmte als koelte.

Ventilo-convectoren

Carisma Whisper **NEW**
Niva Ventilo-Convector

16
18

CARISMA WHISPER (TYPE 10, TYPE 20, TYPE 30, TYPE 40, TYPE 50)



TYPES

- 5 modellen: TYPE 10 (620 mm), TYPE 20 (820 mm), TYPE 30 (1020 mm), TYPE 40 (1220 mm), TYPE 50 (1420 mm)
- Luchtdebiet van 75 tot 645 m³/h
- Standaarduitvoering als wandmodel: uitgerust met een warmtewisselaar met 2 rijen
- Apart aanvragen: vloersteunen en wandbedieningspaneel

KLEUREN

- Metalen behuizing, kleur RAL 9003 (wit)
- Uitblaasrooster van geanodiseerd aluminium

TECHNISCH

Omkasting

- Uitblaasrooster: geplaatst aan de bovenzijde en verstelbaar voor aanpassing van de luchtstroomrichting.

Binnenbehuizing

- Gegalvaniseerd staal, 1 mm dik.
- Bestaat uit een achterwand en twee zijpanelen, geïsoleerd met 3 mm dik Polymeer (PO) schuim (B-s2-d0 EN 13501-1).

Filter

- Herbruikbaar honingraatfilter uit polypropyleen.
- Het kunststof frame is geplaatst in geleiders die op de interne structuur zijn gemonteerd, voor eenvoudige uitname en reiniging.

Ventilatorgroep

- Tangentiële ventilator in kunststof, met excentrisch verdeelde schoepen ter vermindering van trillingen.
- De rotor is zowel statisch als dynamisch gebalanceerd en direct gekoppeld aan de motoras.

Elektromotor

- Brushless synchrone driefasige motor met permanente magneten, geregeld via BLAC-technologie met gereconstrueerde sinusgolfsturing. De motor wordt aangestuurd door een inverterkaart, gevoed met 230V wisselspanning (monofase), die via een schakelsysteem een driefasige, frequentiegemoduleerde uitgang genereert.
- Voedingsvereisten: Monofase, 230–240 V – 50/60 Hz

ACCESSOIRES (apart te bestellen) (artikelnummer & prijzen op aanvraag)

- PAP-F: vloersteunen
- Wandbedieningspaneel

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 20

Warmtewisselaar (batterij)

- Opgebouwd uit koperen buizen met aluminium lamellen, mechanisch aangebracht via expanderen (mandrineren).
- Aansluitingen: 2 x 1/2" binnendraad gas
- Met 1/8" luchtontluchters

Condensopvangbak

- Gemaakt uit vlamvertragend kunststof (ABS UL 94 HB), bevestigd aan het interne frame.
- Condensafvoer: externe diameter Ø 15 mm

Elektronische bediening

- Alle Carisma Whisper-units worden uitgerust met een regelaar geïntegreerd op het toestel of een op de wand te monteren regelaar (optie).

Bediening op het toestel (geïntegreerd)

- CB-Touch Easy: touchbediening met automatische snelheidsregeling, elektronische thermostaat en zomer/winteromschakeling
- UP-Touch Easy: vermogensmodule voor CB-Touch Easy bediening

Wandbediening (optie)

- VASCO comfort-regeling als 230 V- of 24 V-inbouwoplossing.
- Eén regelaar voor vele VASCO-producten
- Dynamische ventilatoraansturing
- Maximaal 5 actuatoren regelen met één regelaar
- Met één regelaar ventilatorconvectoren en verwarmingselement uiterst nauwkeurig regelen
- Weekprogramma en leerfunctie
- Nachtverlaging vrij te kiezen
- Speciale hotelmodus voor hotelkamers



VASCO comfort-regeling

BELANGRIJKSTE VOORDELEN



MOOI

Eigentijds en strak design, perfect passend in ieder interieur.



SLIM

Laag energieverbruik voor efficiënt comfort.



COMPACT


Zeer geringe opbouwdiepte, ideaal voor kleine ruimtes.



STIL


Lage geluidsproductie voor maximaal comfort.

HOE CARISMA WHISPER BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

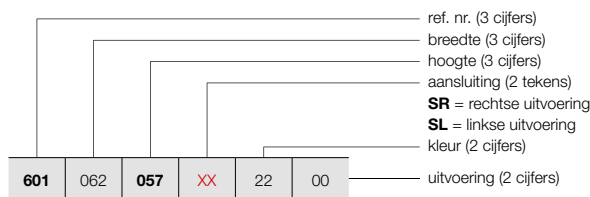

CARISMA WHISPER (TYPE 10, TYPE 20, TYPE 30, TYPE 40, TYPE 50)

HOE VOORRAADRADIATOR CARISMA WHISPER BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG8 - VENTILO

BESTELCODE MAATWERK CARISMA WHISPER	TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	45/40/20 (Watt)	35/30/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9003 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9003 voorraad

REF. NR. CARISMA WHISPER : 601 (RECHTSE UITVOERING)

601	062	057	SR	22	00	MAX SPEED		-	11,50	0,40	-	1080	11601-01
						-	620						
						-	820					1244	11601-02
						-	1020					1330	11601-03
						-	1220					1423	11601-04
						-	1420					1591	11601-05

REF. NR. CARISMA WHISPER : 601 (LINKSE UITVOERING)

601	062	057	SL	22	00	MAX SPEED		-	11,50	0,40	-	1080	11601-06
						-	620						
						-	820					1244	11601-07
						-	1020					1330	11601-08
						-	1220					1423	11601-09
						-	1420					1591	11601-10

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

Type	TYPE 10 (620 mm)						TYPE 20 (820 mm)						TYPE 30 (1020 mm)					
	1	2	3,5	5	7,5	10	1	2	3,5	5	7,5	10	1	2	3,5	5	7,5	10
	MIN			MID		MAX	MIN			MID		MAX	MIN			MID		MAX
Luchtdebiet m³/h	75	90	110	130	170	205	125	145	175	205	255	305	190	225	270	315	395	470
Koelvermogen (totaal) KW	0,40	0,48	0,58	0,66	0,80	0,92	0,67	0,83	1,01	1,15	1,39	1,62	0,92	1,08	1,56	1,91	2,30	2,61
Koelvermogen (gevoelig) KW	0,30	0,36	0,44	0,52	0,64	0,75	0,50	0,62	0,76	0,88	1,08	1,28	0,67	0,79	1,15	1,41	1,72	1,99
Verwarmingsvermogen KW	0,55	0,60	0,68	0,78	0,96	1,10	0,97	1,01	1,16	1,32	1,57	1,81	1,52	1,62	1,85	2,10	2,53	2,90
Drukverlies aan waterzijde – koeling kPa	4,9	6,0	7,5	9,1	12,0	14,7	3,1	3,6	4,3	4,9	6,1	7,4	4,5	5,4	8,6	11,5	15,2	18,6
Drukverlies aan waterzijde – verwarming kPa	6,1	6,7	8,0	9,6	13,0	16,2	3,7	3,9	4,4	5,0	6,1	7,3	7,1	7,7	9,2	11,0	14,6	18,2
Opgenomen elektrisch vermogen motor W	3,2	3,5	4,2	5,2	7,4	10,3	3,7	4,0	4,9	6,3	9,5	14,0	4,1	4,8	6,3	8,6	14,1	21,6
Geluidsvermogen (Lw) dB(A)	31	33	36	40	45	50	30	33	38	42	47	52	32	34	39	43	47	53
Geluidsdruk (Lp) (1) dB(A)	22	24	27	31	36	41	21	24	29	33	38	43	23	25	30	34	38	44
	Geschikt voor ruimtes van ca. 7 tot 11 m²*						Geschikt voor ruimtes van ca. 11 tot 17 m²*						Geschikt voor ruimtes van ca. 17 tot 26 m²*					

Type	TYPE 40 (1220 mm)						TYPE 50 (1420 mm)					
	1	2	3,5	5	7,5	10	1	2	3,5	5	7,5	10
	MIN			MID		MAX	MIN			MID		MAX
Luchtdebiet m³/h	220	260	320	380	480	575	255	300	365	430	535	645
Koelvermogen (totaal) KW	1,14	1,45	2,06	2,50	2,97	3,36	1,44	1,95	2,55	2,92	3,37	3,81
Koelvermogen (gevoelig) KW	0,82	1,05	1,48	1,80	2,17	2,49	1,04	1,40	1,82	2,10	2,47	2,83
Verwarmingsvermogen KW	1,79	1,91	2,23	2,58	3,13	3,62	2,19	2,25	2,61	3,00	3,60	4,20
Drukverlies aan waterzijde – koeling kPa	7,3	10,2	17,3	23,7	31,7	39,1	4,6	6,4	9,1	11,2	13,9	16,9
Drukverlies aan waterzijde – verwarming kPa	11,7	12,9	16,3	20,6	28,3	36,2	6,4	6,6	8,0	9,7	12,8	16,2
Opgenomen elektrisch vermogen motor W	4,7	5,4	7,2	9,9	16,4	25,4	5,3	6,1	8,2	11,4	19,0	29,5
Geluidsvermogen (Lw) dB(A)	33	37	41	45	51	55	34	38	42	46	51	55
Geluidsdruk (Lp) (1) dB(A)	24	28	32	36	42	46	25	29	33	37	42	46
	Geschikt voor ruimtes van ca. 21 tot 32 m²*						Geschikt voor ruimtes van ca. 24 tot 36 m²*					

PRESTATIES

De prestaties hebben betrekking op de volgende bedrijfsomstandigheden:

Koeling (zomerbedrijf)

Luchttemperatuur: +27 °C b.s., +19 °C b.u.
Watertemperatuur: +7 °C inlaat, +12 °C uitlaat

Verwarming (winterbedrijf)

Luchttemperatuur: +20 °C
Watertemperatuur: +45 °C inlaat, +40 °C uitlaat

(1) De geluidsdrukniveaus liggen 9 dB(A) lager dan het geluidsvermogeniveau, gemeten in een ruimte van 100 m³ met een nagalmtijd van 0,5 seconden.

* Oppervlakte in m² berekend op basis van een luchtdebiet van 6 luchtverversingen per uur bij gemiddelde snelheid (minimale oppervlakte – nadruk op stilte) of bij maximale snelheid (maximale oppervlakte – nadruk op compactheid), voor ruimtes met een hoogte van 3 meter.


verwarmen & koelen

De warmtepomp wint jaar na jaar terrein in nieuwe en bestaande woningen. Specialisten zijn het er dan ook over eens: dit is dé energiebron van de toekomst. De eindgebruiker profiteert twee keer. Want met een warmtepomp kan hij niet alleen energie-efficiënt verwarmen, maar ook koelen. Zeker in combinatie met de gloednieuwe Niva Ventilo-Convactor van VASCO! Een ventilo-convactor is een warmtewisselaar met lamellen waarbij een geïntegreerde ventilator warme of koude lucht de ruimte in brengt. Dit systeem, dat werkt op lage watertemperaturen van 30 tot 40°C, is zeer interessant in combinatie met een warmtepomp. De ventilo-convactor kan in alle ruimtes van de woning toegepast worden, maar vormt vooral in de slaapkamer een absolute meerwaarde, omdat we daar behoefte hebben aan zowel verwarming als aan koeling. De ventilo-convactor verwarmt of koelt de ruimte in korte tijd van 18 naar 22°C of van 28 naar 24°C. Bij toepassing van koeling worden er watertemperaturen gebruikt van 7 tot 12°C.

Dé oplossing tijdens koele winters en warme zomers!



- 2^{IN}1** de ideale 2-in-1 oplossing
in sneltempo de gewenste temperatuur
-  **ideaal in combinatie met warmtepomp**
koeling enkel mogelijk met warmtepomp met koelfunctie
-  **voor lage watertemperatuursystemen**
-  **fluisterstille werking**
-  **met modulerende ventilator-regeling**
-  **met koper/aluminium warmtewisselaar**
-  **energie-efficiënte werking**
-  **touch display met intuïtieve bediening**
-  **overschilderbaar**

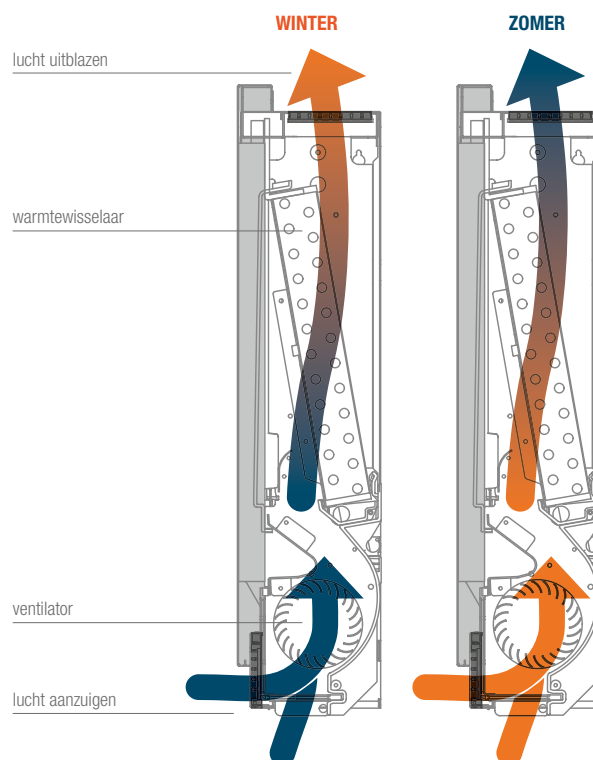

2-IN-1

De Niva ventilo-convactor brengt iedere ruimte in uw woning op de gewenste comforttemperatuur. De convactor warmt bij koud weer snel op en zorgt bij warme dagen voor de nodige verkoeling!



PRIJSGROEP: VPG8 - VENTILO

TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	
breedte (L mm)	hoogte (H mm)	45/40/20 (Watt)	35/30/20 (Watt)	gewicht (kg)	inhoud (l)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600
TYPE: FC75							
750	610	1018	536	18,00	0,47	1298	11600-01
TYPE: FC95							
950	610	2205	1165	21,00	0,80	1421	11600-02
TYPE: FC115							
1150	610	3013	1639	24,00	1,13	1526	11600-03


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
 Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TECHNISCHE GEGEVENS

		FC75	FC95	FC115
Algemene gegevens				
Verwarmingsvermogen bij	W	1018	2205	3013
Waterdebiet	l/h	146	294	438
Drukverlies	kPA	9,10	9,20	19,00
Verwarmingsvermogen bij 35/30/20°C	W	536	1165	1639
Totaal koelvermogen bij 7/12/27°C 50% RV	W	955	2222	2914
Voelbaar koelvermogen	W	683	1483	2043
Waterdebiet	l/h	164	381	499
Drukverlies	kPA	13,20	8,90	18,30
Maximale werkdruk	bar	10	10	10
Hydraulische aansluiting		3/4" EK	3/4" EK	3/4" EK
Ventilator gegevens				
Maximaal luchtdebiet	m³/h	146	294	438
Medium luchtdebiet	m³/h	91	210	318
Minimum luchtdebiet	m³/h	49	124	194
Elektrische gegevens				
Voedingsspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Maximaal opgenomen vermogen	W	11	19	20
Maximale opgenomen stroom	A	0,11	0,16	0,19
Opgenomen vermogen bij minimum snelheid	W	5	4	6
Geluidsgegevens				
Geluidsdruk bij maximaal luchtdebiet *	dB(A)	41	42	44
Geluidsdruk bij medium luchtdebiet *	dB(A)	33	34	34
Geluidsdruk bij minimum luchtdebiet *	dB(A)	24	25	26
Geluidsdruk bij maximale snelheid *	dB(A)	54	53	54


* Gemeten op 1 meter afstand volgens ISO 7779

CARISMA WHISPER (TYPE 10, TYPE 20, TYPE 30, TYPE 40, TYPE 50)

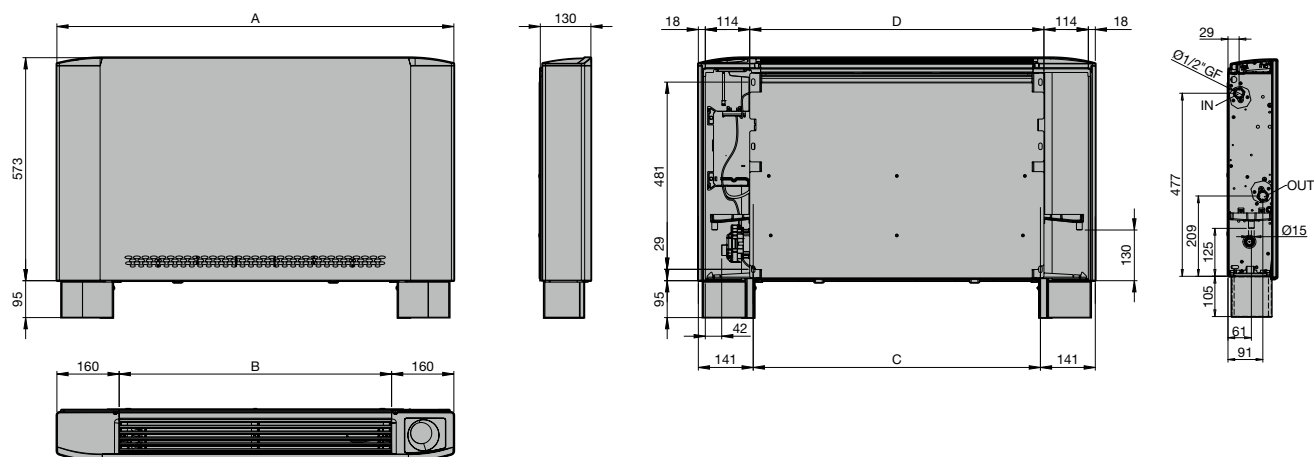

	CARISMA WHISPER				
	TYPE 10	TYPE 20	TYPE 30	TYPE 40	TYPE 50
A	620	820	1020	1220	1420
B	300	500	700	900	1100
C	338	538	738	938	1138
D	356	556	756	956	1156

NIVA VENTILO-CONVECTOR

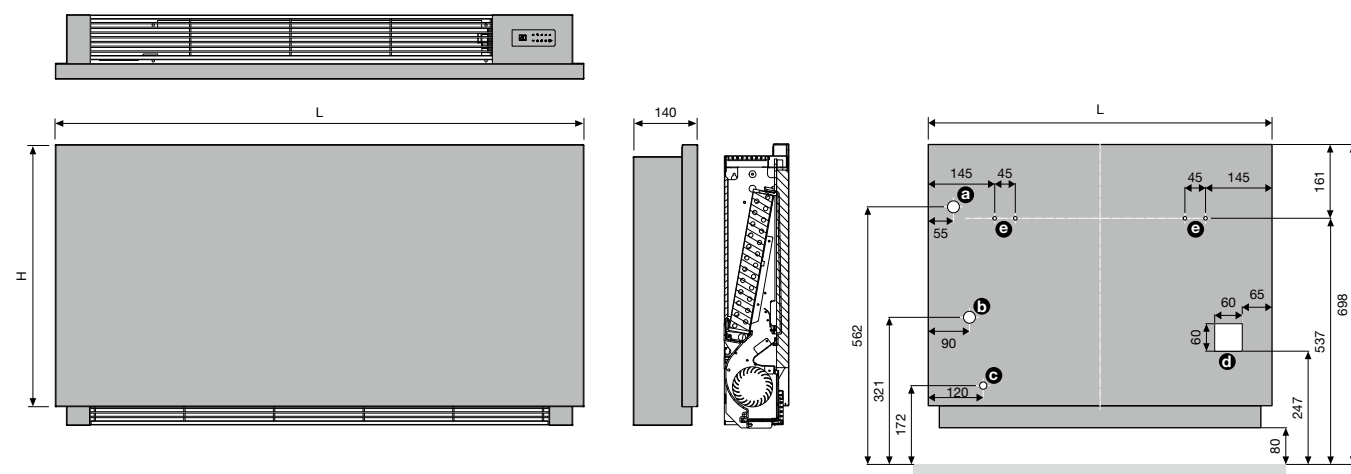

- a Aanvoer met 3-weg klep
- b Afvoer met 3-weg klep
- c Condensafvoer
- d Zone voor elektrische aansluiting
- e Muurbeugels



Badkamer radiatoren



VASCO besteedt al jaren bijzonder veel aandacht aan de **verwarming van jouw persoonlijke wellnessruimte**. Met radiatoren die voelbaar én zichtbaar bijdragen tot een aangename sfeer. Van praktische laddermodellen in alle vormen en maten tot strakke, ruimtebesparende designradiatoren waar je alleen al warm van wordt door ernaar te kijken.

VASCO badkamerradiatoren verhogen het wellnessgevoel in de badkamer met slimme, doelgerichte oplossingen en accessoires. Ook het kleinste detail staat in het teken van een optimaal comfort en een mooie, tijdloze look. Aansluitingen en bevestigingssystemen zijn doordacht en efficiënt in de vormgeving geïntegreerd. Ook droog- en stapelrekken, handdoekbeugels en bedieningsknoppen vormen een homogeen geheel met het design.

Badkamerradiatoren

Ineo NEW	24
Oni	26
Iris-A	28
Agave-A	31
Aster-A	33
Aster HF-S	35
Bano NEW	37
Carré Bad	41
Arche Bad	43
Zana Bad	45



TYPES

- I-R: gesloten rechts
- I-L: gesloten links

KLEUREN

- Verkrijgbaar in zes eigentijdse kleuren: White Fine Texture, Jet Black, Sand Light, Quarts Brown, Graphit Metallic en Ice Blue (zonder meerprijs)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De koperen buis wordt gefreesd tot op 2 mm van het oppervlak, dan wordt de buis in de aluminiumplaat geperst.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 70)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 51


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

INEO

De VASCO Ineo is een stijlvolle designradiator gemaakt van aluminium, gekenmerkt door een strak, vlak ontwerp met afgeronde hoeken. Het ultradunne voorpaneel bevat een geïntegreerde koperen buis, wat zorgt voor optimale warmtegeleiding. De radiator is voorzien van een handige uitsparing op ongeveer 2/3 van de hoogte, ideaal voor het ophangen van handdoeken. De zijkanalen zijn subtiel naar voren gebogen, wat een elegante en functionele uitstraling geeft.

AANSLUITING I-R (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184


Koppelingen, zie p. 373



HOE INEO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

INEO (I-R, I-L)

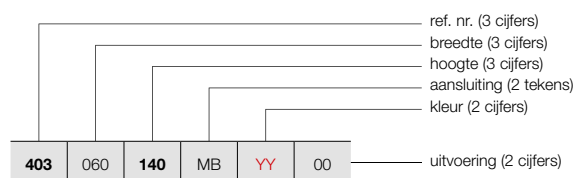

I-R

I-L

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK INEO						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs (€)
REF. NR. INEO I-R : 403															
403	060	140	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,80	0,35	-	1568
		180				-	600	1800	931	493	1,23	26,70	0,50	-	1857
REF. NR. INEO I-L : 404															
404	060	140	MB	YY	00	-	600	1400	728	383	1,24	20,80	0,35	-	1568
		180				-	600	1800	931	493	1,23	26,70	0,50	-	1857

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

KLEURENCONCEPT

De VASCO Ineo is beschikbaar in zes moderne kleuren. Deze kleuren worden aangeboden voor dezelfde scherpe prijs, zodat je eenvoudig jouw ideale kleur kunt kiezen.



White Fine Texture
S600 09



Jet Black (structure)
RAL 9005 14



Sand Light
N502 16



Quarts Brown
9810 45



Graphit Metallic
9829 62

NEW



Ice Blue
9830 63

NEW

ONI (O-P, O-NP)



TYPES

- O-P: met 1 (1400 mm) of 2 (1800/2000 mm) handdoekuitsparingen
- O-NP: zonder handdoekuitsparingen

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De koperen buis wordt gefreesd tot op 2 mm van het oppervlak, dan wordt de buis in de aluminiumplaat geperst.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 74)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 52

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

ONI

Eenvoud en efficiëntie verenigd in de absolute essentie, bevrijd van elke overbodigheid

De tijdloze Oni combineert zuiver en sober design met onovertroffen gebruiksgemak. Met zijn zacht afgeronde hoeken en ranke warmtevlak gooit hij hoge ogen in elk interieur. De Oni is verkrijgbaar in nagenoeg alle VASCO kleuren en past zo moeiteloos in elke omgeving.

AANSLUITING (MB)



retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN (O-NP) IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)

art. nr. zie p. 48

prijs €208

handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)

art. nr. zie p. 48


prijs €208

Andere accessoires, zie p. 48




HOE ONI BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

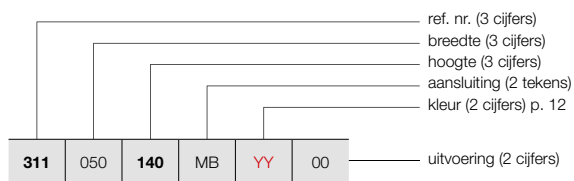

HOE VOORRAADRADIATOR ONI BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



ONI (O-P, O-NP)



O-P



O-NP

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ONI							TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)		inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)
REF. NR. ONI O-P : 311																	
311	050	140	MB	YY	00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	1237	11311-01	1423
		180				-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	1394	11311-02	1603
		200				-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	1476	11311-03	1697
REF. NR. ONI O-NP : 312																	
312	050	140	MB	YY	00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	1142	11312-01	1313
		180				-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	1302	11312-02	1497
		200				-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	1382	11312-03	1589

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



BADKAMERRADIATOREN

IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)



TYPES

- Recht (HDM-A) en gebogen (HDRM-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDRM-A zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Montageset beschikbaar voor HDM-A als vrijstaande opstelling (zie p. 47), niet geschikt voor aansluiting 45 en 54

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 78)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 112)

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 53

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voormonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

IRIS-A

Vormgeving, vermogen en duurzaamheid in één compact model

Al vele jaren hét basismodel voor badkamerradiatoren. De naadloze samenhang tussen het verticaal D-profiel en de horizontale buizen zorgt voor een homogene structuur waarin alles klopt. De Iris-A garandeert bovendien een probleemloze montage, dankzij de slimme middenaansluiting. Een radiator die een perfect afgewerkt design combineert met een superieur comfort, gedurende vele jaren.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50



art. nr. 1182 103 0000 9016

prijs €165

Koppelingen, zie p. 373

GRATIS MEEGELEVERD




standaard, verchroomd wegklapbaar droog- en stapelrek



HDM-A

HOE IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

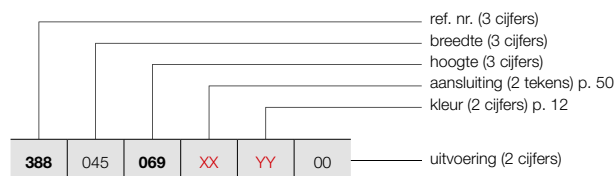


VRIJSTAANDE OPSTELLING (HDM-A)

Zie p. 47 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



IRIS-A (HDM-A)



HDM-A

PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A HDM-A : 388												
388 045 069 XX YY 00	18	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300	427	-	491
	28	450	1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500	535	11388-01	615
	34	450	1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500	645	11388-02	742
	43	450	1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750	708	11388-03	814
388 050 069 XX YY 00	18	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300	437	11388-04	503
	28	500	1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500	553	11388-05	636
	34	500	1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750	663	11388-06	762
	43	500	1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750	732	11388-07	842
388 060 069 XX YY 00	18	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500	457	11388-08	526
	28	600	1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750	584	11388-09	672
	34	600	1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750	696	11388-10	800
	43	600	1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000	773	11388-11	889
	51	600	1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250	881	11388-12	1013
388 075 069 XX YY 00	18	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500	489	-	562
	28	750	1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750	623	-	716
	34	750	1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000	750	11388-13	863
	43	750	1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250	838	11388-14	964
	51	750	1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500	956	11388-15	1099
388 090 069 XX YY 00	18	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500	522	-	600
	28	900	1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000	666	-	766
	34	900	1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250	799	-	919
	43	900	1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500	904	11388-16	1040
	51	900	1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500	1032	11388-17	1187

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


IRIS-A (HDRM-A)



HDRM-A


HOE IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

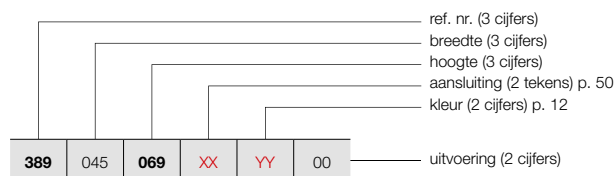

HOE VOORRAADRADIATOR IRIS-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A HDRM-A : 389																	
389	045	069	XX	YY	00	18	450	696	335	177	1,23	5,14	3,14	300	469	-	539
		110				28	450	1104	511	268	1,25	7,84	4,87	500	591	-	680
		130				34	450	1308	600	314	1,25	9,40	5,90	500	706	-	812
		168				43	450	1682	764	400	1,25	11,82	7,55	750	779	-	896
389	050	069	XX	YY	00	18	500	696	369	195	1,23	5,52	3,38	300	480	-	552
		110				28	500	1104	563	296	1,25	8,40	5,24	500	607	-	698
		130				34	500	1308	661	346	1,25	10,11	6,36	750	731	-	841
		168				43	500	1682	842	440	1,25	12,72	8,13	750	804	-	925
389	060	069	XX	YY	00	18	600	696	436	230	1,23	6,27	3,85	500	504	-	580
		110				28	600	1104	666	349	1,25	9,52	5,99	750	642	-	738
		130				34	600	1308	782	409	1,26	11,52	7,29	750	767	-	882
		168				43	600	1682	996	521	1,25	14,51	9,29	1000	850	11389-01	978
		195				51	600	1954	1154	606	1,25	17,25	10,90	1250	969	-	1114
389	075	069	XX	YY	00	18	750	696	535	282	1,24	7,41	4,57	500	538	-	619
		110				28	750	1104	818	429	1,25	11,20	7,08	750	687	-	790
		130				34	750	1308	960	501	1,26	13,64	8,67	1000	824	-	948
		168				43	750	1682	1222	639	1,26	17,19	11,02	1250	921	-	1059
		195				51	750	1954	1417	743	1,25	20,35	12,90	1500	1052	-	1210
389	090	069	XX	YY	00	18	900	696	633	334	1,24	8,54	5,28	500	573	-	659
		110				28	900	1104	967	506	1,25	13,20	8,20	1000	733	-	843
		130				34	900	1308	1135	592	1,26	15,76	10,06	1250	880	-	1012
		168				43	900	1682	1445	755	1,26	19,88	12,76	1500	995	-	1144
		195				51	900	1954	1675	878	1,25	23,44	14,90	1500	1133	-	1303

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (HRM-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 80)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 104)


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 53

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voormonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 373

GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchromd wegklapbaar droog- en stapelrek




AGAVE-A

Slanke, verfijnde, gracieuze warmte

Uitzonderlijk slanke buizen, samengevoegd tot een elegante structuur die blijft boeien en charmeren door zijn zachte, ronde vormen. Geaccentueerd door de horizontale buizen die bovenop de verticale collectoren liggen. Als badkamercomfort het synoniem is van intimiteit, dan is intimiteit het synoniem van Agave-A. Een absolute blikvanger, die bijdraagt tot de comfortabele sfeer die je in een eigentijdse badkamer verwacht.




AGAVE-A (HRM-A)



HRM-A


HOE AGAVE-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

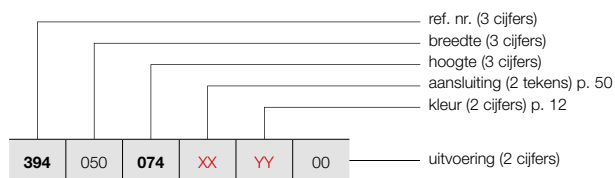

HOE VOORRAADRADIATOR AGAVE-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE-A HRM-A : 394												
394 050 074 XX YY 00	20	500	742	434	235	1,19	7,40	3,10	500	552	-	635
		500	1171	638	345	1,19	11,50	4,90	500	676	11394-01	777
		500	1501	789	426	1,19	15,10	6,40	750	897	-	1032
		500	1798	921	493	1,21	17,80	7,50	1000	1064	11394-02	1224
394 060 074 XX YY 00	20	600	742	519	279	1,20	8,60	3,60	500	582	-	669
		600	1171	763	411	1,20	13,30	5,60	750	720	11394-03	828
		600	1501	943	508	1,20	17,50	7,40	1000	961	-	1105
		600	1798	1102	591	1,21	20,60	8,70	1250	1139	11394-04	1310
394 075 074 XX YY 00	20	750	742	646	344	1,22	10,30	4,30	500	625	-	719
		750	1171	950	508	1,21	16,00	6,70	1000	776	-	892
		750	1501	1175	630	1,21	21,00	8,90	1250	1048	-	1205
		750	1798	1372	738	1,20	24,70	10,40	1250	1223	11394-05	1406
394 090 074 XX YY 00	20	900	742	773	408	1,24	12,00	5,10	500	636	-	731
		900	1171	1137	604	1,23	18,70	7,90	1250	794	-	913
		900	1501	1405	749	1,22	24,60	10,30	1500	1083	-	1245
		900	1798	1641	886	1,19	28,80	12,10	1500	1263	-	1452

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- HF-A: 1 rij buizen

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 82)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 113)


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 54

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor aansluiting van boven is een speciale stromingsbuis voormonteerd in de rechter verzamelbuis - voor retour rechts.
- Voor retour links moet de stromingsbuis handmatig naar de linkerkant worden verschoven.
- Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 373



ASTER-A

Minimalisme in dienst van een maximaal comfort

De Aster-A geeft minimalisme een nieuwe dimensie door zijn strakke, eigentijdse look en zijn snelle, gecontroleerde warmteafgifte die de badkamer in no time onderdompelt in een sfeer van rust en welbehagen.




ASTER-A (HF-A)



HF-A


HOE ASTER-A BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

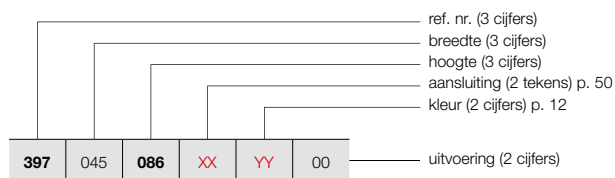

HOE VOORRAADRADIATOR ASTER-A BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER-A HF-A : 397												
397 045 086 XX YY 00	12	450	866	390	209	1,20	10,20	3,00	300	596	-	685
	16	450	1169	513	274	1,22	13,40	4,00	500	722	-	830
	21	450	1471	634	336	1,23	17,60	5,30	500	806	11397-01	927
	27	450	1834	780	410	1,24	21,80	6,50	750	890	11397-02	1024
397 060 116 XX YY 00	16	600	1169	667	357	1,21	17,00	4,90	500	788	11397-03	906
	21	600	1471	825	441	1,21	22,30	6,40	750	905	11397-04	1041
	27	600	1834	1014	541	1,21	27,70	8,00	1000	1021	11397-05	1174
397 070 183 XX YY 00	27	700	1834	1167	629	1,20	31,70	9,00	1250	1108	-	1274
397 080 183 XX YY 00	27	800	1834	1318	717	1,18	35,60	10,00	1250	1187	-	1365
	31	800	2137	1523	832	1,17	41,00	11,40	1500	1393	-	1602

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- HF-S R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S L (2 collectoren aan de linkerkant)

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 84)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 104)

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 54

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)




HF-S R



HF-S L



AANSLUITING (18)



art. nr. 118200100009016
prijs €132
Koppelingen, zie p. 373



art. nr. 11911630102
prijs €46



art. nr. 11911631102
prijs €63

ASTER HF-S

Open aan de zijkant, met vlakke buizen

De asymmetrische vormgeving en de vlakke verwarmingsbuizen zijn kenmerkend voor de Aster HF-S. Doordat één zijde van de radiator open is, verhoogt het gebruiksgemak om vanaf de zijkant handdoeken in te schuiven. De design radiator is leverbaar in een linkse of rechtse uitvoering.



ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)




HF-S R

HF-S L


HOE ASTER HF-S BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

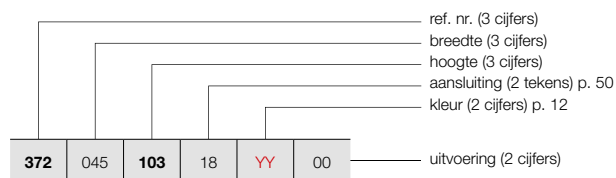

HOE VOORRAADRADIATOR ASTER HF-S BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. ASTER HF-S R : 372																	
372	045	103 143 183	18	YY	00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500	691	-	795
						16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500	822	-	945
						20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750	954	11372-01	1097
372	060	103 143 183	18	YY	00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500	731	-	841
						16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750	873	-	1004
						20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000	1014	11372-02	1166
REF. NR. ASTER HF-S L : 373																	
373	045	103 143 183	18	YY	00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500	691	-	795
						16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500	822	-	945
						20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750	954	11373-01	1097
373	060	103 143 183	18	YY	00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500	731	-	841
						16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750	873	-	1004
						20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000	1014	11373-02	1166

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (BANO)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld (zie p. 90)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 55

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 101 0000 0099
prijs € 226
 Koppelingen, zie p. 373



BANO

Stijlvol genieten in de warmste kamer

Op zoek naar inspirerende radiatoren voor je nieuwbouw- of renovatieproject? Met Bano kies je voor design dat opvalt – zonder je bouwbudget te overschrijden. Een slimme en stijlvolle oplossing die warmte en uitstraling perfect combineert.


BANO (BANO)



BANO


HOE BANO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR BANO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK BANO	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)
REF. NR. BANO : 407													
407 045 076 18 YY 00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	300		125	11407-01	144
		450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	500		161	11407-02	185
		450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	500		189	-	217
		450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	750		218	11407-03	251
407 050 076 18 YY 00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	300		130	11407-04	150
		500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	500		167	11407-05	192
		500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	750		196	11407-06	225
		500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	750		226	11407-07	260
407 055 076 18 YY 00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	300		135	-	155
		550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	500		173	-	199
		550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	750		203	-	233
		550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	1000		234	-	269
407 060 076 18 YY 00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	300		140	-	161
		600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	750		179	11407-08	206
		600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	750		210	11407-09	242
		600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	1000		242	11407-10	278
		600	1994	1060	471	1,22	15,50	9,80	1250		297	-	342
407 075 150 18 YY 00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	1000		231	-	266
		750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	1250		267	11407-11	307

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (BANOmm)
- Met middenaansluiting

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld (zie p. 90)
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 55

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50



art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs € 132
Koppelingen, zie p. 373



art. nr. 11911630102
prijs € 46



BANO MET MIDDENAANSLUITING

Krachtige eyecatcher

Bano is de ideale keuze voor wie meer wil dan enkel warmte. Van badkamer tot keuken: deze radiatoren zijn geen alledaagse verwarmingselementen, maar stijlvolle interieurobjecten die een statement maken in elke ruimte van je woning.




BANO MET MIDDENAANSLUITING (BANOmm)



BANOmm


HOE BANO MET MIDDENAANSLUITING BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR BANO MET MIDDENAANSLUITING BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK BANO MET MIDDENAANSLUITING							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)
REF. NR. BANO MET MIDDENAANSLUITING BANOmm : 408																		
408	045	076	LB	YY	00	16	450	764	321	173	1,20	4,70	3,10	300	132	11408-01	152	-
		117				24	450	1174	478	251	1,25	7,10	4,70	500	167	11408-02	192	-
		150				30	450	1502	616	323	1,25	8,90	4,90	500	195	-	224	-
		178				37	450	1789	748	394	1,24	10,80	7,20	750	224	11408-03	258	-
408	050	076	LB	YY	00	16	500	764	351	189	1,20	5,00	3,30	300	136	-	156	-
		117				24	500	1174	523	275	1,25	7,50	5,00	500	173	11408-04	199	-
		150				30	500	1502	674	353	1,25	9,50	6,30	750	202	11408-05	232	-
		178				37	500	1789	819	431	1,24	11,60	7,60	750	232	11408-07	267	11408-06
408	055	076	LB	YY	00	16	550	764	381	205	1,20	5,30	3,50	300	141	-	162	-
		117				24	550	1174	568	299	1,24	8,00	5,30	500	179	-	206	-
		150				30	550	1502	732	383	1,25	10,10	6,70	750	210	-	242	-
		178				37	550	1789	890	468	1,24	12,30	8,10	1000	240	-	276	-
408	060	076	LB	YY	00	16	600	764	411	221	1,20	5,60	3,70	300	146	-	168	-
		117				24	600	1174	612	322	1,24	8,50	5,60	750	185	11408-08	213	-
		150				30	600	1502	789	413	1,25	10,70	7,10	750	216	11408-09	248	-
		178				37	600	1789	959	505	1,24	13,10	8,60	1000	248	11408-11	285	11408-10
		199				42	600	1994	1060	471	1,22	15,50	9,80	1250	303	-	348	-
408	075	150	LB	YY	00	30	750	1502	956	501	1,25	12,50	8,60	1000	237	-	273	-
		178				37	750	1789	1162	612	1,24	15,30	10,10	1250	273	11408-12	314	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 47).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)


- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld (zie p. 86)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 104)

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 56

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 362.

**AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)**

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 373

**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE**

handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 48

prijs €193

Andere accessoires, zie p. 48

CARRÉ BAD**Een badkamerradiator uit één stuk**

De Carré Bad, nu ook met middenaansluiting, blijft charmeren door zijn pure, architecturale vormgeving en zijn opvallende eenvoud. Alles aan deze badkamerradiator is uniek en onovertroffen: de perfecte eenvormigheid, de verrassend hoge warmteafgifte en de superieure techniciteit. Want achter het ultraminimalistisch design schuilt heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.



BUIZEN

- AB: Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.
- Radiator met uitsparingen

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 56

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



knop (chromo)
art. nr. zie p. 201
prijs €91

Andere accessoires, zie p. 48



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €184
Koppelingen, zie p. 373

ARCHE BAD

Vierkant de mooiste, en de meest praktische

Een klassiek voorbeeld van slim toegepast design, praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting die vorm en efficiëntie op een unieke manier met elkaar verbindt. Het strakke, rustgevende karakter versterkt het wellnessgevoel. De warmteafgifte op maat, de doordachte accessoires en de goede verstandhouding met lage temperatuursystemen zijn evenzoveel garanties voor een duurzame investering met een blijvend rendement.




ARCHE BAD (AB)



AB


HOE ARCHE BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

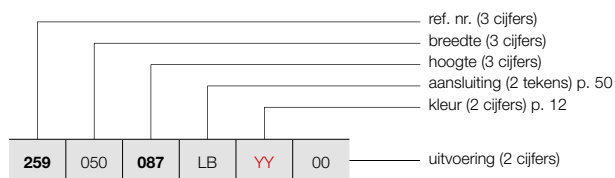

HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE BAD	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE BAD AB : 259												
259 050 087 LB YY 00	16	500	870	502	264	1,26	12,20	6,55	-	758	-	872
		500	1470	805	419	1,28	20,65	11,45	-	1075	11259-04	1236
		500	1870	1022	531	1,28	25,65	14,15	-	1251	11259-02	1439
259 060 087 LB YY 00	16	600	870	588	311	1,25	14,10	7,58	-	790	-	909
		600	1470	942	487	1,29	24,03	13,35	-	1125	11259-05	1294
		600	1870	1197	622	1,28	29,93	17,05	-	1306	11259-03	1502
259 070 087 LB YY 00	16	700	870	672	357	1,24	16,00	8,60	-	807	-	928
		700	1470	1077	557	1,29	27,40	15,25	-	1147	-	1319
		700	1870	1368	711	1,28	34,20	19,95	-	1330	-	1530

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 47).

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek gevuld (zie p. 88)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 104)

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 57

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 362.



AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 48

prijs €193

Andere accessoires, zie p. 48


ZANA BAD

Warmte in haar zuiverste vorm

De Zana Bad is een radiatorconcept dat traditie en trends verenigt in een uitermate pure vormgeving. Een comfortoplossing die in alle opzichten perfect tot haar recht komt dankzij de praktische, geïntegreerde middenaansluiting. De tijdloze, transparante structuur en het uitgepuurd design maken de Zana Bad tot een gewild object, ook in kleinere badkamers.



Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

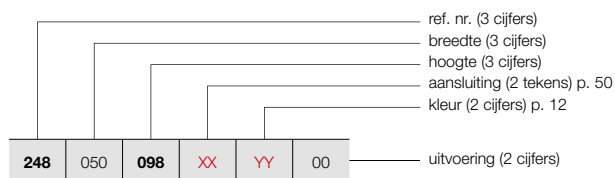

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA BAD ZBD : 248																
248	050	098 150 182	XX	YY	00	21	500	984	658	360	1,18	19,35	8,80	500	882	1014
						32	500	1504	976	531	1,19	29,45	12,35	1000	1288	1481
						40	500	1824	1189	647	1,19	35,67	14,53	1250	1589	1827
248	060	098 150 182	XX	YY	00	21	600	984	788	436	1,16	22,10	10,40	750	926	1065
						32	600	1504	1151	633	1,17	33,70	15,80	1250	1356	1559
						40	600	1824	1383	757	1,18	40,84	19,12	1500	1685	1938

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

BADKAMERRADIATOREN BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
CB / ZBD				
WANDOPSTELLING	4 bevestigingen	RAL 7016	1187 007 0000 7016	41
VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
HDM-A				
MONTAGESET		RAL 9016	11810410000	90
		KLEUR	11810410000C	104

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

BADKAMERRADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
O-NP					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	208
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.					
O-NP					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	208
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; • Bevestiging aan de muur, links van de radiator.					
O-P / O-NP					
HANDDOEKBEUGEL		372 mm	CHROOM	1183 274 0000 0099	168
		372 mm	S600	1183 274 0000 0600	168
		372 mm	RAL 9005 ^M	1183 274 0000 9005	168
• h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;					
HDM-A / HDRM-A / HRM-A					
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK			CHROOM	1183 002 0000 0099	138
• Standaard meegeleverd bij Iris-A, Agave-A. • 380 x 158 mm					
CB					
KNOP VIERKANT			CHROOM	1183 500 0000 0099	69
• h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm					
CB					
HANDDOEKBEUGEL RECHT			CHROOM	1183 207 0000 0099	193
• h = 24 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 66 mm; a = 48 mm					
AB / ZBD					
KNOP			CHROOM	1183 410 0000 0099	91
• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;					
ZBD					
HANDDOEKBEUGEL RECHT			CHROOM	1183 228 0000 0099	193
• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm					

^S structuur zwart
^M mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		HF-S R / HF-S L / BANOmm		
		WIT	11911630102	46
THERMOSTAATKOP		HF-S R / HF-S L / BANOmm		
		CHROOM	11911631102	63


BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

BADKAMERRADIATOREN AANSLUITINGEN


INEO: I-R



INEO: I-L




ONI: O-P / O-NP



IRIS-A: HDM-A / HDM-A / HDM-BL-MIX-A


AGAVE-A: HRM-A

ASTER-A: HF-A / HF-BL-MIX-A

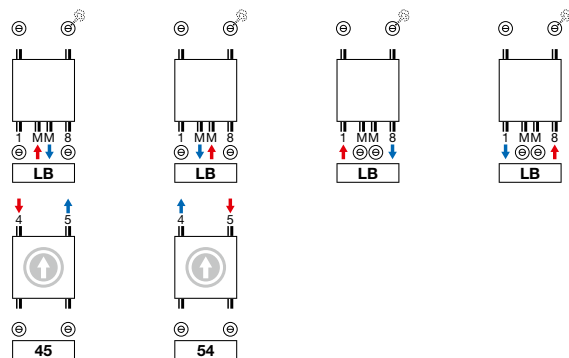


ⓘ Aansluiting van boven moet als aparte radiator besteld worden (hoogte radiator = hoogte + 9 mm)


ASTER HF-S: HF-S R / HF-S L




BANO: BANO




BANO met middenaansluiting: BANOmm

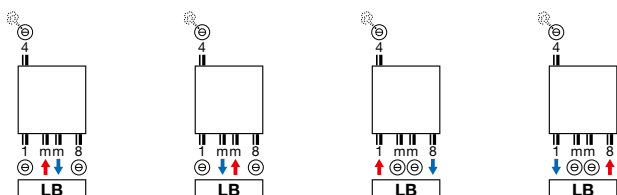


CARRÉ BAD: CB (VOORRAAD) / CB (NIET-VOORRAAD)

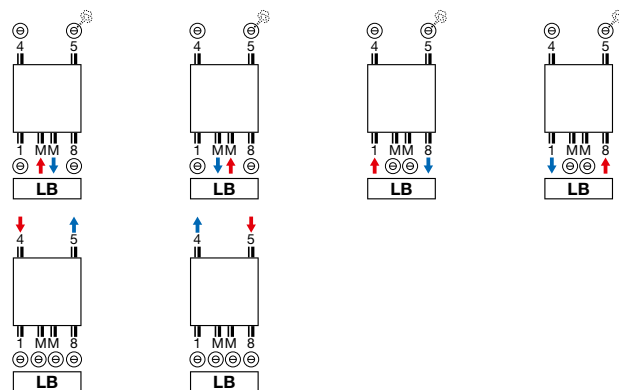


CARRÉ BAD: CB (NIET-VOORRAAD)

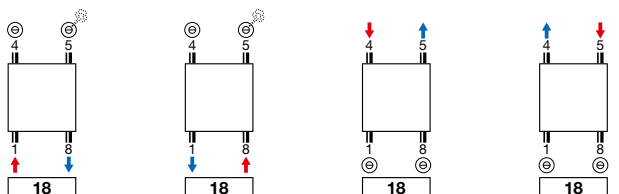



ARCHE BAD: AB

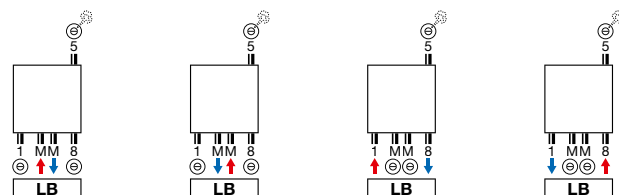


ZANA BAD: ZBD

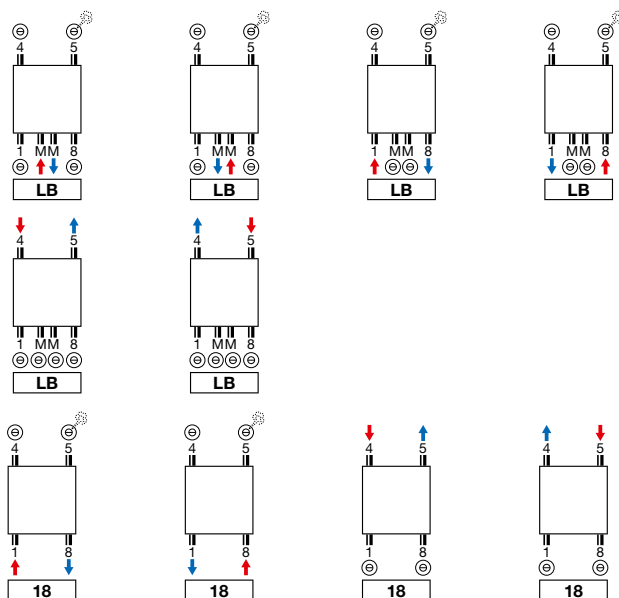


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

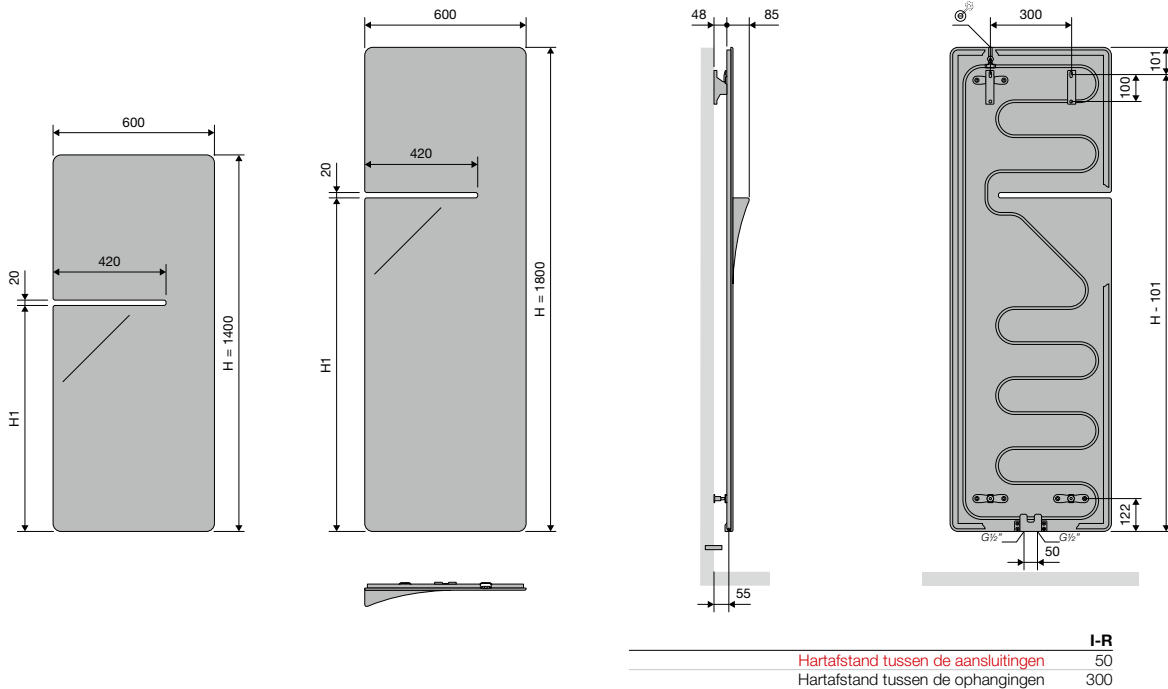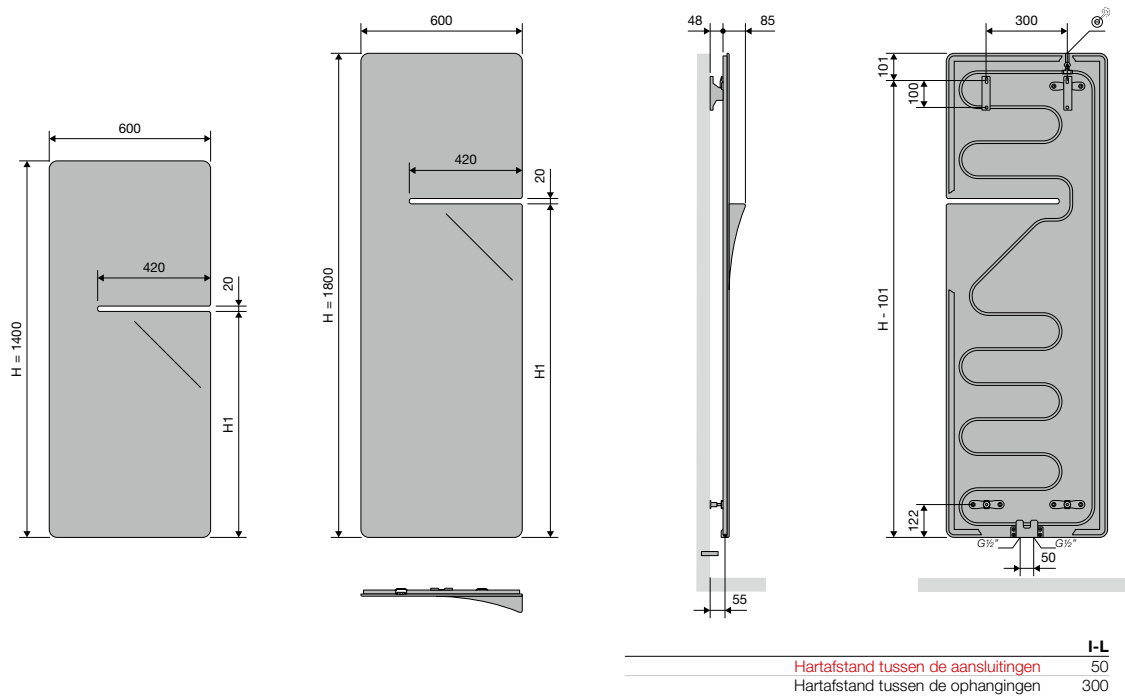INEO (I-R)**INEO (I-L)**


ONI (O-P)

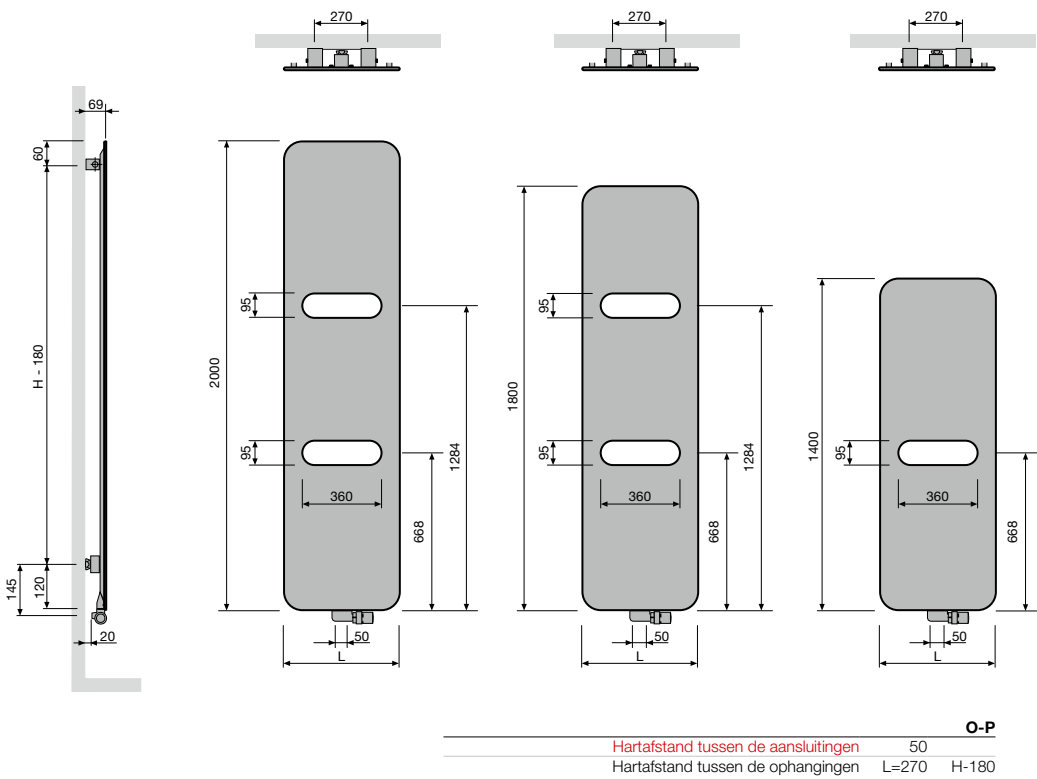

ONI (O-NP)

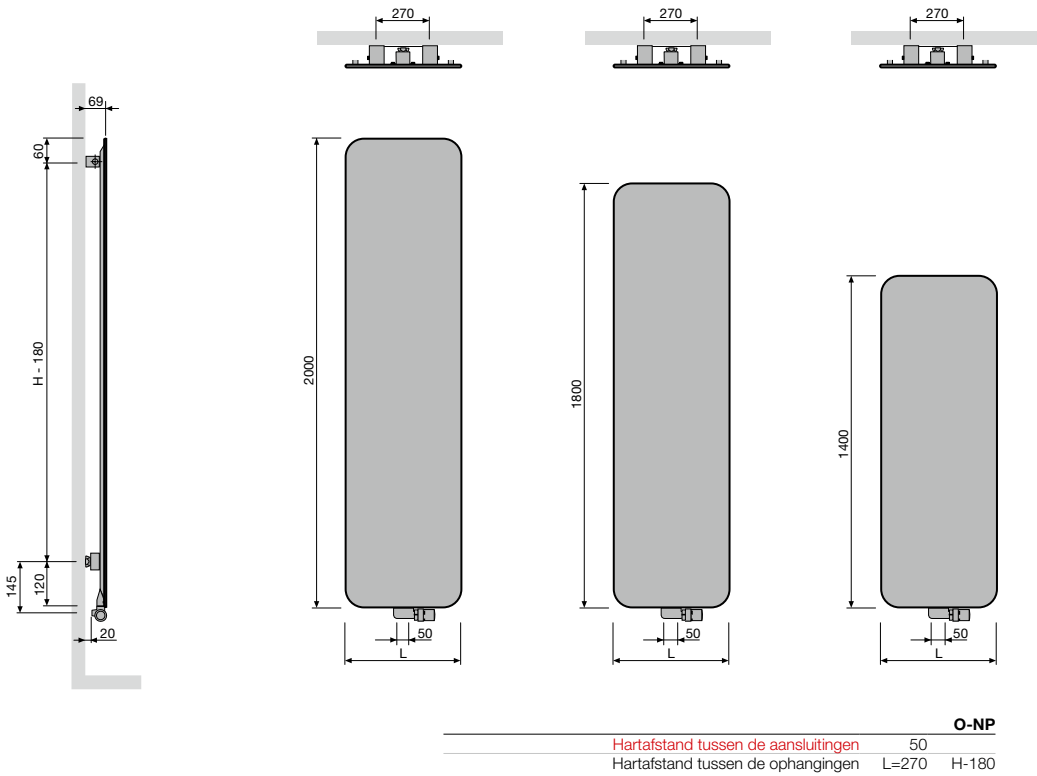

IRIS-A (HDM-A, HDRM-A)

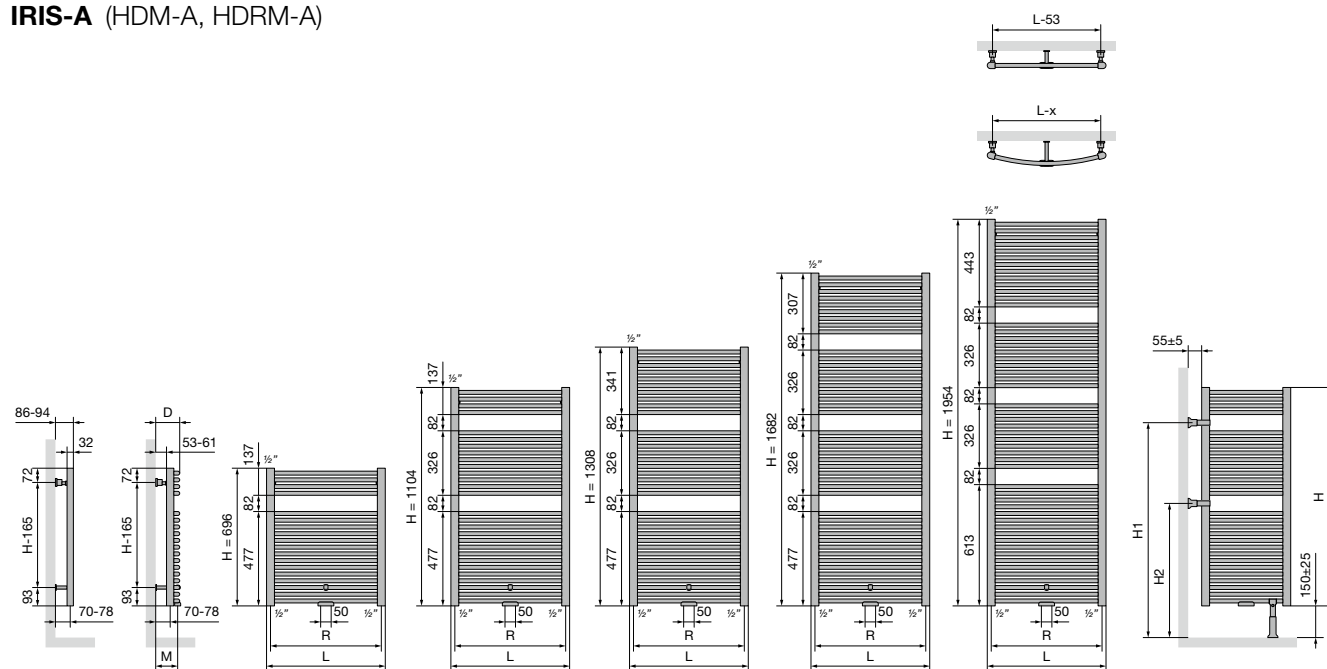


HDM-A					
Breedte (L)	450	500	600	750	900
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	460	560	710	860
Hartafstand tussen de ophangingen	L-53	H-165			

	HDRM-A				
Breedte (L)	447	498	598	747	897
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	407	458	558	707	857
Afstand tussen wand en midden MM ventilator (M)	92-100	91-99	94-102	100-108	107-115
Afstand tussen wand en voorkant radiator (D)	102-110	101-109	104-112	110-118	117-125
Hartafstand horizontaal tussen de ophangingen		400	452	702	852
Hartafstand verticaal tussen de ophangingen	H-165				

		VRIJSTAAND HDM-A				
Hoogte (H)	696	1104	1308	1682	1954	
H1	668	1076	1076	1484	1620	
H2	396	668	668	668	804	

AGAVE-A (HRM-A)

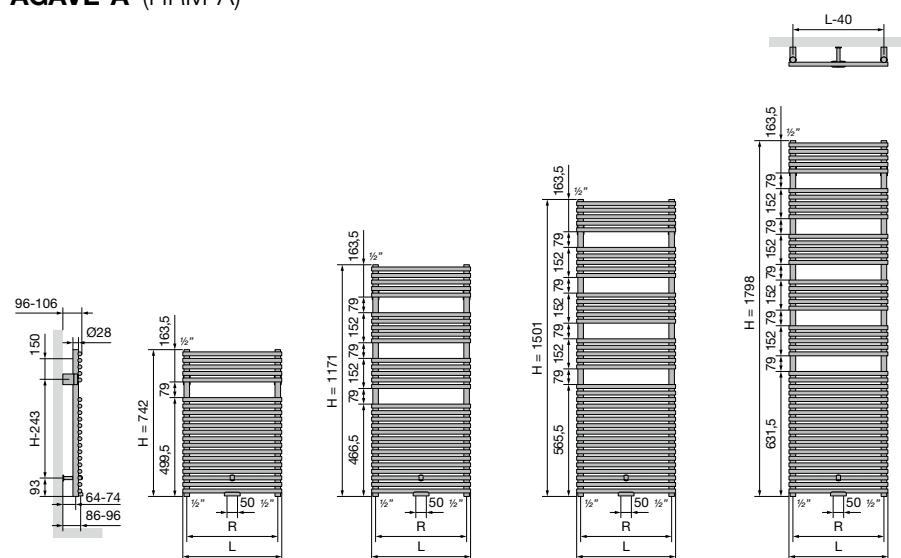

				HRM-A	
	Breedte (L)	500	600	750	900
	Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	460	560	710	860
	Hartafstand tussen de ophangingen	L-40	H-243		


Technical drawing of the HF-A railing system. The drawing includes a side view on the left showing the railing's profile with dimensions: 71, 100, 100, 130, 55, 78, and 37. The main part of the drawing shows five front views of the railing for different heights and widths. The heights are labeled as H = 866, H = 1169, H = 1471, H = 1834, and H = 2137. The widths are labeled as L = 450, L = 600, L = 700, L = 800, and L = 900. The railing consists of horizontal slats with a spacing of 18 inches (R) and a total width of 170 inches (L-170). The railing is supported by a base plate with a height of 55 inches.

	HF-A			
Breedte (L)	450	600	700	800
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	560	660	760
Hartafstand tussen de ophangingen	L-170	H-201		


BANO (BANO)




VOORAANZICHT

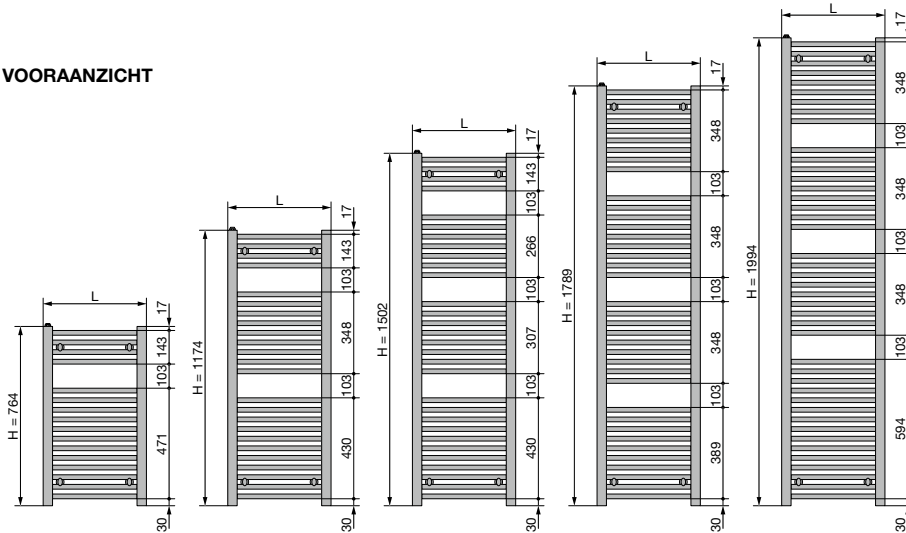


ACHTERAANZICHT

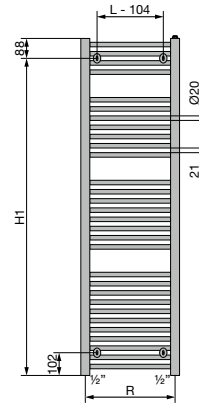

ZIJAAANZICHT



BOVENAANZICHT




BANO					
Breedte (L)	450	500	550	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	460	510	560	710
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-190			


BANO met middenaansluiting (BANOmm)




VOORAANZICHT

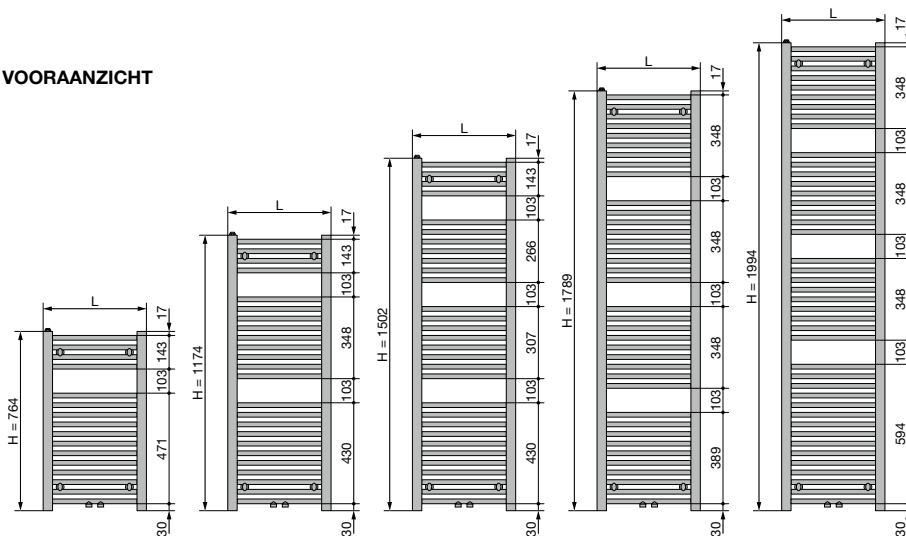


ACHTERAANZICHT

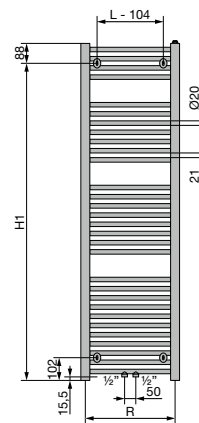

ZIJAAANZICHT




BOVENAANZICHT




BANOmm					
Breedte (L)	450	500	550	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	460	510	560	710
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789	1994
H1	676	1086	1414	1701	1906
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-190			

CARRÉ BAD (CB)

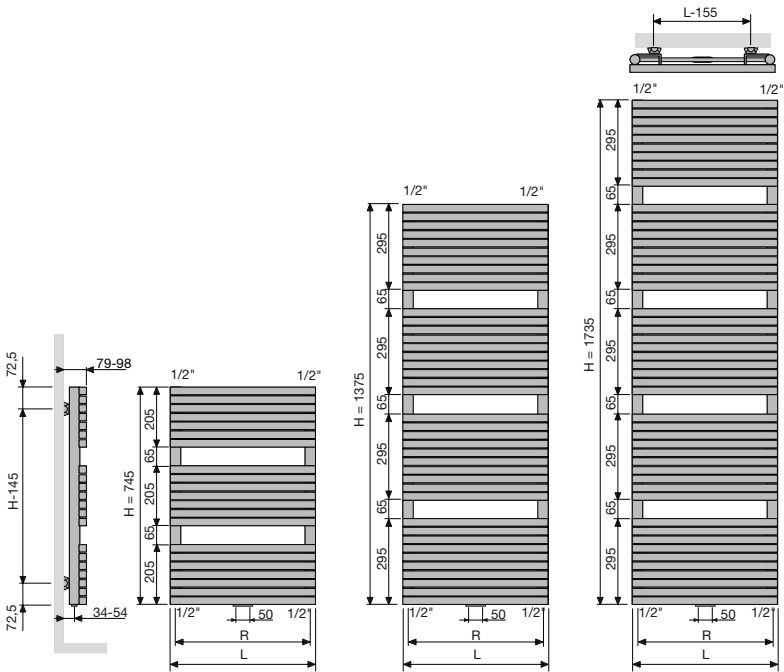


CB			
Breedte (L)	500	600	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	465	565	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-145	

ARCHE BAD (AB)

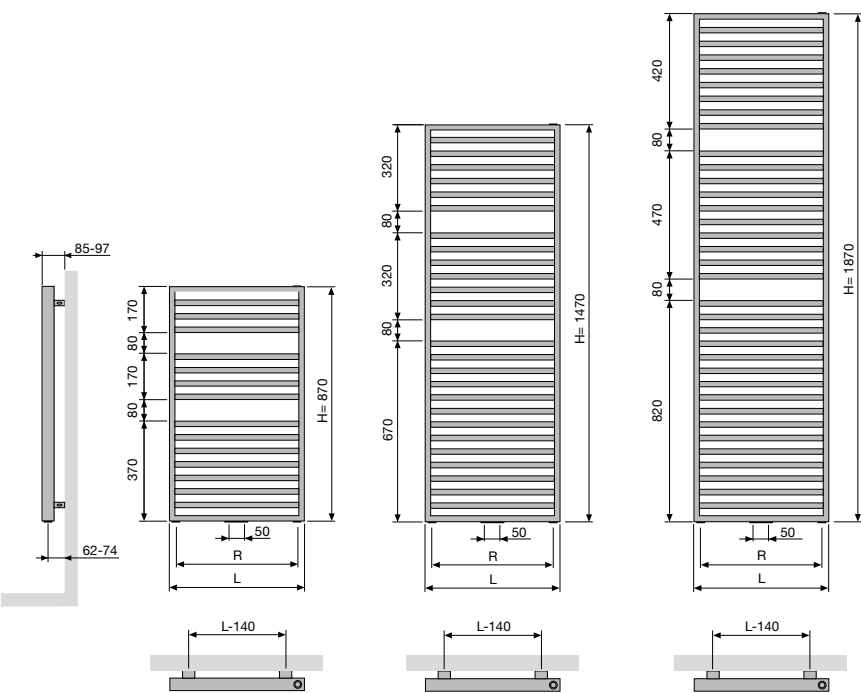

AB			
Breedte (L)	500	600	700
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	400	500	600
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-120	

ZANA BAD (ZBD)

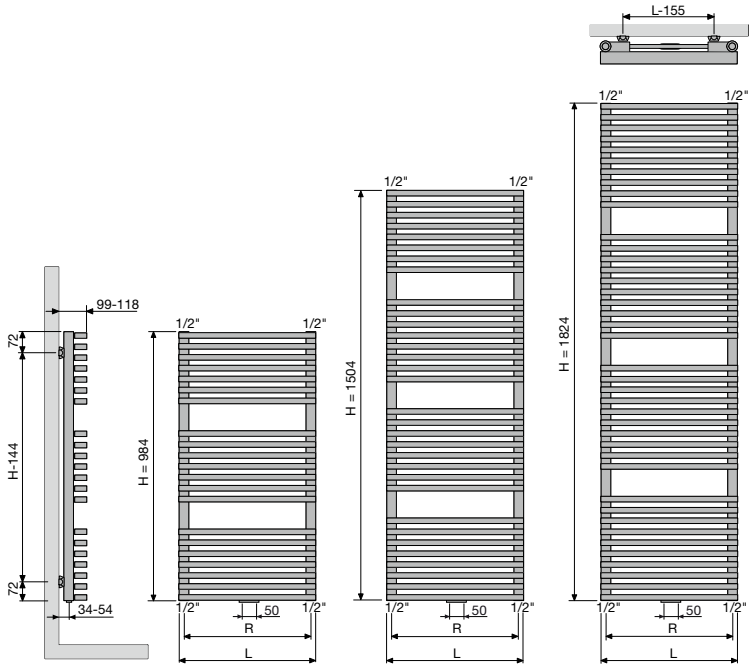

ZBD		
Breedte (L)	500	600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	465	565
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-144

Elektrisch
verwarmen




Elektrisch verwarmen wint steeds meer aan populariteit dankzij de flexibiliteit, efficiëntie en milieuvriendelijke mogelijkheden die het biedt. Het is een veelzijdige oplossing die in diverse toepassingen kan worden gebruikt, van elektrische radiatoren tot vloerverwarming. Deze verwarmingssystemen zijn niet alleen eenvoudig te installeren en te bedienen, maar passen ook perfect in hedendaagse, energiezuinige woningen en renovatieprojecten.

Elektrische radiatoren bieden snelle opwarming en zijn ideaal voor ruimtes waar directe warmte nodig is. Ze zijn beschikbaar in verschillende stijlen, maten en vermogens, waardoor ze naadloos kunnen worden geïntegreerd in elke interieurstijl. Voor wie op zoek is naar een onzichtbare en gelijkmatige warmtebron, is elektrische vloerverwarming een uitstekende keuze. Dit type verwarming zorgt voor een aangename temperatuurverdeling in de ruimte en verhoogt het comfort, vooral in badkamers, woonkamers en slaapkamers.

Bovendien kunnen moderne elektrische verwarmingsystemen worden gecombineerd met hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen, waardoor ze een duurzame optie vormen. Met slimme thermostaten en programmeerbare instellingen kunt u uw energieverbruik optimaliseren en genieten van een comfortabele, milieuvriendelijke verwarmingsoplossing.

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van onze elektrische verwarmingsoplossingen, samen met hun specificaties en prijzen. Of u nu op zoek bent naar een compacte radiator of een volledig vloerverwarmingssysteem, wij helpen u graag bij het vinden van de ideale oplossing voor uw behoeften.



Elektrisch verwarmen

Elektrische vloerverwarmingssystemen

Vloerverwarming **NEW** 60

Zuiver elektrische radiatoren

Ineo-EL NEW	70	Zana Bad	88
Beams Mono-EL	72	E-Bano NEW	90
Oni-EL	74	E-Panel	92
Niva-EL	76	Iris-A BL	97
Iris-A	78	Agave-A BL	98
Agave-A	80	Aster-A BL	99
Aster-A	82	Carré Bad BL	100
Aster HF-S	84	Niva-A BL	101
Carré Bad	86	E-Bano BL NEW	102

Gemengde radiatoren

Niva Mixed	110	Aster-A Mixed	113
Iris-A Mixed	112		

Elektrische handdoekverwarmer

Spike NEW	126
------------------	-----

Infrarood verwarmingspaneel

RAIO NEW	128
-----------------	-----


Vloerverwarming

Elektrische vloerverwarmingssystemen



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning:	230 Volt
Lengte aansluitkabel:	4,00 m
Minimale installatietemperatuur:	5 °C
Buigradius:	min. 25 mm
Weerstandstolerantie:	-5 % / +10 %
Goedkeuring:	VDE
Leveringsbreedte:	0,48 m
Rekenbreedte:	0,50 m

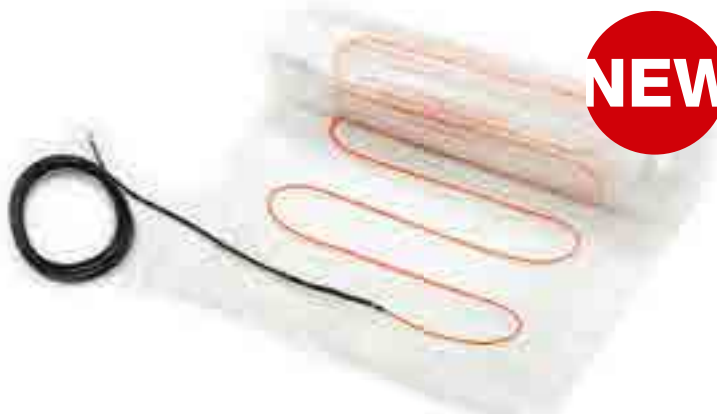


PRIJSGROEP: VPG11D – VLOERVERWARMING ELEKTRISCH

ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET	REGELAAR	GROOTTE	GEWICHT	ART. NR.	€
ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET 160W/M ²		2,0 x 0,5 m 1,0 m ²	1163 g	11FH40001	314
		3,0 x 0,5 m 1,5 m ²	1333 g	11FH40003	345
		4,0 x 0,5 m 2,0 m ²	1533 g	11FH40005	372
		5,0 x 0,5 m 2,5 m ²	1776 g	11FH40007	412
		6,0 x 0,5 m 3,0 m ²	2243 g	11FH40009	433
		8,0 x 0,5 m 4,0 m ²	2533 g	11FH40011	513
		10,0 x 0,5 m 5,0 m ²	2735 g	11FH40013	580
		12,0 x 0,5 m 6,0 m ²	3235 g	11FH40015	643
		14,0 x 0,5 m 7,0 m ²	3845 g	11FH40017	702
		16,0 x 0,5 m 8,0 m ²	4235 g	11FH40019	765
		18,0 x 0,5 m 9,0 m ²	4435 g	11FH40021	813
		20,0 x 0,5 m 10,0 m ²	4635 g	11FH40023	891
		22,0 x 0,5 m 11,0 m ²	5035 g	11FH40025	939
		24,0 x 0,5 m 12,0 m ²	5735 g	11FH40027	981
		28,0 x 0,5 m 14,0 m ²	6635 g	11FH40029	1138
		30,0 x 0,5 m 15,0 m ²	7135 g	11FH40031	1348
		36,0 x 0,5 m 18,0 m ²	7785 g	11FH40033	1551


BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



PRIJSGROEP: VPG11D – VLOERVERWARMING ELEKTRISCH

ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET	REGELAAR	GROOTTE	GEWICHT	ART. NR.	€
ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSMATTEN SET 160W/M ²		2,0 x 0,5 m 1,0 m ²	1163 g	11FH40002	314
		3,0 x 0,5 m 1,5 m ²	1333 g	11FH40004	345
		4,0 x 0,5 m 2,0 m ²	1533 g	11FH40006	372
		5,0 x 0,5 m 2,5 m ²	1776 g	11FH40008	412
		6,0 x 0,5 m 3,0 m ²	2243 g	11FH40010	433
		8,0 x 0,5 m 4,0 m ²	2533 g	11FH40012	513
		10,0 x 0,5 m 5,0 m ²	2735 g	11FH40014	580
		12,0 x 0,5 m 6,0 m ²	3235 g	11FH40016	643
		14,0 x 0,5 m 7,0 m ²	3845 g	11FH40018	702
		16,0 x 0,5 m 8,0 m ²	4235 g	11FH40020	765
		18,0 x 0,5 m 9,0 m ²	4435 g	11FH40022	813
		20,0 x 0,5 m 10,0 m ²	4635 g	11FH40024	891
		22,0 x 0,5 m 11,0 m ²	5035 g	11FH40026	939
		24,0 x 0,5 m 12,0 m ²	5735 g	11FH40028	981
		28,0 x 0,5 m 14,0 m ²	6635 g	11FH40030	1138
		30,0 x 0,5 m 15,0 m ²	7135 g	11FH40032	1348
		36,0 x 0,5 m 18,0 m ²	7785 g	11FH40034	1551

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

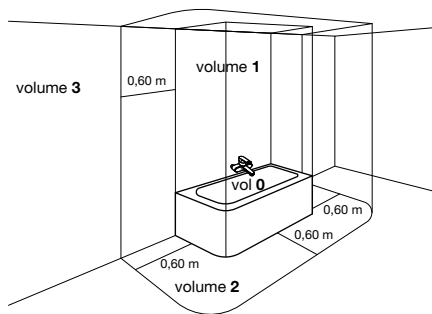

GEBRUIKSOMGEVING VOOR ELEKTRISCHE RADIATOREN

De elektrische radiatoren zijn Klasse II apparaten (dubbele isolatie). Dit betekent dat de radiatoren geen aardingskabel hebben. De elektrische radiatoren mogen toegepast worden in de badkamer en dit in volume 2 en 3 (zie schema bad). Als er een douchekop aanwezig is, moet er een minimum afstand zijn van 1,5m tussen radiator en douchekop. Verder bij montage van de radiator: gelieve de regels te volgen voor de elektrische installatie en de VASCO algemene voorwaarden. Om het verbruik van een elektrische radiator te berekenen, weet men voldoende als men het wattage van de elektrische radiator kent.

Voorbeeld:


Radiator van 1000 Watt. Dit is een elektrisch vermogen van 1kW. Per uur verbruikt de radiator dus 1kWh. Dit natuurlijk als de radiator gedurende dit volledige uur op maximum vermogen werkt. In de praktijk komt dit zelden voor. De radiator schakelt immers uit als hij de gewenste temperatuur heeft bereikt. Als u de prijs van 1kWh kent, kan u nu berekenen wat de radiator kost aan elektrische energie.



GARANTIE op de radiator: 10 jaar



GARANTIE elektrische componenten: 2 jaar
En dit enkel in combinatie met een VASCO-radiator.
Bij verkeerd gebruik vervalt de garantie.



ZUIVER ELEKTRISCHE EN GEMENGDE RADIATOREN

Het is belangrijk te weten dat u kunt kiezen tussen zuiver elektrische radiatoren en gemengde elektrische radiatoren.

Zuiver elektrische radiatoren zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

Gemengde elektrische radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voormonteerde Blower

Opmerking: zuiver elektrische en gemengde radiatoren in een vrijstaande versie raden wij af omwille van veiligheidsredenen.

Zuiver elektrische radiatoren



ELEKTRISCHE RADIATOREN ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN

Zuiver elektrische radiatoren zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

Bij zuiver elektrische radiatoren onderscheiden we 3 verschillende manieren van aansturing:



Manueel



Met VASCO Climate Control App (WIFI)



Domotica aansturing



IN DE FABRIEK VOORGEVULDE ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN (EVENTUELE TOEBEHOREN NOG APART TE BESTELLEN)

De VASCO zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De weerstand is gemonteerd in de rechtercollector, hierdoor bevindt de regeling zich rechtsonder (uitzondering E-Panel).

Oni-EL, Beams Mono-EL en Niva-EL zijn droge elektrische radiatoren en zijn daarom niet voorzien van een warmtegeleidende vloeistof (snelle opwarmtijd). De elektrische ontvangmodule is quasi volledig onzichtbaar weggewerkt aan de achterzijde van deze elektrische designradiator.

Kies het gewenste model van radiator uit onderstaande lijst:

- Beams Mono-EL (BEAMS MONO-EL)
- Oni-EL (O-P-EL, O-NP-EL)
- Niva-EL (NIVA-EL)
- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S EL R, HF-S EL L)
- Carré Bad (CB-EL)
- Zana Bad (ZBD-EL)
- E-Bano (BANO-EL)
- E-Panel (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)
- Iris-A Blower (HD-EL-BL-A)
- Agave-A Blower (HR-EL-BL-A)
- Aster-A Blower (HF-EL-BL-A)
- Carré Bad Blower (CB-EL-BL)
- Niva-A Blower (NIVA-EL-BL-A)
- E-Bano Blower (BANO-EL-BL)

1. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN

OPGELET: weerstand en regeling apart te bestellen!

Lengtes van de elektrische weerstanden (standaard gemonteerd in de radiator):

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	lengte	art. nr.	prijs €
Weerstand 300 W	365 mm	11842910000	121
Weerstand 500 W	520 mm	11842920000	126
Weerstand 750 W	700 mm	11842930000	136
Weerstand 1000 W	890 mm	11842940000	147
Weerstand 1250 W	1080 mm	11842950000	157
Weerstand 1500 W	1270 mm	11842960000	168

We onderscheiden volgende mogelijkheden:

- 1.1. Regeling ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL
- 1.2. Regeling E-Volve E-V-Basic
- 1.3. Regeling E-Volve E-V-RF
- 1.4. Regeling E-Volve E-V-WIFI
- 1.5. BAS connector



RF-THERMOSTAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

1.1. REGELING ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL

- Bedrijfsspanning RF-ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- RF-thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Regeling oppervlaktetemperatuur van 20°C tot 80°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- RF-ontvanger: IPX4 Klasse II (onzichtbaar op achterzijde radiator)
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting RF-ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Beams Mono-EL / Oni-EL / Niva-EL: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat (radiatoren in dezelfde werkingsmodi)
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk



E-VOLVE E-V-BASIC REGELING

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

1.2. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC **UITLOPEND**

UITLOPEND. Leverbaar zolang de voorraad strekt

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	243
grijs	1184 005 0000 9006	281



**E-VOLVE E-V-RF
RF-ONTVANGER**

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

**E-VOLVE E-V-RF
RF-THERMOTAAT**

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

1.3. REGELING E-VOLVE E-V-RF UITLOPEND

UITLOPEND. Leverbaar zolang de voorraad strekt

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	413
grijs	1184 006 0000 9006	440



**E-VOLVE E-V-WIFI
ONTVANGER**

Hoogte: 73 mm
Breedte: 73 mm
Diepte: 25 mm

**E-VOLVE E-V-WIFI
SENSOR**

Hoogte: 33,5 mm
Breedte: 33,5 mm
Diepte: 9 mm

1.4. REGELING E-VOLVE E-V-WIFI NIET MEER LEVERBAAR

- Ontvanger:
 - Bedrijfsspanning 230V AC, 50 Hz
 - Montage op een standaard elektrische contactdoos is aangewezen
 - IPX4 Klasse II
- Temperatuursensor:
 - Meegeleverde batterij: 1x CR2032
 - Draadloze 2.4GHz (Bluetooth) verbinding met de ontvanger (nog te koppelen via de instructies in de VASCO Climate Control App)
 - IPX4
- Bediening van de E-V-WIFI regeling via de VASCO Climate Control App
- Individuele week- en dagprogrammering op basis van leefpatronen
- Regeling kamertemperatuur van 5°C tot 35°C
- Slimme temperatuurregeling zorgt ervoor dat de temperatuur automatisch bereikt is op het ingestelde tijdstip in het dagschema
- Boost commando
- LED feedback via de ontvanger
- Indicator open raam detectie

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	372
grijs	1184 007 0000 7047	426

**BAS CONNECTOR**

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm

1.5. BAS CONNECTOR **UITLOPEND**

UITLOPEND. Leverbaar zolang de voorraad strekt

Ideaal voor aansturing via domotica!

Deze zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek reeds voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De elektrische weerstand is gemonteerd in de rechtercollector.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	40
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	45

Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!



INEO-EL (I-R-EL, I-L-EL)



TYPES

- I-R-EL: gesloten rechts
- I-L-EL: gesloten links

KLEUREN

- Verkrijgbaar in zes eigentijdse kleuren: White Fine Texture, Jet Black, Sand Light, Quarts Brown, Graphit Metallic en Ice Blue (zonder meerprijs)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

UITVOERINGEN

- Keuze uit 4 varianten:
 - INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
 - INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
 - INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
 - INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)

TECHNISCH

- Hoogwaardige elektrische designradiator
- Allergievriendelijk, minimale verspreiding van stofdeeltjes
- Incl. WWS/WRS-thermostaat (RF) met intuïtieve touch-display regeling met o.a. weekprogramming en open raam detectie (tot 3 radiatoren per WWS/WRS-thermostaat)
- Elektrische aansluiting aan de achterzijde van de radiator (onderkant)
- Kabellengte: 1,2 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Incl. onzichtbare wandbevestiging in wit of zwart (witte radiator met witte bevestiging, zwarte radiator met zwarte bevestiging)
- IPX4 Klasse I

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 114



I-R-EL

I-L-EL

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

WRS-THERMOSTAAT (BATTERIJ)

26 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)

27 = Radiator (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)



WRS-THERMOSTAAT

WWS-THERMOSTAAT (BEDRAAD)

28 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (in de prijs inbegrepen)

29 = Radiator (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (in de prijs inbegrepen)



WWS-THERMOSTAAT

HOE BESTELLEN

Om de radiator INEO-EL met WWS/WRS thermostaat te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van radiator, WWS/WRS-thermostaat inbegrepen. 4 uitvoeringen:


- INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat wit (batterij)
- INEO-EL (links of rechts) + WRS-thermostaat zwart (batterij)
- INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat wit (bedraad)
- INEO-EL (links of rechts) + WWS-thermostaat zwart (bedraad)

WWS/WRS-thermostaat inbegrepen

WWS/WRS enkel in combinatie met Ineo-EL

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

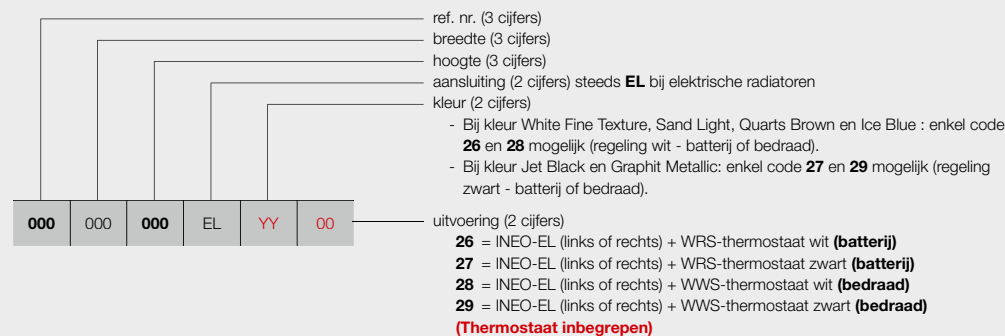

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK INEO-EL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs (€)	verkorte ref. nr. voorraad
REF. NR. INEO-EL I-R-EL : 405												
405	060	140	EL	YY	26	-	600	1400	30,00	660	1795	-
					27							
					28							
					29							
405	060	180	EL	YY	26	-	600	1800	36,00	860	1995	-
					27							
					28							
					29							
REF. NR. INEO-EL I-L-EL : 406												
406	060	140	EL	YY	26	-	600	1400	30,00	660	1795	-
					27							
					28							
					29							
406	060	180	EL	YY	26	-	600	1800	36,00	860	1995	-
					27							
					28							
					29							

Kleur aangeven bij bestelling (YY).

* Bij kleur White Fine Texture, Sand Light, Quarts Brown en Ice Blue : enkel code **26** en **28** mogelijk (regeling wit - batterij of bedraad).

** Bij kleur Jet Black en Graphit Metallic: enkel code **27** en **29** mogelijk (regeling zwart - batterij of bedraad).

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

KLEUREN

Enkel uitvoering 26 en 28 mogelijk
(regeling wit batterij of bedraad)



White Fine Texture*
S600 09



Sand Light*
N502 16



Quarts Brown*
9810 45



Ice Blue*
9830 63

NEW

Enkel uitvoering 27 en 29 mogelijk
(regeling zwart batterij of bedraad)



Jet Black (structure)**
RAL 9005 14



Graphit Metallic**
9829 62

NEW

BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (S600)
art. nr. zie p. 133
prijs €138

Andere accessoires, zie p. 133

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!



RF-ontvanger
aan de achterzijde

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie
- Koppeling mogelijk tot 5 radiatoren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)
- Enkel verticale montage mogelijk

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 115

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs 13 = prijs 00)



14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	372
grijs	1184 007 0000 7047	426

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* **VASCO Climate Control (VCC App).** Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

STAP 1

ref. nr. (3 cijfers)
 breedte (3 cijfers)
 hoogte (3 cijfers)
 aansluiting (2 tekens)
 kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2

uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing
 00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
 13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker
 (prijs **13** = prijs **00**)
 14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing
 15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

domotica aansturing
 15 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!

ref. nr. (5 cijfers)

00000 -00 zie tabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO-EL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS MONO-EL : 349							
349	015	180	EL	YY	00		
					14		
					15		
	150	1800	9,70	950	1090	11349-01	1254
					990	11349-02	1140
					922	11349-03	1061

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
 Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN (O-NP-EL)
IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts
(S600)
art. nr. zie p. 133
prijs €208

handdoekbeugel MULTI+ rechts
(RAL 9005)
art. nr. zie p. 133
prijs €208

Andere accessoires, zie p. 133

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!

TYPES

- O-P-EL: met 1 (1400 mm) of 2 (1800/2000 mm) handdoekuitsparingen
- O-NP-EL: zonder handdoekuitsparingen

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Enkel verticale montage mogelijk

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 115



RF-ontvanger
aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker
(prijs 13 = prijs 00)



14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	372
grijs	1184 007 0000 7047	426

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* **VASCO Climate Control (VCC App).** Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

STAP 1
ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing
00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs 13 = prijs 00)
14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing
15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

domotica aansturing
15 = radiator zonder regeling, met kabel

O-P O-NP

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!

ref. nr. (5 cijfers)

00000 -00 zie tabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ONI-EL						TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	
REF. NR. O-P-EL : 348													
348	050	140	EL	YY	00	500	1400	17,80	750	1289	11348-01	1482	
					14					1189		-	1368
					15					1121		-	1289
348	050	180	EL	YY	00	500	1800	22,00	1000	1423	11348-02	1636	
					14					1323		-	1522
					15					1255		-	1443
REF. NR. O-NP-EL : 356													
356	050	140	EL	YY	00	500	1400	17,80	750	1217	-	1400	
					14					1117		-	1286
					15					1049		-	1207
356	050	180	EL	YY	00	500	1800	22,00	1000	1350	11356-01	1553	
					14					1250		-	1439
					15					1182		-	1360

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



UITLOPEND

handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. zie p. 133
prijs €193

Andere accessoires, zie p. 133

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Gelakte voorplaat
- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge stalen radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard.

TECHNISCH


- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 116



RF-ontvanger
aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

13 = radiator met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker
(prijs 13 = prijs 00)



14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	372
grijs	1184 007 0000 7047	426

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

STAP 1
ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens)
kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2
uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing
00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker
(prijs **13** = prijs **00**)
14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing
15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

domotica aansturing
15 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!

ref. nr. (5 cijfers)

00000 -00 zie tabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA-EL						TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA-EL : 361												
361	042	182	EL	YY	00	420	1820	27,80	900	937	11361-01	1078
					14					837	-	964
					15					769	-	885
361	052	092	EL	YY	00	520	920	13,80	500	822	11361-02	945
					14					722	-	831
					15					654	-	752
361	052	142	EL	YY	00	520	1420	20,80	900	897	11361-03	1032
					14					797	-	918
					15					729	-	839
361	052	182	EL	YY	00	520	1820	26,40	1100	980	11361-04	1127
					14					880	-	1013
					15					812	-	934
361	062	182	EL	YY	00	620	1820	31,30	1300	1015	11361-05	1167
					14					915	-	1053
					15					847	-	974
361	062	202	EL	YY	00	620	2020	34,70	1500	1132	11361-06	1302
					14					1032	-	1188
					15					964	-	1109

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 133
prijs €138

Andere accessoires, zie p. 133

TYPES

- Recht (HD-EL-A) en gebogen (HDR-EL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDR-EL-A zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 116

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(**E-Volve E-V-Basic apart te bestellen**)



E-VOLVE E-V-BASIC

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	243
grijs	1184 005 0000 9006	281

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(**E-Volve E-V-RF apart te bestellen**)



E-VOLVE E-V-RF

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	413
grijs	1184 006 0000 9006	440

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (**E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen**) (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	372
grijs	1184 007 0000 7047	426

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling +
BAS connector (wit of grijs)
(**BAS connector apart te bestellen**)



BAS CONNECTOR

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	40
grijs	1184 248 0000 7047	45

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE IRIS-A ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

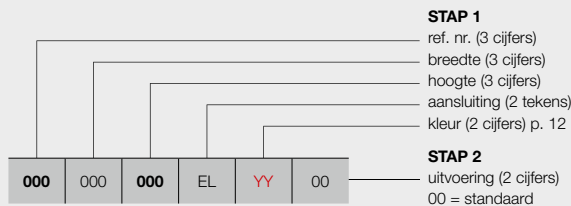

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A HD-EL-A : 390													
390	050	110	EL	YY	00	28	500	1104	13,68	500	539	11390-01	620
		130				34	500	1308	16,53	750	606	11390-02	697
390	060	168	EL	YY	00	43	600	1682	23,80	1000	716	11390-05	823
		195				51	600	1954	28,15	1250	788	11390-03	906
390	075	195	EL	YY	00	51	750	1954	33,23	1500	833	11390-04	958
REF. NR. IRIS-A HDR-EL-A : 391													
391	050	130	EL	YY	00	34	500	1308	16,53	750	666	-	766
391	060	168	EL	YY	00	43	600	1682	23,80	1000	787	-	905
		195				51	600	1954	28,15	1250	867	-	997

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

AGAVE-A (HR-EL-A)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chromo)
art. nr. zie p. 133
prijs €138

Andere accessoires, zie p. 133

TYPES

- Recht (HR-EL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 117

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen   

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	243
grijs	1184 005 0000 9006	281

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	413
grijs	1184 006 0000 9006	440

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	372
grijs	1184 007 0000 7047	426

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	40
grijs	1184 248 0000 7047	45

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE AGAVE-A ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

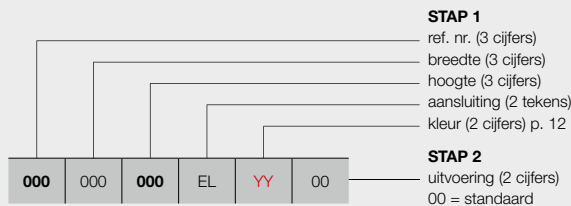

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing

de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE-A HR-EL-A : 395							
395 050 150 179 EL YY 00	37	500	1501	21,80	750	780	897
	44	500	1798	25,50	1000	964	1109
395 060 179 EL YY 00	44	600	1798	29,70	1250	1117	1285

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGiE. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ASTER-A (HF-EL-A)



BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 117

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen 📱 📺 📶

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	243
grijs	1184 005 0000 9006	281

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	413
grijs	1184 006 0000 9006	440

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	372
grijs	1184 007 0000 7047	426

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	40
grijs	1184 248 0000 7047	45

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ASTER-A ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

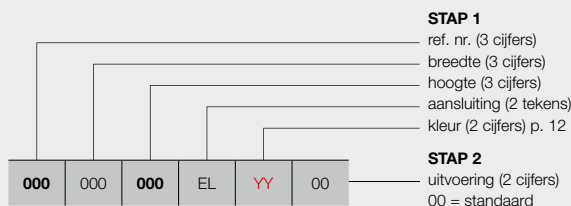

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER-A HF-EL-A : 398													
398	050	116 183	EL	YY	00	16	500	1169	19,00	500	795	11398-01	914
						27	500	1834	30,80	750	948	11398-02	1090
398	060	183	EL	YY	00	27	600	1834	35,80	1000	1117	11398-03	1285
398	070	213	EL	YY	00	31	700	2137	49,00	1250	1302	-	1497

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren


Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ASTER HF-S EL (HF-S EL R, HF-S EL L)



HF-S EL R



HF-S EL L

TYPES

- HF-S EL R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S EL L (2 collectoren aan de linkerkant)

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 118

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen 📄 📄 📄

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	243
grijs	1184 005 0000 9006	281

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	413
grijs	1184 006 0000 9006	440

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen) (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	372
grijs	1184 007 0000 7047	426

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	40
grijs	1184 248 0000 7047	45

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ASTER HF-S EL ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

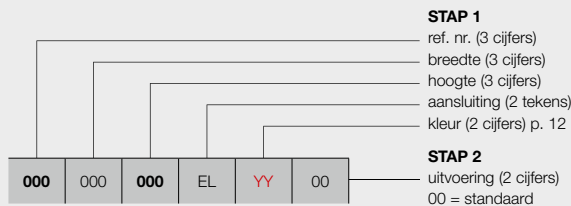

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S EL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF-S EL R : 374													
374	045	103	EL	YY	00	12	450	1039	13,20	500	742	-	853
		16				450	1436	17,60	500	875	-	1006	
		20				450	1834	22,10	750	1019	11374-01	1172	
374	060	103	EL	YY	00	12	600	1039	16,90	500	790	-	909
		16				600	1436	22,30	750	940	-	1081	
		20				600	1834	28,10	1000	1096	11374-02	1260	
REF. NR. ASTER HF-S EL L : 375													
375	045	103	EL	YY	00	12	450	1039	13,20	500	742	-	853
		16				450	1436	17,60	500	875	-	1006	
		20				450	1834	22,10	750	1019	-	1172	
375	060	103	EL	YY	00	12	600	1039	16,90	500	790	-	909
		16				600	1436	22,30	750	940	-	1081	
		20				600	1834	28,10	1000	1096	-	1260	

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

CARRÉ BAD (CB-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 133
prijs €193

Andere accessoires, zie p. 133

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 132).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 118

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	243
grijs	1184 005 0000 9006	281

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	413
grijs	1184 006 0000 9006	440

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	372
grijs	1184 007 0000 7047	426

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	40
grijs	1184 248 0000 7047	45

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE CARRÉ BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

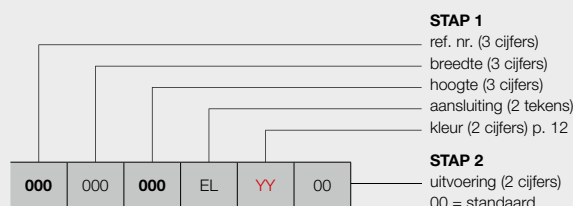

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 335								
335 050 074 113 EL YY 00	21	500	747	18,90	500	1034	-	1189
	32	500	1137	28,50	750	1134	-	1304
335 060 137 173 EL YY 00	40	600	1377	41,65	1000	1270	-	1461
	50	600	1737	49,80	1250	1439	11335-01	1655

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGiE. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ZANA BAD (ZBD-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 133
prijs €193

Andere accessoires, zie p. 133

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 132).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 119

Opgelet: radiator standaard met weerstand, aansturing apart te bestellen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	243
grijs	1184 005 0000 9006	281

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	413
grijs	1184 006 0000 9006	440

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	372
grijs	1184 007 0000 7047	426

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* VASCO Climate Control (VCC App). Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

UITLOPEND

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	40
grijs	1184 248 0000 7047	45

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ZANA BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

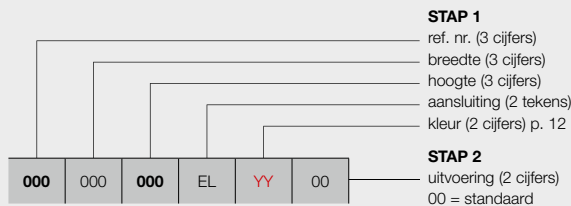

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing

de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA BAD ZBD-EL : 336							
336 050 098 EL YY 00	21	500	984	28,30	750	1108	1274
	28	500	1344	37,40	1000	1246	1433
	40	500	1824	52,65	1250	1384	1592

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

E-BANO (BANO-EL, BANO-EL-IR)



WITTE OF ZWARTE REGELING

Hoogte: 74 mm
Breedte: 131 mm
Diepte: 42 mm



INFRAROODREGELING

Hoogte: 74 mm
Breedte: 131 mm
Diepte: 42 mm

TYPES

- Recht (BANO-EL/BANO-EL-IR)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

SPECIAAL

- **Regeling in de prijs inbegrepen**
- Witte regeling voor witte radiator, zwarte regeling voor zwarte radiator.
- Temperatuurregeling voormonteerd in de rechterzijde
- Voorgevulde radiator (antivries tot -10°C)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Regeling kamertemperatuur van 5°C tot 30°C
- Regeling van de kamertemperatuur volgens verschillende modi: auto / comfort / eco / vorstbescherming
- Auto-modus: 9 voorgeprogrammeerde weekprogramma's en 4 programma's die je zelf kunt instellen
- Boost-cyclus duur van 2 uur
- IPX4 Klasse II
- Voedingskabel van 50 cm, voorzien van een stekker, bij voorkeur een vaste wandcontactdoos gebruiken
- Indicator voor open raam detectie zelfregelende temperatuurcontrole
- Regeling gemonteerd: rechterzijde radiator (in de prijs inbegrepen)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 119



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

BANO-EL

19 = met stekker & witte regelaar (voor witte radiator)
(in de prijs inbegrepen)



BANO-EL

20 = met stekker & zwarte regelaar (voor zwarte radiator)
(in de prijs inbegrepen)



BANO-EL-IR


21 = met stekker, witte infraroodregelaar & afstandsbediening (voor witte en zwarte radiatoren)
(in de prijs inbegrepen)



HOE BESTELLEN

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

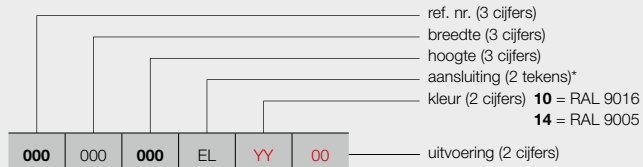

manuele aansturing

radiator met ingebouwde regeling


(in de prijs inbegrepen)

- 19 = met stekker & witte regelaar (voor witte radiator)
- 20 = met stekker & zwarte regelaar (voor zwarte radiator)
- 21 = met stekker, witte infraroodregelaar & afstandsbediening (voor witte en zwarte radiatoren)

* steeds EL bij elektrische radiatoren

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK E-BANO						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)
REF. NR. E-BANO BANO-EL : 409													
409	050	076	EL	10	19	16	500	764	8,40	300	301	11409-04	-
				14	20						-	-	346
				YY	21						418	-	455
409	050	117	EL	10	19	24	500	1174	12,60	500	320	11409-01	-
				14	20						-	-	368
				YY	21						421	-	461
409	050	150	EL	10	19	30	500	1502	15,90	750	362	11409-02	-
				14	20						-	-	416
				YY	21						463	-	503
409	050	178	EL	10	19	37	500	1789	19,20	750	408	11409-05	-
				14	20						-	-	469
				YY	21						515	-	555
409	060	178	EL	10	19	37	600	1789	21,70	1000	425	11409-03	-
				14	20						-	-	489
				YY	21						526	-	575
409	060	199	EL	10	19	42	600	1994	25,30	1250	475	11409-06	-
				14	20						-	-	546
				YY	21						684	-	741
409	075	178	EL	10	19	37	750	1789	25,40	1250	463	-	-
				14	20						-	-	532
				YY	21						564	-	625

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)
Regeling in de prijs inbegrepen!

ELEKTRISCHE PANEELRADIATOREN **E-PANEL** (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)



EP-V-FL

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (400 mm)

art. nr. zie p. 133

prijs €98

Andere accessoires, zie p. 133

ASSORTIMENT

- De E-Panel wordt aangeboden in een ruim assortiment met vermogens aangepast aan iedere woning. Er zijn 7 horizontale uitvoeringen in een bereik van 500 W tot 2000 W. De hoogte bedraagt telkens 600 mm, de lengte varieert van 500 mm tot 1200 mm. Er is bovendien een verticale uitvoering met een bereik van 750-1750 W. De radiatoren worden aangeboden in wit (RAL 9016) of kleur, naar keuze in een horizontale, geribde (EP-H-RIB) of vlakke (EP-H-FL) versie. Een verticale, vlakke versie (EP-V-FL) is ook leverbaar.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in S600 (witte fijn structuurlak)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEDIENING

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling gemonteerd: rechterzijde (00) of linkerzijde (8A) radiator (in de prijs inbegrepen)
- Aansluiting regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding

TECHNISCH

- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 120

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator met ingebouwde regeling **rechts** (in de prijs inbegrepen)



8A = radiator met ingebouwde regeling **links** (in de prijs inbegrepen)



VCC APP* AANSTURING

18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (**E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen**)



E-VOLVE E-V-WIFI

NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	372
grijs	1184 007 0000 7047	426

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.

* **VASCO Climate Control (VCC App)**. Dankzij VASCO Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

18 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

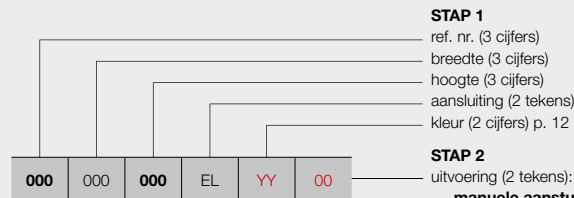

EP-H-FL

manuele aansturing
00 = radiator met ingebouwde regeling rechts
(in de prijs inbegrepen)
8A = radiator met ingebouwde regeling links
(in de prijs inbegrepen)
(prijs 00 = prijs 8A)


VCC App* aansturing
18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

domotica aansturing
18 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 339							
339 050 060 EL YY 00	500	600	20,00	500	734	11339-01	844
339 060 060 EL YY 00	600	600	24,00	750	795	-	914
339 080 060 EL YY 00 18	800	600	31,00	1000	856	11339-02	984
					762	-	875
339 100 060 EL YY 00	1000	600	38,10	1250	919	-	1057
339 10A* 060 EL YY 00 18	1001*	600	38,10	1500	996	11339-03	1145
					902	-	1036
339 120 060 EL YY 00	1200	600	46,00	1750	1070	-	1231
339 12A** 060 EL YY 00 18	1201**	600	46,00	2000	1147	11339-04	1319
					1053	-	1210

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* Werkelijke breedte = 1000 mm

** Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren


HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-RIB) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 92 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

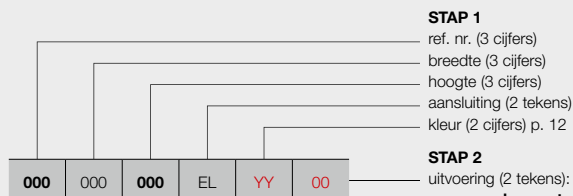


EP-H-RIB

- manuele aansturing**
00 = radiator met ingebouwde regeling rechts
(in de prijs inbegrepen)
8A = radiator met ingebouwde regeling links
(in de prijs inbegrepen)
(prijs 00 = prijs 8A)
- VCC App* aansturing**
18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
- domotica aansturing**
18 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-RIB : 340							
340 050 060 EL YY 00	500	600	17,30	500	624	11340-01	718
340 060 060 EL YY 00	600	600	20,70	750	678	-	780
340 080 060 EL YY 00	800	600	26,70	1000	727	11340-02	836
					633	-	727
340 100 060 EL YY 00	1000	600	33,10	1250	780	-	897
340 10A* 060 EL YY 00	1001*	600	33,10	1500	844	11340-03	971
					750	-	862
340 120 060 EL YY 00	1200	600	39,50	1750	912	-	1049
340 12A** 060 EL YY 00	1201**	600	39,50	2000	977	11340-04	1124
					883	-	1015

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* Werkelijke breedte = 1000 mm

** Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 92.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren


HOE E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 92 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

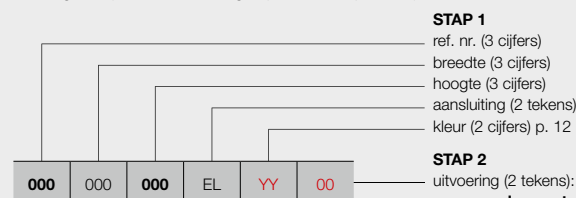


EP-V-FL

- manuele aansturing**
00 = radiator met ingebouwde regeling rechts
(in de prijs inbegrepen)
8A = radiator met ingebouwde regeling links
(in de prijs inbegrepen)
(prijs 00 = prijs 8A)
- VCC App* aansturing**
18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
- domotica aansturing**
18 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 341							
341	040	180	EL	YY	00	-	925
					18		816
341	040	181*	EL	YY	00	11341-01	1011
					18		902
341	050	180	EL	YY	00	11341-02	1103
					18		994
341	050	200	EL	YY	00	11341-03	1189
					18		1080
341	060	200	EL	YY	00	11341-04	1274
					18		1165

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* Werkelijke hoogte = 1800 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 92.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren



BLOWER

Hoogte: 239 mm
Breedte: 400 mm
Diepte: 95 mm



BLOWER: TURBO BOOST VOOR EXTRA SNELLE OPWARMING

Technische specificaties

- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte (behalve de E-Bano Blower).
- Vooraf ingestelde weekprogramma's P1, P2, P3 (door de gebruiker ook zelf aan te passen).
- Open raam detectie: waarbij de radiator in anti-vries modus gaat bij een plotse temperatuurdaling, zo bespaart u op uw energiefactuur.
- Energieconsumptie indicatie continu zichtbaar op het bedieningsscherm.
- Comfort, ECO en anti-vries temperatuur instelling.
- Blower in de fabriek voormonteerd op de radiator.
- De filter kan naar links of rechts verschoven worden, voor een gemakkelijke reiniging.
- Ingebouwd elektrisch PTC verwarmingselement van 1000 W.
- Klasse II apparaat.
- LCD display met "backlight".
- Het bedieningsscherm heeft een intuïtief ontwerp met 5 grote knoppen, waaronder de manuele boost knop.
- Manuele boostfunctie voor het snel opwarmen van de ruimte (in tijd te programmeren).
- Onderaan de Blower zit een aparte on/off knop.
- 2 versies: wit en grijs.
- IPX4.
- Aansluitingskabel (0,8 m): bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad (enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik).
- Keuring: CE.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar..
- **Blower niet apart leverbaar!**

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Blower: 1 RF-thermostaat per Blower
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk



Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.



Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: €243**

HOE BESTELLEN

Om een zuiver elektrische radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:
U kiest het gewenste model van radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 97-101).

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.

- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)




manuele aansturing

00 = met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)



TYPES

- Recht (HD-EL-BL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 121

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 133
prijs €138

Andere accessoires, zie p. 133



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	243

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS-A BLOWER HD-EL-BL-A : 392														
392	050	110	EL	YY	00	28	500	1104	16,10	500	+1000	916	11392-01	1053
		130				34	500	1308	19,00	750	+1000	966	11392-02	1111
392	060	168	EL	YY	00	43	600	1682	26,20	1000	+1000	1093	11392-03	1257
		195				51	600	1954	30,60	1250	+1000	1225	11392-04	1409
392	075	195	EL	YY	00	51	750	1954	35,70	1500	+1000	1369	11392-05	1574

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

AGAVE-A (HR-EL-BL-A) & BLOWER



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 133
prijs €138

Andere accessoires, zie p. 133

TYPES

- Recht (HR-EL-BL-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 121

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	243

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK AGAVE-A BLOWER							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE-A BLOWER HR-EL-BL-A : 396														
396	050	150	EL	YY	00	37	500	1501	24,30	750	+1000	1181	1358	
		44				500	1798	28,00	1000	+1000	1415	1627		
396	060	179	EL	YY	00	44	600	1798	32.20	1250	+1000	1585	1823	

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 122



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	243

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER-A BLOWER HF-EL-BL-A : 399														
399	050	116	EL	YY	00	16	500	1169	21,40	500	+1000	1255	11399-01	1443
		183				27	500	1834	33,20	750	+1000	1454	11399-02	1672
399	060	183	EL	YY	00	27	600	1834	38,20	1000	+1000	1712	11399-03	1969
399	070	213	EL	YY	00	31	700	2137	51.40	1250	+1000	1863	-	2142


Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER

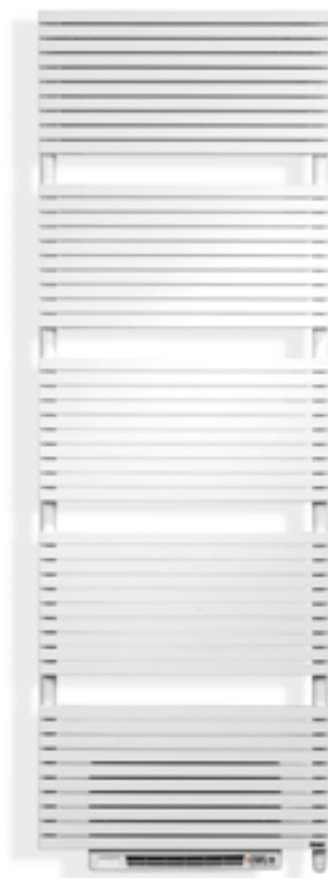

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 133
prijs €193

Andere accessoires, zie p. 133

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 132).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 122

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	243

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ CB-EL-BL : 319														
319	050	074	EL	YY	00	21	500	747	21,30	500	+1000	1287	-	1480
		113				32	500	1137	30,90	750	+1000	1495	11319-01	1719
319	060	137	EL	YY	00	40	600	1377	44,05	1000	+1000	1689	-	1942
		173				50	600	1737	52,20	1250	+1000	1893	11319-02	2177

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs
- Gelakte voorplaat

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 123

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)

art. nr. zie p. 133

prijs €208

handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)

art. nr. zie p. 133

prijs €208

Andere accessoires, zie p. 133



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	243

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA-A BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A : 402														
402	052	075	EL	YY	00	-	520	753	20,10	300	+1000	1148	-	1320
		111				-	520	1116	28,90	500	+1000	1285	-	1478
402	062	129	EL	YY	00	-	620	1298	37,80	750	+1000	1407	11402-02	1618
		184				-	620	1842	52,90	1000	+1000	1525	11402-01	1754
402	072	184	EL	YY	00	-	720	1842	59,50	1250	+1000	1668	-	1918

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

E-BANO (BANO-EL-BL) & BLOWER



TYPES

- Recht (BANO-EL-BL)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower
- Met de Blower kan een eigen weekprogramma ingesteld worden volgens uw leefgewoonte
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in wit.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 123

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	243

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

BESTELCODE MAATWERK E-BANO BLOWER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. E-BANO BLOWER BANO-EL-BL : 410													
410	050	117	EL	10	00	24	500	1174	13,60	500	+1000	635	-
		30				500	1502	19,50	750	+1000	679	11410-01	
410	060	178	EL	10	00	37	600	1789	26,00	1000	+1000	722	-

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!



Gemengde radiatoren



Gemengde elektrische radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voormonteerde Blower



De gemengde radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via de CV-installatie te verwarmen OF om elektrisch te gaan verwarmen. Deze radiatoren zijn zeer geschikt om te gebruiken in de tussenseizoenen, wanneer de CV-ketel niet altijd in werking is. Men kan dan de keuze maken om elektrisch te gaan verwarmen. Ideaal om te gebruiken in uw badkamer.

Onderstaande radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Verkiest men om via de CV-installatie te gaan verwarmen, dan moet de elektrische regeling uitgeschakeld zijn. Wanneer de elektrische weerstand toch aan het verwarmen is als de CV-installatie werkt, kan dit schade aan de elektrische weerstand veroorzaken. Verkiest men om elektrisch te gaan verwarmen (CV-installatie niet in werking), dan moet men de thermostaatkop dicht draaien. Echter via de retourleiding dient bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie verzekerd te worden. De mogelijkheid van aansluiten is afhankelijk van het aansluitsysteem en van de breedte van de radiator.

We onderscheiden:

Bij een tweepijpsysteem met aansluiting:

- 1-8: mogelijk bij alle breedtes
- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn
- MM: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn

Bij een éénpijpsysteem met aansluiting:

- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn



BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

Deze CV-radiatoren zijn voorzien van een Blower, waardoor men in de tussenseizoenen met de Blower snel (extra) kan bijverwarmen.

De elektrische kenmerken van de gemengde radiator zijn dezelfde als van een zuiver elektrische radiator en moet bijgevolg aan dezelfde voorschriften voldoen.



Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.



Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: €243**

Technische specificaties Blower zie p. 96

GEMENGDE RADIATOREN & E-VOLVE / BAS CONNECTOR

HOE BESTELLEN

Om een gemengde radiator te bestellen gaat u als volgt te werk:

Stap 1: U kiest het gewenste model van radiator. Deze radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Aster HF-S (HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)




Stap 2: U kiest de regeling die u bij de radiator wilt hebben, rekening houdend met de Wattage. U hebt de keuze uit E-V-Basic en E-V-RF of BAS connector in de kleur wit of grijs (zie p. 108).

Totaalprijs gemengde radiator = prijs radiator + prijs regeling.

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

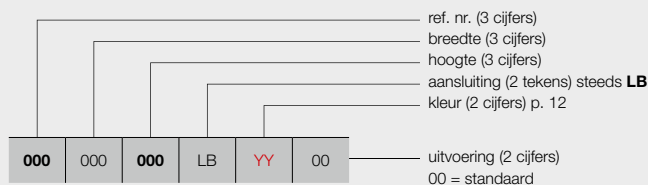


BIJHORENDE REGELING

Zie p. 108: artikelnummer opgeven

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



BIJHORENDE REGELING

Zie p. 108: artikelnummer opgeven

BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

HOE BESTELLEN

Om een CV-radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van CV-radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 112 - 113).

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.


- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen



HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

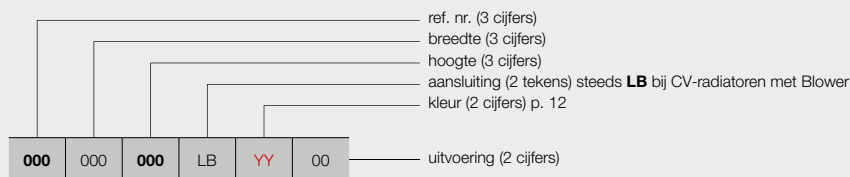


manuele aansturing

00 = met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)



1. MOGELIJKE AANSLUITINGEN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

1.1. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE MIDDENAANSLUITING (TWEEDIJSSYSTEEM)

Onderstaande radiatoren kan men aansluiten op de middenaansluiting:


- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster-A (HF-A)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)



Aansluiting met standaard hoekventielen

De breedte van de radiator is ≤ 600 mm:

Opmerking: Hoekventiel en thermostaatkop behoren niet tot het VASCO-assortiment.



De breedte van de radiator is groter dan 600 mm:

Opmerking: Als men het mm-ventiel gebruikt kan men de radiator ook aansluiten op een éénpijpssysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.



Aansluiting met 1-8 design-ventielset

1.2. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE 1-8 AANSLUITING (TWEEDIJSSYSTEEM)


Onderstaande radiatoren kan men aansluiten via 1-8:

- Iris-A (HDM-A/HDRM-A)
- Agave-A (HRM-A)
- Aster HF-S (HF-S L/HF-S R). Collectoren 50 mm uit mekaar, links of rechts.
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Opmerking: Ventiel behoort niet tot het VASCO-assortiment.



Aanvoer rechts en retour links

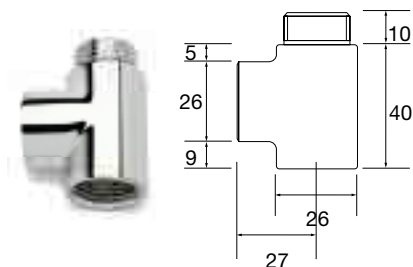

Art. nr. 11DV00002 Prijs: €30

T-stuk

Bij gebruik van het T-stuk veranderen de aansluitmaten.

Opgelet: eerst dient de eventueel voorziene stromingsbuis te worden verwijderd.

Opmerking: Als men de aansluiting maakt via de 1-8 aansluiting kan de radiator enkel aangesloten worden op een tweepijpssysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.

2. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

OPGELET: weerstand en regeling apart te bestellen!**Lengtes van de elektrische weerstanden (standaard gemonteerd in de radiator):**

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	lengte	art. nr.	prijs €
Weerstand 300 W	365 mm	11842910000	121
Weerstand 500 W	520 mm	11842920000	126
Weerstand 750 W	700 mm	11842930000	136
Weerstand 1000 W	890 mm	11842940000	147
Weerstand 1250 W	1080 mm	11842950000	157
Weerstand 1500 W	1270 mm	11842960000	168

We onderscheiden volgende mogelijkheden:

- 2.1. Regeling E-Volve E-V-Basic
- 2.2. Regeling E-Volve E-V-RF
- 2.3. Regeling E-Volve E-V-WIFI
- 2.4. BAS connector

**E-VOLVE E-V-BASIC REGELING**

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

2.1. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC UITLOPEND

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	243
grijs	1184 005 0000 9006	281

**E-VOLVE E-V-RF
RF-ONTVANGER**

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

**E-VOLVE E-V-RF
RF-THERMOTAAT**

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

2.2. REGELING E-VOLVE E-V-RF UITLOPEND

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal gemengde radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	413
grijs	1184 006 0000 9006	440



**E-VOLVE E-V-WIFI
ONTVANGER**

Hoogte: 73 mm
Breedte: 73 mm
Diepte: 25 mm

**E-VOLVE E-V-WIFI
SENSOR**

Hoogte: 33,5 mm
Breedte: 33,5 mm
Diepte: 9 mm

2.3. REGELING E-VOLVE E-V-WIFI NIET MEER LEVERBAAR

- Ontvanger:
 - Bedrijfsspanning 230V AC, 50 Hz
 - Montage op een standaard elektrische contactdoos is aangewezen
 - IPX4 Klasse II
- Temperatuursensor:
 - Meegeleverde batterij: 1x CR2032
 - Draadloze 2.4GHz (Bluetooth) verbinding met de ontvanger (nog te koppelen via de instructies in de VASCO Climate Control App)
 - IPX4
- Bediening van de E-V-WIFI regeling via de VASCO Climate Control App
- Individuele week- en dagprogrammering op basis van leefpatronen
- Regeling kamertemperatuur van 5°C tot 35°C
- Slimme temperatuurregeling zorgt ervoor dat de temperatuur automatisch bereikt is op het ingestelde tijdstip in het dagschema
- Boost commando
- LED feedback via de ontvanger
- Indicator open raam detectie

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	372
grijs	1184 007 0000 7047	426



BAS CONNECTOR

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm

2.4. BAS CONNECTOR UITLOPEND**Ideaal voor aansturing via domotica!**

Deze gemengde radiatoren zijn in de fabriek reeds voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De elektrische weerstand is gemonteerd in de rechtercollector.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

kleur	art. nr.	prijs €
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	40
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	45

Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!



**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE**




UITLOPEND

handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. zie p. 133
prijs €193

Andere accessoires, zie p. 133

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



**Andere aansluitmogelijkheden,
zie p. 176**



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €184
Koppelingen, zie p. 373

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CV-radiator met geïntegreerde elektrische weerstand
- Gelakte aluminium voorplaat

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 173).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 124



RF-ontvanger
aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

**00 = radiator + RF-thermostaat
(in de prijs inbegrepen).**
De radiator is enkel te bedienen
via de meegeleverde RF-
thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

**13 = radiator met RF-thermostaat
en kabel met haakse stekker**
(prijs 13 = prijs 00)



14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en
dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen,
is het voldoende om één radiator in de
uitvoering 00 te bestellen en de andere(n)
in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

**15 = de radiator (met kabel) is enkel te
bedienen via de optionele E-Volve
E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve
E-V-WIFI apart te bestellen)**



E-VOLVE E-V-WIFI
NIET MEER LEVERBAAR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	372
grijs	1184 007 0000 7047	426

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via
de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI
module (en NIET via de RF-thermostaat).

* **VASCO Climate Control (VCC App).** Dankzij VASCO
Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal
inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen.
Meer informatie zie p. 390.

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN



DOMOTICA AANSTURING

**15 = radiator zonder regeling, met
kabel**


Deze radiator (met kabel) mag enkel
gebruikt worden in combinatie met een
gebouwbeheersysteem (domotica)
of **externe thermostaat** uitgerust met:
een weekprogramma + open raam
detectie of adaptieve startaansturing of
afstandscontrole, om te voldoen aan de
Europese richtlijn ECO Design Directive
2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

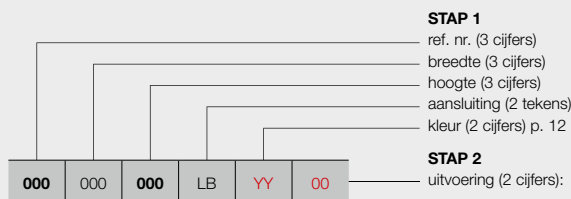

manuele aansturing

00 = met RF-thermostaat (**in de prijs inbegrepen**)
13 = met RF-thermostaat en kabel met haakse stekker (prijs **13** = prijs **00**)
14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)
(apart te bestellen)

domotica aansturing

15 = radiator zonder regeling, met kabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA MIXED HYBRIDE						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA MIXED HYBRIDE N1L1-EL-MIX : 362																
362	042	182	LB	YY	00	-	420	1820	794	413	1,28	23,40	3,70	900	1007	1158
					14										907	1044
					15										839	965
362	062	182	LB	YY	00	-	620	1820	1124	584	1,28	34,40	5,52	1300	1113	1280
					14										1013	1166
					15										945	1087

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE




AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 133
prijs €138

Andere accessoires, zie p. 133

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden,
zie p. 50



art. nr. 1182 103 0000 9016
prijs €165
Koppelingen, zie p. 373

TYPES

- Recht (HDM-BL-MIX-A)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 40 x 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)

TECHNISCH

- Gesoldeerd (onzichtbare soldeerverbindingen)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 133

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 124

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	243



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)

REF. NR. IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE HDM-BL-MIX-A : 393

393	050	130	LB	YY	00	33	500	1308	661	346	1,25	12,40	6,36	+1000	883	-	1015
393	060	168	LB	YY	00	42	600	1682	996	521	1,25	16,70	9,29	+1000	1053	11393-01	1211

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

ASTER-A (HF-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator (inbegrepen in de verpakking van de radiator)


TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 124

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 50



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 373



BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) (**RF-thermostaat apart te bestellen**)



RF-THERMOSTAAT

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	243



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buisen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)

REF. NR. ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE HF-BL-MIX-A : 400

400	050	116	LB	YY	00	16	500	1169	564	301	1,21	16,40	4,10	+1000	1104	-	1270
400	060	183	LB	YY	00	27	600	1834	1014	541	1,21	29,30	7,75	+1000	1257	11400-01	1446


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!


INEO-EL (I-R-EL)

NEW

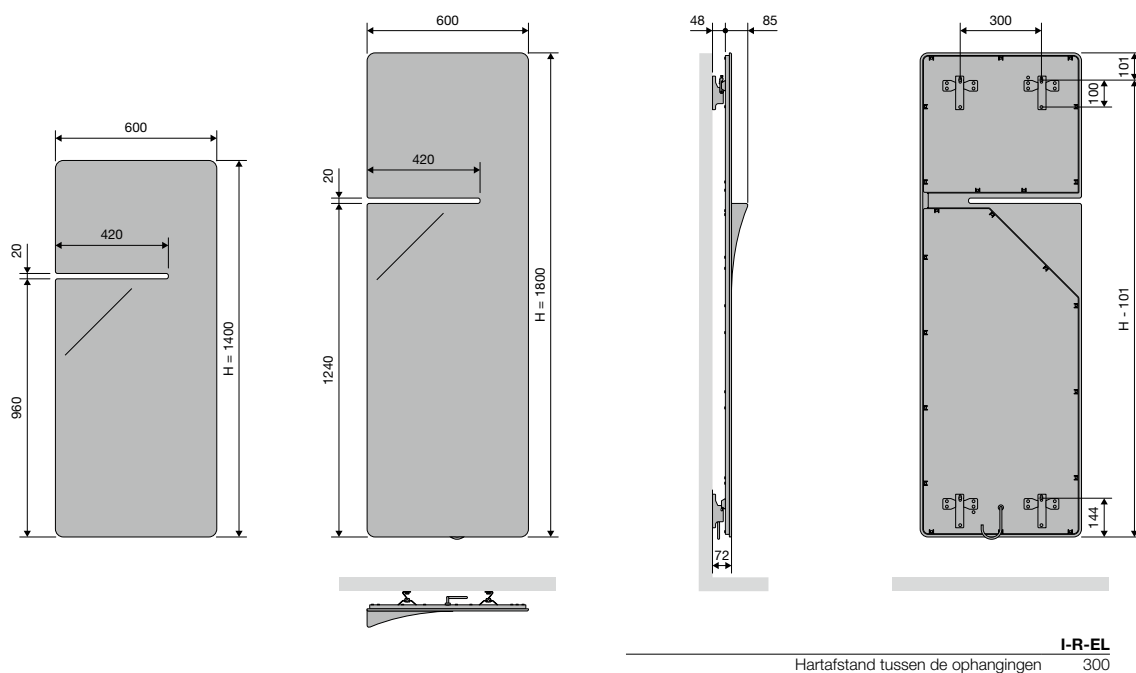


INEO-EL (I-L-EL)


NEW

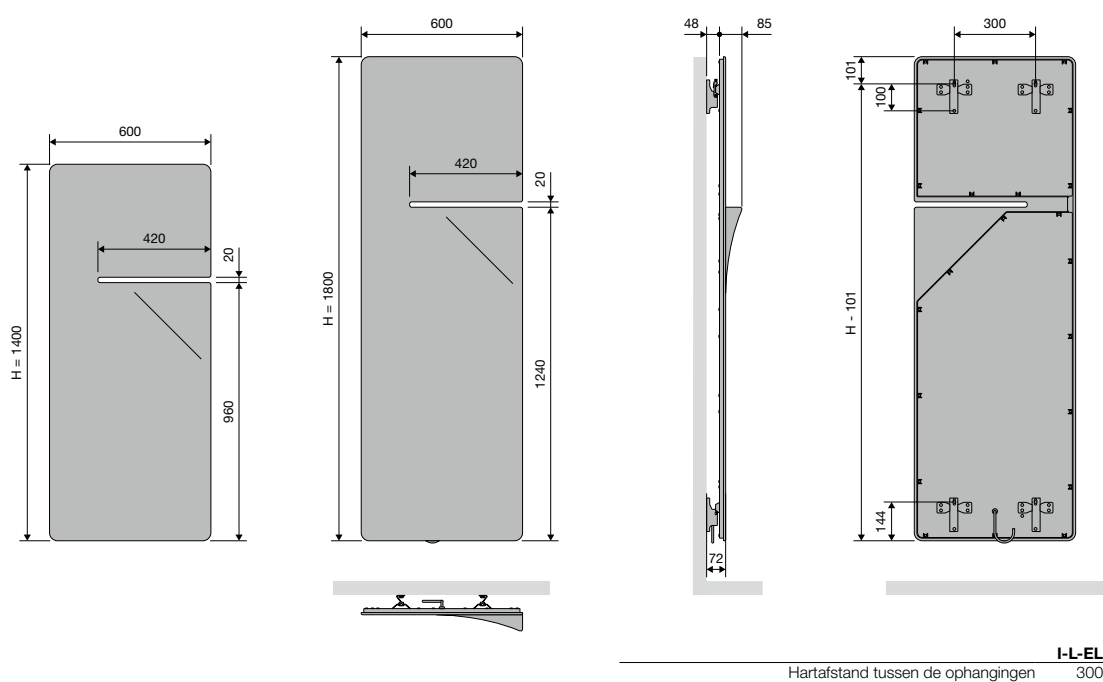


BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

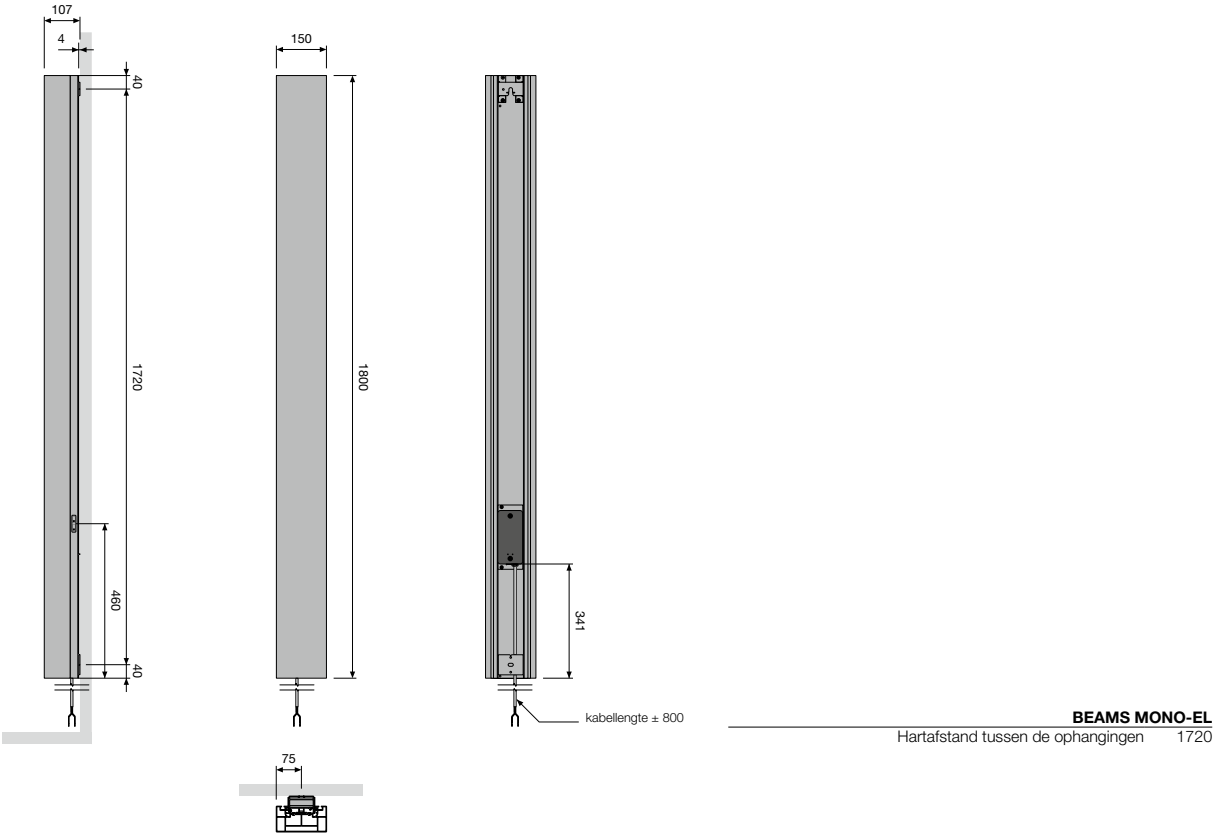


ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)

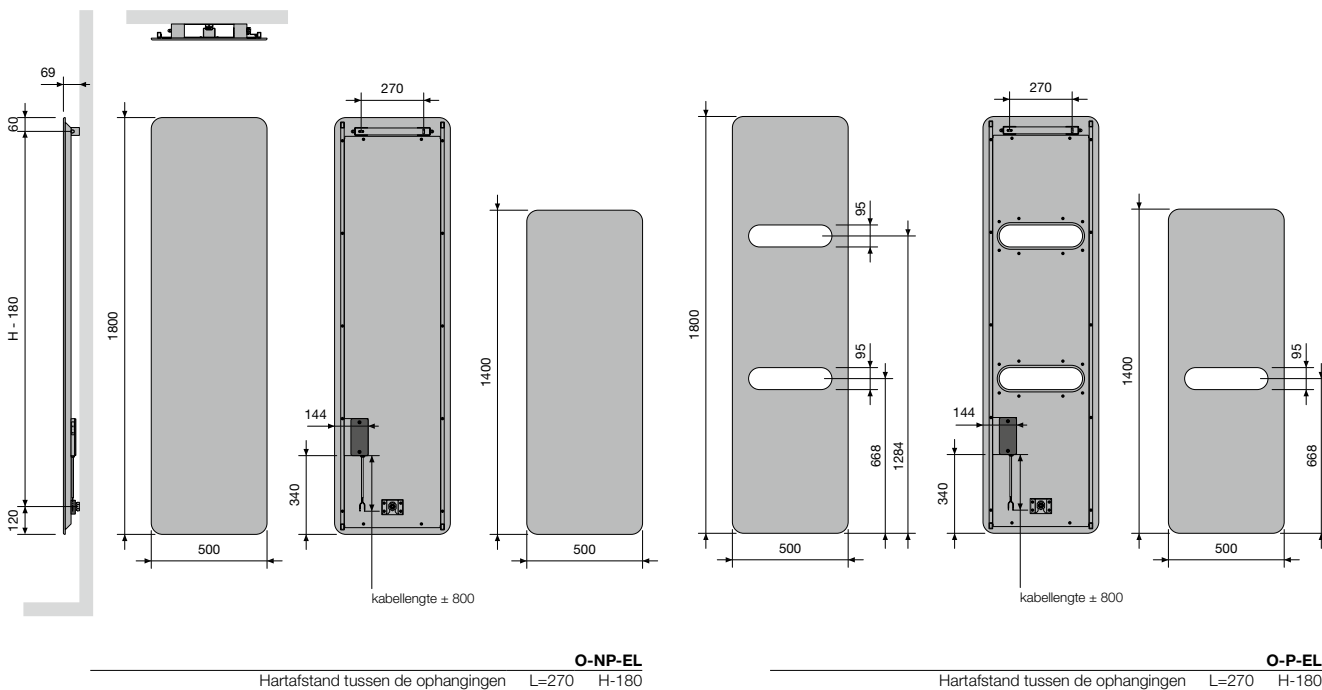


NIVA-EL (NIVA-EL)

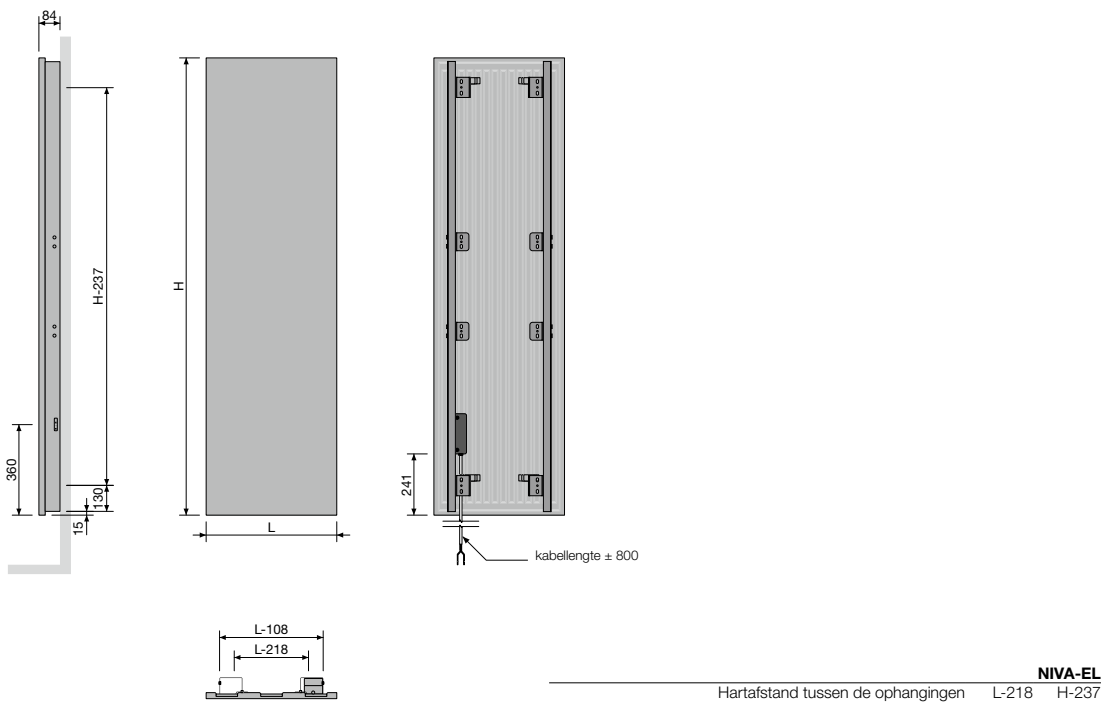

IRIS-A (HD-EL-A, HDR-EL-A)

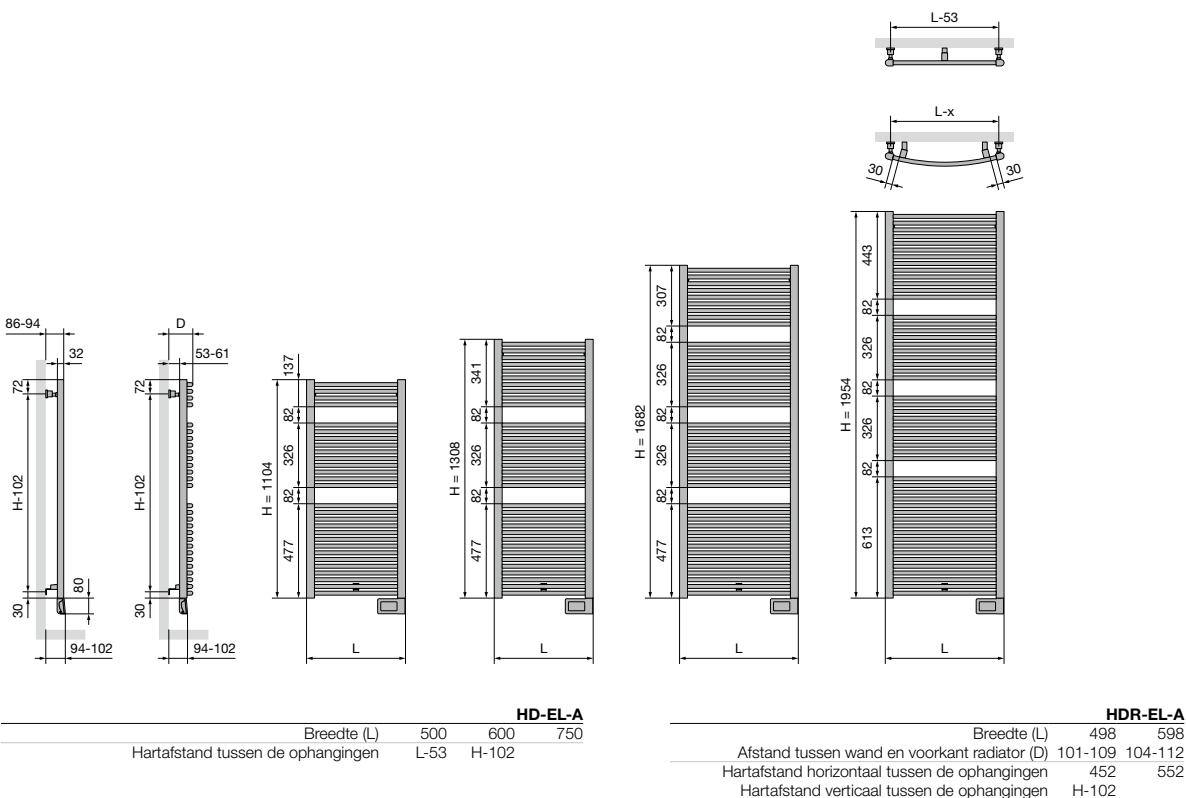


AGAVE-A (HR-EL-A)

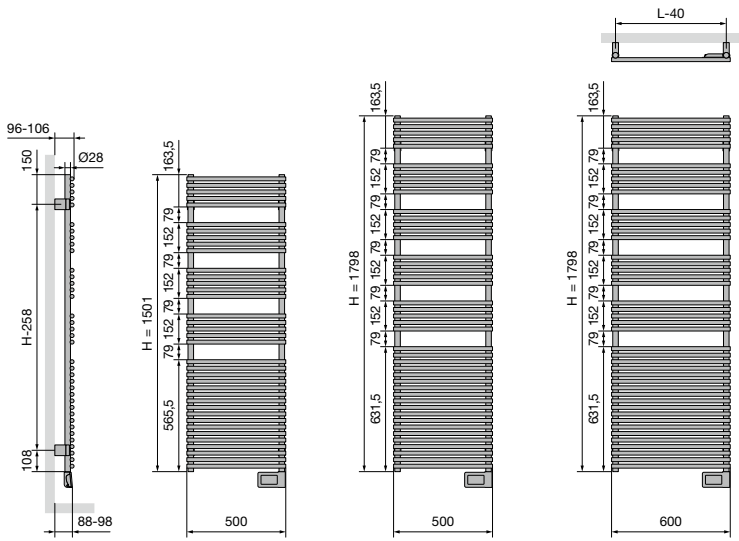


HR-EL-A
Hartafstand tussen de ophangingen L-40 H-258


ASTER-A (HF-EL-A)

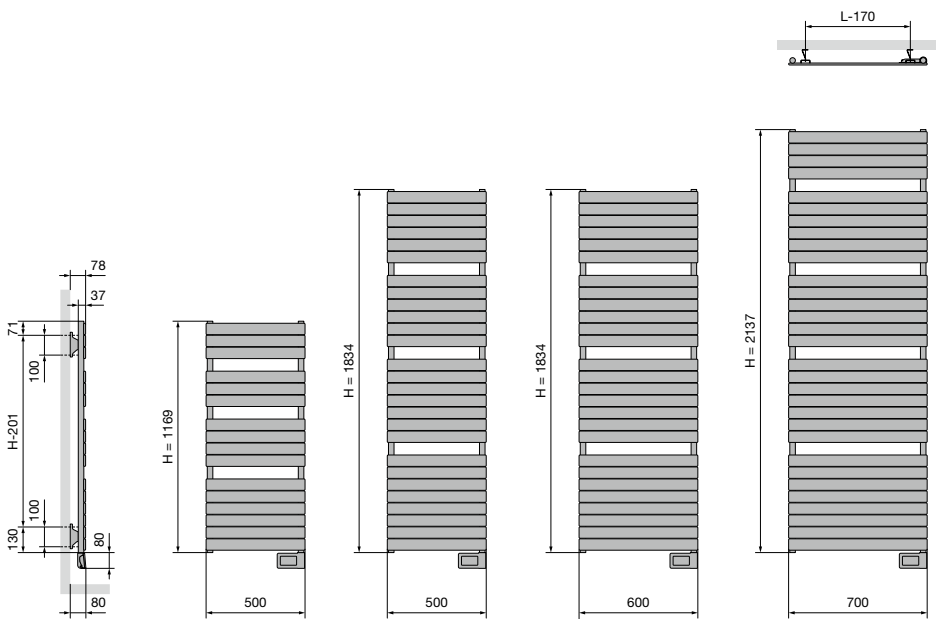


HF-EL-A
Hartafstand tussen de ophangingen L-170 H-201

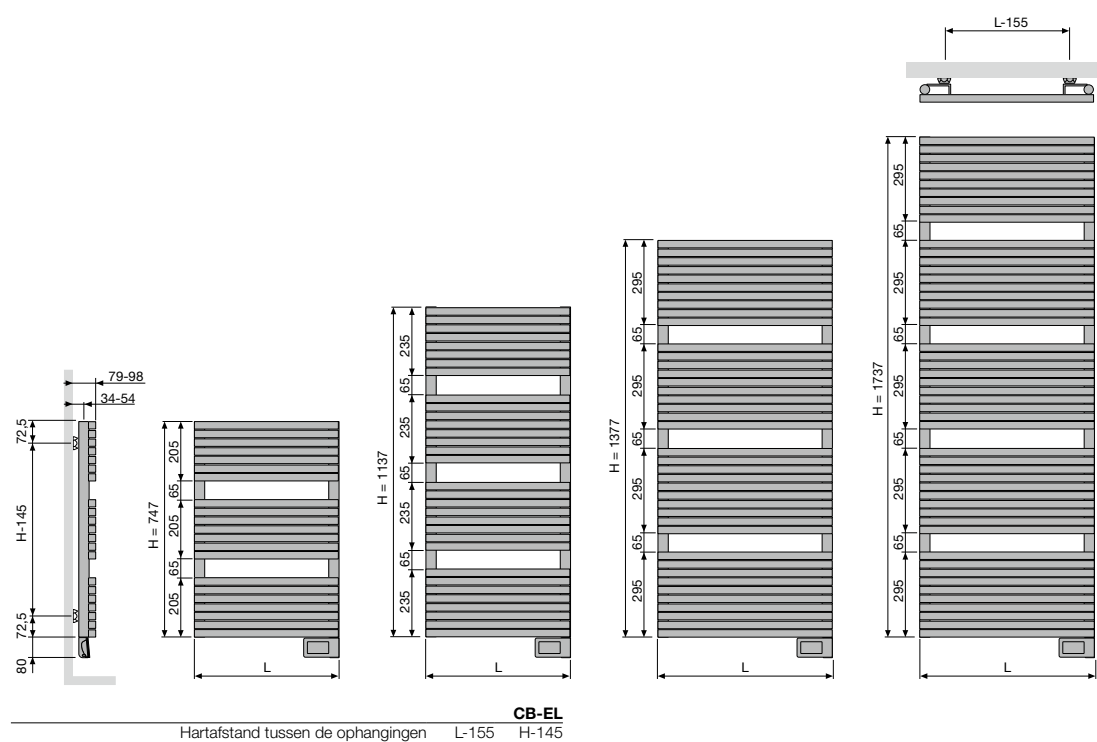


ZANA BAD (ZBD-EL)

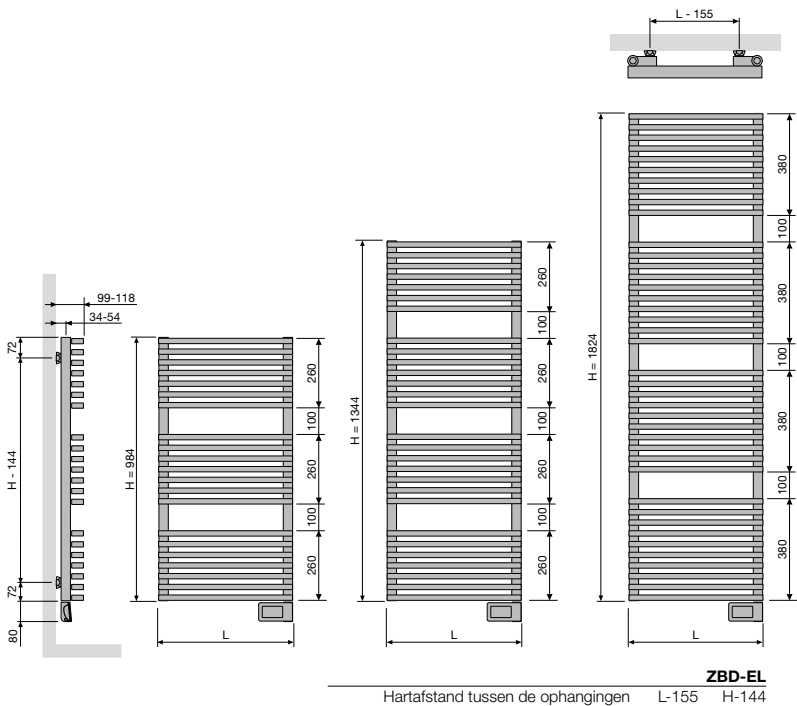


E-BANO (BANO-EL)

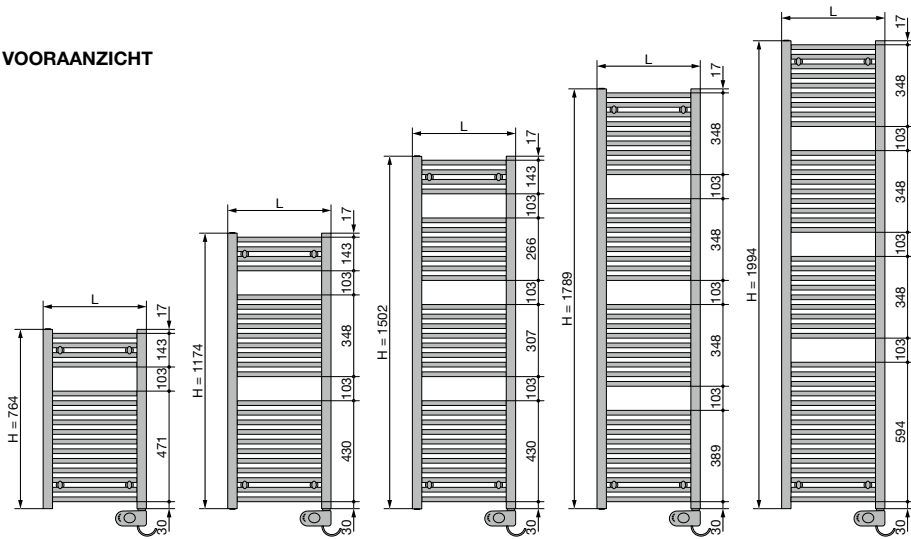

BANO-EL				
Breedte (L)	500	600	750	
Hoogte (H)	764	1174	1502	1789
H1	676	1086	1414	1701
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-190		

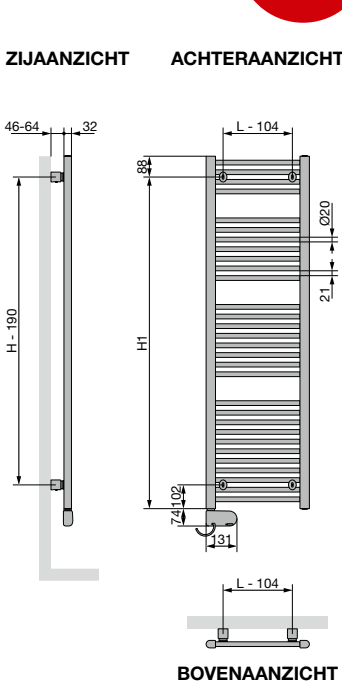


E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)

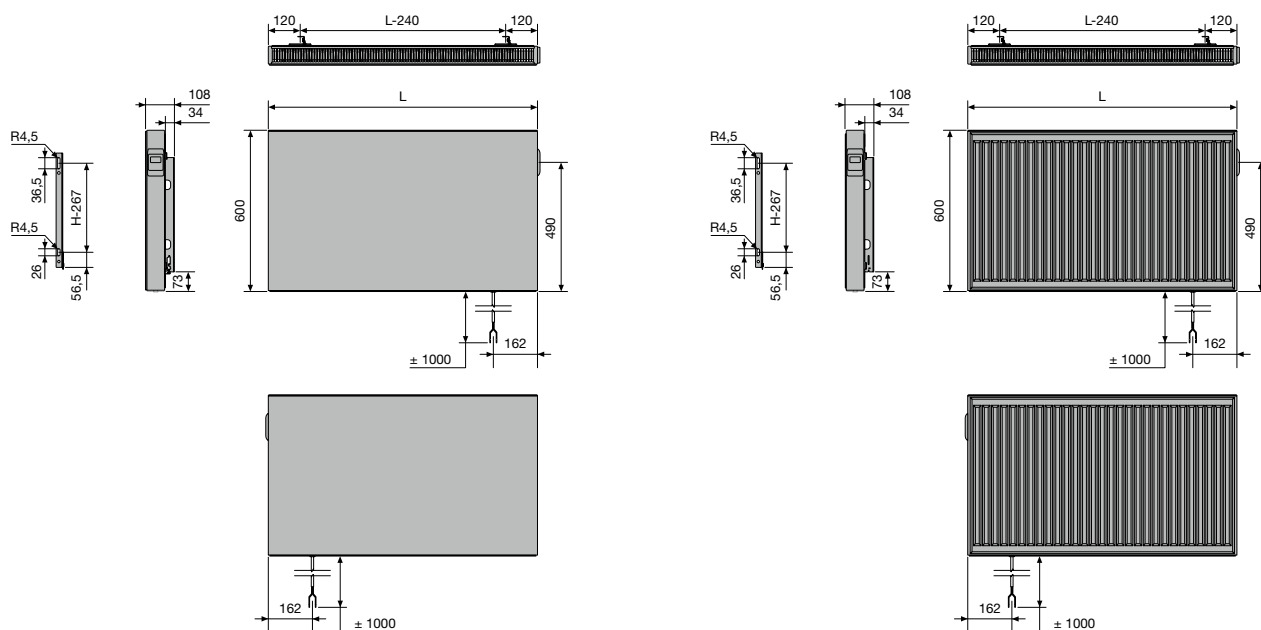


EP-H-FL / EP-H-RIB

Hartafstand tussen de ophangingen L-240 H-460


E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL)

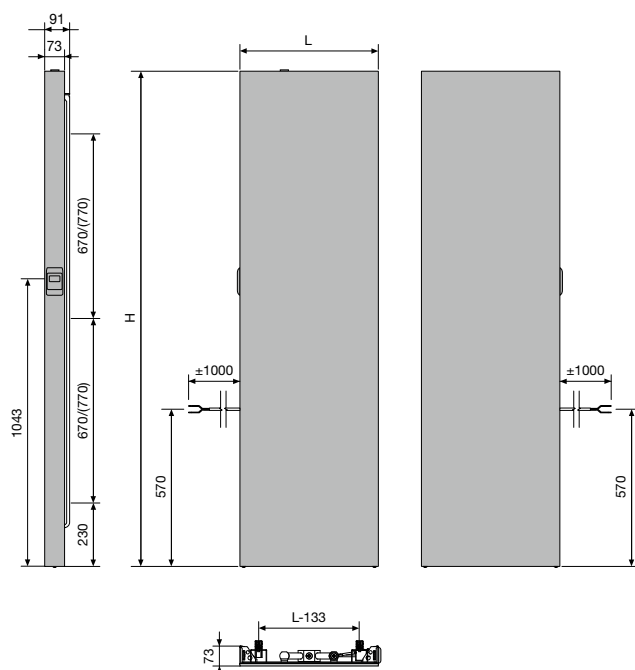


IRIS-A (HD-EL-BL-A) & BLOWER

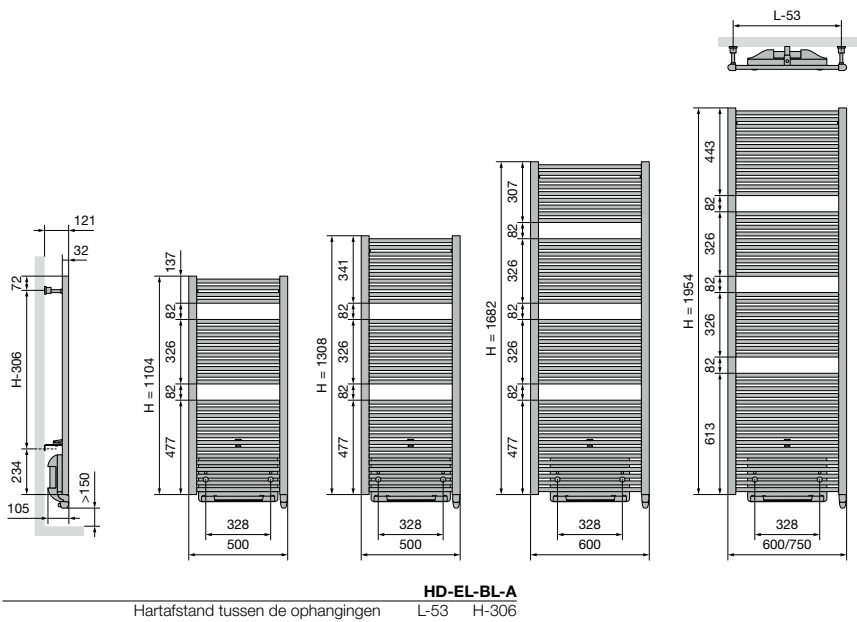


AGAVE-A (HR-EL-BL-A) & BLOWER

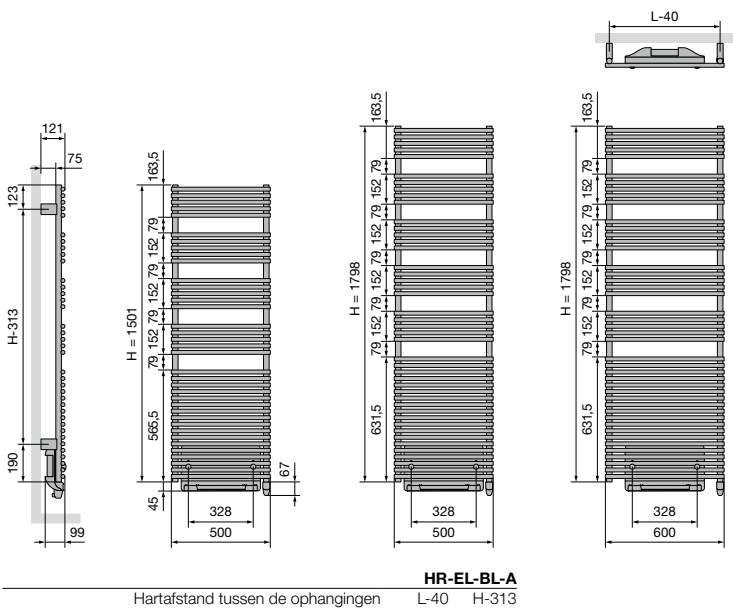


ASTER-A (HF-EL-BL-A) & BLOWER

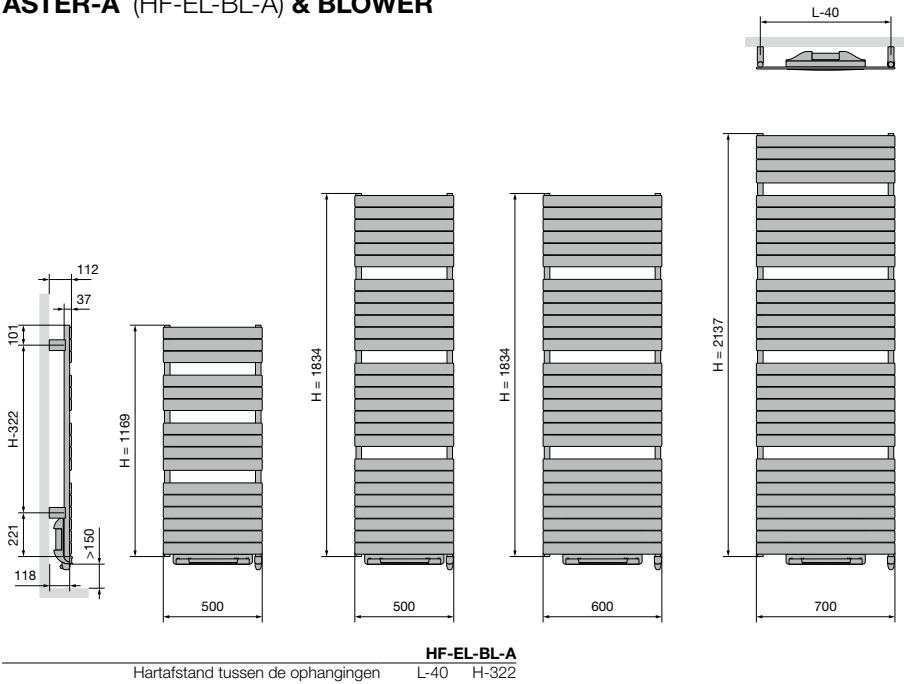

CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER

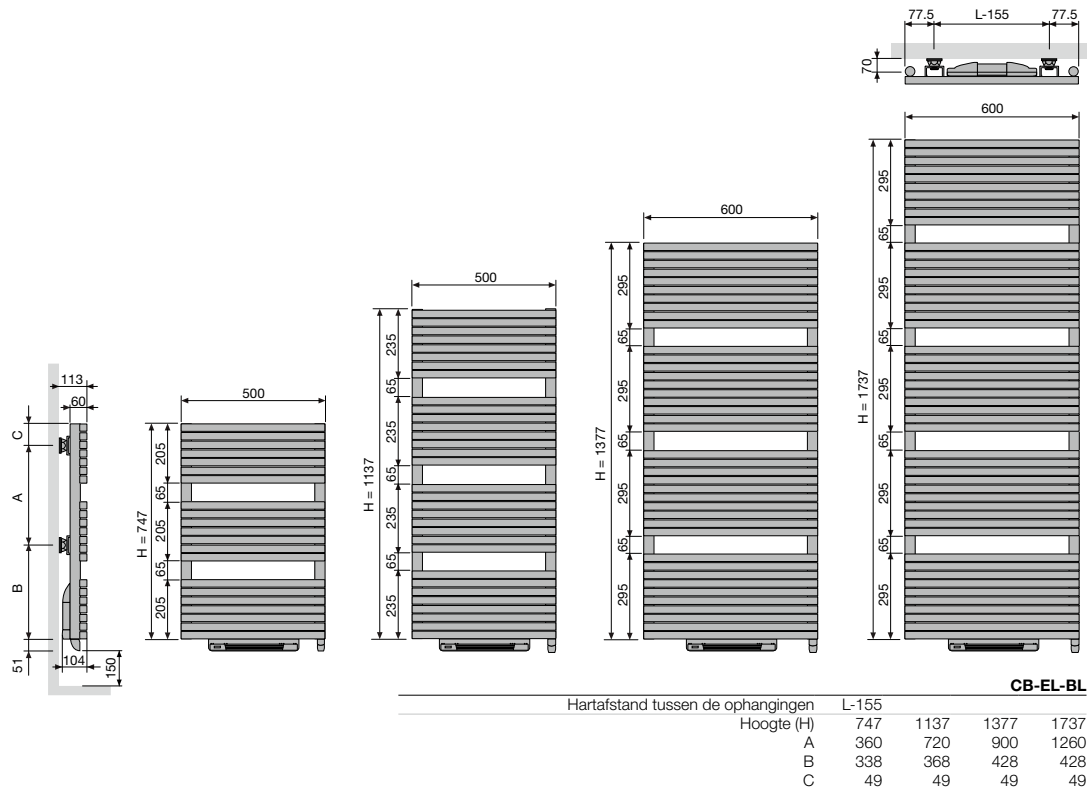


NIVA-A (NIVA-EL-BL-A) & BLOWER

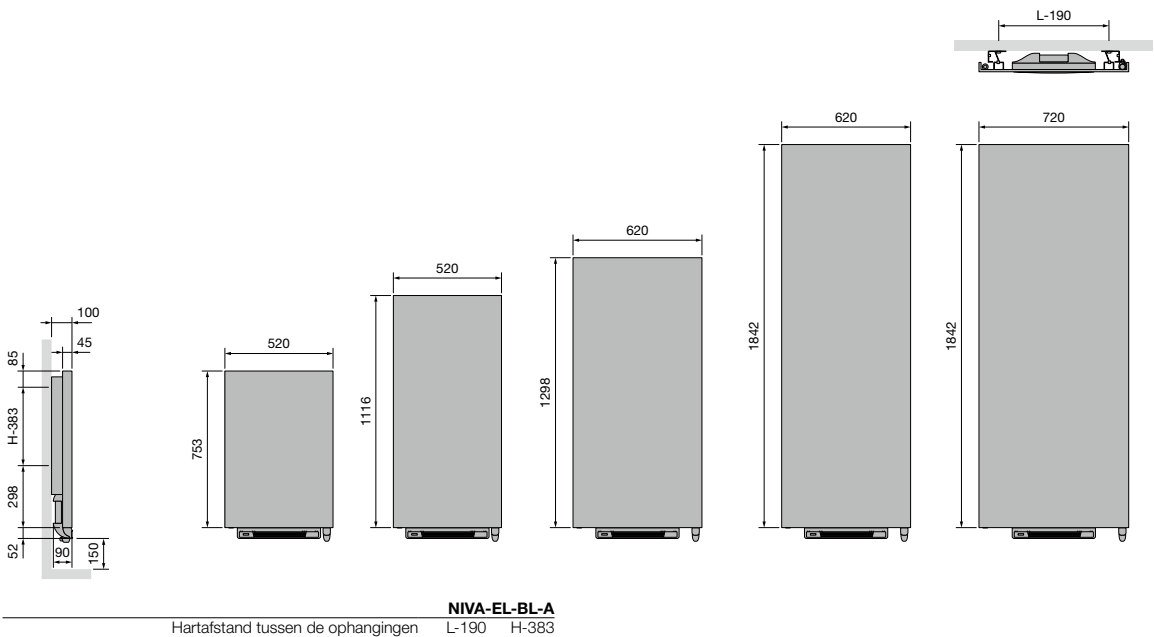


E-BANO (BANO-EL-BL) & BLOWER


VOORAANZICHT

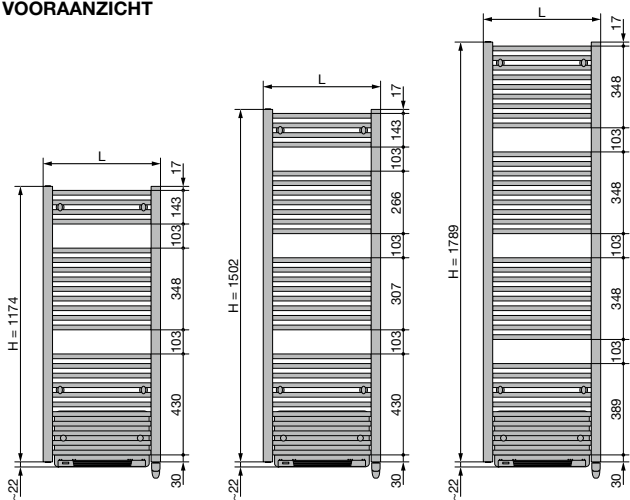

ZIJAAANZICHT




ACHTERAANZICHT

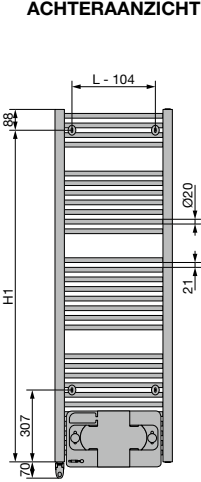


BANO-EL-BL			
Hoogte (H)	1174	1502	1789
Breedte (L)	500	600	750
H1	1086	1414	1701
Hartafstand tussen de ophangingen	L-104	H-395	

BOVENAANZICHT




NIVA (N1L1-EL-MIX)
MIXED HYBRIDE

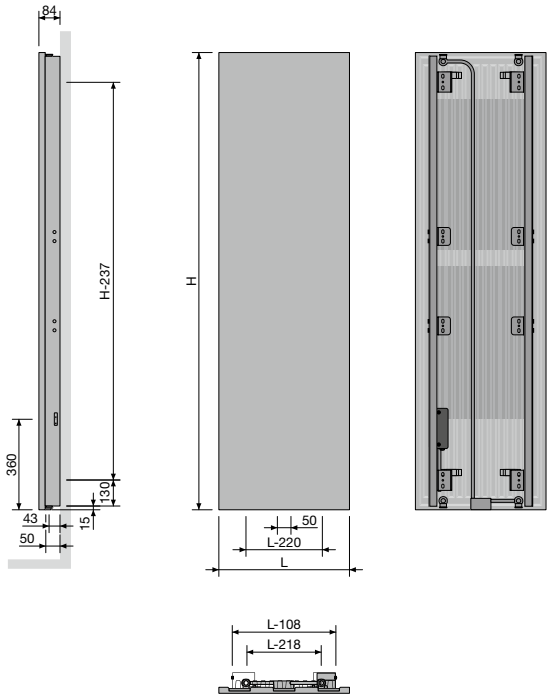


N1L1-EL-MIX
Hartafstand tussen de ophangingen L-218 H-237

IRIS-A (HDM-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE

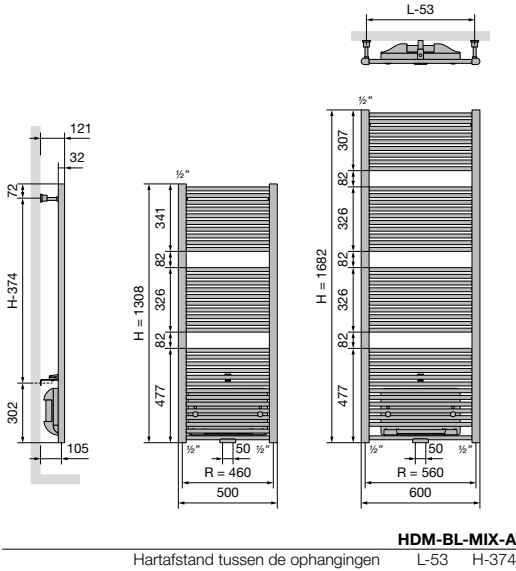

HDM-BL-MIX-A
Hartafstand tussen de ophangingen L-53 H-374

ASTER-A (HF-BL-MIX-A) BLOWER MIXED HYBRIDE

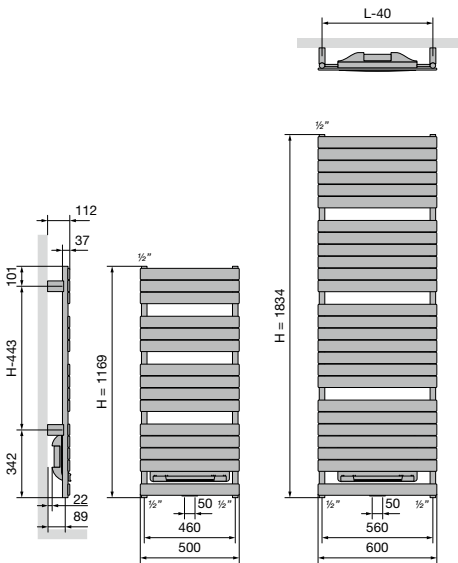

HF-BL-MIX-A
Hartafstand tussen de ophangingen L-40 H-443



Subtiel, strak, stijlvol:
ontdek de Spike



SUBTIEL, STRAK, STIJLVOL: ONTDEK DE SPIKE

Op zoek naar een echte upgrade voor je compacte badkamer of toilet? Maak kennis met Spike van VASCO: een elektrische handdoekverwarmer uit één enkele buis. Een uniek concept en design dat extra comfort en warmte biedt, maar zonder plaats in te nemen. Zo helpt Spike ook de kleinste ruimte op orde te houden. En dat met een eigentijdse, unieke uitstraling in wit of zwart.

MINIMALISTISCHE EYECATCHER

Opnieuw zet VASCO de trend in de wereld van water, warmte en wellness. Spike is een sterk staaltje van de geavanceerde VASCO verwarmingstechnologie, waar oog voor detail en design het verschil maken. De VASCO Spike is volledig elektrisch, energie-efficiënt, milieuvriendelijk en zorgt voor nog meer comfort. Ontdek nu deze innovatieve, ruimtebesparende en stijlvolle nieuwkomer van VASCO.

FUNCTIONALITEIT


- Timerfunctie (3 timers) voor nog preciezere controle, instelbaar op 2, 4 of 6 uur
- De LED kleurt wit wanneer de handdoekverwarmer aan staat.
- De oppervlaktetemperatuur overschrijdt de 65°C niet
- Stijlvolle hangers inbegrepen
- Intelligente regeling dankzij geïntegreerde verwarmingskabel
- LED uit – toestel uit

KLEUREN

- Wit (S600)
- Zwart (RAL 9005)

TECHNISCH

- Voedingsspanning: ~230V, 50Hz
- Isolatieklasse: I
- Beschermingsklasse: IPX4

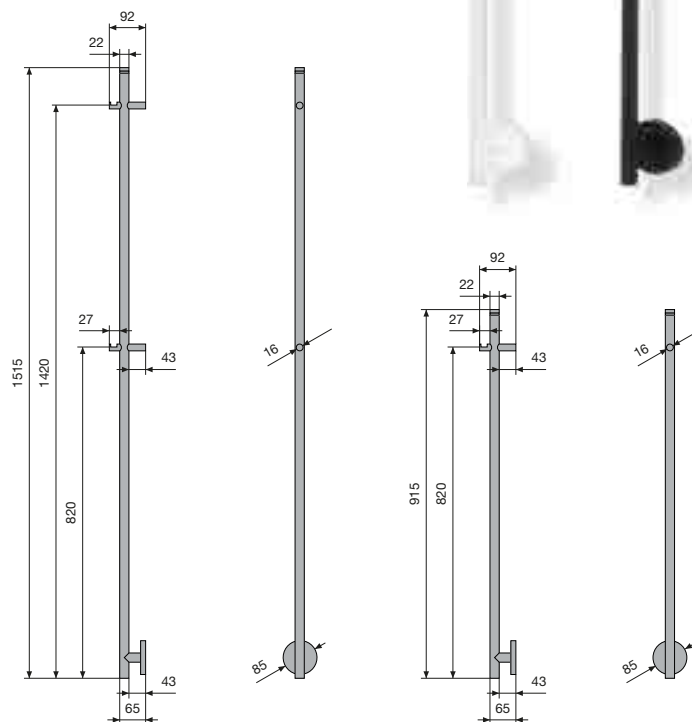

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

	GEWICHT	WARMTEAFGIFTE	KLEUR	ART. NR.	€
SPIKE MINI	1,07 kg	16 Watt	S600 (wit)	1184 401 0915 0600	471
			RAL 9005 (zwart)	1184 401 0915 9005	471
• h = 915 mm; b = 85 mm; d = 92 mm;					
SPIKE	1,50 kg	27 Watt	S600 (wit)	1184 401 1515 0600	519
			RAL 9005 (zwart)	1184 401 1515 9005	519
• h = 1515 mm; b = 85 mm; d = 92 mm;					

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

uit voorraad leverbaar

RAIO

De zon in huis, elke dag opnieuw.







RAIO IS SLIMMER ONTWERPEN DAN TRADITIONELE VERWARMING



Bevestig RAIO eenvoudigweg tegen het plafond of een wand om zo de hele ruimte te verwarmen. RAIO combineert innovatieve grafeentechnologie voor een ongezien efficiënt - en dus betrouwbaar, milieuvriendelijk - comfort en uitzonderlijk hoog rendement.

Terwijl traditionele verwarming enkel een effect kan hebben op de temperatuur van de lucht, kan RAIO de ruimte zelf homogeen verwarmen. Uw hele ruimte wordt zo sneller en meer gelijkmatig verwarmd, terwijl uw energieverbruik aanzienlijk vermindert.

9 REDENEN WAAROM RAIO VERWARMING VOORGOED VERANDERT

- Uitzonderlijk hoog rendement
- Eenvoudig te installeren
- Milieuvriendelijk
- Snelle responstijd
- Geen vermogensverlies
- Slim design
- Bijna onbeperkte levensduur
- Geen schoorsteen, ketelruimte of jaarlijks onderhoud nodig
- Veel lagere installatiekosten dan traditionele verwarmingskosten

RAIO VOOR JOUW WONING

RAIO is de verwarmingsoplossing van de toekomst. Ruimtes worden snel en gelijkmatig verwarmd met de mogelijkheid om doelgericht te verwarmen per ruimte om energie verspilling te beperken, en dit met een zeer laag energie verbruik.

RAIO is ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers en wellness ruimtes.

RAIO VOOR UW BUSINESS



RAIO is ook slimmer ontworpen voor uw business behoeftes. Kantoorruimtes, retail, onthaalbalies, vergaderzalen... allemaal ruimtes die RAIO radicaal efficiënt kan verwarmen.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info over onze oplossingen op maat.

	RAIO 1	RAIO 2
AFMETINGEN	119,3 x 59,3 x 5,1 cm (l x b x h)	59,3 x 59,3 x 5,1 cm (l x b x h)
GEWICHT	13,3 kg	6,5 kg
MATERIAAL	Glasplaat: veiligheidsglas 0,38 cm / Behuizing: aluminium / Montageframe: gepoedercoat aluminium	
KLEUR	Standaard wit	
VERWARMINGSOPPERVLAKTE	18 m ² tot 20 m ² (afhankelijk van de transmissie berekening)	8 m ² tot 10 m ² (afhankelijk van de transmissie berekening)
ELEKTRISCHE SPECIFICATIES	900 W · 4 A · 230 V	450 W · 1,95 A · 230 V
MONTEERBAAR	Plafondmontage (max. 350 cm hoog) Wandmontage (min. 120 cm hoog in publieke ruimtes) Inbouw of opbouw mogelijk	



PRIJSGROEP: VPG17 - INFRAROOD PANEEL / PRIJSGROEP: VPG17B - INFRAROOD PANEEL ACC

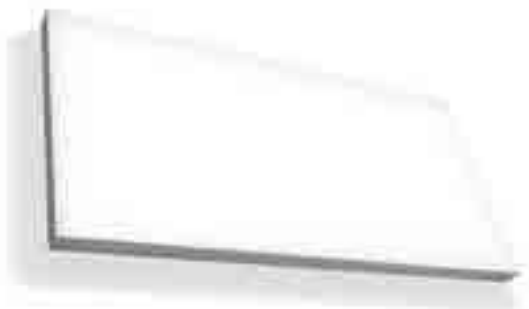	TYPE	ART. NR.	€
RAIO 1 	RAIO1 - 120 x 60 cm	11HC00001	1.395
	RAIO1 + T1 set	11HC20001	1.560
	RAIO1 + T1 set + BI-1	11HC20002	1.735
	RAIO1 + T1 set + BIS-1	11HC20003	1.680
	RAIO1 + T3 set	11HC20004	1.885
	RAIO1 + T3 set + BI-1	11HC20005	2.060
	RAIO1 + T3 set + BIS-1	11HC20006	2.005
T1 set: T1 Thermostaat + T1 Relais T3 set: T3 Smart thermostaat + T3 Relais + T3 Gateway			
RAIO 2 	RAIO2 - 60 x 60 cm	11HC00002	980
	RAIO2 + T1 set	11HC20007	1.145
	RAIO2 + T1 set + BI-2	11HC20008	1.280
	RAIO2 + T1 set + BIS-2	11HC20009	1.245
	RAIO2 + T3 set	11HC20010	1.470
	RAIO2 + T3 set + BI-2	11HC20011	1.605
	RAIO2 + T3 set + BIS-2	11HC20012	1.570
T1 set: T1 Thermostaat + T1 Relais T3 set: T3 Smart thermostaat + T3 Relais + T3 Gateway			
ACCESSOIRES       	T1 Thermostaat	11HC10005	111
	T1 Relais	11HC10006	54
	T3 Smart thermostaat	11HC10007	183
	T3 Smart relais	11HC10008	63
	T3 Gateway	11HC10009	244
	BI-1 (Build In 1)	11HC10001	175
	BIS-1 (Build In 1 stretch)	11HC10003	120
	BI-2 (Build In 2)	11HC10002	135
	BIS-2 (Build In 2 stretch)	11HC10004	100
	BI-versies (BI-1 en BI-2) zijn geschikt voor gipsplafonds . BIS-versies (BIS-1 en BIS-2) zijn geschikt voor spanplafonds (stretch ceilings).		

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

ELEKTRISCHE RADIATOREN


BEVESTIGINGEN
IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
		CB-EL / CB-EL-BL / ZBD-EL		
WANDOPSTELLING	4 bevestigingen	RAL 7016	1187 007 0000 7016	41

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	208
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.					
O-NP-EL / NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	208
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.					
CB-EL / CB-EL-BL					
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 207 0000 0099	193	
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm					
ZBD-EL					
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 228 0000 0099	193	
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm					
EP-V-FL					
HANDDOEKBEUGEL		400 mm	RAL 9016	11911972040	98
		500 mm	RAL 9016	11911972050	105
		600 mm	RAL 9016	11911972060	111
b = 400, 500, 600 mm; d = 64 mm					
BEAMS MONO-EL					
HANDDOEKBEUGEL		240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	112
		240 mm	S600	1183 273 0000 0600	112
		240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	112
h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;					
O-P-EL / O-NP-EL					
HANDDOEKBEUGEL		372 mm	CHROOM	1183 274 0000 0099	168
		372 mm	S600	1183 274 0000 0600	168
		372 mm	RAL 9005 ^M	1183 274 0000 9005	168
h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;					
HD-EL-A / HDR-EL-A / HR-EL-A / HD-EL-BL-A / HR-EL-BL-A / HDM-BL-MIX-A					
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK		CHROOM	1183 002 0000 0099	138	
380 x 158 mm					

^S structuur zwart
^M mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
CB-EL / CB-EL-BL					
KNOP VIERKANT		CHROOM	1183 500 0000 0099	69	
		• h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm			
ZBD-EL					
KNOP		CHROOM	1183 410 0000 0099	91	
		• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;			
BEAMS MONO-EL					
KORTE BEUGEL		240 mm	S600	1183 700 0000 0600	138
			RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	138
		• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm			
BEAMS MONO-EL					
RECHTHOEK BEUGEL		286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	168
			RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	168
		• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm			
NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX					
KORTE BEUGEL*		240 mm	S600	1183 710 0000 0600	138
		240 mm	RAL 9005 ^S	1183 710 0000 9005	138
		• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm			
NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX					
LANGE BEUGEL*		440 mm	S600	1183 711 0000 0600	138
		440 mm	RAL 9005 ^S	1183 711 0000 9005	138
		• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm			

^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar

ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL* 	NIVA-EL / NIVA-EL-BL-A / N1L1-EL-MIX			
	372 mm	UITLOPEND ALUMINIUM	1183 239 0000 0000	193
	372 mm	CHROOM	1183 239 0000 0099	193
	372 mm	RAL 9005 	1183 239 0000 9005	193
	526 mm	CHROOM	1183 271 0000 0099	193
	526 mm	S600	1183 271 0000 0600	193
	526 mm	RAL 9005 	1183 271 0000 9005	193

- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium
- h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;

 mat zwart

* **Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf uitvoering 2021!**

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGië. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar

Toiletradiatoren



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)

REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



193	052	045	VR	YY	00	-	520	450	301	158	1,26	7,50	1,19	-	483*	11193-01	555
-----	-----	-----	----	----	----	---	-----	-----	-----	-----	------	------	------	---	------	----------	-----

REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-R0 : 133

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



133	060	041	XX	YY	00	14	600	415	296	156	1,25	8,63	4,35	-	335	-	385
-----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	---	-----	---	-----

REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



252	038	050	XX	YY	00	10	384	500	347	183	1,25	9,00	4,10	-	331	-	381
-----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	---	-----	---	-----

REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-R0-A** : 380

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



380	050	040	XX	YY	00	5	500	400	399	204	1,27	9,10	1,70	-	379	-	436
-----	-----	-----	----	----	----	---	-----	-----	-----	-----	------	------	------	---	-----	---	-----

REF. NR. TULIP-A HORIZONTAAL TH1-A : 376

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN



376	054	050	XX	YY	00	12	540	500	420	216	1,23	10,80	3,00	-	331	-	381
-----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------	-------	------	---	-----	---	-----

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* Standaardkleur S600 (witte fijn structuurkleur).

** Geïntegreerd ventiel in optie. Meerprijs zie p. 361

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
Voor verdere gegevens zie de uitgebreide hoofdstukken van deze bepaalde collecties.

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

Aluminium designradiatoren



Een aluminiumradiator bespaart heel wat energie. Hij geleidt de warmte tot viermaal beter dan een andere radiator. Hij brengt elke ruimte snel op temperatuur met tot vijfmaal minder waterinhoud. Hij werkt uitstekend op **lage temperatuursystemen** zoals zonneboilers en condensatieketels.

Ook inzake duurzaamheid scoort hij optimaal, want aluminium is **100% recycleerbaar** en eendeloos te hergebruiken, mét behoud van z'n specifieke eigenschappen.

Aluminium is bijzonder praktisch.
Het is **driemaal lichter dan staal**.

VASCO aluminiumradiatoren kunnen daardoor probleemloos aan elke wand bevestigd worden, vragen een minimum aan ruimte en zijn eenvoudig te installeren. Aluminium is bovendien roestvrij. Ideaal voor een vochtige omgeving als de badkamer en makkelijk om te onderhouden.

Aluminium designradiatoren

Beams	140
Bryce	146
Alu-Zen	152
Zaros	155



KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- **Aansluitblok (afsluitbaar) geïntegreerd (hierop dienen direct de CV-leidingen aangesloten te worden)**

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 72)
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 158

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (inbouw thermostaatbox, zie p. 375)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ¾" Euroconus
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: dient gebruikt te worden in combinatie met de inbouw thermostaatbox.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs €84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 145

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (S600)
art. nr. zie p. 144
prijs €138

Andere accessoires, zie p. 144

INBOUW THERMOSTAATBOX



art. nr. 1182 306 0000 0099
prijs €421
Koppelingen, zie p. 375

AANSLUITBLOK GEÏNTEGREERD (HAAKS)



Koppelingen, zie p. 375

BEAMS MONO


Architecturale vrijheid in aluminium

Deze designradiator kenmerken zich door hun verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Volgens VASCO traditie schuilt hierachter een sterk staaltje techniek. Zo is de collector volledig aan het zicht onttrokken, de ventielset weggewerkt en de ophangingen geïntegreerd. Het resultaat: de meest minimalistische designradiator die VASCO ooit ontwikkelde.



HOE BEAMS MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

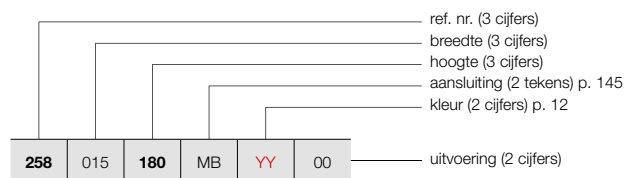


BEAMS (BEAMS MONO)



BEAMS MONO

HOE VOORRAADRADIATOR BEAMS MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS MONO : 258												
258 015 180 MB YY 00	-	150	1800	671	351	1,27	8,60	0,47	-	864	11258-09	994
200	-	150	2000	734	384	1,27	9,55	0,52	-	912	11258-10	1049
220	-	150	2200	795	413	1,28	10,50	0,57	-	977	-	1124

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

BEAMS (BEAMS)



KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 158

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs €84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 145



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



UITLOPEND

handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 144

prijs €168



rechthoek beugel (S600)

art. nr. zie p. 144

prijs €168

Andere accessoires, zie p. 144

BEAMS


Functionaliteit op haar mooist

De architecturale ruimte stond model voor dit vernieuwende, met vele designprijzen gelauwerde radiatorconcept. De balkvormige volumes vormen samen een robuust geheel, mooi in evenwicht met de geometrische architectuur in de woonruimte. De meetkundige accessoires bieden de mogelijkheid om zelf de gewenste accenten te leggen. Twee waterkanalen per element staan borg voor een hoog rendement, met een optimale energiezuinigheid als bonus.



HOE BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

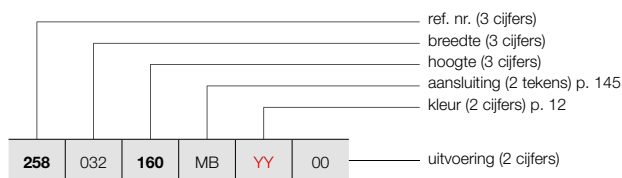


BEAMS (BEAMS)



BEAMS

HOE VOORRAADRADIATOR BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BEAMS	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS : 258												
258 032 160 MB YY 00	2	320	1600	1127	583	1,29	15,50	1,00	-	906	11258-04	1042
	2	320	1800	1237	643	1,28	17,28	1,08	-	960	11258-01	1104
	2	320	2000	1348	701	1,28	19,05	1,15	-	987	11258-05	1135
	2	320	2200	1459	755	1,29	20,90	1,30	-	1047	-	1204
258 049 160 MB YY 00	3	490	1600	1658	867	1,27	23,20	1,53	-	1320	11258-06	1518
	3	490	1800	1821	947	1,28	25,88	1,64	-	1396	11258-02	1605
	3	490	2000	1983	1026	1,29	28,55	1,75	-	1438	11258-03	1654
	3	490	2200	2147	1111	1,29	31,25	2,00	-	1537	-	1768
258 066 160 MB YY 00	4	660	1600	2172	1147	1,25	30,90	2,05	-	1691	-	1945
	4	660	1800	2385	1247	1,27	34,48	2,20	-	1800	11258-07	2070
	4	660	2000	2598	1337	1,30	38,05	2,35	-	1857	11258-08	2136
	4	660	2200	2812	1455	1,29	41,60	2,70	-	1987	-	2285

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


ACCESSOIRES					
		BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL UITLOPEND  - Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 50 mm; b = 380, 550, 720 mm; d = 50 mm; a = 46 mm	BEAMS				
		320 mm	ALUMINIUM	1183 262 0000 0000	168
		490 mm	ALUMINIUM	1183 263 0000 0000	168
		660 mm	ALUMINIUM	1183 264 0000 0000	168
		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
KORTE BEUGEL  d = 49,35 mm; a = 39,35 mm	BEAMS / BEAMS MONO				
		240 mm	S600	1183 700 0000 0600	138
			RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	138
LANGE BEUGEL  d = 49,35 mm; a = 39,35 mm	BEAMS				
		440 mm	S600	1183 701 0000 0600	138
			RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	138
RECHTHOEK BEUGEL  d = 49,35 mm; a = 39,35 mm	BEAMS / BEAMS MONO				
		286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	168
			RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	168
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS  - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.	BEAMS				
		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	208
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS  - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.	BEAMS				
		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	208
HANDDOEKBEUGEL  h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;	BEAMS / BEAMS MONO				
		240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	112
		240 mm	S600	1183 273 0000 0600	112
		240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	112

^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BEAMS: BEAMS / BEAMS MONO



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.



BRYCE MONO

Minimalisme in aluminium

De Bryce Mono kenmerkt zich door het verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Elk profiel kan los van elkaar gemonteerd worden. Eén, twee, drie of meer profielen in één kleur of in verschillende tinten? Bryce Mono geven je alle speelruimte voor een persoonlijk interieur. De temperatuur wordt geregeld via een individuele thermostaat waarbij de profielen tesamen of afzonderlijk aangestuurd kunnen worden.

TYPES

- Verticaal: Bryce V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C
- **Aansluitblok (afsluitbaar) geïntegreerd (hierop dienen direct de CV-leidingen aangesloten te worden)**

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 159

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (inbouw thermostaatbox, zie p. 375)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ¾" Euroconus
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: dient gebruikt te worden in combinatie met de inbouw thermostaatbox.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs €84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 151

INBOUW THERMOSTAATBOX



art. nr. 1182 306 0000 0099

prijs €421

Koppelingen, zie p. 375

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (S600)

art. nr. zie p. 150

prijs €138

Andere accessoires, zie p. 150

AANSLUITBLOK GEÏNTEGREERD (HAAKS)




Koppelingen, zie p. 375



HOE BRYCE MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

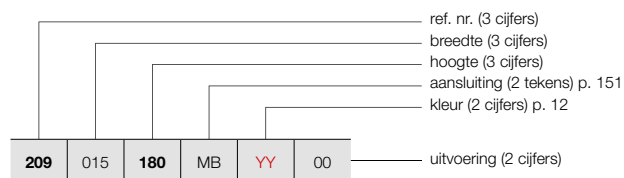


BRYCE (BRYCE MONO)



BRYCE MONO

HOE VOORRAADRADIATOR BRYCE MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BRYCE MONO	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BRYCE MONO : 209												
209 015 180 MB YY 00	-	150	1800	586	306	1,27	8,60	0,47	-	864	11209-10	994
200	-	150	2000	642	336	1,27	9,55	0,52	-	912	-	1049
220	-	150	2200	696	364	1,27	10,50	0,57	-	977	-	1124

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)



BRYCE VERTICAAL

Warmte in een nieuw licht

Een designradiator die door de fijne, onregelmatige structuur van de voorkant voortdurend nieuwe lichtschakeringen en contrasten oproept en op die manier bijdraagt tot een aangename, natuurlijke sfeer in de intieme ruimte. Een fraai staaltje van toegepaste vormgeving en een absolute aanwinst in elk eigentijds interieur.

TYPES

- Verticaal: Bryce V75 en Bryce V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 159

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluister (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs €84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 151



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (S600)

art. nr. zie p. 150

prijs €138

Andere accessoires, zie p. 150



rechthoek beugel (S600)

art. nr. zie p. 150


prijs €168

Andere accessoires, zie p. 150



HOE BRYCE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

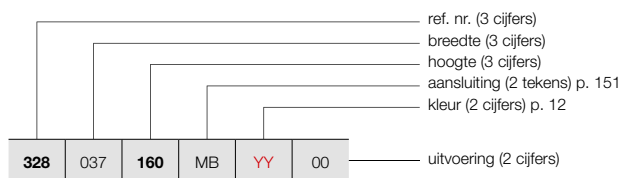

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)




BRYCE V75



BRYCE V100

HOE VOORRAADRADIATOR BRYCE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK BRYCE VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V75 : 328																	
328	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1189	609	1,31	19,75	1,35	-	936	-	1076
		180				-	375	1800	1314	666	1,33	21,88	1,48	-	999	-	1149
		200				-	375	2000	1428	728	1,32	24,00	1,60	-	1019	-	1172
		220				-	375	2200	1533	785	1,31	26,20	1,75	-	1095	-	1259
328	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1408	710	1,34	23,72	1,57	-	1102	-	1267
		180				-	450	1800	1555	784	1,34	26,25	1,74	-	1168	11328-01	1343
		200				-	450	2000	1690	861	1,32	28,78	1,92	-	1206	-	1387
		220				-	450	2200	1814	929	1,31	31,50	2,17	-	1294	-	1488
328	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1623	802	1,38	27,68	1,78	-	1263	-	1452
		180				-	525	1800	1792	895	1,36	30,63	2,01	-	1345	11328-02	1547
		200				-	525	2000	1948	993	1,32	33,57	2,23	-	1388	-	1596
		220				-	525	2200	2091	1071	1,31	36,80	2,58	-	1492	-	1716
328	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1836	893	1,41	31,65	2,00	-	1429	-	1643
		180				-	600	1800	2028	1007	1,37	35,00	2,28	-	1523	11328-03	1751
		200				-	600	2000	2204	1123	1,32	38,35	2,55	-	1574	11328-04	1810
		220				-	600	2200	2365	1205	1,32	42,10	3,00	-	1690	-	1944
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V100 : 209																	
209	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1238	624	1,34	19,65	1,35	-	1129	-	1298
		180				-	375	1800	1373	700	1,32	22,03	1,48	-	1201	-	1381
		200				-	375	2000	1503	774	1,30	24,40	1,60	-	1230	-	1415
		220				-	375	2200	1628	838	1,30	26,65	1,75	-	1312	-	1509
209	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1482	751	1,33	23,73	1,60	-	1320	-	1518
		180				-	450	1800	1644	838	1,32	26,53	1,80	-	1396	11209-01	1605
		200				-	450	2000	1799	921	1,31	29,33	2,00	-	1438	-	1654
		220				-	450	2200	1950	1004	1,30	32,20	2,07	-	1537	-	1768
209	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1726	875	1,33	27,82	1,85	-	1506	-	1732
		180				-	525	1800	1914	975	1,32	31,04	2,13	-	1600	11209-03	1840
		200				-	525	2000	2095	1067	1,32	34,27	2,40	-	1645	-	1892
		220				-	525	2200	2270	1168	1,30	37,75	2,68	-	1760	-	2024
209	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1969	998	1,33	31,90	2,10	-	1691	-	1945
		180				-	600	1800	2184	1113	1,32	35,55	2,45	-	1800	11209-08	2070
		200				-	600	2000	2391	1218	1,32	39,20	2,80	-	1857	11209-05	2136
		220				-	600	2200	2590	1326	1,31	43,30	3,15	-	1987	-	2285

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


ACCESSOIRES				
	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO				
KORTE BEUGEL 	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	138
		RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	138
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
BRYCE V75 / BRYCE V100				
LANGE BEUGEL 	440 mm	S600	1183 701 0000 0600	138
		RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	138
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO				
RECHTHOEK BEUGEL 	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	168
		RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	168
• d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
BRYCE V75 / BRYCE V100				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS 	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	208
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;				
• Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
BRYCE V75 / BRYCE V100				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS 	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	208
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;				
• Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				
BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO				
HANDDOEKBEUGEL 	240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	112
	240 mm	S600	1183 273 0000 0600	112
	240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	112
• h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;				

^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BRYCE VERTICAAL: BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)



KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 160

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluister (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs €84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 154

retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 154

prijs €168

Andere accessoires, zie p. 154

ALU-ZEN VERTICAAL


Als warmte zichtbaar wordt

Een designradiator, geïnspireerd door de elegantie en de rust van natuurlijke rondingen. Een vormgeving die nog versterkt wordt door de zwevende handdoekbeugels. Dat alles in combinatie met een snelle, praktische montage door de handige middenaansluiting en een optimale warmteafgifte. Een radiator die borg staat voor een echte wellness-sfeer.



HOE ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

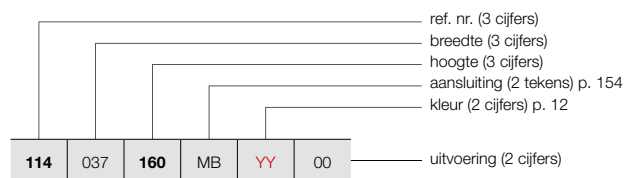


ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)



ALU-ZEN

HOE VOORRAADRADIATOR ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ALU-ZEN VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ALU-ZEN : 114												
114 037 160 MB YY 00	-	375	1600	1196	616	1,30	17,40	1,30	-	1133	-	1303
	-	375	1800	1319	675	1,31	19,40	1,40	-	1202	-	1382
	-	375	2000	1440	737	1,31	21,40	1,50	-	1230	-	1415
	-	375	2200	1557	797	1,31	23,25	1,75	-	1312	-	1509
114 045 160 MB YY 00	-	450	1600	1446	741	1,31	21,07	1,53	-	1320	-	1518
	-	450	1800	1596	817	1,31	23,49	1,68	-	1396	11114-06	1605
	-	450	2000	1742	892	1,31	25,92	1,83	-	1438	-	1654
	-	450	2200	1884	965	1,31	28,20	2,07	-	1537	-	1768
114 052 160 MB YY 00	-	525	1600	1699	870	1,31	24,73	1,77	-	1506	-	1732
	-	525	1800	1874	960	1,31	27,58	1,97	-	1599	11114-01	1839
	-	525	2000	2046	1048	1,31	30,43	2,17	-	1645	-	1892
	-	525	2200	2212	1133	1,31	33,15	2,38	-	1760	-	2024
114 060 160 MB YY 00	-	600	1600	1953	1000	1,31	28,40	2,00	-	1691	-	1945
	-	600	1800	2155	1104	1,31	31,68	2,25	-	1800	11114-03	2070
	-	600	2000	2351	1204	1,31	34,95	2,50	-	1857	11114-02	2136
	-	600	2200	2543	1302	1,31	38,10	2,70	-	1987	-	2285

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

ACCESSOIRES		BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€	
HANDDOEKBEUGEL  - Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 46 mm; a = 42 mm	ALU-ZEN					
	375 mm	ALUMINIUM	1183 234 0000 0000	168		
	450 mm	ALUMINIUM	1183 235 0000 0000	168		
	525 mm	ALUMINIUM	1183 236 0000 0000	168		
	600 mm	ALUMINIUM	1183 237 0000 0000	168		
		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
KORTE BEUGEL  d = 67 mm; a = 57 mm	ALU-ZEN					
	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	138		
		RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	138		
		ALU-ZEN				
LANGE BEUGEL  d = 67 mm; a = 57 mm	440 mm	S600	1183 701 0000 0600	138		
		RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	138		
			ALU-ZEN			
RECHTHOEK BEUGEL  d = 67 mm; a = 57 mm	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	168		
		RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	168		
			ALU-ZEN			
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS  - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208		
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	208		
			ALU-ZEN			
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS  - h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208		
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	208		


^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ALU-ZEN AANSLUITINGEN

ALU-ZEN VERTICAAL: ALU-ZEN



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

TYPES

- Verticaal: Zaros V75 en Zaros V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 160

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs €84

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 157

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 157

prijs €168

Andere accessoires, zie p. 157

retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 373

ZAROS VERTICAAL

Elementair, overal in z'n element

Eenvoud is de grote kracht van deze ongecompliceerde designradiator. Een vormgeving die uitstekend tot haar recht komt in elke ruimte, elke omgeving, elk interieur. Niet gehinderd door overbodige elementen. Eenvoudig van lijn, maar bijzonder gul met warmte.



ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

HOE ZAROS VERTICAAL BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



ZAROS V75




ZAROS V100

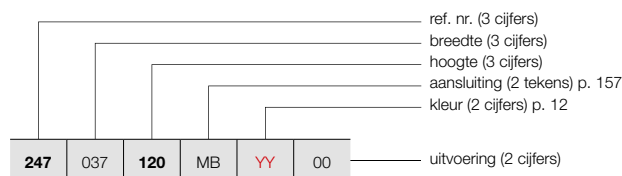

HOE VOORRAADRADIATOR ZAROS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZAROS VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V75 : 247													
247 037 120 MB YY 00	5	375	1200	885	453	1,31	13,20	1,00	-		825	-	949
	5	375	1600	1159	594	1,31	16,50	1,38	-		892	11247-05	1026
	5	375	1800	1281	656	1,31	18,48	1,44	-		948	11247-06	1090
	5	375	2000	1403	719	1,31	20,45	1,50	-		968	-	1113
	5	375	2200	1502	773	1,30	22,40	1,65	-		1034	-	1189
247 045 120 MB YY 00	6	450	1200	1078	552	1,31	15,72	1,20	-		969	-	1114
	6	450	1600	1377	687	1,36	19,57	1,57	-		1039	-	1195
	6	450	1800	1518	770	1,33	21,84	1,69	-		1104	11247-07	1270
	6	450	2000	1659	850	1,31	24,12	1,82	-		1136	-	1306
	6	450	2200	1765	909	1,30	26,55	2,00	-		1215	-	1397
247 052 120 MB YY 00	7	525	1200	1272	648	1,32	18,23	1,40	-		1088	-	1251
	7	525	1600	1594	780	1,40	22,63	1,76	-		1184	-	1362
	7	525	1800	1755	876	1,36	25,21	1,95	-		1263	11247-01	1452
	7	525	2000	1915	981	1,31	27,78	2,13	-		1299	-	1494
	7	525	2200	2027	1049	1,29	30,70	2,35	-		1389	-	1597
247 060 120 MB YY 00	8	600	1200	1466	747	1,32	20,75	1,60	-		1222	-	1405
	8	600	1600	1812	868	1,44	25,70	1,95	-		1333	-	1533
	8	600	1800	1991	984	1,38	28,58	2,20	-		1422	11247-04	1635
	8	600	2000	2171	1106	1,32	31,45	2,45	-		1464	11247-02	1684
	8	600	2200	2289	1184	1,29	34,85	2,70	-		1565	-	1800
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V100 : 246													
246 037 160 MB YY 00	5	375	1600	1352	696	1,30	18,85	1,25	-		989	-	1137
	5	375	1800	1490	763	1,31	21,50	1,40	-		1049	-	1206
	5	375	2000	1625	836	1,30	23,30	1,60	-		1078	-	1240
	5	375	2200	1757	904	1,30	25,70	1,65	-		1147	-	1319
246 045 160 MB YY 00	6	450	1600	1607	827	1,30	22,38	1,48	-		1154	-	1327
	6	450	1800	1771	902	1,32	25,38	1,68	-		1225	-	1409
	6	450	2000	1931	989	1,31	27,75	1,95	-		1263	-	1452
	6	450	2200	2088	1075	1,30	30,52	2,00	-		1349	-	1551
246 052 160 MB YY 00	7	525	1600	1859	952	1,31	25,92	1,72	-		1318	-	1516
	7	525	1800	2049	1039	1,33	29,27	1,97	-		1398	11246-01	1608
	7	525	2000	2235	1145	1,31	32,20	2,30	-		1441	-	1657
	7	525	2200	2417	1244	1,30	35,33	2,35	-		1539	-	1770
246 060 160 MB YY 00	8	600	1600	2110	1081	1,31	29,45	1,95	-		1479	-	1701
	8	600	1800	2326	1173	1,34	33,15	2,25	-		1580	11246-03	1817
	8	600	2000	2536	1299	1,31	36,65	2,65	-		1624	11246-02	1868
	8	600	2200	2742	1411	1,30	40,15	2,70	-		1742	-	2003

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
ZAROS V75 / ZAROS V100				
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 238 0000 0099	168
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm				
ZAROS V75 / ZAROS V100				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	208
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
ZAROS V75 / ZAROS V100				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	208
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				


^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


ZAROS AANSLUITINGEN

ZAROS VERTICAAL: ZAROS V75 / ZAROS V100





Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

BEAMS (BEAMS MONO)

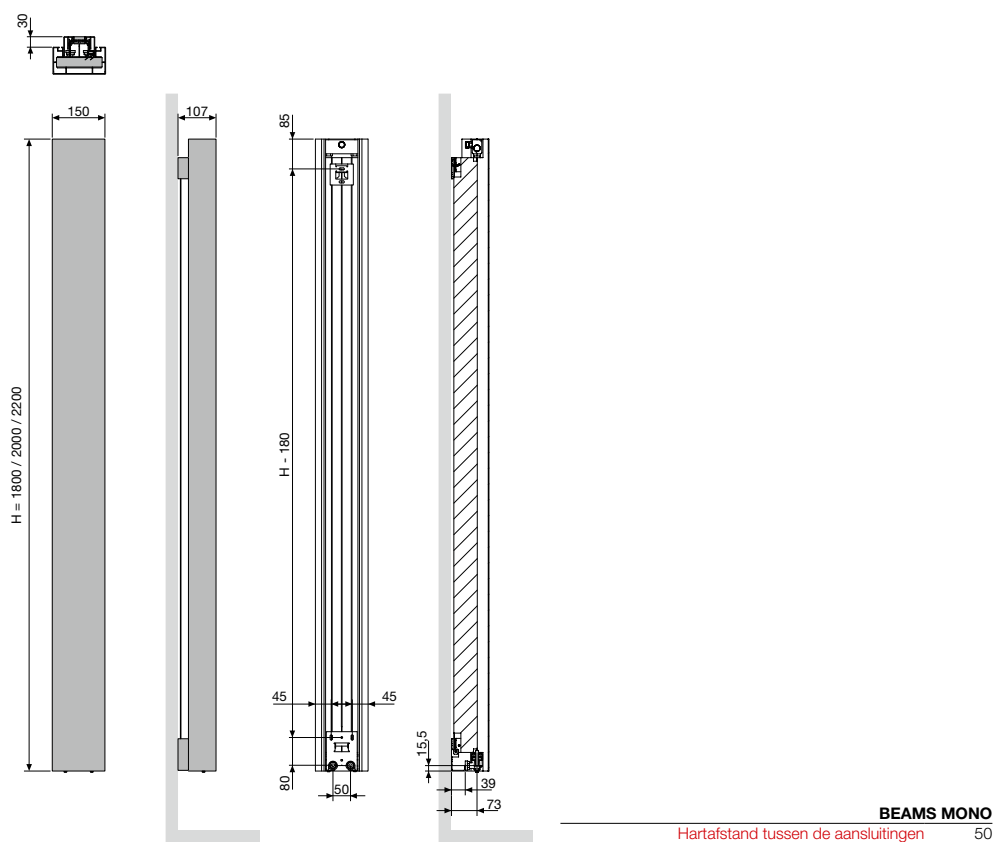


BEAMS (BEAMS)

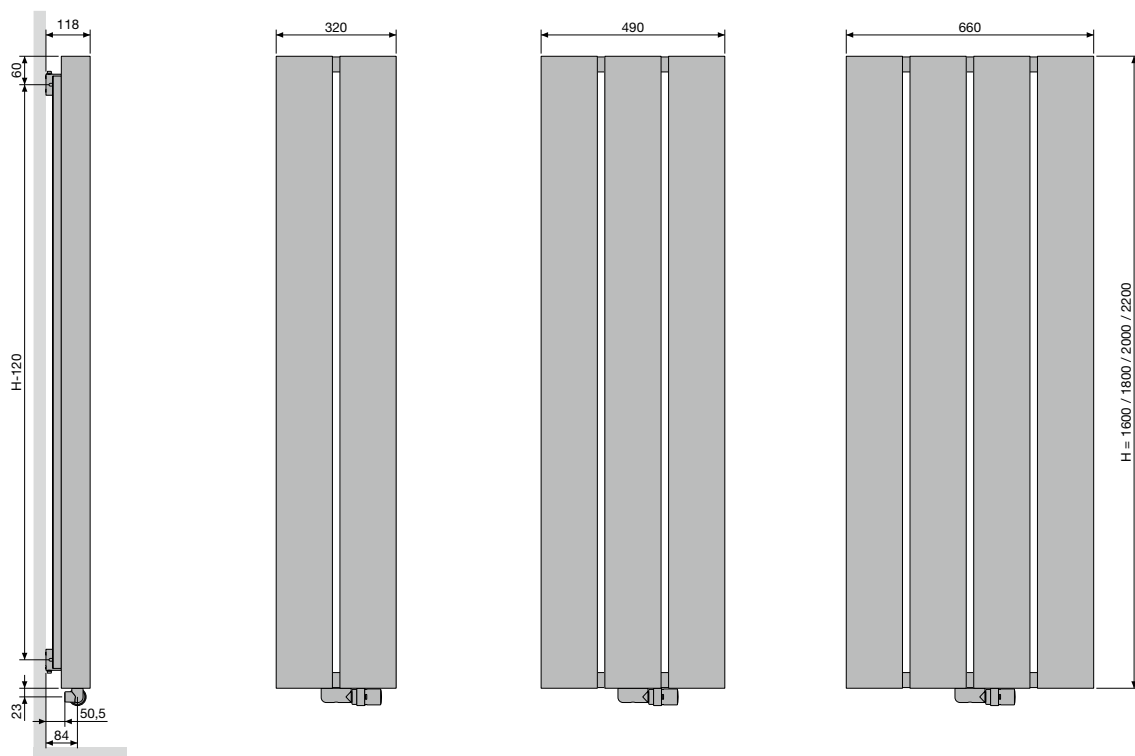

BEAMS
Hartafstand tussen de aansluitingen 50
Hartafstand tussen de ophangingen L-258


BRYCE (BRYCE MONO)

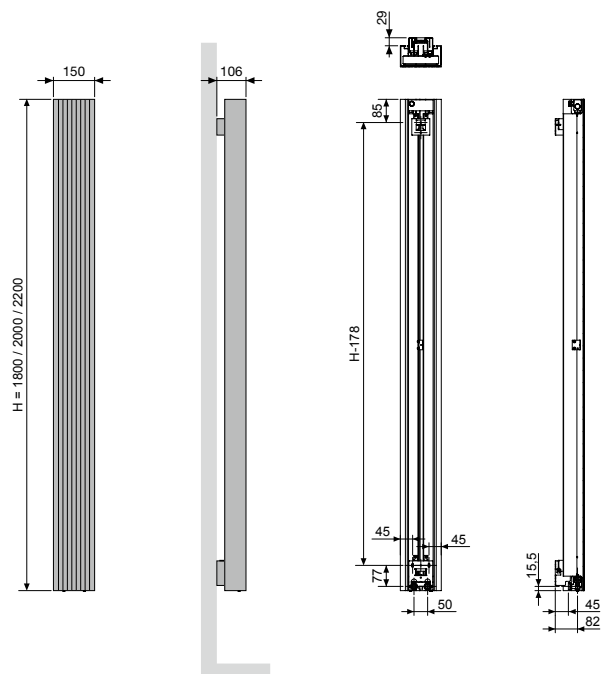

BRYCE MONO

Hartafstand tussen de aansluitingen 50

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)

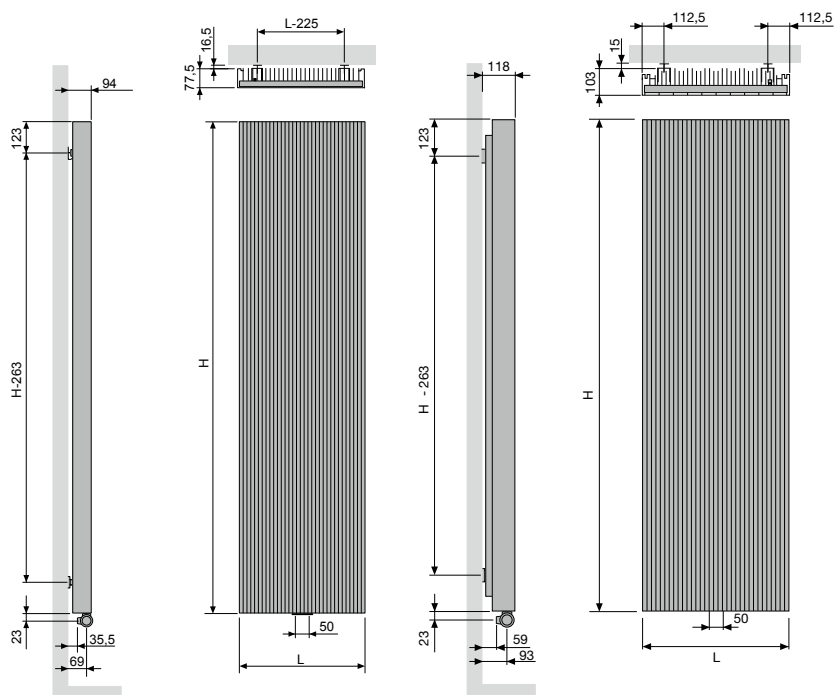


BRYCE V75 / BRYCE V100

Hartafstand tussen de aansluitingen 50


Hartafstand tussen de ophangingen L-225

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)

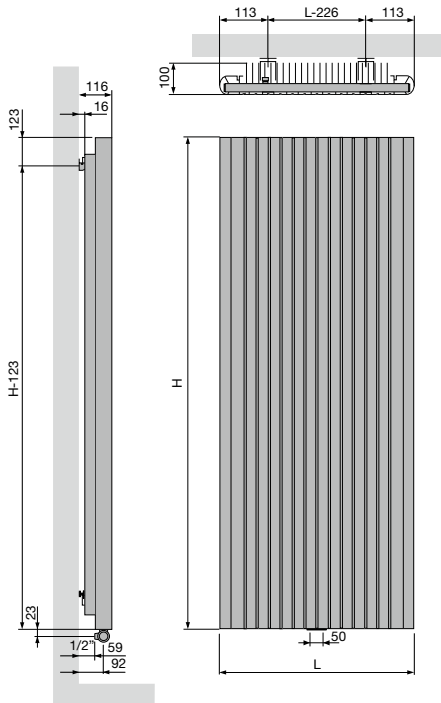

ALU-ZEN	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226

ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

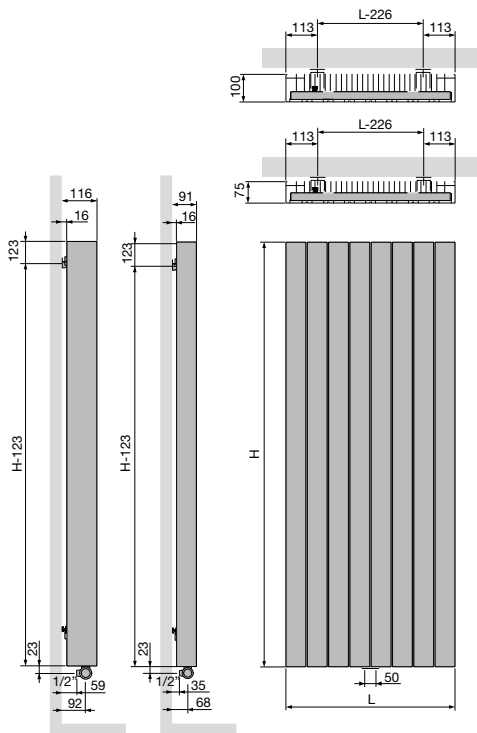

ZAROS V75 / ZAROS V100	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226



Staal designradiatoren



VASCO staalradiatoren verenigen een optimaal eigentijds warmtecomfort met een doordachte, tijdloze vormgeving.

Elke collectie is een unieke demonstratie van warmte op haar efficiëntst én op haar mooist.

Op maat van elke woonruimte. Geschikt voor elke toepassing. Stuk voor stuk meesterwerkjes van technisch vernuft en creativiteit, bekroond met vele internationale designprijzen.

Ervaren technici, innovatieve ontwerpers en wetenschappelijke specialisten creëren samen oplossingen waarin de details het verschil maken.

Staalradiatoren die zich steeds weer onderscheiden door hun zuivere vormgeving en gebruiksgemak.

Staal designradiatoren

Niva	164
Carré	180
Arche	197
Zana	203
Viola-A	216
Tulipa-A	250

NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)

TYPES

- Enkel (N1L1) en dubbel (N2L1)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Lak Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. plaatradiator + gelakte voorplaat).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 173).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator (zie p. 76)
- ✓ Gemengde radiator (zie p. 110)

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 177

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

NIVA LAK VERTICAAL

Puur technische klasse, puur design, puur sfeer

De ultracompacte, gestyleerde Niva is nog steeds een stichtend voorbeeld voor heel wat ontwerpers en collega-producenten. Eén en al functionaliteit door de optimale luchtdoorstroming en de extra hoge warmteafgifte die meteen op gang komt. Eén en al design door de integere, zuivere vormgeving, het zwevend karakter –dankzij de achterliggende, onzichtbare ophanging- en de organisch geïntegreerde handdoekbeugel.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 176



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) N1L1 art. nr. zie p. 174

prijs €193

N2L1 art. nr. zie p. 174


prijs €193

Andere accessoires, zie p. 174




HOE NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

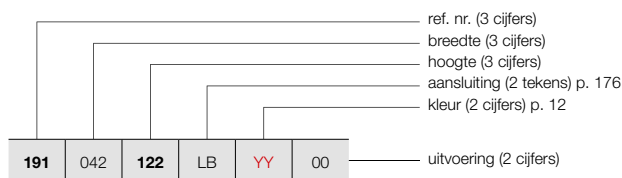

NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)




N1L1



N2L1

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 191													
191 042 122 LB YY 00	-	420	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	529	11191-02	608	-
	-	420	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	615	11191-03	707	11191-05
	-	420	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	648	11191-06	745	-
	-	420	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	700	-	805	-
191 052 122 LB YY 00	-	520	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	596	11191-21	685	-
	-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	691	11191-16	795	11191-01
	-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	730	11191-22	840	-
	-	520	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	789	-	907	-
191 062 122 LB YY 00	-	620	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	620	11191-07	713	-
	-	620	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	721	11191-17	829	11191-04
	-	620	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	764	11191-20	879	-
	-	620	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	827	-	951	-
191 072 182 LB YY 00	-	720	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	747	11191-08	859	-
	-	720	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	795	11191-09	914	-
	-	720	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	865	-	995	-
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N2L1 : 192													
192 042 122 LB YY 00	-	420	1220	988	506	1,31	26,50	4,90	-	792	-	911	-
	-	420	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	920	11192-02	1058	-
	-	420	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	954	11192-04	1097	-
	-	420	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	1009	-	1160	-
192 052 122 LB YY 00	-	520	1220	1213	621	1,31	33,00	6,48	-	889	11192-05	1022	-
	-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	1035	11192-31	1190	-
	-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	1073	11192-32	1234	-
	-	520	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	1136	-	1306	-
192 062 122 LB YY 00	-	620	1220	1437	732	1,32	39,50	7,02	-	926	11192-37	1065	-
	-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	1078	11192-33	1240	-
	-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	1118	11192-34	1286	-
	-	620	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	1189	11192-39	1367	-
192 072 182 LB YY 00	-	720	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	1117	11192-07	1285	-
	-	720	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	1170	11192-35	1346	-
	-	720	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	1246	11192-36	1433	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)



TYPES

- Enkel (N1L1-ES) en dubbel (N2L1-ES)

KLEUREN

- Inox / RVS type 316L, mat geborsteld met korrel 360

SPECIAAL

- De Niva Inox Verticaal is beschikbaar met een inox voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + inox-voorplaat).
- De Niva Inox Verticaal is te reinigen met een inox cleaner.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 173).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 177

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

NIVA INOX VERTICAAL

Pure klasse in al haar pracht

De Niva Inox Verticaal combineert een stalen plaatradiator met een inox voorplaat, die de integere, zuivere vormgeving en het zwevende karakter van de Niva letterlijk 'extra glans' geeft. De Niva Inox Verticaal designradiator is ook leverbaar met organisch geïntegreerde inox handdoekbeugel (in optie).

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 176

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) N1L1 art. nr. zie p. 174

prijs €193

N2L1 art. nr. zie p. 174


prijs €193

Andere accessoires, zie p. 174




HOE NIVA INOX VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

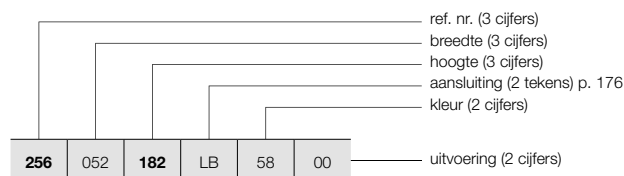

NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)



N1L1-ES



N2L1-ES

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK NIVA INOX VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs inox (€)	
REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N1L1-ES : 256											
256 052 182 LB 58 00	-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	1277	
202	-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	1354	
256 062 182 LB 58 00	-	620	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	1332	
202	-	620	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	1413	
REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N2L1-ES : 257											
257 052 182 LB 58 00	-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	1914	
202	-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	1983	
257 062 182 LB 58 00	-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	1994	
202	-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	2069	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)

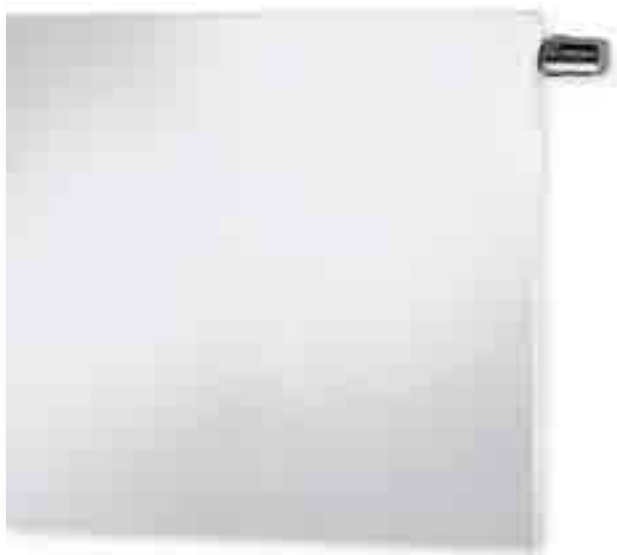

GEÏNTEGREERD VENTIEL

NIVA LAK HORIZONTAAL

- Radiator in wit: thermostaatkop in wit standaard, in de prijs inbegrepen
- Radiator in kleur: thermostaatkop in chroom standaard, in de prijs inbegrepen



TYPES

- NH1L1, NH2L1, NH2L2

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Lak Horizontaal is verkrijgbaar met 1 (NH1L1, NH2L1) of 2 rijen (NH2L2) lamellen ter verhoging van de warmteafgifte.
- NH1L1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (520 x 450 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 173).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 178

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 361)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✓ Geïntegreerd ventiel **(geen meerprijs) (zie p. 361)**
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder)

NIVA LAK HORIZONTAAL

Pure klasse in al haar eenvoud

Ook in de horizontale versie is en blijft de Niva een toonbeeld van efficiënte toegepaste vormgeving. Een geslaagde combinatie van functionaliteit en design, met de keuze uit 1 of 2 lamellen voor een aangepaste warmteafgifte, ook beschikbaar in toiletversie. Met optionele handdoekbeugel in chroomuitvoering.

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 176



art. nr. 1182 300 0000 0099

prijs €152

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)


art. nr. zie p. 174

prijs €193



HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

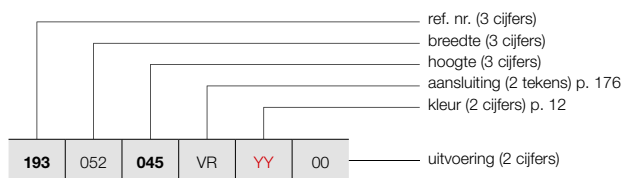


NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)



NH1L1 / NH2L1

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193												
193 052 045 VR YY 00	-	520	450	301	158	1,26	7,50	1,19	-	483	11193-01	555
193 062 055 VR YY 00	-	620	550	425	223	1,26	11,11	1,66	-	540	-	621
	-	620	650	490	256	1,27	13,28	1,92	-	606	-	697
193 082 055 VR YY 00	-	820	550	562	295	1,26	14,69	2,20	-	628	-	722
	-	820	650	649	339	1,27	17,56	2,53	-	694	-	798
193 102 055 VR YY 00	-	1020	550	699	367	1,26	18,28	2,73	-	719	-	827
	-	1020	650	807	422	1,27	21,85	3,15	-	784	-	902
	-	1020	950	1124	585	1,28	31,85	4,40	-	966	-	1111
193 122 055 VR YY 00	-	1220	550	836	439	1,26	21,86	3,27	-	804	-	925
	-	1220	650	965	504	1,27	26,13	3,77	-	873	-	1004
	-	1220	950	1344	699	1,28	38,10	5,26	-	1059	-	1218
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L1 : 194												
194 062 055 VR YY 00	-	620	550	611	318	1,28	17,25	3,27	-	704	-	810
	-	620	650	708	370	1,27	20,70	3,83	-	827	-	951
194 082 055 VR YY 00	-	820	550	809	421	1,28	22,81	4,32	-	804	-	925
	-	820	650	936	489	1,27	27,37	5,07	-	926	-	1065
194 102 055 VR YY 00	-	1020	550	1006	523	1,28	28,38	5,38	-	905	-	1041
	-	1020	650	1165	609	1,27	34,05	6,30	-	1025	11194-23	1179
	-	1020	950	1630	839	1,30	50,20	9,05	-	1233	-	1418
194 122 055 VR YY 00	-	1220	550	1203	626	1,28	33,94	6,43	-	1003	-	1153
	-	1220	650	1393	728	1,27	40,72	7,54	-	1123	-	1291
	-	1220	950	1950	1004	1,30	60,05	10,82	-	1322	-	1520
194 142 055 VR YY 00	-	1420	550	1400	728	1,28	39,50	7,48	-	1170	-	1346
	-	1420	650	1622	848	1,27	47,40	8,78	-	1308	-	1504
194 162 055 VR YY 00	-	1620	550	1597	830	1,28	45,07	8,54	-	1332	-	1532
	-	1620	650	1850	967	1,27	54,08	10,01	-	1495	-	1719

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


NIVA LAK HORIZONTAAL (NH2L2)



NH2L2


HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

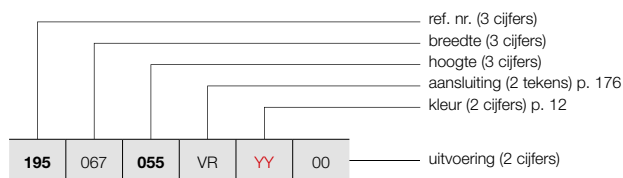

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L2 : 195												
195 067 055 065 VR YY 00	-	678	550	804	416	1,29	20,50	3,40	-	881	-	1013
	-	678	650	941	487	1,29	24,28	3,93	-	1036	-	1191
195 087 055 065 VR YY 00	-	878	550	1041	539	1,29	26,55	4,40	-	1015	-	1167
	-	878	650	1219	631	1,29	31,44	5,09	-	1172	-	1348
195 107 055 065 095 VR YY 00	-	1078	550	1279	662	1,29	32,60	5,40	-	1146	-	1318
	-	1078	650	1496	774	1,29	38,60	6,25	-	1302	11195-16	1497
	-	1078	950	2027	1043	1,30	57,90	9,00	-	1542	-	1773
195 127 055 065 095 VR YY 00	-	1278	550	1516	784	1,29	38,65	6,40	-	1277	-	1469
	-	1278	650	1774	918	1,29	45,77	7,41	-	1430	-	1645
	-	1278	950	2403	1237	1,30	68,64	10,67	-	1673	-	1924
195 147 055 065 VR YY 00	-	1478	550	1753	907	1,29	44,69	7,40	-	1479	-	1701
	-	1478	650	2051	1061	1,29	52,93	8,57	-	1656	-	1904
195 167 055 065 VR YY 00	-	1678	550	1990	1030	1,29	50,74	8,41	-	1680	-	1932
	-	1678	650	2329	1205	1,29	60,09	9,73	-	1881	-	2163

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Enkel (NS1L1) en dubbel (NS2L1)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Soft Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + gelakte voorplaat).
- Vlakke voorplaat en afgeronde zijkanalen als hedendaagse troef
- Thermostaatkop op deurknophoogte in optie (niet bij NS1L1) (zie p. 361).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 173).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 179

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**meerprijs €162**) (niet bij NS1L1) (zie p. 361)
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING NS1L1/NS2L1 (LB)



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €184
Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)


UITLOPEND

NS1L1 art. nr. zie p. 174
prijs €193

NS2L1 art. nr. zie p. 174
prijs €193

Andere accessoires, zie p. 174

OPTIE: AANSLUITING NS2L1 (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



art. nr. 1182 301 0000 0099
prijs €152
Koppelingen, zie p. 373

Meerprijs: €162 (zie p. 361)

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 176



NIVA SOFT VERTICAAL

Pure klasse in al haar creativiteit

De Niva in al zijn compacte, gestyleerde eenvoud, maar nu in een uitvoering met zacht afgeronde zijkanalen. Een designradiator die uitstekend tot zijn recht komt zowel in een minimalistisch interieur als in een eigentijdse retro-omgeving. Leverbaar met thermostaatkop op deurknophoogte.



NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1, NS2L1)




NS1L1



NS2L1


HOE NIVA SOFT BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

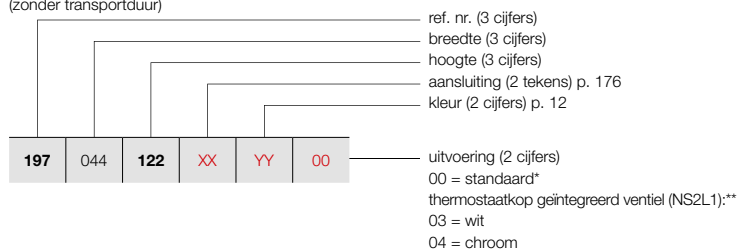

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA SOFT BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK NIVA SOFT VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 197																	
197	044	122	XX	YY	00	-	440	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	529	11197-06	608
		182				-	440	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	615	11197-07	707
		202				-	440	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	648	11197-08	745
		222				-	440	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	700	-	805
197	054	122	XX	YY	00	-	540	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	596	11197-04	685
		182				-	540	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	691	11197-01	795
		202				-	540	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	730	11197-05	840
		222				-	540	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	789	-	907
197	064	122	XX	YY	00	-	640	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	620	11197-09	713
		182				-	640	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	721	11197-02	829
		202				-	640	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	764	11197-03	879
		222				-	640	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	827	-	951
197	074	182	XX	YY	00	-	740	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	747	11197-10	859
		202				-	740	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	795	11197-11	914
		222				-	740	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	865	-	995
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS2L1 : 198																	
198	044	122	XX	YY	00	-	440	1220	988	506	1,31	28,40	4,90	-	792	-	911
		182				-	440	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	920	11198-08	1058
		202				-	440	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	954	11198-09	1097
		222				-	440	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	1009	-	1160
198	054	122	XX	YY	00	-	540	1220	1213	621	1,31	36,83	6,48	-	889	11198-10	1022
		182				-	540	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	1035	11198-01	1190
		202				-	540	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	1073	11198-02	1234
		222				-	540	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	1136	-	1306
198	064	122	XX	YY	00	-	640	1220	1437	732	1,32	38,17	7,02	-	926	-	1065
		182				-	640	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	1078	11198-03	1240
		202				-	640	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	1118	11198-04	1286
		222				-	640	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	1189	-	1367
198	074	182	XX	YY	00	-	740	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	1117	11198-11	1285
		202				-	740	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	1170	11198-05	1346
		222				-	740	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	1246	-	1433

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		HOOGTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1*				
MUURBEVESTIGING		1220 mm	S600	1187 104 1100 0600
		1820 mm	S600	1187 104 1700 0600
		2020 mm	S600	1187 104 1900 0600
		2220 mm	S600	1187 104 2100 0600
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1				
MUURBEVESTIGING		1220 mm	S600	1187 105 1100 0600
		1820 mm	S600	1187 105 1700 0600
		2020 mm	S600	1187 105 1900 0600
		2220 mm	S600	1187 105 2100 0600
NH1L1				
MUURBEVESTIGING		450 mm	S600	1187 102 0400 0600
		550 mm	S600	1187 102 0500 0600
		650 mm	S600	1187 102 0600 0600
		950 mm	S600	1187 102 0900 0600
NH2L1 / NH2L2				
MUURBEVESTIGING		550 mm	S600	118710305000600
		650 mm	S600	118710306000600
		950 mm	S600	118710309000600

Prijzen: zie prijslijst "spare parts"

* niet beschikbaar voor NS1L1 met geïntegreerd ventiel

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
N1L1 / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1 / NS2L1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	208
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
N1L1 / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1 / NS2L1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	208
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1				
KORTE BEUGEL	240 mm	S600	1183 710 0000 0600	138
	240 mm	RAL 9005 ^S	1183 710 0000 9005	138
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1				
	240 mm	S600	1183 720 0000 0600	138
	240 mm	RAL 9005 ^S	1183 720 0000 9005	138
N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm				
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1				
LANGE BEUGEL	440 mm	S600	1183 711 0000 0600	138
	440 mm	RAL 9005 ^S	1183 711 0000 9005	138
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1				
	440 mm	S600	1183 721 0000 0600	138
	440 mm	RAL 9005 ^S	1183 721 0000 9005	138
N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm				

^S structuur zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL 	N1L1 / N1L1-ES / NS1L1			
	372 mm	UITLOPEND ALUMINIUM	1183 239 0000 0000	193
	372 mm	CHROOM	1183 239 0000 0099	193
	372 mm	RAL 9005 ^M	1183 239 0000 9005	193
	526 mm	CHROOM	1183 271 0000 0099	193
	526 mm	S600	1183 271 0000 0600	193
	526 mm	RAL 9005 ^M	1183 271 0000 9005	193
- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;				
HANDDOEKBEUGEL 	N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
	372 mm	ALUMINIUM	1183 240 0000 0000	193
	372 mm	CHROOM	1183 240 0000 0099	193
	372 mm	UITLOPEND S600	1183 240 0000 0600	193
	372 mm	RAL 9005 ^M	1183 240 0000 9005	193
	526 mm	CHROOM	1183 272 0000 0099	193
	526 mm	S600	1183 272 0000 0600	193
	526 mm	RAL 9005 ^M	1183 272 0000 9005	193
- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;				
	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL 	N1L1 / N1L1-ES			
	420 mm	CHROOM	1183 213 0000 0099	193
	520 mm	CHROOM	1183 214 0000 0099	193
	520 mm	INOX/RVS	1183 214 0000 9993	193
	620 mm	CHROOM	1183 215 0000 0099	193
	620 mm	INOX/RVS	1183 215 0000 9993	193
	720 mm	CHROOM	1183 216 0000 0099	193
h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm				
HANDDOEKBEUGEL 	N2L1 / N2L1-ES			
	420 mm	CHROOM	1183 218 0000 0099	193
	520 mm	CHROOM	1183 219 0000 0099	193
	520 mm	UITLOPEND INOX/RVS	1183 219 0000 9993	193
	620 mm	CHROOM	1183 220 0000 0099	193
	620 mm	UITLOPEND INOX/RVS	1183 220 0000 9993	193
	720 mm	CHROOM	1183 221 0000 0099	193
h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm				
HANDDOEKBEUGEL 	NH1L1 / NH2L1 / NH2L2			
		CHROOM	1183 217 0000 0099	193
h = 25 mm; b = 740 mm (zelf in te korten); d = 73 mm; a = 57 mm				

^M mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

NIVA LAK VERTICAAL: N1L1 / N2L1

NIVA INOX VERTICAAL: N1L1-ES / N2L1-ES

NIVA SOFT VERTICAAL: NS1L1 / NS2L1 (zonder geïntegreerd ventiel)


NIVA MIXED HYBRIDE: N1L1-EL-MIX

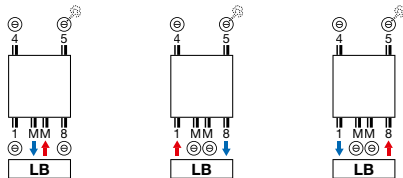

- **Opmerking:** MM met aanvoer rechts.


NIVA SOFT VERTICAAL: NS2L1

GEÏNTEGREERD VENTIEL



- **Meerprijs:** €162 (zie p. 361)
- **Opmerking:** MM met aanvoer rechts (op deze aansluiting bevindt zich op de achterzijde een stijgbuis).


NIVA LAK HORIZONTAAL: NH1L1 / NH2L1 / NH2L2

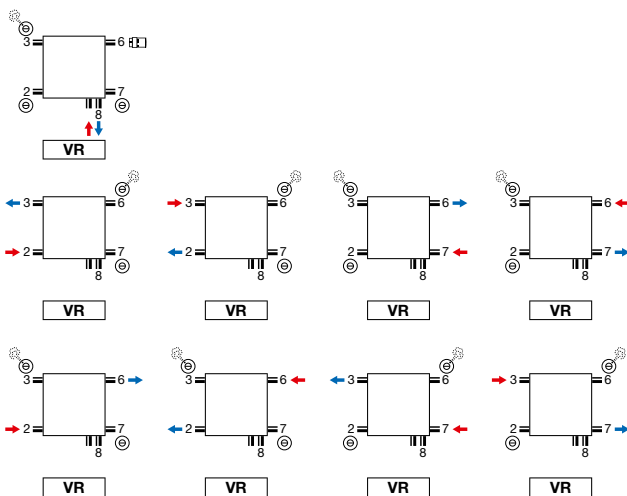

- **Geïntegreerd ventiel:** geen meerprijs (zie p. 361)
- **Thermostaatkop** enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.


NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)

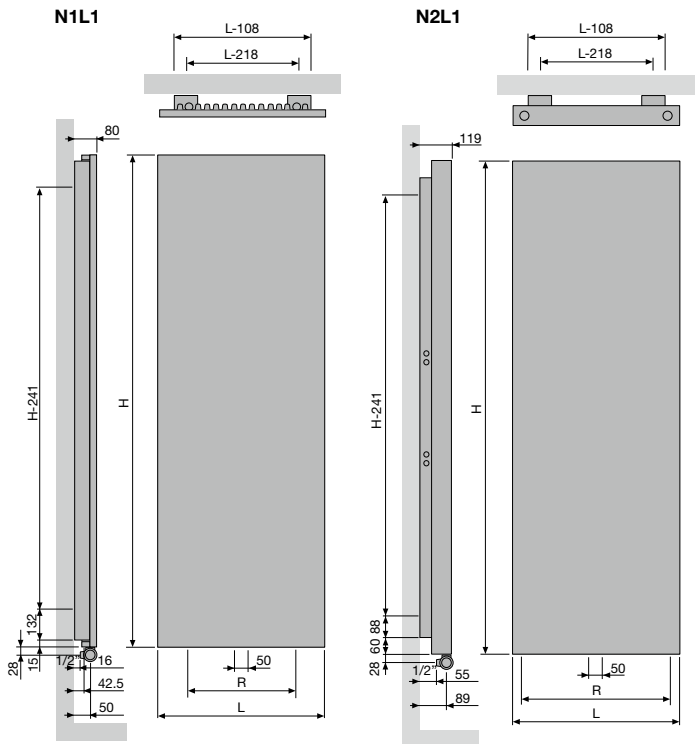

N1L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

N2L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		


NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)

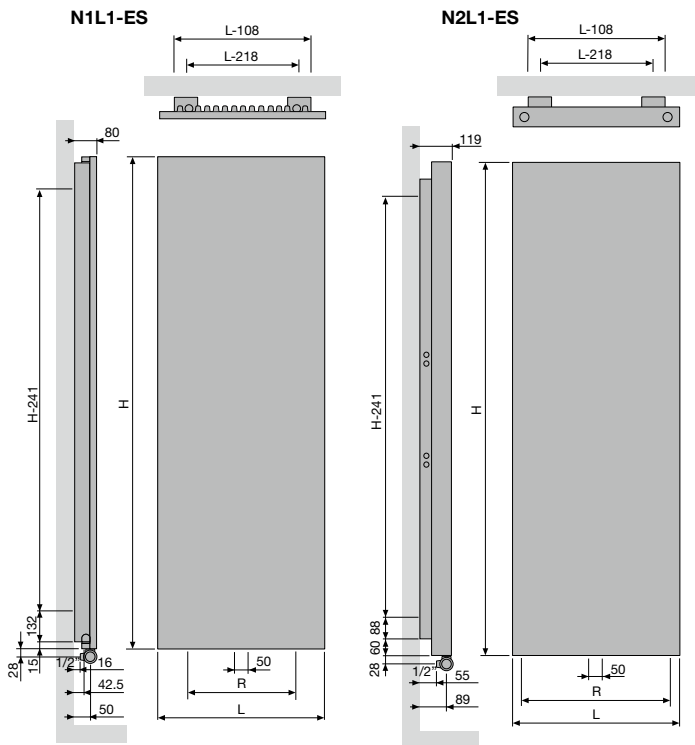

N1L1-ES				
Breedte (L)	520	620		
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	300	400		
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

N2L1-ES				
Breedte (L)	520	620		
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	438	538		
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

NH1L1 / NH2L1




			NH2L1
	Hoogte (H)	550	650 950
	Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R)	443	543 843
	Hartafstand tussen de ophangingen	L-200	

NH2L2




NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1)

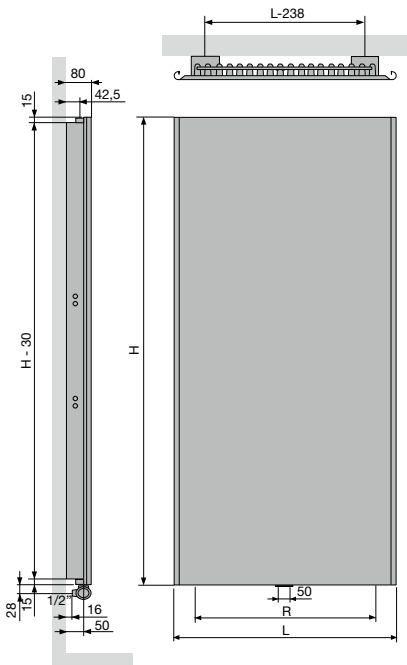

NS1L1				
Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-238	H-241		

NIVA SOFT VERTICAAL (NS2L1)

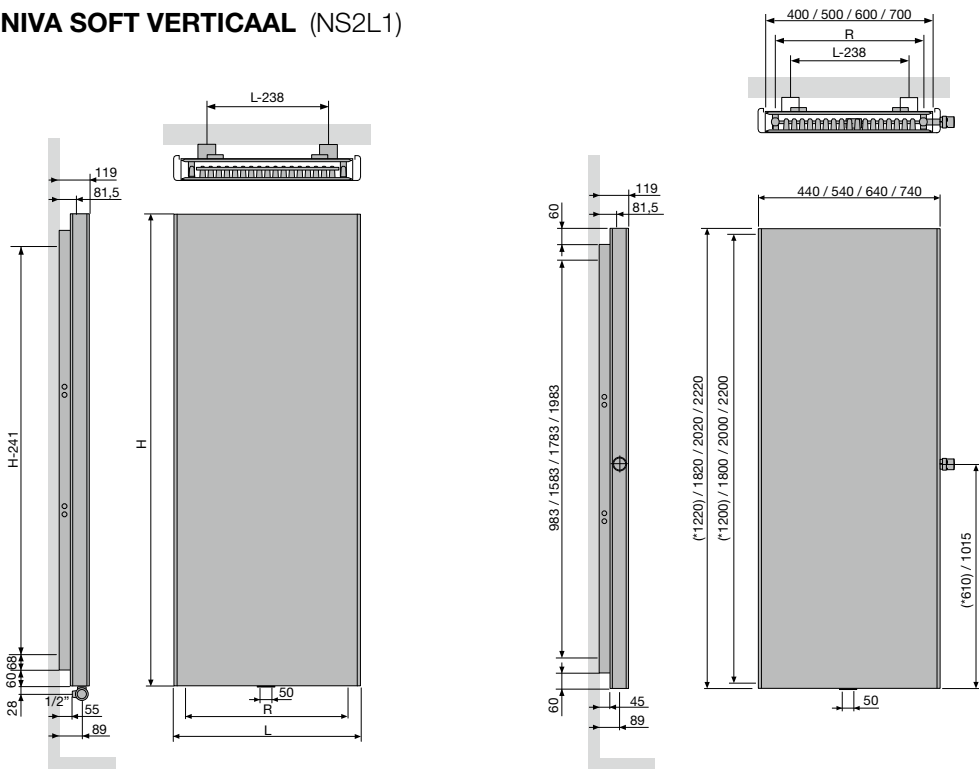

NS2L1				
Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen	L-238	H-241		

CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



TYPES

- Verticaal: Carré Plus (CPVN-PLUS)

BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 195

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

CARRÉ PLUS VERTICAAL

Minimale tussenruimte, maximaal effect

Een icoon in de wereld van de designradiatoren. Speciaal voor de Carré ontwikkelde VASCO een heel nieuw type buis met scherpe hoeken voor een strakker design en met een optimaal warmterendement bij een minimale tussenruimte. De vlakke look creëert een gevoel van rust, versterkt door de weggewerkte, mooi in het geheel geïntegreerde collector. Een veel gelauwerde designradiator, waarvoor VASCO, zoals steeds, ook de passende accessoires ontwikkelde.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 194



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 193


prijs €193

Andere accessoires, zie p. 193



HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

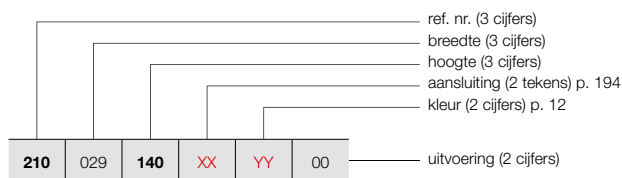


CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



CPVN-PLUS

HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ PLUS VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210																	
210	029	140	XX	YY	00	10	295	1400	871	443	1,31	19,70	8,40	-	497	-	572
		10				295	1600	986	505	1,31	21,60	9,40	-	547	-	629	
		10				295	1800	1097	559	1,32	23,60	10,50	-	592	-	681	
		10				295	2000	1206	614	1,32	26,20	12,00	-	637	-	733	
		10				295	2200	1312	672	1,31	28,90	13,50	-	682	-	784	
210	035	140	XX	YY	00	12	355	1400	1026	521	1,31	23,16	10,08	-	599	-	689
		12				355	1600	1161	595	1,31	25,44	11,28	-	655	-	753	
		12				355	1800	1293	659	1,32	27,72	12,48	-	712	11210-16	819	
		12				355	2000	1421	724	1,32	30,96	14,40	-	765	-	880	
		12				355	2200	1545	791	1,31	34,08	16,20	-	815	-	937	
210	041	140	XX	YY	00	14	415	1400	1179	599	1,31	26,46	11,76	-	698	-	803
		14				415	1600	1334	683	1,31	29,12	13,16	-	765	-	880	
		14				415	1800	1485	757	1,32	31,64	14,56	-	830	-	955	
		14				415	2000	1632	836	1,31	35,42	16,66	-	890	11210-05	1024	
		14				415	2200	1775	909	1,31	39,20	18,90	-	952	-	1095	
210	047	140	XX	YY	00	16	475	1400	1330	676	1,31	29,60	13,28	-	796	-	915
		16				475	1600	1505	771	1,31	32,48	14,88	-	875	-	1006	
		16				475	1800	1675	853	1,32	35,52	16,48	-	947	-	1089	
		16				475	2000	1841	943	1,31	39,84	19,04	-	1020	-	1173	
		16				475	2200	2002	1025	1,31	44,00	21,60	-	1087	-	1250	
210	053	140	XX	YY	00	18	535	1400	1478	751	1,31	32,58	14,94	-	895	-	1029
		18				535	1600	1673	857	1,31	35,82	16,74	-	982	-	1129	
		18				535	1800	1862	954	1,31	39,06	18,54	-	1066	11210-07	1226	
		18				535	2000	2046	1048	1,31	43,92	21,42	-	1146	11210-09	1318	
		18				535	2200	2226	1140	1,31	48,78	24,30	-	1222	-	1405	
210	059	140	XX	YY	00	20	595	1400	1625	826	1,31	35,20	16,60	-	998	-	1148
		20				595	1600	1839	942	1,31	39,00	18,60	-	1094	-	1258	
		20				595	1800	2047	1048	1,31	42,60	20,40	-	1184	11210-11	1362	
		20				595	2000	2250	1152	1,31	48,00	23,60	-	1273	11210-12	1464	
		20				595	2200	2447	1260	1,30	53,40	27,00	-	1360	-	1564	
210	065	140	XX	YY	00	22	655	1400	1771	900	1,31	37,84	18,26	-	1098	-	1263
		22				655	1600	2004	1026	1,31	41,80	20,24	-	1202	-	1382	
		22				655	1800	2231	1143	1,31	45,76	22,44	-	1303	-	1498	
		22				655	2000	2451	1255	1,31	51,70	25,96	-	1404	-	1615	
		22				655	2200	2666	1372	1,30	57,64	29,48	-	1497	-	1722	
210	071	140	XX	YY	00	24	715	1400	1915	973	1,31	40,32	19,68	-	1195	-	1374
		24				715	1600	2167	1110	1,31	44,64	22,08	-	1312	-	1509	
		24				715	1800	2412	1235	1,31	48,96	24,24	-	1420	-	1633	
		24				715	2000	2651	1365	1,30	55,44	28,32	-	1527	-	1756	
		24				715	2200	2883	1484	1,30	61,92	32,16	-	1630	-	1875	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



CPVN-PLUS

HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

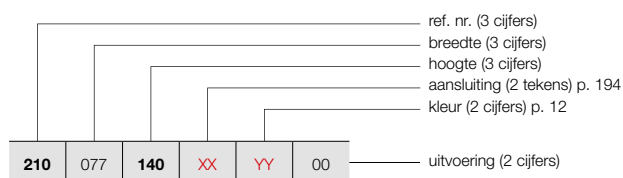

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ PLUS VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210											
210 077 140 XX YY 00	26	775	1400	2058	1046	1,31	42,64	21,32	-	1297	1492
160	26	775	1600	2329	1193	1,31	47,32	23,92	-	1420	1633
180	26	775	1800	2592	1334	1,30	51,74	26,26	-	1540	1771
200	26	775	2000	2849	1467	1,30	58,76	30,68	-	1655	1903
220	26	775	2200	3098	1595	1,30	65,78	34,84	-	1768	2033
210 089 140 XX YY 00	30	895	1400	2341	1189	1,31	46,80	24,60	-	1497	1722
160	30	895	1600	2649	1357	1,31	51,90	27,30	-	1639	1885
180	30	895	1800	2949	1518	1,30	57,00	30,00	-	1775	2041
200	30	895	2000	3240	1668	1,30	65,10	35,10	-	1908	2194
220	30	895	2200	3524	1814	1,30	73,20	40,20	-	2041	2347

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Twee rijen buizen (CPVN2-ZB)

BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 193).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 195

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 194



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chromo)

art. nr. zie p. 193

prijs €193

Andere accessoires, zie p. 193

CARRÉ VERTICAAL

Topdesign met dubbele warmtecapaciteit

De strakke, vlakke look van de Carré Plus, voorzien van een dubbele buizenrij voor een maximale warmteafgifte. De Carré Verticaal designradiator blijft in alles zijn tijdloze, functionele zelf, maar garandeert door die extra capaciteit ook in grotere ruimten een optimaal rendement.




CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)



CPVN2-ZB

HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

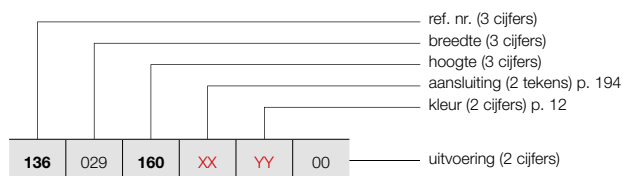

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 136																
136	029	160	XX	YY	00	10	295	1600	1062	533	1,35	30,20	15,80	-	875	1006
		180				10	295	1800	1174	589	1,35	33,80	17,90	-	947	1089
		200				10	295	2000	1279	642	1,35	37,30	20,10	-	1020	1173
		220				10	295	2200	1377	691	1,35	40,60	21,30	-	1087	1250
		240				10	295	2400	1469	737	1,35	43,80	22,60	-	1155	1328
		260				10	295	2600	1555	780	1,35	47,10	23,90	-	1220	1403
		280				10	295	2800	1635	820	1,35	50,30	25,10	-	1284	1477
		300				10	295	3000	1709	858	1,35	53,60	26,40	-	1344	1546
136	035	160	XX	YY	00	12	355	1600	1275	640	1,35	36,24	18,96	-	1047	1204
		180				12	355	1800	1409	707	1,35	40,56	21,48	-	1137	1308
		200				12	355	2000	1534	770	1,35	44,76	24,12	-	1222	1405
		220				12	355	2200	1652	829	1,35	48,72	25,56	-	1304	1500
		240				12	355	2400	1763	885	1,35	52,56	27,12	-	1384	1592
		260				12	355	2600	1866	936	1,35	56,52	28,68	-	1461	1680
		280				12	355	2800	1962	984	1,35	60,36	30,12	-	1539	1770
		300				12	355	3000	2050	1029	1,35	64,32	31,68	-	1614	1856
136	041	160	XX	YY	00	14	415	1600	1487	746	1,35	42,28	22,12	-	1222	1405
		180				14	415	1800	1643	824	1,35	47,32	25,06	-	1328	1527
		200				14	415	2000	1790	898	1,35	52,22	28,14	-	1426	1640
		220				14	415	2200	1928	967	1,35	56,84	29,82	-	1524	1753
		240				14	415	2400	2057	1032	1,35	61,32	31,64	-	1614	1856
		260				14	415	2600	2177	1092	1,35	65,94	33,46	-	1706	1962
		280				14	415	2800	2289	1149	1,35	70,42	35,14	-	1797	2067
		300				14	415	3000	2392	1200	1,35	75,04	36,96	-	1881	2163
136	047	160	XX	YY	00	16	475	1600	1700	853	1,35	48,32	25,28	-	1400	1610
		180				16	475	1800	1878	942	1,35	54,08	28,64	-	1516	1743
		200				16	475	2000	2046	1027	1,35	59,68	32,16	-	1630	1875
		220				16	475	2200	2203	1105	1,35	64,96	34,08	-	1738	1999
		240				16	475	2400	2351	1180	1,35	70,08	36,16	-	1845	2122
		260				16	475	2600	2488	1248	1,35	75,36	38,24	-	1953	2246
		280				16	475	2800	2616	1313	1,35	80,48	40,16	-	2054	2362
		300				16	475	3000	2734	1372	1,35	85,76	42,24	-	2153	2476
136	053	160	XX	YY	00	18	535	1600	1912	959	1,35	54,36	28,44	-	1574	1810
		180				18	535	1800	2113	1060	1,35	60,84	32,22	-	1706	1962
		200				18	535	2000	2301	1155	1,35	67,14	36,18	-	1836	2111
		220				18	535	2200	2479	1244	1,35	73,08	38,34	-	1958	2252
		240				18	535	2400	2644	1327	1,35	78,84	40,68	-	2078	2390
		260				18	535	2600	2799	1404	1,35	84,78	43,02	-	2197	2527
		280				18	535	2800	2942	1476	1,35	90,54	45,18	-	2309	2655
		300				18	535	3000	3075	1543	1,35	96,48	47,52	-	2420	2783


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

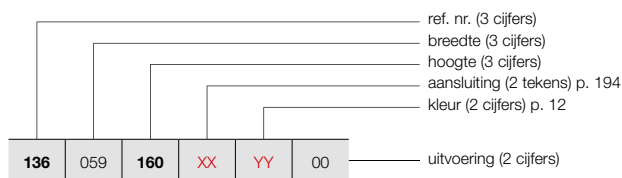

CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)



CPVN2-ZB

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 136																
136	059	160	XX	YY	00	20	595	1600	2125	1066	1,35	60,40	31,60	-	1750	2013
		180				20	595	1800	2348	1178	1,35	67,60	35,80	-	1896	2180
		200				20	595	2000	2557	1283	1,35	74,60	40,20	-	2037	2343
		220				20	595	2200	2754	1382	1,35	81,20	42,60	-	2175	2501
		240				20	595	2400	2938	1474	1,35	87,60	45,20	-	2308	2654
		260				20	595	2600	3110	1561	1,35	94,20	47,80	-	2439	2805
		280				20	595	2800	3269	1640	1,35	100,60	50,20	-	2564	2949
		300				20	595	3000	3417	1715	1,35	107,20	52,80	-	2690	3094
136	065	160	XX	YY	00	22	655	1600	2337	1173	1,35	66,44	34,76	-	1924	2213
		180				22	655	1800	2582	1296	1,35	74,36	39,38	-	2084	2397
		200				22	655	2000	2812	1411	1,35	82,06	44,22	-	2242	2578
		220				22	655	2200	3029	1520	1,35	89,32	46,86	-	2393	2752
		240				22	655	2400	3232	1622	1,35	96,36	49,72	-	2540	2921
		260				22	655	2600	3421	1717	1,35	103,62	52,58	-	2684	3087
		280				22	655	2800	3596	1804	1,35	110,66	55,22	-	2823	3246
		300				22	655	3000	3759	1886	1,35	117,92	58,08	-	2959	3403
136	071	160	XX	YY	00	24	715	1600	2550	1280	1,35	72,48	37,92	-	2099	2414
		180				24	715	1800	2817	1413	1,35	81,12	42,96	-	2272	2613
		200				24	715	2000	3069	1540	1,35	89,52	48,24	-	2445	2812
		220				24	715	2200	3305	1658	1,35	97,44	51,12	-	2606	2997
		240				24	715	2400	3526	1769	1,35	105,12	54,24	-	2774	3190
		260				24	715	2600	3732	1873	1,35	113,04	57,36	-	2929	3368
		280				24	715	2800	3923	1968	1,35	120,72	60,24	-	3078	3540
		300				24	715	3000	4101	2058	1,35	128,64	63,36	-	3231	3716
136	077	160	XX	YY	00	26	775	1600	2762	1386	1,35	78,52	41,08	-	2272	2613
		180				26	775	1800	3052	1531	1,35	87,88	46,54	-	2463	2832
		200				26	775	2000	3324	1668	1,35	96,98	52,26	-	2649	3046
		220				26	775	2200	3580	1796	1,35	105,56	55,38	-	2828	3252
		240				26	775	2400	3820	1917	1,35	113,88	58,76	-	2999	3449
		260				26	775	2600	4043	2029	1,35	122,46	62,14	-	3171	3647
		280				26	775	2800	4250	2133	1,35	130,78	65,26	-	3336	3836
		300				26	775	3000	4442	2229	1,35	139,36	68,64	-	3496	4020
136	089	160	XX	YY	00	30	895	1600	3187	1599	1,35	90,60	47,40	-	2620	3013
		180				30	895	1800	3521	1767	1,35	101,40	53,70	-	2843	3269
		200				30	895	2000	3836	1925	1,35	111,90	60,30	-	3054	3512
		220				30	895	2200	4131	2073	1,35	121,80	63,90	-	3266	3756
		240				30	895	2400	4407	2211	1,35	131,40	67,80	-	3460	3979
		260				30	895	2600	4665	2341	1,35	141,30	71,70	-	3660	4209

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)



TYPES

- Eén (CPHN1-RO) of twee rijen buizen (CPHN2-RO)

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CPHN1-RO ook verkrijgbaar als toiletradiator (600 x 415 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 193).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 196

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

CARRÉ HORIZONTAAL

Topdesign voor elke warmtebehoefte

De horizontale versie van de Carré, met keuze uit één of twee buizenrijen voor een warmteafgifte op maat in elke ruimte. Een designradiator die ook in de horizontale uitvoering uitblinkt door zijn strak design en zijn vlakke look, nog versterkt door de in het geheel geïntegreerde collector.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 194



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs €226

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom)

art. nr. zie p. 193


prijs €193

Andere accessoires, zie p. 193



HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

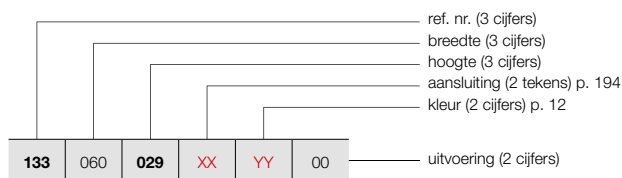

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	060	029	XX	YY	00	10	600	295	221	117	1,25	6,19	2,85	-	239	275
		035				12	600	355	259	137	1,25	7,41	3,60	-	287	330
		041				14	600	415	296	156	1,25	8,63	4,35	-	335	385
		047				16	600	475	333	176	1,25	9,86	5,10	-	382	439
		053				18	600	535	369	195	1,25	11,08	5,85	-	428	492
		059				20	600	595	404	213	1,25	12,30	6,60	-	477	549
		065				22	600	655	439	231	1,26	13,42	6,94	-	528	607
		077				26	600	775	507	266	1,26	15,67	7,63	-	622	715
		089				30	600	895	574	302	1,26	17,91	8,31	-	719	827
133	080	029	XX	YY	00	10	800	295	295	156	1,25	8,25	3,80	-	293	337
		035				12	800	355	346	183	1,25	9,88	4,80	-	346	398
		041				14	800	415	395	209	1,25	11,51	5,80	-	408	469
		047				16	800	475	444	234	1,25	13,14	6,80	-	464	534
		053				18	800	535	492	260	1,25	14,77	7,80	-	523	601
		059				20	800	595	538	284	1,25	16,40	8,80	-	582	669
		065				22	800	655	585	307	1,26	17,90	9,26	-	640	736
		077				26	800	775	676	355	1,26	20,89	10,17	-	758	872
		089				30	800	895	766	402	1,26	23,88	11,08	-	874	1005
133	100	029	XX	YY	00	10	1000	295	369	195	1,25	10,31	4,75	-	339	390
		035				12	1000	355	432	228	1,25	12,35	6,00	-	408	469
		041				14	1000	415	494	261	1,25	14,39	7,25	-	475	546
		047				16	1000	475	555	293	1,25	16,43	8,50	-	543	624
		053				18	1000	535	615	325	1,25	18,46	9,75	-	609	700
		059				20	1000	595	673	355	1,25	20,50	11,00	-	681	783
		065				22	1000	655	731	384	1,26	22,37	11,57	-	747	859
		077				26	1000	775	845	444	1,26	26,11	12,71	-	881	1013
		089				30	1000	895	957	503	1,26	29,85	13,85	-	1018	1171
133	120	029	XX	YY	00	10	1200	295	443	234	1,25	12,37	5,70	-	383	440
		035				12	1200	355	518	274	1,25	14,82	7,20	-	462	531
		041				14	1200	415	593	313	1,25	17,27	8,70	-	539	620
		047				16	1200	475	666	352	1,25	19,72	10,20	-	617	710
		053				18	1200	535	738	390	1,25	22,15	11,70	-	692	796
		059				20	1200	595	808	427	1,25	24,60	13,20	-	769	884
		065				22	1200	655	877	461	1,26	26,84	13,88	-	844	971
		077				26	1200	775	1014	533	1,26	31,33	15,25	-	1001	1151
		089				30	1200	895	1148	603	1,26	35,82	16,62	-	1150	1323
133	140	029	XX	YY	00	10	1400	295	517	273	1,25	14,43	6,65	-	425	489
		035				12	1400	355	605	319	1,25	17,29	8,40	-	512	589
		041				14	1400	415	692	365	1,25	20,15	10,15	-	599	689
		047				16	1400	475	777	410	1,25	23,00	11,90	-	684	787
		053				18	1400	535	861	455	1,25	25,84	13,65	-	769	884
		059				20	1400	595	942	497	1,25	28,70	15,40	-	855	983
		065				22	1400	655	1023	537	1,26	31,32	16,20	-	940	1081
		077				26	1400	775	1183	622	1,26	36,55	17,79	-	1111	1278
		089				30	1400	895	1340	704	1,26	41,79	19,39	-	1279	1471

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

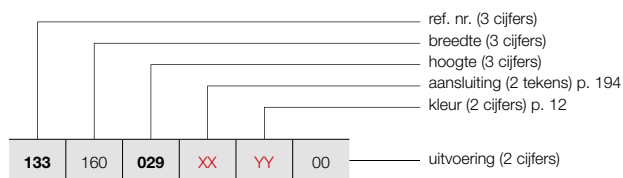

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	160	029	XX	YY	00	10	1600	295	590	312	1,25	16,50	7,60	-	468	538
		035				12	1600	355	691	365	1,25	19,76	9,60	-	561	645
		041				14	1600	415	790	417	1,25	23,02	11,60	-	655	753
		047				16	1600	475	888	469	1,25	26,29	13,60	-	751	864
		053				18	1600	535	984	520	1,25	29,54	15,60	-	841	967
		059				20	1600	595	1077	569	1,25	32,80	17,60	-	935	1075
		065				22	1600	655	1170	615	1,26	35,79	18,51	-	1032	1187
		077				26	1600	775	1352	710	1,26	41,78	20,34	-	1219	1402
		089				30	1600	895	1531	804	1,26	47,76	22,16	-	1406	1617
133	180	029	XX	YY	00	10	1800	295	664	351	1,25	18,56	8,55	-	507	583
		035				12	1800	355	778	411	1,25	22,23	10,80	-	609	700
		041				14	1800	415	889	469	1,25	25,90	13,05	-	712	819
		047				16	1800	475	999	528	1,25	29,57	15,30	-	811	933
		053				18	1800	535	1107	585	1,25	33,23	17,55	-	915	1052
		059				20	1800	595	1211	639	1,25	36,90	19,80	-	1016	1168
		065				22	1800	655	1316	691	1,26	40,27	20,83	-	1116	1283
		077				26	1800	775	1521	799	1,26	47,00	22,88	-	1321	1519
		089				30	1800	895	1723	905	1,26	53,73	24,93	-	1521	1749
133	200	029	XX	YY	00	10	2000	295	738	390	1,25	20,62	9,50	-	547	629
		035				12	2000	355	864	456	1,25	24,70	12,00	-	654	752
		041				14	2000	415	988	522	1,25	28,78	14,50	-	765	880
		047				16	2000	475	1110	586	1,25	32,86	17,00	-	874	1005
		053				18	2000	535	1230	650	1,25	36,92	19,50	-	981	1128
		059				20	2000	595	1346	711	1,25	41,00	22,00	-	1092	1256
		065				22	2000	655	1462	768	1,26	44,74	23,14	-	1200	1380
		077				26	2000	775	1690	888	1,26	52,22	25,42	-	1418	1631
		089				30	2000	895	1914	1006	1,26	59,70	27,70	-	1637	1883
133	220	029	XX	YY	00	10	2200	295	812	429	1,25	22,68	10,45	-	582	669
		035				12	2200	355	950	502	1,25	27,17	13,20	-	699	804
		041				14	2200	415	1087	574	1,25	31,66	15,95	-	815	937
		047				16	2200	475	1221	645	1,25	36,15	18,70	-	932	1072
		053				18	2200	535	1353	714	1,25	40,61	21,45	-	1047	1204
		059				20	2200	595	1481	782	1,25	45,10	24,20	-	1165	1340
		065				22	2200	655	1608	845	1,26	49,21	25,45	-	1279	1471
		077				26	2200	775	1859	977	1,26	57,44	27,96	-	1515	1742
		089				30	2200	895	2105	1106	1,26	65,67	30,47	-	1750	2013
133	240	029	XX	YY	00	10	2400	295	886	468	1,25	24,74	11,40	-	620	713
		035				12	2400	355	1037	548	1,25	29,64	14,40	-	741	852
		041				14	2400	415	1186	626	1,25	34,54	17,40	-	866	996
		047				16	2400	475	1332	703	1,25	39,43	20,40	-	991	1140
		053				18	2400	535	1476	779	1,25	44,30	23,40	-	1113	1280
		059				20	2400	595	1615	853	1,25	49,20	26,40	-	1237	1423
		065				22	2400	655	1754	922	1,26	53,69	27,77	-	1360	1564
		077				26	2400	775	2028	1065	1,26	62,66	30,50	-	1608	1849
		089				30	2400	895	2297	1207	1,26	71,64	33,24	-	1855	2133


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

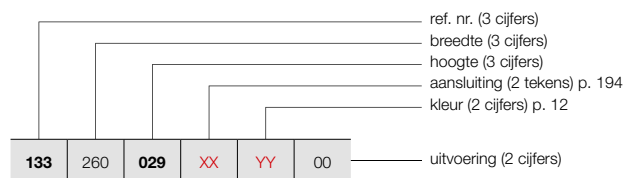

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	260	029	XX	YY	00	10	2600	295	959	506	1,25	26,81	12,35	-	652	750
		035				12	2600	355	1123	593	1,25	32,11	15,60	-	784	902
		041				14	2600	415	1284	678	1,25	37,41	18,85	-	915	1052
		047				16	2600	475	1443	762	1,25	42,72	22,10	-	1044	1201
		053				18	2600	535	1599	844	1,25	48,00	25,35	-	1177	1354
		059				20	2600	595	1750	924	1,25	53,30	28,60	-	1307	1503
		065				22	2600	655	1901	999	1,26	58,16	30,08	-	1436	1651
		077				26	2600	775	2197	1154	1,26	67,89	33,05	-	1698	1953
		089				30	2600	895	2488	1307	1,26	77,61	36,01	-	1961	2255
133	280	029	XX	YY	00	10	2800	295	1033	545	1,25	28,87	13,30	-	688	791
		035				12	2800	355	1210	639	1,25	34,58	16,80	-	826	950
		041				14	2800	415	1383	730	1,25	40,29	20,30	-	962	1106
		047				16	2800	475	1554	821	1,25	46,00	23,80	-	1100	1265
		053				18	2800	535	1722	909	1,25	51,69	27,30	-	1237	1423
		059				20	2800	595	1884	995	1,25	57,40	30,80	-	1375	1581
		065				22	2800	655	2047	1075	1,26	62,64	32,40	-	1514	1741
		077				26	2800	775	2366	1243	1,26	73,11	35,59	-	1785	2053
		089				30	2800	895	2680	1408	1,26	83,58	38,78	-	2062	2371
133	300	029	XX	YY	00	10	3000	295	1107	585	1,25	30,93	14,25	-	722	830
		035				12	3000	355	1296	684	1,25	37,05	18,00	-	865	995
		041				14	3000	415	1482	783	1,25	43,17	21,75	-	1009	1160
		047				16	3000	475	1665	879	1,25	49,29	25,50	-	1150	1323
		053				18	3000	535	1845	974	1,25	55,38	29,25	-	1298	1493
		059				20	3000	595	2019	1066	1,25	61,50	33,00	-	1440	1656
		065				22	3000	655	2193	1152	1,26	67,11	34,71	-	1585	1823
		077				26	3000	775	2535	1332	1,26	78,33	38,13	-	1875	2156
		089				30	3000	895	2871	1508	1,26	89,55	41,55	-	2163	2487

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

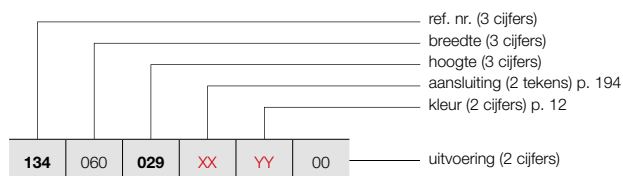

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																
134	060	029	XX	YY	00	10	600	295	377	200	1,24	11,94	6,06	-	467	537
		035				12	600	355	459	242	1,25	14,26	7,27	-	557	641
		041				14	600	415	539	282	1,27	16,57	8,48	-	652	750
		047				16	600	475	617	321	1,28	18,89	9,70	-	745	857
		053				18	600	535	693	359	1,29	21,20	10,91	-	839	965
		059				20	600	595	766	394	1,30	23,52	12,12	-	932	1072
		065				22	600	655	836	430	1,30	25,85	13,39	-	1025	1179
		077				26	600	775	967	498	1,30	30,50	15,94	-	1213	1395
		089				30	600	895	1087	560	1,30	35,16	18,48	-	1400	1610
134	080	029	XX	YY	00	10	800	295	503	267	1,24	15,92	8,08	-	568	653
		035				12	800	355	612	323	1,25	19,01	9,70	-	682	784
		041				14	800	415	719	376	1,27	22,10	11,31	-	794	913
		047				16	800	475	823	428	1,28	25,18	12,93	-	907	1043
		053				18	800	535	924	478	1,29	28,27	14,54	-	1022	1175
		059				20	800	595	1021	526	1,30	31,36	16,16	-	1137	1308
		065				22	800	655	1114	573	1,30	34,46	17,86	-	1248	1435
		077				26	800	775	1290	664	1,30	40,67	21,25	-	1476	1697
		089				30	800	895	1449	746	1,30	46,88	24,64	-	1700	1955
134	100	029	XX	YY	00	10	1000	295	629	334	1,24	19,90	10,10	-	658	757
		035				12	1000	355	765	404	1,25	23,76	12,12	-	794	913
		041				14	1000	415	899	470	1,27	27,62	14,14	-	925	1064
		047				16	1000	475	1029	535	1,28	31,48	16,16	-	1061	1220
		053				18	1000	535	1155	598	1,29	35,34	18,18	-	1187	1365
		059				20	1000	595	1276	657	1,30	39,20	20,20	-	1325	1524
		065				22	1000	655	1393	717	1,30	43,08	22,32	-	1458	1677
		077				26	1000	775	1612	830	1,30	50,84	26,56	-	1721	1979
		089				30	1000	895	1811	932	1,30	58,60	30,80	-	1982	2279
134	120	029	XX	YY	00	10	1200	295	755	401	1,24	23,88	12,12	-	749	861
		035				12	1200	355	918	485	1,25	28,51	14,54	-	901	1036
		041				14	1200	415	1079	564	1,27	33,14	16,97	-	1047	1204
		047				16	1200	475	1235	642	1,28	37,78	19,39	-	1198	1378
		053				18	1200	535	1386	717	1,29	42,41	21,82	-	1348	1550
		059				20	1200	595	1531	788	1,30	47,04	24,24	-	1500	1725
		065				22	1200	655	1672	861	1,30	51,70	26,78	-	1648	1895
		077				26	1200	775	1934	996	1,30	61,01	31,87	-	1950	2243
		089				30	1200	895	2173	1119	1,30	70,32	36,96	-	2248	2585
134	140	029	XX	YY	00	10	1400	295	881	468	1,24	27,86	14,14	-	833	958
		035				12	1400	355	1071	566	1,25	33,26	16,97	-	1001	1151
		041				14	1400	415	1259	658	1,27	38,67	19,80	-	1170	1346
		047				16	1400	475	1441	749	1,28	44,07	22,62	-	1333	1533
		053				18	1400	535	1617	837	1,29	49,48	25,45	-	1500	1725
		059				20	1400	595	1786	919	1,30	54,88	28,28	-	1667	1917
		065				22	1400	655	1950	1004	1,30	60,31	31,25	-	1832	2107
		077				26	1400	775	2257	1162	1,30	71,18	37,18	-	2167	2492
		089				30	1400	895	2535	1305	1,30	82,04	43,12	-	2498	2873


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

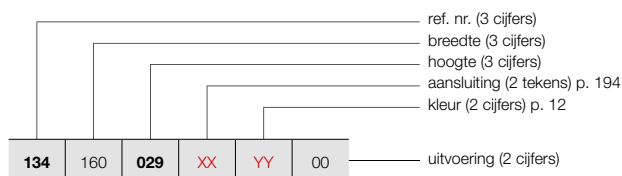

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																
134	160	029	XX	YY	00	10	1600	295	1006	534	1,24	31,84	16,16	-	913	1050
		12				1600	355	1224	646	1,25	38,02	19,39	-	1096	1260	
		14				1600	415	1438	752	1,27	44,19	22,62	-	1277	1469	
		16				1600	475	1646	856	1,28	50,37	25,86	-	1461	1680	
		18				1600	535	1848	956	1,29	56,54	29,09	-	1645	1892	
		20				1600	595	2042	1051	1,30	62,72	32,32	-	1825	2099	
		22				1600	655	2229	1147	1,30	68,93	35,71	-	2010	2312	
		26				1600	775	2579	1328	1,30	81,34	42,50	-	2375	2731	
		089				30	1600	895	2898	1492	1,30	93,76	49,28	-	2738	3149
134	180	029	XX	YY	00	10	1800	295	1132	601	1,24	35,82	18,18	-	992	1141
		12				1800	355	1377	727	1,25	42,77	21,82	-	1187	1365	
		14				1800	415	1618	846	1,27	49,72	25,45	-	1384	1592	
		16				1800	475	1852	963	1,28	56,66	29,09	-	1584	1822	
		18				1800	535	2079	1076	1,29	63,61	32,72	-	1782	2049	
		20				1800	595	2297	1182	1,30	70,56	36,36	-	1979	2276	
		22				1800	655	2507	1290	1,30	77,54	40,18	-	2177	2504	
		26				1800	775	2902	1494	1,30	91,51	47,81	-	2571	2957	
		089				30	1800	895	3260	1678	1,30	105,48	55,44	-	2970	3416
134	200	029	XX	YY	00	10	2000	295	1258	668	1,24	39,80	20,20	-	1065	1225
		12				2000	355	1530	808	1,25	47,52	24,24	-	1275	1466	
		14				2000	415	1798	940	1,27	55,24	28,28	-	1490	1714	
		16				2000	475	2058	1070	1,28	62,96	32,32	-	1700	1955	
		18				2000	535	2310	1195	1,29	70,68	36,36	-	1915	2202	
		20				2000	595	2552	1314	1,30	78,40	40,40	-	2127	2446	
		22				2000	655	2786	1434	1,30	86,16	44,64	-	2340	2691	
		26				2000	775	3224	1660	1,30	101,68	53,12	-	2764	3179	
		089				30	2000	895	3622	1864	1,30	117,20	61,60	-	3190	3669
134	220	029	XX	YY	00	10	2200	295	1384	735	1,24	43,78	22,22	-	1137	1308
		12				2200	355	1683	889	1,25	52,27	26,66	-	1362	1566	
		14				2200	415	1978	1034	1,27	60,76	31,11	-	1588	1826	
		16				2200	475	2264	1177	1,28	69,26	35,55	-	1817	2090	
		18				2200	535	2541	1315	1,29	77,75	40,00	-	2046	2353	
		20				2200	595	2807	1445	1,30	86,24	44,44	-	2272	2613	
		22				2200	655	3065	1578	1,30	94,78	49,10	-	2498	2873	
		26				2200	775	3546	1825	1,30	111,85	58,43	-	2949	3391	
		089				30	2200	895	3984	2051	1,30	128,92	67,76	-	3409	3920
134	240	029	XX	YY	00	10	2400	295	1510	801	1,24	47,76	24,24	-	1204	1385
		12				2400	355	1836	970	1,25	57,02	29,09	-	1448	1665	
		14				2400	415	2158	1128	1,27	66,29	33,94	-	1688	1941	
		16				2400	475	2470	1284	1,28	75,55	38,78	-	1927	2216	
		18				2400	535	2772	1434	1,29	84,82	43,63	-	2169	2494	
		20				2400	595	3062	1576	1,30	94,08	48,48	-	2411	2773	
		22				2400	655	3343	1721	1,30	103,39	53,57	-	2650	3048	
		26				2400	775	3869	1992	1,30	122,02	63,74	-	3135	3605	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

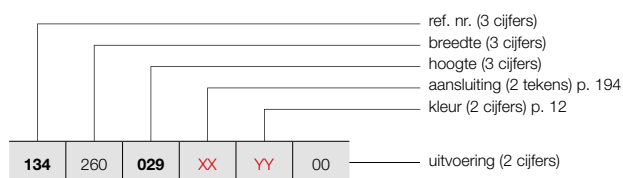

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																
134	260	029	XX	YY	00	10	2600	295	1635	868	1,24	51,74	26,26	-	1273	1464
		12				2600	355	1989	1050	1,25	61,78	31,51	-	1526	1755	
		14				2600	415	2337	1222	1,27	71,81	36,76	-	1782	2049	
		16				2600	475	2675	1391	1,28	81,85	42,02	-	2036	2341	
		18				2600	535	3003	1554	1,29	91,88	47,27	-	2294	2638	
		20				2600	595	3318	1708	1,30	101,92	52,52	-	2550	2933	
		22				2600	655	3622	1864	1,30	112,01	58,03	-	2803	3223	
		26				2600	775	4191	2157	1,30	132,18	69,06	-	3315	3812	
134	280	029	XX	YY	00	10	2800	295	1761	935	1,24	55,72	28,28	-	1341	1542
		12				2800	355	2142	1131	1,25	66,53	33,94	-	1608	1849	
		14				2800	415	2517	1316	1,27	77,34	39,59	-	1876	2157	
		16				2800	475	2881	1498	1,28	88,14	45,25	-	2144	2466	
		18				2800	535	3234	1673	1,29	98,95	50,90	-	2411	2773	
		20				2800	595	3573	1839	1,30	109,76	56,56	-	2681	3083	
		22				2800	655	3900	2008	1,30	120,62	62,50	-	2948	3390	
134	300	029	XX	YY	00	10	3000	295	1887	1002	1,24	59,70	30,30	-	1407	1618
		12				3000	355	2295	1212	1,25	71,28	36,36	-	1686	1939	
		14				3000	415	2697	1410	1,27	82,86	42,42	-	1967	2262	
		16				3000	475	3087	1605	1,28	94,44	48,48	-	2248	2585	
		18				3000	535	3465	1793	1,29	106,02	54,54	-	2529	2908	
		20				3000	595	3828	1970	1,30	117,60	60,60	-	2807	3228	
		22				3000	655	4179	2151	1,30	129,24	66,96	-	3096	3560	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN	HOOGTE / BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO				
WANDOPSTELLING	≤ 2400 mm (4 bevestigingen)	RAL 7016	1187 007 0000 7016	41
	≥ 2600 mm (6 bevestigingen)	RAL 7016	1187 008 0000 7016	61

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO				
KNOP VIERKANT 		CHROOM	1183 500 0000 0099	69
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO				
HANDDOEKBEUGEL RECHT 		CHROOM	1183 207 0000 0099	193
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS 	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	208
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS 	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	208

^S structuur zwart


Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS (VOORRAAD)

CARRÉ VERTICAAL: CPVN2-ZB

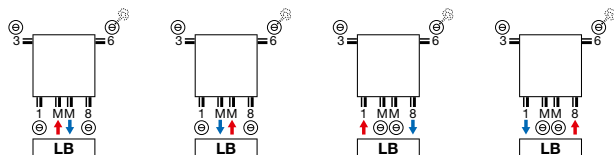


CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS (NIET-VOORRAAD)

CARRÉ VERTICAAL: CPVN2-ZB

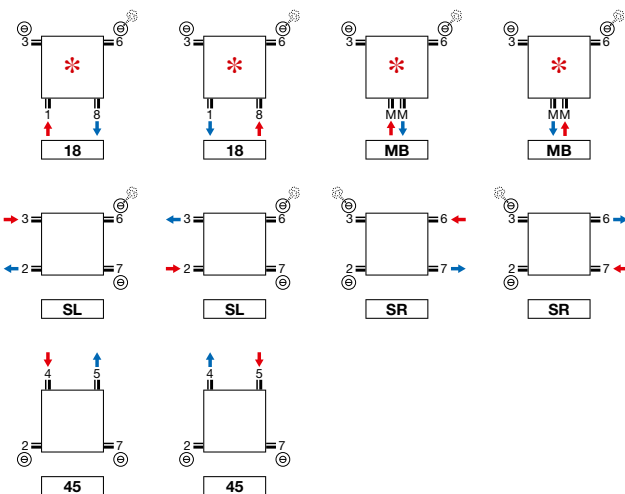


* **Opmerking CPVN-PLUS/CPVN2-ZB 10 buizen:** 2/3/6/7 altijd open.


CARRÉ HORIZONTAAL: CPHN1-RO / CPHN2-RO

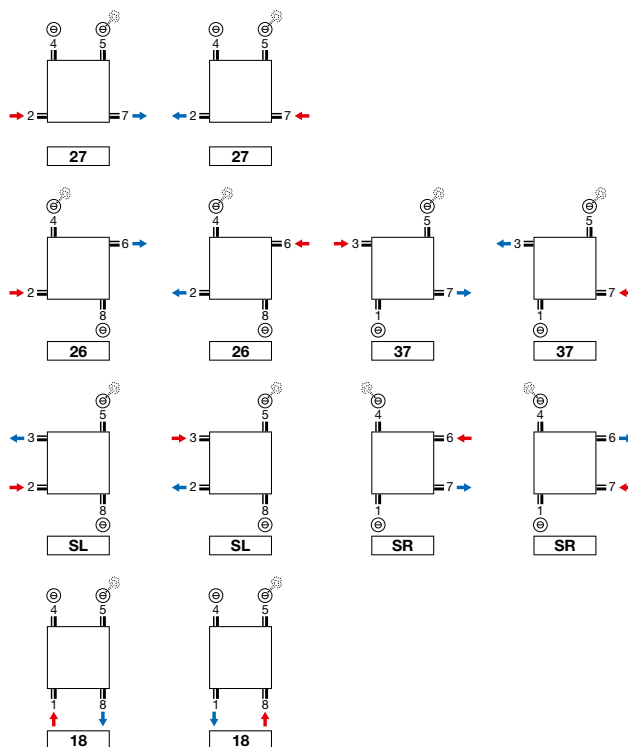

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

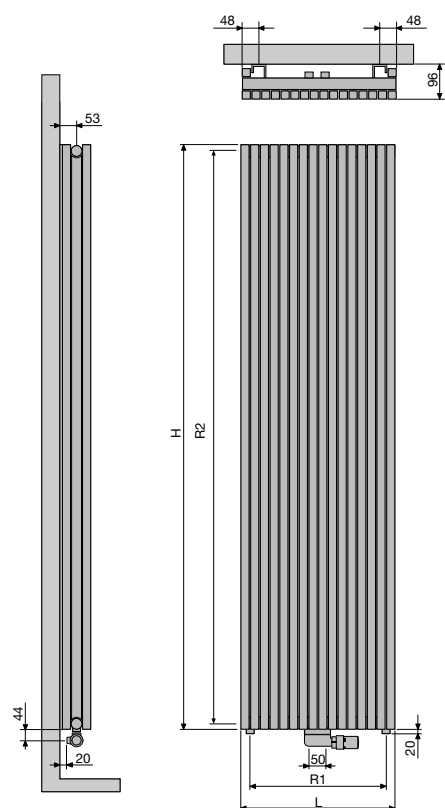
CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)

								CPVN-PLUS		
	Aantal buizen	10	12	14	16	18	20	22	26	30
	Breedte (L)	295	355	415	475	535	595	655	775	895
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)		240	300	360	420	480	540	600	720	840
	Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200				
Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2)		1365	1565	1765	1965	2165				
	Hartafstand tussen de ophangingen	L-200	H-290							

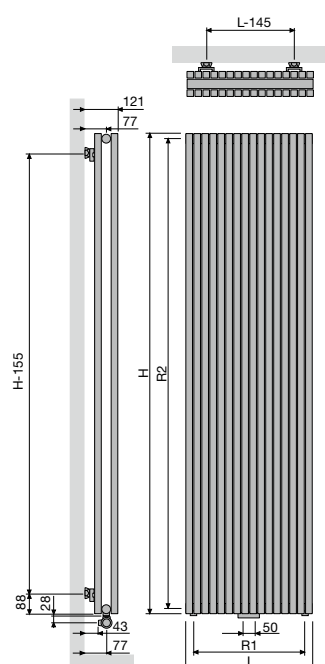CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)

									CPVN2-ZB
Aantal buizen	10	12	14	16	18	20	22	26	30
Breedte (L)	295	355	415	475	535	595	655	775	895
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	300	360	420	480	540	600	720	840
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2)	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965
Hartafstand tussen de ophangingen	L-145	H-155							

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)

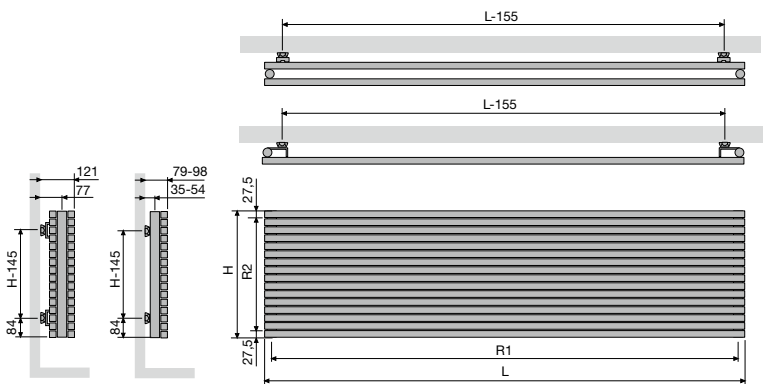

CPHN1-RO / CPHN2-RO													
Breedte (L)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	565	765	965	1165	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965
Hoogte (H)	295	355	415	475	535	595	655	775	895				
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R2)	240	300	360	420	480	540	600	720	840				
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-145											

BUIZEN

- VV: Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 202

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 201



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 373


AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 201

prijs €193

Andere accessoires, zie p. 201

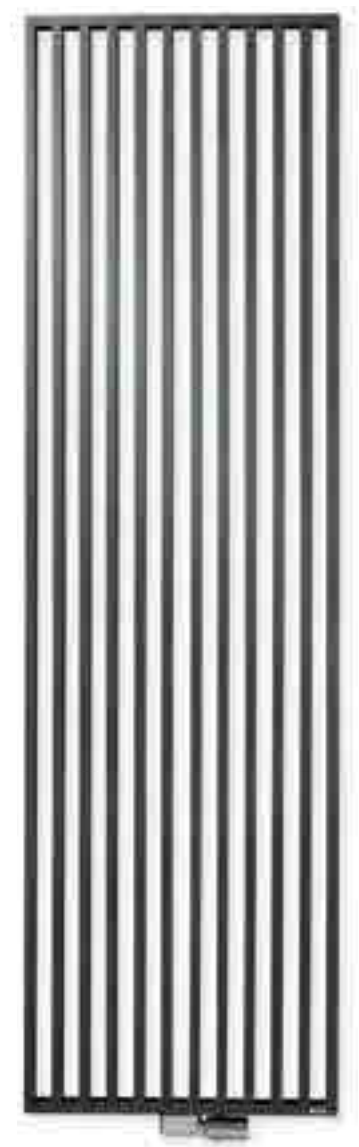

ARCHE VERTICAAL

Techniek en esthetiek naadloos verenigd

Een designradiatorconcept, enig in zijn soort. De buizen zijn niet op, maar in elkaar gemonteerd en vormen samen één naadloze, vlakke structuur. Ook de accessoires zijn mooi in het geheel geïntegreerd. Die perfecte verstandhouding tussen techniek en esthetiek leveren een uniek product op dat inmiddels zowat alle belangrijke designprijzen heeft weggekaapt en ook beschikbaar is in een badkameruitvoering met middenaansluiting.




ARCHE VERTICAAL (VV)



VV


HOE ARCHE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

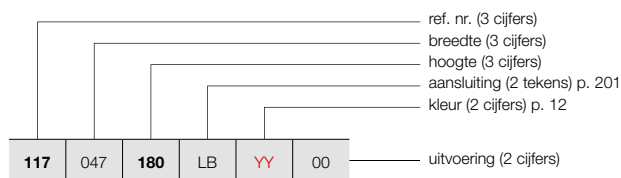

HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE VERTICAAL VV : 117													
117 047 180 200 220 LB YY 00	10	470	1800	1050	560	1,23	22,90	13,94	-		556	11117-03	639
	10	470	2000	1164	618	1,24	25,36	15,42	-		598	-	688
	10	470	2200	1279	679	1,24	27,81	16,91	-		626	-	720
117 057 180 200 220 LB YY 00	12	570	1800	1273	679	1,23	27,78	16,90	-		679	-	781
	12	570	2000	1412	749	1,24	30,76	18,70	-		724	-	833
	12	570	2200	1552	824	1,24	33,73	20,50	-		764	-	879
117 067 180 200 220 LB YY 00	14	670	1800	1496	798	1,23	32,65	19,87	-		795	-	914
	14	670	2000	1660	881	1,24	36,15	21,98	-		853	-	981
	14	670	2200	1824	968	1,24	39,65	24,10	-		895	-	1029

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- VVR (beugel rechts), VVL (beugel links)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Vaste handdoekbeugel in de kleur van de radiator
- Opgelet: deze beugel wordt niet warm!

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 202

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 201



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €184

Koppelingen, zie p. 373

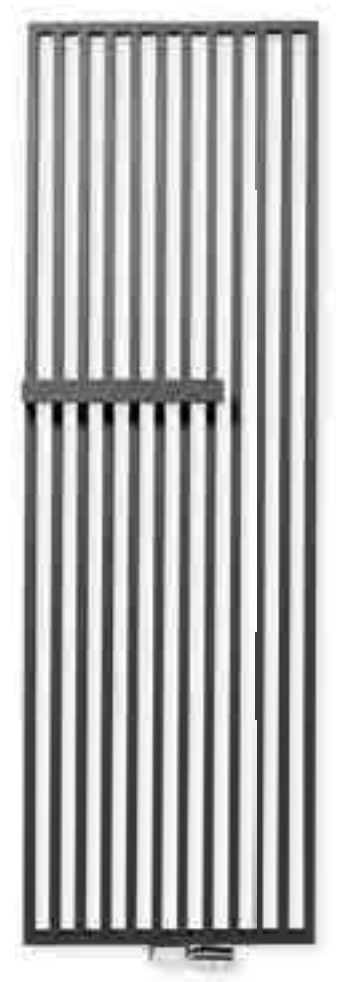

ARCHE PLUS VERTICAAL

Functioneel mooi over de hele lijn

Een designradiator waarbij de unieke, vlakke vormgeving van de Arche wordt aangevuld met een naadloos op de structuur gelaste handdoekbeugel. Samen vormen ze een mooi afgewerkt geheel dat de perfecte verstandhouding tussen de Arche vormgeving en functionaliteit extra benadrukt.



ARCHE PLUS VERTICAAL (VVL, VVR)




VVL

VVR


HOE ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

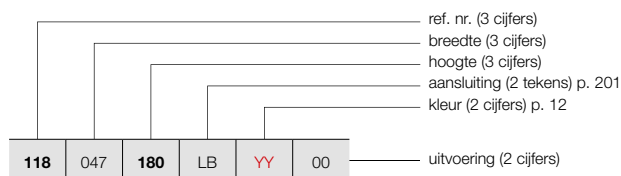

HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ARCHE PLUS VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVL : 118													
118 047 180 200 220 LB YY 00	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-		745	11118-01	857
	10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-		796	-	915
	10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-		838	-	964
118 057 180 200 220 LB YY 00	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-		902	-	1037
	12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-		965	-	1110
	12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-		1018	-	1171
118 067 180 200 220 LB YY 00	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-		1062	-	1221
	14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-		1136	-	1306
	14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-		1194	-	1373
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVR : 119													
119 047 180 200 220 LB YY 00	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-		745	11119-01	857
	10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-		796	-	915
	10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-		838	-	964
119 057 180 200 220 LB YY 00	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-		902	-	1037
	12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-		965	-	1110
	12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-		1018	-	1171
119 067 180 200 220 LB YY 00	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-		1062	-	1221
	14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-		1136	-	1306
	14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-		1194	-	1373

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
KNOP		VV / VWL / VVR		
		CHROOM	1183 410 0000 0099	91
		• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;		
HANDDOEKBEUGEL		WV		
		CHROOM	1183 228 0000 0099	193
		• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm		

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar


ARCHE AANSLUITINGEN

ARCHE VERTICAAL: W
ARCHE PLUS VERTICAAL: WL / VVR

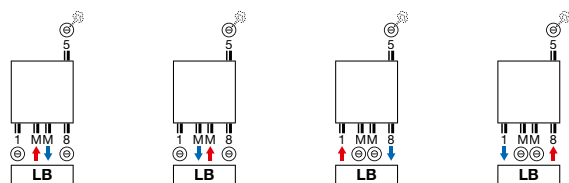


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ARCHE VERTICAAL (VV)

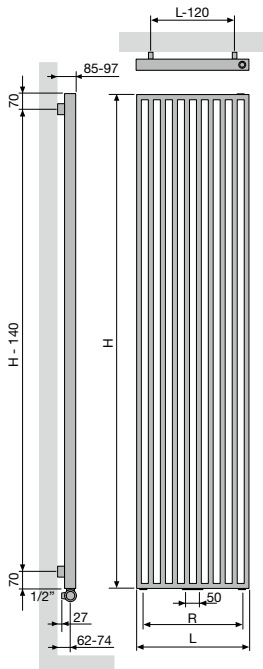

	VV		
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	

ARCHE PLUS VERTICAAL (VWL, VWR)

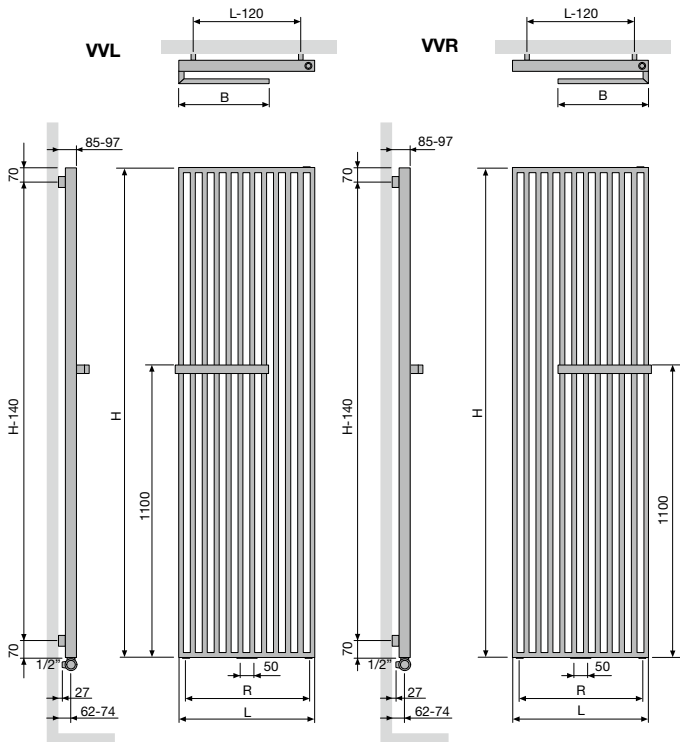

	VWL / VWR		
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Breedte handdoekbeugel (B)	335	385	435
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	

TYPES

- Eén (ZV-1) of twee rijen buizen (ZV-2)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 215

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 214

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 213
prijs €193

Andere accessoires, zie p. 213



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €184
Koppelingen, zie p. 373



ZANA VERTICAAL

Traditie en trends in perfecte harmonie

De Zana combineert een onklopbaar vermogen met een tijdloze lijnvoering. Een klassieker die blijft bekoren door zijn kracht, zijn klasse en zijn comfort. Het retrogevoel is nooit ver weg. Maar ook de moderniteit is volop aanwezig in dit unieke gamma designradiatoren voor elke woonomgeving, elke ruimte, elke toepassing.




ZANA VERTICAAL (ZV-1)



ZV-1


HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

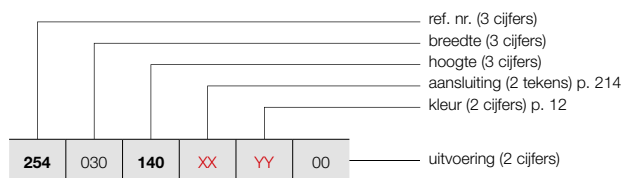

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)




PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)		el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254																	
254	030	140	XX	YY	00	8	304	1400	680	359	1,27	18,16	8,24	-	468	-	538
		8				304	1600	769	406	1,27	20,72	9,44	-	507	-	583	
		8				304	1800	859	454	1,28	23,20	10,64	-	549	-	631	
		8				304	2000	950	502	1,28	25,68	11,68	-	590	-	679	
		8				304	2200	1042	550	1,28	28,08	12,72	-	631	-	726	
		8				304	2400	1136	600	1,29	30,56	13,76	-	673	-	774	
		8				304	2600	1231	650	1,29	33,04	14,80	-	716	-	823	
		8				304	2800	1327	701	1,29	35,44	15,84	-	753	-	866	
		8				304	3000	1426	753	1,29	37,92	16,88	-	794	-	913	
254	038	140	XX	YY	00	10	384	1400	850	449	1,27	22,70	10,30	-	561	-	645
		10				384	1600	962	508	1,27	25,90	11,80	-	615	-	707	
		10				384	1800	1074	567	1,28	29,00	13,30	-	665	11254-03	765	
		10				384	2000	1188	627	1,28	32,10	14,60	-	718	-	826	
		10				384	2200	1303	688	1,28	35,10	15,90	-	767	-	882	
		10				384	2400	1420	750	1,29	38,20	17,20	-	816	-	938	
		10				384	2600	1539	813	1,29	41,30	18,50	-	868	-	998	
		10				384	2800	1659	876	1,29	44,30	19,80	-	920	-	1058	
		10				384	3000	1782	941	1,29	47,40	21,10	-	967	-	1112	
254	046	140	XX	YY	00	12	464	1400	1020	539	1,27	27,24	12,36	-	655	-	753
		12				464	1600	1154	609	1,27	31,08	14,16	-	719	-	827	
		12				464	1800	1289	681	1,28	34,80	15,96	-	779	11254-12	896	
		12				464	2000	1425	752	1,28	38,52	17,52	-	839	11254-01	965	
		12				464	2200	1563	825	1,28	42,12	19,08	-	901	-	1036	
		12				464	2400	1704	900	1,29	45,84	20,64	-	962	-	1106	
		12				464	2600	1846	975	1,29	49,56	22,20	-	1023	-	1176	
		12				464	2800	1991	1051	1,29	53,16	23,76	-	1085	-	1248	
		12				464	3000	2139	1130	1,29	56,88	25,32	-	1146	-	1318	
254	054	140	XX	YY	00	14	544	1400	1190	628	1,27	31,78	14,42	-	751	-	864
		14				544	1600	1346	711	1,27	36,26	16,52	-	822	-	945	
		14				544	1800	1504	794	1,28	40,60	18,62	-	890	11254-07	1024	
		14				544	2000	1663	878	1,28	44,94	20,44	-	963	11254-08	1107	
		14				544	2200	1824	963	1,28	49,14	22,26	-	1035	-	1190	
		14				544	2400	1988	1050	1,29	53,48	24,08	-	1106	-	1272	
		14				544	2600	2154	1137	1,29	57,82	25,90	-	1178	-	1355	
		14				544	2800	2323	1227	1,29	62,02	27,72	-	1251	-	1439	
		14				544	3000	2495	1318	1,29	66,36	29,54	-	1322	-	1520	
254	062	140	XX	YY	00	16	624	1400	1360	718	1,27	36,32	16,48	-	843	-	969
		16				624	1600	1539	813	1,27	41,44	18,88	-	925	-	1064	
		16				624	1800	1719	908	1,28	46,40	21,28	-	1007	11254-09	1158	
		16				624	2000	1900	1003	1,28	51,36	23,36	-	1089	11254-02	1252	
		16				624	2200	2085	1101	1,28	56,16	25,44	-	1173	-	1349	
		16				624	2400	2272	1200	1,29	61,12	27,52	-	1253	-	1441	
		16				624	2600	2462	1300	1,29	66,08	29,60	-	1335	-	1535	
		16				624	2800	2655	1402	1,29	70,88	31,68	-	1416	-	1628	
		16				624	3000	2852	1506	1,29	75,84	33,76	-	1498	-	1723	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

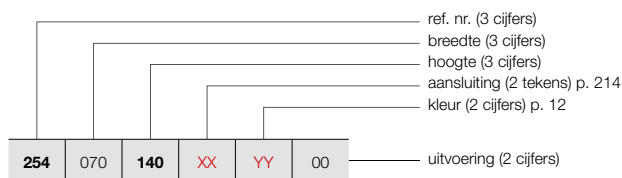

ZV-1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254																
254	070	140	XX	YY	00	18	704	1400	1531	808	1,27	40,86	18,54	-	937	1078
		160				18	704	1600	1731	914	1,27	46,62	21,24	-	1028	1182
		180				18	704	1800	1933	1021	1,28	52,20	23,94	-	1119	1287
		200				18	704	2000	2138	1129	1,28	57,78	26,28	-	1216	1398
		220				18	704	2200	2345	1238	1,28	63,18	28,62	-	1306	1502
		240				18	704	2400	2555	1349	1,29	68,76	30,96	-	1398	1608
		260				18	704	2600	2769	1462	1,29	74,34	33,30	-	1486	1709
		280				18	704	2800	2987	1577	1,29	79,74	35,64	-	1582	1819
		300				18	704	3000	3208	1694	1,29	85,32	37,98	-	1673	1924
254	078	140	XX	YY	00	20	784	1400	1701	898	1,27	45,40	20,60	-	1033	1188
		160				20	784	1600	1923	1015	1,27	51,80	23,60	-	1135	1305
		180				20	784	1800	2148	1134	1,28	58,00	26,60	-	1236	1421
		200				20	784	2000	2375	1254	1,28	64,20	29,20	-	1337	1538
		220				20	784	2200	2606	1376	1,28	70,20	31,80	-	1439	1655
		240				20	784	2400	2839	1499	1,29	76,40	34,40	-	1543	1774
		260				20	784	2600	3077	1625	1,29	82,60	37,00	-	1646	1893
		280				20	784	2800	3319	1753	1,29	88,60	39,60	-	1748	2010
		300				20	784	3000	3564	1882	1,29	94,80	42,20	-	1847	2124
254	086	140	XX	YY	00	22	864	1400	1871	988	1,27	49,94	22,66	-	1125	1294
		160				22	864	1600	2116	1117	1,27	56,98	25,96	-	1237	1423
		180				22	864	1800	2363	1248	1,28	63,80	29,26	-	1348	1550
		200				22	864	2000	2613	1380	1,28	70,62	32,12	-	1461	1680
		220				22	864	2200	2866	1513	1,28	77,22	34,98	-	1574	1810
		240				22	864	2400	3123	1649	1,29	84,04	37,84	-	1687	1940
		260				22	864	2600	3385	1788	1,29	90,86	40,70	-	1800	2070
		280				22	864	2800	3650	1927	1,29	97,46	43,56	-	1913	2200
		300				22	864	3000	3921	2071	1,29	104,28	46,42	-	2024	2328
254	094	140	XX	YY	00	24	944	1400	2041	1078	1,27	54,48	24,72	-	1220	1403
		160				24	944	1600	2308	1219	1,27	62,16	28,32	-	1342	1543
		180				24	944	1800	2578	1361	1,28	69,60	31,92	-	1463	1682
		200				24	944	2000	2850	1505	1,28	77,04	35,04	-	1586	1824
		220				24	944	2200	3127	1651	1,28	84,24	38,16	-	1710	1967
		240				24	944	2400	3407	1799	1,29	91,68	41,28	-	1832	2107
		260				24	944	2600	3692	1950	1,29	99,12	44,40	-	1957	2251
		280				24	944	2800	3982	2103	1,29	106,32	47,52	-	2077	2389
		300				24	944	3000	4277	2259	1,29	113,76	50,64	-	2201	2531
254	102	140	XX	YY	00	26	1024	1400	2211	1168	1,27	59,02	26,78	-	1314	1511
		160				26	1024	1600	2500	1320	1,27	67,34	30,68	-	1446	1663
		180				26	1024	1800	2793	1475	1,28	75,40	34,58	-	1578	1815
		200				26	1024	2000	3088	1631	1,28	83,46	37,96	-	1714	1971
		220				26	1024	2200	3388	1789	1,28	91,26	41,34	-	1843	2119
		240				26	1024	2400	3691	1949	1,29	99,32	44,72	-	1977	2274
		260				26	1024	2600	4000	2112	1,29	107,38	48,10	-	2110	2427
		280				26	1024	2800	4314	2278	1,29	115,18	51,48	-	2243	2579
		300				26	1024	3000	4634	2447	1,29	123,24	54,86	-	2375	2731

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


ZANA VERTICAAL (ZV-2)



ZV-2


HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

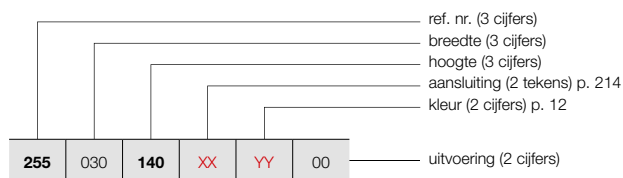

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255																	
255	030	140	XX	YY	00	8	304	1400	1105	584	1,30	35,20	16,16	-	795	-	914
		8				304	1600	1242	656	1,30	40,16	18,40	-	864	-	994	
		8				304	1800	1379	728	1,30	45,12	20,64	-	934	-	1074	
		8				304	2000	1515	800	1,30	50,00	23,28	-	1005	-	1156	
		8				304	2200	1651	872	1,30	54,80	25,92	-	1070	-	1231	
		8				304	2400	1788	944	1,30	59,68	28,56	-	1141	-	1312	
		8				304	2600	1925	1017	1,30	64,48	31,12	-	1216	-	1398	
		8				304	2800	2062	1089	1,30	69,36	33,76	-	1278	-	1470	
		8				304	3000	2200	1162	1,30	74,16	36,40	-	1348	-	1550	
255	038	140	XX	YY	00	10	384	1400	1381	729	1,30	44,00	20,20	-	957	-	1101
		10				384	1600	1553	820	1,30	50,20	23,00	-	1043	-	1199	
		10				384	1800	1724	910	1,30	56,40	25,80	-	1129	-	1298	
		10				384	2000	1894	1000	1,30	62,50	29,10	-	1217	-	1400	
		10				384	2200	2064	1090	1,30	68,50	32,40	-	1303	-	1498	
		10				384	2400	2235	1180	1,30	74,60	35,70	-	1387	-	1595	
		10				384	2600	2406	1271	1,30	80,60	38,90	-	1477	-	1699	
		10				384	2800	2577	1361	1,30	86,70	42,20	-	1562	-	1796	
		10				384	3000	2750	1452	1,30	92,70	45,50	-	1648	-	1895	
255	046	140	XX	YY	00	12	464	1400	1657	875	1,30	52,80	24,24	-	1114	-	1281
		12				464	1600	1863	984	1,30	60,24	27,60	-	1219	-	1402	
		12				464	1800	2068	1092	1,30	67,68	30,96	-	1325	-	1524	
		12				464	2000	2273	1200	1,30	75,00	34,92	-	1426	-	1640	
		12				464	2200	2477	1308	1,30	82,20	38,88	-	1529	-	1758	
		12				464	2400	2682	1416	1,30	89,52	42,84	-	1636	-	1881	
		12				464	2600	2887	1525	1,30	96,72	46,68	-	1738	-	1999	
		12				464	2800	3093	1633	1,30	104,04	50,64	-	1843	-	2119	
		12				464	3000	3300	1743	1,30	111,24	54,60	-	1948	-	2240	
255	054	140	XX	YY	00	14	544	1400	1933	1021	1,30	61,60	28,28	-	1275	-	1466
		14				544	1600	2174	1148	1,30	70,28	32,20	-	1398	-	1608	
		14				544	1800	2413	1274	1,30	78,96	36,12	-	1516	-	1743	
		14				544	2000	2651	1400	1,30	87,50	40,74	-	1639	11255-02	1885	
		14				544	2200	2890	1526	1,30	95,90	45,36	-	1759	-	2023	
		14				544	2400	3129	1652	1,30	104,44	49,98	-	1881	-	2163	
		14				544	2600	3368	1779	1,30	112,84	54,46	-	2003	-	2303	
		14				544	2800	3608	1905	1,30	121,38	59,08	-	2126	-	2445	
		14				544	3000	3849	2033	1,30	129,78	63,70	-	2247	-	2584	
255	062	140	XX	YY	00	16	624	1400	2209	1167	1,30	70,40	32,32	-	1432	-	1647
		16				624	1600	2484	1312	1,30	80,32	36,80	-	1572	-	1808	
		16				624	1800	2758	1456	1,30	90,24	41,28	-	1710	-	1967	
		16				624	2000	3030	1600	1,30	100,00	46,56	-	1853	-	2131	
		16				624	2200	3303	1744	1,30	109,60	51,84	-	1991	-	2290	
		16				624	2400	3576	1888	1,30	119,36	57,12	-	2127	-	2446	
		16				624	2600	3849	2033	1,30	128,96	62,24	-	2269	-	2609	
		16				624	2800	4124	2178	1,30	138,72	67,52	-	2406	-	2767	
		16				624	3000	4399	2323	1,30	148,32	72,80	-	2547	-	2929	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

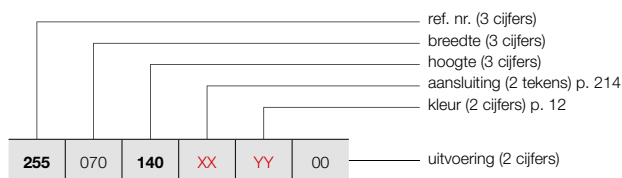


ZANA VERTICAAL (ZV-2)



ZV-2

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255																	
255	070	140	XX	YY	00	18	704	1400	2486	1313	1,30	79,20	36,36	-	1596	-	1835
		18				704	1600	2795	1476	1,30	90,36	41,40	-	1750	-	2013	
		18				704	1800	3102	1638	1,30	101,52	46,44	-	1906	-	2192	
		18				704	2000	3409	1800	1,30	112,50	52,38	-	2062	11255-01	2371	
		18				704	2200	3716	1962	1,30	123,30	58,32	-	2219	-	2552	
		18				704	2400	4023	2124	1,30	134,28	64,26	-	2374	-	2730	
		18				704	2600	4330	2287	1,30	145,08	70,02	-	2530	-	2910	
		18				704	2800	4639	2450	1,30	156,06	75,96	-	2688	-	3091	
255	078	140	XX	YY	00	20	784	1400	2762	1459	1,30	88,00	40,40	-	1755	-	2018
		20				784	1600	3105	1640	1,30	100,40	46,00	-	1926	-	2215	
		20				784	1800	3447	1820	1,30	112,80	51,60	-	2100	-	2415	
		20				784	2000	3788	2000	1,30	125,00	58,20	-	2274	-	2615	
		20				784	2200	4129	2180	1,30	137,00	64,80	-	2446	-	2813	
		20				784	2400	4470	2360	1,30	149,20	71,40	-	2623	-	3016	
		20				784	2600	4812	2541	1,30	161,20	77,80	-	2796	-	3215	
255	086	140	XX	YY	00	22	864	1400	3038	1604	1,30	96,80	44,44	-	1914	-	2201
		22				864	1600	3416	1804	1,30	110,44	50,60	-	2102	-	2417	
		22				864	1800	3792	2002	1,30	124,08	56,76	-	2295	-	2639	
		22				864	2000	4167	2200	1,30	137,50	64,02	-	2484	-	2857	
		22				864	2200	4541	2398	1,30	150,70	71,28	-	2678	-	3080	
255	094	140	XX	YY	00	24	944	1400	3314	1750	1,30	105,60	48,48	-	2072	-	2383
		24				944	1600	3726	1968	1,30	120,48	55,20	-	2283	-	2625	
		24				944	1800	4136	2184	1,30	135,36	61,92	-	2489	-	2862	
		24				944	2000	4545	2400	1,30	150,00	69,84	-	2700	-	3105	
255	102	140	XX	YY	00	26	1024	1400	3590	1896	1,30	114,40	52,52	-	2235	-	2570
		26				1024	1600	4037	2132	1,30	130,52	59,80	-	2459	-	2828	
		26				1024	1800	4481	2366	1,30	146,64	67,08	-	2684	-	3087	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)



TYPES

- Eén (ZH-1) of twee rijen buizen (ZH-2)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm
- Opgelet: horizontale vormgeving, maar steeds met verticale buizen!

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- ZH-1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (384 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 215

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

ZANA HORIZONTAAL

Mooi tot in lengte van dagen

Ook in de horizontale uitvoering is de Zana designradiator een toonbeeld van klasse, kracht en comfort. De verticale buizen en de horizontale collectoren vormen samen een mooi gestructureerd geometrisch geheel en dragen bij tot de specifieke Zana retro-look. De Zana Horizontaal is verkrijgbaar met 1 of 2 rijen buizen en in een aparte toiletversie.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 214



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs €226

Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 213


prijs €193

Andere accessoires, zie p. 213



HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

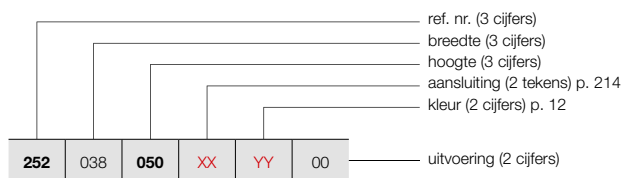

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)



ZH-1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252																
252	038	050	XX	YY	00	10	384	500	347	183	1,25	9,00	4,10	-	331	381
252	070	050	XX	YY	00	18	704	500	624	330	1,25	16,20	7,38	-	523	601
		060				18	704	600	728	384	1,25	18,90	8,46	-	571	657
		070				18	704	700	831	439	1,25	21,60	9,72	-	617	710
252	078	050	XX	YY	00	20	784	500	694	366	1,25	18,00	8,20	-	572	658
		060				20	784	600	809	427	1,25	21,00	9,40	-	623	716
		070				20	784	700	923	487	1,25	24,00	10,80	-	676	777
252	086	050	XX	YY	00	22	864	500	763	403	1,25	19,80	9,02	-	621	714
		060				22	864	600	890	470	1,25	23,10	10,34	-	677	779
		070				22	864	700	1015	536	1,25	26,40	11,88	-	728	837
252	094	050	XX	YY	00	24	944	500	832	439	1,25	21,60	9,84	-	667	767
		060				24	944	600	971	513	1,25	25,20	11,28	-	726	835
		070				24	944	700	1107	585	1,25	28,80	12,96	-	790	909
252	102	050	XX	YY	00	26	1024	500	902	476	1,25	23,40	10,66	-	718	826
		060				26	1024	600	1052	556	1,25	27,30	12,22	-	782	899
		070				26	1024	700	1200	634	1,25	31,20	14,04	-	849	976
252	110	050	XX	YY	00	28	1104	500	971	513	1,25	25,20	11,48	-	764	879
		060				28	1104	600	1133	598	1,25	29,40	13,16	-	834	959
		070				28	1104	700	1292	682	1,25	33,60	15,12	-	907	1043
252	118	050	XX	YY	00	30	1184	500	1040	549	1,25	27,00	12,30	-	809	930
		060				30	1184	600	1214	641	1,25	31,50	14,10	-	884	1017
		070				30	1184	700	1384	731	1,25	36,00	16,20	-	964	1109
252	126	050	XX	YY	00	32	1264	500	1110	586	1,25	28,80	13,12	-	858	987
		060				32	1264	600	1295	684	1,25	33,60	15,04	-	941	1082
		070				32	1264	700	1476	779	1,25	38,40	17,28	-	1022	1175
252	142	050	XX	YY	00	36	1424	500	1248	659	1,25	32,40	14,76	-	957	1101
		060				36	1424	600	1457	769	1,25	37,80	16,92	-	1045	1202
		070				36	1424	700	1661	877	1,25	43,20	19,44	-	1138	1309
252	158	050	XX	YY	00	40	1584	500	1387	732	1,25	36,00	16,40	-	1048	1205
		060				40	1584	600	1618	854	1,25	42,00	18,80	-	1150	1323
		070				40	1584	700	1846	975	1,25	48,00	21,60	-	1256	1444
252	174	050	XX	YY	00	44	1744	500	1526	806	1,25	39,60	18,04	-	1146	1318
		060				44	1744	600	1780	940	1,25	46,20	20,68	-	1259	1448
		070				44	1744	700	2030	1072	1,25	52,80	23,76	-	1373	1579
252	190	050	XX	YY	00	48	1904	500	1665	879	1,25	43,20	19,68	-	1242	1428
		060				48	1904	600	1942	1026	1,25	50,40	22,56	-	1363	1567
		070				48	1904	700	2215	1170	1,25	57,60	25,92	-	1485	1708

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)



ZH-1

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

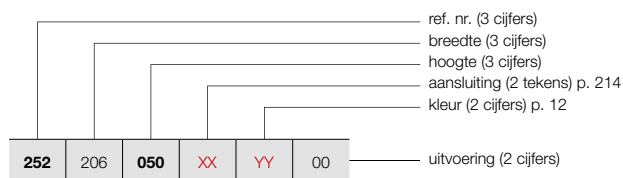

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252																
252	206	050	XX	YY	00	52	2064	500	1803	952	1,25	46,80	21,32	-	1337	1538
		060				52	2064	600	2104	1111	1,25	54,60	24,44	-	1470	1691
		070				52	2064	700	2399	1267	1,25	62,40	28,08	-	1603	1843
252	222	050	XX	YY	00	56	2224	500	1942	1026	1,25	50,40	22,96	-	1432	1647
		060				56	2224	600	2266	1197	1,25	58,80	26,32	-	1576	1812
		070				56	2224	700	2584	1365	1,25	67,20	30,24	-	1721	1979
252	238	050	XX	YY	00	60	2384	500	2081	1099	1,25	54,00	24,60	-	1528	1757
		060				60	2384	600	2428	1282	1,25	63,00	28,20	-	1684	1937
		070				60	2384	700	2768	1462	1,25	72,00	32,40	-	1837	2113
252	254	050	XX	YY	00	64	2544	500	2220	1172	1,25	57,60	26,24	-	1624	1868
		060				64	2544	600	2589	1367	1,25	67,20	30,08	-	1790	2059
		070				64	2544	700	2953	1559	1,25	76,80	34,56	-	1953	2246
252	270	050	XX	YY	00	68	2704	500	2358	1245	1,25	61,20	27,88	-	1722	1980
		060				68	2704	600	2751	1453	1,25	71,40	31,96	-	1896	2180
		070				68	2704	700	3138	1657	1,25	81,60	36,72	-	2068	2378
252	286	050	XX	YY	00	72	2864	500	2497	1319	1,25	64,80	29,52	-	1817	2090
		060				72	2864	600	2913	1538	1,25	75,60	33,84	-	2001	2301
		070				72	2864	700	3322	1754	1,25	86,40	38,88	-	2185	2513


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

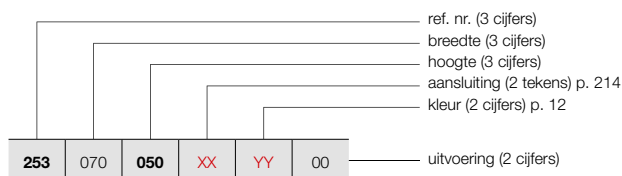

ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)



ZH-2

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 253																
253	070	050	XX	YY	00	18	704	500	1035	547	1,28	30,42	13,50	-	889	1022
		060				18	704	600	1205	636	1,28	35,64	16,02	-	967	1112
		070				18	704	700	1372	725	1,28	41,04	18,54	-	1044	1201
253	078	050	XX	YY	00	20	784	500	1150	607	1,28	33,80	15,00	-	968	1113
		060				20	784	600	1339	707	1,28	39,60	17,80	-	1061	1220
		070				20	784	700	1525	805	1,28	45,60	20,60	-	1143	1314
253	086	050	XX	YY	00	22	864	500	1265	668	1,28	37,18	16,50	-	1049	1206
		060				22	864	600	1473	778	1,28	43,56	19,58	-	1147	1319
		070				22	864	700	1677	886	1,28	50,16	22,66	-	1242	1428
253	094	050	XX	YY	00	24	944	500	1380	729	1,28	40,56	18,00	-	1135	1305
		060				24	944	600	1607	849	1,28	47,52	21,36	-	1237	1423
		070				24	944	700	1830	966	1,28	54,72	24,72	-	1342	1543
253	102	050	XX	YY	00	26	1024	500	1494	789	1,28	43,94	19,50	-	1217	1400
		060				26	1024	600	1741	919	1,28	51,48	23,14	-	1330	1530
		070				26	1024	700	1982	1047	1,28	59,28	26,78	-	1441	1657
253	110	050	XX	YY	00	28	1104	500	1609	850	1,28	47,32	21,00	-	1297	1492
		060				28	1104	600	1875	990	1,28	55,44	24,92	-	1418	1631
		070				28	1104	700	2135	1127	1,28	63,84	28,84	-	1540	1771
253	118	050	XX	YY	00	30	1184	500	1724	910	1,28	50,70	22,50	-	1377	1584
		060				30	1184	600	2009	1061	1,28	59,40	26,70	-	1507	1733
		070				30	1184	700	2287	1208	1,28	68,40	30,90	-	1640	1886
253	126	050	XX	YY	00	32	1264	500	1839	971	1,28	54,08	24,00	-	1459	1678
		060				32	1264	600	2143	1132	1,28	63,36	28,48	-	1601	1841
		070				32	1264	700	2440	1288	1,28	72,96	32,96	-	1736	1996
253	142	050	XX	YY	00	36	1424	500	2069	1093	1,28	60,84	27,00	-	1623	1866
		060				36	1424	600	2411	1273	1,28	71,28	32,04	-	1776	2042
		070				36	1424	700	2745	1450	1,28	82,08	37,08	-	1935	2225
253	158	050	XX	YY	00	40	1584	500	2299	1214	1,28	67,60	30,00	-	1785	2053
		060				40	1584	600	2678	1414	1,28	79,20	35,60	-	1961	2255
		070				40	1584	700	3050	1611	1,28	91,20	41,20	-	2136	2456
253	174	050	XX	YY	00	44	1744	500	2529	1335	1,28	74,36	33,00	-	1948	2240
		060				44	1744	600	2946	1556	1,28	87,12	39,16	-	2141	2462
		070				44	1744	700	3355	1772	1,28	100,32	45,32	-	2329	2678
253	190	050	XX	YY	00	48	1904	500	2759	1457	1,28	81,12	36,00	-	2111	2428
		060				48	1904	600	3214	1697	1,28	95,04	42,72	-	2320	2668
		070				48	1904	700	3660	1933	1,28	109,44	49,44	-	2527	2906

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)



ZH-2

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

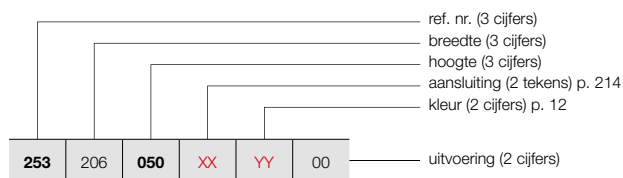

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 253																
253	206	050	XX	YY	00	52	2064	500	2989	1578	1,28	87,88	39,00	-	2274	2615
		060				52	2064	600	3482	1839	1,28	102,96	46,28	-	2499	2874
		070				52	2064	700	3964	2093	1,28	118,56	53,56	-	2725	3134
253	222	050	XX	YY	00	56	2224	500	3219	1700	1,28	94,64	42,00	-	2440	2806
		060				56	2224	600	3750	1980	1,28	110,88	49,84	-	2681	3083
		070				56	2224	700	4269	2254	1,28	127,68	57,68	-	2924	3363
253	238	050	XX	YY	00	60	2384	500	3449	1821	1,28	101,40	45,00	-	2602	2992
		060				60	2384	600	4018	2122	1,28	118,80	53,40	-	2861	3290
		070				60	2384	700	4574	2415	1,28	136,80	61,80	-	3120	3588
253	254	050	XX	YY	00	64	2544	500	3679	1943	1,28	108,16	48,00	-	2763	3177
		060				64	2544	600	4285	2263	1,28	126,72	56,96	-	3042	3498
		070				64	2544	700	4879	2576	1,28	145,92	65,92	-	3319	3817
253	270	050	XX	YY	00	68	2704	500	3909	2064	1,28	114,92	51,00	-	2929	3368
		060				68	2704	600	4553	2404	1,28	134,64	60,52	-	3219	3702
		070				68	2704	700	5184	2737	1,28	155,04	70,04	-	3516	4043
253	286	050	XX	YY	00	72	2864	500	4139	2186	1,28	121,68	54,00	-	3088	3551
		060				72	2864	600	4821	2546	1,28	142,56	64,08	-	3403	3913

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2				
HANDDOEKBEUGEL RECHT		CHROOM	1183 228 0000 0099	193
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm				
ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2				
KNOP		CHROOM	1183 410 0000 0099	91
h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;				
ZV-1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	208
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, rechts van de radiator.				
ZV-1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	208
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	208
- h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm; - Bevestiging aan de muur, links van de radiator.				

^S structuur zwart


Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 (VOORRAAD)

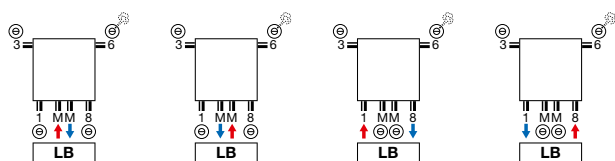


ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 (NIET-VOORRAAD)

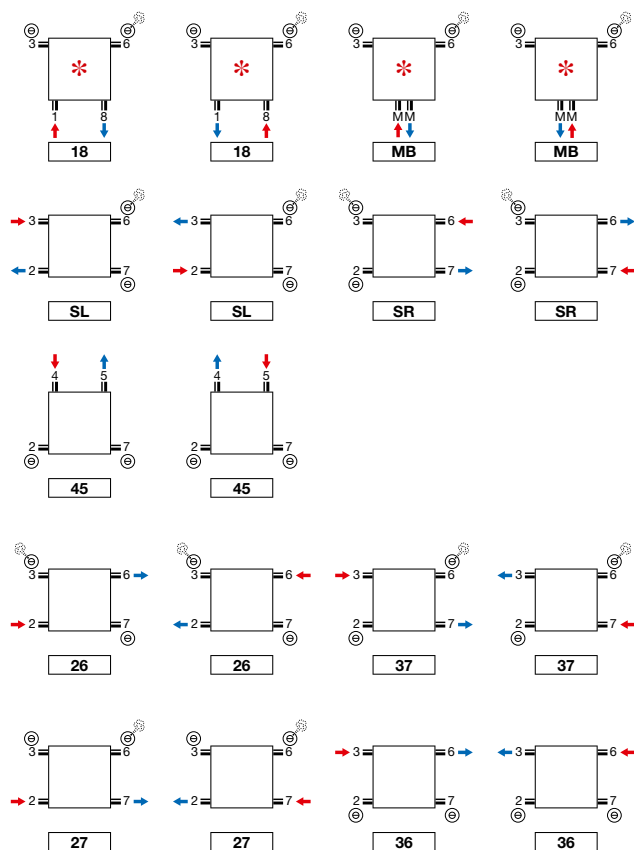


* Opmerking ZV-1/ZV-2 8 buizen: 2/3/6/7 altijd open.

ZANA HORIZONTAAL: ZH-1 / ZH-2

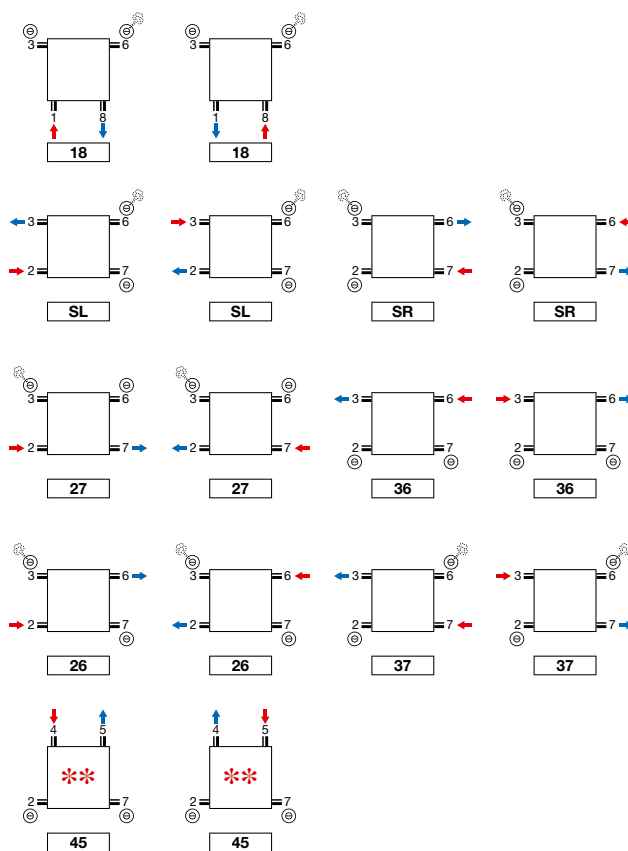


** Niet voor ZH-1 toiletradiator.

ZANA VERTICAAL (ZV-1, ZV-2)

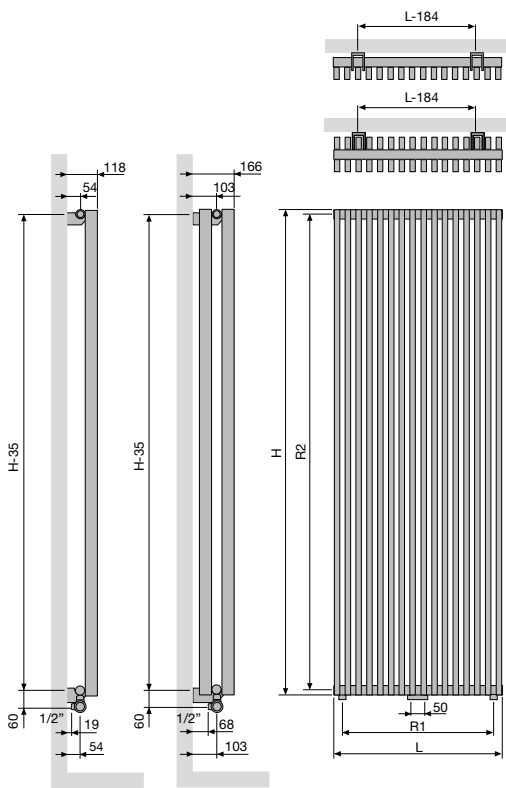

		ZV-1 / ZV-2									
Aantal buizen		8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Breedte (L)		304	384	464	544	624	704	784	864	944	1024
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)		240	320	400	480	560	640	720	800	880	960
Hoogte (H)		1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Hartafstand tussen de zijansluitingen SL/SR (R2)		1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965	
Hartafstand tussen de ophangingen		L-184	H-35								

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)

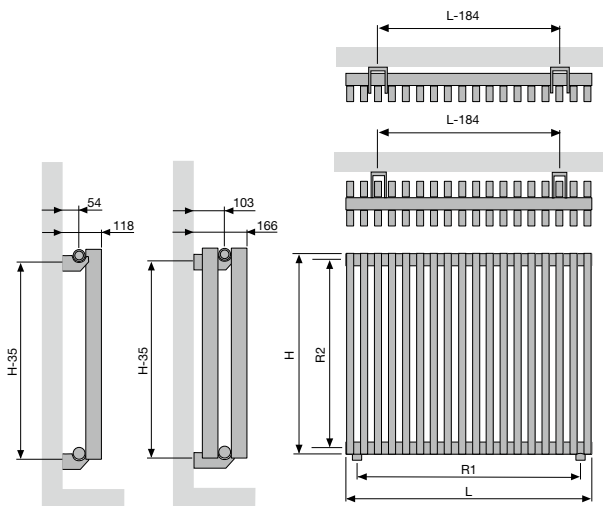

		ZH-1 / ZH-2																		
	Breedte (L)	384	704	784	864	944	1024	1104	1184	1264	1424	1584	1744	1904	2064	2224	2384	2544	2704	2864
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)		320	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1360	1520	1680	1840	2000	2160	2320	2480	2640	2800
	Hoogte (H)	500	600	700																
Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2)		465	565	665																
	Hartafstand tussen de ophangingen	L-184	H-35																	

VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A)



TYPES

- V1-ZB-A enkele rij buizen, V2-ZB-A dubbele rij buizen, V1L1-ZB-A met lamellen

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 77 x 10 mm

COLLECTOREN

- V1-ZB-A: 35 x 43 mm
- V1L1-ZB-A: 35 x 43 mm
- V2-ZB-A: 35 x 41 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Wordt standaard geleverd met 2 zijbekledingen.
- mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.
- Bij type V1L1-ZB-A is 1 rij stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Bovenste beugel in kleur van de radiator, onderaan:
 - Afstandshouder radiator wit = afstandshouder wit.
 - Afstandshouder radiator in kleur = afstandshouder RAL 7024.
- **V2-ZB-A:** Radiator met telescopische steunvoeten + variabele muurbevestiging: gelieve bij bestelling code **07** aan te geven bij "Afwerking" (zie p. 245).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

VIOLA-A VERTICAAL

In de soberheid toont zich de klasse

Een buizenradiator die naadloos combineert met elke woonstijl, door zijn sobere klasse en zijn vanzelfsprekend design. De strak gelijnde voorkant en de ingewerkte zijpanelen staan borg voor een uniforme look en een optimale warmteafgifte. Viola-A, zo simpel, krachtig en aantrekkelijk kan verwarmingscomfort zijn.


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 248

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LM)



mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.
Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 247



art. nr. 118200100009016
prijs €132
Koppelingen, zie p. 373



art. nr. 11911630102
prijs €46

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 246
prijs €152
Andere accessoires, zie p. 246




HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

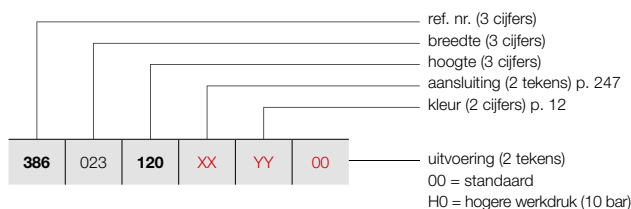

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A)



V1-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386																	
386	023	120	XX	YY	00	3	237	1200	371	189	1,32	7,80	2,40	-	337	-	388
		3				237	1400	427	218	1,32	9,00	2,73	-	371	-	427	
		3				237	1600	483	246	1,32	9,90	3,03	-	395	-	454	
		3				237	1800	535	273	1,32	11,10	3,33	-	425	-	489	
		3				237	2000	589	301	1,30	12,30	3,60	-	457	-	526	
		3				237	2200	640	327	1,28	13,50	3,90	-	487	-	560	
		3				237	2400	689	352	1,27	14,40	4,20	-	514	-	591	
386	031	120	XX	YY	00	4	317	1200	480	245	1,31	10,40	3,20	-	395	-	454
		4				317	1400	551	281	1,31	12,00	3,64	-	434	-	499	
		4				317	1600	624	318	1,31	13,20	4,04	-	472	-	543	
		4				317	1800	695	355	1,32	14,80	4,44	-	507	-	583	
		4				317	2000	764	390	1,30	16,40	4,80	-	547	-	629	
		4				317	2200	831	424	1,29	18,00	5,20	-	583	-	670	
		4				317	2400	894	456	1,27	19,20	5,60	-	622	-	715	
386	039	120	XX	YY	00	5	397	1200	585	298	1,31	13,00	4,00	-	455	-	523
		5				397	1400	673	343	1,31	15,00	4,55	-	499	-	574	
		5				397	1600	762	389	1,31	16,50	5,05	-	547	-	629	
		5				397	1800	850	434	1,31	18,50	5,55	-	592	-	681	
		5				397	2000	936	478	1,30	20,50	6,00	-	637	-	733	
		5				397	2200	1017	519	1,29	22,50	6,50	-	682	-	784	
		5				397	2400	1094	558	1,28	24,00	7,00	-	725	-	834	
386	047	120	XX	YY	00	6	477	1200	689	352	1,31	15,60	4,80	-	514	-	591
		6				477	1400	792	404	1,31	18,00	5,46	-	568	-	653	
		6				477	1600	897	458	1,31	19,80	6,06	-	622	-	715	
		6				477	1800	1003	512	1,31	22,20	6,66	-	676	-	777	
		6				477	2000	1104	563	1,30	24,60	7,20	-	725	11386-01	834	
		6				477	2200	1200	612	1,29	27,00	7,80	-	779	-	896	
		6				477	2400	1291	659	1,28	28,80	8,40	-	832	-	957	
386	055	120	XX	YY	00	7	557	1200	790	403	1,30	18,20	5,60	-	578	-	665
		7				557	1400	909	464	1,31	21,00	6,37	-	637	-	733	
		7				557	1600	1029	525	1,31	23,10	7,07	-	695	-	799	
		7				557	1800	1154	589	1,31	25,90	7,77	-	758	-	872	
		7				557	2000	1269	647	1,30	28,70	8,40	-	815	-	937	
		7				557	2200	1380	704	1,29	31,50	9,10	-	876	-	1007	
		7				557	2400	1485	758	1,28	33,60	9,80	-	935	-	1075	
386	063	120	XX	YY	00	8	637	1200	891	455	1,30	20,80	6,40	-	636	-	731
		8				637	1400	1024	522	1,30	24,00	7,28	-	703	-	808	
		8				637	1600	1159	591	1,31	26,40	8,08	-	771	-	887	
		8				637	1800	1302	664	1,31	29,60	8,88	-	838	-	964	
		8				637	2000	1433	731	1,30	32,80	9,60	-	907	-	1043	
		8				637	2200	1557	794	1,29	36,00	10,40	-	969	-	1114	
		8				637	2400	1676	855	1,29	38,40	11,20	-	1039	-	1195	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A)



V1-ZB-A

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

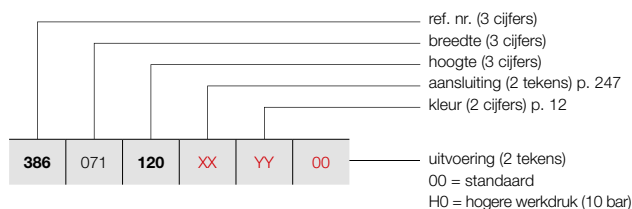

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386																	
386	071	120	XX	YY	00	9	717	1200	989	505	1,29	23,40	7,20	-	695	799	
		140				9	717	1400	1137	580	1,30	27,00	8,19	-	771	887	
		160				9	717	1600	1288	657	1,31	29,70	9,09	-	843	969	
		180				9	717	1800	1449	739	1,31	33,30	9,99	-	922	1060	
		200				9	717	2000	1594	813	1,30	36,90	10,80	-	997	1147	
		220				9	717	2200	1733	884	1,30	40,50	11,70	-	1070	1231	
		240				9	717	2400	1864	951	1,29	43,20	12,60	-	1143	1314	
386	079	120	XX	YY	00	10	797	1200	1087	555	1,29	26,00	8,00	-	754	867	
		140				10	797	1400	1249	637	1,30	30,00	9,10	-	838	964	
		160				10	797	1600	1414	721	1,30	33,00	10,10	-	922	1060	
		180				10	797	1800	1594	813	1,31	37,00	11,10	-	1002	1152	
		200				10	797	2000	1754	895	1,31	41,00	12,00	-	1085	1248	
		220				10	797	2200	1906	972	1,30	45,00	13,00	-	1170	1346	
		240				10	797	2400	2051	1046	1,29	48,00	14,00	-	1251	1439	
386	087	120	XX	YY	00	11	877	1200	1183	604	1,28	28,60	8,80	-	815	937	
		140				11	877	1400	1360	694	1,29	33,00	10,01	-	905	1041	
		160				11	877	1600	1540	786	1,30	36,30	11,11	-	994	1143	
		180				11	877	1800	1738	887	1,31	40,70	12,21	-	1085	1248	
		200				11	877	2000	1912	976	1,31	45,10	13,20	-	1175	1351	
		220				11	877	2200	2078	1060	1,30	49,50	14,30	-	1265	1455	
		240				11	877	2400	2236	1141	1,29	52,80	15,40	-	1355	1558	
386	095	120	XX	YY	00	12	957	1200	1279	653	1,28	31,20	9,60	-	875	1006	
		140				12	957	1400	1470	750	1,29	36,00	10,92	-	968	1113	
		160				12	957	1600	1664	849	1,30	39,60	12,12	-	1068	1228	
		180				12	957	1800	1881	960	1,31	44,40	13,32	-	1165	1340	
		200				12	957	2000	2069	1056	1,31	49,20	14,40	-	1265	1455	
		220				12	957	2200	2249	1147	1,30	54,00	15,60	-	1361	1565	
		240				12	957	2400	2420	1235	1,30	57,60	16,80	-	1460	1679	
386	103	120	XX	YY	00	13	1037	1200	1374	701	1,27	33,80	10,40	-	994	1143	
		140				13	1037	1400	1579	806	1,29	39,00	11,83	-	1105	1271	
		160				13	1037	1600	1788	912	1,30	42,90	13,13	-	1219	1402	
		180				13	1037	1800	2023	1032	1,31	48,10	14,43	-	1332	1532	
		200				13	1037	2000	2225	1135	1,31	53,30	15,60	-	1441	1657	
		220				13	1037	2200	2418	1234	1,30	58,50	16,90	-	1557	1791	
		240				13	1037	2400	2602	1328	1,30	62,40	18,20	-	1669	1919	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

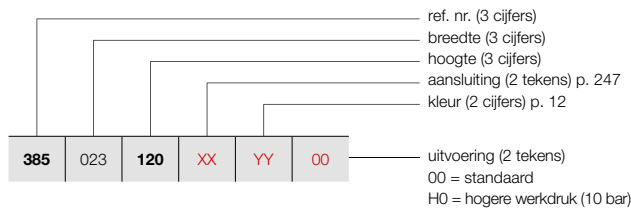

VIOLA-A VERTICAAL (V1L1-ZB-A)



V1L1-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1L1-ZB-A : 385																
385	023	120	XX	YY	00	3	237	1200	464	237	1,28	10,50	2,40	-	420	483
		140				3	237	1400	531	271	1,28	12,60	2,73	-	458	527
		160				3	237	1600	597	305	1,29	14,40	3,03	-	496	570
		180				3	237	1800	661	337	1,29	15,90	3,33	-	535	615
		200				3	237	2000	723	369	1,30	18,30	3,60	-	572	658
		220				3	237	2200	784	400	1,32	19,80	3,90	-	607	698
		240				3	237	2400	843	430	1,33	21,60	4,20	-	646	743
385	031	120	XX	YY	00	4	317	1200	605	309	1,28	14,00	3,20	-	496	570
		140				4	317	1400	693	354	1,29	16,80	3,64	-	543	624
		160				4	317	1600	778	397	1,29	19,20	4,04	-	590	679
		180				4	317	1800	861	439	1,29	21,20	4,44	-	637	733
		200				4	317	2000	943	481	1,31	24,40	4,80	-	683	785
		220				4	317	2200	1022	521	1,32	26,40	5,20	-	727	836
		240				4	317	2400	1099	561	1,33	28,80	5,60	-	776	892
385	039	120	XX	YY	00	5	397	1200	743	379	1,29	17,50	4,00	-	571	657
		140				5	397	1400	851	434	1,29	21,00	4,55	-	626	720
		160				5	397	1600	956	488	1,29	24,00	5,05	-	683	785
		180				5	397	1800	1058	540	1,30	26,50	5,55	-	738	849
		200				5	397	2000	1158	591	1,31	30,50	6,00	-	795	914
		220				5	397	2200	1255	640	1,32	33,00	6,50	-	853	981
		240				5	397	2400	1350	689	1,33	36,00	7,00	-	909	1045
385	047	120	XX	YY	00	6	477	1200	879	448	1,29	21,00	4,80	-	646	743
		140				6	477	1400	1007	514	1,29	25,20	5,46	-	713	820
		160				6	477	1600	1131	577	1,30	28,80	6,06	-	776	892
		180				6	477	1800	1252	639	1,30	31,80	6,66	-	841	967
		200				6	477	2000	1370	699	1,31	36,60	7,20	-	909	1045
		220				6	477	2200	1485	758	1,32	39,60	7,80	-	972	1118
		240				6	477	2400	1598	815	1,33	43,20	8,40	-	1039	1195
385	055	120	XX	YY	00	7	557	1200	1013	517	1,29	24,50	5,60	-	721	829
		140				7	557	1400	1160	592	1,30	29,40	6,37	-	795	914
		160				7	557	1600	1303	665	1,30	33,60	7,07	-	872	1003
		180				7	557	1800	1443	736	1,31	37,10	7,77	-	944	1086
		200				7	557	2000	1579	806	1,31	42,70	8,40	-	1020	1173
		220				7	557	2200	1712	873	1,32	46,20	9,10	-	1096	1260
		240				7	557	2400	1841	939	1,33	50,40	9,80	-	1173	1349
385	063	120	XX	YY	00	8	637	1200	1146	585	1,29	28,00	6,40	-	794	913
		140				8	637	1400	1312	669	1,30	33,60	7,28	-	878	1010
		160				8	637	1600	1474	752	1,31	38,40	8,08	-	964	1109
		180				8	637	1800	1632	833	1,31	42,40	8,88	-	1046	1203
		200				8	637	2000	1786	911	1,32	48,80	9,60	-	1134	1304
		220				8	637	2200	1936	988	1,32	52,80	10,40	-	1217	1400
		240				8	637	2400	2083	1063	1,33	57,60	11,20	-	1302	1497

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A VERTICAAL (V1L1-ZB-A)



V1L1-ZB-A

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

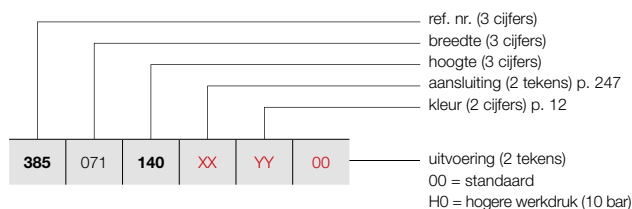

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1L1-ZB-A : 385																	
385	071	140	XX	YY	00	9	717	1400	1462	746	1,30	37,80	8,19	-	964	1109	
		9				717	1600	1643	838	1,31	43,20	9,09	-	1057	1216		
		9				717	1800	1819	928	1,32	47,70	9,99	-	1148	1320		
		9				717	2000	1990	1015	1,32	54,90	10,80	-	1245	1432		
		9				717	2200	2158	1101	1,32	59,40	11,70	-	1337	1538		
		9				717	2400	2321	1184	1,33	64,80	12,60	-	1429	1643		
385	079	120	XX	YY	00	10	797	1200	1407	718	1,30	35,00	8,00	-	943	1084	
		10				797	1400	1611	822	1,31	42,00	9,10	-	1046	1203		
		10				797	1600	1810	923	1,31	48,00	10,10	-	1148	1320		
		10				797	1800	2004	1022	1,32	53,00	11,10	-	1255	1443		
		10				797	2000	2194	1119	1,32	61,00	12,00	-	1355	1558		
		10				797	2200	2387	1218	1,32	66,00	13,00	-	1460	1679		
		10				797	2400	2558	1305	1,33	72,00	14,00	-	1563	1797		
385	087	120	XX	YY	00	11	877	1200	1536	784	1,30	38,50	8,80	-	1020	1173	
		11				877	1400	1759	897	1,31	46,20	10,01	-	1132	1302		
		11				877	1600	1976	1008	1,32	52,80	11,11	-	1244	1431		
		11				877	1800	2189	1117	1,32	58,30	12,21	-	1355	1558		
		11				877	2000	2394	1221	1,33	67,10	13,20	-	1467	1687		
		11				877	2200	2596	1324	1,33	72,60	14,30	-	1582	1819		
		11				877	2400	2792	1424	1,33	79,20	15,40	-	1694	1948		
385	095	120	XX	YY	00	12	957	1200	1665	849	1,31	42,00	9,60	-	1094	1258	
		12				957	1400	1907	973	1,31	50,40	10,92	-	1216	1398		
		12				957	1600	2142	1093	1,32	57,60	12,12	-	1336	1536		
		12				957	1800	2371	1210	1,33	63,60	13,32	-	1459	1678		
		12				957	2000	2595	1324	1,33	73,20	14,40	-	1582	1819		
		12				957	2200	2813	1435	1,33	79,20	15,60	-	1700	1955		
		12				957	2400	3026	1544	1,33	86,40	16,80	-	1824	2098		
385	103	120	XX	YY	00	13	1037	1200	1792	914	1,31	45,50	10,40	-	1244	1431	
		13				1037	1400	2052	1047	1,32	54,60	11,83	-	1382	1589		
		13				1037	1600	2306	1177	1,33	62,40	13,13	-	1524	1753		
		13				1037	1800	2552	1302	1,33	68,90	14,43	-	1663	1912		
		13				1037	2000	2793	1425	1,33	79,30	15,60	-	1803	2073		
		13				1037	2200	3028	1545	1,33	85,80	16,90	-	1944	2236		
		13				1037	2400	3257	1662	1,33	93,60	18,20	-	2088	2401		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

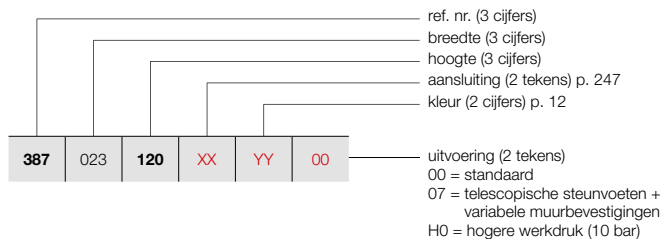

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA-A VERTICAAL (V2-ZB-A)



V2-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387												
387 023 120 XX YY 00	3	237	1200	509	260	1,33	14,40	4,59	-	572	-	658
	3	237	1400	587	299	1,34	16,80	5,04	-	624	-	718
	3	237	1600	664	339	1,35	18,90	5,52	-	676	-	777
	3	237	1800	743	379	1,35	21,30	5,97	-	724	-	833
	3	237	2000	821	419	1,35	23,40	6,39	-	776	-	892
	3	237	2200	900	459	1,34	25,80	6,81	-	828	-	952
	3	237	2400	979	499	1,34	28,20	7,23	-	878	-	1010
387 031 120 XX YY 00	4	317	1200	655	334	1,33	19,20	6,12	-	676	-	777
	4	317	1400	755	385	1,34	22,40	6,72	-	738	-	849
	4	317	1600	854	436	1,35	25,20	7,36	-	804	-	925
	4	317	1800	952	486	1,35	28,40	7,96	-	865	-	995
	4	317	2000	1050	536	1,35	31,20	8,52	-	928	-	1067
	4	317	2200	1147	585	1,35	34,40	9,08	-	993	-	1142
	4	317	2400	1244	635	1,34	37,60	9,64	-	1057	-	1216
387 039 120 XX YY 00	5	397	1200	802	409	1,33	24,00	7,65	-	775	-	891
	5	397	1400	923	471	1,34	28,00	8,40	-	854	-	982
	5	397	1600	1043	532	1,35	31,50	9,20	-	928	-	1067
	5	397	1800	1162	593	1,36	35,50	9,95	-	1007	-	1158
	5	397	2000	1279	653	1,35	39,00	10,65	-	1083	-	1245
	5	397	2200	1394	711	1,35	43,00	11,35	-	1159	-	1333
	5	397	2400	1509	770	1,34	47,00	12,05	-	1236	-	1421
387 047 120 XX YY 00	6	477	1200	948	484	1,34	28,80	9,18	-	878	-	1010
	6	477	1400	1092	557	1,34	33,60	10,08	-	966	-	1111
	6	477	1600	1232	629	1,35	37,80	11,04	-	1057	-	1216
	6	477	1800	1371	699	1,36	42,60	11,94	-	1146	-	1318
	6	477	2000	1507	769	1,35	46,80	12,78	-	1236	-	1421
	6	477	2200	1642	838	1,35	51,60	13,62	-	1326	-	1525
	6	477	2400	1775	906	1,34	56,40	14,46	-	1415	-	1627
387 055 120 XX YY 00	7	557	1200	1094	558	1,34	33,60	10,71	-	979	-	1126
	7	557	1400	1260	643	1,34	39,20	11,76	-	1083	-	1245
	7	557	1600	1422	726	1,35	44,10	12,88	-	1183	-	1360
	7	557	1800	1580	806	1,36	49,70	13,93	-	1286	-	1479
	7	557	2000	1736	886	1,36	54,60	14,91	-	1384	-	1592
	7	557	2200	1889	964	1,35	60,20	15,89	-	1486	-	1709
	7	557	2400	2040	1041	1,35	65,80	16,87	-	1591	-	1830
387 063 120 XX YY 00	8	637	1200	1240	633	1,34	38,40	12,24	-	1080	-	1242
	8	637	1400	1428	729	1,35	44,80	13,44	-	1194	-	1373
	8	637	1600	1611	822	1,35	50,40	14,72	-	1309	-	1505
	8	637	1800	1790	913	1,36	56,80	15,92	-	1425	-	1639
	8	637	2000	1965	1003	1,36	62,40	17,04	-	1539	11387-01	1770
	8	637	2200	2136	1090	1,35	68,80	18,16	-	1653	-	1901
	8	637	2400	2305	1176	1,35	75,20	19,28	-	1768	-	2033

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A VERTICAAL (V2-ZB-A)



V2-ZB-A

HOE VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

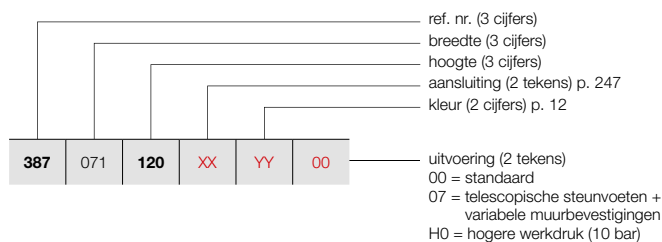

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387																
387	071	120	XX	YY	00	9	717	1200	1387	708	1,34	43,20	13,77	-	1183	1360
		9				717	1400	1596	814	1,35	50,40	15,12	-	1309	1505	
		9				717	1600	1801	919	1,36	56,70	16,56	-	1435	1650	
		9				717	1800	1999	1020	1,36	63,90	17,91	-	1564	1799	
		9				717	2000	2194	1119	1,36	70,20	19,17	-	1693	1947	
		9				717	2200	2384	1216	1,35	77,40	20,43	-	1821	2094	
		9				717	2400	2570	1311	1,35	84,60	21,69	-	1945	2237	
387	079	120	XX	YY	00	10	797	1200	1533	782	1,34	48,00	15,30	-	1279	1471
		10				797	1400	1765	901	1,35	56,00	16,80	-	1425	1639	
		10				797	1600	1990	1015	1,36	63,00	18,40	-	1564	1799	
		10				797	1800	2209	1127	1,37	71,00	19,90	-	1704	1960	
		10				797	2000	2422	1236	1,36	78,00	21,30	-	1843	2119	
		10				797	2200	2631	1342	1,36	86,00	22,70	-	1982	2279	
		10				797	2400	2836	1447	1,35	94,00	24,10	-	2124	2443	
387	087	120	XX	YY	00	11	877	1200	1679	857	1,34	52,80	16,83	-	1384	1592
		11				877	1400	1933	986	1,35	61,60	18,48	-	1536	1766	
		11				877	1600	2179	1112	1,36	69,30	20,24	-	1688	1941	
		11				877	1800	2418	1234	1,37	78,10	21,89	-	1843	2119	
		11				877	2000	2651	1353	1,36	85,80	23,43	-	1997	2297	
		11				877	2200	2878	1468	1,36	94,60	24,97	-	2149	2471	
		11				877	2400	3101	1582	1,35	103,40	26,51	-	2304	2650	
387	095	120	XX	YY	00	12	957	1200	1825	931	1,35	57,60	18,36	-	1484	1707
		12				957	1400	2101	1072	1,35	67,20	20,16	-	1649	1896	
		12				957	1600	2369	1209	1,36	75,60	22,08	-	1817	2090	
		12				957	1800	2628	1341	1,37	85,20	23,88	-	1981	2278	
		12				957	2000	2880	1469	1,36	93,60	25,56	-	2149	2471	
		12				957	2200	3126	1595	1,36	103,20	27,24	-	2312	2659	
		12				957	2400	3366	1717	1,36	112,80	28,92	-	2481	2853	
387	103	120	XX	YY	00	13	1037	1200	1972	1006	1,35	62,40	19,89	-	1688	1941
		13				1037	1400	2270	1158	1,36	72,80	21,84	-	1879	2161	
		13				1037	1600	2558	1305	1,36	81,90	23,92	-	2070	2381	
		13				1037	1800	2837	1447	1,37	92,30	25,87	-	2261	2600	
		13				1037	2000	3109	1586	1,37	101,40	27,69	-	2454	2822	
		13				1037	2200	3373	1721	1,36	111,80	29,51	-	2646	3043	
		13				1037	2400	3631	1853	1,36	122,20	31,33	-	2839	3265	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A)

TYPES

- H1-RO-A enkele rij buizen, H2-RO-A dubbele rij buizen, H1L1-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A (1 of 2 rijen stalen lamellen)

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 77 x 10 mm

COLLECTOREN

- H1-RO-A en H1L1-RO-A: 35 x 43 mm
- H2-RO-A en H2L1-RO-A: 35 x 41 mm
- H2L2-RO-A: 35 x 81 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Bij types H1L1-RO-A / H2L1-RO-A en H2L2-RO-A zijn 1 of 2 rijen stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.
- Standaard met rooster.
- H1L1-RO-A ook verkrijgbaar als toiletradiator (500 x 400 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- Bovenste beugel in kleur van de radiator, onderaan:
 - Afstandshouder radiator wit = afstandshouder wit.
 - Afstandshouder radiator in kleur = afstandshouder RAL 7024.
- **H2-RO-A/H2L1-RO-A:** Radiator met telescopische steunvoeten + variabele muurbevestiging: gelieve bij bestelling code **07** aan te geven bij "Afwerking" (zie p. 244).
- **H2-RO-A/H2L1-RO-A:** Ook verkrijgbaar als vrijstaande radiator (zie p. 245)

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 249

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 361)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**meerprijs €115**) (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 361)
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL (MEERPRIJS)



Meerprijs: €115 (zie p. 361)

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 247
Thermostaatkop apart te bestellen



art. nr. 1182 301 0000 0099
prijs €152
Koppelingen, zie p. 373



art. nr. 11911630102
prijs €46
Thermostaatkop apart te bestellen



handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 246
prijs €152
Andere accessoires, zie p. 246



H2-RO-A / H2L1-RO-A



VIOLA-A HORIZONTAAL

In het verlengde van een grote traditie

Ook de Viola-A Horizontaal combineert, net als de Viola-A Verticaal een sobere, uniforme look met een optimale warmteafgifte. De radiator is beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering. Het design is sober en overal toepasbaar. Kan ook in een vrijstaande opstelling worden geïnstalleerd.

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE


VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

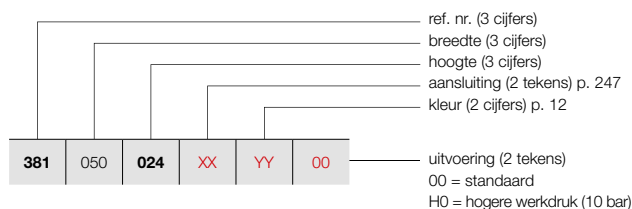

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381																
381	050	024	XX	YY	00	3	500	240	141	72	1,25	3,15	1,00	-	254	292
		032				4	500	320	179	91	1,25	3,25	1,40	-	285	328
		040				5	500	400	223	114	1,26	5,50	1,70	-	321	369
		048				6	500	480	266	136	1,26	6,60	2,05	-	351	404
		056				7	500	560	310	158	1,26	7,70	2,40	-	385	443
		064				8	500	640	353	180	1,26	8,80	2,75	-	420	483
		072				9	500	720	396	202	1,26	9,90	3,10	-	454	522
		080				10	500	800	438	223	1,26	11,00	3,50	-	487	560
		088				11	500	880	481	245	1,27	12,10	3,85	-	522	600
381	060	024	XX	YY	00	3	600	240	169	86	1,25	3,78	1,20	-	272	313
		032				4	600	320	215	110	1,25	3,90	1,68	-	309	355
		040				5	600	400	267	136	1,26	6,60	2,04	-	345	397
		048				6	600	480	319	163	1,26	7,92	2,46	-	384	442
		056				7	600	560	371	189	1,26	9,24	2,88	-	423	486
		064				8	600	640	423	216	1,26	10,56	3,30	-	458	527
		072				9	600	720	475	242	1,26	11,88	3,72	-	496	570
		080				10	600	800	526	268	1,26	13,20	4,20	-	537	618
		088				11	600	880	577	294	1,27	14,52	4,62	-	572	658
381	070	024	XX	YY	00	3	700	240	197	100	1,25	4,41	1,40	-	295	339
		032				4	700	320	251	128	1,25	4,55	1,96	-	335	385
		040				5	700	400	312	159	1,26	7,70	2,38	-	378	435
		048				6	700	480	372	190	1,26	9,24	2,87	-	415	477
		056				7	700	560	433	221	1,26	10,78	3,36	-	457	526
		064				8	700	640	494	252	1,26	12,32	3,85	-	497	572
		072				9	700	720	554	283	1,26	13,86	4,34	-	540	621
		080				10	700	800	613	313	1,26	15,40	4,90	-	581	668
		088				11	700	880	673	343	1,27	16,94	5,39	-	623	716
381	080	024	XX	YY	00	3	800	240	225	115	1,25	5,04	1,60	-	313	360
		032				4	800	320	286	146	1,25	5,20	2,24	-	360	414
		040				5	800	400	356	182	1,26	8,80	2,72	-	403	463
		048				6	800	480	426	217	1,26	10,56	3,28	-	451	519
		056				7	800	560	495	253	1,26	12,32	3,84	-	494	568
		064				8	800	640	564	288	1,26	14,08	4,40	-	539	620
		072				9	800	720	633	323	1,26	15,84	4,96	-	583	670
		080				10	800	800	701	358	1,26	17,60	5,60	-	626	720
		088				11	800	880	769	392	1,27	19,36	6,16	-	673	774
381	090	024	XX	YY	00	3	900	240	253	129	1,25	5,67	1,80	-	335	385
		032				4	900	320	322	164	1,25	5,85	2,52	-	383	440
		040				5	900	400	401	204	1,26	9,90	3,06	-	429	493
		048				6	900	480	479	244	1,26	11,88	3,69	-	480	552
		056				7	900	560	557	284	1,26	13,86	4,32	-	533	613
		064				8	900	640	635	324	1,26	15,84	4,95	-	579	666
		072				9	900	720	712	363	1,26	17,82	5,58	-	625	719
		080				10	900	800	788	402	1,26	19,80	6,30	-	677	779
		088				11	900	880	865	441	1,27	21,78	6,93	-	723	831


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

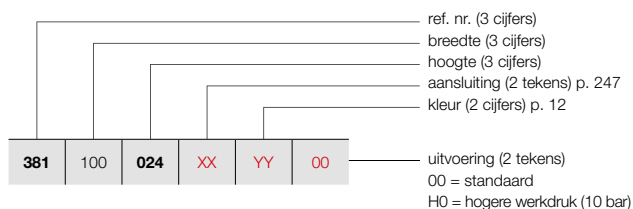

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381																
381	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	281	143	1,25	6,30	2,00	-	352	405
		032				4	1000	320	358	183	1,25	6,50	2,80	-	407	468
		040				5	1000	400	445	227	1,26	11,00	3,40	-	458	527
		048				6	1000	480	532	271	1,26	13,20	4,10	-	511	588
		056				7	1000	560	619	316	1,26	15,40	4,80	-	562	646
		064				8	1000	640	705	360	1,26	17,60	5,50	-	618	711
		072				9	1000	720	791	404	1,26	19,80	6,20	-	668	768
		080				10	1000	800	876	447	1,26	22,00	7,00	-	722	830
		088				11	1000	880	961	490	1,27	24,20	7,70	-	774	890
381	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	309	158	1,25	6,93	2,20	-	378	435
		032				4	1100	320	394	201	1,25	7,15	3,08	-	429	493
		040				5	1100	400	490	250	1,26	12,10	3,74	-	487	560
		048				6	1100	480	585	299	1,26	14,52	4,51	-	544	626
		056				7	1100	560	681	347	1,26	16,94	5,28	-	600	690
		064				8	1100	640	776	396	1,26	19,36	6,05	-	655	753
		072				9	1100	720	870	444	1,26	21,78	6,82	-	716	823
		080				10	1100	800	964	492	1,26	24,20	7,70	-	769	884
		088				11	1100	880	1057	539	1,27	26,62	8,47	-	826	950
381	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	337	172	1,25	7,56	2,40	-	394	453
		032				4	1200	320	430	219	1,25	7,80	3,36	-	455	523
		040				5	1200	400	534	272	1,26	13,20	4,08	-	514	591
		048				6	1200	480	638	326	1,26	15,84	4,92	-	578	665
		056				7	1200	560	743	379	1,26	18,48	5,76	-	637	733
		064				8	1200	640	846	432	1,26	21,12	6,60	-	695	799
		072				9	1200	720	949	484	1,26	23,76	7,44	-	758	872
		080				10	1200	800	1051	536	1,26	26,40	8,40	-	815	937
		088				11	1200	880	1153	588	1,27	29,04	9,24	-	876	1007
381	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	393	201	1,25	8,82	2,80	-	436	501
		032				4	1400	320	501	256	1,25	9,10	3,92	-	504	580
		040				5	1400	400	623	318	1,26	15,40	4,76	-	572	658
		048				6	1400	480	745	380	1,26	18,48	5,74	-	640	736
		056				7	1400	560	867	442	1,26	21,56	6,72	-	705	811
		064				8	1400	640	987	504	1,26	24,64	7,70	-	774	890
		072				9	1400	720	1107	565	1,26	27,72	8,68	-	840	966
		080				10	1400	800	1226	626	1,26	30,80	9,80	-	912	1049
		088				11	1400	880	1345	686	1,27	33,88	10,78	-	978	1125
381	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	450	229	1,25	10,08	3,20	-	477	549
		032				4	1600	320	573	292	1,25	10,40	4,48	-	552	635
		040				5	1600	400	712	363	1,26	17,60	5,44	-	626	720
		048				6	1600	480	851	434	1,26	21,12	6,56	-	703	808
		056				7	1600	560	990	505	1,26	24,64	7,68	-	779	896
		064				8	1600	640	1128	576	1,26	28,16	8,80	-	854	982
		072				9	1600	720	1266	646	1,26	31,68	9,92	-	928	1067
		080				10	1600	800	1402	715	1,26	35,20	11,20	-	1003	1153
		088				11	1600	880	1538	784	1,27	38,72	12,32	-	1080	1242

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

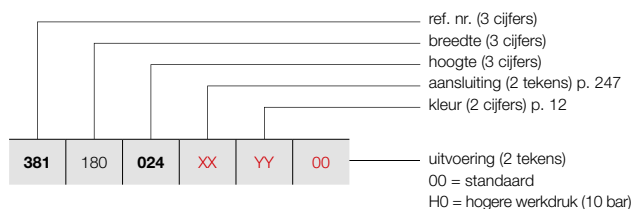

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381																
381	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	506	258	1,25	11,34	3,60	-	519	597
		032				4	1800	320	644	329	1,25	11,70	5,04	-	601	691
		040				5	1800	400	801	409	1,26	19,80	6,12	-	685	788
		048				6	1800	480	958	489	1,26	23,76	7,38	-	768	883
		056				7	1800	560	1114	568	1,26	27,72	8,64	-	850	978
		064				8	1800	640	1269	647	1,26	31,68	9,90	-	932	1072
		072				9	1800	720	1424	726	1,26	35,64	11,16	-	1016	1168
		080				10	1800	800	1577	804	1,26	39,60	12,60	-	1098	1263
		088				11	1800	880	1730	883	1,27	43,56	13,86	-	1180	1357
381	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	562	287	1,25	12,60	4,00	-	557	641
		032				4	2000	320	716	365	1,25	13,00	5,60	-	648	745
		040				5	2000	400	890	454	1,26	22,00	6,80	-	738	849
		048				6	2000	480	1064	543	1,26	26,40	8,20	-	830	955
		056				7	2000	560	1238	632	1,26	30,80	9,60	-	922	1060
		064				8	2000	640	1410	719	1,26	35,20	11,00	-	1009	1160
		072				9	2000	720	1582	807	1,26	39,60	12,40	-	1100	1265
		080				10	2000	800	1752	894	1,26	44,00	14,00	-	1189	1367
		088				11	2000	880	1922	981	1,27	48,40	15,40	-	1278	1470
381	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	618	315	1,25	13,86	4,40	-	600	690
		032				4	2200	320	788	402	1,25	14,30	6,16	-	699	804
		040				5	2200	400	979	499	1,26	24,20	7,48	-	796	915
		048				6	2200	480	1170	597	1,26	29,04	9,02	-	892	1026
		056				7	2200	560	1362	695	1,26	33,88	10,56	-	993	1142
		064				8	2200	640	1551	791	1,26	38,72	12,10	-	1089	1252
		072				9	2200	720	1740	888	1,26	43,56	13,64	-	1186	1364
		080				10	2200	800	1927	983	1,26	48,40	15,40	-	1284	1477
		088				11	2200	880	2114	1079	1,27	53,24	16,94	-	1382	1589
381	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	674	344	1,25	15,12	4,80	-	641	737
		032				4	2400	320	859	438	1,25	15,60	6,72	-	749	861
		040				5	2400	400	1068	545	1,26	26,40	8,16	-	854	982
		048				6	2400	480	1277	651	1,26	31,68	9,84	-	960	1104
		056				7	2400	560	1486	758	1,26	36,96	11,52	-	1063	1222
		064				8	2400	640	1692	863	1,26	42,24	13,20	-	1170	1346
		072				9	2400	720	1898	969	1,26	47,52	14,88	-	1272	1463
		080				10	2400	800	2102	1073	1,26	52,80	16,80	-	1378	1585
		088				11	2400	880	2306	1177	1,27	58,08	18,48	-	1483	1705
381	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	731	373	1,25	16,38	5,20	-	683	785
		032				4	2600	320	931	475	1,25	16,90	7,28	-	795	914
		040				5	2600	400	1157	590	1,26	28,60	8,84	-	909	1045
		048				6	2600	480	1383	706	1,26	34,32	10,66	-	1022	1175
		056				7	2600	560	1609	821	1,26	40,04	12,48	-	1135	1305
		064				8	2600	640	1833	935	1,26	45,76	14,30	-	1246	1433
		072				9	2600	720	2057	1049	1,26	51,48	16,12	-	1360	1564
		080				10	2600	800	2278	1162	1,26	57,20	18,20	-	1475	1696
		088				11	2600	880	2499	1275	1,27	62,92	20,02	-	1585	1823


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

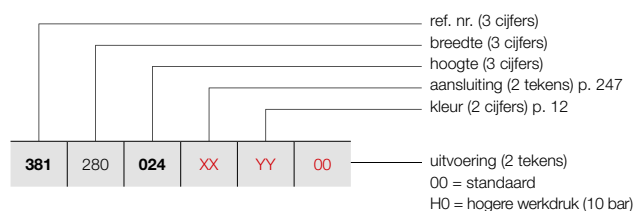

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A)



H1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1-RO-A : 381											
381 280 024 XX YY 00	3	2800	240	787	401	1,25	17,64	5,60	-	723	831
	4	2800	320	1002	511	1,25	18,20	7,84	-	843	969
	5	2800	400	1246	636	1,26	30,80	9,52	-	964	1109
	6	2800	480	1490	760	1,26	36,96	11,48	-	1086	1249
	7	2800	560	1733	884	1,26	43,12	13,44	-	1204	1385
	8	2800	640	1974	1007	1,26	49,28	15,40	-	1326	1525
	9	2800	720	2215	1130	1,26	55,44	17,36	-	1446	1663
	10	2800	800	2453	1251	1,26	61,60	19,60	-	1566	1801
	11	2800	880	2691	1373	1,27	67,76	21,56	-	1686	1939
381 300 024 XX YY 00	3	3000	240	843	430	1,25	18,90	6,00	-	765	880
	4	3000	320	1074	548	1,25	19,50	8,40	-	890	1024
	5	3000	400	1335	681	1,26	33,00	10,20	-	1021	1174
	6	3000	480	1596	814	1,26	39,60	12,30	-	1147	1319
	7	3000	560	1857	947	1,26	46,20	14,40	-	1275	1466
	8	3000	640	2115	1079	1,26	52,80	16,50	-	1406	1617
	9	3000	720	2373	1211	1,26	59,40	18,60	-	1529	1758
	10	3000	800	2628	1341	1,26	66,00	21,00	-	1657	1906
	11	3000	880	2883	1471	1,27	72,60	23,10	-	1787	2055

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

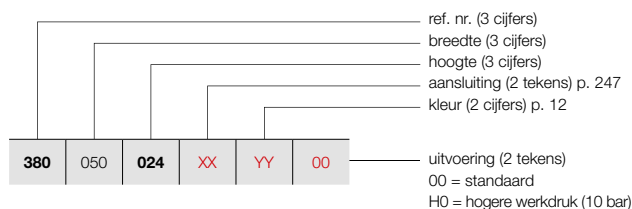

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	050	024	XX	YY	00	3	500	240	261	133	1,24	5,45	1,00	-	292	336
		032				4	500	320	334	170	1,26	7,30	1,40	-	334	384
		040				5	500	400	399	204	1,27	9,10	1,70	-	379	436
		048				6	500	480	464	237	1,28	10,95	2,05	-	421	484
		056				7	500	560	530	270	1,30	12,75	2,40	-	467	537
		064				8	500	640	581	296	1,30	14,60	2,75	-	509	585
		072				9	500	720	618	315	1,30	15,70	3,10	-	553	636
		080				10	500	800	684	349	1,31	18,25	3,50	-	599	689
		088				11	500	880	719	367	1,31	19,35	3,85	-	641	737
380	060	024	XX	YY	00	3	600	240	313	160	1,24	6,54	1,20	-	317	365
		032				4	600	320	401	204	1,26	8,76	1,68	-	371	427
		040				5	600	400	479	244	1,27	10,92	2,04	-	419	482
		048				6	600	480	557	284	1,28	13,14	2,46	-	468	538
		056				7	600	560	635	324	1,30	15,30	2,88	-	514	591
		064				8	600	640	697	356	1,30	17,52	3,30	-	565	650
		072				9	600	720	741	378	1,30	18,84	3,72	-	618	711
		080				10	600	800	821	419	1,31	21,90	4,20	-	666	766
		088				11	600	880	863	440	1,31	23,22	4,62	-	719	827
380	070	024	XX	YY	00	3	700	240	365	186	1,24	7,63	1,40	-	344	396
		032				4	700	320	468	239	1,26	10,22	1,96	-	401	461
		040				5	700	400	559	285	1,27	12,74	2,38	-	457	526
		048				6	700	480	650	331	1,28	15,33	2,87	-	512	589
		056				7	700	560	741	378	1,30	17,85	3,36	-	568	653
		064				8	700	640	813	415	1,30	20,44	3,85	-	623	716
		072				9	700	720	865	441	1,30	21,98	4,34	-	681	783
		080				10	700	800	958	489	1,31	25,55	4,90	-	733	843
		088				11	700	880	1007	514	1,31	27,09	5,39	-	790	909
380	080	024	XX	YY	00	3	800	240	418	213	1,24	8,72	1,60	-	377	434
		032				4	800	320	534	273	1,26	11,68	2,24	-	436	501
		040				5	800	400	638	326	1,27	14,56	2,72	-	496	570
		048				6	800	480	742	379	1,28	17,52	3,28	-	556	639
		056				7	800	560	847	432	1,30	20,40	3,84	-	621	714
		064				8	800	640	930	474	1,30	23,36	4,40	-	682	784
		072				9	800	720	988	504	1,30	25,12	4,96	-	743	854
		080				10	800	800	1094	558	1,31	29,20	5,60	-	804	925
		088				11	800	880	1150	587	1,31	30,96	6,16	-	865	995
380	090	024	XX	YY	00	3	900	240	470	240	1,24	9,81	1,80	-	403	463
		032				4	900	320	601	307	1,26	13,14	2,52	-	471	542
		040				5	900	400	718	366	1,27	16,38	3,06	-	538	619
		048				6	900	480	835	426	1,28	19,71	3,69	-	603	693
		056				7	900	560	953	486	1,30	22,95	4,32	-	671	772
		064				8	900	640	1046	534	1,30	26,28	4,95	-	737	848
		072				9	900	720	1112	567	1,30	28,26	5,58	-	805	926
		080				10	900	800	1231	628	1,31	32,85	6,30	-	874	1005
		088				11	900	880	1294	660	1,31	34,83	6,93	-	940	1081


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

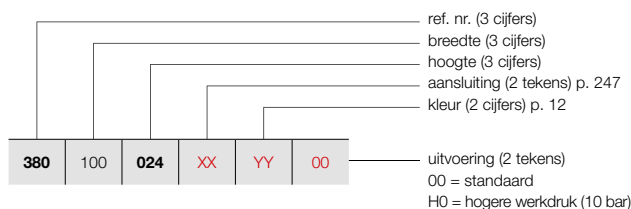

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	522	266	1,24	10,90	2,00	-	429	493
		032				4	1000	320	668	341	1,26	14,60	2,80	-	501	576
		040				5	1000	400	798	407	1,27	18,20	3,40	-	579	666
		048				6	1000	480	928	473	1,28	21,90	4,10	-	648	745
		056				7	1000	560	1059	540	1,30	25,50	4,80	-	722	830
		064				8	1000	640	1162	593	1,30	29,20	5,50	-	795	914
		072				9	1000	720	1235	630	1,30	31,40	6,20	-	868	998
		080				10	1000	800	1368	698	1,31	36,50	7,00	-	940	1081
		088				11	1000	880	1438	734	1,31	38,70	7,70	-	1015	1167
380	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	574	293	1,24	11,99	2,20	-	458	527
		032				4	1100	320	735	375	1,26	16,06	3,08	-	539	620
		040				5	1100	400	878	448	1,27	20,02	3,74	-	618	711
		048				6	1100	480	1021	521	1,28	24,09	4,51	-	695	799
		056				7	1100	560	1165	594	1,30	28,05	5,28	-	774	890
		064				8	1100	640	1278	652	1,30	32,12	6,05	-	854	982
		072				9	1100	720	1359	693	1,30	34,54	6,82	-	929	1068
		080				10	1100	800	1505	768	1,31	40,15	7,70	-	1008	1159
		088				11	1100	880	1582	807	1,31	42,57	8,47	-	1087	1250
380	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	626	320	1,24	13,08	2,40	-	488	561
		032				4	1200	320	802	409	1,26	17,52	3,36	-	572	658
		040				5	1200	400	958	489	1,27	21,84	4,08	-	655	753
		048				6	1200	480	1114	568	1,28	26,28	4,92	-	741	852
		056				7	1200	560	1271	648	1,30	30,60	5,76	-	826	950
		064				8	1200	640	1394	711	1,30	35,04	6,60	-	909	1045
		072				9	1200	720	1482	756	1,30	37,68	7,44	-	994	1143
		080				10	1200	800	1642	838	1,31	43,80	8,40	-	1079	1241
		088				11	1200	880	1726	880	1,31	46,44	9,24	-	1162	1336
380	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	731	373	1,24	15,26	2,80	-	544	626
		032				4	1400	320	935	477	1,26	20,44	3,92	-	641	737
		040				5	1400	400	1117	570	1,27	25,48	4,76	-	734	844
		048				6	1400	480	1299	663	1,28	30,66	5,74	-	832	957
		056				7	1400	560	1483	756	1,30	35,70	6,72	-	928	1067
		064				8	1400	640	1627	830	1,30	40,88	7,70	-	1023	1176
		072				9	1400	720	1729	882	1,30	43,96	8,68	-	1117	1285
		080				10	1400	800	1915	977	1,31	51,10	9,80	-	1217	1400
		088				11	1400	880	2013	1027	1,31	54,18	10,78	-	1309	1505
380	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	835	426	1,24	17,44	3,20	-	601	691
		032				4	1600	320	1069	545	1,26	23,36	4,48	-	708	814
		040				5	1600	400	1277	651	1,27	29,12	5,44	-	815	937
		048				6	1600	480	1485	758	1,28	35,04	6,56	-	924	1063
		056				7	1600	560	1694	864	1,30	40,80	7,68	-	1032	1187
		064				8	1600	640	1859	949	1,30	46,72	8,80	-	1137	1308
		072				9	1600	720	1976	1008	1,30	50,24	9,92	-	1245	1432
		080				10	1600	800	2189	1117	1,31	58,40	11,20	-	1349	1551
		088				11	1600	880	2301	1174	1,31	61,92	12,32	-	1460	1679

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

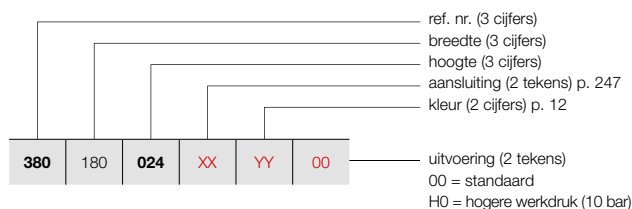

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380																
380	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	940	479	1,24	19,62	3,60	-	656	754
		032				4	1800	320	1202	613	1,26	26,28	5,04	-	776	892
		040				5	1800	400	1436	733	1,27	32,76	6,12	-	893	1027
		048				6	1800	480	1670	852	1,28	39,42	7,38	-	1015	1167
		056				7	1800	560	1906	973	1,30	45,90	8,64	-	1135	1305
		064				8	1800	640	2092	1067	1,30	52,56	9,90	-	1253	1441
		072				9	1800	720	2223	1134	1,30	56,52	11,16	-	1372	1578
		080				10	1800	800	2462	1256	1,31	65,70	12,60	-	1486	1709
		088				11	1800	880	2588	1321	1,31	69,66	13,86	-	1606	1847
380	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	1044	533	1,24	21,80	4,00	-	718	826
		032				4	2000	320	1336	682	1,26	29,20	5,60	-	843	969
		040				5	2000	400	1596	814	1,27	36,40	6,80	-	977	1124
		048				6	2000	480	1856	947	1,28	43,80	8,20	-	1105	1271
		056				7	2000	560	2118	1081	1,30	51,00	9,60	-	1236	1421
		064				8	2000	640	2324	1186	1,30	58,40	11,00	-	1369	1574
		072				9	2000	720	2470	1260	1,30	62,80	12,40	-	1497	1722
		080				10	2000	800	2736	1396	1,31	73,00	14,00	-	1624	1868
		088				11	2000	880	2876	1467	1,31	77,40	15,40	-	1757	2021
380	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	1148	586	1,24	23,98	4,40	-	773	889
		032				4	2200	320	1470	750	1,26	32,12	6,16	-	915	1052
		040				5	2200	400	1756	896	1,27	40,04	7,48	-	1056	1214
		048				6	2200	480	2042	1042	1,28	48,18	9,02	-	1195	1374
		056				7	2200	560	2330	1189	1,30	56,10	10,56	-	1337	1538
		064				8	2200	640	2556	1304	1,30	64,24	12,10	-	1479	1701
		072				9	2200	720	2717	1386	1,30	69,08	13,64	-	1621	1864
		080				10	2200	800	3010	1536	1,31	80,30	15,40	-	1761	2025
		088				11	2200	880	3164	1614	1,31	85,14	16,94	-	1904	2190
380	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	1253	639	1,24	26,16	4,80	-	828	952
		032				4	2400	320	1603	818	1,26	35,04	6,72	-	980	1127
		040				5	2400	400	1915	977	1,27	43,68	8,16	-	1136	1306
		048				6	2400	480	2227	1136	1,28	52,56	9,84	-	1288	1481
		056				7	2400	560	2542	1297	1,30	61,20	11,52	-	1439	1655
		064				8	2400	640	2789	1423	1,30	70,08	13,20	-	1596	1835
		072				9	2400	720	2964	1512	1,30	75,36	14,88	-	1748	2010
		080				10	2400	800	3283	1675	1,31	87,60	16,80	-	1899	2184
		088				11	2400	880	3451	1761	1,31	92,88	18,48	-	2054	2362
380	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	1357	692	1,24	28,34	5,20	-	883	1015
		032				4	2600	320	1737	886	1,26	37,96	7,28	-	1047	1204
		040				5	2600	400	2075	1059	1,27	47,32	8,84	-	1216	1398
		048				6	2600	480	2413	1231	1,28	56,94	10,66	-	1378	1585
		056				7	2600	560	2753	1405	1,30	66,30	12,48	-	1543	1774
		064				8	2600	640	3021	1541	1,30	75,92	14,30	-	1706	1962
		072				9	2600	720	3211	1638	1,30	81,64	16,12	-	1874	2155
		080				10	2600	800	3557	1815	1,31	94,90	18,20	-	2036	2341
		088				11	2600	880	3739	1908	1,31	100,62	20,02	-	2201	2531


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

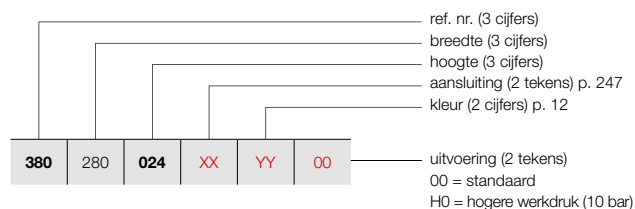

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1L1-RO-A)



H1L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H1L1-RO-A : 380											
380 280 024 XX YY 00	3	2800	240	1462	746	1,24	30,52	5,60	-	941	1082
032	4	2800	320	1870	954	1,26	40,88	7,84	-	1117	1285
040	5	2800	400	2234	1140	1,27	50,96	9,52	-	1293	1487
048	6	2800	480	2598	1326	1,28	61,32	11,48	-	1469	1689
056	7	2800	560	2965	1513	1,30	71,40	13,44	-	1647	1894
064	8	2800	640	3254	1660	1,30	81,76	15,40	-	1822	2095
072	9	2800	720	3458	1764	1,30	87,92	17,36	-	1999	2299
080	10	2800	800	3830	1954	1,31	102,20	19,60	-	2175	2501
088	11	2800	880	4026	2054	1,31	108,36	21,56	-	2350	2703
380 300 024 XX YY 00	3	3000	240	1566	799	1,24	32,70	6,00	-	1000	1150
032	4	3000	320	2004	1022	1,26	43,80	8,40	-	1185	1363
040	5	3000	400	2394	1221	1,27	54,60	10,20	-	1375	1581
048	6	3000	480	2784	1420	1,28	65,70	12,30	-	1562	1796
056	7	3000	560	3177	1621	1,30	76,50	14,40	-	1750	2013
064	8	3000	640	3486	1779	1,30	87,60	16,50	-	1934	2224
072	9	3000	720	3705	1890	1,30	94,20	18,60	-	2124	2443
080	10	3000	800	4104	2094	1,31	109,50	21,00	-	2309	2655
088	11	3000	880	4314	2201	1,31	116,10	23,10	-	2496	2870

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

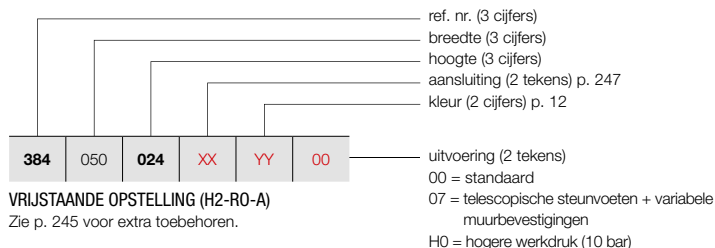

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 245 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384																
384	050	024	XX	YY	00	3	500	240	218	111	1,23	6,10	1,70	-	477	549
		032				4	500	320	273	139	1,22	8,15	2,25	-	544	626
		040				5	500	400	329	168	1,23	10,15	2,85	-	613	705
		048				6	500	480	389	198	1,25	12,20	3,45	-	681	783
		056				7	500	560	454	231	1,26	14,25	4,05	-	747	859
		064				8	500	640	523	267	1,27	16,25	4,65	-	813	935
		072				9	500	720	600	306	1,28	18,30	5,25	-	879	1011
		080				10	500	800	663	338	1,28	20,35	5,70	-	947	1089
		088				11	500	880	726	370	1,29	22,35	6,20	-	1016	1168
384	060	024	XX	YY	00	3	600	240	262	133	1,23	7,32	2,04	-	512	589
		032				4	600	320	327	167	1,22	9,78	2,70	-	588	676
		040				5	600	400	395	201	1,23	12,18	3,42	-	660	759
		048				6	600	480	467	238	1,25	14,64	4,14	-	737	848
		056				7	600	560	544	278	1,26	17,10	4,86	-	811	933
		064				8	600	640	628	320	1,27	19,50	5,58	-	884	1017
		072				9	600	720	719	367	1,28	21,96	6,30	-	962	1106
		080				10	600	800	795	406	1,28	24,42	6,84	-	1036	1191
		088				11	600	880	871	444	1,29	26,82	7,44	-	1108	1274
384	070	024	XX	YY	00	3	700	240	305	156	1,23	8,54	2,38	-	549	631
		032				4	700	320	382	195	1,22	11,41	3,15	-	634	729
		040				5	700	400	461	235	1,23	14,21	3,99	-	716	823
		048				6	700	480	545	278	1,25	17,08	4,83	-	795	914
		056				7	700	560	635	324	1,26	19,95	5,67	-	877	1009
		064				8	700	640	732	374	1,27	22,75	6,51	-	962	1106
		072				9	700	720	839	428	1,28	25,62	7,35	-	1043	1199
		080				10	700	800	928	473	1,28	28,49	7,98	-	1125	1294
		088				11	700	880	1016	518	1,29	31,29	8,68	-	1206	1387
384	080	024	XX	YY	00	3	800	240	349	178	1,23	9,76	2,72	-	585	673
		032				4	800	320	436	222	1,22	13,04	3,60	-	676	777
		040				5	800	400	526	269	1,23	16,24	4,56	-	765	880
		048				6	800	480	622	318	1,25	19,52	5,52	-	855	983
		056				7	800	560	726	370	1,26	22,80	6,48	-	943	1084
		064				8	800	640	837	427	1,27	26,00	7,44	-	1034	1189
		072				9	800	720	959	489	1,28	29,28	8,40	-	1123	1291
		080				10	800	800	1060	541	1,28	32,56	9,12	-	1216	1398
		088				11	800	880	1161	592	1,29	35,76	9,92	-	1303	1498
384	090	024	XX	YY	00	3	900	240	392	200	1,23	10,98	3,06	-	621	714
		032				4	900	320	491	250	1,22	14,67	4,05	-	720	828
		040				5	900	400	592	302	1,23	18,27	5,13	-	815	937
		048				6	900	480	700	357	1,25	21,96	6,21	-	913	1050
		056				7	900	560	816	416	1,26	25,65	7,29	-	1009	1160
		064				8	900	640	941	480	1,27	29,25	8,37	-	1106	1272
		072				9	900	720	1079	551	1,28	32,94	9,45	-	1203	1383
		080				10	900	800	1193	608	1,28	36,63	10,26	-	1303	1498
		088				11	900	880	1306	666	1,29	40,23	11,16	-	1401	1611


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

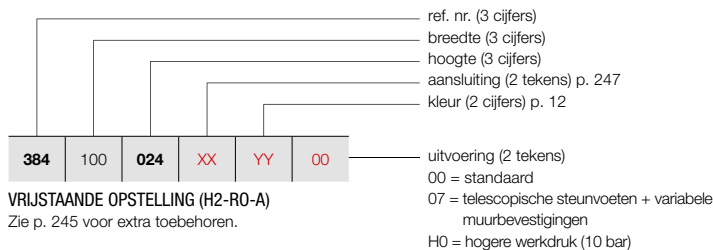

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 245 voor extra toebehoren.

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384																
384	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	436	222	1,23	12,20	3,40	-	655	753
		032				4	1000	320	545	278	1,22	16,30	4,50	-	763	877
		040				5	1000	400	658	336	1,23	20,30	5,70	-	866	996
		048				6	1000	480	778	397	1,25	24,40	6,90	-	968	1113
		056				7	1000	560	907	463	1,26	28,50	8,10	-	1078	1240
		064				8	1000	640	1046	534	1,27	32,50	9,30	-	1181	1358
		072				9	1000	720	1199	612	1,28	36,60	10,50	-	1286	1479
		080				10	1000	800	1325	676	1,28	40,70	11,40	-	1387	1595
		088				11	1000	880	1451	740	1,29	44,70	12,40	-	1495	1719
384	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	480	245	1,23	13,42	3,74	-	692	796
		032				4	1100	320	600	306	1,22	17,93	4,95	-	804	925
		040				5	1100	400	724	369	1,23	22,33	6,27	-	919	1057
		048				6	1100	480	856	437	1,25	26,84	7,59	-	1028	1182
		056				7	1100	560	998	509	1,26	31,35	8,91	-	1141	1312
		064				8	1100	640	1151	587	1,27	35,75	10,23	-	1255	1443
		072				9	1100	720	1319	673	1,28	40,26	11,55	-	1369	1574
		080				10	1100	800	1458	744	1,28	44,77	12,54	-	1478	1700
		088				11	1100	880	1596	814	1,29	49,17	13,64	-	1589	1827
384	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	523	267	1,23	14,64	4,08	-	725	834
		032				4	1200	320	654	334	1,22	19,56	5,40	-	844	971
		040				5	1200	400	790	403	1,23	24,36	6,84	-	966	1111
		048				6	1200	480	934	476	1,25	29,28	8,28	-	1087	1250
		056				7	1200	560	1088	555	1,26	34,20	9,72	-	1206	1387
		064				8	1200	640	1255	640	1,27	39,00	11,16	-	1327	1526
		072				9	1200	720	1439	734	1,28	43,92	12,60	-	1446	1663
		080				10	1200	800	1590	811	1,28	48,84	13,68	-	1566	1801
		088				11	1200	880	1741	888	1,29	53,64	14,88	-	1686	1939
384	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	610	311	1,23	17,08	4,76	-	797	917
		032				4	1400	320	763	389	1,22	22,82	6,30	-	933	1073
		040				5	1400	400	921	470	1,23	28,42	7,98	-	1067	1227
		048				6	1400	480	1089	556	1,25	34,16	9,66	-	1203	1383
		056				7	1400	560	1270	648	1,26	39,90	11,34	-	1337	1538
		064				8	1400	640	1464	747	1,27	45,50	13,02	-	1475	1696
		072				9	1400	720	1679	856	1,28	51,24	14,70	-	1608	1849
		080				10	1400	800	1855	946	1,28	56,98	15,96	-	1742	2003
		088				11	1400	880	2031	1036	1,29	62,58	17,36	-	1878	2160
384	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	698	356	1,23	19,52	5,44	-	872	1003
		032				4	1600	320	872	445	1,22	26,08	7,20	-	1021	1174
		040				5	1600	400	1053	537	1,23	32,48	9,12	-	1172	1348
		048				6	1600	480	1245	635	1,25	39,04	11,04	-	1321	1519
		056				7	1600	560	1451	740	1,26	45,60	12,96	-	1469	1689
		064				8	1600	640	1674	854	1,27	52,00	14,88	-	1620	1863
		072				9	1600	720	1918	979	1,28	58,56	16,80	-	1769	2034
		080				10	1600	800	2120	1082	1,28	65,12	18,24	-	1922	2210
		088				11	1600	880	2322	1184	1,29	71,52	19,84	-	2069	2379

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

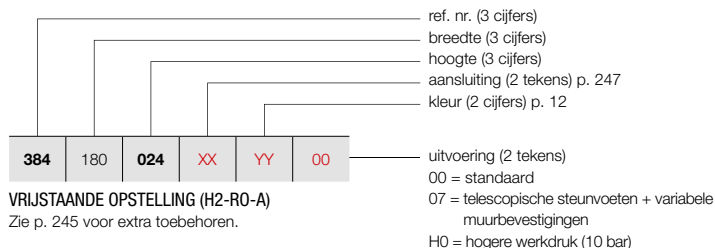

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 245 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384																
384	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	785	400	1,23	21,96	6,12	-	940	1081
		4				1800	320	981	501	1,22	29,34	8,10	-	1105	1271	
		5				1800	400	1184	604	1,23	36,54	10,26	-	1270	1461	
		6				1800	480	1400	714	1,25	43,92	12,42	-	1435	1650	
		7				1800	560	1633	833	1,26	51,30	14,58	-	1601	1841	
		8				1800	640	1883	961	1,27	58,50	16,74	-	1767	2032	
		9				1800	720	2158	1101	1,28	65,88	18,90	-	1929	2218	
		10				1800	800	2385	1217	1,28	73,26	20,52	-	2098	2413	
		11				1800	880	2612	1333	1,29	80,46	22,32	-	2260	2599	
384	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	872	445	1,23	24,40	6,80	-	1013	1165
		4				2000	320	1090	556	1,22	32,60	9,00	-	1190	1369	
		5				2000	400	1316	671	1,23	40,60	11,40	-	1374	1580	
		6				2000	480	1556	794	1,25	48,80	13,80	-	1555	1788	
		7				2000	560	1814	926	1,26	57,00	16,20	-	1733	1993	
		8				2000	640	2092	1067	1,27	65,00	18,60	-	1914	2201	
		9				2000	720	2398	1223	1,28	73,20	21,00	-	2095	2409	
		10				2000	800	2650	1352	1,28	81,40	22,80	-	2274	2615	
		11				2000	880	2902	1481	1,29	89,40	24,80	-	2454	2822	
384	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	959	489	1,23	26,84	7,48	-	1083	1245
		4				2200	320	1199	612	1,22	35,86	9,90	-	1276	1467	
		5				2200	400	1448	739	1,23	44,66	12,54	-	1476	1697	
		6				2200	480	1712	873	1,25	53,68	15,18	-	1669	1919	
		7				2200	560	1995	1018	1,26	62,70	17,82	-	1864	2144	
		8				2200	640	2301	1174	1,27	71,50	20,46	-	2061	2370	
		9				2200	720	2638	1346	1,28	80,52	23,10	-	2254	2592	
		10				2200	800	2915	1487	1,28	89,54	25,08	-	2448	2815	
		11				2200	880	3192	1629	1,29	98,34	27,28	-	2646	3043	
384	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	1046	534	1,23	29,28	8,16	-	1155	1328
		4				2400	320	1308	667	1,22	39,12	10,80	-	1363	1567	
		5				2400	400	1579	806	1,23	48,72	13,68	-	1574	1810	
		6				2400	480	1867	953	1,25	58,56	16,56	-	1785	2053	
		7				2400	560	2177	1111	1,26	68,40	19,44	-	1997	2297	
		8				2400	640	2510	1281	1,27	78,00	22,32	-	2205	2536	
		9				2400	720	2878	1468	1,28	87,84	25,20	-	2416	2778	
		10				2400	800	3180	1622	1,28	97,68	27,36	-	2629	3023	
		11				2400	880	3482	1777	1,29	107,28	29,76	-	2836	3261	
384	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	1134	578	1,23	31,72	8,84	-	1223	1406
		4				2600	320	1417	723	1,22	42,38	11,70	-	1454	1672	
		5				2600	400	1711	873	1,23	52,78	14,82	-	1676	1927	
		6				2600	480	2023	1032	1,25	63,44	17,94	-	1903	2188	
		7				2600	560	2358	1203	1,26	74,10	21,06	-	2127	2446	
		8				2600	640	2720	1388	1,27	84,50	24,18	-	2354	2707	
		9				2600	720	3117	1591	1,28	95,16	27,30	-	2577	2964	
		10				2600	800	3445	1758	1,28	105,82	29,64	-	2803	3223	
		11				2600	880	3773	1925	1,29	116,22	32,24	-	3028	3482	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

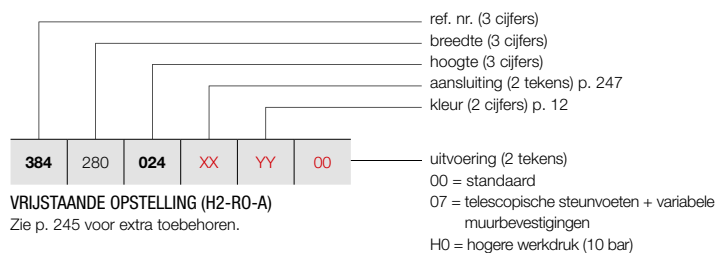

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO-A)

Zie p. 245 voor extra toebehoren.

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2-RO-A)



H2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2-RO-A : 384											
384 280 024 XX YY 00	3	2800	240	1221	623	1,23	34,16	9,52	-	1297	1492
032	4	2800	320	1526	779	1,22	45,64	12,60	-	1536	1766
040	5	2800	400	1842	940	1,23	56,84	15,96	-	1776	2042
048	6	2800	480	2178	1111	1,25	68,32	19,32	-	2017	2320
056	7	2800	560	2540	1296	1,26	79,80	22,68	-	2256	2594
064	8	2800	640	2929	1494	1,27	91,00	26,04	-	2498	2873
072	9	2800	720	3357	1713	1,28	102,48	29,40	-	2739	3150
080	10	2800	800	3710	1893	1,28	113,96	31,92	-	2980	3427
088	11	2800	880	4063	2073	1,29	125,16	34,72	-	3219	3702
384 300 024 XX YY 00	3	3000	240	1308	667	1,23	36,60	10,20	-	1370	1576
032	4	3000	320	1635	834	1,22	48,90	13,50	-	1623	1866
040	5	3000	400	1974	1007	1,23	60,90	17,10	-	1879	2161
048	6	3000	480	2334	1191	1,25	73,20	20,70	-	2137	2458
056	7	3000	560	2721	1388	1,26	85,50	24,30	-	2393	2752
064	8	3000	640	3138	1601	1,27	97,50	27,90	-	2646	3043
072	9	3000	720	3597	1835	1,28	109,80	31,50	-	2899	3334
080	10	3000	800	3975	2028	1,28	122,10	34,20	-	3156	3629
088	11	3000	880	4353	2221	1,29	134,10	37,20	-	3413	3925

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

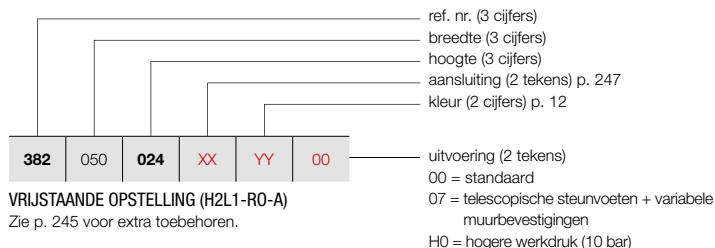

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 245 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382																
382	050	024	XX	YY	00	3	500	240	322	164	1,28	7,75	1,70	-	534	614
		032				4	500	320	399	204	1,30	10,35	2,25	-	617	710
		040				5	500	400	474	242	1,32	12,90	2,85	-	700	805
		048				6	500	480	550	280	1,34	15,50	3,45	-	787	905
		056				7	500	560	625	319	1,36	18,10	4,05	-	873	1004
		064				8	500	640	677	345	1,36	20,65	4,65	-	957	1101
		072				9	500	720	728	371	1,36	23,25	5,25	-	1039	1195
		080				10	500	800	780	398	1,37	25,80	5,70	-	1125	1294
		088				11	500	880	822	419	1,36	27,85	6,20	-	1209	1390
382	060	024	XX	YY	00	3	600	240	386	197	1,28	9,30	2,04	-	572	658
		032				4	600	320	479	244	1,30	12,42	2,70	-	666	766
		040				5	600	400	569	290	1,32	15,48	3,42	-	762	876
		048				6	600	480	659	336	1,34	18,60	4,14	-	855	983
		056				7	600	560	749	382	1,36	21,72	4,86	-	947	1089
		064				8	600	640	812	414	1,36	24,78	5,58	-	1040	1196
		072				9	600	720	874	446	1,36	27,90	6,30	-	1137	1308
		080				10	600	800	936	478	1,37	30,96	6,84	-	1229	1413
		088				11	600	880	986	503	1,36	33,42	7,44	-	1325	1524
382	070	024	XX	YY	00	3	700	240	450	230	1,28	10,85	2,38	-	615	707
		032				4	700	320	559	285	1,30	14,49	3,15	-	719	827
		040				5	700	400	664	339	1,32	18,06	3,99	-	820	943
		048				6	700	480	769	393	1,34	21,70	4,83	-	924	1063
		056				7	700	560	874	446	1,36	25,34	5,67	-	1025	1179
		064				8	700	640	947	483	1,36	28,91	6,51	-	1129	1298
		072				9	700	720	1019	520	1,36	32,55	7,35	-	1233	1418
		080				10	700	800	1092	557	1,37	36,12	7,98	-	1335	1535
		088				11	700	880	1151	587	1,36	38,99	8,68	-	1436	1651
382	080	024	XX	YY	00	3	800	240	514	262	1,28	12,40	2,72	-	655	753
		032				4	800	320	638	326	1,30	16,56	3,60	-	768	883
		040				5	800	400	758	387	1,32	20,64	4,56	-	878	1010
		048				6	800	480	879	449	1,34	24,80	5,52	-	992	1141
		056				7	800	560	999	510	1,36	28,96	6,48	-	1104	1270
		064				8	800	640	1082	552	1,36	33,04	7,44	-	1217	1400
		072				9	800	720	1165	594	1,36	37,20	8,40	-	1327	1526
		080				10	800	800	1248	637	1,37	41,28	9,12	-	1439	1655
		088				11	800	880	1315	671	1,36	44,56	9,92	-	1553	1786
382	090	024	XX	YY	00	3	900	240	579	295	1,28	13,95	3,06	-	698	803
		032				4	900	320	718	366	1,30	18,63	4,05	-	817	940
		040				5	900	400	853	435	1,32	23,22	5,13	-	937	1078
		048				6	900	480	989	505	1,34	27,90	6,21	-	1061	1220
		056				7	900	560	1124	574	1,36	32,58	7,29	-	1181	1358
		064				8	900	640	1218	621	1,36	37,17	8,37	-	1303	1498
		072				9	900	720	1310	669	1,36	41,85	9,45	-	1422	1635
		080				10	900	800	1404	716	1,37	46,44	10,26	-	1543	1774
		088				11	900	880	1480	755	1,36	50.13	11.16	-	1663	1912


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

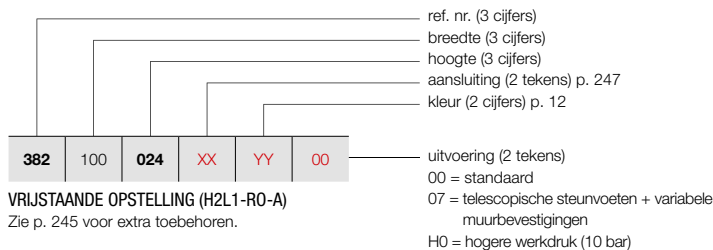

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 245 voor extra toebehoren.

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382																
382	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	643	328	1,28	15,50	3,40	-	737	848
		032				4	1000	320	798	407	1,30	20,70	4,50	-	868	998
		040				5	1000	400	948	484	1,32	25,80	5,70	-	1000	1150
		048				6	1000	480	1099	561	1,34	31,00	6,90	-	1129	1298
		056				7	1000	560	1249	637	1,36	36,20	8,10	-	1258	1447
		064				8	1000	640	1353	690	1,36	41,30	9,30	-	1387	1595
		072				9	1000	720	1456	743	1,36	46,50	10,50	-	1518	1746
		080				10	1000	800	1560	796	1,37	51,60	11,40	-	1648	1895
		088				11	1000	880	1644	839	1,36	55,70	12,40	-	1780	2047
382	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	707	361	1,28	17,05	3,74	-	779	896
		032				4	1100	320	878	448	1,30	22,77	4,95	-	920	1058
		040				5	1100	400	1043	532	1,32	28,38	6,27	-	1059	1218
		048				6	1100	480	1209	617	1,34	34,10	7,59	-	1195	1374
		056				7	1100	560	1374	701	1,36	39,82	8,91	-	1336	1536
		064				8	1100	640	1488	759	1,36	45,43	10,23	-	1476	1697
		072				9	1100	720	1602	817	1,36	51,15	11,55	-	1614	1856
		080				10	1100	800	1716	876	1,37	56,76	12,54	-	1754	2017
		088				11	1100	880	1808	923	1,36	61,27	13,64	-	1893	2177
382	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	772	394	1,28	18,60	4,08	-	822	945
		032				4	1200	320	958	489	1,30	24,84	5,40	-	967	1112
		040				5	1200	400	1138	580	1,32	30,96	6,84	-	1116	1283
		048				6	1200	480	1319	673	1,34	37,20	8,28	-	1266	1456
		056				7	1200	560	1499	765	1,36	43,44	9,72	-	1415	1627
		064				8	1200	640	1624	828	1,36	49,56	11,16	-	1562	1796
		072				9	1200	720	1747	891	1,36	55,80	12,60	-	1710	1967
		080				10	1200	800	1872	955	1,37	61,92	13,68	-	1859	2138
		088				11	1200	880	1973	1007	1,36	66,84	14,88	-	2007	2308
382	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	900	459	1,28	21,70	4,76	-	905	1041
		032				4	1400	320	1117	570	1,30	28,98	6,30	-	1070	1231
		040				5	1400	400	1327	677	1,32	36,12	7,98	-	1237	1423
		048				6	1400	480	1539	785	1,34	43,40	9,66	-	1405	1616
		056				7	1400	560	1749	892	1,36	50,68	11,34	-	1568	1803
		064				8	1400	640	1894	966	1,36	57,82	13,02	-	1734	1994
		072				9	1400	720	2038	1040	1,36	65,10	14,70	-	1900	2185
		080				10	1400	800	2184	1114	1,37	72,24	15,96	-	2068	2378
		088				11	1400	880	2302	1174	1,36	77,98	17,36	-	2235	2570
382	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	1029	525	1,28	24,80	5,44	-	987	1135
		032				4	1600	320	1277	651	1,30	33,12	7,20	-	1173	1349
		040				5	1600	400	1517	774	1,32	41,28	9,12	-	1356	1559
		048				6	1600	480	1758	897	1,34	49,60	11,04	-	1540	1771
		056				7	1600	560	1998	1020	1,36	57,92	12,96	-	1725	1984
		064				8	1600	640	2165	1104	1,36	66,08	14,88	-	1908	2194
		072				9	1600	720	2330	1189	1,36	74,40	16,80	-	2095	2409
		080				10	1600	800	2496	1273	1,37	82,56	18,24	-	2277	2619
		088				11	1600	880	2630	1342	1,36	89,12	19,84	-	2461	2830

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

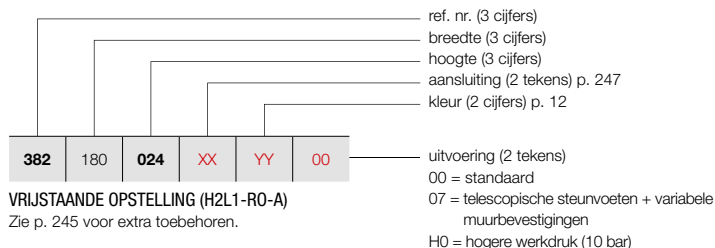

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 245 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382																
382	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	1157	591	1,28	27,90	6,12	-	1070	1231
		032				4	1800	320	1436	733	1,30	37,26	8,10	-	1272	1463
		040				5	1800	400	1706	871	1,32	46,44	10,26	-	1476	1697
		048				6	1800	480	1978	1009	1,34	55,80	12,42	-	1680	1932
		056				7	1800	560	2248	1147	1,36	65,16	14,58	-	1879	2161
		064				8	1800	640	2435	1243	1,36	74,34	16,74	-	2079	2391
		072				9	1800	720	2621	1337	1,36	83,70	18,90	-	2284	2627
		080				10	1800	800	2808	1433	1,37	92,88	20,52	-	2484	2857
		088				11	1800	880	2959	1510	1,36	100,26	22,32	-	2688	3091
382	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	1286	656	1,28	31,00	6,80	-	1150	1323
		032				4	2000	320	1596	814	1,30	41,40	9,00	-	1375	1581
		040				5	2000	400	1896	967	1,32	51,60	11,40	-	1596	1835
		048				6	2000	480	2198	1121	1,34	62,00	13,80	-	1813	2085
		056				7	2000	560	2498	1274	1,36	72,40	16,20	-	2033	2338
		064				8	2000	640	2706	1381	1,36	82,60	18,60	-	2254	2592
		072				9	2000	720	2912	1486	1,36	93,00	21,00	-	2476	2847
		080				10	2000	800	3120	1592	1,37	103,20	22,80	-	2695	3099
		088				11	2000	880	3288	1678	1,36	111,40	24,80	-	2914	3351
382	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	1415	722	1,28	34,10	7,48	-	1237	1423
		032				4	2200	320	1756	896	1,30	45,54	9,90	-	1476	1697
		040				5	2200	400	2086	1064	1,32	56,76	12,54	-	1714	1971
		048				6	2200	480	2418	1234	1,34	68,20	15,18	-	1953	2246
		056				7	2200	560	2748	1402	1,36	79,64	17,82	-	2189	2517
		064				8	2200	640	2977	1519	1,36	90,86	20,46	-	2424	2788
		072				9	2200	720	3203	1634	1,36	102,30	23,10	-	2666	3066
		080				10	2200	800	3432	1751	1,37	113,52	25,08	-	2903	3338
		088				11	2200	880	3617	1845	1,36	122,54	27,28	-	3141	3612
382	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	1543	787	1,28	37,20	8,16	-	1319	1517
		032				4	2400	320	1915	977	1,30	49,68	10,80	-	1576	1812
		040				5	2400	400	2275	1161	1,32	61,92	13,68	-	1832	2107
		048				6	2400	480	2638	1346	1,34	74,40	16,56	-	2088	2401
		056				7	2400	560	2998	1529	1,36	86,88	19,44	-	2345	2697
		064				8	2400	640	3247	1657	1,36	99,12	22,32	-	2602	2992
		072				9	2400	720	3494	1783	1,36	111,60	25,20	-	2857	3286
		080				10	2400	800	3744	1910	1,37	123,84	27,36	-	3114	3581
		088				11	2400	880	3946	2013	1,36	133,68	29,76	-	3370	3876
382	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	1672	853	1,28	40,30	8,84	-	1405	1616
		032				4	2600	320	2075	1059	1,30	53,82	11,70	-	1676	1927
		040				5	2600	400	2465	1258	1,32	67,08	14,82	-	1953	2246
		048				6	2600	480	2857	1458	1,34	80,60	17,94	-	2225	2559
		056				7	2600	560	3247	1657	1,36	94,12	21,06	-	2498	2873
		064				8	2600	640	3518	1795	1,36	107,38	24,18	-	2777	3194
		072				9	2600	720	3786	1931	1,36	120,90	27,30	-	3048	3505
		080				10	2600	800	4056	2069	1,37	134,16	29,64	-	3324	3823
		088				11	2600	880	4274	2181	1,36	144,82	32,24	-	3598	4138


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

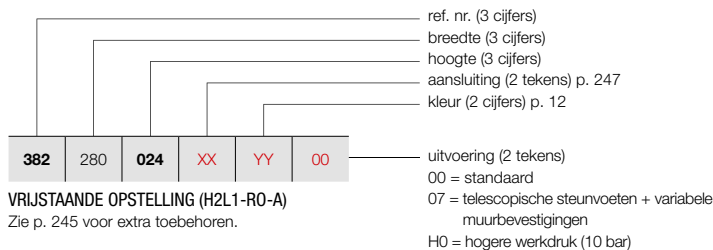

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO-A)

Zie p. 245 voor extra toebehoren.

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L1-RO-A)



H2L1-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L1-RO-A : 382											
382 280 024 XX YY 00	3	2800	240	1800	919	1,28	43,40	9,52	-	1484	1707
032	4	2800	320	2234	1140	1,30	57,96	12,60	-	1776	2042
040	5	2800	400	2654	1354	1,32	72,24	15,96	-	2069	2379
048	6	2800	480	3077	1570	1,34	86,80	19,32	-	2362	2716
056	7	2800	560	3497	1784	1,36	101,36	22,68	-	2654	3052
064	8	2800	640	3788	1933	1,36	115,64	26,04	-	2946	3388
072	9	2800	720	4077	2080	1,36	130,20	29,40	-	3241	3727
080	10	2800	800	4368	2229	1,37	144,48	31,92	-	3530	4060
088	11	2800	880	4603	2349	1,36	155,96	34,72	-	3824	4398
382 300 024 XX YY 00	3	3000	240	1929	984	1,28	46,50	10,20	-	1567	1802
032	4	3000	320	2394	1221	1,30	62,10	13,50	-	1879	2161
040	5	3000	400	2844	1451	1,32	77,40	17,10	-	2189	2517
048	6	3000	480	3297	1682	1,34	93,00	20,70	-	2498	2873
056	7	3000	560	3747	1912	1,36	108,60	24,30	-	2807	3228
064	8	3000	640	4059	2071	1,36	123,90	27,90	-	3120	3588
072	9	3000	720	4368	2229	1,36	139,50	31,50	-	3430	3945
080	10	3000	800	4680	2388	1,37	154,80	34,20	-	3741	4302
088	11	3000	880	4932	2516	1,36	167,10	37,20	-	4050	4658

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

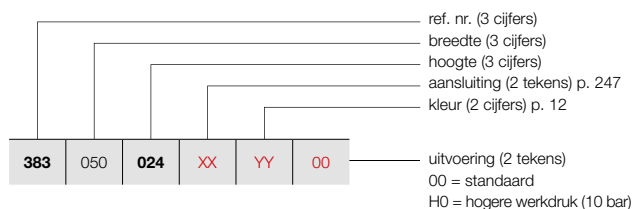

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383																
383	050	024	XX	YY	00	3	500	240	433	221	1,25	9,70	2,00	-	576	662
		032				4	500	320	538	274	1,30	12,90	2,75	-	671	772
		040				5	500	400	663	338	1,31	16,10	3,45	-	767	882
		048				6	500	480	788	402	1,33	19,40	4,15	-	863	992
		056				7	500	560	913	466	1,34	22,60	4,85	-	960	1104
		064				8	500	640	993	507	1,34	25,85	5,50	-	1049	1206
		072				9	500	720	1073	547	1,34	29,10	6,20	-	1148	1320
		080				10	500	800	1153	588	1,36	32,30	6,90	-	1245	1432
		088				11	500	880	1204	614	1,36	34,45	7,60	-	1342	1543
383	060	024	XX	YY	00	3	600	240	519	265	1,25	11,64	2,40	-	624	718
		032				4	600	320	645	329	1,30	15,48	3,30	-	728	837
		040				5	600	400	796	406	1,31	19,32	4,14	-	838	964
		048				6	600	480	946	482	1,33	23,28	4,98	-	946	1088
		056				7	600	560	1096	559	1,34	27,12	5,82	-	1049	1206
		064				8	600	640	1192	608	1,34	31,02	6,60	-	1160	1334
		072				9	600	720	1287	657	1,34	34,92	7,44	-	1266	1456
		080				10	600	800	1383	706	1,36	38,76	8,28	-	1375	1581
		088				11	600	880	1445	737	1,36	41,34	9,12	-	1481	1703
383	070	024	XX	YY	00	3	700	240	606	309	1,25	13,58	2,80	-	676	777
		032				4	700	320	753	384	1,30	18,06	3,85	-	794	913
		040				5	700	400	928	474	1,31	22,54	4,83	-	913	1050
		048				6	700	480	1103	563	1,33	27,16	5,81	-	1032	1187
		056				7	700	560	1278	652	1,34	31,64	6,79	-	1147	1319
		064				8	700	640	1390	709	1,34	36,19	7,70	-	1266	1456
		072				9	700	720	1502	766	1,34	40,74	8,68	-	1383	1590
		080				10	700	800	1614	823	1,36	45,22	9,66	-	1501	1726
		088				11	700	880	1686	860	1,36	48,23	10,64	-	1620	1863
383	080	024	XX	YY	00	3	800	240	692	353	1,25	15,52	3,20	-	724	833
		032				4	800	320	860	439	1,30	20,64	4,40	-	855	983
		040				5	800	400	1061	541	1,31	25,76	5,52	-	982	1129
		048				6	800	480	1261	643	1,33	31,04	6,64	-	1113	1280
		056				7	800	560	1461	745	1,34	36,16	7,76	-	1244	1431
		064				8	800	640	1589	811	1,34	41,36	8,80	-	1374	1580
		072				9	800	720	1716	876	1,34	46,56	9,92	-	1501	1726
		080				10	800	800	1844	941	1,36	51,68	11,04	-	1630	1875
		088				11	800	880	1926	983	1,36	55,12	12,16	-	1759	2023
383	090	024	XX	YY	00	3	900	240	779	397	1,25	17,46	3,60	-	775	891
		032				4	900	320	968	494	1,30	23,22	4,95	-	918	1056
		040				5	900	400	1193	609	1,31	28,98	6,21	-	1057	1216
		048				6	900	480	1418	724	1,33	34,92	7,47	-	1195	1374
		056				7	900	560	1643	838	1,34	40,68	8,73	-	1337	1538
		064				8	900	640	1787	912	1,34	46,53	9,90	-	1478	1700
		072				9	900	720	1931	985	1,34	52,38	11,16	-	1619	1862
		080				10	900	800	2075	1058	1,36	58,14	12,42	-	1759	2023
		088				11	900	880	2167	1106	1,36	62,01	13,68	-	1900	2185


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

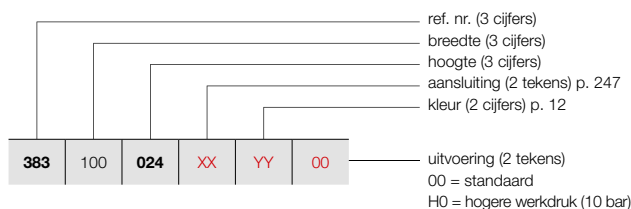

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383																
383	100	024	XX	YY	00	3	1000	240	865	441	1,25	19,40	4,00	-	826	950
		032				4	1000	320	1075	548	1,30	25,80	5,50	-	978	1125
		040				5	1000	400	1326	677	1,31	32,20	6,90	-	1129	1298
		048				6	1000	480	1576	804	1,33	38,80	8,30	-	1278	1470
		056				7	1000	560	1826	932	1,34	45,20	9,70	-	1430	1645
		064				8	1000	640	1986	1013	1,34	51,70	11,00	-	1584	1822
		072				9	1000	720	2145	1094	1,34	58,20	12,40	-	1736	1996
		080				10	1000	800	2305	1176	1,36	64,60	13,80	-	1888	2171
		088				11	1000	880	2408	1229	1,36	68,90	15,20	-	2041	2347
383	110	024	XX	YY	00	3	1100	240	952	485	1,25	21,34	4,40	-	876	1007
		032				4	1100	320	1183	603	1,30	28,38	6,05	-	1037	1193
		040				5	1100	400	1459	744	1,31	35,42	7,59	-	1202	1382
		048				6	1100	480	1734	884	1,33	42,68	9,13	-	1363	1567
		056				7	1100	560	2009	1025	1,34	49,72	10,67	-	1527	1756
		064				8	1100	640	2185	1115	1,34	56,87	12,10	-	1689	1942
		072				9	1100	720	2360	1204	1,34	64,02	13,64	-	1854	2132
		080				10	1100	800	2536	1294	1,36	71,06	15,18	-	2016	2318
		088				11	1100	880	2649	1351	1,36	75,79	16,72	-	2180	2507
383	120	024	XX	YY	00	3	1200	240	1038	530	1,25	23,28	4,80	-	926	1065
		032				4	1200	320	1290	658	1,30	30,96	6,60	-	1100	1265
		040				5	1200	400	1591	812	1,31	38,64	8,28	-	1273	1464
		048				6	1200	480	1891	965	1,33	46,56	9,96	-	1448	1665
		056				7	1200	560	2191	1118	1,34	54,24	11,64	-	1621	1864
		064				8	1200	640	2383	1216	1,34	62,04	13,20	-	1798	2068
		072				9	1200	720	2574	1313	1,34	69,84	14,88	-	1972	2268
		080				10	1200	800	2766	1411	1,36	77,52	16,56	-	2144	2466
		088				11	1200	880	2890	1474	1,36	82,68	18,24	-	2319	2667
383	140	024	XX	YY	00	3	1400	240	1211	618	1,25	27,16	5,60	-	1026	1180
		032				4	1400	320	1505	768	1,30	36,12	7,70	-	1222	1405
		040				5	1400	400	1856	947	1,31	45,08	9,66	-	1420	1633
		048				6	1400	480	2206	1126	1,33	54,32	11,62	-	1615	1857
		056				7	1400	560	2556	1304	1,34	63,28	13,58	-	1811	2083
		064				8	1400	640	2780	1419	1,34	72,38	15,40	-	2010	2312
		072				9	1400	720	3003	1532	1,34	81,48	17,36	-	2205	2536
		080				10	1400	800	3227	1646	1,36	90,44	19,32	-	2403	2763
		088				11	1400	880	3371	1720	1,36	96,46	21,28	-	2600	2990
383	160	024	XX	YY	00	3	1600	240	1384	706	1,25	31,04	6,40	-	1127	1296
		032				4	1600	320	1720	878	1,30	41,28	8,80	-	1345	1547
		040				5	1600	400	2122	1082	1,31	51,52	11,04	-	1564	1799
		048				6	1600	480	2522	1287	1,33	62,08	13,28	-	1784	2052
		056				7	1600	560	2922	1491	1,34	72,32	15,52	-	2003	2303
		064				8	1600	640	3178	1621	1,34	82,72	17,60	-	2221	2554
		072				9	1600	720	3432	1751	1,34	93,12	19,84	-	2441	2807
		080				10	1600	800	3688	1882	1,36	103,36	22,08	-	2660	3059
		088				11	1600	880	3853	1966	1,36	110,24	24,32	-	2878	3310

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

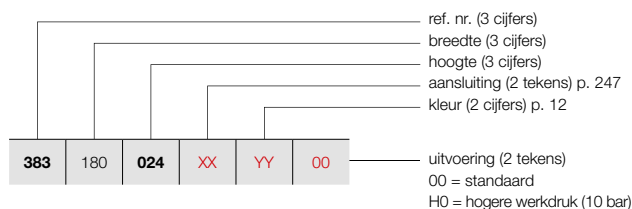

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383																
383	180	024	XX	YY	00	3	1800	240	1557	794	1,25	34,92	7,20	-	1224	1408
		032				4	1800	320	1935	987	1,30	46,44	9,90	-	1467	1687
		040				5	1800	400	2387	1218	1,31	57,96	12,42	-	1710	1967
		048				6	1800	480	2837	1447	1,33	69,84	14,94	-	1953	2246
		056				7	1800	560	3287	1677	1,34	81,36	17,46	-	2192	2521
		064				8	1800	640	3575	1824	1,34	93,06	19,80	-	2437	2803
		072				9	1800	720	3861	1970	1,34	104,76	22,32	-	2678	3080
		080				10	1800	800	4149	2117	1,36	116,28	24,84	-	2915	3352
		088				11	1800	880	4334	2211	1,36	124,02	27,36	-	3157	3631
383	200	024	XX	YY	00	3	2000	240	1730	883	1,25	38,80	8,00	-	1327	1526
		032				4	2000	320	2150	1097	1,30	51,60	11,00	-	1589	1827
		040				5	2000	400	2652	1353	1,31	64,40	13,80	-	1855	2133
		048				6	2000	480	3152	1608	1,33	77,60	16,60	-	2118	2436
		056				7	2000	560	3652	1863	1,34	90,40	19,40	-	2384	2742
		064				8	2000	640	3972	2027	1,34	103,40	22,00	-	2647	3044
		072				9	2000	720	4290	2189	1,34	116,40	24,80	-	2909	3345
		080				10	2000	800	4610	2352	1,36	129,20	27,60	-	3176	3652
		088				11	2000	880	4816	2457	1,36	137,80	30,40	-	3440	3956
383	220	024	XX	YY	00	3	2200	240	1903	971	1,25	42,68	8,80	-	1427	1641
		032				4	2200	320	2365	1207	1,30	56,76	12,10	-	1715	1972
		040				5	2200	400	2917	1488	1,31	70,84	15,18	-	2001	2301
		048				6	2200	480	3467	1769	1,33	85,36	18,26	-	2286	2629
		056				7	2200	560	4017	2050	1,34	99,44	21,34	-	2569	2954
		064				8	2200	640	4369	2229	1,34	113,74	24,20	-	2859	3288
		072				9	2200	720	4719	2408	1,34	128,04	27,28	-	3146	3618
		080				10	2200	800	5071	2587	1,36	142,12	30,36	-	3431	3946
		088				11	2200	880	5298	2703	1,36	151,58	33,44	-	3719	4277
383	240	024	XX	YY	00	3	2400	240	2076	1059	1,25	46,56	9,60	-	1527	1756
		032				4	2400	320	2580	1316	1,30	61,92	13,20	-	1838	2114
		040				5	2400	400	3182	1624	1,31	77,28	16,56	-	2144	2466
		048				6	2400	480	3782	1930	1,33	93,12	19,92	-	2455	2823
		056				7	2400	560	4382	2236	1,34	108,48	23,28	-	2763	3177
		064				8	2400	640	4766	2432	1,34	124,08	26,40	-	3070	3531
		072				9	2400	720	5148	2627	1,34	139,68	29,76	-	3379	3886
		080				10	2400	800	5532	2822	1,36	155,04	33,12	-	3685	4238
		088				11	2400	880	5779	2949	1,36	165,36	36,48	-	3997	4597
383	260	024	XX	YY	00	3	2600	240	2249	1147	1,25	50,44	10,40	-	1629	1873
		032				4	2600	320	2795	1426	1,30	67,08	14,30	-	1961	2255
		040				5	2600	400	3448	1759	1,31	83,72	17,94	-	2290	2634
		048				6	2600	480	4098	2091	1,33	100,88	21,58	-	2623	3016
		056				7	2600	560	4748	2422	1,34	117,52	25,22	-	2950	3393
		064				8	2600	640	5164	2634	1,34	134,42	28,60	-	3284	3777
		072				9	2600	720	5577	2845	1,34	151,32	32,24	-	3614	4156
		080				10	2600	800	5993	3058	1,36	167,96	35,88	-	3946	4538
		088				11	2600	880	6261	3194	1,36	179,14	39,52	-	4277	4919


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

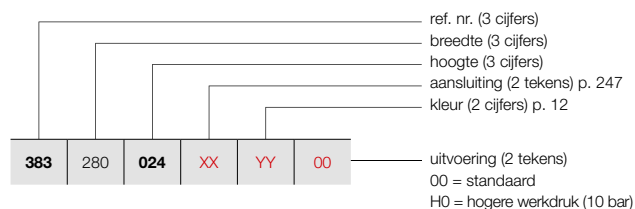

VIOLA-A HORIZONTAAL (H2L2-RO-A)



H2L2-RO-A
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VIOLA-A HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA-A HORIZONTAAL H2L2-RO-A : 383											
383 280 024 XX YY 00	3	2800	240	2422	1236	1,25	54,32	11,20	-	1728	1987
032	4	2800	320	3010	1536	1,30	72,24	15,40	-	2081	2393
040	5	2800	400	3713	1894	1,31	90,16	19,32	-	2439	2805
048	6	2800	480	4413	2251	1,33	108,64	23,24	-	2789	3207
056	7	2800	560	5113	2609	1,34	126,56	27,16	-	3145	3617
064	8	2800	640	5561	2837	1,34	144,76	30,80	-	3495	4019
072	9	2800	720	6006	3064	1,34	162,96	34,72	-	3850	4428
080	10	2800	800	6454	3293	1,36	180,88	38,64	-	4204	4835
383 300 024 XX YY 00	3	3000	240	2595	1324	1,25	58,20	12,00	-	1828	2102
032	4	3000	320	3225	1645	1,30	77,40	16,50	-	2205	2536
040	5	3000	400	3978	2030	1,31	96,60	20,70	-	2579	2966
048	6	3000	480	4728	2412	1,33	116,40	24,90	-	2957	3401
056	7	3000	560	5478	2795	1,34	135,60	29,10	-	3333	3833
064	8	3000	640	5958	3040	1,34	155,10	33,00	-	3710	4267
072	9	3000	720	6435	3283	1,34	174,60	37,20	-	4083	4695

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A WANDBEVESTIGING IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

WANDOPSTELLING	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
TELESCOPISCHE STEUNVOETEN + VARIABLE MUURBEVESTIGINGEN 	V2-ZB-A			
	(2 voeten)	RAL 9016	*	85
		KLEUR	*	98
	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
	≤ 2000 mm (2 voeten)	RAL 9016	*	85
		KLEUR	*	98
AFDEKROZET STANDVOET CHAPE 	≥ 2200 mm (3 voeten)	RAL 9016	*	129
		KLEUR	*	148
	V2-ZB-A			
		RAL 9016	11810390000	30
* Opgelet: Voeten moeten gelijktijdig met de radiator besteld worden. Gelieve bij bestelling code 07 aan te geven bij "Afwerking".				
AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
		RAL 9016	11810400000	39


- 56 x 56 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten

- 104 x 84 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA-A VRIJSTAANDE OPSTELLING IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING	HOOGTE VOET	KLEUR	ART. NR.	€
STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
	H = 450 mm	RAL 9016	11810350450	63
		KLEUR	11810350450C	72
	H = 550 mm	RAL 9016	11810350550	63
		KLEUR	11810350550C	72
	H = 600 mm	RAL 9016	11810350600	63
		KLEUR	11810350600C	72
	H = 650 mm	RAL 9016	11810350650	63
		KLEUR	11810350650C	72
	H = 750 mm	RAL 9016	11810350750	63
		KLEUR	11810350750C	72
	H = 850 mm	RAL 9016	11810350850	78
		KLEUR	11810350850C	89
	H = 900 mm	RAL 9016	11810350900	78
		KLEUR	11810350900C	89
	H = 1050 mm	RAL 9016	11810351050	78
		KLEUR	11810351050C	89
	H = 1200 mm	RAL 9016	11810351200	78
		KLEUR	11810351200C	89
- Afgewerkte vloer: hoogte voet = hoogte radiator + 150 mm - Chape: hoogte voet = hoogte radiator + 300 mm - Zelf in te korten indien nodig				
BEVESTIGING STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
		RAL 9016	11810360000	50
		KLEUR	11810360000C	58
AFDEKROZET STANDVOET CHAPE 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
		RAL 9016	11810370000	13
		KLEUR	11810370000C	15
100 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER 	H2-RO-A, H2L1-RO-A			
		RAL 9016	11810380000	16
		KLEUR	11810380000C	18
115 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				

hoogte radiator (mm)	Lengte radiator (mm)	aantal standvoeten	aantal bevestigingen standvoet
240 - 880	500-2000	2x	2x
	2200-3000	3x	3x

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A		
		WIT	11911630102	46
THERMOSTAATKOP		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A		
		CHROOM	11911631102	63

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
KNOP		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A			
		CHROOM	1183 411 0000 0099	91	
		• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 51 mm; a = 43 mm;			
HANDDOEKBEUGEL		V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A			
		500 mm	CHROOM	1183 270 0000 0099	152
		500 mm	RAL 9016	1183 270 0000 9016	152
		500 mm	RAL 9005 	1183 270 0000 9005	152
		• h = 55 mm; b = 500 mm; d = 53 mm; a = 38 mm;			

 mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

VIOLA-A VERTICAAL: V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A (VOORRAAD)

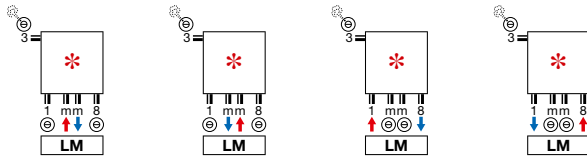


- * Aanvoer en retour kunnen verwisseld worden
- Bovenvermelde aansluiting voor voorraadradiator met even aantal buizen. Ook beschikbaar voor niet-voorraadradiatoren met even aantal buizen.

VIOLA-A VERTICAAL: V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A (NIET-VOORRAAD)

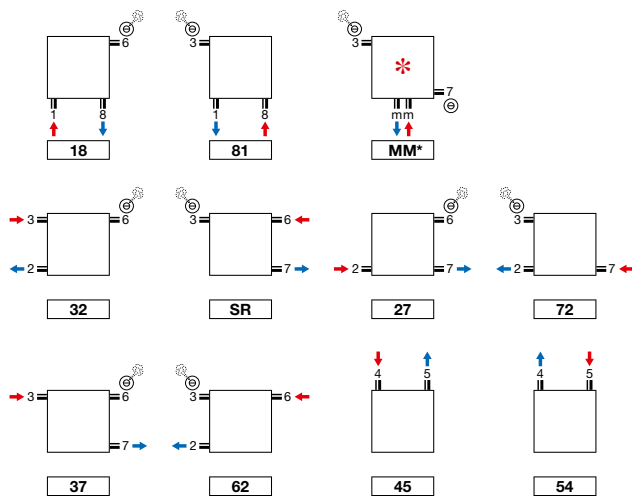

- * Aanvoer en retour kunnen verwisseld worden
- mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.


VIOLA-A HORIZONTAAL: H1-RO-A / H1L1-RO-A / H2-RO-A / H2L1-RO-A / H2L2-RO-A (NIET-VOORRAAD)

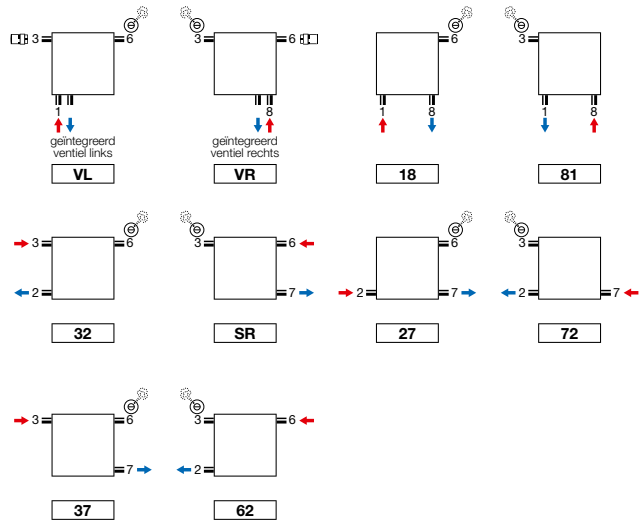


- Aansluiting VL en VR: thermostaatkop apart te bestellen
- Geïntegreerd ventiel (meerprijs) (zie p. 361)

VIOLA-A VERTICAAL (V1-ZB-A, V1L1-ZB-A, V2-ZB-A)



V1-ZB-A

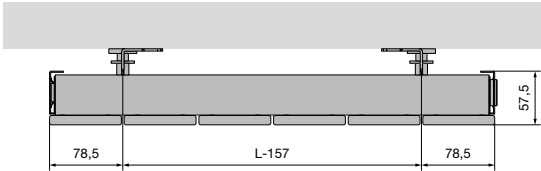

V1L1-ZB-A




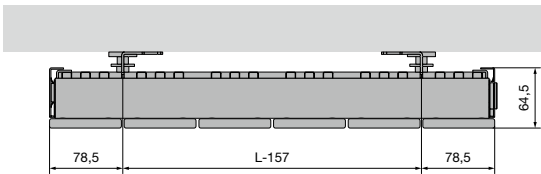


V2-ZB-A

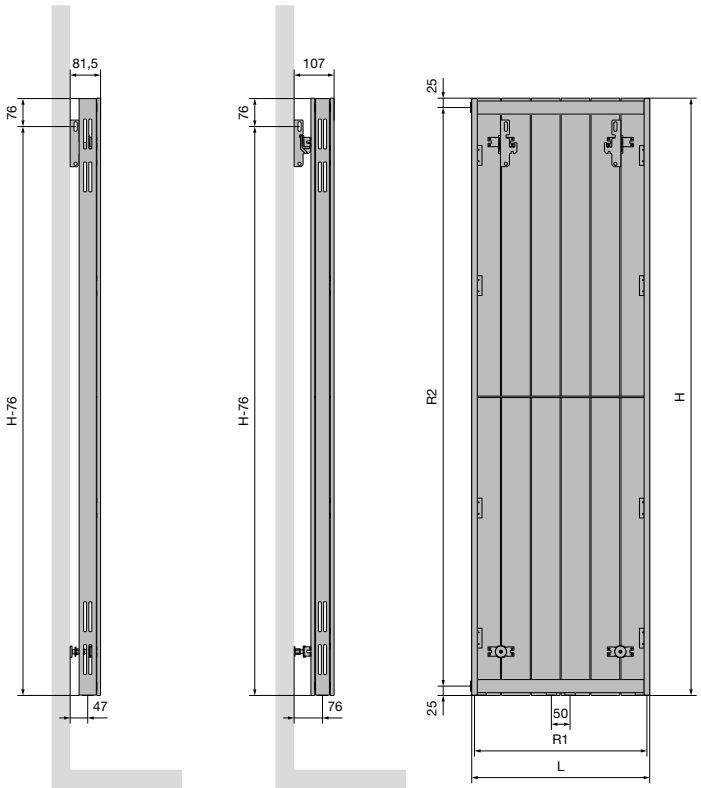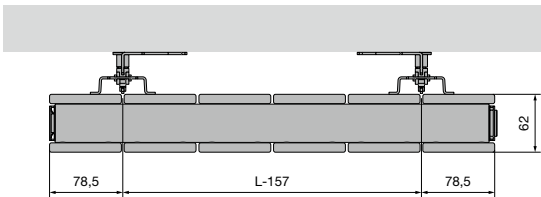

V1-ZB-A / V1L1-ZB-A / V2-ZB-A											
Aantal buizen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Breedte (L)	237	317	397	477	557	637	717	797	877	957	1037
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	187	267	347	427	507	587	667	747	827	907	987
Hoogte (H)	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400				
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2)	1150	1350	1550	1750	1950	2150	2350				
Hartafstand tussen de ophangingen	L-157	H-76									

VIOLA-A HORIZONTAAL (H1-RO-A, H1L1-RO-A, H2-RO-A, H2L1-RO-A, H2L2-RO-A)

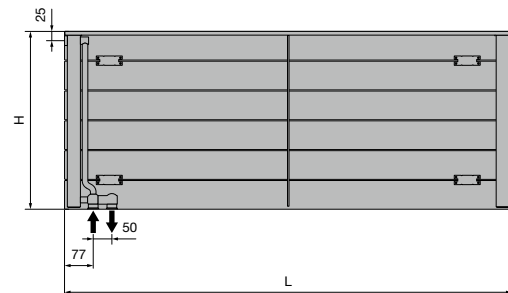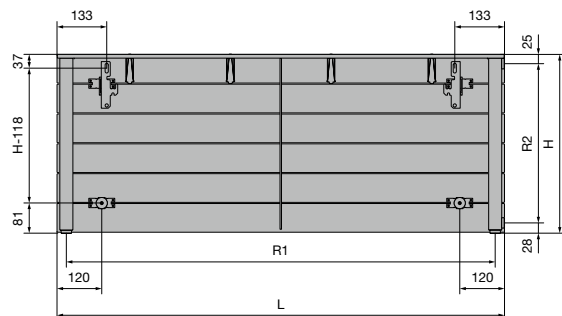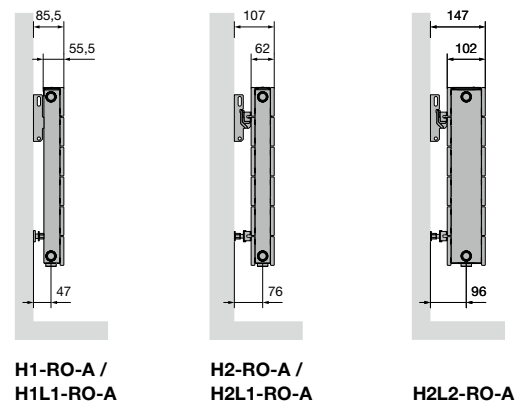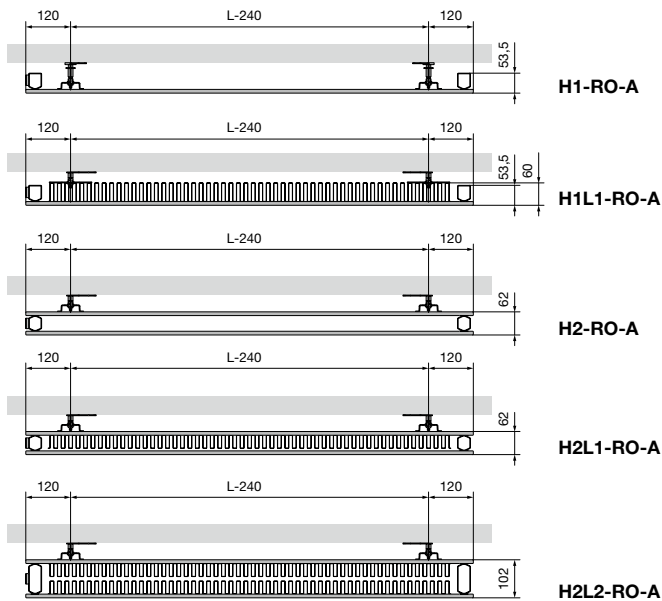

										H1-RO-A / H1L1-RO-A / H2-RO-A / H2L1-RO-A / H2L2-RO-A									
	Breedte (L)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
	Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1350	1550	1750	1950	2150	2350	2550	2750	2950	
	Hoogte (H)	240	320	400	480	560	640	720	800	880									
	Hartafstand tussen de zijansluitingen 32/SR (R2)	187	267	347	427	507	587	667	747	827									
	Hartafstand tussen de ophangingen	L-240		H-118															

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A, TV2-A)



TULIPA-A VERTICAAL

Warmte in alle openheid

Een designradiator van de eerste generatie. Geschikt voor alle ruimten en toepassingen. Gekenmerkt door de klassieke open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector. De waarborg voor een smetteloos verwarmingscomfort waar dan ook in huis.

TYPES

- Eén (TV1-A) of twee rijen buizen (TV2-A)

BUIZEN

- Verticaal, platvaal 60 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Tulipa-A 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- **TV1-A / TV2-A:** ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 264. Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 267

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LM)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 266



art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs €132
Koppelingen, zie p. 373



art. nr. 11911630102
prijs €46

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 265
prijs €152
Andere accessoires, zie p. 265



TV1-A / TV2-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

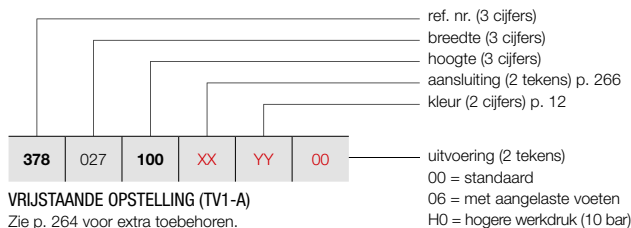


VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)



TV1-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378																	
378	027	100	XX	YY	00	6	270	1000	384	204	1,24	9,60	2,64	-	272	-	313
		6				270	1200	456	240	1,24	11,40	3,12	-	299	-	344	
		6				270	1500	564	294	1,25	14,40	3,84	-	339	-	390	
		6				270	1600	600	312	1,26	15,00	4,08	-	351	-	404	
		6				270	1800	660	342	1,26	16,80	4,56	-	380	-	437	
		6				270	2000	738	384	1,27	18,60	4,98	-	407	-	468	
		6				270	2200	810	420	1,27	20,40	5,46	-	433	-	498	
		6				270	2500	912	474	1,28	23,40	6,18	-	473	-	544	
		6				270	3000	1092	558	1,29	27,60	7,32	-	540	-	621	
378	036	100	XX	YY	00	8	360	1000	512	272	1,24	12,80	3,52	-	337	-	388
		8				360	1200	608	320	1,24	15,20	4,16	-	374	-	430	
		8				360	1500	752	392	1,25	19,20	5,12	-	427	-	491	
		8				360	1600	800	416	1,26	20,00	5,44	-	445	-	512	
		8				360	1800	880	456	1,26	22,40	6,08	-	479	-	551	
		8				360	2000	984	512	1,27	24,80	6,64	-	513	-	590	
		8				360	2200	1080	560	1,27	27,20	7,28	-	550	-	633	
		8				360	2500	1216	632	1,28	31,20	8,24	-	604	-	695	
		8				360	3000	1456	744	1,29	36,80	9,76	-	694	-	798	
378	045	100	XX	YY	00	10	450	1000	640	340	1,24	16,00	4,40	-	399	-	459
		10				450	1200	760	400	1,24	19,00	5,20	-	447	-	514	
		10				450	1500	940	490	1,25	24,00	6,40	-	515	-	592	
		10				450	1600	1000	520	1,26	25,00	6,80	-	537	-	618	
		10				450	1800	1100	570	1,26	28,00	7,60	-	580	-	667	
		10				450	2000	1230	640	1,27	31,00	8,30	-	623	-	716	
		10				450	2200	1350	700	1,27	34,00	9,10	-	667	-	767	
		10				450	2500	1520	790	1,28	39,00	10,30	-	738	-	849	
		10				450	3000	1820	930	1,29	46,00	12,20	-	844	-	971	
378	054	100	XX	YY	00	12	540	1000	768	408	1,24	19,20	5,28	-	463	-	532
		12				540	1200	912	480	1,24	22,80	6,24	-	519	-	597	
		12				540	1500	1128	588	1,25	28,80	7,68	-	598	-	688	
		12				540	1600	1200	624	1,26	30,00	8,16	-	624	-	718	
		12				540	1800	1320	684	1,26	33,60	9,12	-	681	11378-01	783	
		12				540	2000	1476	768	1,27	37,20	9,96	-	728	11378-02	837	
		12				540	2200	1620	840	1,27	40,80	10,92	-	787	-	905	
		12				540	2500	1824	948	1,28	46,80	12,36	-	864	-	994	
		12				540	3000	2184	1116	1,29	55,20	14,64	-	1001	-	1151	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)



TV1-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

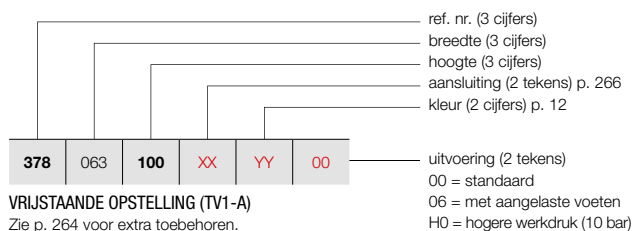

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378																
378	063	100	XX	YY	00	14	630	1000	896	476	1,24	22,40	6,16	-	532	612
		14				630	1200	1064	560	1,24	26,60	7,28	-	592	681	
		14				630	1500	1316	686	1,25	33,60	8,96	-	686	789	
		14				630	1600	1400	728	1,26	35,00	9,52	-	719	827	
		14				630	1800	1540	798	1,26	39,20	10,64	-	779	896	
		14				630	2000	1722	896	1,27	43,40	11,62	-	840	966	
		14				630	2200	1890	980	1,27	47,60	12,74	-	905	1041	
		14				630	2500	2128	1106	1,28	54,60	14,42	-	997	1147	
		14				630	3000	2548	1302	1,29	64,40	17,08	-	1150	1323	
378	072	100	XX	YY	00	16	720	1000	1024	544	1,24	25,60	7,04	-	595	684
		16				720	1200	1216	640	1,24	30,40	8,32	-	665	765	
		16				720	1500	1504	784	1,25	38,40	10,24	-	770	886	
		16				720	1600	1600	832	1,26	40,00	10,88	-	806	927	
		16				720	1800	1760	912	1,26	44,80	12,16	-	877	1009	
		16				720	2000	1968	1024	1,27	49,60	13,28	-	948	1090	
		16				720	2200	2160	1120	1,27	54,40	14,56	-	1021	1174	
		16				720	2500	2432	1264	1,28	62,40	16,48	-	1129	1298	
		16				720	3000	2912	1488	1,29	73,60	19,52	-	1306	1502	
378	081	100	XX	YY	00	18	810	1000	1152	612	1,24	28,80	7,92	-	656	754
		18				810	1200	1368	720	1,24	34,20	9,36	-	737	848	
		18				810	1500	1692	882	1,25	43,20	11,52	-	856	984	
		18				810	1600	1800	936	1,26	45,00	12,24	-	895	1029	
		18				810	1800	1980	1026	1,26	50,40	13,68	-	978	1125	
		18				810	2000	2214	1152	1,27	55,80	14,94	-	1059	1218	
		18				810	2200	2430	1260	1,27	61,20	16,38	-	1138	1309	
		18				810	2500	2736	1422	1,28	70,20	18,54	-	1260	1449	
		18				810	3000	3276	1674	1,29	82,80	21,96	-	1460	1679	
378	090	100	XX	YY	00	20	900	1000	1280	680	1,24	32,00	8,80	-	722	830
		20				900	1200	1520	800	1,24	38,00	10,40	-	809	930	
		20				900	1500	1880	980	1,25	48,00	12,80	-	944	1086	
		20				900	1600	2000	1040	1,26	50,00	13,60	-	991	1140	
		20				900	1800	2200	1140	1,26	56,00	15,20	-	1079	1241	
		20				900	2000	2460	1280	1,27	62,00	16,60	-	1165	1340	
		20				900	2200	2700	1400	1,27	68,00	18,20	-	1257	1446	
		20				900	2500	3040	1580	1,28	78,00	20,60	-	1388	1596	
		20				900	3000	3640	1860	1,29	92,00	24,40	-	1612	1854	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

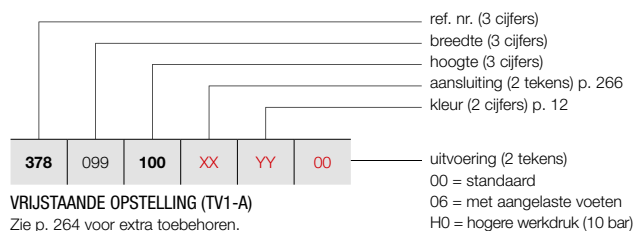

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A)



TV1-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378																
378	099	100	XX	YY	00	22	990	1000	1408	748	1,24	35,20	9,68	-	787	905
		120				22	990	1200	1672	880	1,24	41,80	11,44	-	882	1014
		150				22	990	1500	2068	1078	1,25	52,80	14,08	-	1030	1185
		160				22	990	1600	2200	1144	1,26	55,00	14,96	-	1080	1242
		180				22	990	1800	2420	1254	1,26	61,60	16,72	-	1178	1355
		200				22	990	2000	2706	1408	1,27	68,20	18,26	-	1275	1466
		220				22	990	2200	2970	1540	1,27	74,80	20,02	-	1375	1581
		250				22	990	2500	3344	1738	1,28	85,80	22,66	-	1519	1747
378	108	100	XX	YY	00	24	1080	1000	1536	816	1,24	38,40	10,56	-	850	978
		120				24	1080	1200	1824	960	1,24	45,60	12,48	-	957	1101
		150				24	1080	1500	2256	1176	1,25	57,60	15,36	-	1118	1286
		160				24	1080	1600	2400	1248	1,26	60,00	16,32	-	1173	1349
		180				24	1080	1800	2640	1368	1,26	67,20	18,24	-	1276	1467
		200				24	1080	2000	2952	1536	1,27	74,40	19,92	-	1383	1590
		220				24	1080	2200	3240	1680	1,27	81,60	21,84	-	1490	1714
378	117	100	XX	YY	00	26	1170	1000	1664	884	1,24	41,60	11,44	-	915	1052
		120				26	1170	1200	1976	1040	1,24	49,40	13,52	-	1032	1187
		150				26	1170	1500	2444	1274	1,25	62,40	16,64	-	1203	1383
		160				26	1170	1600	2600	1352	1,26	65,00	17,68	-	1262	1451
		180				26	1170	1800	2860	1482	1,26	72,80	19,76	-	1377	1584
		200				26	1170	2000	3198	1664	1,27	80,60	21,58	-	1492	1716
378	126	100	XX	YY	00	28	1260	1000	1792	952	1,24	44,80	12,32	-	978	1125
		120				28	1260	1200	2128	1120	1,24	53,20	14,56	-	1101	1266
		150				28	1260	1500	2632	1372	1,25	67,20	17,92	-	1287	1480
		160				28	1260	1600	2800	1456	1,26	70,00	19,04	-	1349	1551
		180				28	1260	1800	3080	1596	1,26	78,40	21,28	-	1477	1699

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA-A VERTICAAL (TV2-A)



TV2-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 266
kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 tekens)
00 = standaard
06 = met aangelaste voeten
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

379 027 **100** **XX** **YY** **00**

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)
Zie p. 264 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (5 cijfers)

11379 **-00**

zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379																	
379	027	100	XX	YY	00	6	270	1000	636	330	1,26	18,60	4,98	-	477	-	549
		120				6	270	1200	750	390	1,26	22,20	5,94	-	523	-	601
		150				6	270	1500	924	480	1,27	27,60	7,32	-	595	-	684
		160				6	270	1600	984	504	1,28	29,40	7,80	-	618	-	711
		180				6	270	1800	1134	582	1,28	33,00	8,70	-	660	-	759
		200				6	270	2000	1212	624	1,29	36,60	9,66	-	713	-	820
		220				6	270	2200	1326	684	1,29	40,20	10,56	-	759	-	873
		250				6	270	2500	1500	768	1,30	45,60	12,00	-	829	-	953
		300				6	270	3000	1788	906	1,31	54,60	14,34	-	944	-	1086
		379				036	100	XX	YY	00	8	360	1000	848	440	1,26	24,80
120	8		360	1200	1000		520				1,26	29,60	7,92	-	649	-	746
150	8		360	1500	1232		640				1,27	36,80	9,76	-	747	-	859
160	8		360	1600	1312		672				1,28	39,20	10,40	-	775	-	891
180	8		360	1800	1512		776				1,28	44,00	11,60	-	838	-	964
200	8		360	2000	1616		832				1,29	48,80	12,88	-	902	-	1037
220	8		360	2200	1768		912				1,29	53,60	14,08	-	964	-	1109
250	8		360	2500	2000		1024				1,30	60,80	16,00	-	1056	-	1214
300	8		360	3000	2384		1208				1,31	72,80	19,12	-	1216	-	1398
379	045		100	XX	YY		00				10	450	1000	1060	550	1,26	31,00
		120	10			450		1200	1250	650	1,26	37,00	9,90	-	776	-	892
		150	10			450		1500	1540	800	1,27	46,00	12,20	-	897	-	1032
		160	10			450		1600	1640	840	1,28	49,00	13,00	-	935	-	1075
		180	10			450		1800	1890	970	1,28	55,00	14,50	-	1015	-	1167
		200	10			450		2000	2020	1040	1,29	61,00	16,10	-	1092	-	1256
		220	10			450		2200	2210	1140	1,29	67,00	17,60	-	1170	-	1346
		250	10			450		2500	2500	1280	1,30	76,00	20,00	-	1288	-	1481
		300	10			450		3000	2980	1510	1,31	91,00	23,90	-	1481	-	1703
		379	054			100		XX	YY	00	12	540	1000	1272	660	1,26	37,20
120	12			540	1200	1500	780				1,26	44,40	11,88	-	908	-	1044
150	12			540	1500	1848	960				1,27	55,20	14,64	-	1049	-	1206
160	12			540	1600	1968	1008				1,28	58,80	15,60	-	1095	-	1259
180	12			540	1800	2268	1164				1,28	66,00	17,40	-	1187	-	1365
200	12			540	2000	2424	1248				1,29	73,20	19,32	-	1278	11379-01	1470
220	12			540	2200	2652	1368				1,29	80,40	21,12	-	1375	-	1581
250	12			540	2500	3000	1536				1,30	91,20	24,00	-	1516	-	1743
300	12			540	3000	3576	1812				1,31	109,20	28,68	-	1753	-	2016


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

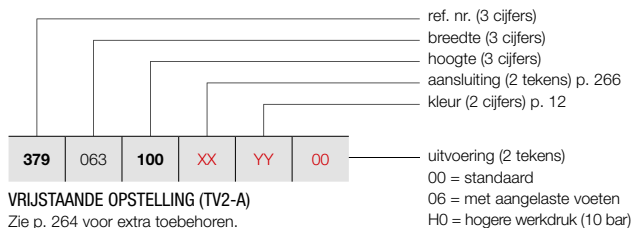


VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



TULIPA-A VERTICAAL (TV2-A)



TV2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379																	
379	063	100	XX	YY	00	14	630	1000	1484	770	1,26	43,40	11,62	-	925	-	1064
		14				630	1200	1750	910	1,26	51,80	13,86	-	1036	-	1191	
		14				630	1500	2156	1120	1,27	64,40	17,08	-	1200	-	1380	
		14				630	1600	2296	1176	1,28	68,60	18,20	-	1256	-	1444	
		14				630	1800	2646	1358	1,28	77,00	20,30	-	1362	-	1566	
		14				630	2000	2828	1456	1,29	85,40	22,54	-	1475	11379-02	1696	
		14				630	2200	3094	1596	1,29	93,80	24,64	-	1582	-	1819	
		14				630	2500	3500	1792	1,30	106,40	28,00	-	1744	-	2006	
		14				630	3000	4172	2114	1,31	127,40	33,46	-	2016	-	2318	
		379				072	100	XX	YY	00	16	720	1000	1696	880	1,26	49,60
16	720		1200	2000	1040		1,26				59,20	15,84	-	1163	-	1337	
16	720		1500	2464	1280		1,27				73,60	19,52	-	1352	-	1555	
16	720		1600	2624	1344		1,28				78,40	20,80	-	1414	-	1626	
16	720		1800	3024	1552		1,28				88,00	23,20	-	1534	-	1764	
16	720		2000	3232	1664		1,29				97,60	25,76	-	1658	-	1907	
16	720		2200	3536	1824		1,29				107,20	28,16	-	1785	-	2053	
16	720		2500	4000	2048		1,30				121,60	32,00	-	1974	-	2270	
16	720		3000	4768	2416		1,31				145,60	38,24	-	2285	-	2628	
379	081		100	XX	YY		00				18	810	1000	1908	990	1,26	55,80
		18	810			1200		2250	1170	1,26	66,60	17,82	-	1292	-	1486	
		18	810			1500		2772	1440	1,27	82,80	21,96	-	1498	-	1723	
		18	810			1600		2952	1512	1,28	88,20	23,40	-	1568	-	1803	
		18	810			1800		3402	1746	1,28	99,00	26,10	-	1710	-	1967	
		18	810			2000		3636	1872	1,29	109,80	28,98	-	1853	-	2131	
		18	810			2200		3978	2052	1,29	120,60	31,68	-	1994	-	2293	
		18	810			2500		4500	2304	1,30	136,80	36,00	-	2205	-	2536	
		18	810			3000		5364	2718	1,31	163,80	43,02	-	2557	-	2941	
		379	090			100		XX	YY	00	20	900	1000	2120	1100	1,26	62,00
20	900			1200	2500	1300	1,26				74,00	19,80	-	1418	-	1631	
20	900			1500	3080	1600	1,27				92,00	24,40	-	1651	-	1899	
20	900			1600	3280	1680	1,28				98,00	26,00	-	1730	-	1990	
20	900			1800	3780	1940	1,28				110,00	29,00	-	1886	-	2169	
20	900			2000	4040	2080	1,29				122,00	32,20	-	2041	-	2347	
20	900			2200	4420	2280	1,29				134,00	35,20	-	2199	-	2529	
20	900			2500	5000	2560	1,30				152,00	40,00	-	2434	-	2799	
20	900			3000	5960	3020	1,31				182,00	47,80	-	2822	-	3245	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA-A VERTICAAL (TV2-A)



TV2-A

HOE TULIPA-A VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

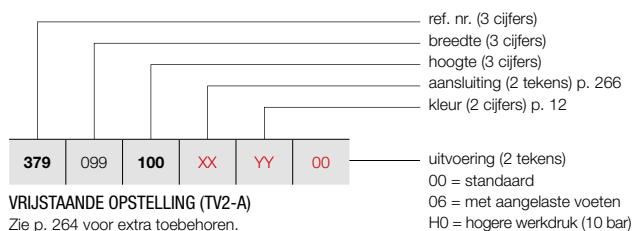

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)		
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379																		
379	099	100	XX	YY	00	22	990	1000	2332	1210	1,26	68,20	18,26	-	1375	1581		
		120				22	990	1200	2750	1430	1,26	81,40	21,78	-	1546	1778		
		150				22	990	1500	3388	1760	1,27	101,20	26,84	-	1803	2073		
		160				22	990	1600	3608	1848	1,28	107,80	28,60	-	1889	2172		
		180				22	990	1800	4158	2134	1,28	121,00	31,90	-	2062	2371		
		200				22	990	2000	4444	2288	1,29	134,20	35,42	-	2235	2570		
		220				22	990	2200	4862	2508	1,29	147,40	38,72	-	2406	2767		
		250				22	990	2500	5500	2816	1,30	167,20	44,00	-	2659	3058		
379	108	100	XX	YY	00	24	1080	1000	2544	1320	1,26	74,40	19,92	-	1485	1708		
		120				24	1080	1200	3000	1560	1,26	88,80	23,76	-	1673	1924		
		150				24	1080	1500	3696	1920	1,27	110,40	29,28	-	1955	2248		
		160				24	1080	1600	3936	2016	1,28	117,60	31,20	-	2051	2359		
		180				24	1080	1800	4536	2328	1,28	132,00	34,80	-	2236	2571		
		200				24	1080	2000	4848	2496	1,29	146,40	38,64	-	2421	2784		
		220				24	1080	2200	5304	2736	1,29	160,80	42,24	-	2609	3000		
379	117	100	XX	YY	00	26	1170	1000	2756	1430	1,26	80,60	21,58	-	1599	1839		
		120				26	1170	1200	3250	1690	1,26	96,20	25,74	-	1802	2072		
		150				26	1170	1500	4004	2080	1,27	119,60	31,72	-	2106	2422		
		160				26	1170	1600	4264	2184	1,28	127,40	33,80	-	2207	2538		
		180				26	1170	1800	4914	2522	1,28	143,00	37,70	-	2410	2772		
		200				26	1170	2000	5252	2704	1,29	158,60	41,86	-	2612	3004		
		379				126	100	XX	YY	00	28	1260	1000	2968	1540	1,26	86,80	23,24
120	28		1260	1200	3500		1820				1,26	103,60	27,72	-	1927	2216		
150	28		1260	1500	4312		2240				1,27	128,80	34,16	-	2255	2593		
160	28		1260	1600	4592		2352				1,28	137,20	36,40	-	2363	2717		
180	28		1260	1800	5292		2716				1,28	154,00	40,60	-	2581	2968		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Eén (TH1-A) of twee rijen buizen (TH2-A)

BUIZEN

- Verticaal, platovaal 60 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 32 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- TH1-A ook verkrijgbaar als toiletradiator (540 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (inbegrepen in de verpakking van de radiator)
- **TH1-A / TH2-A:** ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 264. Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm.

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 267

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)




TULIPA-A HORIZONTAAL

Eeuwige charme, tijdloze klasse

De horizontale versie van de Tulipa-A. Het schoolvoorbeeld van een designradiator in zijn meest authentieke vorm. Gekenmerkt door de klassieke open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector. Een designradiator die blijft charmeren. Trendoverstijgend en overal toepasbaar.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 266



art. nr. 1182 101 0000 0099
prijs €226
Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 265
prijs €152
Andere accessoires, zie p. 265



TH1-A / TH2-A


TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)



TH1-A

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

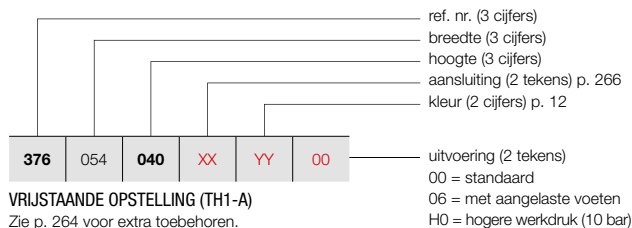

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376																
376	054	040	XX	YY	00	12	540	400	348	180	1,22	9,60	2,52	-	306	352
		050				12	540	500	420	216	1,23	10,80	3,00	-	331	381
		060				12	540	600	492	264	1,23	12,00	3,48	-	359	413
		070				12	540	700	564	300	1,23	14,40	3,96	-	383	440
		080				12	540	800	636	336	1,23	15,60	4,44	-	412	474
		090				12	540	900	696	372	1,24	18,00	4,92	-	440	506
376	063	040	XX	YY	00	14	630	400	406	210	1,22	11,20	2,94	-	340	391
		050				14	630	500	490	252	1,23	12,60	3,50	-	374	430
		060				14	630	600	574	308	1,23	15,40	4,06	-	403	463
		070				14	630	700	658	350	1,23	16,80	4,62	-	434	499
		080				14	630	800	742	392	1,23	18,20	5,18	-	467	537
		090				14	630	900	812	434	1,24	21,00	5,74	-	496	570
376	072	040	XX	YY	00	16	720	400	464	240	1,22	12,80	3,36	-	380	437
		050				16	720	500	560	288	1,23	14,40	4,00	-	414	476
		060				16	720	600	656	352	1,23	17,60	4,64	-	452	520
		070				16	720	700	752	400	1,23	19,20	5,28	-	486	559
		080				16	720	800	848	448	1,23	20,80	5,92	-	522	600
		090				16	720	900	928	496	1,24	24,00	6,56	-	556	639
376	081	040	XX	YY	00	18	810	400	522	270	1,22	14,40	3,78	-	415	477
		050				18	810	500	630	324	1,23	16,20	4,50	-	455	523
		060				18	810	600	738	396	1,23	19,80	5,22	-	496	570
		070				18	810	700	846	450	1,23	21,60	5,94	-	538	619
		080				18	810	800	954	504	1,23	23,40	6,66	-	579	666
		090				18	810	900	1044	558	1,24	27,00	7,38	-	618	711
376	090	040	XX	YY	00	20	900	400	580	300	1,22	16,00	4,20	-	454	522
		050				20	900	500	700	360	1,23	18,00	5,00	-	497	572
		060				20	900	600	820	440	1,23	22,00	5,80	-	543	624
		070				20	900	700	940	500	1,23	24,00	6,60	-	586	674
		080				20	900	800	1060	560	1,23	26,00	7,40	-	634	729
		090				20	900	900	1160	620	1,24	30,00	8,20	-	679	781
376	099	040	XX	YY	00	22	990	400	638	330	1,22	17,60	4,62	-	492	566
		050				22	990	500	770	396	1,23	19,80	5,50	-	540	621
		060				22	990	600	902	484	1,23	24,20	6,38	-	588	676
		070				22	990	700	1034	550	1,23	26,40	7,26	-	638	734
		080				22	990	800	1166	616	1,23	28,60	8,14	-	688	791
		090				22	990	900	1276	682	1,24	33,00	9,02	-	734	844
376	108	040	XX	YY	00	24	1080	400	696	360	1,22	19,20	5,04	-	532	612
		050				24	1080	500	840	432	1,23	21,60	6,00	-	582	669
		060				24	1080	600	984	528	1,23	26,40	6,96	-	636	731
		070				24	1080	700	1128	600	1,23	28,80	7,92	-	689	792
		080				24	1080	800	1272	672	1,23	31,20	8,88	-	743	854
		090				24	1080	900	1392	744	1,24	36,00	9,84	-	795	914


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

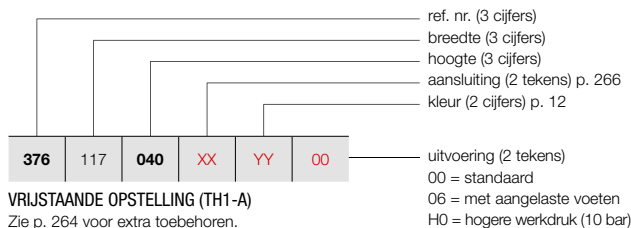

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)



TH1-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376																
376	117	040	XX	YY	00	26	1170	400	754	390	1,22	20,80	5,46	-	564	649
		050				26	1170	500	910	468	1,23	23,40	6,50	-	623	716
		060				26	1170	600	1066	572	1,23	28,60	7,54	-	683	785
		070				26	1170	700	1222	650	1,23	28,80	8,58	-	738	849
		080				26	1170	800	1378	728	1,23	31,20	9,62	-	796	915
		090				26	1170	900	1508	806	1,24	36,00	10,66	-	856	984
376	126	040	XX	YY	00	28	1260	400	812	420	1,22	22,40	5,88	-	603	693
		050				28	1260	500	980	504	1,23	25,20	7,00	-	666	766
		060				28	1260	600	1148	616	1,23	30,80	8,12	-	726	835
		070				28	1260	700	1316	700	1,23	33,60	9,24	-	790	909
		080				28	1260	800	1484	784	1,23	36,40	10,36	-	854	982
		090				28	1260	900	1624	868	1,24	42,00	11,48	-	918	1056
376	144	040	XX	YY	00	32	1440	400	928	480	1,22	25,60	6,72	-	679	781
		050				32	1440	500	1120	576	1,23	28,80	8,00	-	751	864
		060				32	1440	600	1312	704	1,23	35,20	9,28	-	820	943
		070				32	1440	700	1504	800	1,23	38,40	10,56	-	890	1024
		080				32	1440	800	1696	896	1,23	41,60	11,84	-	963	1107
		090				32	1440	900	1856	992	1,24	48,00	13,12	-	1035	1190
376	162	040	XX	YY	00	36	1620	400	1044	540	1,22	28,80	7,56	-	753	866
		050				36	1620	500	1260	648	1,23	32,40	9,00	-	833	958
		060				36	1620	600	1476	792	1,23	39,60	10,44	-	915	1052
		070				36	1620	700	1692	900	1,23	43,20	11,88	-	994	1143
		080				36	1620	800	1908	1008	1,23	46,80	13,32	-	1075	1236
		090				36	1620	900	2088	1116	1,24	54,00	14,76	-	1150	1323
376	180	040	XX	YY	00	40	1800	400	1160	600	1,22	32,00	8,40	-	827	951
		050				40	1800	500	1400	720	1,23	36,00	10,00	-	919	1057
		060				40	1800	600	1640	880	1,23	44,00	11,60	-	1005	1156
		070				40	1800	700	1880	1000	1,23	48,00	13,20	-	1095	1259
		080				40	1800	800	2120	1120	1,23	52,00	14,80	-	1184	1362
		090				40	1800	900	2320	1240	1,24	60,00	16,40	-	1272	1463
376	198	040	XX	YY	00	44	1980	400	1276	660	1,22	35,20	9,24	-	902	1037
		050				44	1980	500	1540	792	1,23	39,60	11,00	-	1001	1151
		060				44	1980	600	1804	968	1,23	48,40	12,76	-	1099	1264
		070				44	1980	700	2068	1100	1,23	52,80	14,52	-	1194	1373
		080				44	1980	800	2332	1232	1,23	57,20	16,28	-	1293	1487
		090				44	1980	900	2552	1364	1,24	66,00	18,04	-	1389	1597
376	216	040	XX	YY	00	48	2160	400	1392	720	1,22	38,40	10,08	-	978	1125
		050				48	2160	500	1680	864	1,23	43,20	12,00	-	1085	1248
		060				48	2160	600	1968	1056	1,23	52,80	13,92	-	1189	1367
		070				48	2160	700	2256	1200	1,23	57,60	15,84	-	1298	1493
		080				48	2160	800	2544	1344	1,23	62,40	17,76	-	1406	1617
		090				48	2160	900	2784	1488	1,24	72,00	19,68	-	1514	1741

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A)



TH1-A

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

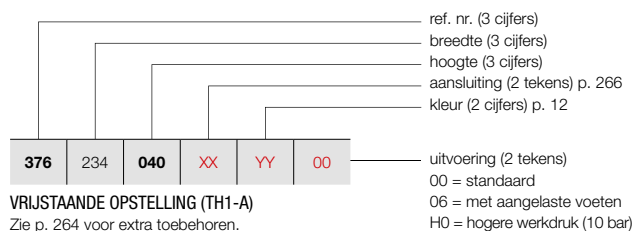

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH1-A : 376																
376	234	040	XX	YY	00	52	2340	400	1508	780	1,22	41,60	10,92	-	1048	1205
		52				2340	500	1820	936	1,23	46,80	13,00	-	1170	1346	
		52				2340	600	2132	1144	1,23	57,20	15,08	-	1279	1471	
		52				2340	700	2444	1300	1,23	62,40	17,16	-	1401	1611	
		52				2340	800	2756	1456	1,23	67,60	19,24	-	1516	1743	
		52				2340	900	3016	1612	1,24	78,00	21,32	-	1630	1875	
376	252	040	XX	YY	00	56	2520	400	1624	840	1,22	44,80	11,76	-	1127	1296
		56				2520	500	1960	1008	1,23	50,40	14,00	-	1253	1441	
		56				2520	600	2296	1232	1,23	61,60	16,24	-	1376	1582	
		56				2520	700	2632	1400	1,23	67,20	18,48	-	1500	1725	
		56				2520	800	2968	1568	1,23	72,80	20,72	-	1624	1868	
		56				2520	900	3248	1736	1,24	84,00	22,96	-	1751	2014	
376	270	040	XX	YY	00	60	2700	400	1740	900	1,22	48,00	12,60	-	1200	1380
		60				2700	500	2100	1080	1,23	54,00	15,00	-	1335	1535	
		60				2700	600	2460	1320	1,23	66,00	17,40	-	1467	1687	
		60				2700	700	2820	1500	1,23	72,00	19,80	-	1602	1842	
		60				2700	800	3180	1680	1,23	78,00	22,20	-	1734	1994	
376	288	040	XX	YY	00	64	2880	400	1856	960	1,22	51,20	13,44	-	1275	1466
		64				2880	500	2240	1152	1,23	57,60	16,00	-	1418	1631	
		64				2880	600	2624	1408	1,23	70,40	18,56	-	1562	1796	
		64				2880	700	3008	1600	1,23	76,80	21,12	-	1704	1960	
376	306	040	XX	YY	00	68	3060	400	1972	1020	1,22	54,40	14,28	-	1348	1550
		68				3060	500	2380	1224	1,23	61,20	17,00	-	1501	1726	
		68				3060	600	2788	1496	1,23	74,80	19,72	-	1653	1901	
		68				3060	700	3196	1700	1,23	81,60	22,44	-	1803	2073	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

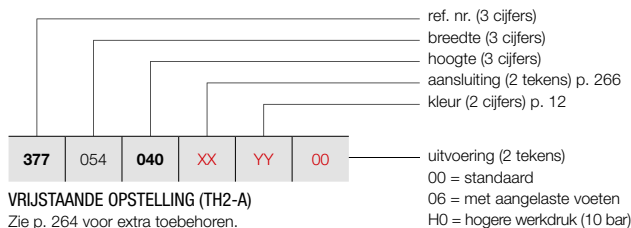

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)



TH2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377																
377	054	040	XX	YY	00	12	540	400	588	312	1,24	16,80	4,32	-	537	618
		050				12	540	500	648	372	1,25	20,40	5,28	-	581	668
		060				12	540	600	816	432	1,25	24,00	6,24	-	625	719
		070				12	540	700	936	492	1,25	26,40	7,20	-	673	774
		080				12	540	800	1044	552	1,25	30,00	8,16	-	721	829
		090				12	540	900	1164	600	1,26	33,60	9,00	-	767	882
377	063	040	XX	YY	00	14	630	400	686	364	1,24	19,60	5,04	-	598	688
		050				14	630	500	756	434	1,25	23,80	6,16	-	649	746
		060				14	630	600	952	504	1,25	28,00	7,28	-	705	811
		070				14	630	700	1092	574	1,25	30,80	8,40	-	763	877
		080				14	630	800	1218	644	1,25	35,00	9,52	-	815	937
		090				14	630	900	1358	700	1,26	39,20	10,50	-	872	1003
377	072	040	XX	YY	00	16	720	400	784	416	1,24	22,40	5,76	-	660	759
		050				16	720	500	864	496	1,25	27,20	7,04	-	725	834
		060				16	720	600	1088	576	1,25	32,00	8,32	-	789	907
		070				16	720	700	1248	656	1,25	35,20	9,60	-	850	978
		080				16	720	800	1392	736	1,25	40,00	10,88	-	915	1052
		090				16	720	900	1552	800	1,26	44,80	12,00	-	977	1124
377	081	040	XX	YY	00	18	810	400	882	468	1,24	25,20	6,48	-	727	836
		050				18	810	500	972	558	1,25	30,60	7,92	-	797	917
		060				18	810	600	1224	648	1,25	36,00	9,36	-	872	1003
		070				18	810	700	1404	738	1,25	39,60	10,80	-	937	1078
		080				18	810	800	1566	828	1,25	45,00	12,24	-	1009	1160
		090				18	810	900	1746	900	1,26	50,40	13,50	-	1080	1242
377	090	040	XX	YY	00	20	900	400	980	520	1,24	28,00	7,20	-	795	914
		050				20	900	500	1080	620	1,25	34,00	8,80	-	874	1005
		060				20	900	600	1360	720	1,25	40,00	10,40	-	948	1090
		070				20	900	700	1560	820	1,25	44,00	12,00	-	1028	1182
		080				20	900	800	1740	920	1,25	50,00	13,60	-	1105	1271
		090				20	900	900	1940	1000	1,26	56,00	15,00	-	1185	1363
377	099	040	XX	YY	00	22	990	400	1078	572	1,24	30,80	7,92	-	858	987
		050				22	990	500	1188	682	1,25	37,40	9,68	-	944	1086
		060				22	990	600	1496	792	1,25	44,00	11,44	-	1032	1187
		070				22	990	700	1716	902	1,25	48,40	13,20	-	1116	1283
		080				22	990	800	1914	1012	1,25	55,00	14,96	-	1202	1382
		090				22	990	900	2134	1100	1,26	61,60	16,50	-	1289	1482
377	108	040	XX	YY	00	24	1080	400	1176	624	1,24	33,60	8,64	-	925	1064
		050				24	1080	500	1296	744	1,25	40,80	10,56	-	1020	1173
		060				24	1080	600	1632	864	1,25	48,00	12,48	-	1108	1274
		070				24	1080	700	1872	984	1,25	52,80	14,40	-	1204	1385
		080				24	1080	800	2088	1104	1,25	60,00	16,32	-	1302	1497
		090				24	1080	900	2328	1200	1,26	67,20	18,00	-	1389	1597

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)



TH2-A

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

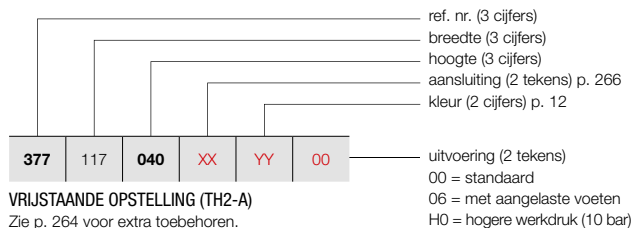

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377																	
377	117	040	XX	YY	00	26	1170	400	1274	676	1,24	36,40	9,36	-	992	1141	
		050				26	1170	500	1404	806	1,25	44,20	11,44	-	1092	1256	
		060				26	1170	600	1768	936	1,25	52,00	13,52	-	1193	1372	
		070				26	1170	700	2028	1066	1,25	57,20	15,60	-	1293	1487	
		080				26	1170	800	2262	1196	1,25	65,00	17,68	-	1398	1608	
		090				26	1170	900	2522	1300	1,26	72,80	19,50	-	1499	1724	
377	126	040	XX	YY	00	28	1260	400	1372	728	1,24	39,20	10,08	-	1057	1216	
		050				28	1260	500	1512	868	1,25	47,60	12,32	-	1165	1340	
		060				28	1260	600	1904	1008	1,25	56,00	14,56	-	1273	1464	
		070				28	1260	700	2184	1148	1,25	61,60	16,80	-	1383	1590	
		080				28	1260	800	2436	1288	1,25	70,00	19,04	-	1492	1716	
		090				28	1260	900	2716	1400	1,26	78,40	21,00	-	1602	1842	
377	144	040	XX	YY	00	32	1440	400	1568	832	1,24	44,80	11,52	-	1185	1363	
		050				32	1440	500	1728	992	1,25	54,40	14,08	-	1312	1509	
		060				32	1440	600	2176	1152	1,25	64,00	16,64	-	1432	1647	
		070				32	1440	700	2496	1312	1,25	70,40	19,20	-	1562	1796	
		080				32	1440	800	2784	1472	1,25	80,00	21,76	-	1685	1938	
		090				32	1440	900	3104	1600	1,26	89,60	24,00	-	1808	2079	
377	162	040	XX	YY	00	36	1620	400	1764	936	1,24	50,40	12,96	-	1318	1516	
		050				36	1620	500	1944	1116	1,25	61,20	15,84	-	1459	1678	
		060				36	1620	600	2448	1296	1,25	72,00	18,72	-	1599	1839	
		070				36	1620	700	2808	1476	1,25	79,20	21,60	-	1738	1999	
		080				36	1620	800	3132	1656	1,25	90,00	24,48	-	1879	2161	
		090				36	1620	900	3492	1800	1,26	100,80	27,00	-	2016	2318	
377	180	040	XX	YY	00	40	1800	400	1960	1040	1,24	56,00	14,40	-	1446	1663	
		050				40	1800	500	2160	1240	1,25	68,00	17,60	-	1603	1843	
		060				40	1800	600	2720	1440	1,25	80,00	20,80	-	1759	2023	
		070				40	1800	700	3120	1640	1,25	88,00	24,00	-	1914	2201	
		080				40	1800	800	3480	1840	1,25	100,00	27,20	-	2072	2383	
		090				40	1800	900	3880	2000	1,26	112,00	30,00	-	2226	2560	
377	198	040	XX	YY	00	44	1980	400	2156	1144	1,24	61,60	15,84	-	1580	1817	
		050				44	1980	500	2376	1364	1,25	74,80	19,36	-	1753	2016	
		060				44	1980	600	2992	1584	1,25	88,00	22,88	-	1924	2213	
		070				44	1980	700	3432	1804	1,25	96,80	26,40	-	2095	2409	
		080				44	1980	800	3828	2024	1,25	110,00	29,92	-	2263	2602	
		090				44	1980	900	4268	2200	1,26	123,20	33,00	-	2439	2805	
377	216	040	XX	YY	00	48	2160	400	2352	1248	1,24	67,20	17,28	-	1710	1967	
		050				48	2160	500	2592	1488	1,25	81,60	21,12	-	1898	2183	
		060				48	2160	600	3264	1728	1,25	96,00	24,96	-	2084	2397	
		070				48	2160	700	3744	1968	1,25	105,60	28,80	-	2270	2611	
		080				48	2160	800	4176	2208	1,25	120,00	32,64	-	2456	2824	
		090				48	2160	900	4656	2400	1,26	134,40	36,00	-	2647	3044	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA-A HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

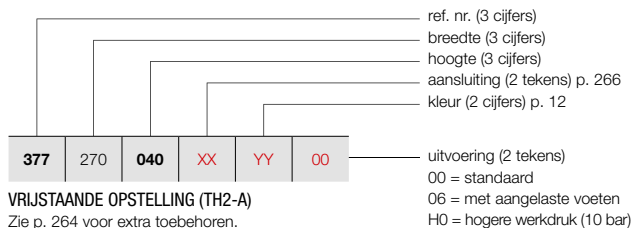

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2-A)

Zie p. 264 voor extra toebehoren.

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH2-A)



TH2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK TULIPA-A HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA-A HORIZONTAAL TH2-A : 377																
377	234	040	XX	YY	00	52	2340	400	2548	1352	1,24	72,80	18,72	-	1841	2117
		52				2340	500	2808	1612	1,25	88,40	22,88	-	2043	2349	
		52				2340	600	3536	1872	1,25	104,00	27,04	-	2244	2581	
		52				2340	700	4056	2132	1,25	114,40	31,20	-	2447	2814	
		52				2340	800	4524	2392	1,25	130,00	35,36	-	2651	3049	
		52				2340	900	5044	2600	1,26	145,60	39,00	-	2855	3283	
377	252	040	XX	YY	00	56	2520	400	2744	1456	1,24	78,40	20,16	-	1972	2268
		56				2520	500	3024	1736	1,25	95,20	24,64	-	2189	2517	
		56				2520	600	3808	2016	1,25	112,00	29,12	-	2407	2768	
		56				2520	700	4368	2296	1,25	123,20	33,60	-	2626	3020	
		56				2520	800	4872	2576	1,25	140,00	38,08	-	2843	3269	
		56				2520	900	5432	2800	1,26	156,80	42,00	-	3061	3520	
377	270	040	XX	YY	00	60	2700	400	2940	1560	1,24	84,00	21,60	-	2100	2415
		60				2700	500	3240	1860	1,25	102,00	26,40	-	2338	2689	
		60				2700	600	4080	2160	1,25	120,00	31,20	-	2566	2951	
		60				2700	700	4680	2460	1,25	132,00	36,00	-	2803	3223	
		60				2700	800	5220	2760	1,25	150,00	40,80	-	3036	3491	
377	288	040	XX	YY	00	64	2880	400	3136	1664	1,24	89,60	23,04	-	2235	2570
		64				2880	500	3456	1984	1,25	108,80	28,16	-	2482	2854	
		64				2880	600	4352	2304	1,25	128,00	33,28	-	2733	3143	
		64				2880	700	4992	2624	1,25	140,80	38,40	-	2980	3427	
377	306	040	XX	YY	00	68	3060	400	3332	1768	1,24	95,20	24,48	-	2361	2715
		68				3060	500	3672	2108	1,25	115,60	29,92	-	2630	3025	
		68				3060	600	4624	2448	1,25	136,00	35,36	-	2893	3327	
		68				3060	700	5304	2788	1,25	149,60	40,80	-	3156	3629	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TULIPA-A VRIJSTAANDE OPSTELLING IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
VASTE VOET 	TV1-A / TH1-A			
	150 mm	RAL 9016	*	74
	(geen zijbevestiging)	KLEUR	*	86
	TV2-A / TH2-A			
	150 mm	RAL 9016	*	147
	(geen zijbevestiging)	KLEUR	*	169

- Extra muurbevestigingssteun nodig voor hoogte radiator > 600 mm (meegeleverd).
- Gelieve bij bestelling code **06** aan te geven bij "Afwerking" (vaste voet in de prijs inbegrepen).
- Geen rozetten beschikbaar.

	TV1-A / TV2-A	TH1-A / TH2-A		
lengte radiator (mm)		540 - 1440	1620 - 2340	> 2340
aantal voeten	2x	2x	3x	4x

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		TV1-A / TV2-A		
		WIT	11911630102	46
THERMOSTAATKOP		TV1-A / TV2-A		
		CHROOM	11911631102	63

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL		TV1-A / TV2-A / TH1-A / TH2-A		
		500 mm	CHROOM	1183 269 0000 0099
		500 mm	RAL 9016	1183 269 0000 9016
		500 mm	RAL 9005 ^{mat}	1183 269 0000 9005

- h = 55 mm; b = 500 mm; d = 58 mm; a = 43 mm;

^{mat} mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator


uit voorraad leverbaar

TULIPA-A AANSLUITINGEN


TULIPA-A VERTICAAL: TV1-A / TV2-A (VOORRAAD)

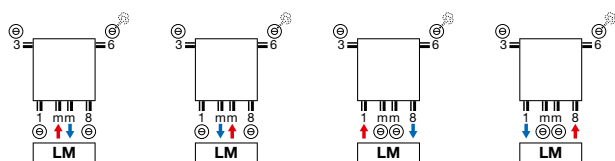

TULIPA-A VERTICAAL: TV1-A / TV2-A (NIET-VOORRAAD)

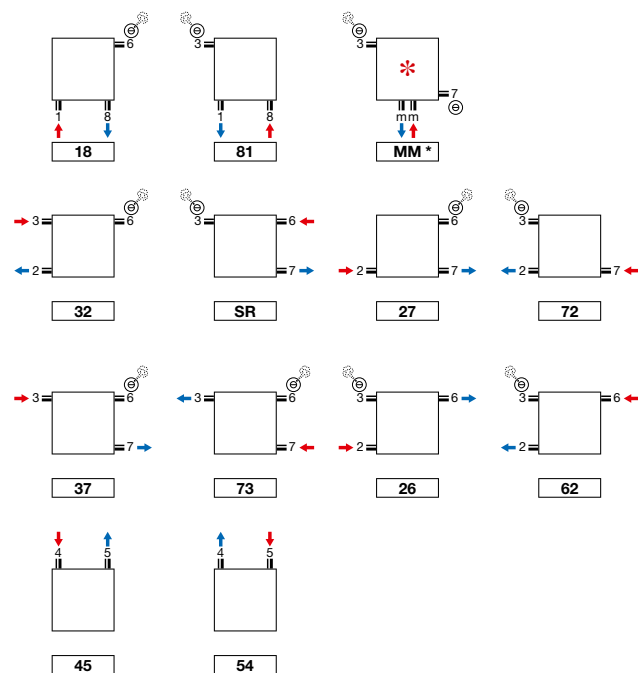


TULIPA-A HORIZONTAAL: TH1-A / TH2-A (NIET-VOORRAAD)

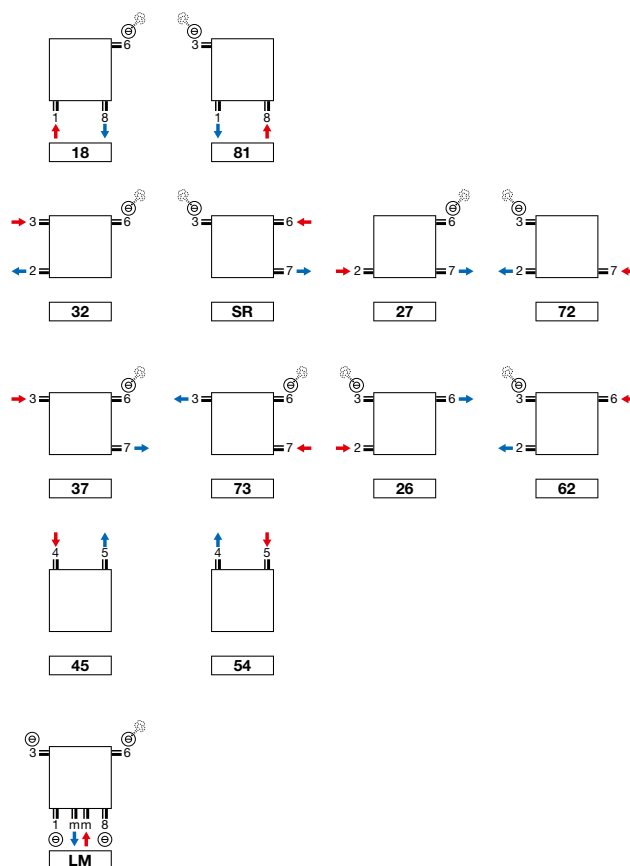


- * Aansluiting MM: aanvoer moet aan de rechterkant!
- Tulipa-A 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk

TULIPA-A VERTICAAL (TV1-A, TV2-A)

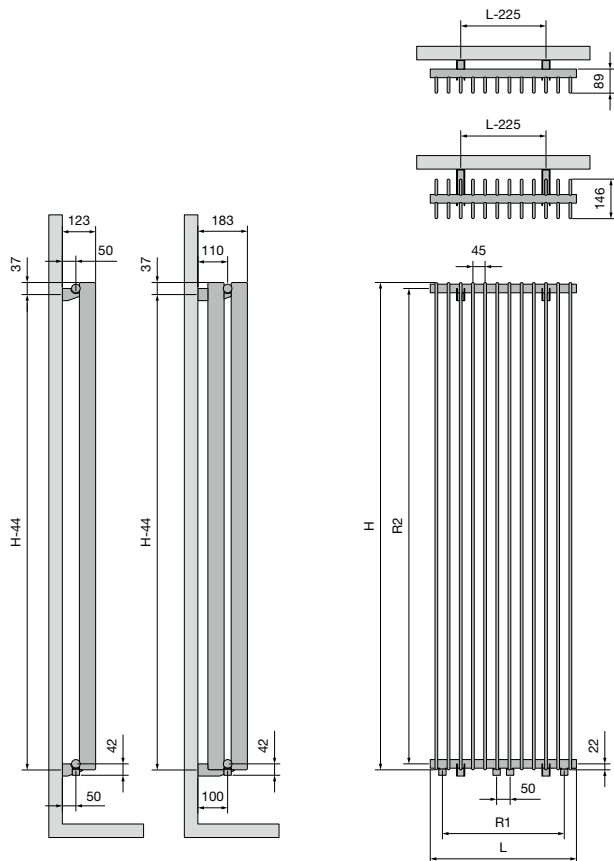

TV1-A / TV2-A													
Breedte (L)	270	360	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	180	270	360	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	
Hoogte (H)	1000	1200	1500	1600	1800	2000	2200	2500	3000				
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2)	956	1156	1456	1556	1756	1956	2156	2456	2956				
Hartafstand tussen de ophangingen	H-44												

TULIPA-A HORIZONTAAL (TH1-A, TH2-A)

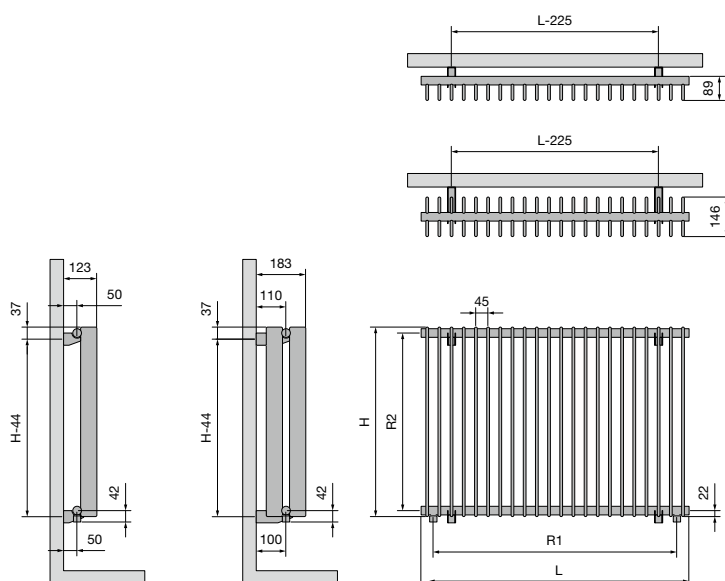

TH1-A / TH2-A																	
Breedte (L)	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260	1440	1620	1800	1980	2160	2340	2520	2700
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1350	1530	1710	1890	2070	2250	2430	2610
Hoogte (H)	400	500	600	700	800	900											
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 32/SR (R2)	356	456	556	656	756	856											
Hartafstand tussen de ophangingen	H-44																

Paneelradiatoren



Warmtepompen zijn in opmars.

In nieuwe eengezins- en meergezinswoningen vormen ze de warmtebron bij uitstek, vaak in combinatie met vloerverwarming. Ook bij renovaties winnen warmtepompen aan terrein. Hoe zit het nu precies met de efficiënte warmteverdeling in jouw woning?

Ontdek op welke manieren jij nog winst kan boeken dankzij de Elia lage temperatuur radiator, een energie-efficiënt, comfortabel en duurzaam afgiftesysteem voor **verwarmen en koelen**.

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is een radiator uit de FlatLine Collectie een prima keuze. De FlatLine radiator, met zijn vlakke voorplaat en fraaie afwerking met structuurlak tilt elk eigentijds interieur naar een hoger niveau. Bijzonder is ook dat de FlatLine radiator een **watervoerende vlakke voorplaat** heeft waardoor de warmteafgifte nog hoger is en hij moeiteloos aangesloten kan worden op **lage temperatuursystemen**.

VASCO paneelradiatoren zijn niet zomaar radiatoren. Radiator en plaatwerk vormen samen **één strak, mooi afgewerkt geheel**, waarin ook nog eens unieke verwarmingstechnologie schuilgaat. Een radiatorconcept dat een hoog rendement verenigt met een compact volume. Verticaal, horizontaal of als plint, altijd discreet en toch volop aanwezig in elke woonomgeving.

Paneelradiatoren

Elia 	270
FlatLine	276
Flat-V-Line	282
Flat-Plint-Line	284



Vanaf maart 2026:
een vernieuwd assortiment
onder de naam

X-FLAIR



ELIA

Warmtepomp radiator voor verwarmen en koelen

Met de VASCO Elia kan je verwarmen en koelen! Samen met een warmtepomp die standaard ontworpen is voor verwarmen en koelen, zorgt de Elia zowel in de winter als in de zomer voor een aangename temperatuur. De Elia maakt gebruik van geïntegreerde axiale ventilatoren die beschermd worden door een stijlvol afdekrooster. Ze verdelen de warmte of koude bijzonder snel en werken fluisterstil.

TYPES

- Elia 5U (profiel voorzijde), Elia 8D (vlakke voorzijde), Elia 8L (gelijnde voorzijde)

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Met voorgeïnstalleerde axiale ventilatoren, temperatuursensor, volautomatische regeling, aansluitkabel lengte 1,4 m met stekker, bovenrooster en zijbekledingen, montageset met meegeleverde blindstoppen en ingeschroefde blindstoppen, vooraf ingesteld ventiel inbegrepen.
- Om te koelen: optionele koelthermostaat verkrijgbaar

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met L-consoleset geleverd: blindstoppen, ontluchter en ventielinsert M30x1,5 (L-consoles: aantal afhankelijk van de lengte van de radiator)

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 65°C
- Elektrische beschermingsklasse 2 / beschermingsklasse IP20
- Min. dimensioneringsverwarmingsregime 35/30/20
- Elektrisch opgenomen vermogen per ventilator = 0,47 W

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 275

AANSluitING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (geen meerprijs) (zie p. 361)

• Aansluitingen Elia 5U:


2 x G 3/4" buitendraad rechtsonder, 3 x G 1/2" binnendraad aan de zijkant

• Aansluitingen Elia 8D/8L:

2 x G 3/4" buitendraad middenonder, aanvoer altijd links; 2 x G 3/4" buitendraad onderaan aan de zijkant, aanvoer altijd links (binnenzijde); 4 x G 1/2" binnendraad aan de zijkant. Standaard = ventielinsert rechts




AANBEVOLEN AANSluitING ELIA 5U



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 274

AANBEVOLEN AANSluitING ELIA 8D/8L GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 274

THERMOSTAATKOP VOOR VERWARMEN EN KOELEN



wit
art. nr. 11911632102
prijs €63

THERMOSTAATKOP ENKEL VERWARMEN



wit
art. nr. 11911630102
prijs €46



chrom
art. nr. 11911631102
prijs €63



art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs €152
Koppelingen, zie p. 373



NIET MEER
LEVERBAAR!



Vanaf maart 2026:
een vernieuwd assortiment
onder de naam

X-FLAIR

ELIA (ELIA 5U)



ELIA 5U (PROFIEL VOORZIJD)


HOE ELIA 5U BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (14 tekens)
zie onderstaande tabel

115EP240080090

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 5U TYPE 22


115EP240080090	800	400	250	446	498	154	184	487
115EP240100090	1000	400	313	557	623	193	230	580
115EP240120090	1200	400	376	668	748	232	276	661
115EP240140090	1400	400	438	780	872	270	322	740
115EP240160090	1600	400	481	837	909	278	331	806
115EP240180090	1800	400	555	933	1057	313	373	857
115EP240200090	2000	400	604	1056	1142	347	414	946

115EP250060090	600	500	227	392	437	129	155	416
115EP250080090	800	500	303	523	582	172	207	499
115EP250100090	1000	500	379	654	728	215	258	595
115EP250120090	1200	500	455	785	874	258	310	679
115EP250140090	1400	500	531	916	1019	301	362	761
115EP250160090	1600	500	582	982	1063	310	372	829
115EP250180090	1800	500	672	1095	1235	348	419	883
115EP250200090	2000	500	731	1240	1334	387	465	975

115EP260060090	600	600	268	435	484	136	160	427
115EP260080090	800	600	357	580	646	182	213	513
115EP260100090	1000	600	446	725	807	227	266	613
115EP260120090	1200	600	535	870	968	272	319	699
115EP260140090	1400	600	624	1015	1130	318	372	785
115EP260160090	1600	600	685	1089	1178	327	383	856
115EP260180090	1800	600	791	1214	1369	368	431	913
115EP260200090	2000	600	860	1375	1479	409	479	1008

115EP290040090	400	900	241	362	399	109	130	384
115EP290060090	600	900	362	543	599	164	195	483
115EP290080090	800	900	482	724	798	218	260	581
115EP290100090	1000	900	603	905	998	273	325	642
115EP290120090	1200	900	724	1086	1198	328	390	734
115EP290140090	1400	900	844	1267	1397	382	455	825

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 5U TYPE 33

115EP340080090	800	400	366	571	622	165	202	540
115EP340100090	1000	400	458	714	778	206	253	645
115EP340120090	1200	400	550	857	934	247	304	736
115EP340140090	1400	400	641	1000	1089	288	354	827
115EP340160090	1600	400	733	1142	1245	297	364	904
115EP340180090	1800	400	824	1285	1400	334	410	967
115EP340200090	2000	400	916	1389	1514	371	455	1065

115EP350060090	600	500	322	494	544	134	161	463
115EP350080090	800	500	430	659	726	179	214	558
115EP350100090	1000	500	537	824	907	224	268	667
115EP350120090	1200	500	644	989	1088	269	322	763
115EP350140090	1400	500	752	1154	1270	314	375	857
115EP350160090	1600	500	859	1318	1451	323	386	938
115EP350180090	1800	500	967	1483	1633	363	434	1005
115EP350200090	2000	500	1074	1603	1765	403	482	1107

115EP360060090	600	600	373	548	604	142	172	478
115EP360080090	800	600	497	731	806	190	229	579
115EP360100090	1000	600	621	914	1007	237	286	692
115EP360120090	1200	600	745	1097	1208	284	343	793
115EP360140090	1400	600	869	1280	1410	332	400	892
115EP360160090	1600	600	994	1462	1611	341	412	978
115EP360180090	1800	600	1118	1645	1813	384	463	1049
115EP360200090	2000	600	1242	1778	1960	427	515	1156

115EP390060090	600	900	495	708	771	166	204	513
115EP390080090	800	900	660	944	1028	222	272	623
115EP390100090	1000	900	825	1180	1285	277	340	746


BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR
	① breedte (L mm)	② hoogte (H mm)	③ statische warmteafgifte 45/35/20 °C	④ dimensionerings- afgifte 45/35/20 °C	⑤ maximale warmteafgifte 45/35/20 °C	⑥ standaard koelafgifte 17/19/28 °C	⑦ maximale koelafgifte 17/19/28 °C	
								⑧ prijs RAL 9016 (€)

Conform EN16430

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

TECHNISCHE GEGEVENS: (gewicht & waterinhoud, warmteafgifte, koelafgifte, dimensioneringsafgifte, K_v-instellingen): zie www.vasco.eu of aparte Elia brochure
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

ELIA (ELIA 8D)



ELIA 8D (VLAKKE VOORZIJDE)

**NIET MEER
LEVERBAAR!**



Vanaf maart 2026:
een vernieuwd assortiment
onder de naam

X-FLAIR

HOE ELIA 8D BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (14 tekens)

zie onderstaande tabel

118ED240080090

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 8D TYPE 22


118ED240080090	800	400	238	433	485	154	183	581
118ED240100090	1000	400	297	540	605	192	229	690
118ED240120090	1200	400	356	648	726	230	274	785
118ED240140090	1400	400	415	755	846	268	320	882
118ED240160090	1600	400	455	810	882	276	329	957
118ED240180090	1800	400	525	902	1024	310	370	1022
118ED240200090	2000	400	571	1022	1106	345	411	1125

118ED250060090	600	500	216	382	426	129	155	505
118ED250080090	800	500	288	508	566	171	206	605
118ED250100090	1000	500	359	634	707	214	257	720
118ED250120090	1200	500	431	760	848	256	308	819
118ED250140090	1400	500	503	887	989	299	359	923
118ED250160090	1600	500	551	951	1030	307	370	1003
118ED250180090	1800	500	636	1060	1197	346	416	1072
118ED250200090	2000	500	691	1200	1293	384	462	1181

118ED260060090	600	600	255	423	472	136	159	518
118ED260080090	800	600	339	563	628	181	212	624
118ED260100090	1000	600	423	703	784	226	265	743
118ED260120090	1200	600	507	843	940	271	317	845
118ED260140090	1400	600	591	983	1096	316	370	954
118ED260160090	1600	600	648	1054	1142	325	380	1037
118ED260180090	1800	600	749	1175	1327	365	428	1111
118ED260200090	2000	600	814	1330	1433	406	475	1223

118ED290060090	600	900	344	528	584	164	195	585
118ED290080090	800	900	458	703	777	218	259	679
118ED290100090	1000	900	572	878	970	272	323	776
118ED290120090	1200	900	686	1052	1162	326	388	886
118ED290140090	1400	900	800	1227	1355	380	452	958

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 8D TYPE 33

118ED340080090	800	400	348	560	603	164	202	646
118ED340100090	1000	400	435	699	752	205	252	768
118ED340120090	1200	400	522	838	902	246	302	874
118ED340140090	1400	400	608	977	1052	287	352	984
118ED340160090	1600	400	695	1116	1202	295	362	1072
118ED340180090	1800	400	781	1255	1351	331	407	1149
118ED340200090	2000	400	868	1356	1461	368	452	1264

118ED350060090	600	500	328	499	540	137	162	560
118ED350080090	800	500	437	664	719	182	216	676
118ED350100090	1000	500	545	829	898	227	270	805
118ED350120090	1200	500	654	994	1076	272	323	917
118ED350140090	1400	500	762	1159	1255	317	377	1034
118ED350160090	1600	500	871	1324	1433	326	388	1129
118ED350180090	1800	500	979	1489	1612	367	436	1212
118ED350200090	2000	500	1088	1608	1743	407	484	1334

118ED360060090	600	600	355	538	586	142	171	580
118ED360080090	800	600	472	716	780	189	228	701
118ED360100090	1000	600	590	894	974	236	285	835
118ED360120090	1200	600	707	1072	1168	283	341	954
118ED360140090	1400	600	825	1250	1362	330	398	1077
118ED360160090	1600	600	942	1428	1555	339	409	1177
118ED360180090	1800	600	1059	1606	1749	381	460	1265
118ED360200090	2000	600	1177	1736	1891	423	511	1339

118ED390060090	600	900	472	695	748	166	203	616
118ED390080090	800	900	628	925	995	221	271	748
118ED390100090	1000	900	784	1155	1243	276	338	855

BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	statische warmteafgifte 45/35/20 °C	dimensionerings- afgifte 45/35/20 °C	maximale warmteafgifte 45/35/20 °C	standaard koelafgifte 17/19/28 °C	maximale koelafgifte 17/19/28 °C	prijs RAL 9016 (€)

Conform EN16430

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

TECHNISCHE GEGEVENS: (gewicht & waterinhoud, warmteafgifte, koelafgifte, dimensioneringsafgifte, K_s-instellingen): zie www.vasco.eu of aparte Elia brochure BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIET MEER
LEVERBAAR!



Vanaf maart 2026:
een vernieuwd assortiment
onder de naam

X-FLAIR

ELIA (ELIA 8L)



ELIA 8L (GELIJNDE VOORZIJDE)


HOE ELIA 8L BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (14 tekens)
zie onderstaande tabel

118EL240080090

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 8L TYPE 22


118EL240080090	800	400	238	433	485	154	183	630
118EL240100090	1000	400	297	540	605	192	229	749
118EL240120090	1200	400	356	648	726	230	274	852
118EL240140090	1400	400	415	755	846	268	320	957
118EL240160090	1600	400	455	810	882	276	329	1039
118EL240180090	1800	400	525	902	1024	310	370	1109
118EL240200090	2000	400	571	1022	1106	345	411	1220

118EL250060090	600	500	216	382	426	129	155	548
118EL250080090	800	500	288	508	566	171	206	657
118EL250100090	1000	500	359	634	707	214	257	780
118EL250120090	1200	500	431	760	848	256	308	889
118EL250140090	1400	500	503	887	989	299	359	1002
118EL250160090	1600	500	551	951	1030	307	370	1088
118EL250180090	1800	500	636	1060	1197	346	416	1163
118EL250200090	2000	500	691	1200	1293	384	462	1282

118EL260060090	600	600	255	423	472	136	159	562
118EL260080090	800	600	339	563	628	181	212	678
118EL260100090	1000	600	423	703	784	226	265	806
118EL260120090	1200	600	507	843	940	271	317	918
118EL260140090	1400	600	591	983	1096	316	370	1034
118EL260160090	1600	600	648	1054	1142	325	380	1126
118EL260180090	1800	600	749	1175	1327	365	428	1205
118EL260200090	2000	600	814	1330	1433	406	475	1327

118EL290060090	600	900	344	528	584	164	195	635
118EL290080090	800	900	458	703	777	218	259	736
118EL290100090	1000	900	572	878	970	272	323	842
118EL290120090	1200	900	686	1052	1162	326	388	962
118EL290140090	1400	900	800	1227	1355	380	452	1040

PRIJSGROEP: VPG4B - PANEELRADIATOREN B



BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARD- KLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	

ELIA 8L TYPE 33

118EL340080090	800	400	348	560	603	164	202	701
118EL340100090	1000	400	435	699	752	205	252	833
118EL340120090	1200	400	522	838	902	246	302	948
118EL340140090	1400	400	608	977	1052	287	352	1068
118EL340160090	1600	400	695	1116	1202	295	362	1163
118EL340180090	1800	400	781	1255	1351	331	407	1246
118EL340200090	2000	400	868	1356	1461	368	452	1371

118EL350060090	600	500	328	499	540	137	162	607
118EL350080090	800	500	437	664	719	182	216	733
118EL350100090	1000	500	545	829	898	227	270	873
118EL350120090	1200	500	654	994	1076	272	323	994
118EL350140090	1400	500	762	1159	1255	317	377	1122
118EL350160090	1600	500	871	1324	1433	326	388	1224
118EL350180090	1800	500	979	1489	1612	367	436	1314
118EL350200090	2000	500	1088	1608	1743	407	484	1448

118EL360060090	600	600	355	538	586	142	171	629
118EL360080090	800	600	472	716	780	189	228	761
118EL360100090	1000	600	590	894	974	236	285	906
118EL360120090	1200	600	707	1072	1168	283	341	1034
118EL360140090	1400	600	825	1250	1362	330	398	1169
118EL360160090	1600	600	942	1428	1555	339	409	1277
118EL360180090	1800	600	1059	1606	1749	381	460	1373
118EL360200090	2000	600	1177	1736	1891	423	511	1384

118EL390060090	600	900	472	695	748	166	203	668
118EL390080090	800	900	628	925	995	221	271	812
118EL390100090	1000	900	784	1155	1243	276	338	927

BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	statische warmteafgifte 45/35/20 °C	dimensionerings- afgifte 45/35/20 °C	maximale warmteafgifte 45/35/20 °C	standaard koelafgifte 17/19/28 °C	maximale koelafgifte 17/19/28 °C	⑧ prijs RAL 9016 (€)


Conform EN16430

Pour plus de détails sur nos informations produit, voir database: <https://www.installdata.be>

TECHNISCHE GEGEVENS: (gewicht & waterinhoud, warmteafgifte, koelafgifte, dimensioneringsafgifte, K_p-instellingen): zie www.vasco.eu of aparte Elia brochure
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)




ELIA: 5U



- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij 50 mm aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Geen andere aansluitingen mogelijk.

ELIA: 8D / 8L




- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij 50 mm aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Bij andere aansluitingen is de ventielinsert niet te gebruiken.

**NIET MEER
LEVERBAAR!**




Vanaf maart 2026:
een vernieuwd assortiment
onder de naam
X-FLAIR


ELIA 5U (TYPE 22) PROFIEL VOORZIJDE

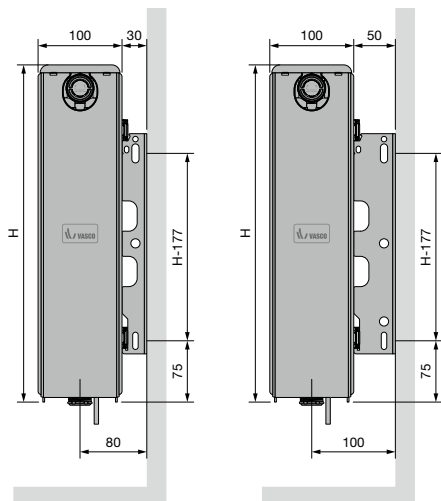


ELIA 5U (TYPE 33) PROFIEL VOORZIJDE

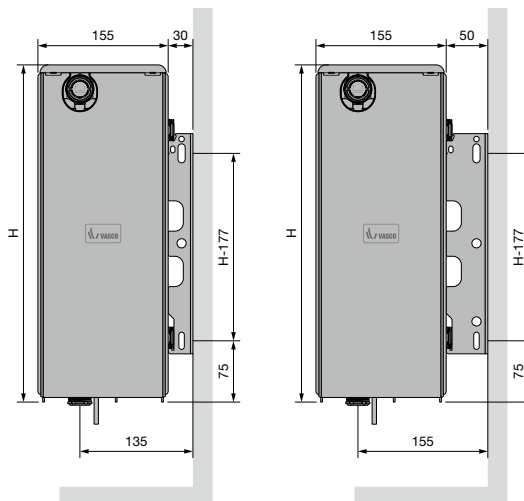

**ELIA 8D (TYPE 22) VLAKKE VOORZIJDE,
ELIA 8L (TYPE 22) GELIJNDE VOORZIJDE**

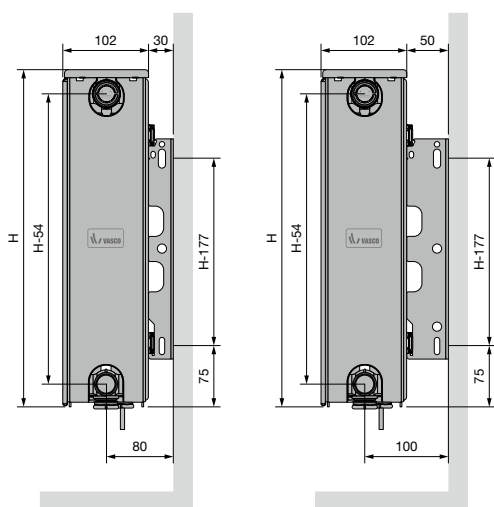

**ELIA 8D (TYPE 33) VLAKKE VOORZIJDE,
ELIA 8L (TYPE 33) GELIJNDE VOORZIJDE**

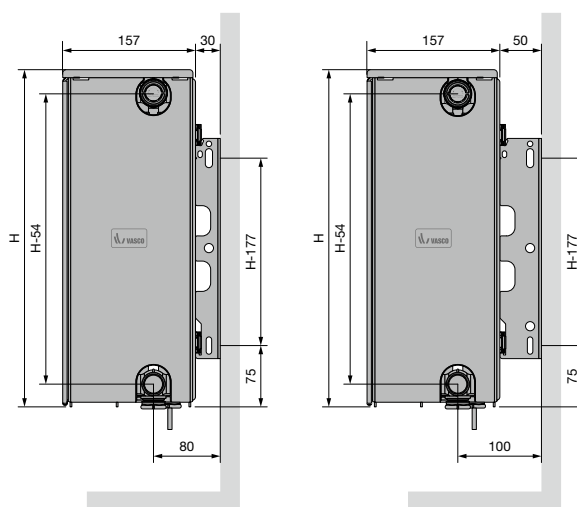

FLATLINE (T21S, T22, T33)



Alle horizontale FlatLine-radiatoren worden met het VASCO-label in het bovenrooster voorzien.

TYPES

- T21S, T22, T33

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: vergrendelde klikconsoles (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator), design-blindstoppen, design-ontluchter, ventielinsert (M30 x 1,5)

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 289

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 361)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x¾" Euroconus (50mm midden)

FLATLINE

Toptechnologie voor superieure warmteafgifte

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is de FlatLine een prima keuze, want uitermate stijlvol in zijn tijdloze eenvoud. Met zijn vlakke voorplaat en de fraaie afwerking met structuurlak tilt hij elk eigentijds interieur naar een hoger niveau. Het direct contact tussen de voorplaat en het water levert bovendien een verrassend hoog rendement op.

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 288



art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs €152
Koppelingen, zie p. 373

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (LR)
art. nr. zie p. 287
prijs €123

Andere accessoires, zie p. 287



wit
art. nr. 11911630102
prijs €46



chrom
art. nr. 11911631102
prijs €63



HOE FLATLINE T21S BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

FLATLINE (T21S)

2140040F

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel



T21S

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T21S	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2140040190	-	400	400	366	190	1,28	8,53	1,41	-	240	2140040F
108F2140060190	-	600	400	548	285	1,28	12,79	2,11	-	288	2140060F
108F2140080190	-	800	400	731	380	1,28	17,06	2,82	-	325	2140080F
108F2140100190	-	1000	400	914	475	1,28	21,32	3,52	-	382	2140100F
108F2140120190	-	1200	400	1097	570	1,28	25,58	4,22	-	424	2140120F
108F2140140190	-	1400	400	1280	665	1,28	29,85	4,93	-	473	2140140F
108F2140160190	-	1600	400	1462	761	1,28	34,11	5,63	-	514	2140160F
108F2140180190	-	1800	400	1645	856	1,28	38,38	6,34	-	574	2140180F
108F2140200190	-	2000	400	1828	951	1,28	42,64	7,04	-	638	2140200F
108F2140240190	-	2400	400	2194	1141	1,28	51,17	8,45	-	766	2140240F
108F2150040190	-	400	500	440	228	1,29	10,63	1,67	-	277	2150040F
108F2150060190	-	600	500	661	342	1,29	15,95	2,51	-	339	2150060F
108F2150080190	-	800	500	881	456	1,29	21,26	3,34	-	397	2150080F
108F2150100190	-	1000	500	1101	570	1,29	26,58	4,18	-	454	2150100F
108F2150120190	-	1200	500	1321	684	1,29	31,90	5,02	-	517	2150120F
108F2150140190	-	1400	500	1541	797	1,29	37,21	5,85	-	577	2150140F
108F2150160190	-	1600	500	1762	911	1,29	42,53	6,69	-	635	2150160F
108F2150180190	-	1800	500	1982	1025	1,29	47,84	7,52	-	690	2150180F
108F2150200190	-	2000	500	2202	1139	1,29	53,16	8,36	-	763	2150200F
108F2160040190	-	400	600	512	264	1,30	12,74	1,94	-	297	2160040F
108F2160060190	-	600	600	768	395	1,30	19,11	2,91	-	359	2160060F
108F2160080190	-	800	600	1024	527	1,30	25,48	3,88	-	431	2160080F
108F2160100190	-	1000	600	1280	659	1,30	31,85	4,85	-	500	2160100F
108F2160120190	-	1200	600	1536	791	1,30	38,22	5,82	-	574	2160120F
108F2160140190	-	1400	600	1792	922	1,30	44,59	6,79	-	622	2160140F
108F2160160190	-	1600	600	2048	1054	1,30	50,96	7,76	-	710	2160160F
108F2160180190	-	1800	600	2304	1186	1,30	57,33	8,73	-	799	2160180F
108F2170040190	-	400	700	581	297	1,31	14,91	2,21	-	297	2170040F
108F2170060190	-	600	700	871	446	1,31	22,36	3,32	-	393	2170060F
108F2170080190	-	800	700	1162	595	1,31	29,82	4,42	-	475	2170080F
108F2170100190	-	1000	700	1452	744	1,31	37,27	5,53	-	542	2170100F
108F2170120190	-	1200	700	1742	892	1,31	44,72	6,64	-	644	2170120F
108F2190040190	-	400	900	711	361	1,33	19,24	2,76	-	343	2190040F
108F2190060190	-	600	900	1067	541	1,33	28,86	4,14	-	440	2190060F
108F2190080190	-	800	900	1422	721	1,33	38,48	5,52	-	543	2190080F
108F2190100190	-	1000	900	1778	901	1,33	48,10	6,90	-	647	2190100F
108F2190120190	-	1200	900	2134	1082	1,33	57,72	8,28	-	776	2190120F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLATLINE (T22)



T22

HOE FLATLINE T22 BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

2230100F

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T22	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2230100190	-	1000	300	900	463	1,30	18,60	3,00	-	403	2230100F
108F2230120190	-	1200	300	1080	556	1,30	22,32	3,60	-	449	2230120F
108F2230140190	-	1400	300	1260	649	1,30	26,04	4,20	-	500	2230140F
108F2230160190	-	1600	300	1440	741	1,30	29,76	4,80	-	542	2230160F
108F2230180190	-	1800	300	1620	834	1,30	33,48	5,40	-	598	2230180F
108F2230200190	-	2000	300	1800	927	1,30	37,20	6,00	-	629	2230200F
108F2230220190	-	2200	300	1980	1019	1,30	40,92	6,60	-	694	2230220F
108F2230240190	-	2400	300	2160	1112	1,30	44,64	7,20	-	754	2230240F
108F2240060190	-	600	400	694	356	1,31	14,88	2,17	-	344	2240060F
108F2240080190	-	800	400	926	474	1,31	19,84	2,90	-	403	2240080F
108F2240100190	-	1000	400	1157	593	1,31	24,80	3,62	-	470	2240100F
108F2240120190	-	1200	400	1388	711	1,31	29,76	4,34	-	530	2240120F
108F2240140190	-	1400	400	1620	830	1,31	34,72	5,07	-	565	2240140F
108F2240160190	-	1600	400	1851	948	1,31	39,68	5,79	-	643	2240160F
108F2240180190	-	1800	400	2083	1067	1,31	44,64	6,52	-	724	2240180F
108F2240200190	-	2000	400	2314	1185	1,31	49,60	7,24	-	808	2240200F
108F2240220190	-	2200	400	2545	1304	1,31	54,56	7,96	-	889	2240220F
108F2240240190	-	2400	400	2777	1422	1,31	59,52	8,69	-	968	2240240F
108F2240260190	-	2600	400	3008	1541	1,31	64,48	9,41	-	1010	2240260F
108F2240300190	-	3000	400	3471	1778	1,31	74,40	10,86	-	1211	2240300F
108F2250040190	-	400	500	562	288	1,31	12,40	1,69	-	306	2250040F
108F2250060190	-	600	500	842	431	1,31	18,60	2,54	-	382	2250060F
108F2250080190	-	800	500	1123	575	1,31	24,80	3,38	-	451	2250080F
108F2250100190	-	1000	500	1404	719	1,31	31,00	4,23	-	533	2250100F
108F2250120190	-	1200	500	1685	863	1,31	37,20	5,08	-	611	2250120F
108F2250140190	-	1400	500	1966	1007	1,31	43,40	5,92	-	680	2250140F
108F2250160190	-	1600	500	2246	1150	1,31	49,60	6,77	-	776	2250160F
108F2250180190	-	1800	500	2527	1294	1,31	55,80	7,61	-	873	2250180F
108F2250200190	-	2000	500	2808	1438	1,31	62,00	8,46	-	970	2250200F
108F2250220190	-	2200	500	3089	1582	1,31	68,20	9,31	-	1068	2250220F
108F2250240190	-	2400	500	3370	1726	1,31	74,40	10,15	-	1164	2250240F
108F2250260190	-	2600	500	3650	1869	1,31	80,60	11,00	-	1214	2250260F
108F2260040190	-	400	600	657	336	1,31	14,88	1,94	-	339	2260040F
108F2260060190	-	600	600	985	505	1,31	22,32	2,91	-	420	2260060F
108F2260080190	-	800	600	1314	673	1,31	29,76	3,88	-	510	2260080F
108F2260100190	-	1000	600	1642	841	1,31	37,20	4,85	-	565	2260100F
108F2260120190	-	1200	600	1970	1009	1,31	44,64	5,82	-	679	2260120F
108F2260140190	-	1400	600	2299	1177	1,31	52,08	6,79	-	791	2260140F
108F2260160190	-	1600	600	2627	1345	1,31	59,52	7,76	-	906	2260160F
108F2260180190	-	1800	600	2956	1514	1,31	66,96	8,73	-	1015	2260180F
108F2260200190	-	2000	600	3284	1682	1,31	74,40	9,70	-	1129	2260200F
108F2260220190	-	2200	600	3612	1850	1,31	81,84	10,67	-	1241	2260220F
108F2260240190	-	2400	600	3941	2018	1,31	89,28	11,64	-	1353	2260240F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE FLATLINE T22 BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

FLATLINE (T22)

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

2230100F



T22

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T22	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2270040190	-	400	700	749	383	1,31	17,49	2,21	-	350	2270040F
108F2270060190	-	600	700	1123	575	1,31	26,24	3,31	-	451	2270060F
108F2270080190	-	800	700	1498	767	1,31	34,98	4,42	-	564	2270080F
108F2270100190	-	1000	700	1872	959	1,31	43,73	5,52	-	664	2270100F
108F2270120190	-	1200	700	2246	1150	1,31	52,48	6,62	-	766	2270120F
108F2270140190	-	1400	700	2621	1342	1,31	61,22	7,73	-	897	2270140F
108F2270160190	-	1600	700	2995	1534	1,31	69,97	8,83	-	1022	2270160F
108F2270180190	-	1800	700	3370	1726	1,31	78,71	9,94	-	1150	2270180F
108F2290040190	-	400	900	925	474	1,31	22,72	2,74	-	401	2290040F
108F2290060190	-	600	900	1387	710	1,31	34,08	4,11	-	530	2290060F
108F2290080190	-	800	900	1850	947	1,31	45,44	5,48	-	654	2290080F
108F2290100190	-	1000	900	2312	1184	1,31	56,80	6,85	-	780	2290100F
108F2290120190	-	1200	900	2774	1421	1,31	68,16	8,22	-	935	2290120F
108F2290140190	-	1400	900	3237	1658	1,31	79,52	9,59	-	1093	2290140F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLATLINE (T33)



T33

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

3330100F

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T33	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F3330100190	-	1000	300	1300	669	1,30	26,35	4,65	-	499	3330100F
108F3330120190	-	1200	300	1560	803	1,30	31,62	5,58	-	534	3330120F
108F3330140190	-	1400	300	1820	937	1,30	36,89	6,51	-	624	3330140F
108F3330160190	-	1600	300	2080	1071	1,30	42,16	7,44	-	713	3330160F
108F3330180190	-	1800	300	2340	1205	1,30	47,43	8,37	-	807	3330180F
108F3330200190	-	2000	300	2600	1338	1,30	52,70	9,30	-	895	3330200F
108F3330220190	-	2200	300	2860	1472	1,30	57,97	10,23	-	981	3330220F
108F3330240190	-	2400	300	3120	1606	1,30	63,24	11,16	-	1071	3330240F
108F3330300190	-	3000	300	3900	2008	1,30	79,05	13,95	-	1343	3330300F
108F3340080190	-	800	400	1329	684	1,30	28,24	4,42	-	510	3340080F
108F3340100190	-	1000	400	1661	855	1,30	35,30	5,53	-	587	3340100F
108F3340120190	-	1200	400	1993	1026	1,30	42,36	6,64	-	685	3340120F
108F3340140190	-	1400	400	2325	1197	1,30	49,42	7,74	-	799	3340140F
108F3340160190	-	1600	400	2658	1368	1,30	56,48	8,85	-	912	3340160F
108F3340180190	-	1800	400	2990	1539	1,30	63,54	9,95	-	1026	3340180F
108F3340200190	-	2000	400	3322	1710	1,30	70,60	11,06	-	1143	3340200F
108F3340220190	-	2200	400	3654	1881	1,30	77,66	12,17	-	1258	3340220F
108F3340240190	-	2400	400	3986	2052	1,30	84,72	13,27	-	1370	3340240F
108F3340300190	-	3000	400	4983	2565	1,30	105,90	16,59	-	1709	3340300F
108F3350060190	-	600	500	1202	619	1,30	26,55	3,85	-	429	3350060F
108F3350080190	-	800	500	1602	825	1,30	35,40	5,14	-	577	3350080F
108F3350100190	-	1000	500	2003	1031	1,30	44,25	6,42	-	690	3350100F
108F3350120190	-	1200	500	2404	1237	1,30	53,10	7,70	-	827	3350120F
108F3350140190	-	1400	500	2804	1443	1,30	61,95	8,99	-	962	3350140F
108F3350160190	-	1600	500	3205	1650	1,30	70,80	10,27	-	1102	3350160F
108F3350180190	-	1800	500	3605	1856	1,30	79,65	11,56	-	1235	3350180F
108F3350200190	-	2000	500	4006	2062	1,30	88,50	12,84	-	1373	3350200F
108F3350220190	-	2200	500	4407	2268	1,30	97,35	14,12	-	1511	3350220F
108F3350240190	-	2400	500	4807	2475	1,30	106,20	15,41	-	1647	3350240F
108F3360060190	-	600	600	1396	719	1,30	31,92	4,38	-	532	3360060F
108F3360080190	-	800	600	1862	958	1,30	42,56	5,84	-	659	3360080F
108F3360100190	-	1000	600	2327	1198	1,30	53,20	7,30	-	799	3360100F
108F3360120190	-	1200	600	2792	1437	1,30	63,84	8,76	-	957	3360120F
108F3360140190	-	1400	600	3258	1677	1,30	74,48	10,22	-	1117	3360140F
108F3360160190	-	1600	600	3723	1917	1,30	85,12	11,68	-	1277	3360160F
108F3360180190	-	1800	600	4189	2156	1,30	95,76	13,14	-	1437	3360180F
108F3360200190	-	2000	600	4654	2396	1,30	106,40	14,60	-	1593	3360200F
108F3370060190	-	600	700	1582	814	1,30	34,24	4,68	-	574	3370060F
108F3370080190	-	800	700	2110	1086	1,30	45,66	6,24	-	723	3370080F
108F3370100190	-	1000	700	2637	1357	1,30	57,07	7,80	-	906	3370100F
108F3370120190	-	1200	700	3164	1629	1,30	68,48	9,36	-	1176	3370120F
108F3370140190	-	1400	700	3692	1900	1,30	79,90	10,92	-	1354	3370140F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

FLATLINE (T33)

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

3330100F



T33

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T33	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F3390040190	-	400	900	1286	662	1,30	25,92	3,52	-	442	3390040F
108F3390060190	-	600	900	1930	993	1,30	38,88	5,28	-	661	3390060F
108F3390080190	-	800	900	2573	1324	1,30	51,84	7,04	-	883	3390080F
108F3390100190	-	1000	900	3216	1655	1,30	64,80	8,80	-	1106	3390100F
108F3390120190	-	1200	900	3859	1987	1,30	77,76	10,56	-	1323	3390120F
108F3390140190	-	1400	900	4502	2318	1,30	90,72	12,32	-	1544	3390140F
108F3390160190	-	1600	900	5146	2649	1,30	103,68	14,08	-	1765	3390160F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLAT-V-LINE (T21S, T22)



TYPES

- T21S, T22

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: J-consoles, design-blindstoppen, design-ontluchter

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 289

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 4x½" (1-8-4-5) (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm midden)



AANBEVOLEN AANSLUITING (00)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 288

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel
art. nr. zie p. 287
prijs €123

Andere accessoires, zie p. 287



art. nr. 1182 302 0000 0099
prijs €152
Koppelingen, zie p. 373



wit
art. nr. 11911630102
prijs €46



chrom
art. nr. 11911631102
prijs €63

FLAT-V-LINE


Stijlvol en kwalitatief

Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek, nog versterkt door de slimme, vaste middenaansluiting, vormt deze design-paneelradiator een harmonisch geheel in elke woon- en werkruimte. Met een speciaal ontwikkelde handdoekbeugel geschikt voor badkamer en keuken.



HOE FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

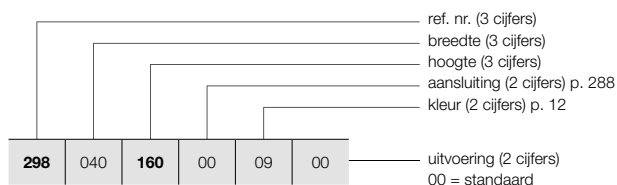

FLAT-V-LINE (T21S, T22)




T21S



T22

HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLAT-V-LINE						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 298																
298	040	160	00	09	00	-	400	1600	1047	531	1,33	35,35	6,38	-	828	11298-07
		180				400	1800	1120	562	1,35	39,34	7,15	-	866	11298-01	
		200				400	2000	1198	598	1,36	43,34	7,93	-	898	11298-02	
		220				400	2200	1283	609	1,46	46,84	8,70	-	972	-	
298	050	160	00	09	00	-	500	1600	1309	664	1,33	44,19	7,98	-	911	-
		180				500	1800	1400	703	1,35	49,18	8,94	-	952	11298-03	
		200				500	2000	1498	748	1,36	54,18	9,91	-	1019	11298-04	
		220				500	2200	1604	761	1,46	58,55	10,88	-	1088	-	
298	060	160	00	09	00	-	600	1600	1571	796	1,33	53,03	9,58	-	1010	-
		180				600	1800	1680	843	1,35	59,02	10,73	-	1059	11298-05	
		200				600	2000	1798	898	1,36	65,02	11,89	-	1140	11298-06	
		220				600	2200	1925	913	1,46	70,26	13,06	-	1207	-	
298	070	160	00	09	00	-	700	1600	1833	929	1,33	61,87	11,17	-	1106	-
		180				700	1800	1960	984	1,35	68,85	12,52	-	1175	-	
		200				700	2000	2097	1047	1,36	75,85	13,87	-	1253	-	
		220				700	2200	2246	1065	1,46	81,97	15,23	-	1354	-	
298	080	160	00	09	00	-	800	1600	2094	1062	1,33	70,70	12,77	-	1248	-
		180				800	1800	2240	1124	1,35	78,69	14,30	-	1323	-	
		200				800	2000	2397	1197	1,36	86,69	15,86	-	1439	-	
		220				800	2200	2566	1218	1,46	93,68	17,41	-	1499	-	
REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 299																
299	040	160	00	09	00	-	400	1600	1281	626	1,40	39,86	6,38	-	922	-
		180				400	1800	1394	668	1,44	43,79	7,15	-	1015	11299-01	
		200				400	2000	1509	708	1,48	47,72	7,93	-	1092	11299-02	
		220				400	2200	1626	816	1,35	52,08	8,70	-	1175	-	
299	050	160	00	09	00	-	500	1600	1601	783	1,40	49,83	7,98	-	1004	-
		180				500	1800	1743	836	1,44	54,74	8,94	-	1105	11299-03	
		200				500	2000	1886	886	1,48	59,65	9,91	-	1208	11299-04	
		220				500	2200	2032	1020	1,35	65,10	10,88	-	1300	-	
299	060	160	00	09	00	-	600	1600	1921	940	1,40	59,80	9,58	-	1109	-
		180				600	1800	2092	1003	1,44	65,69	10,73	-	1214	11299-05	
		200				600	2000	2263	1063	1,48	71,58	11,89	-	1325	11299-06	
		220				600	2200	2438	1223	1,35	78,12	13,06	-	1415	-	
299	070	160	00	09	00	-	700	1600	2241	1096	1,40	69,76	11,17	-	1219	-
		180				700	1800	2440	1170	1,44	76,64	12,52	-	1333	11299-07	
		200				700	2000	2640	1240	1,48	83,51	13,87	-	1452	11299-08	
		220				700	2200	2845	1427	1,35	91,14	15,23	-	1530	-	
299	080	160	00	09	00	-	800	1600	2562	1253	1,40	79,73	12,77	-	1333	-
		180				800	1800	2789	1337	1,44	87,58	14,30	-	1467	-	
		200				800	2000	3018	1417	1,48	95,44	15,86	-	1592	11299-09	
		220				800	2200	3251	1631	1,35	104,16	17,41	-	1670	11299-10	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



TYPES

- T22, T33

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen
- Ventielinsert (M30 x 1,5) standaard meegeleverd

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 290

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✓ Geïntegreerd ventiel **(geen meerprijs) (zie p. 361)**
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x¾" Euroconus (50mm midden)

FLAT-PLINT-LINE

Uitermate flexibel

De VASCO Flat-Plint-Line is een horizontale plint-paneelradiator met een decoratieve vlakke voorplaat, zijbekledingen en design lijnrooster. Deze combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling.

AANBEVOLEN AANSLUITING (00) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 288



art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs €152
Koppelingen, zie p. 373



wit
art. nr. 11911630102
prijs €46




chrom
art. nr. 11911631102
prijs €63



HOE FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 30 werkdagen
(zonder transportduur)

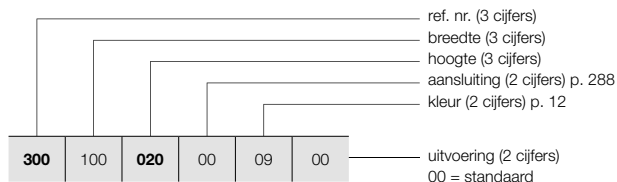


MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN

Zie p. 286 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



T22



T33

PRIJSGROEP: VPG4 - PANEELRADIATOREN A

BESTELCODE MAATWERK FLAT-PLINT-LINE						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 300																
300	100	020	00	09	00	-	1000	200	605	313	1,29	12,90	2,55	-	342	11300-01
300	120	020	00	09	00	-	1200	200	726	376	1,29	15,48	3,06	-	379	11300-02
300	140	020	00	09	00	-	1400	200	847	438	1,29	18,06	3,57	-	416	-
300	160	020	00	09	00	-	1600	200	968	501	1,29	20,64	4,08	-	446	11300-03
300	180	020	00	09	00	-	1800	200	1089	563	1,29	23,22	4,59	-	466	-
300	200	020	00	09	00	-	2000	200	1210	626	1,29	25,80	5,10	-	486	11300-04
300	220	020	00	09	00	-	2200	200	1331	689	1,29	28,38	5,61	-	530	-
300	240	020	00	09	00	-	2400	200	1452	751	1,29	30,96	6,12	-	565	-
300	260	020	00	09	00	-	2600	200	1573	841	1,29	33,54	6,63	-	608	-
300	300	020	00	09	00	-	3000	200	1815	939	1,29	38,70	7,65	-	677	-
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 301																
301	100	020	00	09	00	-	1000	200	866	450	1,28	18,25	3,80	-	434	11301-01
301	120	020	00	09	00	-	1200	200	1039	540	1,28	21,90	4,56	-	483	11301-02
301	140	020	00	09	00	-	1400	200	1212	630	1,28	25,55	5,32	-	532	-
301	160	020	00	09	00	-	1600	200	1386	720	1,28	29,20	6,08	-	572	11301-03
301	180	020	00	09	00	-	1800	200	1559	810	1,28	32,85	6,84	-	596	-
301	200	020	00	09	00	-	2000	200	1732	900	1,28	36,50	7,60	-	627	11301-04
301	220	020	00	09	00	-	2200	200	1905	990	1,28	40,15	8,36	-	682	-
301	240	020	00	09	00	-	2400	200	2078	1080	1,28	43,80	9,12	-	737	-
301	260	020	00	09	00	-	2600	200	2252	1170	1,28	47,45	9,88	-	791	-
301	300	020	00	09	00	-	3000	200	2598	1350	1,28	54,75	11,40	-	893	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)


BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PANEELRADIATOREN BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING	BREEDTE RADIATOR	ART. NR.	€
FLAT-PLINT-LINE			
WANDCONSOLES	< 1600 mm (set van 2 stuks)	1189 002 0200 0000	20
	1600-2400 mm (set van 3 stuks)	1189 003 0200 0000	30
	> 2400 mm (set van 4 stuks)	1189 004 0200 0000	38
FLAT-PLINT-LINE			
TELESCOPISCHE VOETEN	≤ 1200 mm (set van 2 stuks)	betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)	169
		afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm)	169
	> 1200 mm (set van 3 stuks)	betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)	223
		afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm)	223

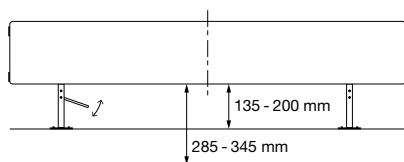

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE		
		WIT	11911630102	46
THERMOSTAATKOP		FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE		
		CHROOM	11911631102	63


PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL (LR)		FLATLINE		
		500 mm	CHROOM 11911988050	123
		600 mm	CHROOM 11911988060	131
		700 mm	CHROOM 11911988070	138
		800 mm	CHROOM 11911988080	144
HANDDOEKBEUGEL (MM) UITLOPEND		FLATLINE		
		700 mm	CHROOM 11911989070	144
HANDDOEKBEUGEL		FLAT-V-LINE		
		400 mm	CHROOM 1183 252 0000 0099	114
		500 mm	CHROOM 1183 253 0000 0099	123
		600 mm	CHROOM 1183 254 0000 0099	131
		700 mm	CHROOM 1183 255 0000 0099	138
		800 mm	CHROOM 1183 256 0000 0099	144

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


uit voorraad leverbaar

FLATLINE: T21S / T22 / T33

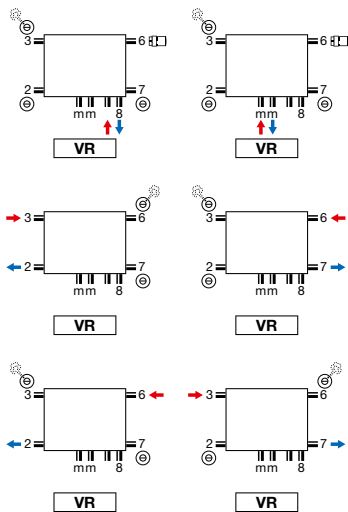


- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 361)

FLAT-V-LINE: T21S / T22

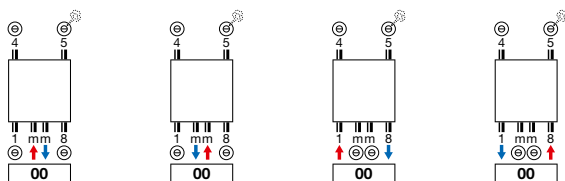

- Boven aansluiting niet mogelijk.

FLAT-PLINT-LINE: T22 / T33

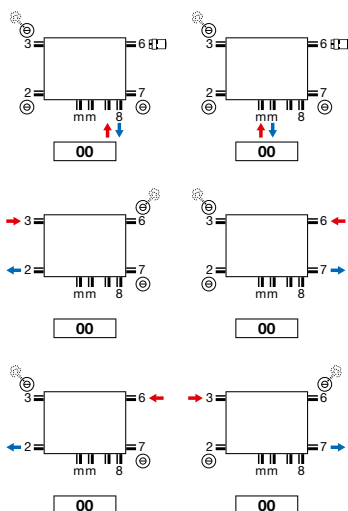


- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 361)


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

FLATLINE (T21S, T22, T33)


BOVENAANZICHT T21S



T22




T33

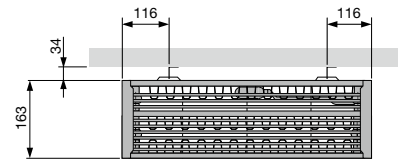


ZIJAANZICHT


T21S




T22




T33

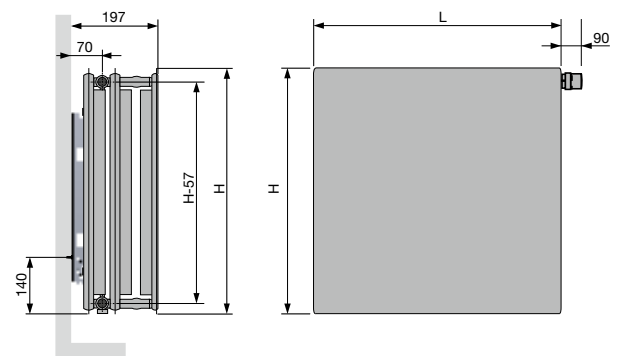


ONDERAANZICHT T21S

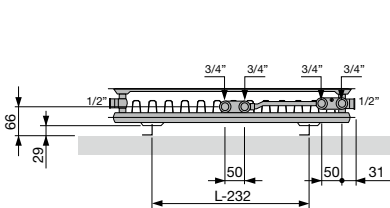

T22

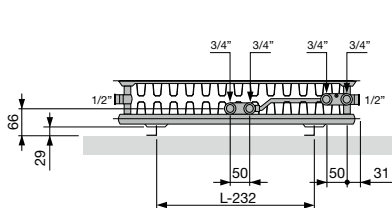


T33

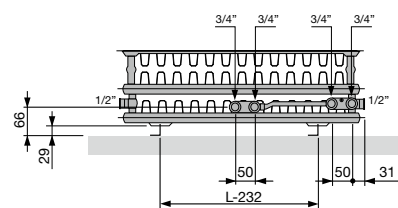


FLAT-V-LINE (T21S / T22)

ZIJAANZICHT

T21S




T22




BOVENAANZICHT

T21S




T22




ONDERAANZICHT


T21S




T22




FLAT-PLINT-LINE (T22 / T33)

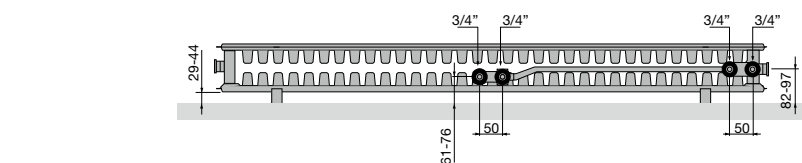



T22 | Onderaanzicht



T22 | Bovenaanzicht




T22 | Zijaanzicht

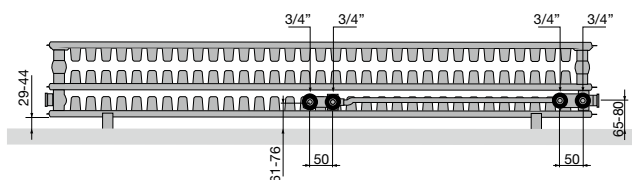



T33 | Onderaanzicht



T33 | Bovenaanzicht



T33 | Zijaanzicht

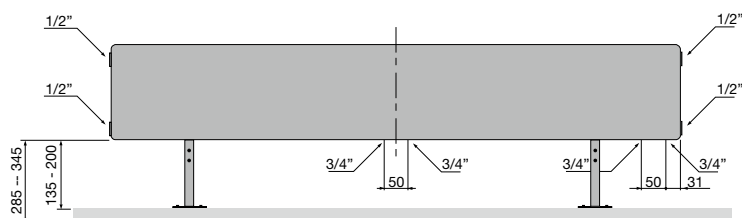



Plintradiatoren



VASCO past zijn kritische kijk op comfort en design ook toe op zijn plintradiatoren.

Hier is alles toegespitst op **een zo hoog mogelijk rendement** en een zo fraai mogelijke vormgeving. De beste en elegantste manier om de ruimte onder grote raamoppervlakken te voorzien van een passende verwarmingsoplossing.

VASCO plintradiatoren zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling in de hele woonruimte, met **een minimum aan warmteverlies via het raam**.

Ze kunnen **zowel vrijstaand als via een bevestiging aan de muur** geïnstalleerd worden, in de passende hoogte, diepte en lengte al naargelang van de benodigde verwarmingscapaciteit.

Plintradiatoren

Primula

294



TYPES

- P1, P2, P3, P4

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 70 x 10 mm
- Tussen de rechthoekige buizen is een krachtige convectie-warmtewisselaar uit stalen precisiebuizen van Ø 12 x 1 mm en rechthoekige lamellen van 0,4 mm gelast.

COLLECTOREN

- 2 geïntegreerde stalen collectoren

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Type Primula wordt in 4 hoogtes (70, 140, 210 en 280 mm), in 5 dieptes (80, 130, 180, 230 en 280 mm) en in 20 lengtes (van 500 tot 3900 mm) geleverd.
- Een elegant afdekrooster wordt standaard meegeleverd.
- Muurbevestigingen, telescopische voetjes of kolomvoeten kunnen mits meerprijs meegeleverd worden (niet in de prijs inbegrepen).

BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Meerprijs voor hogere werkdruk (10 bar): + 10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 318

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

PRIMULA

Verwamingscomfort met ruimtegevoel

Een ruimte met grote raampartijen verwarmen, geheel in lijn met de interieurinrichting en de architectuur is een kolfje naar de hand van de Primula design plintradiator. De strakke, horizontale lijnvoering op lage hoogte draagt bij tot het gewenste ruimtegevoel en de hoge warmteafgifte, ook in de minimale uitvoering, maakt het eigentijds comfort compleet.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 317



HOE P1/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

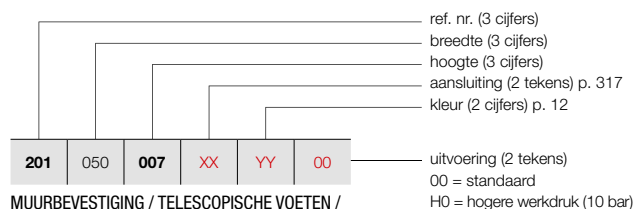

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIMULA P1 (P1/80)



P1

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/80 : 201												
201 050 007 XX YY 00	-	500	70	203	101	1,36	3,07	0,66	-		285	328
201 060 007 XX YY 00	-	600	70	243	121	1,36	3,68	0,79	-		299	344
201 070 007 XX YY 00	-	700	70	284	142	1,36	4,29	0,92	-		312	359
201 080 007 XX YY 00	-	800	70	324	162	1,36	4,90	1,05	-		324	373
201 090 007 XX YY 00	-	900	70	365	182	1,36	5,52	1,18	-		338	389
201 100 007 XX YY 00	-	1000	70	405	202	1,36	6,13	1,31	-		348	400
201 110 007 XX YY 00	-	1100	70	446	223	1,36	6,74	1,44	-		368	423
201 120 007 XX YY 00	-	1200	70	486	243	1,36	7,36	1,57	-		380	437
201 140 007 XX YY 00	-	1400	70	567	283	1,36	8,58	1,83	-		406	467
201 160 007 XX YY 00	-	1600	70	648	323	1,36	9,81	2,10	-		429	493
201 180 007 XX YY 00	-	1800	70	729	364	1,36	11,03	2,36	-		458	527
201 200 007 XX YY 00	-	2000	70	810	404	1,36	12,26	2,62	-		486	559
201 220 007 XX YY 00	-	2200	70	891	445	1,36	13,49	2,88	-		511	588
201 240 007 XX YY 00	-	2400	70	972	485	1,36	14,71	3,14	-		539	620
201 260 007 XX YY 00	-	2600	70	1053	526	1,36	15,94	3,41	-		564	649
201 280 007 XX YY 00	-	2800	70	1134	566	1,36	17,16	3,67	-		592	681
201 300 007 XX YY 00	-	3000	70	1215	607	1,36	18,39	3,93	-		620	713
201 330 007 XX YY 00	-	3300	70	1337	667	1,36	20,23	4,32	-		657	756
201 360 007 XX YY 00	-	3600	70	1458	728	1,36	22,07	4,72	-		699	804
201 390 007 XX YY 00	-	3900	70	1580	789	1,36	23,91	5,11	-		738	849

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/130)



P1

HOE P1/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 317
kleur (2 cijfers) p. 12

260050007XXYY00

uitvoering (2 tekens)
00 = standaard
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCHOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/130 : 260												
260050007XXYY00	-	500	70	312	156	1,36	4,33	0,88	-		381	438
260060007XXYY00	-	600	70	374	187	1,36	5,19	1,05	-		401	461
260070007XXYY00	-	700	70	437	218	1,36	6,06	1,23	-		423	486
260080007XXYY00	-	800	70	499	249	1,36	6,92	1,40	-		445	512
260090007XXYY00	-	900	70	562	281	1,36	7,79	1,58	-		463	532
260100007XXYY00	-	1000	70	624	312	1,36	8,65	1,75	-		486	559
260110007XXYY00	-	1100	70	686	342	1,36	9,52	1,93	-		505	581
260120007XXYY00	-	1200	70	749	374	1,36	10,38	2,10	-		532	612
260140007XXYY00	-	1400	70	874	436	1,36	12,11	2,45	-		568	653
260160007XXYY00	-	1600	70	998	498	1,36	13,84	2,80	-		613	705
260180007XXYY00	-	1800	70	1123	561	1,36	15,57	3,15	-		652	750
260200007XXYY00	-	2000	70	1248	623	1,36	17,30	3,50	-		695	799
260220007XXYY00	-	2200	70	1373	685	1,36	19,03	3,85	-		737	848
260240007XXYY00	-	2400	70	1498	748	1,36	20,76	4,20	-		779	896
260260007XXYY00	-	2600	70	1622	810	1,36	22,49	4,55	-		822	945
260280007XXYY00	-	2800	70	1747	872	1,36	24,22	4,90	-		864	994
260300007XXYY00	-	3000	70	1872	935	1,36	25,95	5,25	-		907	1043
260330007XXYY00	-	3300	70	2059	1028	1,36	28,55	5,78	-		966	1111
260360007XXYY00	-	3600	70	2246	1121	1,36	31,14	6,30	-		1033	1188
260390007XXYY00	-	3900	70	2434	1215	1,36	33,74	6,83	-		1095	1259

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P1/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

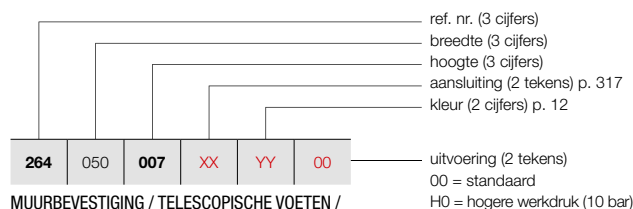

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIMULA P1 (P1/180)



P1

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/180 : 264												
264 050 007 XX YY 00	-	500	70	422	212	1,35	5,70	1,05	-		504	580
264 060 007 XX YY 00	-	600	70	506	254	1,35	6,84	1,26	-		539	620
264 070 007 XX YY 00	-	700	70	590	296	1,35	7,98	1,47	-		571	657
264 080 007 XX YY 00	-	800	70	674	338	1,35	9,12	1,68	-		603	693
264 090 007 XX YY 00	-	900	70	759	381	1,35	10,26	1,89	-		637	733
264 100 007 XX YY 00	-	1000	70	843	423	1,35	11,40	2,10	-		668	768
264 110 007 XX YY 00	-	1100	70	927	465	1,35	12,54	2,31	-		702	807
264 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1012	508	1,35	13,68	2,52	-		733	843
264 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1180	592	1,35	15,96	2,94	-		798	918
264 160 007 XX YY 00	-	1600	70	1349	677	1,35	18,24	3,36	-		866	996
264 180 007 XX YY 00	-	1800	70	1517	761	1,35	20,52	3,78	-		932	1072
264 200 007 XX YY 00	-	2000	70	1686	846	1,35	22,80	4,20	-		998	1148
264 220 007 XX YY 00	-	2200	70	1855	931	1,35	25,08	4,62	-		1062	1221
264 240 007 XX YY 00	-	2400	70	2023	1015	1,35	27,36	5,04	-		1127	1296
264 260 007 XX YY 00	-	2600	70	2192	1100	1,35	29,64	5,46	-		1190	1369
264 280 007 XX YY 00	-	2800	70	2360	1184	1,35	31,92	5,88	-		1258	1447
264 300 007 XX YY 00	-	3000	70	2529	1269	1,35	34,20	6,30	-		1325	1524
264 330 007 XX YY 00	-	3300	70	2782	1396	1,35	37,62	6,93	-		1421	1634
264 360 007 XX YY 00	-	3600	70	3035	1523	1,35	41,04	7,56	-		1519	1747
264 390 007 XX YY 00	-	3900	70	3288	1650	1,35	44,46	8,19	-		1619	1862

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGiE. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/230)



P1

HOE P1/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

268050007XXYY00

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 317
kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 tekens)
00 = standaard
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/230 : 268																
268	050	007	XX	YY	00	-	500	70	523	258	1,38	6,90	1,20	-	643	739
268	060	007	XX	YY	00	-	600	70	627	310	1,38	8,28	1,44	-	688	791
268	070	007	XX	YY	00	-	700	70	732	362	1,38	9,66	1,68	-	728	837
268	080	007	XX	YY	00	-	800	70	836	413	1,38	11,04	1,92	-	774	890
268	090	007	XX	YY	00	-	900	70	941	465	1,38	12,42	2,16	-	817	940
268	100	007	XX	YY	00	-	1000	70	1045	516	1,38	13,80	2,40	-	863	992
268	110	007	XX	YY	00	-	1100	70	1150	568	1,38	15,18	2,64	-	907	1043
268	120	007	XX	YY	00	-	1200	70	1254	620	1,38	16,56	2,88	-	947	1089
268	140	007	XX	YY	00	-	1400	70	1463	723	1,38	19,32	3,36	-	1035	1190
268	160	007	XX	YY	00	-	1600	70	1672	826	1,38	22,08	3,84	-	1120	1288
268	180	007	XX	YY	00	-	1800	70	1881	929	1,38	24,84	4,32	-	1207	1388
268	200	007	XX	YY	00	-	2000	70	2090	1033	1,38	27,60	4,80	-	1297	1492
268	220	007	XX	YY	00	-	2200	70	2299	1136	1,38	30,36	5,28	-	1382	1589
268	240	007	XX	YY	00	-	2400	70	2508	1239	1,38	33,12	5,76	-	1467	1687
268	260	007	XX	YY	00	-	2600	70	2717	1343	1,38	35,88	6,24	-	1556	1789
268	280	007	XX	YY	00	-	2800	70	2926	1446	1,38	38,64	6,72	-	1642	1888
268	300	007	XX	YY	00	-	3000	70	3135	1549	1,38	41,40	7,20	-	1728	1987
268	330	007	XX	YY	00	-	3300	70	3449	1704	1,38	45,54	7,92	-	1860	2139
268	360	007	XX	YY	00	-	3600	70	3762	1859	1,38	49,68	8,64	-	1988	2286
268	390	007	XX	YY	00	-	3900	70	4076	2014	1,38	53,82	9,36	-	2118	2436


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P1/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

PRIMULA P1 (P1/280)

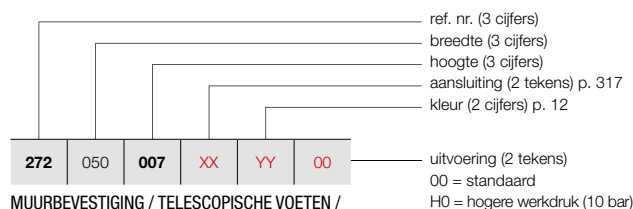

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.



P1

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/280 : 272												
272 050 007 XX YY 00	-	500	70	630	315	1,36	8,00	1,40	-		790	909
272 060 007 XX YY 00	-	600	70	756	377	1,36	9,60	1,68	-		841	967
272 070 007 XX YY 00	-	700	70	882	440	1,36	11,20	1,96	-		895	1029
272 080 007 XX YY 00	-	800	70	1008	503	1,36	12,80	2,24	-		948	1090
272 090 007 XX YY 00	-	900	70	1134	566	1,36	14,40	2,52	-		1003	1153
272 100 007 XX YY 00	-	1000	70	1260	629	1,36	16,00	2,80	-		1057	1216
272 110 007 XX YY 00	-	1100	70	1386	692	1,36	17,60	3,08	-		1108	1274
272 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1512	755	1,36	19,20	3,36	-		1163	1337
272 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1764	881	1,36	22,40	3,92	-		1269	1459
272 160 007 XX YY 00	-	1600	70	2016	1006	1,36	25,60	4,48	-		1376	1582
272 180 007 XX YY 00	-	1800	70	2268	1132	1,36	28,80	5,04	-		1482	1704
272 200 007 XX YY 00	-	2000	70	2520	1258	1,36	32,00	5,60	-		1588	1826
272 220 007 XX YY 00	-	2200	70	2772	1384	1,36	35,20	6,16	-		1695	1949
272 240 007 XX YY 00	-	2400	70	3024	1510	1,36	38,40	6,72	-		1801	2071
272 260 007 XX YY 00	-	2600	70	3276	1635	1,36	41,60	7,28	-		1907	2193
272 280 007 XX YY 00	-	2800	70	3528	1761	1,36	44,80	7,84	-		2014	2316
272 300 007 XX YY 00	-	3000	70	3780	1887	1,36	48,00	8,40	-		2119	2437
272 330 007 XX YY 00	-	3300	70	4158	2076	1,36	52,80	9,24	-		2282	2624
272 360 007 XX YY 00	-	3600	70	4536	2264	1,36	57,60	10,08	-		2441	2807
272 390 007 XX YY 00	-	3900	70	4914	2453	1,36	62,40	10,92	-		2600	2990

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGiE. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/80)



P2

HOE P2/80 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

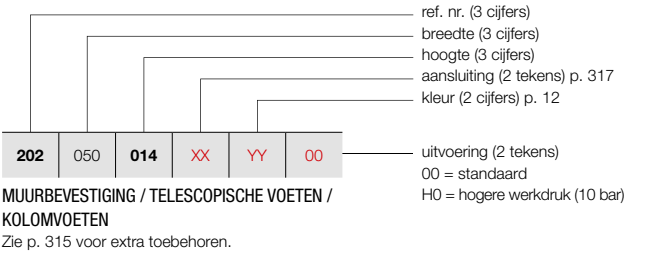

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/80 : 202												
202 050 014 XX YY 00	-	500	140	304	153	1,35	5,73	1,46	-		335	385
202 060 014 XX YY 00	-	600	140	365	183	1,35	6,88	1,75	-		352	405
202 070 014 XX YY 00	-	700	140	426	214	1,35	8,02	2,04	-		377	434
202 080 014 XX YY 00	-	800	140	486	244	1,35	9,17	2,33	-		393	452
202 090 014 XX YY 00	-	900	140	547	274	1,35	10,31	2,62	-		414	476
202 100 014 XX YY 00	-	1000	140	608	305	1,35	11,46	2,91	-		434	499
202 110 014 XX YY 00	-	1100	140	669	336	1,35	12,61	3,20	-		454	522
202 120 014 XX YY 00	-	1200	140	730	366	1,35	13,75	3,49	-		475	546
202 140 014 XX YY 00	-	1400	140	851	427	1,35	16,04	4,07	-		512	589
202 160 014 XX YY 00	-	1600	140	973	488	1,35	18,34	4,66	-		553	636
202 180 014 XX YY 00	-	1800	140	1094	549	1,35	20,63	5,24	-		595	684
202 200 014 XX YY 00	-	2000	140	1216	610	1,35	22,92	5,82	-		635	730
202 220 014 XX YY 00	-	2200	140	1338	671	1,35	25,21	6,40	-		676	777
202 240 014 XX YY 00	-	2400	140	1459	732	1,35	27,50	6,98	-		716	823
202 260 014 XX YY 00	-	2600	140	1581	793	1,35	29,80	7,57	-		753	866
202 280 014 XX YY 00	-	2800	140	1702	854	1,35	32,09	8,15	-		794	913
202 300 014 XX YY 00	-	3000	140	1824	915	1,35	34,38	8,73	-		833	958
202 330 014 XX YY 00	-	3300	140	2006	1007	1,35	37,82	9,60	-		890	1024
202 360 014 XX YY 00	-	3600	140	2189	1098	1,35	41,26	10,48	-		952	1095
202 390 014 XX YY 00	-	3900	140	2371	1190	1,35	44,69	11,35	-		1013	1165

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P2/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

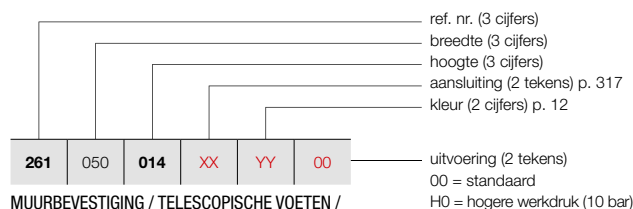

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIMULA P2 (P2/130)



P2

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/130 : 261											
261 050 014 XX YY 00	-	500	140	442	221	1,36	7,77	1,87	-	433	498
261 060 014 XX YY 00	-	600	140	530	265	1,36	9,32	2,24	-	469	539
261 070 014 XX YY 00	-	700	140	619	309	1,36	10,87	2,61	-	504	580
261 080 014 XX YY 00	-	800	140	707	353	1,36	12,42	2,98	-	543	624
261 090 014 XX YY 00	-	900	140	796	397	1,36	13,98	3,36	-	580	667
261 100 014 XX YY 00	-	1000	140	884	441	1,36	15,53	3,73	-	617	710
261 110 014 XX YY 00	-	1100	140	972	485	1,36	17,08	4,10	-	649	746
261 120 014 XX YY 00	-	1200	140	1061	530	1,36	18,64	4,48	-	688	791
261 140 014 XX YY 00	-	1400	140	1238	618	1,36	21,74	5,22	-	762	876
261 160 014 XX YY 00	-	1600	140	1414	706	1,36	24,85	5,97	-	832	957
261 180 014 XX YY 00	-	1800	140	1591	794	1,36	27,95	6,71	-	905	1041
261 200 014 XX YY 00	-	2000	140	1768	883	1,36	31,06	7,46	-	977	1124
261 220 014 XX YY 00	-	2200	140	1945	971	1,36	34,17	8,21	-	1047	1204
261 240 014 XX YY 00	-	2400	140	2122	1059	1,36	37,27	8,95	-	1120	1288
261 260 014 XX YY 00	-	2600	140	2298	1147	1,36	40,38	9,70	-	1193	1372
261 280 014 XX YY 00	-	2800	140	2475	1236	1,36	43,48	10,44	-	1266	1456
261 300 014 XX YY 00	-	3000	140	2652	1324	1,36	46,59	11,19	-	1337	1538
261 330 014 XX YY 00	-	3300	140	2917	1456	1,36	51,25	12,31	-	1446	1663
261 360 014 XX YY 00	-	3600	140	3182	1588	1,36	55,91	13,43	-	1557	1791
261 390 014 XX YY 00	-	3900	140	3448	1721	1,36	60,57	14,55	-	1663	1912

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/180)



P2

HOE P2/180 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

265050014XXYY00

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 317
kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 tekens)
00 = standaard
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCHOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 315 voor extra toebehoren.


BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/180 : 265												
265050014XXYY00	-	500	140	611	305	1,36	9,90	2,23	-		571	657
265060014XXYY00	-	600	140	733	366	1,36	11,88	2,67	-		623	716
265070014XXYY00	-	700	140	855	427	1,36	13,86	3,12	-		676	777
265080014XXYY00	-	800	140	977	488	1,36	15,84	3,56	-		725	834
265090014XXYY00	-	900	140	1099	549	1,36	17,82	4,01	-		779	896
265100014XXYY00	-	1000	140	1221	610	1,36	19,80	4,45	-		830	955
265110014XXYY00	-	1100	140	1343	670	1,36	21,78	4,90	-		881	1013
265120014XXYY00	-	1200	140	1465	731	1,36	23,76	5,34	-		933	1073
265140014XXYY00	-	1400	140	1709	853	1,36	27,72	6,23	-		1036	1191
265160014XXYY00	-	1600	140	1954	975	1,36	31,68	7,12	-		1141	1312
265180014XXYY00	-	1800	140	2198	1097	1,36	35,64	8,01	-		1245	1432
265200014XXYY00	-	2000	140	2442	1219	1,36	39,60	8,90	-		1346	1548
265220014XXYY00	-	2200	140	2686	1341	1,36	43,56	9,79	-		1454	1672
265240014XXYY00	-	2400	140	2930	1463	1,36	47,52	10,68	-		1556	1789
265260014XXYY00	-	2600	140	3175	1585	1,36	51,48	11,57	-		1656	1904
265280014XXYY00	-	2800	140	3419	1707	1,36	55,44	12,46	-		1760	2024
265300014XXYY00	-	3000	140	3663	1829	1,36	59,40	13,35	-		1864	2144
265330014XXYY00	-	3300	140	4029	2011	1,36	65,34	14,69	-		2019	2322
265360014XXYY00	-	3600	140	4396	2195	1,36	71,28	16,02	-		2177	2504
265390014XXYY00	-	3900	140	4762	2377	1,36	77,22	17,36	-		2329	2678

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P2/230 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

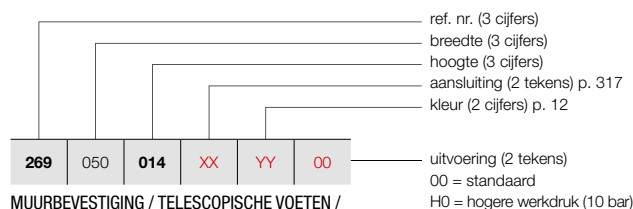

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIMULA P2 (P2/230)



P2

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/230 : 269												
269 050 014 XX YY 00	-	500	140	756	375	1,37	11,88	2,73	-		733	843
269 060 014 XX YY 00	-	600	140	907	450	1,37	14,25	3,27	-		806	927
269 070 014 XX YY 00	-	700	140	1058	525	1,37	16,63	3,82	-		877	1009
269 080 014 XX YY 00	-	800	140	1209	600	1,37	19,00	4,36	-		948	1090
269 090 014 XX YY 00	-	900	140	1360	675	1,37	21,38	4,91	-		1022	1175
269 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1511	750	1,37	23,75	5,45	-		1094	1258
269 110 014 XX YY 00	-	1100	140	1662	825	1,37	26,13	6,00	-		1164	1339
269 120 014 XX YY 00	-	1200	140	1813	900	1,37	28,50	6,54	-		1237	1423
269 140 014 XX YY 00	-	1400	140	2115	1050	1,37	33,25	7,63	-		1378	1585
269 160 014 XX YY 00	-	1600	140	2418	1201	1,37	38,00	8,72	-		1521	1749
269 180 014 XX YY 00	-	1800	140	2720	1351	1,37	42,75	9,81	-		1666	1916
269 200 014 XX YY 00	-	2000	140	3022	1501	1,37	47,50	10,90	-		1807	2078
269 220 014 XX YY 00	-	2200	140	3324	1651	1,37	52,25	11,99	-		1953	2246
269 240 014 XX YY 00	-	2400	140	3626	1801	1,37	57,00	13,08	-		2097	2412
269 260 014 XX YY 00	-	2600	140	3929	1951	1,37	61,75	14,17	-		2240	2576
269 280 014 XX YY 00	-	2800	140	4231	2101	1,37	66,50	15,26	-		2382	2739
269 300 014 XX YY 00	-	3000	140	4533	2251	1,37	71,25	16,35	-		2525	2904
269 330 014 XX YY 00	-	3300	140	4986	2476	1,37	78,38	17,99	-		2738	3149
269 360 014 XX YY 00	-	3600	140	5440	2702	1,37	85,50	19,62	-		2950	3393
269 390 014 XX YY 00	-	3900	140	5893	2927	1,37	92,63	21,26	-		3169	3644

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/280)



P2

HOE P2/280 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

273

050

014

XX

YY

00

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 tekens) p. 317

kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 tekens)

00 = standaard

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCHOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/280 : 273												
273 050 014 XX YY 00	-	500	140	953	473	1,37	13,85	2,98	-		902	1037
273 060 014 XX YY 00	-	600	140	1143	568	1,37	16,62	3,57	-		991	1140
273 070 014 XX YY 00	-	700	140	1334	663	1,37	19,39	4,17	-		1079	1241
273 080 014 XX YY 00	-	800	140	1524	757	1,37	22,16	4,76	-		1165	1340
273 090 014 XX YY 00	-	900	140	1715	852	1,37	24,93	5,36	-		1255	1443
273 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1905	946	1,37	27,70	5,95	-		1342	1543
273 110 014 XX YY 00	-	1100	140	2096	1041	1,37	30,47	6,55	-		1427	1641
273 120 014 XX YY 00	-	1200	140	2286	1135	1,37	33,24	7,14	-		1517	1745
273 140 014 XX YY 00	-	1400	140	2667	1325	1,37	38,78	8,33	-		1693	1947
273 160 014 XX YY 00	-	1600	140	3048	1514	1,37	44,32	9,52	-		1866	2146
273 180 014 XX YY 00	-	1800	140	3429	1703	1,37	49,86	10,71	-		2043	2349
273 200 014 XX YY 00	-	2000	140	3810	1892	1,37	55,40	11,90	-		2219	2552
273 220 014 XX YY 00	-	2200	140	4191	2082	1,37	60,94	13,09	-		2395	2754
273 240 014 XX YY 00	-	2400	140	4572	2271	1,37	66,48	14,28	-		2568	2953
273 260 014 XX YY 00	-	2600	140	4953	2460	1,37	72,02	15,47	-		2747	3159
273 280 014 XX YY 00	-	2800	140	5334	2649	1,37	77,56	16,66	-		2921	3359
273 300 014 XX YY 00	-	3000	140	5715	2838	1,37	83,10	17,85	-		3100	3565
273 330 014 XX YY 00	-	3300	140	6287	3123	1,37	91,41	19,64	-		3361	3865
273 360 014 XX YY 00	-	3600	140	6858	3406	1,37	99,72	21,42	-		3624	4168
273 390 014 XX YY 00	-	3900	140	7430	3690	1,37	108,03	23,21	-		3890	4474

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

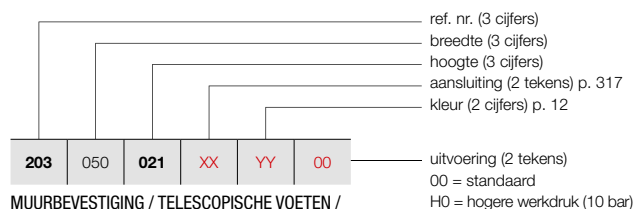

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/80)



P3

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/80 : 203												
203 050 021 XX YY 00	-	500	210	378	190	1,35	8,40	2,25	-		477	549
203 060 021 XX YY 00	-	600	210	454	228	1,35	10,08	2,70	-		499	574
203 070 021 XX YY 00	-	700	210	529	265	1,35	11,76	3,15	-		532	612
203 080 021 XX YY 00	-	800	210	605	304	1,35	13,44	3,60	-		552	635
203 090 021 XX YY 00	-	900	210	680	341	1,35	15,12	4,05	-		579	666
203 100 021 XX YY 00	-	1000	210	756	379	1,35	16,80	4,50	-		601	691
203 110 021 XX YY 00	-	1100	210	832	417	1,35	18,48	4,95	-		626	720
203 120 021 XX YY 00	-	1200	210	907	455	1,35	20,16	5,40	-		652	750
203 140 021 XX YY 00	-	1400	210	1058	531	1,35	23,52	6,30	-		702	807
203 160 021 XX YY 00	-	1600	210	1210	607	1,35	26,88	7,20	-		753	866
203 180 021 XX YY 00	-	1800	210	1361	683	1,35	30,24	8,10	-		801	921
203 200 021 XX YY 00	-	2000	210	1512	759	1,35	33,60	9,00	-		853	981
203 220 021 XX YY 00	-	2200	210	1663	834	1,35	36,96	9,90	-		902	1037
203 240 021 XX YY 00	-	2400	210	1814	910	1,35	40,32	10,80	-		951	1094
203 260 021 XX YY 00	-	2600	210	1966	986	1,35	43,68	11,70	-		1002	1152
203 280 021 XX YY 00	-	2800	210	2117	1062	1,35	47,04	12,60	-		1048	1205
203 300 021 XX YY 00	-	3000	210	2268	1138	1,35	50,40	13,50	-		1101	1266
203 330 021 XX YY 00	-	3300	210	2495	1252	1,35	55,44	14,85	-		1177	1354
203 360 021 XX YY 00	-	3600	210	2722	1366	1,35	60,48	16,20	-		1253	1441
203 390 021 XX YY 00	-	3900	210	2948	1479	1,35	65,52	17,55	-		1327	1526

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P3 (P3/130)



P3

HOE P3/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

262

050

021

XX

YY

00

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 tekens) p. 317

kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 tekens)

00 = standaard

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/130 : 262												
262 050 021 XX YY 00	-	500	210	560	281	1,35	11,20	2,85	-		576	662
262 060 021 XX YY 00	-	600	210	672	337	1,35	13,44	3,42	-		615	707
262 070 021 XX YY 00	-	700	210	784	393	1,35	15,68	3,99	-		654	752
262 080 021 XX YY 00	-	800	210	896	450	1,35	17,92	4,56	-		694	798
262 090 021 XX YY 00	-	900	210	1008	506	1,35	20,16	5,13	-		733	843
262 100 021 XX YY 00	-	1000	210	1120	562	1,35	22,40	5,70	-		775	891
262 110 021 XX YY 00	-	1100	210	1232	618	1,35	24,64	6,27	-		815	937
262 120 021 XX YY 00	-	1200	210	1344	674	1,35	26,88	6,84	-		856	984
262 140 021 XX YY 00	-	1400	210	1568	787	1,35	31,36	7,98	-		935	1075
262 160 021 XX YY 00	-	1600	210	1792	899	1,35	35,84	9,12	-		1020	1173
262 180 021 XX YY 00	-	1800	210	2016	1012	1,35	40,32	10,26	-		1099	1264
262 200 021 XX YY 00	-	2000	210	2240	1124	1,35	44,80	11,40	-		1180	1357
262 220 021 XX YY 00	-	2200	210	2464	1236	1,35	49,28	12,54	-		1262	1451
262 240 021 XX YY 00	-	2400	210	2688	1349	1,35	53,76	13,68	-		1342	1543
262 260 021 XX YY 00	-	2600	210	2912	1461	1,35	58,24	14,82	-		1421	1634
262 280 021 XX YY 00	-	2800	210	3136	1574	1,35	62,72	15,96	-		1501	1726
262 300 021 XX YY 00	-	3000	210	3360	1686	1,35	67,20	17,10	-		1584	1822
262 330 021 XX YY 00	-	3300	210	3696	1855	1,35	73,92	18,81	-		1705	1961
262 360 021 XX YY 00	-	3600	210	4032	2023	1,35	80,64	20,52	-		1825	2099
262 390 021 XX YY 00	-	3900	210	4368	2192	1,35	87,36	22,23	-		1948	2240

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

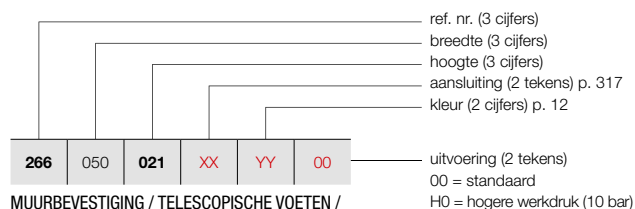

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/180)



P3

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/180 : 266											
266 050 021 XX YY 00	-	500	210	771	381	1,38	14,10	3,40	-	734	844
266 060 021 XX YY 00	-	600	210	925	457	1,38	16,92	4,08	-	794	913
266 070 021 XX YY 00	-	700	210	1079	533	1,38	19,74	4,76	-	853	981
266 080 021 XX YY 00	-	800	210	1233	609	1,38	22,56	5,44	-	909	1045
266 090 021 XX YY 00	-	900	210	1387	685	1,38	25,38	6,12	-	965	1110
266 100 021 XX YY 00	-	1000	210	1541	761	1,38	28,20	6,80	-	1023	1176
266 110 021 XX YY 00	-	1100	210	1695	838	1,38	31,02	7,48	-	1082	1244
266 120 021 XX YY 00	-	1200	210	1849	914	1,38	33,84	8,16	-	1138	1309
266 140 021 XX YY 00	-	1400	210	2157	1066	1,38	39,48	9,52	-	1253	1441
266 160 021 XX YY 00	-	1600	210	2466	1219	1,38	45,12	10,88	-	1369	1574
266 180 021 XX YY 00	-	1800	210	2774	1371	1,38	50,76	12,24	-	1481	1703
266 200 021 XX YY 00	-	2000	210	3082	1523	1,38	56,40	13,60	-	1597	1837
266 220 021 XX YY 00	-	2200	210	3390	1675	1,38	62,04	14,96	-	1710	1967
266 240 021 XX YY 00	-	2400	210	3698	1827	1,38	67,68	16,32	-	1823	2096
266 260 021 XX YY 00	-	2600	210	4007	1980	1,38	73,32	17,68	-	1939	2230
266 280 021 XX YY 00	-	2800	210	4315	2132	1,38	78,96	19,04	-	2054	2362
266 300 021 XX YY 00	-	3000	210	4623	2284	1,38	84,60	20,40	-	2168	2493
266 330 021 XX YY 00	-	3300	210	5085	2513	1,38	93,06	22,44	-	2340	2691
266 360 021 XX YY 00	-	3600	210	5548	2741	1,38	101,52	24,48	-	2512	2889
266 390 021 XX YY 00	-	3900	210	6010	2970	1,38	109,98	26,52	-	2684	3087

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P3 (P3/230)



P3

HOE P3/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 tekens) p. 317

kleur (2 cijfers) p. 12

270

050

021

XX

YY

00

uitvoering (2 tekens)

00 = standaard

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCHOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN


BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/230 : 270												
270 050 021 XX YY 00	-	500	210	950	472	1,37	16,85	4,25	-		902	1037
270 060 021 XX YY 00	-	600	210	1140	566	1,37	20,22	5,10	-		977	1124
270 070 021 XX YY 00	-	700	210	1330	661	1,37	23,59	5,95	-		1048	1205
270 080 021 XX YY 00	-	800	210	1520	755	1,37	26,96	6,80	-		1127	1296
270 090 021 XX YY 00	-	900	210	1710	849	1,37	30,33	7,65	-		1200	1380
270 100 021 XX YY 00	-	1000	210	1900	944	1,37	33,70	8,50	-		1275	1466
270 110 021 XX YY 00	-	1100	210	2090	1038	1,37	37,07	9,35	-		1349	1551
270 120 021 XX YY 00	-	1200	210	2280	1132	1,37	40,44	10,20	-		1425	1639
270 140 021 XX YY 00	-	1400	210	2660	1321	1,37	47,18	11,90	-		1576	1812
270 160 021 XX YY 00	-	1600	210	3040	1510	1,37	53,92	13,60	-		1726	1985
270 180 021 XX YY 00	-	1800	210	3420	1699	1,37	60,66	15,30	-		1875	2156
270 200 021 XX YY 00	-	2000	210	3800	1887	1,37	67,40	17,00	-		2024	2328
270 220 021 XX YY 00	-	2200	210	4180	2076	1,37	74,14	18,70	-		2175	2501
270 240 021 XX YY 00	-	2400	210	4560	2265	1,37	80,88	20,40	-		2324	2673
270 260 021 XX YY 00	-	2600	210	4940	2454	1,37	87,62	22,10	-		2475	2846
270 280 021 XX YY 00	-	2800	210	5320	2642	1,37	94,36	23,80	-		2624	3018
270 300 021 XX YY 00	-	3000	210	5700	2831	1,37	101,10	25,50	-		2776	3192
270 330 021 XX YY 00	-	3300	210	6270	3114	1,37	111,21	28,05	-		2997	3447
270 360 021 XX YY 00	-	3600	210	6840	3397	1,37	121,32	30,60	-		3220	3703
270 390 021 XX YY 00	-	3900	210	7410	3680	1,37	131,43	33,15	-		3445	3962

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

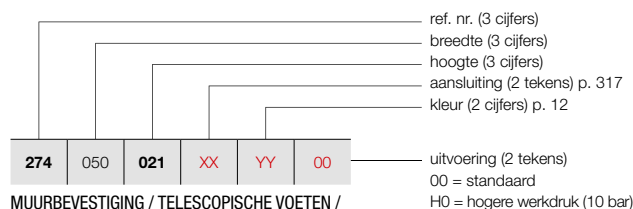

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/280)



P3

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P3							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P3/280 : 274																	
274	050	021	XX	YY	00	-	500	210	1176	581	1,38	19,70	4,55	-	1068	1228	
274	060	021	XX	YY	00	-	600	210	1411	697	1,38	23,64	5,46	-	1159	1333	
274	070	021	XX	YY	00	-	700	210	1646	813	1,38	27,58	6,37	-	1246	1433	
274	080	021	XX	YY	00	-	800	210	1881	929	1,38	31,52	7,28	-	1335	1535	
274	090	021	XX	YY	00	-	900	210	2116	1046	1,38	35,46	8,19	-	1422	1635	
274	100	021	XX	YY	00	-	1000	210	2351	1162	1,38	39,40	9,10	-	1515	1742	
274	110	021	XX	YY	00	-	1100	210	2586	1278	1,38	43,34	10,01	-	1602	1842	
274	120	021	XX	YY	00	-	1200	210	2821	1394	1,38	47,28	10,92	-	1689	1942	
274	140	021	XX	YY	00	-	1400	210	3291	1626	1,38	55,16	12,74	-	1866	2146	
274	160	021	XX	YY	00	-	1600	210	3762	1859	1,38	63,04	14,56	-	2045	2352	
274	180	021	XX	YY	00	-	1800	210	4232	2091	1,38	70,92	16,38	-	2224	2558	
274	200	021	XX	YY	00	-	2000	210	4702	2323	1,38	78,80	18,20	-	2402	2762	
274	220	021	XX	YY	00	-	2200	210	5172	2556	1,38	86,68	20,02	-	2577	2964	
274	240	021	XX	YY	00	-	2400	210	5642	2788	1,38	94,56	21,84	-	2757	3171	
274	260	021	XX	YY	00	-	2600	210	6113	3021	1,38	102,44	23,66	-	2936	3376	
274	280	021	XX	YY	00	-	2800	210	6583	3253	1,38	110,32	25,48	-	3110	3577	
274	300	021	XX	YY	00	-	3000	210	7053	3485	1,38	118,20	27,30	-	3287	3780	
274	330	021	XX	YY	00	-	3300	210	7758	3834	1,38	130,02	30,03	-	3558	4092	
274	360	021	XX	YY	00	-	3600	210	8464	4182	1,38	141,84	32,76	-	3822	4395	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGiE. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIMULA P4 (P4/80)



P4

HOE P4/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

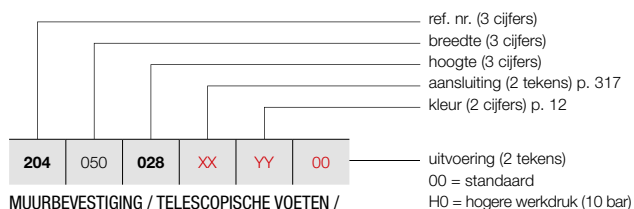

MUURBEVESTIGING / TELESOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/80 : 204												
204 050 028 XX YY 00	-	500	280	435	219	1,34	11,07	3,05	-		603	693
204 060 028 XX YY 00	-	600	280	522	263	1,34	13,28	3,65	-		638	734
204 070 028 XX YY 00	-	700	280	609	307	1,34	15,50	4,26	-		671	772
204 080 028 XX YY 00	-	800	280	696	351	1,34	17,71	4,87	-		704	810
204 090 028 XX YY 00	-	900	280	783	395	1,34	19,93	5,48	-		737	848
204 100 028 XX YY 00	-	1000	280	870	439	1,34	22,14	6,09	-		773	889
204 110 028 XX YY 00	-	1100	280	957	483	1,34	24,35	6,70	-		805	926
204 120 028 XX YY 00	-	1200	280	1044	527	1,34	26,57	7,31	-		839	965
204 140 028 XX YY 00	-	1400	280	1218	614	1,34	31,00	8,53	-		908	1044
204 160 028 XX YY 00	-	1600	280	1392	702	1,34	35,42	9,74	-		972	1118
204 180 028 XX YY 00	-	1800	280	1566	790	1,34	39,85	10,96	-		1039	1195
204 200 028 XX YY 00	-	2000	280	1740	878	1,34	44,28	12,18	-		1106	1272
204 220 028 XX YY 00	-	2200	280	1914	965	1,34	48,71	13,40	-		1175	1351
204 240 028 XX YY 00	-	2400	280	2088	1053	1,34	53,14	14,62	-		1242	1428
204 260 028 XX YY 00	-	2600	280	2262	1141	1,34	57,56	15,83	-		1308	1504
204 280 028 XX YY 00	-	2800	280	2436	1229	1,34	61,99	17,05	-		1376	1582
204 300 028 XX YY 00	-	3000	280	2610	1316	1,34	66,42	18,27	-		1441	1657
204 330 028 XX YY 00	-	3300	280	2871	1448	1,34	73,06	20,10	-		1544	1776
204 360 028 XX YY 00	-	3600	280	3132	1580	1,34	79,70	21,92	-		1646	1893
204 390 028 XX YY 00	-	3900	280	3393	1711	1,34	86,35	23,75	-		1746	2008


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P4/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

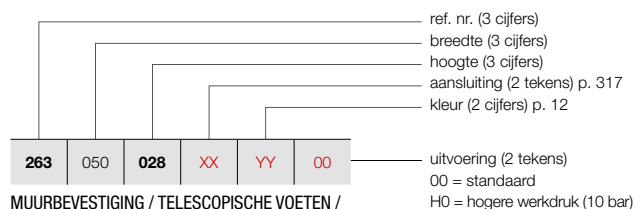

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIMULA P4 (P4/130)



P4

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/130 : 263												
263 050 028 XX YY 00	-	500	280	678	333	1,39	14,64	3,84	-		676	777
263 060 028 XX YY 00	-	600	280	813	400	1,39	17,57	4,61	-		725	834
263 070 028 XX YY 00	-	700	280	949	467	1,39	20,50	5,38	-		779	896
263 080 028 XX YY 00	-	800	280	1084	533	1,39	23,42	6,14	-		830	955
263 090 028 XX YY 00	-	900	280	1220	600	1,39	26,35	6,91	-		881	1013
263 100 028 XX YY 00	-	1000	280	1355	666	1,39	29,28	7,68	-		934	1074
263 110 028 XX YY 00	-	1100	280	1491	733	1,39	32,21	8,45	-		986	1134
263 120 028 XX YY 00	-	1200	280	1626	799	1,39	35,14	9,22	-		1037	1193
263 140 028 XX YY 00	-	1400	280	1897	933	1,39	40,99	10,75	-		1142	1313
263 160 028 XX YY 00	-	1600	280	2168	1066	1,39	46,85	12,29	-		1246	1433
263 180 028 XX YY 00	-	1800	280	2439	1199	1,39	52,70	13,82	-		1349	1551
263 200 028 XX YY 00	-	2000	280	2710	1332	1,39	58,56	15,36	-		1457	1676
263 220 028 XX YY 00	-	2200	280	2981	1466	1,39	64,42	16,90	-		1561	1795
263 240 028 XX YY 00	-	2400	280	3252	1599	1,39	70,27	18,43	-		1662	1911
263 260 028 XX YY 00	-	2600	280	3523	1732	1,39	76,13	19,97	-		1768	2033
263 280 028 XX YY 00	-	2800	280	3794	1865	1,39	81,98	21,50	-		1872	2153
263 300 028 XX YY 00	-	3000	280	4065	1998	1,39	87,84	23,04	-		1974	2270
263 330 028 XX YY 00	-	3300	280	4472	2199	1,39	96,62	25,34	-		2135	2455
263 360 028 XX YY 00	-	3600	280	4878	2398	1,39	105,41	27,65	-		2288	2631
263 390 028 XX YY 00	-	3900	280	5285	2598	1,39	114,19	29,95	-		2444	2811

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P4 (P4/180)



P4

HOE P4/180 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

267

050

028

XX

YY

00

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 tekens) p. 317
kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 tekens)
00 = standaard
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN
Zie p. 315 voor extra toebehoren.


BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/180 : 267												
267 050 028 XX YY 00	-	500	280	919	449	1,40	18,30	4,58	-		872	1003
267 060 028 XX YY 00	-	600	280	1103	539	1,40	21,96	5,49	-		941	1082
267 070 028 XX YY 00	-	700	280	1287	629	1,40	25,62	6,41	-		1016	1168
267 080 028 XX YY 00	-	800	280	1470	719	1,40	29,28	7,32	-		1087	1250
267 090 028 XX YY 00	-	900	280	1654	809	1,40	32,94	8,24	-		1162	1336
267 100 028 XX YY 00	-	1000	280	1838	899	1,40	36,60	9,15	-		1235	1420
267 110 028 XX YY 00	-	1100	280	2022	989	1,40	40,26	10,07	-		1306	1502
267 120 028 XX YY 00	-	1200	280	2206	1079	1,40	43,92	10,98	-		1378	1585
267 140 028 XX YY 00	-	1400	280	2573	1258	1,40	51,24	12,81	-		1524	1753
267 160 028 XX YY 00	-	1600	280	2941	1438	1,40	58,56	14,64	-		1669	1919
267 180 028 XX YY 00	-	1800	280	3308	1618	1,40	65,88	16,47	-		1815	2087
267 200 028 XX YY 00	-	2000	280	3676	1798	1,40	73,20	18,30	-		1963	2257
267 220 028 XX YY 00	-	2200	280	4044	1978	1,40	80,52	20,13	-		2105	2421
267 240 028 XX YY 00	-	2400	280	4411	2157	1,40	87,84	21,96	-		2252	2590
267 260 028 XX YY 00	-	2600	280	4779	2337	1,40	95,16	23,79	-		2397	2757
267 280 028 XX YY 00	-	2800	280	5146	2517	1,40	102,48	25,62	-		2547	2929
267 300 028 XX YY 00	-	3000	280	5514	2697	1,40	109,80	27,45	-		2688	3091
267 330 028 XX YY 00	-	3300	280	6065	2966	1,40	120,78	30,20	-		2906	3342
267 360 028 XX YY 00	-	3600	280	6617	3236	1,40	131,76	32,94	-		3125	3594
267 390 028 XX YY 00	-	3900	280	7168	3506	1,40	142,74	35,69	-		3343	3844

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P4/230 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

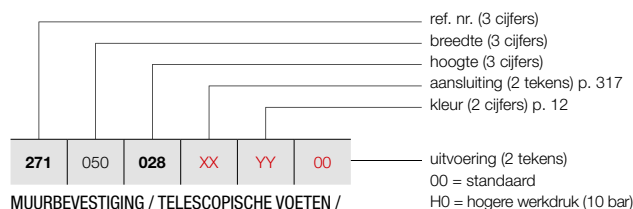

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN / KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIMULA P4 (P4/230)



P4

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/230 : 271																	
271	050	028	XX	YY	00	-	500	280	1129	552	1,40	21,83	5,78	-	1086	1249	
271	060	028	XX	YY	00	-	600	280	1355	663	1,40	26,19	6,93	-	1183	1360	
271	070	028	XX	YY	00	-	700	280	1581	773	1,40	30,56	8,09	-	1278	1470	
271	080	028	XX	YY	00	-	800	280	1806	883	1,40	34,92	9,24	-	1377	1584	
271	090	028	XX	YY	00	-	900	280	2032	994	1,40	39,29	10,40	-	1476	1697	
271	100	028	XX	YY	00	-	1000	280	2258	1104	1,40	43,65	11,55	-	1572	1808	
271	110	028	XX	YY	00	-	1100	280	2484	1215	1,40	48,02	12,71	-	1669	1919	
271	120	028	XX	YY	00	-	1200	280	2710	1326	1,40	52,38	13,86	-	1767	2032	
271	140	028	XX	YY	00	-	1400	280	3161	1546	1,40	61,11	16,17	-	1963	2257	
271	160	028	XX	YY	00	-	1600	280	3613	1767	1,40	69,84	18,48	-	2155	2478	
271	180	028	XX	YY	00	-	1800	280	4064	1988	1,40	78,57	20,79	-	2350	2703	
271	200	028	XX	YY	00	-	2000	280	4516	2209	1,40	87,30	23,10	-	2548	2930	
271	220	028	XX	YY	00	-	2200	280	4968	2430	1,40	96,03	25,41	-	2739	3150	
271	240	028	XX	YY	00	-	2400	280	5419	2651	1,40	104,76	27,72	-	2936	3376	
271	260	028	XX	YY	00	-	2600	280	5871	2872	1,40	113,49	30,03	-	3128	3597	
271	280	028	XX	YY	00	-	2800	280	6322	3092	1,40	122,22	32,34	-	3325	3824	
271	300	028	XX	YY	00	-	3000	280	6774	3313	1,40	130,95	34,65	-	3517	4045	
271	330	028	XX	YY	00	-	3300	280	7451	3644	1,40	144,05	38,12	-	3811	4383	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIMULA P4 (P4/280)



P4

HOE P4/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

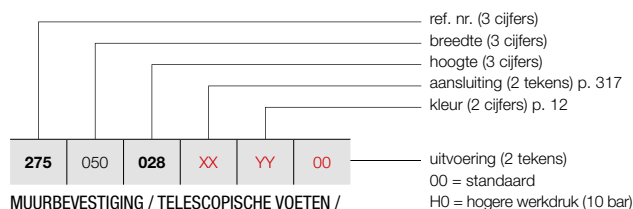

MUURBEVESTIGING / TELESOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN

Zie p. 315 voor extra toebehoren.

PRIJSGROEP: VPG3 - PLINTRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P4/280 : 275												
275 050 028 XX YY 00	-	500	280	1335	653	1,40	25,55	6,13	-		1308	1504
275 060 028 XX YY 00	-	600	280	1602	784	1,40	30,66	7,35	-		1426	1640
275 070 028 XX YY 00	-	700	280	1869	914	1,40	35,77	8,58	-		1544	1776
275 080 028 XX YY 00	-	800	280	2136	1045	1,40	40,88	9,80	-		1658	1907
275 090 028 XX YY 00	-	900	280	2403	1175	1,40	45,99	11,03	-		1780	2047
275 100 028 XX YY 00	-	1000	280	2670	1306	1,40	51,10	12,25	-		1897	2182
275 110 028 XX YY 00	-	1100	280	2937	1437	1,40	56,21	13,48	-		2014	2316
275 120 028 XX YY 00	-	1200	280	3204	1567	1,40	61,32	14,70	-		2135	2455
275 140 028 XX YY 00	-	1400	280	3738	1828	1,40	71,54	17,15	-		2364	2719
275 160 028 XX YY 00	-	1600	280	4272	2090	1,40	81,76	19,60	-		2602	2992
275 180 028 XX YY 00	-	1800	280	4806	2351	1,40	91,98	22,05	-		2835	3260
275 200 028 XX YY 00	-	2000	280	5340	2612	1,40	102,20	24,50	-		3069	3529
275 220 028 XX YY 00	-	2200	280	5874	2873	1,40	112,42	26,95	-		3304	3800
275 240 028 XX YY 00	-	2400	280	6408	3134	1,40	122,64	29,40	-		3539	4070
275 260 028 XX YY 00	-	2600	280	6942	3395	1,40	132,86	31,85	-		3773	4339
275 280 028 XX YY 00	-	2800	280	7476	3657	1,40	143,08	34,30	-		4007	4608

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	KLEUR	€
--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------	---

MUURBEVESTIGING*



500 - 1800: 2	1186 012 0000 9016	1186 022 0000 9016	1186 032 0000 9016	1186 042 0000 9016	1186 052 0000 9016	RAL 9016	29
	1186 012 0000 XXXX	1186 022 0000 XXXX	1186 032 0000 XXXX	1186 042 0000 XXXX	1186 052 0000 XXXX	KLEUR	34
2000 - 2400: 3	1186 013 0000 9016	1186 023 0000 9016	1186 033 0000 9016	1186 043 0000 9016	1186 053 0000 9016	RAL 9016	44
	1186 013 0000 XXXX	1186 023 0000 XXXX	1186 033 0000 XXXX	1186 043 0000 XXXX	1186 053 0000 XXXX	KLEUR	50
2600 - 3600: 4	1186 014 0000 9016	1186 024 0000 9016	1186 034 0000 9016	1186 044 0000 9016	1186 054 0000 9016	RAL 9016	59
	1186 014 0000 XXXX	1186 024 0000 XXXX	1186 034 0000 XXXX	1186 044 0000 XXXX	1186 054 0000 XXXX	KLEUR	67
3900: 5	1186 015 0000 9016	1186 025 0000 9016	1186 035 0000 9016	1186 045 0000 9016	1186 055 0000 9016	RAL 9016	73
	1186 015 0000 XXXX	1186 025 0000 XXXX	1186 035 0000 XXXX	1186 045 0000 XXXX	1186 055 0000 XXXX	KLEUR	84

Bij bestelling steeds het plinttype (80-130-180-230-280) en de kleur opgeven. Bij de muurbevestigingen zijn de volgende maximumbreedtes mogelijk:
bij P3: diepte = 180 mm, bij P4: diepte = 130 mm.

* noodzakelijk aantal stuks per plint:

in mm	P1					P2					P3			P4	
	80	130	180	230	280	80	130	180	230	280	80	130	180	80	130
tot 1800 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	5	2	3	3	2	3
1900 - 2400 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	6	2	3	3	3	3
2500 - 3600 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	3	4	3	4
3700 - 3900 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	4	4	3	4

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA VRIJSTAANDE OPSTELLING IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	KLEUR	€
--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------	---



TELESCOPISCHE VOETEN

500 - 1800: 2	1186 112 0000 9016	1186 122 0000 9016	1186 132 0000 9016	1186 142 0000 9016	1186 152 0000 9016	RAL 9016	44
	1186 112 0000 XXXX	1186 122 0000 XXXX	1186 132 0000 XXXX	1186 142 0000 XXXX	1186 152 0000 XXXX	KLEUR	50
2000 - 2400: 3	1186 113 0000 9016	1186 123 0000 9016	1186 133 0000 9016	1186 143 0000 9016	1186 153 0000 9016	RAL 9016	66
	1186 113 0000 XXXX	1186 123 0000 XXXX	1186 133 0000 XXXX	1186 143 0000 XXXX	1186 153 0000 XXXX	KLEUR	76
2600 - 3600: 4	1186 114 0000 9016	1186 124 0000 9016	1186 134 0000 9016	1186 144 0000 9016	1186 154 0000 9016	RAL 9016	88
	1186 114 0000 XXXX	1186 124 0000 XXXX	1186 134 0000 XXXX	1186 144 0000 XXXX	1186 154 0000 XXXX	KLEUR	101
3900: 5	1186 115 0000 9016	1186 125 0000 9016	1186 135 0000 9016	1186 145 0000 9016	1186 155 0000 9016	RAL 9016	110
	1186 115 0000 XXXX	1186 125 0000 XXXX	1186 135 0000 XXXX	1186 145 0000 XXXX	1186 155 0000 XXXX	KLEUR	126

Bij bestelling van standconsoles het plinttype opgeven (80-130-180-230-280) en de kleur. Deze voeten worden standaard geleverd met roset. Max. hoogte voetjes: 265 mm. Min. hoogte voetjes: 205 mm. Het bovendeel van het voetje bestaat uit een rechthoekige buis van 40/25 mm, het onderste uit een rechthoekige buis van 35/20 mm.

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	KLEUR	ART. NR. P/80	€	ART. NR. P/130	€	ART. NR. P/180	€	ART. NR. P/230	€	ART. NR. P/280	€
---	-------	------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---



KOLOMVOETEN


500 - 1800: 2	RAL 9016	1186 212 0000 9016	90	1186 222 0000 9016	92	1186 232 0000 9016	94	1186 242 0000 9016	97	1186 252 0000 9016	103
	KLEUR	1186 212 0000 XXXX	103	1186 222 0000 XXXX	107	1186 232 0000 XXXX	109	1186 242 0000 XXXX	111	1186 252 0000 XXXX	117
2000 - 2400: 3	RAL 9016	1186 213 0000 9016	135	1186 223 0000 9016	138	1186 233 0000 9016	142	1186 243 0000 9016	145	1186 253 0000 9016	154
	KLEUR	1186 213 0000 XXXX	154	1186 223 0000 XXXX	160	1186 233 0000 XXXX	164	1186 243 0000 XXXX	167	1186 253 0000 XXXX	176
2600 - 3600: 4	RAL 9016	1186 214 0000 9016	180	1186 224 0000 9016	185	1186 234 0000 9016	189	1186 244 0000 9016	193	1186 254 0000 9016	206
	KLEUR	1186 214 0000 XXXX	206	1186 224 0000 XXXX	214	1186 234 0000 XXXX	218	1186 244 0000 XXXX	222	1186 254 0000 XXXX	235
3900: 5	RAL 9016	1186 215 0000 9016	226	1186 225 0000 9016	231	1186 235 0000 9016	236	1186 245 0000 9016	241	1186 255 0000 9016	257
	KLEUR	1186 215 0000 XXXX	257	1186 225 0000 XXXX	267	1186 235 0000 XXXX	273	1186 245 0000 XXXX	278	1186 255 0000 XXXX	294

Voor de eventuele inbouwmontage van een thermostaatventiel. De standaardhoogte van de kolomvoeten is 150 mm.


Aantal benodigde kolomvoeten = idem telescopische voetjes.

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIMULA: P1 / P2 / P3 / P4



PRIMULA: P2 / P3 / P4

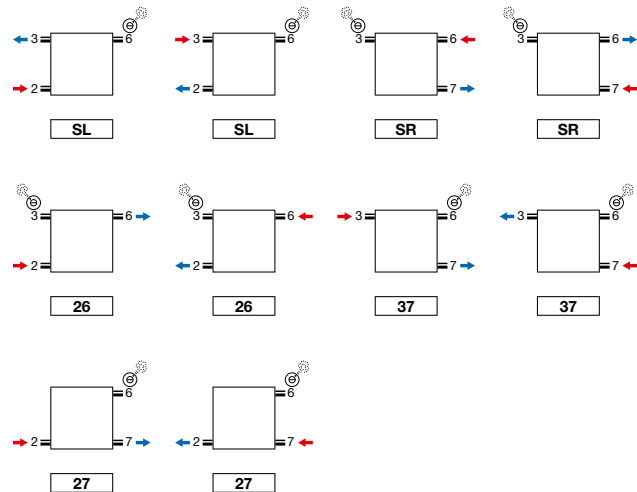

UNIVERSELE AANSLUITING

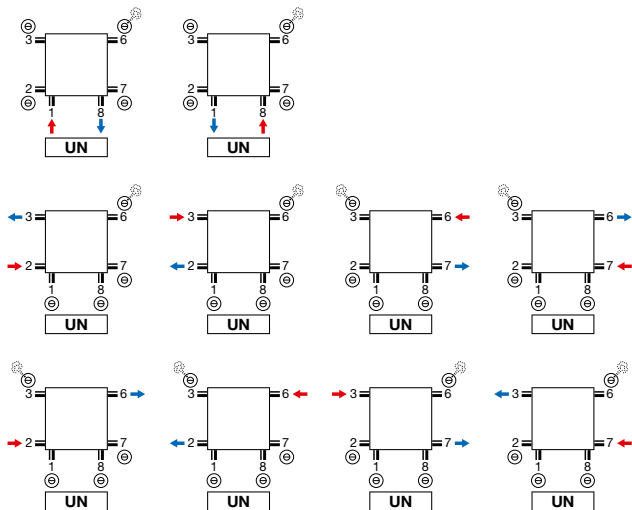

- P2, P3, P4 universele aansluiting (UN) 6 x ½ (1, 2, 3, 6, 7, 8)
- P1 universele aansluiting (US) 4 x ½ (1, 3, 6, 8)



OPMERKING TWEEPIJPSSYSTEEM:

- niet mogelijk bij type P1: SL, SR


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

PRIMULA (P1, P2, P3, P4)


Aansluiting 18 | Bovenaanzicht

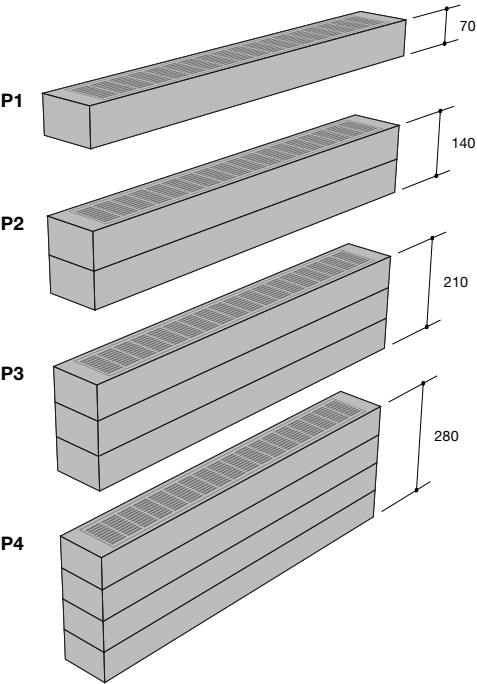

Universele aansluiting UN (standaard) | Zijaanzicht



Aansluiting SL/SR | Zijaanzicht



	P1 / P2 / P3 / P4
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	Breedte (L) - 46
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (P2, P3, P4) (R2)	Hoogte (H) - 70
Afstand aansluiting tot de muur (S1)	20 + Diepte (D) / 2



Kolomradiatoren



De VASCO kolomradiator koppelt een groot vermogen aan een snelle warmteafgifte.

Hij kan zowel tegen de wand als vrijstaand worden geïnstalleerd en levert ook topprestaties in combinatie met lage watertemperatuursystemen zoals warmtepompen. **Een retro radiator in de meest duurzame zin van het woord.**

De VASCO kolomradiator is tot in het kleinste detail op een zuinig en duurzaam energieverbruik afgestemd.

Met slimme aansluitingen en bevestigingssystemen en innoverende technologische oplossingen.

Kolomradiatoren

Ritmo	322
Vintage	340

RITMO VERTICAAL (VB-2K/65, VB-3K/105, VB-4K/145)

TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: 1500, 1800, 2000, 2200 mm
- Bouwlengte: 270, 360, 450, 540, 630, 720 mm

BUIZEN


- Verticaal, 25 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Wandmontage
- Muurbevestigingen standaard
- Bij witte radiatoren wordt standaard een witte klemconsole 30 mm en een witte afstandshouder geleverd
- Bij gekleurde radiatoren wordt standaard een klemconsole 30 mm in de kleur van de radiator en een afstandshouder in RAL 7024 geleverd



TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 338

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 360)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (MM)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 337

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chromo)
art. nr. zie p. 336
prijs €117



wit
art. nr.
1182 001 0000 9016
prijs €132



chromo
art. nr.
1182 001 0000 0099
prijs €152



wit
art. nr. 11911630102
prijs €46



chromo
art. nr. 11911631102
prijs €63

RITMO VERTICAAL


Hoge warmteafgifte

Met hun hoge warmteafgifte brengen VASCO's Ritmo-kolomradiatoren zelfs de grootste ruimtes in een mum van tijd op de gewenste temperatuur, zonder dat je dat merkt aan je energiefactuur. Door hun groot verwarmingsoppervlak zijn ze uitermate geschikt voor lage temperatuurverwarming. Zo geniet je van aangename temperaturen en een comfortabel binnenklimaat.



HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

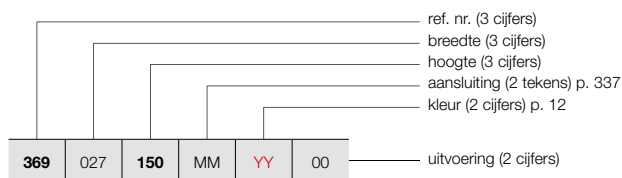

RITMO VERTICAAL (2-KOLOM)



RITMO VB-2K/65
(2-KOLOM)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-2K/65 : 369																
369	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	654	333	1,32	11,58	7,92	-	409	470
		6				270	1800	780	397	1,32	13,74	9,36	-	461	530	
		6				270	2000	864	440	1,32	15,18	10,32	-	517	595	
		6				270	2200	948	483	1,32	16,68	11,28	-	687	790	
369	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	872	444	1,32	15,44	10,56	-	483	555
		8				360	1800	1040	530	1,32	18,32	12,48	-	545	627	
		8				360	2000	1152	587	1,32	20,24	13,76	-	608	699	
		8				360	2200	1264	644	1,32	22,24	15,04	-	771	887	
369	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1090	555	1,32	19,30	13,20	-	556	639
		10				450	1800	1300	662	1,32	22,90	15,60	-	635	730	
		10				450	2000	1440	734	1,32	25,30	17,20	-	682	784	
		10				450	2200	1580	805	1,32	27,80	18,80	-	857	986	
369	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	1308	666	1,32	23,16	15,84	-	650	748
		12				540	1800	1560	795	1,32	27,48	18,72	-	734	844	
		12				540	2000	1728	880	1,32	30,36	20,64	-	808	929	
		12				540	2200	1896	966	1,32	33,36	22,56	-	939	1080	
369	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	1526	778	1,32	27,02	18,48	-	745	857
		14				630	1800	1820	927	1,32	32,06	21,84	-	834	959	
		14				630	2000	2016	1027	1,32	35,42	24,08	-	934	1074	
		14				630	2200	2212	1127	1,32	38,92	26,32	-	1024	1178	
369	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	1744	889	1,32	30,88	21,12	-	839	965
		16				720	1800	2080	1060	1,32	36,64	24,96	-	939	1080	
		16				720	2000	2304	1174	1,32	40,48	27,52	-	1039	1195	
		16				720	2200	2528	1288	1,32	44,48	30,08	-	1106	1272	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


RITMO VERTICAAL (3-KOLOM)



RITMO VB-3K/105
(3-KOLOM)

HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

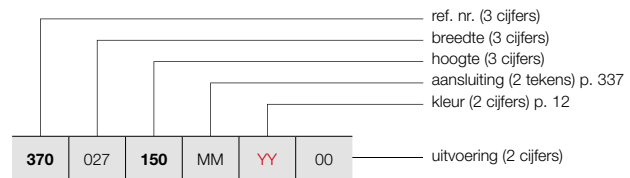

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-3K/105 : 370																	
370	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	882	443	1,35	17,34	11,76	-	535	615	
		6				270	1800	1038	521	1,35	20,58	13,92	-	618	711		
		6				270	2000	1140	575	1,34	22,80	15,36	-	631	726		
		6				270	2200	1242	626	1,34	24,96	16,80	-	752	865		
370	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	1176	590	1,35	23,12	15,68	-	629	723	
		8				360	1800	1384	694	1,35	27,44	18,56	-	733	843		
		8				360	2000	1520	767	1,34	30,40	20,48	-	768	883		
		8				360	2200	1656	835	1,34	33,28	22,40	-	887	1020		
370	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1470	738	1,35	28,90	19,60	-	719	827	
		10				450	1800	1730	868	1,35	34,30	23,20	-	839	965		
		10				450	2000	1900	958	1,34	38,00	25,60	-	886	1019		
		10				450	2200	2070	1044	1,34	41,60	28,00	-	1031	1186		
370	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	1764	885	1,35	34,68	23,52	-	839	965	
		12				540	1800	2076	1042	1,35	41,16	27,84	-	997	1147		
		12				540	2000	2280	1150	1,34	45,60	30,72	-	1043	1199		
		12				540	2200	2484	1253	1,34	49,92	33,60	-	1206	1387		
370	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	2058	1033	1,35	40,46	27,44	-	965	1110	
		14				630	1800	2422	1215	1,35	48,02	32,48	-	1120	1288		
		14				630	2000	2660	1342	1,34	53,20	35,84	-	1182	1359		
		14				630	2200	2898	1462	1,34	58,24	39,20	-	1349	1551		
370	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	2352	1180	1,35	46,24	31,36	-	1075	1236	
		16				720	1800	2768	1389	1,35	54,88	37,12	-	1271	1462		
		16				720	2000	3040	1533	1,34	60,80	40,96	-	1303	1498		
		16				720	2200	3312	1670	1,34	66,56	44,80	-	1506	1732		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

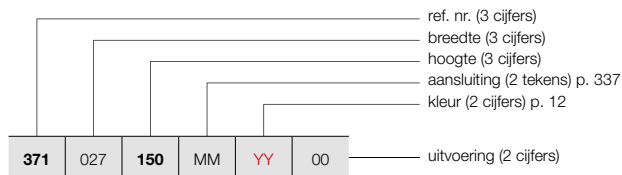

RITMO VERTICAAL (4-KOLOM)



RITMO VB-4K/145
(4-KOLOM)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-4K/145 : 371																	
371	027	150	MM	YY	00		6	270	1500	1116	560	1,35	23,10	15,60	-	652	750
		180				6	270	1800	1314	663	1,34	27,48	18,48	-	783	900	
		200				6	270	2000	1446	729	1,34	30,36	20,40	-	831	956	
		220				6	270	2200	1572	793	1,34	33,30	22,32	-	1005	1156	
371	036	150	MM	YY	00		8	360	1500	1488	747	1,35	30,80	20,80	-	769	884
		180				8	360	1800	1752	884	1,34	36,64	24,64	-	932	1072	
		200				8	360	2000	1928	972	1,34	40,48	27,20	-	999	1149	
		220				8	360	2200	2096	1057	1,34	44,40	29,76	-	1160	1334	
371	045	150	MM	YY	00		10	450	1500	1860	933	1,35	38,50	26,00	-	892	1026
		180				10	450	1800	2190	1105	1,34	45,80	30,80	-	1046	1203	
		200				10	450	2000	2410	1215	1,34	50,60	34,00	-	1164	1339	
		220				10	450	2200	2620	1321	1,34	55,50	37,20	-	1311	1508	
371	054	150	MM	YY	00		12	540	1500	2232	1120	1,35	46,20	31,20	-	1037	1193
		180				12	540	1800	2628	1325	1,34	54,96	36,96	-	1189	1367	
		200				12	540	2000	2892	1459	1,34	60,72	40,80	-	1432	1647	
		220				12	540	2200	3144	1586	1,34	66,60	44,64	-	1521	1749	
371	063	150	MM	YY	00		14	630	1500	2604	1307	1,35	53,90	36,40	-	1194	1373
		180				14	630	1800	3066	1546	1,34	64,12	43,12	-	1401	1611	
		200				14	630	2000	3374	1702	1,34	70,84	47,60	-	1615	1857	
		220				14	630	2200	3668	1850	1,34	77,70	52,08	-	1783	2050	
371	072	150	MM	YY	00		16	720	1500	2976	1493	1,35	61,60	41,60	-	1324	1523
		180				16	720	1800	3504	1767	1,34	73,28	49,28	-	1649	1896	
		200				16	720	2000	3856	1945	1,34	80,96	54,40	-	1842	2118	
		220				16	720	2200	4192	2114	1,34	88,80	59,52	-	2005	2306	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (HB-2K/65, HB-3K/105, HB-4K/145)

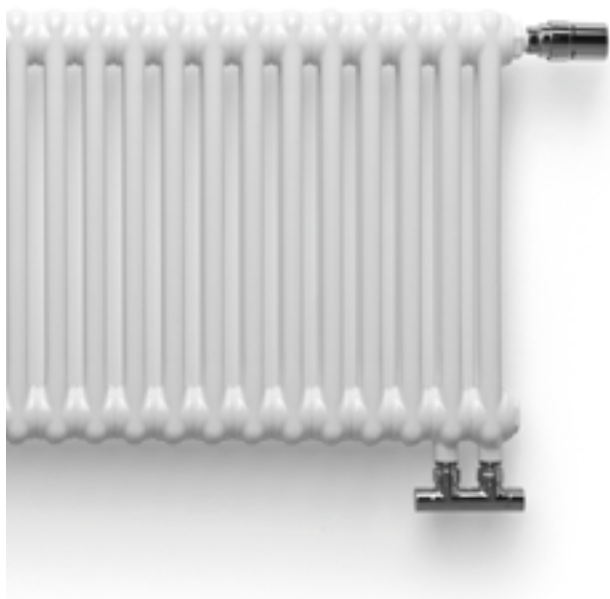

TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: 300, 400, 500, 600, 900 mm
- Bouwlengte: 450, 540, 630, 720, 810, 900, 990, 1080, 1170, 1260, 1350, 1440, 1530, 1620, 1710, 1800 mm

BUIZEN


- Verticaal, 25 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Vloer- of wandmontage
- Muurbevestigingen standaard
- Bij witte radiatoren wordt standaard een witte klemconsole 30 mm en een witte afstandhouder geleverd
- Bij gekleurde radiatoren wordt standaard een klemconsole 30 mm in de kleur van de radiator en een afstandhouder in RAL 7024 geleverd



TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 338

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 361)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 360)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (aansluiting VR) (**meerprijs: €81**) (thermostaatkop apart te bestellen, zie p. 336)
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

RITMO HORIZONTAAL

Van klassiek tot modern

Het authentieke karakter van de Ritmo-kolomradiator is voor heel wat design-liefhebbers een schot in de roos. Omdat ze in hoge hoogtematen beschikbaar zijn, komen deze designradiatoren optimaal tot hun recht in grote, hoge en open interieurs, van klassieke herenhuisen tot moderne industriële lofts. Deze radiatoren worden ook vaak toegepast in openbare ruimtes, aangezien ze met hun relatief brede openingen makkelijk te reinigen en dus erg onderhoudsvriendelijk zijn. Met hun karakteristieke retro-uitstraling zijn deze kolomradiatoren in vele uitvoeringen beschikbaar: in horizontale of verticale variant en in 2, 3 of 4 kolommen.

AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 337

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chromom)
art. nr. zie p. 336
prijs €117



art. nr. 118230100000099
prijs €152



wit
art. nr. 11911630102
prijs €46




chromom
art. nr. 11911631102
prijs €63



HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

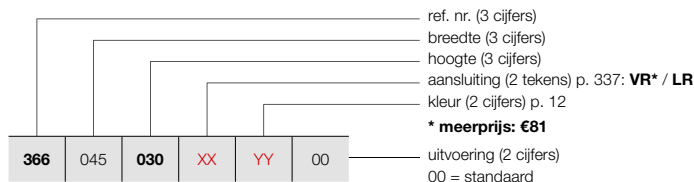

RITMO HORIZONTAAL (2-KOLOM)



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-2K/65 : 366																
366	045	030	XX	YY	00	10	450	300	240	126	1,26	4,70	3,70	-	283	325
		040				10	450	400	310	159	1,31	5,90	4,50	-	294	338
		050				10	450	500	390	200	1,31	7,10	5,30	-	304	350
		060				10	450	600	460	123	1,31	8,30	6,10	-	315	362
		090				10	450	900	670	343	1,31	12,00	8,40	-	349	401
366	054	030	XX	YY	00	12	540	300	288	151	1,26	5,64	4,44	-	336	386
		040				12	540	400	372	191	1,31	7,08	5,40	-	346	398
		050				12	540	500	468	240	1,31	8,52	6,36	-	357	411
		060				12	540	600	552	147	1,31	9,96	7,32	-	367	422
		090				12	540	900	804	412	1,31	14,40	10,08	-	402	462
366	063	030	XX	YY	00	14	630	300	336	177	1,26	6,58	5,18	-	399	459
		040				14	630	400	434	222	1,31	8,26	6,30	-	409	470
		050				14	630	500	546	280	1,31	9,94	7,42	-	420	483
		060				14	630	600	644	172	1,31	11,62	8,54	-	430	495
		090				14	630	900	938	480	1,31	16,80	11,76	-	465	535
366	072	030	XX	YY	00	16	720	300	384	202	1,26	7,52	5,92	-	462	531
		040				16	720	400	496	254	1,31	9,44	7,20	-	472	543
		050				16	720	500	624	320	1,31	11,36	8,48	-	483	555
		060				16	720	600	736	197	1,31	13,28	9,76	-	493	567
		090				16	720	900	1072	549	1,31	19,20	13,44	-	528	607
366	081	030	XX	YY	00	18	810	300	432	227	1,26	8,46	6,66	-	525	604
		040				18	810	400	558	286	1,31	10,62	8,10	-	535	615
		050				18	810	500	702	360	1,31	12,78	9,54	-	545	627
		060				18	810	600	828	221	1,31	14,94	10,98	-	556	639
		090				18	810	900	1206	618	1,31	21,60	15,12	-	591	680
366	090	030	XX	YY	00	20	900	300	480	252	1,26	9,40	7,40	-	566	651
		040				20	900	400	620	318	1,31	11,80	9,00	-	577	664
		050				20	900	500	780	399	1,31	14,20	10,60	-	587	675
		060				20	900	600	920	246	1,31	16,60	12,20	-	598	688
		090				20	900	900	1340	686	1,31	24,00	16,80	-	633	728
366	099	030	XX	YY	00	22	990	300	528	277	1,26	10,34	8,14	-	598	688
		040				22	990	400	682	349	1,31	12,98	9,90	-	608	699
		050				22	990	500	858	439	1,31	15,62	11,66	-	619	712
		060				22	990	600	1012	270	1,31	18,26	13,42	-	629	723
		090				22	990	900	1474	755	1,31	26,40	18,48	-	664	764
366	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	576	303	1,26	11,28	8,88	-	629	723
		040				24	1080	400	744	381	1,31	14,16	10,80	-	640	736
		050				24	1080	500	936	479	1,31	17,04	12,72	-	650	748
		060				24	1080	600	1104	295	1,31	19,92	14,64	-	661	760
		090				24	1080	900	1608	824	1,31	28,80	20,16	-	695	799

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (2-KOLOM)




RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

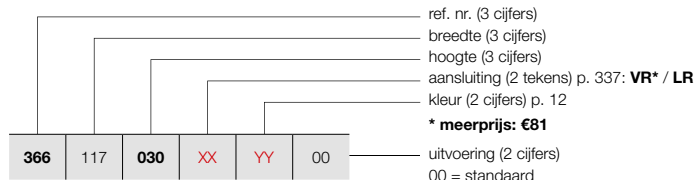

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-2K/65 : 366																
366	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	624	328	1,26	12,22	9,62	-	687	790
		040				26	1170	400	806	413	1,31	15,34	11,70	-	698	803
		050				26	1170	500	1014	519	1,31	18,46	13,78	-	708	814
		060				26	1170	600	1196	320	1,31	21,58	15,86	-	719	827
		090				26	1170	900	1742	892	1,31	31,20	21,84	-	753	866
366	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	672	353	1,26	13,16	10,36	-	745	857
		040				28	1260	400	868	445	1,31	16,52	12,60	-	755	868
		050				28	1260	500	1092	559	1,31	19,88	14,84	-	766	881
		060				28	1260	600	1288	344	1,31	23,21	17,08	-	776	892
		090				28	1260	900	1876	961	1,31	33,60	23,52	-	811	933
366	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	720	378	1,26	14,10	11,10	-	808	929
		040				30	1350	400	930	476	1,31	17,70	13,50	-	818	941
		050				30	1350	500	1170	599	1,31	21,30	15,90	-	829	953
		060				30	1350	600	1380	369	1,31	24,90	18,30	-	839	965
		090				30	1350	900	2010	1029	1,31	36,00	25,20	-	874	1005
366	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	768	403	1,26	15,04	11,84	-	871	1002
		040				32	1440	400	992	508	1,31	18,88	14,40	-	881	1013
		050				32	1440	500	1248	639	1,31	22,72	16,96	-	892	1026
		060				32	1440	600	1472	393	1,31	26,56	19,52	-	902	1037
		090				32	1440	900	2144	1098	1,31	38,40	26,88	-	937	1078
366	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	816	429	1,26	15,98	12,58	-	934	1074
		040				34	1530	400	1054	540	1,31	20,06	15,30	-	944	1086
		050				34	1530	500	1326	679	1,31	24,14	18,02	-	955	1098
		060				34	1530	600	1564	418	1,31	28,22	20,74	-	965	1110
		090				34	1530	900	2278	1167	1,31	40,80	28,56	-	1000	1150
366	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	864	454	1,26	16,92	13,32	-	997	1147
		040				36	1620	400	1116	572	1,31	21,24	16,20	-	1007	1158
		050				36	1620	500	1404	719	1,31	25,56	19,08	-	1018	1171
		060				36	1620	600	1656	442	1,31	29,88	21,96	-	1028	1182
		090				36	1620	900	2412	1235	1,31	43,20	30,24	-	1063	1222
366	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	912	479	1,26	17,86	14,06	-	1059	1218
		040				38	1710	400	1178	603	1,31	22,42	17,10	-	1070	1231
		050				38	1710	500	1482	759	1,31	26,98	20,14	-	1080	1242
		060				38	1710	600	1748	467	1,31	31,54	23,18	-	1091	1255
		090				38	1710	900	2546	1304	1,31	45,60	31,92	-	1126	1295
366	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	960	504	1,26	18,80	14,80	-	1122	1290
		040				40	1800	400	1240	635	1,31	23,60	18,00	-	1133	1303
		050				40	1800	500	1560	799	1,31	28,40	21,20	-	1143	1314
		060				40	1800	600	1840	492	1,31	33,20	24,40	-	1154	1327
		090				40	1800	900	2680	1373	1,31	48,00	33,60	-	1189	1367


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

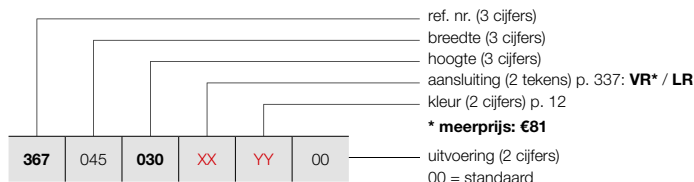

RITMO HORIZONTAAL (3-KOLOM)



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-3K/105 : 367																
367	045	030	XX	YY	00	10	450	300	330	167	1,33	7,00	5,30	-	331	381
		040				10	450	400	430	215	1,36	8,80	6,50	-	342	393
		050				10	450	500	530	265	1,36	10,60	7,70	-	352	405
		060				10	450	600	630	315	1,36	12,50	8,90	-	363	417
		090				10	450	900	920	459	1,36	17,90	12,50	-	414	476
367	054	030	XX	YY	00	12	540	300	396	201	1,33	8,40	6,36	-	386	444
		040				12	540	400	516	258	1,36	10,56	7,80	-	397	457
		050				12	540	500	636	258	1,36	12,72	9,24	-	407	468
		060				12	540	600	756	377	1,36	15,00	10,68	-	418	481
		090				12	540	900	1104	551	1,36	21,48	15,00	-	467	537
367	063	030	XX	YY	00	14	630	300	462	234	1,33	9,80	7,42	-	441	507
		040				14	630	400	602	301	1,36	12,32	9,10	-	451	519
		050				14	630	500	742	301	1,36	14,84	10,78	-	462	531
		060				14	630	600	882	440	1,36	17,50	12,46	-	472	543
		090				14	630	900	1288	643	1,36	25,06	17,50	-	525	604
367	072	030	XX	YY	00	16	720	300	528	268	1,33	11,20	8,48	-	501	576
		040				16	720	400	688	343	1,36	14,08	10,40	-	512	589
		050				16	720	500	848	343	1,36	16,96	12,32	-	522	600
		060				16	720	600	1008	503	1,36	20,00	14,24	-	533	613
		090				16	720	900	1472	735	1,36	28,64	20,00	-	596	685
367	081	030	XX	YY	00	18	810	300	594	301	1,33	12,60	9,54	-	561	645
		040				18	810	400	774	386	1,36	15,84	11,70	-	572	658
		050				18	810	500	954	386	1,36	19,08	13,86	-	582	669
		060				18	810	600	1134	566	1,36	22,50	16,02	-	593	682
		090				18	810	900	1656	827	1,36	32,22	22,50	-	659	758
367	090	030	XX	YY	00	20	900	300	660	335	1,33	14,00	10,60	-	619	712
		040				20	900	400	860	429	1,36	17,60	13,00	-	629	723
		050				20	900	500	1060	429	1,36	21,20	15,40	-	640	736
		060				20	900	600	1260	629	1,36	25,00	17,80	-	650	748
		090				20	900	900	1840	919	1,36	35,80	25,00	-	724	833
367	099	030	XX	YY	00	22	990	300	726	368	1,33	15,40	11,66	-	656	754
		040				22	990	400	946	472	1,36	19,36	14,30	-	666	766
		050				22	990	500	1166	472	1,36	23,32	16,94	-	677	779
		060				22	990	600	1386	692	1,36	27,50	19,58	-	687	790
		090				22	990	900	2024	1010	1,36	39,38	27,50	-	755	868
367	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	792	401	1,33	16,80	12,72	-	692	796
		040				24	1080	400	1032	515	1,36	21,12	15,60	-	703	808
		050				24	1080	500	1272	515	1,36	25,44	18,48	-	713	820
		060				24	1080	600	1512	755	1,36	30,00	21,36	-	724	833
		090				24	1080	900	2208	1102	1,36	42,96	30,00	-	811	933

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (3-KOLOM)




RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

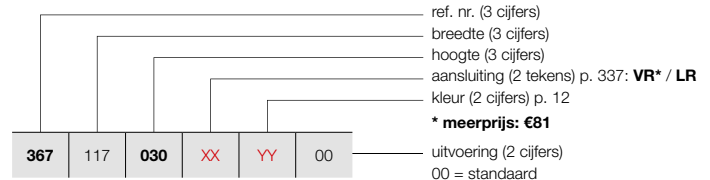

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-3K/105 : 367																
367	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	858	435	1,33	18,20	13,78	-	753	866
		040				26	1170	400	1118	558	1,36	22,88	16,90	-	764	879
		050				26	1170	500	1378	558	1,36	27,56	20,02	-	774	890
		060				26	1170	600	1638	818	1,36	32,50	23,14	-	785	903
		090				26	1170	900	2392	1194	1,36	46,54	32,50	-	918	1056
367	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	924	468	1,33	19,60	14,84	-	808	929
		040				28	1260	400	1204	601	1,36	24,64	18,20	-	818	941
		050				28	1260	500	1484	601	1,36	29,68	21,56	-	829	953
		060				28	1260	600	1764	881	1,36	35,00	24,92	-	839	965
		090				28	1260	900	2576	1286	1,36	50,12	35,00	-	986	1134
367	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	990	502	1,33	21,00	15,90	-	864	994
		040				30	1350	400	1290	644	1,36	26,40	19,50	-	875	1006
		050				30	1350	500	1590	644	1,36	31,80	23,10	-	885	1018
		060				30	1350	600	1890	944	1,36	37,50	26,70	-	896	1030
		090				30	1350	900	2760	1378	1,36	53,70	37,50	-	1049	1206
367	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	1056	535	1,33	22,40	16,96	-	920	1058
		040				32	1440	400	1376	687	1,36	28,16	20,80	-	930	1070
		050				32	1440	500	1696	687	1,36	33,92	24,64	-	941	1082
		060				32	1440	600	2016	1006	1,36	40,00	28,48	-	951	1094
		090				32	1440	900	2944	1470	1,36	57,28	40,00	-	1112	1279
367	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	1122	569	1,33	23,80	18,02	-	976	1122
		040				34	1530	400	1462	730	1,36	29,92	22,10	-	986	1134
		050				34	1530	500	1802	730	1,36	36,04	26,18	-	997	1147
		060				34	1530	600	2142	1069	1,36	42,50	30,26	-	1007	1158
		090				34	1530	900	3128	1562	1,36	60,86	42,50	-	1185	1363
367	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	1188	602	1,33	25,20	19,08	-	1029	1183
		040				36	1620	400	1548	773	1,36	31,68	23,40	-	1040	1196
		050				36	1620	500	1908	773	1,36	38,16	27,72	-	1050	1208
		060				36	1620	600	2268	1132	1,36	45,00	32,04	-	1061	1220
		090				36	1620	900	3312	1653	1,36	64,44	45,00	-	1259	1448
367	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	1254	636	1,33	26,60	20,14	-	1091	1255
		040				38	1710	400	1634	816	1,36	33,44	24,70	-	1101	1266
		050				38	1710	500	2014	816	1,36	40,28	29,26	-	1112	1279
		060				38	1710	600	2394	1195	1,36	47,50	33,82	-	1122	1290
		090				38	1710	900	3496	1745	1,36	68,02	47,50	-	1322	1520
367	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	1320	669	1,33	28,00	21,20	-	1159	1333
		040				40	1800	400	1720	859	1,36	35,20	26,00	-	1170	1346
		050				40	1800	500	2120	859	1,36	42,40	30,80	-	1180	1357
		060				40	1800	600	2520	1258	1,36	50,00	35,60	-	1191	1370
		090				40	1800	900	3680	1837	1,36	71,60	50,00	-	1400	1610


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

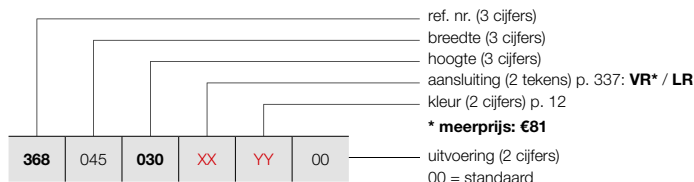

RITMO HORIZONTAAL (4-KOLOM)



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-4K/145 : 368																
368	045	030	XX	YY	00	10	450	300	430	218	1,33	9,30	6,90	-	391	450
		040				10	450	400	560	281	1,35	11,80	8,50	-	402	462
		050				10	450	500	690	346	1,35	14,20	10,10	-	412	474
		060				10	450	600	810	406	1,35	16,60	11,70	-	423	486
		090				10	450	900	1170	587	1,35	23,90	16,50	-	488	561
368	054	030	XX	YY	00	12	540	300	516	262	1,33	11,16	8,28	-	446	513
		040				12	540	400	672	337	1,35	14,16	10,20	-	456	524
		050				12	540	500	828	415	1,35	17,04	12,12	-	467	537
		060				12	540	600	972	488	1,35	19,92	14,04	-	477	549
		090				12	540	900	1404	704	1,35	28,68	19,80	-	566	651
368	063	030	XX	YY	00	14	630	300	602	305	1,33	13,02	9,66	-	504	580
		040				14	630	400	784	393	1,35	16,52	11,90	-	514	591
		050				14	630	500	966	485	1,35	19,88	14,14	-	525	604
		060				14	630	600	1134	569	1,35	23,24	16,38	-	535	615
		090				14	630	900	1638	822	1,35	33,46	23,10	-	677	779
368	072	030	XX	YY	00	16	720	300	688	349	1,33	14,88	11,04	-	556	639
		040				16	720	400	896	450	1,35	18,88	13,60	-	566	651
		050				16	720	500	1104	554	1,35	22,72	16,16	-	577	664
		060				16	720	600	1296	650	1,35	26,56	18,72	-	587	675
		090				16	720	900	1872	939	1,35	38,24	26,40	-	771	887
368	081	030	XX	YY	00	18	810	300	774	392	1,33	16,74	12,42	-	629	723
		040				18	810	400	1008	506	1,35	21,24	15,30	-	640	736
		050				18	810	500	1242	623	1,35	25,56	18,18	-	650	748
		060				18	810	600	1458	732	1,35	29,88	21,06	-	661	760
		090				18	810	900	2106	1057	1,35	43,02	29,70	-	865	995
368	090	030	XX	YY	00	20	900	300	860	436	1,33	18,60	13,80	-	724	833
		040				20	900	400	1120	562	1,35	23,60	17,00	-	734	844
		050				20	900	500	1380	692	1,35	28,40	20,20	-	745	857
		060				20	900	600	1620	813	1,35	33,20	23,40	-	755	868
		090				20	900	900	2340	1174	1,35	47,80	33,00	-	960	1104
368	099	030	XX	YY	00	22	990	300	946	480	1,33	20,46	15,18	-	755	868
		040				22	990	400	1232	618	1,35	25,96	18,70	-	766	881
		050				22	990	500	1518	762	1,35	31,24	22,22	-	776	892
		060				22	990	600	1782	894	1,35	36,52	25,74	-	787	905
		090				22	990	900	2574	1292	1,35	52,58	36,30	-	1012	1164
368	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	1032	523	1,33	22,32	16,56	-	787	905
		040				24	1080	400	1344	674	1,35	28,32	20,40	-	797	917
		050				24	1080	500	1656	831	1,35	34,08	24,24	-	808	929
		060				24	1080	600	1944	975	1,35	39,84	28,08	-	818	941
		090				24	1080	900	2808	1409	1,35	57,36	39,60	-	1059	1218

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (4-KOLOM)




RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

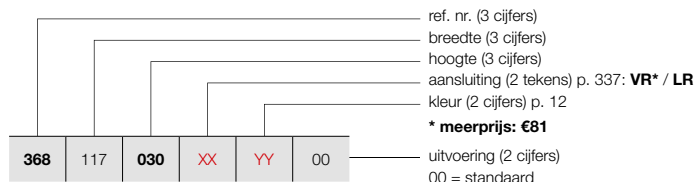

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-4K/145 : 368																
368	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	1118	567	1,33	24,18	17,94	-	923	1061
		040				26	1170	400	1456	731	1,35	30,68	22,10	-	934	1074
		050				26	1170	500	1794	900	1,35	36,92	26,26	-	944	1086
		060				26	1170	600	2106	1057	1,35	43,16	30,42	-	955	1098
		090				26	1170	900	3042	1526	1,35	62,14	42,90	-	1227	1411
368	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	1204	610	1,33	26,04	19,32	-	991	1140
		040				28	1260	400	1568	787	1,35	33,04	23,80	-	1002	1152
		050				28	1260	500	1932	969	1,35	39,76	28,28	-	1012	1164
		060				28	1260	600	2268	1138	1,35	46,48	32,76	-	1023	1176
		090				28	1260	900	3276	1644	1,35	66,92	46,20	-	1296	1490
368	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	1290	654	1,33	27,90	20,70	-	1049	1206
		040				30	1350	400	1680	843	1,35	35,40	25,50	-	1059	1218
		050				30	1350	500	2070	1039	1,35	42,60	30,30	-	1070	1231
		060				30	1350	600	2430	1219	1,35	49,80	35,10	-	1080	1242
		090				30	1350	900	3510	1761	1,35	71,70	49,50	-	1353	1556
368	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	1376	698	1,33	29,76	22,08	-	1122	1290
		040				32	1440	400	1792	899	1,35	37,76	27,20	-	1133	1303
		050				32	1440	500	2208	1108	1,35	45,44	32,32	-	1143	1314
		060				32	1440	600	2592	1301	1,35	53,12	37,44	-	1154	1327
		090				32	1440	900	3744	1879	1,35	76,48	52,80	-	1427	1641
368	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	1462	741	1,33	31,62	23,46	-	1191	1370
		040				34	1530	400	1904	955	1,35	40,12	28,90	-	1201	1381
		050				34	1530	500	2346	1177	1,35	48,28	34,34	-	1212	1394
		060				34	1530	600	2754	1382	1,35	56,44	39,78	-	1222	1405
		090				34	1530	900	3978	1996	1,35	81,26	56,10	-	1500	1725
368	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	1548	785	1,33	33,48	24,84	-	1267	1457
		040				36	1620	400	2016	1012	1,35	42,48	30,60	-	1278	1470
		050				36	1620	500	2484	1246	1,35	51,12	36,36	-	1288	1481
		060				36	1620	600	2916	1463	1,35	59,76	42,12	-	1299	1494
		090				36	1620	900	4212	2113	1,35	86,04	59,40	-	1579	1816
368	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	1634	828	1,33	35,34	26,22	-	1327	1526
		040				38	1710	400	2128	1068	1,35	44,84	32,30	-	1337	1538
		050				38	1710	500	2622	1316	1,35	53,96	38,38	-	1348	1550
		060				38	1710	600	3078	1544	1,35	63,08	44,46	-	1358	1562
		090				38	1710	900	4446	2231	1,35	90,82	62,70	-	1631	1876
368	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	1720	872	1,33	37,20	27,60	-	1373	1579
		040				40	1800	400	2240	1124	1,35	47,20	34,00	-	1384	1592
		050				40	1800	500	2760	1385	1,35	56,80	40,40	-	1394	1603
		060				40	1800	600	3240	1626	1,35	66,40	46,80	-	1405	1616
		090				40	1800	900	4680	2348	1,35	95,60	66,00	-	1688	1941

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
KLEMCONSOLE VARIABEL				
KLEMCONSOLE VARIABEL 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
	35 - 45 mm	RAL 9016	11872120000	34
		KLEUR	11872120000C	39
	45 - 60 mm	RAL 9016	11872130000	39
		KLEUR	11872130000C	51
Wandafstand: 35 - 45 mm of 45 - 60 mm				
AFSTANDHOUDER	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1187 209 0000 9016	12
		RAL 7024	1187 209 0000 7024	13



	2-kolom / 3-kolom / 4-kolom		
	300 – 900	1500 – 2200	
hoogte (H mm)			
aantal buizen (n)	10 – 28	30 – 40	6 – 16
klemconsole variabel 35 - 45 mm	2x	3x	2x
klemconsole variabel 45 - 60 mm	2x	3x	2x
afstandhouder	2x	3x	2x
HOE BESTELLEN 1. Kies de gewenste klemconsole in bovenstaande tabel. 2. Afstandshouders dienen apart mee besteld te worden.			

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE


PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

VRIJSTAANDE OPSTELLING	HOOGTE VOET	KLEUR	ART. NR.	€
STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	RITMO HORIZONTAAL			
	H = 450 mm	RAL 9016	11810350450	63
		KLEUR	11810350450C	72
	H = 550 mm	RAL 9016	11810350550	63
		KLEUR	11810350550C	72
	H = 600 mm	RAL 9016	11810350600	63
		KLEUR	11810350600C	72
	H = 650 mm	RAL 9016	11810350650	63
		KLEUR	11810350650C	72
	H = 750 mm	RAL 9016	11810350750	63
		KLEUR	11810350750C	72
	H = 850 mm	RAL 9016	11810350850	78
		KLEUR	11810350850C	89
	H = 900 mm	RAL 9016	11810350900	78
		KLEUR	11810350900C	89
	H = 1050 mm	RAL 9016	11810351050	78
		KLEUR	11810351050C	89
	H = 1200 mm	RAL 9016	11810351200	78
		KLEUR	11810351200C	89
- Afgewerkte vloer: hoogte voet = hoogte radiator + 150 mm - Chape: hoogte voet = hoogte radiator + 300 mm - Zelf in te korten indien nodig				
BEVESTIGING STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810290000	82
		KLEUR	11810290000C	94
AFDEKROZET STANDVOET CHAPE 	RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810370000	13
		KLEUR	11810370000C	15
100 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER 	RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810380000	16
		KLEUR	11810380000C	18
	115 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten			

	2-kolom / 3-kolom / 4-kolom	
hoogte (H mm)	300 – 900	
aantal buizen (n)	10 – 26	28 – 40
standvoet	2x	3x

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

		KLEUR	ART. NR.	€
TELESCOPISCHE ONDERSTEUNVOET 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	11810300000	72
		KLEUR	11810300000C	83
- Hoogte: min. 200 mm, max. 230 mm - Telescopische ondersteunvoet steeds in combinatie met de wand- en klemconsoles				
AFDEKROZET ONDERSTEUNVOET CHAPE 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1181 032 0000 9016	13
70 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET ONDERSTEUNVOET AFGEWERKTE VLOER 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1181 031 0000 9016	16
130 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				

hoogte (H mm)	2-kolom / 3-kolom					4-kolom				
	300 – 600		900 – 2000		2200	300 – 600		900 – 2000		2200
aantal buizen (n)	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16
telescopische ondersteunvoet	2x	3x	2x	3x	2x	2x	3x	2x	3x	3x

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL				
THERMOSTAATKOP		WIT	11911630102	46
RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL				
THERMOSTAATKOP		CHROOM	11911631102	63

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS


ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL				
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	118326500000099	117

- b = 1000 mm (zelf in te korten)

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


uit voorraad leverbaar

RITMO: VERTICAAL



- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.


RITMO: HORIZONTAAL

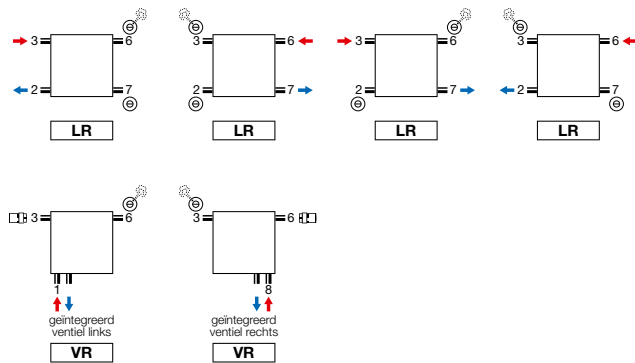

- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.
- Geïntegreerd ventiel (aansluiting VR) (meerprijs: €81) (thermostaatkop apart te bestellen, zie p. 336). Plaatsing thermostaatkop links, door spiegelen van radiator. Opgelet: de aanvoer is aan de buitenkant van de radiator!





Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

RITMO VERTICAAL

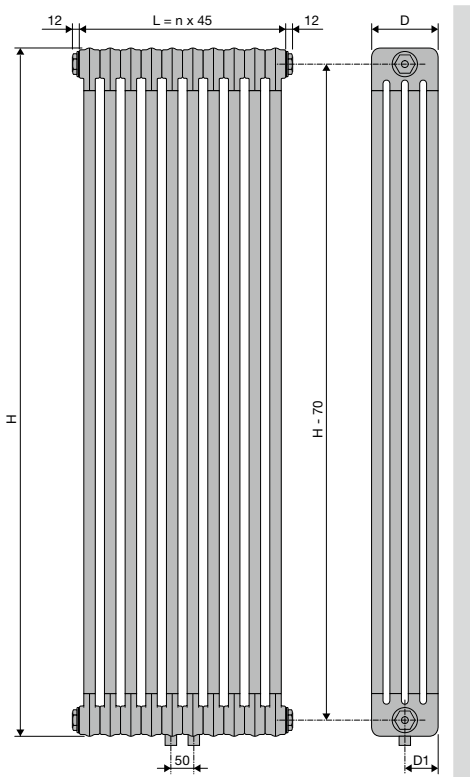

VB-2K/65 / VB-3K/105 / VB-4K/145					
	H	1500	1800	2000	2200
Diepte (D)		65	105	145	
D1		32,5	52,5	72,5	
Aantal leden (n)		6	8	10	12 14 16

RITMO HORIZONTAAL

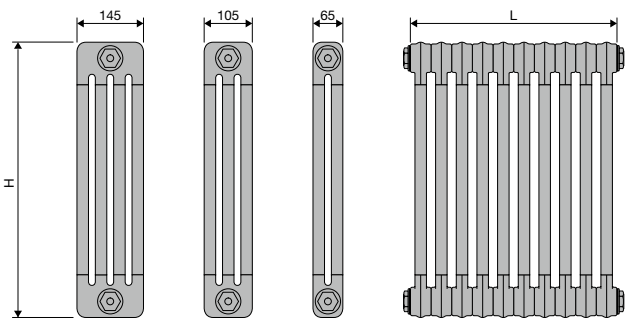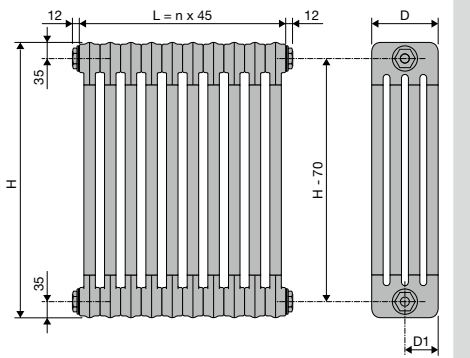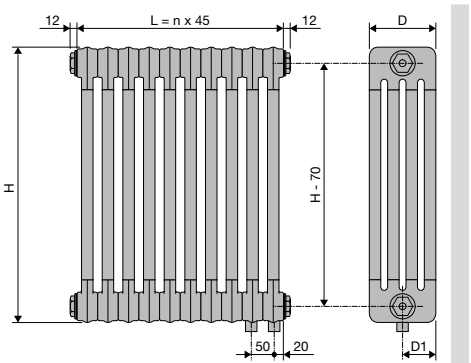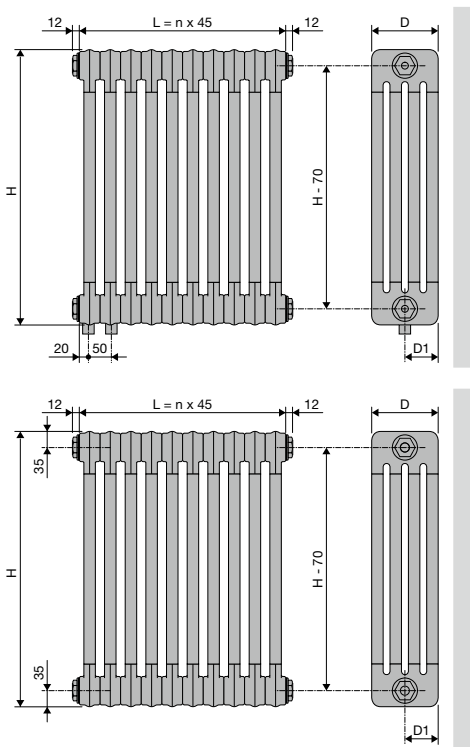

HB-2K/65 / HB-3K/105 / HB-4K/145													
	H	300	400	500	600	900							
Diepte (D)		65	105	145									
D1		32,5	52,5	72,5									
Aantal leden (n)		10	12	14	16	18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40							



VINTAGE (VINTAGE 50)



TYPES

- Vintage 50: afstand tussen de leden 50 mm
- 4 dieptes (D110, D160, D220, D250)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Verkrijgbaar in transparante coating (kleurcode 57)
- **Opgelet: een radiator in transparante coating niet in vochtige ruimtes plaatsen!**
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Vloer- of wandmontage

BEVESTIGINGEN

- Standaard wandbevestigingen of ledenvoeten, 1/2" blindstop, 1/2" ontluchter
- Bevestigingen in de kleur van de radiator (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator)
- De voeten en bevestigingen van radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, epoxy-polyester poedercoating
- Standaardwerkdruk: 5 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 356

AANSLUITING


- 4x 1/2" (SL, SR, 26, 37)
- Ontluchter in aansluiting 3 of 6
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Aansluiting 27, 72: **meerprijs €72**

VINTAGE

Vroeger is weer helemaal van nu

Terug naar de 'oerradiator'. Erg populair omwille van de tot de verbeelding sprekende, authentieke look. Standaard aangeboden in een witte uitvoering, maar ook verkrijgbaar met een transparante coating voor een nog meer uitgesproken vintage look. De Vintage staat borg voor een zeer hoge warmteafgifte. Ideaal voor de verwarming van grote, hoge ruimten, ook in combinatie met energiezuinige technologieën. Een designradiator die als geen andere tot zijn recht komt in een retro-interieur en zich graag voor een raam laat plaatsen.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LR)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 355




HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

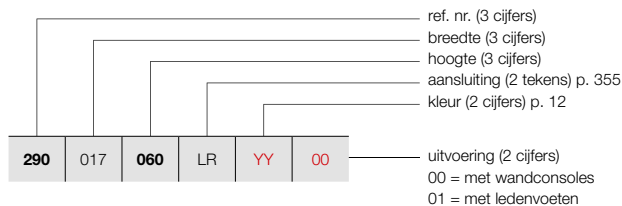

VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	017	060 100	LR	YY	00	3	178	600	165	87	1,25	4,17	2,49	-	385	443
						3	178	1000	252	131	1,28	6,57	3,39	-	412	474
290	022	060 100	LR	YY	00	4	228	600	220	116	1,25	5,56	3,32	-	406	467
						4	228	1000	336	175	1,28	8,76	4,52	-	440	506
290	027	060 100	LR	YY	00	5	278	600	275	145	1,25	6,95	4,15	-	425	489
						5	278	1000	420	218	1,28	10,95	5,65	-	468	538
290	032	060 100	LR	YY	00	6	328	600	330	174	1,25	8,34	4,98	-	447	514
						6	328	1000	504	262	1,28	13,14	6,78	-	494	568
290	037	060 100	LR	YY	00	7	378	600	385	203	1,25	9,73	5,81	-	463	532
						7	378	1000	588	306	1,28	15,33	7,91	-	521	599
290	042	060 100	LR	YY	00	8	428	600	440	232	1,25	11,12	6,64	-	492	566
						8	428	1000	672	349	1,28	17,52	9,04	-	553	636
290	047	060 100	LR	YY	00	9	478	600	495	261	1,25	12,51	7,47	-	507	583
						9	478	1000	756	393	1,28	19,71	10,17	-	581	668
290	052	060 100	LR	YY	00	10	528	600	550	290	1,25	13,90	8,30	-	532	612
						10	528	1000	840	437	1,28	21,90	11,30	-	606	697
290	057	060 100	LR	YY	00	11	578	600	605	319	1,25	15,29	9,13	-	552	635
						11	578	1000	924	481	1,28	24,09	12,43	-	640	736
290	062	060 100	LR	YY	00	12	628	600	660	349	1,25	16,68	9,96	-	572	658
						12	628	1000	1008	524	1,28	26,28	13,56	-	666	766
290	067	060 100	LR	YY	00	13	678	600	715	378	1,25	18,07	10,79	-	592	681
						13	678	1000	1092	568	1,28	28,47	14,69	-	694	798
290	072	060 100	LR	YY	00	14	728	600	770	407	1,25	19,46	11,62	-	609	700
						14	728	1000	1176	612	1,28	30,66	15,82	-	721	829
290	077	060 100	LR	YY	00	15	778	600	825	436	1,25	20,85	12,45	-	626	720
						15	778	1000	1260	655	1,28	32,85	16,95	-	747	859
290	082	060 100	LR	YY	00	16	828	600	880	465	1,25	22,24	13,28	-	647	744
						16	828	1000	1344	699	1,28	35,04	18,08	-	773	889
290	087	060 100	LR	YY	00	17	878	600	935	494	1,25	23,63	14,11	-	666	766
						17	878	1000	1428	743	1,28	37,23	19,21	-	797	917
290	092	060 100	LR	YY	00	18	928	600	990	523	1,25	25,02	14,94	-	686	789
						18	928	1000	1512	786	1,28	39,42	20,34	-	827	951
290	097	060 100	LR	YY	00	19	978	600	1045	552	1,25	26,41	15,77	-	703	808
						19	978	1000	1596	830	1,28	41,61	21,47	-	854	982

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

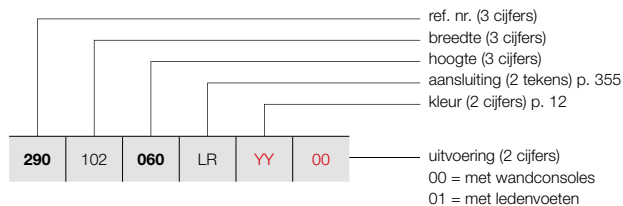

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																	
290	102	060	LR	YY	00	20	1028	600	1100	581	1,25	27,80	16,60	-	723	831	
		20				1028	1000	1680	874	1,28	43,80	22,60	-	878	1010		
290	107	060	LR	YY	00	21	1078	600	1155	610	1,25	29,19	17,43	-	758	872	
		21				1078	1000	1764	917	1,28	45,99	23,73	-	922	1060		
290	112	060	LR	YY	00	22	1128	600	1210	639	1,25	30,58	18,26	-	774	890	
		22				1128	1000	1848	961	1,28	48,18	24,86	-	946	1088		
290	117	060	LR	YY	00	23	1178	600	1265	668	1,25	31,97	19,09	-	794	913	
		23				1178	1000	1932	1005	1,28	50,37	25,99	-	969	1114		
290	122	060	LR	YY	00	24	1228	600	1320	697	1,25	33,36	19,92	-	811	933	
		24				1228	1000	2016	1048	1,28	52,56	27,12	-	1000	1150		
290	127	060	LR	YY	00	25	1278	600	1375	726	1,25	34,75	20,75	-	832	957	
		25				1278	1000	2100	1092	1,28	54,75	28,25	-	1025	1179		
290	132	060	LR	YY	00	26	1328	600	1430	755	1,25	36,14	21,58	-	866	996	
		26				1328	1000	2184	1136	1,28	56,94	29,38	-	1067	1227		
290	137	060	LR	YY	00	27	1378	600	1485	784	1,25	37,53	22,41	-	883	1015	
		27				1378	1000	2268	1179	1,28	59,13	30,51	-	1096	1260		
290	142	060	LR	YY	00	28	1428	600	1540	813	1,25	38,92	23,24	-	905	1041	
		28				1428	1000	2352	1223	1,28	61,32	31,64	-	1120	1288		
290	147	060	LR	YY	00	29	1478	600	1595	842	1,25	40,31	24,07	-	924	1063	
		29				1478	1000	2436	1267	1,28	63,51	32,77	-	1147	1319		
290	152	060	LR	YY	00	30	1528	600	1650	871	1,25	41,70	24,90	-	941	1082	
		30				1528	1000	2520	1310	1,28	65,70	33,90	-	1175	1351		
290	157	060	LR	YY	00	31	1578	600	1705	900	1,25	43,09	25,73	-	962	1106	
		31				1578	1000	2604	1354	1,28	67,89	35,03	-	1206	1387		
290	162	060	LR	YY	00	32	1628	600	1760	929	1,25	44,48	26,56	-	979	1126	
		32				1628	1000	2688	1398	1,28	70,08	36,16	-	1235	1420		
290	167	060	LR	YY	00	33	1678	600	1815	958	1,25	45,87	27,39	-	1039	1195	
		33				1678	1000	2772	1442	1,28	72,27	37,29	-	1303	1498		
290	172	060	LR	YY	00	34	1728	600	1870	987	1,25	47,26	28,22	-	1059	1218	
		34				1728	1000	2856	1485	1,28	74,46	38,42	-	1328	1527		
290	177	060	LR	YY	00	35	1778	600	1925	1017	1,25	48,65	29,05	-	1079	1241	
		35				1778	1000	2940	1529	1,28	76,65	39,55	-	1355	1558		
290	182	060	LR	YY	00	36	1828	600	1980	1046	1,25	50,04	29,88	-	1101	1266	
		36				1828	1000	3024	1573	1,28	78,84	40,68	-	1379	1586		
290	187	060	LR	YY	00	37	1878	600	2035	1075	1,25	51,43	30,71	-	1118	1286	
		37				1878	1000	3108	1616	1,28	81,03	41,81	-	1408	1619		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)


BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

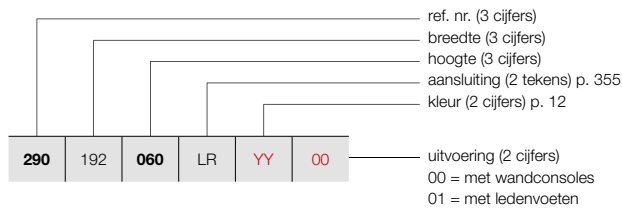

VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)			
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																			
290	192	060 100	LR	YY	00	38	1928	600	2090	1104	1,25	52,82	31,54	-	1139	1310			
						38	1928	1000	3192	1660	1,28	83,22	42,94	-	1432	1647			
290	197	060 100	LR	YY	00	39	1978	600	2145	1133	1,25	54,21	32,37	-	1159	1333			
						39	1978	1000	3276	1704	1,28	85,41	44,07	-	1461	1680			
290	202	060 100	LR	YY	00	40	2028	600	2200	1162	1,25	55,60	33,20	-	1178	1355			
						40	2028	1000	3360	1747	1,28	87,60	45,20	-	1485	1708			
290	207	060 100	LR	YY	00	41	2078	600	2255	1191	1,25	56,99	34,03	-	1194	1373			
						41	2078	1000	3444	1791	1,28	89,79	46,33	-	1515	1742			
290	212	060 100	LR	YY	00	42	2128	600	2310	1220	1,25	58,38	34,86	-	1217	1400			
						42	2128	1000	3528	1835	1,28	91,98	47,46	-	1540	1771			
290	217	060 100	LR	YY	00	43	2178	600	2365	1249	1,25	59,77	35,69	-	1235	1420			
						43	2178	1000	3612	1878	1,28	94,17	48,59	-	1567	1802			
290	222	060 100	LR	YY	00	44	2228	600	2420	1278	1,25	61,16	36,52	-	1255	1443			
						44	2228	1000	3696	1922	1,28	96,36	49,72	-	1596	1835			
290	227	060 100	LR	YY	00	45	2278	600	2475	1307	1,25	62,55	37,35	-	1270	1461			
						45	2278	1000	3780	1966	1,28	98,55	50,85	-	1620	1863			
290	232	060	LR	YY	00	46	2328	600	2530	1336	1,25	63,94	38,18	-	1291	1485			
290	237	060	LR	YY	00	47	2378	600	2585	1365	1,25	65,33	39,01	-	1308	1504			
290	242	060	LR	YY	00	48	2428	600	2640	1394	1,25	66,72	39,84	-	1328	1527			
290	247	060	LR	YY	00	49	2478	600	2695	1423	1,25	68,11	40,67	-	1345	1547			
290	252	060	LR	YY	00	50	2528	600	2750	1452	1,25	69,50	41,50	-	1369	1574			
290	257	060	LR	YY	00	51	2578	600	2805	1481	1,25	70,89	42,33	-	1404	1615			
290	262	060	LR	YY	00	52	2628	600	2860	1510	1,25	72,28	43,16	-	1420	1633			
290	267	060	LR	YY	00	53	2678	600	2915	1539	1,25	73,67	43,99	-	1436	1651			
290	272	060	LR	YY	00	54	2728	600	2970	1568	1,25	75,06	44,82	-	1459	1678			
290	277	060	LR	YY	00	55	2778	600	3025	1597	1,25	76,45	45,65	-	1477	1699			
290	282	060	LR	YY	00	56	2828	600	3080	1626	1,25	77,84	46,48	-	1497	1722			
290	287	060	LR	YY	00	57	2878	600	3135	1655	1,25	79,23	47,31	-	1515	1742			
290	292	060	LR	YY	00	58	2928	600	3190	1685	1,25	80,62	48,14	-	1532	1762			
290	297	060	LR	YY	00	59	2978	600	3245	1714	1,25	82,01	48,97	-	1553	1786			
290	302	060	LR	YY	00	60	3028	600	3300	1743	1,25	83,40	49,80	-	1569	1804			


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

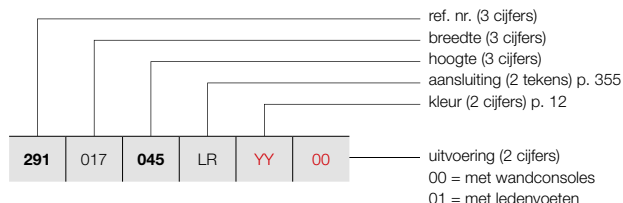

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	017	045	LR	YY	00	3	178	450	174	92	1,24	4,47	2,82	-	388	446
		060				3	178	600	219	115	1,26	6,00	3,42	-	406	467
		100				3	178	1000	333	172	1,29	9,63	4,89	-	443	509
291	022	045	LR	YY	00	4	228	450	232	123	1,24	5,96	3,76	-	411	473
		060				4	228	600	292	153	1,26	8,00	4,56	-	426	490
		100				4	228	1000	444	230	1,29	12,84	6,52	-	472	543
291	027	045	LR	YY	00	5	278	450	290	154	1,24	7,45	4,70	-	428	492
		060				5	278	600	365	192	1,26	10,00	5,70	-	453	521
		100				5	278	1000	555	287	1,29	16,05	8,15	-	507	583
291	032	045	LR	YY	00	6	328	450	348	185	1,24	8,94	5,64	-	449	516
		060				6	328	600	438	230	1,26	12,00	6,84	-	476	547
		100				6	328	1000	666	345	1,29	19,26	9,78	-	542	623
291	037	045	LR	YY	00	7	378	450	406	215	1,24	10,43	6,58	-	467	537
		060				7	378	600	511	268	1,26	14,00	7,98	-	497	572
		100				7	378	1000	777	402	1,29	22,47	11,41	-	578	665
291	042	045	LR	YY	00	8	428	450	464	246	1,24	11,92	7,52	-	493	567
		060				8	428	600	584	307	1,26	16,00	9,12	-	533	613
		100				8	428	1000	888	459	1,29	25,68	13,04	-	617	710
291	047	045	LR	YY	00	9	478	450	522	277	1,24	13,41	8,46	-	509	585
		060				9	478	600	657	345	1,26	18,00	10,26	-	552	635
		100				9	478	1000	999	517	1,29	28,89	14,67	-	648	745
291	052	045	LR	YY	00	10	528	450	580	308	1,24	14,90	9,40	-	532	612
		060				10	528	600	730	384	1,26	20,00	11,40	-	578	665
		100				10	528	1000	1110	574	1,29	32,10	16,30	-	683	785
291	057	045	LR	YY	00	11	578	450	638	339	1,24	16,39	10,34	-	553	636
		060				11	578	600	803	422	1,26	22,00	12,54	-	605	696
		100				11	578	1000	1221	632	1,29	35,31	17,93	-	723	831
291	062	045	LR	YY	00	12	628	450	696	369	1,24	17,88	11,28	-	572	658
		060				12	628	600	876	460	1,26	24,00	13,68	-	626	720
		100				12	628	1000	1332	689	1,29	38,52	19,56	-	758	872
291	067	045	LR	YY	00	13	678	450	754	400	1,24	19,37	12,22	-	590	679
		060				13	678	600	949	499	1,26	26,00	14,82	-	649	746
		100				13	678	1000	1443	747	1,29	41,73	21,19	-	789	907
291	072	045	LR	YY	00	14	728	450	812	431	1,24	20,86	13,16	-	607	698
		060				14	728	600	1022	537	1,26	28,00	15,96	-	676	777
		100				14	728	1000	1554	804	1,29	44,94	22,82	-	825	949
291	077	045	LR	YY	00	15	778	450	870	462	1,24	22,35	14,10	-	626	720
		060				15	778	600	1095	575	1,26	30,00	17,10	-	698	803
		100				15	778	1000	1665	861	1,29	48,15	24,45	-	856	984

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

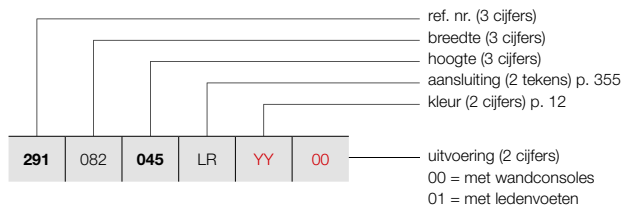

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	082	045	LR	YY	00	16	828	450	928	493	1,24	23,84	15,04	-	646	743
		060				16	828	600	1168	614	1,26	32,00	18,24	-	721	829
		100				16	828	1000	1776	919	1,29	51,36	26,08	-	889	1022
291	087	045	LR	YY	00	17	878	450	986	523	1,24	25,33	15,98	-	665	765
		060				17	878	600	1241	652	1,26	34,00	19,38	-	743	854
		100				17	878	1000	1887	976	1,29	54,57	27,71	-	924	1063
291	092	045	LR	YY	00	18	928	450	1044	554	1,24	26,82	16,92	-	683	785
		060				18	928	600	1314	690	1,26	36,00	20,52	-	767	882
		100				18	928	1000	1998	1034	1,29	57,78	29,34	-	960	1104
291	097	045	LR	YY	00	19	978	450	1102	585	1,24	28,31	17,86	-	700	805
		060				19	978	600	1387	729	1,26	38,00	21,66	-	789	907
		100				19	978	1000	2109	1091	1,29	60,99	30,97	-	992	1141
291	102	045	LR	YY	00	20	1028	450	1160	616	1,24	29,80	18,80	-	721	829
		060				20	1028	600	1460	767	1,26	40,00	22,80	-	811	933
		100				20	1028	1000	2220	1149	1,29	64,20	32,60	-	1025	1179
291	107	045	LR	YY	00	21	1078	450	1218	646	1,24	31,29	19,74	-	752	865
		060				21	1078	600	1533	805	1,26	42,00	23,94	-	849	976
		100				21	1078	1000	2331	1206	1,29	67,41	34,23	-	1070	1231
291	112	045	LR	YY	00	22	1128	450	1276	677	1,24	32,78	20,68	-	771	887
		060				22	1128	600	1606	844	1,26	44,00	25,08	-	873	1004
		100				22	1128	1000	2442	1263	1,29	70,62	35,86	-	1105	1271
291	117	045	LR	YY	00	23	1178	450	1334	708	1,24	34,27	21,62	-	789	907
		060				23	1178	600	1679	882	1,26	46,00	26,22	-	892	1026
		100				23	1178	1000	2553	1321	1,29	73,83	37,49	-	1138	1309
291	122	045	LR	YY	00	24	1228	450	1392	739	1,24	35,76	22,56	-	806	927
		060				24	1228	600	1752	920	1,26	48,00	27,36	-	919	1057
		100				24	1228	1000	2664	1378	1,29	77,04	39,12	-	1174	1350
291	127	045	LR	YY	00	25	1278	450	1450	770	1,24	37,25	23,50	-	826	950
		060				25	1278	600	1825	959	1,26	50,00	28,50	-	940	1081
		100				25	1278	1000	2775	1436	1,29	80,25	40,75	-	1204	1385
291	132	045	LR	YY	00	26	1328	450	1508	800	1,24	38,74	24,44	-	863	992
		060				26	1328	600	1898	997	1,26	52,00	29,64	-	980	1127
		100				26	1328	1000	2886	1493	1,29	83,46	42,38	-	1257	1446
291	137	045	LR	YY	00	27	1378	450	1566	831	1,24	40,23	25,38	-	879	1011
		060				27	1378	600	1971	1036	1,26	54,00	30,78	-	1003	1153
		100				27	1378	1000	2997	1551	1,29	86,67	44,01	-	1291	1485
291	142	045	LR	YY	00	28	1428	450	1624	862	1,24	41,72	26,32	-	897	1032
		060				28	1428	600	2044	1074	1,26	56,00	31,92	-	1026	1180
		100				28	1428	1000	3108	1608	1,29	89,88	45,64	-	1325	1524


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

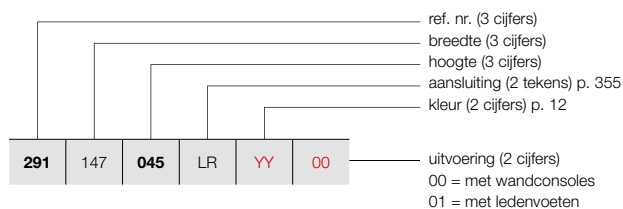

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																	
291	147	045 060 100	LR	YY	00	29	1478	450	1682	893	1,24	43,21	27,26	-	919	1057	
						29	1478	600	2117	1112	1,26	58,00	33,06	-	1047	1204	
						29	1478	1000	3219	1665	1,29	93,09	47,27	-	1357	1561	
291	152	045 060 100	LR	YY	00	30	1528	450	1740	924	1,24	44,70	28,20	-	934	1074	
						30	1528	600	2190	1151	1,26	60,00	34,20	-	1073	1234	
						30	1528	1000	3330	1723	1,29	96,30	48,90	-	1388	1596	
291	157	045 060	LR	YY	00	31	1578	450	1798	954	1,24	46,19	29,14	-	954	1097	
						31	1578	600	2263	1189	1,26	62,00	34,34	-	1096	1260	
291	162	045 060	LR	YY	00	32	1628	450	1856	985	1,24	47,68	30,08	-	969	1114	
						32	1628	600	2336	1227	1,26	64,00	36,48	-	1117	1285	
291	167	045 060	LR	YY	00	33	1678	450	1914	1016	1,24	49,17	31,02	-	1033	1188	
						33	1678	600	2409	1266	1,26	66,00	37,62	-	1183	1360	
291	172	045 060	LR	YY	00	34	1728	450	1972	1047	1,24	50,66	31,96	-	1047	1204	
						34	1728	600	2482	1304	1,26	68,00	38,76	-	1206	1387	
291	177	045 060	LR	YY	00	35	1778	450	2030	1077	1,24	52,15	32,90	-	1067	1227	
						35	1778	600	2555	1342	1,26	70,00	39,90	-	1227	1411	
291	182	045 060	LR	YY	00	36	1828	450	2088	1108	1,24	53,64	33,84	-	1095	1259	
						36	1828	600	2628	1381	1,26	72,00	41,04	-	1258	1447	
291	187	045 060	LR	YY	00	37	1878	450	2146	1139	1,24	55,13	34,78	-	1111	1278	
						37	1878	600	2701	1419	1,26	74,00	42,18	-	1278	1470	
291	192	045 060	LR	YY	00	38	1928	450	2204	1170	1,24	56,62	35,72	-	1132	1302	
						38	1928	600	2774	1457	1,26	76,00	43,32	-	1304	1500	
291	197	045 060	LR	YY	00	39	1978	450	2262	1201	1,24	58,11	36,66	-	1147	1319	
						39	1978	600	2847	1496	1,26	78,00	44,46	-	1327	1526	
291	202	045 060	LR	YY	00	40	2028	450	2320	1231	1,24	59,60	37,60	-	1165	1340	
						40	2028	600	2920	1534	1,26	80,00	45,60	-	1348	1550	
291	207	045 060	LR	YY	00	41	2078	450	2378	1262	1,24	61,09	38,54	-	1185	1363	
						41	2078	600	2993	1572	1,26	82,00	46,74	-	1374	1580	
291	212	045 060	LR	YY	00	42	2128	450	2436	1293	1,24	62,58	39,48	-	1203	1383	
						42	2128	600	3066	1611	1,26	84,00	47,88	-	1398	1608	
291	217	045 060	LR	YY	00	43	2178	450	2494	1324	1,24	64,07	40,42	-	1221	1404	
						43	2178	600	3139	1649	1,26	86,00	49,02	-	1418	1631	
291	222	045 060	LR	YY	00	44	2228	450	2552	1355	1,24	65,56	41,36	-	1241	1427	
						44	2228	600	3212	1688	1,26	88,00	50,16	-	1440	1656	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

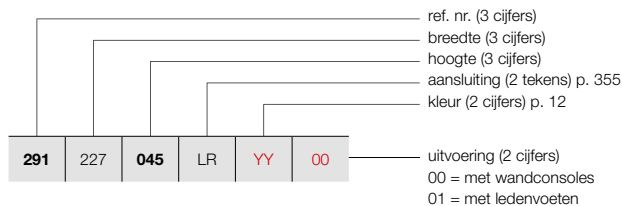

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)		
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																		
291	227	045 060	LR	YY	00	45	2278	450	2610	1385	1,24	67,05	42,30	-	1259	1448		
						45	2278	600	3285	1726	1,26	90,00	51,30	-	1463	1682		
291	232	045 060	LR	YY	00	46	2328	450	2668	1416	1,24	68,54	43,24	-	1276	1467		
						46	2328	600	3358	1764	1,26	92,00	52,44	-	1485	1708		
291	237	045 060	LR	YY	00	47	2378	450	2726	1447	1,24	70,03	44,18	-	1297	1492		
						47	2378	600	3431	1803	1,26	94,00	53,58	-	1511	1738		
291	242	045 060	LR	YY	00	48	2428	450	2784	1478	1,24	71,52	45,12	-	1314	1511		
						48	2428	600	3504	1841	1,26	96,00	54,72	-	1532	1762		
291	247	045	LR	YY	00	49	2478	450	2842	1508	1,24	73,01	46,06	-	1333	1533		
291	252	045	LR	YY	00	50	2528	450	2900	1539	1,24	74,50	47,00	-	1349	1551		
291	257	045	LR	YY	00	51	2578	450	2958	1570	1,24	75,99	47,94	-	1385	1593		
291	262	045	LR	YY	00	52	2628	450	3016	1601	1,24	77,48	48,88	-	1407	1618		
291	267	045	LR	YY	00	53	2678	450	3074	1632	1,24	78,97	49,82	-	1422	1635		
291	272	045	LR	YY	00	54	2728	450	3132	1662	1,24	80,46	50,76	-	1441	1657		
291	277	045	LR	YY	00	55	2778	450	3190	1693	1,24	81,95	51,70	-	1461	1680		
291	282	045	LR	YY	00	56	2828	450	3248	1724	1,24	83,44	52,64	-	1479	1701		
291	287	045	LR	YY	00	57	2878	450	3306	1755	1,24	84,93	53,58	-	1498	1723		
291	292	045	LR	YY	00	58	2928	450	3364	1786	1,24	86,42	54,52	-	1517	1745		
291	297	045	LR	YY	00	59	2978	450	3422	1816	1,24	87,91	55,46	-	1534	1764		
291	302	045	LR	YY	00	60	3028	450	3480	1847	1,24	89,40	56,40	-	1555	1788		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

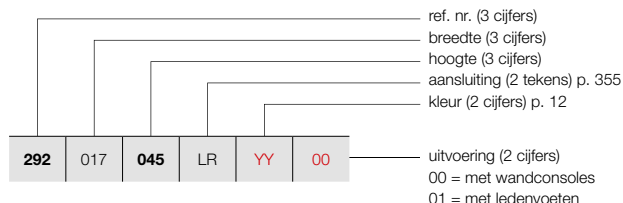

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN



BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																	
292	017	045	LR	YY	00	3	178	450	225	119	1,25	6,00	3,69	-	403	463	
		060				3	178	600	282	148	1,26	7,86	4,44	-	421	484	
		100				3	178	1000	435	226	1,28	13,68	7,26	-	467	537	
292	022	045	LR	YY	00	4	228	450	300	158	1,25	8,00	4,92	-	424	488	
		060				4	228	600	376	198	1,26	10,48	5,92	-	452	520	
		100				4	228	1000	580	302	1,28	18,24	9,68	-	509	585	
292	027	045	LR	YY	00	5	278	450	375	198	1,25	10,00	6,15	-	451	519	
		060				5	278	600	470	247	1,26	13,10	7,40	-	480	552	
		100				5	278	1000	725	377	1,28	22,80	12,10	-	553	636	
292	032	045	LR	YY	00	6	328	450	450	238	1,25	12,00	7,38	-	472	543	
		060				6	328	600	564	296	1,26	15,72	8,88	-	507	583	
		100				6	328	1000	870	452	1,28	27,36	14,52	-	598	688	
292	037	045	LR	YY	00	7	378	450	525	277	1,25	14,00	8,61	-	494	568	
		060				7	378	600	658	346	1,26	18,34	10,36	-	538	619	
		100				7	378	1000	1015	528	1,28	31,92	16,94	-	640	736	
292	042	045	LR	YY	00	8	428	450	600	317	1,25	16,00	9,84	-	523	601	
		060				8	428	600	752	395	1,26	20,96	11,84	-	572	658	
		100				8	428	1000	1160	603	1,28	36,48	19,36	-	689	792	
292	047	045	LR	YY	00	9	478	450	675	356	1,25	18,00	11,07	-	544	626	
		060				9	478	600	846	444	1,26	23,58	13,32	-	600	690	
		100				9	478	1000	1305	679	1,28	41,04	21,78	-	730	840	
292	052	045	LR	YY	00	10	528	450	750	396	1,25	20,00	12,30	-	565	650	
		060				10	528	600	940	494	1,26	26,20	14,80	-	626	720	
		100				10	528	1000	1450	754	1,28	45,60	24,20	-	775	891	
292	057	045	LR	YY	00	11	578	450	825	436	1,25	22,00	13,53	-	598	688	
		060				11	578	600	1034	543	1,26	28,82	16,28	-	660	759	
		100				11	578	1000	1595	829	1,28	50,16	26,62	-	826	950	
292	062	045	LR	YY	00	12	628	450	900	475	1,25	24,00	14,76	-	620	713	
		060				12	628	600	1128	593	1,26	31,44	17,76	-	692	796	
		100				12	628	1000	1740	905	1,28	54,72	29,04	-	868	998	
292	067	045	LR	YY	00	13	678	450	975	515	1,25	26,00	15,99	-	641	737	
		060				13	678	600	1222	642	1,26	34,06	19,24	-	721	829	
		100				13	678	1000	1885	980	1,28	59,28	31,46	-	912	1049	
292	072	045	LR	YY	00	14	728	450	1050	554	1,25	28,00	17,22	-	660	759	
		060				14	728	600	1316	691	1,26	36,68	20,72	-	749	861	
		100				14	728	1000	2030	1056	1,28	63,84	33,88	-	952	1095	
292	077	045	LR	YY	00	15	778	450	1125	594	1,25	30,00	18,45	-	686	789	
		060				15	778	600	1410	741	1,26	39,30	22,20	-	775	891	
		100				15	778	1000	2175	1131	1,28	68,40	36,30	-	997	1147	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

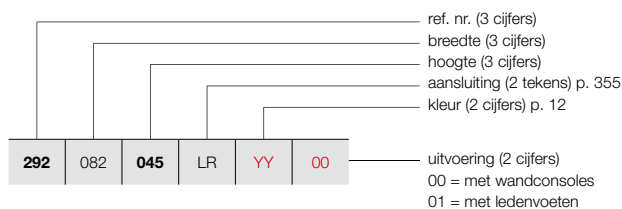

VINTAGE 50 / D220

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.			gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	082	045	LR	YY	00	16	828	450	1200	634	1,25	32,00	19,68	-	705	811
		060				16	828	600	1504	790	1,26	41,92	23,68	-	804	925
		100				16	828	1000	2320	1206	1,28	72,96	38,72	-	1039	1195
292	087	045	LR	YY	00	17	878	450	1275	673	1,25	34,00	20,91	-	727	836
		060				17	878	600	1598	840	1,26	44,54	25,16	-	833	958
		100				17	878	1000	2465	1282	1,28	77,52	41,14	-	1083	1245
292	092	045	LR	YY	00	18	928	450	1350	713	1,25	36,00	22,14	-	752	865
		060				18	928	600	1692	889	1,26	47,16	26,64	-	863	992
		100				18	928	1000	2610	1357	1,28	82,08	43,56	-	1125	1294
292	097	045	LR	YY	00	19	978	450	1425	752	1,25	38,00	23,37	-	774	890
		060				19	978	600	1786	938	1,26	49,78	28,12	-	887	1020
		100				19	978	1000	2755	1433	1,28	86,64	45,98	-	1170	1346
292	102	045	LR	YY	00	20	1028	450	1500	792	1,25	40,00	24,60	-	795	914
		060				20	1028	600	1880	988	1,26	52,40	29,60	-	919	1057
		100				20	1028	1000	2900	1508	1,28	91,20	48,40	-	1209	1390
292	107	045	LR	YY	00	21	1078	450	1575	832	1,25	42,00	25,83	-	832	957
		060				21	1078	600	1974	1037	1,26	55,02	31,08	-	960	1104
		100				21	1078	1000	3045	1584	1,28	95,76	50,82	-	1268	1458
292	112	045	LR	YY	00	22	1128	450	1650	871	1,25	44,00	27,06	-	855	983
		060				22	1128	600	2068	1086	1,26	57,64	32,56	-	987	1135
		100				22	1128	1000	3190	1659	1,28	100,32	53,24	-	1309	1505
292	117	045	LR	YY	00	23	1178	450	1725	911	1,25	46,00	28,29	-	876	1007
		060				23	1178	600	2162	1136	1,26	60,26	34,04	-	1016	1168
		100				23	1178	1000	3335	1734	1,28	104,88	55,66	-	1354	1557
292	122	045	LR	YY	00	24	1228	450	1800	951	1,25	48,00	29,52	-	897	1032
		060				24	1228	600	2256	1185	1,26	62,88	35,52	-	1043	1199
		100				24	1228	1000	3480	1810	1,28	109,44	58,08	-	1398	1608
292	127	045	LR	YY	00	25	1278	450	1875	990	1,25	50,00	30,75	-	922	1060
		060				25	1278	600	2350	1235	1,26	65,50	37,00	-	1070	1231
		100				25	1278	1000	3625	1885	1,28	114,00	60,50	-	1436	1651
292	132	045	LR	YY	00	26	1328	450	1950	1030	1,25	52,00	31,98	-	961	1105
		060				26	1328	600	2444	1284	1,26	68,12	38,48	-	1116	1283
		100				26	1328	1000	3770	1961	1,28	118,56	62,92	-	1499	1724
292	137	045	LR	YY	00	27	1378	450	2025	1069	1,25	54,00	33,21	-	981	1128
		060				27	1378	600	2538	1333	1,26	70,74	39,96	-	1143	1314
		100				27	1378	1000	3915	2036	1,28	123,12	65,34	-	1542	1773
292	142	045	LR	YY	00	28	1428	450	2100	1109	1,25	56,00	34,44	-	1003	1153
		060				28	1428	600	2632	1383	1,26	73,36	41,44	-	1174	1350
		100				28	1428	1000	4060	2111	1,28	127.68	67.76	-	1584	1822


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

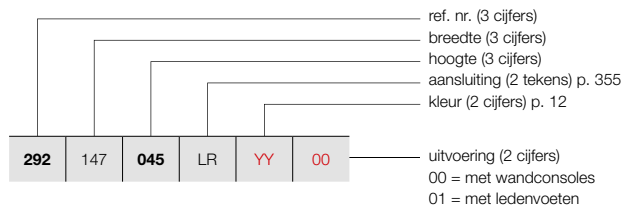

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																	
292	147	045	LR	YY	00	29	1478	450	2175	1149	1,25	58,00	35,67	-	1026	1180	
		29				1478	600	2726	1432	1,26	75,98	42,92	-	1200	1380		
		29				1478	1000	4205	2187	1,28	132,24	70,18	-	1628	1872		
292	152	045	LR	YY	00	30	1528	450	2250	1188	1,25	60,00	36,90	-	1046	1203	
		30				1528	600	2820	1482	1,26	78,60	44,40	-	1227	1411		
		30				1528	1000	4350	2262	1,28	136,80	72,60	-	1669	1919		
292	157	045	LR	YY	00	31	1578	450	2325	1228	1,25	62,00	38,13	-	1070	1231	
		31				1578	600	2914	1531	1,26	81,22	45,88	-	1258	1447		
292	162	045	LR	YY	00	32	1628	450	2400	1267	1,25	64,00	39,36	-	1095	1259	
		32				1628	600	3008	1580	1,26	83,84	47,36	-	1286	1479		
292	167	045	LR	YY	00	33	1678	450	2475	1307	1,25	66,00	40,59	-	1158	1332	
		33				1678	600	3102	1630	1,26	86,46	48,84	-	1355	1558		
292	172	045	LR	YY	00	34	1728	450	2550	1347	1,25	68,00	41,82	-	1180	1357	
		34				1728	600	3196	1679	1,26	89,08	50,32	-	1382	1589		
292	177	045	LR	YY	00	35	1778	450	2625	1386	1,25	70,00	43,05	-	1200	1380	
		35				1778	600	3290	1728	1,26	91,70	51,80	-	1413	1625		
292	182	045	LR	YY	00	36	1828	450	2700	1426	1,25	72,00	44,28	-	1227	1411	
		36				1828	600	3384	1778	1,26	94,32	53,28	-	1444	1661		
292	187	045	LR	YY	00	37	1878	450	2775	1465	1,25	74,00	45,51	-	1253	1441	
		37				1878	600	3478	1827	1,26	96,36	54,76	-	1475	1696		
292	192	045	LR	YY	00	38	1928	450	2850	1505	1,25	76,00	46,74	-	1272	1463	
		38				1928	600	3572	1877	1,26	99,56	56,24	-	1500	1725		
292	197	045	LR	YY	00	39	1978	450	2925	1545	1,25	78,00	47,97	-	1297	1492	
		39				1978	600	3666	1926	1,26	102,18	57,72	-	1528	1757		
292	202	045	LR	YY	00	40	2028	450	3000	1584	1,25	80,00	49,20	-	1318	1516	
		40				2028	600	3760	1975	1,26	104,80	59,20	-	1560	1794		
292	207	045	LR	YY	00	41	2078	450	3075	1624	1,25	82,00	50,43	-	1341	1542	
		41				2078	600	3854	2025	1,26	107,42	60,68	-	1585	1823		
292	212	045	LR	YY	00	42	2128	450	3150	1663	1,25	84,00	51,66	-	1362	1566	
		42				2128	600	3948	2074	1,26	110,04	62,16	-	1614	1856		
292	217	045	LR	YY	00	43	2178	450	3225	1703	1,25	86,00	52,89	-	1383	1590	
		43				2178	600	4042	2124	1,26	112,66	63,64	-	1642	1888		
292	222	045	LR	YY	00	44	2228	450	3300	1743	1,25	88,00	54,12	-	1408	1619	
		44				2228	600	4136	2173	1,26	115,28	65,12	-	1670	1921		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)


BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

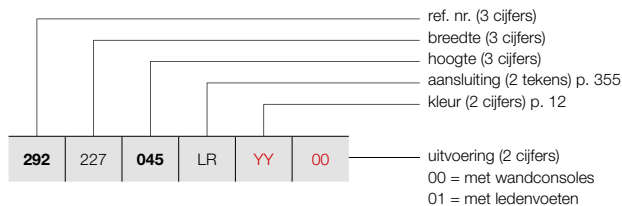

VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																	
292	227	045 060	LR	YY	00	45	2278	450	3375	1782	1,25	90,00	55,35	-	1427	1641	
						45	2278	600	4230	2222	1,26	117,90	66,60	-	1698	1953	
292	232	045 060	LR	YY	00	46	2328	450	3450	1822	1,25	93,84	56,58	-	1454	1672	
						46	2328	600	4324	2272	1,26	120,52	68,08	-	1727	1986	
292	237	045 060	LR	YY	00	47	2378	450	3525	1861	1,25	94,00	57,81	-	1475	1696	
						47	2378	600	4418	2321	1,26	123,14	69,56	-	1755	2018	
292	242	045 060	LR	YY	00	48	2428	450	3600	1901	1,25	96,00	59,04	-	1497	1722	
						48	2428	600	4512	2370	1,26	125,76	71,04	-	1783	2050	
292	247	045 060	LR	YY	00	49	2478	450	3675	1941	1,25	99,96	60,27	-	1517	1745	
						49	2478	600	4606	2420	1,26	128,38	72,52	-	1808	2079	
292	252	045 060	LR	YY	00	50	2528	450	3750	1980	1,25	102,00	61,50	-	1540	1771	
						50	2528	600	4700	2469	1,26	131,00	74,00	-	1841	2117	
292	257	045	LR	YY	00	51	2578	450	3825	2020	1,25	104,04	62,73	-	1580	1817	
292	262	045	LR	YY	00	52	2628	450	3900	2059	1,25	106,08	63,96	-	1601	1841	
292	267	045	LR	YY	00	53	2678	450	3975	2099	1,25	108,12	65,19	-	1623	1866	
292	272	045	LR	YY	00	54	2728	450	4050	2139	1,25	110,16	66,42	-	1646	1893	
292	277	045	LR	YY	00	55	2778	450	4125	2178	1,25	112,20	67,65	-	1668	1918	
292	282	045	LR	YY	00	56	2828	450	4200	2218	1,25	114,24	68,88	-	1688	1941	
292	287	045	LR	YY	00	57	2878	450	4275	2257	1,25	116,28	70,11	-	1714	1971	
292	292	045	LR	YY	00	58	2928	450	4350	2297	1,25	118,32	71,34	-	1734	1994	
292	297	045	LR	YY	00	59	2978	450	4425	2337	1,25	120,36	72,57	-	1757	2021	
292	302	045	LR	YY	00	60	3028	450	4500	2376	1,25	122,40	73,80	-	1780	2047	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

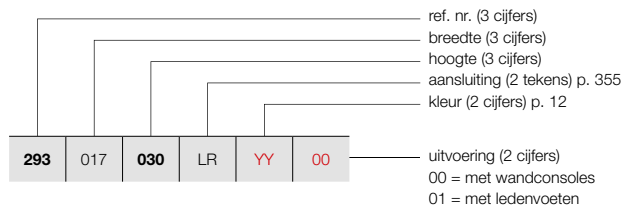

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293												
293 017 030 LR YY 00	3	178	300	186	98	1,26	4,56	2,97	-		411	473
293 022 030 LR YY 00	4	228	300	248	130	1,26	6,08	3,96	-		433	498
293 027 030 LR YY 00	5	278	300	310	163	1,26	7,60	4,95	-		455	523
293 032 030 LR YY 00	6	328	300	372	195	1,26	9,12	5,94	-		477	549
293 037 030 LR YY 00	7	378	300	434	228	1,26	10,64	6,93	-		497	572
293 042 030 LR YY 00	8	428	300	496	261	1,26	12,16	7,92	-		529	608
293 047 030 LR YY 00	9	478	300	558	293	1,26	13,68	8,91	-		548	630
293 052 030 LR YY 00	10	528	300	620	326	1,26	15,20	9,90	-		568	653
293 057 030 LR YY 00	11	578	300	682	358	1,26	16,72	10,89	-		598	688
293 062 030 LR YY 00	12	628	300	744	391	1,26	18,34	11,88	-		621	714
293 067 030 LR YY 00	13	678	300	806	423	1,26	19,76	12,87	-		640	736
293 072 030 LR YY 00	14	728	300	868	456	1,26	21,28	13,86	-		660	759
293 077 030 LR YY 00	15	778	300	930	489	1,26	22,80	14,85	-		685	788
293 082 030 LR YY 00	16	828	300	992	521	1,26	24,32	15,84	-		704	810
293 087 030 LR YY 00	17	878	300	1054	554	1,26	25,84	16,83	-		725	834
293 092 030 LR YY 00	18	928	300	1116	586	1,26	27,36	17,82	-		749	861
293 097 030 LR YY 00	19	978	300	1178	619	1,26	28,88	18,81	-		769	884
293 102 030 LR YY 00	20	1028	300	1240	651	1,26	30,40	19,80	-		790	909
293 107 030 LR YY 00	21	1078	300	1302	684	1,26	31,92	20,79	-		826	950
293 112 030 LR YY 00	22	1128	300	1364	717	1,26	33,44	21,78	-		844	971
293 117 030 LR YY 00	23	1178	300	1426	749	1,26	34,96	22,77	-		872	1003
293 122 030 LR YY 00	24	1228	300	1488	782	1,26	36,68	23,76	-		889	1022
293 127 030 LR YY 00	25	1278	300	1550	814	1,26	38,00	24,75	-		913	1050
293 132 030 LR YY 00	26	1328	300	1612	847	1,26	39,52	25,74	-		954	1097
293 137 030 LR YY 00	27	1378	300	1674	879	1,26	41,04	26,73	-		977	1124
293 142 030 LR YY 00	28	1428	300	1736	912	1,26	42,56	27,72	-		998	1148
293 147 030 LR YY 00	29	1478	300	1798	945	1,26	44,08	28,71	-		1020	1173

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

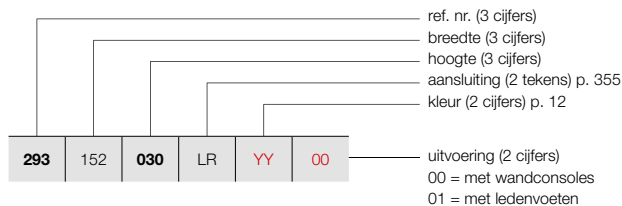

VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250


PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)		
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293																		
293	152	030	LR	YY	00	30	1528	300	1860	977	1,26	45,60	29,70	-	1039	1195		
293	157	030	LR	YY	00	31	1578	300	1922	1010	1,26	47,12	30,69	-	1063	1222		
293	162	030	LR	YY	00	32	1628	300	1984	1042	1,26	48,64	31,68	-	1085	1248		
293	167	030	LR	YY	00	33	1678	300	2046	1075	1,26	50,16	32,67	-	1146	1318		
293	172	030	LR	YY	00	34	1728	300	2108	1107	1,26	51,68	33,66	-	1170	1346		
293	177	030	LR	YY	00	35	1778	300	2170	1140	1,26	53,20	34,65	-	1187	1365		
293	182	030	LR	YY	00	36	1828	300	2232	1173	1,26	55,02	35,64	-	1218	1401		
293	187	030	LR	YY	00	37	1878	300	2294	1205	1,26	56,24	36,63	-	1238	1424		
293	192	030	LR	YY	00	38	1928	300	2356	1238	1,26	57,76	37,62	-	1259	1448		
293	197	030	LR	YY	00	39	1978	300	2418	1270	1,26	59,28	38,61	-	1278	1470		
293	202	030	LR	YY	00	40	2028	300	2480	1303	1,26	60,80	39,60	-	1303	1498		
293	207	030	LR	YY	00	41	2078	300	2542	1336	1,26	62,32	40,59	-	1325	1524		
293	212	030	LR	YY	00	42	2128	300	2604	1368	1,26	63,84	41,58	-	1344	1546		
293	217	030	LR	YY	00	43	2178	300	2666	1401	1,26	65,36	42,57	-	1369	1574		
293	222	030	LR	YY	00	44	2228	300	2728	1433	1,26	66,88	43,56	-	1385	1593		
293	227	030	LR	YY	00	45	2278	300	2790	1466	1,26	68,40	44,55	-	1412	1624		
293	232	030	LR	YY	00	46	2328	300	2852	1498	1,26	69,92	45,54	-	1428	1642		
293	237	030	LR	YY	00	47	2378	300	2914	1531	1,26	71,44	46,53	-	1454	1672		
293	242	030	LR	YY	00	48	2428	300	2976	1564	1,26	73,36	47,52	-	1475	1696		
293	247	030	LR	YY	00	49	2478	300	3038	1596	1,26	74,48	48,51	-	1495	1719		
293	252	030	LR	YY	00	50	2528	300	3100	1629	1,26	76,00	49,50	-	1517	1745		
293	257	030	LR	YY	00	51	2578	300	3162	1661	1,26	77,52	50,49	-	1561	1795		
293	262	030	LR	YY	00	52	2628	300	3224	1694	1,26	79,04	51,48	-	1582	1819		
293	267	030	LR	YY	00	53	2678	300	3286	1726	1,26	80,56	52,47	-	1602	1842		
293	272	030	LR	YY	00	54	2728	300	3348	1759	1,26	82,08	53,46	-	1623	1866		
293	277	030	LR	YY	00	55	2778	300	3410	1792	1,26	83,60	54,45	-	1646	1893		
293	282	030	LR	YY	00	56	2828	300	3472	1824	1,26	85,12	55,44	-	1666	1916		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

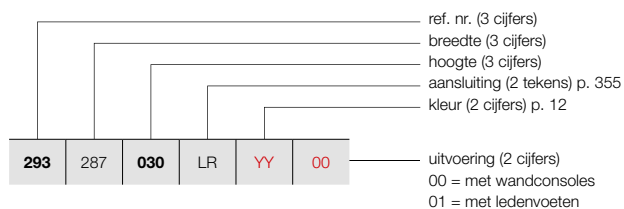

PRIJSGROEP: VPG5 - KOLOMRADIATOREN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293												
293 287 030 LR YY 00	57	2878	300	3534	1857	1,26	86,64	56,43	-		1688	1941
293 292 030 LR YY 00	58	2928	300	3596	1889	1,26	88,16	57,42	-		1710	1967
293 297 030 LR YY 00	59	2978	300	3658	1922	1,26	89,68	58,41	-		1732	1992
293 302 030 LR YY 00	60	3028	300	3720	1954	1,26	91,70	59,40	-		1754	2017

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 366 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

BEVESTIGINGEN			KLEUR
		VINTAGE 50	
WANDBEVESTIGING			in de kleur van de radiator*
		VINTAGE 50	
LEDENVOETEN		2 voeten voor 25 leden 3 voeten voor 50 leden 4 voeten voor 60 leden	in de kleur van de radiator* in de kleur van de radiator* in de kleur van de radiator*

* Voeten en bevestigingen voor radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.


VINTAGE AANSLUITINGEN

VINTAGE: VINTAGE 50

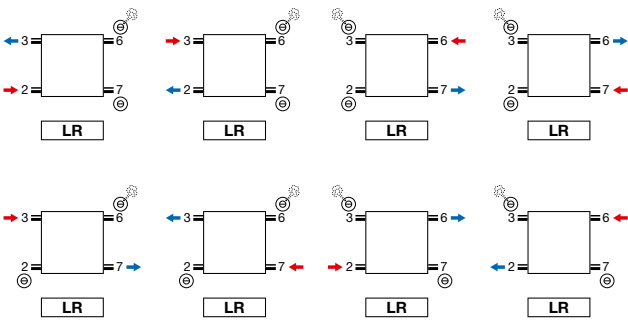

- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.


VINTAGE: VINTAGE 50



- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.
- Aansluitingen op speciale aanvraag: meerprijs €72


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

VINTAGE (VINTAGE 50)

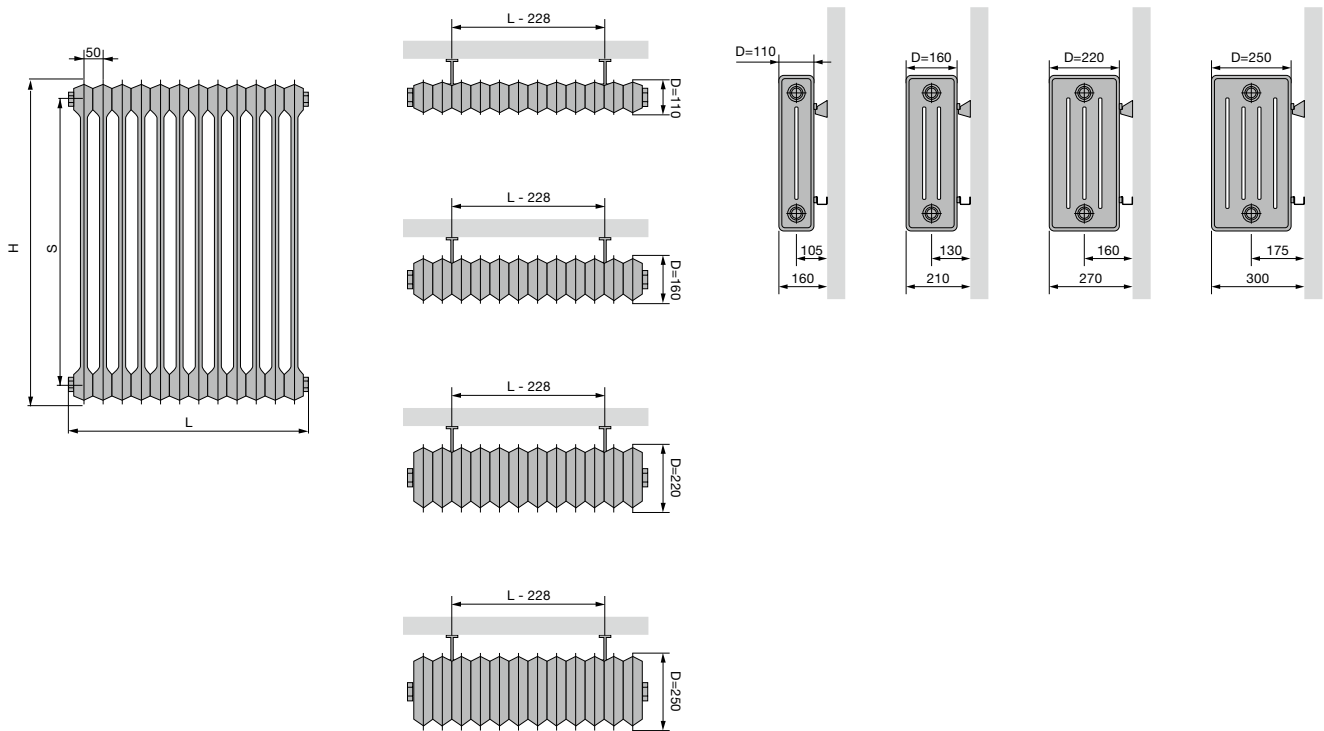


VINTAGE 50				
Hoogte (H)	300	450	600	1000
Hartafstand tussen de zijaansluitingen (S)	200	350	500	900

VINTAGE (VINTAGE 50)

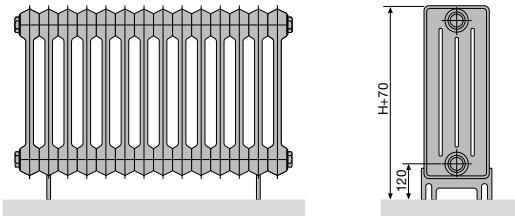

VINTAGE 50 (VLOERMONTAGE)

Aantal leden	2-25	26-50	51-60
Aantal voeten	2	3	4

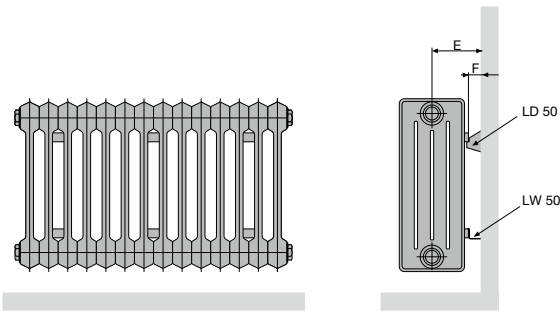


VINTAGE 50 (WANDMONTAGE) LD 50 + LW 50

Diepte (D)	110	160	220	250
Afstand tussen wand en aansluiting (E)	105	130	160	175
Afstand tussen wand en achterkant radiator (F)	50			


VINTAGE 50 (WANDMONTAGE)

Aantal leden	3-5	6-25	26-50	51-60
Aantal muurbevestigingen set LD 50 + LW 50	1	2	3	4




VINTAGE 50

Hoogte (H)	300	450	600	1000
Hartafstand tussen de zijansluitingen (S)	200	350	500	900

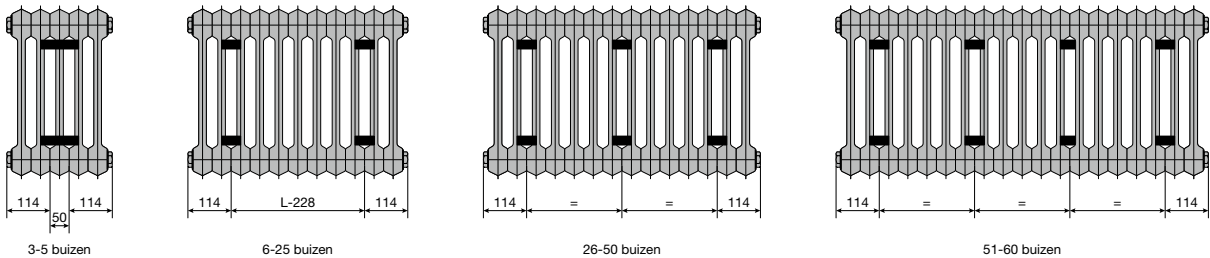

Techniek

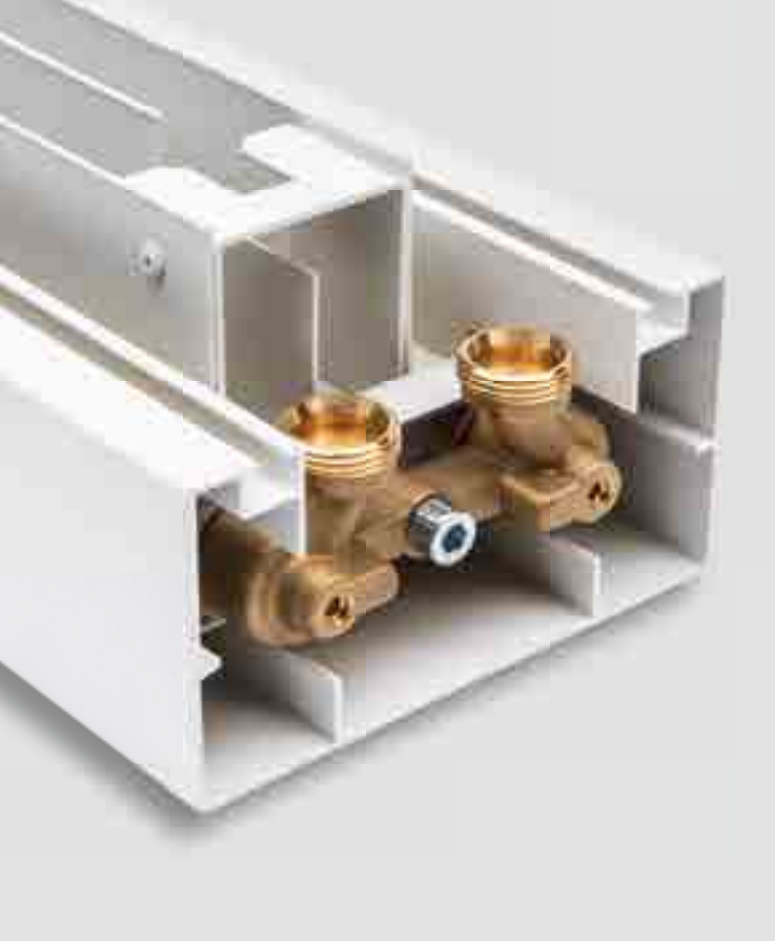

Achter iedere radiator zit heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.

Samen met experts uit de wetenschappelijke wereld is VASCO voortdurend op zoek naar nieuwe, slimme oplossingen om betere prestaties te leveren. De techniek pagina's geven u meer informatie over de mogelijke aansluitsystemen, ventielen en correctiefactoren.

Met de juiste informatie, een maximaal rendement.

Techniek

Overzicht kleuren	367
Overzicht accessoires	368
Overzicht ventielsets	373
Overzicht voorraadradiatoren	376

1. MOGELIJKE AANSLUITSYSTEMEN

1.1. EÉNPJIPSSYSTEEM

Een éénpijpssysteem werd veel toegepast in de woningbouw in de jaren '70 en '80. Het is een serieschakeling van radiatoren.

Het retourwater van de vorige radiator is de aanvoer van de volgende radiator. Om te zorgen dat de watertemperatuur in de volgende radiator nog voldoende hoog is, dient men gebruik te maken van een ventiel met een bypass.

De bypass mengt het retourwater van de radiator met warmer aanvoerwater, waardoor de temperatuur van het water, dat bij de volgende radiator als aanvoer dient, hoger zal liggen. Hierbij kan er maximum 50% van het warm aanvoerwater gemengd worden. Voor een éénpijpssysteem bieden wij het mm-ventielset aan. Deze heeft een bypass die ingesteld kan worden. 

Opmerking: De vermogens van radiatoren worden altijd aangegeven bij 75/65/20°C. Omdat de aanvoertemperatuur van de volgende radiatoren lager ligt (dan 75°C) wordt er gebruik gemaakt van een correctiefactor om het juiste vermogen van de radiator te bepalen.

Deze factor is terug te vinden in de tabel met correctiefactoren p. 366.

De volledige installatie moet dus juist uitgerekend worden, zodat de warmteverliezen gecompenseerd worden.

1.2. TWEEPIJPSSYSTEEM

Hier kan men twee verschillende systemen in onderscheiden:

1. Uitgevoerd met koper- of kunststof leidingen
2. Uitgevoerd met stalen buizen

De ventielen die VASCO aanbiedt zijn geschikt voor tweepijpssystemen.

1.2.1. Systeem met koper- of kunststof leidingen

Dit systeem wordt het meest toegepast in de huidige woningbouw. Men vertrekt hier van een collector, waarbij elke radiator een aparte aanvoer- en retourleiding heeft.


1.2.2. Systeem met stalen leidingen

Dit systeem werd veel toegepast in de jaren '80.


Hierbij worden er twee stalen buizen rond de buitenwanden van de woning geplaatst.

Eén buis wordt gebruikt voor het aanvoerwater en één voor het retourwater. Elke radiator wordt apart op deze buizen aangesloten.


1 Eénpijpssysteem

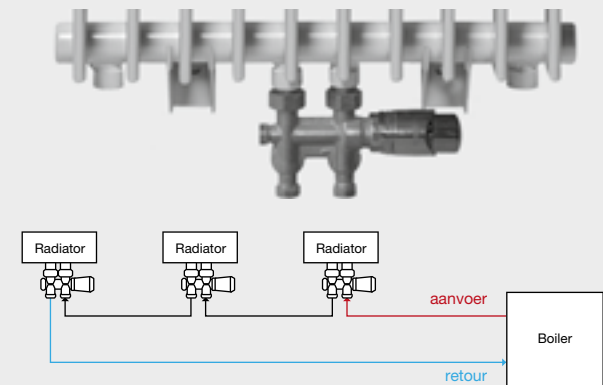


2 mm-ventielset

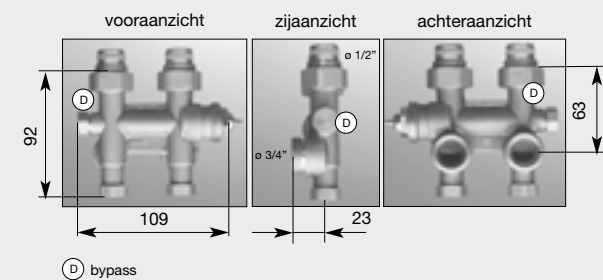

3 Systeem met koper- of kunststof leidingen

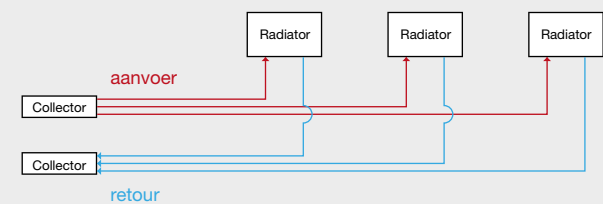

4 Systeem met stalen leidingen

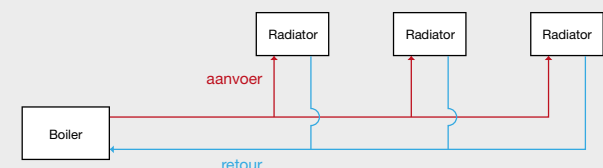

1.3. GEÏNTEGREERD VENTIEL

Een geïntegreerd ventiel is beschikbaar bij de volgende radiatoren:

geïntegreerd ventiel	thermostaatkop	positie aanvoer	meerprijs	thermostaatkop incl.
Niva Horizontaal (standaard)	rechts	links	0	ja
Niva Soft NS2L1	rechts	rechts	€ 162	ja
Viola-A Horizontaal	rechts/links*	links/rechts*	€ 115	neen
FlatLine (standaard)	rechts	links	0	neen
Flat-Plint-Line (standaard)	rechts	links	0	neen
Ritmo Horizontaal	rechts/links**	rechts/links**	€ 81	neen
Elia	rechts/links**	rechts/links**	0	neen

* bij thermostaatkop rechts moet aanvoer links, bij thermostaatkop links moet aanvoer rechts

** de radiator is te spiegelen zodat de thermostaatkop links of rechts gemonteerd kan worden (thermostaatkop apart te bestellen), voor meer details zie aansluitingen

Gelieve bij bestelling de code in te geven bij 'Afwerking':

thermostaatkop (kleur)	kleurcode
wit	code 03
chrom	code 04

Voor Viola-A Horizontaal, FlatLine, Flat-Plint-Line en Niva Horizontaal dienen geen codes opgegeven te worden.

- **Viola-A Horizontaal:** thermostaatkop apart te bestellen p. 246
- **FlatLine:** thermostaatkop apart te bestellen p. 287
- **Niva Horizontaal:** witte kop wordt meegeleverd bij witte radiator (S600/9016) - chrom kop bij andere kleuren

De insert kan exact vooringesteld worden. De radiator met geïntegreerd ventiel is kant-en-klaar voormonteerd in de fabriek.

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE VIOLA-A HORIZONTAAL 5

(Vanaf 4 buizen mogelijk)

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE NIVA HORIZONTAAL 6

De Niva Horizontaal wordt standaard (**geen meerprijs**) geleverd met een geïntegreerd ventiel (altijd aan de rechterkant). De aansluitingen zijn 50mm van elkaar en hebben ¾" buitendraad (euroconus). De aanvoer moet altijd op de linkerkant van de 50mm aansluiting aangesloten worden. De insert is gemonteerd in de aansluiting 6.

Opmerking: Wil men de radiator niet aansluiten via het geïntegreerd ventiel, maar een andere aansluiting: dan moet de insert gedemonteerd worden. Men heeft dan wel de mogelijkheid om de aanvoer en retour te wisselen. De temperatuurregeling gebeurt dan door een ventiel met thermostaatkop dat aangekocht moet worden (niet in het VASCO-assortiment).

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE NIVA SOFT

De Niva Soft wordt op aanvraag geleverd met een geïntegreerd ventiel (thermostaatkop aan de rechterkant). De aansluitingen staan op 50mm van elkaar in het midden onderaan de radiator. De aanvoer moet altijd op de rechterkant aangesloten te worden.

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE FLATLINE 7

De FlatLine wordt standaard geleverd met een geïntegreerd ventiel (altijd aan de rechterkant). Er kan, wanneer aangesloten op de **middenaansluiting of de 50mm aan de rechterkant**, gebruik gemaakt worden van de thermostaatfunctie. De aanvoer moet altijd op de linkerkant van de 50mm aansluiting aangesloten worden. De insert is gemonteerd in de aansluiting 6.


5 Het geïntegreerd ventiel bij de Viola-A Horizontaal



art. nr. 1182 301 0000 0099

prijs €152

6 Het geïntegreerd ventiel bij de Niva Horizontaal

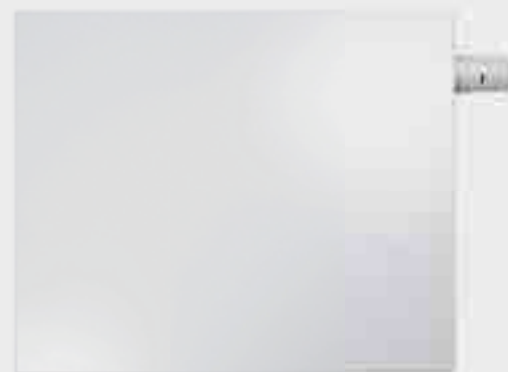

art. nr. 1182 300 0000 0099

prijs €152

7 Insert FlatLine



1.4. STROMINGSBUIS

Bij aansluiting 4-5 (= bovenaan) moet een speciale stromingsbuis in de collector bovenaan geplaatst worden (in de retouraansluiting). In dit geval geeft de onderste buis minder warmte af dan de overige.

Opmerking: De voorgemonteerde stromingsbuis moet verwijderd worden.

art. nr.		
1188 001 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 700 mm	Carré Bad
1188 005 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 930 mm	Zana Bad
1188 009 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1450 mm	Carré Bad
1188 010 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1330 mm	Zana Bad
1188 012 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1690 mm	Carré Bad
1188 015 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1770 mm	Zana Bad
1188 016 0000 0000	Stromingsbuis bovenaansluiting 1950 mm	Bano

Prijs stromingsbuis (=stijgbuis) / stuk: € 18

2. VENTIELEN

2.1. MM DESIGN-VENTIELSET

MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht 8

- Aansluiting

De aansluiting op het ventielset bedraagt 2 x 1/2" binnendraad. Het VASCO-design-ventielset wordt standaard met een mooie design-thermostaatkop geleverd. **Bij toepassing van het VASCO-design-ventielset moet de aanvoer rechts op het ventiel aangesloten worden** (zie aanduiding op het ventiel). De eventuele stromingsbuis moet altijd aan de kant van de aanvoer gemonteerd worden. Bij het aansluiten van de aanvoer op links, werkt het design-ventielset niet.

Oplossing: omkeerstuk monteren, maar het drukverlies over het ventiel wordt groter (zie diagram voor omkeerstuk p. 363). Dit is belangrijk voor het hydraulisch evenwicht. 9 12

- Voorinstelling

Afhankelijk van het gewenste drukverlies kan men, aan de hand van het diagram voor design-ventielset hiernaast, het ventiel instellen. 11 12 Het VASCO-design-ventielset is geschikt voor tweepijpsinstallaties (geen éénpuntsinstallatie). De 2 aansluitingen zijn volledig afsluitbaar zodat voor eventueel behangwerk of service de radiator afneembaar is zonder de volledige CV-installatie te moeten ledigen. Voor het afsluiten van de aansluiting, gelieve op de thermostaatkopzijde het standaard geleverde kunststof-afdekkapje op het ventiel te zetten en dan te sluiten. De retour kan u sluiten met de inbusschroef die zich aan de onderkant van het ventiel bevindt. 10

Haaks:

kleur	art. nr.	prijs
wit	1182 103 0000 9016	€ 165
zwart ^M	1182 103 0000 9005	€ 184
chrom	1182 103 0000 0099	€ 184

^M mat zwart

Recht:

kleur	art. nr.	prijs
chrom	1182 104 0000 0099	€ 184

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

8 MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht




9 Omkeerstuk




art. nr. 1182 203 0000 0000
prijs €88

10 MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht

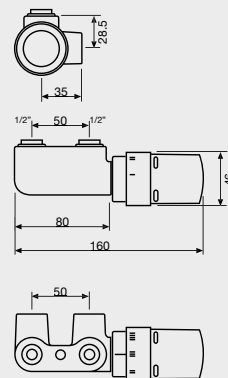


HAAS DESIGN-VENTIELSET

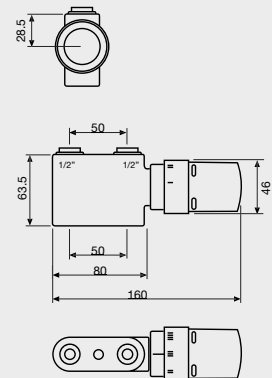

RECHT DESIGN-VENTIELSET

11 Drukverliesdiagram voor design-ventielset MM

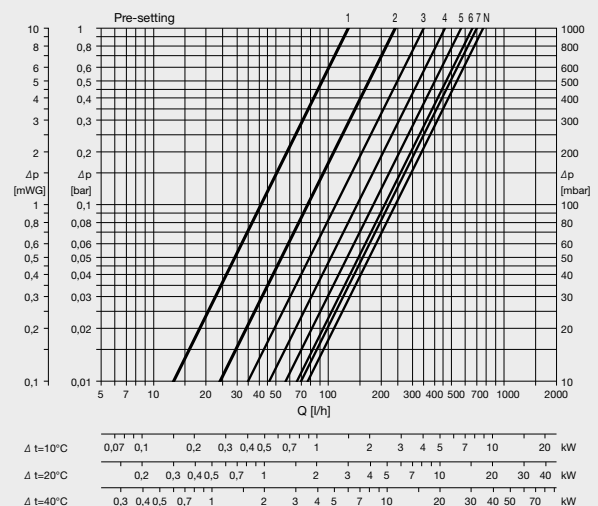

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

Koppelingen voor het MM design-ventielset

- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 208 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 206 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 209 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 207 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 210 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
art. nr. 1182 205 0000 0000 **Prijs: €10,5/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm
art. nr. 1182 204 0000 0000 **Prijs: €10,5/stuk**



Koper

PEX/meerlagig

Opmerking: Het MM-design-ventielset kan enkel toegepast worden bij de monoblok-middenaansluiting (1MM8).

2.2. 1-8 DESIGN-VENTIELSET 13 14 15

1-8 design-ventielset links			1-8 design-ventielset rechts		
kleur	art. nr.	prijs	kleur	art. nr.	prijs
wit	1182 101 0000 9016	€ 205	wit	1182 102 0000 9016	€ 205
chroom	1182 101 0000 0099	€ 226	chroom	1182 102 0000 0099	€ 226

Opgelet : De thermostaatkop moet in de retour gemonteerd worden. Het ventielset 1-8 is toepasbaar bij de radiatoren met een vermogen volgens onderstaande tabel:

ΔT_{v-Tr}	temperatuursregime			vermogen (Watt)
10	75 / 65	70 / 60	55 / 45	1300
15	80 / 65	70 / 55	60 / 45	1950
20	80 / 60	70 / 50	60 / 40	2600

Tv = Temperatuur voorloop / Tr = Temperatuur retour

Koppelingen voor het MM design-ventielset


- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 208 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 206 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 209 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 207 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 210 0000 0000 **Prijs: €8,5/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
art. nr. 1182 205 0000 0000 **Prijs: €10,5/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm
art. nr. 1182 204 0000 0000 **Prijs: €10,5/stuk**



Koper

PEX/meerlagig


12 Drukverliesdiagram voor omkeerstuk

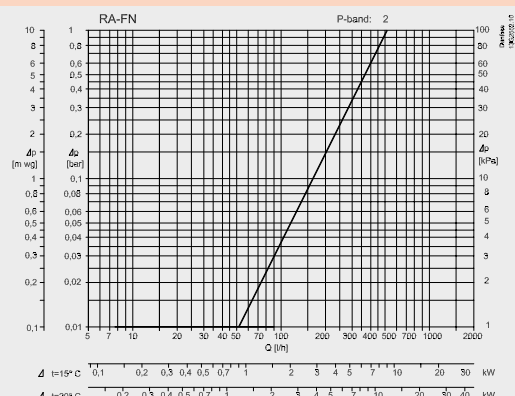

13 1-8 design-ventielset links / 1-8 design-ventielset rechts




14 1-8 design-ventielset

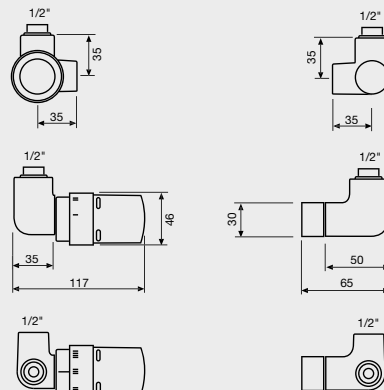

VENTIELSET 1-8

15 Drukverliesdiagramma's voor design-ventielset 1-8

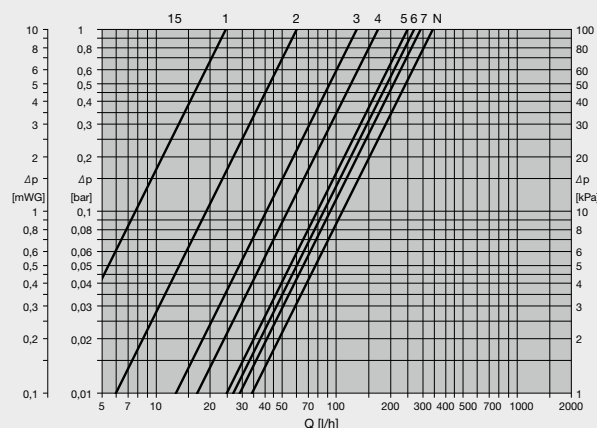

2.3. mm-VENTIELSET ¹⁶

Het ventiel is altijd haaks naar de muur gericht.

Zowel van toepassing bij de NIEUWE monoblokmiddenaansluiting 1MM8 (LB) als bij de middenaansluiting 1mm8 (LM). De aansluiting op het ventielset bedraagt 2 x 3/4" buitendraad. Bij toepassing van het VASCO mm ventielset is omwisseling van vertrek en retour mogelijk. De eventuele stromingsbuis moet altijd aan de kant van de aanvoer gemonteerd worden.

- Voorinstelling

Afhankelijk van het gewenst drukverlies kan men aan de hand van de diagrammen op p. 364 het ventiel instellen. Het VASCO mm ventielset kan gebruikt worden voor één- of tweepijpsinstallaties. ¹⁷

Ingeval van tweepijpsinstallaties: bypass in de gesloten stand laten staan. Drukverlies instellen aan zeskantmoer met schaalverdeling 1 tot en met 6.

Ingeval van éénpijpsinstallaties: zeskantmoer op cijfer 6 instellen. Bypass vanuit de gesloten stand (fabrieksinstelling) een aantal omwentelingen terugdraaien volgens diagram op p. 364. ¹⁷

De aan- en terugvoerleiding is volledig afsluitbaar opdat voor eventueel behangwerk of service de radiator afneembaar is zonder de volledige CV-installatie te moeten ledigen. Omkeerstuk is niet nodig.

Door toepassing van het VASCO mm ventielset is een voorinstelling in functie van die overeenkomstige warmtebehoefte aan de afzonderlijke design-radiatoren mogelijk. Deze voorinstelling (kv-waarde) kan ook tijdens het bedrijf worden veranderd totdat de warmteverdeling optimaal is ingesteld. De kv waarde wordt aan de zeskantmoer ingesteld (d.m.v. een steeksleutel 13). U kan zelf uit onderstaande types de thermostaatkop kiezen.



wit
art. nr. 11911630102
prijs €46



chrom
art. nr. 11911631102
prijs €63

Opgepast: aansluiting M30 x 1,5 is vereist.

Het mm ventiel heeft een achteraansluiting 2x 3/4" buitendraad met manuele draaikop en een afdekkapje.

Het afdekkapje met rechte onderkant is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- RAL 9016
Art. nr.: 1182 001 0000 9016
Prijs: €132
- Chrom
Art. nr.: 1182 001 0000 0099
Prijs: €152

Het afdekkapje met gebogen onderkant is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- RAL 9016
Art. nr.: 1182 002 0000 9016
Prijs: €132

Volgende producten zijn ook verkrijgbaar bij het mm ventiel:


Kniekoppeling voor thermostaatkop ¹⁸

Deze kan u apart bestellen en zorgt ervoor dat de thermostaatkop naar voren gericht is en niet opzij. Dit is vooral aan te raden bij smalle radiatoren om een goede bevestiging te garanderen. Deze kniekoppeling voor de thermostaatkop is enkel in RAL 9016 verkrijgbaar.



Art. nr.: 1182 201 0000 0000
Prijs: €33

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.


16 mm-ventielset

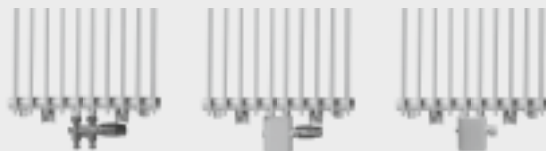

17 Drukverliesdiagram voor mm-ventielset

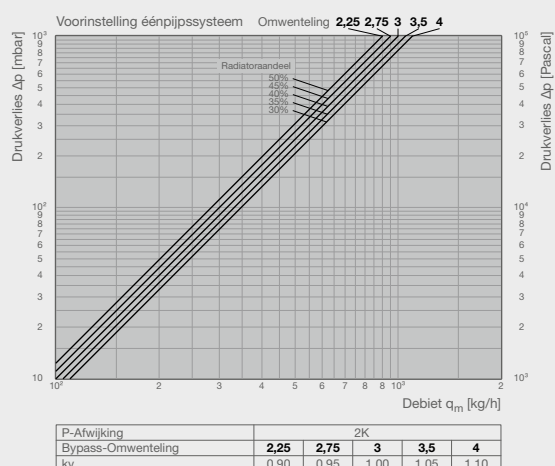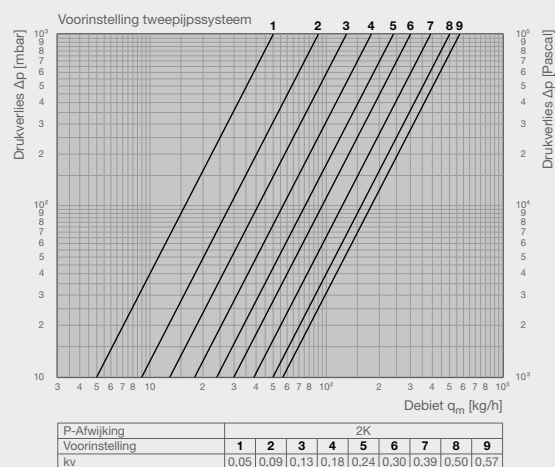

18 Kniekoppeling voor thermostaatkop

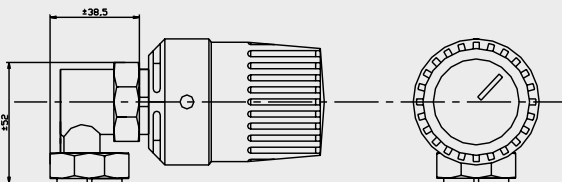

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

Bocht 90°

Deze kan gebruikt worden bij badkamerradiatoren.
Gebruik: vloeraansluiting (verticaal) i.p.v. muuraansluiting (horizontaal)

Art. nr.:1182 202 0000 0000
Prijs: €33/set

Koppelingen voor het mm-ventielset

- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 250 0000 0000 Prijs: €8,5/stuk
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 251 0000 0000 Prijs: €8,5/stuk
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 252 0000 0000 Prijs: €8,5/stuk
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 253 0000 0000 Prijs: €8,5/stuk
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 254 0000 0000 Prijs: €8,5/stuk
- Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 255 0000 0000 Prijs: €8,5/stuk
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
art. nr. 1182 256 0000 0000 Prijs: €10,5/stuk
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm
art. nr. 1182 257 0000 0000 Prijs: €10,5/stuk



2.4. VENTIEL CV/VV (centrale verwarming/vloerverwarming)


Samenstelling en werking

De aansluitgarnituur bestaat uit een instelbaar thermostaatventiel, een thermostaatkop, een afsluiter en een retourtemperatuurbegrenzer voor een tweepijpsradiatorsysteem in combinatie met een vloerverwarmingskring.


Het thermostaatventiel met meegeleverde thermostaatkop regelt in combinatie met een radiator de ruimtetemperatuur. Het inregelen van de vloerverwarming gebeurt onafhankelijk van het thermostaatventiel door het begrenzen van de retourtemperatuur.

Bedrijfstemperatuur:	2 °C tot 70 °C
Max. bedrijfsdruk:	10 bar
Vloeistof:	Water en geschikte water-glycolmengsels volgens richtlijn VDI 2035. Niet geschikt voor stoom, olieachtige en agressieve vloeistoffen.
Regelbereik retourtemperatuur:	10 °C tot 40 °C

19 Bocht 90°




20 Onderblok haaks 50 mm ¾"




D	A	B	C	E	F	G
¾" F	36	50	36	¾" EK	43	29

21 Onderblok ventiel haaks 50 mm ¾"




D	A	B	C	E	F	G
¾" F	39	50	36	¾" EK	44	30

22 Onderblok haaks 50 mm ½"



D	A	B	C	E	F	G
½"	36	50	36	½" EK	44	30

23 Ventiel CV/VV

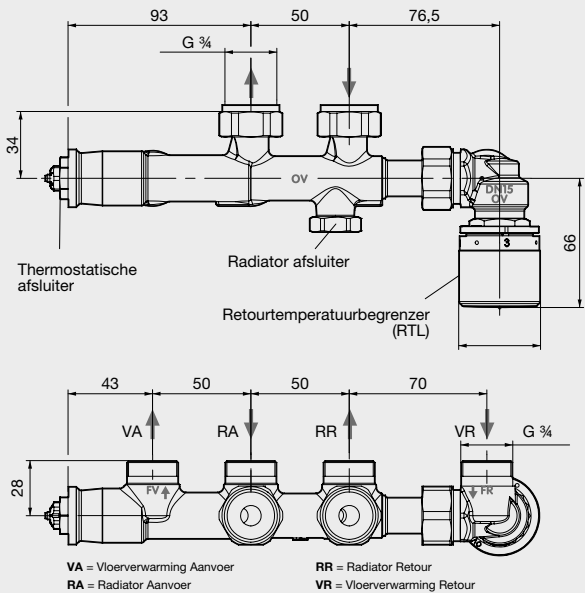

Vertrekkend van warmwatertemperatuur **75/65/20°C**
en n-exponent: 1,3 (nieuwe Euro-norm).

Voorbeeld :

Vermogen nodig: 1050 Watt
Kamertemperatuur: $T_i = 22^\circ$
Waterregime: 70 / 50° C
d.w.z.
 $T_v = 70^\circ$ (aanvoer) = 70° C
 $T_r = 50^\circ$ (retour) = 50° C

Oplossing:

De correctiefactor = 0,70
Radiatortype vb.
1050: 0,70 = 1500 Watt
bij regime 75/65/20 = ΔT_{50}
(zie tabellen bij regime 75/65/20°C)

Tv °C	Ti °C	Tr °C														Ti °C
		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
90	12	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56	1,64	1,71	12	
	15	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48	1,55	1,62	15	
	18	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25	1,32	1,39	1,46	1,53	18	
	20	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48	20	
	22	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	22	
	24	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09	1,16	1,23	1,29	1,36	24	
85	12	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56		12	
	15	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48		15	
	18	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25	1,32	1,39		18	
	20	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34		20	
	22	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28		22	
	24	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09	1,16	1,23		24	
80	12	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42			12	
	15	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34			15	
	18	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25			18	
	20	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20			20	
	22	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15			22	
	24	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09			24	
75	12	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28				12	
	15	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20				15	
	18	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12				18	
	20	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07				20	
	22	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01				22	
	24	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96				24	
70	12	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15					12	
	15	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07					15	
	18	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99					18	
	20	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94					20	
	22	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88					22	
	24	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83					24	
65	12	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01						12	
	15	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94						15	
	18	0,45	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86						18	
	20	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81						20	
	22	0,36	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76						22	
	24	0,32	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71						24	
60	12	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88							12	
	15	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81							15	
	18	0,40	0,45	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74							18	
	20	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69							20	
	22	0,31	0,36	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64							22	
	24	0,27	0,32	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59							24	
55	12	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76								12	
	15	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69								15	
	18	0,34	0,40	0,45	0,50	0,56	0,62								18	
	20	0,30	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57								20	
	22	0,26	0,31	0,36	0,42	0,47	0,53								22	
	24	0,23	0,27	0,32	0,37	0,43	0,48								24	
50	12	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64									12	
	15	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57									15	
	18	0,29	0,34	0,40	0,45	0,50									18	
	20	0,26	0,30	0,35	0,41	0,46									20	
	22	0,22	0,26	0,31	0,36	0,42									22	
	24	0,18	0,23	0,27	0,32	0,37									24	
45	12	0,36	0,42	0,47	0,53										12	
	15	0,30	0,35	0,41	0,46										15	
	18	0,25	0,29	0,34	0,40										18	
	20	0,21	0,26	0,30	0,35										20	
	22	0,17	0,22	0,26	0,31										22	
	24	0,14	0,18	0,23	0,27										24	
40	12	0,31	0,36	0,42											12	
	15	0,26	0,30	0,35											15	
	18	0,20	0,25	0,29											18	
	20	0,16	0,21	0,26											20	
	22	0,13	0,17	0,22											22	
	24	0,10	0,14	0,18											24	
35	12	0,26	0,31												12	
	15	0,21	0,26												15	
	18	0,16	0,20												18	
	20	0,12	0,16												20	
	22	0,09	0,13												22	
	24	0,06	0,10												24	
30	12	0,22													12	
	15	0,16													15	
	18	0,12													18	
	20	0,08													20	
	22	0,06													22	
	24	0,03													24	

 = Nieuw in 2026

 = Standaardkleur

* INEO/INEO-EL kleuren, zie p. 25, 71

NOBLE

		CARISMA WHISPER	NIVA VENTILLO-CONVECTOR	INEO*	ONI	IRIS-A	AGAVE-A	ASTER-A	ASTER HF-S	BANO	INEO-EL*	ON-EL	BEAMS MONO-EL	IRIS-A EL / BL / BL-MIX	AGAVE-A EL / BL	ASTER-A EL / BL / BL-MIX	ASTER HF-S EL	CARRÉ BAD EL / CARRÉ BAD BL	ZANA BAD EL	NIVA-EL / BL / MIXED HYBRIDE	E-BANO	E-BANO BLOWER	E-PANEL	BEAMS (MONO)	BRYCE (MONO)	ALU-ZEN	ZAROS	NIVA	CARRÉ	ARCHE	ZANA	VIOLA-A	TULIPA-A	ELIA	FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE	PRIMULA	RITMO	VINTAGE
	SAN 0019 Pergamon																																					
	9831 Metallic Beige 																																					
	9898 Silver																																					
	1035 Pearl Beige																																					
	9899 Gold 																																					
	9894 Curry																																					
	9893 Bronze																																					

WHITE BLACK

	RAL 9001 Cream White																																					
	S600 White Fine Texture																																					
	RAL 9016 Traffic White																																					
	RAL 9010 Pure White																																					
	9826 Brown Black																																					
	9827 Grey Anthracite																																					
	RAL 9005 Jet Black (structure)																																					

NATURAL GREY
MATT

	N500 Mist White																																					
	N502 Sand Light																																					
	N503 Sand																																					
	N504 Platina Grey																																					
	N505 Dust Grey																																					
	N506 Warm Grey																																					
	N507 Brown Grey																																					

PURE GREY
MATT

	RAL 9003 Signal White																																					
	RAL 7015 Slate Grey																																					
	RAL 7016 Anthracite Grey																																					

METALLIC GREY
STRUCTURE

	M307 Grey Aluminium																																					
	M306 White Aluminium																																					
	M303 Grey White January																																					
	M302 Aluminium Grey January																																					
	M301 Anthracite January																																					
	M300 Black January																																					
	M304 Brown January																																					



BLUE GREEN
MINERAL

	9832 Metallic Brown 																																					
	9802 Mid Blue																																					
	9803 Grey Blue																																					
	9804 Forest Green																																					
	9805 Jade Green																																					
	9833 Velvet Moss 																																					

TERRA COTTA
MINERAL

	9808 Dark Brown																																					
	9809 Rust Brown																																					
	9810 Quarts Brown																																					
	9811 Light Beige																																					
	9834 Bronze Champagne 																																					
	9816 Carmine Red																																					
	9835 Starry Night 																																					
	9830 Ice Blue 																																					
	9836 Purple Mist 																																					
	9990 Transparent coating																																					

art. nr.	afmetingen (b)	prijs €	kleur	ONI O-NP / O-NP-EL	BEAMS	BRYCE	ALU-ZEN	ZAROS VERTICAAL	NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A	NIVA NIVA-EL / NTL1-EL-MIX	NIVA NTL1	NIVA N2L1	NIVA NTL1-ES	NIVA N2L1-ES	NIVA SOFT NS1L1	NIVA SOFT NS2L1	CARRÉ PLUS	CARRÉ CPV2-ZB	ZANA ZV-1
 handdoekbeugel MULTI+ rechts	600 mm 600 mm	208 208	S600 RAL 9005 ^S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 handdoekbeugel MULTI+ links	600 mm 600 mm	208 208	S600 RAL 9005 ^S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 handdoekbeugel	380 mm 550 mm 720 mm	168 168 168	aluminium aluminium aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 handdoekbeugel	435 mm 510 mm 585 mm 660 mm	168 168 168 168	aluminium aluminium aluminium aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 handdoekbeugel	720 mm	168	chrom	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 handdoekbeugel	440 mm 540 mm 540 mm 640 mm 640 mm 740 mm	193 193 193 193 193 193	chrom chrom inox chrom inox chrom	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 handdoekbeugel	440 mm 540 mm 540 mm 640 mm 640 mm 740 mm	193 193 193 193 193 193	chrom chrom inox chrom inox chrom	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	handdoekbeugel 1183 217 0000 0099	740 mm	193	chroom																				
	handdoekbeugel 1183 239 0000 0000* 1183 239 0000 0099 1183 239 0000 9005 1183 271 0000 0099 1183 271 0000 0600 1183 271 0000 9005	372 mm 372 mm 372 mm 526 mm 526 mm 526 mm	193 193 193 193 193 193	aluminium chroom RAL 9005  chroom S600 RAL 9005 																				
	handdoekbeugel 1183 240 0000 0000 1183 240 0000 0099 1183 240 0000 0600* 1183 240 0000 9005 1183 272 0000 0099 1183 272 0000 0600 1183 272 0000 9005	372 mm 372 mm 372 mm 372 mm 526 mm 526 mm 526 mm	193 193 193 193 193 193 193	aluminium chroom S600 RAL 9005  chroom S600 RAL 9005 																				
	handdoekbeugel 1183 207 0000 0099	720 mm	193	chroom																				
	handdoekbeugel 1183 228 0000 0099	720 mm	193	chroom																				
	handdoekbeugel 1183 265 0000 0099	1000 mm	117	chroom																				

 mat zwart

 mat zwart

• = Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf uitvoering 2021!

* UITLOPEND




art. nr.	afmetingen (b)	prijs €	kleur	IRIS-A HDM-A / HDM-A	AGAVE-A HRM-A	IRIS-A HDEL-A / HDEL-A / HD-EL-BL-A	IRIS-A HDM-BL-MIX-A	AGAVE-A HR-EL-A / HR-EL-BL-A	E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL	FLATLINE T21S / T22 / T33	FLAT-V-LINE T21S / T22	VIOLA-A
 handdoekbeugel	handdoekbeugel 11911972040 11911972050 11911972060	400 mm 500 mm 600 mm	98 105 111	RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016								
 handdoekbeugel (LR)	handdoekbeugel (LR) 11911988050 11911988060 11911988070 11911988080	500 mm 600 mm 700 mm 800 mm	123 131 138 144	chroom chroom chroom chroom								
 handdoekbeugel (MM)	handdoekbeugel (MM) 11911989070*	700 mm	144	chroom								
 handdoekbeugel	handdoekbeugel 118325200000099 118325300000099 118325400000099 118325500000099 118325600000099	400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm	114 123 131 138 144	chroom chroom chroom chroom chroom								
 wegklapbaar droog- en stapelrek	wegklapbaar droog- en stapelrek 118300200000099	380 x 158 mm	138	chroom								
 handdoekbeugel	handdoekbeugel 118327000000099 1183270000009016 1183270000009005	500 mm 500 mm 500 mm	152 152 152	chroom RAL 9016 RAL 9005 ^M								

* UITLOPEND

TECHNIEK OVERZICHT ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10B - HANDDOEKBEUGELS

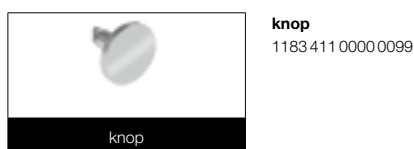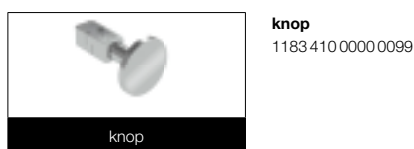

mat zwart

afmetingen (b)	prijs €	kleur	ONI O-P / O-NP / O-NPEL	BEAMS MONO	BEAMS MONO-EL	BEAMS	BRYCE MONO	BRYCE	CARRÉ BAD CB-EL / CB-EL-BL	ZANA BAD ZBD-EL	CARRÉ	ARCHE VERTICAAL W	ARCHE BAD	ZANA	VIOLA-A	TULIPA-A
500 mm	152	chrom														
500 mm	152	RAL 9016														
500 mm	152	RAL 9005 ^M														
240 mm	112	chrom		•	•	•	•	•								
240 mm	112	S600		•	•	•	•	•								
240 mm	112	RAL 9005 ^M		•	•	•	•	•								
372 mm	168	chrom	•													
372 mm	168	S600	•													
372 mm	168	RAL 9005 ^M	•													
24 mm	69	chrom							•		•					
70 mm	91	chrom								•		•	•	•		
70 mm	91	chrom													•	



- = Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf **uitvoering 2021!**

R = retour / A = aanvoer
 * mm aansluiting is alleen mogelijk bij even aantal buizen
 ** ventiel CV/VV niet mogelijk bij gebogen versies
 *** thermostaatkop (zie p. 287)

TECHNIEK MODELLEN VENTIELSET I.C.M. RADIATOREN

IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

TYPE	KLEUR	ART. NR.	€*	KOPPELING	ART. NR.	€*
HAAKS						
	wit	1182 103 0000 9016	165	½" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld	1182 208 0000 0000	8,5
	zwart 	1182 103 0000 9005	184	½" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld	1182 206 0000 0000	8,5
	chroom	1182 103 0000 0099	184	½" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld	1182 209 0000 0000	8,5
- Muuraansluiting - Enkel tweepijpssysteem - Aanvoer rechts - Aansluiting radiatorzijde: ½" - Aansluiting koppelingszijde: ½" (inwendig) - Steeds 2 koppelingen bestellen. 			½" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld	1182 207 0000 0000	8,5	
			½" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld	1182 210 0000 0000	8,5	
			½" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm	1182 205 0000 0000	11	
			½" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm	1182 204 0000 0000	11	
			RECHT			
	chroom	1182 104 0000 0099	184	 Koper  PEX/meerlagig		
- Vloeraansluiting - Enkel tweepijpssysteem - Aanvoer rechts - Aansluiting radiatorzijde: ½" - Aansluiting koppelingszijde: ½" (inwendig) - Steeds 2 koppelingen bestellen.						
1-8 HAAKS LINKS						
	wit	1182 101 0000 9016	205			
	chroom	1182 101 0000 0099	226			
1-8 HAAKS RECHTS						
	wit	1182 102 0000 9016	205			
	chroom	1182 102 0000 0099	226			
- Muuraansluiting - Enkel tweepijpssysteem - Thermostaatkop in retour - Aansluiting radiatorzijde: ½" - Aansluiting koppelingszijde: ½" (inwendig) - Steeds 2 koppelingen bestellen.						
H-BLOK (ONDERBLOK) MET RECHT AFDEKKAPJE						
	wit	1182 001 0000 9016	132	¾" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld	1182 250 0000 0000	8,5
	chroom	1182 001 0000 0099	152	¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld	1182 251 0000 0000	8,5
- Muuraansluiting (vloeraansluiting mogelijk via bestelling bochten, zie p. 365) - Eénpijps- en tweepijpssysteem - Thermostaatkop wordt niet meegeleverd - Aanvoer en retour zijn omwisselbaar - Aansluiting radiatorzijde: ½" - Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) - Steeds 2 koppelingen bestellen. - Thermostaatkoppelen:				¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld	1182 252 0000 0000	8,5
				¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld	1182 253 0000 0000	8,5
				¾" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld	1182 254 0000 0000	8,5
				¾" Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld	1182 255 0000 0000	8,5
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm	1182 256 0000 0000	10,5
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm	1182 257 0000 0000	10,5
				 Koper  PEX/meerlagig		
 wit art. nr. 11911630102 prijs €46  chroom art. nr. 11911631102 prijs €63						

 mat zwart

R = retour / A = aanvoer
* Prijs per stuk

TECHNIEK MODELLEN VENTIELSET I.C.M. RADIATOREN IN OPTIE

PRIJSGROEP: VPG10 - ACC.

TYPE	KLEUR	ART. NR.	€*	KOPPELING	ART. NR.	€*
ONDERBLOK HAAKS 50MM ¾"						
	chrom	1182 300 0000 0099	152	¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur chroom	1182 258 0000 0099	13
				¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur chroom	1182 264 0000 0099	13
				¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur chroom	1182 259 0000 0099	13
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 14 x 2 mm – kleur chroom	1182 260 0000 0099	14
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 16 x 2 mm – kleur chroom	1182 261 0000 0099	14
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 16 x 2,25 mm – kleur chroom	1182 262 0000 0099	14
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 20 x 2 mm – kleur chroom	1182 263 0000 0099	14
- Muuraansluiting - Eénpijps- en tweepijpssysteem - Aanvoer en retour zijn omwisselbaar - Aansluiting radiatorzijde: ¾" (Euroconus) - Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) - Steeds 2 koppelingen bestellen.						
ONDERBLOK VENTIEL HAAKS 50MM ¾"						
	chrom	1182 302 0000 0099	152			
				Koper	PEX/meerlagig	
- Muuraansluiting - Eénpijps- en tweepijpssysteem - Aanvoer rechts - Aansluiting radiatorzijde: ¾" (Euroconus) - Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) - Steeds 2 koppelingen bestellen.						
ONDERBLOK HAAKS 50MM ½"						
	chrom	1182 301 0000 0099	152			
- Muuraansluiting - Eénpijps- en tweepijpssysteem - Aanvoer en retour zijn omwisselbaar - Aansluiting radiatorzijde: ½" - Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) - Steeds 2 koppelingen bestellen.						
VENTIEL CV/WW						
	wit	1182 305 0000 9016	407	¾" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld	1182 250 0000 0000	8,5
	chrom	1182 305 0000 0099	437	¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld	1182 251 0000 0000	8,5
				¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld	1182 252 0000 0000	8,5
				¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld	1182 253 0000 0000	8,5
				¾" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld	1182 254 0000 0000	8,5
				¾" Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld	1182 255 0000 0000	8,5
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm	1182 256 0000 0000	10,5
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm	1182 257 0000 0000	10,5
- Muuraansluiting - Enkel tweepijpssysteem - Aansluiting radiatorzijde: ½" of ¾" - Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) - Steeds 2 koppelingen bestellen.						
INBOUW THERMOSTAATBOX						
	chrom	1182 306 0000 0099	421			
				Koper	PEX/meerlagig	
- Muuraansluiting (inbouw) - Enkel tweepijpssysteem - Aansluiting radiatorzijde: ¾" - Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) - Steeds 4 koppelingen bestellen.						

R = retour / A = aanvoer
* Prijs per stuk

ONI

ZIE P. 26



O-P



O-NP

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN


TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ONI O-P : 311								
-	500	1400	573	307	1237	11311-01	1423	-
-	500	1800	795	420	1394	11311-02	1603	-
-	500	2000	815	430	1476	11311-03	1697	-
REF. NR. ONI O-NP : 312								
-	500	1400	573	307	1142	11312-01	1313	-
-	500	1800	795	420	1302	11312-02	1497	-
-	500	2000	815	430	1382	11312-03	1589	-

IRIS-A

ZIE P. 28



HDM-A



HDM-A


PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS-A HDM-A : 388								
28	450	1104	511	268	535	11388-01	615	-
34	450	1308	600	314	645	11388-02	742	-
43	450	1682	764	400	708	11388-03	814	-
18	500	696	369	195	437	11388-04	503	-
28	500	1104	563	296	553	11388-05	636	-
34	500	1308	661	346	663	11388-06	762	-
43	500	1682	842	440	732	11388-07	842	-
18	600	696	436	230	457	11388-08	526	-
28	600	1104	666	349	584	11388-09	672	-
34	600	1308	782	409	696	11388-10	800	-
43	600	1682	996	521	773	11388-11	889	-
51	600	1954	1154	606	881	11388-12	1013	-
34	750	1308	960	501	750	11388-13	863	-
43	750	1682	1222	639	838	11388-14	964	-
51	750	1954	1417	743	956	11388-15	1099	-
43	900	1682	1445	755	904	11388-16	1040	-
51	900	1954	1675	878	1032	11388-17	1187	-
REF. NR. IRIS-A HDM-A : 389								
43	600	1682	996	521	850	11389-01	978	-

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

AGAVE-A

ZIE P. 31



HRM-A

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. AGAVE-A HRM-A : 394								
29	500	1171	638	345	676	11394-01	777	-
44	500	1798	921	493	1064	11394-02	1224	-
29	600	1171	763	411	720	11394-03	828	-
44	600	1798	1102	591	1139	11394-04	1310	-
44	750	1798	1372	738	1223	11394-05	1406	-

ASTER-A

ZIE P. 33



HF-A

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER-A HF-A : 397								
21	450	1471	634	336	806	11397-01	927	-
27	450	1834	780	410	890	11397-02	1024	-
16	600	1169	667	357	788	11397-03	906	-
21	600	1471	825	441	905	11397-04	1041	-
27	600	1834	1014	541	1021	11397-05	1174	-

ASTER HF-S

ZIE P. 35



HF-S R



HF-S L

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER HF-S R : 372								
20	450	1834	687	355	954	11372-01	1097	-
20	600	1834	844	434	1014	11372-02	1166	-
REF. NR. ASTER HF-S L : 373								
20	450	1834	687	355	954	11373-01	1097	-
20	600	1834	844	434	1014	11373-02	1166	-

BANO

ZIE P. 37



BANO

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad
REF. NR. BANO : 407								
16	450	764	321	173	125	11407-01	144	-
24	450	1174	478	251	161	11407-02	185	-
37	450	1789	748	394	218	11407-03	251	-
16	500	764	351	189	130	11407-04	150	-
24	500	1174	523	275	167	11407-05	192	-
30	500	1502	674	353	196	11407-06	225	-
37	500	1789	819	431	226	11407-07	260	-
24	600	1174	612	322	179	11407-08	206	-
30	600	1502	789	413	210	11407-09	242	-
37	600	1789	959	505	242	11407-10	278	-
37	750	1789	1162	612	267	11407-11	307	-

BANO met middenaansluiting

ZIE P. 39




BANOmm

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad
REF. NR. BANO MET MIDDENAANSLUITING BANOmm : 408								
16	450	764	321	173	132	11408-01	152	-
24	450	1174	478	251	167	11408-02	192	-
37	450	1789	748	394	224	11408-03	258	-
24	500	1174	523	275	173	11408-04	199	-
30	500	1502	674	353	202	11408-05	232	-
37	500	1789	819	431	232	11408-07	267	11408-06
24	600	1174	612	322	185	11408-08	213	-
30	600	1502	789	413	216	11408-09	248	-
37	600	1789	959	505	248	11408-11	285	11408-10
37	750	1789	1162	612	273	11408-12	314	-

CARRÉ BAD

ZIE P. 41



CB

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ BAD CB : 128								
40	500	1375	747	399	1026	11128-12	1180	-
50	600	1735	1089	581	1276	11128-24	1467	-

ARCHE BAD

ZIE P. 43



AB

PRIJSGROEP: VPG1 - BADKAMERRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ARCHE BAD AB : 259								
28	500	1470	805	419	1075	11259-04	1236	-
36	500	1870	1022	531	1251	11259-02	1439	-
28	600	1470	942	487	1125	11259-05	1294	-
36	600	1870	1197	622	1306	11259-03	1502	-

BEAMS MONO-EL

ZIE P. 72



BEAMS MONO-EL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	uitvoering	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS MONO-EL : 349								
-	150	1800	950	00	1090	11349-01	1254	-
				14	990	11349-02	1140	-
				15	922	11349-03	1061	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

ONI-EL

ZIE P. 74



O-P-EL



O-NP-EL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.		prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. O-P-EL : 348								
-	500	1400	750		1289	11348-01	1482	-
-	500	1800	1000		1423	11348-02	1636	-
REF. NR. O-NP-EL : 356								
-	500	1800	1000		1350	11356-01	1553	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

NIVA-EL

ZIE P. 76



NIVA-EL


PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.		prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA-EL : 361								
-	420	1820	900		937	11361-01	1078	-
-	520	920	500		822	11361-02	945	-
-	520	1420	900		897	11361-03	1032	-
-	520	1820	1100		980	11361-04	1127	-
-	620	1820	1300		1015	11361-05	1167	-
-	620	2020	1500		1132	11361-06	1302	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

IRIS-A ELEKTRISCH

ZIE P. 78



HD-EL-A



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS-A HD-EL-A : 390							
28	500	1104	500	539	11390-01	620	-
34	500	1308	750	606	11390-02	697	-
43	600	1682	1000	716	11390-05	823	-
51	600	1954	1250	788	11390-03	906	-
51	750	1954	1500	833	11390-04	958	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 66.

ASTER-A ELEKTRISCH

ZIE P. 82



HF-EL-A



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER-A HF-EL-A : 398							
16	500	1169	500	795	11398-01	914	-
27	500	1834	750	948	11398-02	1090	-
27	600	1834	1000	1117	11398-03	1285	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 66.

ASTER HF-S EL

ZIE P. 84



HF-S EL R




PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER HF-S EL R : 374							
20	450	1834	750	1019	11374-01	1172	-
20	600	1834	1000	1096	11374-02	1260	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 66.

CARRÉ BAD ELEKTRISCH

ZIE P. 86



CB-EL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
50	600	1737	1250	1439	11335-01	1655	-

REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 335

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 66.

E-BANO

ZIE P. 90



BANO-EL

PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs RAL 9005 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9005 voorraad
16	500	764	300	301	11409-04	346	-
24	500	1174	500	320	11409-01	368	-
30	500	1502	750	362	11409-02	416	-
37	500	1789	750	408	11409-05	469	-
37	600	1789	1000	425	11409-03	489	-
42	600	1994	1250	475	11409-06	546	-

REF. NR. E-BANO BANO-EL : 409

Regeling in de prijs inbegrepen!

E-PANEL

ZIE P. 92



EP-H-FL



EP-H-RIB



EP-V-FL


PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 339							
-	500	600	500	734	11339-01	844	-
-	800	600	1000	856	11339-02	984	-
-	1001	600	1500	996	11339-03	1145	-
-	1201	600	2000	1147	11339-04	1319	-
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-RIB : 340							
-	500	600	500	624	11340-01	718	-
-	800	600	1000	727	11340-02	836	-
-	1001	600	1500	844	11340-03	971	-
-	1201	600	2000	977	11340-04	1124	-
REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 341							
-	400	1801	1000	879	11341-01	1011	-
-	500	1800	1250	959	11341-02	1103	-
-	500	2000	1500	1034	11341-03	1189	-
-	600	2000	1750	1108	11341-04	1274	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

IRIS-A BLOWER

ZIE P. 97



HD-EL-BL-A

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS-A BLOWER HD-EL-BL-A : 392								
28	500	1104	500	+1000	916	11392-01	1053	-
34	500	1308	750	+1000	966	11392-02	1111	-
43	600	1682	1000	+1000	1093	11392-03	1257	-
51	600	1954	1250	+1000	1225	11392-04	1409	-
51	750	1954	1500	+1000	1369	11392-05	1574	-

Blower in de prijs inbegrepen!

ASTER-A BLOWER

ZIE P. 99



HF-EL-BL-A


PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER-A BLOWER HF-EL-BL-A : 399								
16	500	1169	500	+1000	1255	11399-01	1443	-
27	500	1834	750	+1000	1454	11399-02	1672	-
27	600	1834	1000	+1000	1712	11399-03	1969	-

Blower in de prijs inbegrepen!

CARRÉ BAD BLOWER

ZIE P. 100



CB-EL-BL

PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ BAD BLOWER CB-EL-BL : 319								
32	500	1137	750	+1000	1495	11319-01	1719	-
50	600	1737	1250	+1000	1893	11319-02	2177	-

Blower in de prijs inbegrepen!

NIVA-A ELEKTRISCH BLOWER

ZIE P. 101



NIVA-EL-BL-A



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA-A BLOWER NIVA-EL-BL-A : 402								
-	620	1298	750	+1000	1407	11402-02	1618	-
-	620	1842	1000	+1000	1525	11402-01	1754	-

Blower in de prijs inbegrepen!

E-BANO BLOWER

ZIE P. 102



BANO-EL-BL




PRIJSGROEP: VPG15 - BANO

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. E-BANO BLOWER BANO-EL-BL : 410						
30	500	1502	750	+1000	679	11410-01

Blower in de prijs inbegrepen!

IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE

ZIE P. 112



HDM-BL-MIX-A



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS-A BLOWER MIXED HYBRIDE HDM-BL-MIX-A : 393									
42	600	1682	996	521	+1000	1053	11393-01	1211	-

Blower in de prijs inbegrepen!

ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE

ZIE P. 113



HF-BL-MIX-A



PRIJSGROEP: VPG7 - ELEKTRISCHE RADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER-A BLOWER MIXED HYBRIDE HF-BL-MIX-A : 400									
27	600	1834	1014	541	+1000	1257	11400-01	1446	-

Blower in de prijs inbegrepen!

BEAMS MONO

ZIE P. 140



BEAMS MONO

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS MONO : 258								
-	150	1800	671	351	864	11258-09	994	-
-	150	2000	734	384	912	11258-10	1049	-

BEAMS

ZIE P. 142



BEAMS

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS BEAMS : 258								
2	320	1600	1127	583	906	11258-04	1042	-
2	320	1800	1237	643	960	11258-01	1104	-
2	320	2000	1348	701	987	11258-05	1135	-
3	490	1600	1658	867	1320	11258-06	1518	-
3	490	1800	1821	947	1396	11258-02	1605	-
3	490	2000	1983	1026	1438	11258-03	1654	-
4	660	1800	2385	1247	1800	11258-07	2070	-
4	660	2000	2598	1337	1857	11258-08	2136	-

BRYCE MONO

ZIE P. 146



BRYCE MONO

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BRYCE MONO : 209								
-	150	1800	586	306	864	11209-10	994	-

BRYCE

ZIE P. 148



BRYCE V75




BRYCE V100

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V75 : 328								
-	450	1800	1555	784	1168	11328-01	1343	-
-	525	1800	1792	895	1345	11328-02	1547	-
-	600	1800	2028	1007	1523	11328-03	1751	-
-	600	2000	2204	1123	1574	11328-04	1810	-
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V100 : 209								
-	450	1800	1644	838	1396	11209-01	1605	-
-	525	1800	1914	975	1600	11209-03	1840	-
-	600	1800	2184	1113	1800	11209-08	2070	-
-	600	2000	2391	1218	1857	11209-05	2136	-

ALU-ZEN

ZIE P. 152



ALU-ZEN

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN


TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ALU-ZEN VERTICAAL : 114

-	450	1800	1596	817	1396	11114-06	1605	-
-	525	1800	1874	960	1599	11114-01	1839	-
-	600	1800	2155	1104	1800	11114-03	2070	-
-	600	2000	2351	1204	1857	11114-02	2136	-

ZAROS VERTICAAL

ZIE P. 155



ZAROS V75



ZAROS V100

PRIJSGROEP: VPG6 - ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V75 : 247

5	375	1600	1159	594	892	11247-05	1026	-
5	375	1800	1281	656	948	11247-06	1090	-
6	450	1800	1518	770	1104	11247-07	1270	-
7	525	1800	1755	876	1263	11247-01	1452	-
8	600	1800	1991	984	1422	11247-04	1635	-
8	600	2000	2171	1106	1464	11247-02	1684	-

REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V100 : 246


7	525	1800	2049	1039	1398	11246-01	1608	-
8	600	1800	2326	1173	1580	11246-03	1817	-
8	600	2000	2536	1299	1624	11246-02	1868	-

NIVA LAK VERTICAAL

ZIE P. 164



N1L1



N2L1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 191

-	420	1220	645	337	529	11191-02	608	-
-	420	1820	934	486	615	11191-03	707	11191-05
-	420	2020	1023	532	648	11191-06	745	-
-	520	1220	815	424	596	11191-21	685	-
-	520	1820	1128	587	691	11191-16	795	11191-01
-	520	2020	1257	654	730	11191-22	840	-
-	620	1220	985	510	620	11191-07	713	-
-	620	1820	1322	687	721	11191-17	829	11191-04
-	620	2020	1490	775	764	11191-20	879	-
-	720	1820	1515	784	747	11191-08	859	-
-	720	2020	1724	897	795	11191-09	914	-

REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N2L1 : 192


-	420	1820	1330	681	920	11192-02	1058	-
-	420	2020	1438	736	954	11192-04	1097	-
-	520	1220	1213	621	889	11192-05	1022	-
-	520	1820	1633	836	1035	11192-31	1190	-
-	520	2020	1764	903	1073	11192-32	1234	-
-	620	1220	1437	732	926	11192-37	1065	-
-	620	1820	1935	991	1078	11192-33	1240	-
-	620	2020	2091	1071	1118	11192-34	1286	-
-	620	2220	2243	1160	1189	11192-39	1367	-
-	720	1820	2237	1146	1117	11192-07	1285	-
-	720	2020	2417	1238	1170	11192-35	1346	-
-	720	2220	2594	1322	1246	11192-36	1433	-

NIVA LAK HORIZONTAAL

ZIE P. 168



NH1L1 / NH2L1




NH2L2

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193								
-	520	450	301	158	483	11193-01	555	-
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L1 : 194								
-	1020	650	1165	609	1025	11194-23	1179	-
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L2 : 195								
-	1078	650	1496	774	1302	11195-16	1497	-

NIVA SOFT VERTICAAL

ZIE P. 171



NS1L1



NS2L1

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 197								
-	440	1220	645	337	529	11197-06	608	-
-	440	1820	934	486	615	11197-07	707	-
-	440	2020	1023	532	648	11197-08	745	-
-	540	1220	815	424	596	11197-04	685	-
-	540	1820	1128	587	691	11197-01	795	-
-	540	2020	1257	654	730	11197-05	840	-
-	640	1220	985	510	620	11197-09	713	-
-	640	1820	1322	687	721	11197-02	829	-
-	640	2020	1490	775	764	11197-03	879	-
-	740	1820	1515	784	747	11197-10	859	-
-	740	2020	1724	897	795	11197-11	914	-
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS2L1 : 198								
-	440	1820	1330	681	920	11198-08	1058	-
-	440	2020	1438	736	954	11198-09	1097	-
-	540	1220	1213	621	889	11198-10	1022	-
-	540	1820	1633	836	1035	11198-01	1190	-
-	540	2020	1764	903	1073	11198-02	1234	-
-	640	1820	1935	991	1078	11198-03	1240	-
-	640	2020	2091	1071	1118	11198-04	1286	-
-	740	1820	2237	1146	1117	11198-11	1285	-
-	740	2020	2417	1238	1170	11198-05	1346	-

CARRÉ PLUS VERTICAAL

ZIE P. 180



CPVN-PLUS

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210

12	355	1800	1293	659	712	11210-16	819	-
14	415	2000	1632	836	890	11210-05	1024	-
18	535	1800	1862	954	1066	11210-07	1226	-
18	535	2000	2046	1048	1146	11210-09	1318	-
20	595	1800	2047	1048	1184	11210-11	1362	-
20	595	2000	2250	1152	1273	11210-12	1464	-

ARCHE VERTICAAL

ZIE P. 197



W

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ARCHE VERTICAAL W : 117

10	470	1800	1050	560	556	11117-03	639	-
----	-----	------	------	-----	------------	-----------------	------------	---

ARCHE PLUS VERTICAAL

ZIE P. 199



WL

WR

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VWL : 118


10	470	1800	1050	560	745	11118-01	857	-
----	-----	------	------	-----	------------	-----------------	------------	---

REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL WVR : 119

10	470	1800	1050	560	745	11119-01	857	-
----	-----	------	------	-----	------------	-----------------	------------	---

ZANA VERTICAAL

ZIE P. 203



ZV-1



ZV-2

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254								
10	384	1800	1074	567	665	11254-03	765	-
12	464	1800	1289	681	779	11254-12	896	-
12	464	2000	1425	752	839	11254-01	965	-
14	544	1800	1504	794	890	11254-07	1024	-
14	544	2000	1663	878	963	11254-08	1107	-
16	624	1800	1719	908	1007	11254-09	1158	-
16	624	2000	1900	1003	1089	11254-02	1252	-

REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255

14	544	2000	2651	1400	1639	11255-02	1885	-
18	704	2000	3409	1800	2062	11255-01	2371	-

VIOLA-A VERTICAAL

ZIE P. 216



V1-ZB-A




V2-ZB-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V1-ZB-A : 386								
6	477	2000	1104	563	725	11386-01	834	-
REF. NR. VIOLA-A VERTICAAL V2-ZB-A : 387								
8	637	2000	1965	1003	1539	11387-01	1770	-

TULIPA-A VERTICAAL

ZIE P. 257



TV1-A



TV2-A

PRIJSGROEP: VPG2 - STAAL DESIGNRADIATOREN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV1-A : 378								
12	540	1800	1320	684	681	11378-01	783	-
12	540	2000	1476	768	728	11378-02	837	-
REF. NR. TULIPA-A VERTICAAL TV2-A : 379								
12	540	2000	2424	1248	1278	11379-01	1470	-
14	630	2000	2828	1456	1475	11379-02	1696	-

FLATLINE

VOLLEDIG VOORRAADPROGRAMMA: ZIE P. 276



T21S



T22



T33

FLAT-V-LINE

ZIE P. 282



T21S



T22


TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 298						
-	400	1600	1047	531	828	11298-07
-	400	1800	1120	562	866	11298-01
-	400	2000	1198	598	898	11298-02
-	500	1800	1400	703	952	11298-03
-	500	2000	1498	748	1019	11298-04
-	600	1800	1680	843	1059	11298-05
-	600	2000	1798	898	1140	11298-06
REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 299						
-	400	1800	1394	668	1015	11299-01
-	400	2000	1509	708	1092	11299-02
-	500	1800	1743	836	1105	11299-03
-	500	2000	1886	886	1208	11299-04
-	600	1800	2092	1003	1214	11299-05
-	600	2000	2263	1063	1325	11299-06
-	700	1800	2440	1170	1333	11299-07
-	700	2000	2640	1240	1452	11299-08
-	800	2000	3018	1417	1592	11299-09
-	800	2200	3251	1631	1670	11299-10

FLAT-PLINT-LINE

ZIE P. 284



T22



T33

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 300						
-	1000	200	605	313	342	11300-01
-	1200	200	726	376	379	11300-02
-	1600	200	968	501	446	11300-03
-	2000	200	1210	626	486	11300-04
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 301						
-	1000	200	866	450	434	11301-01
-	1200	200	1039	540	483	11301-02
-	1600	200	1386	720	572	11301-03
-	2000	200	1732	900	627	11301-04

Meer comfort minder energie met VASCO Climate Control

ARTIKEL	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €
---------	------------	--------	---------

REGELINGEN PRIJSGROEP VPG12B - VENTILATIE B

	5 zoneregelaar + externe antenne	11FH30009	1 st.	418,55
	3 zone uitbreidingsmodule	11FH30010	1 st.	158,13
	Bron relais	11FH30011	1 st.	93,36
	RF ruimtethermostaat	11FH55041	1 st.	103,85
	Gateway	11FH30008	1 st.	198,26
	RF radiator thermostaat	1182 020 0000 9016	1 st.	104,00



ELEKTRISCHE RADIATOR NU OOK AANSTUREN MET DE CLIMATE CONTROL APP

Met de VASCO-app 'Climate Control' kan je reeds radiatoren, ventilatie-units en vloerverwarming bedienen. Met de nieuwe E-Volve Wifi stuurt deze VASCO-app voortaan ook elektrische radiatoren aan via je wifi-netwerk thuis. De compacte module communiceert via bluetooth met een kleine temperatuursensor die je in dezelfde ruimte plaatst (bij voorkeur niet naast een raam of deur). E-Volve Wifi is vanaf het voorjaar beschikbaar voor de elektrische badkamerradiatoren Beam Mono, Oni, Iris, Agave, Aster, Carré Bad, Zana Bad, Viola, Niva en E-Panel.



**VASCO-APP
CLIMATE CONTROL IS
GRATIS TE DOWNLOADEN
VOOR IOS EN ANDROID.**

CLIMATE CONTROL



Creëer uw ideale binnenklimaat met radiatoren, ventilatie & vloerverwarming



VASCO Group nv
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
+32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu



Download de **VASCO-App**
Climate Control voor uw binnenklimaat op maat.



Follow us on
Facebook and **YouTube**.

