



PRIJSLIJST 2022

RADIATOREN NEDERLAND 11/2022

Nieuwe verkorte bestelcodes
Bestaande bestelcodes ook nog geldig



IT'S A
VASCO



ONZE VISIE OP UW COMFORT

Vasco is een totaalaanbieder van verwarmings- en ventilatieoplossingen met verkoopactiviteiten in Europa, maar ook in verre exportmarkten zoals Japan, VS, China en Nieuw Zeeland. Merken die tot Vasco behoren zijn: Vasco, Brugman en Superia. Vasco is een toonaangevende producent van designradiatoren, ventilatie, vloerverwarming en koeling en is marktleider in badkamerradiatoren in Benelux. Brugman en Superia zijn kwaliteitsmerken voor paneelradiatoren en behoren tot de absolute top in hun segment. Vasco ontwikkelt en produceert producten en oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat. Dit door een sterke focus op de individuele behoeften van de eindklant. De zoektocht naar alternatieve materialen, innovatieve designs en vernieuwende productieprocessen, leverde Vasco al tal van internationale awards en prijzen op.

Het hoofdkantoor van Vasco is gevestigd in Dilsen (België). De productiebedrijven bevinden zich in Tubbergen (Nederland), Dilsen (België) en Legnica (Polen). Vasco / Brugman / Superia telt ca. 500 medewerkers en maakt deel uit van de Zwitserse Arbonia Groep.

RADIATOREN | VENTILATIE | VLOERVERWARMING | KOELING | WARMTEPOMPEN | LUCHTREINIGING

ARBONIA 
www.arbonia.com

NEDERLANDS INSPIRATIE CENTRUM IN AMSTERDAM

Vasco Inspiratie Centrum Amsterdam
Asterweg 109
1031 HM Amsterdam
T. +31 20 7920 829

Te bezichtigen na afspraak.

Vasco Nederland opent einde 2021 het Inspiratie Centrum in Amsterdam. Dit Centrum combineert een aantal functies:

- Als toonzaal met Vasco en Brugman producten, met technische producten (ventilatie, warmtepompen en warmtepomp boiler), als Inspiratie Centrum waar klanten worden ondergedompeld in een Vasco en Brugman wereld, en als backoffice kantoor.
- Met dit nieuwe Inspiratie Centrum willen we focussen op het lokale aspect naar onze klanten in Nederland.



Foto: www.torren.nl



VASCO COMBINEERT VERWARMEN VENTILEREN & KOELEN VOOR UW IDEALE BINNENKLIMAAT

We brengen een groot gedeelte van onze tijd binnen door. Het binnenklimaat heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid en zorgt voor een behaaglijk gevoel, energie en een goede weerstand. Vasco zorgt met hoogwaardige producten voor het ideale binnenklimaat bij jou thuis. Of het nu gaat om verwarmen, ventileren of koelen.

Vasco introduceerde tevens een geruisloze warmtepomp lucht/water, in combinatie met een intelligent buffervat voor verwarming en warm water. Met deze efficiënte technologie voor hernieuwbare energie is de cirkel rond: warmteafgifte, ventilatie én warmteopwekking. Zo reikt Vasco voortaan een totaaloplossing aan voor een gezond, energie-efficiënt en duurzaam binnenklimaat.

Vasco verbindt zich ertoe de gebruiker het hoogst mogelijke verwarmingscomfort te garanderen, in elke omgeving, op elk moment. Zoals het ook de installateur een optimaal installatiecomfort en de architect het mooiste toegepast design wil aanbieden. Het resultaat is een gamma designradiatoren dat al veertig jaar toonaangevend is op de markt en nu al klaar is voor de volgende veertig jaar.

-  **RADIATOREN**
-  **VENTILATIE**
-  **VLOERVERWARMING**
-  **WARMTEPOMPEN**



Dankzij **Vasco Climate Control** verwarmt u nooit te veel, maar precies genoeg voor een optimaal binnencomfort. Met het nieuwe Climate Control-regelsysteem van Vasco treedt u binnen in een wereld van ongeëvenaard gebruikscomfort. Voortaan zijn uw radiatoren, ventilatie en vloerverwarming via één enkele interface met het internet verbonden. Dankzij de gebruiksvriendelijke app kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Ruimte per ruimte. Waar u ook bent. Meer informatie zie p. 398.



SAMEN STREVEN NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

Vasco zorgt met haar innovatieve verwarmings- en ventilatieoplossingen voor uw ideale binnenklimaat. Een optimaal binnenklimaat zorgt voor een behaaglijk gevoel, geeft energie en biedt een goede weerstand. Aangezien we een groot gedeelte van onze tijd in huis doorbrengen, heeft dit een belangrijke invloed op onze gezondheid en dus ons functioneren.

VERWARMEN, VENTILEREN, KOELEN

Een goede isolatie en een uitgebalanceerd ventilatiesysteem zijn de sleutelwoorden voor het creëren van een energie-efficiënt en gezond binnenklimaat. Een goed geïsoleerde woning kent geen "lekkende" (warme) lucht, koudebruggen en vochtproblemen, maar dient voldoende geventileerd te worden. Daarom is een doordacht ontwerp en regelmatig onderhoud van het ventilatiesysteem essentieel om de luchtkwaliteit optimaal in balans te houden.

In een hedendaagse woning kan vloerverwarming voldoende lijken voor een gelijkmatige en comfortabele warmteverdeling in de ruimte. In de praktijk dient men echter ook rekening te houden met variabele omgevingsfactoren die het binnenklimaat beïnvloeden (vb. wisselende buitentemperaturen, zoninval door glaspartijen, stralingswarmte van elektrische toestellen, etc.). Vloerverwarming zorgt voor een constante gelijkmatige warmteverdeling, terwijl radiatoren direct verwarmingscomfort bieden door hun aangename stralingswarmte en snelle reactietijd. De combinatie van beide, vloerverwarming én radiatoren, vormt in de meeste situaties de ideale oplossing.

De ventilo-convector is dan weer een slimme 2-in-1 oplossing voor verwarmen & koelen.

Of het nu gaat om verwarmen, ventileren of koelen, met Vasco heeft u altijd een passende en duurzame totaaloplossing, zowel voor nieuwbouw als renovatie.

ENERGIETRANSITIE NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

Het optimale binnenklimaat is voor Vasco het streefdoel. Als totaalleverancier biedt Vasco innovatieve oplossingen om met een combinatie van systemen tot de meest energie-efficiënte en duurzame situatie te komen. Sinds jaren staat het aspect duurzaamheid in onze bedrijfsfilosofie centraal bij de ontwikkeling van innovatieve producten, bedrijfsprocessen en investeringen.

In het kader van de huidige energietransitie neemt Vasco haar verantwoordelijkheid en zetten we toekomstgericht versterkt in op energie-efficiënte oplossingen, hernieuwbare energie en duurzame materialen.

Ventilatie
luchtventielen



Designradiator
staal



EEN ENERGIE EFFICIËNTE TOTAALOPLOSSING VOOR UW WONING



INHOUD PRIJSLIJST

BADKAMERRADIATOREN			
ONI	16		
IRIS	18		
MALVA	21		
PRADO	25		
AGAVE	27		
ASTER	30		
ASTER HF-S NEW	32		
CARRÉ BAD	34		
ARCHE BAD	36		
ZANA BAD	38		
TOILETRADIATOREN	122		
	ONI P. 16	IRIS P. 18	MALVA P. 21
	PRADO P. 25	AGAVE P. 27	ASTER P. 30
	ARCHÉ BAD P. 36	ZANA BAD P. 38	
		ELEKTRISCHE RADIATOREN	
		ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN	
		BEAMS MONO-EL 64	VIOLA 82
		ONI-EL 66	E-PANEL 84
		NIVA-EL 68	E-TECH 88
		IRIS 70	IRIS BL 91
		AGAVE 72	AGAVE BL 92
		ASTER 74	ASTER BL 93
		ASTER HF-S NEW 76	CARRÉ BAD BL 94
		CARRÉ BAD 78	NIVA BL 95
		ZANA BAD 80	
		GEMENGDE RADIATOREN	
		NIVA MIXED 104	ASTER MIXED 107
		IRIS MIXED 106	
			E-VOLVE P. 59
		ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN	
		BEAMS 126	
		BRYCE 132	
		ALU-ZEN 138	
		ZAROS 141	
			STAAL DESIGNRADIATOREN
			NIVA 154
			NIVA VENTIL-CONVECTOR 166
			CARRÉ 176
			ARCHE 197
			ZANA 203
			VIOLA 222
			TULIPA 255



NIVA P. 154



NIVAVENTILO-CONVECTOR P. 166



CARRÉ P. 176



ARCHE P. 197



ZANA P. 203



VIOLA P. 222



TULIPA P. 255

PANEELRADIATOREN

ELIA	276
FLATLINE	282
FLAT-V-LINE	288
FLAT-PLINT-LINE	290



ELIA P. 276



FLATLINE P. 282



FLAT-V-LINE P. 288



FLAT-PLINT-LINE P. 290

PLINTRADIATOREN

PRIMULA	300
FLAT-PLINT-LINE	290



PRIMULA P. 300



FLAT-PLINT-LINE P. 290

KOLOMRADIATOREN

RITMO	328
VINTAGE	346



RITMO P. 328



VINTAGE P. 346

TECHNIEK

364

OVERZICHT KLEUREN	375
OVERZICHT ACCESSOIRES	376
OVERZICHT VENTIELSETS	381
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN	384



CLIMATE CONTROL P. 398

**INNOVATIE
DESIGN
DUURZAAMHEID
TECHNIEK**

De technische standaard die Vasco oplegt bij het ontwerpen en ontwikkelen van designradiatoren ligt bijzonder hoog. De eisen op het gebied van vormgeving ook. Dat leidde en leidt nog steeds tot producten en oplossingen die uniek en trendsettend zijn in de markt. Vasco maakte als eerste producent op grote schaal gebruik van laserlastechnologie om radiatoren zonder zichtbare lasnaden te produceren.


Het stond daarmee aan de wieg van succesvolle generaties designradiatoren, waarvan sommigen inmiddels tot echte stijliconen uitgroeiden. Een andere, door Vasco gepatenteerde techniek, is die van de slimme middenaansluiting. Een toepassing waarbij het unieke designventielset letterlijk in één handomdraai wordt gemonteerd en door zijn centrale positie en zijn speciaal design één vloeiend geheel vormt met de radiator. Met dezelfde aandacht voor detail gaat Vasco tewerk bij de ontwikkeling en de afwerking van radiatoraccessoires. Ontluchters en blindstoppen krijgen een heel eigen design waardoor ze geen storend element meer vormen, maar integraal opgaan in de vormgeving van de radiator.

Design ontleent zijn waarde niet aan zichzelf, maar aan de mate waarin het beantwoordt aan de uiteindelijke doelstelling: een optimale functionaliteit. Dat is ook de vaste overtuiging van Vasco. Authenticiteit is de norm, ook in de vormgeving van een designradiator. Het moet een geloofwaardig functioneel product zijn met karakter. Stijlvol, mooi en puur om te zien, te voelen, te ervaren, te beleven.

Duurzaam ondernemen zit in Vasco's genen. Het produceren van een langdurig verwarmingscomfort met duurzame, ecovriendelijke processen, middelen en materialen is en blijft het uitgangspunt. Met zijn aluminiumradiatoren zette Vasco als eerste de stap naar een 100% duurzaam product met de garantie van een optimale recyclage, zonder kwaliteitsverlies.

GARANTIE

Vasco biedt een kwaliteitsgarantie van **10 jaar op de waterdichtheid en 10 jaar op de lak**, wanneer de radiatoren worden aangewend in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met warm water. Voor de Vasco accessoires, elektrische componenten en toebehoren, in combinatie met Vasco radiatoren, geldt een **garantie van 2 jaar**. Voor meer details zie onze algemene verkoopsvoorwaarden op www.vasco.eu. Vasco is bovendien ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd en staat daarmee garant voor een constant zorgsysteem voor kwaliteit en milieu.



Tenslotte beantwoorden al onze producten aan de nieuwe verstrengde Europese bouwregelgeving die per 1 juli 2013 is ingegaan. Al onze radiatoren zijn hierdoor CE gemarkeerd. Voor alle individuele producten is een Declaration of Performance (DoP) beschikbaar via www.vasco.eu.



75/65/20°C (φ50K) =
75°C aanvoer
65°C retour
20°C ruimtetemperatuur

90/70/20°C (φ60K) =
90°C aanvoer
70°C retour
20°C ruimtetemperatuur

55/45/20°C (φ30K) =
55°C aanvoer
45°C retour
20°C ruimtetemperatuur

Prijzen in euro (excl. BTW)

Algemene verkoopsvoorwaarden: www.vasco.eu. Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma.

DESIGN-AWARDS

Vasco radiatoren worden steevast ontworpen door top designers. Zo bent u er zeker van dat u een uniek, creatief en buitengewoon product krijgt. De vormgeving is gebaseerd op een lange levensduur die losstaat van vluchtige trends of modestijlen.

Radiatoren worden herleid naar de essentie en passen in ieder interieur. De reden waarom Vasco radiatoren diverse gerenommeerde internationale prijzen in de wacht hebben gesleept:
















FNAS D'OR



Vasco Group **ETIM certified**:
<http://www.etim-international.com>

- 10 jaar garantie op de radiator
- 2 jaar garantie op accessoires
- 2 jaar garantie op toebehoren
- 2 jaar garantie op elektrische componenten
- uitvoering in aluminium
- 100% recycleerbaar
- uitvoering in staal
- gratis handdoekrekje
- vrijstaande uitvoering
- elektrisch verkrijgbaar
- in kleur verkrijgbaar
- nieuw in 2022
- de ideale 2-in-1 oplossing
- ideaal in combinatie met warmtepomp
- voor lage watertemperatuursystemen
- fluisterstille werking
- met ventilator-regeling
- met modulerende ventilator-regeling
- met koper/aluminium warmtewisselaar
- energie-efficiënte werking
- touch display met intuïtieve bediening
- overschilderbaar
- manuele aansturing
- VCC App aansturing
- domotica aansturing



NOBLE	WHITE BLACK	NATURAL GREY MATT	PURE GREY MATT	METALLIC GREY STRUCTURE
				
Pergamon SAN 0019 01 (0019)	Cream White RAL 9001 08 (9001)	Mist White N500 15 (0500)	Signal White RAL 9003 22 (9003)	Grey Aluminium M307 29 (0307)
				
Pink 3012 02 (3012)	White Fine Texture S600 09 (0600)	Sand Light N502 16 (0502)	Tele Grey 4 RAL 7047 23 (7047)	White Aluminium M306 30 (0306)
				
Silver 9898 03 (9898)	Traffic White RAL 9016 10 (9016)	Sand N503 17 (0503)	Window Grey RAL 7040 24 (7040)	Grey White January M303 31 (0303)
				
Pearl Beige 1035 04 (1035)	Pure White RAL 9010 11 (9010)	Platina Grey N504 18 (0504)	Tele Grey 2 RAL 7046 25 (7046)	Aluminium Grey January M302 32 (0302)
				
Gold 9899 05 (9899)	Brown Black 9826 12 (9826)	Dust Grey N505 19 (0505)	Blue Grey RAL 7031 26 (7031)	Anthracite January M301 33 (0301)
				
Curry 9894 06 (9894)	Grey Anthracite 9827 13 (9827)	Warm Grey N506 20 (0506)	Slate Grey RAL 7015 27 (7015)	Black January M300 34 (0300)
				
Bronze 9893 07 (9893)	Jet Black (structure) RAL 9005 14 (9005)	Brown Grey N507 21 (0507)	Anthracite Grey RAL 7016 28 (7016)	Brown January M304 35 (0304)

BLUE GREEN MINERAL



Dark Blue
9801 **36** (9801)



Mid Blue
9802 **37** (9802)



Grey Blue
9803 **38** (9803)



Forest Green
9804 **39** (9804)



Jade Green
9805 **40** (9805)



Grey Green
9806 **41** (9806)




Warm Green
9807 **42** (9807)


TERRA COTTA MINERAL



Dark Brown
9808 **43** (9808)



Rust Brown
9809 **44** (9809)



Quartz Brown
9810 **45** (9810)



Light Beige
9811 **46** (9811)



Orange Brown
9812 **47** (9812)




Blood Red
9813 **48** (9813)



Purple Red
9814 **49** (9814)

UNI COLOURS FINE TEXTURE



Melon Yellow
9815 **50** (9815)




Carmine Red
9816 **51** (9816)



Claret Violet
9817 **52** (9817)



Night Blue
9818 **53** (9818)



Pigeon Blue
S601 **54** (0601)



Yellow Green
9820 **55** (9820)



Moss Green
9821 **56** (9821)

KLEUREN


Een cataforetische grondlak (zoals in de auto-industrie) en een eindafwerking van elektrostatisch aangebrachte epoxy-polyestercoating staan garant voor een perfecte afwerking in diverse **hedendaagse kleuren en structuren**.

Vasco radiatoren zijn standaard verkrijgbaar in RAL 9016 (Verkeerswit) en/of S600 (verkeerswit met structuur). **S600** wordt standaard aangeboden voor alle aluminium radiatoren, FlatLine collectie, Vintage en voor Niva. **RAL 9016** wordt standaard aangeboden voor alle overige radiatoren. **FlatLine collectie** enkel in S600 verkrijgbaar.

De prijs voor kleur = standaardprijs + 15% (S600 ook meerprijs van + 15% m.u.v. bovenvermelde radiatoren). Om de juiste bestelcode te vormen, dient u de kleurcode (YY) aan te geven bij bestelling.

Voorbeeld:

Bestelcode maatwerk Iris HDM

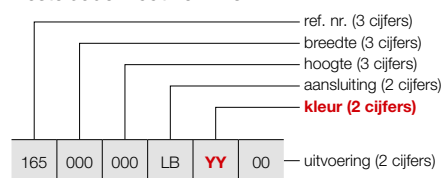

Vrijstaande opstelling



	HDM	
RAL 9016	118100100009016	€ 95
KLEUR	11810010000XXXX	€ 109

Kleur aangeven bij bestelling (XXXX)

CUSTOM KLEUREN

Onze productie is in staat om op aanvraag andere kleuren te produceren. Voor specifieke projectwensen en beschikbaarheid kunt u contact opnemen via: www.vasco.eu.

De afgebeelde kleuren zijn indicatief. Tussentijdse wijzigingen in het kleurenassortiment zijn mogelijk. Gelieve contact op te nemen voor een exacte update:

www.vasco.eu



BADKAMER RADIATOREN

Vasco besteedt al jaren bijzonder veel aandacht aan de **verwarming van jouw persoonlijke wellnessruimte.**

Met radiatoren die voelbaar én zichtbaar bijdragen tot een aangename sfeer. Van praktische laddermodellen in alle vormen en maten tot strakke, ruimtebesparende designradiatoren waar je alleen al warm van wordt door ernaar te kijken.

Vasco badkamerradiatoren verhogen het wellnessgevoel in de badkamer met slimme, doelgerichte oplossingen en accessoires. Ook het kleinste detail staat in het teken van een optimaal comfort en een mooie, tijdloze look. Aansluitingen en bevestigingssystemen zijn doordacht en efficiënt in de vormgeving geïntegreerd. Ook droog- en stapelrekken, handdoekbeugels en bedieningsknoppen vormen een homogeen geheel met het design.

**Elektrische
badkamerradiatoren: zie p. 52**



BADKAMERRADIATOREN

ONI	16
IRIS	18
MALVA	21
PRADO	25
AGAVE	27
ASTER	30
ASTER HF-S	32
CARRÉ BAD	34
ARCHE BAD	36
ZANA BAD	38



TYPES

- O-P: met 1 (1400 mm) of 2 (1800/2000 mm) handdoekuitsparingen
- O-NP: zonder handdoekuitsparingen

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De koperen buis wordt gefreesd tot op 2 mm van het oppervlak, dan wordt de buis in de aluminiumplaat geperst.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 52)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 44

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is mogelijk.**

ONI


Eenvoud en efficiëntie verenigd in de absolute essentie, bevrijd van elke overbodigheid

De tijdloze Oni combineert zuiver en sober design met onovertroffen gebruiksgemak. Met zijn zacht afgeronde hoeken en ranke warmtevlak gooit hij hoge ogen in elk interieur. De Oni is verkrijgbaar in nagenoeg alle Vasco kleuren en past zo moeiteloos in elke omgeving.

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 235
Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN (O-NP) IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)
art. nr. zie p. 41
prijs € 201

handdoekbeugel MULTI+ rechts (M301)
art. nr. zie p. 41
prijs € 201


handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)
art. nr. zie p. 41
prijs € 201

Andere accessoires, zie p. 41




HOE ONI BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

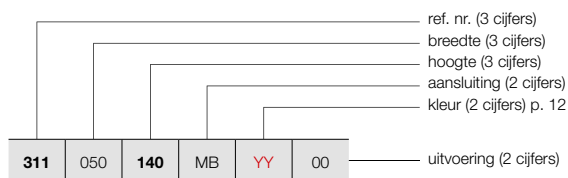

HOE VOORRAADRADIATOR ONI BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



ONI (O-P, O-NP)



O-P



O-NP

PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK ONI	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ONI O-P : 311												
311 050 140 MB YY 00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	1189	11311-01	1367
	-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	1344	11311-02	1546
	-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	1420	11311-03	1633
REF. NR. ONI O-NP : 312												
312 050 140 MB YY 00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	1100	11312-01	1265
	-	500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	1253	11312-02	1441
	-	500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	1328	11312-03	1527

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO





IRIS

Vormgeving, vermogen en duurzaamheid in één compact model

Al vele jaren hét basismodel voor badkamerradiatoren. De naadloze samenhang tussen het verticaal D-profiel en de horizontale buizen zorgt voor een homogene structuur waarin alles klopt. De Iris garandeert bovendien een probleemloze montage, dankzij de slimme middenaansluiting. Een radiator die een perfect afgewerkt design combineert met een superieur comfort, gedurende vele jaren.

TYPES

- Recht (HDM) en gebogen (HDRM)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDRM zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chroom bevestiging bij andere kleuren
- HDM ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 40

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 52)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✓ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 45

AANSLUITING

- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 367)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (zie p. 367)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 369.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43



art. nr. 1182 103 0000 9016

prijs € 212

Koppelingen, zie p. 381

GRATIS MEEGELEVERD




standaard, verchroomd wegklapbaar
droog- en stapelrek



HDM

HOE IRIS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

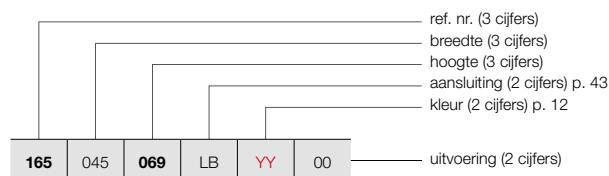


VRIJSTAANDE OPSTELLING (HDM)

Zie p. 40 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR IRIS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



HDM

PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK IRIS	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS HDM : 165												
165 045 069 LB YY 00	17	450	690	350	182	1,28	6,65	3,10	300	444	-	511
	27	450	1122	551	287	1,28	10,45	5,50	500	558	11165-17	642
	33	450	1338	654	340	1,28	12,50	6,56	500	671	11165-18	772
	42	450	1734	849	442	1,28	16,25	8,50	750	741	11165-09	852
165 050 069 LB YY 00	17	500	690	389	203	1,27	7,15	3,39	300	456	11165-02	524
	27	500	1122	612	320	1,27	11,29	5,90	500	578	11165-04	665
	33	500	1338	726	378	1,28	13,46	7,01	750	692	11165-19	796
	42	500	1734	942	490	1,28	17,45	9,05	1000	766	11165-10	881
165 060 069 LB YY 00	17	600	690	465	243	1,27	8,15	3,97	500	477	11165-20	549
	27	600	1122	732	383	1,27	12,95	6,70	750	609	11165-06	700
	33	600	1338	869	454	1,27	15,38	7,91	750	729	11165-07	838
	42	600	1734	1128	587	1,28	19,83	10,13	1000	808	11165-11	929
	50	600	2022	1325	693	1,27	26,65	13,48	1250	915	11165-13	1052
165 075 069 LB YY 00	17	750	690	580	305	1,26	9,65	4,83	500	513	-	590
	27	750	1122	913	480	1,26	15,45	7,90	750	653	-	751
	33	750	1338	1083	566	1,27	18,26	9,26	1000	781	11165-08	898
	42	750	1734	1406	727	1,29	23,42	11,77	1500	877	11165-12	1009
	50	750	2022	1652	863	1,27	29,90	14,67	1500	998	11165-14	1148
165 090 069 LB YY 00	17	900	690	694	366	1,25	11,15	5,70	500	542	-	623
	27	900	1122	1093	577	1,25	17,95	9,10	1000	693	-	797
	33	900	1338	1297	678	1,27	21,14	10,62	1250	835	-	960
	42	900	1734	1684	871	1,29	27,00	13,40	1500	942	11165-21	1083
	50	900	2022	1978	1029	1,28	33,15	15,85	1500	1074	11165-15	1235

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


IRIS (HDRM)



HDRM


HOE IRIS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR IRIS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK IRIS							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. IRIS HDRM : 168																	
168	045	069	LB	YY	00	17	450	690	350	182	1,28	6,65	3,10	300	488	-	561
		112				27	450	1122	551	287	1,28	10,45	5,50	500	616	-	708
		133				33	450	1338	654	340	1,28	12,50	6,56	500	740	-	851
		173				42	450	1734	849	442	1,28	16,25	8,50	750	815	-	937
168	050	069	LB	YY	00	17	500	690	389	203	1,27	7,15	3,39	300	504	-	580
		112				27	500	1122	612	320	1,27	11,29	5,90	500	635	-	730
		133				33	500	1338	726	378	1,28	13,46	7,01	750	761	-	875
		173				42	500	1734	942	490	1,28	17,45	9,05	1000	841	-	967
168	060	069	LB	YY	00	17	600	690	465	243	1,27	8,15	3,97	500	526	-	605
		112				27	600	1122	732	383	1,27	12,95	6,70	750	670	-	771
		133				33	600	1338	869	454	1,27	15,38	7,91	750	802	-	922
		173				42	600	1734	1128	587	1,28	19,83	10,13	1000	889	11168-09	1022
		202				50	600	2022	1325	693	1,27	26,65	13,48	1250	1005	-	1156
168	075	069	LB	YY	00	17	750	690	580	305	1,26	9,65	4,83	500	561	-	645
		112				27	750	1122	913	480	1,26	15,45	7,90	750	717	-	825
		133				33	750	1338	1083	566	1,27	18,26	9,26	1000	858	-	987
		173				42	750	1734	1406	727	1,29	23,42	11,77	1500	964	-	1109
		202				50	750	2022	1652	863	1,27	29,90	14,67	1500	1096	-	1260
168	090	069	LB	YY	00	17	900	690	694	366	1,25	11,15	5,70	500	602	-	692
		112				27	900	1122	1093	577	1,25	17,95	9,10	1000	764	-	879
		133				33	900	1338	1297	678	1,27	21,14	10,62	1250	916	-	1053
		173				42	900	1734	1684	871	1,29	27,00	13,40	1500	1038	-	1194
		202				50	900	2022	1978	1029	1,28	33,15	15,85	1500	1180	-	1357

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (BSM-S) en gebogen (BSRM-S)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 15 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 42 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type BSRM-S zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chroom bevestiging bij andere kleuren
- BSM-S ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 40

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 52)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✓ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 45

AANSLUITING

- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 367)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (zie p. 367)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 369.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43



art. nr. 1182 103 0000 9016

prijs € 212

Koppelingen, zie p. 381

GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchroomd wegklapbaar
droog- en stapelrek

Andere accessoires, zie p. 41

MALVA LAK

De ladder naar een optimaal badkamercomfort


Een ladderradiator die de handdoeken warm houdt en de hele badkamer meteen op de gewenste temperatuur brengt. Snel en makkelijk te monteren dankzij de handige middenaansluiting. De dunne, ronde buizen zorgen voor een speels en fijn geheel. En zodra hij er hangt, is het alleen maar genieten. Van de weldoende warmte en het trendy, harmonisch design.

VASCO




BSM-S

MALVA LAK (BSM-S, BSRM-S)




BSM-S



BSRM-S

HOE MALVA LAK BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




VRIJSTAANDE OPSTELLING (BSM-S)

Zie p. 40 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR MALVA LAK BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK MALVA LAK							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. MALVA LAK BSM-S : 123																	
123	045	074	LB	YY	00	21	450	744	356	188	1,25	6,45	2,55	300	511	-	588
		112				32	450	1122	534	282	1,25	9,40	4,00	500	642	-	738
		133				40	450	1338	638	332	1,28	11,38	4,76	500	771	-	887
		168				50	450	1689	808	412	1,32	14,60	6,00	750	848	-	975
123	050	074	LB	YY	00	21	500	744	389	203	1,27	6,87	2,67	300	528	-	607
		112				32	500	1122	585	309	1,25	10,07	4,18	500	662	-	761
		133				40	500	1338	698	363	1,28	12,17	4,99	750	794	-	913
		168				50	500	1689	885	456	1,30	15,58	6,30	1000	879	11123-06	1011
123	060	074	LB	YY	00	21	600	744	455	232	1,32	7,70	2,90	300	549	-	631
		112				32	600	1122	684	361	1,25	11,40	4,55	500	696	-	800
		133				40	600	1338	816	424	1,28	13,74	5,45	750	836	-	961
		168				50	600	1689	1035	538	1,28	17,55	6,90	1000	927	11123-07	1066
		195				60	600	1959	1247	639	1,31	20,65	8,20	1250	1054	-	1212
123	075	074	LB	YY	00	21	750	744	552	273	1,38	8,95	3,25	500	588	-	676
		112				32	750	1122	828	437	1,25	13,40	5,10	750	745	-	857
		133				40	750	1338	989	514	1,28	16,10	6,13	1000	897	-	1032
		168				50	750	1689	1253	662	1,25	20,50	7,80	1250	1004	-	1155
		195				60	750	1959	1483	783	1,25	24,40	9,20	1500	1108	-	1274
REF. NR. MALVA LAK BSRM-S : 126																	
126	045	074	LB	YY	00	21	450	744	356	188	1,25	6,45	2,55	300	558	-	642
		112				32	450	1122	534	282	1,25	9,40	4,00	500	703	-	808
		133				40	450	1338	638	332	1,28	11,38	4,76	500	848	-	975
		168				50	450	1689	808	412	1,32	14,60	6,00	750	933	-	1073
126	050	074	LB	YY	00	21	500	744	389	203	1,27	6,87	2,67	300	581	-	668
		112				32	500	1122	585	309	1,25	10,07	4,18	500	728	-	837
		133				40	500	1338	698	363	1,28	12,17	4,99	750	874	-	1005
		168				50	500	1689	885	456	1,30	15,58	6,30	1000	966	-	1111
126	060	074	LB	YY	00	21	600	744	455	232	1,32	7,70	2,90	300	604	-	695
		112				32	600	1122	684	361	1,25	11,40	4,55	500	768	-	883
		133				40	600	1338	816	424	1,28	13,74	5,45	750	918	-	1056
		168				50	600	1689	1035	538	1,28	17,55	6,90	1000	1018	-	1171
		195				60	600	1959	1247	639	1,31	20,65	8,20	1250	1161	-	1335
126	075	074	LB	YY	00	21	750	744	552	273	1,38	8,95	3,25	500	646	-	743
		112				32	750	1122	828	437	1,25	13,40	5,10	750	821	-	944
		133				40	750	1338	989	514	1,28	16,10	6,13	1000	987	-	1135
		168				50	750	1689	1253	662	1,25	20,50	7,80	1250	1105	-	1271
		195				60	750	1959	1483	783	1,25	24,40	9,20	1500	1219	-	1402

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (BSM-ES)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 15 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 42 mm

KLEUREN

- Inox / RVS type 316L, mat geborsteld met korrel 360

SPECIAAL

- Standaard met recht afdekkapje in inox

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 52)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✓ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 46

AANSLUITING

- ✓ Éénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 367)
- ✓ Éénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (zie p. 367)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 369.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

UITLOPEND

droog- en stapelrek inox/RVS
art. nr. zie p. 41
prijs € 185



VASCO

MALVA INOX

Een tijdloze uitblinker

De Malva Inox vervult de intieme ruimte met een zachte, rustige glans. Het Malva-concept in zijn meest duurzame versie, want een leven lang mooi en 100% recycleerbaar. Een badkamerradiator als een statement: een tijdloos design in een onverslijtbare uitvoering.



MALVA INOX (BSM-ES)


UITLOPEND



BSM-ES

HOE MALVA INOX BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

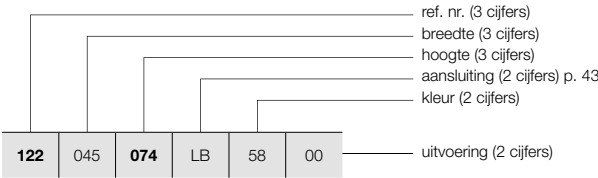

PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK MALVA INOX						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	
REF. NR. MALVA INOX BSM-ES : 122															
122	045	074	LB	58	00	21	450	744	259	137	1,24	5,85	2,70	-	1271
122	060	112 133 168	LB	58	00	32	600	1122	490	252	1,30	10,00	4,78	500	1743
						40	600	1338	581	299	1,30	11,96	5,78	500	2090
						50	600	1689	736	385	1,27	15,15	7,43	750	2316

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (HX)

BUIZEN

- Horizontaal, rond 24 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rechthoekig, 56 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chroom bevestiging bij andere kleuren

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 52)


- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✓ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 46

AANSLUITING

- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 367)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (zie p. 367)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 369.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)**GRATIS MEEGELEVERD**

standaard, verchroomd wegklapbaar
droog- en stapelrek

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43

art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381



VASCO

PRADO**Een en al functionaliteit en harmonie**

Rechthoekige collectoren en ronde buizen vormen samen één vloeiend en strak geheel. De slimme vaste middenaansluiting rondt het in stijl af. Een handdoekdroger die snel kan gemonteerd worden en die het juiste vermogen levert om in alle rust van uw badkamercomfort te genieten.




PRADO (HX)



HX


HOE PRADO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR PRADO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK PRADO							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. PRADO HX : 186																	
186	050	101	LB	YY	00	21	500	1010	540	281	1,28	10,80	6,00	500	622	-	715
		140				29	500	1406	745	387	1,28	14,75	8,40	750	753	11186-06	866
		180				37	500	1802	953	496	1,28	19,00	10,90	1000	880	11186-04	1012
		202				42	500	2022	1072	560	1,27	21,40	12,20	1000	1005	-	1156
186	060	101	LB	YY	00	21	600	1010	632	329	1,28	12,16	6,80	500	657	-	756
		140				29	600	1406	873	456	1,27	16,63	9,50	750	797	11186-03	917
		180				37	600	1802	1117	590	1,25	21,32	12,14	1000	930	11186-05	1070
		202				42	600	2022	1256	657	1,27	24,02	13,78	1250	1063	-	1222
186	075	101	LB	YY	00	21	750	1010	768	403	1,26	14,20	8,00	750	701	-	806
		140				29	750	1406	1060	557	1,26	19,45	11,15	1000	851	-	979
		180				37	750	1802	1357	731	1,21	24,80	14,00	1250	1007	11186-02	1158
		202				42	750	2022	1525	793	1,28	27,95	16,15	1500	1147	-	1319

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (HRM), dubbele buizen (HR2) en gebogen (HRBM)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HRBM zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).
- Type HR2 is samengesteld uit een dubbele rij horizontale ronde buizen.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chroom bevestiging bij andere kleuren
- HRM / HR2: ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 40

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 52)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✓ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 47

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is geen stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook niet meegeleverd.
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 369.
- **HR2 heeft geen middenaansluiting.**

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43




art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN AANSLUITING HR2 (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchroomd wegklapbaar
droog- en stapelrek
(niet mogelijk voor HR2)

AGAVE LAK

Slanke, verfijnde, gracieuze warmte

Uitzonderlijk slanke buizen, samengevoegd tot een elegante structuur die blijft boeien en charmeren door zijn zachte, ronde vormen. Geaccentueerd door de horizontale buizen die bovenop de verticale collectoren liggen. Als badkamercomfort het synoniem is van intimiteit, dan is intimiteit het synoniem van Agave. Een absolute blikvanger, die bijdraagt tot de comfortabele sfeer die je in een eigentijdse badkamer verwacht.



HRM / HRBM

HRM / HR2

AGAVE LAK (HRM, HR2)




HRM

HR2

HOE AGAVE LAK BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

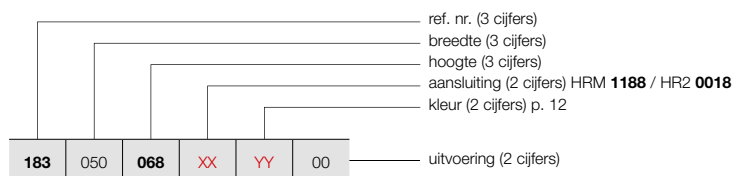


VRIJSTAANDE OPSTELLING (HRM/HR2)

Zie p. 40 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR AGAVE LAK BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK AGAVE LAK						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE LAK HRM : 183																	
183	050	068	LB	YY	00	17	500	682	402	217	1,21	7,60	3,60	300	538	-	619
		111				27	500	1114	639	344	1,21	12,05	5,80	500	657	11183-01	756
		172				42	500	1726	968	516	1,23	18,60	8,90	1000	877	11183-03	1009
		201				50	500	2014	1149	616	1,22	22,40	9,20	1250	1039	-	1195
183	060	068	LB	YY	00	17	600	682	481	259	1,21	8,65	4,11	500	568	-	653
		111				27	600	1114	766	413	1,21	13,73	6,60	750	699	11183-02	804
		172				42	600	1726	1159	628	1,20	21,10	10,09	1250	933	11183-04	1073
		201				50	600	2014	1345	725	1,21	25,27	10,95	1500	1111	-	1278
183	075	068	LB	YY	00	17	750	682	601	322	1,22	10,24	4,88	500	611	-	703
		111				27	750	1114	955	515	1,21	16,25	7,80	1000	759	-	873
		172				42	750	1726	1447	800	1,16	24,87	11,89	1500	1024	11183-05	1178
		201				50	750	2014	1640	898	1,18	29,60	13,58	1500	1194	-	1373
183	085	068	LB	YY	00	17	850	682	680	365	1,22	11,30	5,40	500	618	-	711
		111				27	850	1114	1082	583	1,21	17,95	8,60	1000	773	-	889
		172				42	850	1726	1639	920	1,13	27,40	13,10	1500	1055	-	1213
		201				50	850	2014	1838	1016	1,16	32,50	15,35	1500	1228	-	1412
REF. NR. AGAVE LAK HR2 : 177																	
177	050	111	18	YY	00	54	500	1114	883	469	1,24	20,10	10,56	750	1052	-	1210
		201				100	500	2014	1500	784	1,27	38,05	17,80	1500	1662	-	1911
177	060	111	18	YY	00	54	600	1114	1064	571	1,22	23,34	11,98	1000	1120	-	1288
		201				100	600	2014	1809	960	1,24	43,59	20,80	1500	1778	11177-01	2045
177	075	111	18	YY	00	54	750	1114	1338	725	1,20	28,21	14,12	1250	1216	-	1398
		201				100	750	2014	2275	1226	1,21	51,91	25,30	1500	1908	-	2194
177	085	111	18	YY	00	54	850	1114	1522	833	1,18	31,45	15,55	-	1238	-	1424
		201				100	850	2014	2586	1415	1,18	57,45	28,30	1500	1969	-	2264

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE AGAVE LAK BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

179	050	068	LB	YY	00	
						uitvoering (2 cijfers)
						ref. nr. (3 cijfers)
						breedte (3 cijfers)
						hoogte (3 cijfers)
						aansluiting (2 cijfers) p. 43
						kleur (2 cijfers) p. 12

AGAVE LAK (HRBM)



HRBM

PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK AGAVE LAK						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE LAK HRBM : 179																
179	050	068	LB	YY	00	17	500	682	402	217	1,21	7,60	3,60	300	594	683
		111				27	500	1114	639	344	1,21	12,05	5,80	500	724	833
		172				42	500	1726	968	516	1,23	18,60	8,90	1000	964	1109
		201				50	500	2014	1149	616	1,22	22,40	9,20	1250	1143	1314
179	060	068	LB	YY	00	17	600	682	481	259	1,21	8,65	4,11	500	623	716
		111				27	600	1114	766	413	1,21	13,73	6,60	750	769	884
		172				42	600	1726	1159	628	1,20	21,10	10,09	1250	1029	1183
		201				50	600	2014	1345	725	1,21	25,27	10,95	1500	1220	1403
179	075	068	LB	YY	00	17	750	682	601	322	1,22	10,24	4,88	500	672	773
		111				27	750	1114	955	515	1,21	16,25	7,80	1000	836	961
		172				42	750	1726	1447	800	1,16	24,87	11,89	1500	1128	1297
		201				50	750	2014	1640	898	1,18	29,60	13,58	1500	1312	1509
179	085	068	LB	YY	00	17	850	682	680	365	1,22	11,30	5,40	500	680	782
		111				27	850	1114	1082	583	1,21	17,95	8,60	1000	850	978
		172				42	850	1726	1639	920	1,13	27,40	13,10	1500	1163	1337
		201				50	850	2014	1838	1016	1,16	32,50	15,35	1500	1355	1558

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



TYPES

- HF: 1 rij buizen
- HF2: dubbele rij buizen

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 40).
- HF2 ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 40

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 52)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✓ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 47

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (niet bij HF2) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is geen stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook niet meegeleverd.
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 369.
- **HF2 heeft geen middenaansluiting.**

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



UITLOPEND

handdoekbeugel (chromo)
art. nr. zie p. 41

prijs € 185


Andere accessoires, zie p. 41

ASTER

Minimalisme in dienst van een maximaal comfort

De Aster geeft minimalisme een nieuwe dimensie door zijn strakke, eigentijdse look en zijn snelle, gecontroleerde warmteafgifte die de badkamer in no time onderdompelt in een sfeer van rust en welbehagen. Nu nog makkelijker te installeren en nog aantrekkelijker als object dankzij de geïntegreerde middenaansluiting (Aster HF).

HF: AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43




art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

HF2: AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43



art. nr. 1182 101 0000 0099


prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381



HOE ASTER BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

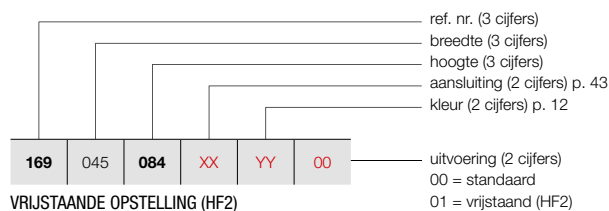


VRIJSTAANDE OPSTELLING (HF2)

Zie p. 40 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR ASTER BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



HF



HF2

PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK ASTER	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF : 169												
169 045 084 XX YY 00	12	450	845	387	208	1,22	10,90	3,10	300	613	-	705
	16	450	1145	512	272	1,24	14,75	4,35	500	675	-	776
	21	450	1445	638	335	1,26	18,60	5,60	500	785	11169-02	903
	27	450	1805	790	413	1,27	23,40	7,00	750	896	11169-04	1030
169 060 114 XX YY 00	16	600	1145	652	351	1,21	17,50	5,10	500	788	11169-01	906
	21	600	1445	812	435	1,22	22,75	6,60	750	932	11169-03	1072
	27	600	1805	1006	531	1,25	29,06	8,41	1000	1074	11169-05	1235
169 070 180 XX YY 00	27	700	1805	1145	611	1,23	32,83	9,36	1250	1146	-	1318
169 080 180 XX YY 00	27	800	1805	1281	690	1,21	36,60	10,30	1250	1220	-	1403
	31	800	2105	1490	795	1,23	41,90	11,80	1500	1328	-	1527
REF. NR. ASTER HF2 : 170												
170 060 180 18 YY 00	54	600	1805	1440	737	1,31	50,60	14,70	1500	1720	11170-01	1978
170 080 180 18 YY 00	54	800	1805	1838	971	1,25	66,10	18,10	1500	1953	-	2246

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO



TYPES

- HF-S R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S L (2 collectoren aan de linkerkant)

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 52)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✓ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 48

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

ASTER HF-S

Open aan de zijkant, met vlakke buizen

De asymmetrische vormgeving en de vlakke verwarmingsbuizen zijn kenmerkend voor de Aster HF-S. Doordat één zijde van de radiator open is, verhoogt het gebruiksgemak om vanaf de zijkant handdoeken in te schuiven. De design radiator is leverbaar in een linkse of rechtse uitvoering.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43



art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs € 138
Koppelingen, zie p. 381



art. nr. 11911630102
prijs € 50




art. nr. 11911631102
prijs € 64




HOE ASTER HF-S BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

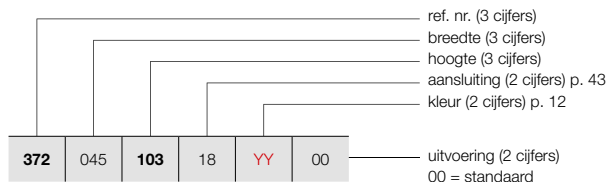

HOE VOORRAADRADIATOR ASTER HF-S BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)



HF-S R



HF-S L

PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF-S R : 372												
372 045 103 18 YY 00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500	659	-	758
	16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500	784	-	902
	20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750	909	11372-01	1045
372 060 103 18 YY 00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500	697	-	802
	16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750	832	-	957
	20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000	967	11372-02	1112
REF. NR. ASTER HF-S L : 373												
373 045 103 18 YY 00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500	659	-	758
	16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500	784	-	902
	20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750	909	11373-01	1045
373 060 103 18 YY 00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500	697	-	802
	16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750	832	-	957
	20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000	967	11373-02	1112

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard.
Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 40).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 52)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✓ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 49

AANSLUITING


- ✗ Éénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Éénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 369.

CARRÉ BAD


Een badkamerradiator uit één stuk

De Carré Bad, nu ook met middenaansluiting, blijft charmeren door zijn pure, architecturale vormgeving en zijn opvallende eenvoud. Alles aan deze badkamerradiator is uniek en onovertroffen: de perfecte eenvormigheid, de verrassend hoge warmteafgifte en de superieure techniciteit. Want achter het ultraminimalistisch design schuilt heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 42


prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 42



HOE CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

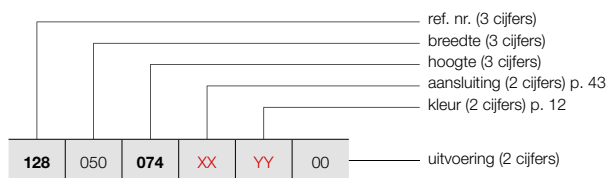


CARRÉ BAD (CB)



CB

HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ BAD CB : 128												
128 050 074 XX YY 00	21	500	745	438	235	1,22	12,80	6,20	300	694	-	798
	40	500	1375	747	399	1,23	22,95	11,80	750	1059	11128-12	1218
	50	500	1735	925	493	1,23	29,00	14,80	1000	1253	11128-21	1441
128 060 074 XX YY 00	21	600	745	521	278	1,23	14,35	7,30	500	733	-	843
	40	600	1375	886	473	1,23	27,35	13,90	750	1115	-	1282
	50	600	1735	1089	581	1,23	33,35	17,20	1000	1320	11128-24	1518

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



BUIZEN

- AB: Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.
- Radiator met uitsparingen

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 49

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

ARCHE BAD


Vierkant de mooiste, en de meest praktische

Een klassiek voorbeeld van slim toegepast design, praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting die vorm en efficiëntie op een unieke manier met elkaar verbindt. Het strakke, rustgevend karakter versterkt het wellnessgevoel. De warmteafgifte op maat, de doordachte accessoires en de goede verstandhouding met lage temperatuursystemen zijn evenzoveel garanties voor een duurzame investering met een blijvend rendement.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 235
 Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



knop (chrom) art. nr. zie p. 36
prijs € 87

Andere accessoires, zie p. 42



Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 cijfers) p. 43
kleur (2 cijfers) p. 12

259	050	087	LB	YY	00

uitvoering (2 cijfers)

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (5 cijfers)

11259 -00 zie onderstaande tabel



AB

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ARCHE BAD							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. ARCHE BAD AB : 259																	
259	050	087 147 187	LB	YY	00	16	500	870	502	264	1,26	12,20	6,55	-	728	-	837
						28	500	1470	805	419	1,28	20,65	11,45	-	1036	11259-04	1191
						36	500	1870	1022	531	1,28	25,65	14,15	-	1204	11259-02	1385
259	060	087 147 187	LB	YY	00	16	600	870	588	311	1,25	14,10	7,58	-	760	-	874
						28	600	1470	942	487	1,29	24,03	13,35	-	1083	11259-05	1245
						36	600	1870	1197	622	1,28	29,93	17,05	-	1257	11259-03	1446
259	070	087 147 187	LB	YY	00	16	700	870	672	357	1,24	16,00	8,60	-	777	-	894
						28	700	1470	1077	557	1,29	27,40	15,25	-	1104	-	1270
						36	700	1870	1368	711	1,28	34,20	19,95	-	1280	-	1472

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Vasco



BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard.
Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 40).

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 52)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✓ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 50

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 369.

ZANA BAD


Warmte in haar zuiverste vorm

De Zana Bad is een radiatorconcept dat traditie en trends verenigt in een uitermate pure vormgeving. Een comfortoplossing die in alle opzichten perfect tot haar recht komt dankzij de praktische, geïntegreerde middenaansluiting. De tijdloze, transparante structuur en het uitgepuurd design maken de Zana Bad tot een gewild object, ook in kleinere badkamers.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 235
Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 42
prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 42



HOE ZANA BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

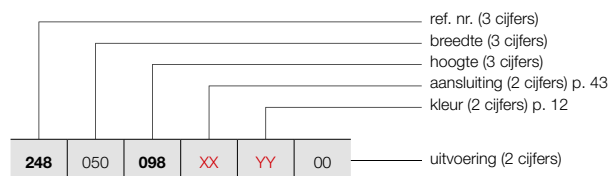

ZANA BAD (ZBD)



ZBD

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA BAD ZBD : 248																
248	050	098	XX	YY	00	21	500	984	658	360	1,18	19,35	8,80	500	850	978
		32				500	1504	976	531	1,19	29,45	12,35	1000	1241	1427	
		40				500	1824	1189	647	1,19	35,67	14,53	1250	1530	1760	
248	060	098	XX	YY	00	21	600	984	788	436	1,16	22,10	10,40	750	892	1026
		32				600	1504	1151	633	1,17	33,70	15,80	1250	1305	1501	
		40				600	1824	1383	757	1,18	40,84	19,12	1500	1621	1864	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

BADKAMERRADIATOREN BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
HF / HF2 / CB / ZBD				
WANDOPSTELLING	4 bevestigingen	RAL 7016	1187 007 0000 7016	40

VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
 VRIJSTAANDE OPSTELLING	BSM-S			
		RAL 9016	1181 003 0000 9016	95
		KLEUR	1181 003 0000 XXXX	109
- vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) en 2 rosetten in de kleur RAL 9016. - vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten. - Bij het plaatsen van voetjes onder een radiator, moet er gekeken worden of dit in combinatie met de plaatsing van een ventiel uit het Vasco gamma, voor die specifieke opstelling, mogelijk is.				

 VRIJSTAANDE OPSTELLING	HDM			
		RAL 9016	1181 001 0000 9016	95
		KLEUR	1181 001 0000 XXXX	109
- vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016: 2 aparte zijbevestigingen, 1 voet (H = 150 mm) en 1 roset in de kleur RAL 9016. - vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 2 aparte zijbevestigingen, 1 voet (H = 150 mm) in de kleur van de radiator en 1 verchroomde roset. - Bij het plaatsen van voetjes onder een radiator, moet er gekeken worden of dit in combinatie met de plaatsing van een ventiel uit het Vasco gamma, voor die specifieke opstelling, mogelijk is.				

 VRIJSTAANDE OPSTELLING	HRM			
		RAL 9016	1181 004 0000 9016	95
		KLEUR	1181 004 0000 XXXX	109
- vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) en 2 rosetten in de kleur RAL 9016. - vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten. - Bij het plaatsen van voetjes onder een radiator, moet er gekeken worden of dit in combinatie met de plaatsing van een ventiel uit het Vasco gamma, voor die specifieke opstelling, mogelijk is.				

 VRIJSTAANDE OPSTELLING	HR2			
		RAL 9016	1181 005 0000 9016	95
		KLEUR	1181 005 0000 XXXX	109
- vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) en 2 rosetten in de kleur RAL 9016. - vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten. - Bij het plaatsen van voetjes onder een radiator, moet er gekeken worden of dit in combinatie met de plaatsing van een ventiel uit het Vasco gamma, voor die specifieke opstelling, mogelijk is.				

 VRIJSTAANDE OPSTELLING	HF2			
		RAL 9016	*	95
		KLEUR	*	109
- vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) en 2 rosetten in de kleur RAL 9016. - vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten. - Bij het plaatsen van voetjes onder een radiator, moet er gekeken worden of dit in combinatie met de plaatsing van een ventiel uit het Vasco gamma, voor die specifieke opstelling, mogelijk is.				
* Gelieve bij bestelling code 01 aan te geven bij "Afwerking".				

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€
O-NP				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS 	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	201
	600 mm	M301	1183 734 0000 0301	201
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	201
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;				
O-NP				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS 	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	201
	600 mm	M301	1183 735 0000 0301	201
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	201
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;				
O-P / O-NP				
HANDDOEKBEUGEL 	372 mm	CHROOM	1183 274 0000 0099	160
	372 mm	S600	1183 274 0000 0600	160
	372 mm	RAL 9005 ^M	1183 274 0000 9005	160
• h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;				
BSM-S / BSM-ES				
DROOG- EN STAPELREK RECHT  UITLOPEND		INOX/RVS	1183 005 0000 9993	185
• h = 15 mm; b = 350 mm; d = 94 mm; a = 45 mm				
BSRM-S				
DROOG- EN STAPELREK GEBOGEN  UITLOPEND		INOX/RVS	1183 006 0000 9993	185
• h = 15 mm; b = 338 mm; d = 94 mm; a = 45 mm				
HF / HF2				
HANDDOEKBEUGEL  UITLOPEND		CHROOM	1183 224 0000 0099	185
• h = 22 mm; b = 670 mm; d = 85 mm; a = 60 mm				
BSM-S / BSRM-S / BSM-ES				
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK 		CHROOM	1183 001 0000 0099	133
	HDM / HDRM / HRM / HRBM			
		CHROOM	1183 002 0000 0099	133
HX				
		CHROOM	1183 003 0000 0099	133

- Standaard meegeleverd bij Malva Lak, Prado, Iris, Agave Lak.
- 380 x 158 mm

^S structuur zwart

^M mat zwart

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BADKAMERRADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE


PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES		KLEUR*	ART. NR.	€
KNOP VIERKANT		CB		
		CHROOM	1183 500 0000 0099	68
• h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm				
HANDDOEKBEUGEL RECHT		CB		
		CHROOM	1183 207 0000 0099	185
• h = 24 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 66 mm; a = 48 mm				
KNOP		AB / ZBD		
		CHROOM	1183 410 0000 0099	87
• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;				
HANDDOEKBEUGEL RECHT		ZBD		
		CHROOM	1183 228 0000 0099	185
• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm				


Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
 NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
 a = afstand accessoire tot radiator
 uit voorraad leverbaar

ONI: O-P / O-NP




ASTER HF-S: HF-S R / HF-S L



AGAVE LAK: HR2

ASTER: HF (NIET-VOORRAAD)

ASTER: HF2

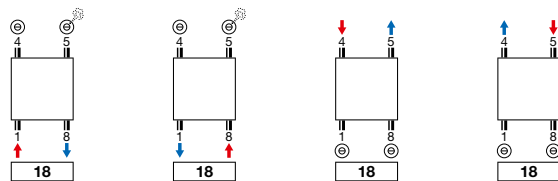

MALVA LAK: BSM-S / BSRM-S

MALVA INOX: BSM-ES


PRADO: HX

IRIS: HDM / HDRM / HDM-BL-MIX


AGAVE LAK: HRM / HRBM

ASTER: HF / HF-BL-MIX (VOORRAAD)


ASTER: HF / HF-BL-MIX (NIET-VOORRAAD)

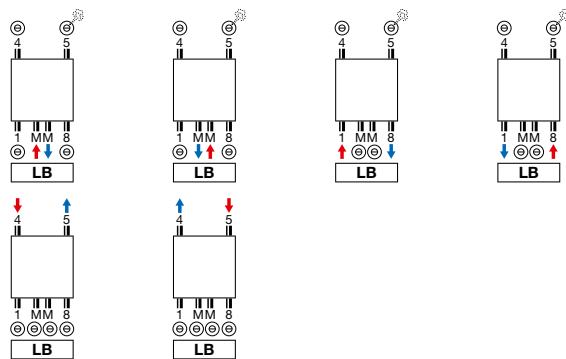


CARRÉ BAD: CB (VOORRAAD) / CB (NIET-VOORRAAD)

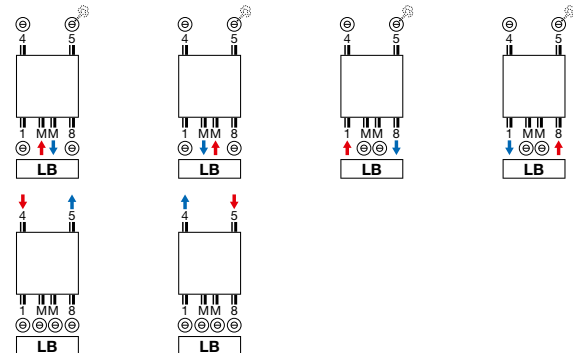


CARRÉ BAD: CB (NIET-VOORRAAD)

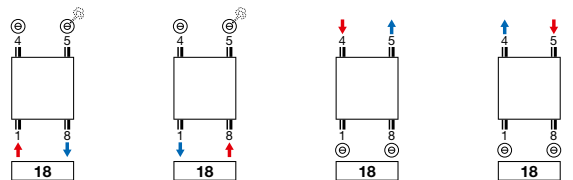

ARCHE BAD: AB

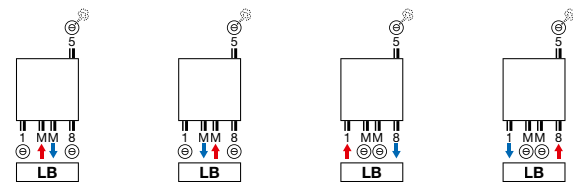


ZANA BAD: ZBD

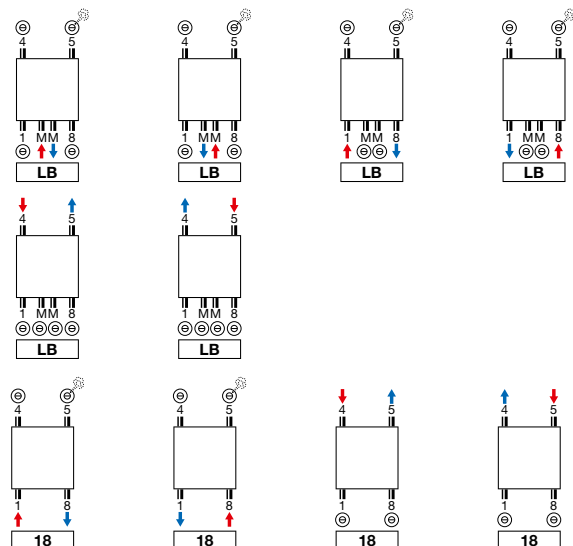


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.


ONI (O-P)

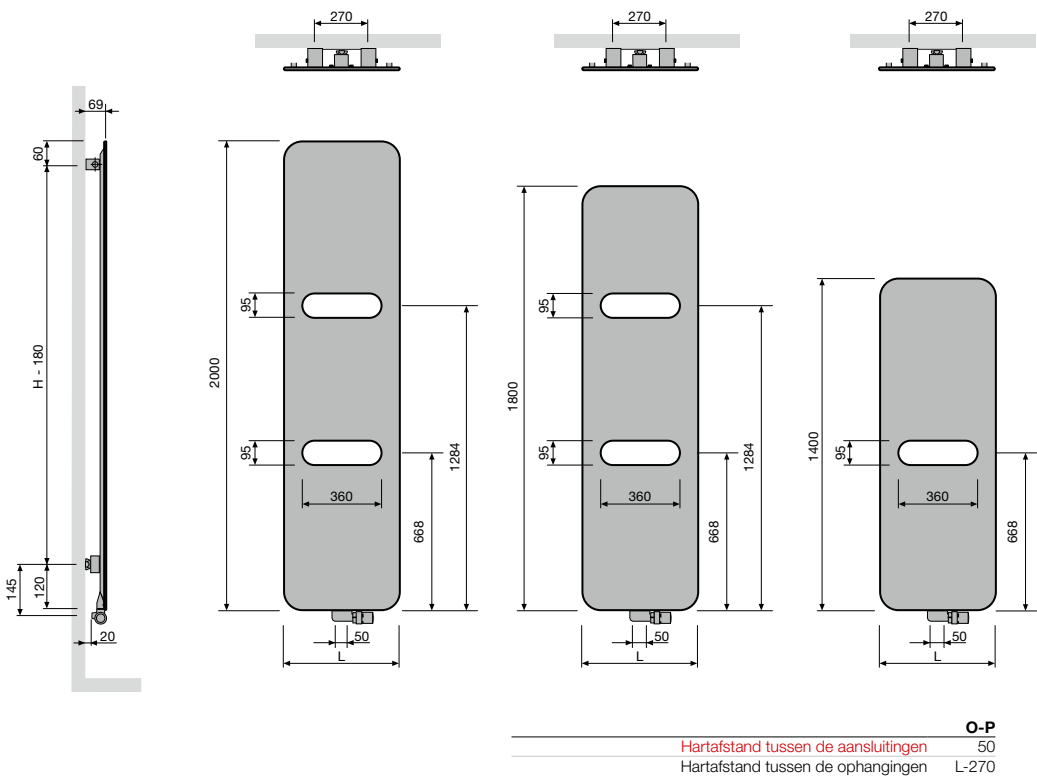

ONI (O-NP)

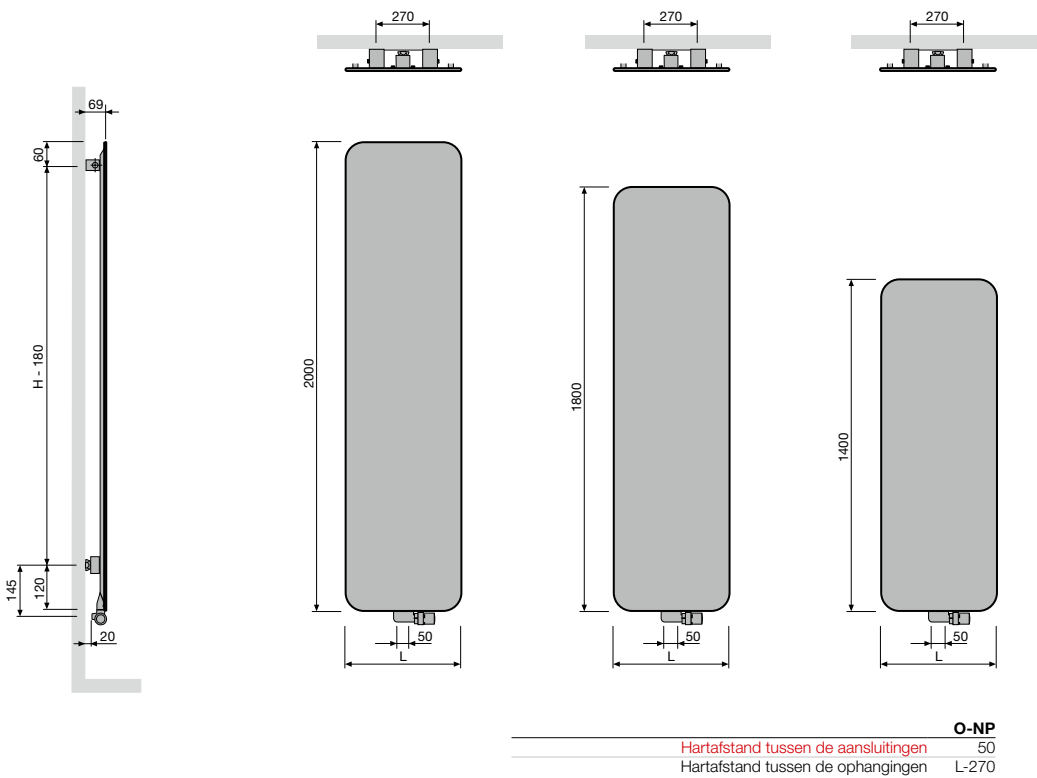

IRIS (HDM, HDRM)

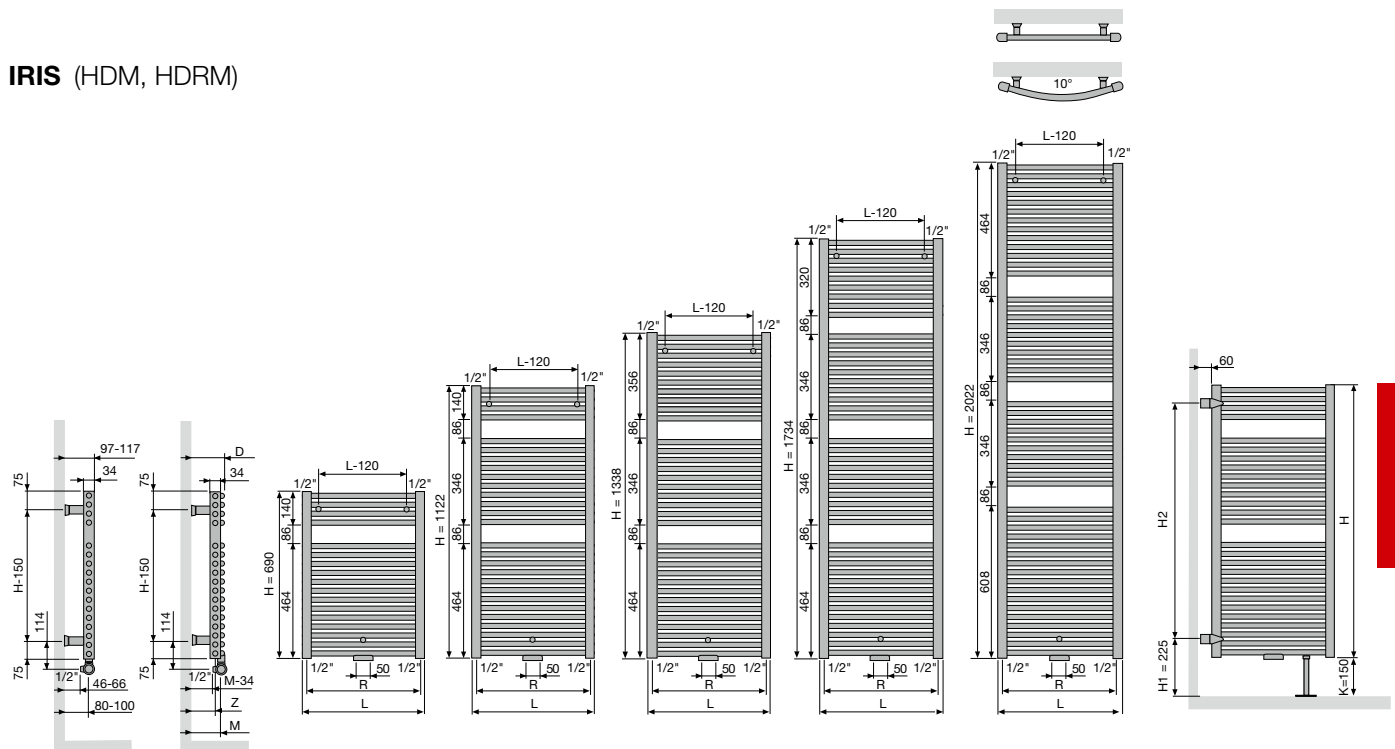


VASCO

HDM				
Breedte (L)	450	500	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	416	466	566	716
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-150		

HDRM				
Breedte (L)	446	496	595	744
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	412	462	561	710
Afstand tussen wand en aansluiting 1-8 (Z)	84-94	79-89	77-87	72-82
Afstand tussen wand en midden MM ventiel (M)	102-112	102-112	102-112	108-118
Afstand tussen wand en voorkant radiator (D)	113-123	113-123	113-123	119-129
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-150		

VRIJSTAAND HDM				
Hoogte (H)	690	1122	1338	1734
H2	540	972	1188	1584
				1872

MALVA LAK (BSM-S, BSRM-S)

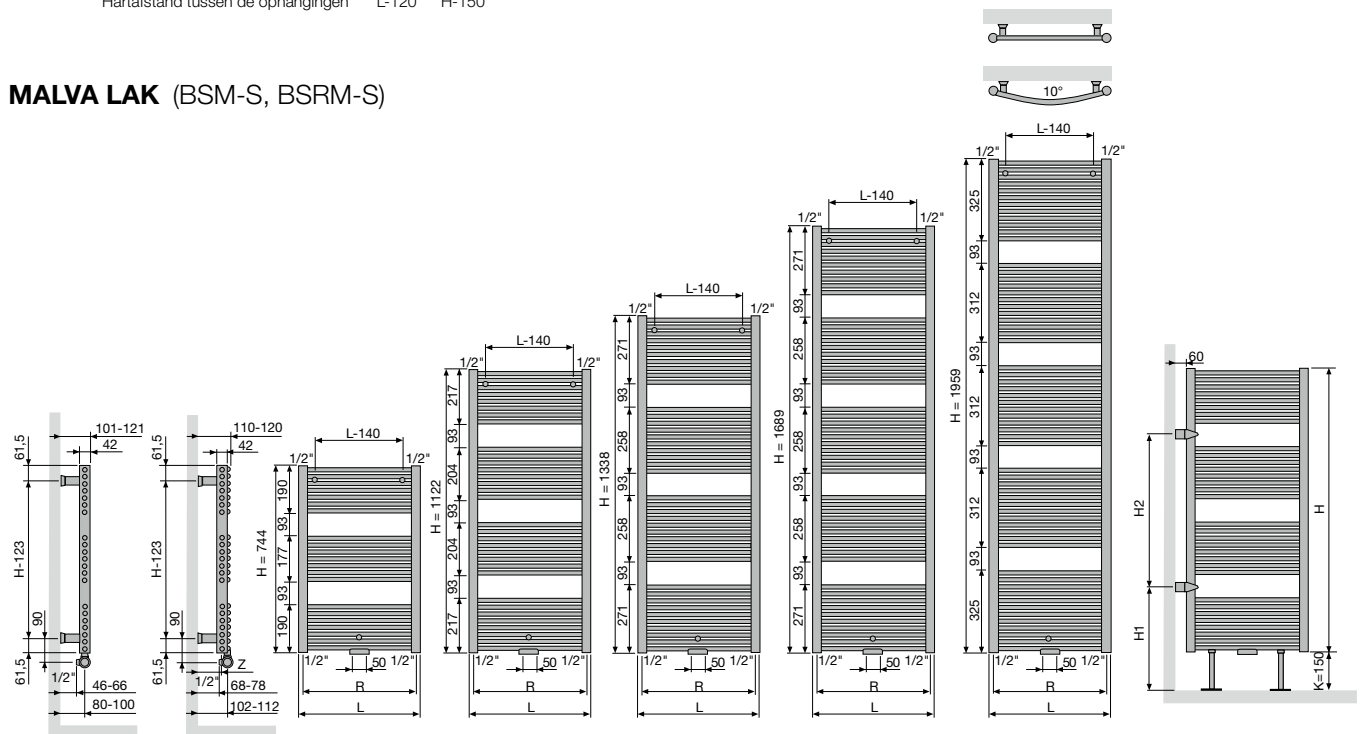


BSM-S				
Breedte (L)	450	500	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	408	458	558	708
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-123		

BSRM-S				
Breedte (L)	446	496	595	744
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	406	456	555	704
Afstand tussen wand en aansluiting 1-8 (Z)	78-88	76-86	72-82	67-78
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-123		


VRIJSTAAND BSM-S				
Aantal buizen	21	32	40	50
H1	387	414	468	468
H2	270	594	702	1053
				1215

MALVA INOX (BSM-ES)

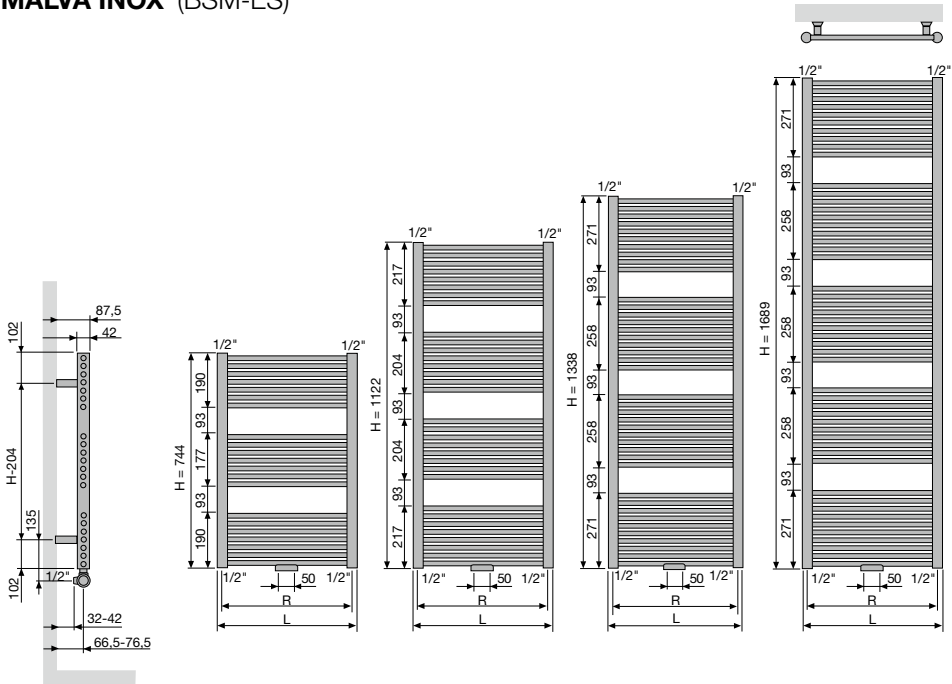


BSM-ES			
Breedte (L)	450	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	408	558	708
Hartafstand tussen de ophangingen	H-204		

PRADO (HX)

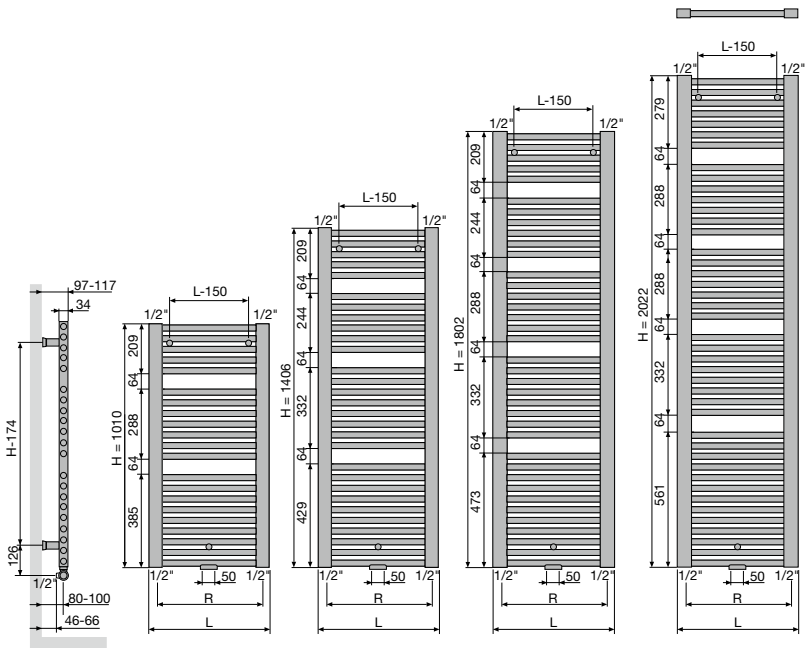

HX			
Breedte (L)	500	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	444	544	694
Hartafstand tussen de ophangingen	L-150	H-174	

AGAVE LAK (HRM, HR2, HRBM)

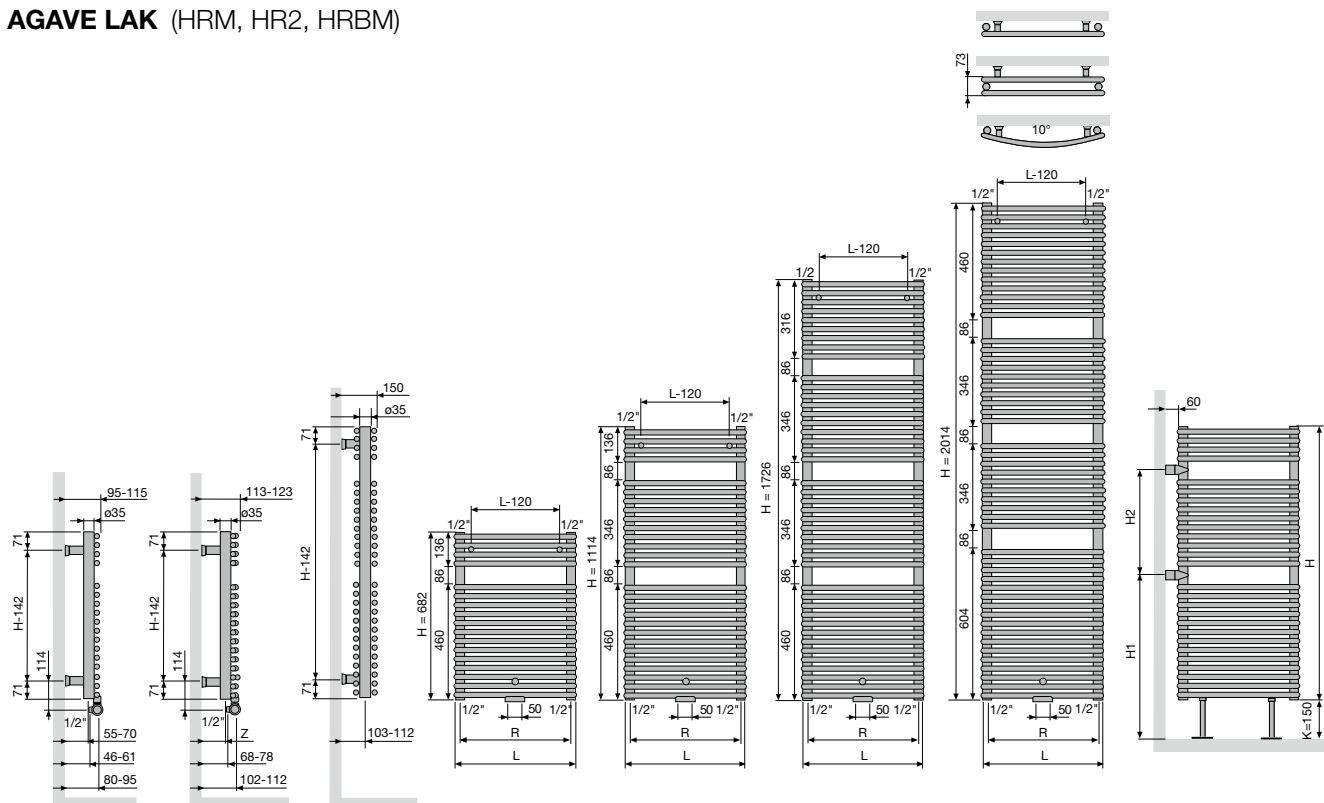


HRM / HR2			
Breedte (L)	500	600	850
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	460	560	810
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-142	

HRBM			
Breedte (L)	498	597	846
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	450	550	800
Afstand tussen wand en aansluiting 1-8 (Z)	60-70	56-66	53-63
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-142	


VRIJSTAAND HRM / HR2			
Aantal buizen	27	42	50
H	1114	1726	2014
H1	653	653	797
H2	432	864	864

ASTER (HF)

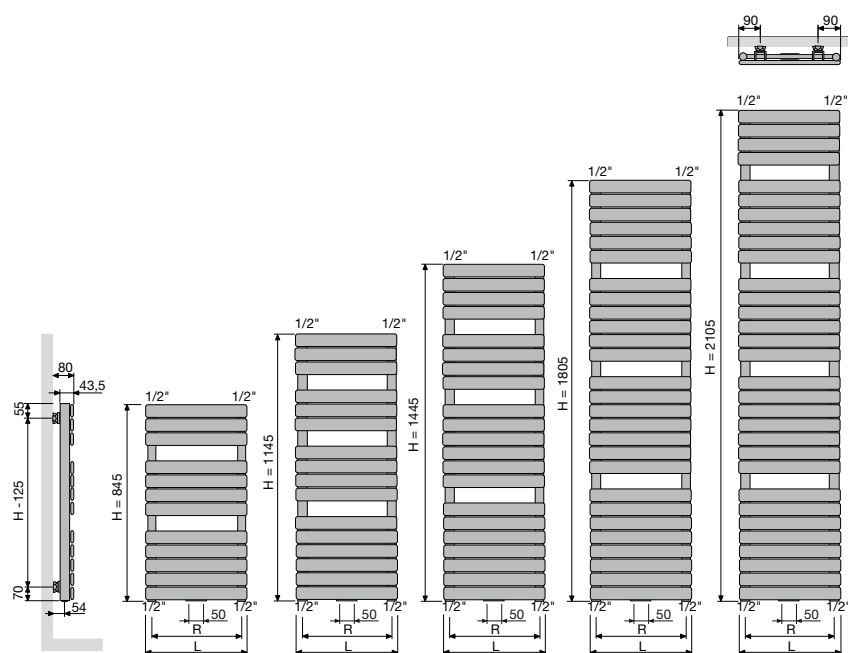

HF			
Breedte (L)	450	600	800
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	560	660
Hartafstand tussen de ophangingen	H-125		


ASTER (HF2)

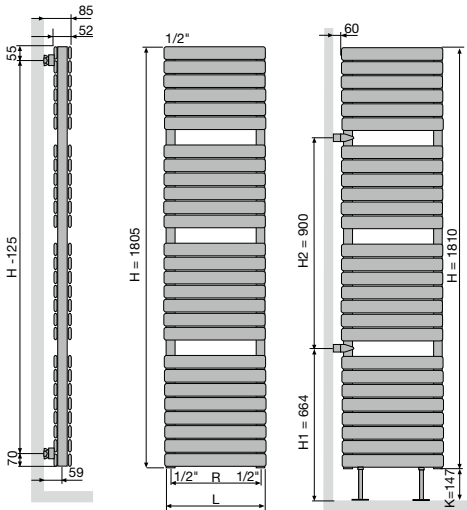

HF2		
Breedte (L)	600	800
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	560	760
Hartafstand tussen de ophangingen	H-125	


VRIJSTAAND HF2		
Aantal buizen	27	
H	1810	
H1	664	
H2	900	

ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)

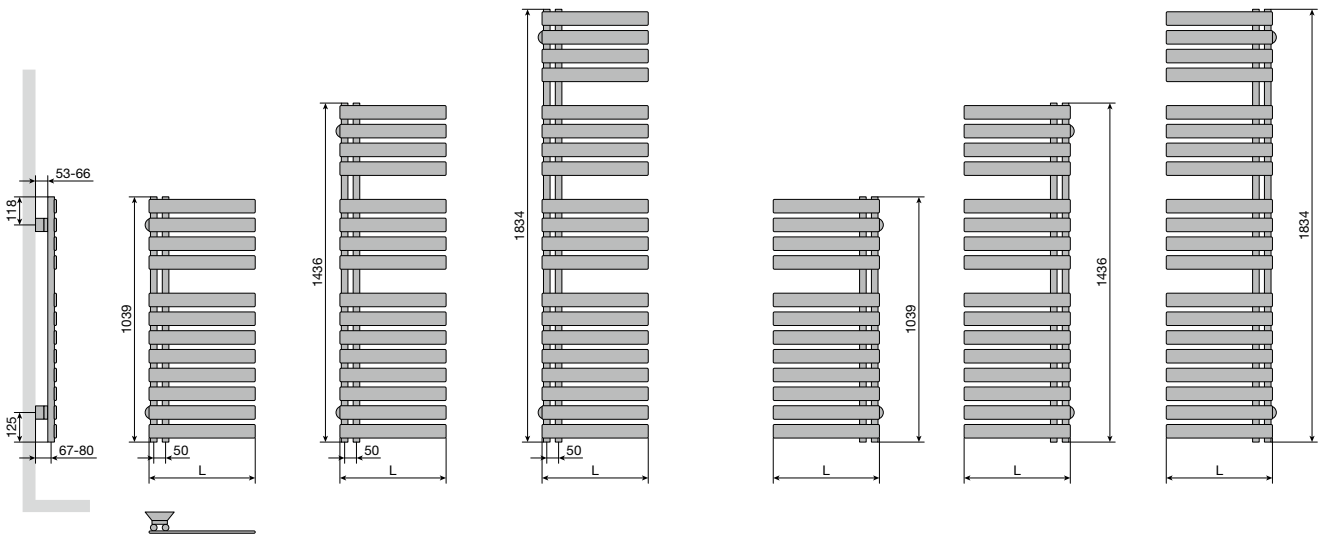


HF-S R / HF-S L		
Breedte (L)	450	600

CARRÉ BAD (CB)

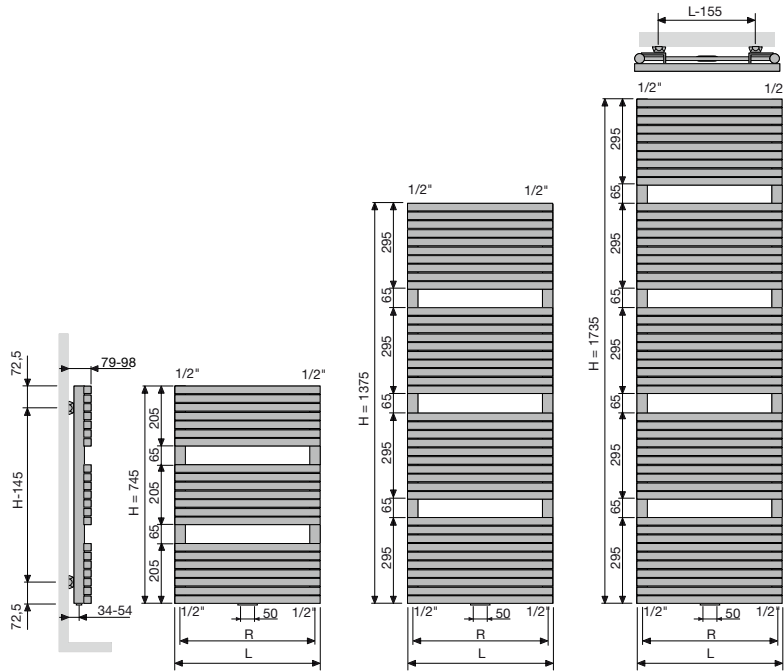


	CB	
Breedte (L)	500	600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	465	565
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-145

ARCHE BAD (AB)

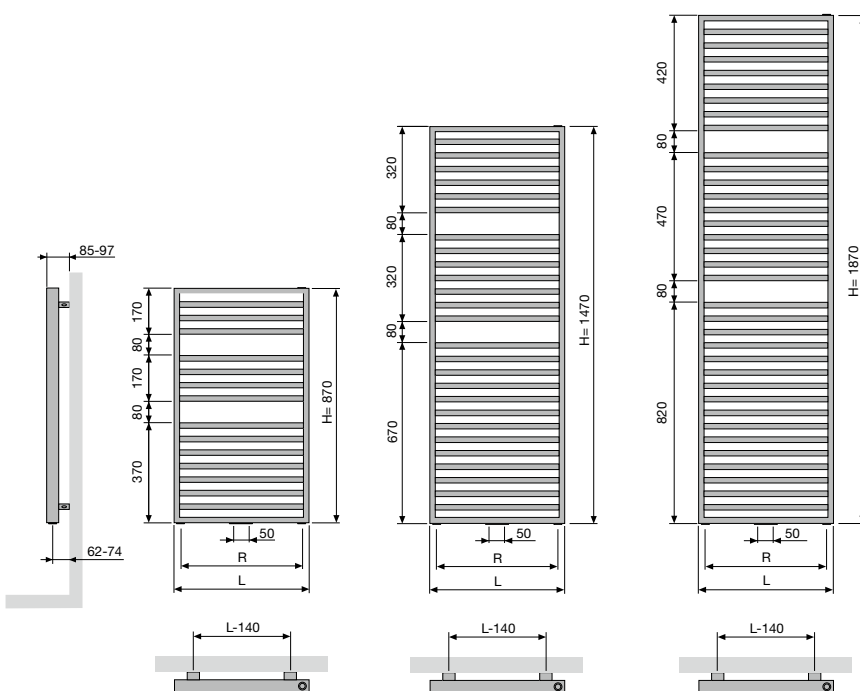

	AB		
Breedte (L)	500	600	700
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	400	500	600
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-120	

ZANA BAD (ZBD)

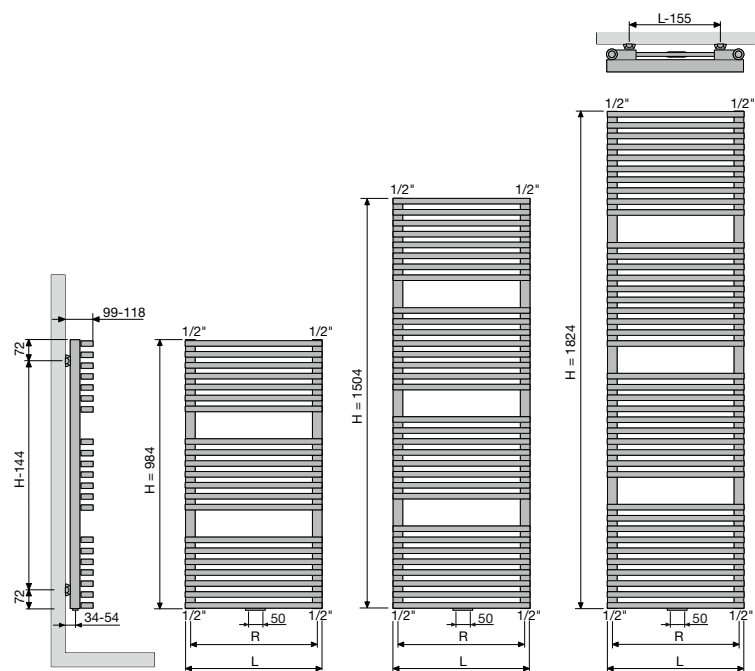

		ZBD
Breedte (L)	500	600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	465	565
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-144



Oni-EL (O-NP-EL), Pink



ECO
DESIGN
2018



ONI-EL



BLOWER

E-VOLVE

ELEKTRISCHE RADIATOREN

Vasco elektrische radiatoren zijn in alles afgestemd op **een snelle, efficiënte en zuinige warmteregeling.**

Individuele thermostaten zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling. De warmte kan naar wens worden geregeld of aangepast met respect voor uw energiefactuur. Vasco elektrische radiatoren worden geleverd met handige muurbevestigingen voor een probleemloze montage.

VASCO VERVOLLEDIGT HAAR
ELEKTRISCHE GAMMA
CONFORM DE NIEUWE
ECODESIGN 2018-NORMEN

EcoDesign is een Europese richtlijn die minimum eisen stelt aan energieprestaties van elektrische producten. Vanaf 1 januari 2018 gelden er strengere Europese EcoDesign-normen om het energieverbruik van elektrische toestellen te verlagen. Zo moeten elektrische radiatoren voortaan beschikken over een aantal energiebesparende functies.

E-PANEL

ELEKTRISCHE RADIATOREN

ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN

BEAMS MONO-EL	64	VIOLA	82
ONI-EL	66	E-PANEL	84
NIVA-EL	68	E-TECH	88
IRIS	70	IRIS BL	91
AGAVE	72	AGAVE BL	92
ASTER	74	ASTER BL	93
ASTER HF-S	76	CARRÉ BAD BL	94
CARRÉ BAD	78	NIVA BL	95
ZANA BAD	80		

GEMENGDE RADIATOREN

NIVA MIXED	104	ASTER MIXED	107
IRIS MIXED	106		

ELEKTRISCHE RADIATOREN OVERZICHT BESCHIKBARE UITVOERINGEN

ELEKTRISCH VERWARMEN EEN DUURZAAM ALTERNATIEF

In hedendaagse goed geïsoleerde huizen, vaak uitgerust met fotovoltaïsche zonnepanelen, vormt elektrische verwarming een kostenefficiënte, gebruiksvriendelijke en vooral duurzame oplossing.

Op specifieke plaatsen zoals de badkamer waar een hogere comforttemperatuur gewenst is, kan u met een elektrische radiator snel inspelen op de warmtevraag. Met hun snelle reactietijd koppelen de elektrische radiatoren alle voordelen van elektrisch verwarmingscomfort aan een uitgepuurd design.


De elektrische radiatoren kunnen op 3 manieren aangestuurd worden:

-  Manueel
-  Met WiFi via Vasco Climate Control App
-  Via domotica aansturing



BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)	ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)	NIVA-EL (NIVA-EL)	IRIS (HD-EL, HDR-EL)	AGAVE (HR-EL)	ASTER (HF-EL)	ASTER HF-S (HF-S-EL R, HF-S-EL L)	CARRÉ BAD (CB-EL)	ZANA BAD (ZBD-EL)	VIOLA (N1L1-ZB-EL)	E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)	E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL)	E-TECH (E-TECH)	IRIS BLOWER (HD-EL-BL)	AGAVE BLOWER (HR-EL-BL)	ASTER BLOWER (HF-EL-BL)	CARRÉ BAD BLOWER (CB-EL-BL)	NIVA BLOWER (N1L1-EL-BL)	NIVA MIXED HYBRIDE (N1L1-EL-MIX)	IRIS BLOWER MIXED HYBRIDE (HDM-BL-MIX)	ASTER BLOWER MIXED HYBRIDE (HF-BL-MIX)

MANUELE AANSTURING																				
Radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen) De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit)		•	•	•														•		
Radiator zonder RF-thermostaat Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.		•	•	•														•		
Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) (E-Volve E-V-Basic apart te bestellen) (Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk)					•	•	•	•	•	•										
Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs) (E-Volve E-V-RF apart te bestellen)					•	•	•	•	•	•										
Radiator met ingebouwde regeling (in de prijs inbegrepen)											•	•								
Radiator (wit, zwart, zwart met aluminium frame) + WRX-thermostaat (wit of zwart) (WRX-thermostaat inbegrepen)												•								
Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) (RF-thermostaat apart te bestellen)													•	•	•	•	•			
CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) (RF-thermostaat apart te bestellen)																		•	•	
MET WIFI VIA VASCO CLIMATE CONTROL APP																				
De radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)		•	•	•							•	•						•		
De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen) (inclusief meegeleverde BAS connector)					•	•	•	•	•	•	•									
VIA DOMOTICA AANSTURING																				
Radiator zonder regeling, met kabel		•	•	•							•	•						•		
Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) (BAS connector apart te bestellen)					•	•	•	•	•	•	•									

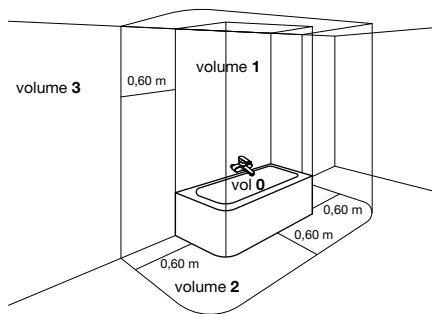

GEBRUIKSOMGEVING VOOR ELEKTRISCHE RADIATOREN

De elektrische radiatoren zijn Klasse II apparaten (dubbele isolatie). Dit betekent dat de radiatoren geen aardingskabel hebben. Met uitzondering van de E-Tech, dit is een Klasse I apparaat. De elektrische radiatoren mogen toegepast worden in de badkamer en dit in volume 2 en 3 (zie schema bad). Als er een douchekop aanwezig is, moet er een minimum afstand zijn van 1,5m tussen radiator en douchekop. Verder bij montage van de radiator: gelieve de regels te volgen voor de elektrische installatie en de Vasco algemene voorwaarden. Om het verbruik van een elektrische radiator te berekenen, weet men voldoende als men het wattage van de elektrische radiator kent.

Voorbeeld:


Radiator van 1000 Watt. Dit is een elektrisch vermogen van 1kW. Per uur verbruikt de radiator dus 1kWh. Dit natuurlijk als de radiator gedurende dit volledige uur op maximum vermogen werkt. In de praktijk komt dit zelden voor. De radiator schakelt immers uit als hij de gewenste temperatuur heeft bereikt. Als u de prijs van 1kWh kent, kan u nu berekenen wat de radiator kost aan elektrische energie.



GARANTIE op de radiator: 10 jaar



GARANTIE elektrische componenten: 2 jaar
En dit enkel in combinatie met een Vasco-radiator.
Bij verkeerd gebruik vervalt de garantie.



ZUIVER ELEKTRISCHE EN GEMENGDE RADIATOREN

Het is belangrijk te weten dat u kunt kiezen tussen zuiver elektrische radiatoren en gemengde elektrische radiatoren.

Zuiver elektrische radiatoren zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

- CV-radiator door een professional omgebouwd tot zuiver elektrische radiator (toebehoren nog apart te bestellen)
- In de fabriek vorgevulde zuiver elektrische radiatoren (eventuele toebehoren nog apart te bestellen)

Gemengde elektrische radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voorgemonteerde Blower

Opmerking: zuiver elektrische en gemengde radiatoren in een vrijstaande versie raden wij af omwille van veiligheidsredenen.

Zuiver elektrische radiatoren zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

- CV-radiator door een professional omgebouwd tot zuiver elektrische radiator (toebehoren nog apart te bestellen)
- In de fabriek voorgevulde zuiver elektrische radiatoren (eventuele toebehoren nog apart te bestellen)

Bij zuiver elektrische radiatoren onderscheiden we 3 verschillende manieren van aansturing:



Manueel



Met Vasco Climate Control App (WIFI)



Domotica aansturing




BEAMS
MONO-EL



ONI-EL



E-VOLVE

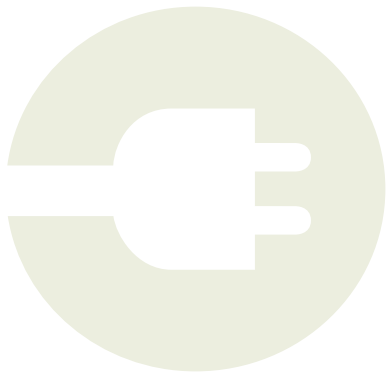

ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN



E-PANEL



E-TECH



BLOWER


CV-RADIATOR DOOR EEN PROFESSIONAL OMGEBOUWD TOT ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOR (TOEBEHOREN NOG APART TE BESTELLEN)

Ombouw CV-radiator naar een zuiver elektrische radiator:

Indien u van een centrale verwarming (CV) handdoekradiator een zuiver elektrische radiator wilt maken, dient u de radiator te vullen met het mengsel Dowcal 30% (enkel uit te voeren door een professioneel persoon).

DOWCAL 30%

De Vasco-badkamerradiatoren kunnen tot maximum 95% met Dowcal 30% gevuld worden en uitgerust worden met een elektrische weerstand. Deze vloeistof, op basis van ethaandiol, bevat corrosie-bestanddelen die een goede anti-roest en vriesbescherming geven tot -10°C.

Art. nr. 11DV00001

Prijs: € 26 / liter

Stappenplan:
STAP 1

Kies het gewenste model van radiator uit onderstaande lijst:

- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)
- Agave (HRM/HR2/HRBM)
- Aster (HF/HF2/HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Bepaal de inhoud (liter) van de radiator:

Voorbeeld:

BESTELCODE MAATWERK PRADO HX						inhoud (l)	el. weerst. (Watt)
186	060	180	LB	10	00	12,14	1000

- Inhoud: **12,14 liter**
- Radiator vullen met **11,53 liter** Dowcal 30% (=0,95 x 12,14).

U bestelt **12 liter** Dowcal 30%.

STAP 2

Bepaal het vermogen van de elektrische weerstand. Deze kan u terugvinden in de tabel met de technische gegevens van de radiator.

Voorbeeld:

BESTELCODE MAATWERK PRADO HX						inhoud (l)	el. weerst. (Watt)
186	060	180	LB	10	00	12,14	1000

In de tabel kan u 1000 Watt aflezen.

Op p. 59 kan u nu een keuze maken voor de gewenste bediening:

- 1.1.** Regeling E-Volve E-V-Basic (inclusief weerstand)
- 1.2.** Regeling E-Volve E-V-RF (inclusief weerstand)
- 1.3.** Weerstand + BAS connector

Regeling aan onderzijde van de radiator monteren.

1. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN OM EEN CV-RADIATOR DOOR EEN PROFESSIONAL OM TE BOUWEN TOT EEN ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOR



E-VOLVE E-V-BASIC REGELING

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

1.1. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
E-V-Basic	300	1184 224 0000 9016	339	1184 224 0000 9006	392
E-V-Basic	500	1184 225 0000 9016	362	1184 225 0000 9006	416
E-V-Basic	750	1184 226 0000 9016	381	1184 226 0000 9006	441
E-V-Basic	1000	1184 227 0000 9016	405	1184 227 0000 9006	470
E-V-Basic	1250	1184 228 0000 9016	428	1184 228 0000 9006	490
E-V-Basic	1500	1184 229 0000 9016	449	1184 229 0000 9006	517



E-VOLVE E-V-RF RF-ONTVANGER

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

E-VOLVE E-V-RF RF-THERMOTAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

1.2. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
E-V-RF	300	1184 230 0000 9016	559	1184 230 0000 9006	644
E-V-RF	500	1184 231 0000 9016	580	1184 231 0000 9006	670
E-V-RF	750	1184 232 0000 9016	605	1184 232 0000 9006	694
E-V-RF	1000	1184 233 0000 9016	625	1184 233 0000 9006	721
E-V-RF	1250	1184 234 0000 9016	649	1184 234 0000 9006	744
E-V-RF	1500	1184 235 0000 9016	670	1184 235 0000 9006	771

Voor de regelingen E-V-Basic en E-V-RF gebruiken we dezelfde weerstand. Op deze weerstand kunnen enkel de regelingen uit het Vasco-assortiment gemonteerd worden.



BAS CONNECTOR

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm

1.3. WEERSTAND (KLASSE II) + BAS CONNECTOR

- Strak design: wit en grijs
- Gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (tek. p. 55).
- Aan de onderkant in de radiator te monteren.
- Zonder regelaar en zonder stekker (deze is zelf te voorzien).
- Klasse IPX4.
- **Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!**

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
Weerstand + BAS connector	300	1184 100 0000 9016	131	1184 100 0000 7047	149
Weerstand + BAS connector	500	1184 101 0000 9016	136	1184 101 0000 7047	158
Weerstand + BAS connector	750	1184 102 0000 9016	171	1184 102 0000 7047	195
Weerstand + BAS connector	1000	1184 103 0000 9016	206	1184 103 0000 7047	235
Weerstand + BAS connector	1250	1184 104 0000 9016	240	1184 104 0000 7047	274
Weerstand + BAS connector	1500	1184 105 0000 9016	273	1184 105 0000 7047	315

Lengtes van de elektrische weerstanden:

- Weerstand 300 W : 365 mm
- Weerstand 500 W : 520 mm
- Weerstand 750 W : 700 mm
- Weerstand 1000 W : 890 mm
- Weerstand 1250 W : 1080 mm
- Weerstand 1500 W : 1270 mm



IN DE FABRIEK VOORGEVULDE ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN (EVENTUELE TOEBEHOREN NOG APART TE BESTELLEN)

De Vasco zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De weerstand is gemonteerd in de rechtercollector, hierdoor bevindt de regeling zich rechtsonder (uitzondering E-Panel).

Oni-EL, Beams Mono-EL en Niva-EL zijn droge elektrische radiatoren en zijn daarom niet voorzien van een warmtegeleidende vloeistof (snelle opwarmtijd). De elektrische ontvangmodule is quasi volledig onzichtbaar weggewerkt aan de achterzijde van deze elektrische designradiator.

De nieuwste elektrische designradiator E-Tech combineert een strak high-end design en een aangename stralingswarmte via infrarood-technologie. Deze radiator is tevens ook niet voorzien van een warmtegeleidende vloeistof.

Kies het gewenste model van radiator uit onderstaande lijst:

• Beams Mono-EL (BEAMS MONO-EL)	• Viola (V1L1-ZB-EL)
• Oni-EL (O-P-EL, O-NP-EL)	• E-Panel (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)
• Niva-EL (NIVA-EL)	• E-Tech
• Iris (HD-EL, HDR-EL)	• Iris Blower (HD-EL-BL)
• Agave (HR-EL)	• Agave Blower (HR-EL-BL)
• Aster (HF-EL)	• Aster Blower (HF-EL-BL)
• Aster HF-S (HF-S-EL R, HF-S-EL L)	• Carré Bad Blower (CB-EL-BL)
• Carré Bad (CB-EL)	• Niva Blower (N1L1-EL-BL)
• Zana Bad (ZBD-EL)	

VASCO

2. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN



Lengtes van de elektrische weerstanden (standaard gemonteerd in de radiator):

• Weerstand 300 W	: 365 mm
• Weerstand 500 W	: 520 mm
• Weerstand 750 W	: 700 mm
• Weerstand 1000 W	: 890 mm
• Weerstand 1250 W	: 1080 mm
• Weerstand 1500 W	: 1270 mm

We onderscheiden volgende mogelijkheden:

- 2.1. Regeling ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL
- 2.2. Regeling E-Volve E-V-Basic
- 2.3. Regeling E-Volve E-V-RF
- 2.4. Regeling E-Volve E-V-WIFI
- 2.5. BAS connector



RF-THERMOSTAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

2.1. REGELING ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL

- Bedrijfsspanning RF-ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- RF-thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Regeling oppervlaktetemperatuur van 20°C tot 80°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- RF-ontvanger: IPX4 Klasse II (onzichtbaar op achterzijde radiator)
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting RF-ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Beams Mono-EL / Oni-EL / Niva-EL: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat (radiatoren in dezelfde werkingsmodi)
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

**E-VOLVE E-V-BASIC REGELING**

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

2.2. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	234
grijs	1184 005 0000 9006	271

**E-VOLVE E-V-RF
RF-ONTVANGER**

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

**E-VOLVE E-V-RF
RF-THERMOS**

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

2.3. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	397
grijs	1184 006 0000 9006	422



**E-VOLVE E-V-WIFI
ONTVANGER**

Hoogte: 73 mm
Breedte: 73 mm
Diepte: 25 mm

**E-VOLVE E-V-WIFI
SENSOR**

Hoogte: 33,5 mm
Breedte: 33,5 mm
Diepte: 9 mm

2.4. REGELING E-VOLVE E-V-WIFI

- Ontvanger:
 - Bedrijfsspanning 230V AC, 50 Hz
 - Montage op een standaard elektrische contactdoos is aangewezen
 - IPX4 Klasse II (kan onzichtbaar gemonteerd worden achter de radiator)
- Temperatuursensor:
 - Meegeleverde batterij: 1x CR2032
 - Draadloze 2.4GHz (Bluetooth) verbinding met de ontvanger (nog te koppelen via de instructies in de Vasco Climate Control App)
 - IPX4
- Bediening van de E-V-WIFI regeling via de Vasco Climate Control App
- Individuele week- en dagprogrammering op basis van leefpatronen
- Regeling kamertemperatuur van 5°C tot 35°C
- Slimme temperatuurregeling zorgt ervoor dat de temperatuur automatisch bereikt is op het ingestelde tijdstip in het dagschema
- Boost commando
- LED feedback via de ontvanger
- Indicator open raam detectie

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409



BAS CONNECTOR

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm

2.5. BAS CONNECTOR

Ideaal voor aansturing via domotica!

Deze zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek reeds voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De elektrische weerstand is gemonteerd in de rechtercollector.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

kleur	art. nr.	prijs €
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	38
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	44

Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!

BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

VASCO

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (M301)
art. nr. zie p. 119

prijs € 133

Andere accessoires, zie p. 119

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!



RF-ontvanger
aan de achterzijde

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie
- Koppeling mogelijk tot 5 radiatoren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)
- Enkel verticale montage mogelijk

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 119

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 108

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* **Vasco Climate Control (VCC App).** Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel


Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

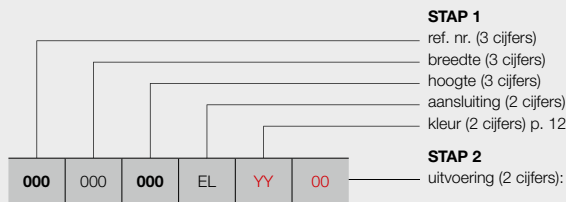

manuele aansturing

00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**


domotica aansturing

15 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO-EL

REF. NR. BEAMS MONO-EL : 349

349	015	180	EL	YY	00	150	1800	9,70	950	1049	11349-01	1206
					14					954	-	1097
					15					889	-	1022

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)

VASCO



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN (O-NP-EL)
IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts
(S600)
art. nr. zie p. 119
prijs € 201

handdoekbeugel MULTI+ rechts
(M301)
art. nr. zie p. 119
prijs € 201

handdoekbeugel MULTI+ rechts
(RAL 9005)
art. nr. zie p. 119
prijs € 201

Andere accessoires, zie p. 119

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!

TYPES

- O-P-EL: met 1 (1400 mm) of 2 (1800/2000 mm) handdoekuitsparingen
- O-NP-EL: zonder handdoekuitsparingen

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Enkel verticale montage mogelijk

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 119

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 108



RF-ontvanger
aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* **Vasco Climate Control (VCC App).** Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel


Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

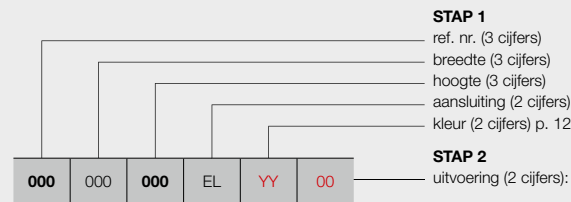

O-P

O-NP

manuele aansturing

00 = met RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen)
14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)
(apart te bestellen)


domotica aansturing

15 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!



VASCO

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ONI-EL						TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. O-P-EL : 348												
348	050	140	EL	YY	00 14 15	500	1400	17,80	750	1241	11348-01	1427
										1146	-	1318
										1081	-	1243
348	050	180	EL	YY	00 14 15	500	1800	22,00	1000	1369	11348-02	1574
										1274	-	1465
										1209	-	1390
REF. NR. O-NP-EL : 356												
356	050	140	EL	YY	00 14 15	500	1400	17,80	750	1170	-	1346
										1075	-	1237
										1010	-	1162
356	050	180	EL	YY	00 14 15	500	1800	22,00	1000	1299	-	1494
										1204	-	1385
										1139	-	1310

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. zie p. 119
prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 119

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Gelakte voorplaat
- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge stalen radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 168).

TECHNISCH


- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 119

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 109

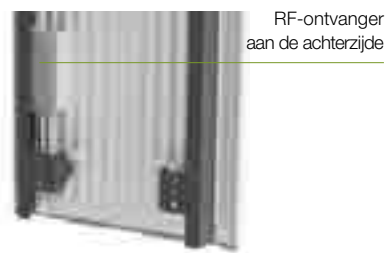

RF-ontvanger aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* **Vasco Climate Control (VCC App).** Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel


Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

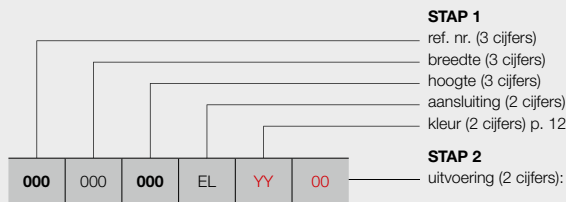

manuele aansturing

00 = met RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen)
 14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)
 (apart te bestellen)


domotica aansturing

15 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK NIVA-EL						TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA-EL : 361												
361	042	182	EL	YY	00	420	1820	21,40	900	903	11361-01	1038
					14					808	-	929
					15					743	-	854
361	052	092	EL	YY	00	520	920	13,80	500	791	11361-02	910
					14					696	-	801
					15					631	-	726
361	052	142	EL	YY	00	520	1420	20,80	900	863	11361-03	992
					14					768	-	883
					15					703	-	808
361	052	182	EL	YY	00	520	1820	26,40	1100	946	11361-04	1088
					14					851	-	979
					15					786	-	904
361	062	182	EL	YY	00	620	1820	31,30	1300	977	11361-05	1124
					14					882	-	1015
					15					817	-	940
361	062	202	EL	YY	00	620	2020	34,70	1500	1088	11361-06	1251
					14					993	-	1142
					15					928	-	1067

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

IRIS (HD-EL, HDR-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 119

prijs € 133

Andere accessoires, zie p. 119

TYPES

- Recht (HD-EL) en gebogen (HDR-EL)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDR-EL zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chrom bevestiging bij andere kleuren

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 119

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 109

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	234
grijs	1184 005 0000 9006	271

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	397
grijs	1184 006 0000 9006	422

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	44


De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

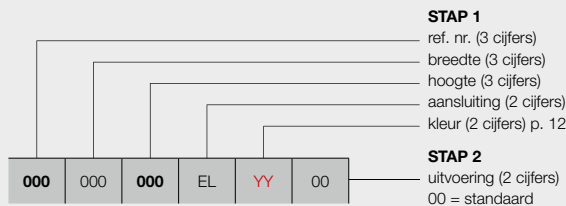

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK IRIS	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS HD-EL : 331								
331 050 091 EL YY 00	18	500	916	13,70	500	545	11331-01	627
133	26	500	1330	19,70	750	611	11331-02	703
179	35	500	1790	26,30	1000	723	11331-03	831
331 060 188 EL YY 00	37	600	1882	31,20	1250	797	11331-04	917
331 075 183 EL YY 00	36	750	1836	39,35	1500	840	11331-05	966
REF. NR. IRIS HDR-EL : 332								
332 050 133 EL YY 00	26	500	1330	19,70	750	672	-	773
179	35	500	1790	26,30	1000	795	-	914
332 060 188 EL YY 00	37	600	1882	31,20	1250	876	-	1007

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

AGAVE (HR-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 119

prijs € 133

Andere accessoires, zie p. 119

TYPES

- Recht (HR-EL)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chrom bevestiging bij andere kleuren

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 119

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 110

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	234
grijs	1184 005 0000 9006	271

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	397
grijs	1184 006 0000 9006	422

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de
E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve
E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief
meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling +
BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	44


De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

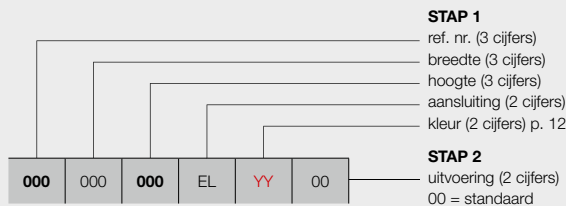

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing

de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK AGAVE	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE HR-EL : 333							
333 050 132 EL YY 00	26	500	1322	19,50	750	751	864
187 050 187 EL YY 00	37	500	1874	25,75	1000	929	1068
333 060 187 EL YY 00	37	600	1874	30,90	1250	1076	1237

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ASTER (HF-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



UITLOPEND

handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 119
prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 119

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 118).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 119

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 110

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	234
grijs	1184 005 0000 9006	271

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	397
grijs	1184 006 0000 9006	422

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	44


De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

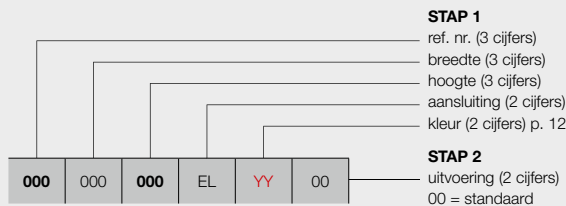

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



VASCO

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ASTER						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF-EL : 334													
334	050	120	EL	YY	00	18	500	1205	22,20	750	767	11334-02	882
		180				27	500	1805	32,00	1000	914	11334-03	1051
334	060	180	EL	YY	00	27	600	1805	38,50	1250	1076	11334-01	1237
334	070	192	EL	YY	00	29	700	1925	46,70	1500	1253	-	1441

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ASTER HF-S EL (HF-S-EL R, HF-S-EL L)



HF-S-EL R



HF-S-EL L

TYPES

- HF-S-EL R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S-EL L (2 collectoren aan de linkerkant)

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 111

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(**E-Volve E-V-Basic apart te bestellen**)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	234
grijs	1184 005 0000 9006	271

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(**E-Volve E-V-RF apart te bestellen**)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	397
grijs	1184 006 0000 9006	422

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (**E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen**) (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(**BAS connector apart te bestellen**)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	44

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ASTER HF-S EL ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

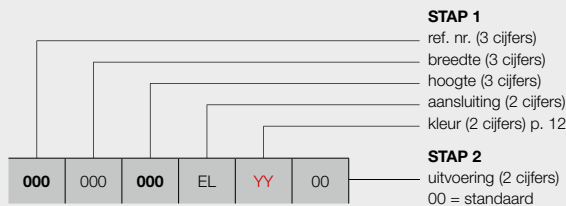

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



VASCO

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S EL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF-S-EL R : 374													
374	045	103	EL	YY	00	12	450	1039	13,20	500	707	-	813
		16				450	1436	17,60	500	834	-	959	
		20				450	1834	22,10	750	971	11374-01	1117	
374	060	103	EL	YY	00	12	600	1039	16,90	500	753	-	866
		16				600	1436	22,30	750	896	-	1030	
		20				600	1834	28,10	1000	1045	11374-02	1202	
REF. NR. ASTER HF-S-EL L : 375													
375	045	103	EL	YY	00	12	450	1039	13,20	500	707	-	813
		16				450	1436	17,60	500	834	-	959	
		20				450	1834	22,10	750	971	-	1117	
375	060	103	EL	YY	00	12	600	1039	16,90	500	753	-	866
		16				600	1436	22,30	750	896	-	1030	
		20				600	1834	28,10	1000	1045	-	1202	

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

CARRÉ BAD (CB-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 119

prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 119

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 118).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 119

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 111

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	234
grijs	1184 005 0000 9006	271

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	397
grijs	1184 006 0000 9006	422

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	44

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE CARRÉ BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

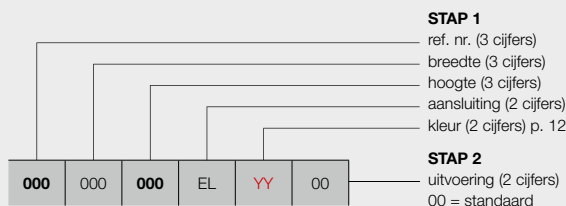

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



VASCO

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 335								
335 050 074 113 EL YY 00	21	500	747	18,90	500	995	-	1144
	32	500	1137	28,50	750	1090	-	1254
335 060 137 173 EL YY 00	40	600	1377	41,65	1000	1221	-	1404
	50	600	1737	49,80	1250	1385	11335-01	1593

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ZANA BAD (ZBD-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 119

prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 119

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 118).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 119

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 112

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	234
grijs	1184 005 0000 9006	271

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	397
grijs	1184 006 0000 9006	422

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	44

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ZANA BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

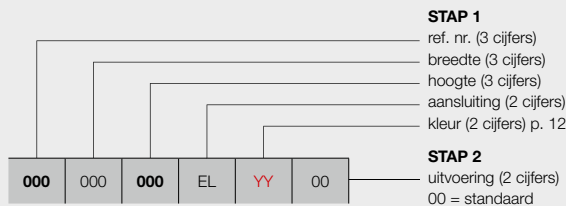

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing

de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VASCO

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA BAD ZBD-EL : 336							
336 050 098 EL YY 00	21	500	984	28,30	750	1067	1227
	28	500	1344	37,40	1000	1200	1380
	40	500	1824	52,65	1250	1333	1533

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

VIOLA (V1L1-ZB-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



UITLOPEND

handdoekbeugel (chrom)

art. nr. zie p. 119

prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 119

BUIZEN

- Verticaal, platovaal 70 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, vierkant 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 118).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 119

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 112

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	234
grijs	1184 005 0000 9006	271

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	397
grijs	1184 006 0000 9006	422

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	44


De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

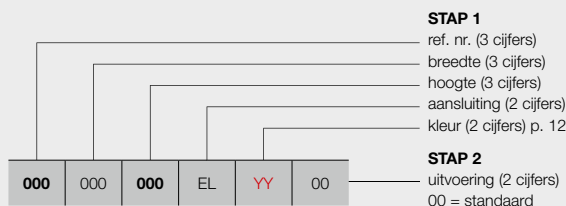

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA V1L1-ZB-EL : 337								
337 043 120 EL YY 00	6	433	1200	26,85	750	662	-	761
	6	433	1201	26,85	1000	738	-	849
337 050 180 EL YY 00	7	505	1800	39,05	1250	1096	-	1260
337 057 180 EL YY 00	8	578	1800	50,00	1500	1178	11337-01	1355

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ELEKTRISCHE PANEELRADIATOREN **E-PANEL** (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)

VASCO



EP-V-FL

ASSORTIMENT

- De E-Panel wordt aangeboden in een ruim assortiment met vermogens aangepast aan iedere woning. Er zijn 7 horizontale uitvoeringen in een bereik van 500 W tot 2000 W. De hoogte bedraagt telkens 600 mm, de lengte varieert van 500 mm tot 1200 mm. Er is bovendien een verticale uitvoering met een bereik van 750-1750 W. De radiatoren worden aangeboden in wit (RAL 9016) of kleur, naar keuze in een horizontale, geribde (EP-H-RIB) of vlakke (EP-H-FL) versie. Een verticale, vlakke versie (EP-V-FL) is ook leverbaar.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in S600 (witte fijn structuurlak)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEDIENING

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling gemonteerd: rechterzijde (00) of linkerzijde (8A) radiator (in de prijs inbegrepen)
- Aansluiting regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding

TECHNISCH

- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 113

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator met ingebouwde regeling rechts (in de prijs inbegrepen)



8A = radiator met ingebouwde regeling links (in de prijs inbegrepen)



VCC APP* AANSTURING

18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (**E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen**)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

18 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

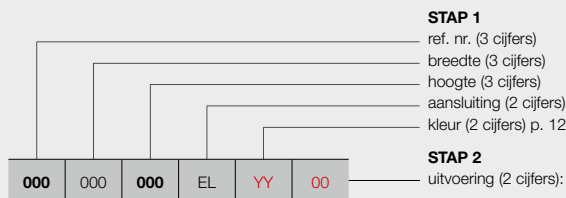

STAP 1

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 cijfers)
kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2

uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing

00 = radiator met ingebouwde regeling rechts
(in de prijs inbegrepen)
8A = radiator met ingebouwde regeling links
(in de prijs inbegrepen)
(prijs 00 = prijs 8A)

VCC App* aansturing

18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)
(apart te bestellen)

domotica aansturing

18 = radiator zonder regeling, met kabel




EP-H-FL

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 339							
339 050 060 EL YY 00	500	600	20,00	500	706	11339-01	812
339 060 060 EL YY 00	600	600	24,00	750	767	-	882
339 080 060 EL YY 00	800	600	31,00	1000	823	11339-02	946
					733	-	842
339 100 060 EL YY 00	1000	600	38,10	1250	883	-	1015
339 10A* 060 EL YY 00	1001*	600	38,10	1500	957	11339-03	1101
					867	-	997
339 120 060 EL YY 00	1200	600	46,00	1750	1031	-	1186
339 12A** 060 EL YY 00	1201**	600	46,00	2000	1104	11339-04	1270
					1014	-	1166

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* Werkelijke breedte = 1000 mm

** Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-RIB) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 84 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 cijfers)
kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2

uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing

00 = radiator met ingebouwde regeling rechts

(in de prijs inbegrepen)

8A = radiator met ingebouwde regeling links

(in de prijs inbegrepen)

(prijs 00 = prijs 8A)

VCC App* aansturing

18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)

(apart te bestellen)

domotica aansturing

18 = radiator zonder regeling, met kabel



EP-H-RIB

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-RIB : 340							
340 050 060 EL YY 00	500	600	17,30	500	603	11340-01	693
340 060 060 EL YY 00	600	600	20,70	750	652	-	750
340 080 060 EL YY 00	800	600	26,70	1000	701	11340-02	806
					611	-	702
340 100 060 EL YY 00	1000	600	33,10	1250	751	-	864
340 10A* 060 EL YY 00	1001*	600	33,10	1500	815	11340-03	937
					725	-	833
340 120 060 EL YY 00	1200	600	39,50	1750	877	-	1009
340 12A** 060 EL YY 00	1201**	600	39,50	2000	940	11340-04	1081
					850	-	977

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* Werkelijke breedte = 1000 mm

** Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 84.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren


HOE E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 84 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

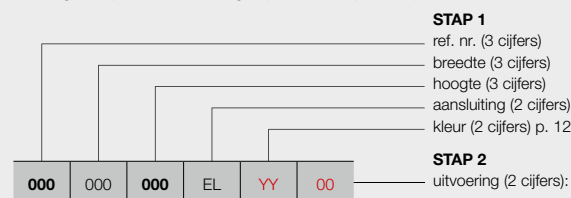

STAP 1

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 cijfers)
kleur (2 cijfers) p. 12

STAP 2

uitvoering (2 cijfers):

manuele aansturing

00 = radiator met ingebouwde regeling rechts
(in de prijs inbegrepen)
8A = radiator met ingebouwde regeling links
(in de prijs inbegrepen)
(prijs 00 = prijs 8A)

VCC App* aansturing

18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)
(apart te bestellen)


domotica aansturing

18 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!



VASCO

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 341							
341 040 180 EL YY 00	400	1800	35,00	750	773	-	889
18					683	-	785
341 040 18A* EL YY 00	400	1801*	35,00	1000	847	11341-01	974
18					757	-	870
341 050 180 EL YY 00	500	1800	38,00	1250	921	11341-02	1059
18					831	-	955
341 050 200 EL YY 00	500	2000	41,50	1500	995	11341-03	1144
18					905	-	1040
341 060 200 EL YY 00	600	2000	51,00	1750	1067	11341-04	1227
18					977	-	1123

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* Werkelijke hoogte = 1800 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 84.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

INFRAROODRADIATOREN E-TECH

NEW

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)
art. nr. zie p. 119
prijs € 268

ASSORTIMENT

- De E-Tech wordt aangeboden in een assortiment met vermogens van 255 en 400 Watt.
- De breedte bedraagt telkens 600 mm, de hoogte is 1000 of 1500 mm.
- De radiatoren kunnen enkel verticaal gemonteerd worden en worden aangeboden in wit, zwart en zwart met een aluminium frame afwerking.

UITVOERINGEN

- 3 varianten:
 - E-Tech wit + WRX-thermostaat wit
 - E-Tech zwart + WRX-thermostaat zwart
 - E-Tech zwart met aluminium frame + WRX-thermostaat zwart

TECHNISCH

- Hoogwaardige elektrische designradiator
- Infra-rood glasfront uit gehard veiligheidsglas
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie
- Allergievriendelijk, minimale verspreiding van stofdeeltjes
- Incl. WRX-thermostaat (RF) met intuïtieve touch-display regeling met o.a. weekprogrammering en open raam detectie (tot 3 radiatoren per WRX-thermostaat)
- Elektrische aansluiting aan de achterzijde van de radiator (onderkant)
- Kabellengte: 1,2 m, zonder stekker (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Incl. onzichtbare wandbevestiging in de kleur van de radiator (witte radiator met witte bevestiging, zwarte radiator met zwarte bevestiging)
- Optioneel met 1 (H 1000/1500 mm) of 2 (H 1500 mm) handdoekbeugels in chroom
- IPX4 Klasse I

ACCESSOIRES

- Zie p. 119

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 113

HOE BESTELLEN

Om de infraroodradiator E-Tech met WRX thermostaat te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van radiator, WRX-thermostaat inbegrepen. 3 uitvoeringen:

- E-Tech wit + WRX-thermostaat wit
- E-Tech zwart + WRX-thermostaat zwart
- E-Tech zwart met aluminium frame + WRX-thermostaat zwart

WRX-thermostaat inbegrepen

WRX enkel in combinatie met E-Tech

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



INFRAROODRADIATOREN E-TECH



WIT



ZWART



ZWART
MET ALUMINIUM FRAME



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK E-TECH						TECHNISCHE GEGEVENS					
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs (€)
REF. NR. E-TECH WIT + WRX-THERMOSTAAT WIT: 363											
363	060	100	EL	10	00	-	600	1000	14,20	255	2505
		150				-	600	1500	20,70	400	2733
REF. NR. E-TECH ZWART + WRX-THERMOSTAAT ZWART : 363											
363	060	100	EL	14	00	-	600	1000	14,20	255	2505
		150				-	600	1500	20,70	400	2733
REF. NR. E-TECH ZWART MET ALUMINIUM FRAME + WRX-THERMOSTAAT ZWART : 363											
363	060	100	EL	14	17	-	600	1000	14,20	255	2560
		150				-	600	1500	20,70	400	2841

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

WRX-thermostaat inbegrepen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator (wit, zwart, zwart met aluminium frame) +
WRX-thermostaat (wit of zwart)
(WRX-thermostaat inbegrepen)



WRX-THERMOSTAAT



BLOWER

Hoogte: 239 mm
Breedte: 400 mm
Diepte: 95 mm



BLOWER: TURBO BOOST VOOR EXTRA SNELLE OPWARMING

Technische specificaties

- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Vooraf ingestelde weekprogramma's P1, P2, P3 (door de gebruiker ook zelf aan te passen).
- Open raam detectie: waarbij de radiator in anti-vries modus gaat bij een plotse temperatuurdaling, zo bespaart u op uw energiefactuur.
- Energieconsumptie indicatie continu zichtbaar op het bedieningsscherm.
- Comfort, ECO en anti-vries temperatuur instelling.
- Blower in de fabriek voormonteerd op de radiator.
- De filter kan naar links of rechts verschoven worden, voor een gemakkelijke reiniging.
- Ingebouwd elektrisch PTC verwarmingselement van 1000 W.
- Klasse II apparaat.
- LCD display met "backlight".
- Het bedieningsscherm heeft een intuïtief ontwerp met 5 grote knoppen, waaronder de manuele boost knop.
- Manuele boostfunctie voor het snel opwarmen van de ruimte (in tijd te programmeren).
- Onderaan de Blower zit een aparte on/off knop.
- 2 versies: wit en grijs.
- IPX4.
- Aansluitingskabel (0,8 m): bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad (enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik).
- Keuring: CE.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar..
- **Blower niet apart leverbaar!**

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Blower: 1 RF-thermostaat per Blower
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk



Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.



Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: € 234**

HOE BESTELLEN

Om een zuiver elektrische radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:
U kiest het gewenste model van radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 91-95).


Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.

- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen


HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

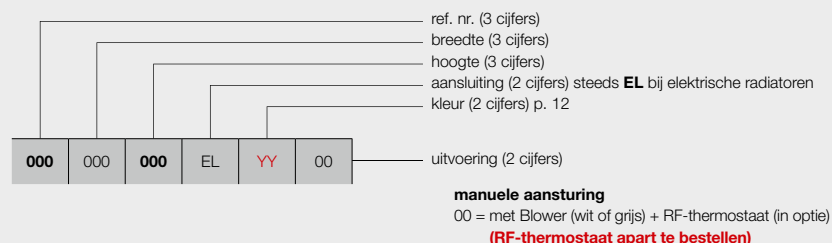

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)



TYPES

- Recht (HD-EL-BL)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chroom bevestiging bij andere kleuren

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 119

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 114

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chroom)
art. nr. zie p. 119

prijs € 133

Andere accessoires, zie p. 119



VASCO



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	234

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK IRIS						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS HD-EL-BL : 316														
316	050	091	EL	YY	00	18	500	916	16,10	500	+1000	923	11316-03	1061
		26				500	1330	22,10	750	+1000	974	11316-01	1120	
		35				500	1790	28,70	1000	+1000	1104	11316-02	1270	
316	060	188	EL	YY	00	37	600	1882	33,60	1250	+1000	1237	11316-04	1423
316	075	183	EL	YY	00	36	750	1836	41,75	1500	+1000	1382	11316-05	1589

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

AGAVE (HR-EL-BL) & BLOWER

VASCO



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 119
prijs € 133

Andere accessoires, zie p. 119

TYPES

- Recht (HR-EL-BL)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chrom bevestiging bij andere kleuren

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 119

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 114

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	234

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK AGAVE						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE HR-EL-BL : 317													
317	050	132	EL	YY	00	26	500	1322	21,90	750	+1000	1137	1308
		37				500	1874	28,15	1000	+1000	1361	1565	
317	060	187	EL	YY	00	37	600	1874	33.30	1250	+1000	1525	1754

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 118).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 119

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 115

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	234

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ASTER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen		breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. ASTER HF-EL-BL : 318														
318	050	120	EL	YY	00	18	500	1205	24,60	750	+1000	1207	11318-01	1388
		27				500	1805	34,40	1000	+1000	1399	11318-02	1609	
318	060	180	EL	YY	00	27	600	1805	40,90	1250	+1000	1647	11318-03	1894
318	070	192	EL	YY	00	29	700	1925	49,10	1500	+1000	1792	-	2061


Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER

VASCO

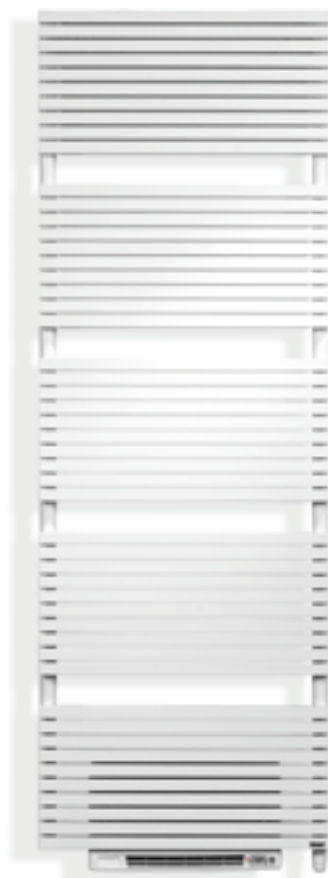

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 119
prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 119

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 118).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 119

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 115

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	234

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ CB-EL-BL : 319													
319	050	074 113	EL	YY	00	21	500	747	21,30	500	+1000	1240	1426
						32	500	1137	30,90	750	+1000	1437	1653
319	060	137 173	EL	YY	00	40	600	1377	44,05	1000	+1000	1625	1869
						50	600	1737	52,20	1250	+1000	1823	2096

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
(RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs
- Gelakte voorplaat

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 119

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 116

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)
art. nr. zie p. 119
prijs € 201

handdoekbeugel MULTI+ rechts (M301)
art. nr. zie p. 119
prijs € 201

handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)
art. nr. zie p. 119
prijs € 201

Andere accessoires, zie p. 119



VASCO

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	234

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK NIVA						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA N1L1-EL-BL : 320														
320	052	074	EL	YY	00	-	520	745	21,90	500	+1000	1105	-	1271
						-	520	1105	35,40	750	+1000	1237	-	1423
320	062	128	EL	YY	00	-	620	1285	39,90	1000	+1000	1354	-	1557
						-	620	1825	52,60	1250	+1000	1468	11320-01	1688
320	072	182	EL	YY	00	-	720	1825	55,40	1500	+1000	1606	-	1847

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!


Gemengde elektrische radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voormonteerde Blower



Carré Bad CV, Traffic White, E-Volve Wit



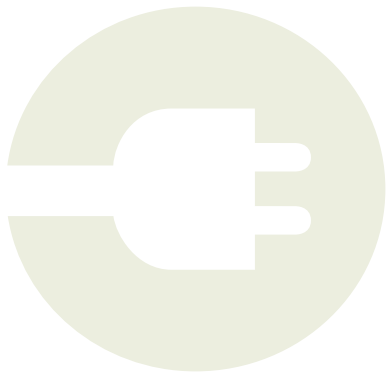

GEMENGDE RADIATOREN



Iris Blower Mixed Hybride, Blue Grey, Blower Grijs



De gemengde radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via de CV-installatie te verwarmen OF om elektrisch te gaan verwarmen. Deze radiatoren zijn zeer geschikt om te gebruiken in de tussenseizoenen, wanneer de CV-ketel niet altijd in werking is. Men kan dan de keuze maken om elektrisch te gaan verwarmen. Ideaal om te gebruiken in uw badkamer.

Onderstaande radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)
- Agave (HRM/HR2/HRBM)
- Aster (HF/HF2/HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Verkiest men om via de CV-installatie te gaan verwarmen, dan moet de elektrische regeling uitgeschakeld zijn. Wanneer de elektrische weerstand toch aan het verwarmen is als de CV-installatie werkt, kan dit schade aan de elektrische weerstand veroorzaken. Verkiest men om elektrisch te gaan verwarmen (CV-installatie niet in werking), dan moet men de thermostaatkop dicht draaien. Echter via de retourleiding dient bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie verzekerd te worden. De mogelijkheid van aansluiten is afhankelijk van het aansluitsysteem en van de breedte van de radiator.

We onderscheiden:

Bij een tweepijpsysteem met aansluiting:

- 1-8: mogelijk bij alle breedtes
- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn
- MM: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn

Bij een éénpijpsysteem met aansluiting:

- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn

Eénpuntsaansluiting:

- enkel mogelijk in de linkercollector



BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

Deze CV-radiatoren zijn voorzien van een Blower, waardoor men in de tussenseizoenen met de Blower snel (extra) kan bijverwarmen.

De elektrische kenmerken van de gemengde radiator zijn dezelfde als van een zuiver elektrische radiator en moet bijgevolg aan dezelfde voorschriften voldoen.



Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.



Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: € 234**

Technische specificaties Blower zie p. 90

GEMENGDE RADIATOREN & E-VOLVE / BAS CONNECTOR

HOE BESTELLEN

Om een gemengde radiator te bestellen gaat u als volgt te werk:

Stap 1: U kiest het gewenste model van radiator. Deze radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)
- Agave (HRM/HR2/HRBM)
- Aster (HF/HF2/HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)




Stap 2: U kiest de regeling die u bij de radiator wilt hebben, rekening houdend met de Wattage. U hebt de keuze uit E-V-Basic en E-V-RF of BAS connector in de kleur wit of grijs (zie p. 101).

Totaalprijs gemengde radiator = prijs radiator + prijs regeling.

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

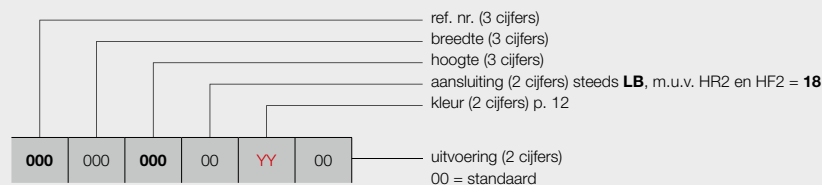


BIJHORENDE REGELING

Zie p. 101: artikelnummer opgeven

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



BIJHORENDE REGELING

Zie p. 101: artikelnummer opgeven

BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

HOE BESTELLEN

Om een CV-radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van CV-radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 106 - 107).

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.


- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs



RF-thermostaat apart te bestellen


HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

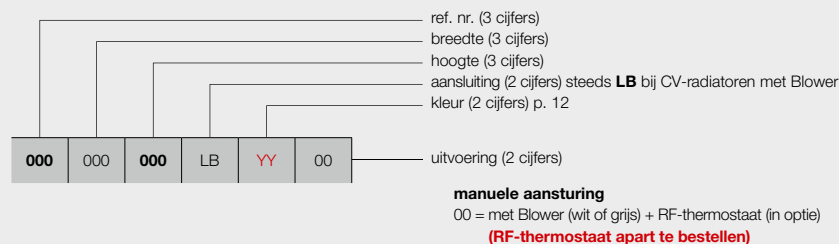

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)



1. MOGELIJKE AANSLUITINGEN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

1.1. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE MIDDENAANSLUITING (TWEELIJNENSYSTEEM)

Onderstaande radiatoren kan men aansluiten op de middenaansluiting:


- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)
- Agave (HRM/HRBM)
- Aster (HF)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)



Aansluiting met standaard hoekventielen

De breedte van de radiator is ≤ 600 mm:

Opmerking: Hoekventiel en thermostaatkop behoren niet tot het Vasco-assortiment.



De breedte van de radiator is groter dan 600 mm:

Opmerking: Als men het mm-ventiel gebruikt kan men de radiator ook aansluiten op een éénpijpsysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.



Aansluiting met 1-8 design-ventielset

1.2. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE 1-8 AANSLUITING (TWEELIJNENSYSTEEM)


Onderstaande radiatoren kan men aansluiten via 1-8:

- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)
- Agave (HRM/HR2/HRBM)
- Aster (HF2)
- Aster HF-S (HF-S L/HF-S R). Collectoren 50 mm uit mekaar, links of rechts.
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Opmerking: Ventiel behoort niet tot het Vasco-assortiment.



Aanvoer rechts en retour links

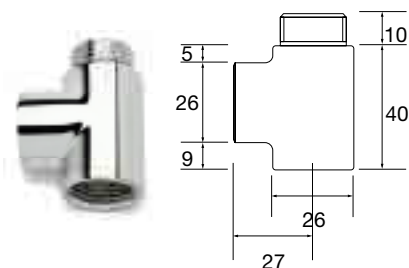

T-stuk

Bij gebruik van het T-stuk veranderen de aansluitmaten.

Opgelet: eerst dient de eventueel voorziene stromingsbuis te worden verwijderd.

Opmerking: Als men de aansluiting maakt via de 1-8 aansluiting kan de radiator enkel aangesloten worden op een tweepijpsysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.

Art. nr. 11DV00002 Prijs: € 29



1.3. ÉÉNPUNTSAAANSLUITING

Eénpuntsaansluiting is enkel mogelijk in de linkercollector en bij de volgende modellen:

- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)



E-VOLVE E-V-BASIC REGELING

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

2. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

2.1. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
E-V-Basic	300	1184 224 0000 9016	339	1184 224 0000 9006	392
E-V-Basic	500	1184 225 0000 9016	362	1184 225 0000 9006	416
E-V-Basic	750	1184 226 0000 9016	381	1184 226 0000 9006	441
E-V-Basic	1000	1184 227 0000 9016	405	1184 227 0000 9006	470
E-V-Basic	1250	1184 228 0000 9016	428	1184 228 0000 9006	490
E-V-Basic	1500	1184 229 0000 9016	449	1184 229 0000 9006	517



E-VOLVE E-V-RF RF-ONTVANGER

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

E-VOLVE E-V-RF RF-THERMOSATAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

2.2. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Blower: 1 RF-thermostaat per Blower
- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
E-V-RF	300	1184 230 0000 9016	559	1184 230 0000 9006	644
E-V-RF	500	1184 231 0000 9016	580	1184 231 0000 9006	670
E-V-RF	750	1184 232 0000 9016	605	1184 232 0000 9006	694
E-V-RF	1000	1184 233 0000 9016	625	1184 233 0000 9006	721
E-V-RF	1250	1184 234 0000 9016	649	1184 234 0000 9006	744
E-V-RF	1500	1184 235 0000 9016	670	1184 235 0000 9006	771

Voor de regelingen E-V-Basic en E-V-RF gebruiken we dezelfde weerstand. Op deze weerstand kunnen enkel de regelingen uit het Vasco-assortiment gemonteerd worden.

2.3. WEERSTAND (KLASSE II) + BAS CONNECTOR

- Strak design: wit en grijs
- Gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (tek. p. 55).
- Aan de onderkant in de radiator te monteren.
- Zonder regelaar en zonder stekker (deze is zelf te voorzien).
- Klasse IPX4.
- **Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!**

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
Weerstand + BAS connector	300	1184 100 0000 9016	131	1184 100 0000 7047	149
Weerstand + BAS connector	500	1184 101 0000 9016	136	1184 101 0000 7047	158
Weerstand + BAS connector	750	1184 102 0000 9016	171	1184 102 0000 7047	195
Weerstand + BAS connector	1000	1184 103 0000 9016	206	1184 103 0000 7047	235
Weerstand + BAS connector	1250	1184 104 0000 9016	240	1184 104 0000 7047	274
Weerstand + BAS connector	1500	1184 105 0000 9016	273	1184 105 0000 7047	315

Lengtes van de elektrische weerstanden:

- Weerstand 300 W : 365 mm
- Weerstand 500 W : 520 mm
- Weerstand 750 W : 700 mm
- Weerstand 1000 W : 890 mm
- Weerstand 1250 W : 1080 mm
- Weerstand 1500 W : 1270 mm

**BAS CONNECTOR**

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm



Niva Mixed Hybride (N1L1-EL-MIX), Gold, ventielset zwart




AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. zie p. 119
prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 119

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden,
zie p. 171



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 235
Koppelingen, zie p. 381

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CV-radiator met geïntegreerde elektrische weerstand
- Gelakte aluminium voorplaat

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 168).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 119

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 117



RF-ontvanger
aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	357
grijs	1184 007 0000 7047	409

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* **Vasco Climate Control (VCC App).** Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel


Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

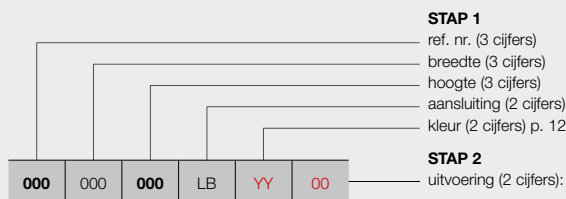

manuele aansturing

00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)
(apart te bestellen)

domotica aansturing

15 = radiator zonder regeling, met kabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK NIVA MIXED HYBRIDE						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA MIXED HYBRIDE N1L1-EL-MIX : 362																
362	042	182	LB	YY	00	-	420	1820	794	413	1,28	23,40	3,70	900	969	1114
					14										874	1005
					15										809	930
362	062	182	LB	YY	00	-	620	1820	1124	584	1,28	34,40	5,52	1300	1070	1231
					14										975	1122
					15										910	1047

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

IRIS (HDM-BL-MIX) BLOWER MIXED HYBRIDE




AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 119
prijs € 133

Andere accessoires, zie p. 119

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden,
zie p. 43



art. nr. 1182 103 0000 9016
prijs € 212
Koppelingen, zie p. 381

TYPES

- Recht (HD-EL-BL)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chrom bevestiging bij andere kleuren

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 119

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 117

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat
(in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	234



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK IRIS BLOWER MIXED HYBRIDE	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS BLOWER MIXED HYBRIDE HDM-BL-MIX : 359												
359 050 133 LB YY 00	32	500	1338	691	358	1,29	14,50	6,60	+1000	892	-	1026
359 060 173 LB YY 00	41	600	1734	924	490	1,24	20,95	9,80	+1000	1064	11359-01	1224

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <http://www.synomax.com>
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

ASTER (HF-BL-MIX) BLOWER MIXED HYBRIDE

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016.

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 119

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 117

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE




UITLOPEND

handdoekbeugel (chromo)
art. nr. zie p. 119
prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 119

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden,
zie p. 43

retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 235
Koppelingen, zie p. 381



VASCO

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat
(in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	234




PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ASTER BLOWER MIXED HYBRIDE	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER BLOWER MIXED HYBRIDE HF-BL-MIX : 360												
360 050 120 LB YY 00	17	500	1205	577	311	1,21	19,30	5,00	+1000	1063	-	1222
360 060 180 LB YY 00	26	600	1805	997	537	1,21	31,50	8,50	+1000	1211	11360-01	1393


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <http://www.synomax.com>
NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!


BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

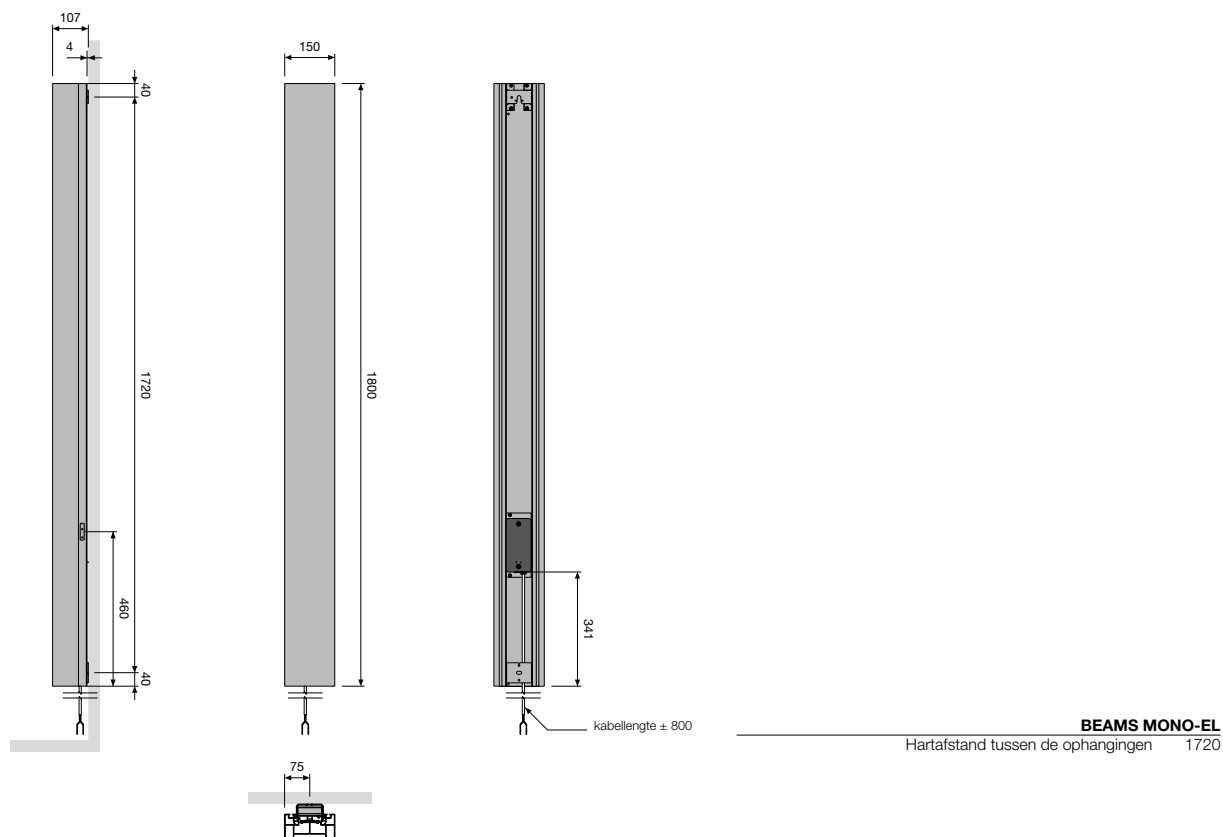


ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)

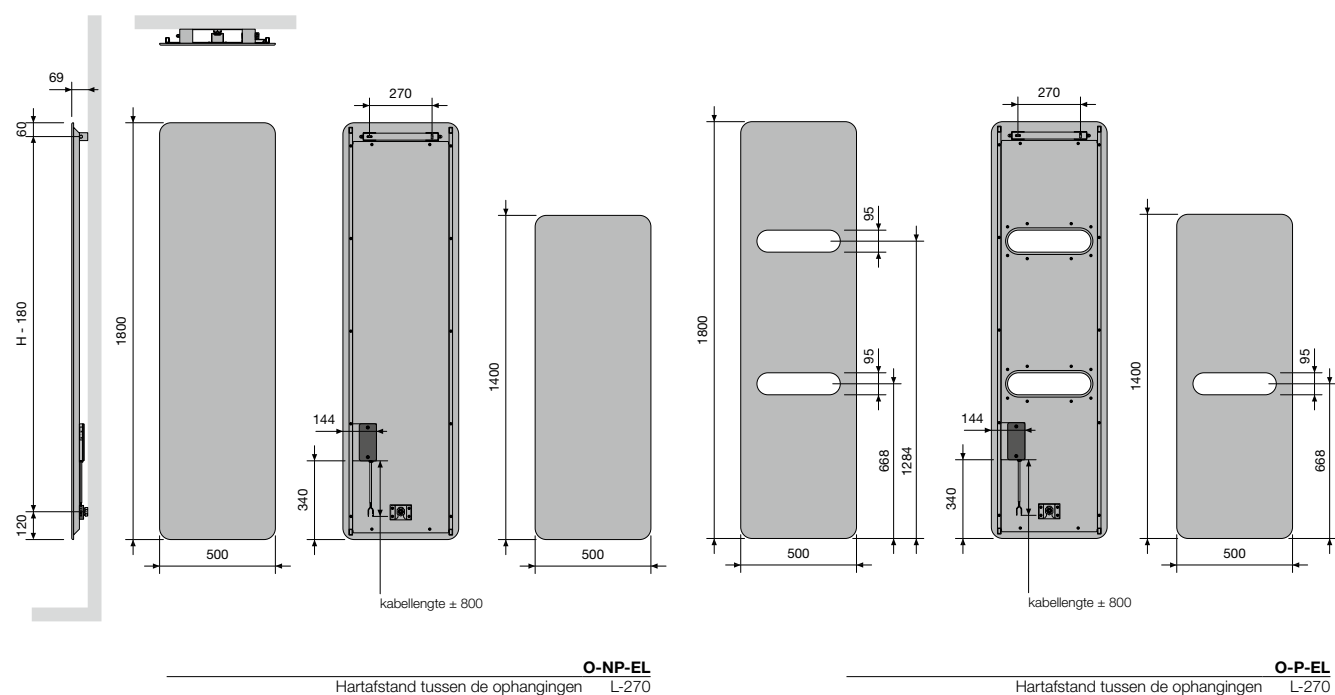

NIVA-EL (NIVA-EL)

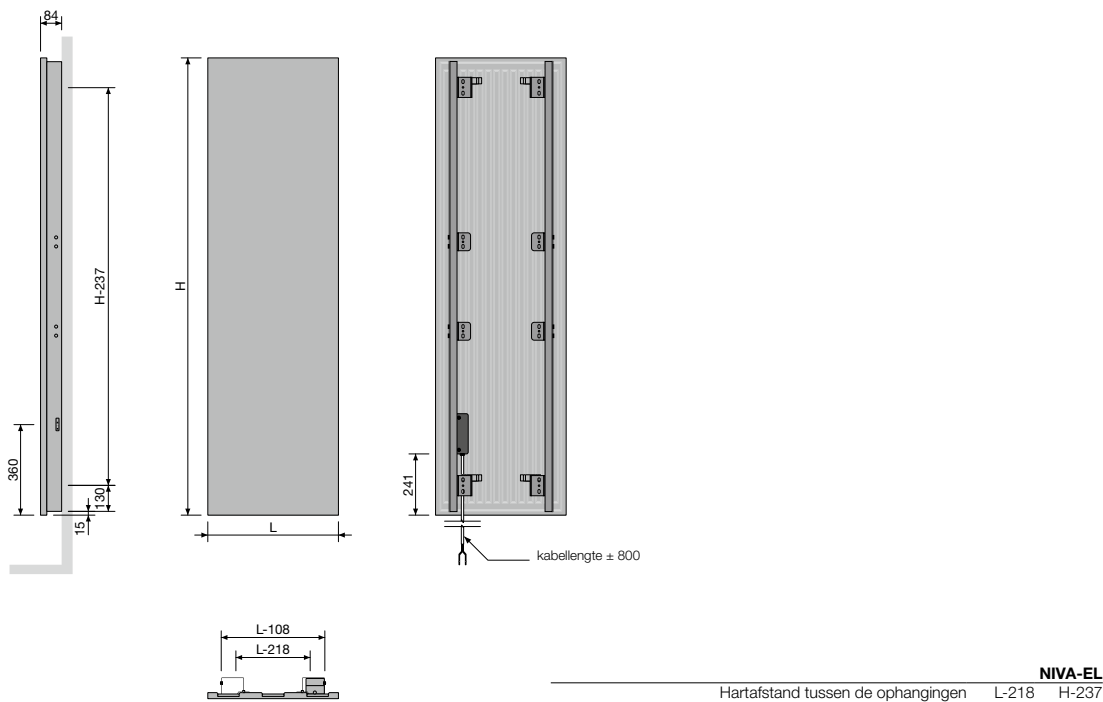

IRIS (HD-EL, HDR-EL)

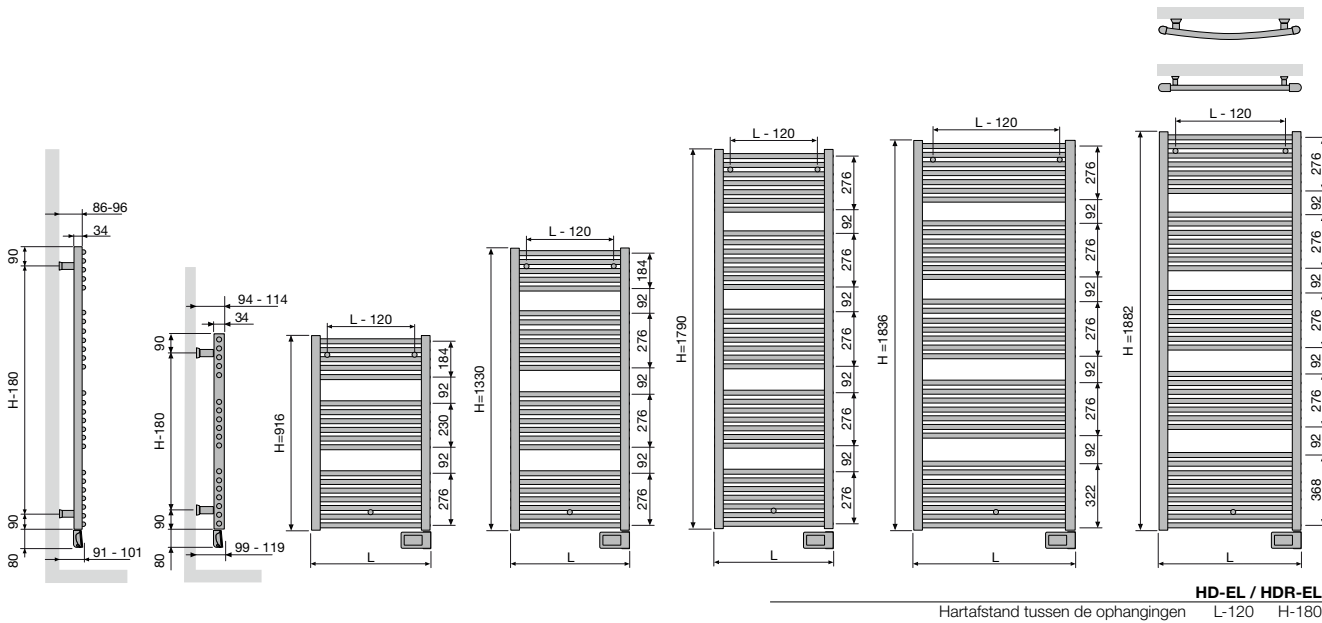

Technical drawing of the HF-EL Hartafstand (spacer) showing three models: H-125, H-180, and H-125. The drawing includes side and front views with dimensions in millimeters.

Side View Dimensions:


- Total height: 125 mm
- Top flange width: 80 mm
- Bottom flange width: 65 mm
- Top flange thickness: 55 mm
- Bottom flange thickness: 70 mm
- Spacer thickness: 43.5 mm

Front View Dimensions:


- H-125:** Total height 1205 mm. Slats are 297.5 mm apart. The bottom flange is 62.5 mm thick.
- H-180:** Total height 1805 mm. Slats are 357.5 mm apart. The bottom flange is 62.5 mm thick.
- H-125:** Total height 1925 mm. Slats are 357.5 mm apart. The bottom flange is 62.5 mm thick.

Detail View: The top flange has a width of 180 mm.


ASTER HF-S (HF-S-EL R, HF-S-EL L)

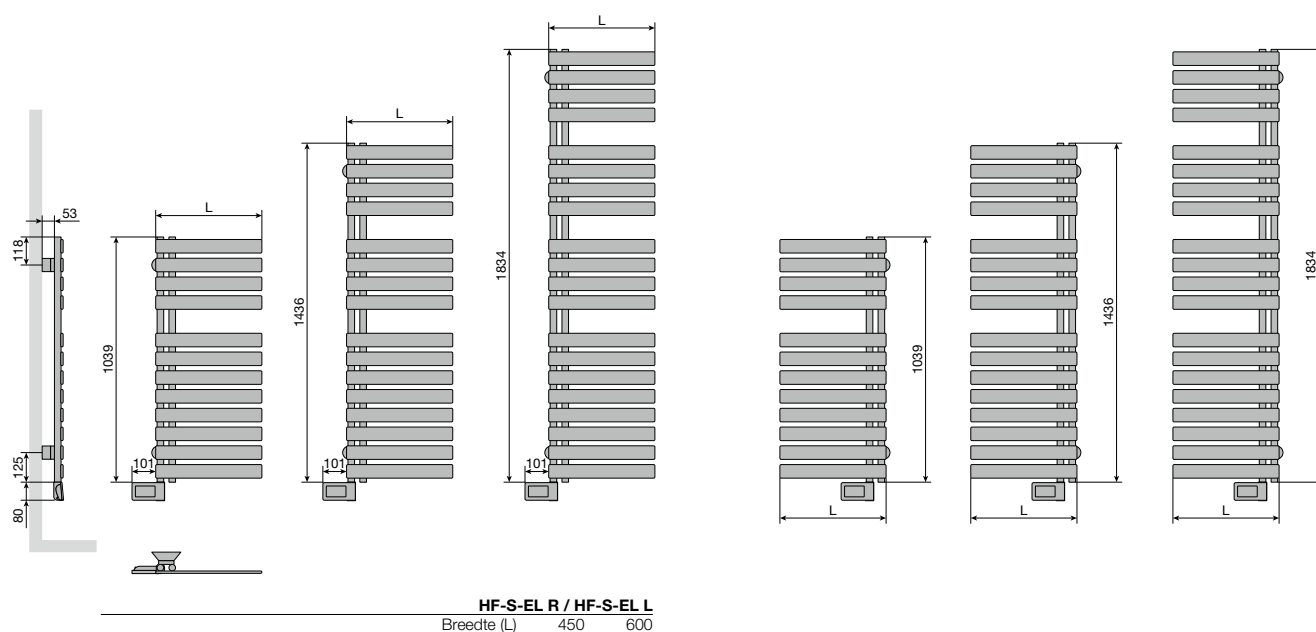


CARRÉ BAD (CB-EL)

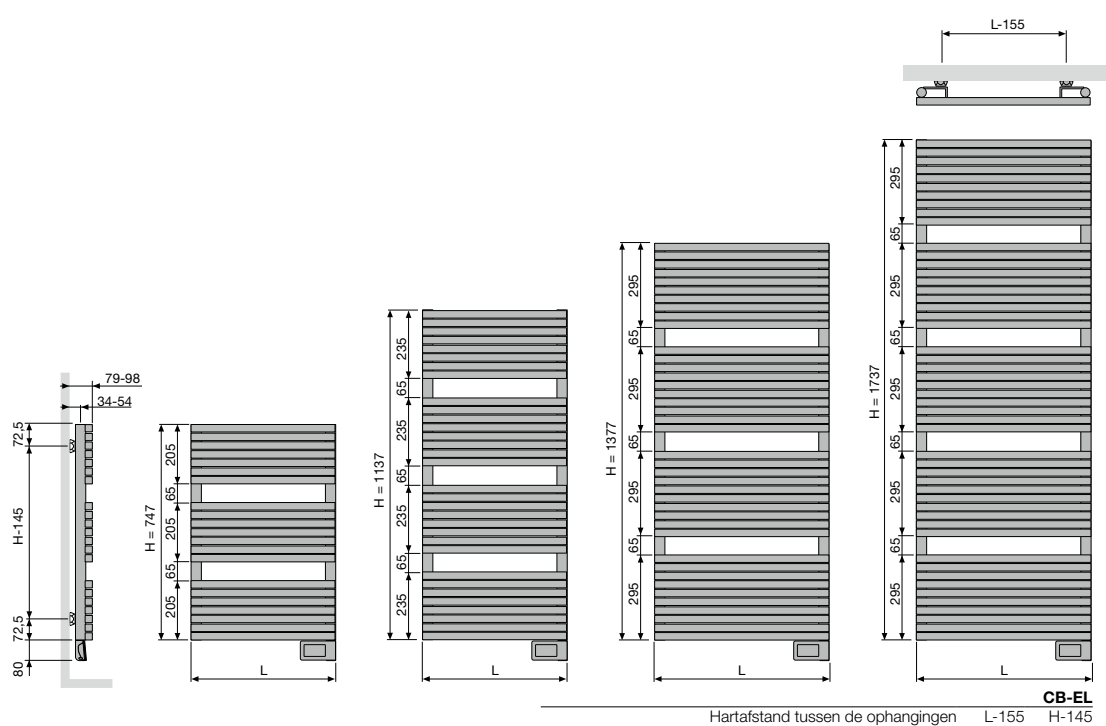


ZANA BAD (ZBD-EL)

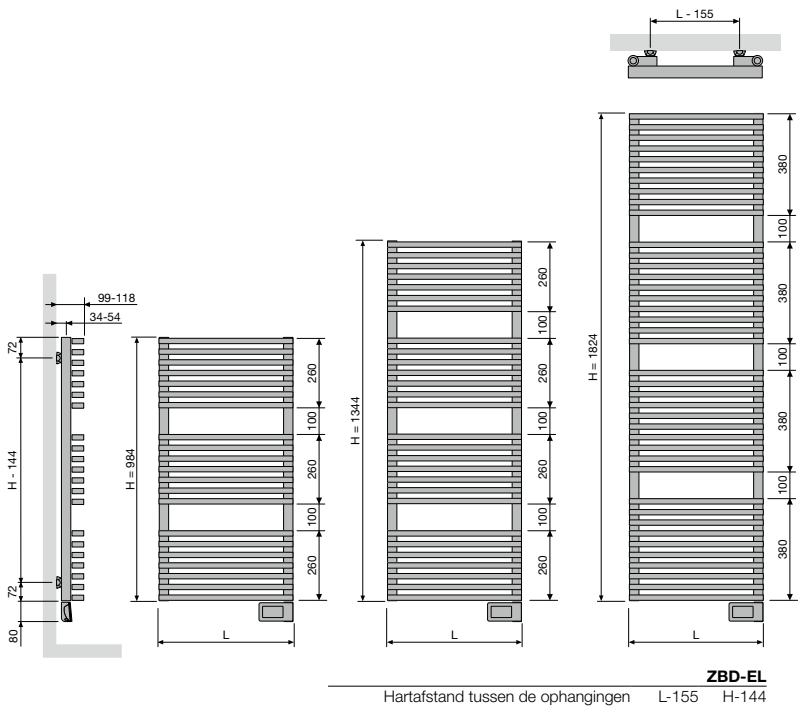

VIOLA (V1L1-ZB-EL)

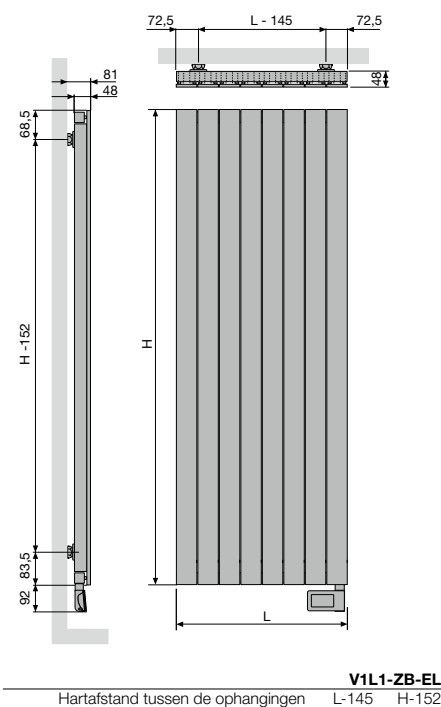


E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)

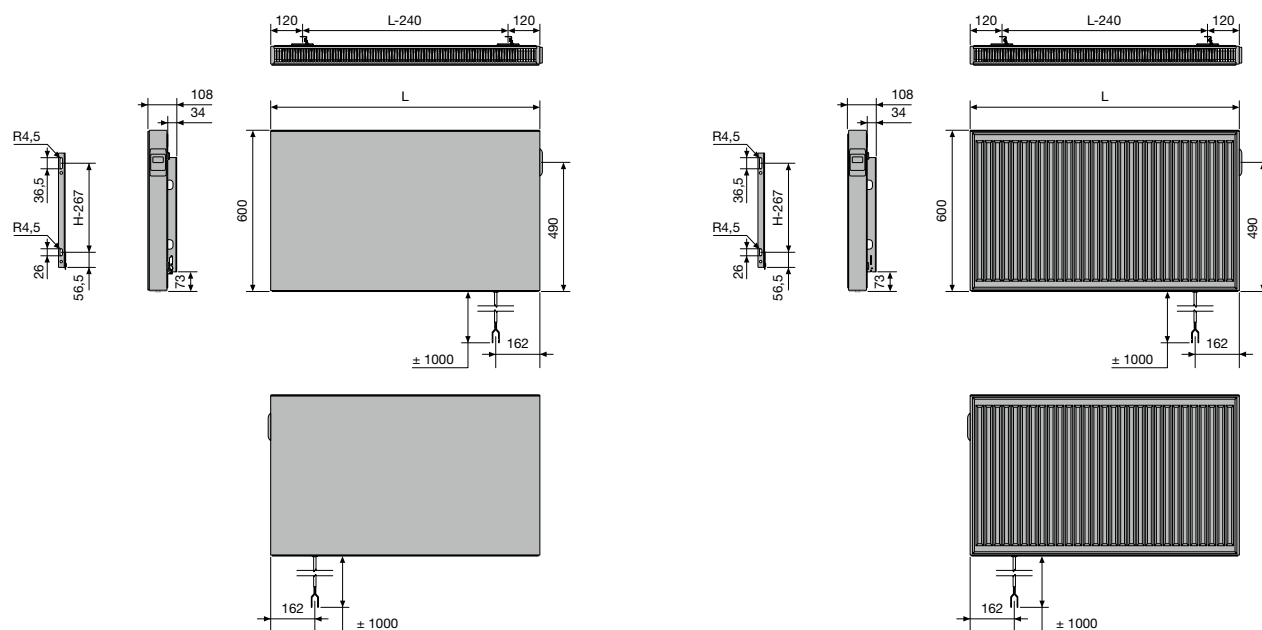

EP-H-FL / EP-H-RIB

Hartafstand tussen de ophangingen L-240 H-460


E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL)

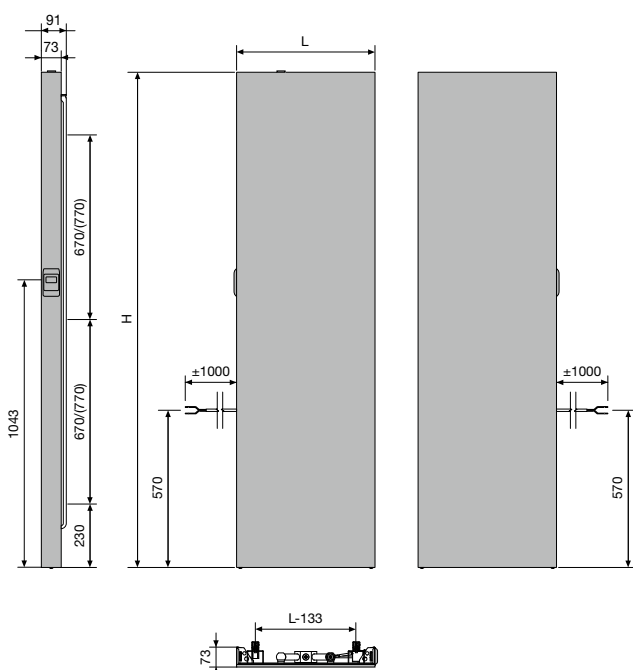


EP-V-FL

Hartafstand tussen de ophangingen L-240 H-460


E-TECH

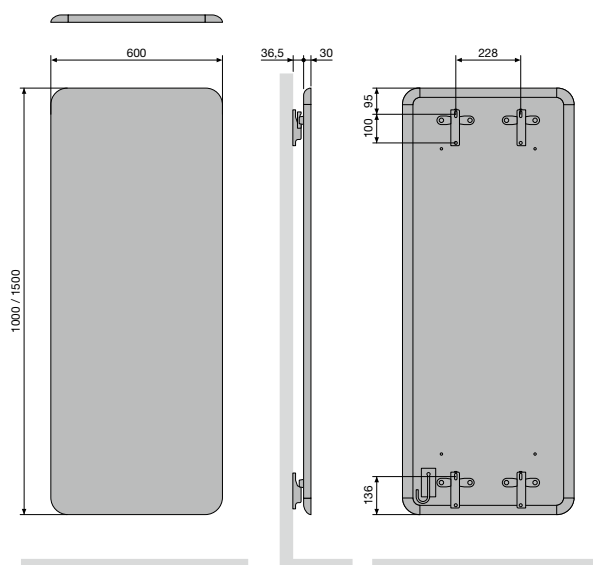


IRIS (HD-EL-BL) & BLOWER

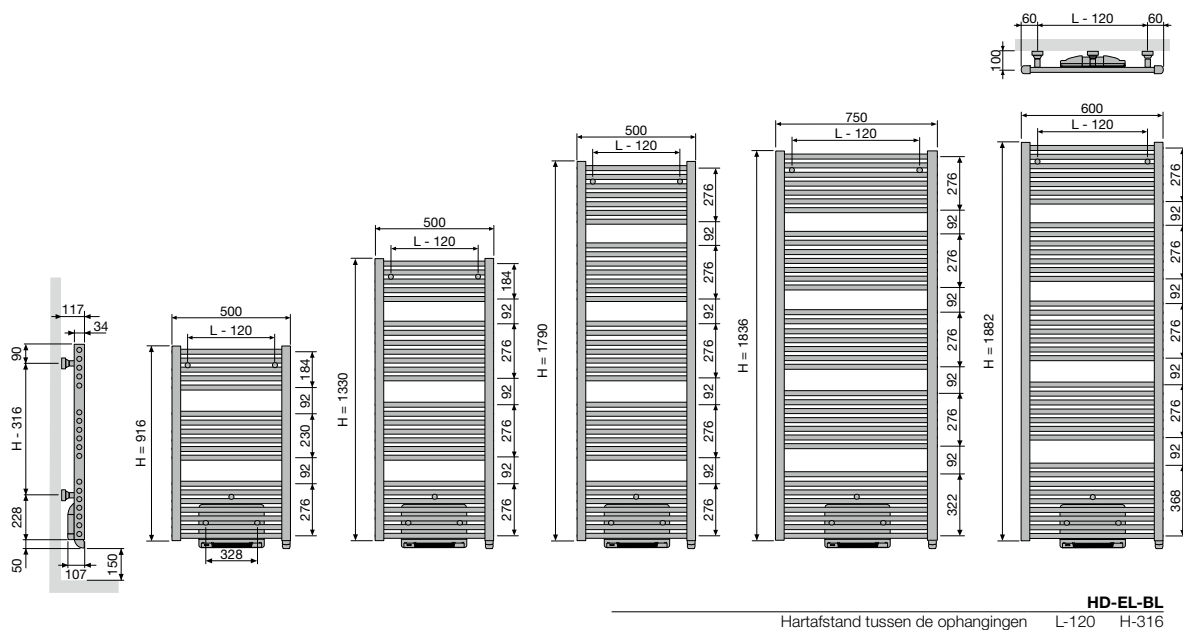

AGAVE (HR-EL-BL) & BLOWER

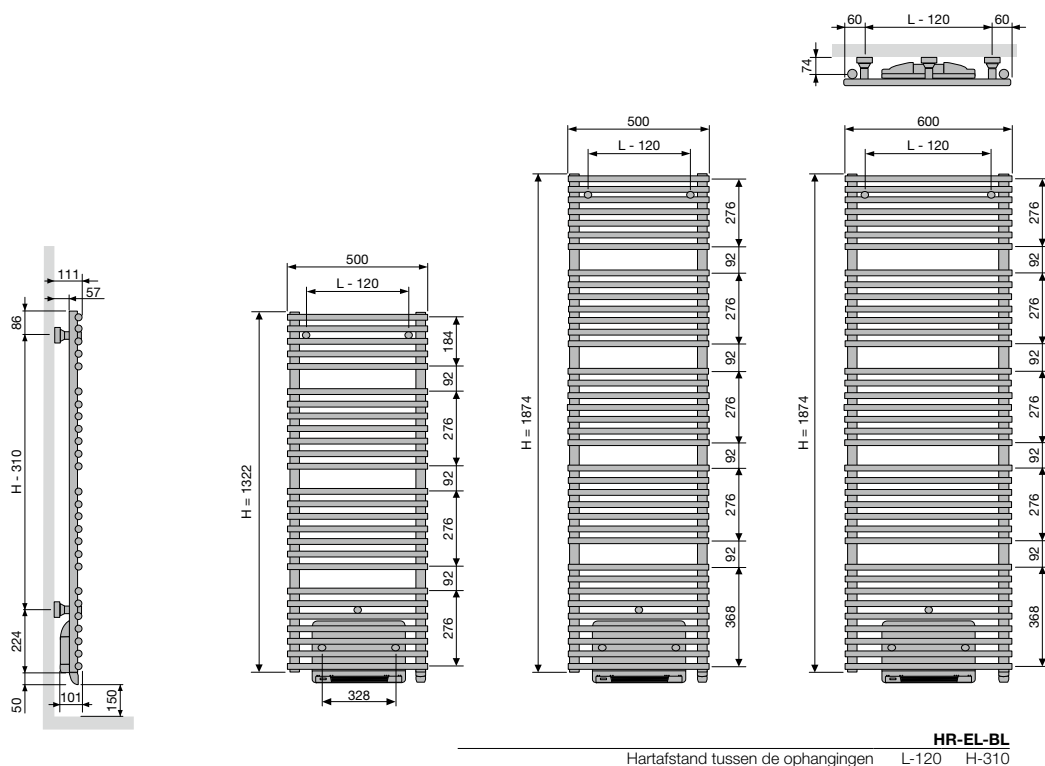


ASTER (HF-EL-BL) & BLOWER

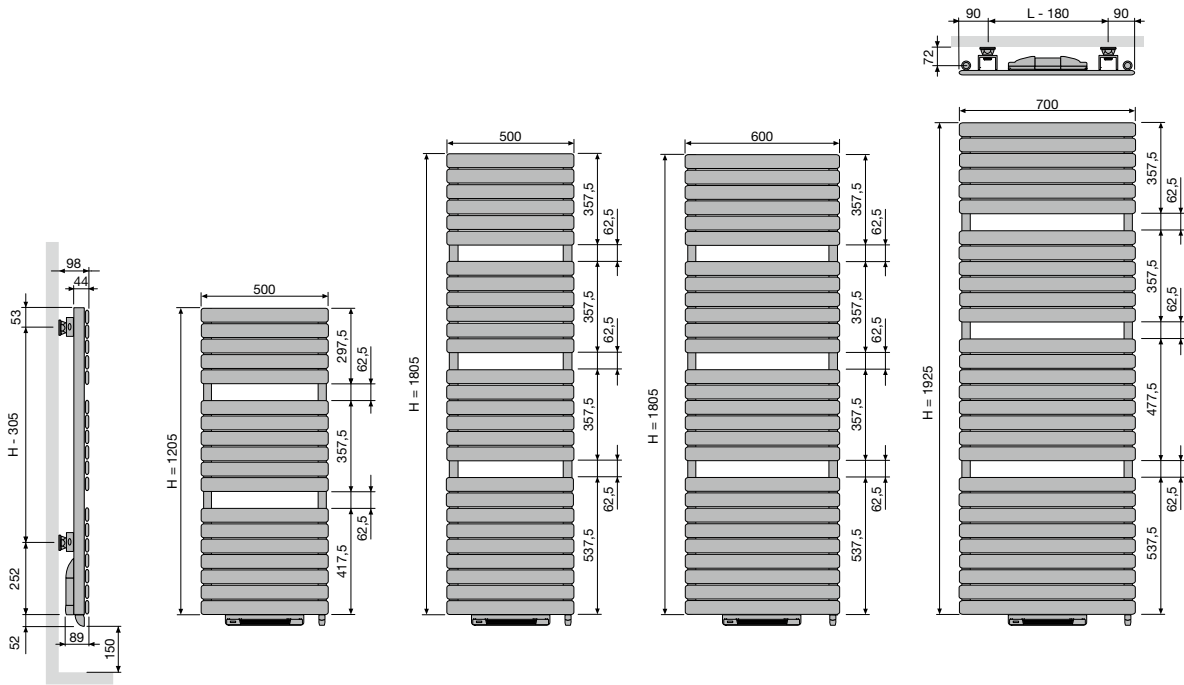

HF-EL-BL

Hartafstand tussen de ophangingen L-180 H-305


CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER

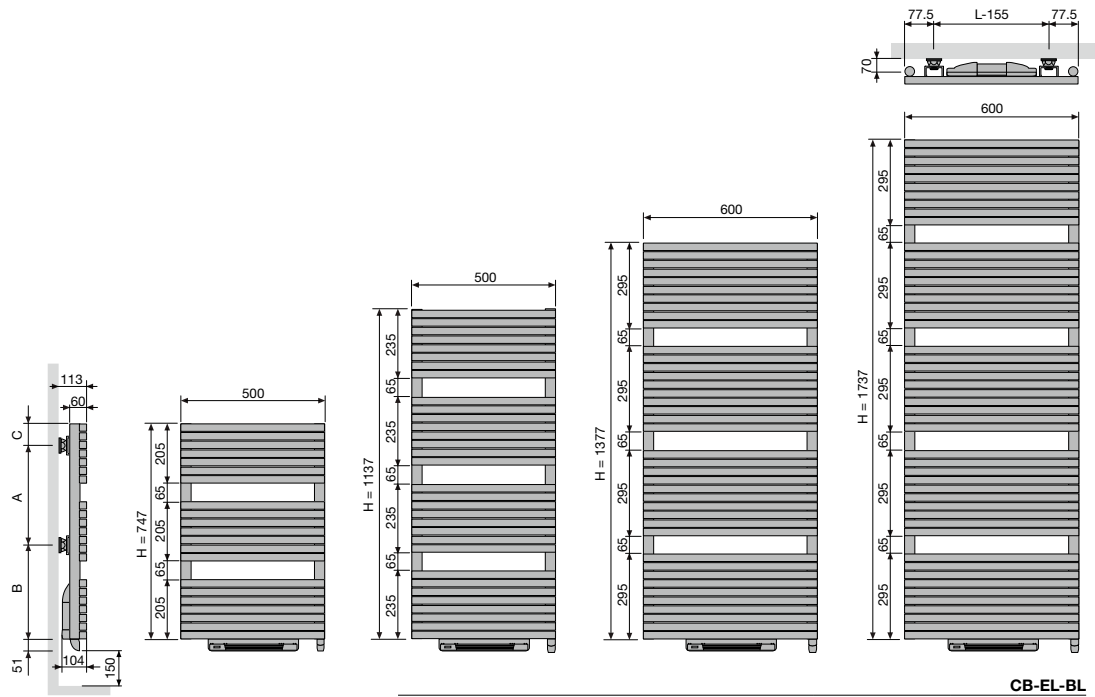


CB-EL-BL

Hartafstand tussen de ophangingen		L-155			
Hoogte (H)		747	1137	1377	1737
A		360	720	1080	1440
B		338	364	246	248
C		49	53	51	49

NIVA (N1L1-EL-BL) & BLOWER

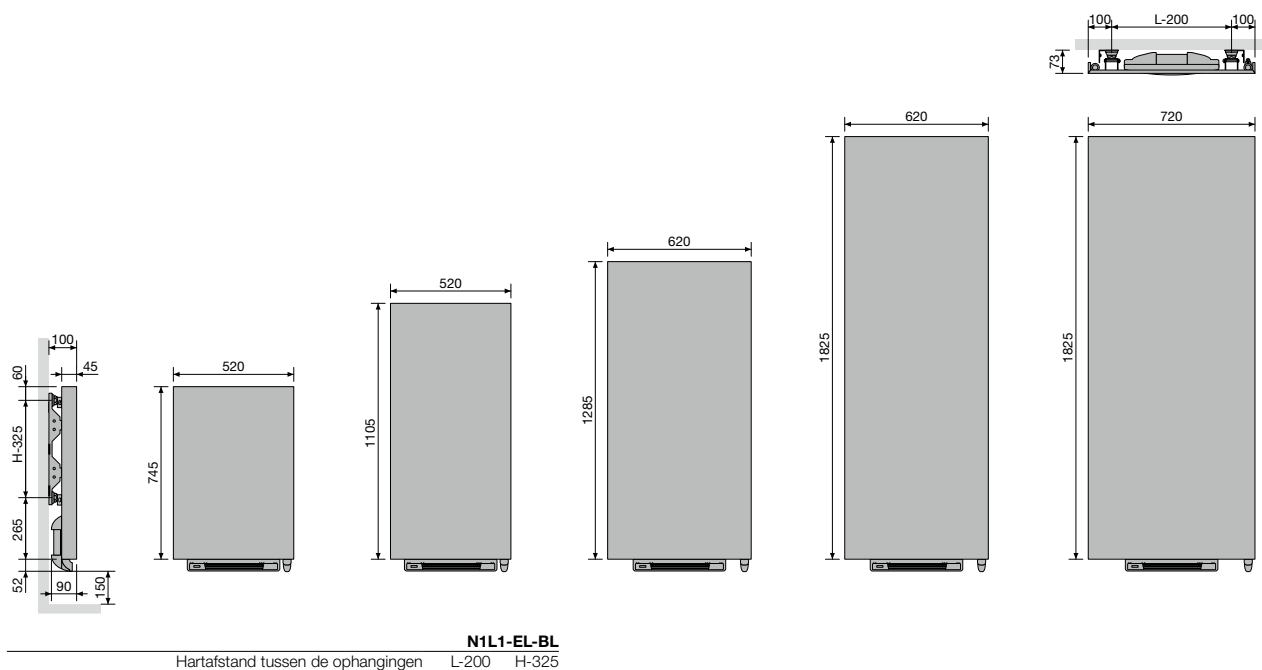


NIVA (N1L1-EL-MIX)
MIXED HYBRIDE

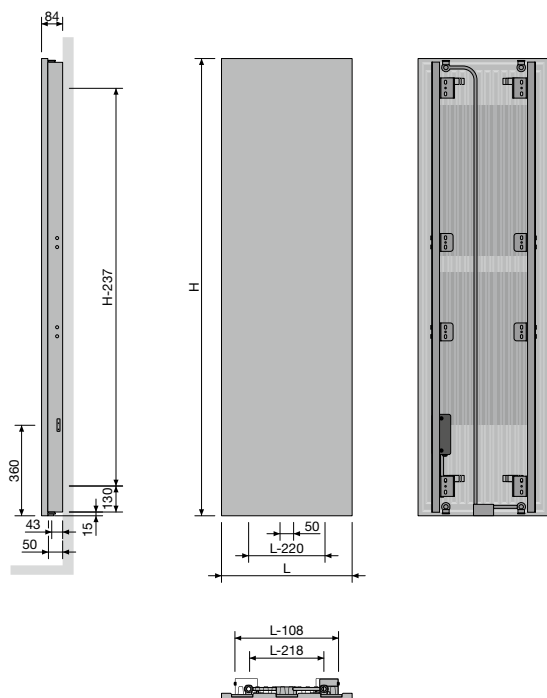

N1L1-EL-MIX

Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-237


IRIS (HDM-BL-MIX)
BLOWER MIXED HYBRIDE

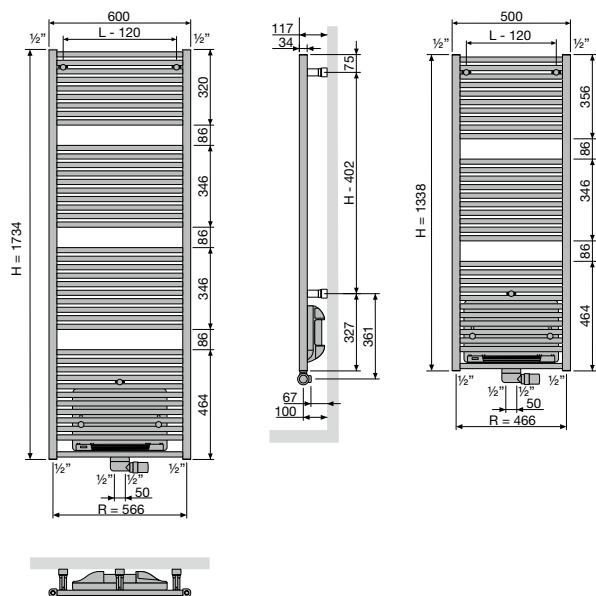

HDM-BL-MIX

Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-402

ASTER (HF-BL-MIX)
BLOWER MIXED HYBRIDE

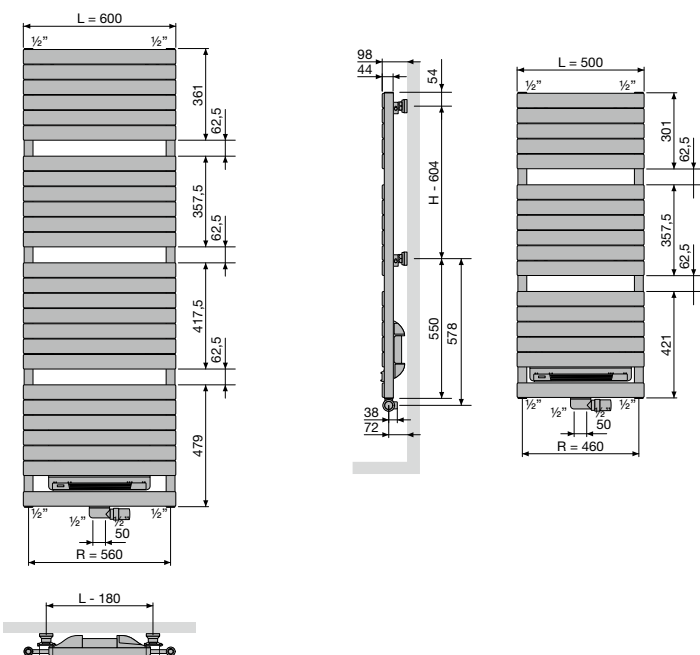

HF-BL-MIX

	TH	DE-MIX
Hartafstand tussen de ophangingen	L-180	H-604

ELEKTRISCHE RADIATOREN BEVESTIGINGEN

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
	HF-EL / HF-EL-BL / HF-BL-MIX / CB-EL / CB-EL-BL / ZBD-EL / V1L1-ZB-EL			
WANDOPSTELLING	4 bevestigingen	RAL 7016	1187 007 0000 7016	40

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€	
O-NP-EL / NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	201
			M301	1183 734 0000 0301	201
			RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	201
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					
O-NP-EL / NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	201
			M301	1183 735 0000 0301	201
			RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	201
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					
CB-EL / CB-EL-BL					
HANDDOEKBEUGEL			CHROOM	1183 207 0000 0099	185
• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm					
ZBD-EL					
HANDDOEKBEUGEL			CHROOM	1183 228 0000 0099	185
• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm					
E-TECH					
HANDDOEKBEUGEL		550 x 50 mm	CHROOM	1183 268 0000 0099	268
HF-EL / HF-EL-BL / HF-BL-MIX					
HANDDOEKBEUGEL UITLOPEND			CHROOM	1183 224 0000 0099	185
V1L1-ZB-EL					
			CHROOM	1183 223 0000 0099	185
• h = 22 mm; b = 670 mm; d = 85 mm; a = 60 mm					
BEAMS MONO-EL					
HANDDOEKBEUGEL		240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	107
		240 mm	S600	1183 273 0000 0600	107
		240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	107
• h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;					
ONI-EL					
HANDDOEKBEUGEL		372 mm	CHROOM	1183 274 0000 0099	160
		372 mm	S600	1183 274 0000 0600	160
		372 mm	RAL 9005 ^M	1183 274 0000 9005	160
• h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;					
V1L1-ZB-EL					
HANDDOEKBEUGEL		500 mm	CHROOM	1183 270 0000 0099	145
		500 mm	RAL 9016	1183 270 0000 9016	145
		500 mm	RAL 9005 ^M	1183 270 0000 9005	145
• h = 55 mm; b = 500 mm; d = 53 mm; a = 38 mm;					

^S structuur zwart

^M mat zwart

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK  • 380 x 158 mm	HD-EL / HDR-EL / HR-EL / HD-EL-BL / HR-EL-BL			
		CHROOM	1183 004 0000 0099	133
	HDM-BL-MIX			
		CHROOM	1183 002 0000 0099	133
KNOP VIERKANT  • h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm	CB-EL / CB-EL-BL			
		CHROOM	1183 500 0000 0099	68
KNOP  • h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;	ZBD-EL			
		CHROOM	1183 410 0000 0099	87
KNOP  • h = 70 mm; b = 70 mm; d = 51 mm; a = 43 mm;	V1L1-ZB-EL			
		CHROOM	1183 411 0000 0099	87
KORTE BEUGEL  • d = 49,35 mm; a = 39,35 mm	BEAMS MONO-EL			
	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	133
		M301	1183 700 0000 0301	133
		RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	133
RECHTHOEK BEUGEL  • d = 49,35 mm; a = 39,35 mm	BEAMS MONO-EL			
	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	161
		M301	1183 702 0000 0301	161
		RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	161
VIERKANT BEUGEL  • d = 49,35 mm; a = 39,35 mm	BEAMS MONO-EL			
	240 x 240 mm	S600	1183 703 0000 0600	161
		M301	1183 703 0000 0301	161
		RAL 9005 ^S	1183 703 0000 9005	161

^S structuur zwart


Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
 NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
 a = afstand accessoire tot radiator
 uit voorraad leverbaar

ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
KORTE BEUGEL* 	NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX				
	240 mm	S600	1183 710 0000 0600	133	
	240 mm	M301	1183 710 0000 0301	133	
	240 mm	RAL 9005 ^S	1183 710 0000 9005	133	
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm					
LANGE BEUGEL* 	NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX				
	440 mm	S600	1183 711 0000 0600	133	
	440 mm	M301	1183 711 0000 0301	133	
	440 mm	RAL 9005 ^S	1183 711 0000 9005	133	
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm					
RECHTHOEK BEUGEL* 	NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX				
	286 x 110 mm	S600	1183 712 0000 0600	161	
	286 x 110 mm	M301	1183 712 0000 0301	161	
	286 x 110 mm	RAL 9005 ^S	1183 712 0000 9005	161	
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm					
VIERKANT BEUGEL* 	NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX				
	240 x 240 mm	S600	1183 713 0000 0600	161	
	240 x 240 mm	M301	1183 713 0000 0301	161	
	240 x 240 mm	RAL 9005 ^S	1183 713 0000 9005	161	
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm					
HANDDOEKBEUGEL* 	NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX				
	372 mm	ALUMINIUM	1183 239 0000 0000	185	
	372 mm	UITLOPEND KOPER	1183 239 0000 0029	185	
	372 mm	CHROOM	1183 239 0000 0099	185	
	372 mm	S600	1183 239 0000 0600	185	
	372 mm	RAL 9005 ^M	1183 239 0000 9005	185	
	526 mm	CHROOM	1183 271 0000 0099	185	
	526 mm	S600	1183 271 0000 0600	185	
	526 mm	RAL 9005 ^M	1183 271 0000 9005	185	
	• Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium				
• h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;					
HANDDOEKBEUGEL* 	BREEDTE RADIATOR				
	NIVA-EL / N1L1-EL-MIX				
	420 mm	CHROOM	1183 213 0000 0099	185	
	520 mm	CHROOM	1183 214 0000 0099	185	
	520 mm	INOX/RVS	1183 214 0000 9993	185	
	620 mm	CHROOM	1183 215 0000 0099	185	
620 mm	INOX/RVS	1183 215 0000 9993	185		
• h = 25 mm; b = 440, 540, 640; d = 73 mm; a = 57 mm					

^S structuur zwart

^M mat zwart

* **Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf uitvoering 2021!**

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar

VASCO

TOILET RADIATOREN



Viola Horizontaal, Gold

BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)

REF. NR. ZAROS HORIZONTAAL ZAROS H100** : 245

PRODUCTGROEP: ALU

																	
245	045	040	XX	YY	00	6	450	400	452	233	1,30	6,66	0,48	-	610*	-	702
		050				6	450	500	567	290	1,31	7,92	0,66	-	641*	-	737

REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193

PRODUCTGROEP: STEEL

																	
193	052	045	VR	YY	00	-	520	450	301	158	1,26	7,50	1,19	-	477*	11193-01	549

REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133

PRODUCTGROEP: STEEL

																	
133	060	041	XX	YY	00	14	600	415	296	156	1.25	8.63	4.35	-	348	-	400

REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252

PRODUCTGROEP: STEEL

																	
252	038	050	XX	YY	00	10	384	500	347	183	1,25	9,00	4,10	-	375	-	431

REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1L1-RO** : 156

PRODUCTGROEP: STEEL

																	
156	050	036	XX	YY	00	5	500	360	316	167	1,25	7,00	1,50	-	366	-	421

REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH1 : 276

PRODUCTGROEP: STEEL

																	
276	054	050	XX	YY	00	12	540	500	396	212	1,22	10,20	3,00	-	335	-	385

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* Standaardkleur S600 (witte fijn structuurkleur).

** Geïntegreerd ventiel in optie. Meerprijs zie p. 368

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
Voor verdere gegevens zie de uitgebreide hoofdstukken van deze bepaalde collecties.

NETERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO



ALUMINIUM RADIATOREN

Een aluminiumradiator bespaart heel wat energie. Hij geleidt de warmte tot viermaal beter dan een andere radiator. Hij brengt elke ruimte snel op temperatuur met tot vijfmaal minder waterinhoud. Hij werkt uitstekend op **lage temperatuursystemen** zoals zonneboilers en condensatieketels.

Ook inzake duurzaamheid scoort hij optimaal, want aluminium is **100% recycleerbaar** en eendeloos te hergebruiken, mét behoud van z'n specifieke eigenschappen.

Aluminium is bijzonder praktisch.
Het is **driemaal lichter dan staal.**

Vasco aluminiumradiatoren kunnen daardoor probleemloos aan elke wand bevestigd worden, vragen een minimum aan ruimte en zijn eenvoudig te installeren.

Aluminium is bovendien roestvrij. Ideaal voor een vochtige omgeving als de badkamer en makkelijk om te onderhouden.

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BEAMS	126
BRYCE	132
ALU-ZEN	138
ZAROS	141



KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C
- **Aansluitblok (afsluitbaar) geïntegreerd**

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 52)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 148

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (inbouw thermostaatbox, zie p. 383)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ¾" Euroconus
- Automatische ontluister (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs € 80


* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

BEAMS MONO

Architecturale vrijheid in aluminium

Deze designradiator kenmerken zich door hun verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Volgens Vasco traditie schuilt hierachter een sterk staaltje techniek. Zo is de collector volledig aan het zicht onttrokken, de ventielset weggewerkt en de ophangingen geïntegreerd. Het resultaat: de meest minimalistische designradiator die Vasco ooit ontwikkelde.

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 131

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (M301)
art. nr. zie p. 130
prijs € 133

Andere accessoires, zie p. 130

INBOUW THERMOSTAATBOX



art. nr. 1182 306 0000 0099

prijs € 405

Koppelingen, zie p. 383

AANSLUITBLOK GEÏNTEGREERD (HAAKS)



Koppelingen, zie p. 383



Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

BEAMS MONO

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (5 cijfers)

11258	-00

zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS MONO : 258																	
258	015	180	MB	YY	00	-	150	1800	671	351	1,27	8,60	0,47	-	832	11258-09	957
		-				150	2000	734	384	1,27	9,55	0,52	-	878	-	1010	
		-				150	2200	795	413	1,28	10,50	0,57	-	939	-	1080	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)



KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 148

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs € 80


* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

BEAMS


Functionaliteit op haar mooist

De architecturale ruimte stond model voor dit vernieuwende, met vele designprijzen gelauwerde radiatorconcept. De balkvormige volumes vormen samen een robuust geheel, mooi in evenwicht met de geometrische architectuur in de woonruimte. De meetkundige accessoires bieden de mogelijkheid om zelf de gewenste accenten te leggen. Twee waterkanalen per element staan borg voor een hoog rendement, met een optimale energiezuinigheid als bonus.

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 131



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 130

prijs € 161



rechthoek beugel (M301)

art. nr. zie p. 130


prijs € 161

Andere accessoires, zie p. 130



HOE BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

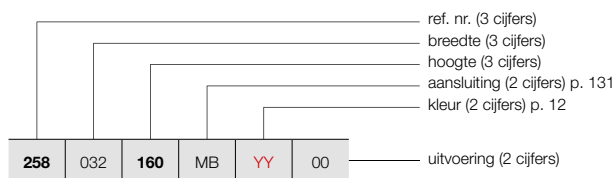


BEAMS (BEAMS)



BEAMS

HOE VOORRAADRADIATOR BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK BEAMS	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS : 258												
258 032 160 MB YY 00	2	320	1600	1127	583	1,29	15,50	1,00	-	924	11258-04	1063
	2	320	1800	1237	643	1,28	17,28	1,08	-	981	11258-01	1128
	2	320	2000	1348	701	1,28	19,05	1,15	-	1007	11258-05	1158
	2	320	2200	1459	755	1,29	20,90	1,30	-	1070	-	1231
258 049 160 MB YY 00	3	490	1600	1658	867	1,27	23,20	1,53	-	1345	11258-06	1547
	3	490	1800	1821	947	1,28	25,88	1,64	-	1426	11258-02	1640
	3	490	2000	1983	1026	1,29	28,55	1,75	-	1465	11258-03	1685
	3	490	2200	2147	1111	1,29	31,25	2,00	-	1569	-	1804
258 066 160 MB YY 00	4	660	1600	2172	1147	1,25	30,90	2,05	-	1725	-	1984
	4	660	1800	2385	1247	1,27	34,48	2,20	-	1839	11258-07	2115
	4	660	2000	2598	1337	1,30	38,05	2,35	-	1893	11258-08	2177
	4	660	2200	2812	1455	1,29	41,60	2,70	-	2023	-	2326

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ACCESSOIRES				
	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
 HANDDOEKBEUGEL		BEAMS		
	320 mm	ALUMINIUM	1183 262 0000 0000	161
	490 mm	ALUMINIUM	1183 263 0000 0000	161
	660 mm	ALUMINIUM	1183 264 0000 0000	161
- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 50 mm; b = 380, 550, 720 mm; d = 50 mm; a = 46 mm				
	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€
 KORTE BEUGEL	240 mm	BEAMS / BEAMS MONO		
		S600	1183 700 0000 0600	133
		M301	1183 700 0000 0301	133
		RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	133
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
 LANGE BEUGEL	440 mm	BEAMS		
		S600	1183 701 0000 0600	133
		M301	1183 701 0000 0301	133
		RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	133
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
 RECHTHOEK BEUGEL	286 x 110 mm	BEAMS / BEAMS MONO		
		S600	1183 702 0000 0600	161
		M301	1183 702 0000 0301	161
		RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	161
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
 VIERKANT BEUGEL	240 x 240 mm	BEAMS / BEAMS MONO		
		S600	1183 703 0000 0600	161
		M301	1183 703 0000 0301	161
		RAL 9005 ^S	1183 703 0000 9005	161
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm				
 HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	BEAMS		
		S600	1183 734 0000 0600	201
		M301	1183 734 0000 0301	201
		RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	201
h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;				
 HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	BEAMS		
		S600	1183 735 0000 0600	201
		M301	1183 735 0000 0301	201
		RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	201
h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;				
 HANDDOEKBEUGEL	240 mm 240 mm 240 mm	BEAMS / BEAMS MONO		
		CHROOM	1183 273 0000 0099	107
		S600	1183 273 0000 0600	107
		RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	107
h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;				

^S structuur zwart


^M mat zwart

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BEAMS: BEAMS / BEAMS MONO



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.



BRYCE MONO

Minimalisme in aluminium

De Bryce Mono kenmerkt zich door het verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Elk profiel kan los van elkaar gemonteerd worden. Eén, twee, drie of meer profielen in één kleur of in verschillende tinten? Bryce Mono geven je alle speelruimte voor een persoonlijk interieur. De temperatuur wordt geregeld via een individuele thermostaat waarbij de profielen tesamen of afzonderlijk aangestuurd kunnen worden.

TYPES

- Verticaal: Bryce V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C
- **Aansluitblok (afsluitbaar) geïntegreerd**

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 148

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (inbouw thermostaatbox, zie p. 383)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ¾" Euroconus
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs € 80

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 137

INBOUW THERMOSTAATBOX



art. nr. 1182 306 0000 0099

prijs € 405

Koppelingen, zie p. 383

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (M301)

art. nr. zie p. 136

prijs € 133

Andere accessoires, zie p. 136

AANSLUITBLOK GEÏNTEGREERD (HAAKS)




Koppelingen, zie p. 383



Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



BRYCE MONO

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK BRYCE MONO							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. BRYCE MONO : 209																	
209	015	180	MB	YY	00	-	150	1800	586	306	1,27	8,60	0,47	-	832	11209-10	957
		200				-	150	2000	642	336	1,27	9,55	0,52	-	878	-	1010
		220				-	150	2200	696	364	1.27	10.50	0.57	-	939	-	1080

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)

VASCO



BRYCE VERTICAAL

Warmte in een nieuw licht

Een designradiator die door de fijne, onregelmatige structuur van de voorkant voortdurend nieuwe lichtschakeringen en contrasten oproept en op die manier bijdraagt tot een aangename, natuurlijke sfeer in de intieme ruimte. Een fraai staaltje van toegepaste vormgeving en een absolute aanwinst in elk eigentijds interieur.

TYPES

- Verticaal: Bryce V75 en Bryce V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 149

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs € 80

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 137

retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 136

prijs € 161



rechthoek beugel (M301)

art. nr. zie p. 136


prijs € 161

Andere accessoires, zie p. 136




HOE BRYCE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

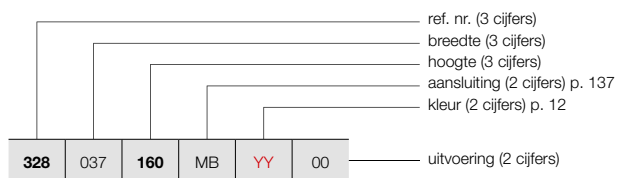

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)




BRYCE V75



BRYCE V100

HOE VOORRAADRADIATOR BRYCE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK BRYCE VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V75 : 328																	
328	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1189	609	1,31	19,75	1,35	-	971	-	1117
		180				-	375	1800	1314	666	1,33	21,88	1,48	-	1035	-	1190
		200				-	375	2000	1428	728	1,32	24,00	1,60	-	1062	-	1221
		220				-	375	2200	1533	785	1,31	26,20	1,75	-	1133	-	1303
328	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1408	710	1,34	23,72	1,57	-	1140	-	1311
		180				-	450	1800	1555	784	1,34	26,25	1,74	-	1212	11328-01	1394
		200				-	450	2000	1690	861	1,32	28,78	1,92	-	1249	-	1436
		220				-	450	2200	1814	929	1,31	31,50	2,17	-	1343	-	1544
328	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1623	802	1,38	27,68	1,78	-	1305	-	1501
		180				-	525	1800	1792	895	1,36	30,63	2,01	-	1397	11328-02	1607
		200				-	525	2000	1948	993	1,32	33,57	2,23	-	1434	-	1649
		220				-	525	2200	2091	1071	1,31	36,80	2,58	-	1541	-	1772
328	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1836	893	1,41	31,65	2,00	-	1480	-	1702
		180				-	600	1800	2028	1007	1,37	35,00	2,28	-	1576	11328-03	1812
		200				-	600	2000	2204	1123	1,32	38,35	2,55	-	1622	11328-04	1865
		220				-	600	2200	2365	1205	1,32	42,10	3,00	-	1738	-	1999
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V100 : 209																	
209	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1238	624	1,34	19,65	1,35	-	1152	-	1325
		180				-	375	1800	1373	700	1,32	22,03	1,48	-	1222	-	1405
		200				-	375	2000	1503	774	1,30	24,40	1,60	-	1259	-	1448
		220				-	375	2200	1628	838	1,30	26,65	1,75	-	1334	-	1534
209	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1482	751	1,33	23,73	1,60	-	1344	-	1546
		180				-	450	1800	1644	838	1,32	26,53	1,80	-	1426	11209-01	1640
		200				-	450	2000	1799	921	1,31	29,33	2,00	-	1465	-	1685
		220				-	450	2200	1950	1004	1,30	32,20	2,07	-	1569	-	1804
209	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1726	875	1,33	27,82	1,85	-	1532	-	1762
		180				-	525	1800	1914	975	1,32	31,04	2,13	-	1633	11209-03	1878
		200				-	525	2000	2095	1067	1,32	34,27	2,40	-	1680	-	1932
		220				-	525	2200	2270	1168	1,30	37,75	2,68	-	1798	-	2068
209	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1969	998	1,33	31,90	2,10	-	1725	-	1984
		180				-	600	1800	2184	1113	1,32	35,55	2,45	-	1841	11209-08	2117
		200				-	600	2000	2391	1218	1,32	39,20	2,80	-	1893	11209-05	2177
		220				-	600	2200	2590	1326	1,31	43,30	3,15	-	2023	-	2326

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

ACCESSOIRES		BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
BRYCE V75 / BRYCE V100					
HANDDOEKBEUGEL		375 mm	ALUMINIUM	1183 244 0000 0000	161
		450 mm	ALUMINIUM	1183 245 0000 0000	161
		525 mm	ALUMINIUM	1183 246 0000 0000	161
		600 mm	ALUMINIUM	1183 247 0000 0000	161
- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 47 mm; a = 43 mm					
		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€
BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO					
KORTE BEUGEL		240 mm	S600	1183 700 0000 0600	133
			M301	1183 700 0000 0301	133
			RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	133
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm					
BRYCE V75 / BRYCE V100					
LANGE BEUGEL		440 mm	S600	1183 701 0000 0600	133
			M301	1183 701 0000 0301	133
			RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	133
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm					
BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO					
RECHTHOEK BEUGEL		286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	161
			M301	1183 702 0000 0301	161
			RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	161
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm					
BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO					
VIERKANT BEUGEL		240 x 240 mm	S600	1183 703 0000 0600	161
			M301	1183 703 0000 0301	161
			RAL 9005 ^S	1183 703 0000 9005	161
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm					
BRYCE V75 / BRYCE V100					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	201
			M301	1183 734 0000 0301	201
			RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	201
h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					
BRYCE V75 / BRYCE V100					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	201
			M301	1183 735 0000 0301	201
			RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	201
h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					
BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO					
HANDDOEKBEUGEL		240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	107
		240 mm	S600	1183 273 0000 0600	107
		240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	107
h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;					

^S structuur zwart


^M mat zwart

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BRYCE VERTICAAL: BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.



KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 149

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluister (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs € 80


* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

ALU-ZEN VERTICAAL


Als warmte zichtbaar wordt

Een designradiator, geïnspireerd door de elegantie en de rust van natuurlijke rondingen. Een vormgeving die nog versterkt wordt door de zwevende handdoekbeugels. Dat alles in combinatie met een snelle, praktische montage door de handige middenaansluiting en een optimale warmteafgifte. Een radiator die borg staat voor een echte wellness-sfeer.

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 140



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 140


prijs € 161

Andere accessoires, zie p. 140



HOE ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)



ALU-ZEN

HOE VOORRAADRADIATOR ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK ALU-ZEN VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. ALU-ZEN : 114																	
114	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1196	616	1,30	17,40	1,30	-	1152	-	1325
		180				-	375	1800	1319	675	1,31	19,40	1,40	-	1222	-	1405
		200				-	375	2000	1440	737	1,31	21,40	1,50	-	1259	-	1448
		220				-	375	2200	1557	797	1,31	23,25	1,75	-	1334	-	1534
114	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1446	741	1,31	21,07	1,53	-	1344	-	1546
		180				-	450	1800	1596	817	1,31	23,49	1,68	-	1426	11114-06	1640
		200				-	450	2000	1742	892	1,31	25,92	1,83	-	1465	-	1685
		220				-	450	2200	1884	965	1,31	28,20	2,07	-	1569	-	1804
114	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1699	870	1,31	24,73	1,77	-	1532	-	1762
		180				-	525	1800	1874	960	1,31	27,58	1,97	-	1633	11114-01	1878
		200				-	525	2000	2046	1048	1,31	30,43	2,17	-	1680	11114-04	1932
		220				-	525	2200	2212	1133	1,31	33,15	2,38	-	1798	-	2068
114	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1953	1000	1,31	28,40	2,00	-	1725	-	1984
		180				-	600	1800	2155	1104	1,31	31,68	2,25	-	1841	11114-03	2117
		200				-	600	2000	2351	1204	1,31	34,95	2,50	-	1893	11114-02	2177
		220				-	600	2200	2543	1302	1,31	38,10	2,70	-	2023	-	2326

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

ACCESSOIRES					
		BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
ALU-ZEN					
HANDDOEKBEUGEL		375 mm	ALUMINIUM	1183 234 0000 0000	161
		450 mm	ALUMINIUM	1183 235 0000 0000	161
		525 mm	ALUMINIUM	1183 236 0000 0000	161
		600 mm	ALUMINIUM	1183 237 0000 0000	161
- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 46 mm; a = 42 mm					
		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€
ALU-ZEN					
KORTE BEUGEL		240 mm	S600	1183 700 0000 0600	133
			M301	1183 700 0000 0301	133
			RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	133
d = 67 mm; a = 57 mm					
ALU-ZEN					
LANGE BEUGEL		440 mm	S600	1183 701 0000 0600	133
			M301	1183 701 0000 0301	133
			RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	133
d = 67 mm; a = 57 mm					
ALU-ZEN					
RECHTHOEK BEUGEL		286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	161
			M301	1183 702 0000 0301	161
			RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	161
d = 67 mm; a = 57 mm					
ALU-ZEN					
VIERKANT BEUGEL		240 x 240 mm	S600	1183 703 0000 0600	161
			M301	1183 703 0000 0301	161
			RAL 9005 ^S	1183 703 0000 9005	161
d = 67 mm; a = 57 mm					
ALU-ZEN					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	201
			M301	1183 734 0000 0301	201
			RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	201
h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					
ALU-ZEN					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	201
			M301	1183 735 0000 0301	201
			RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	201
h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					

^S structuur zwart


* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ALU-ZEN AANSLUITINGEN

ALU-ZEN VERTICAAL: ALU-ZEN



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

TYPES

- Verticaal: Zaros V75 en Zaros V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 150

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064


prijs € 80

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 147



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 146

prijs € 161

Andere accessoires, zie p. 146



VASCO

ZAROS VERTICAAL

Elementair, overal in z'n element

Eenvoud is de grote kracht van deze ongecompliceerde designradiator. Een vormgeving die uitstekend tot haar recht komt in elke ruimte, elke omgeving, elk interieur. Niet gehinderd door overbodige elementen. Eenvoudig van lijn, maar bijzonder gul met warmte.



ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

HOE ZAROS VERTICAAL BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



ZAROS V75




ZAROS V100

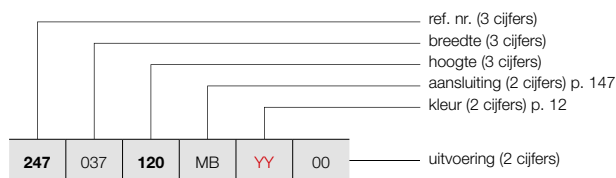

HOE VOORRAADRADIATOR ZAROS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK ZAROS VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V75 : 247																	
247	037	120	MB	YY	00	5	375	1200	885	453	1,31	13,20	1,00	-	866	-	996
		160				5	375	1600	1159	594	1,31	16,50	1,38	-	936	11247-05	1076
		180				5	375	1800	1281	656	1,31	18,48	1,44	-	991	11247-06	1140
		200				5	375	2000	1403	719	1,31	20,45	1,50	-	1017	-	1170
		220				5	375	2200	1502	773	1,30	22,40	1,65	-	1085	-	1248
247	045	120	MB	YY	00	6	450	1200	1078	552	1,31	15,72	1,20	-	998	-	1148
		160				6	450	1600	1377	687	1,36	19,57	1,57	-	1091	-	1255
		180				6	450	1800	1518	770	1,33	21,84	1,69	-	1160	11247-07	1334
		200				6	450	2000	1659	850	1,31	24,12	1,82	-	1188	-	1366
		220				6	450	2200	1765	909	1,30	26,55	2,00	-	1270	-	1461
247	052	120	MB	YY	00	7	525	1200	1272	648	1,32	18,23	1,40	-	1141	-	1312
		160				7	525	1600	1594	780	1,40	22,63	1,76	-	1243	-	1429
		180				7	525	1800	1755	876	1,36	25,21	1,95	-	1324	11247-01	1523
		200				7	525	2000	1915	981	1,31	27,78	2,13	-	1361	-	1565
		220				7	525	2200	2027	1049	1,29	30,70	2,35	-	1457	-	1676
247	060	120	MB	YY	00	8	600	1200	1466	747	1,32	20,75	1,60	-	1280	-	1472
		160				8	600	1600	1812	868	1,44	25,70	1,95	-	1401	-	1611
		180				8	600	1800	1991	984	1,38	28,58	2,20	-	1491	11247-04	1715
		200				8	600	2000	2171	1106	1,32	31,45	2,45	-	1534	11247-02	1764
		220				8	600	2200	2289	1184	1,29	34,85	2,70	-	1644	-	1891
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V100 : 246																	
246	037	160	MB	YY	00	5	375	1600	1352	696	1,30	18,85	1,25	-	1039	-	1195
		180				5	375	1800	1490	763	1,31	21,50	1,40	-	1102	-	1267
		200				5	375	2000	1625	836	1,30	23,30	1,60	-	1132	-	1302
		220				5	375	2200	1757	904	1,30	25,70	1,65	-	1207	-	1388
246	045	160	MB	YY	00	6	450	1600	1607	827	1,30	22,38	1,48	-	1213	-	1395
		180				6	450	1800	1771	902	1,32	25,38	1,68	-	1287	-	1480
		200				6	450	2000	1931	989	1,31	27,75	1,95	-	1324	-	1523
		220				6	450	2200	2088	1075	1,30	30,52	2,00	-	1412	-	1624
246	052	160	MB	YY	00	7	525	1600	1859	952	1,31	25,92	1,72	-	1382	-	1589
		180				7	525	1800	2049	1039	1,33	29,27	1,97	-	1466	11246-01	1686
		200				7	525	2000	2235	1145	1,31	32,20	2,30	-	1512	-	1739
		220				7	525	2200	2417	1244	1,30	35,33	2,35	-	1620	-	1863
246	060	160	MB	YY	00	8	600	1600	2110	1081	1,31	29,45	1,95	-	1555	-	1788
		180				8	600	1800	2326	1173	1,34	33,15	2,25	-	1655	11246-03	1903
		200				8	600	2000	2536	1299	1,31	36,65	2,65	-	1705	11246-02	1961
		220				8	600	2200	2742	1411	1,30	40,15	2,70	-	1822	-	2095

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Horizontaal: Zaros H100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- Zaros H100(-V) ook verkrijgbaar als toileradiator (450 x 400 mm en 450 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 150

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**meerprijs €157**) (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 368)
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Automatische ontluister (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- Aansluiting 27, 72: **meerprijs €80**
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden. OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs € 80

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL (MEERPRIJS)



Meerprijs: €157 (zie p. 368)

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 147



art. nr. 118230100000099

prijs € 159

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 146

prijs € 161

Andere accessoires, zie p. 146



ZAROS HORIZONTAAL

Kampioen van de kleine ruimte

De eenvoudige, strakke lijn van de Zaros werkt ook perfect in de kleine ruimte. De Zaros Horizontaal is daarvan het meest elementaire voorbeeld. Een designradiator die ook in kleinere badkamers en in de toiletruimte zijn mooie, stijlvolle zelf blijft. Een pure warmtebron in een dito vormgeving.




ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)



ZAROS H100

HOE ZAROS HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

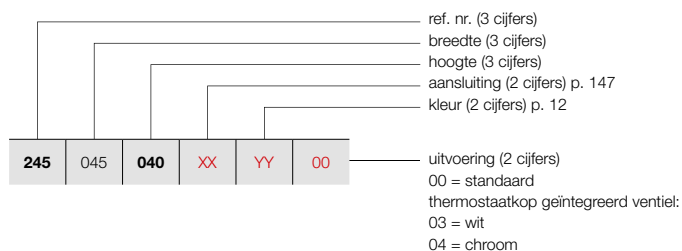

PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK ZAROS HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)
REF. NR. ZAROS HORIZONTAAL ZAROS H100 : 245																
245	045	040	XX	YY	00	6	450	400	452	233	1,30	6,66	0,48	-	610	702
		050				6	450	500	567	290	1,31	7,92	0,66	-	641	737
		060				6	450	600	666	343	1,30	9,24	0,78	-	683	785
		090				6	450	900	960	494	1,30	13,14	0,96	-	796	915
		140				6	450	1400	1391	709	1,32	20,30	1,38	-	988	1136
245	052	040	XX	YY	00	7	525	400	527	271	1,30	7,77	0,56	-	665	765
		050				7	525	500	662	339	1,31	9,24	0,77	-	699	804
		060				7	525	600	778	400	1,30	10,78	0,91	-	746	858
		090				7	525	900	1120	577	1,30	15,33	1,12	-	877	1009
		140				7	525	1400	1614	822	1,32	23,70	1,57	-	1099	1264
245	060	050	XX	YY	00	8	600	500	756	387	1,31	10,56	0,88	-	760	874
		060				8	600	600	889	458	1,30	12,32	1,04	-	805	926
		090				8	600	900	1280	659	1,30	17,52	1,28	-	956	1099
		140				8	600	1400	1835	935	1,32	27,10	1,75	-	1212	1394
245	067	040	XX	YY	00	9	675	400	678	349	1,30	9,99	0,72	-	775	891
		050				9	675	500	851	436	1,31	11,88	0,99	-	815	937
		060				9	675	600	1000	515	1,30	13,86	1,17	-	872	1003
		090				9	675	900	1440	741	1,30	19,71	1,44	-	1040	1196
245	075	040	XX	YY	00	10	750	400	753	388	1,30	11,10	0,80	-	830	955
		050				10	750	500	945	484	1,31	13,20	1,10	-	874	1005
		060				10	750	600	1111	572	1,30	15,40	1,30	-	936	1076
		090				10	750	900	1600	824	1,30	21,90	1,60	-	1122	1290
245	082	040	XX	YY	00	11	825	400	828	426	1,30	12,21	0,88	-	883	1015
		050				11	825	500	1040	533	1,31	14,52	1,21	-	932	1072
		060				11	825	600	1222	629	1,30	16,94	1,43	-	1000	1150
		090				11	825	900	1760	906	1,30	24,09	1,76	-	1206	1387
245	090	040	XX	YY	00	12	900	400	904	465	1,30	13,32	0,96	-	939	1080
		050				12	900	500	1134	581	1,31	15,84	1,32	-	990	1139
		060				12	900	600	1333	686	1,30	18,48	1,56	-	1063	1222
		090				12	900	900	1920	988	1,30	26,28	1,92	-	1287	1480
245	097	040	XX	YY	00	13	975	400	979	504	1,30	14,43	1,04	-	996	1145
		050				13	975	500	1229	629	1,31	17,16	1,43	-	1045	1202
		060				13	975	600	1444	743	1,30	20,02	1,69	-	1124	1293
		090				13	975	900	2080	1071	1,30	28,47	2,08	-	1368	1573
245	105	040	XX	YY	00	14	1050	400	1054	543	1,30	15,54	1,12	-	1047	1204
		050				14	1050	500	1323	678	1,31	18,48	1,54	-	1103	1268
		060				14	1050	600	1555	800	1,30	21,56	1,82	-	1188	1366
		090				14	1050	900	2240	1153	1,30	30,66	2,24	-	1450	1668

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZAROS HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

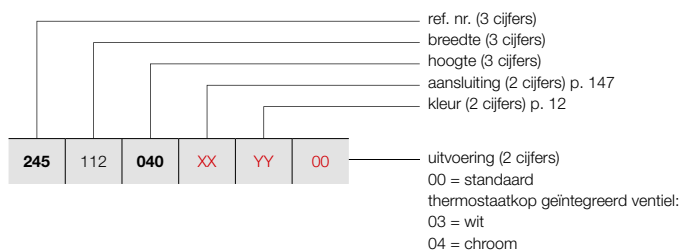

ZAROS H100

PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK ZAROS HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZAROS HORIZONTAAL ZAROS H100 : 245																
245	112	040	XX	YY	00	15	1125	400	1130	582	1,30	16,65	1,20	-	1103	1268
		050				15	1125	500	1418	726	1,31	19,80	1,65	-	1163	1337
		060				15	1125	600	1666	858	1,30	23,10	1,95	-	1256	1444
		090				15	1125	900	2400	1235	1,30	32,85	2,40	-	1529	1758
245	120	050	XX	YY	00	16	1200	500	1512	774	1,31	21,12	1,76	-	1220	1403
		060				16	1200	600	1777	915	1,30	24,64	2,08	-	1318	1516
		090				16	1200	900	2560	1318	1,30	35,04	2,56	-	1612	1854
245	135	050	XX	YY	00	18	1350	500	1701	871	1,31	23,76	1,98	-	1333	1533
		060				18	1350	600	1999	1029	1,30	27,72	2,34	-	1446	1663
		090				18	1350	900	2880	1482	1,30	39,42	2,88	-	1773	2039
245	150	040	XX	YY	00	20	1500	400	1506	775	1,30	22,20	1,60	-	1379	1586
		050				20	1500	500	1890	968	1,31	26,40	2,20	-	1452	1670
		060				20	1500	600	2222	1144	1,30	30,80	2,60	-	1571	1807
		090				20	1500	900	3200	1647	1,30	43,80	3,20	-	1939	2230
245	165	040	XX	YY	00	22	1650	400	1657	853	1,30	24,42	1,76	-	1485	1708
		050				22	1650	500	2079	1065	1,31	29,04	2,42	-	1566	1801
		060				22	1650	600	2444	1258	1,30	33,88	2,86	-	1702	1957
		090				22	1650	900	3519	1811	1,30	48,18	3,52	-	2100	2415
245	180	040	XX	YY	00	24	1800	400	1807	930	1,30	26,64	1,92	-	1598	1838
		050				24	1800	500	2268	1162	1,31	31,68	2,64	-	1681	1933
		060				24	1800	600	2666	1372	1,30	36,96	3,12	-	1824	2098
		090				24	1800	900	3839	1976	1,30	52,56	3,84	-	2265	2605
245	195	050	XX	YY	00	26	1950	500	2457	1258	1,31	34,32	2,86	-	1799	2069
		060				26	1950	600	2888	1487	1,30	40,04	3,38	-	1954	2247
		090				26	1950	900	4159	2141	1,30	56,94	4,16	-	2432	2797
245	255	040	XX	YY	00	34	2550	400	2560	1318	1,30	37,74	2,72	-	2145	2467
245	285	040	XX	YY	00	38	2850	400	2861	1473	1,30	42,18	3,04	-	2461	2830

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€	
ZAROS V75 / ZAROS V100 / ZAROS H100					
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 238 0000 0099	161	
		• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm			
ZAROS V75 / ZAROS V100					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	201
		600 mm	M301	1183 734 0000 0301	201
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	201
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					
ZAROS V75 / ZAROS V100					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	201
		600 mm	M301	1183 735 0000 0301	201
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	201
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					

^s structuur zwart

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

c = afstand wand tot achterkant beugel


a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar


ZAROS VERTICAAL: ZAROS V75 / ZAROS V100



ZAROS HORIZONTAAL: ZAROS H100

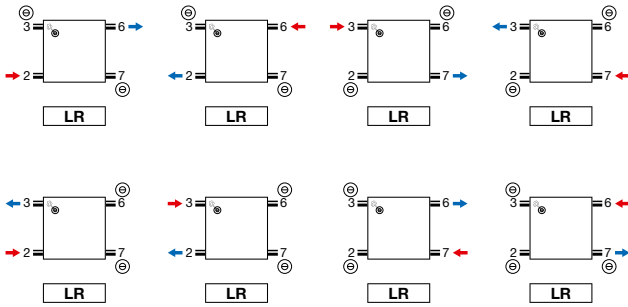


ZAROS HORIZONTAAL: ZAROS H100



- Aansluitingen op speciale aanvraag: meerprijs €80


ZAROS HORIZONTAAL: ZAROS H100
GEÏNTEGREERD VENTIEL



- Meerprijs: €157 (zie p. 368)
- Opmerking: de aanvoer is aan de buitenkant (rechts) van de radiator!


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

BEAMS (BEAMS MONO)

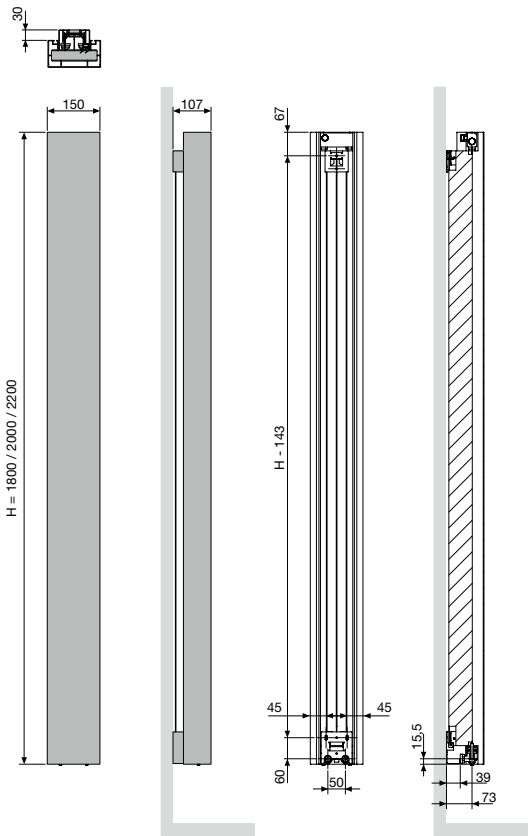


BEAMS MONO
Hartafstand tussen de aansluitingen 50

BEAMS (BEAMS)

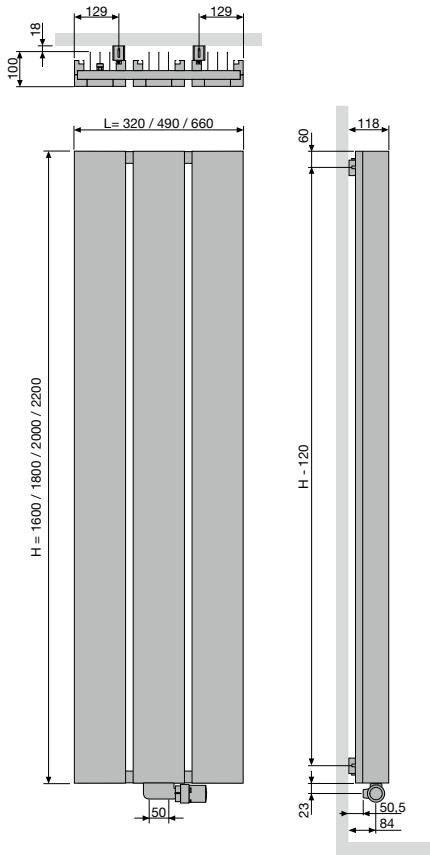


BEAMS
Hartafstand tussen de aansluitingen 50
Hartafstand tussen de ophangingen L-258

BRYCE (BRYCE MONO)

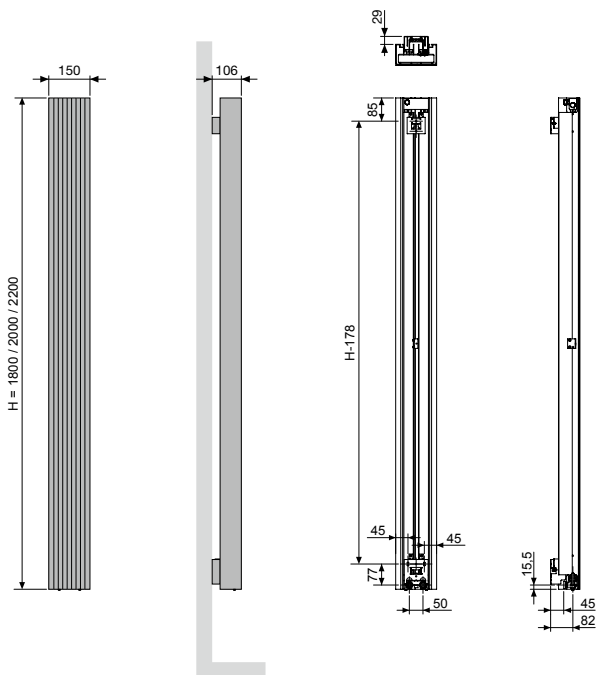


BRYCE MONO
Hartafstand tussen de aansluitingen 50

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)

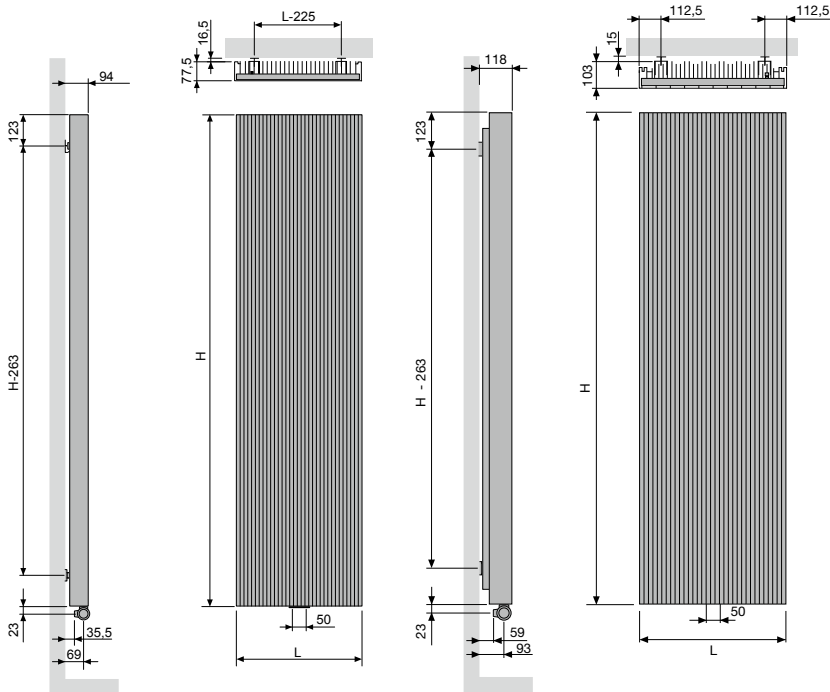


BRYCE V75 / BRYCE V100	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-225

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)

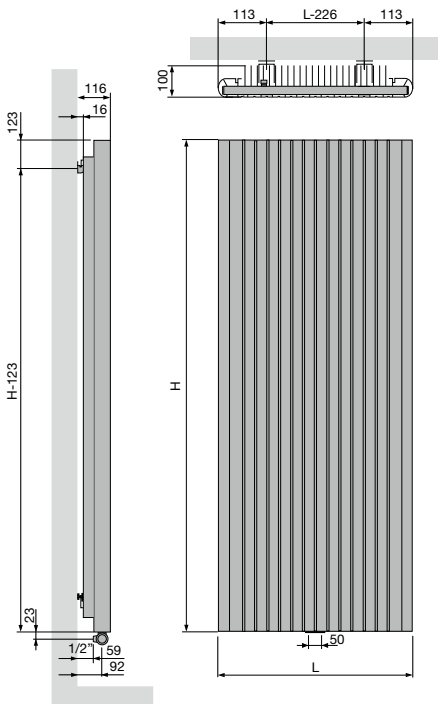

ALU-ZEN	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226

ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

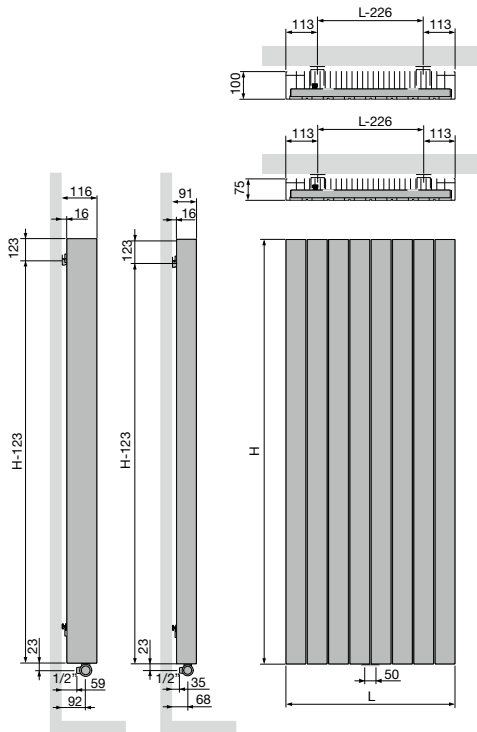


ZAROS V75 / ZAROS V100


Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226

ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)

ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)

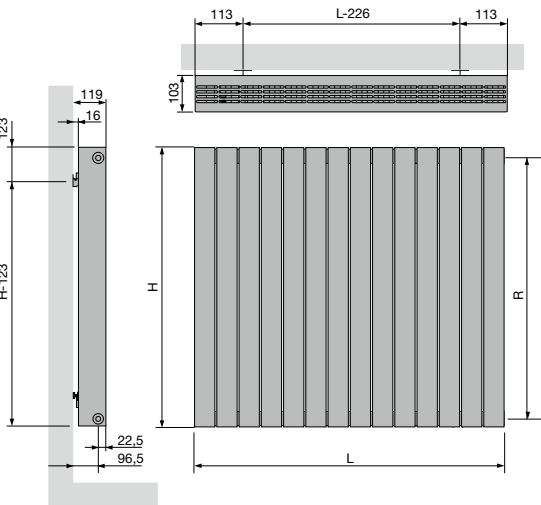


ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)
GEÏNTEGREERD VENTIEL

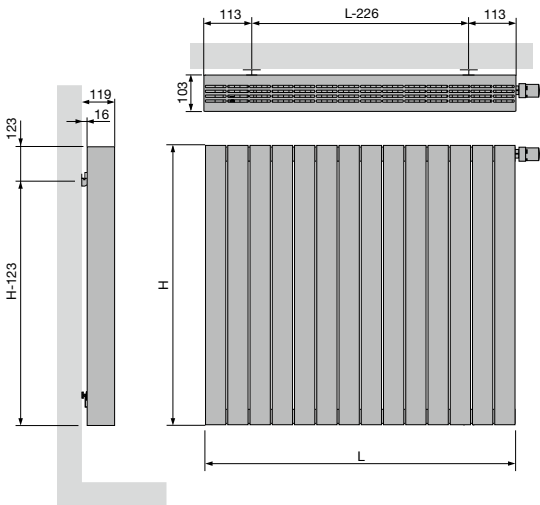

ZAROS H100

Hoogte (H)	400	500	600	900	1400
Hartafstand tussen de zijansluitingen SL/SR (R)	338,5	438,5	538,5	838,5	1338,5
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226				





VASCO



STAAL RADIATOREN

Vasco staalradiatoren verenigen een optimaal eigentijds warmtecomfort met een doordachte, tijdloze vormgeving.

Elke collectie is een unieke demonstratie van warmte op haar efficiëntst én op haar mooist.

Op maat van elke woonruimte.

Geschikt voor elke toepassing. Stuk voor stuk meesterwerkjes van technisch vernuft en creativiteit, bekroond met vele internationale designprijzen.

Ervaren technici, innovatieve ontwerpers en wetenschappelijke specialisten creëren samen oplossingen waarin de details het verschil maken.

Staalradiatoren die zich steeds weer onderscheiden door hun zuivere vormgeving en gebruiksgemak.



STAAL DESIGNRADIATOREN

NIVA	154
NIVA VENTIL-CONVECTOR	166
CARRÉ	176
ARCHE	197
ZANA	203
VIOLA	222
TULIPA	255



TYPES

- Enkel, N1L1 en NS1L1 (Soft)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Lak Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. plaatradiator + gelakte voorplaat).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard bij verpakking radiator (niet te gebruiken voor Niva Bad uitvoering). **Niva Bad accessoire apart te bestellen: RAL 9005 of S600.**
- Inclusief 3 leggers (staal) en inox kapstoksteun (telescopisch).
- De onderste legger is vast, de andere 2 meegeleverde leggers kunnen naar keuze wel of niet gemonteerd worden.

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 172

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

NIVA BAD

Verwarm uw badkamer in stijl

In tegenstelling tot alle andere Vasco radiatoren staat de nieuwe Niva Bad, geïnspireerd op de succesvolle Niva-radiator, verder van de wand (afstand tot de wand = 325 mm). Hierdoor ontstaat aan de achterzijde van de radiator extra ruimte voor meer functionaliteit met een kapstok en 3 leggers. Niva Bad is verkrijgbaar in 55 kleuren. De leggers zijn standaard in het zwart (RAL 9005), maar ook wit (S600) is optioneel mogelijk.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 171



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN (N1L1) IN OPTIE



handdoekbeugel (chromium)


art. nr. zie p. 168

prijs € 185




HOE NIVA BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

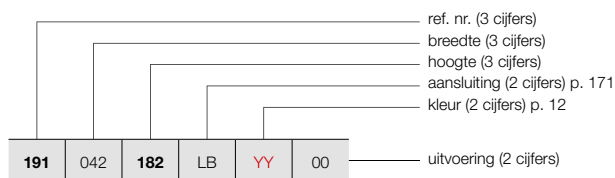

NIVA BAD (N1L1, NS1L1)




N1L1



NS1L1

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK NIVA	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 191													
191 042 182 LB YY 00	-	420	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	657	11191-03	756	11191-05
202	-	420	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	694	11191-06	798	-
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 197													
197 044 182 LB YY 00	-	440	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	657	11197-07	756	-
202	-	440	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	694	11197-08	798	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIVA BAD ACCESSOIRE (KAPSTOK EN 3 LEGGERS) APART BESTELLEN IN KLEUR WIT OF ZWART.

PRODUCTGROEP: ACC

HOE BESTELLEN

- U kiest het gewenste model van radiator
- U kiest het gewenste Niva Bad accessoire in de kleur S600 (witte fijn structuurlak) of RAL 9005 (Jet Black).

TOTAALPRIJS NIVA BAD RADIATOR = PRIJS RADIATOR + PRIJS ACCESSOIRE.

	hoogte radiator	kleur	art. nr.	prijs €
NIVA BAD	1820 mm	S600	1183 803 1820 0600	330
		RAL 9005 ^S	1183 803 1820 9005	330
	2020 mm	S600	1183 803 2020 0600	346
		RAL 9005 ^S	1183 803 2020 9005	346

^S structuur zwart



NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)

TYPES

- Enkel (N1L1) en dubbel (N2L1)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Lak Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. plaatradiator + gelakte voorplaat).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 168).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 52)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld (zie p. 68)
- ✓ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 172

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

NIVA LAK VERTICAAL


Puur technische klasse, puur design, puur sfeer

De ultracompacte, gestyleerde Niva is nog steeds een stichtend voorbeeld voor heel wat ontwerpers en collega-producenten. Eén en al functionaliteit door de optimale luchtdoorstroming en de extra hoge warmteafgifte die meteen op gang komt. Eén en al design door de integere, zuivere vormgeving, het zwevend karakter –dankzij de achterliggende, onzichtbare ophanging- en de organisch geïntegreerde handdoekbeugel.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 171



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chromo)

N1L1 art. nr. zie p. 168

prijs € 185

N2L1 art. nr. zie p. 168


prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 168




HOE NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

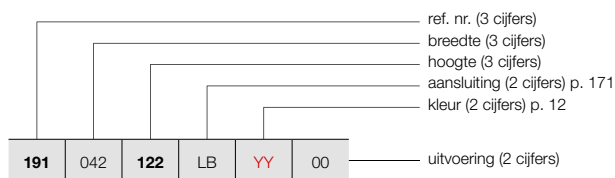

NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)




N1L1



N2L1

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 191																		
191	042	122	LB	YY	00	-	420	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	564	11191-02	649	-
		182				-	420	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	657	11191-03	756	11191-05
		202				-	420	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	694	11191-06	798	-
		222				-	420	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	753	-	866	-
191	052	122	LB	YY	00	-	520	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	635	11191-21	730	-
		182				-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	740	11191-16	851	11191-01
		202				-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	782	11191-22	899	-
		222				-	520	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	848	-	975	-
191	062	122	LB	YY	00	-	620	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	662	11191-07	761	-
		182				-	620	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	768	11191-17	883	11191-04
		202				-	620	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	818	11191-20	941	-
		222				-	620	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	886	-	1019	-
191	072	182	LB	YY	00	-	720	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	801	11191-08	921	-
		202				-	720	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	851	11191-09	979	-
		222				-	720	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	927	-	1066	-
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N2L1 : 192																		
192	042	122	LB	YY	00	-	420	1220	988	506	1,31	26,50	4,90	-	846	-	973	-
		182				-	420	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	984	11192-02	1132	-
		202				-	420	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	1020	11192-04	1173	-
		222				-	420	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	1088	-	1251	-
192	052	122	LB	YY	00	-	520	1220	1213	621	1,31	33,00	6,48	-	953	11192-05	1096	-
		182				-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	1105	11192-31	1271	-
		202				-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	1147	11192-32	1319	-
		222				-	520	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	1224	-	1408	-
192	062	122	LB	YY	00	-	620	1220	1437	732	1,32	39,50	7,02	-	989	11192-37	1137	-
		182				-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	1147	11192-33	1319	-
		202				-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	1199	11192-34	1379	-
		222				-	620	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	1278	11192-39	1470	-
192	072	182	LB	YY	00	-	720	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	1199	11192-07	1379	-
		202				-	720	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	1252	11192-35	1440	-
		222				-	720	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	1335	11192-36	1535	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



TYPES

- Enkel (N1L1-ES) en dubbel (N2L1-ES)

KLEUREN

- Inox / RVS type 316L, mat geborsteld met korrel 360

SPECIAAL

- De Niva Inox Verticaal is beschikbaar met een inox voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + inox-voorplaat).
- De Niva Inox Verticaal is te reinigen met een inox cleaner.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 168).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 173

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

NIVA INOX VERTICAAL

Pure klasse in al haar pracht

De Niva Inox Verticaal combineert een stalen plaatradiator met een inox voorplaat, die de integere, zuivere vormgeving en het zwevende karakter van de Niva letterlijk 'extra glans' geeft. De Niva Inox Verticaal designradiator is ook leverbaar met organisch geïntegreerde inox handdoekbeugel (in optie).

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 171

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (inox)
N1L1-ES art. nr. zie p. 168
prijs € 185


N2L1-ES art. nr. zie p. 168
prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 168




HOE NIVA INOX VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

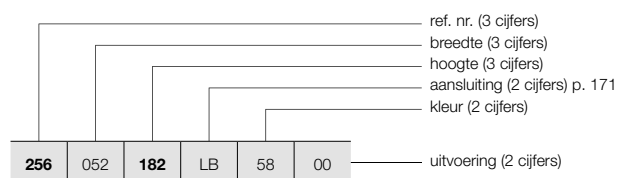

NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)



N1L1-ES



N2L1-ES

PRODUCTGROEP: STEEL


BESTELCODE MAATWERK NIVA INOX VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs inox (€)	
REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N1L1-ES : 256											
256 052 182 LB 58 00	-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	1329	
	-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	1409	
REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N2L1-ES : 257											
257 052 182 LB 58 00	-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	1990	
	-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	2067	
257 062 182 LB 58 00	-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	2068	
	-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	2157	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)

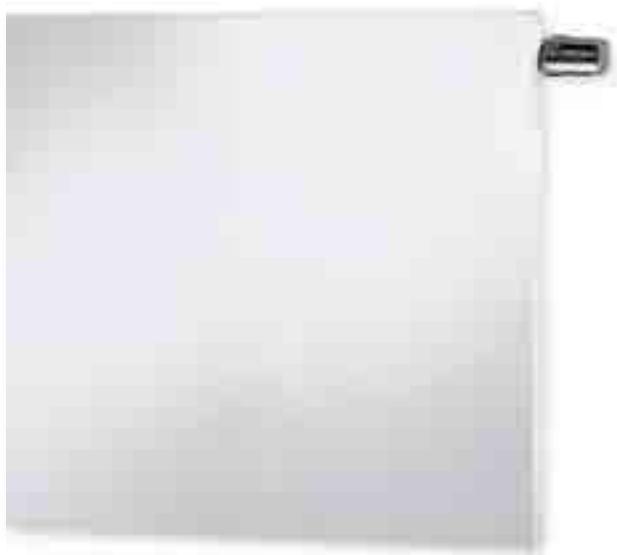

GEÏNTEGREERD VENTIEL

NIVA LAK HORIZONTAAL

- Radiator in wit: thermostaatkop in wit standaard, in de prijs inbegrepen
- Radiator in kleur: thermostaatkop in chroom standaard, in de prijs inbegrepen



TYPES

- NH1L1, NH2L1, NH2L2

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Lak Horizontaal is verkrijgbaar met 1 (NH1L1, NH2L1) of 2 rijen (NH2L2) lamellen ter verhoging van de warmteafgifte.
- NH1L1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (520 x 450 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 168).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 173

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 368)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder)

NIVA LAK HORIZONTAAL

Pure klasse in al haar eenvoud

Ook in de horizontale versie is en blijft de Niva een toonbeeld van efficiënte toegepaste vormgeving. Een geslaagde combinatie van functionaliteit en design, met de keuze uit 1 of 2 lamellen voor een aangepaste warmteafgifte, ook beschikbaar in toiletversie. Met optionele handdoekbeugel in chroomuitvoering.

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 171



art. nr. 1182 300 0000 0099

prijs € 159

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)


art. nr. zie p. 168

prijs € 185



HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

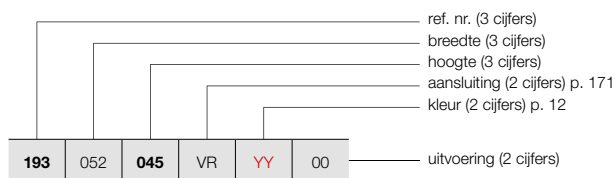


NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)



NH1L1 / NH2L1

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193												
193 052 045 VR YY 00	-	520	450	301	158	1,26	7,50	1,19	-	477	11193-01	549
193 062 055 065 VR YY 00	-	620	550	425	223	1,26	11,11	1,66	-	529	-	608
	-	620	650	490	256	1,27	13,28	1,92	-	625	-	719
193 082 055 065 VR YY 00	-	820	550	562	295	1,26	14,69	2,20	-	616	-	708
	-	820	650	649	339	1,27	17,56	2,53	-	710	-	817
193 102 055 065 095 VR YY 00	-	1020	550	699	367	1,26	18,28	2,73	-	700	-	805
	-	1020	650	807	422	1,27	21,85	3,15	-	797	-	917
	-	1020	950	1124	585	1,28	31,85	4,40	-	950	-	1093
193 122 055 065 095 VR YY 00	-	1220	550	836	439	1,26	21,86	3,27	-	783	-	900
	-	1220	650	965	504	1,27	26,13	3,77	-	882	-	1014
	-	1220	950	1344	699	1,28	38,10	5,26	-	1037	-	1193
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L1 : 194												
194 062 055 065 VR YY 00	-	620	550	611	318	1,28	17,25	3,27	-	735	-	845
	-	620	650	708	370	1,27	20,70	3,83	-	882	-	1014
194 082 055 065 VR YY 00	-	820	550	809	421	1,28	22,81	4,32	-	826	-	950
	-	820	650	936	489	1,27	27,37	5,07	-	977	-	1124
194 102 055 065 095 VR YY 00	-	1020	550	1006	523	1,28	28,38	5,38	-	922	-	1060
	-	1020	650	1165	609	1,27	34,05	6,30	-	1070	11194-23	1231
	-	1020	950	1630	839	1,30	50,20	9,05	-	1273	-	1464
194 122 055 065 095 VR YY 00	-	1220	550	1203	626	1,28	33,94	6,43	-	1018	-	1171
	-	1220	650	1393	728	1,27	40,72	7,54	-	1169	-	1344
	-	1220	950	1950	1004	1,30	60,05	10,82	-	1377	-	1584
194 142 055 065 VR YY 00	-	1420	550	1400	728	1,28	39,50	7,48	-	1185	-	1363
	-	1420	650	1622	848	1,27	47,40	8,78	-	1360	-	1564
194 162 055 065 VR YY 00	-	1620	550	1597	830	1,28	45,07	8,54	-	1352	-	1555
	-	1620	650	1850	967	1,27	54,08	10,01	-	1549	-	1781

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


NIVA LAK HORIZONTAAL (NH2L2)



NH2L2


HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

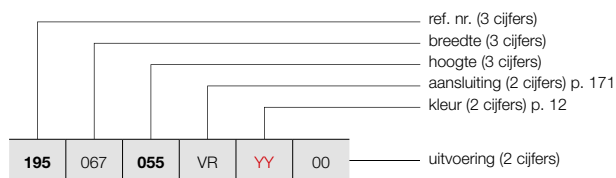

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L2 : 195												
195 067 055 VR YY 00	-	678	550	804	416	1,29	20,50	3,40	-	903	-	1038
	-	678	650	941	487	1,29	24,28	3,93	-	1018	-	1171
195 087 055 VR YY 00	-	878	550	1041	539	1,29	26,55	4,40	-	1030	-	1185
	-	878	650	1219	631	1,29	31,44	5,09	-	1145	-	1317
195 107 055 VR YY 00	-	1078	550	1279	662	1,29	32,60	5,40	-	1159	-	1333
	-	1078	650	1496	774	1,29	38,60	6,25	-	1275	11195-16	1466
	-	1078	950	2027	1043	1,30	57,90	9,00	-	1483	-	1705
195 127 055 VR YY 00	-	1278	550	1516	784	1,29	38,65	6,40	-	1283	-	1475
	-	1278	650	1774	918	1,29	45,77	7,41	-	1401	-	1611
	-	1278	950	2403	1237	1,30	68,64	10,67	-	1610	-	1852
195 147 055 VR YY 00	-	1478	550	1753	907	1,29	44,69	7,40	-	1484	-	1707
	-	1478	650	2051	1061	1,29	52,93	8,57	-	1620	-	1863
195 167 055 VR YY 00	-	1678	550	1990	1030	1,29	50,74	8,41	-	1686	-	1939
	-	1678	650	2329	1205	1,29	60,09	9,73	-	1837	-	2113

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Enkel (NS1L1) en dubbel (NS2L1)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Soft Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + gelakte voorplaat).
- Vlakke voorplaat en afgeronde zijanten als hedendaagse troef
- Thermostaatkop op deurknophoogte in optie (niet bij NS1L1) (zie p. 368).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 168).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 174

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**meerprijs €157**) (niet bij NS1L1) (zie p. 368)
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING NS1L1/NS2L1 (LB)



retour aanvoer




art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 235
Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)
NS1L1 art. nr. zie p. 168
prijs € 185

OPTIE: AANSLUITING NS2L1 (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL (MEERPRIJS)



art. nr. 1182 301 0000 0099
prijs € 159
Koppelingen, zie p. 381

Meerprijs: €157 (zie p. 368)

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 171

Andere accessoires, zie p. 168



VASCO

NIVA SOFT VERTICAAL

Pure klasse in al haar creativiteit

De Niva in al zijn compacte, gestyleerde eenvoud, maar nu in een uitvoering met zacht afgeronde zijanten. Een designradiator die uitstekend tot zijn recht komt zowel in een minimalistisch interieur als in een eigentijdse retro-omgeving. Leverbaar met thermostaatkop op deurknophoogte.



NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1, NS2L1)




NS1L1



NS2L1


HOE NIVA SOFT BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

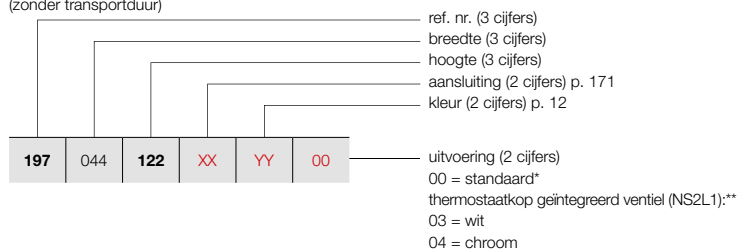

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA SOFT BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK NIVA SOFT VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 197																	
197	044	122	XX	YY	00	-	440	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	564	11197-06	649
		182				-	440	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	657	11197-07	756
		202				-	440	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	694	11197-08	798
		222				-	440	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	753	-	866
197	054	122	XX	YY	00	-	540	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	635	11197-04	730
		182				-	540	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	740	11197-01	851
		202				-	540	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	782	11197-05	899
		222				-	540	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	848	-	975
197	064	122	XX	YY	00	-	640	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	662	11197-09	761
		182				-	640	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	768	11197-02	883
		202				-	640	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	818	11197-03	941
		222				-	640	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	886	-	1019
197	074	182	XX	YY	00	-	740	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	801	11197-10	921
		202				-	740	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	851	11197-11	979
		222				-	740	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	927	-	1066
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS2L1 : 198																	
198	044	122	XX	YY	00	-	440	1220	988	506	1,31	28,40	4,90	-	846	-	973
		182				-	440	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	984	11198-08	1132
		202				-	440	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	1020	11198-09	1173
		222				-	440	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	1088	-	1251
198	054	122	XX	YY	00	-	540	1220	1213	621	1,31	36,83	6,48	-	953	11198-10	1096
		182				-	540	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	1105	11198-01	1271
		202				-	540	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	1147	11198-02	1319
		222				-	540	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	1224	-	1408
198	064	122	XX	YY	00	-	640	1220	1437	732	1,32	38,17	7,02	-	989	-	1137
		182				-	640	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	1147	11198-03	1319
		202				-	640	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	1199	11198-04	1379
		222				-	640	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	1278	-	1470
198	074	182	XX	YY	00	-	740	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	1199	11198-11	1379
		202				-	740	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	1252	11198-05	1440
		222				-	740	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	1335	-	1535

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIVA

VENTILO CONVECTOR

**verwarmen &
koelen**




verwarmen & koelen

De warmtepomp wint jaar na jaar terrein in nieuwe en bestaande woningen. Specialisten zijn het er dan ook over eens: dit is dé energiebron van de toekomst. De eindgebruiker profiteert twee keer. Want met een warmtepomp kan hij niet alleen energie-efficiënt verwarmen, maar ook koelen. Zeker in combinatie met de gloednieuwe Niva Ventilo-Convactor van Vasco! Een ventilo-convactor is een warmtewisselaar met lamellen waarbij een geïntegreerde ventilator warme of koele lucht de ruimte in brengt. Dit systeem, dat werkt op lage watertemperaturen van 30 tot 40°C, is zeer interessant in combinatie met een warmtepomp. De ventilo-convactor kan in alle ruimtes van de woning toegepast worden, maar vormt vooral in de slaapkamer een absolute meerwaarde, omdat we daar behoefte hebben aan zowel verwarming als aan koeling. De ventilo-convactor verwarmt of koelt de ruimte in korte tijd van 18 naar 22°C of van 28 naar 24°C. Bij toepassing van koeling worden er watertemperaturen gebruikt van 7 tot 12°C.

Dé oplossing tijdens koele winters en warme zomers!



- 2^{IN}1** de ideale 2-in-1 oplossing
in sneltempo de gewenste temperatuur
- ideaal in combinatie met warmtepomp**
koeling enkel mogelijk met warmtepomp met koelfunctie
- voor lage watertemperatuursystemen**
- fluisterstille werking**
- met modulerende ventilator-regeling**
- met koper/aluminium warmtewisselaar**
- energie-efficiënte werking**
- touch display met intuïtieve bediening**
- overschilderbaar**

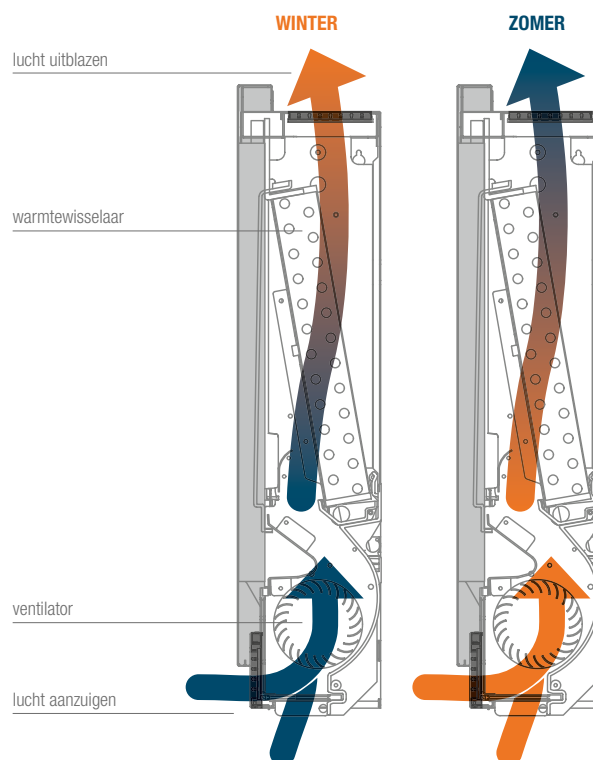

2-IN-1

De Niva ventilo-convactor brengt iedere ruimte in uw woning op de gewenste comforttemperatuur. De convactor warmt bij koud weer snel op en zorgt bij warme dagen voor de nodige verkoeling!



PRODUCTGROEP: FC

TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	
breedte (L mm)	hoogte (H mm)	45/40/20 (Watt)	35/30/20 (Watt)	gewicht (kg)	inhoud (l)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600
TYPE: FC75							
750	610	1114	506	18,00	0,47	1248	11600-01
TYPE: FC95							
950	610	2004	971	21,00	0,80	1367	11600-02
TYPE: FC115							
1150	610	3162	1698	24,00	1,13	1470	11600-03

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TECHNISCHE GEGEVENS

		FC75	FC95	FC115
Algemene gegevens				
Verwarmingsvermogen bij	W	1114	2004	3162
Waterdebiet	l/h	192	345	545
Drukverlies	kPA	9,47	7,93	21,78
Verwarmingsvermogen bij 35/30/20°C	W	506	971	1698
Totaal koelvermogen bij 7/12/27°C 50% RV	W	990	1829	2884
Voelbaar koelvermogen	W	742	1370	2163
Waterdebiet	l/h	170	313	496
Drukverlies	kPA	7,2	8,4	22,5
Maximale werkdruk	bar	10	10	10
Hydraulische aansluiting		3/4" EK	3/4" EK	3/4" EK
Ventilator gegevens				
Maximaal luchtdebiet	m³/h	162	320	461
Medium luchtdebiet	m³/h	113	252	367
Minimum luchtdebiet	m³/h	55	155	248
Elektrische gegevens				
Voedingsspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Maximaal opgenomen vermogen	W	11,27	18,49	19,86
Maximale opgenomen stroom	A	0,05	0,08	0,09
Opgenomen vermogen bij minimum snelheid	W	6,6	7,2	7,3
Geluidsgegevens				
Geluidsdruk bij maximaal luchtdebiet *	dB(A)	42	43	45
Geluidsdruk bij medium luchtdebiet *	dB(A)	33	36	37
Geluidsdruk bij minimum luchtdebiet *	dB(A)	22	24	24
Geluidsdruk bij temperatuur setpunt *	dB(A)	19	20	22

* Gemeten op 1 meter afstand volgens ISO 7779



BEVESTIGINGEN	HOOGTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1*			
MUURBEVESTIGING 	1220 mm	S600	1187 104 1100 0600
	1820 mm	S600	1187 104 1700 0600
	2020 mm	S600	1187 104 1900 0600
	2220 mm	S600	1187 104 2100 0600
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
MUURBEVESTIGING 	1220 mm	S600	1187 105 1100 0600
	1820 mm	S600	1187 105 1700 0600
	2020 mm	S600	1187 105 1900 0600
	2220 mm	S600	1187 105 2100 0600
NH1L1			
MUURBEVESTIGING 	450 mm	S600	1187 102 0400 0600
	550 mm	S600	1187 102 0500 0600
	650 mm	S600	1187 102 0600 0600
	950 mm	S600	1187 102 0900 0600
NH2L1 / NH2L2			
MUURBEVESTIGING 	550 mm	S600	1187 103 0500 0600
	650 mm	S600	1187 103 0600 0600
	950 mm	S600	1187 103 0900 0600

Prijzen: zie prijslijst "spare parts"

* niet beschikbaar voor NS1L1 met geïntegreerd ventiel

NIVA ACCESSOIRES
IN OPTIE

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€
N1L1** / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1** / NS2L1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS 	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	201
	600 mm	M301	1183 734 0000 0301	201
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	201
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;				
N1L1** / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1** / NS2L1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS 	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	201
	600 mm	M301	1183 735 0000 0301	201
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	201
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;				

^S structuur zwart

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.

** Niet mogelijk voor Niva Bad

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
 NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
 d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
 c = afstand wand tot achterkant beugel
 a = afstand accessoire tot radiator
 uit voorraad leverbaar

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
KORTE BEUGEL 	N1L1* / N1L1-ES / NS1L1*			
	240 mm	S600	1183 710 0000 0600	133
	240 mm	M301	1183 710 0000 0301	133
	240 mm	RAL 9005 ^S	1183 710 0000 9005	133
	N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
	240 mm	S600	1183 720 0000 0600	133
	240 mm	M301	1183 720 0000 0301	133
	240 mm	RAL 9005 ^S	1183 720 0000 9005	133
	• N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm • NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm • N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm • NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm			
LANGE BEUGEL 	N1L1* / N1L1-ES / NS1L1*			
	440 mm	S600	1183 711 0000 0600	133
	440 mm	M301	1183 711 0000 0301	133
	440 mm	RAL 9005 ^S	1183 711 0000 9005	133
	N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
	440 mm	S600	1183 721 0000 0600	133
	440 mm	M301	1183 721 0000 0301	133
	440 mm	RAL 9005 ^S	1183 721 0000 9005	133
	• N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm • NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm • N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm • NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm			
RECHTHOEK BEUGEL 	N1L1* / N1L1-ES / NS1L1*			
	286 x 110 mm	S600	1183 712 0000 0600	161
	286 x 110 mm	M301	1183 712 0000 0301	161
	286 x 110 mm	RAL 9005 ^S	1183 712 0000 9005	161
	N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
	286 x 110 mm	S600	1183 722 0000 0600	161
	286 x 110 mm	M301	1183 722 0000 0301	161
	286 x 110 mm	RAL 9005 ^S	1183 722 0000 9005	161
	• N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm • NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm • N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm • NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm			
VIERKANT BEUGEL 	N1L1* / N1L1-ES / NS1L1*			
	240 x 240 mm	S600	1183 713 0000 0600	161
	240 x 240 mm	M301	1183 713 0000 0301	161
	240 x 240 mm	RAL 9005 ^S	1183 713 0000 9005	161
	N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
	240 x 240 mm	S600	1183 723 0000 0600	161
	240 x 240 mm	M301	1183 723 0000 0301	161
	240 x 240 mm	RAL 9005 ^S	1183 723 0000 9005	161
	• N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm • NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm • N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm • NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm			

^S structuur zwart

* Niet mogelijk voor Niva Bad

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL	N1L1* / N1L1-ES / NS1L1*			
	372 mm	ALUMINIUM	1183 239 0000 0000	185
	372 mm	UITLOPEND KOPER	1183 239 0000 0029	185
	372 mm	CHROOM	1183 239 0000 0099	185
	372 mm	S600	1183 239 0000 0600	185
	372 mm	RAL 9005 ^M	1183 239 0000 9005	185
	526 mm	CHROOM	1183 271 0000 0099	185
	526 mm	S600	1183 271 0000 0600	185
	526 mm	RAL 9005 ^M	1183 271 0000 9005	185
	- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;			
HANDDOEKBEUGEL	N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
	372 mm	ALUMINIUM	1183 240 0000 0000	185
	372 mm	UITLOPEND KOPER	1183 240 0000 0029	185
	372 mm	CHROOM	1183 240 0000 0099	185
	372 mm	S600	1183 240 0000 0600	185
	372 mm	RAL 9005 ^M	1183 240 0000 9005	185
	526 mm	CHROOM	1183 272 0000 0099	185
	526 mm	S600	1183 272 0000 0600	185
	526 mm	RAL 9005 ^M	1183 272 0000 9005	185
	- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;			
BREEDTE RADIATOR		KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL	N1L1 / N1L1-ES / NIVA BAD			
	420 mm	CHROOM	1183 213 0000 0099	185
	520 mm	CHROOM	1183 214 0000 0099	185
	520 mm	INOX/RVS	1183 214 0000 9993	185
	620 mm	CHROOM	1183 215 0000 0099	185
	620 mm	INOX/RVS	1183 215 0000 9993	185
	720 mm	CHROOM	1183 216 0000 0099	185
h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm				
HANDDOEKBEUGEL	N2L1 / N2L1-ES			
	420 mm	CHROOM	1183 218 0000 0099	185
	520 mm	CHROOM	1183 219 0000 0099	185
	520 mm	INOX/RVS	1183 219 0000 9993	185
	620 mm	CHROOM	1183 220 0000 0099	185
	620 mm	INOX/RVS	1183 220 0000 9993	185
	720 mm	CHROOM	1183 221 0000 0099	185
h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm				
HANDDOEKBEUGEL	NH1L1 / NH2L1 / NH2L2			
		CHROOM	1183 217 0000 0099	185
h = 25 mm; b = 740 mm (zelf in te korten); d = 73 mm; a = 57 mm				
HOOGTE RADIATOR		KLEUR	ART. NR.	€
NIVA BAD	N1L1 / NS1L1			
	1820 mm	S600	1183 803 1820 0600	330
	1820 mm	RAL 9005 ^S	1183 803 1820 9005	330
	2020 mm	S600	1183 803 2020 0600	346
	2020 mm	RAL 9005 ^S	1183 803 2020 9005	346
breedte radiator N1L1: 420 mm; breedte radiator NS1L1: 440 mm;				

^S structuur zwart

^M mat zwart

* Niet mogelijk voor Niva Bad

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar


NIVA BAD: N1L1 / NS1L1

NIVA LAK VERTICAAL: N1L1 / N2L1

NIVA INOX VERTICAAL: N1L1-ES / N2L1-ES

NIVA SOFT VERTICAAL: NS1L1 / NS2L1 (zonder geïntegreerd ventiel)


NIVA MIXED HYBRIDE: N1L1-EL-MIX

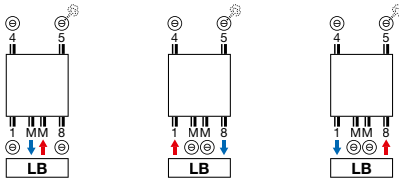

- **Opmerking:** MM met aanvoer rechts.


NIVA SOFT VERTICAAL: NS2L1

GEÏNTEGREERD VENTIEL



- **Meerprijs:** €157 (zie p. 368)
- **Opmerking:** MM met aanvoer rechts (op deze aansluiting bevindt zich op de achterzijde een stijgbuis).


NIVA LAK HORIZONTAAL: NH1L1 / NH2L1 / NH2L2

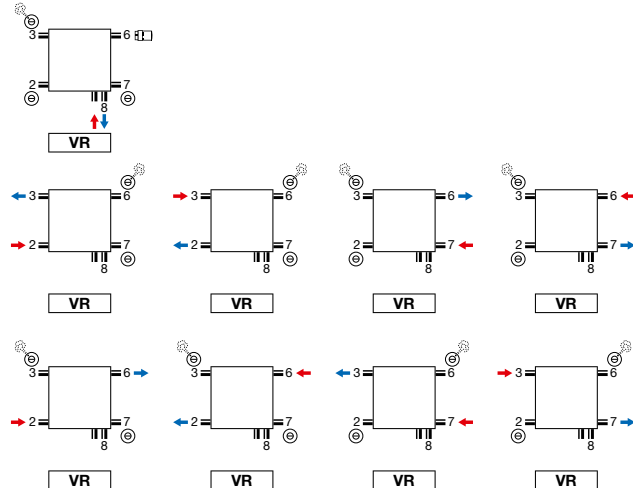


- **Geïntegreerd ventiel:** geen meerprijs (zie p. 368)
- **Thermostaatkop** enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

NIVA BAD (N1L1, NS1L1)

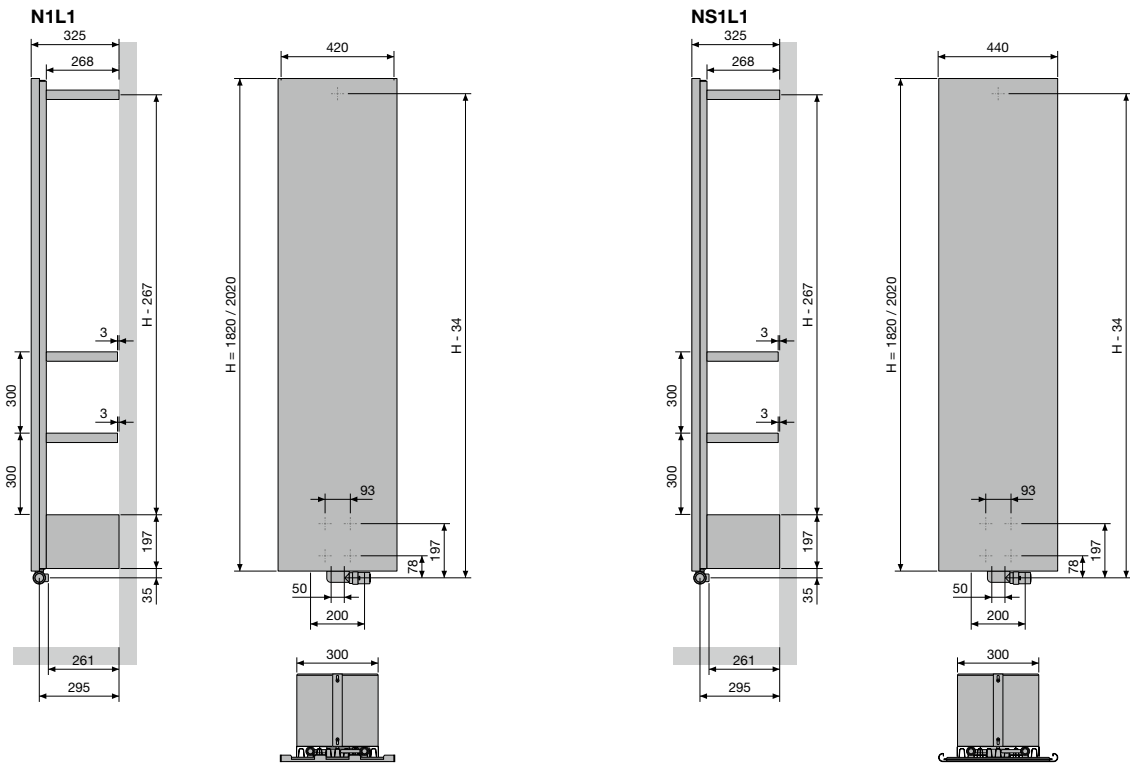


NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)

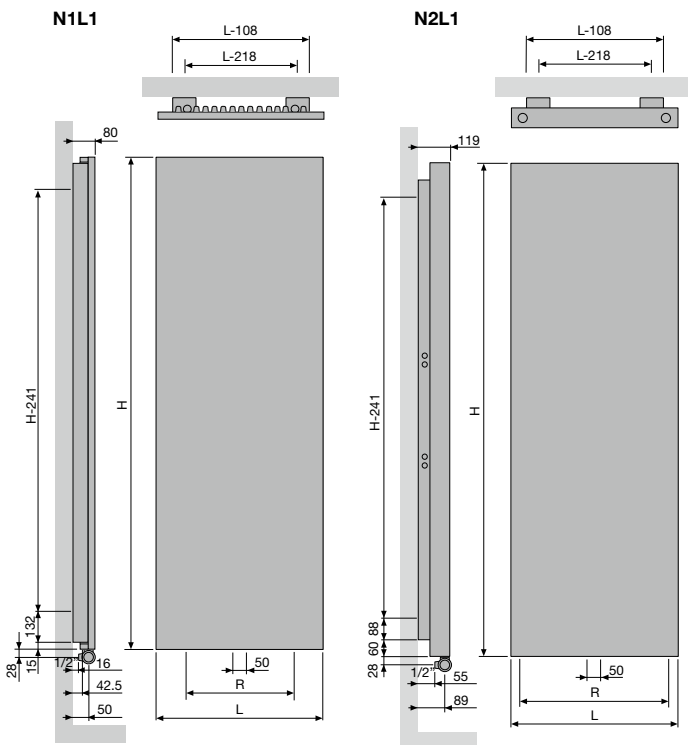

N1L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

N2L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)

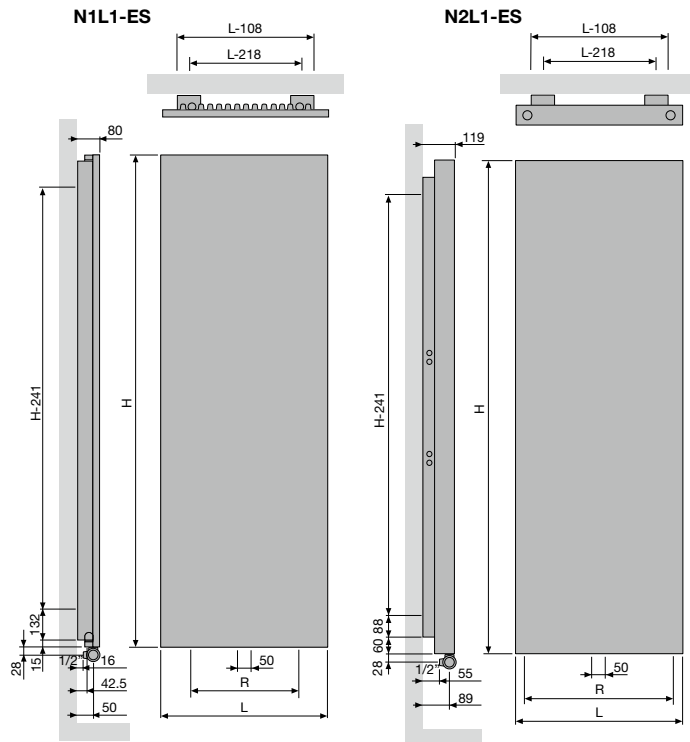


N1L1-ES			
Breedte (L)	520	620	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	300	400	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241	

N2L1-ES			
Breedte (L)	520	620	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	438	538	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241	

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1)


NH1L1 / NH2L1

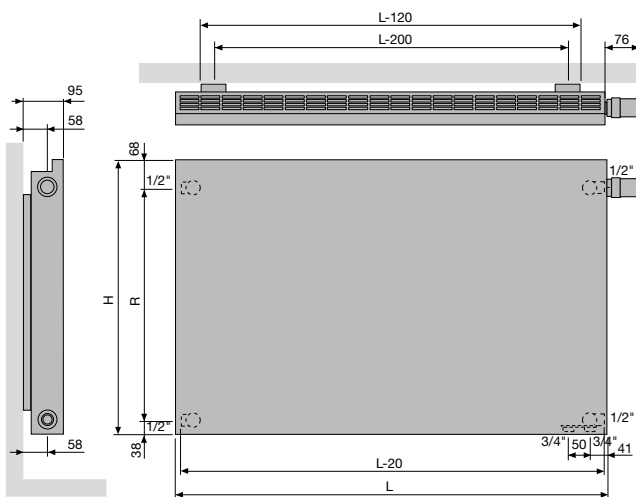

NH1L1				
Hoogte (H)	450	550	650	950
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R)	343	443	543	843
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200			


NH2L1				
Hoogte (H)	550	650	950	
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R)	443	543	843	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200			

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH2L2)

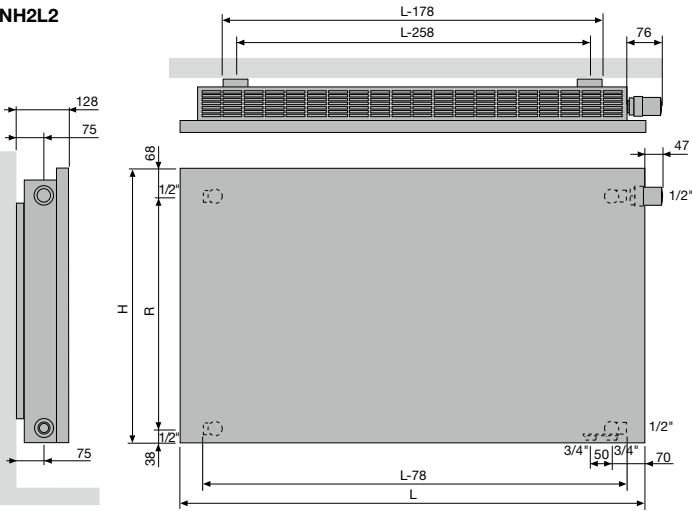


NH2L2				
Hoogte (H)	550	650	950	
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R)	443	543	843	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-258			

NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1)

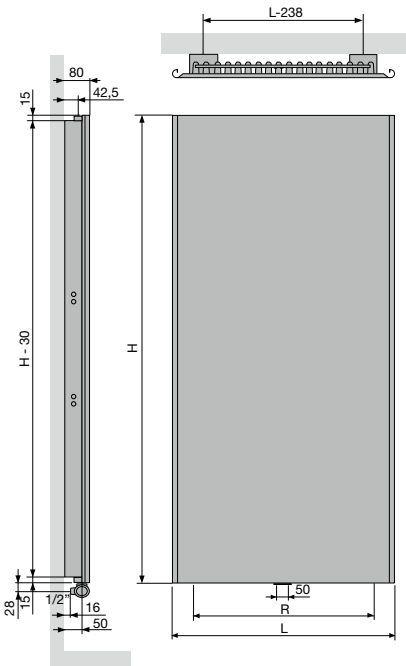


NS1L1				
Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-238	H-241		

NIVA SOFT VERTICAAL (NS2L1)

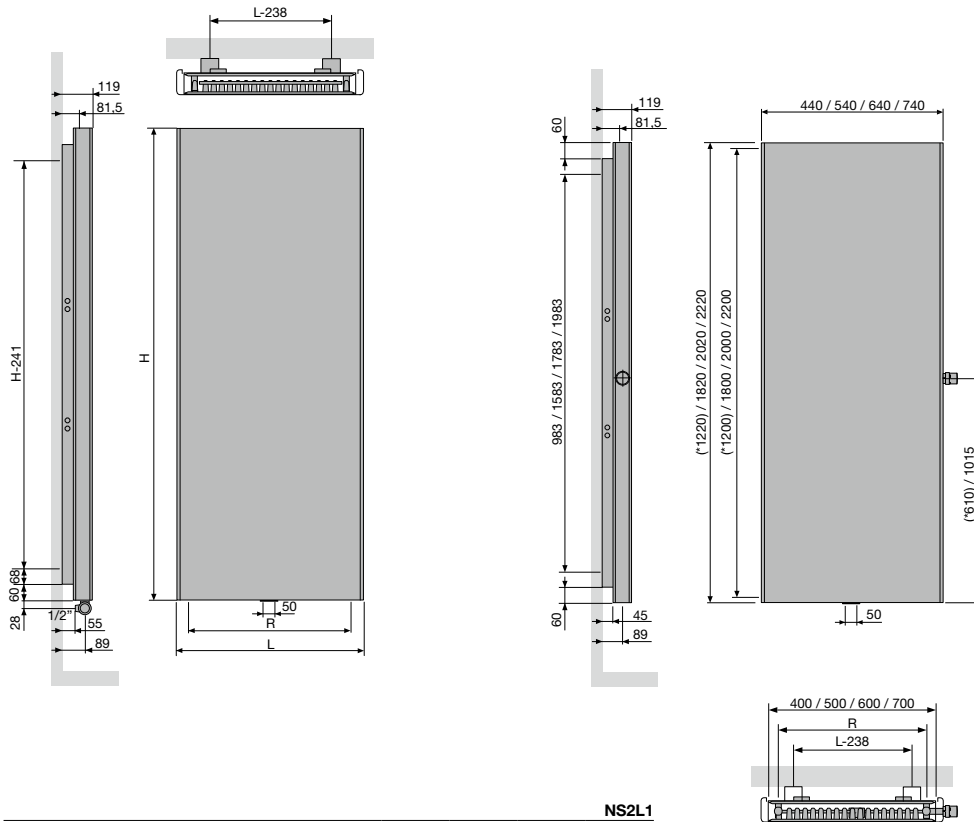

		NS2L1			
	Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)		338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen		L-238	H-241		

NIVA VENTILO

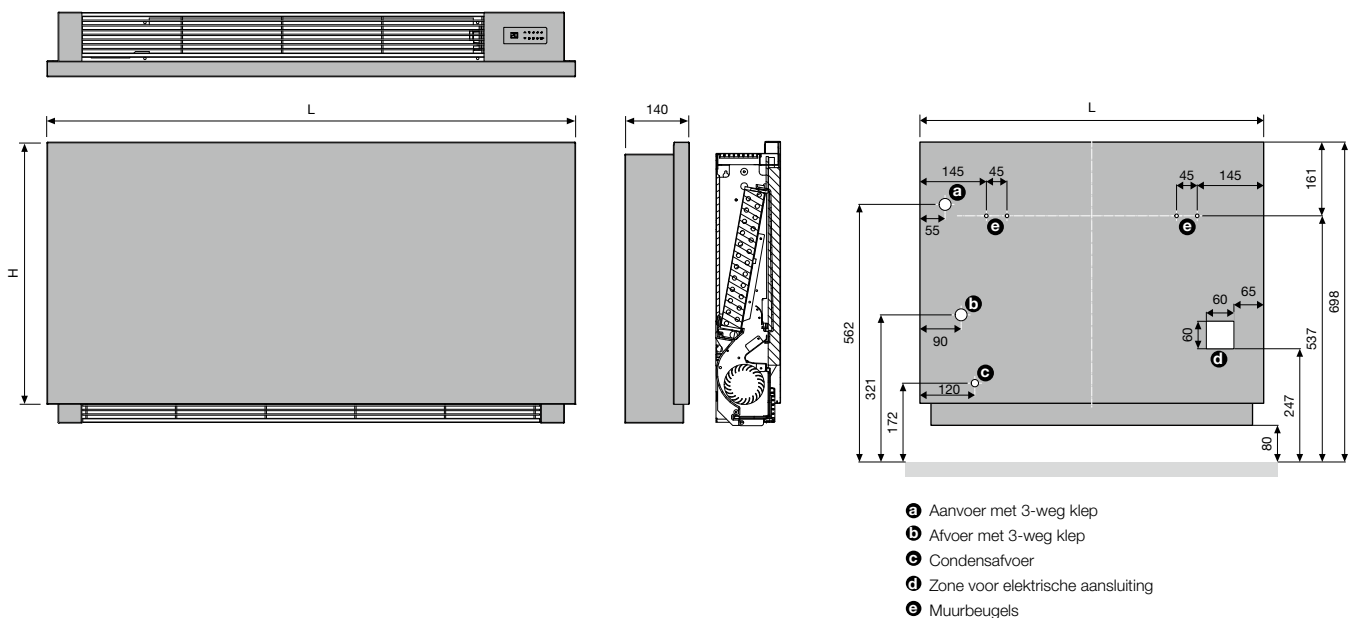

CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)

VASCO



TYPES

- Verticaal: Carré Plus (CPVN-PLUS)

BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 195

AANSLUITING


- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 367)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 367)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

CARRÉ PLUS VERTICAAL


Minimale tussenruimte, maximaal effect

Een icoon in de wereld van de designradiatoren. Speciaal voor de Carré ontwikkelde Vasco een heel nieuw type buis met scherpe hoeken voor een strakker design en met een optimaal warmterendement bij een minimale tussenruimte. De vlakke look creëert een gevoel van rust, versterkt door de weggewerkte, mooi in het geheel geïntegreerde collector. Een veel gelauwerde designradiator, waarvoor Vasco, zoals steeds, ook de passende accessoires ontwikkelde.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 194



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs € 235
 Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 193
prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 193



HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

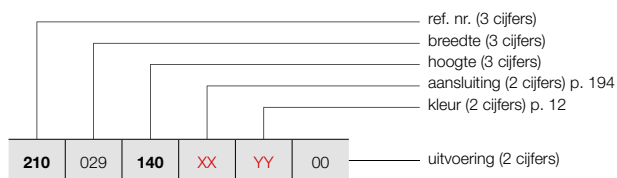


CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



CPVN-PLUS

HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ PLUS VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210																		
210	029	140	XX	YY	00	10	295	1400	871	443	1,31	19,70	8,40	-	521	-	599	-
		160				10	295	1600	986	505	1,31	21,60	9,40	-	568	-	653	-
		180				10	295	1800	1097	559	1,32	23,60	10,50	-	616	-	708	11210-02
		200				10	295	2000	1206	614	1,32	26,20	12,00	-	663	-	762	-
		220				10	295	2200	1312	672	1,31	28,90	13,50	-	706	-	812	-
210	035	140	XX	YY	00	12	355	1400	1026	521	1,31	23,16	10,08	-	621	-	714	-
		160				12	355	1600	1161	595	1,31	25,44	11,28	-	684	-	787	-
		180				12	355	1800	1293	659	1,32	27,72	12,48	-	741	11210-16	852	-
		200				12	355	2000	1421	724	1,32	30,96	14,40	-	797	-	917	-
		220				12	355	2200	1545	791	1,31	34,08	16,20	-	848	-	975	-
210	041	140	XX	YY	00	14	415	1400	1179	599	1,31	26,46	11,76	-	726	-	835	-
		160				14	415	1600	1334	683	1,31	29,12	13,16	-	798	-	918	-
		180				14	415	1800	1485	757	1,32	31,64	14,56	-	860	-	989	11210-04
		200				14	415	2000	1632	836	1,31	35,42	16,66	-	929	11210-05	1068	-
		220				14	415	2200	1775	909	1,31	39,20	18,90	-	991	-	1140	-
210	047	140	XX	YY	00	16	475	1400	1330	676	1,31	29,60	13,28	-	833	-	958	-
		160				16	475	1600	1505	771	1,31	32,48	14,88	-	912	-	1049	-
		180				16	475	1800	1675	853	1,32	35,52	16,48	-	987	-	1135	-
		200				16	475	2000	1841	943	1,31	39,84	19,04	-	1061	-	1220	-
		220				16	475	2200	2002	1025	1,31	44,00	21,60	-	1133	-	1303	-
210	053	140	XX	YY	00	18	535	1400	1478	751	1,31	32,58	14,94	-	933	-	1073	-
		160				18	535	1600	1673	857	1,31	35,82	16,74	-	1024	-	1178	-
		180				18	535	1800	1862	954	1,31	39,06	18,54	-	1108	11210-07	1274	-
		200				18	535	2000	2046	1048	1,31	43,92	21,42	-	1194	11210-09	1373	-
		220				18	535	2200	2226	1140	1,31	48,78	24,30	-	1275	-	1466	-
210	059	140	XX	YY	00	20	595	1400	1625	826	1,31	35,20	16,60	-	1038	-	1194	-
		160				20	595	1600	1839	942	1,31	39,00	18,60	-	1137	-	1308	-
		180				20	595	1800	2047	1048	1,31	42,60	20,40	-	1231	11210-11	1416	-
		200				20	595	2000	2250	1152	1,31	48,00	23,60	-	1325	11210-12	1524	-
		220				20	595	2200	2447	1260	1,30	53,40	27,00	-	1414	-	1626	-
210	065	140	XX	YY	00	22	655	1400	1771	900	1,31	37,84	18,26	-	1142	-	1313	-
		160				22	655	1600	2004	1026	1,31	41,80	20,24	-	1253	-	1441	-
		180				22	655	1800	2231	1143	1,31	45,76	22,44	-	1358	-	1562	-
		200				22	655	2000	2451	1255	1,31	51,70	25,96	-	1458	-	1677	-
		220				22	655	2200	2666	1372	1,30	57,64	29,48	-	1557	-	1791	-
210	071	140	XX	YY	00	24	715	1400	1915	973	1,31	40,32	19,68	-	1246	-	1433	-
		160				24	715	1600	2167	1110	1,31	44,64	22,08	-	1365	-	1570	-
		180				24	715	1800	2412	1235	1,31	48,96	24,24	-	1480	-	1702	-
		200				24	715	2000	2651	1365	1,30	55,44	28,32	-	1591	-	1830	-
		220				24	715	2200	2883	1484	1,30	61,92	32,16	-	1699	-	1954	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



CPVN-PLUS

HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

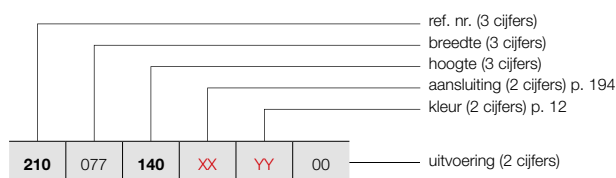

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ PLUS VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210											
210 077 140 XX YY 00	26	775	1400	2058	1046	1,31	42,64	21,32	-	1351	1554
160	26	775	1600	2329	1193	1,31	47,32	23,92	-	1480	1702
180	26	775	1800	2592	1334	1,30	51,74	26,26	-	1604	1845
200	26	775	2000	2849	1467	1,30	58,76	30,68	-	1726	1985
220	26	775	2200	3098	1595	1,30	65,78	34,84	-	1840	2116
210 089 140 XX YY 00	30	895	1400	2341	1189	1,31	46,80	24,60	-	1557	1791
160	30	895	1600	2649	1357	1,31	51,90	27,30	-	1705	1961
180	30	895	1800	2949	1518	1,30	57,00	30,00	-	1850	2128
200	30	895	2000	3240	1668	1,30	65,10	35,10	-	1988	2286
220	30	895	2200	3524	1814	1,30	73,20	40,20	-	2122	2440

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Twee rijen buizen (CPVN2-ZB)

BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 193).
- CPVN2-ZB ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 193

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 195


AANSLUITING

- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (radiator speciaal te bestellen)
(op aanvraag) (zie p. 367)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (radiator speciaal te bestellen)
(op aanvraag) (zie p. 367)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting)
(zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 194



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chromo)

art. nr. zie p. 193

prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 193

CARRÉ VERTICAAL

Topdesign met dubbele warmtecapaciteit

De strakke, vlakke look van de Carré Plus, voorzien van een dubbele buizenrij voor een maximale warmteafgifte. De Carré Verticaal designradiator blijft in alles zijn tijdloze, functionele zelf, maar garandeert door die extra capaciteit ook in grotere ruimten een optimaal rendement.




CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)



CPVN2-ZB

HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

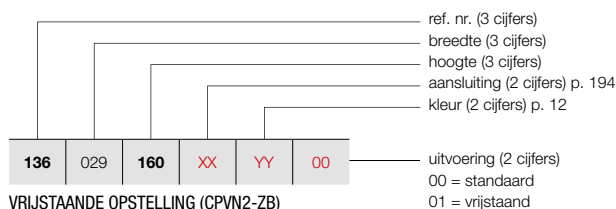

VRIJSTAANDE OPSTELLING (CPVN2-ZB)

Zie p. 193 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)		
REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 136																		
136	029	160	XX	YY	00	10	295	1600	1062	533	1,35	30,20	15,80	-	912	1049		
		10				295	1800	1174	589	1,35	33,80	17,90	-	986	1134			
		10				295	2000	1279	642	1,35	37,30	20,10	-	1063	1222			
		10				295	2200	1377	691	1,35	40,60	21,30	-	1133	1303			
		10				295	2400	1469	737	1,35	43,80	22,60	-	1202	1382			
		10				295	2600	1555	780	1,35	47,10	23,90	-	1271	1462			
		10				295	2800	1635	820	1,35	50,30	25,10	-	1335	1535			
		10				295	3000	1709	858	1,35	53,60	26,40	-	1401	1611			
136	035	160	XX	YY	00	12	355	1600	1275	640	1,35	36,24	18,96	-	1092	1256		
		12				355	1800	1409	707	1,35	40,56	21,48	-	1184	1362			
		12				355	2000	1534	770	1,35	44,76	24,12	-	1273	1464			
		12				355	2200	1652	829	1,35	48,72	25,56	-	1359	1563			
		12				355	2400	1763	885	1,35	52,56	27,12	-	1443	1659			
		12				355	2600	1866	936	1,35	56,52	28,68	-	1523	1751			
		12				355	2800	1962	984	1,35	60,36	30,12	-	1604	1845			
		12				355	3000	2050	1029	1,35	64,32	31,68	-	1684	1937			
136	041	160	XX	YY	00	14	415	1600	1487	746	1,35	42,28	22,12	-	1277	1469		
		14				415	1800	1643	824	1,35	47,32	25,06	-	1379	1586			
		14				415	2000	1790	898	1,35	52,22	28,14	-	1486	1709			
		14				415	2200	1928	967	1,35	56,84	29,82	-	1587	1825			
		14				415	2400	2057	1032	1,35	61,32	31,64	-	1684	1937			
		14				415	2600	2177	1092	1,35	65,94	33,46	-	1778	2045			
		14				415	2800	2289	1149	1,35	70,42	35,14	-	1871	2152			
		14				415	3000	2392	1200	1,35	75,04	36,96	-	1962	2256			
136	047	160	XX	YY	00	16	475	1600	1700	853	1,35	48,32	25,28	-	1456	1674		
		16				475	1800	1878	942	1,35	54,08	28,64	-	1578	1815			
		16				475	2000	2046	1027	1,35	59,68	32,16	-	1697	1952			
		16				475	2200	2203	1105	1,35	64,96	34,08	-	1810	2082			
		16				475	2400	2351	1180	1,35	70,08	36,16	-	1921	2209			
		16				475	2600	2488	1248	1,35	75,36	38,24	-	2033	2338			
		16				475	2800	2616	1313	1,35	80,48	40,16	-	2136	2456			
		16				475	3000	2734	1372	1,35	85,76	42,24	-	2238	2574			
136	053	160	XX	YY	00	18	535	1600	1912	959	1,35	54,36	28,44	-	1637	1883		
		18				535	1800	2113	1060	1,35	60,84	32,22	-	1776	2042			
		18				535	2000	2301	1155	1,35	67,14	36,18	-	1908	2194			
		18				535	2200	2479	1244	1,35	73,08	38,34	-	2038	2344			
		18				535	2400	2644	1327	1,35	78,84	40,68	-	2162	2486			
		18				535	2600	2799	1404	1,35	84,78	43,02	-	2283	2625			
		18				535	2800	2942	1476	1,35	90,54	45,18	-	2403	2763			
		18				535	3000	3075	1543	1,35	96,48	47,52	-	2521	2899			


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

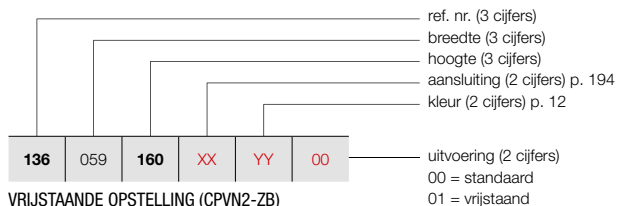

VRIJSTAANDE OPSTELLING (CPVN2-ZB)

Zie p. 193 voor extra toebehoren.

CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)



CPVN2-ZB

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 136																	
136	059	160	XX	YY	00	20	595	1600	2125	1066	1,35	60,40	31,60	-	1819	2092	
		180				20	595	1800	2348	1178	1,35	67,60	35,80	-	1973	2269	
		200				20	595	2000	2557	1283	1,35	74,60	40,20	-	2121	2439	
		220				20	595	2200	2754	1382	1,35	81,20	42,60	-	2266	2606	
		240				20	595	2400	2938	1474	1,35	87,60	45,20	-	2401	2761	
		260				20	595	2600	3110	1561	1,35	94,20	47,80	-	2541	2922	
		280				20	595	2800	3269	1640	1,35	100,60	50,20	-	2674	3075	
		300				20	595	3000	3417	1715	1,35	107,20	52,80	-	2802	3222	
136	065	160	XX	YY	00	22	655	1600	2337	1173	1,35	66,44	34,76	-	2001	2301	
		180				22	655	1800	2582	1296	1,35	74,36	39,38	-	2171	2497	
		200				22	655	2000	2812	1411	1,35	82,06	44,22	-	2332	2682	
		220				22	655	2200	3029	1520	1,35	89,32	46,86	-	2494	2868	
		240				22	655	2400	3232	1622	1,35	96,36	49,72	-	2644	3041	
		260				22	655	2600	3421	1717	1,35	103,62	52,58	-	2791	3210	
		280				22	655	2800	3596	1804	1,35	110,66	55,22	-	2939	3380	
		300				22	655	3000	3759	1886	1,35	117,92	58,08	-	3082	3544	
136	071	160	XX	YY	00	24	715	1600	2550	1280	1,35	72,48	37,92	-	2184	2512	
		180				24	715	1800	2817	1413	1,35	81,12	42,96	-	2365	2720	
		200				24	715	2000	3069	1540	1,35	89,52	48,24	-	2546	2928	
		220				24	715	2200	3305	1658	1,35	97,44	51,12	-	2716	3123	
		240				24	715	2400	3526	1769	1,35	105,12	54,24	-	2883	3315	
		260				24	715	2600	3732	1873	1,35	113,04	57,36	-	3050	3508	
		280				24	715	2800	3923	1968	1,35	120,72	60,24	-	3207	3688	
		300				24	715	3000	4101	2058	1,35	128,64	63,36	-	3361	3865	
136	077	160	XX	YY	00	26	775	1600	2762	1386	1,35	78,52	41,08	-	2365	2720	
		180				26	775	1800	3052	1531	1,35	87,88	46,54	-	2563	2947	
		200				26	775	2000	3324	1668	1,35	96,98	52,26	-	2758	3172	
		220				26	775	2200	3580	1796	1,35	105,56	55,38	-	2943	3384	
		240				26	775	2400	3820	1917	1,35	113,88	58,76	-	3128	3597	
		260				26	775	2600	4043	2029	1,35	122,46	62,14	-	3302	3797	
		280				26	775	2800	4250	2133	1,35	130,78	65,26	-	3474	3995	
		300				26	775	3000	4442	2229	1,35	139,36	68,64	-	3641	4187	
136	089	160	XX	YY	00	30	895	1600	3187	1599	1,35	90,60	47,40	-	2730	3140	
		180				30	895	1800	3521	1767	1,35	101,40	53,70	-	2958	3402	
		200				30	895	2000	3836	1925	1,35	111,90	60,30	-	3183	3660	
		220				30	895	2200	4131	2073	1,35	121,80	63,90	-	3396	3905	
		240				30	895	2400	4407	2211	1,35	131,40	67,80	-	3607	4148	
		260				30	895	2600	4665	2341	1,35	141,30	71,70	-	3809	4380	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ HORIZONTALAAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)



TYPES

- Eén (CPHN1-RO) of twee rijen buizen (CPHN2-RO)

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CPHN1-RO ook verkrijgbaar als toiletradiator (600 x 415 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 193).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 196

AANSLUITING


- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 367)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 367)
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

CARRÉ HORIZONTALAAL

Topdesign voor elke warmtebehoefte

De horizontale versie van de Carré, met keuze uit één of twee buizenrijen voor een warmteafgifte op maat in elke ruimte. Een designradiator die ook in de horizontale uitvoering uitblinkt door zijn strak design en zijn vlakke look, nog versterkt door de in het geheel geïntegreerde collector.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 194



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom)

art. nr. zie p. 193


prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 193




HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

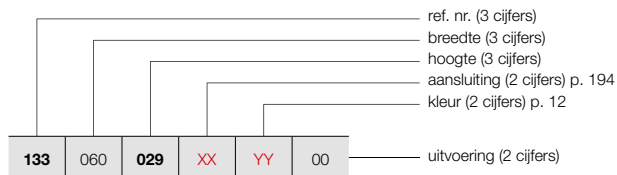

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL


BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	060	029	XX	YY	00	10	600	295	221	117	1,25	6,19	2,85	-	247	284
		035				12	600	355	259	137	1,25	7,41	3,60	-	298	343
		041				14	600	415	296	156	1,25	8,63	4,35	-	348	400
		047				16	600	475	333	176	1,25	9,86	5,10	-	397	457
		053				18	600	535	369	195	1,25	11,08	5,85	-	446	513
		059				20	600	595	404	213	1,25	12,30	6,60	-	499	574
		065				22	600	655	439	231	1,26	13,42	6,94	-	549	631
		077				26	600	775	507	266	1,26	15,67	7,63	-	647	744
		089				30	600	895	574	302	1,26	17,91	8,31	-	745	857
133	080	029	XX	YY	00	10	800	295	295	156	1,25	8,25	3,80	-	301	346
		035				12	800	355	346	183	1,25	9,88	4,80	-	364	419
		041				14	800	415	395	209	1,25	11,51	5,80	-	427	491
		047				16	800	475	444	234	1,25	13,14	6,80	-	482	554
		053				18	800	535	492	260	1,25	14,77	7,80	-	545	627
		059				20	800	595	538	284	1,25	16,40	8,80	-	607	698
		065				22	800	655	585	307	1,26	17,90	9,26	-	666	766
		077				26	800	775	676	355	1,26	20,89	10,17	-	786	904
		089				30	800	895	766	402	1,26	23,88	11,08	-	908	1044
133	100	029	XX	YY	00	10	1000	295	369	195	1,25	10,31	4,75	-	355	408
		035				12	1000	355	432	228	1,25	12,35	6,00	-	427	491
		041				14	1000	415	494	261	1,25	14,39	7,25	-	494	568
		047				16	1000	475	555	293	1,25	16,43	8,50	-	565	650
		053				18	1000	535	615	325	1,25	18,46	9,75	-	635	730
		059				20	1000	595	673	355	1,25	20,50	11,00	-	705	811
		065				22	1000	655	731	384	1,26	22,37	11,57	-	775	891
		077				26	1000	775	845	444	1,26	26,11	12,71	-	918	1056
		089				30	1000	895	957	503	1,26	29,85	13,85	-	1059	1218
133	120	029	XX	YY	00	10	1200	295	443	234	1,25	12,37	5,70	-	399	459
		035				12	1200	355	518	274	1,25	14,82	7,20	-	478	550
		041				14	1200	415	593	313	1,25	17,27	8,70	-	559	643
		047				16	1200	475	666	352	1,25	19,72	10,20	-	642	738
		053				18	1200	535	738	390	1,25	22,15	11,70	-	721	829
		059				20	1200	595	808	427	1,25	24,60	13,20	-	800	920
		065				22	1200	655	877	461	1,26	26,84	13,88	-	882	1014
		077				26	1200	775	1014	533	1,26	31,33	15,25	-	1041	1197
		089				30	1200	895	1148	603	1,26	35,82	16,62	-	1202	1382
133	140	029	XX	YY	00	10	1400	295	517	273	1,25	14,43	6,65	-	444	511
		035				12	1400	355	605	319	1,25	17,29	8,40	-	531	611
		041				14	1400	415	692	365	1,25	20,15	10,15	-	621	714
		047				16	1400	475	777	410	1,25	23,00	11,90	-	710	817
		053				18	1400	535	861	455	1,25	25,84	13,65	-	801	921
		059				20	1400	595	942	497	1,25	28,70	15,40	-	891	1025
		065				22	1400	655	1023	537	1,26	31,32	16,20	-	980	1127
		077				26	1400	775	1183	622	1,26	36,55	17,79	-	1159	1333
		089				30	1400	895	1340	704	1,26	41,79	19,39	-	1334	1534

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

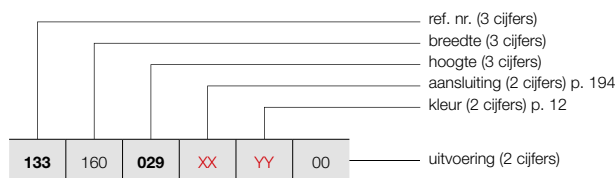

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)		
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																		
133	160	029	XX	YY	00	10	1600	295	590	312	1,25	16,50	7,60	-	485	558		
		035				12	1600	355	691	365	1,25	19,76	9,60	-	585	673		
		041				14	1600	415	790	417	1,25	23,02	11,60	-	684	787		
		047				16	1600	475	888	469	1,25	26,29	13,60	-	779	896		
		053				18	1600	535	984	520	1,25	29,54	15,60	-	879	1011		
		059				20	1600	595	1077	569	1,25	32,80	17,60	-	974	1120		
		065				22	1600	655	1170	615	1,26	35,79	18,51	-	1071	1232		
		077				26	1600	775	1352	710	1,26	41,78	20,34	-	1267	1457		
		089				30	1600	895	1531	804	1,26	47,76	22,16	-	1461	1680		
133	180	029	XX	YY	00	10	1800	295	664	351	1,25	18,56	8,55	-	528	607		
		035				12	1800	355	778	411	1,25	22,23	10,80	-	634	729		
		041				14	1800	415	889	469	1,25	25,90	13,05	-	741	852		
		047				16	1800	475	999	528	1,25	29,57	15,30	-	846	973		
		053				18	1800	535	1107	585	1,25	33,23	17,55	-	953	1096		
		059				20	1800	595	1211	639	1,25	36,90	19,80	-	1056	1214		
		065				22	1800	655	1316	691	1,26	40,27	20,83	-	1164	1339		
		077				26	1800	775	1521	799	1,26	47,00	22,88	-	1374	1580		
		089				30	1800	895	1723	905	1,26	53,73	24,93	-	1587	1825		
133	200	029	XX	YY	00	10	2000	295	738	390	1,25	20,62	9,50	-	568	653		
		035				12	2000	355	864	456	1,25	24,70	12,00	-	684	787		
		041				14	2000	415	988	522	1,25	28,78	14,50	-	797	917		
		047				16	2000	475	1110	586	1,25	32,86	17,00	-	908	1044		
		053				18	2000	535	1230	650	1,25	36,92	19,50	-	1022	1175		
		059				20	2000	595	1346	711	1,25	41,00	22,00	-	1137	1308		
		065				22	2000	655	1462	768	1,26	44,74	23,14	-	1252	1440		
		077				26	2000	775	1690	888	1,26	52,22	25,42	-	1477	1699		
		089				30	2000	895	1914	1006	1,26	59,70	27,70	-	1703	1958		
133	220	029	XX	YY	00	10	2200	295	812	429	1,25	22,68	10,45	-	607	698		
		035				12	2200	355	950	502	1,25	27,17	13,20	-	728	837		
		041				14	2200	415	1087	574	1,25	31,66	15,95	-	848	975		
		047				16	2200	475	1221	645	1,25	36,15	18,70	-	971	1117		
		053				18	2200	535	1353	714	1,25	40,61	21,45	-	1092	1256		
		059				20	2200	595	1481	782	1,25	45,10	24,20	-	1215	1397		
		065				22	2200	655	1608	845	1,26	49,21	25,45	-	1334	1534		
		077				26	2200	775	1859	977	1,26	57,44	27,96	-	1577	1814		
		089				30	2200	895	2105	1106	1,26	65,67	30,47	-	1819	2092		
133	240	029	XX	YY	00	10	2400	295	886	468	1,25	24,74	11,40	-	644	741		
		035				12	2400	355	1037	548	1,25	29,64	14,40	-	771	887		
		041				14	2400	415	1186	626	1,25	34,54	17,40	-	901	1036		
		047				16	2400	475	1332	703	1,25	39,43	20,40	-	1030	1185		
		053				18	2400	535	1476	779	1,25	44,30	23,40	-	1160	1334		
		059				20	2400	595	1615	853	1,25	49,20	26,40	-	1285	1478		
		065				22	2400	655	1754	922	1,26	53,69	27,77	-	1414	1626		
		077				26	2400	775	2028	1065	1,26	62,66	30,50	-	1672	1923		
		089				30	2400	895	2297	1207	1,26	71,64	33,24	-	1932	2222		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

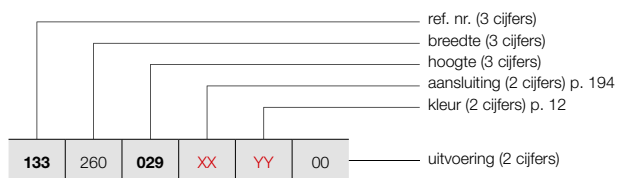

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	260	029	XX	YY	00	10	2600	295	959	506	1,25	26,81	12,35	-	680	782
		035				12	2600	355	1123	593	1,25	32,11	15,60	-	818	941
		041				14	2600	415	1284	678	1,25	37,41	18,85	-	953	1096
		047				16	2600	475	1443	762	1,25	42,72	22,10	-	1088	1251
		053				18	2600	535	1599	844	1,25	48,00	25,35	-	1224	1408
		059				20	2600	595	1750	924	1,25	53,30	28,60	-	1361	1565
		065				22	2600	655	1901	999	1,26	58,16	30,08	-	1497	1722
		077				26	2600	775	2197	1154	1,26	67,89	33,05	-	1770	2036
		089				30	2600	895	2488	1307	1,26	77,61	36,01	-	2040	2346
133	280	029	XX	YY	00	10	2800	295	1033	545	1,25	28,87	13,30	-	716	823
		035				12	2800	355	1210	639	1,25	34,58	16,80	-	856	984
		041				14	2800	415	1383	730	1,25	40,29	20,30	-	1002	1152
		047				16	2800	475	1554	821	1,25	46,00	23,80	-	1144	1316
		053				18	2800	535	1722	909	1,25	51,69	27,30	-	1286	1479
		059				20	2800	595	1884	995	1,25	57,40	30,80	-	1431	1646
		065				22	2800	655	2047	1075	1,26	62,64	32,40	-	1576	1812
		077				26	2800	775	2366	1243	1,26	73,11	35,59	-	1861	2140
		089				30	2800	895	2680	1408	1,26	83,58	38,78	-	2148	2470
133	300	029	XX	YY	00	10	3000	295	1107	585	1,25	30,93	14,25	-	751	864
		035				12	3000	355	1296	684	1,25	37,05	18,00	-	901	1036
		041				14	3000	415	1482	783	1,25	43,17	21,75	-	1052	1210
		047				16	3000	475	1665	879	1,25	49,29	25,50	-	1200	1380
		053				18	3000	535	1845	974	1,25	55,38	29,25	-	1351	1554
		059				20	3000	595	2019	1066	1,25	61,50	33,00	-	1500	1725
		065				22	3000	655	2193	1152	1,26	67,11	34,71	-	1652	1900
		077				26	3000	775	2535	1332	1,26	78,33	38,13	-	1949	2241
		089				30	3000	895	2871	1508	1,26	89,55	41,55	-	2252	2590

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

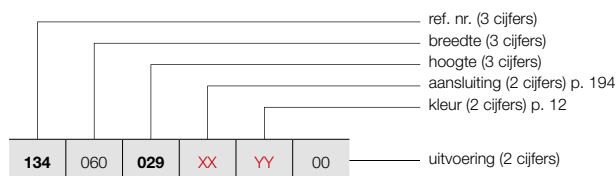

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)		
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																		
134	060	029	XX	YY	00	10	600	295	377	200	1,24	11,94	6,06	-	482	554		
		035				12	600	355	459	242	1,25	14,26	7,27	-	581	668		
		041				14	600	415	539	282	1,27	16,57	8,48	-	679	781		
		047				16	600	475	617	321	1,28	18,89	9,70	-	775	891		
		053				18	600	535	693	359	1,29	21,20	10,91	-	874	1005		
		059				20	600	595	766	394	1,30	23,52	12,12	-	972	1118		
		065				22	600	655	836	430	1,30	25,85	13,39	-	1066	1226		
		077				26	600	775	967	498	1,30	30,50	15,94	-	1260	1449		
		089				30	600	895	1087	560	1,30	35,16	18,48	-	1456	1674		
134	080	029	XX	YY	00	10	800	295	503	267	1,24	15,92	8,08	-	593	682		
		035				12	800	355	612	323	1,25	19,01	9,70	-	706	812		
		041				14	800	415	719	376	1,27	22,10	11,31	-	826	950		
		047				16	800	475	823	428	1,28	25,18	12,93	-	946	1088		
		053				18	800	535	924	478	1,29	28,27	14,54	-	1064	1224		
		059				20	800	595	1021	526	1,30	31,36	16,16	-	1182	1359		
		065				22	800	655	1114	573	1,30	34,46	17,86	-	1299	1494		
		077				26	800	775	1290	664	1,30	40,67	21,25	-	1537	1768		
		089				30	800	895	1449	746	1,30	46,88	24,64	-	1773	2039		
134	100	029	XX	YY	00	10	1000	295	629	334	1,24	19,90	10,10	-	689	792		
		035				12	1000	355	765	404	1,25	23,76	12,12	-	826	950		
		041				14	1000	415	899	470	1,27	27,62	14,14	-	966	1111		
		047				16	1000	475	1029	535	1,28	31,48	16,16	-	1102	1267		
		053				18	1000	535	1155	598	1,29	35,34	18,18	-	1241	1427		
		059				20	1000	595	1276	657	1,30	39,20	20,20	-	1377	1584		
		065				22	1000	655	1393	717	1,30	43,08	22,32	-	1514	1741		
		077				26	1000	775	1612	830	1,30	50,84	26,56	-	1790	2059		
		089				30	1000	895	1811	932	1,30	58,60	30,80	-	2064	2374		
134	120	029	XX	YY	00	10	1200	295	755	401	1,24	23,88	12,12	-	779	896		
		035				12	1200	355	918	485	1,25	28,51	14,54	-	933	1073		
		041				14	1200	415	1079	564	1,27	33,14	16,97	-	1094	1258		
		047				16	1200	475	1235	642	1,28	37,78	19,39	-	1248	1435		
		053				18	1200	535	1386	717	1,29	42,41	21,82	-	1406	1617		
		059				20	1200	595	1531	788	1,30	47,04	24,24	-	1561	1795		
		065				22	1200	655	1672	861	1,30	51,70	26,78	-	1717	1975		
		077				26	1200	775	1934	996	1,30	61,01	31,87	-	2027	2331		
		089				30	1200	895	2173	1119	1,30	70,32	36,96	-	2345	2697		
134	140	029	XX	YY	00	10	1400	295	881	468	1,24	27,86	14,14	-	867	997		
		035				12	1400	355	1071	566	1,25	33,26	16,97	-	1041	1197		
		041				14	1400	415	1259	658	1,27	38,67	19,80	-	1215	1397		
		047				16	1400	475	1441	749	1,28	44,07	22,62	-	1386	1594		
		053				18	1400	535	1617	837	1,29	49,48	25,45	-	1563	1797		
		059				20	1400	595	1786	919	1,30	54,88	28,28	-	1737	1998		
		065				22	1400	655	1950	1004	1,30	60,31	31,25	-	1908	2194		
		077				26	1400	775	2257	1162	1,30	71,18	37,18	-	2255	2593		
		089				30	1400	895	2535	1305	1,30	82,04	43,12	-	2603	2993		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

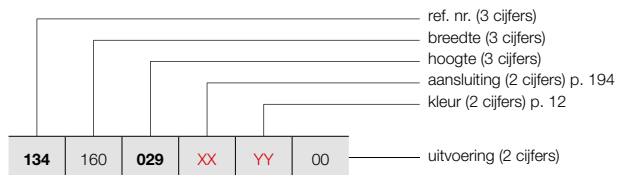

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																
134	160	029	XX	YY	00	10	1600	295	1006	534	1,24	31,84	16,16	-	950	1093
		035				12	1600	355	1224	646	1,25	38,02	19,39	-	1142	1313
		041				14	1600	415	1438	752	1,27	44,19	22,62	-	1329	1528
		047				16	1600	475	1646	856	1,28	50,37	25,86	-	1522	1750
		053				18	1600	535	1848	956	1,29	56,54	29,09	-	1710	1967
		059				20	1600	595	2042	1051	1,30	62,72	32,32	-	1901	2186
		065				22	1600	655	2229	1147	1,30	68,93	35,71	-	2093	2407
		077				26	1600	775	2579	1328	1,30	81,34	42,50	-	2472	2843
		089				30	1600	895	2898	1492	1,30	93,76	49,28	-	2848	3275
134	180	029	XX	YY	00	10	1800	295	1132	601	1,24	35,82	18,18	-	1031	1186
		035				12	1800	355	1377	727	1,25	42,77	21,82	-	1237	1423
		041				14	1800	415	1618	846	1,27	49,72	25,45	-	1444	1661
		047				16	1800	475	1852	963	1,28	56,66	29,09	-	1651	1899
		053				18	1800	535	2079	1076	1,29	63,61	32,72	-	1854	2132
		059				20	1800	595	2297	1182	1,30	70,56	36,36	-	2063	2372
		065				22	1800	655	2507	1290	1,30	77,54	40,18	-	2268	2608
		077				26	1800	775	2902	1494	1,30	91,51	47,81	-	2679	3081
		089				30	1800	895	3260	1678	1,30	105,48	55,44	-	3091	3555
134	200	029	XX	YY	00	10	2000	295	1258	668	1,24	39,80	20,20	-	1106	1272
		035				12	2000	355	1530	808	1,25	47,52	24,24	-	1329	1528
		041				14	2000	415	1798	940	1,27	55,24	28,28	-	1549	1781
		047				16	2000	475	2058	1070	1,28	62,96	32,32	-	1773	2039
		053				18	2000	535	2310	1195	1,29	70,68	36,36	-	1995	2294
		059				20	2000	595	2552	1314	1,30	78,40	40,40	-	2217	2550
		065				22	2000	655	2786	1434	1,30	86,16	44,64	-	2439	2805
		077				26	2000	775	3224	1660	1,30	101,68	53,12	-	2880	3312
		089				30	2000	895	3622	1864	1,30	117,20	61,60	-	3320	3818
134	220	029	XX	YY	00	10	2200	295	1384	735	1,24	43,78	22,22	-	1182	1359
		035				12	2200	355	1683	889	1,25	52,27	26,66	-	1420	1633
		041				14	2200	415	1978	1034	1,27	60,76	31,11	-	1656	1904
		047				16	2200	475	2264	1177	1,28	69,26	35,55	-	1890	2174
		053				18	2200	535	2541	1315	1,29	77,75	40,00	-	2129	2448
		059				20	2200	595	2807	1445	1,30	86,24	44,44	-	2365	2720
		065				22	2200	655	3065	1578	1,30	94,78	49,10	-	2603	2993
		077				26	2200	775	3546	1825	1,30	111,85	58,43	-	3075	3536
		089				30	2200	895	3984	2051	1,30	128,92	67,76	-	3546	4078
134	240	029	XX	YY	00	10	2400	295	1510	801	1,24	47,76	24,24	-	1256	1444
		035				12	2400	355	1836	970	1,25	57,02	29,09	-	1508	1734
		041				14	2400	415	2158	1128	1,27	66,29	33,94	-	1756	2019
		047				16	2400	475	2470	1284	1,28	75,55	38,78	-	2009	2310
		053				18	2400	535	2772	1434	1,29	84,82	43,63	-	2258	2597
		059				20	2400	595	3062	1576	1,30	94,08	48,48	-	2508	2884
		065				22	2400	655	3343	1721	1,30	103,39	53,57	-	2762	3176
		077				26	2400	775	3869	1992	1,30	122,02	63,74	-	3264	3754

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

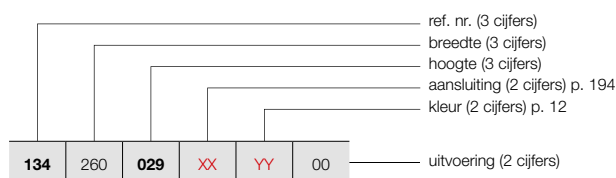

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																
134	260	029	XX	YY	00	10	2600	295	1635	868	1,24	51,74	26,26	-	1327	1526
		12				2600	355	1989	1050	1,25	61,78	31,51	-	1591	1830	
		14				2600	415	2337	1222	1,27	71,81	36,76	-	1854	2132	
		16				2600	475	2675	1391	1,28	81,85	42,02	-	2122	2440	
		18				2600	535	3003	1554	1,29	91,88	47,27	-	2389	2747	
		20				2600	595	3318	1708	1,30	101,92	52,52	-	2655	3053	
		22				2600	655	3622	1864	1,30	112,01	58,03	-	2919	3357	
		26				2600	775	4191	2157	1,30	132,18	69,06	-	3448	3965	
134	280	029	XX	YY	00	10	2800	295	1761	935	1,24	55,72	28,28	-	1398	1608
		12				2800	355	2142	1131	1,25	66,53	33,94	-	1672	1923	
		14				2800	415	2517	1316	1,27	77,34	39,59	-	1953	2246	
		16				2800	475	2881	1498	1,28	88,14	45,25	-	2232	2567	
		18				2800	535	3234	1673	1,29	98,95	50,90	-	2512	2889	
		20				2800	595	3573	1839	1,30	109,76	56,56	-	2790	3209	
		22				2800	655	3900	2008	1,30	120,62	62,50	-	3072	3533	
134	300	029	XX	YY	00	10	3000	295	1887	1002	1,24	59,70	30,30	-	1466	1686
		12				3000	355	2295	1212	1,25	71,28	36,36	-	1756	2019	
		14				3000	415	2697	1410	1,27	82,86	42,42	-	2050	2358	
		16				3000	475	3087	1605	1,28	94,44	48,48	-	2343	2694	
		18				3000	535	3465	1793	1,29	106,02	54,54	-	2631	3026	
		20				3000	595	3828	1970	1,30	117,60	60,60	-	2924	3363	
		22				3000	655	4179	2151	1,30	129,24	66,96	-	3218	3701	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- 2 uitvoeringen mogelijk, R150 en R190

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 196

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



UITLOPEND

handdoekbeugel rond (aluminium)

art. nr. zie p. 193

prijs € 198

Andere accessoires, zie p. 193

CARRÉ HALFROND

Ritmisch, speels, decoratief

De strakke, vlakke structuur van de Carré designradiator verrast ook in de halfronde versie door zijn simpel, ritmisch lijnenspel. De Carré Halfrond verfraait de woonomgeving door zijn speelse vormgeving en staat borg voor een gelijkmatig verdeeld verwarmingscomfort. Met halfronde handdoekbeugel in optie.




CARRÉ HALFROND (CR-O)



CR-O

HOE CARRÉ HALFROND BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

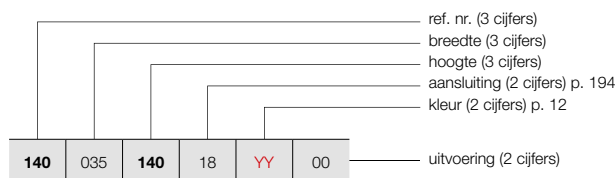

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HALFROND	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HALFROND CR-O : 140											
140 035 140 18 YY 00	16	350	1400	1225	640	1,27	22,70	12,00	-	1036	1191
	16	350	1800	1528	799	1,27	27,85	15,20	-	1227	1411
	16	350	2000	1676	876	1,27	31,18	16,85	-	1323	1521
	16	350	2200	1823	953	1,27	34,50	18,50	-	1410	1622
140 043 140 18 YY 00	20	430	1400	1588	834	1,26	28,45	15,05	-	1294	1488
	20	430	1800	1981	1041	1,26	35,60	18,95	-	1538	1769
	20	430	2000	2174	1142	1,26	39,83	21,05	-	1653	1901
	20	430	2200	2364	1242	1,26	44,05	23,15	-	1761	2025

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- 2 uitvoeringen mogelijk, R150 en R190

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 196


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



VASCO

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



UITLOPEND

handdoekbeugel rond (aluminium)

art. nr. zie p. 193

prijs € 198

Andere accessoires, zie p. 193

CARRÉ KWARTROND

Verfraait en verwarmt in één beweging

De Carré Kwartrond onderscheidt zich door zijn fraai gestyleerd, decoratief profiel. Een designradiator die zowel rust als leven brengt in de woonomgeving, met de geruststellende zekerheid van een snelle verwarming op maat. Met kwartronde handdoekbeugel in optie voor de badkamer.




CARRÉ KWARTROND (CR-A)



CR-A

HOE CARRÉ KWARTROND BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

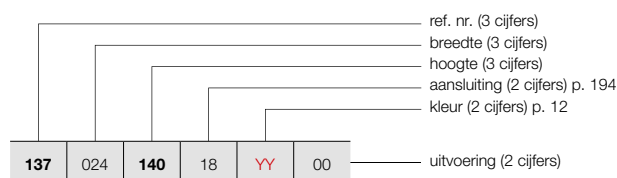

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ KWARTROND						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ KWARTROND CR-A : 137																
137	024	140	18	YY	00	8	244	1400	610	316	1,29	11,30	5,50	-	604	695
		8				244	1800	785	408	1,28	14,30	6,00	-	716	823	
		8				244	2000	862	448	1,28	16,00	7,15	-	768	883	
		8				244	2200	933	485	1,28	17,70	8,30	-	820	943	
137	029	140	18	YY	00	10	298	1400	810	426	1,26	14,25	7,50	-	752	865
		10				298	1800	963	503	1,27	17,75	9,50	-	893	1027	
		10				298	2000	1095	572	1,27	19,78	10,55	-	961	1105	
		10				298	2200	1227	645	1,26	21,80	11,60	-	1025	1179	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

BEVESTIGINGEN	HOOGTE / BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO				
WANDOPSTELLING	≤ 2400 mm (4 bevestigingen)	RAL 7016	1187 007 0000 7016	40
	≥ 2600 mm (6 bevestigingen)	RAL 7016	1187 008 0000 7016	58
VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
CPVN2-ZB				
VRIJSTAANDE OPSTELLING		RAL 9016	*	95
		KLEUR	*	109

- vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016 en Pergamon: 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm) en 2 rosetten in de betreffende kleur.
- vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten.
- Gelieve bij bestelling **code 01** aan te geven bij "Afwerking".
- Vrijstaande opstelling niet mogelijk bij volgende aansluitingen op de bovencollector: SL, SR, 45, 26, 37, 36.**
- Bij het plaatsen van voetjes onder een radiator, moet er gekeken worden of dit in combinatie met de plaatsing van een ventiel uit het Vasco gamma, voor die specifieke opstelling, mogelijk is.

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ ACCESSOIRES IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR*	ART. NR.	€
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO / CR-O / CR-A				
KNOP VIERKANT		CHROOM	1183 500 0000 0099	68
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO				
HANDDOEKBEUGEL RECHT		CHROOM	1183 207 0000 0099	185
CR-O				
HANDDOEKBEUGEL ROND UITLOPEND	350 mm	ALUMINIUM	1183 210 0000 0000	198
	430 mm	ALUMINIUM	1183 211 0000 0000	198
CR-A				
HANDDOEKBEUGEL ROND UITLOPEND	244 mm	ALUMINIUM	1183 208 0000 0000	198
	298 mm	ALUMINIUM	1183 209 0000 0000	198
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	201
	600 mm	M301	1183 734 0000 0301	201
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	201
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	201
	600 mm	M301	1183 735 0000 0301	201
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	201

^S structuur zwart

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator


c = afstand wand tot achterkant beugel

a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar


VASCO

CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS (VOORRAAD)

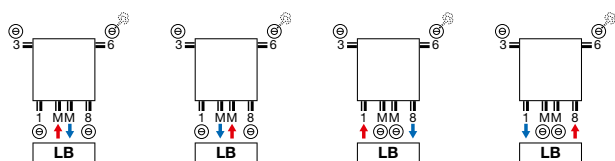


CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS (NIET-VOORRAAD)

CARRÉ VERTICAAL: CPVN2-ZB

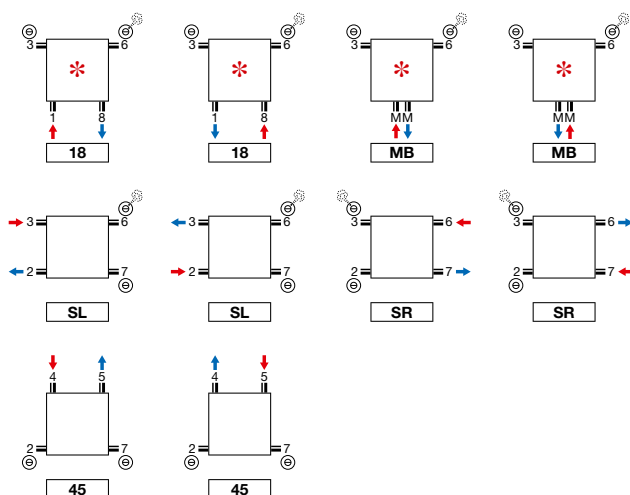


CARRÉ HORIZONTAAL: CPHN1-RO / CPHN2-RO

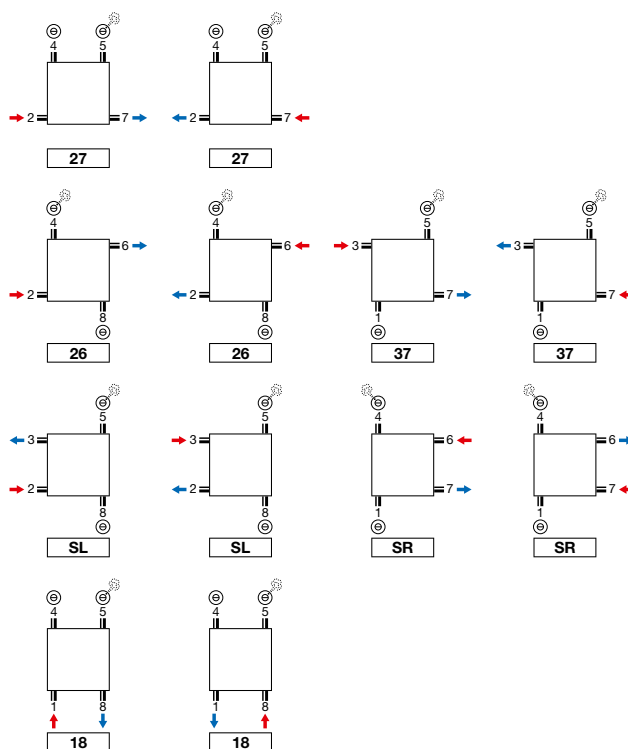

* Opmerking CPVN-PLUS/CPVN2-ZB 10 buizen: 2/3/6/7 altijd open.

CARRÉ HALFROND: CR-O CARRÉ KWARTTROND: CR-A




CARRÉ KWARTTROND: CR-A




Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

• De aansluitleidingen moeten loodrecht uit de wand komen!

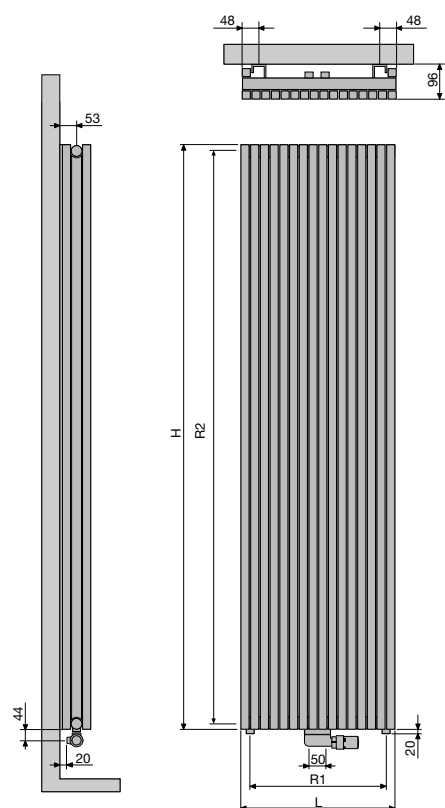
CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)

								CPVN-PLUS		
	Aantal buizen	10	12	14	16	18	20	22	26	30
	Breedte (L)	295	355	415	475	535	595	655	775	895
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)		240	300	360	420	480	540	600	720	840
	Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200				
Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2)		1365	1565	1765	1965	2165				
	Hartafstand tussen de ophangingen	L-200	H-290							

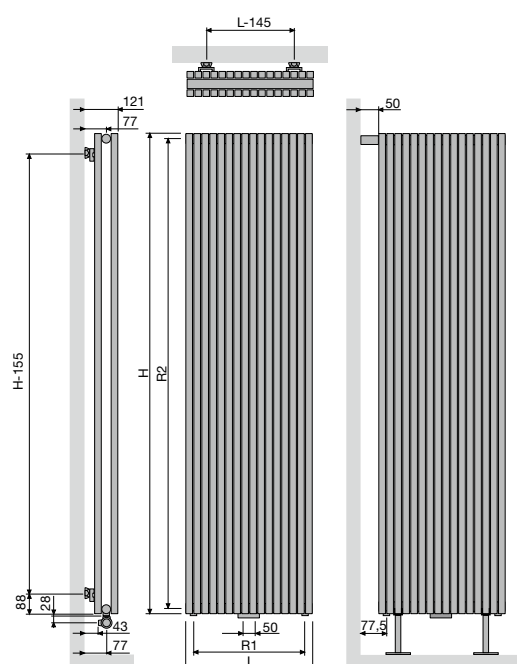CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)


CPVN2-ZB									
Aantal buizen	10	12	14	16	18	20	22	26	30
Breedte (L)	295	355	415	475	535	595	655	775	895
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	300	360	420	480	540	600	720	840
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2)	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965
Hartafstand tussen de ophangingen	L-145	H-155							

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)

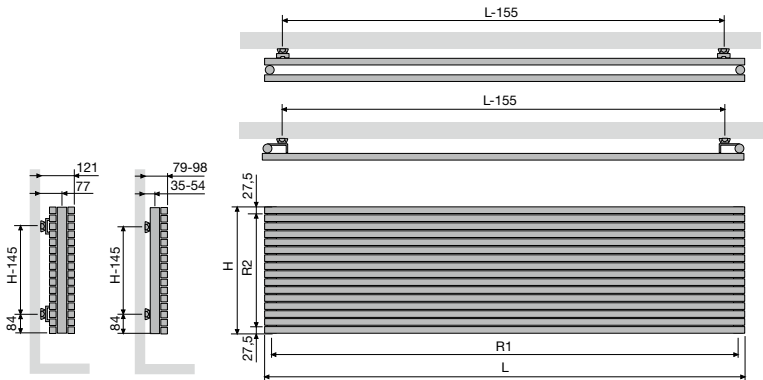


CPHN1-RO / CPHN2-RO											
Breedte (L)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	565	765	965	1165	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565
Hoogte (H)	295	355	415	475	535	595	655	715	775	835	895
Hartafstand tussen de zijansluitingen SL/SR (R2)	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780	840
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-145									

CARRÉ HALFROND (CR-O)

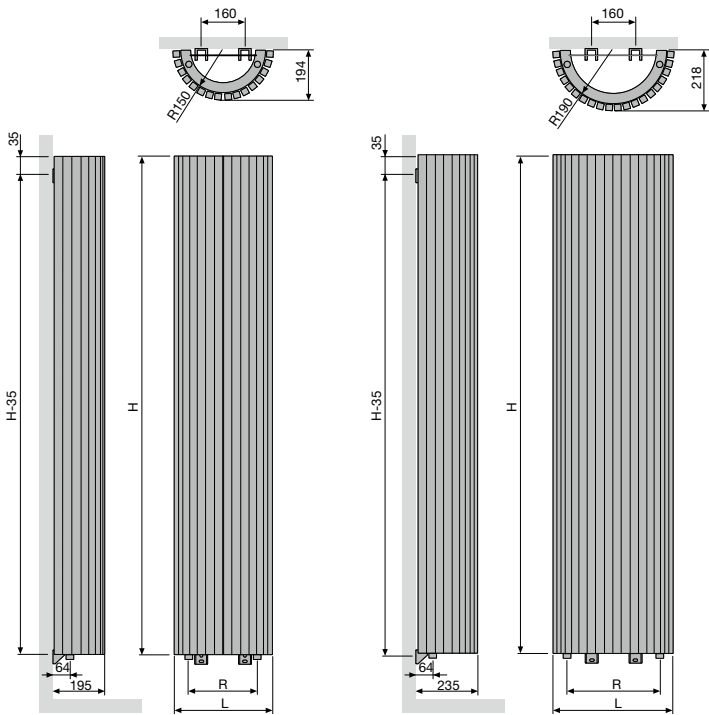

CR-O	
Breedte (L)	350 430
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	249 333
Hartafstand tussen de ophangingen	H-35

CARRÉ KWARTTROND (CR-A)

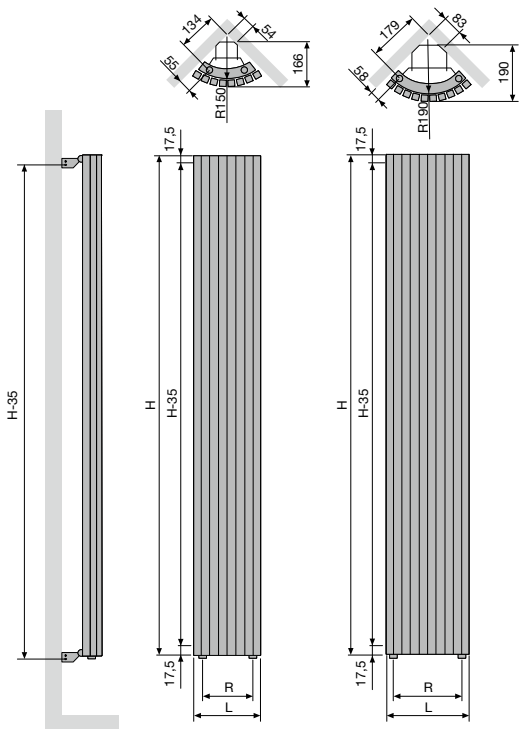

CR-A	
Breedte (L)	244 298
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	112 171
Hartafstand tussen de ophangingen	H-35

BUIZEN

- VV: Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 202

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 201

retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 201

prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 201

ARCHE VERTICAAL

Techniek en esthetiek naadloos verenigd

Een designradiatorconcept, enig in zijn soort. De buizen zijn niet op, maar in elkaar gemonteerd en vormen samen één naadloze, vlakke structuur. Ook de accessoires zijn mooi in het geheel geïntegreerd. Die perfecte verstandhouding tussen techniek en esthetiek leveren een uniek product op dat inmiddels zowat alle belangrijke designprijzen heeft weggekaapt en ook beschikbaar is in een badkameruitvoering met middenaansluiting.




ARCHE VERTICAAL (VV)



VV


HOE ARCHE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

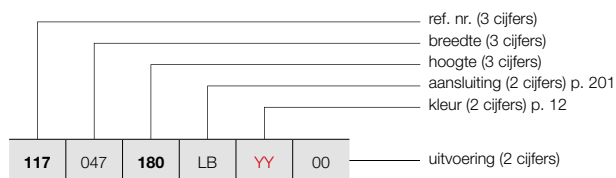

HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ARCHE VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE VERTICAAL VV : 117													
117 047 180 200 220 LB YY 00	10	470	1800	1050	560	1,23	22,90	13,94	-		580	11117-03	667
	10	470	2000	1164	618	1,24	25,36	15,42	-		619	-	712
	10	470	2200	1279	679	1,24	27,81	16,91	-		656	-	754
117 057 180 200 220 LB YY 00	12	570	1800	1273	679	1,23	27,78	16,90	-		702	-	807
	12	570	2000	1412	749	1,24	30,76	18,70	-		751	-	864
	12	570	2200	1552	824	1,24	33,73	20,50	-		794	-	913
117 067 180 200 220 LB YY 00	14	670	1800	1496	798	1,23	32,65	19,87	-		826	-	950
	14	670	2000	1660	881	1,24	36,15	21,98	-		885	-	1018
	14	670	2200	1824	968	1,24	39,65	24,10	-		931	-	1071

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- VVR (beugel rechts), VL (beugel links)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Vaste handdoekbeugel in de kleur van de radiator
- Opgelet: deze beugel wordt niet warm!

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH


- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 202


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

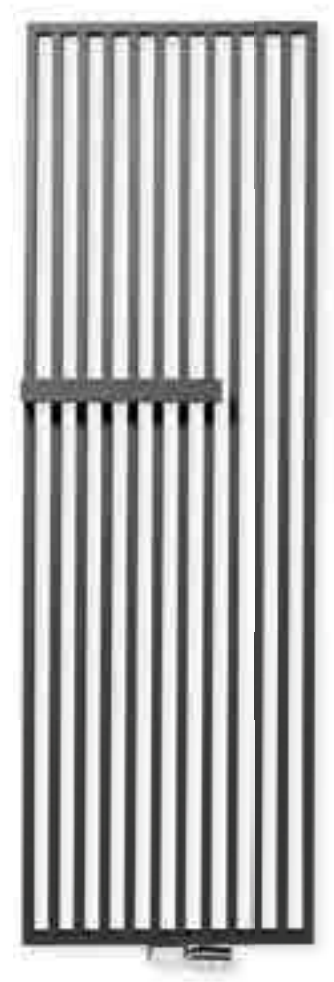


VASCO

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 201



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

ARCHE PLUS VERTICAAL

Functioneel mooi over de hele lijn

Een designradiator waarbij de unieke, vlakke vormgeving van de Arche wordt aangevuld met een naadloos op de structuur gelaste handdoekbeugel. Samen vormen ze een mooi afgewerkt geheel dat de perfecte verstandhouding tussen de Arche vormgeving en functionaliteit extra benadrukt.



ARCHE PLUS VERTICAAL (VVL, VVR)




VVL

VVR


HOE ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

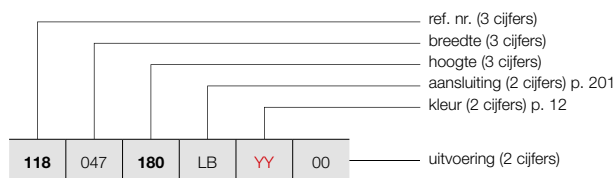

HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ARCHE PLUS VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVL : 118													
118 047 180 200 220 LB YY 00	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-		773	11118-01	889
	10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-		826	-	950
	10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-		875	-	1006
118 057 180 200 220 LB YY 00	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-		935	-	1075
	12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-		1002	-	1152
	12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-		1056	-	1214
118 067 180 200 220 LB YY 00	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-		1101	-	1266
	14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-		1178	-	1355
	14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-		1243	-	1429
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVR : 119													
119 047 180 200 220 LB YY 00	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-		773	11119-01	889
	10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-		826	-	950
	10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-		875	-	1006
119 057 180 200 220 LB YY 00	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-		935	-	1075
	12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-		1002	-	1152
	12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-		1056	-	1214
119 067 180 200 220 LB YY 00	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-		1101	-	1266
	14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-		1178	-	1355
	14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-		1243	-	1429

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
KNOP		VV / VWL / VWR		
		CHROOM	1183 410 0000 0099	87
		• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;		
HANDDOEKBEUGEL		VV		
		CHROOM	1183 228 0000 0099	185
		• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm		


Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ARCHE AANSLUITINGEN


VASCO

ARCHE VERTICAAL: W
ARCHE PLUS VERTICAAL: WL / VWR

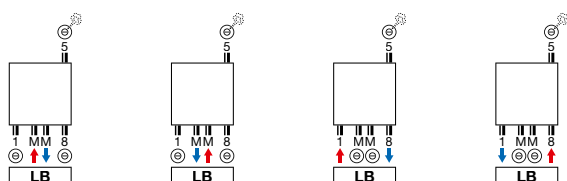


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ARCHE VERTICAAL (VV)

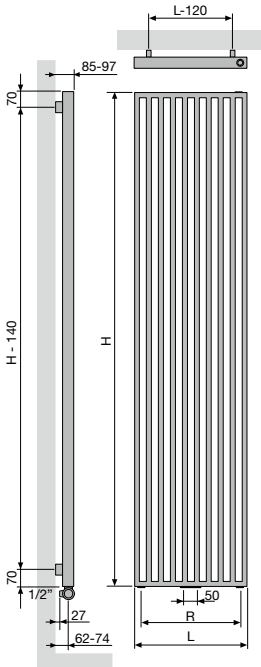

	VV		
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	

ARCHE PLUS VERTICAAL (VWL, VWR)

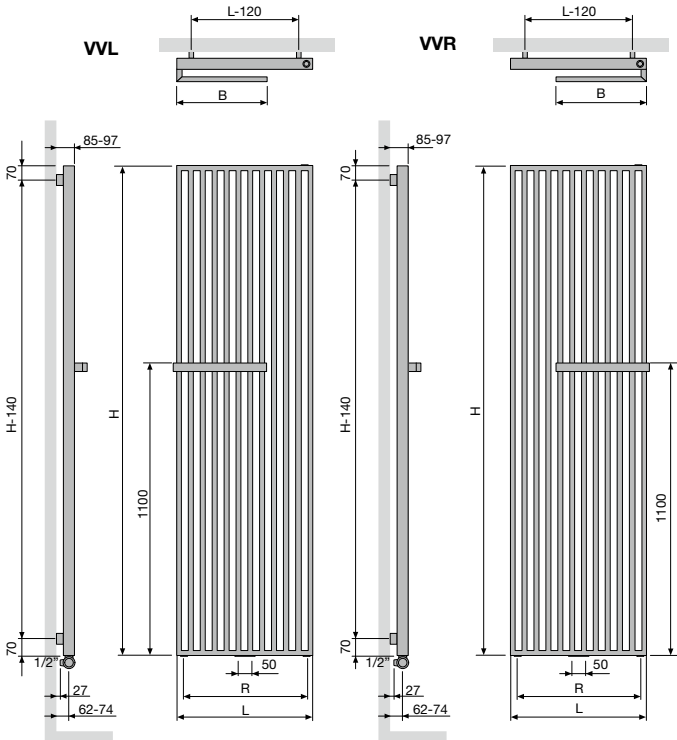

	VWL / VWR		
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Breedte handdoekbeugel (B)	335	385	435
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	

TYPES

- Eén (ZV-1) of twee rijen buizen (ZV-2)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- ZV-2 ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 217

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 220


AANSLUITING

- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen)
(op aanvraag) (zie p. 367)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen)
(op aanvraag) (zie p. 367)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting)
(zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 219



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom)

art. nr. zie p. 218

prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 218



ZV-2



VASCO

ZANA VERTICAAL

Traditie en trends in perfecte harmonie

De Zana combineert een onklopbaar vermogen met een tijdloze lijnvoering. Een klassieker die blijft bekoren door zijn kracht, zijn klasse en zijn comfort. Het retrogevoel is nooit ver weg. Maar ook de moderniteit is volop aanwezig in dit unieke gamma designradiatoren voor elke woonomgeving, elke ruimte, elke toepassing.


ZANA VERTICAAL (ZV-1)



ZV-1


HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

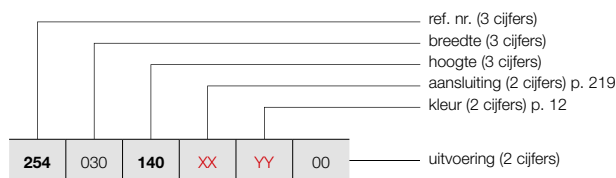

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)




PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)		el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254																	
254	030	140	XX	YY	00	8	304	1400	680	359	1,27	18,16	8,24	-	527	-	606
		8				304	1600	769	406	1,27	20,72	9,44	-	573	-	659	
		8				304	1800	859	454	1,28	23,20	10,64	-	618	-	711	
		8				304	2000	950	502	1,28	25,68	11,68	-	665	-	765	
		8				304	2200	1042	550	1,28	28,08	12,72	-	710	-	817	
		8				304	2400	1136	600	1,29	30,56	13,76	-	758	-	872	
		8				304	2600	1231	650	1,29	33,04	14,80	-	802	-	922	
		8				304	2800	1327	701	1,29	35,44	15,84	-	848	-	975	
		8				304	3000	1426	753	1,29	37,92	16,88	-	897	-	1032	
254	038	140	XX	YY	00	10	384	1400	850	449	1,27	22,70	10,30	-	631	-	726
		10				384	1600	962	508	1,27	25,90	11,80	-	691	-	795	
		10				384	1800	1074	567	1,28	29,00	13,30	-	747	11254-03	859	
		10				384	2000	1188	627	1,28	32,10	14,60	-	806	-	927	
		10				384	2200	1303	688	1,28	35,10	15,90	-	860	-	989	
		10				384	2400	1420	750	1,29	38,20	17,20	-	921	-	1059	
		10				384	2600	1539	813	1,29	41,30	18,50	-	980	-	1127	
		10				384	2800	1659	876	1,29	44,30	19,80	-	1037	-	1193	
		10				384	3000	1782	941	1,29	47,40	21,10	-	1094	-	1258	
254	046	140	XX	YY	00	12	464	1400	1020	539	1,27	27,24	12,36	-	740	-	851
		12				464	1600	1154	609	1,27	31,08	14,16	-	808	-	929	
		12				464	1800	1289	681	1,28	34,80	15,96	-	877	11254-12	1009	
		12				464	2000	1425	752	1,28	38,52	17,52	-	947	11254-01	1089	
		12				464	2200	1563	825	1,28	42,12	19,08	-	1016	-	1168	
		12				464	2400	1704	900	1,29	45,84	20,64	-	1084	-	1247	
		12				464	2600	1846	975	1,29	49,56	22,20	-	1150	-	1323	
		12				464	2800	1991	1051	1,29	53,16	23,76	-	1221	-	1404	
		12				464	3000	2139	1130	1,29	56,88	25,32	-	1293	-	1487	
254	054	140	XX	YY	00	14	544	1400	1190	628	1,27	31,78	14,42	-	843	-	969
		14				544	1600	1346	711	1,27	36,26	16,52	-	924	-	1063	
		14				544	1800	1504	794	1,28	40,60	18,62	-	1004	11254-07	1155	
		14				544	2000	1663	878	1,28	44,94	20,44	-	1085	11254-08	1248	
		14				544	2200	1824	963	1,28	49,14	22,26	-	1169	-	1344	
		14				544	2400	1988	1050	1,29	53,48	24,08	-	1247	-	1434	
		14				544	2600	2154	1137	1,29	57,82	25,90	-	1328	-	1527	
		14				544	2800	2323	1227	1,29	62,02	27,72	-	1409	-	1620	
		14				544	3000	2495	1318	1,29	66,36	29,54	-	1489	-	1712	
254	062	140	XX	YY	00	16	624	1400	1360	718	1,27	36,32	16,48	-	950	-	1093
		16				624	1600	1539	813	1,27	41,44	18,88	-	1043	-	1199	
		16				624	1800	1719	908	1,28	46,40	21,28	-	1136	11254-09	1306	
		16				624	2000	1900	1003	1,28	51,36	23,36	-	1226	11254-02	1410	
		16				624	2200	2085	1101	1,28	56,16	25,44	-	1320	-	1518	
		16				624	2400	2272	1200	1,29	61,12	27,52	-	1410	-	1622	
		16				624	2600	2462	1300	1,29	66,08	29,60	-	1504	-	1730	
		16				624	2800	2655	1402	1,29	70,88	31,68	-	1595	-	1834	
		16				624	3000	2852	1506	1,29	75,84	33,76	-	1687	-	1940	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

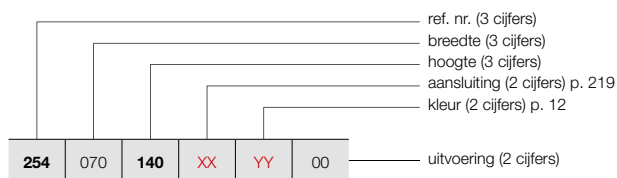

ZV-1

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254																
254	070	140	XX	YY	00	18	704	1400	1531	808	1,27	40,86	18,54	-	1055	1213
		160				18	704	1600	1731	914	1,27	46,62	21,24	-	1161	1335
		180				18	704	1800	1933	1021	1,28	52,20	23,94	-	1265	1455
		200				18	704	2000	2138	1129	1,28	57,78	26,28	-	1366	1571
		220				18	704	2200	2345	1238	1,28	63,18	28,62	-	1471	1692
		240				18	704	2400	2555	1349	1,29	68,76	30,96	-	1576	1812
		260				18	704	2600	2769	1462	1,29	74,34	33,30	-	1677	1929
		280				18	704	2800	2987	1577	1,29	79,74	35,64	-	1782	2049
		300				18	704	3000	3208	1694	1,29	85,32	37,98	-	1887	2170
254	078	140	XX	YY	00	20	784	1400	1701	898	1,27	45,40	20,60	-	1163	1337
		160				20	784	1600	1923	1015	1,27	51,80	23,60	-	1279	1471
		180				20	784	1800	2148	1134	1,28	58,00	26,60	-	1393	1602
		200				20	784	2000	2375	1254	1,28	64,20	29,20	-	1509	1735
		220				20	784	2200	2606	1376	1,28	70,20	31,80	-	1622	1865
		240				20	784	2400	2839	1499	1,29	76,40	34,40	-	1738	1999
		260				20	784	2600	3077	1625	1,29	82,60	37,00	-	1852	2130
		280				20	784	2800	3319	1753	1,29	88,60	39,60	-	1969	2264
		300				20	784	3000	3564	1882	1,29	94,80	42,20	-	2084	2397
254	086	140	XX	YY	00	22	864	1400	1871	988	1,27	49,94	22,66	-	1268	1458
		160				22	864	1600	2116	1117	1,27	56,98	25,96	-	1394	1603
		180				22	864	1800	2363	1248	1,28	63,80	29,26	-	1522	1750
		200				22	864	2000	2613	1380	1,28	70,62	32,12	-	1651	1899
		220				22	864	2200	2866	1513	1,28	77,22	34,98	-	1776	2042
		240				22	864	2400	3123	1649	1,29	84,04	37,84	-	1903	2188
		260				22	864	2600	3385	1788	1,29	90,86	40,70	-	2027	2331
		280				22	864	2800	3650	1927	1,29	97,46	43,56	-	2155	2478
		300				22	864	3000	3921	2071	1,29	104,28	46,42	-	2281	2623
254	094	140	XX	YY	00	24	944	1400	2041	1078	1,27	54,48	24,72	-	1374	1580
		160				24	944	1600	2308	1219	1,27	62,16	28,32	-	1512	1739
		180				24	944	1800	2578	1361	1,28	69,60	31,92	-	1652	1900
		200				24	944	2000	2850	1505	1,28	77,04	35,04	-	1788	2056
		220				24	944	2200	3127	1651	1,28	84,24	38,16	-	1926	2215
		240				24	944	2400	3407	1799	1,29	91,68	41,28	-	2066	2376
		260				24	944	2600	3692	1950	1,29	99,12	44,40	-	2202	2532
		280				24	944	2800	3982	2103	1,29	106,32	47,52	-	2344	2696
		300				24	944	3000	4277	2259	1,29	113,76	50,64	-	2479	2851
254	102	140	XX	YY	00	26	1024	1400	2211	1168	1,27	59,02	26,78	-	1481	1703
		160				26	1024	1600	2500	1320	1,27	67,34	30,68	-	1628	1872
		180				26	1024	1800	2793	1475	1,28	75,40	34,58	-	1779	2046
		200				26	1024	2000	3088	1631	1,28	83,46	37,96	-	1930	2220
		220				26	1024	2200	3388	1789	1,28	91,26	41,34	-	2079	2391
		240				26	1024	2400	3691	1949	1,29	99,32	44,72	-	2229	2563
		260				26	1024	2600	4000	2112	1,29	107,38	48,10	-	2378	2735
		280				26	1024	2800	4314	2278	1,29	115,18	51,48	-	2530	2910
		300				26	1024	3000	4634	2447	1,29	123,24	54,86	-	2677	3079

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


ZANA VERTICAAL (ZV-2)



ZV-2

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

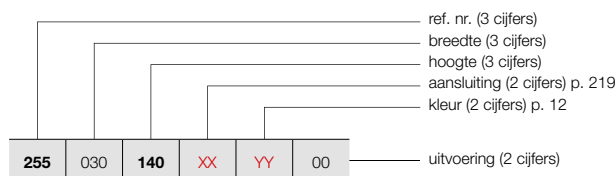


VRIJSTAANDE OPSTELLING (ZV-2)

Zie p. 217 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255																	
255	030	140	XX	YY	00	8	304	1400	1105	584	1,30	35,20	16,16	-	897	-	1032
		8				304	1600	1242	656	1,30	40,16	18,40	-	974	-	1120	
		8				304	1800	1379	728	1,30	45,12	20,64	-	1053	-	1211	
		8				304	2000	1515	800	1,30	50,00	23,28	-	1132	-	1302	
		8				304	2200	1651	872	1,30	54,80	25,92	-	1211	-	1393	
		8				304	2400	1788	944	1,30	59,68	28,56	-	1285	-	1478	
		8				304	2600	1925	1017	1,30	64,48	31,12	-	1365	-	1570	
		8				304	2800	2062	1089	1,30	69,36	33,76	-	1444	-	1661	
		8				304	3000	2200	1162	1,30	74,16	36,40	-	1524	-	1753	
255	038	140	XX	YY	00	10	384	1400	1381	729	1,30	44,00	20,20	-	1076	-	1237
		10				384	1600	1553	820	1,30	50,20	23,00	-	1176	-	1352	
		10				384	1800	1724	910	1,30	56,40	25,80	-	1273	-	1464	
		10				384	2000	1894	1000	1,30	62,50	29,10	-	1369	-	1574	
		10				384	2200	2064	1090	1,30	68,50	32,40	-	1467	-	1687	
		10				384	2400	2235	1180	1,30	74,60	35,70	-	1566	-	1801	
		10				384	2600	2406	1271	1,30	80,60	38,90	-	1663	-	1912	
		10				384	2800	2577	1361	1,30	86,70	42,20	-	1759	-	2023	
		10				384	3000	2750	1452	1,30	92,70	45,50	-	1861	-	2140	
255	046	140	XX	YY	00	12	464	1400	1657	875	1,30	52,80	24,24	-	1256	-	1444
		12				464	1600	1863	984	1,30	60,24	27,60	-	1373	-	1579	
		12				464	1800	2068	1092	1,30	67,68	30,96	-	1489	-	1712	
		12				464	2000	2273	1200	1,30	75,00	34,92	-	1607	-	1848	
		12				464	2200	2477	1308	1,30	82,20	38,88	-	1729	-	1988	
		12				464	2400	2682	1416	1,30	89,52	42,84	-	1845	-	2122	
		12				464	2600	2887	1525	1,30	96,72	46,68	-	1962	-	2256	
		12				464	2800	3093	1633	1,30	104,04	50,64	-	2079	-	2391	
		12				464	3000	3300	1743	1,30	111,24	54,60	-	2197	-	2527	
255	054	140	XX	YY	00	14	544	1400	1933	1021	1,30	61,60	28,28	-	1434	-	1649
		14				544	1600	2174	1148	1,30	70,28	32,20	-	1575	-	1811	
		14				544	1800	2413	1274	1,30	78,96	36,12	-	1706	-	1962	
		14				544	2000	2651	1400	1,30	87,50	40,74	-	1847	11255-02	2124	
		14				544	2200	2890	1526	1,30	95,90	45,36	-	1984	-	2282	
		14				544	2400	3129	1652	1,30	104,44	49,98	-	2121	-	2439	
		14				544	2600	3368	1779	1,30	112,84	54,46	-	2258	-	2597	
		14				544	2800	3608	1905	1,30	121,38	59,08	-	2397	-	2757	
		14				544	3000	3849	2033	1,30	129,78	63,70	-	2533	-	2913	
255	062	140	XX	YY	00	16	624	1400	2209	1167	1,30	70,40	32,32	-	1616	-	1858
		16				624	1600	2484	1312	1,30	80,32	36,80	-	1773	-	2039	
		16				624	1800	2758	1456	1,30	90,24	41,28	-	1931	-	2221	
		16				624	2000	3030	1600	1,30	100,00	46,56	-	2088	-	2401	
		16				624	2200	3303	1744	1,30	109,60	51,84	-	2243	-	2579	
		16				624	2400	3576	1888	1,30	119,36	57,12	-	2399	-	2759	
		16				624	2600	3849	2033	1,30	128,96	62,24	-	2554	-	2937	
		16				624	2800	4124	2178	1,30	138,72	67,52	-	2711	-	3118	
		16				624	3000	4399	2323	1,30	148,32	72,80	-	2868	-	3298	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

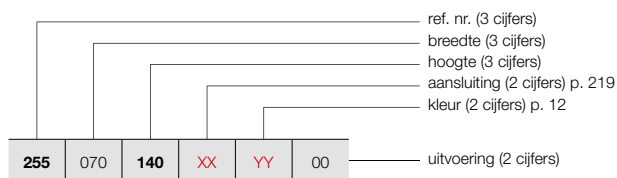


VRIJSTAANDE OPSTELLING (ZV-2)

Zie p. 217 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



ZANA VERTICAAL (ZV-2)



ZV-2

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255																	
255	070	140	XX	YY	00	18	704	1400	2486	1313	1,30	79,20	36,36	-	1793	-	2062
		18				704	1600	2795	1476	1,30	90,36	41,40	-	1972	-	2268	
		18				704	1800	3102	1638	1,30	101,52	46,44	-	2150	-	2473	
		18				704	2000	3409	1800	1,30	112,50	52,38	-	2321	11255-01	2669	
		18				704	2200	3716	1962	1,30	123,30	58,32	-	2500	-	2875	
		18				704	2400	4023	2124	1,30	134,28	64,26	-	2678	-	3080	
		18				704	2600	4330	2287	1,30	145,08	70,02	-	2850	-	3278	
		18				704	2800	4639	2450	1,30	156,06	75,96	-	3029	-	3483	
255	078	140	XX	YY	00	20	784	1400	2762	1459	1,30	88,00	40,40	-	1975	-	2271
		20				784	1600	3105	1640	1,30	100,40	46,00	-	2173	-	2499	
		20				784	1800	3447	1820	1,30	112,80	51,60	-	2367	-	2722	
		20				784	2000	3788	2000	1,30	125,00	58,20	-	2562	-	2946	
		20				784	2200	4129	2180	1,30	137,00	64,80	-	2758	-	3172	
		20				784	2400	4470	2360	1,30	149,20	71,40	-	2955	-	3398	
		20				784	2600	4812	2541	1,30	161,20	77,80	-	3149	-	3621	
255	086	140	XX	YY	00	22	864	1400	3038	1604	1,30	96,80	44,44	-	2157	-	2481
		22				864	1600	3416	1804	1,30	110,44	50,60	-	2370	-	2726	
		22				864	1800	3792	2002	1,30	124,08	56,76	-	2587	-	2975	
		22				864	2000	4167	2200	1,30	137,50	64,02	-	2802	-	3222	
		22				864	2200	4541	2398	1,30	150,70	71,28	-	3016	-	3468	
255	094	140	XX	YY	00	24	944	1400	3314	1750	1,30	105,60	48,48	-	2339	-	2690
		24				944	1600	3726	1968	1,30	120,48	55,20	-	2574	-	2960	
		24				944	1800	4136	2184	1,30	135,36	61,92	-	2804	-	3225	
		24				944	2000	4545	2400	1,30	150,00	69,84	-	3039	-	3495	
255	102	140	XX	YY	00	26	1024	1400	3590	1896	1,30	114,40	52,52	-	2516	-	2893
		26				1024	1600	4037	2132	1,30	130,52	59,80	-	2768	-	3183	
		26				1024	1800	4481	2366	1,30	146,64	67,08	-	3023	-	3476	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)



TYPES

- Eén (ZH-1) of twee rijen buizen (ZH-2)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm
- Opgelet: horizontale vormgeving, maar steeds met verticale buizen!

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- ZH-1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (384 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 220

AANSLUITING


- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 367)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 367)
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

ZANA HORIZONTAAL

Mooi tot in lengte van dagen

Ook in de horizontale uitvoering is de Zana designradiator een toonbeeld van klasse, kracht en comfort. De verticale buizen en de horizontale collectoren vormen samen een mooi gestructureerd geometrisch geheel en dragen bij tot de specifieke Zana retro-look. De Zana Horizontaal is verkrijgbaar met 1 of 2 rijen buizen en in een aparte toiletversie.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 219



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chromo)

art. nr. zie p. 218

prijs € 185


Andere accessoires, zie p. 218



HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)

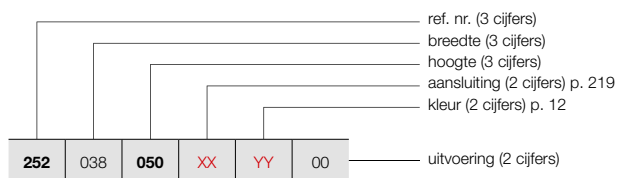

ZH-1

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252																
252	038	050	XX	YY	00	10	384	500	347	183	1,25	9,00	4,10	-	375	431
252	070	050	XX	YY	00	18	704	500	624	330	1,25	16,20	7,38	-	592	681
		060				18	704	600	728	384	1,25	18,90	8,46	-	643	739
		070				18	704	700	831	439	1,25	21,60	9,72	-	693	797
252	078	050	XX	YY	00	20	784	500	694	366	1,25	18,00	8,20	-	644	741
		060				20	784	600	809	427	1,25	21,00	9,40	-	701	806
		070				20	784	700	923	487	1,25	24,00	10,80	-	759	873
252	086	050	XX	YY	00	22	864	500	763	403	1,25	19,80	9,02	-	696	800
		060				22	864	600	890	470	1,25	23,10	10,34	-	761	875
		070				22	864	700	1015	536	1,25	26,40	11,88	-	823	946
252	094	050	XX	YY	00	24	944	500	832	439	1,25	21,60	9,84	-	752	865
		060				24	944	600	971	513	1,25	25,20	11,28	-	821	944
		070				24	944	700	1107	585	1,25	28,80	12,96	-	891	1025
252	102	050	XX	YY	00	26	1024	500	902	476	1,25	23,40	10,66	-	806	927
		060				26	1024	600	1052	556	1,25	27,30	12,22	-	882	1014
		070				26	1024	700	1200	634	1,25	31,20	14,04	-	956	1099
252	110	050	XX	YY	00	28	1104	500	971	513	1,25	25,20	11,48	-	858	987
		060				28	1104	600	1133	598	1,25	29,40	13,16	-	941	1082
		070				28	1104	700	1292	682	1,25	33,60	15,12	-	1020	1173
252	118	050	XX	YY	00	30	1184	500	1040	549	1,25	27,00	12,30	-	914	1051
		060				30	1184	600	1214	641	1,25	31,50	14,10	-	1000	1150
		070				30	1184	700	1384	731	1,25	36,00	16,20	-	1085	1248
252	126	050	XX	YY	00	32	1264	500	1110	586	1,25	28,80	13,12	-	969	1114
		060				32	1264	600	1295	684	1,25	33,60	15,04	-	1061	1220
		070				32	1264	700	1476	779	1,25	38,40	17,28	-	1149	1321
252	142	050	XX	YY	00	36	1424	500	1248	659	1,25	32,40	14,76	-	1076	1237
		060				36	1424	600	1457	769	1,25	37,80	16,92	-	1179	1356
		070				36	1424	700	1661	877	1,25	43,20	19,44	-	1283	1475
252	158	050	XX	YY	00	40	1584	500	1387	732	1,25	36,00	16,40	-	1184	1362
		060				40	1584	600	1618	854	1,25	42,00	18,80	-	1299	1494
		070				40	1584	700	1846	975	1,25	48,00	21,60	-	1413	1625
252	174	050	XX	YY	00	44	1744	500	1526	806	1,25	39,60	18,04	-	1293	1487
		060				44	1744	600	1780	940	1,25	46,20	20,68	-	1420	1633
		070				44	1744	700	2030	1072	1,25	52,80	23,76	-	1545	1777
252	190	050	XX	YY	00	48	1904	500	1665	879	1,25	43,20	19,68	-	1401	1611
		060				48	1904	600	1942	1026	1,25	50,40	22,56	-	1539	1770
		070				48	1904	700	2215	1170	1,25	57,60	25,92	-	1676	1927

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)



ZH-1

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252																
252	206	050	XX	YY	00	52	2064	500	1803	952	1,25	46,80	21,32	-	1509	1735
		060				52	2064	600	2104	1111	1,25	54,60	24,44	-	1658	1907
		070				52	2064	700	2399	1267	1,25	62,40	28,08	-	1808	2079
252	222	050	XX	YY	00	56	2224	500	1942	1026	1,25	50,40	22,96	-	1618	1861
		060				56	2224	600	2266	1197	1,25	58,80	26,32	-	1778	2045
		070				56	2224	700	2584	1365	1,25	67,20	30,24	-	1939	2230
252	238	050	XX	YY	00	60	2384	500	2081	1099	1,25	54,00	24,60	-	1726	1985
		060				60	2384	600	2428	1282	1,25	63,00	28,20	-	1896	2180
		070				60	2384	700	2768	1462	1,25	72,00	32,40	-	2069	2379
252	254	050	XX	YY	00	64	2544	500	2220	1172	1,25	57,60	26,24	-	1833	2108
		060				64	2544	600	2589	1367	1,25	67,20	30,08	-	2017	2320
		070				64	2544	700	2953	1559	1,25	76,80	34,56	-	2200	2530
252	270	050	XX	YY	00	68	2704	500	2358	1245	1,25	61,20	27,88	-	1940	2231
		060				68	2704	600	2751	1453	1,25	71,40	31,96	-	2135	2455
		070				68	2704	700	3138	1657	1,25	81,60	36,72	-	2331	2681
252	286	050	XX	YY	00	72	2864	500	2497	1319	1,25	64,80	29,52	-	2049	2356
		060				72	2864	600	2913	1538	1,25	75,60	33,84	-	2255	2593
		070				72	2864	700	3322	1754	1,25	86,40	38,88	-	2462	2831

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)

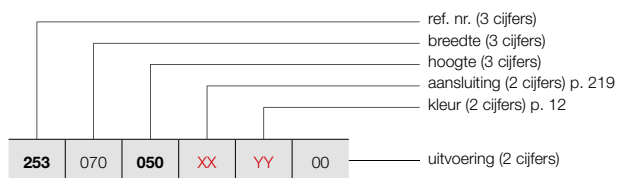

ZH-2

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 253																
253	070	050	XX	YY	00	18	704	500	1035	547	1,28	30,42	13,50	-	1003	1153
		060				18	704	600	1205	636	1,28	35,64	16,02	-	1092	1256
		070				18	704	700	1372	725	1,28	41,04	18,54	-	1179	1356
253	078	050	XX	YY	00	20	784	500	1150	607	1,28	33,80	15,00	-	1094	1258
		060				20	784	600	1339	707	1,28	39,60	17,80	-	1194	1373
		070				20	784	700	1525	805	1,28	45,60	20,60	-	1292	1486
253	086	050	XX	YY	00	22	864	500	1265	668	1,28	37,18	16,50	-	1185	1363
		060				22	864	600	1473	778	1,28	43,56	19,58	-	1295	1489
		070				22	864	700	1677	886	1,28	50,16	22,66	-	1404	1615
253	094	050	XX	YY	00	24	944	500	1380	729	1,28	40,56	18,00	-	1280	1472
		060				24	944	600	1607	849	1,28	47,52	21,36	-	1398	1608
		070				24	944	700	1830	966	1,28	54,72	24,72	-	1513	1740
253	102	050	XX	YY	00	26	1024	500	1494	789	1,28	43,94	19,50	-	1369	1574
		060				26	1024	600	1741	919	1,28	51,48	23,14	-	1499	1724
		070				26	1024	700	1982	1047	1,28	59,28	26,78	-	1624	1868
253	110	050	XX	YY	00	28	1104	500	1609	850	1,28	47,32	21,00	-	1461	1680
		060				28	1104	600	1875	990	1,28	55,44	24,92	-	1601	1841
		070				28	1104	700	2135	1127	1,28	63,84	28,84	-	1736	1996
253	118	050	XX	YY	00	30	1184	500	1724	910	1,28	50,70	22,50	-	1552	1785
		060				30	1184	600	2009	1061	1,28	59,40	26,70	-	1701	1956
		070				30	1184	700	2287	1208	1,28	68,40	30,90	-	1847	2124
253	126	050	XX	YY	00	32	1264	500	1839	971	1,28	54,08	24,00	-	1646	1893
		060				32	1264	600	2143	1132	1,28	63,36	28,48	-	1804	2075
		070				32	1264	700	2440	1288	1,28	72,96	32,96	-	1958	2252
253	142	050	XX	YY	00	36	1424	500	2069	1093	1,28	60,84	27,00	-	1828	2102
		060				36	1424	600	2411	1273	1,28	71,28	32,04	-	2006	2307
		070				36	1424	700	2745	1450	1,28	82,08	37,08	-	2183	2510
253	158	050	XX	YY	00	40	1584	500	2299	1214	1,28	67,60	30,00	-	2015	2317
		060				40	1584	600	2678	1414	1,28	79,20	35,60	-	2211	2543
		070				40	1584	700	3050	1611	1,28	91,20	41,20	-	2402	2762
253	174	050	XX	YY	00	44	1744	500	2529	1335	1,28	74,36	33,00	-	2197	2527
		060				44	1744	600	2946	1556	1,28	87,12	39,16	-	2411	2773
		070				44	1744	700	3355	1772	1,28	100,32	45,32	-	2628	3022
253	190	050	XX	YY	00	48	1904	500	2759	1457	1,28	81,12	36,00	-	2382	2739
		060				48	1904	600	3214	1697	1,28	95,04	42,72	-	2615	3007
		070				48	1904	700	3660	1933	1,28	109,44	49,44	-	2848	3275

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)



ZH-2

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 253																
253	206	050	XX	YY	00	52	2064	500	2989	1578	1,28	87,88	39,00	-	2562	2946
		060				52	2064	600	3482	1839	1,28	102,96	46,28	-	2821	3244
		070				52	2064	700	3964	2093	1,28	118,56	53,56	-	3073	3534
253	222	050	XX	YY	00	56	2224	500	3219	1700	1,28	94,64	42,00	-	2750	3163
		060				56	2224	600	3750	1980	1,28	110,88	49,84	-	3021	3474
		070				56	2224	700	4269	2254	1,28	127,68	57,68	-	3296	3790
253	238	050	XX	YY	00	60	2384	500	3449	1821	1,28	101,40	45,00	-	2931	3371
		060				60	2384	600	4018	2122	1,28	118,80	53,40	-	3226	3710
		070				60	2384	700	4574	2415	1,28	136,80	61,80	-	3522	4050
253	254	050	XX	YY	00	64	2544	500	3679	1943	1,28	108,16	48,00	-	3115	3582
		060				64	2544	600	4285	2263	1,28	126,72	56,96	-	3430	3945
		070				64	2544	700	4879	2576	1,28	145,92	65,92	-	3741	4302
253	270	050	XX	YY	00	68	2704	500	3909	2064	1,28	114,92	51,00	-	3299	3794
		060				68	2704	600	4553	2404	1,28	134,64	60,52	-	3631	4176
		070				68	2704	700	5184	2737	1,28	155,04	70,04	-	3966	4561
253	286	050	XX	YY	00	72	2864	500	4139	2186	1,28	121,68	54,00	-	3483	4005
		060				72	2864	600	4821	2546	1,28	142,56	64,08	-	3834	4409

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- 2 uitvoeringen mogelijk, R150 en R190

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 221

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



UITLOPEND

handdoekbeugel rond (aluminium)

art. nr. zie p. 218

prijs € 198

Andere accessoires, zie p. 218

ZANA HALFROND

Scoort in alle richtingen

De Zana Half rond boetseert de tijdloze lijnvoering van het Zana design tot een decoratief geheel dat ook in een strakke omgeving prima tot zijn recht komt. Een radiator die in no time de gewenste warmte levert in de hele omgeving. Ook leverbaar met optionele, halfronde handdoekbeugel.




ZANA HALFROND (ZV-O)



ZV-O

HOE ZANA HALFROND BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA HALFROND							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. ZANA HALFROND ZV-0 : 242																
242	039	140	18	YY	00	16	393	1400	1294	680	1,26	36,70	16,50	-	969	1114
		16				393	1800	1610	846	1,26	45,40	23,45	-	1194	1373	
		16				393	2000	1758	924	1,26	49,75	26,93	-	1286	1479	
		16				393	2200	1901	999	1,26	54,10	30,40	-	1385	1593	
242	047	140	18	YY	00	20	473	1400	1684	885	1,26	43,95	20,65	-	1177	1354
		20				473	1800	2094	1111	1,24	55,35	26,15	-	1467	1687	
		20				473	2000	2287	1214	1,24	61,05	28,90	-	1585	1823	
		20				473	2200	2473	1319	1,23	66,75	31,65	-	1704	1960	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- 2 uitvoeringen mogelijk, R150 en R190

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 221


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



VASCO

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs € 235

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



UITLOPEND

handdoekbeugel rond (aluminium)

art. nr. zie p. 218

prijs € 198

Andere accessoires, zie p. 218

ZANA KWARTROND

Mooie warmte, die graag in de hoek staat

De Zana Kwartrond vormt het typische Zana design om tot een soepele structuur die de woonomgeving en zeker de private ruimte een extra dimensie geeft. De Zana Kwartrond is speciaal ontwikkeld om in een hoek geplaatst te worden. Vormgeving en vermogen zijn perfect op elkaar afgestemd. Net als bij de halfronde versie kan een passende handdoekbeugel optioneel worden bijgeleverd.




ZANA KWARTROND (ZV-A)



ZV-AV

HOE ZANA KWARTROND BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA KWARTROND							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA KWARTROND ZV-A : 237																	
237	026	120	18	YY	00	8	268	1200	588	309	1,26	15,60	7,10	-	721	829	
		140				8	268	1400	672	353	1,26	17,85	8,25	-	738	849	
		180				8	268	1800	840	439	1,27	22,35	10,55	-	843	969	
		200				8	268	2000	923	480	1,28	24,60	11,70	-	907	1043	
		220				8	268	2200	1007	524	1,28	26,85	12,85	-	971	1117	
237	032	120	18	YY	00	10	322	1200	751	395	1,26	20,05	8,88	-	885	1018	
		140				10	322	1400	857	450	1,26	22,90	10,30	-	901	1036	
		180				10	322	1800	1071	566	1,25	28,60	13,15	-	1020	1173	
		200				10	322	2000	1177	622	1,25	31,45	14,58	-	1098	1263	
		220				10	322	2200	1283	678	1,25	34,30	16,00	-	1177	1354	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRODUCTGROEP: ACC SUP

VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
VRIJSTAANDE OPSTELLING		ZV-2		
		RAL 9016	1181 007 0000 9016	95
		KLEUR	1181 007 0000 XXXX	109

- Radiatoren in de kleur RAL 9016 en Pergamon krijgen 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm) en 2 rosetten in de betreffende kleur.
- Radiatoren in overige kleuren krijgen 1 aparte zijbevestiging en 2 voeten (H=150 mm) in de kleur van de radiator + 2 verchroomde rosetten.
- **Vrijstaande opstelling niet mogelijk bij volgende aansluitingen op de bovencollector: SL, SR, 45, 26, 37, 36.**
- Bij het plaatsen van voetjes onder een radiator, moet er gekeken worden of dit in combinatie met de plaatsing van een ventiel uit het Vasco gamma, voor die specifieke opstelling, mogelijk is.

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR*	ART. NR.	€
ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2				
HANDDOEKBEUGEL RECHT		CHROOM	1183 228 0000 0099	185
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm				
ZV-O				
HANDDOEKBEUGEL ROND		393 mm ALUMINIUM	1183 232 0000 0000	198
UITLOPEND	473 mm ALUMINIUM	1183 233 0000 0000	198	
- Handdoekbeugel rond ZV-O 393 mm; h = 40 mm; b = 518 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm - Handdoekbeugel rond ZV-O 473 mm; h = 40 mm; b = 598 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm				
ZV-A				
HANDDOEKBEUGEL ROND		268 mm ALUMINIUM	1183 230 0000 0000	198
UITLOPEND	322 mm ALUMINIUM	1183 231 0000 0000	198	
- Handdoekbeugel rond ZV-A 268 mm; h = 40 mm; b = 335 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm - Handdoekbeugel rond ZV-A 322 mm; h = 40 mm; b = 386 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm				
ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2 / ZV-O / ZV-A				
KNOP		CHROOM	1183 410 0000 0099	87
h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;				
ZV-1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		600 mm S600	1183 734 0000 0600	201
	600 mm M301	1183 734 0000 0301	201	
	600 mm RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	201	
h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;				
ZV-1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		600 mm S600	1183 735 0000 0600	201
	600 mm M301	1183 735 0000 0301	201	
	600 mm RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	201	
h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;				


^S structuur zwart

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.


Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 (VOORRAAD)

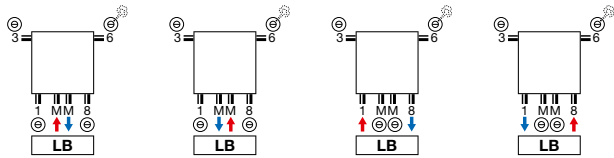


ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 (NIET-VOORRAAD)

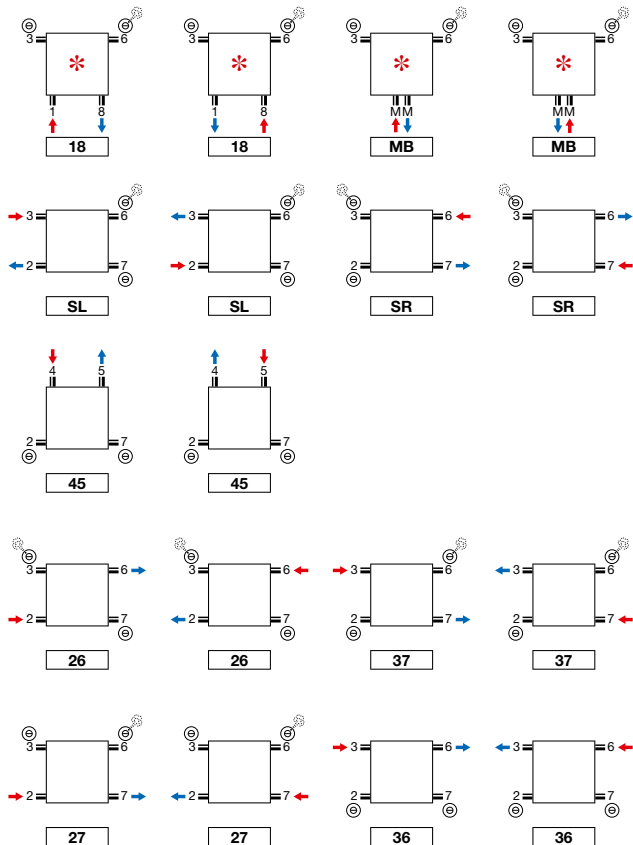

* **Opmerking ZV-1/ZV-2 8 buizen: 2/3/6/7 altijd open.**

ZANA HALFROND: ZV-O / ZANA KWARTROND: ZV-A




ZANA KWARTROND: ZV-A



- De aansluitleidingen moeten loodrecht uit de wand komen!


ZANA HORIZONTAAL: ZH-1 / ZH-2

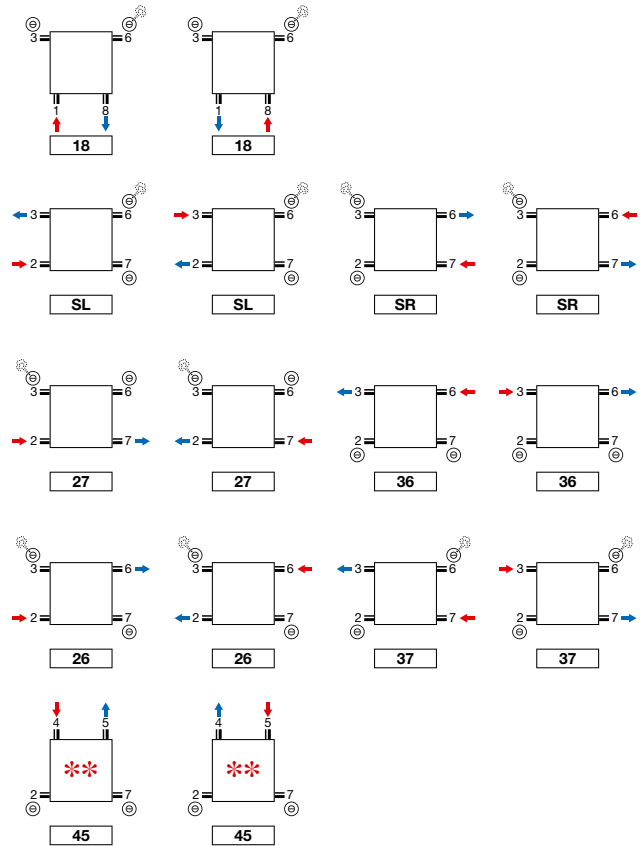

** Niet voor ZH-1 toiletradiator.


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ZANA VERTICAAL (ZV-1, ZV-2)

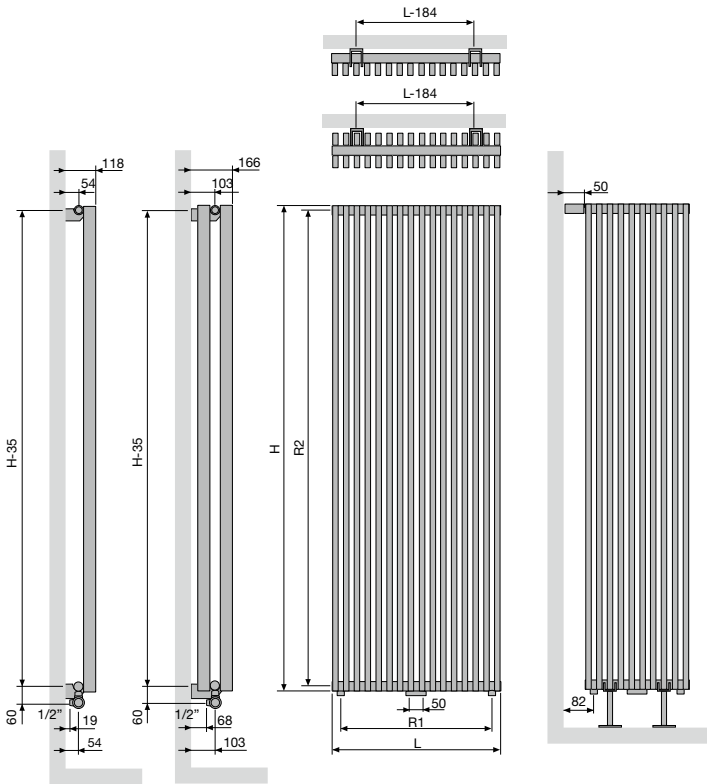


	ZV-1 / ZV-2										
Aantal buizen	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
Breedte (L)	304	384	464	544	624	704	784	864	944	1024	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960	
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000		
Hartafstand tussen de zijansluitingen SL/SR (R2)	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965		
Hartafstand tussen de ophangingen	L-184	H-35									

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)

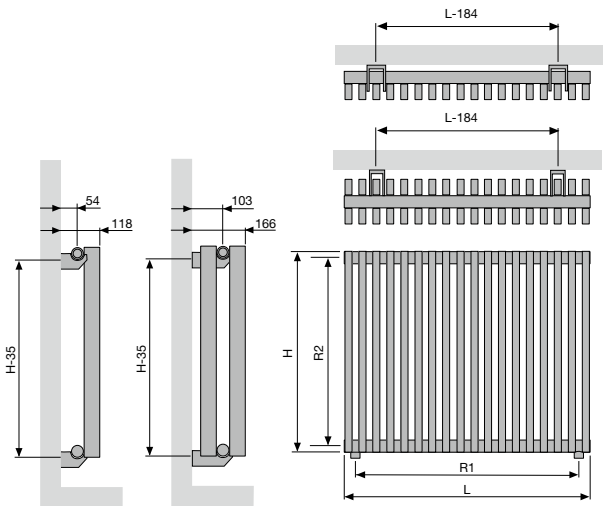


	ZH-1 / ZH-2																
Breedte (L)	384	704	784	864	944	1024	1104	1184	1264	1424	1584	1744	1904	2064	2224	2384	2544
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	320	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1360	1520	1680	1840	2000	2160	2320	2480
Hoogte (H)	500	600	700														
Hartafstand tussen de zijansluitingen SL/SR (R2)	465	565	665														
Hartafstand tussen de ophangingen	L-184	H-35															

ZANA HALFROND (ZV-O)

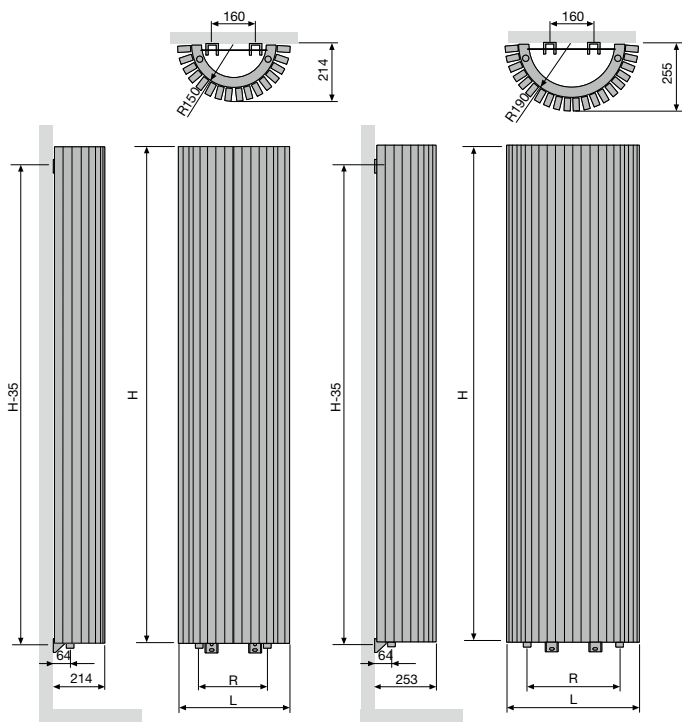

ZV-O		
Breedte (L)	393	473
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	249	333
Hartafstand tussen de ophangingen	H-35	

ZANA KWARTTROND (ZV-A)

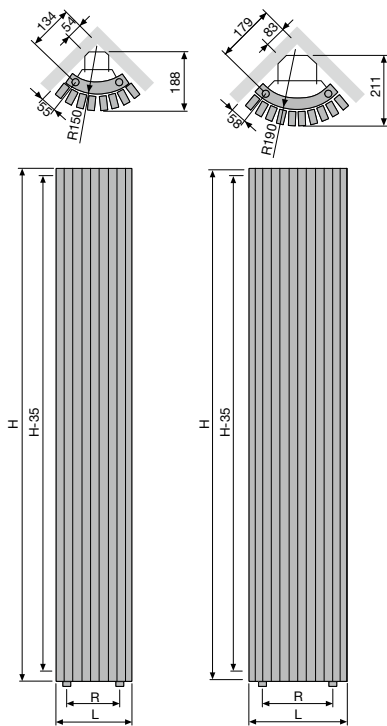

ZV-A		
Breedte (L)	268	322
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	112	171
Hartafstand tussen de ophangingen	H-35	

VIOLA VERTICAAL (V1-ZB, V1L1-ZB, V2-ZB)



TYPES

- V1-ZB enkele rij buizen, V2-ZB dubbele rij buizen, V1L1-ZB met lamellen

BUIZEN

- Verticaal, platovaal 70 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, vierkant, achterliggend 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Bij type V1L1-ZB is 1 rij stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.
- Wordt standaard geleverd met 2 zijbekledingen.
- mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 250).
- V2-ZB ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 250

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 52)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 253

AANSLUITING


- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 367)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 367)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

VIOLA VERTICAAL

In de soberheid toont zich de klasse

Een buizenradiator die naadloos combineert met elke woonstijl, door zijn sobere klasse en zijn vanzelfsprekend design. De strak gelijnde voorkant en de ingewerkte zijpanelen staan borg voor een uniforme look en een optimale warmteafgifte. Viola, zo simpel, krachtig en aantrekkelijk kan verwarmingscomfort zijn.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LM)



mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.
Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 252



art. nr. 118200100009016
prijs € 138
Koppelingen, zie p. 381



art. nr. 11911630102
prijs € 50

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




UITLOPEND
handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 251
prijs € 185
Andere accessoires, zie p. 251



V2-ZB

HOE VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

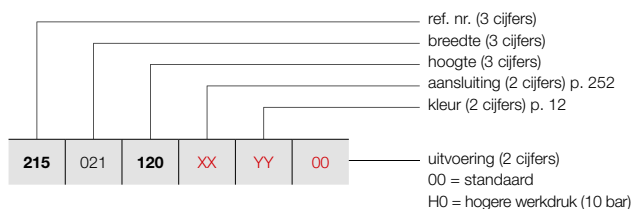


VIOLA VERTICAAL (V1-ZB)



V1-ZB

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V1-ZB : 215																		
215	021	120	XX	YY	00	3	215	1200	300	151	1,35	7,86	2,10	-	369	-	424	-
		140				3	215	1400	351	176	1,35	9,00	2,40	-	403	-	463	-
		160				3	215	1600	401	202	1,34	10,14	2,67	-	436	-	501	-
		180				3	215	1800	449	226	1,34	11,25	3,00	-	471	-	542	-
		200				3	215	2000	495	250	1,34	12,36	3,33	-	503	-	578	-
		220				3	215	2200	539	272	1,34	13,44	3,60	-	531	-	611	-
		240				3	215	2400	581	292	1,35	14,52	3,84	-	567	-	652	-
215	028	120	XX	YY	00	4	288	1200	400	201	1,35	10,48	2,80	-	436	-	501	-
		140				4	288	1400	468	235	1,35	12,00	3,20	-	476	-	547	-
		160				4	288	1600	534	269	1,34	13,52	3,56	-	519	-	597	-
		180				4	288	1800	598	302	1,34	15,00	4,00	-	558	-	642	-
		200				4	288	2000	659	332	1,34	16,48	4,44	-	602	11215-11	692	-
		220				4	288	2200	718	362	1,34	17,92	4,80	-	642	-	738	-
		240				4	288	2400	774	388	1,35	19,36	5,12	-	684	-	787	-
215	036	120	XX	YY	00	5	360	1200	500	251	1,35	13,10	3,50	-	503	-	578	-
		140				5	360	1400	585	294	1,35	15,00	4,00	-	552	-	635	-
		160				5	360	1600	668	337	1,34	16,90	4,45	-	602	-	692	-
		180				5	360	1800	748	377	1,34	18,75	5,00	-	649	-	746	-
		200				5	360	2000	824	416	1,34	20,60	5,55	-	699	11215-12	804	-
		220				5	360	2200	898	453	1,34	22,40	6,00	-	747	-	859	-
		240				5	360	2400	968	486	1,35	24,20	6,40	-	798	-	918	-
215	043	120	XX	YY	00	6	433	1200	600	301	1,35	15,72	4,20	-	567	-	652	-
		140				6	433	1400	702	352	1,35	18,00	4,80	-	622	-	715	-
		160				6	433	1600	801	404	1,34	20,28	5,34	-	684	-	787	-
		180				6	433	1800	897	452	1,34	22,50	6,00	-	741	11215-04	852	-
		200				6	433	2000	989	499	1,34	24,72	6,66	-	798	11215-05	918	11215-17
		220				6	433	2200	1077	543	1,34	26,88	7,20	-	854	-	982	-
		240				6	433	2400	1161	583	1,35	29,04	7,68	-	913	-	1050	-
215	050	120	XX	YY	00	7	505	1200	700	351	1,35	18,34	4,90	-	631	-	726	-
		140				7	505	1400	819	411	1,35	21,00	5,60	-	696	-	800	-
		160				7	505	1600	935	472	1,34	23,66	6,23	-	766	-	881	-
		180				7	505	1800	1047	528	1,34	26,25	7,00	-	833	11215-01	958	-
		200				7	505	2000	1154	582	1,34	28,84	7,77	-	897	11215-13	1032	11215-18
		220				7	505	2200	1257	634	1,34	31,36	8,40	-	961	-	1105	-
		240				7	505	2400	1355	680	1,35	33,88	8,96	-	1029	-	1183	-
215	057	120	XX	YY	00	8	578	1200	800	401	1,35	20,96	5,60	-	696	-	800	-
		140				8	578	1400	936	470	1,35	24,00	6,40	-	771	-	887	-
		160				8	578	1600	1068	539	1,34	27,04	7,12	-	846	-	973	-
		180				8	578	1800	1196	603	1,34	30,00	8,00	-	919	11215-02	1057	-
		200				8	578	2000	1319	665	1,34	32,96	8,88	-	995	11215-03	1144	-
		220				8	578	2200	1436	724	1,34	35,84	9,60	-	1067	-	1227	-
		240				8	578	2400	1548	777	1,35	38,72	10,24	-	1143	-	1314	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA VERTICAAL (V1-ZB)



V1-ZB


HOE VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

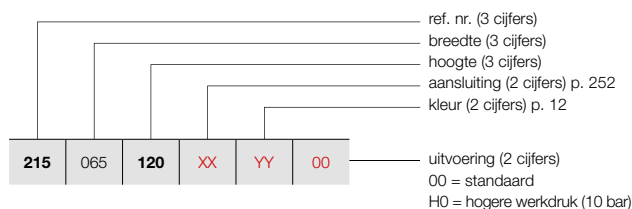

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V1-ZB : 215																	
215	065	120	XX	YY	00	9	650	1200	899	451	1,35	23,58	6,30	-	766	-	881
		140				9	650	1400	1053	528	1,35	27,00	7,20	-	846	-	973
		160				9	650	1600	1202	606	1,34	30,42	8,01	-	929	-	1068
		180				9	650	1800	1346	679	1,34	33,75	9,00	-	1008	-	1159
		200				9	650	2000	1484	748	1,34	37,08	9,99	-	1094	-	1258
		220				9	650	2200	1616	815	1,34	40,32	10,80	-	1176	-	1352
		240				9	650	2400	1742	874	1,35	43,56	11,52	-	1258	-	1447
215	072	120	XX	YY	00	10	723	1200	999	501	1,35	26,20	7,00	-	832	-	957
		140				10	723	1400	1170	587	1,35	30,00	8,00	-	919	-	1057
		160				10	723	1600	1335	673	1,34	33,80	8,90	-	1008	-	1159
		180				10	723	1800	1495	754	1,34	37,50	10,00	-	1101	-	1266
		200				10	723	2000	1649	832	1,34	41,20	11,10	-	1191	11215-09	1370
		220				10	723	2200	1795	905	1,34	44,80	12,00	-	1282	-	1474
		240				10	723	2400	1936	971	1,35	48,40	12,80	-	1373	-	1579
215	079	120	XX	YY	00	11	795	1200	1099	551	1,35	28,82	7,70	-	896	-	1030
		140				11	795	1400	1287	646	1,35	33,00	8,80	-	995	-	1144
		160				11	795	1600	1469	741	1,34	37,18	9,79	-	1093	-	1257
		180				11	795	1800	1645	830	1,34	41,25	11,00	-	1191	-	1370
		200				11	795	2000	1813	914	1,34	45,32	12,21	-	1293	-	1487
		220				11	795	2200	1975	996	1,34	49,28	13,20	-	1388	-	1596
		240				11	795	2400	2129	1068	1,35	53,24	14,08	-	1488	-	1711
215	086	120	XX	YY	00	12	868	1200	1199	602	1,35	31,44	8,40	-	961	-	1105
		140				12	868	1400	1404	704	1,35	36,00	9,60	-	1066	-	1226
		160				12	868	1600	1602	808	1,34	40,56	10,68	-	1175	-	1351
		180				12	868	1800	1794	905	1,34	45,00	12,00	-	1281	-	1473
		200				12	868	2000	1978	998	1,34	49,44	13,32	-	1388	-	1596
		220				12	868	2200	2154	1086	1,34	53,76	14,40	-	1496	-	1720
		240				12	868	2400	2323	1166	1,35	58,08	15,36	-	1604	-	1845
215	101	120	XX	YY	00	14	1013	1200	1399	702	1,35	36,68	9,80	-	1093	-	1257
		140				14	1013	1400	1638	822	1,35	42,00	11,20	-	1216	-	1398
		160				14	1013	1600	1870	943	1,34	47,32	12,46	-	1336	-	1536
		180				14	1013	1800	2093	1056	1,34	52,50	14,00	-	1462	-	1681
		200				14	1013	2000	2308	1164	1,34	57,68	15,54	-	1587	-	1825
		220				14	1013	2200	2514	1268	1,34	62,72	16,80	-	1710	-	1967
		240				14	1013	2400	2710	1360	1,35	67,76	17,92	-	1834	-	2109


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

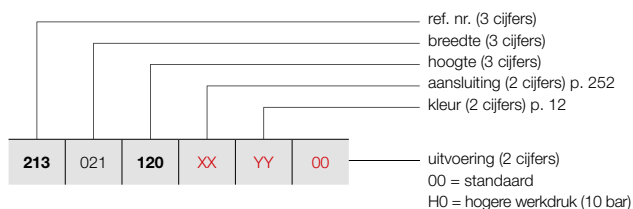

VIOLA VERTICAAL (V1L1-ZB)



V1L1-ZB

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V1L1-ZB : 213																
213	021	120	XX	YY	00	3	215	1200	421	211	1,35	10,65	2,04	-	462	531
		140				3	215	1400	480	241	1,35	12,06	2,31	-	507	583
		160				3	215	1600	538	270	1,35	13,47	2,61	-	542	623
		180				3	215	1800	594	298	1,35	15,12	2,88	-	585	673
		200				3	215	2000	649	326	1,35	16,77	3,15	-	623	716
		220				3	215	2200	702	354	1,34	18,45	3,45	-	669	769
		240				3	215	2400	754	382	1,33	20,19	3,75	-	706	812
213	028	120	XX	YY	00	4	288	1200	562	282	1,35	14,20	2,72	-	542	623
		140				4	288	1400	640	321	1,35	16,08	3,08	-	596	685
		160				4	288	1600	717	360	1,35	17,96	3,48	-	647	744
		180				4	288	1800	792	397	1,35	20,16	3,84	-	699	804
		200				4	288	2000	865	434	1,35	22,36	4,20	-	750	863
		220				4	288	2200	936	472	1,34	24,60	4,60	-	801	921
		240				4	288	2400	1006	510	1,33	26,92	5,00	-	851	979
213	036	120	XX	YY	00	5	360	1200	702	352	1,35	17,75	3,40	-	623	716
		140				5	360	1400	801	402	1,35	20,10	3,85	-	689	792
		160				5	360	1600	897	450	1,35	22,45	4,35	-	750	863
		180				5	360	1800	990	497	1,35	25,20	4,80	-	813	935
		200				5	360	2000	1081	542	1,35	27,95	5,25	-	876	1007
		220				5	360	2200	1170	590	1,34	30,75	5,75	-	934	1074
		240				5	360	2400	1257	637	1,33	33,65	6,25	-	996	1145
213	043	120	XX	YY	00	6	433	1200	842	422	1,35	21,30	4,08	-	706	812
		140				6	433	1400	961	482	1,35	24,12	4,62	-	779	896
		160				6	433	1600	1076	540	1,35	26,94	5,22	-	851	979
		180				6	433	1800	1188	596	1,35	30,24	5,76	-	924	1063
		200				6	433	2000	1297	651	1,35	33,54	6,30	-	996	1145
		220				6	433	2200	1404	708	1,34	36,90	6,90	-	1068	1228
		240				6	433	2400	1508	764	1,33	40,38	7,50	-	1142	1313
213	050	120	XX	YY	00	7	505	1200	983	493	1,35	24,85	4,76	-	791	910
		140				7	505	1400	1121	562	1,35	28,14	5,39	-	875	1006
		160				7	505	1600	1255	630	1,35	31,43	6,09	-	955	1098
		180				7	505	1800	1386	695	1,35	35,28	6,72	-	1039	1195
		200				7	505	2000	1513	759	1,35	39,13	7,35	-	1121	1289
		220				7	505	2200	1638	826	1,34	43,05	8,05	-	1202	1382
		240				7	505	2400	1760	892	1,33	47,11	8,75	-	1283	1475
213	057	120	XX	YY	00	8	578	1200	1123	563	1,35	28,40	5,44	-	875	1006
		140				8	578	1400	1281	643	1,35	32,16	6,16	-	964	1109
		160				8	578	1600	1434	720	1,35	35,92	6,96	-	1056	1214
		180				8	578	1800	1584	795	1,35	40,32	7,68	-	1148	1320
		200				8	578	2000	1730	868	1,35	44,72	8,40	-	1245	1432
		220				8	578	2200	1872	944	1,34	49,20	9,20	-	1334	1534
		240				8	578	2400	2011	1019	1,33	53,84	10,00	-	1429	1643

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA VERTICAAL (V1L1-ZB)



V1L1-ZB

HOE VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

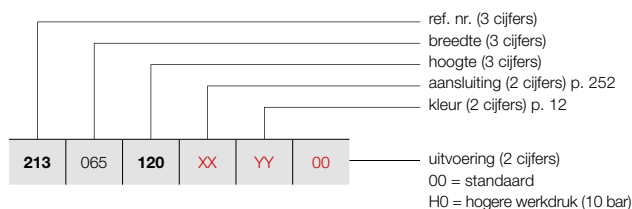

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V1L1-ZB : 213																	
213	065	120	XX	YY	00	9	650	1200	1264	634	1,35	31,95	6,12	-	955	1098	
		140				9	650	1400	1441	723	1,35	36,18	6,93	-	1056	1214	
		160				9	650	1600	1614	810	1,35	40,41	7,83	-	1161	1335	
		180				9	650	1800	1782	894	1,35	45,36	8,64	-	1261	1450	
		200				9	650	2000	1946	976	1,35	50,31	9,45	-	1366	1571	
		220				9	650	2200	2106	1062	1,34	55,35	10,35	-	1470	1691	
		240				9	650	2400	2263	1147	1,33	60,57	11,25	-	1572	1808	
213	072	120	XX	YY	00	10	723	1200	1404	704	1,35	35,50	6,80	-	1037	1193	
		140				10	723	1400	1601	803	1,35	40,20	7,70	-	1148	1320	
		160				10	723	1600	1793	900	1,35	44,90	8,70	-	1261	1450	
		180				10	723	1800	1980	994	1,35	50,40	9,60	-	1377	1584	
		200				10	723	2000	2162	1085	1,35	55,90	10,50	-	1489	1712	
		220				10	723	2200	2340	1180	1,34	61,50	11,50	-	1604	1845	
		240				10	723	2400	2514	1274	1,33	67,30	12,50	-	1717	1975	
213	079	120	XX	YY	00	11	795	1200	1544	775	1,35	39,05	7,48	-	1120	1288	
		140				11	795	1400	1761	884	1,35	44,22	8,47	-	1245	1432	
		160				11	795	1600	1972	989	1,35	49,39	9,57	-	1365	1570	
		180				11	795	1800	2178	1093	1,35	55,44	10,56	-	1489	1712	
		200				11	795	2000	2378	1193	1,35	61,49	11,55	-	1616	1858	
		220				11	795	2200	2574	1298	1,34	67,65	12,65	-	1737	1998	
		240				11	795	2400	2765	1402	1,33	74,03	13,75	-	1861	2140	
213	086	120	XX	YY	00	12	868	1200	1685	845	1,35	42,60	8,16	-	1202	1382	
		140				12	868	1400	1921	964	1,35	48,24	9,24	-	1333	1533	
		160				12	868	1600	2152	1080	1,35	53,88	10,44	-	1468	1688	
		180				12	868	1800	2376	1192	1,35	60,48	11,52	-	1602	1842	
		200				12	868	2000	2594	1302	1,35	67,08	12,60	-	1737	1998	
		220				12	868	2200	2808	1416	1,34	73,80	13,80	-	1871	2152	
		240				12	868	2400	3017	1529	1,33	80,76	15,00	-	2003	2303	
213	101	120	XX	YY	00	14	1013	1200	1966	986	1,35	49,70	9,52	-	1365	1570	
		140				14	1013	1400	2241	1124	1,35	56,28	10,78	-	1521	1749	
		160				14	1013	1600	2510	1259	1,35	62,86	12,18	-	1672	1923	
		180				14	1013	1800	2772	1391	1,35	70,56	13,44	-	1831	2106	
		200				14	1013	2000	3027	1519	1,35	78,26	14,70	-	1983	2280	
		220				14	1013	2200	3276	1652	1,34	86,10	16,10	-	2137	2458	
		240				14	1013	2400	3520	1784	1,33	94,22	17,50	-	2295	2639	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

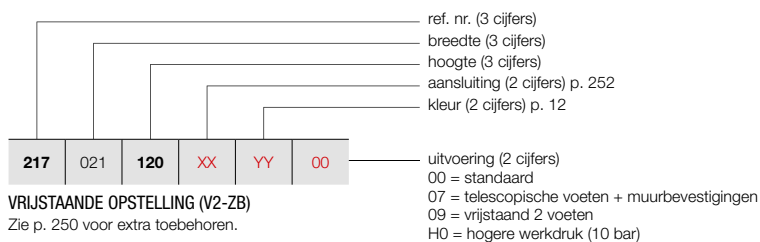


VRIJSTAANDE OPSTELLING (V2-ZB)

Zie p. 250 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA VERTICAAL (V2-ZB)



V2-ZB

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V2-ZB : 217																	
217	021	120	XX	YY	00	3	215	1200	445	226	1,33	13,56	3,78	-	627	-	721
		140				3	215	1400	518	263	1,33	15,63	4,35	-	687	-	790
		160				3	215	1600	586	296	1,34	17,70	4,92	-	741	-	852
		180				3	215	1800	649	327	1,34	19,80	5,49	-	798	-	918
		200				3	215	2000	705	356	1,34	21,87	6,06	-	850	-	978
		220				3	215	2200	756	381	1,34	23,40	6,42	-	907	-	1043
		240				3	215	2400	801	404	1,34	24,39	6,60	-	962	-	1106
217	028	120	XX	YY	00	4	288	1200	593	301	1,33	18,08	5,04	-	741	-	852
		140				4	288	1400	691	350	1,33	20,84	5,80	-	809	-	930
		160				4	288	1600	782	394	1,34	23,60	6,56	-	882	-	1014
		180				4	288	1800	865	436	1,34	26,40	7,32	-	950	-	1093
		200				4	288	2000	940	474	1,34	29,16	8,08	-	1018	11217-11	1171
		220				4	288	2200	1008	508	1,34	31,20	8,56	-	1090	-	1254
		240				4	288	2400	1068	539	1,34	32,52	8,80	-	1160	-	1334
217	036	120	XX	YY	00	5	360	1200	741	376	1,33	22,60	6,30	-	850	-	978
		140				5	360	1400	864	438	1,33	26,05	7,25	-	934	-	1074
		160				5	360	1600	977	493	1,34	29,50	8,20	-	1018	-	1171
		180				5	360	1800	1081	545	1,34	33,00	9,15	-	1102	-	1267
		200				5	360	2000	1176	593	1,34	36,45	10,10	-	1188	11217-12	1366
		220				5	360	2200	1260	635	1,34	39,00	10,70	-	1273	-	1464
		240				5	360	2400	1335	673	1,34	40,65	11,00	-	1358	-	1562
217	043	120	XX	YY	00	6	433	1200	889	451	1,33	27,12	7,56	-	962	-	1106
		140				6	433	1400	1036	525	1,33	31,26	8,70	-	1061	-	1220
		160				6	433	1600	1172	591	1,34	35,40	9,84	-	1160	-	1334
		180				6	433	1800	1297	654	1,34	39,60	10,98	-	1258	11217-04	1447
		200				6	433	2000	1411	712	1,34	43,74	12,12	-	1358	11217-05	1562
		220				6	433	2200	1512	763	1,34	46,80	12,84	-	1454	-	1672
		240				6	433	2400	1601	807	1,34	48,78	13,20	-	1549	-	1781
217	050	120	XX	YY	00	7	505	1200	1037	526	1,33	31,64	8,82	-	1076	-	1237
		140				7	505	1400	1209	613	1,33	36,47	10,15	-	1185	-	1363
		160				7	505	1600	1368	690	1,34	41,30	11,48	-	1299	-	1494
		180				7	505	1800	1513	763	1,34	46,20	12,81	-	1410	-	1622
		200				7	505	2000	1646	830	1,34	51,03	14,14	-	1524	11217-13	1753
		220				7	505	2200	1764	890	1,34	54,60	14,98	-	1632	-	1877
		240				7	505	2400	1868	942	1,34	56,91	15,40	-	1746	-	2008
217	057	120	XX	YY	00	8	578	1200	1186	601	1,33	36,16	10,08	-	1185	-	1363
		140				8	578	1400	1382	701	1,33	41,68	11,60	-	1311	-	1508
		160				8	578	1600	1563	788	1,34	47,20	13,12	-	1437	-	1653
		180				8	578	1800	1730	873	1,34	52,80	14,64	-	1564	11217-02	1799
		200				8	578	2000	1881	949	1,34	58,32	16,16	-	1692	11217-03	1946
		220				8	578	2200	2016	1017	1,34	62,40	17,12	-	1818	-	2091
		240				8	578	2400	2135	1077	1,34	65,04	17,60	-	1942	-	2233

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA VERTICAAL (V2-ZB)



V2-ZB

HOE VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

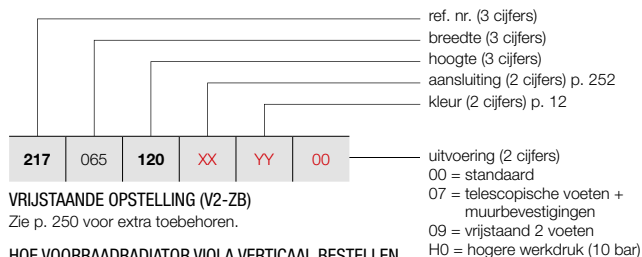


VRIJSTAANDE OPSTELLING (V2-ZB)

Zie p. 250 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V2-ZB : 217																	
217	065	120	XX	YY	00	9	650	1200	1334	676	1,33	40,68	11,34	-	1299	-	1494
		9				650	1400	1554	788	1,33	46,89	13,05	-	1437	-	1653	
		9				650	1600	1759	887	1,34	53,10	14,76	-	1578	-	1815	
		9				650	1800	1946	981	1,34	59,40	16,47	-	1717	-	1975	
		9				650	2000	2116	1067	1,34	65,61	18,18	-	1858	11217-01	2137	
		9				650	2200	2268	1144	1,34	70,20	19,26	-	1999	-	2299	
		9				650	2400	2402	1211	1,34	73,17	19,80	-	2137	-	2458	
217	072	120	XX	YY	00	10	723	1200	1482	751	1,33	45,20	12,60	-	1409	-	1620
		10				723	1400	1727	875	1,33	52,10	14,50	-	1564	-	1799	
		10				723	1600	1954	985	1,34	59,00	16,40	-	1717	-	1975	
		10				723	1800	2162	1090	1,34	66,00	18,30	-	1873	11217-08	2154	
		10				723	2000	2351	1186	1,34	72,90	20,20	-	2025	11217-09	2329	
		10				723	2200	2520	1271	1,34	78,00	21,40	-	2179	-	2506	
		10				723	2400	2669	1346	1,34	81,30	22,00	-	2332	-	2682	
217	079	120	XX	YY	00	11	795	1200	1630	826	1,33	49,72	13,86	-	1522	-	1750
		11				795	1400	1900	963	1,33	57,31	15,95	-	1692	-	1946	
		11				795	1600	2149	1084	1,34	64,90	18,04	-	1854	-	2132	
		11				795	1800	2378	1199	1,34	72,60	20,13	-	2025	-	2329	
		11				795	2000	2586	1304	1,34	80,19	22,22	-	2197	-	2527	
		11				795	2200	2772	1398	1,34	85,80	23,54	-	2361	-	2715	
		11				795	2400	2936	1481	1,34	89,43	24,20	-	2532	-	2912	
217	086	120	XX	YY	00	12	868	1200	1778	901	1,33	54,24	15,12	-	1632	-	1877
		12				868	1400	2072	1050	1,33	62,52	17,40	-	1811	-	2083	
		12				868	1600	2345	1183	1,34	70,80	19,68	-	1997	-	2297	
		12				868	1800	2594	1308	1,34	79,20	21,96	-	2177	-	2504	
		12				868	2000	2821	1423	1,34	87,48	24,24	-	2361	-	2715	
		12				868	2200	3024	1525	1,34	93,60	25,68	-	2543	-	2924	
		12				868	2400	3203	1615	1,34	97,56	26,40	-	2726	-	3135	
217	101	120	XX	YY	00	14	1013	1200	2075	1052	1,33	63,28	17,64	-	1854	-	2132
		14				1013	1400	2418	1226	1,33	72,94	20,30	-	2066	-	2376	
		14				1013	1600	2736	1380	1,34	82,60	22,96	-	2276	-	2617	
		14				1013	1800	3027	1527	1,34	92,40	25,62	-	2487	-	2860	
		14				1013	2000	3291	1660	1,34	102,06	28,28	-	2696	-	3100	
		14				1013	2200	3528	1779	1,34	109,20	29,96	-	2908	-	3344	
		14				1013	2400	3737	1885	1,34	113,82	30,80	-	3117	-	3585	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA HORIZONTAAL (H1-RO, H1L1-RO, H2-RO, H2L1-RO, H2L2-RO)

TYPES

- H1-RO enkele rij buizen, H2-RO dubbele rij buizen, H1L1-RO, H2L1-RO, H2L2-RO (1 of 2 rijen stalen lamellen)

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 70 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, vierkant, achterliggend 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Bij types H1L1-RO / H2L1-RO en H2L2-RO zijn 1 of 2 rijen stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.
- Standaard met rooster. Indien gewenst zonder rooster ook mogelijk.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 250) (niet bij H2L2-RO).
- H2-RO / H2L1-RO ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 250.

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 254

AANSLUITING

- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 367)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 367)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✓ Geïntegreerd ventiel **(meerprijs €157)** (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 368)
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)




VIOLA HORIZONTAAL

In het verlengde van een grote traditie

Ook de Viola Horizontaal combineert, net als de Viola Verticaal een sobere, uniforme look met een optimale warmteafgifte. De radiator is beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering. Het design is sober en overal toepasbaar. Kan ook in een vrijstaande opstelling worden geïnstalleerd.

AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL (MEERPRIJS)



Meerprijs: €157 (zie p. 368)

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 252



art. nr. 1182 301 0000 0099

prijs € 159

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



UITLOPEND

handdoekbeugel (chromo)

art. nr. zie p. 251

prijs € 185

Andere accessoires, zie p. 251



H2-RO / H2L1-RO


VIOLA HORIZONTAAL (H1-RO)



H1-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

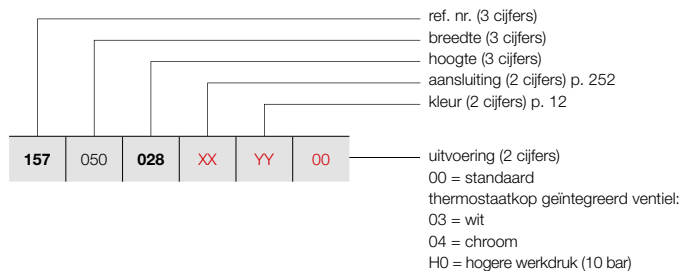

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1-RO : 157																
157	050	028	XX	YY	00	4	500	288	163	88	1,20	3,89	1,11	-	278	320
		036				5	500	360	201	108	1,22	4,94	1,40	-	315	362
		043				6	500	433	238	128	1,22	6,04	1,73	-	351	404
		050				7	500	505	274	148	1,21	7,12	2,05	-	387	445
		057				8	500	578	309	167	1,21	8,22	2,38	-	427	491
		065				9	500	650	344	185	1,21	9,30	2,70	-	461	530
		072				10	500	723	378	203	1,22	10,31	2,99	-	499	574
		079				11	500	795	412	221	1,22	11,30	3,27	-	535	615
		086				12	500	868	445	237	1,23	12,30	3,55	-	572	658
157	060	028	XX	YY	00	4	600	288	196	106	1,20	4,67	1,33	-	298	343
		036				5	600	360	241	129	1,22	5,92	1,68	-	339	390
		043				6	600	433	285	153	1,22	7,24	2,07	-	379	436
		050				7	600	505	328	177	1,21	8,54	2,46	-	422	485
		057				8	600	578	371	200	1,21	9,86	2,85	-	462	531
		065				9	600	650	412	222	1,21	11,16	3,24	-	509	585
		072				10	600	723	454	243	1,22	12,37	3,58	-	545	627
		079				11	600	795	494	265	1,22	13,55	3,92	-	588	676
		086				12	600	868	533	284	1,23	14,76	4,26	-	627	721
157	070	028	XX	YY	00	4	700	288	228	124	1,20	5,45	1,55	-	322	370
		036				5	700	360	281	151	1,22	6,91	1,96	-	366	421
		043				6	700	433	333	179	1,22	8,45	2,42	-	409	470
		050				7	700	505	383	206	1,21	9,96	2,87	-	456	524
		057				8	700	578	433	233	1,21	11,50	3,33	-	504	580
		065				9	700	650	481	259	1,21	13,02	3,78	-	549	631
		072				10	700	723	529	284	1,22	14,43	4,18	-	593	682
		079				11	700	795	576	309	1,22	15,81	4,57	-	636	731
		086				12	700	868	622	332	1,23	17,22	4,97	-	686	789
157	080	028	XX	YY	00	4	800	288	261	141	1,20	6,22	1,78	-	346	398
		036				5	800	360	321	172	1,22	7,90	2,24	-	393	452
		043				6	800	433	380	204	1,22	9,66	2,76	-	442	508
		050				7	800	505	438	236	1,21	11,38	3,28	-	490	564
		057				8	800	578	494	266	1,21	13,14	3,80	-	539	620
		065				9	800	650	550	296	1,21	14,88	4,32	-	592	681
		072				10	800	723	605	324	1,22	16,49	4,78	-	640	736
		079				11	800	795	658	353	1,22	18,07	5,22	-	690	794
		086				12	800	868	711	379	1,23	19,68	5,68	-	740	851
157	090	028	XX	YY	00	4	900	288	293	159	1,20	7,00	2,00	-	366	421
		036				5	900	360	361	194	1,22	8,88	2,52	-	420	483
		043				6	900	433	428	230	1,22	10,86	3,11	-	474	545
		050				7	900	505	492	265	1,21	12,81	3,69	-	527	606
		057				8	900	578	556	300	1,21	14,79	4,28	-	579	666
		065				9	900	650	618	333	1,21	16,74	4,86	-	631	726
		072				10	900	723	680	365	1,22	18,55	5,37	-	688	791
		079				11	900	795	741	397	1,22	20,33	5,88	-	741	852
		086				12	900	868	800	427	1,23	22,14	6,39	-	795	914


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

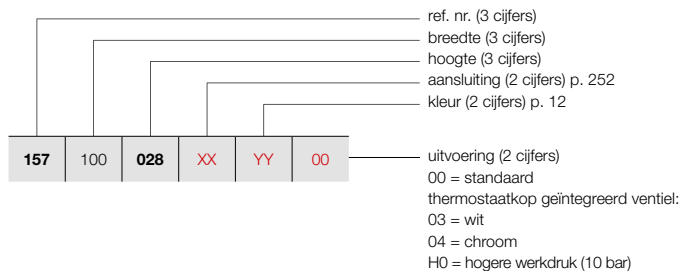

VIOLA HORIZONTAAL (H1-RO)



H1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1-RO : 157																
157	100	028	XX	YY	00	4	1000	288	326	177	1,20	7,78	2,22	-	389	447
		036				5	1000	360	401	215	1,22	9,87	2,80	-	444	511
		043				6	1000	433	475	255	1,22	12,07	3,45	-	507	583
		050				7	1000	505	547	295	1,21	14,23	4,10	-	561	645
		057				8	1000	578	618	333	1,21	16,43	4,75	-	618	711
		065				9	1000	650	687	370	1,21	18,60	5,40	-	675	776
		072				10	1000	723	756	405	1,22	20,61	5,97	-	737	848
		079				11	1000	795	823	441	1,22	22,59	6,53	-	794	913
		086				12	1000	868	889	474	1,23	24,60	7,10	-	848	975
157	110	028	XX	YY	00	4	1100	288	359	194	1,20	8,56	2,44	-	408	469
		036				5	1100	360	441	236	1,22	10,86	3,08	-	473	544
		043				6	1100	433	523	280	1,22	13,28	3,80	-	531	611
		050				7	1100	505	602	324	1,21	15,65	4,51	-	596	685
		057				8	1100	578	680	366	1,21	18,07	5,23	-	660	759
		065				9	1100	650	756	407	1,21	20,46	5,94	-	721	829
		072				10	1100	723	832	446	1,22	22,67	6,57	-	781	898
		079				11	1100	795	905	485	1,22	24,85	7,18	-	842	968
		086				12	1100	868	978	522	1,23	27,06	7,81	-	904	1040
157	120	028	XX	YY	00	4	1200	288	391	212	1,20	9,34	2,66	-	433	498
		036				5	1200	360	481	258	1,22	11,84	3,36	-	499	574
		043				6	1200	433	570	306	1,22	14,48	4,14	-	565	650
		050				7	1200	505	656	354	1,21	17,08	4,92	-	630	725
		057				8	1200	578	742	400	1,21	19,72	5,70	-	694	798
		065				9	1200	650	824	444	1,21	22,32	6,48	-	761	875
		072				10	1200	723	907	486	1,22	24,73	7,16	-	832	957
		079				11	1200	795	988	530	1,22	27,11	7,84	-	896	1030
		086				12	1200	868	1067	569	1,23	29,52	8,52	-	961	1105
157	140	028	XX	YY	00	4	1400	288	456	247	1,20	10,89	3,11	-	476	547
		036				5	1400	360	561	301	1,22	13,82	3,92	-	554	637
		043				6	1400	433	665	357	1,22	16,90	4,83	-	625	719
		050				7	1400	505	766	413	1,21	19,92	5,74	-	700	805
		057				8	1400	578	865	466	1,21	23,00	6,65	-	774	890
		065				9	1400	650	962	518	1,21	26,04	7,56	-	848	975
		072				10	1400	723	1058	567	1,22	28,85	8,36	-	923	1061
		079				11	1400	795	1152	618	1,22	31,63	9,14	-	998	1148
		086				12	1400	868	1245	664	1,23	34,44	9,94	-	1070	1231
157	160	028	XX	YY	00	4	1600	288	522	283	1,20	12,45	3,55	-	523	601
		036				5	1600	360	642	344	1,22	15,79	4,48	-	605	696
		043				6	1600	433	760	408	1,22	19,31	5,52	-	688	791
		050				7	1600	505	875	472	1,21	22,77	6,56	-	770	886
		057				8	1600	578	989	533	1,21	26,29	7,60	-	851	979
		065				9	1600	650	1099	592	1,21	29,76	8,64	-	933	1073
		072				10	1600	723	1210	649	1,22	32,98	9,55	-	1017	1170
		079				11	1600	795	1317	706	1,22	36,14	10,45	-	1099	1264
		086				12	1600	868	1422	759	1,23	39,36	11,36	-	1180	1357

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA HORIZONTAAL (H1-RO)



H1-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

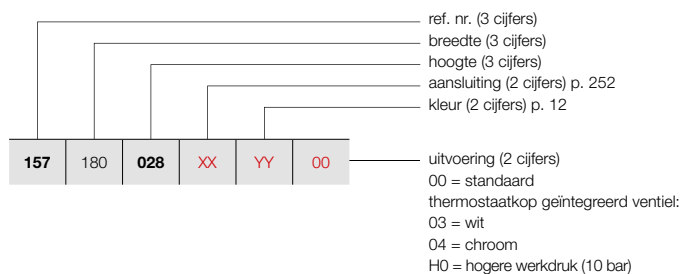

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1-RO : 157																
157	180	028	XX	YY	00	4	1800	288	587	318	1,20	14,00	4,00	-	567	652
		036				5	1800	360	722	387	1,22	17,77	5,04	-	660	759
		043				6	1800	433	855	458	1,22	21,73	6,21	-	747	859
		050				7	1800	505	985	531	1,21	25,61	7,38	-	840	966
		057				8	1800	578	1112	599	1,21	29,57	8,55	-	930	1070
		065				9	1800	650	1237	667	1,21	33,48	9,72	-	1020	1173
		072				10	1800	723	1361	730	1,22	37,10	10,75	-	1111	1278
		079				11	1800	795	1481	794	1,22	40,66	11,75	-	1204	1385
		086				12	1800	868	1600	854	1,23	44,28	12,78	-	1295	1489
157	200	028	XX	YY	00	4	2000	288	652	353	1,20	15,56	4,44	-	611	703
		036				5	2000	360	802	430	1,22	19,74	5,60	-	710	817
		043				6	2000	433	950	509	1,22	24,14	6,90	-	809	930
		050				7	2000	505	1094	590	1,21	28,46	8,20	-	908	1044
		057				8	2000	578	1236	666	1,21	32,86	9,50	-	1007	1158
		065				9	2000	650	1374	741	1,21	37,20	10,80	-	1105	1271
		072				10	2000	723	1512	811	1,22	41,22	11,94	-	1207	1388
		079				11	2000	795	1646	883	1,22	45,18	13,06	-	1305	1501
		086				12	2000	868	1778	949	1,23	49,20	14,20	-	1406	1617
157	220	028	XX	YY	00	4	2200	288	717	388	1,20	17,12	4,88	-	657	756
		036				5	2200	360	882	473	1,22	21,71	6,16	-	766	881
		043				6	2200	433	1045	560	1,22	26,55	7,59	-	874	1005
		050				7	2200	505	1203	648	1,21	31,31	9,02	-	980	1127
		057				8	2200	578	1360	733	1,21	36,15	10,45	-	1085	1248
		065				9	2200	650	1511	814	1,21	40,92	11,88	-	1194	1373
		072				10	2200	723	1663	892	1,22	45,34	13,13	-	1300	1495
		079				11	2200	795	1811	971	1,22	49,70	14,37	-	1408	1619
		086				12	2200	868	1956	1044	1,23	54,12	15,62	-	1514	1741
157	240	028	XX	YY	00	4	2400	288	782	424	1,20	18,67	5,33	-	700	805
		036				5	2400	360	962	516	1,22	23,69	6,72	-	818	941
		043				6	2400	433	1140	611	1,22	28,97	8,28	-	932	1072
		050				7	2400	505	1313	708	1,21	34,15	9,84	-	1048	1205
		057				8	2400	578	1483	799	1,21	39,43	11,40	-	1164	1339
		065				9	2400	650	1649	889	1,21	44,64	12,96	-	1280	1472
		072				10	2400	723	1814	973	1,22	49,46	14,33	-	1398	1608
		079				11	2400	795	1975	1059	1,22	54,22	15,67	-	1511	1738
		086				12	2400	868	2134	1138	1,23	59,04	17,04	-	1625	1869
157	260	028	XX	YY	00	4	2600	288	848	459	1,20	20,23	5,77	-	744	856
		036				5	2600	360	1043	559	1,22	25,66	7,28	-	872	1003
		043				6	2600	433	1235	662	1,22	31,38	8,97	-	994	1143
		050				7	2600	505	1422	766	1,21	37,00	10,66	-	1119	1287
		057				8	2600	578	1607	866	1,21	42,72	12,35	-	1243	1429
		065				9	2600	650	1786	963	1,21	48,36	14,04	-	1365	1570
		072				10	2600	723	1966	1054	1,22	53,59	15,52	-	1489	1712
		079				11	2600	795	2140	1148	1,22	58,73	16,98	-	1614	1856
		086				12	2600	868	2311	1233	1,23	63,96	18,46	-	1738	1999


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

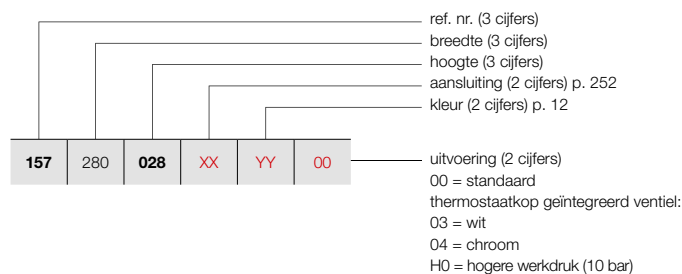

VIOLA HORIZONTAAL (H1-RO)



H1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1-RO : 157																
157	280	028	XX	YY	00	4	2800	288	913	495	1,20	21,78	6,22	-	788	906
		036				5	2800	360	1123	602	1,22	27,64	7,84	-	922	1060
		043				6	2800	433	1330	713	1,22	33,80	9,66	-	1054	1212
		050				7	2800	505	1532	826	1,21	39,84	11,48	-	1187	1365
		057				8	2800	578	1730	932	1,21	46,00	13,30	-	1320	1518
		065				9	2800	650	1924	1037	1,21	52,08	15,12	-	1453	1671
		072				10	2800	723	2117	1135	1,22	57,71	16,72	-	1585	1823
		079				11	2800	795	2304	1235	1,22	63,25	18,28	-	1716	1973
		086				12	2800	868	2489	1328	1,23	68,88	19,88	-	1849	2126
157	300	028	XX	YY	00	4	3000	288	978	530	1,20	23,34	6,66	-	836	961
		036				5	3000	360	1203	645	1,22	29,61	8,40	-	977	1124
		043				6	3000	433	1425	764	1,22	36,21	10,35	-	1118	1286
		050				7	3000	505	1641	884	1,21	42,69	12,30	-	1257	1446
		057				8	3000	578	1854	999	1,21	49,29	14,25	-	1399	1609
		065				9	3000	650	2061	1111	1,21	55,80	16,20	-	1538	1769
		072				10	3000	723	2268	1216	1,22	61,83	17,91	-	1677	1929
		079				11	3000	795	2469	1324	1,22	67,77	19,59	-	1819	2092
		086				12	3000	868	2667	1423	1,23	73,80	21,30	-	1960	2254

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO


VIOLA HORIZONTAAL (H1L1-RO)



H1L1-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

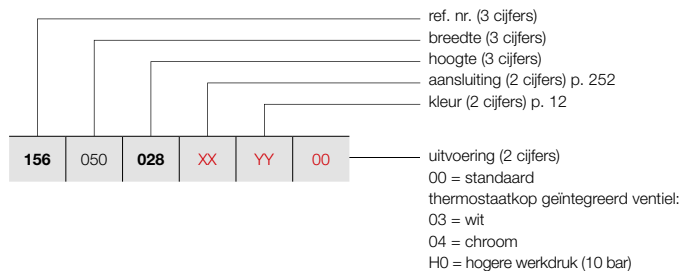

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1L1-RO : 156																
156	050	028	XX	YY	00	4	500	288	268	142	1,24	5,51	1,19	-	318	366
		036				5	500	360	316	167	1,25	7,00	1,50	-	366	421
		043				6	500	433	362	191	1,25	8,32	1,80	-	414	476
		050				7	500	505	405	213	1,26	9,63	2,10	-	462	531
		057				8	500	578	445	233	1,27	10,95	2,40	-	513	590
		065				9	500	650	484	253	1,27	12,25	2,70	-	558	642
		072				10	500	723	521	272	1,27	13,61	2,99	-	609	700
		079				11	500	795	555	292	1,26	14,95	3,27	-	657	756
		086				12	500	868	589	309	1,26	16,30	3,55	-	702	807
156	060	028	XX	YY	00	4	600	288	321	170	1,24	6,61	1,42	-	348	400
		036				5	600	360	379	200	1,25	8,40	1,80	-	403	463
		043				6	600	433	434	229	1,25	9,98	2,16	-	457	526
		050				7	600	505	485	255	1,26	11,55	2,52	-	513	590
		057				8	600	578	534	279	1,27	13,13	2,88	-	567	652
		065				9	600	650	580	303	1,27	14,70	3,24	-	621	714
		072				10	600	723	625	327	1,27	16,33	3,58	-	675	776
		079				11	600	795	666	350	1,26	17,93	3,92	-	733	843
		086				12	600	868	706	371	1,26	19,56	4,26	-	785	903
156	070	028	XX	YY	00	4	700	288	375	199	1,24	7,71	1,66	-	378	435
		036				5	700	360	442	233	1,25	9,80	2,10	-	441	507
		043				6	700	433	507	268	1,25	11,65	2,52	-	503	578
		050				7	700	505	566	297	1,26	13,48	2,94	-	561	645
		057				8	700	578	623	326	1,27	15,32	3,36	-	622	715
		065				9	700	650	677	354	1,27	17,15	3,78	-	686	789
		072				10	700	723	729	381	1,27	19,05	4,18	-	744	856
		079				11	700	795	777	408	1,26	20,92	4,57	-	806	927
		086				12	700	868	824	433	1,26	22,82	4,97	-	866	996
156	080	028	XX	YY	00	4	800	288	428	227	1,24	8,82	1,90	-	408	469
		036				5	800	360	506	267	1,25	11,20	2,40	-	476	547
		043				6	800	433	579	306	1,25	13,31	2,88	-	542	623
		050				7	800	505	647	340	1,26	15,40	3,36	-	612	704
		057				8	800	578	712	372	1,27	17,51	3,84	-	679	781
		065				9	800	650	774	405	1,27	19,60	4,32	-	745	857
		072				10	800	723	833	435	1,27	21,77	4,78	-	815	937
		079				11	800	795	888	467	1,26	23,91	5,22	-	882	1014
		086				12	800	868	942	495	1,26	26,08	5,68	-	949	1091
156	090	028	XX	YY	00	4	900	288	482	256	1,24	9,92	2,13	-	441	507
		036				5	900	360	569	300	1,25	12,60	2,70	-	515	592
		043				6	900	433	652	344	1,25	14,98	3,24	-	589	677
		050				7	900	505	728	382	1,26	17,33	3,78	-	662	761
		057				8	900	578	801	419	1,27	19,70	4,32	-	738	849
		065				9	900	650	870	455	1,27	22,05	4,86	-	809	930
		072				10	900	723	937	490	1,27	24,49	5,37	-	883	1015
		079				11	900	795	999	525	1,26	26,90	5,88	-	956	1099
		086				12	900	868	1059	556	1,26	29,34	6,39	-	1031	1186


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

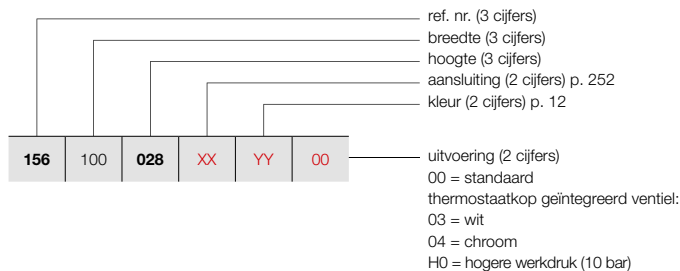

VIOLA HORIZONTAAL (H1L1-RO)



H1L1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1L1-RO : 156																
156	100	028	XX	YY	00	4	1000	288	535	284	1,24	11,02	2,37	-	473	544
		036				5	1000	360	632	334	1,25	14,00	3,00	-	554	637
		043				6	1000	433	724	382	1,25	16,64	3,60	-	630	725
		050				7	1000	505	809	425	1,26	19,25	4,20	-	711	818
		057				8	1000	578	890	465	1,27	21,89	4,80	-	794	913
		065				9	1000	650	967	505	1,27	24,50	5,40	-	874	1005
		072				10	1000	723	1041	544	1,27	27,21	5,97	-	953	1096
		079				11	1000	795	1110	583	1,26	29,89	6,53	-	1031	1186
		086				12	1000	868	1177	618	1,26	32,60	7,10	-	1111	1278
156	110	028	XX	YY	00	4	1100	288	589	313	1,24	12,12	2,61	-	504	580
		036				5	1100	360	695	367	1,25	15,40	3,30	-	589	677
		043				6	1100	433	796	420	1,25	18,30	3,96	-	674	775
		050				7	1100	505	890	468	1,26	21,18	4,62	-	760	874
		057				8	1100	578	979	512	1,27	24,08	5,28	-	847	974
		065				9	1100	650	1064	556	1,27	26,95	5,94	-	933	1073
		072				10	1100	723	1145	598	1,27	29,93	6,57	-	1018	1171
		079				11	1100	795	1221	641	1,26	32,88	7,18	-	1105	1271
		086				12	1100	868	1295	680	1,26	35,86	7,81	-	1194	1373
156	120	028	XX	YY	00	4	1200	288	642	341	1,24	13,22	2,84	-	531	611
		036				5	1200	360	758	400	1,25	16,80	3,60	-	625	719
		043				6	1200	433	869	459	1,25	19,97	4,32	-	719	827
		050				7	1200	505	971	510	1,26	23,10	5,04	-	813	935
		057				8	1200	578	1068	558	1,27	26,27	5,76	-	904	1040
		065				9	1200	650	1160	606	1,27	29,40	6,48	-	996	1145
		072				10	1200	723	1249	653	1,27	32,65	7,16	-	1090	1254
		079				11	1200	795	1332	700	1,26	35,87	7,84	-	1180	1357
		086				12	1200	868	1412	742	1,26	39,12	8,52	-	1275	1466
156	140	028	XX	YY	00	4	1400	288	749	398	1,24	15,43	3,32	-	595	684
		036				5	1400	360	885	467	1,25	19,60	4,20	-	700	805
		043				6	1400	433	1014	535	1,25	23,30	5,04	-	806	927
		050				7	1400	505	1133	595	1,26	26,95	5,88	-	912	1049
		057				8	1400	578	1246	651	1,27	30,65	6,72	-	1016	1168
		065				9	1400	650	1354	708	1,27	34,30	7,56	-	1121	1289
		072				10	1400	723	1457	762	1,27	38,09	8,36	-	1225	1409
		079				11	1400	795	1554	816	1,26	41,85	9,14	-	1331	1531
		086				12	1400	868	1648	866	1,26	45,64	9,94	-	1434	1649
156	160	028	XX	YY	00	4	1600	288	856	454	1,24	17,63	3,79	-	660	759
		036				5	1600	360	1011	534	1,25	22,40	4,80	-	774	890
		043				6	1600	433	1158	612	1,25	26,62	5,76	-	893	1027
		050				7	1600	505	1294	680	1,26	30,80	6,72	-	1008	1159
		057				8	1600	578	1424	744	1,27	35,02	7,68	-	1129	1298
		065				9	1600	650	1547	809	1,27	39,20	8,64	-	1247	1434
		072				10	1600	723	1666	871	1,27	43,54	9,55	-	1363	1567
		079				11	1600	795	1776	933	1,26	47,82	10,45	-	1482	1704
		086				12	1600	868	1883	989	1,26	52,16	11,36	-	1601	1841

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA HORIZONTAAL (H1L1-RO)



H1L1-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

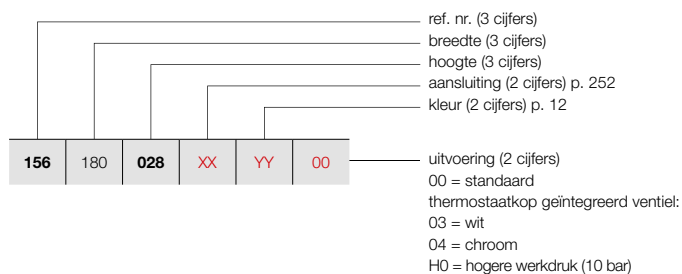

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1L1-RO : 156																
156	180	028	XX	YY	00	4	1800	288	963	511	1,24	19,84	4,27	-	721	829
		5				1800	360	1138	601	1,25	25,20	5,40	-	848	975	
		6				1800	433	1303	688	1,25	29,95	6,48	-	981	1128	
		7				1800	505	1456	765	1,26	34,65	7,56	-	1111	1278	
		8				1800	578	1602	837	1,27	39,40	8,64	-	1242	1428	
		9				1800	650	1741	910	1,27	44,10	9,72	-	1372	1578	
		10				1800	723	1874	980	1,27	48,98	10,75	-	1503	1728	
		11				1800	795	1998	1050	1,26	53,80	11,75	-	1630	1875	
		12				1800	868	2119	1113	1,26	58,68	12,78	-	1761	2025	
		156				200	028	XX	YY	00	4	2000	288	1070	568	1,24
5	2000		360	1264	667		1,25				28,00	6,00	-	924	1063	
6	2000		433	1448	765		1,25				33,28	7,20	-	1066	1226	
7	2000		505	1618	850		1,26				38,50	8,40	-	1213	1395	
8	2000		578	1780	930		1,27				43,78	9,60	-	1354	1557	
9	2000		650	1934	1011		1,27				49,00	10,80	-	1496	1720	
10	2000		723	2082	1088		1,27				54,42	11,94	-	1642	1888	
11	2000		795	2220	1166		1,26				59,78	13,06	-	1782	2049	
12	2000		868	2354	1237		1,26				65,20	14,20	-	1926	2215	
156	220		028	XX	YY		00				4	2200	288	1177	625	1,24
		5	2200			360		1390	734	1,25	30,80	6,60	-	999	1149	
		6	2200			433		1593	841	1,25	36,61	7,92	-	1150	1323	
		7	2200			505		1780	935	1,26	42,35	9,24	-	1310	1507	
		8	2200			578		1958	1023	1,27	48,16	10,56	-	1467	1687	
		9	2200			650		2127	1112	1,27	53,90	11,88	-	1621	1864	
		10	2200			723		2290	1197	1,27	59,86	13,13	-	1778	2045	
		11	2200			795		2442	1283	1,26	65,76	14,37	-	1932	2222	
		12	2200			868		2589	1360	1,26	71,72	15,62	-	2090	2404	
		156	240			028		XX	YY	00	4	2400	288	1284	682	1,24
5	2400			360	1517	801	1,25				33,60	7,20	-	1071	1232	
6	2400			433	1738	918	1,25				39,94	8,64	-	1243	1429	
7	2400			505	1942	1020	1,26				46,20	10,08	-	1409	1620	
8	2400			578	2136	1116	1,27				52,54	11,52	-	1578	1815	
9	2400			650	2321	1213	1,27				58,80	12,96	-	1744	2006	
10	2400			723	2498	1306	1,27				65,30	14,33	-	1914	2201	
11	2400			795	2664	1400	1,26				71,74	15,67	-	2082	2394	
12	2400			868	2825	1484	1,26				78,24	17,04	-	2252	2590	
156	260			028	XX	YY	00				4	2600	288	1391	738	1,24
		5	2600	360				1643	868	1,25	36,40	7,80	-	1146	1318	
		6	2600	433				1882	994	1,25	43,26	9,36	-	1328	1527	
		7	2600	505				2103	1105	1,26	50,05	10,92	-	1510	1737	
		8	2600	578				2314	1210	1,27	56,91	12,48	-	1692	1946	
		9	2600	650				2514	1314	1,27	63,70	14,04	-	1871	2152	
		10	2600	723				2707	1415	1,27	70,75	15,52	-	2053	2361	
		11	2600	795				2886	1516	1,26	77,71	16,98	-	2232	2567	
		12	2600	868				3060	1608	1,26	84,76	18,46	-	2415	2777	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

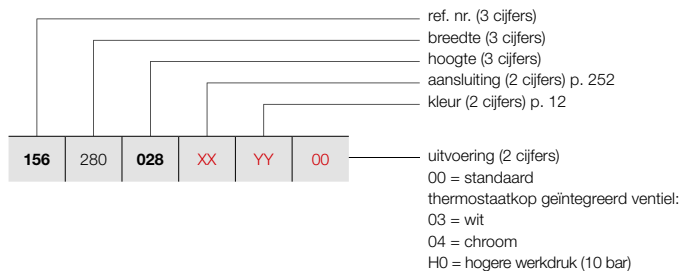

VIOLA HORIZONTAAL (H1L1-RO)



H1L1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1L1-RO : 156																
156	280	028	XX	YY	00	4	2800	288	1498	795	1,24	30,86	6,64	-	1030	1185
		036				5	2800	360	1770	935	1,25	39,20	8,40	-	1220	1403
		043				6	2800	433	2027	1070	1,25	46,59	10,08	-	1414	1626
		050				7	2800	505	2265	1190	1,26	53,90	11,76	-	1609	1850
		057				8	2800	578	2492	1303	1,27	61,29	13,44	-	1804	2075
		065				9	2800	650	2708	1415	1,27	68,60	15,12	-	1997	2297
		072				10	2800	723	2915	1524	1,27	76,19	16,72	-	2188	2516
		079				11	2800	795	3108	1633	1,26	83,69	18,28	-	2385	2743
		086				12	2800	868	3296	1732	1,26	91,28	19,88	-	2577	2964
156	300	028	XX	YY	00	4	3000	288	1605	852	1,24	33,06	7,11	-	1092	1256
		036				5	3000	360	1896	1001	1,25	42,00	9,00	-	1297	1492
		043				6	3000	433	2172	1147	1,25	49,92	10,80	-	1504	1730
		050				7	3000	505	2427	1275	1,26	57,75	12,60	-	1706	1962
		057				8	3000	578	2670	1396	1,27	65,67	14,40	-	1914	2201
		065				9	3000	650	2901	1516	1,27	73,50	16,20	-	2121	2439
		072				10	3000	723	3123	1632	1,27	81,63	17,91	-	2324	2673
		079				11	3000	795	3330	1750	1,26	89,67	19,59	-	2534	2914
		086				12	3000	868	3531	1855	1,26	97,80	21,30	-	2739	3150

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA HORIZONTAAL (H2-RO)



H2-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

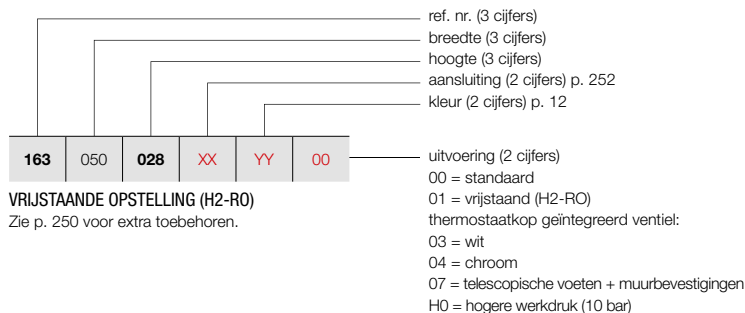

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO)

Zie p. 250 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2-RO : 163																
163	050	028	XX	YY	00	4	500	288	271	145	1,23	7,57	2,11	-	524	603
		036				5	500	360	325	173	1,23	9,50	2,70	-	599	689
		043				6	500	433	380	201	1,25	11,33	3,26	-	672	773
		050				7	500	505	433	227	1,26	13,13	3,80	-	745	857
		057				8	500	578	487	255	1,27	14,95	4,36	-	821	944
		065				9	500	650	541	281	1,28	16,75	4,90	-	893	1027
		072				10	500	723	597	310	1,28	18,61	5,44	-	968	1113
		079				11	500	795	652	339	1,28	20,44	5,97	-	1043	1199
		086				12	500	868	709	369	1,28	22,30	6,50	-	1118	1286
		163				060	028	XX	YY	00	4	600	288	325	173	1,23
036	5		600	360	390		208				1,23	11,40	3,24	-	646	743
043	6		600	433	455		240				1,25	13,59	3,91	-	728	837
050	7		600	505	519		273				1,26	15,75	4,56	-	809	930
057	8		600	578	584		305				1,27	17,94	5,23	-	892	1026
065	9		600	650	649		338				1,28	20,10	5,88	-	974	1120
072	10		600	723	716		372				1,28	22,33	6,52	-	1055	1213
079	11		600	795	782		407				1,28	24,53	7,16	-	1138	1309
086	12		600	868	851		443				1,28	26,76	7,80	-	1219	1402
163	070		028	XX	YY		00				4	700	288	379	202	1,23
		036	5			700		360	455	243	1,23	13,30	3,78	-	692	796
		043	6			700		433	531	280	1,25	15,86	4,56	-	782	899
		050	7			700		505	606	318	1,26	18,38	5,32	-	876	1007
		057	8			700		578	682	356	1,27	20,93	6,10	-	964	1109
		065	9			700		650	757	394	1,28	23,45	6,86	-	1054	1212
		072	10			700		723	835	434	1,28	26,05	7,61	-	1145	1317
		079	11			700		795	913	475	1,28	28,62	8,35	-	1234	1419
		086	12			700		868	993	516	1,28	31,22	9,10	-	1325	1524
		163	080			028		XX	YY	00	4	800	288	434	232	1,23
036	5			800	360	520	277				1,23	15,20	4,32	-	741	852
043	6			800	433	607	321				1,25	18,12	5,21	-	839	965
050	7			800	505	692	364				1,26	21,00	6,08	-	935	1075
057	8			800	578	779	407				1,27	23,92	6,97	-	1038	1194
065	9			800	650	866	450				1,28	26,80	7,84	-	1136	1306
072	10			800	723	954	496				1,28	29,78	8,70	-	1231	1416
079	11			800	795	1043	542				1,28	32,70	9,54	-	1331	1531
086	12			800	868	1134	590				1,28	35,68	10,40	-	1431	1646
163	090			028	XX	YY	00				4	900	288	488	260	1,23
		036	5	900				360	585	312	1,23	17,10	4,86	-	786	904
		043	6	900				433	683	361	1,25	20,39	5,86	-	896	1030
		050	7	900				505	779	409	1,26	23,63	6,84	-	1000	1150
		057	8	900				578	877	458	1,27	26,91	7,84	-	1106	1272
		065	9	900				650	974	507	1,28	30,15	8,82	-	1216	1398
		072	10	900				723	1074	559	1,28	33,50	9,78	-	1323	1521
		079	11	900				795	1174	611	1,28	36,79	10,74	-	1430	1645
		086	12	900				868	1276	664	1,28	40,14	11,70	-	1538	1769


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

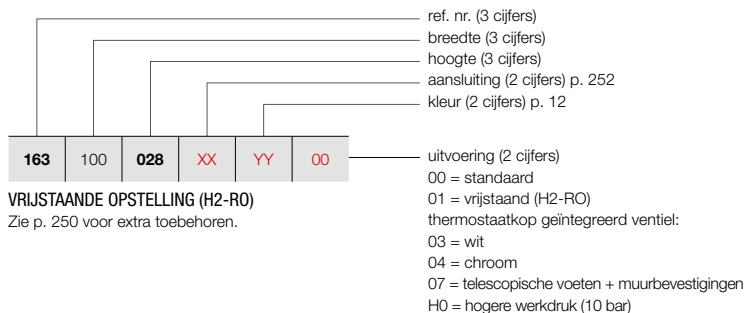

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO)

Zie p. 250 voor extra toebehoren.

VIOLA HORIZONTAAL (H2-RO)



H2-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN						
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)					
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2-RO : 163																					
163	100	028	XX	YY	00	4	1000	288	542	289	1,23	15,14	4,22	-	721	829					
		036				5	1000	360	650	347	1,23	19,00	5,40	-	836	961					
		043				6	1000	433	759	401	1,25	22,65	6,51	-	950	1093					
		050				7	1000	505	865	454	1,26	26,25	7,60	-	1065	1225					
		057				8	1000	578	974	509	1,27	29,90	8,71	-	1179	1356					
		065				9	1000	650	1082	563	1,28	33,50	9,80	-	1296	1490					
		072				10	1000	723	1193	620	1,28	37,22	10,87	-	1410	1622					
		079				11	1000	795	1304	678	1,28	40,88	11,93	-	1525	1754					
		086				12	1000	868	1418	737	1,28	44,60	13,00	-	1643	1889					
		163				110	028	XX	YY	00	4	1100	288	596	318	1,23	16,65	4,64	-	758	872
036	5		1100	360	715		381				1,23	20,90	5,94	-	883	1015					
043	6		1100	433	835		441				1,25	24,92	7,16	-	1004	1155					
050	7		1100	505	952		500				1,26	28,88	8,36	-	1129	1298					
057	8		1100	578	1071		560				1,27	32,89	9,58	-	1254	1442					
065	9		1100	650	1190		619				1,28	36,85	10,78	-	1375	1581					
072	10		1100	723	1312		682				1,28	40,94	11,96	-	1500	1725					
079	11		1100	795	1434		746				1,28	44,97	13,12	-	1623	1866					
086	12		1100	868	1560		811				1,28	49,06	14,30	-	1746	2008					
163	120		028	XX	YY		00				4	1200	288	650	347	1,23	18,17	5,06	-	798	918
			036								5	1200	360	780	416	1,23	22,80	6,48	-	929	1068
		043	6			1200		433	911	481	1,25	27,18	7,81	-	1061	1220					
		050	7			1200		505	1038	545	1,26	31,50	9,12	-	1194	1373					
		057	8			1200		578	1169	611	1,27	35,88	10,45	-	1324	1523					
		065	9			1200		650	1298	675	1,28	40,20	11,76	-	1457	1676					
		072	10			1200		723	1432	745	1,28	44,66	13,04	-	1588	1826					
		079	11			1200		795	1565	814	1,28	49,06	14,32	-	1720	1978					
		086	12			1200		868	1702	885	1,28	53,52	15,60	-	1852	2130					
		163	140			028		XX	YY	00	4	1400	288	759	405	1,23	21,20	5,91	-	876	1007
						036					5	1400	360	910	485	1,23	26,60	7,56	-	1022	1175
043	6			1400	433	1063	561				1,25	31,71	9,11	-	1171	1347					
050	7			1400	505	1211	636				1,26	36,75	10,64	-	1322	1520					
057	8			1400	578	1364	713				1,27	41,86	12,19	-	1470	1691					
065	9			1400	650	1515	788				1,28	46,90	13,72	-	1619	1862					
072	10			1400	723	1670	868				1,28	52,11	15,22	-	1767	2032					
079	11			1400	795	1826	950				1,28	57,23	16,70	-	1914	2201					
086	12			1400	868	1985	1032				1,28	62,44	18,20	-	2063	2372					
163	160			028	XX	YY	00				4	1600	288	867	463	1,23	24,22	6,75	-	954	1097
				036							5	1600	360	1040	555	1,23	30,40	8,64	-	1119	1287
		043	6	1600				433	1214	641	1,25	36,24	10,42	-	1282	1474					
		050	7	1600				505	1384	727	1,26	42,00	12,16	-	1447	1664					
		057	8	1600				578	1558	814	1,27	47,84	13,94	-	1614	1856					
		065	9	1600				650	1731	900	1,28	53,60	15,68	-	1779	2046					
		072	10	1600				723	1909	993	1,28	59,55	17,39	-	1942	2233					
		079	11	1600				795	2086	1085	1,28	65,41	19,09	-	2107	2423					
		086	12	1600				868	2269	1180	1,28	71,36	20,80	-	2271	2612					

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA HORIZONTAAL (H2-RO)



H2-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

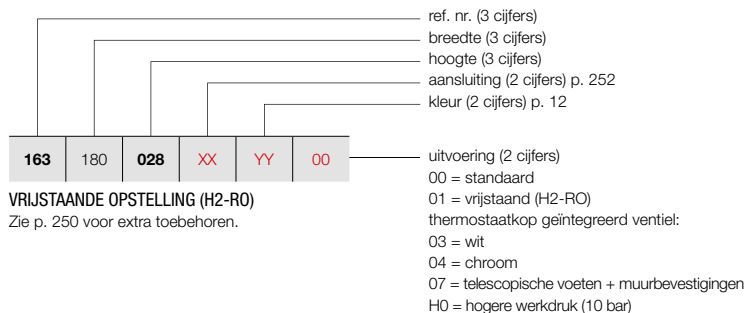

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO)

Zie p. 250 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2-RO : 163																
163	180	028	XX	YY	00	4	1800	288	976	521	1,23	27,25	7,60	-	1031	1186
		036				5	1800	360	1170	624	1,23	34,20	9,72	-	1214	1396
		043				6	1800	433	1366	721	1,25	40,77	11,72	-	1393	1602
		050				7	1800	505	1557	818	1,26	47,25	13,68	-	1576	1812
		057				8	1800	578	1753	916	1,27	53,82	15,68	-	1755	2018
		065				9	1800	650	1948	1013	1,28	60,30	17,64	-	1939	2230
		072				10	1800	723	2147	1117	1,28	67,00	19,57	-	2121	2439
		079				11	1800	795	2347	1221	1,28	73,58	21,47	-	2305	2651
		086				12	1800	868	2552	1327	1,28	80,28	23,40	-	2482	2854
		163				200	028	XX	YY	00	4	2000	288	1084	578	1,23
036	5		2000	360	1300		694				1,23	38,00	10,80	-	1306	1502
043	6		2000	433	1518		802				1,25	45,30	13,02	-	1506	1732
050	7		2000	505	1730		909				1,26	52,50	15,20	-	1702	1957
057	8		2000	578	1948		1018				1,27	59,80	17,42	-	1903	2188
065	9		2000	650	2164		1125				1,28	67,00	19,60	-	2098	2413
072	10		2000	723	2386		1241				1,28	74,44	21,74	-	2298	2643
079	11		2000	795	2608		1356				1,28	81,76	23,86	-	2497	2872
086	12		2000	868	2836		1475				1,28	89,20	26,00	-	2694	3098
163	220		028	XX	YY		00				4	2200	288	1192	636	1,23
		036	5			2200		360	1430	763	1,23	41,80	11,88	-	1404	1615
		043	6			2200		433	1670	882	1,25	49,83	14,32	-	1618	1861
		050	7			2200		505	1903	1000	1,26	57,75	16,72	-	1832	2107
		057	8			2200		578	2143	1120	1,27	65,78	19,16	-	2047	2354
		065	9			2200		650	2380	1238	1,28	73,70	21,56	-	2262	2601
		072	10			2200		723	2625	1365	1,28	81,88	23,91	-	2474	2845
		079	11			2200		795	2869	1492	1,28	89,94	26,25	-	2691	3095
		086	12			2200		868	3120	1623	1,28	98,12	28,60	-	2906	3342
		163	240			028		XX	YY	00	4	2400	288	1301	694	1,23
036	5			2400	360	1560	832				1,23	45,60	12,96	-	1495	1719
043	6			2400	433	1822	962				1,25	54,36	15,62	-	1729	1988
050	7			2400	505	2076	1091				1,26	63,00	18,24	-	1958	2252
057	8			2400	578	2338	1222				1,27	71,76	20,90	-	2188	2516
065	9			2400	650	2597	1351				1,28	80,40	23,52	-	2421	2784
072	10			2400	723	2863	1489				1,28	89,33	26,09	-	2654	3052
079	11			2400	795	3130	1628				1,28	98,11	28,63	-	2883	3315
086	12			2400	868	3403	1770				1,28	107,04	31,20	-	3115	3582
163	260			028	XX	YY	00				4	2600	288	1409	752	1,23
		036	5	2600				360	1690	902	1,23	49,40	14,04	-	1589	1827
		043	6	2600				433	1973	1042	1,25	58,89	16,93	-	1836	2111
		050	7	2600				505	2249	1182	1,26	68,25	19,76	-	2088	2401
		057	8	2600				578	2532	1323	1,27	77,74	22,65	-	2332	2682
		065	9	2600				650	2813	1463	1,28	87,10	25,48	-	2581	2968
		072	10	2600				723	3102	1613	1,28	96,77	28,26	-	2831	3256
		079	11	2600				795	3390	1763	1,28	106,29	31,02	-	3078	3540
		086	12	2600				868	3687	1917	1,28	115,96	33,80	-	3324	3823


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

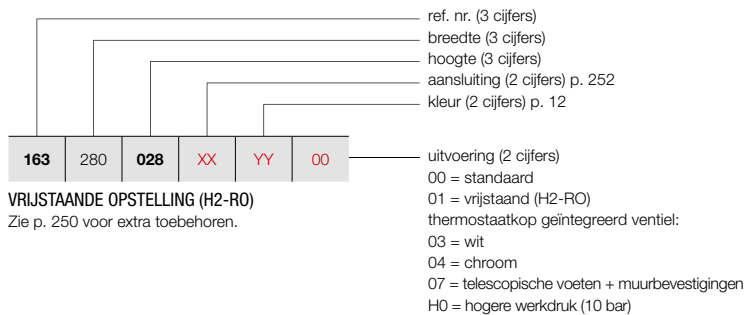

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO)

Zie p. 250 voor extra toebehoren.

VIOLA HORIZONTAAL (H2-RO)



H2-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2-RO : 163																
163	280	028	XX	YY	00	4	2800	288	1518	810	1,23	42,39	11,82	-	1420	1633
		036				5	2800	360	1820	971	1,23	53,20	15,12	-	1685	1938
		043				6	2800	433	2125	1122	1,25	63,42	18,23	-	1948	2240
		050				7	2800	505	2422	1272	1,26	73,50	21,28	-	2213	2545
		057				8	2800	578	2727	1425	1,27	83,72	24,39	-	2476	2847
		065				9	2800	650	3030	1576	1,28	93,80	27,44	-	2744	3156
		072				10	2800	723	3340	1737	1,28	104,22	30,44	-	3008	3459
		079				11	2800	795	3651	1899	1,28	114,46	33,40	-	3271	3762
		086				12	2800	868	3970	2065	1,28	124,88	36,40	-	3535	4065
163	300	028	XX	YY	00	4	3000	288	1626	867	1,23	45,42	12,66	-	1497	1722
		036				5	3000	360	1950	1040	1,23	57,00	16,20	-	1779	2046
		043				6	3000	433	2277	1202	1,25	67,95	19,53	-	2058	2367
		050				7	3000	505	2595	1363	1,26	78,75	22,80	-	2343	2694
		057				8	3000	578	2922	1527	1,27	89,70	26,13	-	2622	3015
		065				9	3000	650	3246	1688	1,28	100,50	29,40	-	2905	3341
		072				10	3000	723	3579	1861	1,28	111,66	32,61	-	3187	3665
		079				11	3000	795	3912	2034	1,28	122,64	35,79	-	3465	3985
		086				12	3000	868	4254	2212	1,28	133,80	39,00	-	3747	4309

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO


VIOLA HORIZONTAAL (H2L1-RO)



H2L1-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

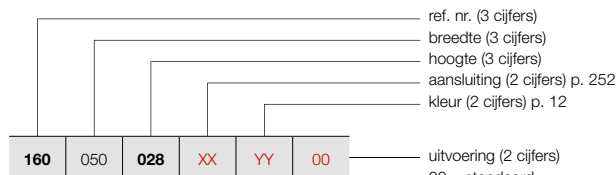

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO)

Zie p. 250 voor extra toebehoren.

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 cijfers) p. 252
kleur (2 cijfers) p. 12
uitvoering (2 cijfers)
00 = standaard
01 = vrijstaand (H2L1-RO)
thermostaatkop geïntegreerd ventiel:
03 = wit
04 = chroom
07 = telescopische voeten + muurbevestigingen
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)		
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L1-RO : 160																		
160	050	028	XX	YY	00	4	500	288	331	175	1,25	8,69	2,13	-	581	668		
		036				5	500	360	393	205	1,27	10,75	2,65	-	674	775		
		043				6	500	433	455	238	1,27	12,68	3,22	-	769	884		
		050				7	500	505	515	269	1,27	14,58	3,78	-	859	988		
		057				8	500	578	576	301	1,27	16,50	4,34	-	955	1098		
		065				9	500	650	637	333	1,27	18,40	4,90	-	1051	1209		
		072				10	500	723	699	365	1,27	20,21	5,44	-	1143	1314		
		079				11	500	795	761	398	1,27	21,99	5,97	-	1234	1419		
		086				12	500	868	826	432	1,27	23,80	6,50	-	1328	1527		
160	060	028	XX	YY	00	4	600	288	397	210	1,25	10,43	2,56	-	627	721		
		036				5	600	360	472	247	1,27	12,90	3,18	-	733	843		
		043				6	600	433	545	285	1,27	15,21	3,86	-	835	960		
		050				7	600	505	617	323	1,27	17,49	4,53	-	935	1075		
		057				8	600	578	691	361	1,27	19,80	5,21	-	1041	1197		
		065				9	600	650	764	399	1,27	22,08	5,88	-	1144	1316		
		072				10	600	723	839	439	1,27	24,25	6,52	-	1247	1434		
		079				11	600	795	913	477	1,27	26,39	7,16	-	1352	1555		
		086				12	600	868	991	518	1,27	28,56	7,80	-	1454	1672		
160	070	028	XX	YY	00	4	700	288	463	244	1,25	12,17	2,98	-	672	773		
		036				5	700	360	550	287	1,27	15,05	3,71	-	785	903		
		043				6	700	433	636	332	1,27	17,75	4,50	-	900	1035		
		050				7	700	505	720	376	1,27	20,41	5,29	-	1010	1162		
		057				8	700	578	806	421	1,27	23,10	6,08	-	1126	1295		
		065				9	700	650	891	466	1,27	25,76	6,86	-	1241	1427		
		072				10	700	723	979	512	1,27	28,29	7,61	-	1354	1557		
		079				11	700	795	1065	557	1,27	30,79	8,35	-	1466	1686		
		086				12	700	868	1156	604	1,27	33,32	9,10	-	1578	1815		
160	080	028	XX	YY	00	4	800	288	530	280	1,25	13,90	3,41	-	719	827		
		036				5	800	360	629	329	1,27	17,20	4,24	-	841	967		
		043				6	800	433	727	380	1,27	20,28	5,14	-	964	1109		
		050				7	800	505	823	430	1,27	23,32	6,04	-	1088	1251		
		057				8	800	578	922	482	1,27	26,40	6,94	-	1213	1395		
		065				9	800	650	1018	532	1,27	29,44	7,84	-	1333	1533		
		072				10	800	723	1118	584	1,27	32,34	8,70	-	1457	1676		
		079				11	800	795	1218	637	1,27	35,18	9,54	-	1579	1816		
		086				12	800	868	1321	690	1,27	38,08	10,40	-	1702	1957		
160	090	028	XX	YY	00	4	900	288	596	315	1,25	15,64	3,83	-	766	881		
		036				5	900	360	707	370	1,27	19,35	4,77	-	897	1032		
		043				6	900	433	818	428	1,27	22,82	5,79	-	1030	1185		
		050				7	900	505	926	484	1,27	26,24	6,80	-	1164	1339		
		057				8	900	578	1037	542	1,27	29,70	7,81	-	1296	1490		
		065				9	900	650	1146	599	1,27	33,12	8,82	-	1429	1643		
		072				10	900	723	1258	658	1,27	36,38	9,78	-	1563	1797		
		079				11	900	795	1370	716	1,27	39,58	10,74	-	1696	1950		
		086				12	900	868	1486	777	1,27	42,84	11,70	-	1828	2102		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

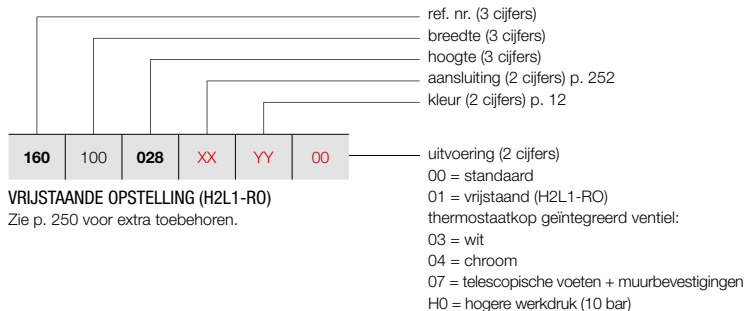

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO)

Zie p. 250 voor extra toebehoren.

VIOLA HORIZONTAAL (H2L1-RO)



H2L1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L1-RO : 160																
160	100	028	XX	YY	00	4	1000	288	662	350	1,25	17,38	4,26	-	809	930
		036				5	1000	360	786	411	1,27	21,50	5,30	-	953	1096
		043				6	1000	433	909	475	1,27	25,35	6,43	-	1095	1259
		050				7	1000	505	1029	538	1,27	29,15	7,55	-	1238	1424
		057				8	1000	578	1152	602	1,27	33,00	8,68	-	1379	1586
		065				9	1000	650	1273	665	1,27	36,80	9,80	-	1523	1751
		072				10	1000	723	1398	731	1,27	40,42	10,87	-	1666	1916
		079				11	1000	795	1522	796	1,27	43,98	11,93	-	1809	2080
		086				12	1000	868	1651	863	1,27	47,60	13,00	-	1950	2243
160	110	028	XX	YY	00	4	1100	288	728	384	1,25	19,12	4,69	-	853	981
		036				5	1100	360	865	452	1,27	23,65	5,83	-	1005	1156
		043				6	1100	433	1000	523	1,27	27,89	7,07	-	1161	1335
		050				7	1100	505	1132	592	1,27	32,07	8,31	-	1312	1509
		057				8	1100	578	1267	662	1,27	36,30	9,55	-	1467	1687
		065				9	1100	650	1400	732	1,27	40,48	10,78	-	1620	1863
		072				10	1100	723	1538	804	1,27	44,46	11,96	-	1773	2039
		079				11	1100	795	1674	875	1,27	48,38	13,12	-	1925	2214
		086				12	1100	868	1816	949	1,27	52,36	14,30	-	2077	2389
160	120	028	XX	YY	00	4	1200	288	794	419	1,25	20,86	5,11	-	900	1035
		036				5	1200	360	943	493	1,27	25,80	6,36	-	1063	1222
		043				6	1200	433	1091	570	1,27	30,42	7,72	-	1224	1408
		050				7	1200	505	1235	646	1,27	34,98	9,06	-	1388	1596
		057				8	1200	578	1382	722	1,27	39,60	10,42	-	1549	1781
		065				9	1200	650	1528	799	1,27	44,16	11,76	-	1713	1970
		072				10	1200	723	1678	877	1,27	48,50	13,04	-	1877	2159
		079				11	1200	795	1826	954	1,27	52,78	14,32	-	2039	2345
		086				12	1200	868	1981	1035	1,27	57,12	15,60	-	2201	2531
160	140	028	XX	YY	00	4	1400	288	927	490	1,25	24,33	5,96	-	991	1140
		036				5	1400	360	1100	575	1,27	30,10	7,42	-	1172	1348
		043				6	1400	433	1273	665	1,27	35,49	9,00	-	1358	1562
		050				7	1400	505	1441	753	1,27	40,81	10,57	-	1539	1770
		057				8	1400	578	1613	843	1,27	46,20	12,15	-	1720	1978
		065				9	1400	650	1782	931	1,27	51,52	13,72	-	1904	2190
		072				10	1400	723	1957	1023	1,27	56,59	15,22	-	2088	2401
		079				11	1400	795	2131	1114	1,27	61,57	16,70	-	2268	2608
		086				12	1400	868	2311	1208	1,27	66,64	18,20	-	2453	2821
160	160	028	XX	YY	00	4	1600	288	1059	559	1,25	27,81	6,82	-	1082	1244
		036				5	1600	360	1258	658	1,27	34,40	8,48	-	1282	1474
		043				6	1600	433	1454	760	1,27	40,56	10,29	-	1486	1709
		050				7	1600	505	1646	860	1,27	46,64	12,08	-	1690	1944
		057				8	1600	578	1843	963	1,27	52,80	13,89	-	1890	2174
		065				9	1600	650	2037	1065	1,27	58,88	15,68	-	2094	2408
		072				10	1600	723	2237	1169	1,27	64,67	17,39	-	2297	2642
		079				11	1600	795	2435	1273	1,27	70,37	19,09	-	2498	2873
		086				12	1600	868	2642	1381	1,27	76,16	20,80	-	2701	3106

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA HORIZONTAAL (H2L1-RO)



H2L1-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

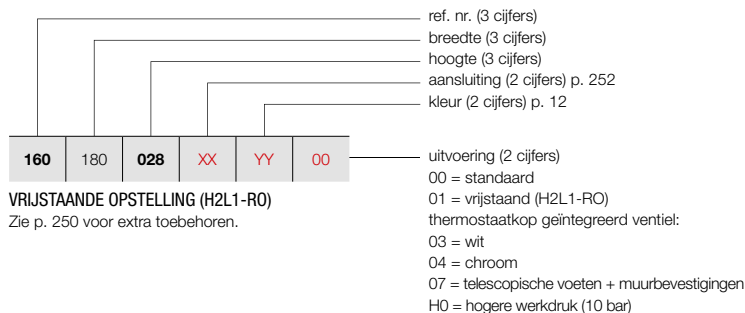

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO)

Zie p. 250 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L1-RO : 160																
160	180	028	XX	YY	00	4	1800	288	1192	629	1,25	31,28	7,67	-	1172	1348
		036				5	1800	360	1415	740	1,27	38,70	9,54	-	1398	1608
		043				6	1800	433	1636	855	1,27	45,63	11,57	-	1618	1861
		050				7	1800	505	1852	968	1,27	52,47	13,59	-	1837	2113
		057				8	1800	578	2074	1084	1,27	59,40	15,62	-	2062	2371
		065				9	1800	650	2291	1198	1,27	66,24	17,64	-	2282	2624
		072				10	1800	723	2516	1315	1,27	72,76	19,57	-	2506	2882
		079				11	1800	795	2740	1432	1,27	79,16	21,47	-	2727	3136
		086				12	1800	868	2972	1553	1,27	85,68	23,40	-	2952	3395
160	200	028	XX	YY	00	4	2000	288	1324	699	1,25	34,76	8,52	-	1261	1450
		036				5	2000	360	1572	822	1,27	43,00	10,60	-	1508	1734
		043				6	2000	433	1818	950	1,27	50,70	12,86	-	1746	2008
		050				7	2000	505	2058	1076	1,27	58,30	15,10	-	1988	2286
		057				8	2000	578	2304	1204	1,27	66,00	17,36	-	2231	2566
		065				9	2000	650	2546	1331	1,27	73,60	19,60	-	2473	2844
		072				10	2000	723	2796	1461	1,27	80,84	21,74	-	2716	3123
		079				11	2000	795	3044	1591	1,27	87,96	23,86	-	2957	3401
		086				12	2000	868	3302	1726	1,27	95,20	26,00	-	3200	3680
160	220	028	XX	YY	00	4	2200	288	1456	769	1,25	38,24	9,37	-	1355	1558
		036				5	2200	360	1729	904	1,27	47,30	11,66	-	1618	1861
		043				6	2200	433	2000	1045	1,27	55,77	14,15	-	1880	2162
		050				7	2200	505	2264	1183	1,27	64,13	16,61	-	2142	2463
		057				8	2200	578	2534	1325	1,27	72,60	19,10	-	2401	2761
		065				9	2200	650	2801	1464	1,27	80,96	21,56	-	2662	3061
		072				10	2200	723	3076	1608	1,27	88,92	23,91	-	2924	3363
		079				11	2200	795	3348	1750	1,27	96,76	26,25	-	3188	3666
		086				12	2200	868	3632	1898	1,27	104,72	28,60	-	3450	3968
160	240	028	XX	YY	00	4	2400	288	1589	839	1,25	41,71	10,22	-	1444	1661
		036				5	2400	360	1886	986	1,27	51,60	12,72	-	1729	1988
		043				6	2400	433	2182	1141	1,27	60,84	15,43	-	2009	2310
		050				7	2400	505	2470	1291	1,27	69,96	18,12	-	2292	2636
		057				8	2400	578	2765	1445	1,27	79,20	20,83	-	2574	2960
		065				9	2400	650	3055	1597	1,27	88,32	23,52	-	2850	3278
		072				10	2400	723	3355	1754	1,27	97,01	26,09	-	3134	3604
		079				11	2400	795	3653	1909	1,27	105,55	28,63	-	3417	3930
		086				12	2400	868	3962	2071	1,27	114,24	31,20	-	3696	4250
160	260	028	XX	YY	00	4	2600	288	1721	909	1,25	45,19	11,08	-	1537	1768
		036				5	2600	360	2044	1068	1,27	55,90	13,78	-	1836	2111
		043				6	2600	433	2363	1235	1,27	65,91	16,72	-	2137	2458
		050				7	2600	505	2675	1398	1,27	75,79	19,63	-	2440	2806
		057				8	2600	578	2995	1565	1,27	85,80	22,57	-	2742	3153
		065				9	2600	650	3310	1730	1,27	95,68	25,48	-	3047	3504
		072				10	2600	723	3635	1900	1,27	105,09	28,26	-	3347	3849
		079				11	2600	795	3957	2068	1,27	114,35	31,02	-	3645	4192
		086				12	2600	868	4293	2244	1,27	123,76	33,80	-	3950	4543


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

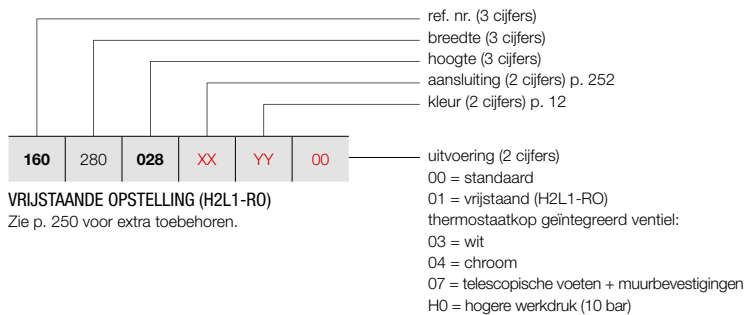

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO)

Zie p. 250 voor extra toebehoren.

VIOLA HORIZONTAAL (H2L1-RO)



H2L1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L1-RO : 160																
160	280	028	XX	YY	00	4	2800	288	1854	979	1,25	48,66	11,93	-	1624	1868
		036				5	2800	360	2201	1150	1,27	60,20	14,84	-	1947	2239
		043				6	2800	433	2545	1330	1,27	70,98	18,00	-	2269	2609
		050				7	2800	505	2881	1506	1,27	81,62	21,14	-	2589	2977
		057				8	2800	578	3226	1686	1,27	92,40	24,30	-	2914	3351
		065				9	2800	650	3564	1863	1,27	103,04	27,44	-	3235	3720
		072				10	2800	723	3914	2046	1,27	113,18	30,44	-	3554	4087
		079				11	2800	795	4262	2228	1,27	123,14	33,40	-	3877	4459
		086				12	2800	868	4623	2416	1,27	133,28	36,40	-	4198	4828
160	300	028	XX	YY	00	4	3000	288	1986	1049	1,25	52,14	12,78	-	1717	1975
		036				5	3000	360	2358	1233	1,27	64,50	15,90	-	2057	2366
		043				6	3000	433	2727	1425	1,27	76,05	19,29	-	2399	2759
		050				7	3000	505	3087	1614	1,27	87,45	22,65	-	2740	3151
		057				8	3000	578	3456	1806	1,27	99,00	26,04	-	3083	3545
		065				9	3000	650	3819	1996	1,27	110,40	29,40	-	3426	3940
		072				10	3000	723	4194	2192	1,27	121,26	32,61	-	3764	4329
		079				11	3000	795	4566	2387	1,27	131,94	35,79	-	4106	4722
		086				12	3000	868	4953	2589	1,27	142,80	39,00	-	4446	5113

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO


VIOLA HORIZONTAAL (H2L2-RO)



H2L2-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

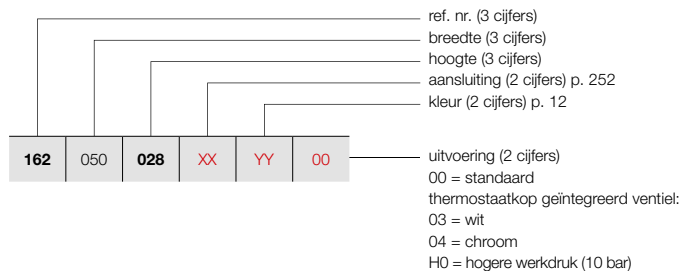

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L2-RO : 162																
162	050	028	XX	YY	00	4	500	288	434	228	1,26	11,07	2,13	-	629	723
		036				5	500	360	511	266	1,28	13,80	2,65	-	738	849
		043				6	500	433	586	303	1,29	16,18	3,22	-	841	967
		050				7	500	505	656	339	1,29	18,53	3,78	-	947	1089
		057				8	500	578	725	373	1,30	20,90	4,34	-	1052	1210
		065				9	500	650	792	408	1,30	23,25	4,90	-	1159	1333
		072				10	500	723	900	466	1,29	25,60	5,44	-	1261	1450
		079				11	500	795	999	520	1,28	27,91	5,97	-	1366	1571
		086				12	500	868	1109	580	1,27	30,25	6,50	-	1472	1693
162	060	028	XX	YY	00	4	600	288	520	273	1,26	13,28	2,56	-	687	790
		036				5	600	360	613	319	1,28	16,56	3,18	-	802	922
		043				6	600	433	703	364	1,29	19,41	3,86	-	919	1057
		050				7	600	505	787	407	1,29	22,23	4,53	-	1039	1195
		057				8	600	578	870	448	1,30	25,08	5,21	-	1152	1325
		065				9	600	650	950	489	1,30	27,90	5,88	-	1275	1466
		072				10	600	723	1080	559	1,29	30,71	6,52	-	1390	1599
		079				11	600	795	1199	624	1,28	33,49	7,16	-	1510	1737
		086				12	600	868	1330	695	1,27	36,30	7,80	-	1624	1868
162	070	028	XX	YY	00	4	700	288	607	319	1,26	15,50	2,98	-	741	852
		036				5	700	360	715	372	1,28	19,32	3,71	-	872	1003
		043				6	700	433	820	424	1,29	22,65	4,50	-	999	1149
		050				7	700	505	918	475	1,29	25,94	5,29	-	1131	1301
		057				8	700	578	1015	522	1,30	29,26	6,08	-	1259	1448
		065				9	700	650	1108	570	1,30	32,55	6,86	-	1388	1596
		072				10	700	723	1260	652	1,29	35,83	7,61	-	1521	1749
		079				11	700	795	1399	728	1,28	39,07	8,35	-	1651	1899
		086				12	700	868	1552	811	1,27	42,35	9,10	-	1779	2046
162	080	028	XX	YY	00	4	800	288	694	365	1,26	17,71	3,41	-	797	917
		036				5	800	360	818	425	1,28	22,08	4,24	-	935	1075
		043				6	800	433	937	485	1,29	25,88	5,14	-	1081	1243
		050				7	800	505	1050	543	1,29	29,64	6,04	-	1220	1403
		057				8	800	578	1160	597	1,30	33,44	6,94	-	1363	1567
		065				9	800	650	1266	652	1,30	37,20	7,84	-	1508	1734
		072				10	800	723	1440	745	1,29	40,95	8,70	-	1649	1896
		079				11	800	795	1598	831	1,28	44,65	9,54	-	1791	2060
		086				12	800	868	1774	927	1,27	48,40	10,40	-	1934	2224
162	090	028	XX	YY	00	4	900	288	780	410	1,26	19,93	3,83	-	848	975
		036				5	900	360	920	478	1,28	24,84	4,77	-	1003	1153
		043				6	900	433	1054	545	1,29	29,12	5,79	-	1160	1334
		050				7	900	505	1181	611	1,29	33,35	6,80	-	1312	1509
		057				8	900	578	1305	672	1,30	37,62	7,81	-	1468	1688
		065				9	900	650	1425	734	1,30	41,85	8,82	-	1622	1865
		072				10	900	723	1620	838	1,29	46,07	9,78	-	1778	2045
		079				11	900	795	1798	935	1,28	50,23	10,74	-	1932	2222
		086				12	900	868	1995	1043	1,27	54,45	11,70	-	2088	2401


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

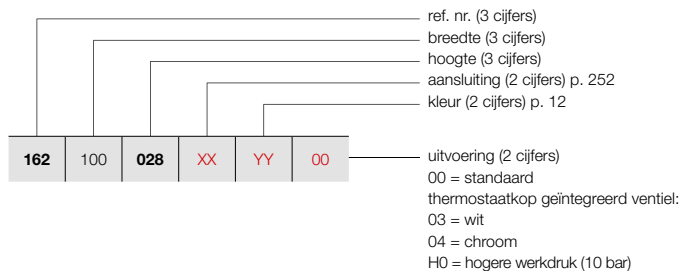

VIOLA HORIZONTAAL (H2L2-RO)



H2L2-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L2-RO : 162																
162	100	028	XX	YY	00	4	1000	288	867	456	1,26	22,14	4,26	-	904	1040
		036				5	1000	360	1022	531	1,28	27,60	5,30	-	1070	1231
		043				6	1000	433	1171	606	1,29	32,35	6,43	-	1241	1427
		050				7	1000	505	1312	679	1,29	37,05	7,55	-	1406	1617
		057				8	1000	578	1450	746	1,30	41,80	8,68	-	1572	1808
		065				9	1000	650	1583	815	1,30	46,50	9,80	-	1739	2000
		072				10	1000	723	1800	931	1,29	51,19	10,87	-	1906	2192
		079				11	1000	795	1998	1039	1,28	55,81	11,93	-	2071	2382
		086				12	1000	868	2217	1159	1,27	60,50	13,00	-	2238	2574
		162				110	028	XX	YY	00	4	1100	288	954	501	1,26
036	5		1100	360	1124		585				1,28	30,36	5,83	-	1139	1310
043	6		1100	433	1288		666				1,29	35,59	7,07	-	1319	1517
050	7		1100	505	1443		747				1,29	40,76	8,31	-	1497	1722
057	8		1100	578	1595		821				1,30	45,98	9,55	-	1676	1927
065	9		1100	650	1741		896				1,30	51,15	10,78	-	1854	2132
072	10		1100	723	1980		1024				1,29	56,31	11,96	-	2036	2341
079	11		1100	795	2198		1143				1,28	61,39	13,12	-	2214	2546
086	12		1100	868	2439		1275				1,27	66,55	14,30	-	2392	2751
162	120		028	XX	YY		00				4	1200	288	1040	546	1,26
		036	5			1200		360	1226	638	1,28	33,12	6,36	-	1207	1388
		043	6			1200		433	1405	727	1,29	38,82	7,72	-	1400	1610
		050	7			1200		505	1574	814	1,29	44,46	9,06	-	1589	1827
		057	8			1200		578	1740	896	1,30	50,16	10,42	-	1781	2048
		065	9			1200		650	1900	978	1,30	55,80	11,76	-	1973	2269
		072	10			1200		723	2160	1118	1,29	61,43	13,04	-	2163	2487
		079	11			1200		795	2398	1247	1,28	66,97	14,32	-	2355	2708
		086	12			1200		868	2660	1390	1,27	72,60	15,60	-	2546	2928
		162	140			028		XX	YY	00	4	1400	288	1214	638	1,26
036	5			1400	360	1431	744				1,28	38,64	7,42	-	1341	1542
043	6			1400	433	1639	848				1,29	45,29	9,00	-	1557	1791
050	7			1400	505	1837	950				1,29	51,87	10,57	-	1774	2040
057	8			1400	578	2030	1045				1,30	58,52	12,15	-	1988	2286
065	9			1400	650	2216	1141				1,30	65,10	13,72	-	2204	2535
072	10			1400	723	2520	1304				1,29	71,67	15,22	-	2421	2784
079	11			1400	795	2797	1455				1,28	78,13	16,70	-	2636	3031
086	12			1400	868	3104	1622				1,27	84,70	18,20	-	2850	3278
162	160			028	XX	YY	00				4	1600	288	1387	729	1,26
		036	5	1600				360	1635	850	1,28	44,16	8,48	-	1474	1695
		043	6	1600				433	1874	970	1,29	51,76	10,29	-	1716	1973
		050	7	1600				505	2099	1086	1,29	59,28	12,08	-	1957	2251
		057	8	1600				578	2320	1194	1,30	66,88	13,89	-	2198	2528
		065	9	1600				650	2533	1304	1,30	74,40	15,68	-	2439	2805
		072	10	1600				723	2880	1490	1,29	81,90	17,39	-	2678	3080
		079	11	1600				795	3197	1663	1,28	89,30	19,09	-	2920	3358
		086	12	1600				868	3547	1854	1,27	96,80	20,80	-	3160	3634

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA HORIZONTAAL (H2L2-RO)



H2L2-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

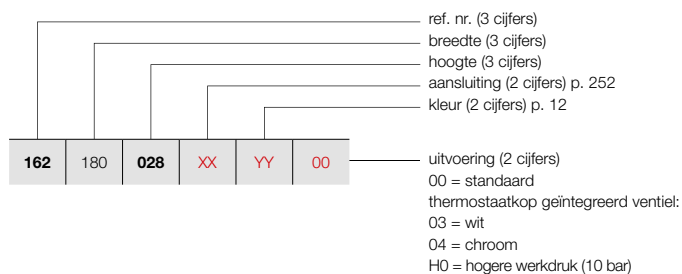

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L2-RO : 162																
162	180	028	XX	YY	00	4	1800	288	1561	820	1,26	39,85	7,67	-	1348	1550
		036				5	1800	360	1840	957	1,28	49,68	9,54	-	1610	1852
		043				6	1800	433	2108	1091	1,29	58,23	11,57	-	1875	2156
		050				7	1800	505	2362	1222	1,29	66,69	13,59	-	2142	2463
		057				8	1800	578	2610	1343	1,30	75,24	15,62	-	2403	2763
		065				9	1800	650	2849	1467	1,30	83,70	17,64	-	2674	3075
		072				10	1800	723	3240	1676	1,29	92,14	19,57	-	2937	3378
		079				11	1800	795	3596	1870	1,28	100,46	21,47	-	3202	3682
		086				12	1800	868	3991	2086	1,27	108,90	23,40	-	3466	3986
162	200	028	XX	YY	00	4	2000	288	1734	911	1,26	44,28	8,52	-	1456	1674
		036				5	2000	360	2044	1063	1,28	55,20	10,60	-	1743	2004
		043				6	2000	433	2342	1212	1,29	64,70	12,86	-	2036	2341
		050				7	2000	505	2624	1358	1,29	74,10	15,10	-	2323	2671
		057				8	2000	578	2900	1493	1,30	83,60	17,36	-	2614	3006
		065				9	2000	650	3166	1630	1,30	93,00	19,60	-	2905	3341
		072				10	2000	723	3600	1863	1,29	102,38	21,74	-	3197	3677
		079				11	2000	795	3996	2078	1,28	111,62	23,86	-	3484	4007
		086				12	2000	868	4434	2318	1,27	121,00	26,00	-	3772	4338
162	220	028	XX	YY	00	4	2200	288	1907	1002	1,26	48,71	9,37	-	1564	1799
		036				5	2200	360	2248	1169	1,28	60,72	11,66	-	1881	2163
		043				6	2200	433	2576	1333	1,29	71,17	14,15	-	2196	2525
		050				7	2200	505	2886	1493	1,29	81,51	16,61	-	2507	2883
		057				8	2200	578	3190	1642	1,30	91,96	19,10	-	2824	3248
		065				9	2200	650	3483	1793	1,30	102,30	21,56	-	3140	3611
		072				10	2200	723	3960	2049	1,29	112,62	23,91	-	3452	3970
		079				11	2200	795	4396	2286	1,28	122,78	26,25	-	3766	4331
		086				12	2200	868	4877	2549	1,27	133,10	28,60	-	4082	4694
162	240	028	XX	YY	00	4	2400	288	2081	1093	1,26	53,14	10,22	-	1673	1924
		036				5	2400	360	2453	1276	1,28	66,24	12,72	-	2015	2317
		043				6	2400	433	2810	1454	1,29	77,64	15,43	-	2353	2706
		050				7	2400	505	3149	1629	1,29	88,92	18,12	-	2692	3096
		057				8	2400	578	3480	1791	1,30	100,32	20,83	-	3032	3487
		065				9	2400	650	3799	1956	1,30	111,60	23,52	-	3370	3876
		072				10	2400	723	4320	2235	1,29	122,86	26,09	-	3710	4267
		079				11	2400	795	4795	2494	1,28	133,94	28,63	-	4049	4656
		086				12	2400	868	5321	2781	1,27	145,20	31,20	-	4385	5043
162	260	028	XX	YY	00	4	2600	288	2254	1184	1,26	57,56	11,08	-	1785	2053
		036				5	2600	360	2657	1382	1,28	71,76	13,78	-	2149	2471
		043				6	2600	433	3045	1575	1,29	84,11	16,72	-	2512	2889
		050				7	2600	505	3411	1765	1,29	96,33	19,63	-	2876	3307
		057				8	2600	578	3770	1941	1,30	108,68	22,57	-	3240	3726
		065				9	2600	650	4116	2119	1,30	120,90	25,48	-	3601	4141
		072				10	2600	723	4680	2421	1,29	133,09	28,26	-	3968	4563
		079				11	2600	795	5195	2702	1,28	145,11	31,02	-	4332	4982
		086				12	2600	868	5764	3013	1,27	157,30	33,80	-	4697	5402


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

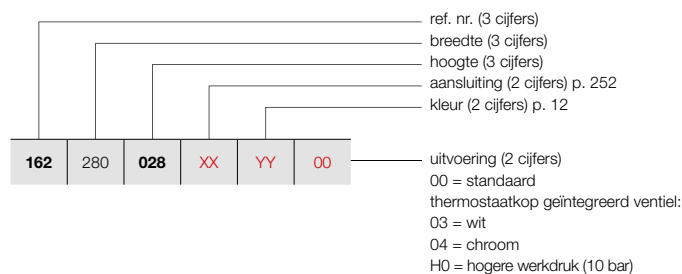

VIOLA HORIZONTAAL (H2L2-RO)



H2L2-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)		prijs kleur (€)	
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L2-RO : 162													
162 280 028 XX YY 00	4	2800	288	2428	1276	1,26	61,99	11,93	-	1892		2176	
	5	2800	360	2862	1488	1,28	77,28	14,84	-	2281		2623	
	6	2800	433	3279	1697	1,29	90,58	18,00	-	2673		3074	
	7	2800	505	3674	1901	1,29	103,74	21,14	-	3061		3520	
	8	2800	578	4060	2090	1,30	117,04	24,30	-	3450		3968	
	9	2800	650	4432	2281	1,30	130,20	27,44	-	3836		4411	
	10	2800	723	5040	2608	1,29	143,33	30,44	-	4224		4858	
	11	2800	795	5594	2909	1,28	156,27	33,40	-	4613		5305	
162 300 028 XX YY 00	4	3000	288	2601	1367	1,26	66,42	12,78	-	2003		2303	
	5	3000	360	3066	1594	1,28	82,80	15,90	-	2418		2781	
	6	3000	433	3513	1818	1,29	97,05	19,29	-	2831		3256	
	7	3000	505	3936	2036	1,29	111,15	22,65	-	3243		3729	
	8	3000	578	4350	2239	1,30	125,40	26,04	-	3659		4208	
	9	3000	650	4749	2445	1,30	139,50	29,40	-	4067		4677	
	10	3000	723	5400	2794	1,29	153,57	32,61	-	4484		5157	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

BEVESTIGINGEN				
		KLEUR	ART. NR.	€
WANDOPSTELLING	V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB			
	(4 bevestigingen)	RAL 7016	1187 007 0000 7016	40
	BREEDTE RADIATOR			
	H1-RO / H1L1-RO / H2-RO / H2L1-RO			
	≤ 2400 mm (4 bevestigingen)	RAL 7016	1187 007 0000 7016	40
	≥ 2600 mm (6 bevestigingen)	RAL 7016	1187 008 0000 7016	58
VRIJSTAANDE OPSTELLING	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
 TELESCOPISCHE VOET + TELESCOPISCHE ZIJBEVESTIGING	H2-RO / H2L1-RO			
	≤ 2400 mm (2 voeten, 1 zijbevestiging)	RAL 9016	*	137
		KLEUR	*	158
	≥ 2600 mm (3 voeten, 1 zijbevestiging)	RAL 9016	*	180
		KLEUR	*	207
	V2-ZB			
 TELESCOPISCHE VOET + STANDAARD MUURBEVESTIGING	(2 voeten, 1 zijbevestiging)	RAL 9016	*	137
		KLEUR	*	158
	H2-RO / H2L1-RO			
	≤ 2400 mm (2 voeten)	RAL 9016	*	90
		KLEUR	*	104
	≥ 2600 mm (3 voeten)	RAL 9016	*	137
		KLEUR	*	158
 TELESCOPISCHE VOET + STANDAARD MUURBEVESTIGING	V2-ZB			
	(2 voeten)	RAL 9016	*	90
		KLEUR	*	104
	H2-RO / H2L1-RO			
	≤ 2400 mm (2 voeten)	RAL 9016	*	90
		KLEUR	*	104

- Opgelet: voeten dienen tesamen met de radiator besteld te worden.
V2-ZB: 2 voeten; H2-RO/H2L1-RO: L 500-2400 mm: 2 voeten; 2600-3000 mm: 3 voeten
- Bij het plaatsen van voetjes onder een radiator, moet er gekeken worden of dit in combinatie met de plaatsing van een ventiel uit het Vasco gamma, voor die specifieke opstelling, mogelijk is.
- * Viola Horizontaal (voet(en) + 1 zijbevestiging): Gelieve bij bestelling **code 01** aan te geven bij "Afwerking".
- * Viola Verticaal (2 voeten + 1 zijbevestiging): Gelieve bij bestelling **code 09** aan te geven bij "Afwerking".

WANDOPSTELLING MET EXTRA ONDERSTEUNING	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
 TELESCOPISCHE VOET + STANDAARD MUURBEVESTIGING	H2-RO / H2L1-RO			
	≤ 2400 mm (2 voeten)	RAL 9016	*	90
		KLEUR	*	104
	≥ 2600 mm (3 voeten)	RAL 9016	*	137
		KLEUR	*	158
	V2-ZB			
 TELESCOPISCHE VOET + STANDAARD MUURBEVESTIGING	(2 voeten)	RAL 9016	*	90
		KLEUR	*	104
	H2-RO / H2L1-RO			
	≤ 2400 mm (2 voeten)	RAL 9016	*	90
		KLEUR	*	104
	≥ 2600 mm (3 voeten)	RAL 9016	*	137

- Opgelet: voeten dienen tesamen met de radiator besteld te worden.
V2-ZB: 2 voeten; H2-RO/H2L1-RO: L 500-2400 mm: 2 voeten; 2600-3000 mm: 3 voeten
- **Viola Verticaal: Vrijstaande opstelling niet mogelijk bij volgende aansluitingen op de bovencollector: SL, SR, 45, 26, 37, 36.**
- **Viola Horizontaal: Vrijstaande opstelling enkel mogelijk bij aansluiting 18 en 27.**
- Bij het plaatsen van voetjes onder een radiator, moet er gekeken worden of dit in combinatie met de plaatsing van een ventiel uit het Vasco gamma, voor die specifieke opstelling, mogelijk is.
- * Gelieve bij bestelling **code 07** aan te geven bij "Afwerking".

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRODUCTGROEP: ACC SUP

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB		
		WIT	11911630102	50
THERMOSTAATKOP		V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB		
		CHROOM	11911631102	64

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
HANDDOEKBEUGEL UITLOPEND		V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB H1-RO / H1L1-RO / H2-RO / H2L1-RO / H2L2-RO			
		CHROOM	1183223 0000 0099	185	
		• h = 22 mm; b = 670 mm; d = 85 mm; a = 60 mm			
KNOP		V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB H1-RO / H1L1-RO / H2-RO / H2L1-RO / H2L2-RO			
		CHROOM	1183411 0000 0099	87	
		• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 51 mm; a = 43 mm;			
HANDDOEKBEUGEL		V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB H1-RO / H1L1-RO / H2-RO / H2L1-RO / H2L2-RO			
		500 mm	CHROOM	1183270 0000 0099	145
		500 mm	RAL 9016	1183270 0000 9016	145
		500 mm	RAL 9005 	1183270 0000 9005	145
		• h = 55 mm; b = 500 mm; d = 53 mm; a = 38 mm;			


 mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

VIOLA VERTICAAL: V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB (VOORRAAD)

Bij even aantal buizen:

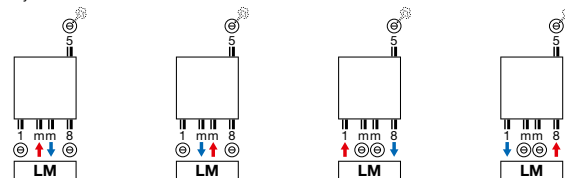


Bij oneven aantal buizen:




- mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.

VIOLA VERTICAAL: V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB (NIET-VOORRAAD)

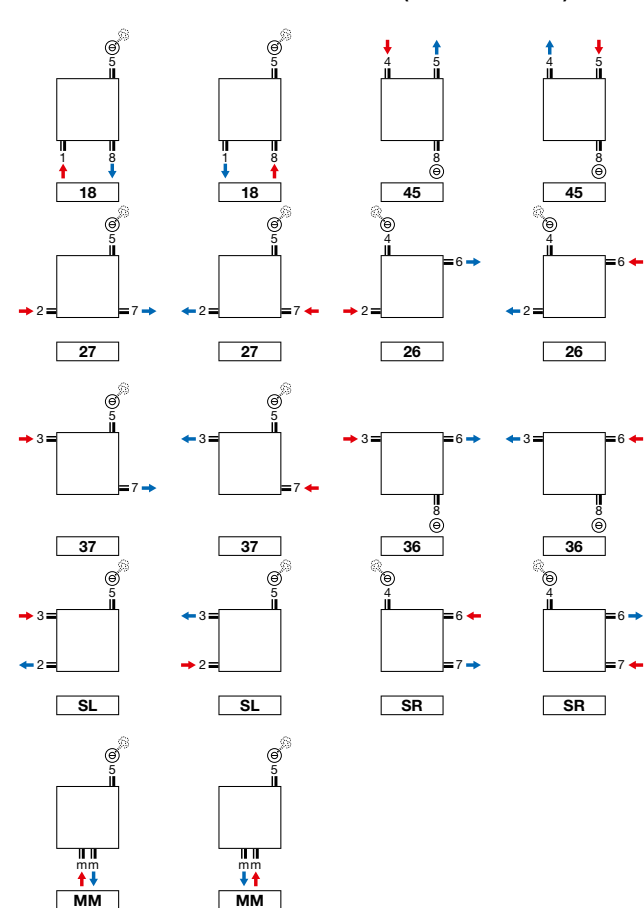


VIOLA HORIZONTAAL: H1-RO / H1L1-RO / H2-RO / H2L1-RO / H2L2-RO

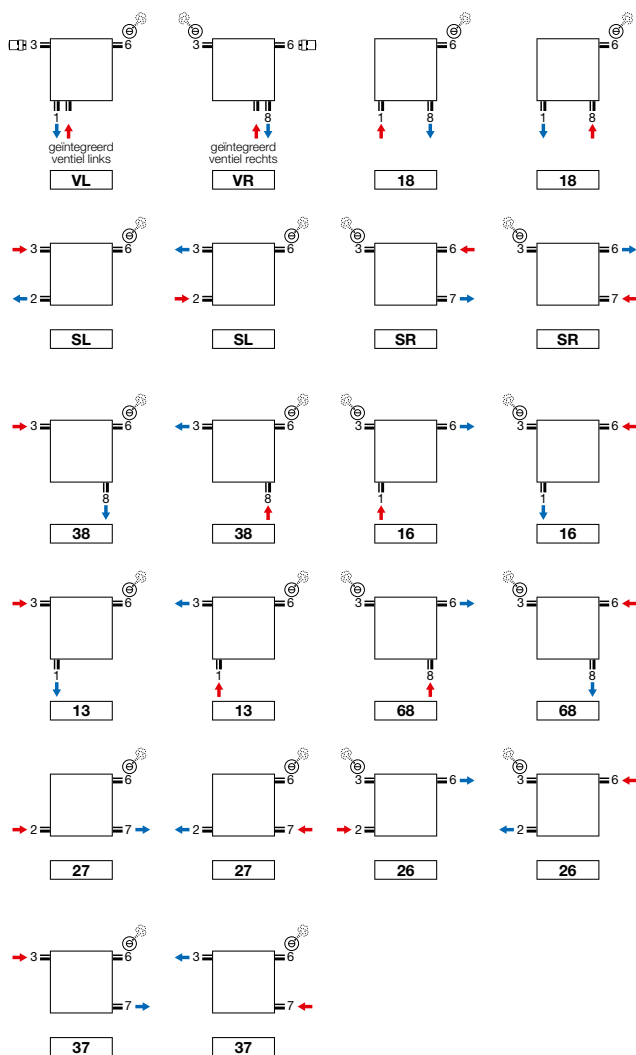

- Geïntegreerd ventiel: meerprijs €157 (zie p. 368)


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

VIOLA VERTICAAL (V1-ZB, V1L1-ZB, V2-ZB)

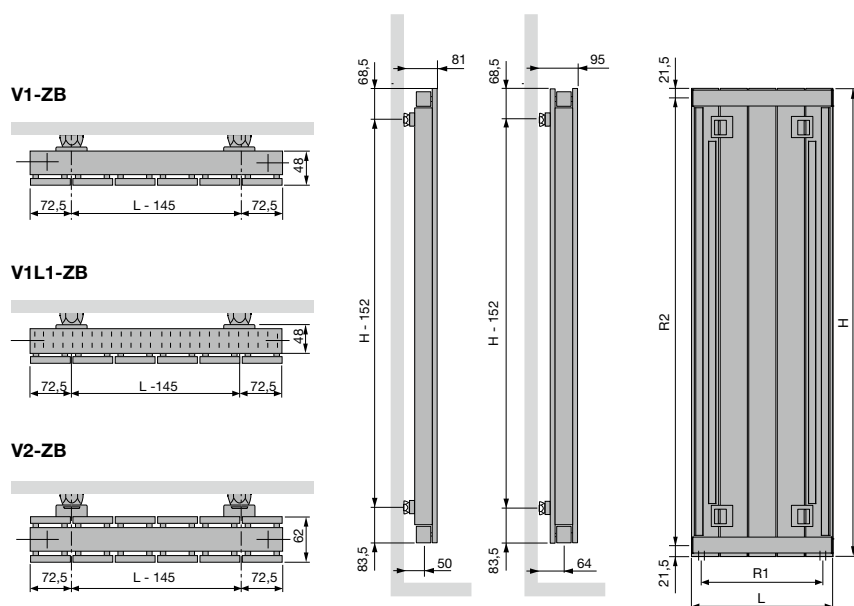


V1-ZB / V2-ZB / V1L1-ZB											
Aantal buizen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Breedte (L)	215	288	360	433	505	578	650	723	795	868	1013
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	165	238	310	383	455	528	600	673	745	818	963
Hoogte (H)	600	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400			
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R2)	557	1157	1357	1557	1757	1957	2157	2357			
Hartafstand tussen de ophangingen	L-145	H-152									

VIOLA VERTICAAL (V2-ZB) VRIJSTAANDE OPSTELLING

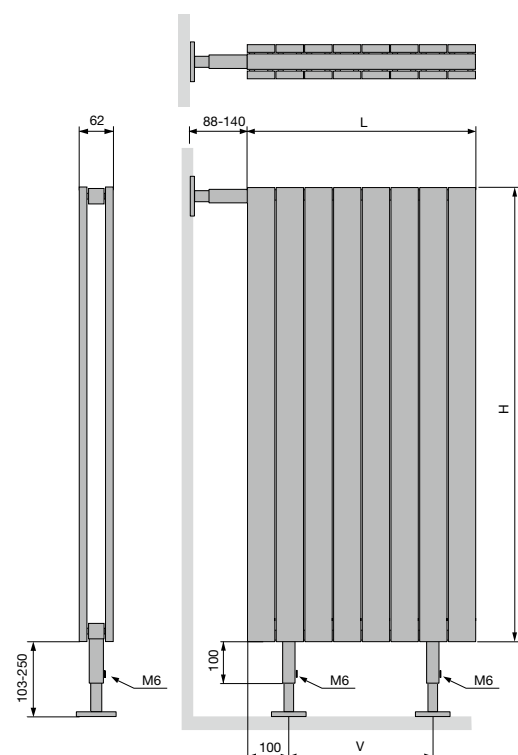


VRIJSTAAND V2-ZB											
Breedte (L)	215	288	360	433	505	578	650	723	795	868	1013
Hartafstand tussen de voeten (V)	15	88	160	233	305	378	450	523	595	668	813

VIOLA HORIZONTAAL (H1-RO, H1L1-RO, H2-RO, H2L1-RO, H2L2-RO)

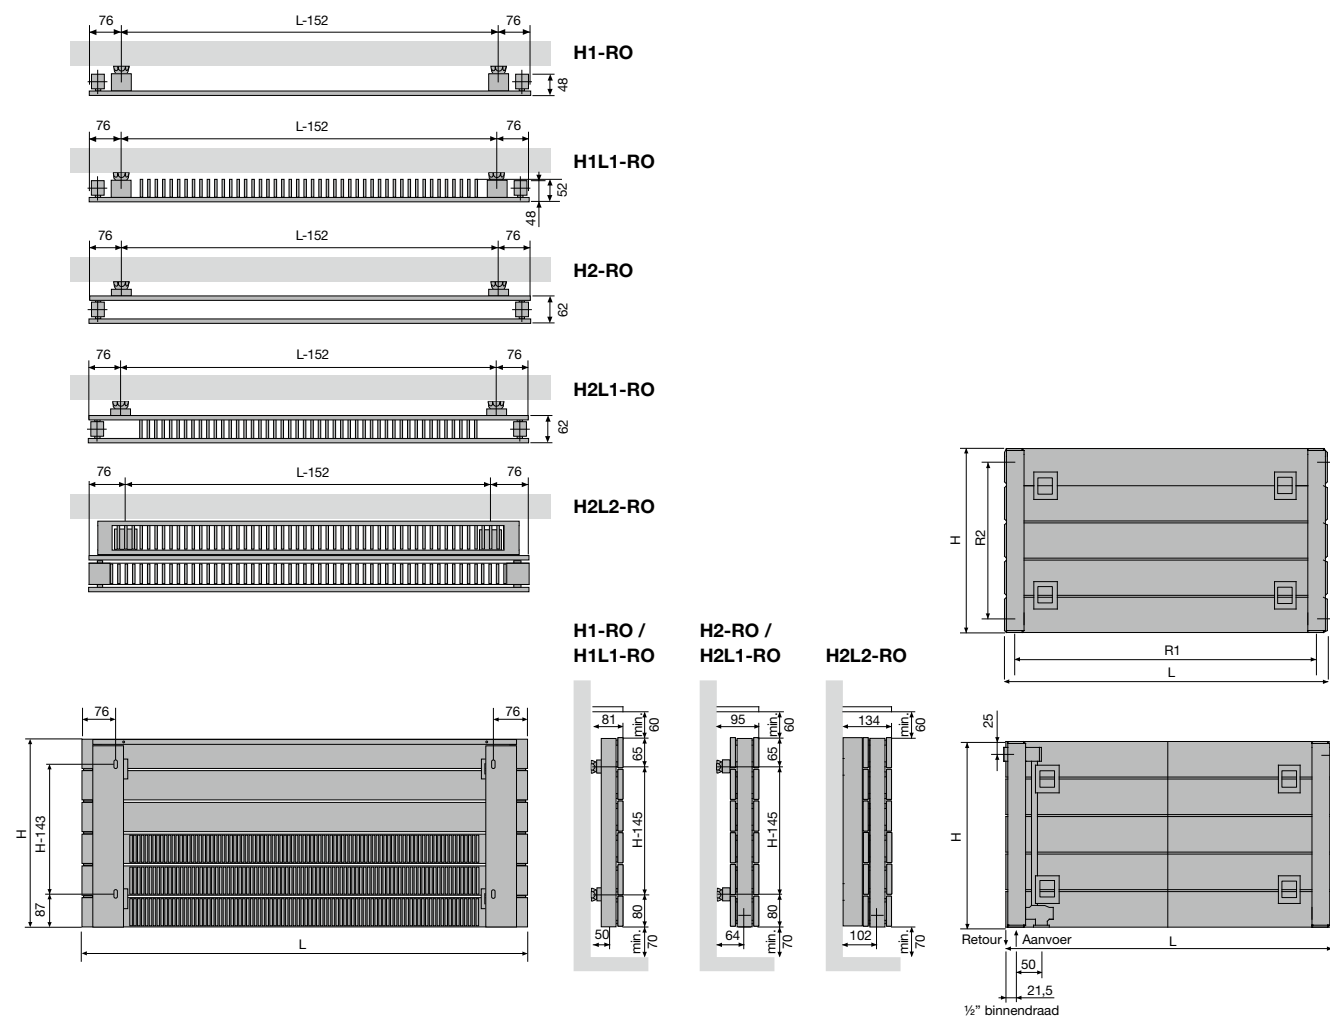

	Breedte (L)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)		457	557	657	757	857	957	1057	1157	1357	1557	1757	1957	2157	2357	2557	2757	2957
Hoogte (H)		288	360	433	505	578	650	723	795	868								
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R2)		238	310	383	455	528	600	673	745	818								
Hartafstand tussen de ophangingen	L-152	H-145																
Hartafstand tussen de ophangingen (H2L2-RO)		H-143																

VIOLA HORIZONTAAL (H2-RO, H2L1-RO) VRIJSTAANDE OPSTELLING

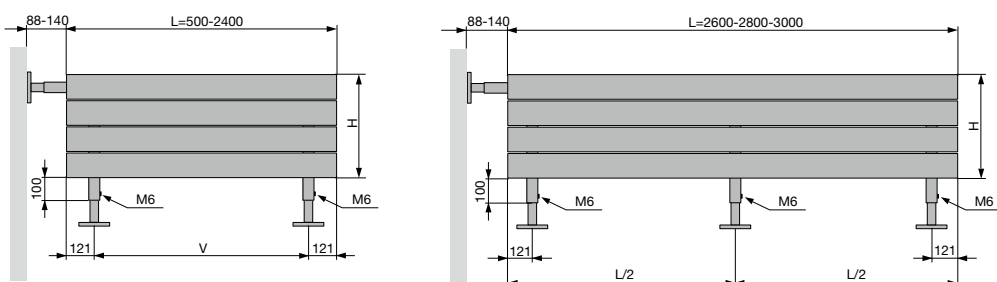

	Breedte (L)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de voeten (V)		258	358	458	558	658	758	858	958	1158	777	827	877

TYPES

- Eén (TV1) of twee rijen buizen (TV2)

BUIZEN

- Verticaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Tulipa 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- TV1 / TV2 ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 269
- Bij vrijstaande opstelling de K-maat (afstand vloer / radiator) en B-maat (afstand radiator / plafond) opgeven.

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 272

AANSLUITING

- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 367)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 367)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)




VASCO

TULIPA VERTICAAL

Warmte in alle openheid

Een designradiator van de eerste generatie. Geschikt voor alle ruimten en toepassingen. De open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector leverde Vasco ooit een officieel hygiëncertificaat op. De waarborg voor een smetteloos verwarmingscomfort waar dan ook in huis.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LM)



art. nr. 1182 002 0000 9016
prijs € 138
Koppelingen, zie p. 381



art. nr. 11911630102
prijs € 50

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



UITLOPEND
handdoekbeugel (chromom)
art. nr. zie p. 270
prijs € 185
Andere accessoires, zie p. 270

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 271



TV1 / TV2


TULIPA VERTICAAL (TV1)



TV1

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

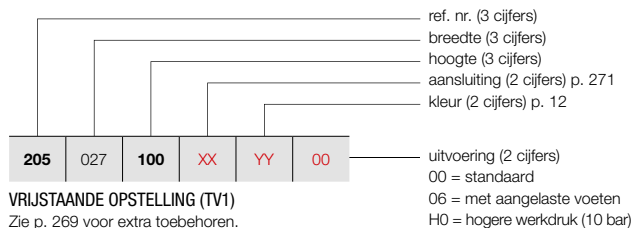


VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1)

Zie p. 269 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV1 : 205																	
205	027	100	XX	YY	00	6	270	1000	357	187	1,27	9,30	2,64	-	278	-	320
		6				270	1200	422	218	1,29	10,98	3,00	-	305	-	351	
		6				270	1400	488	250	1,31	12,66	3,42	-	329	-	378	
		6				270	1600	557	282	1,33	14,04	3,78	-	361	-	415	
		6				270	1800	627	319	1,32	15,78	4,32	-	382	-	439	
		6				270	2000	700	358	1,31	17,52	4,80	-	414	-	476	
		6				270	2200	775	401	1,29	19,20	5,34	-	441	-	507	
		6				270	2400	848	439	1,29	20,94	5,82	-	470	-	541	
		6				270	2600	921	477	1,29	22,68	6,30	-	492	-	566	
		6				270	2800	994	514	1,29	24,42	6,84	-	522	-	600	
		6				270	3000	1067	552	1,29	26,16	7,32	-	551	-	634	
205	036	100	XX	YY	00	8	360	1000	476	249	1,27	12,40	3,52	-	342	-	393
		8				360	1200	563	291	1,29	14,64	4,00	-	378	-	435	
		8				360	1400	651	333	1,31	16,88	4,56	-	416	-	478	
		8				360	1600	742	376	1,33	18,72	5,04	-	453	-	521	
		8				360	1800	836	426	1,32	21,04	5,76	-	485	-	558	
		8				360	2000	933	478	1,31	23,36	6,40	-	524	-	603	
		8				360	2200	1034	535	1,29	25,60	7,12	-	558	-	642	
		8				360	2400	1131	585	1,29	27,92	7,76	-	595	-	684	
		8				360	2600	1228	635	1,29	30,24	8,40	-	630	-	725	
		8				360	2800	1325	686	1,29	32,56	9,12	-	669	-	769	
		8				360	3000	1422	736	1,29	34,88	9,76	-	702	-	807	
205	045	100	XX	YY	00	10	450	1000	596	312	1,27	15,50	4,40	-	406	-	467
		10				450	1200	704	364	1,29	18,30	5,00	-	454	-	522	
		10				450	1400	814	417	1,31	21,10	5,70	-	495	-	569	
		10				450	1600	928	470	1,33	23,40	6,30	-	540	-	621	
		10				450	1800	1045	532	1,32	26,30	7,20	-	589	-	677	
		10				450	2000	1166	597	1,31	29,20	8,00	-	631	-	726	
		10				450	2200	1292	668	1,29	32,00	8,90	-	679	-	781	
		10				450	2400	1413	731	1,29	34,90	9,70	-	725	-	834	
		10				450	2600	1535	794	1,29	37,80	10,50	-	770	-	886	
		10				450	2800	1656	857	1,29	40,70	11,40	-	815	-	937	
		10				450	3000	1778	920	1,29	43,60	12,20	-	858	-	987	
205	054	100	XX	YY	00	12	540	1000	715	374	1,27	18,60	5,28	-	473	-	544
		12				540	1200	844	437	1,29	21,96	6,00	-	527	-	606	
		12				540	1400	977	500	1,31	25,32	6,84	-	580	-	667	
		12				540	1600	1113	564	1,33	28,08	7,56	-	635	-	730	
		12				540	1800	1254	639	1,32	31,56	8,64	-	690	11205-07	794	
		12				540	2000	1399	716	1,31	35,04	9,60	-	743	11205-03	854	
		12				540	2200	1550	802	1,29	38,40	10,68	-	799	-	919	
		12				540	2400	1696	877	1,29	41,88	11,64	-	851	-	979	
		12				540	2600	1842	953	1,29	45,36	12,60	-	907	-	1043	
		12				540	2800	1988	1029	1,29	48,84	13,68	-	961	-	1105	
		12				540	3000	2133	1104	1,29	52,32	14,64	-	1016	-	1168	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

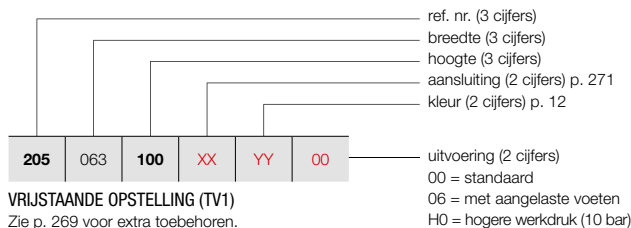

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1)

Zie p. 269 voor extra toebehoren.

TULIPA VERTICAAL (TV1)



TV1

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV1 : 205																
205	063	100	XX	YY	00	14	630	1000	834	436	1,27	21,70	6,16	-	537	618
		120				14	630	1200	985	510	1,29	25,62	7,00	-	603	693
		140				14	630	1400	1139	583	1,31	29,54	7,98	-	665	765
		160				14	630	1600	1299	658	1,33	32,76	8,82	-	728	837
		180				14	630	1800	1463	745	1,32	36,82	10,08	-	791	910
		200				14	630	2000	1633	836	1,31	40,88	11,20	-	853	981
		220				14	630	2200	1809	936	1,29	44,80	12,46	-	918	1056
		240				14	630	2400	1979	1024	1,29	48,86	13,58	-	984	1132
		260				14	630	2600	2149	1112	1,29	52,92	14,70	-	1045	1202
		280				14	630	2800	2319	1200	1,29	56,98	15,96	-	1106	1272
		300				14	630	3000	2489	1288	1,29	61,04	17,08	-	1171	1347
205	072	100	XX	YY	00	16	720	1000	953	498	1,27	24,80	7,04	-	604	695
		120				16	720	1200	1126	583	1,29	29,28	8,00	-	674	775
		140				16	720	1400	1302	667	1,31	33,76	9,12	-	747	859
		160				16	720	1600	1484	752	1,33	37,44	10,08	-	821	944
		180				16	720	1800	1672	852	1,32	42,08	11,52	-	892	1026
		200				16	720	2000	1866	956	1,31	46,72	12,80	-	964	1109
		220				16	720	2200	2067	1069	1,29	51,20	14,24	-	1038	1194
		240				16	720	2400	2261	1170	1,29	55,84	15,52	-	1108	1274
		260				16	720	2600	2456	1271	1,29	60,48	16,80	-	1180	1357
		280				16	720	2800	2650	1371	1,29	65,12	18,24	-	1256	1444
		300				16	720	3000	2844	1471	1,29	69,76	19,52	-	1327	1526
205	081	100	XX	YY	00	18	810	1000	1072	560	1,27	27,90	7,92	-	669	769
		120				18	810	1200	1266	655	1,29	32,94	9,00	-	750	863
		140				18	810	1400	1465	750	1,31	37,98	10,26	-	833	958
		160				18	810	1600	1670	847	1,33	42,12	11,34	-	913	1050
		180				18	810	1800	1881	958	1,32	47,34	12,96	-	995	1144
		200				18	810	2000	2099	1075	1,31	52,56	14,40	-	1074	1235
		220				18	810	2200	2325	1203	1,29	57,60	16,02	-	1159	1333
		240				18	810	2400	2544	1316	1,29	62,82	17,46	-	1241	1427
		260				18	810	2600	2763	1430	1,29	68,04	18,90	-	1320	1518
		280				18	810	2800	2981	1542	1,29	73,26	20,52	-	1404	1615
		300				18	810	3000	3200	1656	1,29	78,48	21,96	-	1483	1705
205	090	100	XX	YY	00	20	900	1000	1191	623	1,27	31,00	8,80	-	735	845
		120				20	900	1200	1407	728	1,29	36,60	10,00	-	823	946
		140				20	900	1400	1628	834	1,31	42,20	11,40	-	914	1051
		160				20	900	1600	1855	940	1,33	46,80	12,60	-	1003	1153
		180				20	900	1800	2090	1065	1,32	52,60	14,40	-	1095	1259
		200				20	900	2000	2332	1194	1,31	58,40	16,00	-	1185	1363
		220				20	900	2200	2584	1337	1,29	64,00	17,80	-	1278	1470
		240				20	900	2400	2827	1463	1,29	69,80	19,40	-	1366	1571
		260				20	900	2600	3070	1588	1,29	75,60	21,00	-	1457	1676
		280				20	900	2800	3313	1714	1,29	81,40	22,80	-	1547	1779
		300				20	900	3000	3556	1840	1,29	87,20	24,40	-	1637	1883

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA VERTICAAL (TV1)



TV1

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1)

Zie p. 269 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV1 : 205																
205	099	100	XX	YY	00	22	990	1000	1310	685	1,27	34,10	9,68	-	799	919
		22				990	1200	1548	801	1,29	40,26	11,00	-	899	1034	
		22				990	1400	1791	917	1,31	46,42	12,54	-	998	1148	
		22				990	1600	2041	1035	1,33	51,48	13,86	-	1096	1260	
		22				990	1800	2299	1171	1,32	57,86	15,84	-	1198	1378	
		22				990	2000	2565	1314	1,31	64,24	17,60	-	1296	1490	
		22				990	2200	2842	1470	1,29	70,40	19,58	-	1398	1608	
		22				990	2400	3109	1609	1,29	76,78	21,34	-	1496	1720	
		22				990	2600	3377	1747	1,29	83,16	23,10	-	1595	1834	
		22				990	2800	3644	1885	1,29	89,54	25,08	-	1696	1950	
		22				990	3000	3911	2023	1,29	95,92	26,84	-	1793	2062	
		205				108	100	XX	YY	00	24	1080	1000	1429	747	1,27
24	1080		1200	1688	873		1,29				43,92	12,00	-	972	1118	
24	1080		1400	1953	1000		1,31				50,64	13,68	-	1082	1244	
24	1080		1600	2226	1128		1,33				56,16	15,12	-	1188	1366	
24	1080		1800	2508	1278		1,32				63,12	17,28	-	1297	1492	
24	1080		2000	2799	1433		1,31				70,08	19,20	-	1407	1618	
24	1080		2200	3101	1604		1,29				76,80	21,36	-	1514	1741	
24	1080		2400	3392	1755		1,29				83,76	23,28	-	1623	1866	
24	1080		2600	3684	1906		1,29				90,72	25,20	-	1734	1994	
24	1080		2800	3975	2057		1,29				97,68	27,36	-	1842	2118	
24	1080		3000	4267	2208		1,29				104,64	29,28	-	1949	2241	
205	117		100	XX	YY		00				26	1170	1000	1548	809	1,27
		26	1170			1200		1829	946	1,29	47,58	13,00	-	1047	1204	
		26	1170			1400		2116	1084	1,31	54,86	14,82	-	1164	1339	
		26	1170			1600		2412	1223	1,33	60,84	16,38	-	1281	1473	
		26	1170			1800		2716	1384	1,32	68,38	18,72	-	1401	1611	
		26	1170			2000		3032	1553	1,31	75,92	20,80	-	1515	1742	
		26	1170			2200		3359	1738	1,29	83,20	23,14	-	1634	1879	
		26	1170			2400		3675	1901	1,29	90,74	25,22	-	1752	2015	
		26	1170			2600		3990	2064	1,29	98,28	27,30	-	1871	2152	
		26	1170			2800		4306	2228	1,29	105,82	29,64	-	1988	2286	
		26	1170			3000		4622	2391	1,29	113,36	31,72	-	2104	2420	
		205	126			100		XX	YY	00	28	1260	1000	1667	871	1,27
28	1260			1200	1970	1019	1,29				51,24	14,00	-	1121	1289	
28	1260			1400	2279	1167	1,31				59,08	15,96	-	1247	1434	
28	1260			1600	2597	1316	1,33				65,52	17,64	-	1373	1579	
28	1260			1800	2925	1490	1,32				73,64	20,16	-	1503	1728	
28	1260			2000	3265	1672	1,31				81,76	22,40	-	1625	1869	
28	1260			2200	3617	1871	1,29				89,60	24,92	-	1753	2016	
28	1260			2400	3958	2048	1,29				97,72	27,16	-	1884	2167	
28	1260			2600	4297	2223	1,29				105,84	29,40	-	2009	2310	
28	1260			2800	4638	2400	1,29				113,96	31,92	-	2135	2455	
28	1260			3000	4978	2576	1,29				122,08	34,16	-	2263	2602	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

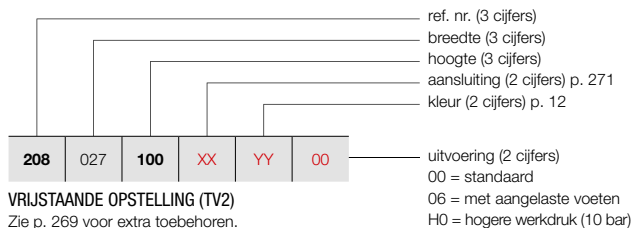


VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2)

Zie p. 269 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



TULIPA VERTICAAL (TV2)



TV2

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV2 : 208																	
208	027	100	XX	YY	00	6	270	1000	603	310	1,30	17,64	4,56	-	481	-	553
		120				6	270	1200	705	363	1,30	21,00	5,40	-	531	-	611
		140				6	270	1400	808	416	1,30	24,30	6,24	-	580	-	667
		160				6	270	1600	911	467	1,31	27,66	7,08	-	625	-	719
		180				6	270	1800	1015	522	1,30	30,90	8,10	-	673	-	774
		200				6	270	2000	1121	580	1,29	34,20	9,12	-	725	-	834
		220				6	270	2200	1229	636	1,29	37,50	10,08	-	770	-	886
		240				6	270	2400	1335	691	1,29	40,80	11,10	-	819	-	942
		260				6	270	2600	1441	746	1,29	44,10	12,12	-	863	-	992
		280				6	270	2800	1547	800	1,29	47,34	13,14	-	913	-	1050
		300				6	270	3000	1653	855	1,29	50,64	14,16	-	961	-	1105
208	036	100	XX	YY	00	8	360	1000	804	414	1,30	23,52	6,08	-	602	-	692
		120				8	360	1200	940	484	1,30	28,00	7,20	-	663	-	762
		140				8	360	1400	1077	554	1,30	32,40	8,32	-	726	-	835
		160				8	360	1600	1214	622	1,31	36,88	9,44	-	791	-	910
		180				8	360	1800	1354	697	1,30	41,20	10,80	-	853	-	981
		200				8	360	2000	1495	773	1,29	45,60	12,16	-	916	-	1053
		220				8	360	2200	1639	848	1,29	50,00	13,44	-	980	-	1127
		240				8	360	2400	1780	921	1,29	54,40	14,80	-	1043	-	1199
		260				8	360	2600	1921	994	1,29	58,80	16,16	-	1104	-	1270
		280				8	360	2800	2063	1067	1,29	63,12	17,52	-	1169	-	1344
		300				8	360	3000	2204	1140	1,29	67,52	18,88	-	1229	-	1413
208	045	100	XX	YY	00	10	450	1000	1005	517	1,30	29,40	7,60	-	714	-	821
		120				10	450	1200	1175	605	1,30	35,00	9,00	-	794	-	913
		140				10	450	1400	1346	693	1,30	40,50	10,40	-	872	-	1003
		160				10	450	1600	1518	777	1,31	46,10	11,80	-	950	-	1093
		180				10	450	1800	1692	871	1,30	51,50	13,50	-	1031	-	1186
		200				10	450	2000	1869	967	1,29	57,00	15,20	-	1106	-	1272
		220				10	450	2200	2048	1060	1,29	62,50	16,80	-	1188	-	1366
		240				10	450	2400	2225	1151	1,29	68,00	18,50	-	1267	-	1457
		260				10	450	2600	2402	1243	1,29	73,50	20,20	-	1350	-	1553
		280				10	450	2800	2578	1334	1,29	78,90	21,90	-	1427	-	1641
		300				10	450	3000	2755	1425	1,29	84,40	23,60	-	1508	-	1734
208	054	100	XX	YY	00	12	540	1000	1206	621	1,30	35,28	9,12	-	824	-	948
		120				12	540	1200	1410	726	1,30	42,00	10,80	-	923	-	1061
		140				12	540	1400	1615	831	1,30	48,60	12,48	-	1016	-	1168
		160				12	540	1600	1822	933	1,31	55,32	14,16	-	1115	-	1282
		180				12	540	1800	2031	1045	1,30	61,80	16,20	-	1209	11208-05	1390
		200				12	540	2000	2242	1160	1,29	68,40	18,24	-	1300	11208-01	1495
		220				12	540	2200	2458	1272	1,29	75,00	20,16	-	1400	-	1610
		240				12	540	2400	2670	1381	1,29	81,60	22,20	-	1490	-	1714
		260				12	540	2600	2882	1491	1,29	88,20	24,24	-	1588	-	1826
		280				12	540	2800	3094	1601	1,29	94,68	26,28	-	1684	-	1937
		300				12	540	3000	3306	1710	1,29	101,28	28,32	-	1779	-	2046

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA VERTICAAL (TV2)



TV2

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

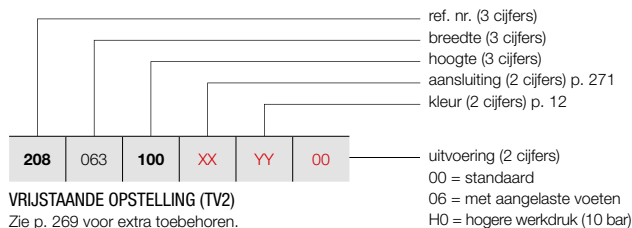

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2)

Zie p. 269 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV2 : 208																
208	063	100	XX	YY	00	14	630	1000	1406	724	1,30	41,16	10,64	-	942	1083
		14				630	1200	1645	847	1,30	49,00	12,60	-	1053	1211	
		14				630	1400	1884	970	1,30	56,70	14,56	-	1164	1339	
		14				630	1600	2125	1088	1,31	64,54	16,52	-	1275	1466	
		14				630	1800	2369	1219	1,30	72,10	18,90	-	1382	1589	
		14				630	2000	2616	1353	1,29	79,80	21,28	-	1495	1719	
		14				630	2200	2867	1483	1,29	87,50	23,52	-	1609	1850	
		14				630	2400	3115	1612	1,29	95,20	25,90	-	1718	1976	
		14				630	2600	3362	1739	1,29	102,90	28,28	-	1831	2106	
		14				630	2800	3610	1868	1,29	110,46	30,66	-	1940	2231	
		14				630	3000	3857	1996	1,29	118,16	33,04	-	2050	2358	
208	072	100	XX	YY	00	16	720	1000	1607	827	1,30	47,04	12,16	-	1055	1213
		16				720	1200	1880	968	1,30	56,00	14,40	-	1180	1357	
		16				720	1400	2154	1109	1,30	64,80	16,64	-	1310	1507	
		16				720	1600	2429	1244	1,31	73,76	18,88	-	1434	1649	
		16				720	1800	2707	1393	1,30	82,40	21,60	-	1562	1796	
		16				720	2000	2990	1547	1,29	91,20	24,32	-	1687	1940	
		16				720	2200	3277	1695	1,29	100,00	26,88	-	1815	2087	
		16				720	2400	3560	1842	1,29	108,80	29,60	-	1941	2232	
		16				720	2600	3843	1988	1,29	117,60	32,32	-	2068	2378	
		16				720	2800	4125	2134	1,29	126,24	35,04	-	2197	2527	
		16				720	3000	4408	2281	1,29	135,04	37,76	-	2321	2669	
208	081	100	XX	YY	00	18	810	1000	1808	931	1,30	52,92	13,68	-	1169	1344
		18				810	1200	2115	1089	1,30	63,00	16,20	-	1311	1508	
		18				810	1400	2423	1247	1,30	72,90	18,72	-	1454	1672	
		18				810	1600	2733	1400	1,31	82,98	21,24	-	1596	1835	
		18				810	1800	3046	1568	1,30	92,70	24,30	-	1740	2001	
		18				810	2000	3364	1740	1,29	102,60	27,36	-	1884	2167	
		18				810	2200	3687	1908	1,29	112,50	30,24	-	2023	2326	
		18				810	2400	4005	2072	1,29	122,40	33,30	-	2170	2496	
		18				810	2600	4323	2237	1,29	132,30	36,36	-	2310	2657	
		18				810	2800	4641	2401	1,29	142,02	39,42	-	2455	2823	
		18				810	3000	4959	2566	1,29	151,92	42,48	-	2596	2985	
208	090	100	XX	YY	00	20	900	1000	2009	1034	1,30	58,80	15,20	-	1281	1473
		20				900	1200	2350	1210	1,30	70,00	18,00	-	1443	1659	
		20				900	1400	2692	1386	1,30	81,00	20,80	-	1597	1837	
		20				900	1600	3036	1555	1,31	92,20	23,60	-	1755	2018	
		20				900	1800	3384	1742	1,30	103,00	27,00	-	1918	2206	
		20				900	2000	3737	1933	1,29	114,00	30,40	-	2073	2384	
		20				900	2200	4096	2119	1,29	125,00	33,60	-	2233	2568	
		20				900	2400	4450	2302	1,29	136,00	37,00	-	2392	2751	
		20				900	2600	4803	2485	1,29	147,00	40,40	-	2548	2930	
		20				900	2800	5157	2668	1,29	157,80	43,80	-	2710	3117	
		20				900	3000	5510	2851	1,29	168,80	47,20	-	2868	3298	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

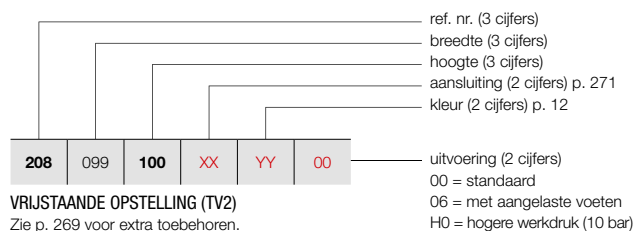

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2)

Zie p. 269 voor extra toebehoren.

TULIPA VERTICAAL (TV2)



TV2

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV2 : 208																
208	099	100	XX	YY	00	22	990	1000	2210	1138	1,30	64,68	16,72	-	1400	1610
		120				22	990	1200	2585	1331	1,30	77,00	19,80	-	1572	1808
		140				22	990	1400	2961	1524	1,30	89,10	22,88	-	1744	2006
		160				22	990	1600	3340	1711	1,31	101,42	25,96	-	1919	2207
		180				22	990	1800	3723	1916	1,30	113,30	29,70	-	2095	2409
		200				22	990	2000	4111	2127	1,29	125,40	33,44	-	2268	2608
		220				22	990	2200	4506	2331	1,29	137,50	36,96	-	2442	2808
		240				22	990	2400	4895	2533	1,29	149,60	40,70	-	2620	3013
		260				22	990	2600	5284	2734	1,29	161,70	44,44	-	2791	3210
208	108	100	XX	YY	00	24	1080	1000	2411	1241	1,30	70,56	18,24	-	1511	1738
		120				24	1080	1200	2820	1452	1,30	84,00	21,60	-	1701	1956
		140				24	1080	1400	3230	1663	1,30	97,20	24,96	-	1891	2175
		160				24	1080	1600	3643	1866	1,31	110,64	28,32	-	2081	2393
		180				24	1080	1800	4061	2090	1,30	123,60	32,40	-	2270	2611
		200				24	1080	2000	4485	2320	1,29	136,80	36,48	-	2461	2830
		220				24	1080	2200	4916	2543	1,29	150,00	40,32	-	2652	3050
208	117	100	XX	YY	00	26	1170	1000	2612	1345	1,30	76,44	19,76	-	1623	1866
		120				26	1170	1200	3056	1573	1,30	91,00	23,40	-	1832	2107
		140				26	1170	1400	3500	1802	1,30	105,30	27,04	-	2037	2343
		160				26	1170	1600	3947	2021	1,31	119,86	30,68	-	2243	2579
		180				26	1170	1800	4399	2264	1,30	133,90	35,10	-	2451	2819
		200				26	1170	2000	4859	2514	1,29	148,20	39,52	-	2655	3053
208	126	100	XX	YY	00	28	1260	1000	2813	1448	1,30	82,32	21,28	-	1738	1999
		120				28	1260	1200	3291	1694	1,30	98,00	25,20	-	1962	2256
		140				28	1260	1400	3769	1940	1,30	113,40	29,12	-	2181	2508
		160				28	1260	1600	4251	2177	1,31	129,08	33,04	-	2402	2762
		180				28	1260	1800	4738	2439	1,30	144,20	37,80	-	2627	3021

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)



TYPES

- Eén (TH1) of twee rijen buizen (TH2)

BUIZEN

- Verticaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- TH1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (540 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- TH1 / TH2 ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 269
- Bij vrijstaande opstelling de K-maat (afstand vloer / radiator) en B-maat (afstand radiator / plafond) opgeven.

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 273

AANSLUITING


- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 367)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 367)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

TULIPA HORIZONTAAL

Eeuwige charme, tijdloze klasse

De horizontale versie van de Tulipa. Het schoolvoorbeeld van een designradiator in zijn meest authentieke vorm. Gekenmerkt door de klassieke open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector. Een designradiator die blijft charmeren. Trendoverstijgend en overal toepasbaar.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 101 0000 0099
prijs € 235
 Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



UITLOPEND
 handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 270
prijs € 185
 Andere accessoires, zie p. 270

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 271




TH1 / TH2

HOE TULIPA HORIZONTAAL BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

TULIPA HORIZONTAAL (TH1)

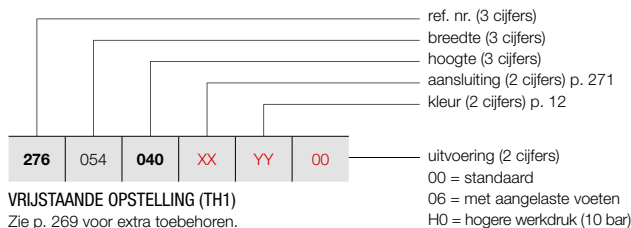

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1)

Zie p. 269 voor extra toebehoren.



TH1

PRODUCTGROEP: STEEL


BESTELCODE MAATWERK TULIPA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH1 : 276																
276	054	040	XX	YY	00	12	540	400	330	178	1,21	8,52	2,64	-	310	357
		050				12	540	500	396	212	1,22	10,20	3,00	-	335	385
		060				12	540	600	460	245	1,23	11,88	3,48	-	364	419
		070				12	540	700	523	278	1,24	13,56	3,96	-	392	451
		080				12	540	800	587	310	1,25	15,24	4,44	-	419	482
		090				12	540	900	651	342	1,26	16,92	4,80	-	444	511
276	063	040	XX	YY	00	14	630	400	385	208	1,21	9,94	3,08	-	348	400
		050				14	630	500	461	247	1,22	11,90	3,50	-	378	435
		060				14	630	600	536	286	1,23	13,86	4,06	-	408	469
		070				14	630	700	611	324	1,24	15,82	4,62	-	442	508
		080				14	630	800	685	362	1,25	17,78	5,18	-	474	545
		090				14	630	900	759	399	1,26	19,74	5,60	-	509	585
276	072	040	XX	YY	00	16	720	400	440	237	1,21	11,36	3,52	-	382	439
		050				16	720	500	527	283	1,22	13,60	4,00	-	422	485
		060				16	720	600	613	327	1,23	15,84	4,64	-	457	526
		070				16	720	700	698	370	1,24	18,08	5,28	-	492	566
		080				16	720	800	783	413	1,25	20,32	5,92	-	529	608
		090				16	720	900	868	456	1,26	22,56	6,40	-	567	652
276	081	040	XX	YY	00	18	810	400	495	267	1,21	12,78	3,96	-	426	490
		050				18	810	500	593	318	1,22	15,30	4,50	-	463	532
		060				18	810	600	690	368	1,23	17,82	5,22	-	509	585
		070				18	810	700	785	417	1,24	20,34	5,94	-	545	627
		080				18	810	800	881	465	1,25	22,86	6,66	-	585	673
		090				18	810	900	976	513	1,26	25,38	7,20	-	625	719
276	090	040	XX	YY	00	20	900	400	550	296	1,21	14,20	4,40	-	461	530
		050				20	900	500	659	353	1,22	17,00	5,00	-	510	587
		060				20	900	600	766	409	1,23	19,80	5,80	-	554	637
		070				20	900	700	872	463	1,24	22,60	6,60	-	596	685
		080				20	900	800	978	516	1,25	25,40	7,40	-	643	739
		090				20	900	900	1084	570	1,26	28,20	8,00	-	689	792
276	099	040	XX	YY	00	22	990	400	605	326	1,21	15,62	4,84	-	499	574
		050				22	990	500	725	389	1,22	18,70	5,50	-	551	634
		060				22	990	600	843	450	1,23	21,78	6,38	-	599	689
		070				22	990	700	960	510	1,24	24,86	7,26	-	649	746
		080				22	990	800	1076	568	1,25	27,94	8,14	-	696	800
		090				22	990	900	1193	627	1,26	31,02	8,80	-	747	859
276	108	040	XX	YY	00	24	1080	400	660	356	1,21	17,04	5,28	-	536	616
		050				24	1080	500	791	424	1,22	20,40	6,00	-	593	682
		060				24	1080	600	920	491	1,23	23,76	6,96	-	646	743
		070				24	1080	700	1047	556	1,24	27,12	7,92	-	700	805
		080				24	1080	800	1174	620	1,25	30,48	8,88	-	753	866
		090				24	1080	900	1301	684	1,26	33,84	9,60	-	808	929

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA HORIZONTAAL (TH1)



TH1

HOE TULIPA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1)

Zie p. 269 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH1 : 276																	
276	117	040	XX	YY	00	26	1170	400	716	386	1,21	18,46	5,72	-	576	662	
		26				1170	500	857	460	1,22	22,10	6,50	-	634	729		
		26				1170	600	996	531	1,23	25,74	7,54	-	692	796		
		26				1170	700	1134	602	1,24	29,38	8,58	-	751	864		
		26				1170	800	1272	672	1,25	33,02	9,62	-	813	935		
		26				1170	900	1410	741	1,26	36,66	10,40	-	872	1003		
276	126	040	XX	YY	00	28	1260	400	771	416	1,21	19,88	6,16	-	612	704	
		28				1260	500	923	495	1,22	23,80	7,00	-	675	776		
		28				1260	600	1073	572	1,23	27,72	8,12	-	741	852		
		28				1260	700	1221	648	1,24	31,64	9,24	-	802	922		
		28				1260	800	1370	723	1,25	35,56	10,36	-	866	996		
		28				1260	900	1518	798	1,26	39,48	11,20	-	930	1070		
276	144	040	XX	YY	00	32	1440	400	881	475	1,21	22,72	7,04	-	689	792	
		32				1440	500	1055	566	1,22	27,20	8,00	-	760	874		
		32				1440	600	1226	654	1,23	31,68	9,28	-	835	960		
		32				1440	700	1396	741	1,24	36,16	10,56	-	905	1041		
		32				1440	800	1565	826	1,25	40,64	11,84	-	980	1127		
		32				1440	900	1735	912	1,26	45,12	12,80	-	1052	1210		
276	162	040	XX	YY	00	36	1620	400	991	534	1,21	25,56	7,92	-	767	882	
		36				1620	500	1187	636	1,22	30,60	9,00	-	846	973		
		36				1620	600	1380	736	1,23	35,64	10,44	-	929	1068		
		36				1620	700	1570	833	1,24	40,68	11,88	-	1007	1158		
		36				1620	800	1761	930	1,25	45,72	13,32	-	1092	1256		
		36				1620	900	1952	1026	1,26	50,76	14,40	-	1172	1348		
276	180	040	XX	YY	00	40	1800	400	1101	593	1,21	28,40	8,80	-	841	967	
		40				1800	500	1318	707	1,22	34,00	10,00	-	931	1071		
		40				1800	600	1533	818	1,23	39,60	11,60	-	1020	1173		
		40				1800	700	1745	926	1,24	45,20	13,20	-	1115	1282		
		40				1800	800	1957	1033	1,25	50,80	14,80	-	1204	1385		
		40				1800	900	2169	1140	1,26	56,40	16,00	-	1295	1489		
276	198	040	XX	YY	00	44	1980	400	1211	653	1,21	31,24	9,68	-	916	1053	
		44				1980	500	1450	778	1,22	37,40	11,00	-	1016	1168		
		44				1980	600	1686	899	1,23	43,56	12,76	-	1118	1286		
		44				1980	700	1919	1019	1,24	49,72	14,52	-	1216	1398		
		44				1980	800	2152	1136	1,25	55,88	16,28	-	1317	1515		
		44				1980	900	2386	1254	1,26	62,04	17,60	-	1413	1625		
276	216	040	XX	YY	00	48	2160	400	1321	712	1,21	34,08	10,56	-	994	1143	
		48				2160	500	1582	848	1,22	40,80	12,00	-	1101	1266		
		48				2160	600	1839	981	1,23	47,52	13,92	-	1213	1395		
		48				2160	700	2094	1111	1,24	54,24	15,84	-	1319	1517		
		48				2160	800	2348	1240	1,25	60,96	17,76	-	1428	1642		
		48				2160	900	2603	1368	1,26	67,68	19,20	-	1537	1768		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA HORIZONTAAL BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

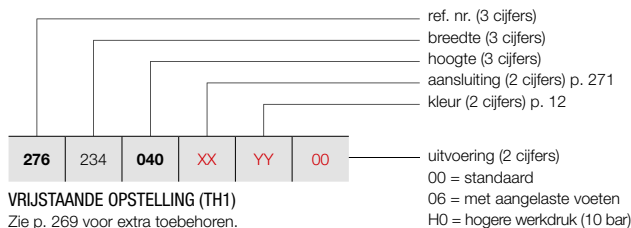

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1)

Zie p. 269 voor extra toebehoren.

TULIPA HORIZONTAAL (TH1)



TH1

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH1 : 276																
276	234	040	XX	YY	00	52	2340	400	1431	771	1,21	36,92	11,44	-	1067	1227
		050				52	2340	500	1714	919	1,22	44,20	13,00	-	1187	1365
		060				52	2340	600	1993	1063	1,23	51,48	15,08	-	1302	1497
		070				52	2340	700	2268	1204	1,24	58,76	17,16	-	1425	1639
		080				52	2340	800	2544	1343	1,25	66,04	19,24	-	1539	1770
		090				52	2340	900	2819	1481	1,26	73,32	20,80	-	1658	1907
276	252	040	XX	YY	00	56	2520	400	1541	831	1,21	39,76	12,32	-	1144	1316
		050				56	2520	500	1846	990	1,22	47,60	14,00	-	1271	1462
		060				56	2520	600	2146	1145	1,23	55,44	16,24	-	1400	1610
		070				56	2520	700	2443	1297	1,24	63,28	18,48	-	1524	1753
		080				56	2520	800	2740	1447	1,25	71,12	20,72	-	1652	1900
		090				56	2520	900	3036	1595	1,26	78,96	22,40	-	1779	2046
276	270	040	XX	YY	00	60	2700	400	1651	890	1,21	42,60	13,20	-	1219	1402
		050				60	2700	500	1978	1061	1,22	51,00	15,00	-	1358	1562
		060				60	2700	600	2299	1226	1,23	59,40	17,40	-	1490	1714
		070				60	2700	700	2617	1389	1,24	67,80	19,80	-	1625	1869
		080				60	2700	800	2935	1550	1,25	76,20	22,20	-	1761	2025
		090				60	2700	900	3253	1709	1,26	84,60	24,00	-	1901	2186
276	288	040	XX	YY	00	64	2880	400	1761	949	1,21	45,44	14,08	-	1296	1490
		050				64	2880	500	2109	1131	1,22	54,40	16,00	-	1442	1658
		060				64	2880	600	2452	1308	1,23	63,36	18,56	-	1587	1825
		070				64	2880	700	2792	1482	1,24	72,32	21,12	-	1733	1993
		080				64	2880	800	3131	1653	1,25	81,28	23,68	-	1877	2159
		090				64	2880	900	3470	1823	1,26	90,24	25,60	-	2020	2323
276	306	040	XX	YY	00	68	3060	400	1871	1008	1,21	48,28	14,96	-	1372	1578
		050				68	3060	500	2241	1202	1,22	57,80	17,00	-	1525	1754
		060				68	3060	600	2606	1390	1,23	67,32	19,72	-	1679	1931
		070				68	3060	700	2966	1574	1,24	76,84	22,44	-	1834	2109
		080				68	3060	800	3327	1757	1,25	86,36	25,16	-	1988	2286
		090				68	3060	900	3687	1937	1,26	95,88	27,20	-	2143	2464

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA HORIZONTAAL (TH2)



TH2

HOE TULIPA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

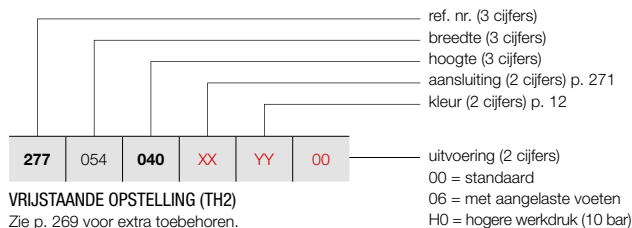

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH2 : 277																
277	054	040	XX	YY	00	12	540	400	571	303	1,24	14,52	4,44	-	539	620
		050				12	540	500	682	360	1,25	18,00	5,16	-	589	677
		060				12	540	600	790	415	1,26	21,48	6,00	-	635	730
		070				12	540	700	895	468	1,27	24,96	6,84	-	687	790
		080				12	540	800	1000	520	1,28	28,44	7,56	-	735	845
		090				12	540	900	1103	571	1,29	31,80	8,40	-	779	896
277	063	040	XX	YY	00	14	630	400	667	354	1,24	16,94	5,18	-	609	700
		050				14	630	500	796	420	1,25	21,00	6,02	-	663	762
		060				14	630	600	921	484	1,26	25,06	7,00	-	719	827
		070				14	630	700	1045	546	1,27	29,12	7,98	-	773	889
		080				14	630	800	1166	606	1,28	33,18	8,82	-	832	957
		090				14	630	900	1287	666	1,29	37,10	9,80	-	885	1018
277	072	040	XX	YY	00	16	720	400	762	404	1,24	19,36	5,92	-	673	774
		050				16	720	500	910	481	1,25	24,00	6,88	-	739	850
		060				16	720	600	1053	553	1,26	28,64	8,00	-	801	921
		070				16	720	700	1194	624	1,27	33,28	9,12	-	863	992
		080				16	720	800	1333	693	1,28	37,92	10,08	-	929	1068
		090				16	720	900	1471	761	1,29	42,40	11,20	-	991	1140
277	081	040	XX	YY	00	18	810	400	857	455	1,24	21,78	6,66	-	741	852
		050				18	810	500	1023	540	1,25	27,00	7,74	-	814	936
		060				18	810	600	1185	623	1,26	32,22	9,00	-	885	1018
		070				18	810	700	1343	702	1,27	37,44	10,26	-	956	1099
		080				18	810	800	1499	780	1,28	42,66	11,34	-	1024	1178
		090				18	810	900	1654	856	1,29	47,70	12,60	-	1096	1260
277	090	040	XX	YY	00	20	900	400	952	505	1,24	24,20	7,40	-	806	927
		050				20	900	500	1137	600	1,25	30,00	8,60	-	888	1021
		060				20	900	600	1316	691	1,26	35,80	10,00	-	968	1113
		070				20	900	700	1492	780	1,27	41,60	11,40	-	1045	1202
		080				20	900	800	1666	866	1,28	47,40	12,60	-	1125	1294
		090				20	900	900	1838	951	1,29	53,00	14,00	-	1206	1387
277	099	040	XX	YY	00	22	990	400	1048	556	1,24	26,62	8,14	-	875	1006
		050				22	990	500	1251	661	1,25	33,00	9,46	-	961	1105
		060				22	990	600	1448	761	1,26	39,38	11,00	-	1047	1204
		070				22	990	700	1642	858	1,27	45,76	12,54	-	1136	1306
		080				22	990	800	1833	953	1,28	52,14	13,86	-	1220	1403
		090				22	990	900	2022	1046	1,29	58,30	15,40	-	1310	1507
277	108	040	XX	YY	00	24	1080	400	1143	607	1,24	29,04	8,88	-	940	1081
		050				24	1080	500	1364	720	1,25	36,00	10,32	-	1037	1193
		060				24	1080	600	1580	830	1,26	42,96	12,00	-	1131	1301
		070				24	1080	700	1791	936	1,27	49,92	13,68	-	1225	1409
		080				24	1080	800	1999	1040	1,28	56,88	15,12	-	1322	1520
		090				24	1080	900	2206	1141	1,29	63,60	16,80	-	1413	1625


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

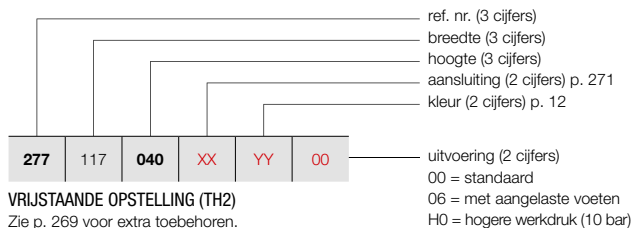

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2)

Zie p. 269 voor extra toebehoren.

TULIPA HORIZONTAAL (TH2)



TH2

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH2 : 277																
277	117	040	XX	YY	00	26	1170	400	1238	657	1,24	31,46	9,62	-	1004	1155
		050				26	1170	500	1478	780	1,25	39,00	11,18	-	1111	1278
		060				26	1170	600	1711	899	1,26	46,54	13,00	-	1214	1396
		070				26	1170	700	1940	1014	1,27	54,08	14,82	-	1317	1515
		080				26	1170	800	2166	1126	1,28	61,62	16,38	-	1422	1635
		090				26	1170	900	2390	1237	1,29	68,90	18,20	-	1522	1750
277	126	040	XX	YY	00	28	1260	400	1333	708	1,24	33,88	10,36	-	1070	1231
		050				28	1260	500	1592	841	1,25	42,00	12,04	-	1185	1363
		060				28	1260	600	1843	968	1,26	50,12	14,00	-	1296	1490
		070				28	1260	700	2089	1092	1,27	58,24	15,96	-	1407	1618
		080				28	1260	800	2332	1213	1,28	66,36	17,64	-	1515	1742
		090				28	1260	900	2573	1331	1,29	74,20	19,60	-	1625	1869
277	144	040	XX	YY	00	32	1440	400	1524	809	1,24	38,72	11,84	-	1206	1387
		050				32	1440	500	1819	961	1,25	48,00	13,76	-	1331	1531
		060				32	1440	600	2106	1106	1,26	57,28	16,00	-	1458	1677
		070				32	1440	700	2388	1248	1,27	66,56	18,24	-	1587	1825
		080				32	1440	800	2666	1386	1,28	75,84	20,16	-	1712	1969
		090				32	1440	900	2941	1522	1,29	84,80	22,40	-	1840	2116
277	162	040	XX	YY	00	36	1620	400	1714	910	1,24	43,56	13,32	-	1338	1539
		050				36	1620	500	2047	1081	1,25	54,00	15,48	-	1481	1703
		060				36	1620	600	2370	1245	1,26	64,44	18,00	-	1623	1866
		070				36	1620	700	2686	1404	1,27	74,88	20,52	-	1766	2031
		080				36	1620	800	2999	1560	1,28	85,32	22,68	-	1907	2193
		090				36	1620	900	3309	1712	1,29	95,40	25,20	-	2053	2361
277	180	040	XX	YY	00	40	1800	400	1905	1011	1,24	48,40	14,80	-	1472	1693
		050				40	1800	500	2274	1201	1,25	60,00	17,20	-	1629	1873
		060				40	1800	600	2633	1383	1,26	71,60	20,00	-	1787	2055
		070				40	1800	700	2985	1560	1,27	83,20	22,80	-	1947	2239
		080				40	1800	800	3332	1733	1,28	94,80	25,20	-	2104	2420
		090				40	1800	900	3676	1902	1,29	106,00	28,00	-	2266	2606
277	198	040	XX	YY	00	44	1980	400	2095	1112	1,24	53,24	16,28	-	1606	1847
		050				44	1980	500	2501	1321	1,25	66,00	18,92	-	1779	2046
		060				44	1980	600	2896	1521	1,26	78,76	22,00	-	1950	2243
		070				44	1980	700	3283	1716	1,27	91,52	25,08	-	2129	2448
		080				44	1980	800	3665	1906	1,28	104,28	27,72	-	2304	2650
		090				44	1980	900	4044	2092	1,29	116,60	30,80	-	2474	2845
277	216	040	XX	YY	00	48	2160	400	2286	1213	1,24	58,08	17,76	-	1738	1999
		050				48	2160	500	2729	1441	1,25	72,00	20,64	-	1930	2220
		060				48	2160	600	3159	1660	1,26	85,92	24,00	-	2119	2437
		070				48	2160	700	3582	1872	1,27	99,84	27,36	-	2308	2654
		080				48	2160	800	3998	2079	1,28	113,76	30,24	-	2497	2872
		090				48	2160	900	4412	2283	1,29	127,20	33,60	-	2688	3091

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA HORIZONTAAL (TH2)



TH2

HOE TULIPA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

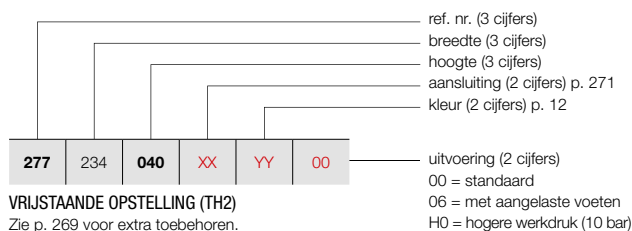

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2)

Zie p. 269 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH2 : 277																	
277	234	040	XX	YY	00	52	2340	400	2476	1314	1,24	62,92	19,24	-	1871	2152	
		52				2340	500	2956	1561	1,25	78,00	22,36	-	2077	2389		
		52				2340	600	3423	1798	1,26	93,08	26,00	-	2281	2623		
		52				2340	700	3880	2028	1,27	108,16	29,64	-	2488	2861		
		52				2340	800	4332	2253	1,28	123,24	32,76	-	2692	3096		
		52				2340	900	4779	2473	1,29	137,80	36,40	-	2902	3337		
277	252	040	XX	YY	00	56	2520	400	2667	1416	1,24	67,76	20,72	-	2001	2301	
		56				2520	500	3184	1681	1,25	84,00	24,08	-	2225	2559		
		56				2520	600	3686	1937	1,26	100,24	28,00	-	2449	2816		
		56				2520	700	4179	2184	1,27	116,48	31,92	-	2671	3072		
		56				2520	800	4665	2426	1,28	132,72	35,28	-	2888	3321		
		56				2520	900	5147	2663	1,29	148,40	39,20	-	3113	3580		
277	270	040	XX	YY	00	60	2700	400	2857	1516	1,24	72,60	22,20	-	2135	2455	
		60				2700	500	3411	1801	1,25	90,00	25,80	-	2372	2728		
		60				2700	600	3949	2075	1,26	107,40	30,00	-	2611	3003		
		60				2700	700	4477	2340	1,27	124,80	34,20	-	2845	3272		
		60				2700	800	4998	2599	1,28	142,20	37,80	-	3086	3549		
277	288	040	XX	YY	00	64	2880	400	3048	1618	1,24	77,44	23,68	-	2268	2608	
		64				2880	500	3638	1921	1,25	96,00	27,52	-	2523	2901		
		64				2880	600	4212	2213	1,26	114,56	32,00	-	2777	3194		
		64				2880	700	4776	2496	1,27	133,12	36,48	-	3030	3485		
277	306	040	XX	YY	00	68	3060	400	3238	1719	1,24	82,28	25,16	-	2400	2760	
		68				3060	500	3866	2042	1,25	102,00	29,24	-	2673	3074		
		68				3060	600	4476	2352	1,26	121,72	34,00	-	2939	3380		
		68				3060	700	5074	2652	1,27	141,44	38,76	-	3211	3693		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VRIJSTAANDE OPSTELLING / STEUNVOETEN		KLEUR	ART. NR.	€
ONDERSTEUN VOETEN 	TV1 / TV2 / TH1 / TH2			
		RAL 9016	1181 007 0000 9016	95
		KLEUR	1181 007 0000 XXXX	109
- Radiatoren in de kleur RAL 9016 en Pergamon krijgen 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm) en 2 rosetten in de betreffende kleur. - Radiatoren in overige kleuren krijgen 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten. - Niet voor radiatoren ≥ 1800 mm				
SET TELESCOPISCHE PLAFONDSTEUNEN 	TV1 / TV2 / TH1 / TH2			
		RAL 9016	1181 009 0000 9016	95 / set
		KLEUR	1181 009 0000 XXXX	109 / set
Telescopische plafondsteun: afstand plafond-radiator (= B-maat) opgeven. Lengte: min. 151 mm, max. 225 mm.				
VRIJSTAANDE OPSTELLING VASTE VOETEN / ZIJBEVESTIGING 	TV1 / TH1			
		RAL 9016	*	83 / stuk
		KLEUR	*	95 / stuk
	TV2 / TH2			
		RAL 9016	*	168 / stuk
		KLEUR	*	193 / stuk
- Het bovendeel van de voet maakt deel uit van de radiator = verlengde buis, 3de buis van links en rechts Aantal buizen: ≤ 1440 mm: 2 voeten 1620 mm - 3060 mm: 4 voeten - Zijbevestiging: min. 50 mm, max. 200 mm (zelf in te korten) Vrijstaande opstelling niet mogelijk bij volgende aansluitingen op de bovencollector: SL, SR, 45, 26, 37, 36. - Bij het plaatsen van voetjes onder een radiator, moet er gekeken worden of dit in combinatie met de plaatsing van een ventiel uit het Vasco gamma, voor die specifieke opstelling, mogelijk is. * Gelieve bij bestelling code 06 aan te geven bij "Afwerking" (vaste voet/zijbevestiging in de prijs inbegrepen).				

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRODUCTGROEP: ACC SUP

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		TV1 / TV2		
		WIT	11911630102	50
THERMOSTAATKOP		TV1 / TV2		
		CHROOM	11911631102	64



PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
HANDDOEKBEUGEL UITLOPEND		TV1 / TV2 / TH1 / TH2			
		CHROOM	1183 222 0000 0099	185	
		• h = 22 mm; b = 670 mm; d = 85 mm; a = 60 mm			
HANDDOEKBEUGEL		TV1 / TV2 / TH1 / TH2			
		500 mm	CHROOM	1183 269 0000 0099	145
		500 mm	RAL 9016	1183 269 0000 9016	145
		500 mm	RAL 9005 ^M	1183 269 0000 9005	145
		• h = 55 mm; b = 500 mm; d = 58 mm; a = 43 mm;			

^{mat} mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

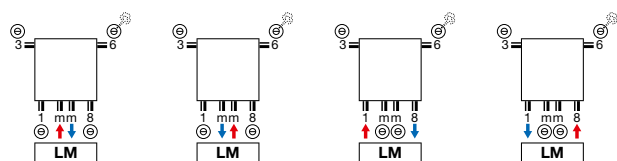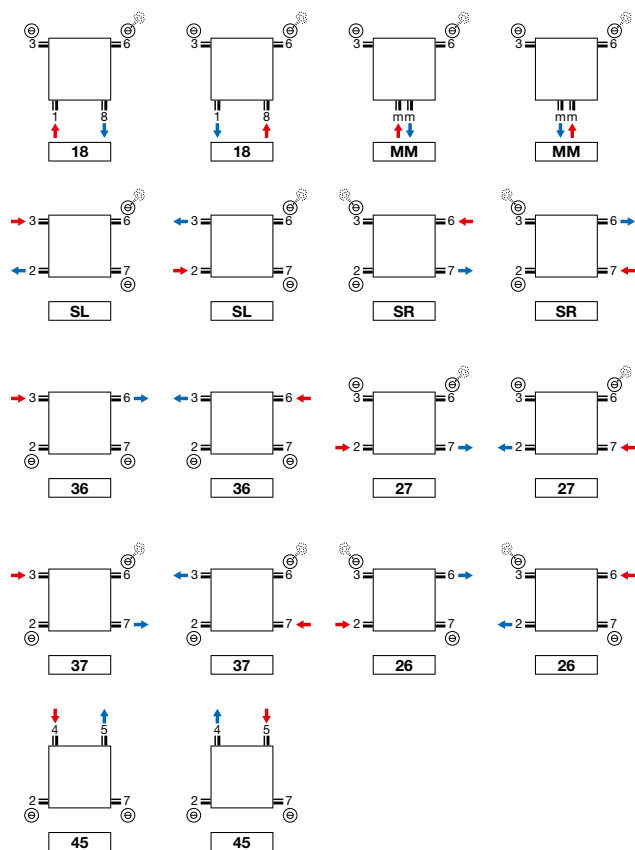
TULIPA VERTICAAL: TV1 / TV2 (VOORRAAD)**TULIPA: TV1 / TV2 / TH1 / TH2 (NIET-VOORRAAD)**

- Tulipa 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

[illegible][illegible]

TULIPA HORIZONTAAL (TH1, TH2)

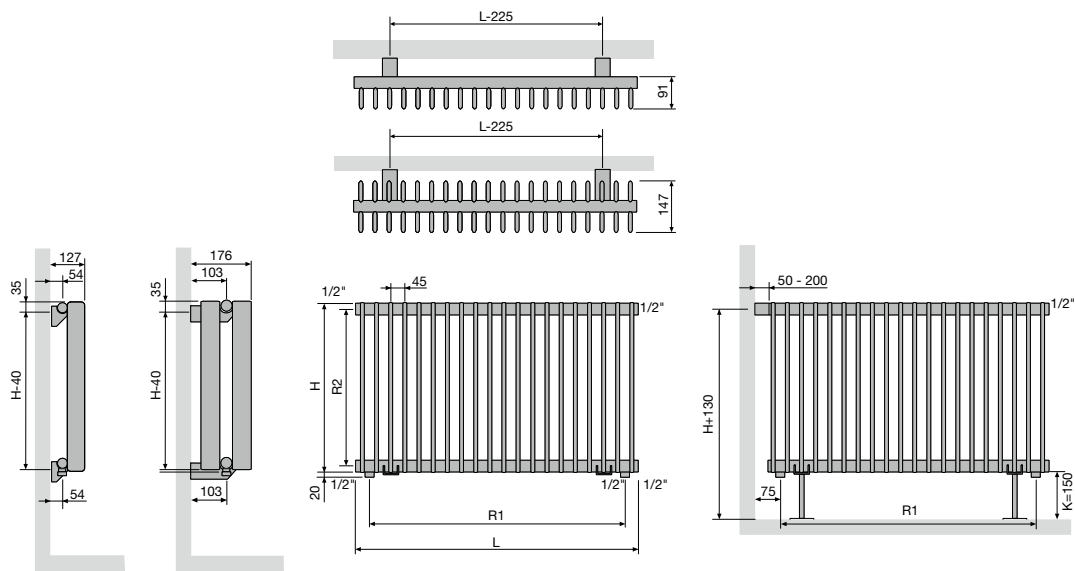

																			TH1 / TH2
Breedte (L)	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260	1440	1620	1800	1980	2160	2340	2520	2700	2880	3060
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1350	1530	1710	1890	2070	2250	2430	2610	2790	2970
Hoogte (H)	400	500	600	700	800	900													
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R2)	365	465	565	665	765	865													
Hartafstand tussen de ophangingen	H-40																		





PANEEL RADIATOREN

Warmtepompen zijn in opmars. In nieuwe eengezins- en meergezinswoningen vormen ze de warmtebron bij uitstek, vaak in combinatie met vloerverwarming. Ook bij renovaties winnen warmtepompen aan terrein. Hoe zit het nu precies met de efficiënte warmteverdeling in jouw woning? Ontdek op welke manieren jij nog winst kan boeken dankzij de Elia lage temperatuur radiator.

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is een radiator uit de FlatLine Collectie een prima keuze. De FlatLine radiator, met zijn vlakke voorplaat en fraaie afwerking met structuurlak tilt elk eigentijds interieur naar een hoger niveau.

Bijzonder is ook dat de FlatLine radiator een **watervoerende vlakke voorplaat** heeft waardoor de warmteafgifte nog hoger is en hij moeiteloos aangesloten kan worden op **lage temperatuursystemen**.

Vasco paneelradiatoren zijn niet zomaar radiatoren. Radiator en plaatwerk vormen samen **één strak, mooi afgewerkt geheel**, waarin ook nog eens unieke verwarmingstechnologie schuilt.

Een radiatorconcept dat een hoog rendement verenigt met een compact volume. Verticaal, horizontaal of als plint, altijd discreet en toch volop aanwezig in elke woonomgeving.

PANEELRADIATOREN

ELIA	276
FLATLINE	282
FLAT-V-LINE	288
FLAT-PLINT-LINE	290



TYPES

- 22

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Axiale ventilatoren voorzien onder bovenrooster

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met J-consolaset geleverd: blindstoppen, ontlufter, ventielinsert M30x1,5, pluggen en schroeven (J-consolaset: aantal afhankelijk van de lengte van de radiator)

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 55°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 281

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 368)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder)

ELIA

De perfecte combinatie met de Vica-warmtepomp van Vasco

Van plan om je verwarmingssysteem te renoveren? Vasco Elia genereert in combinatie met een warmtepomp een aangename warmte, net zoals je verwacht. Ook bij nieuwbouwprojecten speelt de Vasco Elia zijn troeven uit. De radiator staat garant voor bijzonder snelle en doeltreffende opwarming. Het geïntegreerde ventilatiesysteem zorgt voor een optimale en efficiënte verdeling van de warmte in de ruimte. Elia is de ideale lage watertemperatuur radiator!

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 280



art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs € 159
Koppelingen, zie p. 381



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 50



chrom
art. nr. 11911631102
prijs € 64



HOE ELIA 22 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ELIA (22)

ref. nr. (14 tekens)
zie onderstaande tabel

116E2260060090



ELIA 22

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE MAATWERK ELIA 22	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	DIMENSIONERINGSAFGIFTE (WATT)			gewicht (kg)	inhoud (l)	
			55/45/20 (Watt)	45/35/20 (Watt)	35/30/20 (Watt)			
116E2260060090	600	600	728	456	272	18,62	3,76	530
116E2260080090	800	600	970	608	363	24,24	5,05	637
116E2260100090	1000	600	1213	760	453	29,95	6,27	741
116E2260120090	1200	600	1455	912	544	35,57	7,52	828
116E2260140090	1400	600	1698	1064	634	41,28	8,78	923
116E2260160090	1600	600	1834	1142	676	46,99	10,03	981
116E2260180090	1800	600	2073	1273	741	52,70	11,29	1034
116E2260200090	2000	600	2346	1441	841	58,32	12,54	1139
116E2290040090	400	900	650	404	238	19,16	3,54	433
116E2290060090	600	900	976	605	357	27,69	5,30	550
116E2290080090	800	900	1301	807	476	36,23	7,07	664
116E2290100090	1000	900	1626	1009	595	44,86	8,84	788
116E2290120090	1200	900	1951	1211	714	53,40	10,61	871
116E2290140090	1400	900	2277	1413	833	63,68	12,38	955

Conform EN16430

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

WARMTEAFGIFTE

breedte (L mm)	hoogte (H mm)	STATISCHE WARMTEAFGIFTE		DIMENSIONERINGS- AFGIFTE		MAXIMALE WARMTEAFGIFTE	
		45/35/20 (Watt)	n-exp.	45/35/20 (Watt)	n-exp.	45/35/20 (Watt)	n-exp.
600	600	296	1,280	456	1,119	499	1,099
800	600	394	1,280	608	1,119	666	1,099
1000	600	493	1,280	760	1,119	832	1,099
1200	600	592	1,280	912	1,119	998	1,099
1400	600	690	1,280	1064	1,119	1165	1,099
1600	600	757	1,269	1142	1,135	1214	1,128
1800	600	874	1,237	1273	1,169	1411	1,118
2000	600	951	1,290	1441	1,167	1525	1,182
400	900	272	1,316	404	1,143	440	1,124
600	900	408	1,316	605	1,143	659	1,124
800	900	544	1,316	807	1,143	879	1,124
1000	900	680	1,316	1009	1,143	1099	1,124
1200	900	816	1,316	1211	1,143	1319	1,124
1400	900	952	1,316	1413	1,143	1539	1,124

ALGEMENE FORMULES VOOR OMREKENING

$$\Phi = \Phi_{45/35/20} \times \left(\frac{\Delta T_{LN}}{19,576} \right)^n$$

$$\Delta T_{LN} = \frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_{RL}}{\ln \left[\frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_R}{\vartheta_{RL} - \vartheta_R} \right]}$$

Parameter	Verklaring
Φ	Warmteafgifte bij nieuwe aanvoer-/retourtemperaturen
$\Phi_{45/35/20}$	Warmteafgifte bij 45/35/20
ΔT_{LN}	Logaritmisch gemiddelde overtemperatuur
n	n-Exponent van de radiator
ϑ_{VL}	Aanvoertemperatuur
ϑ_{RL}	Retourtemperatuur
ϑ_R	Ruimtetemperatuur

VOORBEELD OMREKENING

Vasco Elia 22 1000 x 600 - dimensioneringsafgifte

Uit tabellen → $\Phi_{45/35/20} = 760 \text{ W}$; $n = 1,119$

Benodigd: warmteafgifte bij temperatuurregime 40/30/20

1. Berekening van de logaritmisch gemiddelde overtemperatuur

$$\Delta T_{LN} = \frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_{RL}}{\ln \left[\frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_R}{\vartheta_{RL} - \vartheta_R} \right]} = \frac{40^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}}{\ln \left[\frac{40^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}}{30^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}} \right]} = 14,427 \text{ K}$$


2. Berekening van de nieuwe warmteafgifte bij temperatuurregime 40/30/20

$$\Phi = \Phi_{45/35/20} \times \left(\frac{\Delta T_{LN}}{19,576} \right)^n = 760 \text{ W} \times \left(\frac{14,427}{19,576} \right)^{1,119} = 540 \text{ W}$$

DIMENSIONERINGSAGFITE (WATT)

	hoogte (H mm)		600	900	600	900	600	900	600	900	600	900
	ruimtetemperatuur (°C)		16		18		20		22		24	
breedte (L mm)	temperatuurregime											
400	55	45		752		701		650		600		550
	45	35		501		452		404		356		308
	40	35		447		399		352		306		260
	35	30		329		283		238		194		150
600	55	45	839	1128	783	1052	728	976	672	900	618	825
	45	35	563	751	509	678	456	605	403	534	350	462
	40	35	504	670	451	599	399	528	348	459	297	391
	35	30	373	494	322	425	272	357	222	291	173	225
800	55	45	1119	1505	1044	1402	970	1301	897	1200	824	1101
	45	35	751	1002	679	904	608	807	537	711	467	617
	40	35	672	894	602	799	532	705	464	612	396	521
	35	30	498	658	430	566	363	476	296	387	231	301
1000	55	45	1398	1881	1305	1753	1213	1626	1121	1500	1030	1376
	45	35	939	1252	849	1130	760	1009	672	889	584	771
	40	35	840	1117	752	998	665	881	580	765	495	651
	35	30	622	823	537	708	453	595	370	484	289	376
1200	55	45	1678	2257	1566	2103	1455	1951	1345	1800	1235	1651
	45	35	1127	1503	1019	1356	912	1211	806	1067	701	925
	40	35	1008	1341	902	1198	798	1057	695	918	594	781
	35	30	747	987	645	849	544	714	444	581	347	451
1400	55	45	1957	2633	1827	2454	1698	2277	1569	2101	1441	1926
	45	35	1315	1753	1189	1582	1064	1413	940	1245	817	1079
	40	35	1176	1564	1053	1398	931	1233	811	1071	693	912
	35	30	871	1152	752	991	634	833	519	678	405	526
1600	55	45	2119		1976		1834		1693		1553	
	45	35	1415		1278		1142		1007		874	
	40	35	1263		1130		997		867		739	
	35	30	932		803		676		551		428	
1800	55	45	2406		2239		2073		1909		1747	
	45	35	1587		1429		1273		1118		966	
	40	35	1412		1259		1107		959		813	
	35	30	1033		886		741		601		463	
2000	55	45	2722		2533		2346		2161		1978	
	45	35	1797		1618		1441		1267		1095	
	40	35	1600		1426		1255		1086		922	
	35	30	1170		1004		841		681		526	




ELIA: 22

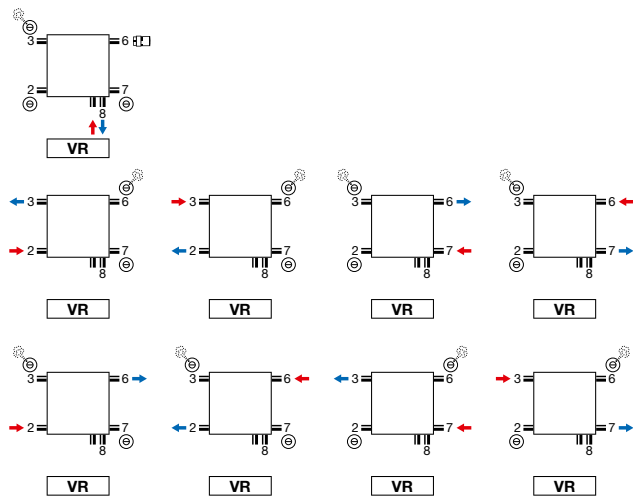

- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- De Elia radiator is ook te spiegelen: 50 mm-aansluiting zit dan linksonder.

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ELIA (22)

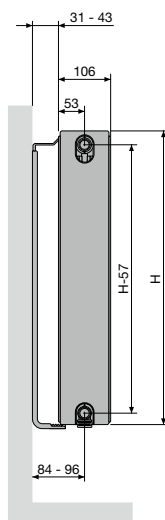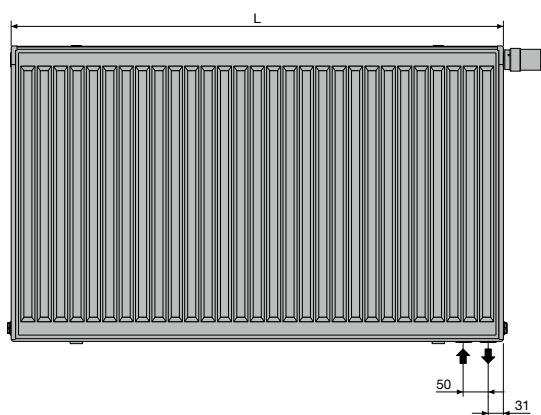

FLATLINE (T21S, T22, T33)



NIEUW

Alle horizontale FlatLine-radiatoren worden voortaan met het Vasco-label in het bovenrooster voorzien.

TYPES

- T21S, T22, T33

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: vergrendelde klikconsoles (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator), design-blindstoppen, design-ontluchter, ventielinsert (M30 x 1,5)

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C
- **Meegeleverde insert is niet geschikt voor stadsverwarming.**

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 295

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 368)
- ✓ Stadsverwarming: Raadpleeg hiervoor uw installateur (keuze ventielinsert)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x¾" Euroconus (50mm midden)

FLATLINE

Toptechnologie voor superieure warmteafgifte

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is de FlatLine een prima keuze, want uitermate stijlvol in zijn tijdloze eenvoud. Met zijn vlakke voorplaat en de fraaie afwerking met structuurlak tilt hij elk eigentijds interieur naar een hoger niveau. Het direct contact tussen de voorplaat en het water levert bovendien een verrassend hoog rendement op.

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 294



art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs € 159
Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (LR)
art. nr. zie p. 293
prijs € 117

Andere accessoires, zie p. 293



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 50



chrom
art. nr. 11911631102
prijs € 64



ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

2140040F



T21S

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T21S	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2140040190	-	400	400	366	190	1,28	8,53	1,41	-	153	2140040F
108F2140060190	-	600	400	548	285	1,28	12,79	2,11	-	200	2140060F
108F2140080190	-	800	400	731	380	1,28	17,06	2,82	-	269	2140080F
108F2140100190	-	1000	400	914	475	1,28	21,32	3,52	-	335	2140100F
108F2140120190	-	1200	400	1097	570	1,28	25,58	4,22	-	401	2140120F
108F2140140190	-	1400	400	1280	665	1,28	29,85	4,93	-	468	2140140F
108F2140160190	-	1600	400	1462	761	1,28	34,11	5,63	-	536	2140160F
108F2140180190	-	1800	400	1645	856	1,28	38,38	6,34	-	600	2140180F
108F2140200190	-	2000	400	1828	951	1,28	42,64	7,04	-	671	2140200F
108F2140240190	-	2400	400	2194	1141	1,28	51,17	8,45	-	803	2140240F
108F2150040190	-	400	500	440	228	1,29	10,63	1,67	-	161	2150040F
108F2150060190	-	600	500	661	342	1,29	15,95	2,51	-	239	2150060F
108F2150080190	-	800	500	881	456	1,29	21,26	3,34	-	320	2150080F
108F2150100190	-	1000	500	1101	570	1,29	26,58	4,18	-	399	2150100F
108F2150120190	-	1200	500	1321	684	1,29	31,90	5,02	-	482	2150120F
108F2150140190	-	1400	500	1541	797	1,29	37,21	5,85	-	559	2150140F
108F2150160190	-	1600	500	1762	911	1,29	42,53	6,69	-	637	2150160F
108F2150180190	-	1800	500	1982	1025	1,29	47,84	7,52	-	719	2150180F
108F2150200190	-	2000	500	2202	1139	1,29	53,16	8,36	-	801	2150200F
108F2160040190	-	400	600	512	264	1,30	12,74	1,94	-	185	2160040F
108F2160060190	-	600	600	768	395	1,30	19,11	2,91	-	277	2160060F
108F2160080190	-	800	600	1024	527	1,30	25,48	3,88	-	375	2160080F
108F2160100190	-	1000	600	1280	659	1,30	31,85	4,85	-	462	2160100F
108F2160120190	-	1200	600	1536	791	1,30	38,22	5,82	-	557	2160120F
108F2160140190	-	1400	600	1792	922	1,30	44,59	6,79	-	648	2160140F
108F2160160190	-	1600	600	2048	1054	1,30	50,96	7,76	-	739	2160160F
108F2160180190	-	1800	600	2304	1186	1,30	57,33	8,73	-	833	2160180F
108F2170040190	-	400	700	581	297	1,31	14,91	2,21	-	210	2170040F
108F2170060190	-	600	700	871	446	1,31	22,36	3,32	-	316	2170060F
108F2170080190	-	800	700	1162	595	1,31	29,82	4,42	-	420	2170080F
108F2170100190	-	1000	700	1452	744	1,31	37,27	5,53	-	522	2170100F
108F2170120190	-	1200	700	1742	892	1,31	44,72	6,64	-	631	2170120F
108F2190040190	-	400	900	711	361	1,33	19,24	2,76	-	257	2190040F
108F2190060190	-	600	900	1067	541	1,33	28,86	4,14	-	386	2190060F
108F2190080190	-	800	900	1422	721	1,33	38,48	5,52	-	515	2190080F
108F2190100190	-	1000	900	1778	901	1,33	48,10	6,90	-	740	2190100F
108F2190120190	-	1200	900	2134	1082	1,33	57,72	8,28	-	890	2190120F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLATLINE (T22)



T22

HOE FLATLINE T22 BESTELLEN
Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

2230100F

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T22	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ø50K)	55/45/20 (Watt) (ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2230100190	-	1000	300	900	463	1,30	18,60	3,00	-	332	2230100F
108F2230120190	-	1200	300	1080	556	1,30	22,32	3,60	-	396	2230120F
108F2230140190	-	1400	300	1260	649	1,30	26,04	4,20	-	462	2230140F
108F2230160190	-	1600	300	1440	741	1,30	29,76	4,80	-	529	2230160F
108F2230180190	-	1800	300	1620	834	1,30	33,48	5,40	-	594	2230180F
108F2230200190	-	2000	300	1800	927	1,30	37,20	6,00	-	659	2230200F
108F2230220190	-	2200	300	1980	1019	1,30	40,92	6,60	-	721	2230220F
108F2230240190	-	2400	300	2160	1112	1,30	44,64	7,20	-	790	2230240F
108F2240060190	-	600	400	694	356	1,31	14,88	2,17	-	253	2240060F
108F2240080190	-	800	400	926	474	1,31	19,84	2,90	-	338	2240080F
108F2240100190	-	1000	400	1157	593	1,31	24,80	3,62	-	422	2240100F
108F2240120190	-	1200	400	1388	711	1,31	29,76	4,34	-	503	2240120F
108F2240140190	-	1400	400	1620	830	1,31	34,72	5,07	-	591	2240140F
108F2240160190	-	1600	400	1851	948	1,31	39,68	5,79	-	675	2240160F
108F2240180190	-	1800	400	2083	1067	1,31	44,64	6,52	-	757	2240180F
108F2240200190	-	2000	400	2314	1185	1,31	49,60	7,24	-	847	2240200F
108F2240220190	-	2200	400	2545	1304	1,31	54,56	7,96	-	926	2240220F
108F2240240190	-	2400	400	2777	1422	1,31	59,52	8,69	-	1013	2240240F
108F2240260190	-	2600	400	3008	1541	1,31	64,48	9,41	-	1094	2240260F
108F2240300190	-	3000	400	3471	1778	1,31	74,40	10,86	-	1451	2240300F
108F2250040190	-	400	500	562	288	1,31	12,40	1,69	-	203	2250040F
108F2250060190	-	600	500	842	431	1,31	18,60	2,54	-	303	2250060F
108F2250080190	-	800	500	1123	575	1,31	24,80	3,38	-	403	2250080F
108F2250100190	-	1000	500	1404	719	1,31	31,00	4,23	-	510	2250100F
108F2250120190	-	1200	500	1685	863	1,31	37,20	5,08	-	610	2250120F
108F2250140190	-	1400	500	1966	1007	1,31	43,40	5,92	-	713	2250140F
108F2250160190	-	1600	500	2246	1150	1,31	49,60	6,77	-	812	2250160F
108F2250180190	-	1800	500	2527	1294	1,31	55,80	7,61	-	914	2250180F
108F2250200190	-	2000	500	2808	1438	1,31	62,00	8,46	-	1015	2250200F
108F2250220190	-	2200	500	3089	1582	1,31	68,20	9,31	-	1116	2250220F
108F2250240190	-	2400	500	3370	1726	1,31	74,40	10,15	-	1217	2250240F
108F2250260190	-	2600	500	3650	1869	1,31	80,60	11,00	-	1315	2250260F
108F2260040190	-	400	600	657	336	1,31	14,88	1,94	-	236	2260040F
108F2260060190	-	600	600	985	505	1,31	22,32	2,91	-	354	2260060F
108F2260080190	-	800	600	1314	673	1,31	29,76	3,88	-	473	2260080F
108F2260100190	-	1000	600	1642	841	1,31	37,20	4,85	-	591	2260100F
108F2260120190	-	1200	600	1970	1009	1,31	44,64	5,82	-	708	2260120F
108F2260140190	-	1400	600	2299	1177	1,31	52,08	6,79	-	826	2260140F
108F2260160190	-	1600	600	2627	1345	1,31	59,52	7,76	-	943	2260160F
108F2260180190	-	1800	600	2956	1514	1,31	66,96	8,73	-	1061	2260180F
108F2260200190	-	2000	600	3284	1682	1,31	74,40	9,70	-	1181	2260200F
108F2260220190	-	2200	600	3612	1850	1,31	81,84	10,67	-	1298	2260220F
108F2260240190	-	2400	600	3941	2018	1,31	89,28	11,64	-	1414	2260240F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE FLATLINE T22 BESTELLEN
Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

2230100F

FLATLINE (T22)



T22

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T22	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2270040190	-	400	700	749	383	1,31	17,49	2,21	-	269	2270040F
108F2270060190	-	600	700	1123	575	1,31	26,24	3,31	-	401	2270060F
108F2270080190	-	800	700	1498	767	1,31	34,98	4,42	-	536	2270080F
108F2270100190	-	1000	700	1872	959	1,31	43,73	5,52	-	671	2270100F
108F2270120190	-	1200	700	2246	1150	1,31	52,48	6,62	-	919	2270120F
108F2270140190	-	1400	700	2621	1342	1,31	61,22	7,73	-	1076	2270140F
108F2270160190	-	1600	700	2995	1534	1,31	69,97	8,83	-	1231	2270160F
108F2270180190	-	1800	700	3370	1726	1,31	78,71	9,94	-	1384	2270180F
108F2290040190	-	400	900	925	474	1,31	22,72	2,74	-	323	2290040F
108F2290060190	-	600	900	1387	710	1,31	34,08	4,11	-	491	2290060F
108F2290080190	-	800	900	1850	947	1,31	45,44	5,48	-	655	2290080F
108F2290100190	-	1000	900	2312	1184	1,31	56,80	6,85	-	815	2290100F
108F2290120190	-	1200	900	2774	1421	1,31	68,16	8,22	-	977	2290120F
108F2290140190	-	1400	900	3237	1658	1,31	79,52	9,59	-	1141	2290140F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLATLINE (T33)



T33

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN

Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

3330100F

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T33	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F3330100190	-	1000	300	1300	669	1,30	26,35	4,65	-	468	3330100F
108F3330120190	-	1200	300	1560	803	1,30	31,62	5,58	-	560	3330120F
108F3330140190	-	1400	300	1820	937	1,30	36,89	6,51	-	657	3330140F
108F3330160190	-	1600	300	2080	1071	1,30	42,16	7,44	-	857	3330160F
108F3330180190	-	1800	300	2340	1205	1,30	47,43	8,37	-	966	3330180F
108F3330200190	-	2000	300	2600	1338	1,30	52,70	9,30	-	1073	3330200F
108F3330220190	-	2200	300	2860	1472	1,30	57,97	10,23	-	1184	3330220F
108F3330240190	-	2400	300	3120	1606	1,30	63,24	11,16	-	1289	3330240F
108F3330300190	-	3000	300	3900	2008	1,30	79,05	13,95	-	1611	3330300F
108F3340080190	-	800	400	1329	684	1,30	28,24	4,42	-	475	3340080F
108F3340100190	-	1000	400	1661	855	1,30	35,30	5,53	-	596	3340100F
108F3340120190	-	1200	400	1993	1026	1,30	42,36	6,64	-	714	3340120F
108F3340140190	-	1400	400	2325	1197	1,30	49,42	7,74	-	833	3340140F
108F3340160190	-	1600	400	2658	1368	1,30	56,48	8,85	-	1099	3340160F
108F3340180190	-	1800	400	2990	1539	1,30	63,54	9,95	-	1233	3340180F
108F3340200190	-	2000	400	3322	1710	1,30	70,60	11,06	-	1368	3340200F
108F3340220190	-	2200	400	3654	1881	1,30	77,66	12,17	-	1508	3340220F
108F3340240190	-	2400	400	3986	2052	1,30	84,72	13,27	-	1643	3340240F
108F3340300190	-	3000	400	4983	2565	1,30	105,90	16,59	-	2055	3340300F
108F3350060190	-	600	500	1202	619	1,30	26,55	3,85	-	431	3350060F
108F3350080190	-	800	500	1602	825	1,30	35,40	5,14	-	574	3350080F
108F3350100190	-	1000	500	2003	1031	1,30	44,25	6,42	-	717	3350100F
108F3350120190	-	1200	500	2404	1237	1,30	53,10	7,70	-	857	3350120F
108F3350140190	-	1400	500	2804	1443	1,30	61,95	8,99	-	1005	3350140F
108F3350160190	-	1600	500	3205	1650	1,30	70,80	10,27	-	1146	3350160F
108F3350180190	-	1800	500	3605	1856	1,30	79,65	11,56	-	1289	3350180F
108F3350200190	-	2000	500	4006	2062	1,30	88,50	12,84	-	1437	3350200F
108F3350220190	-	2200	500	4407	2268	1,30	97,35	14,12	-	1578	3350220F
108F3350240190	-	2400	500	4807	2475	1,30	106,20	15,41	-	1725	3350240F
108F3360060190	-	600	600	1396	719	1,30	31,92	4,38	-	497	3360060F
108F3360080190	-	800	600	1862	958	1,30	42,56	5,84	-	667	3360080F
108F3360100190	-	1000	600	2327	1198	1,30	53,20	7,30	-	833	3360100F
108F3360120190	-	1200	600	2792	1437	1,30	63,84	8,76	-	1001	3360120F
108F3360140190	-	1400	600	3258	1677	1,30	74,48	10,22	-	1167	3360140F
108F3360160190	-	1600	600	3723	1917	1,30	85,12	11,68	-	1530	3360160F
108F3360180190	-	1800	600	4189	2156	1,30	95,76	13,14	-	1726	3360180F
108F3360200190	-	2000	600	4654	2396	1,30	106,40	14,60	-	1916	3360200F
108F3370060190	-	600	700	1582	814	1,30	34,24	4,68	-	568	3370060F
108F3370080190	-	800	700	2110	1086	1,30	45,66	6,24	-	756	3370080F
108F3370100190	-	1000	700	2637	1357	1,30	57,07	7,80	-	947	3370100F
108F3370120190	-	1200	700	3164	1629	1,30	68,48	9,36	-	1131	3370120F
108F3370140190	-	1400	700	3692	1900	1,30	79,90	10,92	-	1319	3370140F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN

Leveringstermijn 10 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

3330100F

FLATLINE (T33)



T33

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T33	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F3390040190	-	400	900	1286	662	1,30	25,92	3,52	-	462	3390040F
108F3390060190	-	600	900	1930	993	1,30	38,88	5,28	-	693	3390060F
108F3390080190	-	800	900	2573	1324	1,30	51,84	7,04	-	921	3390080F
108F3390100190	-	1000	900	3216	1655	1,30	64,80	8,80	-	1154	3390100F
108F3390120190	-	1200	900	3859	1987	1,30	77,76	10,56	-	1387	3390120F
108F3390140190	-	1400	900	4502	2318	1,30	90,72	12,32	-	1619	3390140F
108F3390160190	-	1600	900	5146	2649	1,30	103,68	14,08	-	2124	3390160F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLAT-V-LINE (T21S, T22)



TYPES

- T21S, T22

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: J-console, design-blindstoppen, design-ontluchter

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 295

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 4x½" (1-8-4-5) (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm midden)




FLAT-V-LINE

Stijlvol en kwalitatief

Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek, nog versterkt door de slimme, vaste middenaansluiting, vormt deze design-paneelradiator een harmonisch geheel in elke woon- en werkruimte. Met een speciaal ontwikkelde handdoekbeugel geschikt voor badkamer en keuken.

AANBEVOLEN AANSLUITING (00)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 294



art. nr. 1182 302 0000 0099
prijs € 159
Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel
art. nr. zie p. 293
prijs € 117

Andere accessoires, zie p. 293



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 50




chrom
art. nr. 11911631102
prijs € 64



HOE FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

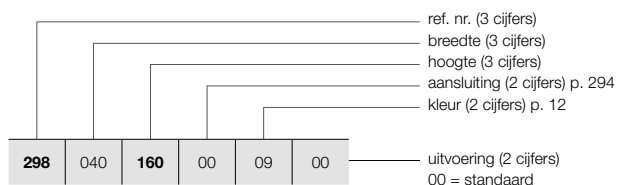

FLAT-V-LINE (T21S, T22)




T21S



T22

HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE MAATWERK FLAT-V-LINE						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 298																
298	040	160	00	09	00	-	400	1600	1047	531	1,33	35,35	6,38	-	735	11298-07
		180				-	400	1800	1120	562	1,35	39,34	7,15	-	786	11298-01
		200				-	400	2000	1198	598	1,36	43,34	7,93	-	840	11298-02
		220				-	400	2200	1283	609	1,46	46,84	8,70	-	898	-
298	050	160	00	09	00	-	500	1600	1309	664	1,33	44,19	7,98	-	916	-
		180				-	500	1800	1400	703	1,35	49,18	8,94	-	981	11298-03
		200				-	500	2000	1498	748	1,36	54,18	9,91	-	1050	11298-04
		220				-	500	2200	1604	761	1,46	58,55	10,88	-	1121	-
298	060	160	00	09	00	-	600	1600	1571	796	1,33	53,03	9,58	-	1105	-
		180				-	600	1800	1680	843	1,35	59,02	10,73	-	1176	11298-05
		200				-	600	2000	1798	898	1,36	65,02	11,89	-	1259	11298-06
		220				-	600	2200	1925	913	1,46	70,26	13,06	-	1347	-
298	070	160	00	09	00	-	700	1600	1833	929	1,33	61,87	11,17	-	1287	-
		180				-	700	1800	1960	984	1,35	68,85	12,52	-	1374	-
		200				-	700	2000	2097	1047	1,36	75,85	13,87	-	1470	-
		220				-	700	2200	2246	1065	1,46	81,97	15,23	-	1574	-
298	080	160	00	09	00	-	800	1600	2094	1062	1,33	70,70	12,77	-	1465	-
		180				-	800	1800	2240	1124	1,35	78,69	14,30	-	1569	-
		200				-	800	2000	2397	1197	1,36	86,69	15,86	-	1681	-
		220				-	800	2200	2566	1218	1,46	93,68	17,41	-	1798	-
REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 299																
299	040	160	00	09	00	-	400	1600	1281	626	1,40	39,86	6,38	-	897	-
		180				-	400	1800	1394	668	1,44	43,79	7,15	-	975	11299-01
		200				-	400	2000	1509	708	1,48	47,72	7,93	-	1056	11299-02
		220				-	400	2200	1626	816	1,35	52,08	8,70	-	1141	-
299	050	160	00	09	00	-	500	1600	1601	783	1,40	49,83	7,98	-	1122	-
		180				-	500	1800	1743	836	1,44	54,74	8,94	-	1224	11299-03
		200				-	500	2000	1886	886	1,48	59,65	9,91	-	1319	11299-04
		220				-	500	2200	2032	1020	1,35	65,10	10,88	-	1424	-
299	060	160	00	09	00	-	600	1600	1921	940	1,40	59,80	9,58	-	1346	-
		180				-	600	1800	2092	1003	1,44	65,69	10,73	-	1465	11299-05
		200				-	600	2000	2263	1063	1,48	71,58	11,89	-	1589	11299-06
		220				-	600	2200	2438	1223	1,35	78,12	13,06	-	1707	-
299	070	160	00	09	00	-	700	1600	2241	1096	1,40	69,76	11,17	-	1569	-
		180				-	700	1800	2440	1170	1,44	76,64	12,52	-	1708	11299-07
		200				-	700	2000	2640	1240	1,48	83,51	13,87	-	1848	11299-08
		220				-	700	2200	2845	1427	1,35	91,14	15,23	-	1994	-
299	080	160	00	09	00	-	800	1600	2562	1253	1,40	79,73	12,77	-	1797	-
		180				-	800	1800	2789	1337	1,44	87,58	14,30	-	1955	-
		200				-	800	2000	3018	1417	1,48	95,44	15,86	-	2115	11299-09
		220				-	800	2200	3251	1631	1,35	104,16	17,41	-	2277	11299-10

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



TYPES

- T22, T33

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen
- Ventielinsert (M30 x 1,5) standaard meegeleverd

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 296

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 368)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x¾" Euroconus (50mm midden)

FLAT-PLINT-LINE

Uitermate flexibel

De Vasco Flat-Plint-Line is een horizontale plint-paneelradiator met een decoratieve vlakke voorplaat, zijbekledingen en design lijnrooster. Deze combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling.

AANBEVOLEN AANSLUITING (00) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 294



art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs € 159
Koppelingen, zie p. 381



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 50




chrom
art. nr. 11911631102
prijs € 64



HOE FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 30 werkdagen
(zonder transportduur)

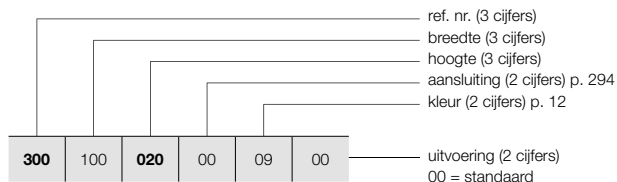


MUURBEVESTIGING / TELESOPISCHE VOETEN

Zie p. 292 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



T22



T33

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE MAATWERK FLAT-PLINT-LINE	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 300											
300 100 020 00 09 00	-	1000	200	605	313	1,29	12,90	2,55	-	362	11300-01
300 120 020 00 09 00	-	1200	200	726	376	1,29	15,48	3,06	-	403	11300-02
300 140 020 00 09 00	-	1400	200	847	438	1,29	18,06	3,57	-	444	-
300 160 020 00 09 00	-	1600	200	968	501	1,29	20,64	4,08	-	511	11300-03
300 180 020 00 09 00	-	1800	200	1089	563	1,29	23,22	4,59	-	573	-
300 200 020 00 09 00	-	2000	200	1210	626	1,29	25,80	5,10	-	633	11300-04
300 220 020 00 09 00	-	2200	200	1331	689	1,29	28,38	5,61	-	701	-
300 240 020 00 09 00	-	2400	200	1452	751	1,29	30,96	6,12	-	767	-
300 260 020 00 09 00	-	2600	200	1573	814	1,29	33,54	6,63	-	826	-
300 300 020 00 09 00	-	3000	200	1815	939	1,29	38,70	7,65	-	954	-
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 301											
301 100 020 00 09 00	-	1000	200	866	450	1,28	18,25	3,80	-	453	11301-01
301 120 020 00 09 00	-	1200	200	1039	540	1,28	21,90	4,56	-	546	11301-02
301 140 020 00 09 00	-	1400	200	1212	630	1,28	25,55	5,32	-	635	-
301 160 020 00 09 00	-	1600	200	1386	720	1,28	29,20	6,08	-	730	11301-03
301 180 020 00 09 00	-	1800	200	1559	810	1,28	32,85	6,84	-	820	-
301 200 020 00 09 00	-	2000	200	1732	900	1,28	36,50	7,60	-	912	11301-04
301 220 020 00 09 00	-	2200	200	1905	990	1,28	40,15	8,36	-	1001	-
301 240 020 00 09 00	-	2400	200	2078	1080	1,28	43,80	9,12	-	1090	-
301 260 020 00 09 00	-	2600	200	2252	1170	1,28	47,45	9,88	-	1186	-
301 300 020 00 09 00	-	3000	200	2598	1350	1,28	54,75	11,40	-	1365	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PANEELRADIATOREN BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

VRIJSTAANDE OPSTELLING	BREEDTE RADIATOR		ART. NR.	€
FLAT-PLINT-LINE				
WANDCONSOLES	< 1600 mm (set van 2 stuks)		1189 002 0200 0000	19
	1600-2400 mm (set van 3 stuks)		1189 003 0200 0000	29
	> 2400 mm (set van 4 stuks)		1189 004 0200 0000	36
FLAT-PLINT-LINE				
TELESCOPISCHE VOETEN	≤ 1200 mm (set van 2 stuks)	betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)	1189 122 0000 0000	163
		afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm)	1189 112 0000 0000	163
	> 1200 mm (set van 3 stuks)	betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)	1189 123 0000 0000	215
		afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm)	1189 113 0000 0000	215



NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PANEELRADIATOREN ACCESSOIRES IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE		
		WIT	11911630102	50
THERMOSTAATKOP		FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE		
		CHROOM	11911631102	64

PRODUCTGROEP: ACC


ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL (LR)		FLATLINE		
		500 mm	CHROOM 11911988050	117
		600 mm	CHROOM 11911988060	126
		700 mm	CHROOM 11911988070	133
		800 mm	CHROOM 11911988080	138
HANDDOEKBEUGEL (MM)		FLATLINE		
		700 mm	CHROOM 11911989070	138
HANDDOEKBEUGEL		FLAT-V-LINE		
		400 mm	CHROOM 1183 252 0000 0099	111
		500 mm	CHROOM 1183 253 0000 0099	117
		600 mm	CHROOM 1183 254 0000 0099	126
		700 mm	CHROOM 1183 255 0000 0099	133
		800 mm	CHROOM 1183 256 0000 0099	138

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

uit voorraad leverbaar


VASCO

FLATLINE: T21S / T22 / T33

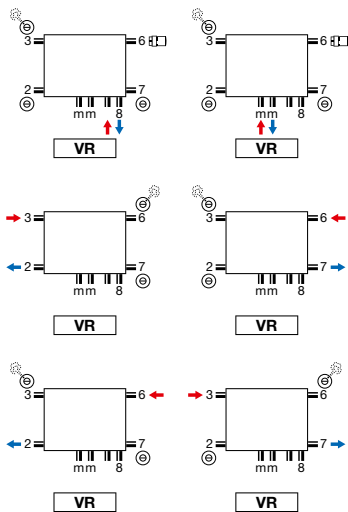


- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 368)

FLAT-V-LINE: T21S / T22

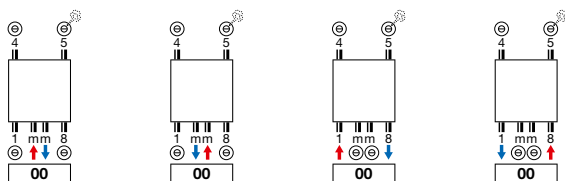

- Boven aansluiting niet mogelijk.

FLAT-PLINT-LINE: T22 / T33

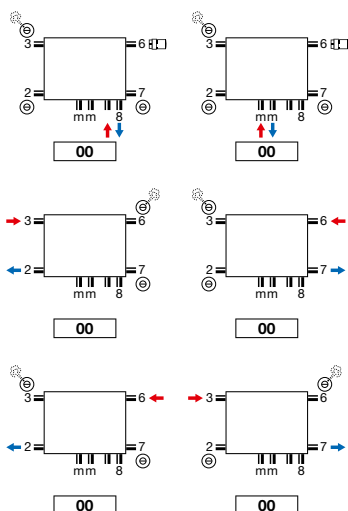


- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 368)


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

FLATLINE (T21S, T22, T33)


BOVENAANZICHT T21S



T22




T33




ZIJAANZICHT


T21S




T22




T33

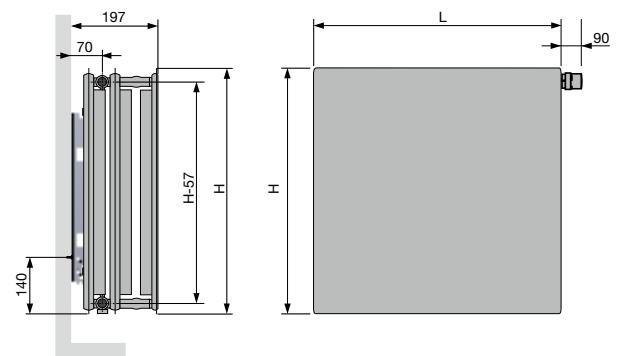


ONDERAANZICHT T21S

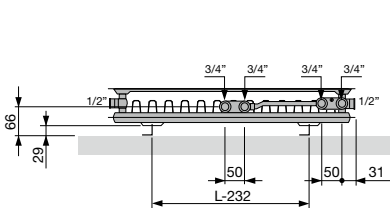

T22

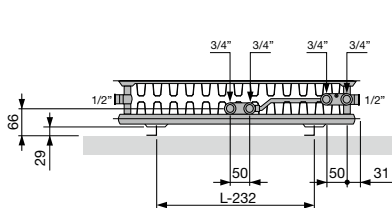


T33

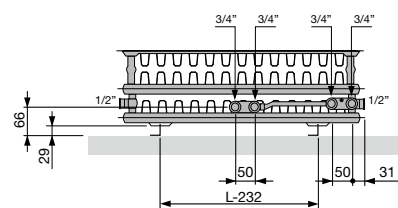


FLAT-V-LINE (T21S / T22)

ZIJAANZICHT

T21S

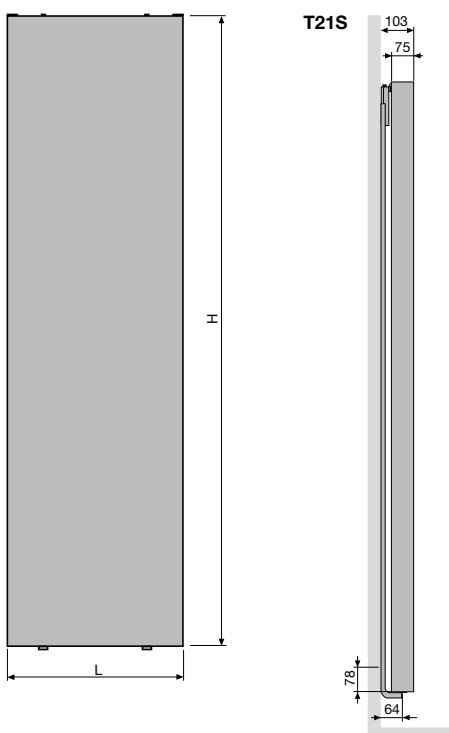


T22




BOVENAANZICHT

T21S




T22




ONDERAANZICHT




T21S



T22




FLAT-PLINT-LINE (T22 / T33)

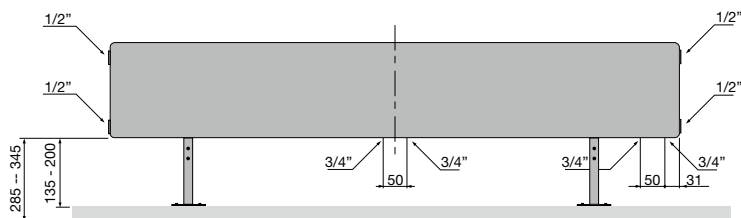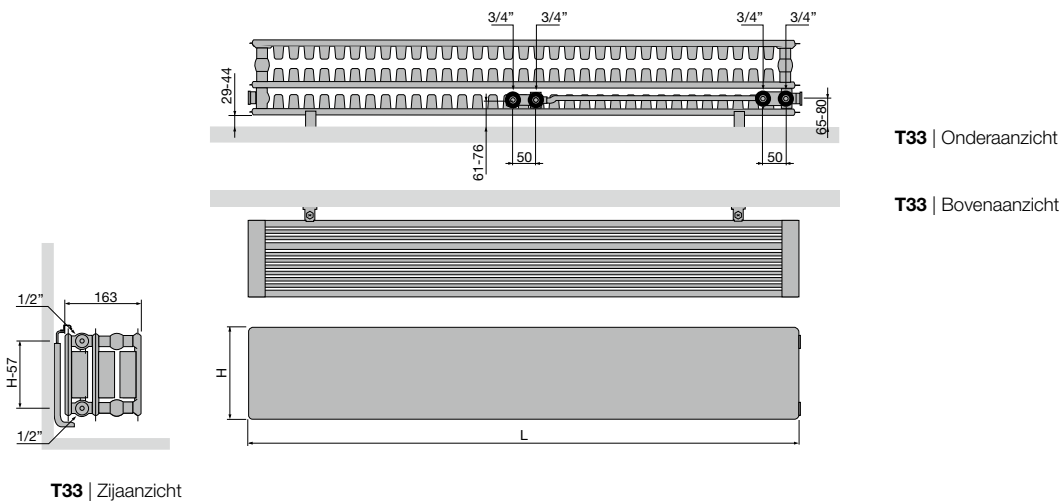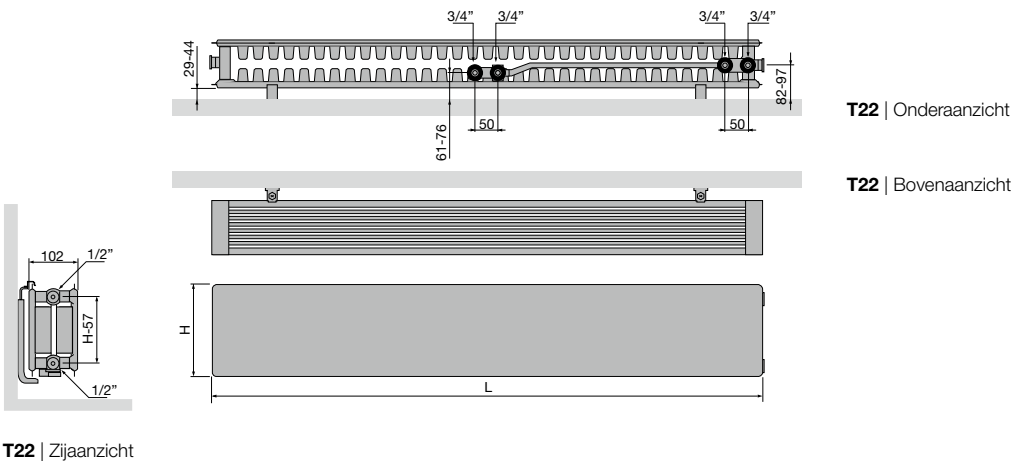



VASCO

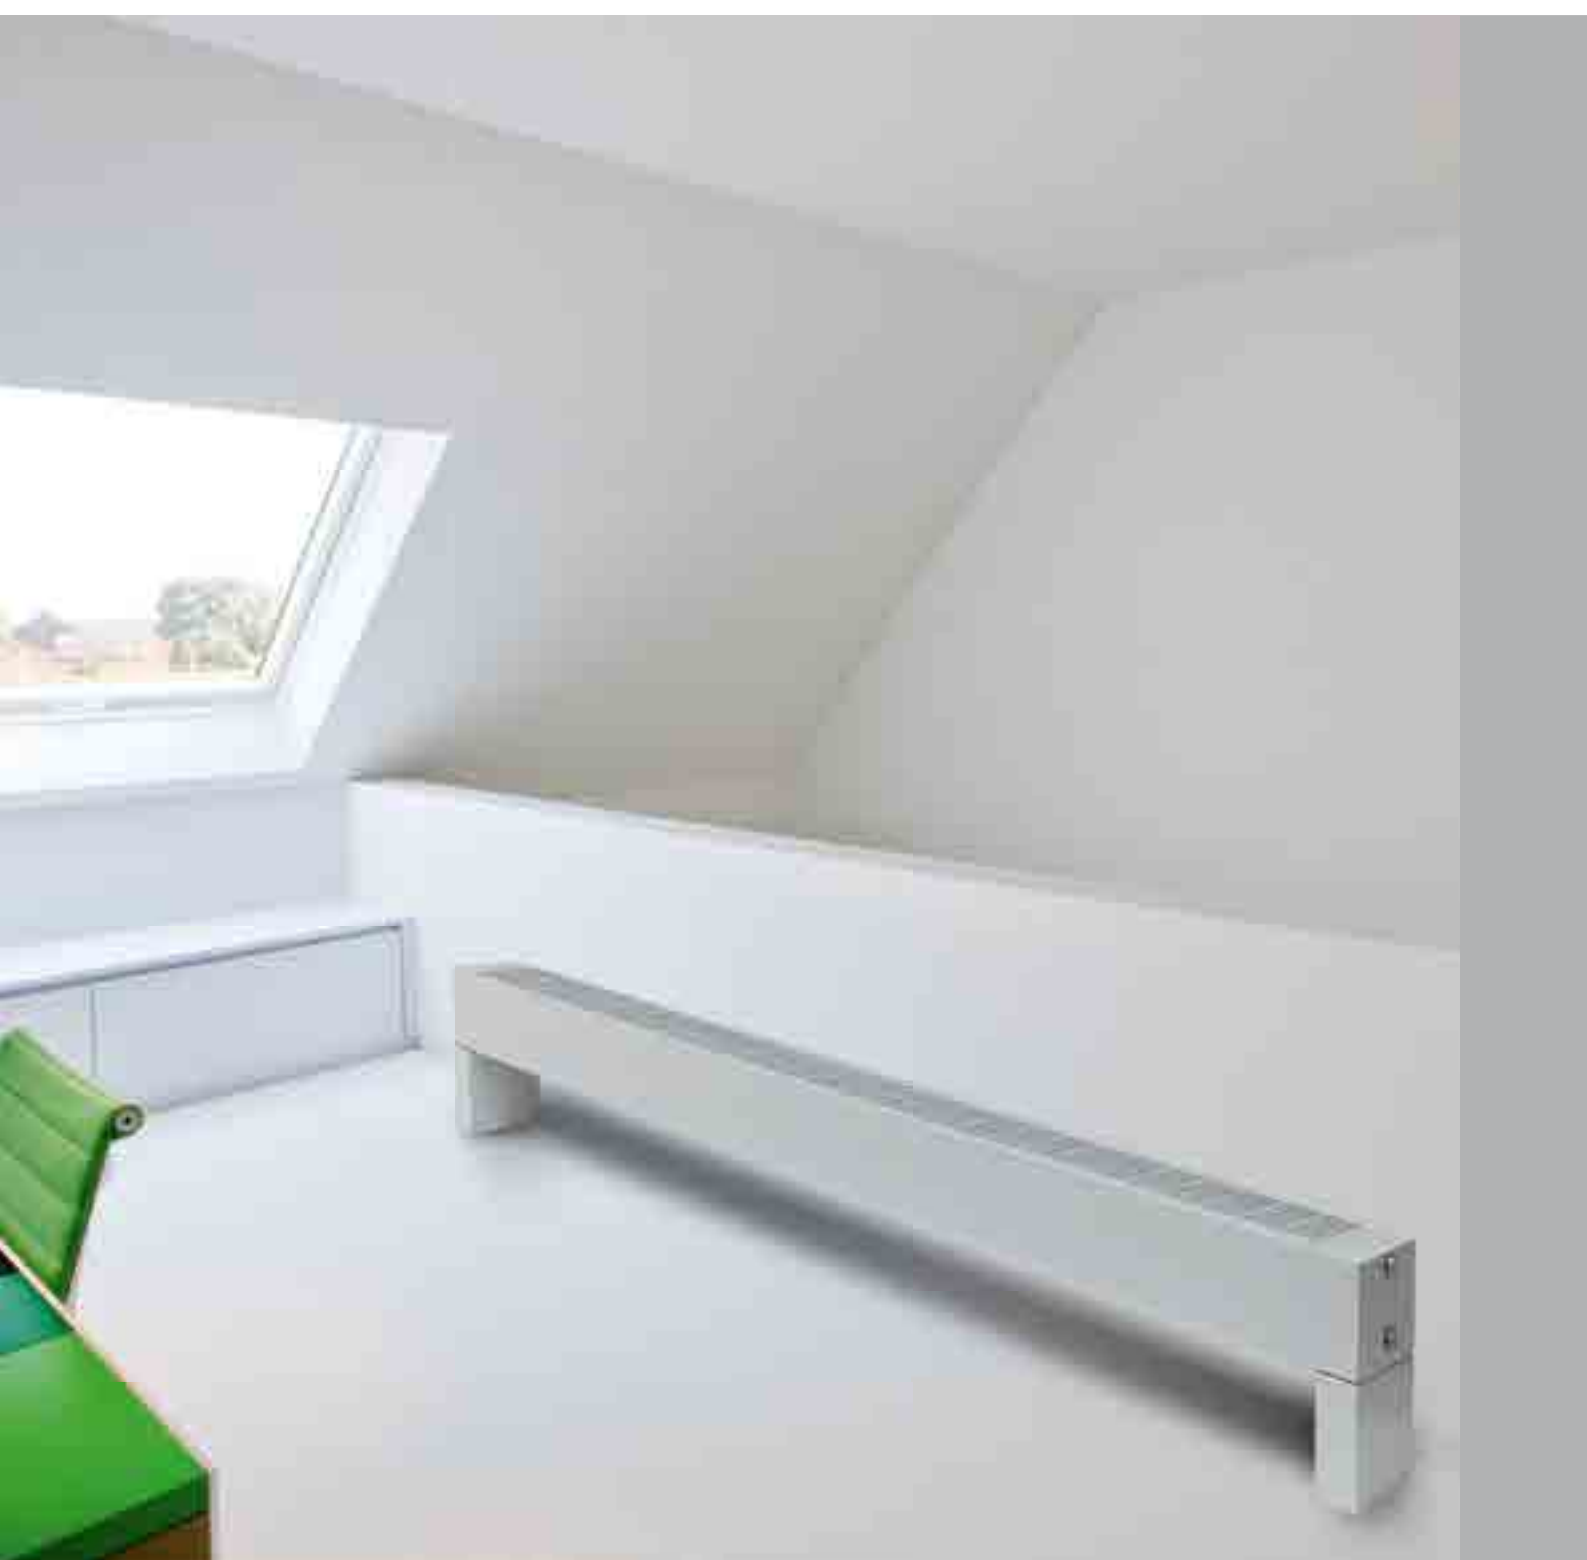

PLINT RADIATOREN

Vasco past zijn kritische kijk op comfort en design ook toe op zijn plintradiatoren.

Hier is alles toegespitst op **een zo hoog mogelijk rendement** en een zo fraai mogelijke vormgeving. De beste en elegantste manier om de ruimte onder grote raamoppervlakken te voorzien van een passende verwarmingsoplossing.

Vasco plintradiatoren zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling in de hele woonruimte, met **een minimum aan warmteverlies via het raam.**

Ze kunnen **zowel vrijstaand als via een bevestiging aan de muur** geïnstalleerd worden, in de passende hoogte, diepte en lengte al naargelang van de benodigde verwarmingscapaciteit.

PLINTRADIATOREN

PRIMULA

300



TYPES

- P1, P2, P3, P4

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 70 x 10 mm
- Tussen de rechthoekige buizen is een krachtige convectie-warmtewisselaar uit stalen precisiebuizen van Ø 12 x 1 mm en rechthoekige lamellen van 0,4 mm gelast.

COLLECTOREN

- 2 geïntegreerde stalen collectoren

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Type Primula wordt in 4 hoogtes (70, 140, 210 en 280 mm), in 5 dieptes (80, 130, 180, 230 en 280 mm) en in 20 lengtes (van 500 tot 3900 mm) geleverd.
- Type P1, P2 en P3 zijn ook verkrijgbaar als zitbankuitvoering (bevestiging van Vasco, bank wordt niet door Vasco geleverd).
- Een elegant afdekrooster wordt standaard meegeleverd.
- Muurbevestigingen, telescopische voetjes of kolomvoeten kunnen mits meerprijs meegeleverd worden (niet in de prijs inbegrepen).
- Type Primula is leverbaar met design-WVO-scherm uit 1,5 mm staalplaat. Het WVO-scherm wordt afzonderlijk meegeleverd en kan eenvoudig op de plintradiator gemonteerd worden. Het WVO-scherm vermindert het warmteverlies via het venster.

BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Meerprijs voor hogere werkdruk (10 bar): + 10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 325

AANSLUITING


- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 367)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 367)
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

PRIMULA

Verwamingscomfort met ruimtegevoel

Een ruimte met grote raampartijen verwarmen, geheel in lijn met de interieurinrichting en de architectuur is een kolfje naar de hand van de Primula design plintradiator. De strakke, horizontale lijnvoering op lage hoogte draagt bij tot het gewenste ruimtegevoel en de hoge warmteafgifte, ook in de minimale uitvoering, maakt het eigentijds comfort compleet.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 324

ZITBANKSTEUN IN OPTIE




Zie p. 323



HOE P1/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

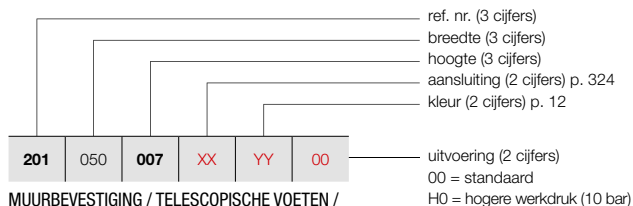

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM

Zie p. 321 voor extra toebehoren.

PRIMULA P1 (P1/80)



P1

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P1/80 : 201														
201 050 007 XX YY 00	-	500	70	203	101	1,36	3,07	0,66	-		297	98	342	113
201 060 007 XX YY 00	-	600	70	243	121	1,36	3,68	0,79	-		311	104	358	120
201 070 007 XX YY 00	-	700	70	284	142	1,36	4,29	0,92	-		324	111	373	128
201 080 007 XX YY 00	-	800	70	324	162	1,36	4,90	1,05	-		339	120	390	138
201 090 007 XX YY 00	-	900	70	365	182	1,36	5,52	1,18	-		356	126	409	145
201 100 007 XX YY 00	-	1000	70	405	202	1,36	6,13	1,31	-		366	132	421	152
201 110 007 XX YY 00	-	1100	70	446	223	1,36	6,74	1,44	-		379	137	436	158
201 120 007 XX YY 00	-	1200	70	486	243	1,36	7,36	1,57	-		395	145	454	167
201 140 007 XX YY 00	-	1400	70	567	283	1,36	8,58	1,83	-		426	157	490	181
201 160 007 XX YY 00	-	1600	70	648	323	1,36	9,81	2,10	-		450	168	518	193
201 180 007 XX YY 00	-	1800	70	729	364	1,36	11,03	2,36	-		477	179	549	206
201 200 007 XX YY 00	-	2000	70	810	404	1,36	12,26	2,62	-		510	194	587	223
201 220 007 XX YY 00	-	2200	70	891	445	1,36	13,49	2,88	-		531	207	611	238
201 240 007 XX YY 00	-	2400	70	972	485	1,36	14,71	3,14	-		561	217	645	250
201 260 007 XX YY 00	-	2600	70	1053	526	1,36	15,94	3,41	-		589	230	677	265
201 280 007 XX YY 00	-	2800	70	1134	566	1,36	17,16	3,67	-		617	244	710	281
201 300 007 XX YY 00	-	3000	70	1215	607	1,36	18,39	3,93	-		646	255	743	293
201 330 007 XX YY 00	-	3300	70	1337	667	1,36	20,23	4,32	-		688	274	791	315
201 360 007 XX YY 00	-	3600	70	1458	728	1,36	22,07	4,72	-		729	294	838	338
201 390 007 XX YY 00	-	3900	70	1580	789	1,36	23,91	5,11	-		770	312	886	359

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/130)



P1

HOE P1/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

260

050

007

XX

YY

00

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 cijfers) p. 324
kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 cijfers)
00 = standaard
02 = rooster zitbank
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANKSTEUN
Zie p. 321 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P1/130 : 260														
260 050 007 XX YY 00	-	500	70	312	156	1,36	4,33	0,88	-		396	98	455	113
260 060 007 XX YY 00	-	600	70	374	187	1,36	5,19	1,05	-		419	104	482	120
260 070 007 XX YY 00	-	700	70	437	218	1,36	6,06	1,23	-		441	111	507	128
260 080 007 XX YY 00	-	800	70	499	249	1,36	6,92	1,40	-		462	120	531	138
260 090 007 XX YY 00	-	900	70	562	281	1,36	7,79	1,58	-		482	126	554	145
260 100 007 XX YY 00	-	1000	70	624	312	1,36	8,65	1,75	-		510	132	587	152
260 110 007 XX YY 00	-	1100	70	686	342	1,36	9,52	1,93	-		527	137	606	158
260 120 007 XX YY 00	-	1200	70	749	374	1,36	10,38	2,10	-		551	145	634	167
260 140 007 XX YY 00	-	1400	70	874	436	1,36	12,11	2,45	-		594	157	683	181
260 160 007 XX YY 00	-	1600	70	998	498	1,36	13,84	2,80	-		636	168	731	193
260 180 007 XX YY 00	-	1800	70	1123	561	1,36	15,57	3,15	-		684	179	787	206
260 200 007 XX YY 00	-	2000	70	1248	623	1,36	17,30	3,50	-		725	194	834	223
260 220 007 XX YY 00	-	2200	70	1373	685	1,36	19,03	3,85	-		769	207	884	238
260 240 007 XX YY 00	-	2400	70	1498	748	1,36	20,76	4,20	-		814	217	936	250
260 260 007 XX YY 00	-	2600	70	1622	810	1,36	22,49	4,55	-		854	230	982	265
260 280 007 XX YY 00	-	2800	70	1747	872	1,36	24,22	4,90	-		900	244	1035	281
260 300 007 XX YY 00	-	3000	70	1872	935	1,36	25,95	5,25	-		946	255	1088	293
260 330 007 XX YY 00	-	3300	70	2059	1028	1,36	28,55	5,78	-		1007	274	1158	315
260 360 007 XX YY 00	-	3600	70	2246	1121	1,36	31,14	6,30	-		1074	294	1235	338
260 390 007 XX YY 00	-	3900	70	2434	1215	1,36	33,74	6,83	-		1142	312	1313	359


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P1/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

PRIMULA P1 (P1/180)

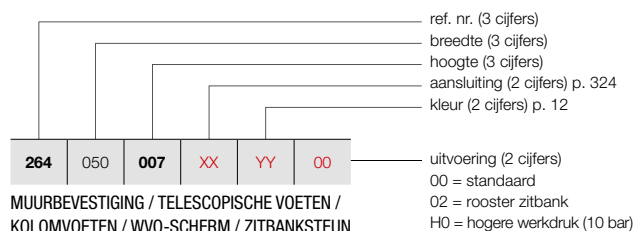

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANKSTEUN

Zie p. 321 voor extra toebehoren.



P1

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P1/180 : 264														
264 050 007 XX YY 00	-	500	70	422	212	1,35	5,70	1,05	-		527	98	606	113
264 060 007 XX YY 00	-	600	70	506	254	1,35	6,84	1,26	-		559	104	643	120
264 070 007 XX YY 00	-	700	70	590	296	1,35	7,98	1,47	-		595	111	684	128
264 080 007 XX YY 00	-	800	70	674	338	1,35	9,12	1,68	-		629	120	723	138
264 090 007 XX YY 00	-	900	70	759	381	1,35	10,26	1,89	-		663	126	762	145
264 100 007 XX YY 00	-	1000	70	843	423	1,35	11,40	2,10	-		696	132	800	152
264 110 007 XX YY 00	-	1100	70	927	465	1,35	12,54	2,31	-		733	137	843	158
264 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1012	508	1,35	13,68	2,52	-		767	145	882	167
264 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1180	592	1,35	15,96	2,94	-		835	157	960	181
264 160 007 XX YY 00	-	1600	70	1349	677	1,35	18,24	3,36	-		903	168	1038	193
264 180 007 XX YY 00	-	1800	70	1517	761	1,35	20,52	3,78	-		971	179	1117	206
264 200 007 XX YY 00	-	2000	70	1686	846	1,35	22,80	4,20	-		1039	194	1195	223
264 220 007 XX YY 00	-	2200	70	1855	931	1,35	25,08	4,62	-		1105	207	1271	238
264 240 007 XX YY 00	-	2400	70	2023	1015	1,35	27,36	5,04	-		1176	217	1352	250
264 260 007 XX YY 00	-	2600	70	2192	1100	1,35	29,64	5,46	-		1245	230	1432	265
264 280 007 XX YY 00	-	2800	70	2360	1184	1,35	31,92	5,88	-		1311	244	1508	281
264 300 007 XX YY 00	-	3000	70	2529	1269	1,35	34,20	6,30	-		1378	255	1585	293
264 330 007 XX YY 00	-	3300	70	2782	1396	1,35	37,62	6,93	-		1482	274	1704	315
264 360 007 XX YY 00	-	3600	70	3035	1523	1,35	41,04	7,56	-		1585	294	1823	338
264 390 007 XX YY 00	-	3900	70	3288	1650	1,35	44,46	8,19	-		1687	312	1940	359

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/230)



P1

HOE P1/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

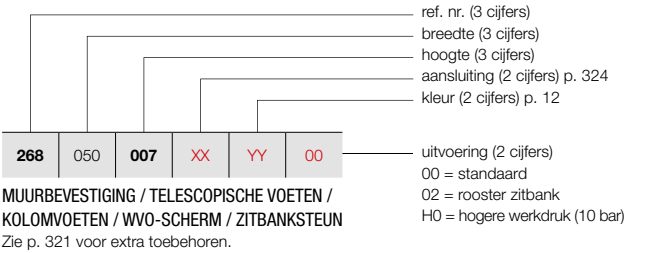

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P1/230 : 268														
268 050 007 XX YY 00	-	500	70	523	258	1,38	6,90	1,20	-		672	98	773	113
268 060 007 XX YY 00	-	600	70	627	310	1,38	8,28	1,44	-		717	104	825	120
268 070 007 XX YY 00	-	700	70	732	362	1,38	9,66	1,68	-		761	111	875	128
268 080 007 XX YY 00	-	800	70	836	413	1,38	11,04	1,92	-		808	120	929	138
268 090 007 XX YY 00	-	900	70	941	465	1,38	12,42	2,16	-		851	126	979	145
268 100 007 XX YY 00	-	1000	70	1045	516	1,38	13,80	2,40	-		899	132	1034	152
268 110 007 XX YY 00	-	1100	70	1150	568	1,38	15,18	2,64	-		946	137	1088	158
268 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1254	620	1,38	16,56	2,88	-		988	145	1136	167
268 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1463	723	1,38	19,32	3,36	-		1079	157	1241	181
268 160 007 XX YY 00	-	1600	70	1672	826	1,38	22,08	3,84	-		1170	168	1346	193
268 180 007 XX YY 00	-	1800	70	1881	929	1,38	24,84	4,32	-		1259	179	1448	206
268 200 007 XX YY 00	-	2000	70	2090	1033	1,38	27,60	4,80	-		1351	194	1554	223
268 220 007 XX YY 00	-	2200	70	2299	1136	1,38	30,36	5,28	-		1442	207	1658	238
268 240 007 XX YY 00	-	2400	70	2508	1239	1,38	33,12	5,76	-		1530	217	1760	250
268 260 007 XX YY 00	-	2600	70	2717	1343	1,38	35,88	6,24	-		1621	230	1864	265
268 280 007 XX YY 00	-	2800	70	2926	1446	1,38	38,64	6,72	-		1712	244	1969	281
268 300 007 XX YY 00	-	3000	70	3135	1549	1,38	41,40	7,20	-		1804	255	2075	293
268 330 007 XX YY 00	-	3300	70	3449	1704	1,38	45,54	7,92	-		1939	274	2230	315
268 360 007 XX YY 00	-	3600	70	3762	1859	1,38	49,68	8,64	-		2073	294	2384	338
268 390 007 XX YY 00	-	3900	70	4076	2014	1,38	53,82	9,36	-		2211	312	2543	359


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P1/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

PRIMULA P1 (P1/280)

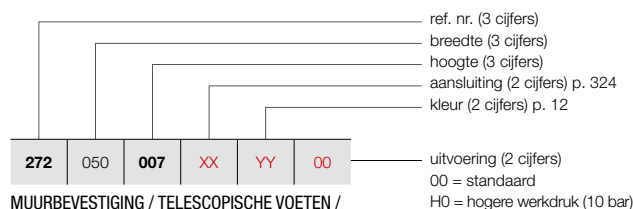

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM

Zie p. 321 voor extra toebehoren.



P1

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P1/280 : 272													
272 050 007 XX YY 00	-	500	70	630	315	1,36	8,00	1,40	-	823	98	946	113
272 060 007 XX YY 00	-	600	70	756	377	1,36	9,60	1,68	-	880	104	1012	120
272 070 007 XX YY 00	-	700	70	882	440	1,36	11,20	1,96	-	933	111	1073	128
272 080 007 XX YY 00	-	800	70	1008	503	1,36	12,80	2,24	-	989	120	1137	138
272 090 007 XX YY 00	-	900	70	1134	566	1,36	14,40	2,52	-	1047	126	1204	145
272 100 007 XX YY 00	-	1000	70	1260	629	1,36	16,00	2,80	-	1101	132	1266	152
272 110 007 XX YY 00	-	1100	70	1386	692	1,36	17,60	3,08	-	1159	137	1333	158
272 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1512	755	1,36	19,20	3,36	-	1214	145	1396	167
272 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1764	881	1,36	22,40	3,92	-	1323	157	1521	181
272 160 007 XX YY 00	-	1600	70	2016	1006	1,36	25,60	4,48	-	1433	168	1648	193
272 180 007 XX YY 00	-	1800	70	2268	1132	1,36	28,80	5,04	-	1544	179	1776	206
272 200 007 XX YY 00	-	2000	70	2520	1258	1,36	32,00	5,60	-	1656	194	1904	223
272 220 007 XX YY 00	-	2200	70	2772	1384	1,36	35,20	6,16	-	1770	207	2036	238
272 240 007 XX YY 00	-	2400	70	3024	1510	1,36	38,40	6,72	-	1880	217	2162	250
272 260 007 XX YY 00	-	2600	70	3276	1635	1,36	41,60	7,28	-	1988	230	2286	265
272 280 007 XX YY 00	-	2800	70	3528	1761	1,36	44,80	7,84	-	2098	244	2413	281
272 300 007 XX YY 00	-	3000	70	3780	1887	1,36	48,00	8,40	-	2212	255	2544	293
272 330 007 XX YY 00	-	3300	70	4158	2076	1,36	52,80	9,24	-	2377	274	2734	315
272 360 007 XX YY 00	-	3600	70	4536	2264	1,36	57,60	10,08	-	2543	294	2924	338
272 390 007 XX YY 00	-	3900	70	4914	2453	1,36	62,40	10,92	-	2710	312	3117	359

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/80)



P2

HOE P2/80 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

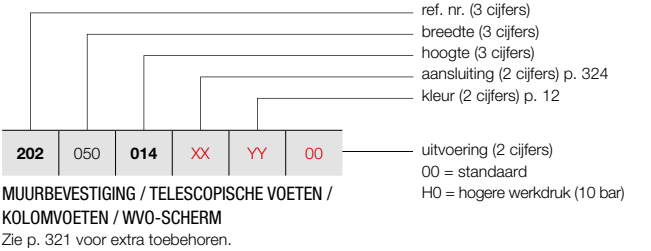

PRODUCTGROEP: PLINTH


BESTELCODE MAATWERK P2							TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN				
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P2/80 : 202																		
202	050	014	XX	YY	00	-	500	140	304	153	1,35	5,73	1,46	-	350	108	403	124
202	060	014	XX	YY	00	-	600	140	365	183	1,35	6,88	1,75	-	369	116	424	133
202	070	014	XX	YY	00	-	700	140	426	214	1,35	8,02	2,04	-	390	125	449	144
202	080	014	XX	YY	00	-	800	140	486	244	1,35	9,17	2,33	-	408	132	469	152
202	090	014	XX	YY	00	-	900	140	547	274	1,35	10,31	2,62	-	433	138	498	159
202	100	014	XX	YY	00	-	1000	140	608	305	1,35	11,46	2,91	-	454	148	522	170
202	110	014	XX	YY	00	-	1100	140	669	336	1,35	12,61	3,20	-	474	153	545	176
202	120	014	XX	YY	00	-	1200	140	730	366	1,35	13,75	3,49	-	492	160	566	184
202	140	014	XX	YY	00	-	1400	140	851	427	1,35	16,04	4,07	-	535	176	615	202
202	160	014	XX	YY	00	-	1600	140	973	488	1,35	18,34	4,66	-	578	192	665	221
202	180	014	XX	YY	00	-	1800	140	1094	549	1,35	20,63	5,24	-	618	208	711	239
202	200	014	XX	YY	00	-	2000	140	1216	610	1,35	22,92	5,82	-	661	222	760	255
202	220	014	XX	YY	00	-	2200	140	1338	671	1,35	25,21	6,40	-	701	235	806	270
202	240	014	XX	YY	00	-	2400	140	1459	732	1,35	27,50	6,98	-	743	251	854	289
202	260	014	XX	YY	00	-	2600	140	1581	793	1,35	29,80	7,57	-	785	267	903	307
202	280	014	XX	YY	00	-	2800	140	1702	854	1,35	32,09	8,15	-	826	283	950	325
202	300	014	XX	YY	00	-	3000	140	1824	915	1,35	34,38	8,73	-	869	298	999	343
202	330	014	XX	YY	00	-	3300	140	2006	1007	1,35	37,82	9,60	-	931	321	1071	369
202	360	014	XX	YY	00	-	3600	140	2189	1098	1,35	41,26	10,48	-	994	342	1143	393
202	390	014	XX	YY	00	-	3900	140	2371	1190	1,35	44,69	11,35	-	1055	366	1213	421

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P2/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

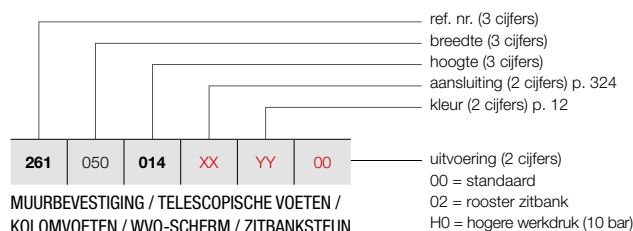

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANKSTEUN

Zie p. 321 voor extra toebehoren.

PRIMULA P2 (P2/130)



P2

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P2/130 : 261													
261 050 014 XX YY 00	-	500	140	442	221	1,36	7,77	1,87	-	453	108	521	124
261 060 014 XX YY 00	-	600	140	530	265	1,36	9,32	2,24	-	488	116	561	133
261 070 014 XX YY 00	-	700	140	619	309	1,36	10,87	2,61	-	527	125	606	144
261 080 014 XX YY 00	-	800	140	707	353	1,36	12,42	2,98	-	565	132	650	152
261 090 014 XX YY 00	-	900	140	796	397	1,36	13,98	3,36	-	604	138	695	159
261 100 014 XX YY 00	-	1000	140	884	441	1,36	15,53	3,73	-	642	148	738	170
261 110 014 XX YY 00	-	1100	140	972	485	1,36	17,08	4,10	-	679	153	781	176
261 120 014 XX YY 00	-	1200	140	1061	530	1,36	18,64	4,48	-	717	160	825	184
261 140 014 XX YY 00	-	1400	140	1238	618	1,36	21,74	5,22	-	791	176	910	202
261 160 014 XX YY 00	-	1600	140	1414	706	1,36	24,85	5,97	-	866	192	996	221
261 180 014 XX YY 00	-	1800	140	1591	794	1,36	27,95	6,71	-	942	208	1083	239
261 200 014 XX YY 00	-	2000	140	1768	883	1,36	31,06	7,46	-	1017	222	1170	255
261 220 014 XX YY 00	-	2200	140	1945	971	1,36	34,17	8,21	-	1094	235	1258	270
261 240 014 XX YY 00	-	2400	140	2122	1059	1,36	37,27	8,95	-	1170	251	1346	289
261 260 014 XX YY 00	-	2600	140	2298	1147	1,36	40,38	9,70	-	1245	267	1432	307
261 280 014 XX YY 00	-	2800	140	2475	1236	1,36	43,48	10,44	-	1320	283	1518	325
261 300 014 XX YY 00	-	3000	140	2652	1324	1,36	46,59	11,19	-	1398	298	1608	343
261 330 014 XX YY 00	-	3300	140	2917	1456	1,36	51,25	12,31	-	1510	321	1737	369
261 360 014 XX YY 00	-	3600	140	3182	1588	1,36	55,91	13,43	-	1622	342	1865	393
261 390 014 XX YY 00	-	3900	140	3448	1721	1,36	60,57	14,55	-	1736	366	1996	421

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/180)



P2

HOE P2/180 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

265

050

014

XX

YY

00

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 cijfers) p. 324

kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 cijfers)

00 = standaard

02 = rooster zitbank

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANKSTEUN
Zie p. 321 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P2/180 : 265														
265 050 014 XX YY 00	-	500	140	611	305	1,36	9,90	2,23	-		595	108	684	124
265 060 014 XX YY 00	-	600	140	733	366	1,36	11,88	2,67	-		650	116	748	133
265 070 014 XX YY 00	-	700	140	855	427	1,36	13,86	3,12	-		702	125	807	144
265 080 014 XX YY 00	-	800	140	977	488	1,36	15,84	3,56	-		758	132	872	152
265 090 014 XX YY 00	-	900	140	1099	549	1,36	17,82	4,01	-		813	138	935	159
265 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1221	610	1,36	19,80	4,45	-		863	148	992	170
265 110 014 XX YY 00	-	1100	140	1343	670	1,36	21,78	4,90	-		918	153	1056	176
265 120 014 XX YY 00	-	1200	140	1465	731	1,36	23,76	5,34	-		974	160	1120	184
265 140 014 XX YY 00	-	1400	140	1709	853	1,36	27,72	6,23	-		1082	176	1244	202
265 160 014 XX YY 00	-	1600	140	1954	975	1,36	31,68	7,12	-		1188	192	1366	221
265 180 014 XX YY 00	-	1800	140	2198	1097	1,36	35,64	8,01	-		1297	208	1492	239
265 200 014 XX YY 00	-	2000	140	2442	1219	1,36	39,60	8,90	-		1406	222	1617	255
265 220 014 XX YY 00	-	2200	140	2686	1341	1,36	43,56	9,79	-		1513	235	1740	270
265 240 014 XX YY 00	-	2400	140	2930	1463	1,36	47,52	10,68	-		1621	251	1864	289
265 260 014 XX YY 00	-	2600	140	3175	1585	1,36	51,48	11,57	-		1730	267	1990	307
265 280 014 XX YY 00	-	2800	140	3419	1707	1,36	55,44	12,46	-		1836	283	2111	325
265 300 014 XX YY 00	-	3000	140	3663	1829	1,36	59,40	13,35	-		1945	298	2237	343
265 330 014 XX YY 00	-	3300	140	4029	2011	1,36	65,34	14,69	-		2106	321	2422	369
265 360 014 XX YY 00	-	3600	140	4396	2195	1,36	71,28	16,02	-		2268	342	2608	393
265 390 014 XX YY 00	-	3900	140	4762	2377	1,36	77,22	17,36	-		2430	366	2795	421


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P2/230 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

PRIMULA P2 (P2/230)

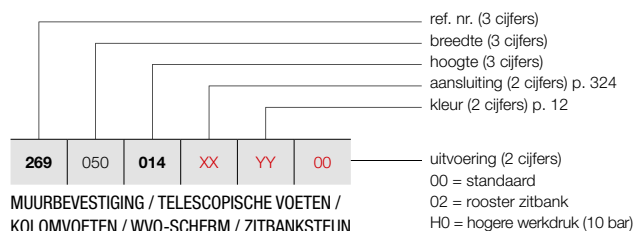

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANKSTEUN

Zie p. 321 voor extra toebehoren.



P2

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P2/230 : 269														
269 050 014 XX YY 00	-	500	140	756	375	1,37	11,88	2,73	-		767	108	882	124
269 060 014 XX YY 00	-	600	140	907	450	1,37	14,25	3,27	-		841	116	967	133
269 070 014 XX YY 00	-	700	140	1058	525	1,37	16,63	3,82	-		915	125	1052	144
269 080 014 XX YY 00	-	800	140	1209	600	1,37	19,00	4,36	-		989	132	1137	152
269 090 014 XX YY 00	-	900	140	1360	675	1,37	21,38	4,91	-		1065	138	1225	159
269 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1511	750	1,37	23,75	5,45	-		1139	148	1310	170
269 110 014 XX YY 00	-	1100	140	1662	825	1,37	26,13	6,00	-		1215	153	1397	176
269 120 014 XX YY 00	-	1200	140	1813	900	1,37	28,50	6,54	-		1285	160	1478	184
269 140 014 XX YY 00	-	1400	140	2115	1050	1,37	33,25	7,63	-		1437	176	1653	202
269 160 014 XX YY 00	-	1600	140	2418	1201	1,37	38,00	8,72	-		1588	192	1826	221
269 180 014 XX YY 00	-	1800	140	2720	1351	1,37	42,75	9,81	-		1737	208	1998	239
269 200 014 XX YY 00	-	2000	140	3022	1501	1,37	47,50	10,90	-		1887	222	2170	255
269 220 014 XX YY 00	-	2200	140	3324	1651	1,37	52,25	11,99	-		2036	235	2341	270
269 240 014 XX YY 00	-	2400	140	3626	1801	1,37	57,00	13,08	-		2184	251	2512	289
269 260 014 XX YY 00	-	2600	140	3929	1951	1,37	61,75	14,17	-		2332	267	2682	307
269 280 014 XX YY 00	-	2800	140	4231	2101	1,37	66,50	15,26	-		2481	283	2853	325
269 300 014 XX YY 00	-	3000	140	4533	2251	1,37	71,25	16,35	-		2631	298	3026	343
269 330 014 XX YY 00	-	3300	140	4986	2476	1,37	78,38	17,99	-		2857	321	3286	369
269 360 014 XX YY 00	-	3600	140	5440	2702	1,37	85,50	19,62	-		3080	342	3542	393
269 390 014 XX YY 00	-	3900	140	5893	2927	1,37	92,63	21,26	-		3304	366	3800	421

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/280)



P2

HOE P2/280 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

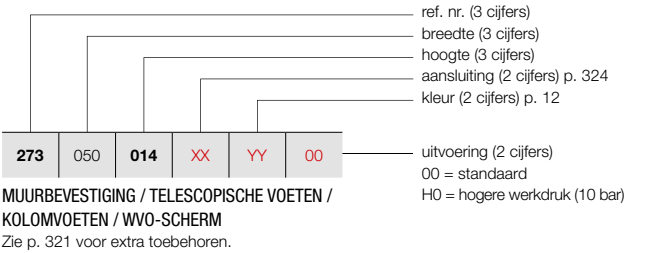

PRODUCTGROEP: PLINTH


BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P2/280 : 273														
273 050 014 XX YY 00	-	500	140	953	473	1,37	13,85	2,98	-		941	108	1082	124
273 060 014 XX YY 00	-	600	140	1143	568	1,37	16,62	3,57	-		1034	116	1189	133
273 070 014 XX YY 00	-	700	140	1334	663	1,37	19,39	4,17	-		1125	125	1294	144
273 080 014 XX YY 00	-	800	140	1524	757	1,37	22,16	4,76	-		1216	132	1398	152
273 090 014 XX YY 00	-	900	140	1715	852	1,37	24,93	5,36	-		1306	138	1502	159
273 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1905	946	1,37	27,70	5,95	-		1400	148	1610	170
273 110 014 XX YY 00	-	1100	140	2096	1041	1,37	30,47	6,55	-		1489	153	1712	176
273 120 014 XX YY 00	-	1200	140	2286	1135	1,37	33,24	7,14	-		1582	160	1819	184
273 140 014 XX YY 00	-	1400	140	2667	1325	1,37	38,78	8,33	-		1766	176	2031	202
273 160 014 XX YY 00	-	1600	140	3048	1514	1,37	44,32	9,52	-		1947	192	2239	221
273 180 014 XX YY 00	-	1800	140	3429	1703	1,37	49,86	10,71	-		2132	208	2452	239
273 200 014 XX YY 00	-	2000	140	3810	1892	1,37	55,40	11,90	-		2313	222	2660	255
273 220 014 XX YY 00	-	2200	140	4191	2082	1,37	60,94	13,09	-		2497	235	2872	270
273 240 014 XX YY 00	-	2400	140	4572	2271	1,37	66,48	14,28	-		2679	251	3081	289
273 260 014 XX YY 00	-	2600	140	4953	2460	1,37	72,02	15,47	-		2864	267	3294	307
273 280 014 XX YY 00	-	2800	140	5334	2649	1,37	77,56	16,66	-		3049	283	3506	325
273 300 014 XX YY 00	-	3000	140	5715	2838	1,37	83,10	17,85	-		3228	298	3712	343
273 330 014 XX YY 00	-	3300	140	6287	3123	1,37	91,41	19,64	-		3506	321	4032	369
273 360 014 XX YY 00	-	3600	140	6858	3406	1,37	99,72	21,42	-		3778	342	4345	393
273 390 014 XX YY 00	-	3900	140	7430	3690	1,37	108,03	23,21	-		4052	366	4660	421

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

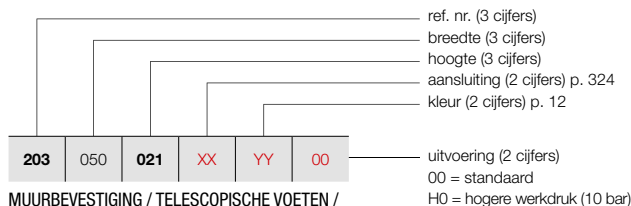

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM

Zie p. 321 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/80)



P3

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P3/80 : 203														
203 050 021 XX YY 00	-	500	210	378	190	1,35	8,40	2,25	-		495	125	569	144
203 060 021 XX YY 00	-	600	210	454	228	1,35	10,08	2,70	-		524	132	603	152
203 070 021 XX YY 00	-	700	210	529	265	1,35	11,76	3,15	-		551	141	634	162
203 080 021 XX YY 00	-	800	210	605	304	1,35	13,44	3,60	-		577	149	664	171
203 090 021 XX YY 00	-	900	210	680	341	1,35	15,12	4,05	-		603	158	693	182
203 100 021 XX YY 00	-	1000	210	756	379	1,35	16,80	4,50	-		627	167	721	192
203 110 021 XX YY 00	-	1100	210	832	417	1,35	18,48	4,95	-		654	175	752	201
203 120 021 XX YY 00	-	1200	210	907	455	1,35	20,16	5,40	-		680	185	782	213
203 140 021 XX YY 00	-	1400	210	1058	531	1,35	23,52	6,30	-		735	204	845	235
203 160 021 XX YY 00	-	1600	210	1210	607	1,35	26,88	7,20	-		783	218	900	251
203 180 021 XX YY 00	-	1800	210	1361	683	1,35	30,24	8,10	-		838	237	964	273
203 200 021 XX YY 00	-	2000	210	1512	759	1,35	33,60	9,00	-		889	255	1022	293
203 220 021 XX YY 00	-	2200	210	1663	834	1,35	36,96	9,90	-		941	273	1082	314
203 240 021 XX YY 00	-	2400	210	1814	910	1,35	40,32	10,80	-		994	293	1143	337
203 260 021 XX YY 00	-	2600	210	1966	986	1,35	43,68	11,70	-		1045	310	1202	357
203 280 021 XX YY 00	-	2800	210	2117	1062	1,35	47,04	12,60	-		1096	325	1260	374
203 300 021 XX YY 00	-	3000	210	2268	1138	1,35	50,40	13,50	-		1146	346	1318	398
203 330 021 XX YY 00	-	3300	210	2495	1252	1,35	55,44	14,85	-		1225	370	1409	426
203 360 021 XX YY 00	-	3600	210	2722	1366	1,35	60,48	16,20	-		1302	397	1497	457
203 390 021 XX YY 00	-	3900	210	2948	1479	1,35	65,52	17,55	-		1381	427	1588	491

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P3 (P3/130)



P3

HOE P3/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

262

050

021

XX

YY

00

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 cijfers) p. 324

kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 cijfers)

00 = standaard

02 = rooster zitbank

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANKSTEUN
Zie p. 321 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH


BESTELCODE MAATWERK P3						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P3/130 : 262																		
262	050	021	XX	YY	00	-	500	210	560	281	1,35	11,20	2,85	-	599	125	689	144
262	060	021	XX	YY	00	-	600	210	672	337	1,35	13,44	3,42	-	640	132	736	152
262	070	021	XX	YY	00	-	700	210	784	393	1,35	15,68	3,99	-	684	141	787	162
262	080	021	XX	YY	00	-	800	210	896	450	1,35	17,92	4,56	-	725	149	834	171
262	090	021	XX	YY	00	-	900	210	1008	506	1,35	20,16	5,13	-	767	158	882	182
262	100	021	XX	YY	00	-	1000	210	1120	562	1,35	22,40	5,70	-	808	167	929	192
262	110	021	XX	YY	00	-	1100	210	1232	618	1,35	24,64	6,27	-	850	175	978	201
262	120	021	XX	YY	00	-	1200	210	1344	674	1,35	26,88	6,84	-	893	185	1027	213
262	140	021	XX	YY	00	-	1400	210	1568	787	1,35	31,36	7,98	-	978	204	1125	235
262	160	021	XX	YY	00	-	1600	210	1792	899	1,35	35,84	9,12	-	1061	218	1220	251
262	180	021	XX	YY	00	-	1800	210	2016	1012	1,35	40,32	10,26	-	1145	237	1317	273
262	200	021	XX	YY	00	-	2000	210	2240	1124	1,35	44,80	11,40	-	1227	255	1411	293
262	220	021	XX	YY	00	-	2200	210	2464	1236	1,35	49,28	12,54	-	1317	273	1515	314
262	240	021	XX	YY	00	-	2400	210	2688	1349	1,35	53,76	13,68	-	1400	293	1610	337
262	260	021	XX	YY	00	-	2600	210	2912	1461	1,35	58,24	14,82	-	1482	310	1704	357
262	280	021	XX	YY	00	-	2800	210	3136	1574	1,35	62,72	15,96	-	1568	325	1803	374
262	300	021	XX	YY	00	-	3000	210	3360	1686	1,35	67,20	17,10	-	1652	346	1900	398
262	330	021	XX	YY	00	-	3300	210	3696	1855	1,35	73,92	18,81	-	1778	370	2045	426
262	360	021	XX	YY	00	-	3600	210	4032	2023	1,35	80,64	20,52	-	1904	397	2190	457
262	390	021	XX	YY	00	-	3900	210	4368	2192	1,35	87,36	22,23	-	2029	427	2333	491

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

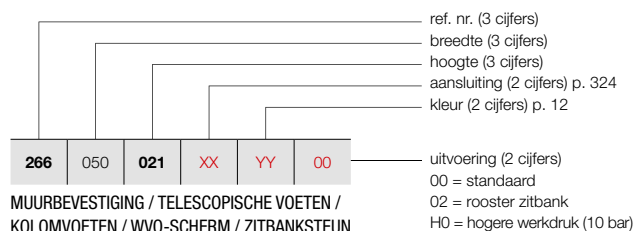

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANKSTEUN

Zie p. 321 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/180)



P3

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P3/180 : 266														
266 050 021 XX YY 00	-	500	210	771	381	1,38	14,10	3,40	-		769	125	884	144
266 060 021 XX YY 00	-	600	210	925	457	1,38	16,92	4,08	-		832	132	957	152
266 070 021 XX YY 00	-	700	210	1079	533	1,38	19,74	4,76	-		888	141	1021	162
266 080 021 XX YY 00	-	800	210	1233	609	1,38	22,56	5,44	-		948	149	1090	171
266 090 021 XX YY 00	-	900	210	1387	685	1,38	25,38	6,12	-		1005	158	1156	182
266 100 021 XX YY 00	-	1000	210	1541	761	1,38	28,20	6,80	-		1066	167	1226	192
266 110 021 XX YY 00	-	1100	210	1695	838	1,38	31,02	7,48	-		1128	175	1297	201
266 120 021 XX YY 00	-	1200	210	1849	914	1,38	33,84	8,16	-		1185	185	1363	213
266 140 021 XX YY 00	-	1400	210	2157	1066	1,38	39,48	9,52	-		1305	204	1501	235
266 160 021 XX YY 00	-	1600	210	2466	1219	1,38	45,12	10,88	-		1427	218	1641	251
266 180 021 XX YY 00	-	1800	210	2774	1371	1,38	50,76	12,24	-		1543	237	1774	273
266 200 021 XX YY 00	-	2000	210	3082	1523	1,38	56,40	13,60	-		1663	255	1912	293
266 220 021 XX YY 00	-	2200	210	3390	1675	1,38	62,04	14,96	-		1782	273	2049	314
266 240 021 XX YY 00	-	2400	210	3698	1827	1,38	67,68	16,32	-		1903	293	2188	337
266 260 021 XX YY 00	-	2600	210	4007	1980	1,38	73,32	17,68	-		2021	310	2324	357
266 280 021 XX YY 00	-	2800	210	4315	2132	1,38	78,96	19,04	-		2142	325	2463	374
266 300 021 XX YY 00	-	3000	210	4623	2284	1,38	84,60	20,40	-		2262	346	2601	398
266 330 021 XX YY 00	-	3300	210	5085	2513	1,38	93,06	22,44	-		2439	370	2805	426
266 360 021 XX YY 00	-	3600	210	5548	2741	1,38	101,52	24,48	-		2620	397	3013	457
266 390 021 XX YY 00	-	3900	210	6010	2970	1,38	109,98	26,52	-		2796	427	3215	491

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P3 (P3/230)



P3

HOE P3/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

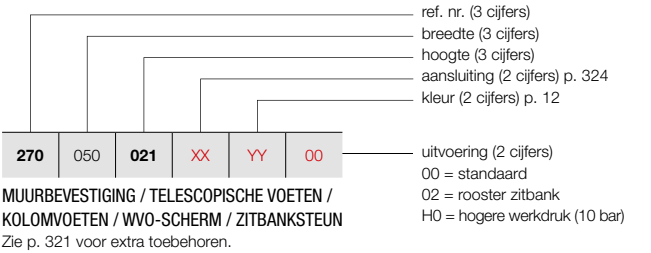

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P3/230 : 270														
270 050 021 XX YY 00	-	500	210	950	472	1,37	16,85	4,25	-		940	125	1081	144
270 060 021 XX YY 00	-	600	210	1140	566	1,37	20,22	5,10	-		1017	132	1170	152
270 070 021 XX YY 00	-	700	210	1330	661	1,37	23,59	5,95	-		1095	141	1259	162
270 080 021 XX YY 00	-	800	210	1520	755	1,37	26,96	6,80	-		1175	149	1351	171
270 090 021 XX YY 00	-	900	210	1710	849	1,37	30,33	7,65	-		1253	158	1441	182
270 100 021 XX YY 00	-	1000	210	1900	944	1,37	33,70	8,50	-		1329	167	1528	192
270 110 021 XX YY 00	-	1100	210	2090	1038	1,37	37,07	9,35	-		1408	175	1619	201
270 120 021 XX YY 00	-	1200	210	2280	1132	1,37	40,44	10,20	-		1486	185	1709	213
270 140 021 XX YY 00	-	1400	210	2660	1321	1,37	47,18	11,90	-		1644	204	1891	235
270 160 021 XX YY 00	-	1600	210	3040	1510	1,37	53,92	13,60	-		1797	218	2067	251
270 180 021 XX YY 00	-	1800	210	3420	1699	1,37	60,66	15,30	-		1953	237	2246	273
270 200 021 XX YY 00	-	2000	210	3800	1887	1,37	67,40	17,00	-		2110	255	2427	293
270 220 021 XX YY 00	-	2200	210	4180	2076	1,37	74,14	18,70	-		2267	273	2607	314
270 240 021 XX YY 00	-	2400	210	4560	2265	1,37	80,88	20,40	-		2422	293	2785	337
270 260 021 XX YY 00	-	2600	210	4940	2454	1,37	87,62	22,10	-		2579	310	2966	357
270 280 021 XX YY 00	-	2800	210	5320	2642	1,37	94,36	23,80	-		2736	325	3146	374
270 300 021 XX YY 00	-	3000	210	5700	2831	1,37	101,10	25,50	-		2893	346	3327	398
270 330 021 XX YY 00	-	3300	210	6270	3114	1,37	111,21	28,05	-		3127	370	3596	426
270 360 021 XX YY 00	-	3600	210	6840	3397	1,37	121,32	30,60	-		3360	397	3864	457
270 390 021 XX YY 00	-	3900	210	7410	3680	1,37	131,43	33,15	-		3593	427	4132	491


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

PRIMULA P3 (P3/280)

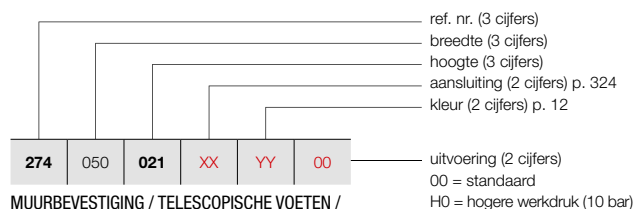

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM

Zie p. 321 voor extra toebehoren.



P3

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P3/280 : 274														
274 050 021 XX YY 00	-	500	210	1176	581	1,38	19,70	4,55	-		1117	125	1285	144
274 060 021 XX YY 00	-	600	210	1411	697	1,38	23,64	5,46	-		1209	132	1390	152
274 070 021 XX YY 00	-	700	210	1646	813	1,38	27,58	6,37	-		1299	141	1494	162
274 080 021 XX YY 00	-	800	210	1881	929	1,38	31,52	7,28	-		1391	149	1600	171
274 090 021 XX YY 00	-	900	210	2116	1046	1,38	35,46	8,19	-		1484	158	1707	182
274 100 021 XX YY 00	-	1000	210	2351	1162	1,38	39,40	9,10	-		1577	167	1814	192
274 110 021 XX YY 00	-	1100	210	2586	1278	1,38	43,34	10,01	-		1669	175	1919	201
274 120 021 XX YY 00	-	1200	210	2821	1394	1,38	47,28	10,92	-		1761	185	2025	213
274 140 021 XX YY 00	-	1400	210	3291	1626	1,38	55,16	12,74	-		1947	204	2239	235
274 160 021 XX YY 00	-	1600	210	3762	1859	1,38	63,04	14,56	-		2133	218	2453	251
274 180 021 XX YY 00	-	1800	210	4232	2091	1,38	70,92	16,38	-		2317	237	2665	273
274 200 021 XX YY 00	-	2000	210	4702	2323	1,38	78,80	18,20	-		2503	255	2878	293
274 220 021 XX YY 00	-	2200	210	5172	2556	1,38	86,68	20,02	-		2688	273	3091	314
274 240 021 XX YY 00	-	2400	210	5642	2788	1,38	94,56	21,84	-		2874	293	3305	337
274 260 021 XX YY 00	-	2600	210	6113	3021	1,38	102,44	23,66	-		3059	310	3518	357
274 280 021 XX YY 00	-	2800	210	6583	3253	1,38	110,32	25,48	-		3243	325	3729	374
274 300 021 XX YY 00	-	3000	210	7053	3485	1,38	118,20	27,30	-		3430	346	3945	398
274 330 021 XX YY 00	-	3300	210	7758	3834	1,38	130,02	30,03	-		3705	370	4261	426
274 360 021 XX YY 00	-	3600	210	8464	4182	1,38	141,84	32,76	-		3983	397	4580	457

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

PRIMULA P4 (P4/80)



P4

HOE P4/80 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 cijfers) p. 324
kleur (2 cijfers) p. 12

204

050

028

XX

YY

00

uitvoering (2 cijfers)
00 = standaard
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM
Zie p. 321 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH


BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P4/80 : 204														
204 050 028 XX YY 00	-	500	280	435	219	1,34	11,07	3,05	-		629	136	723	156
204 060 028 XX YY 00	-	600	280	522	263	1,34	13,28	3,65	-		665	147	765	169
204 070 028 XX YY 00	-	700	280	609	307	1,34	15,50	4,26	-		699	157	804	181
204 080 028 XX YY 00	-	800	280	696	351	1,34	17,71	4,87	-		738	164	849	189
204 090 028 XX YY 00	-	900	280	783	395	1,34	19,93	5,48	-		770	176	886	202
204 100 028 XX YY 00	-	1000	280	870	439	1,34	22,14	6,09	-		805	186	926	214
204 110 028 XX YY 00	-	1100	280	957	483	1,34	24,35	6,70	-		840	198	966	228
204 120 028 XX YY 00	-	1200	280	1044	527	1,34	26,57	7,31	-		876	208	1007	239
204 140 028 XX YY 00	-	1400	280	1218	614	1,34	31,00	8,53	-		947	228	1089	262
204 160 028 XX YY 00	-	1600	280	1392	702	1,34	35,42	9,74	-		1015	247	1167	284
204 180 028 XX YY 00	-	1800	280	1566	790	1,34	39,85	10,96	-		1084	269	1247	309
204 200 028 XX YY 00	-	2000	280	1740	878	1,34	44,28	12,18	-		1152	289	1325	332
204 220 028 XX YY 00	-	2200	280	1914	965	1,34	48,71	13,40	-		1224	310	1408	357
204 240 028 XX YY 00	-	2400	280	2088	1053	1,34	53,14	14,62	-		1295	328	1489	377
204 260 028 XX YY 00	-	2600	280	2262	1141	1,34	57,56	15,83	-		1365	351	1570	404
204 280 028 XX YY 00	-	2800	280	2436	1229	1,34	61,99	17,05	-		1433	370	1648	426
204 300 028 XX YY 00	-	3000	280	2610	1316	1,34	66,42	18,27	-		1506	390	1732	449
204 330 028 XX YY 00	-	3300	280	2871	1448	1,34	73,06	20,10	-		1610	422	1852	485
204 360 028 XX YY 00	-	3600	280	3132	1580	1,34	79,70	21,92	-		1716	453	1973	521
204 390 028 XX YY 00	-	3900	280	3393	1711	1,34	86,35	23,75	-		1820	481	2093	553

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P4/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

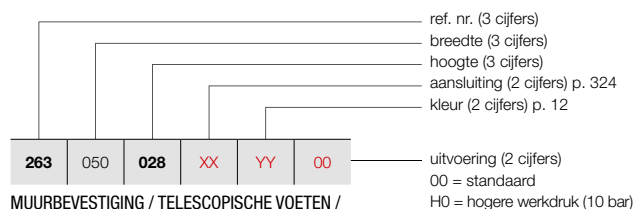

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM

Zie p. 321 voor extra toebehoren.

PRIMULA P4 (P4/130)



P4

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P4/130 : 263														
263 050 028 XX YY 00	-	500	280	678	333	1,39	14,64	3,84	-		701	136	806	156
263 060 028 XX YY 00	-	600	280	813	400	1,39	17,57	4,61	-		758	147	872	169
263 070 028 XX YY 00	-	700	280	949	467	1,39	20,50	5,38	-		813	157	935	181
263 080 028 XX YY 00	-	800	280	1084	533	1,39	23,42	6,14	-		863	164	992	189
263 090 028 XX YY 00	-	900	280	1220	600	1,39	26,35	6,91	-		919	176	1057	202
263 100 028 XX YY 00	-	1000	280	1355	666	1,39	29,28	7,68	-		974	186	1120	214
263 110 028 XX YY 00	-	1100	280	1491	733	1,39	32,21	8,45	-		1030	198	1185	228
263 120 028 XX YY 00	-	1200	280	1626	799	1,39	35,14	9,22	-		1083	208	1245	239
263 140 028 XX YY 00	-	1400	280	1897	933	1,39	40,99	10,75	-		1191	228	1370	262
263 160 028 XX YY 00	-	1600	280	2168	1066	1,39	46,85	12,29	-		1299	247	1494	284
263 180 028 XX YY 00	-	1800	280	2439	1199	1,39	52,70	13,82	-		1408	269	1619	309
263 200 028 XX YY 00	-	2000	280	2710	1332	1,39	58,56	15,36	-		1515	289	1742	332
263 220 028 XX YY 00	-	2200	280	2981	1466	1,39	64,42	16,90	-		1624	310	1868	357
263 240 028 XX YY 00	-	2400	280	3252	1599	1,39	70,27	18,43	-		1734	328	1994	377
263 260 028 XX YY 00	-	2600	280	3523	1732	1,39	76,13	19,97	-		1842	351	2118	404
263 280 028 XX YY 00	-	2800	280	3794	1865	1,39	81,98	21,50	-		1949	370	2241	426
263 300 028 XX YY 00	-	3000	280	4065	1998	1,39	87,84	23,04	-		2058	390	2367	449
263 330 028 XX YY 00	-	3300	280	4472	2199	1,39	96,62	25,34	-		2222	422	2555	485
263 360 028 XX YY 00	-	3600	280	4878	2398	1,39	105,41	27,65	-		2386	453	2744	521
263 390 028 XX YY 00	-	3900	280	5285	2598	1,39	114,19	29,95	-		2546	481	2928	553

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P4 (P4/180)



P4

HOE P4/180 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

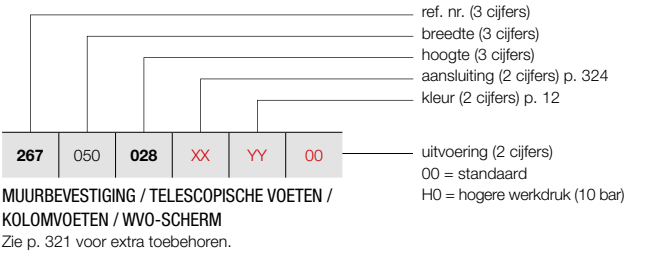

PRODUCTGROEP: PLINTH


BESTELCODE MAATWERK P4						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN					
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P4/180 : 267																		
267	050	028	XX	YY	00	-	500	280	919	449	1,40	18,30	4,58	-	905	136	1041	156
267	060	028	XX	YY	00	-	600	280	1103	539	1,40	21,96	5,49	-	984	147	1132	169
267	070	028	XX	YY	00	-	700	280	1287	629	1,40	25,62	6,41	-	1056	157	1214	181
267	080	028	XX	YY	00	-	800	280	1470	719	1,40	29,28	7,32	-	1134	164	1304	189
267	090	028	XX	YY	00	-	900	280	1654	809	1,40	32,94	8,24	-	1211	176	1393	202
267	100	028	XX	YY	00	-	1000	280	1838	899	1,40	36,60	9,15	-	1283	186	1475	214
267	110	028	XX	YY	00	-	1100	280	2022	989	1,40	40,26	10,07	-	1362	198	1566	228
267	120	028	XX	YY	00	-	1200	280	2206	1079	1,40	43,92	10,98	-	1437	208	1653	239
267	140	028	XX	YY	00	-	1400	280	2573	1258	1,40	51,24	12,81	-	1589	228	1827	262
267	160	028	XX	YY	00	-	1600	280	2941	1438	1,40	58,56	14,64	-	1740	247	2001	284
267	180	028	XX	YY	00	-	1800	280	3308	1618	1,40	65,88	16,47	-	1891	269	2175	309
267	200	028	XX	YY	00	-	2000	280	3676	1798	1,40	73,20	18,30	-	2046	289	2353	332
267	220	028	XX	YY	00	-	2200	280	4044	1978	1,40	80,52	20,13	-	2197	310	2527	357
267	240	028	XX	YY	00	-	2400	280	4411	2157	1,40	87,84	21,96	-	2349	328	2701	377
267	260	028	XX	YY	00	-	2600	280	4779	2337	1,40	95,16	23,79	-	2500	351	2875	404
267	280	028	XX	YY	00	-	2800	280	5146	2517	1,40	102,48	25,62	-	2652	370	3050	426
267	300	028	XX	YY	00	-	3000	280	5514	2697	1,40	109,80	27,45	-	2802	390	3222	449
267	330	028	XX	YY	00	-	3300	280	6065	2966	1,40	120,78	30,20	-	3030	422	3485	485
267	360	028	XX	YY	00	-	3600	280	6617	3236	1,40	131,76	32,94	-	3259	453	3748	521
267	390	028	XX	YY	00	-	3900	280	7168	3506	1,40	142,74	35,69	-	3486	481	4009	553

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P4/230 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

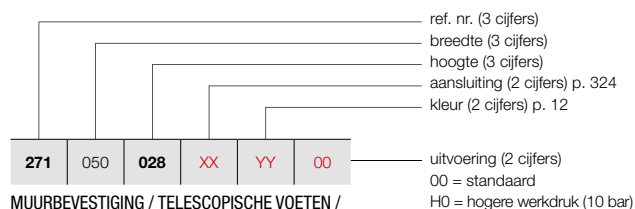

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM

Zie p. 321 voor extra toebehoren.

PRIMULA P4 (P4/230)



P4

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P4/230 : 271														
271 050 028 XX YY 00	-	500	280	1129	552	1,40	21,83	5,78	-		1133	136	1303	156
271 060 028 XX YY 00	-	600	280	1355	663	1,40	26,19	6,93	-		1229	147	1413	169
271 070 028 XX YY 00	-	700	280	1581	773	1,40	30,56	8,09	-		1333	157	1533	181
271 080 028 XX YY 00	-	800	280	1806	883	1,40	34,92	9,24	-		1434	164	1649	189
271 090 028 XX YY 00	-	900	280	2032	994	1,40	39,29	10,40	-		1538	176	1769	202
271 100 028 XX YY 00	-	1000	280	2258	1104	1,40	43,65	11,55	-		1637	186	1883	214
271 110 028 XX YY 00	-	1100	280	2484	1215	1,40	48,02	12,71	-		1740	198	2001	228
271 120 028 XX YY 00	-	1200	280	2710	1326	1,40	52,38	13,86	-		1842	208	2118	239
271 140 028 XX YY 00	-	1400	280	3161	1546	1,40	61,11	16,17	-		2046	228	2353	262
271 160 028 XX YY 00	-	1600	280	3613	1767	1,40	69,84	18,48	-		2250	247	2588	284
271 180 028 XX YY 00	-	1800	280	4064	1988	1,40	78,57	20,79	-		2453	269	2821	309
271 200 028 XX YY 00	-	2000	280	4516	2209	1,40	87,30	23,10	-		2654	289	3052	332
271 220 028 XX YY 00	-	2200	280	4968	2430	1,40	96,03	25,41	-		2857	310	3286	357
271 240 028 XX YY 00	-	2400	280	5419	2651	1,40	104,76	27,72	-		3059	328	3518	377
271 260 028 XX YY 00	-	2600	280	5871	2872	1,40	113,49	30,03	-		3264	351	3754	404
271 280 028 XX YY 00	-	2800	280	6322	3092	1,40	122,22	32,34	-		3465	370	3985	426
271 300 028 XX YY 00	-	3000	280	6774	3313	1,40	130,95	34,65	-		3670	390	4221	449
271 330 028 XX YY 00	-	3300	280	7451	3644	1,40	144,05	38,12	-		3972	422	4568	485

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P4 (P4/280)



P4

HOE P4/280 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

275

050

028

XX

YY

00

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 cijfers) p. 324

kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 cijfers)

00 = standaard

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM
Zie p. 321 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P4						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P4/280 : 275																		
275	050	028	XX	YY	00	-	500	280	1335	653	1,40	25,55	6,13	-	1365	136	1570	156
275	060	028	XX	YY	00	-	600	280	1602	784	1,40	30,66	7,35	-	1488	147	1711	169
275	070	028	XX	YY	00	-	700	280	1869	914	1,40	35,77	8,58	-	1610	157	1852	181
275	080	028	XX	YY	00	-	800	280	2136	1045	1,40	40,88	9,80	-	1734	164	1994	189
275	090	028	XX	YY	00	-	900	280	2403	1175	1,40	45,99	11,03	-	1853	176	2131	202
275	100	028	XX	YY	00	-	1000	280	2670	1306	1,40	51,10	12,25	-	1979	186	2276	214
275	110	028	XX	YY	00	-	1100	280	2937	1437	1,40	56,21	13,48	-	2098	198	2413	228
275	120	028	XX	YY	00	-	1200	280	3204	1567	1,40	61,32	14,70	-	2222	208	2555	239
275	140	028	XX	YY	00	-	1400	280	3738	1828	1,40	71,54	17,15	-	2466	228	2836	262
275	160	028	XX	YY	00	-	1600	280	4272	2090	1,40	81,76	19,60	-	2711	247	3118	284
275	180	028	XX	YY	00	-	1800	280	4806	2351	1,40	91,98	22,05	-	2956	269	3399	309
275	200	028	XX	YY	00	-	2000	280	5340	2612	1,40	102,20	24,50	-	3201	289	3681	332
275	220	028	XX	YY	00	-	2200	280	5874	2873	1,40	112,42	26,95	-	3446	310	3963	357
275	240	028	XX	YY	00	-	2400	280	6408	3134	1,40	122,64	29,40	-	3690	328	4244	377
275	260	028	XX	YY	00	-	2600	280	6942	3395	1,40	132,86	31,85	-	3934	351	4524	404
275	280	028	XX	YY	00	-	2800	280	7476	3657	1,40	143,08	34,30	-	4182	370	4809	426

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	KLEUR	€

MUURBEVESTIGING*



500 - 1800: 2	1186 012 0000 9016	1186 022 0000 9016	1186 032 0000 9016	1186 042 0000 9016	1186 052 0000 9016	RAL 9016	30
	1186 012 0000 XXXX	1186 022 0000 XXXX	1186 032 0000 XXXX	1186 042 0000 XXXX	1186 052 0000 XXXX	KLEUR	34
2000 - 2400: 3	1186 013 0000 9016	1186 023 0000 9016	1186 033 0000 9016	1186 043 0000 9016	1186 053 0000 9016	RAL 9016	45
	1186 013 0000 XXXX	1186 023 0000 XXXX	1186 033 0000 XXXX	1186 043 0000 XXXX	1186 053 0000 XXXX	KLEUR	51
2600 - 3600: 4	1186 014 0000 9016	1186 024 0000 9016	1186 034 0000 9016	1186 044 0000 9016	1186 054 0000 9016	RAL 9016	60
	1186 014 0000 XXXX	1186 024 0000 XXXX	1186 034 0000 XXXX	1186 044 0000 XXXX	1186 054 0000 XXXX	KLEUR	68
3900: 5	1186 015 0000 9016	1186 025 0000 9016	1186 035 0000 9016	1186 045 0000 9016	1186 055 0000 9016	RAL 9016	75
	1186 015 0000 XXXX	1186 025 0000 XXXX	1186 035 0000 XXXX	1186 045 0000 XXXX	1186 055 0000 XXXX	KLEUR	85

Bij bestelling steeds het plinttype (80-130-180-230-280) en de kleur opgeven. Bij de muurbevestigingen zijn de volgende maximumbreedtes mogelijk:
bij P3: diepte = 180 mm, bij P4: diepte = 130 mm.

* noodzakelijk aantal stuks per plint:

	P1					P2					P3			P4	
in mm	80	130	180	230	280	80	130	180	230	280	80	130	180	80	130
tot 1800 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	5	2	3	3	2	3
1900 - 2400 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	6	2	3	3	3	3
2500 - 3600 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	3	4	3	4
3700 - 3900 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	4	4	3	4

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	KLEUR	€



TELESCOPISCHE VOETEN

500 - 1800: 2	1186 112 0000 9016	1186 122 0000 9016	1186 132 0000 9016	1186 142 0000 9016	1186 152 0000 9016	RAL 9016	46
	1186 112 0000 XXXX	1186 122 0000 XXXX	1186 132 0000 XXXX	1186 142 0000 XXXX	1186 152 0000 XXXX	KLEUR	52
2000 - 2400: 3	1186 113 0000 9016	1186 123 0000 9016	1186 133 0000 9016	1186 143 0000 9016	1186 153 0000 9016	RAL 9016	69
	1186 113 0000 XXXX	1186 123 0000 XXXX	1186 133 0000 XXXX	1186 143 0000 XXXX	1186 153 0000 XXXX	KLEUR	78
2600 - 3600: 4	1186 114 0000 9016	1186 124 0000 9016	1186 134 0000 9016	1186 144 0000 9016	1186 154 0000 9016	RAL 9016	92
	1186 114 0000 XXXX	1186 124 0000 XXXX	1186 134 0000 XXXX	1186 144 0000 XXXX	1186 154 0000 XXXX	KLEUR	104
3900: 5	1186 115 0000 9016	1186 125 0000 9016	1186 135 0000 9016	1186 145 0000 9016	1186 155 0000 9016	RAL 9016	115
	1186 115 0000 XXXX	1186 125 0000 XXXX	1186 135 0000 XXXX	1186 145 0000 XXXX	1186 155 0000 XXXX	KLEUR	130

Bij bestelling van standconsoles het plinttype opgeven (80-130-180-230-280) en de kleur. Deze voeten worden standaard geleverd met roset. Max. hoogte voetjes: 265 mm. Min. hoogte voetjes: 205 mm. Het bovendeel van het voetje bestaat uit een rechthoekige buis van 40/25 mm, het onderste uit een rechthoekige buis van 35/20 mm.

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

PRIMULA
VRIJSTAANDE OPSTELLING
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	KLEUR	ART. NR. P/80	€	ART. NR. P/130	€	ART. NR. P/180	€	ART. NR. P/230	€	ART. NR. P/280	€

KOLOMVOETEN



500 - 1800: 2	RAL 9016	1186 212 0000 9016	100	1186 222 0000 9016	102	1186 232 0000 9016	104	1186 242 0000 9016	106	1186 252 0000 9016	112
	KLEUR	1186 212 0000 XXXX	116	1186 222 0000 XXXX	118	1186 232 0000 XXXX	120	1186 242 0000 XXXX	122	1186 252 0000 XXXX	128
2000 - 2400: 3	RAL 9016	1186 213 0000 9016	150	1186 223 0000 9016	153	1186 233 0000 9016	156	1186 243 0000 9016	159	1186 253 0000 9016	168
	KLEUR	1186 213 0000 XXXX	174	1186 223 0000 XXXX	177	1186 233 0000 XXXX	180	1186 243 0000 XXXX	183	1186 253 0000 XXXX	192
2600 - 3600: 4	RAL 9016	1186 214 0000 9016	200	1186 224 0000 9016	204	1186 234 0000 9016	208	1186 244 0000 9016	212	1186 254 0000 9016	224
	KLEUR	1186 214 0000 XXXX	232	1186 224 0000 XXXX	236	1186 234 0000 XXXX	240	1186 244 0000 XXXX	244	1186 254 0000 XXXX	256
3900: 5	RAL 9016	1186 215 0000 9016	250	1186 225 0000 9016	255	1186 235 0000 9016	260	1186 245 0000 9016	265	1186 255 0000 9016	280
	KLEUR	1186 215 0000 XXXX	290	1186 225 0000 XXXX	295	1186 235 0000 XXXX	300	1186 245 0000 XXXX	305	1186 255 0000 XXXX	320

Voor de eventuele inbouwmontage van een thermostaatventiel. De standaardhoogte van de kolomvoeten is 150 mm.

Aantal benodigde kolomvoeten = idem telescopische voetjes.

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRODUCTGROEP: ACC SUP

ACCESSOIRES	ART. NR. P1	ART. NR. P2	ART. NR. P3	ART. NR. P4	KLEUR	€/m
WVO-SCHERM 	11863 01 XXXX 9016	11863 02 XXXX 9016	11863 03 XXXX 9016	11863 04 XXXX 9016	RAL 9016	*
	11863 01 XXXX XXXX	11863 02 XXXX XXXX	11863 03 XXXX XXXX	11863 04 XXXX XXXX	KLEUR	*

Wordt afzonderlijk meegeleverd en kan eenvoudig op de plintriadiator gemonteerd worden. De WVO-bevestiging is in de prijs van het WVO-schermbegrepen. Gelieve bij bestelling de breedte in het artikelnummer aan te geven (0500/0600/...).

* Prijzen zie tabel Primula: P1/P2/P3/P4.

ACCESSOIRES	LENGTE PLINT	AANTAL STUKS	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	€

ZITBANKSTEUN



P1								
RAL 9016	500-1800	set 2x	-	1186 422 0000 9016	1186 432 0000 9016	1186 442 0000 9016	-	204
KLEUR			-	1186 422 0000 XXXX	1186 432 0000 XXXX	1186 442 0000 XXXX	-	234
RAL 9016	2000-2400	set 3x	-	1186 423 0000 9016	1186 433 0000 9016	1186 443 0000 9016	-	306
KLEUR			-	1186 423 0000 XXXX	1186 433 0000 XXXX	1186 443 0000 XXXX	-	351
RAL 9016	2600-3600	set 4x	-	1186 424 0000 9016	1186 434 0000 9016	1186 444 0000 9016	-	408
KLEUR			-	1186 424 0000 XXXX	1186 434 0000 XXXX	1186 444 0000 XXXX	-	468
RAL 9016	3900	set 5x	-	1186 425 0000 9016	1186 435 0000 9016	1186 445 0000 9016	-	510
KLEUR			-	1186 425 0000 XXXX	1186 435 0000 XXXX	1186 445 0000 XXXX	-	585
P2								
RAL 9016	500-1800	set 2x	-	1186 522 0000 9016	1186 532 0000 9016	1186 542 0000 9016	-	204
KLEUR			-	1186 522 0000 XXXX	1186 532 0000 XXXX	1186 542 0000 XXXX	-	234
RAL 9016	2000-2400	set 3x	-	1186 523 0000 9016	1186 533 0000 9016	1186 543 0000 9016	-	306
KLEUR			-	1186 523 0000 XXXX	1186 533 0000 XXXX	1186 543 0000 XXXX	-	351
RAL 9016	2600-3600	set 4x	-	1186 524 0000 9016	1186 534 0000 9016	1186 544 0000 9016	-	408
KLEUR			-	1186 524 0000 XXXX	1186 534 0000 XXXX	1186 544 0000 XXXX	-	468
RAL 9016	3900	set 5x	-	1186 525 0000 9016	1186 535 0000 9016	1186 545 0000 9016	-	510
KLEUR			-	1186 525 0000 XXXX	1186 535 0000 XXXX	1186 545 0000 XXXX	-	585
P3								
RAL 9016	500-1800	set 2x	-	1186 622 0000 9016	1186 632 0000 9016	1186 642 0000 9016	-	204
KLEUR			-	1186 622 0000 XXXX	1186 632 0000 XXXX	1186 642 0000 XXXX	-	234
RAL 9016	2000-2400	set 3x	-	1186 623 0000 9016	1186 633 0000 9016	1186 643 0000 9016	-	306
KLEUR			-	1186 623 0000 XXXX	1186 633 0000 XXXX	1186 643 0000 XXXX	-	351
RAL 9016	2600-3600	set 4x	-	1186 624 0000 9016	1186 634 0000 9016	1186 644 0000 9016	-	408
KLEUR			-	1186 624 0000 XXXX	1186 634 0000 XXXX	1186 644 0000 XXXX	-	468
RAL 9016	3900	set 5x	-	1186 625 0000 9016	1186 635 0000 9016	1186 645 0000 9016	-	510
KLEUR			-	1186 625 0000 XXXX	1186 635 0000 XXXX	1186 645 0000 XXXX	-	585

De zitbankonderdelen samen met de plintriadiator bestellen aub (worden niet los verkocht).

Prijs/set: € 102

Een set bestaat uit 1 kolomvoet "X" plus 1 zitbanksteun "Y". **De houten planken voor de zitbank worden 'NIET' door Vasco aangeboden.** Aansluitingen zoals kolomvoetplinten. Ook uitvoerbaar met WVO. Standaard voorzien van aangepast rooster.*

* Gelieve bij bestelling **code 02** aan te geven bij "Afwerking". Bevestigingstoebereiden worden meegeleverd alsook een montagevoorschrift met de posities van de te voorziene gaten in de bank.

X : 141 mm

Y : P1 = 211 mm

P2 = 141 mm

P3 = 71 mm

Mogelijk voor volgende plintriadatoren:


type	diepte	breedte
P1/130	130	500-3900
P1/180	180	500-3900
P1/230	230	500-3900

type	diepte	breedte
P2/130	130	500-3900
P2/180	180	500-3900
P2/230	230	500-3900


type	diepte	breedte
P3/130	130	500-3900
P3/180	180	500-3900
P3/230	230	500-3900

PRIMULA AANSLUITINGEN


PRIMULA: P1 / P2 / P3 / P4



PRIMULA: P2 / P3 / P4

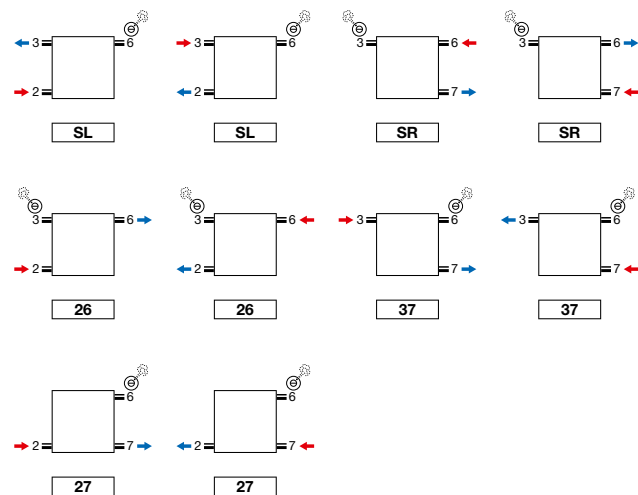

UNIVERSELE AANSLUITING

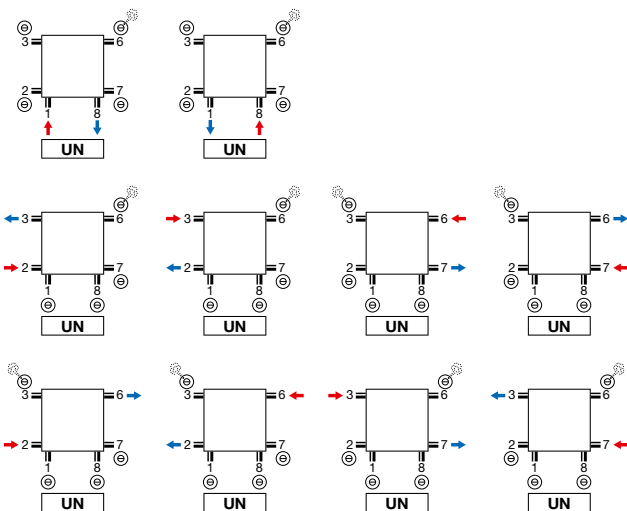

- P2, P3, P4 universele aansluiting 6 x ½ (1, 2, 3, 6, 7, 8)
- P1 universele aansluiting 4 x ½ (1, 3, 6, 8)


OPMERKING TWEEPIJPSSYSTEEM:

- niet mogelijk bij type P1: SL, SR


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

PRIMULA (P1, P2, P3, P4)



Aansluiting 18 | Boven aanzicht

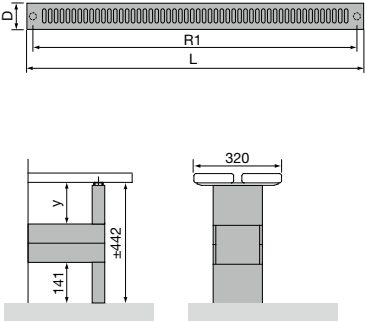

Universele aansluiting UN (standaard) | Zijaanzicht



Aansluiting SL/SR | Zijaanzicht

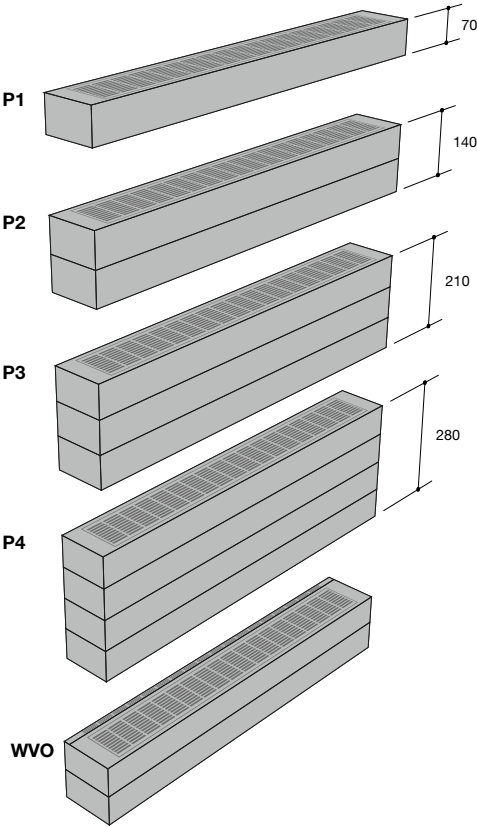

P1 / P2 / P3 / P4	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	Breedte (L) - 46
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (P2, P3, P4) (R2)	Hoogte (H) - 70
Afstand aansluiting tot de muur (S1)	20 + Diepte (D) / 2
Tablet	L+200
Y P1	211
Y P2	141
Y P3	71



KOLOM RADIATOREN

De Vasco kolomradiator koppelt een groot vermogen aan een snelle warmteafgifte.

Hij kan zowel tegen de wand als vrijstaand worden geïnstalleerd en levert ook topprestaties in combinatie met lage watertemperatuursystemen zoals warmtepompen. **Een retro radiator in de meest duurzame zin van het woord.**

De Vasco kolomradiator is tot in het kleinste detail op een zuinig en duurzaam energieverbruik afgestemd.

Met slimme aansluitingen en bevestigingssystemen en innoverende technologische oplossingen.

KOLOMRADIATOREN

RITMO	328
VINTAGE	346

RITMO VERTICAAL (VB-2K/65, VB-3K/105, VB-4K/145)



TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: 1500, 1800, 2000, 2200 mm
- Bouwlengte: 270, 360, 450, 540, 630, 720 mm

BUIZEN

- Verticaal, 25 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005 = zwart glans
- Verkrijgbaar in andere kleuren (kleurenkaart zie p. 375)

BEVESTIGINGEN

- Wandmontage
- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 344

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

RITMO VERTICAAL

Hoge warmteafgifte

Met hun hoge warmteafgifte brengen Vasco's Ritmo-kolomradiatoren zelfs de grootste ruimtes in een mum van tijd op de gewenste temperatuur, zonder dat je dat merkt aan je energiefactuur. Door hun groot verwarmingsoppervlak zijn ze uitermate geschikt voor lage temperatuurverwarming. Zo geniet je van aangename temperaturen en een comfortabel binnenklimaat.

AANBEVOLEN AANSLUITING (MM)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 343

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chromo)
art. nr. zie p. 342
prijs € 138



wit
art. nr.
1182 001 0000 9016
prijs € 138



chromo
art. nr.
1182 001 0000 0099
prijs € 159



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 50




chromo
art. nr. 11911631102
prijs € 64



HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

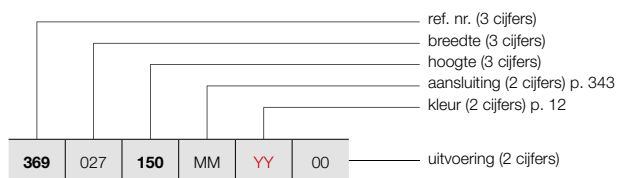

RITMO VERTICAAL (2-KOLOM)



RITMO VB-2K/65
(2-KOLOM)

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-2K/65 : 369																	
369	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	654	333	1,32	11,58	7,92	-	390	449	
		180				6	270	1800	780	397	1,32	13,74	9,36	-	439	505	
		200				6	270	2000	864	440	1,32	15,18	10,32	-	493	567	
		220				6	270	2200	948	483	1,32	16,68	11,28	-	655	753	
369	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	872	444	1,32	15,44	10,56	-	460	529	
		180				8	360	1800	1040	530	1,32	18,32	12,48	-	520	598	
		200				8	360	2000	1152	587	1,32	20,24	13,76	-	580	667	
		220				8	360	2200	1264	644	1,32	22,24	15,04	-	735	845	
369	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1090	555	1,32	19,30	13,20	-	530	610	
		180				10	450	1800	1300	662	1,32	22,90	15,60	-	605	696	
		200				10	450	2000	1440	734	1,32	25,30	17,20	-	650	748	
		220				10	450	2200	1580	805	1,32	27,80	18,80	-	817	940	
369	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	1308	666	1,32	23,16	15,84	-	620	713	
		180				12	540	1800	1560	795	1,32	27,48	18,72	-	700	805	
		200				12	540	2000	1728	880	1,32	30,36	20,64	-	770	886	
		220				12	540	2200	1896	966	1,32	33,36	22,56	-	895	1029	
369	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	1526	778	1,32	27,02	18,48	-	710	817	
		180				14	630	1800	1820	927	1,32	32,06	21,84	-	795	914	
		200				14	630	2000	2016	1027	1,32	35,42	24,08	-	890	1024	
		220				14	630	2200	2212	1127	1,32	38,92	26,32	-	976	1122	
369	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	1744	889	1,32	30,88	21,12	-	800	920	
		180				16	720	1800	2080	1060	1,32	36,64	24,96	-	895	1029	
		200				16	720	2000	2304	1174	1,32	40,48	27,52	-	990	1139	
		220				16	720	2200	2528	1288	1,32	44,48	30,08	-	1054	1212	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>


Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO VERTICAAL (3-KOLOM)



RITMO VB-3K/105
(3-KOLOM)

HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

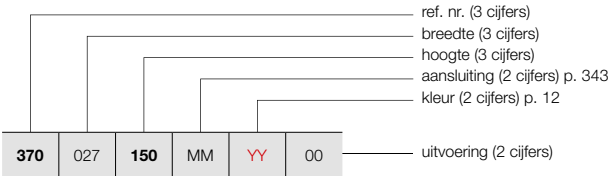

PRODUCTGROEP: COLUMN


BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-3K/105 : 370																
370	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	882	443	1,35	17,34	11,76	-	510	587
		180				6	270	1800	1038	521	1,35	20,58	13,92	-	589	677
		200				6	270	2000	1140	575	1,34	22,80	15,36	-	602	692
		220				6	270	2200	1242	626	1,34	24,96	16,80	-	717	825
370	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	1176	590	1,35	23,12	15,68	-	600	690
		180				8	360	1800	1384	694	1,35	27,44	18,56	-	699	804
		200				8	360	2000	1520	767	1,34	30,40	20,48	-	732	842
		220				8	360	2200	1656	835	1,34	33,28	22,40	-	846	973
370	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1470	738	1,35	28,90	19,60	-	685	788
		180				10	450	1800	1730	868	1,35	34,30	23,20	-	800	920
		200				10	450	2000	1900	958	1,34	38,00	25,60	-	845	972
		220				10	450	2200	2070	1044	1,34	41,60	28,00	-	983	1130
370	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	1764	885	1,35	34,68	23,52	-	800	920
		180				12	540	1800	2076	1042	1,35	41,16	27,84	-	950	1093
		200				12	540	2000	2280	1150	1,34	45,60	30,72	-	994	1143
		220				12	540	2200	2484	1253	1,34	49,92	33,60	-	1150	1323
370	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	2058	1033	1,35	40,46	27,44	-	920	1058
		180				14	630	1800	2422	1215	1,35	48,02	32,48	-	1068	1228
		200				14	630	2000	2660	1342	1,34	53,20	35,84	-	1127	1296
		220				14	630	2200	2898	1462	1,34	58,24	39,20	-	1286	1479
370	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	2352	1180	1,35	46,24	31,36	-	1025	1179
		180				16	720	1800	2768	1389	1,35	54,88	37,12	-	1212	1394
		200				16	720	2000	3040	1533	1,34	60,80	40,96	-	1242	1428
		220				16	720	2200	3312	1670	1,34	66,56	44,80	-	1436	1651

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

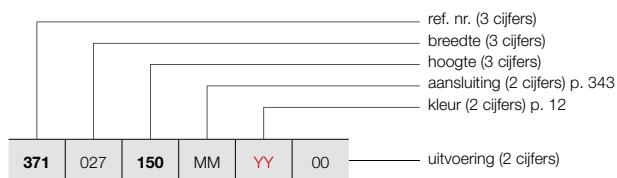

RITMO VERTICAAL (4-KOLOM)



RITMO VB-4K/145
(4-KOLOM)

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-4K/145 : 371																
371	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	1116	560	1,35	23,10	15,60	-	622	715
		180				6	270	1800	1314	663	1,34	27,48	18,48	-	746	858
		200				6	270	2000	1446	729	1,34	30,36	20,40	-	792	911
		220				6	270	2200	1572	793	1,34	33,30	22,32	-	958	1102
371	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	1488	747	1,35	30,80	20,80	-	733	843
		180				8	360	1800	1752	884	1,34	36,64	24,64	-	888	1021
		200				8	360	2000	1928	972	1,34	40,48	27,20	-	952	1095
		220				8	360	2200	2096	1057	1,34	44,40	29,76	-	1106	1272
371	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1860	933	1,35	38,50	26,00	-	850	978
		180				10	450	1800	2190	1105	1,34	45,80	30,80	-	997	1147
		200				10	450	2000	2410	1215	1,34	50,60	34,00	-	1110	1277
		220				10	450	2200	2620	1321	1,34	55,50	37,20	-	1250	1438
371	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	2232	1120	1,35	46,20	31,20	-	989	1137
		180				12	540	1800	2628	1325	1,34	54,96	36,96	-	1133	1303
		200				12	540	2000	2892	1459	1,34	60,72	40,80	-	1365	1570
		220				12	540	2200	3144	1586	1,34	66,60	44,64	-	1450	1668
371	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	2604	1307	1,35	53,90	36,40	-	1138	1309
		180				14	630	1800	3066	1546	1,34	64,12	43,12	-	1336	1536
		200				14	630	2000	3374	1702	1,34	70,84	47,60	-	1540	1771
		220				14	630	2200	3668	1850	1,34	77,70	52,08	-	1700	1955
371	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	2976	1493	1,35	61,60	41,60	-	1262	1451
		180				16	720	1800	3504	1767	1,34	73,28	49,28	-	1572	1808
		200				16	720	2000	3856	1945	1,34	80,96	54,40	-	1756	2019
		220				16	720	2200	4192	2114	1,34	88,80	59,52	-	1911	2198


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (HB-2K/65, HB-3K/105, HB-4K/145)

COLOURS
NEW
IN 2022

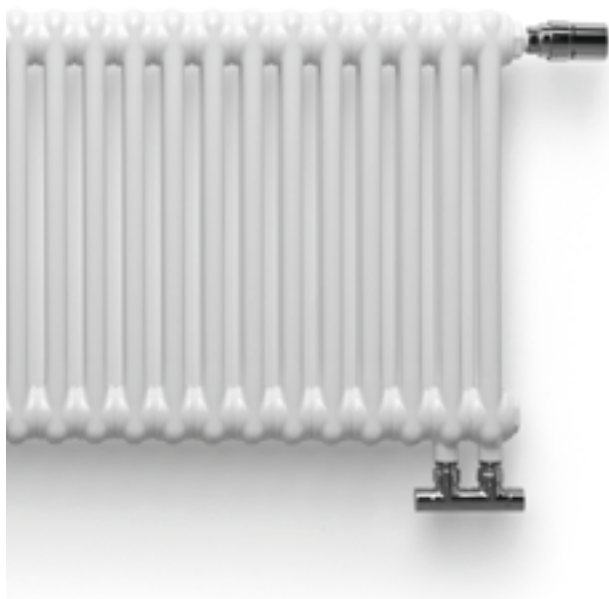

TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: 300, 400, 500, 600, 900 mm
- Bouwlengte: 450, 540, 630, 720, 810, 900, 990, 1080, 1170, 1260, 1350, 1440, 1530, 1620, 1710, 1800 mm

BUIZEN

- Verticaal, 25 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005 = zwart glans
- Verkrijgbaar in andere kleuren (kleurenkaart zie p. 375)

BEVESTIGINGEN

- Vloer- of wandmontage
- Bevestiging standaard

TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 344

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 368)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 366)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (aansluiting VR) (**meerprijs €77**) (thermostaatkop apart te bestellen, zie p. 342)
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

RITMO HORIZONTAAL

Van klassiek tot modern

Het authentieke karakter van de Ritmo-kolomradiator is voor heel wat design-liefhebbers een schot in de roos. Omdat ze in hoge hoogtematen beschikbaar zijn, komen deze designradiatoren optimaal tot hun recht in grote, hoge en open interieurs, van klassieke herenhuisen tot moderne industriële lofts. Deze radiatoren worden ook vaak toegepast in openbare ruimtes, aangezien ze met hun relatief brede openingen makkelijk te reinigen en dus erg onderhoudsvriendelijk zijn. Met hun karakteristieke retro-uitstraling zijn deze kolomradiatoren in vele uitvoeringen beschikbaar: in horizontale of verticale variant en in 2, 3 of 4 kolommen.

AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 343

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)
art. nr. zie p. 342
prijs € 138



art. nr. 1182301 0000 0099
prijs € 159



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 50




chroom
art. nr. 11911631102
prijs € 64



HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



RITMO HORIZONTAAL (2-KOLOM)



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-2K/65 : 366																
366	045	030	XX	YY	00	10	450	300	240	126	1,26	4,70	3,70	-	270	311
		040				10	450	400	310	159	1,31	5,90	4,50	-	280	322
		050				10	450	500	390	200	1,31	7,10	5,30	-	290	334
		060				10	450	600	460	123	1,31	8,30	6,10	-	300	345
		090				10	450	900	670	343	1,31	12,00	8,40	-	333	383
366	054	030	XX	YY	00	12	540	300	288	151	1,26	5,64	4,44	-	320	368
		040				12	540	400	372	191	1,31	7,08	5,40	-	330	380
		050				12	540	500	468	240	1,31	8,52	6,36	-	340	391
		060				12	540	600	552	147	1,31	9,96	7,32	-	350	403
		090				12	540	900	804	412	1,31	14,40	10,08	-	383	440
366	063	030	XX	YY	00	14	630	300	336	177	1,26	6,58	5,18	-	380	437
		040				14	630	400	434	222	1,31	8,26	6,30	-	390	449
		050				14	630	500	546	280	1,31	9,94	7,42	-	400	460
		060				14	630	600	644	172	1,31	11,62	8,54	-	410	472
		090				14	630	900	938	480	1,31	16,80	11,76	-	443	509
366	072	030	XX	YY	00	16	720	300	384	202	1,26	7,52	5,92	-	440	506
		040				16	720	400	496	254	1,31	9,44	7,20	-	450	518
		050				16	720	500	624	320	1,31	11,36	8,48	-	460	529
		060				16	720	600	736	197	1,31	13,28	9,76	-	470	541
		090				16	720	900	1072	549	1,31	19,20	13,44	-	503	578
366	081	030	XX	YY	00	18	810	300	432	227	1,26	8,46	6,66	-	500	575
		040				18	810	400	558	286	1,31	10,62	8,10	-	510	587
		050				18	810	500	702	360	1,31	12,78	9,54	-	520	598
		060				18	810	600	828	221	1,31	14,94	10,98	-	530	610
		090				18	810	900	1206	618	1,31	21,60	15,12	-	563	647
366	090	030	XX	YY	00	20	900	300	480	252	1,26	9,40	7,40	-	540	621
		040				20	900	400	620	318	1,31	11,80	9,00	-	550	633
		050				20	900	500	780	399	1,31	14,20	10,60	-	560	644
		060				20	900	600	920	246	1,31	16,60	12,20	-	570	656
		090				20	900	900	1340	686	1,31	24,00	16,80	-	603	693
366	099	030	XX	YY	00	22	990	300	528	277	1,26	10,34	8,14	-	570	656
		040				22	990	400	682	349	1,31	12,98	9,90	-	580	667
		050				22	990	500	858	439	1,31	15,62	11,66	-	590	679
		060				22	990	600	1012	270	1,31	18,26	13,42	-	600	690
		090				22	990	900	1474	755	1,31	26,40	18,48	-	633	728
366	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	576	303	1,26	11,28	8,88	-	600	690
		040				24	1080	400	744	381	1,31	14,16	10,80	-	610	702
		050				24	1080	500	936	479	1,31	17,04	12,72	-	620	713
		060				24	1080	600	1104	295	1,31	19,92	14,64	-	630	725
		090				24	1080	900	1608	824	1,31	28,80	20,16	-	663	762

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (2-KOLOM)




RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

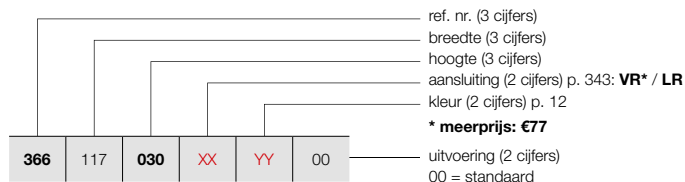

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-2K/65 : 366																
366	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	624	328	1,26	12,22	9,62	-	655	753
		040				26	1170	400	806	413	1,31	15,34	11,70	-	665	765
		050				26	1170	500	1014	519	1,31	18,46	13,78	-	675	776
		060				26	1170	600	1196	320	1,31	21,58	15,86	-	685	788
		090				26	1170	900	1742	892	1,31	31,20	21,84	-	718	826
366	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	672	353	1,26	13,16	10,36	-	710	817
		040				28	1260	400	868	445	1,31	16,52	12,60	-	720	828
		050				28	1260	500	1092	559	1,31	19,88	14,84	-	730	840
		060				28	1260	600	1288	344	1,31	23,21	17,08	-	740	851
		090				28	1260	900	1876	961	1,31	33,60	23,52	-	773	889
366	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	720	378	1,26	14,10	11,10	-	770	886
		040				30	1350	400	930	476	1,31	17,70	13,50	-	780	897
		050				30	1350	500	1170	599	1,31	21,30	15,90	-	790	909
		060				30	1350	600	1380	369	1,31	24,90	18,30	-	800	920
		090				30	1350	900	2010	1029	1,31	36,00	25,20	-	833	958
366	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	768	403	1,26	15,04	11,84	-	830	955
		040				32	1440	400	992	508	1,31	18,88	14,40	-	840	966
		050				32	1440	500	1248	639	1,31	22,72	16,96	-	850	978
		060				32	1440	600	1472	393	1,31	26,56	19,52	-	860	989
		090				32	1440	900	2144	1098	1,31	38,40	26,88	-	893	1027
366	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	816	429	1,26	15,98	12,58	-	890	1024
		040				34	1530	400	1054	540	1,31	20,06	15,30	-	900	1035
		050				34	1530	500	1326	679	1,31	24,14	18,02	-	910	1047
		060				34	1530	600	1564	418	1,31	28,22	20,74	-	920	1058
		090				34	1530	900	2278	1167	1,31	40,80	28,56	-	953	1096
366	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	864	454	1,26	16,92	13,32	-	950	1093
		040				36	1620	400	1116	572	1,31	21,24	16,20	-	960	1104
		050				36	1620	500	1404	719	1,31	25,56	19,08	-	970	1116
		060				36	1620	600	1656	442	1,31	29,88	21,96	-	980	1127
		090				36	1620	900	2412	1235	1,31	43,20	30,24	-	1013	1165
366	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	912	479	1,26	17,86	14,06	-	1010	1162
		040				38	1710	400	1178	603	1,31	22,42	17,10	-	1020	1173
		050				38	1710	500	1482	759	1,31	26,98	20,14	-	1030	1185
		060				38	1710	600	1748	467	1,31	31,54	23,18	-	1040	1196
		090				38	1710	900	2546	1304	1,31	45,60	31,92	-	1073	1234
366	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	960	504	1,26	18,80	14,80	-	1070	1231
		040				40	1800	400	1240	635	1,31	23,60	18,00	-	1080	1242
		050				40	1800	500	1560	799	1,31	28,40	21,20	-	1090	1254
		060				40	1800	600	1840	492	1,31	33,20	24,40	-	1100	1265
		090				40	1800	900	2680	1373	1,31	48,00	33,60	-	1133	1303


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



RITMO HORIZONTAAL (3-KOLOM)



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-3K/105 : 367																
367	045	030	XX	YY	00	10	450	300	330	167	1,33	7,00	5,30	-	316	363
		040				10	450	400	430	215	1,36	8,80	6,50	-	326	375
		050				10	450	500	530	265	1,36	10,60	7,70	-	336	386
		060				10	450	600	630	315	1,36	12,50	8,90	-	346	398
		090				10	450	900	920	459	1,36	17,90	12,50	-	395	454
367	054	030	XX	YY	00	12	540	300	396	201	1,33	8,40	6,36	-	368	423
		040				12	540	400	516	258	1,36	10,56	7,80	-	378	435
		050				12	540	500	636	258	1,36	12,72	9,24	-	388	446
		060				12	540	600	756	377	1,36	15,00	10,68	-	398	458
		090				12	540	900	1104	551	1,36	21,48	15,00	-	445	512
367	063	030	XX	YY	00	14	630	300	462	234	1,33	9,80	7,42	-	420	483
		040				14	630	400	602	301	1,36	12,32	9,10	-	430	495
		050				14	630	500	742	301	1,36	14,84	10,78	-	440	506
		060				14	630	600	882	440	1,36	17,50	12,46	-	450	518
		090				14	630	900	1288	643	1,36	25,06	17,50	-	500	575
367	072	030	XX	YY	00	16	720	300	528	268	1,33	11,20	8,48	-	478	550
		040				16	720	400	688	343	1,36	14,08	10,40	-	488	561
		050				16	720	500	848	343	1,36	16,96	12,32	-	498	573
		060				16	720	600	1008	503	1,36	20,00	14,24	-	508	584
		090				16	720	900	1472	735	1,36	28,64	20,00	-	568	653
367	081	030	XX	YY	00	18	810	300	594	301	1,33	12,60	9,54	-	535	615
		040				18	810	400	774	386	1,36	15,84	11,70	-	545	627
		050				18	810	500	954	386	1,36	19,08	13,86	-	555	638
		060				18	810	600	1134	566	1,36	22,50	16,02	-	565	650
		090				18	810	900	1656	827	1,36	32,22	22,50	-	628	722
367	090	030	XX	YY	00	20	900	300	660	335	1,33	14,00	10,60	-	590	679
		040				20	900	400	860	429	1,36	17,60	13,00	-	600	690
		050				20	900	500	1060	429	1,36	21,20	15,40	-	610	702
		060				20	900	600	1260	629	1,36	25,00	17,80	-	620	713
		090				20	900	900	1840	919	1,36	35,80	25,00	-	690	794
367	099	030	XX	YY	00	22	990	300	726	368	1,33	15,40	11,66	-	625	719
		040				22	990	400	946	472	1,36	19,36	14,30	-	635	730
		050				22	990	500	1166	472	1,36	23,32	16,94	-	645	742
		060				22	990	600	1386	692	1,36	27,50	19,58	-	655	753
		090				22	990	900	2024	1010	1,36	39,38	27,50	-	720	828
367	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	792	401	1,33	16,80	12,72	-	660	759
		040				24	1080	400	1032	515	1,36	21,12	15,60	-	670	771
		050				24	1080	500	1272	515	1,36	25,44	18,48	-	680	782
		060				24	1080	600	1512	755	1,36	30,00	21,36	-	690	794
		090				24	1080	900	2208	1102	1,36	42,96	30,00	-	773	889

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (3-KOLOM)




RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-3K/105 : 367																
367	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	858	435	1,33	18,20	13,78	-	718	826
		040				26	1170	400	1118	558	1,36	22,88	16,90	-	728	837
		050				26	1170	500	1378	558	1,36	27,56	20,02	-	738	849
		060				26	1170	600	1638	818	1,36	32,50	23,14	-	748	860
		090				26	1170	900	2392	1194	1,36	46,54	32,50	-	875	1006
367	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	924	468	1,33	19,60	14,84	-	770	886
		040				28	1260	400	1204	601	1,36	24,64	18,20	-	780	897
		050				28	1260	500	1484	601	1,36	29,68	21,56	-	790	909
		060				28	1260	600	1764	881	1,36	35,00	24,92	-	800	920
		090				28	1260	900	2576	1286	1,36	50,12	35,00	-	940	1081
367	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	990	502	1,33	21,00	15,90	-	824	948
		040				30	1350	400	1290	644	1,36	26,40	19,50	-	834	959
		050				30	1350	500	1590	644	1,36	31,80	23,10	-	844	971
		060				30	1350	600	1890	944	1,36	37,50	26,70	-	854	982
		090				30	1350	900	2760	1378	1,36	53,70	37,50	-	1000	1150
367	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	1056	535	1,33	22,40	16,96	-	877	1009
		040				32	1440	400	1376	687	1,36	28,16	20,80	-	887	1020
		050				32	1440	500	1696	687	1,36	33,92	24,64	-	897	1032
		060				32	1440	600	2016	1006	1,36	40,00	28,48	-	907	1043
		090				32	1440	900	2944	1470	1,36	57,28	40,00	-	1060	1219
367	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	1122	569	1,33	23,80	18,02	-	930	1070
		040				34	1530	400	1462	730	1,36	29,92	22,10	-	940	1081
		050				34	1530	500	1802	730	1,36	36,04	26,18	-	950	1093
		060				34	1530	600	2142	1069	1,36	42,50	30,26	-	960	1104
		090				34	1530	900	3128	1562	1,36	60,86	42,50	-	1130	1300
367	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	1188	602	1,33	25,20	19,08	-	981	1128
		040				36	1620	400	1548	773	1,36	31,68	23,40	-	991	1140
		050				36	1620	500	1908	773	1,36	38,16	27,72	-	1001	1151
		060				36	1620	600	2268	1132	1,36	45,00	32,04	-	1011	1163
		090				36	1620	900	3312	1653	1,36	64,44	45,00	-	1200	1380
367	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	1254	636	1,33	26,60	20,14	-	1040	1196
		040				38	1710	400	1634	816	1,36	33,44	24,70	-	1050	1208
		050				38	1710	500	2014	816	1,36	40,28	29,26	-	1060	1219
		060				38	1710	600	2394	1195	1,36	47,50	33,82	-	1070	1231
		090				38	1710	900	3496	1745	1,36	68,02	47,50	-	1260	1449
367	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	1320	669	1,33	28,00	21,20	-	1105	1271
		040				40	1800	400	1720	859	1,36	35,20	26,00	-	1115	1282
		050				40	1800	500	2120	859	1,36	42,40	30,80	-	1125	1294
		060				40	1800	600	2520	1258	1,36	50,00	35,60	-	1135	1305
		090				40	1800	900	3680	1837	1,36	71,60	50,00	-	1335	1535


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



RITMO HORIZONTAAL (4-KOLOM)



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-4K/145 : 368																
368	045	030	XX	YY	00	10	450	300	430	218	1,33	9,30	6,90	-	373	429
		040				10	450	400	560	281	1,35	11,80	8,50	-	383	440
		050				10	450	500	690	346	1,35	14,20	10,10	-	393	452
		060				10	450	600	810	406	1,35	16,60	11,70	-	403	463
		090				10	450	900	1170	587	1,35	23,90	16,50	-	465	535
368	054	030	XX	YY	00	12	540	300	516	262	1,33	11,16	8,28	-	425	489
		040				12	540	400	672	337	1,35	14,16	10,20	-	435	500
		050				12	540	500	828	415	1,35	17,04	12,12	-	445	512
		060				12	540	600	972	488	1,35	19,92	14,04	-	455	523
		090				12	540	900	1404	704	1,35	28,68	19,80	-	540	621
368	063	030	XX	YY	00	14	630	300	602	305	1,33	13,02	9,66	-	480	552
		040				14	630	400	784	393	1,35	16,52	11,90	-	490	564
		050				14	630	500	966	485	1,35	19,88	14,14	-	500	575
		060				14	630	600	1134	569	1,35	23,24	16,38	-	510	587
		090				14	630	900	1638	822	1,35	33,46	23,10	-	645	742
368	072	030	XX	YY	00	16	720	300	688	349	1,33	14,88	11,04	-	530	610
		040				16	720	400	896	450	1,35	18,88	13,60	-	540	621
		050				16	720	500	1104	554	1,35	22,72	16,16	-	550	633
		060				16	720	600	1296	650	1,35	26,56	18,72	-	560	644
		090				16	720	900	1872	939	1,35	38,24	26,40	-	735	845
368	081	030	XX	YY	00	18	810	300	774	392	1,33	16,74	12,42	-	600	690
		040				18	810	400	1008	506	1,35	21,24	15,30	-	610	702
		050				18	810	500	1242	623	1,35	25,56	18,18	-	620	713
		060				18	810	600	1458	732	1,35	29,88	21,06	-	630	725
		090				18	810	900	2106	1057	1,35	43,02	29,70	-	825	949
368	090	030	XX	YY	00	20	900	300	860	436	1,33	18,60	13,80	-	690	794
		040				20	900	400	1120	562	1,35	23,60	17,00	-	700	805
		050				20	900	500	1380	692	1,35	28,40	20,20	-	710	817
		060				20	900	600	1620	813	1,35	33,20	23,40	-	720	828
		090				20	900	900	2340	1174	1,35	47,80	33,00	-	915	1052
368	099	030	XX	YY	00	22	990	300	946	480	1,33	20,46	15,18	-	720	828
		040				22	990	400	1232	618	1,35	25,96	18,70	-	730	840
		050				22	990	500	1518	762	1,35	31,24	22,22	-	740	851
		060				22	990	600	1782	894	1,35	36,52	25,74	-	750	863
		090				22	990	900	2574	1292	1,35	52,58	36,30	-	965	1110
368	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	1032	523	1,33	22,32	16,56	-	750	863
		040				24	1080	400	1344	674	1,35	28,32	20,40	-	760	874
		050				24	1080	500	1656	831	1,35	34,08	24,24	-	770	886
		060				24	1080	600	1944	975	1,35	39,84	28,08	-	780	897
		090				24	1080	900	2808	1409	1,35	57,36	39,60	-	1010	1162

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (4-KOLOM)




RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-4K/145 : 368																
368	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	1118	567	1,33	24,18	17,94	-	880	1012
		040				26	1170	400	1456	731	1,35	30,68	22,10	-	890	1024
		050				26	1170	500	1794	900	1,35	36,92	26,26	-	900	1035
		060				26	1170	600	2106	1057	1,35	43,16	30,42	-	910	1047
		090				26	1170	900	3042	1526	1,35	62,14	42,90	-	1170	1346
368	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	1204	610	1,33	26,04	19,32	-	945	1087
		040				28	1260	400	1568	787	1,35	33,04	23,80	-	955	1098
		050				28	1260	500	1932	969	1,35	39,76	28,28	-	965	1110
		060				28	1260	600	2268	1138	1,35	46,48	32,76	-	975	1121
		090				28	1260	900	3276	1644	1,35	66,92	46,20	-	1235	1420
368	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	1290	654	1,33	27,90	20,70	-	1000	1150
		040				30	1350	400	1680	843	1,35	35,40	25,50	-	1010	1162
		050				30	1350	500	2070	1039	1,35	42,60	30,30	-	1020	1173
		060				30	1350	600	2430	1219	1,35	49,80	35,10	-	1030	1185
		090				30	1350	900	3510	1761	1,35	71,70	49,50	-	1290	1484
368	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	1376	698	1,33	29,76	22,08	-	1070	1231
		040				32	1440	400	1792	899	1,35	37,76	27,20	-	1080	1242
		050				32	1440	500	2208	1108	1,35	45,44	32,32	-	1090	1254
		060				32	1440	600	2592	1301	1,35	53,12	37,44	-	1100	1265
		090				32	1440	900	3744	1879	1,35	76,48	52,80	-	1360	1564
368	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	1462	741	1,33	31,62	23,46	-	1135	1305
		040				34	1530	400	1904	955	1,35	40,12	28,90	-	1145	1317
		050				34	1530	500	2346	1177	1,35	48,28	34,34	-	1155	1328
		060				34	1530	600	2754	1382	1,35	56,44	39,78	-	1165	1340
		090				34	1530	900	3978	1996	1,35	81,26	56,10	-	1430	1645
368	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	1548	785	1,33	33,48	24,84	-	1208	1389
		040				36	1620	400	2016	1012	1,35	42,48	30,60	-	1218	1401
		050				36	1620	500	2484	1246	1,35	51,12	36,36	-	1228	1412
		060				36	1620	600	2916	1463	1,35	59,76	42,12	-	1238	1424
		090				36	1620	900	4212	2113	1,35	86,04	59,40	-	1505	1731
368	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	1634	828	1,33	35,34	26,22	-	1265	1455
		040				38	1710	400	2128	1068	1,35	44,84	32,30	-	1275	1466
		050				38	1710	500	2622	1316	1,35	53,96	38,38	-	1285	1478
		060				38	1710	600	3078	1544	1,35	63,08	44,46	-	1295	1489
		090				38	1710	900	4446	2231	1,35	90,82	62,70	-	1555	1788
368	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	1720	872	1,33	37,20	27,60	-	1309	1505
		040				40	1800	400	2240	1124	1,35	47,20	34,00	-	1319	1517
		050				40	1800	500	2760	1385	1,35	56,80	40,40	-	1329	1528
		060				40	1800	600	3240	1626	1,35	66,40	46,80	-	1339	1540
		090				40	1800	900	4680	2348	1,35	95,60	66,00	-	1609	1850

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRODUCTGROEP: ACC SUP

BEVESTIGINGEN		KLEUR		ART. NR.		€		
WANDCONSOLE (KORT)								
		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL						
		RAL 9016		1187 200 0000 9016		60		
		RAL 9005 ⁶		1187 200 0000 9005		80		
• Wandafstand: 33 mm								
		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL						
		RAL 9016		1187 201 0000 9016		87		
		RAL 9005 ⁶		1187 201 0000 9005		117		
• Wandafstand: 33 mm								
2-kolom				3-kolom / 4-kolom				
hoogte (H mm)	300 – 900		1500 – 2200	300 – 400		500 – 900		1500 – 2200
aantal leden (n)	10 – 32	34 – 40	6 – 16	10 – 34	36 – 40	10 – 26	28 – 40	6 – 16
wandconsole (kort)	2x	3x	2x	2x	3x	2x	3x	2x

PRODUCTGROEP: ACC SUP

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€	
KLEMCONSOLE					
KLEMCONSOLE 30 MM		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		30 mm	RAL 9016	1187 211 0000 9016	27
			RAL 9005 ^G	1187 211 0000 9005	35
- Wandafstand: 30 mm - Leverbaar vanaf Q2 2022					
AFSTANDHOUDER		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
			RAL 9016	1187 209 0000 9016	11
			RAL 7024	1187 209 0000 7024	12
KLEMCONSOLE VARIABEL					
KLEMCONSOLE VARIABEL		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		35 - 45 mm	RAL 9016	1187 212 0000 9016	32
			RAL 9005 ^G	1187 212 0000 9005	42
		45 - 60 mm	RAL 9016	1187 213 0000 9016	37
			RAL 9005 ^G	1187 213 0000 9005	49
- Wandafstand: 35 - 45 mm of 45 - 60 mm - Leverbaar vanaf Q2 2022					
AFSTANDHOUDER		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
			RAL 9016	1187 209 0000 9016	11
			RAL 7024	1187 209 0000 7024	12

	2-kolom / 3-kolom / 4-kolom		
hoogte (H mm)	300 – 900		1500 – 2200
aantal buizen (n)	10 – 28	30 – 40	6 – 16
klemconsole 30 mm	2x	3x	2x
klemconsole variabel 35 - 45 mm	2x	3x	2x
klemconsole variabel 45 - 60 mm	2x	3x	2x
afstandhouder	2x	3x	2x
HOE BESTELLEN 1. Kies de gewenste klemconsole in bovenstaande tabel. 2. Afstandhouders dienen apart mee besteld te worden.			


⁶ zwart glans


NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

VRIJSTAANDE OPSTELLING		HOOGTE VOET	KLEUR	ART. NR.	€
STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING  - Afgewerkte vloer: hoogte voet = hoogte kolomradiator + 150 mm - Chape: hoogte voet = hoogte kolomradiator + 300 mm - Zelf in te korten indien nodig	RITMO HORIZONTAAL				
	H = 450 mm	RAL 9016	1181 020 0000 9016	49	
		RAL 9005 ^[a]	1181 020 0000 9005	64	
	H = 550 mm	RAL 9016	1181 021 0000 9016	49	
		RAL 9005 ^[a]	1181 021 0000 9005	64	
	H = 600 mm	RAL 9016	1181 022 0000 9016	49	
		RAL 9005 ^[a]	1181 022 0000 9005	64	
	H = 650 mm	RAL 9016	1181 023 0000 9016	49	
		RAL 9005 ^[a]	1181 023 0000 9005	64	
	H = 750 mm	RAL 9016	1181 024 0000 9016	49	
		RAL 9005 ^[a]	1181 024 0000 9005	64	
	H = 850 mm	RAL 9016	1181 025 0000 9016	63	
		RAL 9005 ^[a]	1181 025 0000 9005	84	
	H = 900 mm	RAL 9016	1181 026 0000 9016	63	
		RAL 9005 ^[a]	1181 026 0000 9005	84	
H = 1050 mm	RAL 9016	1181 027 0000 9016	63		
	RAL 9005 ^[a]	1181 027 0000 9005	84		
H = 1200 mm	RAL 9016	1181 028 0000 9016	63		
	RAL 9005 ^[a]	1181 028 0000 9005	84		

BEVESTIGING STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	RITMO HORIZONTAAL				
		RAL 9016	1181 029 0000 9016	78	
		RAL 9005 ^[a]	1181 029 0000 9005	84	

AFDEKROZET STANDVOET CHAPE  100 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten	RITMO HORIZONTAAL				
		RAL 9016	1181 033 0000 9016	12	


AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER  115 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten	RITMO HORIZONTAAL				
		RAL 9016	1181 034 0000 9016	15	

hoogte (H mm)	2-kolom / 3-kolom / 4-kolom	
	300 – 900	
aantal buizen (n)	10 – 26	28 – 40
standvoet	2x	3x

[a] zwart glans

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRODUCTGROEP: ACC SUP

		KLEUR	ART. NR.	€
TELESCOPISCHE ONDERSTEUNVOET 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1181 030 0000 9016	69
		RAL 9005 ⁶	1181 030 0000 9005	89
- Hoogte: min. 200 mm, max. 230 mm - Telescopische ondersteunvoet steeds in combinatie met de wand- en klemconsoles				
AFDEKROZET ONDERSTEUNVOET CHAPE 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1181 032 0000 9016	12
70 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET ONDERSTEUNVOET AFGEWERKTE VLOER 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1181 031 0000 9016	15
130 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				

hoogte (H mm)	2-kolom / 3-kolom					4-kolom				
	300 – 600		900 – 2000		2200	300 – 600		900 – 2000		2200
aantal buizen (n)	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16
telescopische ondersteunvoet	2x	3x	2x	3x	2x	2x	3x	2x	3x	3x

⁶ zwart glans

NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO ACCESSOIRES IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL		
		WIT	11911630102	50
THERMOSTAATKOP		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL		
		CHROOM	11911631102	64

PRODUCTGROEP: ACC


ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL		
		CHROOM	118326500000099	138

- b = 1000 mm (zelf in te korten)

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


uit voorraad leverbaar

RITMO: VERTICAAL




- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.

RITMO: HORIZONTAAL

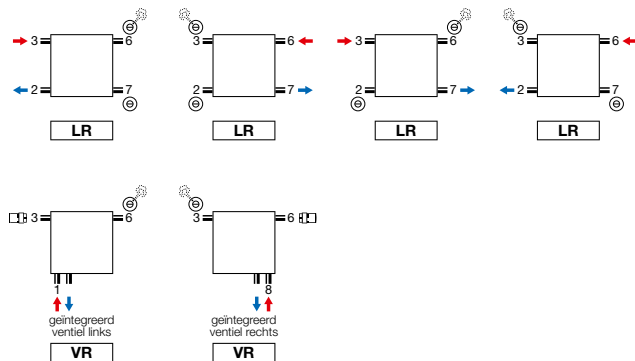





- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.
- Geïntegreerd ventiel (aansluiting VR) (meerprijs €77)
(thermostaatkop apart te bestellen, zie p. 342). Plaatsing
thermostaatkop links, door spiegelen van radiator.
Opgelet: de aanvoer is aan de buitenkant van de radiator!

RITMO VERTICAAL

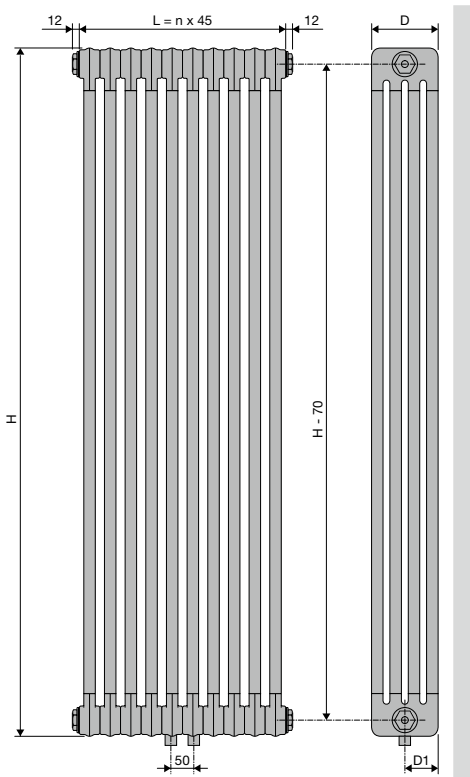

VB-2K/65 / VB-3K/105 / VB-4K/145						
	H	1500	1800	2000	2200	
Diepte (D)		65	105	145		
D1		32,5	52,5	72,5		
Aantal leden (n)		6	8	10	12	14 16

RITMO HORIZONTAAL

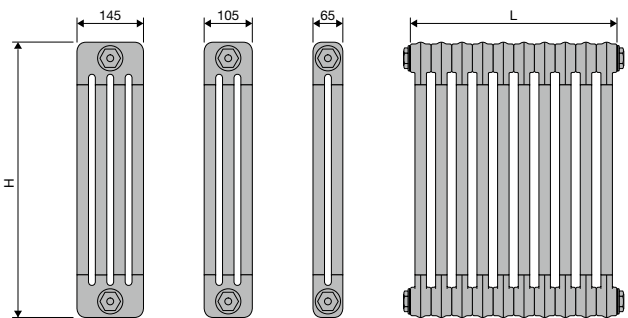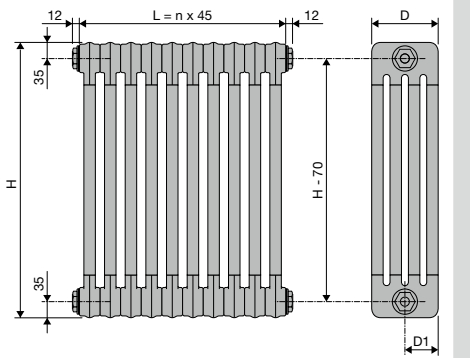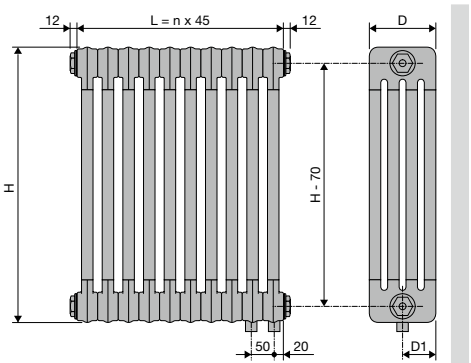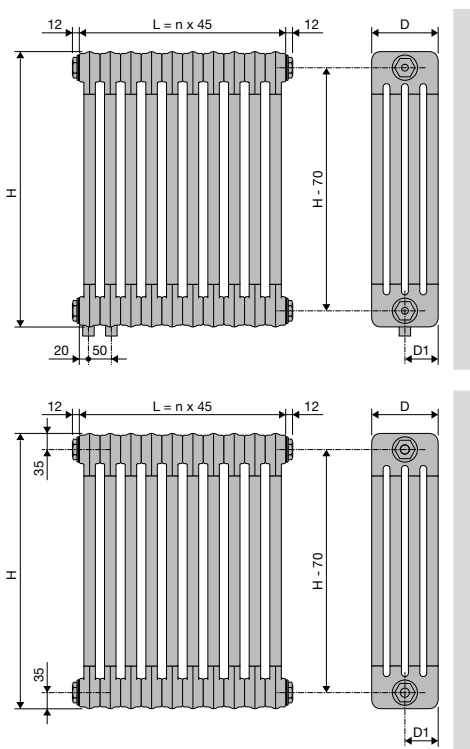

HB-2K/65 / HB-3K/105 / HB-4K/145																		
H	300	400	500	600	900													
Diepte (D)	65	105	145															
D1	32,5	52,5	72,5															
Aantal leden (n)	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40		



VINTAGE (VINTAGE 50)



TYPES

- Vintage 50: afstand tussen de leden 50 mm
- 4 dieptes (D110, D160, D220, D250)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Verkrijgbaar in transparante coating (kleurcode 57)
- **Opgelet: een radiator in transparante coating niet in vochtige ruimtes plaatsen!**
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Vloer- of wandmontage

BEVESTIGINGEN

- Standaard wandbevestigingen of ledenvoeten, 1/2" blindstop, 1/2" ontluchter
- Bevestigingen in de kleur van de radiator (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator)
- De voeten en bevestigingen van radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, epoxy-polyester poedercoating
- Standaardwerkdruk: 5 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 362

AANSLUITING


- 4x 1/2" (SL, SR, 26, 37)
- Ontluchter in aansluiting 3 of 6
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Aansluiting 27, 72: **meerprijs €80**

VINTAGE

Vroeger is weer helemaal van nu

Terug naar de 'oerradiator'. Erg populair omwille van de tot de verbeelding sprekende, authentieke look. Standaard aangeboden in een witte uitvoering, maar ook verkrijgbaar met een transparante coating voor een nog meer uitgesproken vintage look. De Vintage staat borg voor een zeer hoge warmteafgifte. Ideaal voor de verwarming van grote, hoge ruimten, ook in combinatie met energiezuinige technologieën. Een designradiator die als geen andere tot zijn recht komt in een retro-interieur en zich graag voor een raam laat plaatsen.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LR)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 361




HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

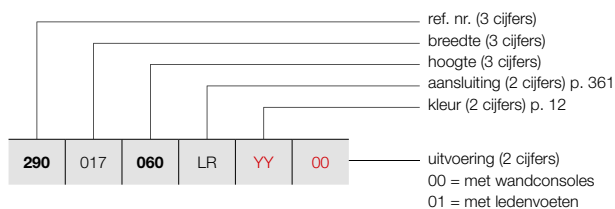

VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	017	060 100	LR	YY	00	3	178	600	165	87	1,25	4,17	2,49	-	374	430
						3	178	1000	252	131	1,28	6,57	3,39	-	396	455
290	022	060 100	LR	YY	00	4	228	600	220	116	1,25	5,56	3,32	-	390	449
						4	228	1000	336	175	1,28	8,76	4,52	-	422	485
290	027	060 100	LR	YY	00	5	278	600	275	145	1,25	6,95	4,15	-	408	469
						5	278	1000	420	218	1,28	10,95	5,65	-	450	518
290	032	060 100	LR	YY	00	6	328	600	330	174	1,25	8,34	4,98	-	430	495
						6	328	1000	504	262	1,28	13,14	6,78	-	475	546
290	037	060 100	LR	YY	00	7	378	600	385	203	1,25	9,73	5,81	-	445	512
						7	378	1000	588	306	1,28	15,33	7,91	-	503	578
290	042	060 100	LR	YY	00	8	428	600	440	232	1,25	11,12	6,64	-	473	544
						8	428	1000	672	349	1,28	17,52	9,04	-	531	611
290	047	060 100	LR	YY	00	9	478	600	495	261	1,25	12,51	7,47	-	488	561
						9	478	1000	756	393	1,28	19,71	10,17	-	558	642
290	052	060 100	LR	YY	00	10	528	600	550	290	1,25	13,90	8,30	-	511	588
						10	528	1000	840	437	1,28	21,90	11,30	-	584	672
290	057	060 100	LR	YY	00	11	578	600	605	319	1,25	15,29	9,13	-	530	610
						11	578	1000	924	481	1,28	24,09	12,43	-	616	708
290	062	060 100	LR	YY	00	12	628	600	660	349	1,25	16,68	9,96	-	552	635
						12	628	1000	1008	524	1,28	26,28	13,56	-	642	738
290	067	060 100	LR	YY	00	13	678	600	715	378	1,25	18,07	10,79	-	569	654
						13	678	1000	1092	568	1,28	28,47	14,69	-	669	769
290	072	060 100	LR	YY	00	14	728	600	770	407	1,25	19,46	11,62	-	588	676
						14	728	1000	1176	612	1,28	30,66	15,82	-	692	796
290	077	060 100	LR	YY	00	15	778	600	825	436	1,25	20,85	12,45	-	605	696
						15	778	1000	1260	655	1,28	32,85	16,95	-	719	827
290	082	060 100	LR	YY	00	16	828	600	880	465	1,25	22,24	13,28	-	622	715
						16	828	1000	1344	699	1,28	35,04	18,08	-	743	854
290	087	060 100	LR	YY	00	17	878	600	935	494	1,25	23,63	14,11	-	642	738
						17	878	1000	1428	743	1,28	37,23	19,21	-	769	884
290	092	060 100	LR	YY	00	18	928	600	990	523	1,25	25,02	14,94	-	661	760
						18	928	1000	1512	786	1,28	39,42	20,34	-	797	917
290	097	060 100	LR	YY	00	19	978	600	1045	552	1,25	26,41	15,77	-	675	776
						19	978	1000	1596	830	1,28	41,61	21,47	-	821	944


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

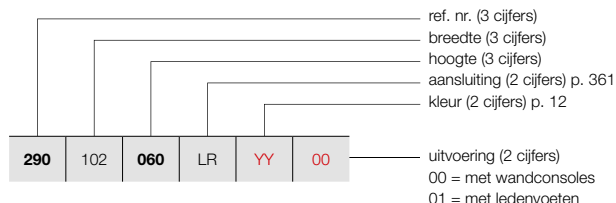

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)			inhoud (l)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	102	060 100	LR	YY	00	20	1028	600	1100	581	1,25	27,80	16,60	-	694	798
						20	1028	1000	1680	874	1,28	43,80	22,60	-	846	973
290	107	060 100	LR	YY	00	21	1078	600	1155	610	1,25	29,19	17,43	-	728	837
						21	1078	1000	1764	917	1,28	45,99	23,73	-	886	1019
290	112	060 100	LR	YY	00	22	1128	600	1210	639	1,25	30,58	18,26	-	744	856
						22	1128	1000	1848	961	1,28	48,18	24,86	-	912	1049
290	117	060 100	LR	YY	00	23	1178	600	1265	668	1,25	31,97	19,09	-	766	881
						23	1178	1000	1932	1005	1,28	50,37	25,99	-	934	1074
290	122	060 100	LR	YY	00	24	1228	600	1320	697	1,25	33,36	19,92	-	781	898
						24	1228	1000	2016	1048	1,28	52,56	27,12	-	961	1105
290	127	060 100	LR	YY	00	25	1278	600	1375	726	1,25	34,75	20,75	-	800	920
						25	1278	1000	2100	1092	1,28	54,75	28,25	-	987	1135
290	132	060 100	LR	YY	00	26	1328	600	1430	755	1,25	36,14	21,58	-	835	960
						26	1328	1000	2184	1136	1,28	56,94	29,38	-	1029	1183
290	137	060 100	LR	YY	00	27	1378	600	1485	784	1,25	37,53	22,41	-	851	979
						27	1378	1000	2268	1179	1,28	59,13	30,51	-	1054	1212
290	142	060 100	LR	YY	00	28	1428	600	1540	813	1,25	38,92	23,24	-	872	1003
						28	1428	1000	2352	1223	1,28	61,32	31,64	-	1081	1243
290	147	060 100	LR	YY	00	29	1478	600	1595	842	1,25	40,31	24,07	-	889	1022
						29	1478	1000	2436	1267	1,28	63,51	32,77	-	1104	1270
290	152	060 100	LR	YY	00	30	1528	600	1650	871	1,25	41,70	24,90	-	905	1041
						30	1528	1000	2520	1310	1,28	65,70	33,90	-	1131	1301
290	157	060 100	LR	YY	00	31	1578	600	1705	900	1,25	43,09	25,73	-	924	1063
						31	1578	1000	2604	1354	1,28	67,89	35,03	-	1163	1337
290	162	060 100	LR	YY	00	32	1628	600	1760	929	1,25	44,48	26,56	-	942	1083
						32	1628	1000	2688	1398	1,28	70,08	36,16	-	1187	1365
290	167	060 100	LR	YY	00	33	1678	600	1815	958	1,25	45,87	27,39	-	1000	1150
						33	1678	1000	2772	1442	1,28	72,27	37,29	-	1254	1442
290	172	060 100	LR	YY	00	34	1728	600	1870	987	1,25	47,26	28,22	-	1017	1170
						34	1728	1000	2856	1485	1,28	74,46	38,42	-	1279	1471
290	177	060 100	LR	YY	00	35	1778	600	1925	1017	1,25	48,65	29,05	-	1038	1194
						35	1778	1000	2940	1529	1,28	76,65	39,55	-	1302	1497
290	182	060 100	LR	YY	00	36	1828	600	1980	1046	1,25	50,04	29,88	-	1061	1220
						36	1828	1000	3024	1573	1,28	78,84	40,68	-	1328	1527
290	187	060 100	LR	YY	00	37	1878	600	2035	1075	1,25	51,43	30,71	-	1079	1241
						37	1878	1000	3108	1616	1,28	81,03	41,81	-	1355	1558


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

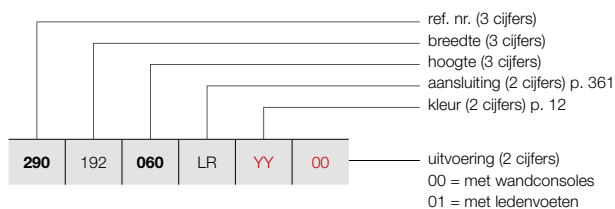

VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	192	060 100	LR	YY	00	38	1928	600	2090	1104	1,25	52,82	31,54	-	1096	1260
						38	1928	1000	3192	1660	1,28	83,22	42,94	-	1379	1586
290	197	060 100	LR	YY	00	39	1978	600	2145	1133	1,25	54,21	32,37	-	1117	1285
						39	1978	1000	3276	1704	1,28	85,41	44,07	-	1407	1618
290	202	060 100	LR	YY	00	40	2028	600	2200	1162	1,25	55,60	33,20	-	1134	1304
						40	2028	1000	3360	1747	1,28	87,60	45,20	-	1431	1646
290	207	060 100	LR	YY	00	41	2078	600	2255	1191	1,25	56,99	34,03	-	1148	1320
						41	2078	1000	3444	1791	1,28	89,79	46,33	-	1457	1676
290	212	060 100	LR	YY	00	42	2128	600	2310	1220	1,25	58,38	34,86	-	1170	1346
						42	2128	1000	3528	1835	1,28	91,98	47,46	-	1482	1704
290	217	060 100	LR	YY	00	43	2178	600	2365	1249	1,25	59,77	35,69	-	1187	1365
						43	2178	1000	3612	1878	1,28	94,17	48,59	-	1510	1737
290	222	060 100	LR	YY	00	44	2228	600	2420	1278	1,25	61,16	36,52	-	1207	1388
						44	2228	1000	3696	1922	1,28	96,36	49,72	-	1535	1765
290	227	060 100	LR	YY	00	45	2278	600	2475	1307	1,25	62,55	37,35	-	1221	1404
						45	2278	1000	3780	1966	1,28	98,55	50,85	-	1561	1795
290	232	060	LR	YY	00	46	2328	600	2530	1336	1,25	63,94	38,18	-	1243	1429
290	237	060	LR	YY	00	47	2378	600	2585	1365	1,25	65,33	39,01	-	1259	1448
290	242	060	LR	YY	00	48	2428	600	2640	1394	1,25	66,72	39,84	-	1279	1471
290	247	060	LR	YY	00	49	2478	600	2695	1423	1,25	68,11	40,67	-	1296	1490
290	252	060	LR	YY	00	50	2528	600	2750	1452	1,25	69,50	41,50	-	1317	1515
290	257	060	LR	YY	00	51	2578	600	2805	1481	1,25	70,89	42,33	-	1350	1553
290	262	060	LR	YY	00	52	2628	600	2860	1510	1,25	72,28	43,16	-	1366	1571
290	267	060	LR	YY	00	53	2678	600	2915	1539	1,25	73,67	43,99	-	1382	1589
290	272	060	LR	YY	00	54	2728	600	2970	1568	1,25	75,06	44,82	-	1405	1616
290	277	060	LR	YY	00	55	2778	600	3025	1597	1,25	76,45	45,65	-	1422	1635
290	282	060	LR	YY	00	56	2828	600	3080	1626	1,25	77,84	46,48	-	1440	1656
290	287	060	LR	YY	00	57	2878	600	3135	1655	1,25	79,23	47,31	-	1457	1676
290	292	060	LR	YY	00	58	2928	600	3190	1685	1,25	80,62	48,14	-	1474	1695
290	297	060	LR	YY	00	59	2978	600	3245	1714	1,25	82,01	48,97	-	1493	1717
290	302	060	LR	YY	00	60	3028	600	3300	1743	1,25	83,40	49,80	-	1512	1739


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

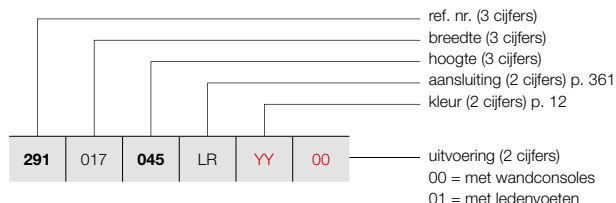

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	017	045	LR	YY	00	3	178	450	174	92	1,24	4,47	2,82	-	376	432
		060				3	178	600	219	115	1,26	6,00	3,42	-	390	449
		100				3	178	1000	333	172	1,29	9,63	4,89	-	426	490
291	022	045	LR	YY	00	4	228	450	232	123	1,24	5,96	3,76	-	395	454
		060				4	228	600	292	153	1,26	8,00	4,56	-	409	470
		100				4	228	1000	444	230	1,29	12,84	6,52	-	455	523
291	027	045	LR	YY	00	5	278	450	290	154	1,24	7,45	4,70	-	414	476
		060				5	278	600	365	192	1,26	10,00	5,70	-	436	501
		100				5	278	1000	555	287	1,29	16,05	8,15	-	488	561
291	032	045	LR	YY	00	6	328	450	348	185	1,24	8,94	5,64	-	432	497
		060				6	328	600	438	230	1,26	12,00	6,84	-	457	526
		100				6	328	1000	666	345	1,29	19,26	9,78	-	522	600
291	037	045	LR	YY	00	7	378	450	406	215	1,24	10,43	6,58	-	449	516
		060				7	378	600	511	268	1,26	14,00	7,98	-	478	550
		100				7	378	1000	777	402	1,29	22,47	11,41	-	555	638
291	042	045	LR	YY	00	8	428	450	464	246	1,24	11,92	7,52	-	474	545
		060				8	428	600	584	307	1,26	16,00	9,12	-	512	589
		100				8	428	1000	888	459	1,29	25,68	13,04	-	593	682
291	047	045	LR	YY	00	9	478	450	522	277	1,24	13,41	8,46	-	489	562
		060				9	478	600	657	345	1,26	18,00	10,26	-	530	610
		100				9	478	1000	999	517	1,29	28,89	14,67	-	623	716
291	052	045	LR	YY	00	10	528	450	580	308	1,24	14,90	9,40	-	511	588
		060				10	528	600	730	384	1,26	20,00	11,40	-	555	638
		100				10	528	1000	1110	574	1,29	32,10	16,30	-	657	756
291	057	045	LR	YY	00	11	578	450	638	339	1,24	16,39	10,34	-	531	611
		060				11	578	600	803	422	1,26	22,00	12,54	-	581	668
		100				11	578	1000	1221	632	1,29	35,31	17,93	-	694	798
291	062	045	LR	YY	00	12	628	450	696	369	1,24	17,88	11,28	-	552	635
		060				12	628	600	876	460	1,26	24,00	13,68	-	605	696
		100				12	628	1000	1332	689	1,29	38,52	19,56	-	728	837
291	067	045	LR	YY	00	13	678	450	754	400	1,24	19,37	12,22	-	568	653
		060				13	678	600	949	499	1,26	26,00	14,82	-	625	719
		100				13	678	1000	1443	747	1,29	41,73	21,19	-	759	873
291	072	045	LR	YY	00	14	728	450	812	431	1,24	20,86	13,16	-	585	673
		060				14	728	600	1022	537	1,26	28,00	15,96	-	649	746
		100				14	728	1000	1554	804	1,29	44,94	22,82	-	794	913
291	077	045	LR	YY	00	15	778	450	870	462	1,24	22,35	14,10	-	605	696
		060				15	778	600	1095	575	1,26	30,00	17,10	-	671	772
		100				15	778	1000	1665	861	1,29	48,15	24,45	-	823	946

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	082	045	LR	YY	00	16	828	450	928	493	1,24	23,84	15,04	-	621	714
		060				16	828	600	1168	614	1,26	32,00	18,24	-	692	796
		100				16	828	1000	1776	919	1,29	51,36	26,08	-	855	983
291	087	045	LR	YY	00	17	878	450	986	523	1,24	25,33	15,98	-	640	736
		060				17	878	600	1241	652	1,26	34,00	19,38	-	716	823
		100				17	878	1000	1887	976	1,29	54,57	27,71	-	889	1022
291	092	045	LR	YY	00	18	928	450	1044	554	1,24	26,82	16,92	-	657	756
		060				18	928	600	1314	690	1,26	36,00	20,52	-	739	850
		100				18	928	1000	1998	1034	1,29	57,78	29,34	-	922	1060
291	097	045	LR	YY	00	19	978	450	1102	585	1,24	28,31	17,86	-	673	774
		060				19	978	600	1387	729	1,26	38,00	21,66	-	759	873
		100				19	978	1000	2109	1091	1,29	60,99	30,97	-	954	1097
291	102	045	LR	YY	00	20	1028	450	1160	616	1,24	29,80	18,80	-	692	796
		060				20	1028	600	1460	767	1,26	40,00	22,80	-	781	898
		100				20	1028	1000	2220	1149	1,29	64,20	32,60	-	987	1135
291	107	045	LR	YY	00	21	1078	450	1218	646	1,24	31,29	19,74	-	724	833
		060				21	1078	600	1533	805	1,26	42,00	23,94	-	818	941
		100				21	1078	1000	2331	1206	1,29	67,41	34,23	-	1031	1186
291	112	045	LR	YY	00	22	1128	450	1276	677	1,24	32,78	20,68	-	742	853
		060				22	1128	600	1606	844	1,26	44,00	25,08	-	839	965
		100				22	1128	1000	2442	1263	1,29	70,62	35,86	-	1064	1224
291	117	045	LR	YY	00	23	1178	450	1334	708	1,24	34,27	21,62	-	759	873
		060				23	1178	600	1679	882	1,26	46,00	26,22	-	858	987
		100				23	1178	1000	2553	1321	1,29	73,83	37,49	-	1095	1259
291	122	045	LR	YY	00	24	1228	450	1392	739	1,24	35,76	22,56	-	775	891
		060				24	1228	600	1752	920	1,26	48,00	27,36	-	883	1015
		100				24	1228	1000	2664	1378	1,29	77,04	39,12	-	1129	1298
291	127	045	LR	YY	00	25	1278	450	1450	770	1,24	37,25	23,50	-	795	914
		060				25	1278	600	1825	959	1,26	50,00	28,50	-	904	1040
		100				25	1278	1000	2775	1436	1,29	80,25	40,75	-	1161	1335
291	132	045	LR	YY	00	26	1328	450	1508	800	1,24	38,74	24,44	-	832	957
		060				26	1328	600	1898	997	1,26	52,00	29,64	-	946	1088
		100				26	1328	1000	2886	1493	1,29	83,46	42,38	-	1211	1393
291	137	045	LR	YY	00	27	1378	450	1566	831	1,24	40,23	25,38	-	847	974
		060				27	1378	600	1971	1036	1,26	54,00	30,78	-	966	1111
		100				27	1378	1000	2997	1551	1,29	86,67	44,01	-	1243	1429
291	142	045	LR	YY	00	28	1428	450	1624	862	1,24	41,72	26,32	-	863	992
		060				28	1428	600	2044	1074	1,26	56,00	31,92	-	988	1136
		100				28	1428	1000	3108	1608	1,29	89,88	45,64	-	1275	1466


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

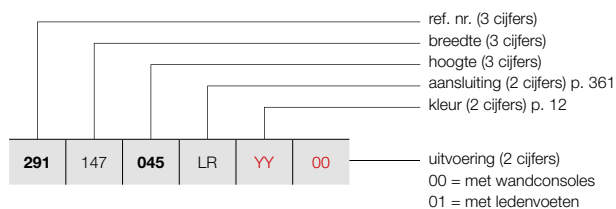

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)			inhoud (l)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	147	045	LR	YY	00	29	1478	450	1682	893	1,24	43,21	27,26	-	883	1015
		29				1478	600	2117	1112	1,26	58,00	33,06	-	1008	1159	
		29				1478	1000	3219	1665	1,29	93,09	47,27	-	1306	1502	
291	152	045	LR	YY	00	30	1528	450	1740	924	1,24	44,70	28,20	-	900	1035
		30				1528	600	2190	1151	1,26	60,00	34,20	-	1034	1189	
		30				1528	1000	3330	1723	1,29	96,30	48,90	-	1336	1536	
291	157	045 060	LR	YY	00	31	1578	450	1798	954	1,24	46,19	29,14	-	918	1056
						31	1578	600	2263	1189	1,26	62,00	34,34	-	1054	1212
291	162	045 060	LR	YY	00	32	1628	450	1856	985	1,24	47,68	30,08	-	934	1074
						32	1628	600	2336	1227	1,26	64,00	36,48	-	1076	1237
291	167	045 060	LR	YY	00	33	1678	450	1914	1016	1,24	49,17	31,02	-	994	1143
						33	1678	600	2409	1266	1,26	66,00	37,62	-	1138	1309
291	172	045 060	LR	YY	00	34	1728	450	1972	1047	1,24	50,66	31,96	-	1008	1159
						34	1728	600	2482	1304	1,26	68,00	38,76	-	1163	1337
291	177	045 060	LR	YY	00	35	1778	450	2030	1077	1,24	52,15	32,90	-	1029	1183
						35	1778	600	2555	1342	1,26	70,00	39,90	-	1180	1357
291	182	045 060	LR	YY	00	36	1828	450	2088	1108	1,24	53,64	33,84	-	1053	1211
						36	1828	600	2628	1381	1,26	72,00	41,04	-	1213	1395
291	187	045 060	LR	YY	00	37	1878	450	2146	1139	1,24	55,13	34,78	-	1068	1228
						37	1878	600	2701	1419	1,26	74,00	42,18	-	1229	1413
291	192	045 060	LR	YY	00	38	1928	450	2204	1170	1,24	56,62	35,72	-	1088	1251
						38	1928	600	2774	1457	1,26	76,00	43,32	-	1256	1444
291	197	045 060	LR	YY	00	39	1978	450	2262	1201	1,24	58,11	36,66	-	1104	1270
						39	1978	600	2847	1496	1,26	78,00	44,46	-	1278	1470
291	202	045 060	LR	YY	00	40	2028	450	2320	1231	1,24	59,60	37,60	-	1122	1290
						40	2028	600	2920	1534	1,26	80,00	45,60	-	1299	1494
291	207	045 060	LR	YY	00	41	2078	450	2378	1262	1,24	61,09	38,54	-	1142	1313
						41	2078	600	2993	1572	1,26	82,00	46,74	-	1322	1520
291	212	045 060	LR	YY	00	42	2128	450	2436	1293	1,24	62,58	39,48	-	1160	1334
						42	2128	600	3066	1611	1,26	84,00	47,88	-	1347	1549
291	217	045 060	LR	YY	00	43	2178	450	2494	1324	1,24	64,07	40,42	-	1176	1352
						43	2178	600	3139	1649	1,26	86,00	49,02	-	1365	1570
291	222	045 060	LR	YY	00	44	2228	450	2552	1355	1,24	65,56	41,36	-	1194	1373
						44	2228	600	3212	1688	1,26	88,00	50,16	-	1386	1594

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)


NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)		
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																		
291	227	045 060	LR	YY	00	45	2278	450	2610	1385	1,24	67,05	42,30	-	1214	1396		
						45	2278	600	3285	1726	1,26	90,00	51,30	-	1409	1620		
291	232	045 060	LR	YY	00	46	2328	450	2668	1416	1,24	68,54	43,24	-	1227	1411		
						46	2328	600	3358	1764	1,26	92,00	52,44	-	1431	1646		
291	237	045 060	LR	YY	00	47	2378	450	2726	1447	1,24	70,03	44,18	-	1247	1434		
						47	2378	600	3431	1803	1,26	94,00	53,58	-	1454	1672		
291	242	045 060	LR	YY	00	48	2428	450	2784	1478	1,24	71,52	45,12	-	1265	1455		
						48	2428	600	3504	1841	1,26	96,00	54,72	-	1474	1695		
291	247	045	LR	YY	00	49	2478	450	2842	1508	1,24	73,01	46,06	-	1282	1474		
291	252	045	LR	YY	00	50	2528	450	2900	1539	1,24	74,50	47,00	-	1300	1495		
291	257	045	LR	YY	00	51	2578	450	2958	1570	1,24	75,99	47,94	-	1334	1534		
291	262	045	LR	YY	00	52	2628	450	3016	1601	1,24	77,48	48,88	-	1354	1557		
291	267	045	LR	YY	00	53	2678	450	3074	1632	1,24	78,97	49,82	-	1369	1574		
291	272	045	LR	YY	00	54	2728	450	3132	1662	1,24	80,46	50,76	-	1388	1596		
291	277	045	LR	YY	00	55	2778	450	3190	1693	1,24	81,95	51,70	-	1407	1618		
291	282	045	LR	YY	00	56	2828	450	3248	1724	1,24	83,44	52,64	-	1426	1640		
291	287	045	LR	YY	00	57	2878	450	3306	1755	1,24	84,93	53,58	-	1442	1658		
291	292	045	LR	YY	00	58	2928	450	3364	1786	1,24	86,42	54,52	-	1460	1679		
291	297	045	LR	YY	00	59	2978	450	3422	1816	1,24	87,91	55,46	-	1477	1699		
291	302	045	LR	YY	00	60	3028	450	3480	1847	1,24	89,40	56,40	-	1495	1719		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																		
292	017	045	LR	YY	00	3	178	450	225	119	1,25	6,00	3,69	-	389	447		
		060				3	178	600	282	148	1,26	7,86	4,44	-	405	466		
		100				3	178	1000	435	226	1,28	13,68	7,26	-	449	516		
292	022	045	LR	YY	00	4	228	450	300	158	1,25	8,00	4,92	-	407	468		
		060				4	228	600	376	198	1,26	10,48	5,92	-	434	499		
		100				4	228	1000	580	302	1,28	18,24	9,68	-	489	562		
292	027	045	LR	YY	00	5	278	450	375	198	1,25	10,00	6,15	-	433	498		
		060				5	278	600	470	247	1,26	13,10	7,40	-	462	531		
		100				5	278	1000	725	377	1,28	22,80	12,10	-	531	611		
292	032	045	LR	YY	00	6	328	450	450	238	1,25	12,00	7,38	-	455	523		
		060				6	328	600	564	296	1,26	15,72	8,88	-	488	561		
		100				6	328	1000	870	452	1,28	27,36	14,52	-	576	662		
292	037	045	LR	YY	00	7	378	450	525	277	1,25	14,00	8,61	-	475	546		
		060				7	378	600	658	346	1,26	18,34	10,36	-	517	595		
		100				7	378	1000	1015	528	1,28	31,92	16,94	-	616	708		
292	042	045	LR	YY	00	8	428	450	600	317	1,25	16,00	9,84	-	507	583		
		060				8	428	600	752	395	1,26	20,96	11,84	-	552	635		
		100				8	428	1000	1160	603	1,28	36,48	19,36	-	663	762		
292	047	045	LR	YY	00	9	478	450	675	356	1,25	18,00	11,07	-	524	603		
		060				9	478	600	846	444	1,26	23,58	13,32	-	578	665		
		100				9	478	1000	1305	679	1,28	41,04	21,78	-	703	808		
292	052	045	LR	YY	00	10	528	450	750	396	1,25	20,00	12,30	-	545	627		
		060				10	528	600	940	494	1,26	26,20	14,80	-	605	696		
		100				10	528	1000	1450	754	1,28	45,60	24,20	-	745	857		
292	057	045	LR	YY	00	11	578	450	825	436	1,25	22,00	13,53	-	576	662		
		060				11	578	600	1034	543	1,26	28,82	16,28	-	636	731		
		100				11	578	1000	1595	829	1,28	50,16	26,62	-	795	914		
292	062	045	LR	YY	00	12	628	450	900	475	1,25	24,00	14,76	-	595	684		
		060				12	628	600	1128	593	1,26	31,44	17,76	-	666	766		
		100				12	628	1000	1740	905	1,28	54,72	29,04	-	836	961		
292	067	045	LR	YY	00	13	678	450	975	515	1,25	26,00	15,99	-	617	710		
		060				13	678	600	1222	642	1,26	34,06	19,24	-	692	796		
		100				13	678	1000	1885	980	1,28	59,28	31,46	-	877	1009		
292	072	045	LR	YY	00	14	728	450	1050	554	1,25	28,00	17,22	-	636	731		
		060				14	728	600	1316	691	1,26	36,68	20,72	-	721	829		
		100				14	728	1000	2030	1056	1,28	63,84	33,88	-	916	1053		
292	077	045	LR	YY	00	15	778	450	1125	594	1,25	30,00	18,45	-	661	760		
		060				15	778	600	1410	741	1,26	39,30	22,20	-	745	857		
		100				15	778	1000	2175	1131	1,28	68,40	36,30	-	958	1102		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

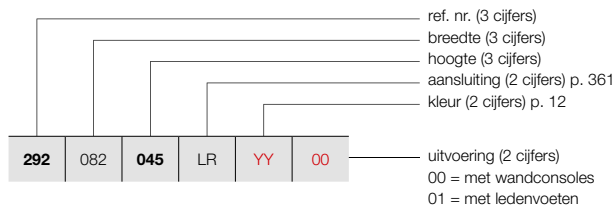

VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	082	045	LR	YY	00	16	828	450	1200	634	1,25	32,00	19,68	-	680	782
		060				16	828	600	1504	790	1,26	41,92	23,68	-	773	889
		100				16	828	1000	2320	1206	1,28	72,96	38,72	-	1000	1150
292	087	045	LR	YY	00	17	878	450	1275	673	1,25	34,00	20,91	-	701	806
		060				17	878	600	1598	840	1,26	44,54	25,16	-	801	921
		100				17	878	1000	2465	1282	1,28	77,52	41,14	-	1043	1199
292	092	045	LR	YY	00	18	928	450	1350	713	1,25	36,00	22,14	-	724	833
		060				18	928	600	1692	889	1,26	47,16	26,64	-	832	957
		100				18	928	1000	2610	1357	1,28	82,08	43,56	-	1083	1245
292	097	045	LR	YY	00	19	978	450	1425	752	1,25	38,00	23,37	-	744	856
		060				19	978	600	1786	938	1,26	49,78	28,12	-	854	982
		100				19	978	1000	2755	1433	1,28	86,64	45,98	-	1125	1294
292	102	045	LR	YY	00	20	1028	450	1500	792	1,25	40,00	24,60	-	767	882
		060				20	1028	600	1880	988	1,26	52,40	29,60	-	883	1015
		100				20	1028	1000	2900	1508	1,28	91,20	48,40	-	1166	1341
292	107	045	LR	YY	00	21	1078	450	1575	832	1,25	42,00	25,83	-	800	920
		060				21	1078	600	1974	1037	1,26	55,02	31,08	-	922	1060
		100				21	1078	1000	3045	1584	1,28	95,76	50,82	-	1219	1402
292	112	045	LR	YY	00	22	1128	450	1650	871	1,25	44,00	27,06	-	822	945
		060				22	1128	600	2068	1086	1,26	57,64	32,56	-	950	1093
		100				22	1128	1000	3190	1659	1,28	100,32	53,24	-	1260	1449
292	117	045	LR	YY	00	23	1178	450	1725	911	1,25	46,00	28,29	-	842	968
		060				23	1178	600	2162	1136	1,26	60,26	34,04	-	978	1125
		100				23	1178	1000	3335	1734	1,28	104,88	55,66	-	1301	1496
292	122	045	LR	YY	00	24	1228	450	1800	951	1,25	48,00	29,52	-	863	992
		060				24	1228	600	2256	1185	1,26	62,88	35,52	-	1003	1153
		100				24	1228	1000	3480	1810	1,28	109,44	58,08	-	1347	1549
292	127	045	LR	YY	00	25	1278	450	1875	990	1,25	50,00	30,75	-	886	1019
		060				25	1278	600	2350	1235	1,26	65,50	37,00	-	1031	1186
		100				25	1278	1000	3625	1885	1,28	114,00	60,50	-	1382	1589
292	132	045	LR	YY	00	26	1328	450	1950	1030	1,25	52,00	31,98	-	923	1061
		060				26	1328	600	2444	1284	1,26	68,12	38,48	-	1074	1235
		100				26	1328	1000	3770	1961	1,28	118,56	62,92	-	1443	1659
292	137	045	LR	YY	00	27	1378	450	2025	1069	1,25	54,00	33,21	-	947	1089
		060				27	1378	600	2538	1333	1,26	70,74	39,96	-	1101	1266
		100				27	1378	1000	3915	2036	1,28	123,12	65,34	-	1483	1705
292	142	045	LR	YY	00	28	1428	450	2100	1109	1,25	56,00	34,44	-	966	1111
		060				28	1428	600	2632	1383	1,26	73,36	41,44	-	1129	1298
		100				28	1428	1000	4060	2111	1,28	127,68	67,76	-	1524	1753


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	147	045	LR	YY	00	29	1478	450	2175	1149	1,25	58,00	35,67	-	988	1136
		29				1478	600	2726	1432	1,26	75,98	42,92	-	1152	1325	
		29				1478	1000	4205	2187	1,28	132,24	70,18	-	1566	1801	
292	152	045	LR	YY	00	30	1528	450	2250	1188	1,25	60,00	36,90	-	1007	1158
		30				1528	600	2820	1482	1,26	78,60	44,40	-	1180	1357	
		30				1528	1000	4350	2262	1,28	136,80	72,60	-	1607	1848	
292	157	045	LR	YY	00	31	1578	450	2325	1228	1,25	62,00	38,13	-	1031	1186
		31				1578	600	2914	1531	1,26	81,22	45,88	-	1213	1395	
292	162	045	LR	YY	00	32	1628	450	2400	1267	1,25	64,00	39,36	-	1053	1211
		32				1628	600	3008	1580	1,26	83,84	47,36	-	1238	1424	
292	167	045	LR	YY	00	33	1678	450	2475	1307	1,25	66,00	40,59	-	1115	1282
		33				1678	600	3102	1630	1,26	86,46	48,84	-	1302	1497	
292	172	045	LR	YY	00	34	1728	450	2550	1347	1,25	68,00	41,82	-	1136	1306
		34				1728	600	3196	1679	1,26	89,08	50,32	-	1329	1528	
292	177	045	LR	YY	00	35	1778	450	2625	1386	1,25	70,00	43,05	-	1152	1325
		35				1778	600	3290	1728	1,26	91,70	51,80	-	1359	1563	
292	182	045	LR	YY	00	36	1828	450	2700	1426	1,25	72,00	44,28	-	1180	1357
		36				1828	600	3384	1778	1,26	94,32	53,28	-	1390	1599	
292	187	045	LR	YY	00	37	1878	450	2775	1465	1,25	74,00	45,51	-	1206	1387
		37				1878	600	3478	1827	1,26	96,36	54,76	-	1417	1630	
292	192	045	LR	YY	00	38	1928	450	2850	1505	1,25	76,00	46,74	-	1224	1408
		38				1928	600	3572	1877	1,26	99,56	56,24	-	1444	1661	
292	197	045	LR	YY	00	39	1978	450	2925	1545	1,25	78,00	47,97	-	1247	1434
		39				1978	600	3666	1926	1,26	102,18	57,72	-	1472	1693	
292	202	045	LR	YY	00	40	2028	450	3000	1584	1,25	80,00	49,20	-	1267	1457
		40				2028	600	3760	1975	1,26	104,80	59,20	-	1500	1725	
292	207	045	LR	YY	00	41	2078	450	3075	1624	1,25	82,00	50,43	-	1292	1486
		41				2078	600	3854	2025	1,26	107,42	60,68	-	1525	1754	
292	212	045	LR	YY	00	42	2128	450	3150	1663	1,25	84,00	51,66	-	1311	1508
		42				2128	600	3948	2074	1,26	110,04	62,16	-	1553	1786	
292	217	045	LR	YY	00	43	2178	450	3225	1703	1,25	86,00	52,89	-	1331	1531
		43				2178	600	4042	2124	1,26	112,66	63,64	-	1579	1816	
292	222	045	LR	YY	00	44	2228	450	3300	1743	1,25	88,00	54,12	-	1355	1558
		44				2228	600	4136	2173	1,26	115,28	65,12	-	1609	1850	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)


NETHERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																	
292	227	045 060	LR	YY	00	45	2278	450	3375	1782	1,25	90,00	55,35	-	1374	1580	
						45	2278	600	4230	2222	1,26	117,90	66,60	-	1634	1879	
292	232	045 060	LR	YY	00	46	2328	450	3450	1822	1,25	93,84	56,58	-	1399	1609	
						46	2328	600	4324	2272	1,26	120,52	68,08	-	1662	1911	
292	237	045 060	LR	YY	00	47	2378	450	3525	1861	1,25	94,00	57,81	-	1417	1630	
						47	2378	600	4418	2321	1,26	123,14	69,56	-	1690	1944	
292	242	045 060	LR	YY	00	48	2428	450	3600	1901	1,25	96,00	59,04	-	1440	1656	
						48	2428	600	4512	2370	1,26	125,76	71,04	-	1716	1973	
292	247	045 060	LR	YY	00	49	2478	450	3675	1941	1,25	99,96	60,27	-	1460	1679	
						49	2478	600	4606	2420	1,26	128,38	72,52	-	1742	2003	
292	252	045 060	LR	YY	00	50	2528	450	3750	1980	1,25	102,00	61,50	-	1482	1704	
						50	2528	600	4700	2469	1,26	131,00	74,00	-	1773	2039	
292	257	045	LR	YY	00	51	2578	450	3825	2020	1,25	104,04	62,73	-	1521	1749	
292	262	045	LR	YY	00	52	2628	450	3900	2059	1,25	106,08	63,96	-	1541	1772	
292	267	045	LR	YY	00	53	2678	450	3975	2099	1,25	108,12	65,19	-	1563	1797	
292	272	045	LR	YY	00	54	2728	450	4050	2139	1,25	110,16	66,42	-	1584	1822	
292	277	045	LR	YY	00	55	2778	450	4125	2178	1,25	112,20	67,65	-	1606	1847	
292	282	045	LR	YY	00	56	2828	450	4200	2218	1,25	114,24	68,88	-	1624	1868	
292	287	045	LR	YY	00	57	2878	450	4275	2257	1,25	116,28	70,11	-	1649	1896	
292	292	045	LR	YY	00	58	2928	450	4350	2297	1,25	118,32	71,34	-	1669	1919	
292	297	045	LR	YY	00	59	2978	450	4425	2337	1,25	120,36	72,57	-	1692	1946	
292	302	045	LR	YY	00	60	3028	450	4500	2376	1,25	122,40	73,80	-	1712	1969	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293												
293 017 030 LR YY 00	3	178	300	186	98	1,26	4,56	2,97	-		395	454
293 022 030 LR YY 00	4	228	300	248	130	1,26	6,08	3,96	-		417	480
293 027 030 LR YY 00	5	278	300	310	163	1,26	7,60	4,95	-		440	506
293 032 030 LR YY 00	6	328	300	372	195	1,26	9,12	5,94	-		458	527
293 037 030 LR YY 00	7	378	300	434	228	1,26	10,64	6,93	-		478	550
293 042 030 LR YY 00	8	428	300	496	261	1,26	12,16	7,92	-		510	587
293 047 030 LR YY 00	9	478	300	558	293	1,26	13,68	8,91	-		527	606
293 052 030 LR YY 00	10	528	300	620	326	1,26	15,20	9,90	-		549	631
293 057 030 LR YY 00	11	578	300	682	358	1,26	16,72	10,89	-		576	662
293 062 030 LR YY 00	12	628	300	744	391	1,26	18,34	11,88	-		596	685
293 067 030 LR YY 00	13	678	300	806	423	1,26	19,76	12,87	-		616	708
293 072 030 LR YY 00	14	728	300	868	456	1,26	21,28	13,86	-		636	731
293 077 030 LR YY 00	15	778	300	930	489	1,26	22,80	14,85	-		660	759
293 082 030 LR YY 00	16	828	300	992	521	1,26	24,32	15,84	-		679	781
293 087 030 LR YY 00	17	878	300	1054	554	1,26	25,84	16,83	-		699	804
293 092 030 LR YY 00	18	928	300	1116	586	1,26	27,36	17,82	-		721	829
293 097 030 LR YY 00	19	978	300	1178	619	1,26	28,88	18,81	-		741	852
293 102 030 LR YY 00	20	1028	300	1240	651	1,26	30,40	19,80	-		760	874
293 107 030 LR YY 00	21	1078	300	1302	684	1,26	31,92	20,79	-		795	914
293 112 030 LR YY 00	22	1128	300	1364	717	1,26	33,44	21,78	-		815	937
293 117 030 LR YY 00	23	1178	300	1426	749	1,26	34,96	22,77	-		838	964
293 122 030 LR YY 00	24	1228	300	1488	782	1,26	36,68	23,76	-		855	983
293 127 030 LR YY 00	25	1278	300	1550	814	1,26	38,00	24,75	-		879	1011
293 132 030 LR YY 00	26	1328	300	1612	847	1,26	39,52	25,74	-		918	1056
293 137 030 LR YY 00	27	1378	300	1674	879	1,26	41,04	26,73	-		940	1081
293 142 030 LR YY 00	28	1428	300	1736	912	1,26	42,56	27,72	-		960	1104
293 147 030 LR YY 00	29	1478	300	1798	945	1,26	44,08	28,71	-		981	1128

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293																	
293	152	030	LR	YY	00	30	1528	300	1860	977	1,26	45,60	29,70	-	1000	1150	
293	157	030	LR	YY	00	31	1578	300	1922	1010	1,26	47,12	30,69	-	1022	1175	
293	162	030	LR	YY	00	32	1628	300	1984	1042	1,26	48,64	31,68	-	1044	1201	
293	167	030	LR	YY	00	33	1678	300	2046	1075	1,26	50,16	32,67	-	1102	1267	
293	172	030	LR	YY	00	34	1728	300	2108	1107	1,26	51,68	33,66	-	1125	1294	
293	177	030	LR	YY	00	35	1778	300	2170	1140	1,26	53,20	34,65	-	1144	1316	
293	182	030	LR	YY	00	36	1828	300	2232	1173	1,26	55,02	35,64	-	1171	1347	
293	187	030	LR	YY	00	37	1878	300	2294	1205	1,26	56,24	36,63	-	1191	1370	
293	192	030	LR	YY	00	38	1928	300	2356	1238	1,26	57,76	37,62	-	1214	1396	
293	197	030	LR	YY	00	39	1978	300	2418	1270	1,26	59,28	38,61	-	1229	1413	
293	202	030	LR	YY	00	40	2028	300	2480	1303	1,26	60,80	39,60	-	1254	1442	
293	207	030	LR	YY	00	41	2078	300	2542	1336	1,26	62,32	40,59	-	1275	1466	
293	212	030	LR	YY	00	42	2128	300	2604	1368	1,26	63,84	41,58	-	1295	1489	
293	217	030	LR	YY	00	43	2178	300	2666	1401	1,26	65,36	42,57	-	1317	1515	
293	222	030	LR	YY	00	44	2228	300	2728	1433	1,26	66,88	43,56	-	1334	1534	
293	227	030	LR	YY	00	45	2278	300	2790	1466	1,26	68,40	44,55	-	1358	1562	
293	232	030	LR	YY	00	46	2328	300	2852	1498	1,26	69,92	45,54	-	1375	1581	
293	237	030	LR	YY	00	47	2378	300	2914	1531	1,26	71,44	46,53	-	1399	1609	
293	242	030	LR	YY	00	48	2428	300	2976	1564	1,26	73,36	47,52	-	1417	1630	
293	247	030	LR	YY	00	49	2478	300	3038	1596	1,26	74,48	48,51	-	1437	1653	
293	252	030	LR	YY	00	50	2528	300	3100	1629	1,26	76,00	49,50	-	1460	1679	
293	257	030	LR	YY	00	51	2578	300	3162	1661	1,26	77,52	50,49	-	1503	1728	
293	262	030	LR	YY	00	52	2628	300	3224	1694	1,26	79,04	51,48	-	1522	1750	
293	267	030	LR	YY	00	53	2678	300	3286	1726	1,26	80,56	52,47	-	1542	1773	
293	272	030	LR	YY	00	54	2728	300	3348	1759	1,26	82,08	53,46	-	1563	1797	
293	277	030	LR	YY	00	55	2778	300	3410	1792	1,26	83,60	54,45	-	1584	1822	
293	282	030	LR	YY	00	56	2828	300	3472	1824	1,26	85,12	55,44	-	1604	1845	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmtegiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

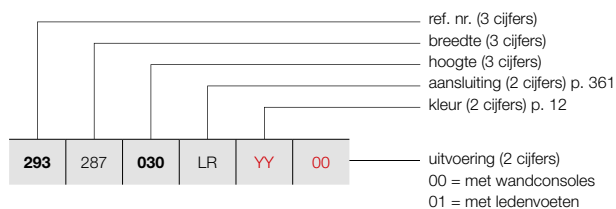

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.			gewicht (kg)	inhoud (l)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293																
293	287	030	LR	YY	00	57	2878	300	3534	1857	1,26	86,64	56,43	-	1624	1868
293	292	030	LR	YY	00	58	2928	300	3596	1889	1,26	88,16	57,42	-	1646	1893
293	297	030	LR	YY	00	59	2978	300	3658	1922	1,26	89,68	58,41	-	1666	1916
293	302	030	LR	YY	00	60	3028	300	3720	1954	1,26	91,70	59,40	-	1687	1940

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 374 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRODUCTGROEP: ACC SUP

BEVESTIGINGEN			KLEUR
		VINTAGE 50	
WANDBEVESTIGING			in de kleur van de radiator*
		VINTAGE 50	
LEDENVOETEN		2 voeten voor 25 leden 3 voeten voor 50 leden 4 voeten voor 60 leden	in de kleur van de radiator* in de kleur van de radiator* in de kleur van de radiator*

* Voeten en bevestigingen voor radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.


VINTAGE AANSLUITINGEN

VINTAGE: VINTAGE 50

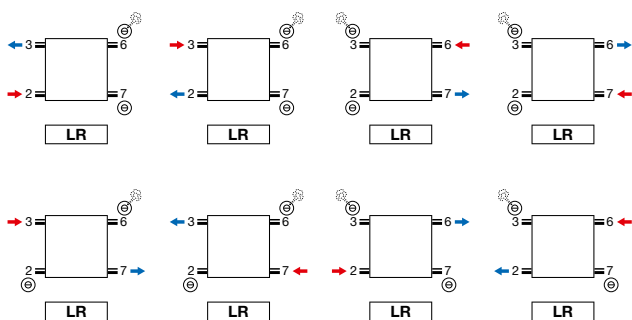

- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.


VINTAGE: VINTAGE 50



- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.
- Aansluitingen op speciale aanvraag: meerprijs €80


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

VINTAGE (VINTAGE 50)

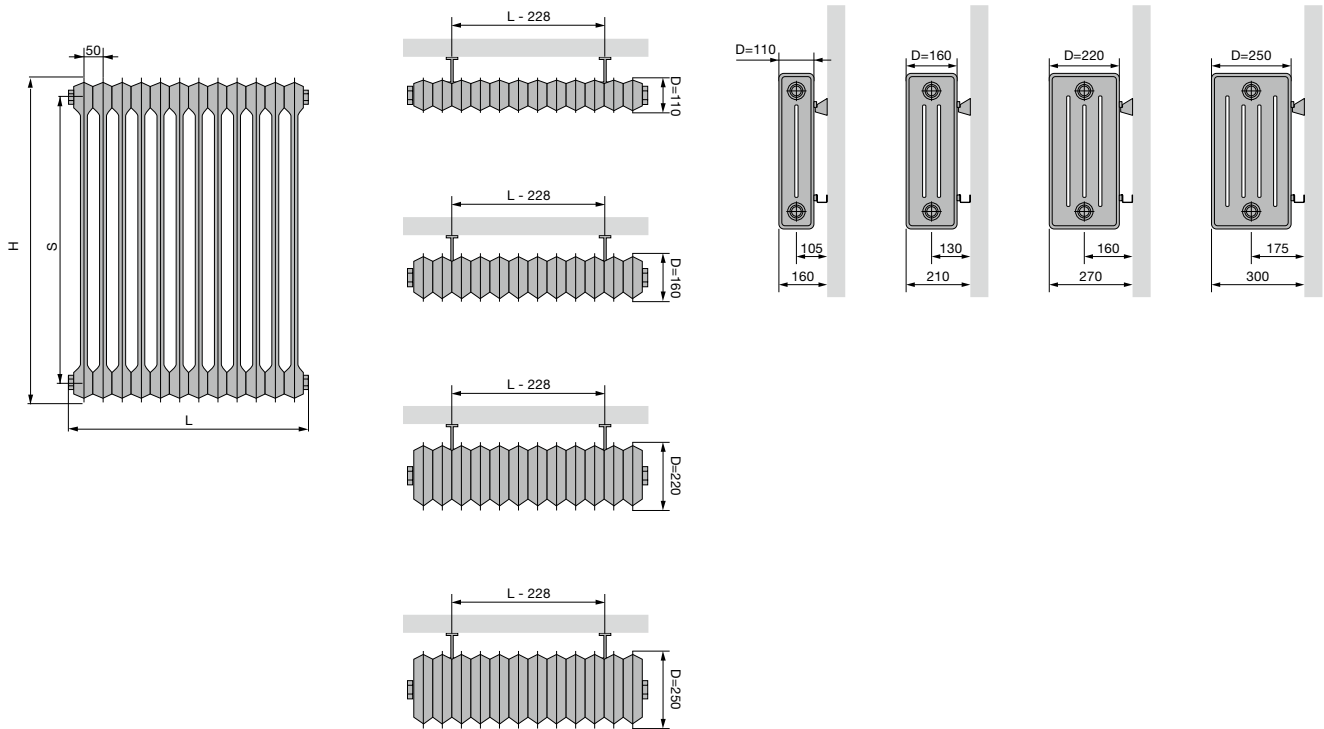


VINTAGE 50				
Hoogte (H)	300	450	600	1000
Hartafstand tussen de zijaansluitingen (S)	200	350	500	900

VINTAGE (VINTAGE 50)

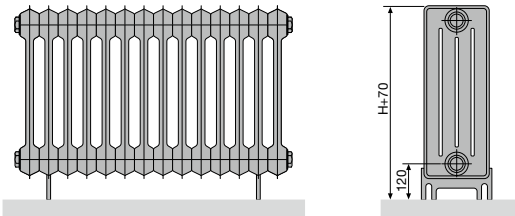

VINTAGE 50 (VLOERMONTAGE)

Aantal leden	2-25	26-50	51-60
Aantal voeten	2	3	4

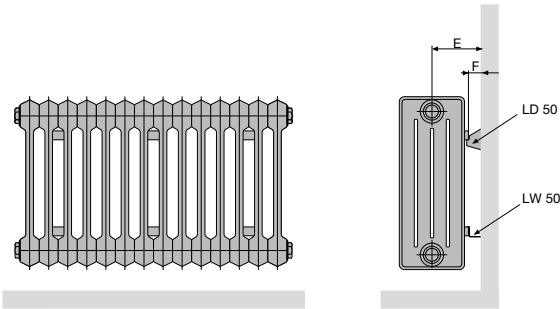


VINTAGE 50 (WANDMONTAGE) LD 50 + LW 50

Diepte (D)	110	160	220	250
Afstand tussen wand en aansluiting (E)	105	130	160	175
Afstand tussen wand en achterkant radiator (F)	50			


VINTAGE 50 (WANDMONTAGE)


Aantal leden	3-5	6-25	26-50	51-60
Aantal muurbevestigingen set LD 50 + LW 50	1	2	3	4



VINTAGE 50

Hoogte (H)	300	450	600	1000
Hartafstand tussen de zijansluitingen (S)	200	350	500	900

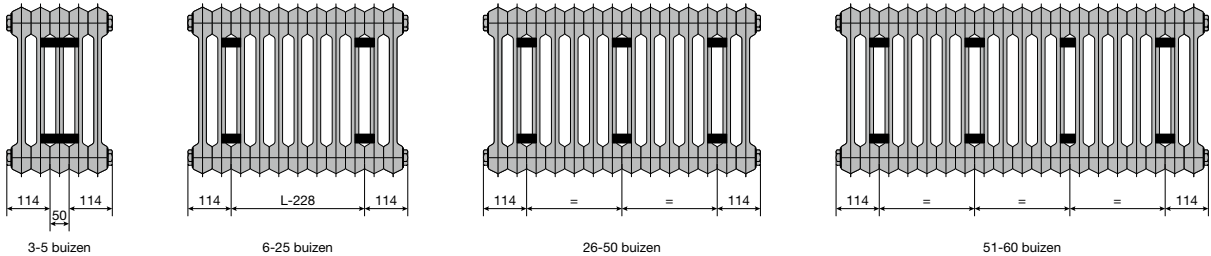

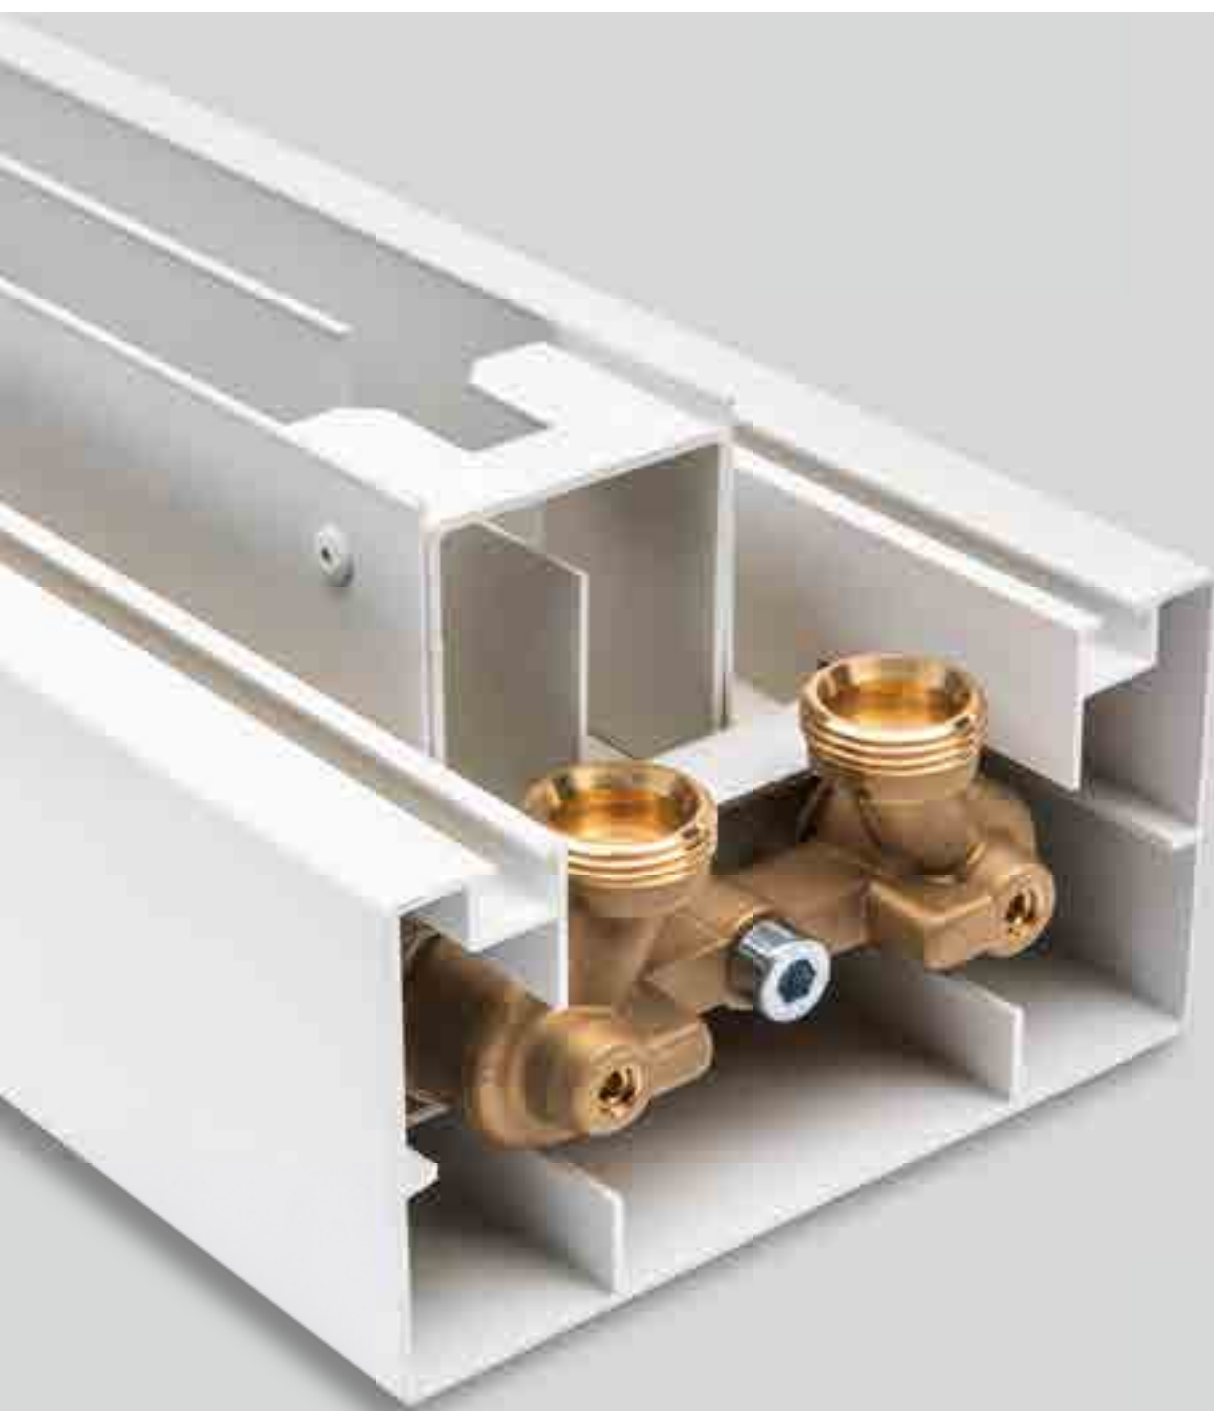

TECHNIEK

Achter iedere radiator zit heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.

Samen met experts uit de wetenschappelijke wereld is Vasco voortdurend op zoek naar nieuwe, slimme oplossingen om betere prestaties te leveren. De techniek pagina's geven u meer informatie over de mogelijke aansluitsystemen, ventielen en correctiefactoren.

**Met de juiste informatie,
een maximaal rendement.**

TECHNIEK

OVERZICHT KLEUREN	375
OVERZICHT ACCESSOIRES	376
OVERZICHT VENTIELSETS	381
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN	384

1. MOGELIJKE AANSLUITSYSTEMEN

1.1. EÉNPIJPSSYSTEEM

Een éénpijpssysteem werd veel toegepast in de woningbouw in de jaren '70 en '80. Het is een serieschakeling van radiatoren.

Het retourwater van de vorige radiator is de aanvoer van de volgende radiator. Om te zorgen dat de watertemperatuur in de volgende radiator nog voldoende hoog is, dient men gebruik te maken van een ventiel met een bypass.

De bypass mengt het retourwater van de radiator met warmer aanvoerwater, waardoor de temperatuur van het water, dat bij de volgende radiator als aanvoer dient, hoger zal liggen. Hierbij kan er maximum 50% van het warm aanvoerwater gemengd worden. Voor een éénpijpssysteem bieden wij het mm-ventielset aan. Deze heeft een bypass die ingesteld kan worden. **2**

Opmerking: De vermogens van radiatoren worden altijd aangegeven bij 75/65/20°C. Omdat de aanvoertemperatuur van de volgende radiatoren lager ligt (dan 75°C) wordt er gebruik gemaakt van een correctiefactor om het juiste vermogen van de radiator te bepalen.

Deze factor is terug te vinden in de tabel met correctiefactoren p. 374.

De volledige installatie moet dus juist uitgerekend worden, zodat de warmteverliezen gecompenseerd worden.

1.2. TWEEPIJPSSYSTEEM

Hier kan men twee verschillende systemen in onderscheiden:

1. Uitgevoerd met koper- of kunststof leidingen
2. Uitgevoerd met stalen buizen

De ventielen die Vasco aanbiedt zijn geschikt voor tweepijpssystemen.

1.2.1. Systeem met koper- of kunststof leidingen

Dit systeem wordt het meest toegepast in de huidige woningbouw. Men vertrekt hier van een collector, waarbij elke radiator een aparte aanvoer- en retourleiding heeft.



1.2.2. Systeem met stalen leidingen

Dit systeem werd veel toegepast in de jaren '80.


Hierbij worden er twee stalen buizen rond de buitenwanden van de woning geplaatst.

Eén buis wordt gebruikt voor het aanvoerwater en één voor het retourwater. Elke radiator wordt apart op deze buizen aangesloten.


1 Eénpijpssysteem

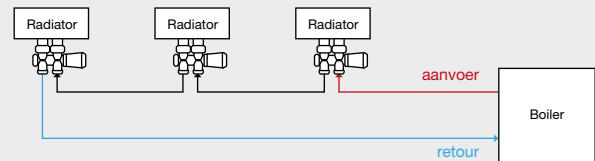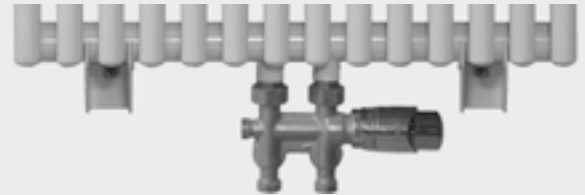


2 mm-ventielset

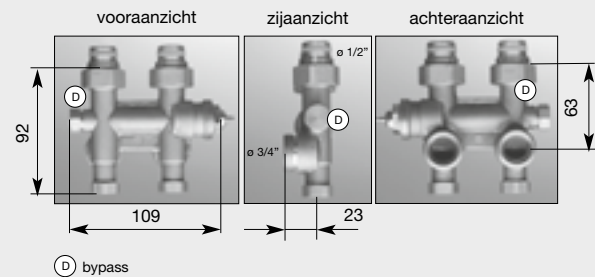

3 Systeem met koper- of kunststof leidingen

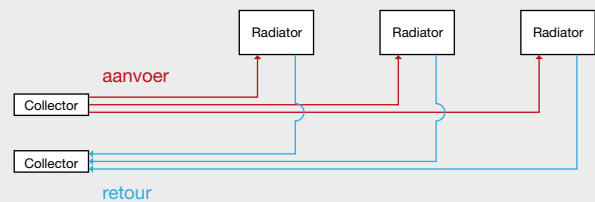

4 Systeem met stalen leidingen

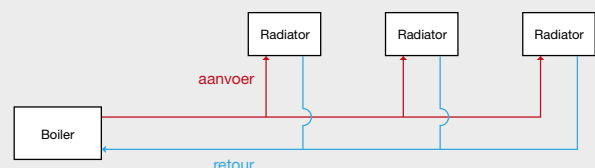

1.3. ÉÉNPUNTSAAANSLUITING

Opmerking: Ventielen die geschikt zijn voor een éénpuntsaansluiting zitten niet in het Vasco-assortiment.

Deze aansluiting kan gebruikt worden voor volgende radiatoren:

- Badkamerradiatoren (**éénpuntsaansluiting zonder meerprijs**)
 - Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
 - Prado (HX)
 - Iris (HDM/HDRM)
- Designradiatoren (**éénpuntsaansluiting: op aanvraag**)
(op te geven bij bestelling)
 - Carré (CPVN2-ZB/CPHN1-RO/CPHN2-RO/CPVN-PLUS)
 - Zana (ZV-1/ZV-2/ZH-1/ZH-2)
 - Viola Horizontaal (H1-RO/H1L1-RO/H2-RO/H2L1-RO/H2L2-RO)
 - Primula (P1/P2/P3/P4)
 - Viola Verticaal (V1-ZB/V1L1-ZB/V2-ZB)
 - Tulipa (TV1/TV2)

BADKAMERRADIATOREN

Éénpuntsaansluitingen kunnen toegepast worden bij een standaard badkamerradiator.

Bij een éénpuntsaansluiting van een badkamerradiator dient de in de fabriek gemonteerde stromingsbuis te worden verwijderd voor de montage van het éénpuntsventiel.

Opmerking: Zit er geen stromingsbuis in de radiator, dan betekent dit ook dat de radiator niet via een éénpuntsventiel kan aangesloten worden.

Het éénpuntsventiel dient voorzien te zijn van een straal- of injectiepijp. Deze moet minimum 2/3 van de hoogte van de radiator zijn. **6**

Het ventiel dient van een type te zijn waarbij het aanvoerwater doorheen de straal- of injectiepijp in de radiator stroomt en het kan naar keuze in de linker of de rechter collector gemonteerd worden.

Een éénpuntsaansluiting kan zowel bij een éénpijps- als tweepijpssysteem toegepast worden. Bij een éénpijpssysteem moet er altijd een bypass voorzien worden.

Éénpuntsventiel voor een éénpijpssysteem (niet in het Vasco assortiment). **6**

Via de bypass kan er aanvoerwater direct in de retour gemengd worden. Bij gebruik in een tweepijpssysteem dient de bypass gesloten te worden. Ventiel wordt voornamelijk toegepast bij radiatoren met een horizontale collector. **7**

Dit éénpuntsventiel heeft geen bypass en is dus niet geschikt voor een éénpijpssysteem. Ventiel wordt voornamelijk toegepast bij radiatoren met een verticale collector.

DESIGNRADIATOREN

Éénpuntsaansluitingen bij designradiatoren moeten bij de bestelling vermeld worden.

Radiatoren met een verticale collector (Viola Horizontaal) **5**

Bij een éénpuntsaansluiting dient men bij de bestelling steeds de diameter van de ventiel-straalpijp op te geven (10, 11, 12 mm). De éénpuntsaansluiting is ook alleen mogelijk in aansluitingsnummer 1 of 8.

Het éénpuntsventiel dient voorzien te zijn van een straal- of injectiepijp. Deze moet minimum 2/3 van de hoogte van de radiator zijn.

5 Viola Horizontaal met éénpuntsaansluiting



6 Éénpuntsventiel voor éénpijpssysteem



7 Éénpuntsventiel voor tweepijpssysteem



Plintradiatoren (Primula) 8 9

Een éénpuntsaansluiting is mogelijk in aansluitingsnummer: 2, 7, 1 of 8.

Bij de montage van het éénpuntsventiel bij de plintradiatoren dient u erop te letten dat de straalpijp minimum 10mm (x) voorbij het schotje "S" reikt.

Radiatoren met een horizontale collector (Carré/Zana/Viola Verticaal/Tulipa Verticaal) 10 11

Een éénpuntsaansluiting is enkel mogelijk in aansluitingsnummer: 2 of 7.

Bij een éénpuntsaansluiting dient men bij de bestelling steeds de diameter van de ventiel-straalpijp op te geven (10, 11, 12, ... mm).

Bij de montage van het éénpuntsventiel bij radiatoren met horizontale collectoren dient u erop te letten dat de straalpijp minimum 50mm voorbij het midden van de radiator reikt.

Opmerking: Het scheidingsschot met cilindrisch gat bevindt zich steeds in het midden van de onderste collector zodat de straalpijp meestal zal moeten verlengd worden.

1.4. GEÏNTEGREERD VENTIEL

Een geïntegreerd ventiel is beschikbaar bij de volgende radiatoren:

geïntegreerd ventiel	thermostaatkop	positie aanvoer	meerprijs	thermostaatkop incl.
Zaros				
Horizontaal	rechts	rechts	€ 157	ja
Niva				
Horizontaal	rechts	links	0	ja
(standaard)				
Niva Soft	rechts	rechts	€ 157	ja
NS2L1				
Viola				
Horizontaal	rechts/links*	links/rechts*	€ 157	ja
FlatLine	rechts	links	0	neen
(standaard)				
Flat-Plint-Line	rechts	links	0	neen
(standaard)				
Ritmo	rechts/links**	rechts/links**	€ 77	neen
Horizontaal				
Elia	rechts/links**	rechts/links**	0	neen

* bij thermostaatkop rechts moet aanvoer links

** de radiator is te spiegelen zodat de thermostaatkop links of rechts gemonteerd kan worden (thermostaatkop apart te bestellen), voor meer details zie aansluitingen

Gelieve bij bestelling de code in te geven bij 'Afwerking':

thermostaatkop (kleur)	kleurcode
wit	code 03
chrom	code 04


Voor FlatLine, Flat-Plint-Line en Niva Horizontaal dienen geen codes opgegeven te worden.

- **FlatLine / Flat-Plint-Line:** thermostaatkop apart te bestellen p. 293
- **Niva Horizontaal:** witte kop wordt meegeleverd bij witte radiator (S600/9016) - chrom kop bij andere kleuren


De insert kan exact vooringesteld worden. De radiator met geïntegreerd ventiel is kant-en-klaar voorgemonteerd in de fabriek. 12

PRODUCTGROEP: ACC SUP

8 Primula met éénpuntsaansluiting

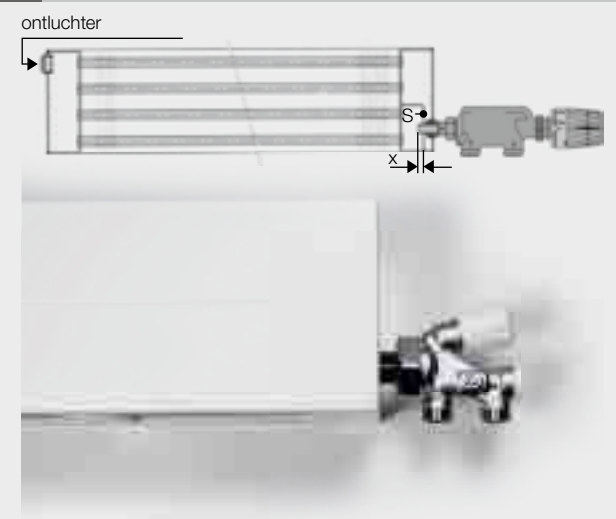

9 Primula met éénpuntsaansluiting

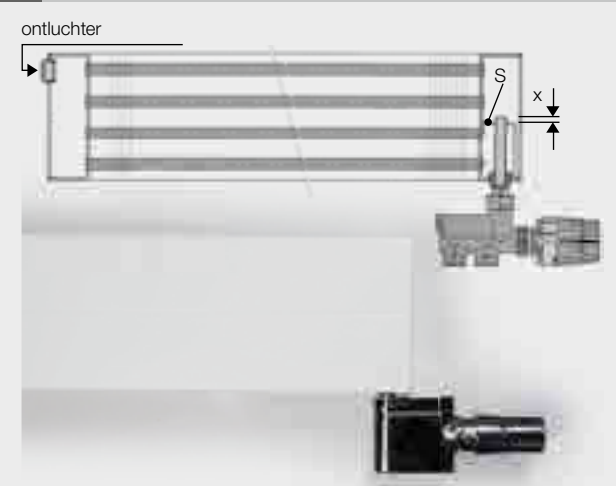

10 Tulipa met éénpuntsaansluiting



11 Viola Verticaal met éénpuntsaansluiting



HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE VIOLA HORIZONTAAL

(Vanaf 4 buizen mogelijk)

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE NIVA HORIZONTAAL

De Niva Horizontaal wordt standaard **(geen meerprijs)** geleverd met een geïntegreerd ventiel (altijd aan de rechterkant). De aansluitingen zijn 50mm van elkaar en hebben ¾" buitendraad (euroconus). De aanvoer moet altijd op de linkerkant van de 50mm aansluiting aangesloten worden. De insert is gemonteerd in de aansluiting 6.

Opmerking: Wil men de radiator niet aansluiten via het geïntegreerd ventiel, maar een andere aansluiting: dan moet de insert gedemonteerd worden. Men heeft dan wel de mogelijkheid om de aanvoer en retour te wisselen. De temperatuurregeling gebeurt dan door een ventiel met thermostaatkop dat aangekocht moet worden (niet in het Vasco-assortiment).

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE NIVA SOFT

De Niva Soft wordt op aanvraag geleverd met een geïntegreerd ventiel (thermostaatkop aan de rechterkant). De aansluitingen staan op 50mm van elkaar in het midden onderaan de radiator. De aanvoer moet altijd op de rechterkant aangesloten te worden.

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE ZAROS HORIZONTAAL

De Zaros Horizontaal wordt op aanvraag geleverd met een geïntegreerd ventiel (altijd aan de rechterkant). De aansluitingen zijn 50mm van elkaar en hebben ½" binnendraad. De aanvoer moet altijd op de rechterkant van de 50mm aansluiting aangesloten worden. De insert moet nog in de aansluiting 6 gemonteerd worden.

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE FLATLINE

De FlatLine wordt standaard geleverd met een geïntegreerd ventiel (altijd aan de rechterkant). Er kan, wanneer aangesloten op de **middenaansluiting of de 50mm aan de rechterkant**, gebruik gemaakt worden van de thermostaatfunctie. De aanvoer moet altijd op de linkerkant van de 50mm aansluiting aangesloten worden. De insert is gemonteerd in de aansluiting 6.

1.5. STROMINGSBUIJS

Bij aansluiting 4-5 (= bovenaan) moet een speciale stromingsbuis in de collector bovenaan geplaatst worden (in de retouraansluiting). In dit geval geeft de onderste buis minder warmte af dan de overige.

Opmerking: De voorgemonteerde stromingsbuis moet verwijderd worden.

stromingsbuis	art. nr.	
600	1188 001 0000 0000	HDM / HDRM 17 / HRM / HRBM 17 / BSM / BSRM 21 / CB 21
740	1188 003 0000 0000	HF 12
940	1188 005 0000 0000	HX 21 / ZBD 21
1040	1188 006 0000 0000	HDM / HDRM 27 / HRM / HRBM 27 / BSM / BSRM 32 / HF 16
1260	1188 009 0000 0000	HDM / HDRM 33 / BSM / BSRM 40 / CB 40
1330	1188 010 0000 0000	HX 29 / HF 21 / ZBD 32
1530	1188 011 0000 0000	BSM / BSRM 50
1665	1188 012 0000 0000	HDM / HDRM 42 / HRM / HRBM 42 / CB 50 / HX 37 / HF 27 / ZBD 40
1870	1188 015 0000 0000	BSM / BSRM 60
1950	1188 016 0000 0000	HDM / HDRM 50 / HRM / HRBM 50 / HX 42 / HF 31

Prijs stromingsbuis (=stijgbuis) / stuk: € 18

12 Insert




13 Het geïntegreerd ventiel bij de Viola Horizontaal



art. nr. 1182 301 0000 0099

prijs € 159

14 Het geïntegreerd ventiel bij de Niva Horizontaal

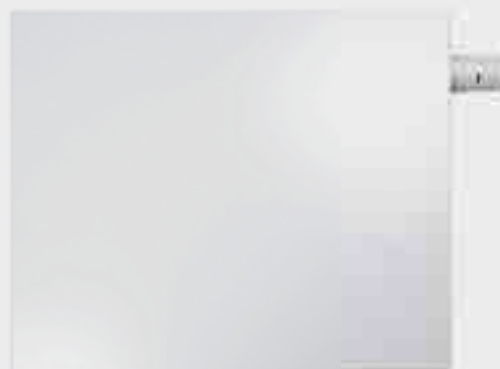

art. nr. 1182 300 0000 0099

prijs € 159

15 Insert FlatLine



2. VENTIELEN

2.1. MM DESIGN-VENTIELSET

MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht ¹⁶

- Aansluiting

De aansluiting op het ventielset bedraagt 2 x 1/2" binnendraad. Het Vasco-design-ventielset wordt standaard met een mooie design-thermostaatkop geleverd. **Bij toepassing van het Vasco-design-ventielset moet de aanvoer rechts op het ventiel aangesloten worden** (zie aanduiding op het ventiel). De eventuele stromingsbuis moet altijd aan de kant van de aanvoer gemonteerd worden. Bij het aansluiten van de aanvoer op links, werkt het design-ventielset niet.

Oplossing: omkeerstuk monteren, maar het drukverlies over het ventiel wordt groter (zie diagram voor omkeerstuk p. 370). Dit is belangrijk voor het hydraulisch evenwicht. ¹⁷

- Voorinstelling

Afhankelijk van het gewenste drukverlies kan men, aan de hand van het diagram voor design-ventielset hiernaast, het ventiel instellen. ¹⁸ ²⁰ Het Vasco-design-ventielset is geschikt voor tweepijpsinstallaties (geen éénpuntsinstallatie). De 2 aansluitingen zijn volledig afsluitbaar zodat voor eventueel behangwerk of service de radiator afneembaar is zonder de volledige CV-installatie te moeten ledigen. Voor het afsluiten van de aansluiting, gelieve op de thermostaatkopzijde het standaard geleverde kunststof-afdekkapje op het ventiel te zetten en dan te sluiten. De retour kan u sluiten met de inbusschroef die zich aan de onderkant van het ventiel bevindt. ¹⁸

Haaks:

kleur	art. nr.	prijs
wit	1182 103 0000 9016	€ 212
NEW zwart ^M	1182 103 0000 9005	€ 235
chrom	1182 103 0000 0099	€ 235

^M mat zwart

Recht:

kleur	art. nr.	prijs
chrom	1182 104 0000 0099	€ 235

Koppelingen voor het MM design-ventielset

- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld art. nr. 1182 208 0000 0000 **Prijs: € 8 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld art. nr. 1182 206 0000 0000 **Prijs: € 8 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld art. nr. 1182 209 0000 0000 **Prijs: € 8 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld art. nr. 1182 207 0000 0000 **Prijs: € 8 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld art. nr. 1182 210 0000 0000 **Prijs: € 8 / stuk;**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm art. nr. 1182 205 0000 0000 **Prijs: € 11 / stuk;**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm art. nr. 1182 204 0000 0000 **Prijs: € 11 / stuk**



Koper



PEX/meerlagig

Opmerking: Het MM-design-ventielset kan enkel toegepast worden bij de monoblok-middenaansluiting (1MMB).

PRODUCTGROEP: ACC SUP

16 MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht




17 Omkeerstuk



art. nr. 1182 203 0000 0000
prijs € 84


18 MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht

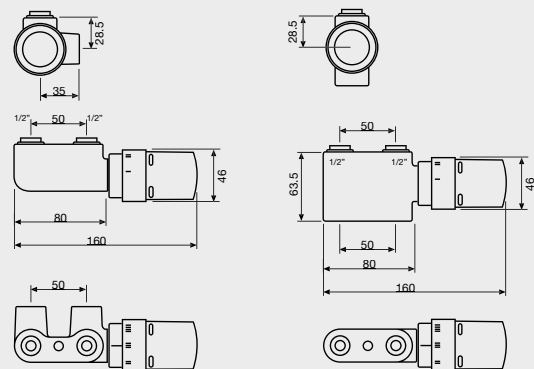


HAAKS DESIGN-VENTIELSET

RECHT DESIGN-VENTIELSET

19 Drukverliesdiagram voor design-ventielset MM

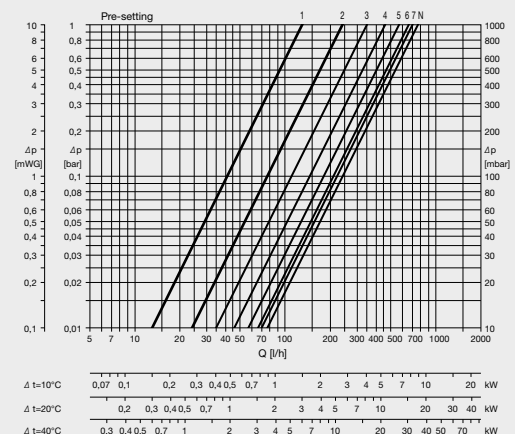

20 Drukverliesdiagram voor omkeerstuk

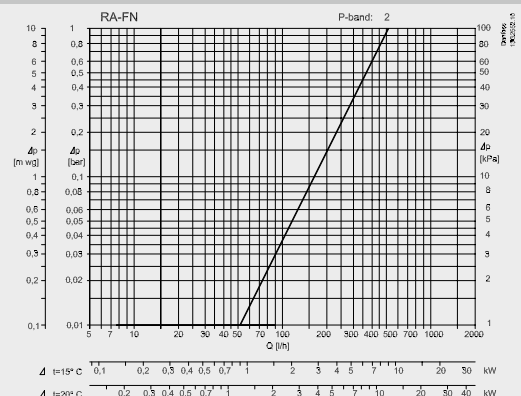

2.2. 1-8 DESIGN-VENTIELSET ²¹ ²² ²³

1-8 design-ventielset links			1-8 design-ventielset rechts		
kleur	art. nr.	prijs	kleur	art. nr.	prijs
wit	1182 101 0000 9016	€ 212	wit	1182 102 0000 9016	€ 212
chroom	1182 101 0000 0099	€ 235	chroom	1182 102 0000 0099	€ 235

Opgelet : De thermostaatkop moet in de retour gemonteerd worden. Het ventielset 1-8 is toepasbaar bij de radiatoren met een vermogen volgens onderstaande tabel:

$\Delta T_v - T_r$	temperatuursregime			vermogen (Watt)
10	75 / 65	70 / 60	55 / 45	1300
15	80 / 65	70 / 55	60 / 45	1950
20	80 / 60	70 / 50	60 / 40	2600

T_v = Temperatuur voorloop / T_r = Temperatuur retour

Koppelingen voor het MM design-ventielset

- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 208 0000 0000 **Prijs: € 8 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 206 0000 0000 **Prijs: € 8 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 209 0000 0000 **Prijs: € 8 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 207 0000 0000 **Prijs: € 8 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 210 0000 0000 **Prijs: € 8 / stuk;**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
art. nr. 1182 205 0000 0000 **Prijs: € 11 / stuk;**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm
art. nr. 1182 204 0000 0000 **Prijs: € 11 / stuk**



2.3. mm-VENTIELSET ²⁴

Het ventiel is altijd haaks naar de muur gericht.

Zowel van toepassing bij de NIEUWE monoblokmiddenaansluiting 1MM8 (LB) als bij de middenaansluiting 1mm8 (LM). De aansluiting op het ventielset bedraagt 2 x 3/4" buitendraad. Bij toepassing van het Vasco mm ventielset is omwisseling van vertrek en retour mogelijk. De eventuele stromingsbuis moet altijd aan de kant van de aanvoer gemonteerd worden.

- Voorinstelling

Afhankelijk van het gewenste drukverlies kan men aan de hand van de diagrammen op p. 372 het ventiel instellen. Het Vasco mm ventielset kan gebruikt worden voor één- of tweepijpsinstallaties. ²⁵

Ingeval van tweepijpsinstallaties: bypass in de gesloten stand laten staan. Drukverlies instellen aan zeskantmoer met schaalverdeling 1 tot en met 6.

Ingeval van éénpijpsinstallaties: zeskantmoer op cijfer 6 instellen. Bypass vanuit de gesloten stand (fabrieksinstelling) een aantal omwentelingen terugdraaien volgens diagram op p. 372.


De aan- en terugvoerleiding is volledig afsluitbaar opdat voor eventueel behangwerk of service de radiator afneembaar is zonder de volledige CV-installatie te moeten ledigen. Omkeerstuk is niet nodig.

Door toepassing van het Vasco mm ventielset is een voorinstelling in functie van die overeenkomstige warmtebehoefte aan de afzonderlijke design-radiatoren mogelijk. Deze voorinstelling (kv-waarde) kan ook tijdens het bedrijf

21 1-8 design-ventielset links / 1-8 design-ventielset rechts




22 1-8 design-ventielset

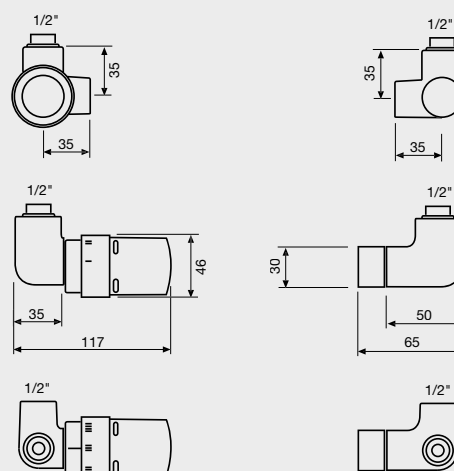

VENTIELSET 1-8

23 Drukverliesdiagramma's voor design-ventielset 1-8

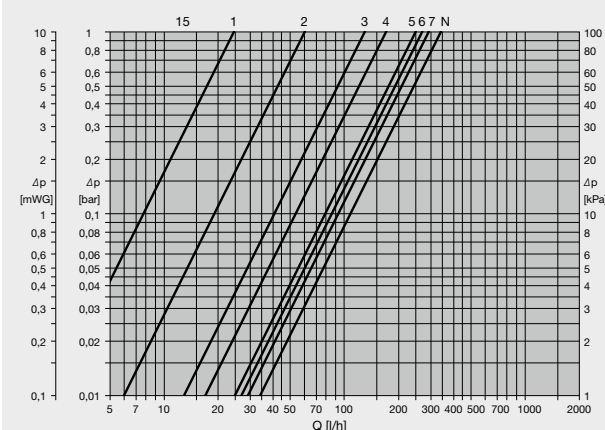

24 mm-ventielset



worden veranderd totdat de warmteverdeling optimaal is ingesteld. De kv waarde wordt aan de zeskantmoer ingesteld (d.m.v. een steeksleutel 13). U kan zelf uit onderstaande types de thermostaatkop kiezen.



wit
art. nr. 11911630102
prijs € 50



chroom
art. nr. 11911631102
prijs € 64

Opgepast: aansluiting M30 x 1,5 is vereist.

Het mm ventiel heeft een achteraansluiting 2x 3/4" buitendraad met manuele draaikop en een afdekkapje.

Het afdekkapje is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- RAL 9016
- Chroom
- Overige kleuren

Radiatoren in de kleur RAL 9016

- Afdekkapje met rechte onderkant
Art. nr.: 1182 001 0000 9016
Prijs: € 138
- Afdekkapje met gebogen onderkant
Art. nr.: 1182 002 0000 9016
Prijs: € 138

Radiatoren in de overige kleuren

- Afdekkapje met rechte onderkant
Art. nr.: 1182 001 0000 XXXX
(gelieve de juiste kleurcode aan te geven voor XXXX)
Prijs: € 159
- Afdekkapje met gebogen onderkant
Art. nr.: 1182 002 0000 XXXX
(gelieve de juiste kleurcode aan te geven voor XXXX)
Prijs: € 159

Radiatoren in chroom

- Afdekkapje met rechte onderkant
Art. nr.: 1182 001 0000 0099
Prijs: € 159

Radiatoren in inox

- Afdekkapje met rechte onderkant
Art. nr.: 1182 001 0000 0350
Prijs: € 159

Het mm ventiel met gekleurde afdekkap moet gelijktijdig met de radiator besteld worden. Bij vrijstaande radiatoren is het mm ventiel niet esthetisch.

Volgende producten zijn ook verkrijgbaar bij het mm ventiel:



Kniekoppeling voor thermostaatkop

Deze kan u apart bestellen en zorgt ervoor dat de thermostaatkop naar voren gericht is en niet opzij. Dit is vooral aan te raden bij smalle radiatoren om een goede bevestiging te garanderen. Deze kniekoppeling voor de thermostaatkop is enkel in RAL 9016 verkrijgbaar.


Art. nr.: 1182 201 0000 0000
Prijs: € 32

PRODUCTGROEP: ACC SUP


25 Drukverliesdiagram voor mm-ventielset

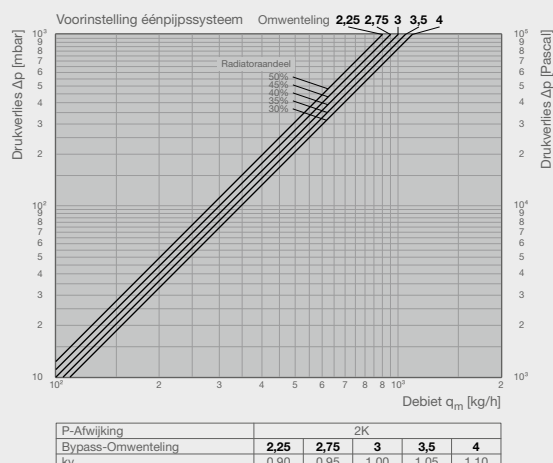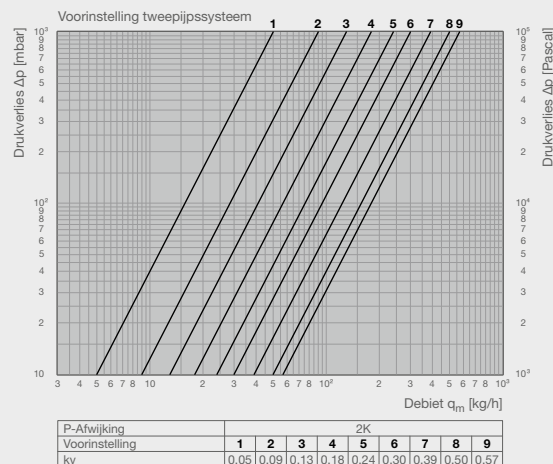

26 Kniekoppeling voor thermostaatkop

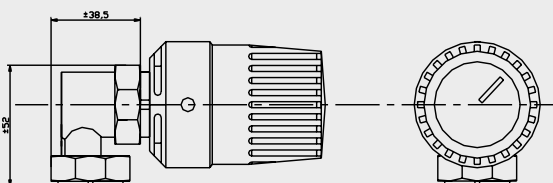

27 Bocht 90°



Bocht 90°

Deze kan gebruikt worden bij badkamerradiatoren.
Gebruik: vloeraansluiting (verticaal) i.p.v. muuraansluiting (horizontaal)

Art. nr.: 1182 202 0000 0000

Prijs: € 32 / set

Koppelingen voor het mm-ventielset

- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 250 0000 0000 **Prijs: € 9 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 251 0000 0000 **Prijs: € 9 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 252 0000 0000 **Prijs: € 9 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 253 0000 0000 **Prijs: € 9 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 254 0000 0000 **Prijs: € 9 / stuk;**
- Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 255 0000 0000 **Prijs: € 9 / stuk;**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
art. nr. 1182 256 0000 0000 **Prijs: € 11 / stuk;**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm
art. nr. 1182 257 0000 0000 **Prijs: € 11 / stuk**



Koper

PEX/meerlagig

2.4. VENTIEL CV/VV (centrale verwarming/vloerverwarming)

Samenstelling en werking

De aansluitgarnituur bestaat uit een instelbaar thermostaatventiel, een thermostaatkop, een afsluiter en een retourtemperatuurbegrenzer voor een tweepijpsradiatorsysteem in combinatie met een vloerverwarmingskring.

Het thermostaatventiel met meegeleverde thermostaatkop regelt in combinatie met een radiator de ruimtetemperatuur. Het inregelen van de vloerverwarming gebeurt onafhankelijk van het thermostaatventiel door het begrenzen van de retourtemperatuur.


Bedrijfstemperatuur: 2 °C tot 70 °C

Max. bedrijfsdruk: 10 bar

Vloeistof: Water en geschikte water-glycolmengsels volgens richtlijn VDI 2035. Niet geschikt voor stoom, olieachtige en agressieve vloeistoffen.


Regelbereik retourtemperatuur: 10 °C tot 40 °C

28 Onderblok haaks 50 mm 3/4"

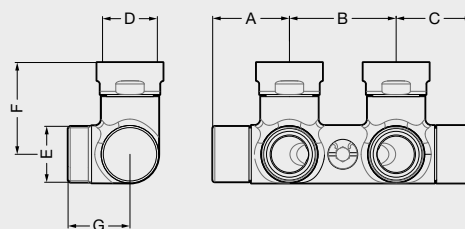


D	A	B	C	E	F	G
3/4" F	36	50	36	3/4" EK	43	29

29 Onderblok ventiel haaks 50 mm 3/4"

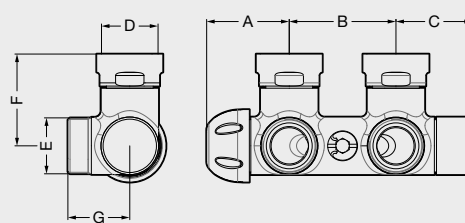


D	A	B	C	E	F	G
3/4" F	39	50	36	3/4" EK	44	30

30 Onderblok haaks 50 mm 1/2"

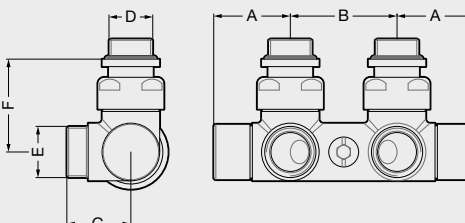

D	A	B	E	F	G
1/2"	36	50	3/4" EK	44	30

31 Ventiel CV/VV

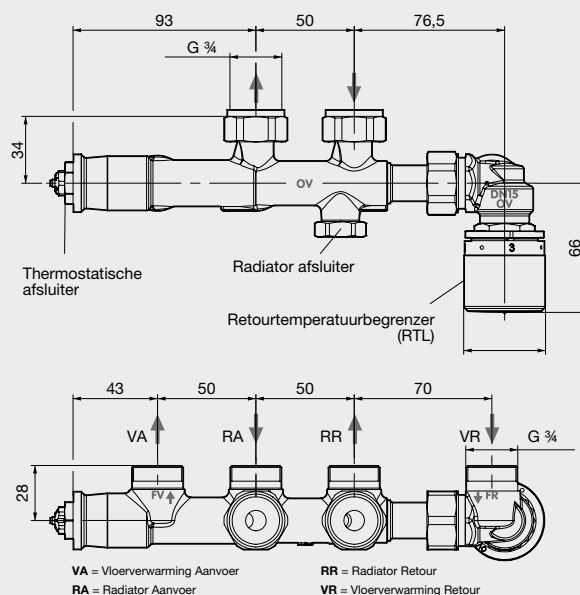

TECHNIEK CORRECTIEFACTOREN

Vertrekkend van warmwatertemperatuur **75/65/20°C**
en n-exponent: 1,3 (nieuwe Euro-norm).

Voorbeeld :

Vermogen nodig: 1050 Watt

Kamertemperatuur: $T_i = 22^\circ$

Waterregime: 70 / 50° C

d.w.z.

$T_v = 70^\circ$ (aanvoer) = 70° C

$T_r = 50^\circ$ (retour) = 50° C

Oplossing:

De correctiefactor = 0,70

Radiatortype vb.

1050: 0,70 = 1500 Watt

bij regime 75/65/20 = ΔT_{50}

(zie tabellen bij regime 75/65/20°C)





Tv °C	Ti °C	Tr °C														Ti °C
		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
90	12	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56	1,64	1,71	12	
	15	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48	1,55	1,62	15	
	18	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25	1,32	1,39	1,46	1,53	18	
	20	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48	20	
	22	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	22	
	24	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09	1,16	1,23	1,29	1,36	24	
85	12	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56		12	
	15	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48		15	
	18	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25	1,32	1,39		18	
	20	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34		20	
	22	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28		22	
	24	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09	1,16	1,23		24	
80	12	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42			12	
	15	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34			15	
	18	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25			18	
	20	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20			20	
	22	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15			22	
	24	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09			24	
75	12	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28				12	
	15	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20				15	
	18	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12				18	
	20	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07				20	
	22	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01				22	
	24	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96				24	
70	12	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15					12	
	15	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07					15	
	18	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99					18	
	20	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94					20	
	22	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88					22	
	24	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83					24	
65	12	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01						12	
	15	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94						15	
	18	0,45	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86						18	
	20	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81						20	
	22	0,36	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76						22	
	24	0,32	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71						24	
60	12	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88							12	
	15	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81							15	
	18	0,40	0,45	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74							18	
	20	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69							20	
	22	0,31	0,36	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64							22	
	24	0,27	0,32	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59							24	
55	12	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76								12	
	15	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69								15	
	18	0,34	0,40	0,45	0,50	0,56	0,62								18	
	20	0,30	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57								20	
	22	0,26	0,31	0,36	0,42	0,47	0,53								22	
	24	0,23	0,27	0,32	0,37	0,43	0,48								24	
50	12	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64									12	
	15	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57									15	
	18	0,29	0,34	0,40	0,45	0,50									18	
	20	0,26	0,30	0,35	0,41	0,46									20	
	22	0,22	0,26	0,31	0,36	0,42									22	
	24	0,18	0,23	0,27	0,32	0,37									24	
45	12	0,36	0,42	0,47	0,53										12	
	15	0,30	0,35	0,41	0,46										15	
	18	0,25	0,29	0,34	0,40										18	
	20	0,21	0,26	0,30	0,35										20	
	22	0,17	0,22	0,26	0,31										22	
	24	0,14	0,18	0,23	0,27										24	
40	12	0,31	0,36	0,42											12	
	15	0,26	0,30	0,35											15	
	18	0,20	0,25	0,29											18	
	20	0,16	0,21	0,26											20	
	22	0,13	0,17	0,22											22	
	24	0,10	0,14	0,18											24	
35	12	0,26	0,31												12	
	15	0,21	0,26												15	
	18	0,16	0,20												18	
	20	0,12	0,16												20	
	22	0,09	0,13												22	
	24	0,06	0,10												24	
30	12	0,22													12	
	15	0,16													15	
	18	0,12													18	
	20	0,08													20	
	22	0,06													22	
	24	0,03													24	

375

TECHNIEK OVERZICHT ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

art. nr.		afmetingen (b)		prijs €		kleur																																					
		handdoekbeugel MULTI+ rechts 1183 734 0000 0600 1183 734 0000 0301 1183 734 0000 9005		600 mm 600 mm 600 mm		201 S600 201 M301 201 RAL 9005 ^S																																					
		handdoekbeugel MULTI+ links 1183 735 0000 0600 1183 735 0000 0301 1183 735 0000 9005		600 mm 600 mm 600 mm		201 S600 201 M301 201 RAL 9005 ^S																																					
		handdoekbeugel 1183 262 0000 0000 1183 263 0000 0000 1183 264 0000 0000		380 mm 550 mm 720 mm		161 aluminium 161 aluminium 161 aluminium																																					
		handdoekbeugel 1183 234 0000 0000 1183 235 0000 0000 1183 236 0000 0000 1183 237 0000 0000		435 mm 510 mm 585 mm 660 mm		161 aluminium 161 aluminium 161 aluminium 161 aluminium																																					
		handdoekbeugel 1183 244 0000 0000 1183 245 0000 0000 1183 246 0000 0000 1183 247 0000 0000		435 mm 510 mm 585 mm 660 mm		161 aluminium 161 aluminium 161 aluminium 161 aluminium																																					
		handdoekbeugel 1183 238 0000 0099		720 mm		161 chroom																																					
		handdoekbeugel 1183 213 0000 0099 1183 214 0000 0099 1183 214 0000 9993 1183 215 0000 0099 1183 215 0000 9993 1183 216 0000 0099		440 mm 540 mm 540 mm 640 mm 640 mm 740 mm		185 chroom 185 chroom 185 inox 185 chroom 185 inox 185 chroom																																					
		handdoekbeugel 1183 218 0000 0099 1183 219 0000 0099 1183 219 0000 9993 1183 220 0000 0099 1183 220 0000 9993 1183 221 0000 0099		440 mm 540 mm 540 mm 640 mm 640 mm 740 mm		185 chroom 185 chroom 185 inox 185 chroom 185 inox 185 chroom																																					
		handdoekbeugel 1183 217 0000 0099		740 mm		185 chroom																																					
								ONI O-NP / O-NP-EL		BEAMS		BRYCE		ALU-ZEN		ZAROS VERTICAAL		ZAROS HORIZONTAAL		NIVA BLOWER N1L1-EL-BL		NIVA NIVA-EL / N1L1-EL-MIX		NIVA N1L1		NIVA N2L1		NIVA N1L1-ES		NIVA N2L1-ES		NIVA HORIZONTAAL		NIVA SOFT NS1L1		NIVA SOFT NS2L1		CARRÉ PLUS		CARRÉ CPV2-ZB		ZANA ZV-1	

^S structuur zwart

• = Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf **uitvoering 2021!**

* **UITLOPEND**

TECHNIEK OVERZICHT ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

	art. nr.	afmetingen (b)	prijs €	kleur												
					IRIS	HDM	HDRM	MALVA	LAK	BSM-S	MALVA	LAK	BSRM-S	MALVA	INOX	BSM-ES
 handdoekbeugel	handdoekbeugel															
	1183 222 0000 0099*	670 mm	185	chroom												
	1183 223 0000 0099*	670 mm	185	chroom												
	1183 224 0000 0099*	670 mm	185	chroom												
 handdoekbeugel (LR)	handdoekbeugel (LR)															
	11911988050	500 mm	117	chroom												
	11911988060	600 mm	126	chroom												
	11911988070	700 mm	133	chroom												
 handdoekbeugel (MM)	handdoekbeugel (MM)															
	11911988080	800 mm	138	chroom												
 handdoekbeugel	handdoekbeugel															
	1183 252 0000 0099	400 mm	111	chroom												
	1183 253 0000 0099	500 mm	117	chroom												
	1183 254 0000 0099	600 mm	126	chroom												
	1183 255 0000 0099	700 mm	133	chroom												
	1183 256 0000 0099	800 mm	138	chroom												
 droog- en stapelrek	droog- en stapelrek															
	1183 005 0000 9993*	350 mm	185	inox												
 droog- en stapelrek	droog- en stapelrek															
	1183 006 0000 9993*	338 mm	185	inox												
 wegklapbaar droog- en stapelrek	wegklapbaar droog- en stapelrek															
	1183 001 0000 0099	380 x 158 mm	133	chroom												
	1183 002 0000 0099	380 x 158 mm	133	chroom												
	1183 003 0000 0099	380 x 158 mm	133	chroom												
	1183 004 0000 0099	380 x 158 mm	133	chroom												

* UITLOPEND

PRODUCTGROEP: ACC

handdoekbeugel

handdoekbeugel


handdoekbeugel

handdoekbeugel

1

[illegible]

afmetingen (b)	prijs €	kleur	ONI O-P / O-NP / O-NP-EL	BEAMS MONO	BEAMS MONO-EL	BEAMS	BRYCE MONO	BRYCE	CARRÉ BAD CB-EL / CB-EL-BL	ZANA BAD ZBD-EL	VIOLA V1L1-ZB-EL	CARRÉ	ARCHE VERTICAAL W	ARCHE BAD	ZANA	VIOLA	TULIPA
500 mm	145	chroom															
500 mm	145	RAL 9016															
500 mm	145	RAL 9005 															
500 mm	145	chroom															
500 mm	145	RAL 9016															
500 mm	145	RAL 9005 															
240 mm	107	chroom		•	•	•	•	•									
240 mm	107	S600		•	•	•	•	•									
240 mm	107	RAL 9005 		•	•	•	•	•									
372 mm	160	chroom	•														
372 mm	160	S600	•														
372 mm	160	RAL 9005 	•														
24 mm	68	chroom							•				•				
70 mm	87	chroom								•				•	•		
70 mm	87	chroom									•					•	



art. nr.

korte beugel

1183 700 0000 0600
1183 700 0000 0301
1183 700 0000 9005
1183 710 0000 0600
1183 710 0000 0301
1183 710 0000 9005
1183 720 0000 0600
1183 720 0000 0301
1183 720 0000 9005


afmetingen (b)

240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm

prijs
€

kleur

133	S600	
133	M301	
133	RAL 9005	S
133	S600	
133	M301	
133	RAL 9005	S
133	S600	
133	M301	
133	RAL 9005	S




lange beugel

1183 701 0000 0600
1183 701 0000 0301
1183 701 0000 9005
1183 711 0000 0600
1183 711 0000 0301
1183 711 0000 9005
1183 721 0000 0600
1183 721 0000 0301
1183 721 0000 9005

440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm

133	S600	
133	M301	
133	RAL 9005	S
133	S600	
133	M301	
133	RAL 9005	S
133	S600	
133	M301	
133	RAL 9005	S




rechthoek beugel

1183 702 0000 0600
1183 702 0000 0301
1183 702 0000 9005
1183 712 0000 0600
1183 712 0000 0301
1183 712 0000 9005
1183 722 0000 0600
1183 722 0000 0301
1183 722 0000 9005

[illegible]

161	S600	
161	M301	
161	RAL 9005	S
161	S600	
161	M301	
161	RAL 9005	S
161	S600	
161	M301	
161	RAL 9005	S



vierkant beugel

1183 703 0000 0600
1183 703 0000 0301
1183 703 0000 9005
1183 713 0000 0600
1183 713 0000 0301
1183 713 0000 9005
1183 723 0000 0600
1183 723 0000 0301
1183 723 0000 9005

[illegible]

161	S600	
161	M301	
161	RAL 9005	S
161	S600	
161	M301	
161	RAL 9005	S
161	S600	
161	M301	
161	RAL 9005	S



Niva Bad

1183 803 1820 0600
1183 803 1820 9005
1183 803 2020 0600
1183 803 2020 9005

1820 mm
1820 mm
2020 mm
2020 mm

330	S600
330	RAL 9005 S
346	S600
346	RAL 9005 S

	• • •	• • •	• • •	• • •	BEAMS MONO
	• • •	• • •	• • •	• • •	BEAMS MONO-EL
	• • •	• • •	• • •	• • •	BEAMS
	• • •	• • •	• • •	• • •	BRYCE MONO
	• • •	• • •	• • •	• • •	BRYCE
	• • •	• • •	• • •	• • •	ALU-ZEN
					ZAROS
	• • •	• • •	• • •	• • •	NIVA BLOWER N1L1-EL-BL
	• • •	• • •	• • •	• • •	NIVA NIVA-EL / N1L1-EL-MIX
	• • •	• • •	• • •	• • •	NIVA N1L1
	• • •	• • •	• • •	• • •	NIVA N2L1
	• • •	• • •	• • •	• • •	NIVA N1L1-ES
	• • •	• • •	• • •	• • •	NIVA N2L1-ES
	• • •	• • •	• • •	• • •	NIVA SOFT NS1L1
	• • •	• • •	• • •	• • •	NIVA SOFT NS2L1



VASCO

R = retour / A = aanvoer
* mm aansluiting is alleen mogelijk bij even aantal buizen
** ventiel CV/VV niet mogelijk bij gebogen versies
*** thermostaatkop (zie p. 293)

TECHNIEK MODELLEN VENTIELSET I.C.M. RADIATOREN

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

TYPE	KLEUR	ART. NR.	€*	KOPPELING	ART. NR.	€*
HAAKS						
	wit	1182 103 0000 9016	212	1/2" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld	1182 208 0000 0000	8
	zwart 	1182 103 0000 9005	235	1/2" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld	1182 206 0000 0000	8
	chrom	1182 103 0000 0099	235	1/2" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld	1182 209 0000 0000	8
- Muuraansluiting - Enkel tweepijpssysteem - Aanvoer rechts - Aansluiting radiatorzijde: 1/2" - Aansluiting koppelingzijde: 1/2" (inwendig) - Steeds 2 koppelingen bestellen. 				1/2" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld	1182 207 0000 0000	8
				1/2" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld	1182 210 0000 0000	8
				1/2" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm	1182 205 0000 0000	11
				1/2" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm	1182 204 0000 0000	11
RECHT						
	chrom	1182 104 0000 0099	235	 Koper PEX/meerlagig		
- Vloeraansluiting - Enkel tweepijpssysteem - Aanvoer rechts - Aansluiting radiatorzijde: 1/2" - Aansluiting koppelingzijde: 1/2" (inwendig) - Steeds 2 koppelingen bestellen.						
1-8 HAAKS LINKS						
	wit	1182 101 0000 9016	212			
	chrom	1182 101 0000 0099	235			
1-8 HAAKS RECHTS						
	wit	1182 102 0000 9016	212			
	chrom	1182 102 0000 0099	235			
- Muuraansluiting - Enkel tweepijpssysteem - Thermostaatkop in retour - Aansluiting radiatorzijde: 1/2" - Aansluiting koppelingzijde: 1/2" (inwendig) - Steeds 2 koppelingen bestellen.						
H-BLOK (ONDERBLOK) MET RECHT AFDEKKAPJE						
	wit	1182 001 0000 9016	138	3/4" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld	1182 250 0000 0000	9
	chrom	1182 001 0000 0099	159	3/4" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld	1182 251 0000 0000	9
	andere kleur **	1182 001 0000 XXXX	159	3/4" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld	1182 252 0000 0000	9
- Muuraansluiting (vloeraansluiting mogelijk via bestelling bochten, zie p. 373) - Eénpijps- en tweepijpssysteem - Thermostaatkop wordt niet meegeleverd - Aanvoer en retour zijn omwisselbaar - Aansluiting radiatorzijde: 1/2" - Aansluiting koppelingzijde: 3/4" (Euroconus) - Steeds 2 koppelingen bestellen. - Thermostaatkoppen:				3/4" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld	1182 253 0000 0000	9
				3/4" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld	1182 254 0000 0000	9
				3/4" Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld	1182 255 0000 0000	9
				3/4" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm	1182 256 0000 0000	11
				3/4" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm	1182 257 0000 0000	11
	wit	1182 002 0000 9016	138			
	chrom	-				
	andere kleur **	1182 002 0000 XXXX	159			
H-BLOK (ONDERBLOK) MET GEBOGEN AFDEKKAPJE						
	wit	1182 002 0000 9016	138			
	chrom	-				
	andere kleur **	1182 002 0000 XXXX	159			
- Muuraansluiting (vloeraansluiting mogelijk via bestelling bochten, zie p. 373) - Eénpijps- en tweepijpssysteem - Thermostaatkop wordt niet meegeleverd - Aanvoer en retour zijn omwisselbaar - Aansluiting radiatorzijde: 1/2" - Aansluiting koppelingzijde: 3/4" (Euroconus) - Steeds 2 koppelingen bestellen. - Thermostaatkoppen:						
	wit	art. nr. 11911630102	prijs € 50			
	chrom	art. nr. 11911631102	prijs € 64			
 Koper PEX/meerlagig						
						

 mat zwart

R = retour / A = aanvoer

* Prijs per stuk

** Kleur aangeven bij bestelling (XXXX)

TECHNIEK MODELLEN VENTIELSET I.C.M. RADIATOREN IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

TYPE	KLEUR	ART. NR.	€*	KOPPELING	ART. NR.	€*
ONDERBLOK HAAKS 50MM ¾"						
	chrom	1182 300 0000 0099	159	¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur chrom	1182 258 0000 0099	13
• Muuraansluiting • Eénpijps- en tweepijpssysteem • Aanvoer en retour zijn omwisselbaar • Aansluiting radiatorzijde: ¾" (Euroconus) • Aansluiting koppelingzijde: ¾" (Euroconus) • Steeds 2 koppelingen bestellen.				¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur chrom	1182 264 0000 0099	13
				¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur chrom	1182 259 0000 0099	13
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 14 x 2 mm – kleur chrom	1182 260 0000 0099	14
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 16 x 2 mm – kleur chrom	1182 261 0000 0099	14
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 16 x 2,25 mm – kleur chrom	1182 262 0000 0099	14
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 20 x 2 mm – kleur chrom	1182 263 0000 0099	14
ONDERBLOK VENTIEL HAAKS 50MM ¾"						
	chrom	1182 302 0000 0099	159			
• Muuraansluiting • Eénpijps- en tweepijpssysteem • Aanvoer rechts • Aansluiting radiatorzijde: ¾" (Euroconus) • Aansluiting koppelingzijde: ¾" (Euroconus) • Steeds 2 koppelingen bestellen.				Koper	PEX/meerlagig	
ONDERBLOK HAAKS 50MM ½"						
	chrom	1182 301 0000 0099	159			
• Muuraansluiting • Eénpijps- en tweepijpssysteem • Aanvoer en retour zijn omwisselbaar • Aansluiting radiatorzijde: ½" • Aansluiting koppelingzijde: ¾" (Euroconus) • Steeds 2 koppelingen bestellen.						
VENTIEL CV/WV						
	wit	1182 305 0000 9016	392	¾" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld	1182 250 0000 0000	9
	chrom	1182 305 0000 0099	421	¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld	1182 251 0000 0000	9
• Muuraansluiting • Enkel tweepijpssysteem • Aansluiting radiatorzijde: ½" of ¾" • Aansluiting koppelingzijde: ¾" (Euroconus) • Steeds 2 koppelingen bestellen.				¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld	1182 252 0000 0000	9
				¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld	1182 253 0000 0000	9
				¾" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld	1182 254 0000 0000	9
				¾" Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld	1182 255 0000 0000	9
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm	1182 256 0000 0000	11
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm	1182 257 0000 0000	11
INBOUW THERMOSTAATBOX						
	chrom	1182 306 0000 0099	405			
• Muuraansluiting (inbouw) • Enkel tweepijpssysteem • Aansluiting radiatorzijde: ¾" • Aansluiting koppelingzijde: ¾" (Euroconus) • Steeds 4 koppelingen bestellen.				Koper	PEX/meerlagig	

R = retour / A = aanvoer
* Prijs per stuk

TECHNIEK OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN

PRODUCTGROEP: BATHROOM

ONI

ZIE P. 16



O-P




O-NP

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ONI O-P : 311								
-	500	1400	573	307	1189	11311-01	1367	-
-	500	1800	795	420	1344	11311-02	1546	-
-	500	2000	815	430	1420	11311-03	1633	-
REF. NR. ONI O-NP : 312								
-	500	1400	573	307	1100	11312-01	1265	-
-	500	1800	795	420	1253	11312-02	1441	-
-	500	2000	815	430	1328	11312-03	1527	-


PRODUCTGROEP: BATHROOM

IRIS

ZIE P. 18



HDM




HDHM

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS HDM : 165								
27	450	1122	551	287	558	11165-17	642	-
33	450	1338	654	340	671	11165-18	772	-
42	450	1734	849	442	741	11165-09	852	-
17	500	690	389	203	456	11165-02	524	-
27	500	1122	612	320	578	11165-04	665	-
33	500	1338	726	378	692	11165-19	796	-
42	500	1734	942	490	766	11165-10	881	-
17	600	690	465	243	477	11165-20	549	-
27	600	1122	732	383	609	11165-06	700	-
33	600	1338	869	454	729	11165-07	838	-
42	600	1734	1128	587	808	11165-11	929	-
50	600	2022	1325	693	915	11165-13	1052	-
33	750	1338	1083	566	781	11165-08	898	-
42	750	1734	1406	727	877	11165-12	1009	-
50	750	2022	1652	863	998	11165-14	1148	-
42	900	1734	1684	871	942	11165-21	1083	-
50	900	2022	1978	1029	1074	11165-15	1235	-
REF. NR. IRIS HDHM : 168								
42	600	1734	1128	587	889	11168-09	1022	-

PRODUCTGROEP: BATHROOM

MALVA LAK

ZIE P. 21




BSM-S

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. MALVA LAK BSM-S : 123								
50	500	1689	885	456	879	11123-06	1011	-
50	600	1689	1035	538	927	11123-07	1066	-

PRODUCTGROEP: BATHROOM

PRADO

ZIE P. 25




HX

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. PRADO HX : 186								
29	500	1406	745	387	753	11186-06	866	-
37	500	1802	953	496	880	11186-04	1012	-
29	600	1406	873	456	797	11186-03	917	-
37	600	1802	1117	590	930	11186-05	1070	-
37	750	1802	1357	731	1007	11186-02	1158	-


PRODUCTGROEP: BATHROOM

AGAVE LAK

ZIE P. 27



HRM



HR2


TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. AGAVE LAK HRM : 183								
27	500	1114	639	344	657	11183-01	756	-
42	500	1726	968	516	877	11183-03	1009	-
27	600	1114	766	413	699	11183-02	804	-
42	600	1726	1159	628	933	11183-04	1073	-
42	750	1726	1447	800	1024	11183-05	1178	-

REF. NR. AGAVE LAK HR2 : 177								
100	600	2014	1809	960	1778	11177-01	2045	-

PRODUCTGROEP: BATHROOM

ASTER

ZIE P. 30



HF



HF2

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER HF : 169								
21	450	1445	638	335	785	11169-02	903	-
27	450	1805	790	413	896	11169-04	1030	-
16	600	1145	652	351	788	11169-01	906	-
21	600	1445	812	435	932	11169-03	1072	-
27	600	1805	1006	531	1074	11169-05	1235	-


REF. NR. ASTER HF2 : 170								
54	600	1805	1440	737	1720	11170-01	1978	-

TECHNIEK OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN


PRODUCTGROEP: BATHROOM

ASTER HF-S

ZIE P. 32



HF-S R




HF-S L

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER HF-S R : 372								
20	450	1834	687	355	909	11372-01	1045	-
20	600	1834	844	434	967	11372-02	1112	-
REF. NR. ASTER HF-S L : 373								
20	450	1834	687	355	909	11373-01	1045	-
20	600	1834	844	434	967	11373-02	1112	-

PRODUCTGROEP: STEEL

CARRÉ BAD

ZIE P. 34



CB

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ BAD CB : 128								
40	500	1375	747	399	1059	11128-12	1218	-
50	500	1735	925	493	1253	11128-21	1441	-
50	600	1735	1089	581	1320	11128-24	1518	-

PRODUCTGROEP: STEEL

ARCHE BAD

ZIE P. 36



AB

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ARCHE BAD AB : 259								
28	500	1470	805	419	1036	11259-04	1191	-
36	500	1870	1022	531	1204	11259-02	1385	-
28	600	1470	942	487	1083	11259-05	1245	-
36	600	1870	1197	622	1257	11259-03	1446	-

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BEAMS MONO-EL

ZIE P. 64



BEAMS MONO-EL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS MONO-EL : 349							
-	150	1800	950	1049	11349-01	1206	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

ONI-EL

ZIE P. 66



O-P-EL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. O-P-EL : 348							
-	500	1400	750	1241	11348-01	1427	-
-	500	1800	1000	1369	11348-02	1574	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

NIVA-EL

ZIE P. 68



NIVA-EL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA-EL : 361							
-	420	1820	900	903	11361-01	1038	-
-	520	920	500	791	11361-02	910	-
-	520	1420	900	863	11361-03	992	-
-	520	1820	1100	946	11361-04	1088	-
-	620	1820	1300	977	11361-05	1124	-
-	620	2020	1500	1088	11361-06	1251	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

IRIS ELEKTRISCH

ZIE P. 70



HD-EL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS HD-EL : 331							
18	500	916	500	545	11331-01	627	-
26	500	1330	750	611	11331-02	703	-
35	500	1790	1000	723	11331-03	831	-
37	600	1882	1250	797	11331-04	917	-
36	750	1836	1500	840	11331-05	966	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 59.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

ASTER ELEKTRISCH

ZIE P. 74



HF-EL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER HF-EL : 334							
18	500	1205	750	767	11334-02	882	-
27	500	1805	1000	914	11334-03	1051	-
27	600	1805	1250	1076	11334-01	1237	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 59.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

ASTER HF-S EL

ZIE P. 76



HF-S-EL R


TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER HF-S-EL R : 374							
20	450	1834	750	971	11374-01	1117	-
20	600	1834	1000	1045	11374-02	1202	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 59.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

CARRÉ BAD ELEKTRISCH

ZIE P. 78



CB-EL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 335							
50	600	1737	1250	1385	11335-01	1593	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 59.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

VIOLA ELEKTRISCH

ZIE P. 82



V1L1-ZB-EL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. VIOLA V1L1-ZB-EL : 337							
8	578	1800	1500	1178	11337-01	1355	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 59.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

IRIS ELEKTRISCH BLOWER

ZIE P. 91



HD-EL-BL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS BLOWER HD-EL-BL : 316								
18	500	916	500	+1000	923	11316-03	1061	-
26	500	1330	750	+1000	974	11316-01	1120	-
35	500	1790	1000	+1000	1104	11316-02	1270	-
37	600	1882	1250	+1000	1237	11316-04	1423	-
36	750	1836	1500	+1000	1382	11316-05	1589	-

Blower in de prijs inbegrepen!

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

ASTER ELEKTRISCH BLOWER

ZIE P. 93



HF-EL-BL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER BLOWER HF-EL-BL : 318								
18	500	1205	750	+1000	1207	11318-01	1388	-
27	500	1805	1000	+1000	1399	11318-02	1609	-
27	600	1805	1250	+1000	1647	11318-03	1894	-

Blower in de prijs inbegrepen!

NIVA ELEKTRISCH BLOWER

ZIE P. 95



N1L1-EL-BL



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA BLOWER N1L1-EL-BL : 320								
-	620	1825	1250	+1000	1468	11320-01	1688	-

Blower in de prijs inbegrepen!

IRIS BLOWER MIXED HYBRIDE

ZIE P. 106



HDM-BL-MIX




PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS BLOWER MIXED HYBRIDE HDM-BL-MIX : 359									
41	600	1734	924	490	+1000	1064	11359-01	1224	-

Blower in de prijs inbegrepen!

ASTER BLOWER MIXED HYBRIDE

ZIE P. 107



HF-BL-MIX



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER BLOWER MIXED HYBRIDE HF-BL-MIX : 360									
26	600	1805	997	537	+1000	1211	11360-01	1393	-

Blower in de prijs inbegrepen!

E-PANEL

ZIE P. 84



EP-H-FL



EP-H-RIB



EP-V-FL



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 339								
-	500	600	500		706	11339-01	812	-
-	800	600	1000		823	11339-02	946	-
-	1001	600	1500		957	11339-03	1101	-
-	1201	600	2000		1104	11339-04	1270	-
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-RIB : 340								
-	500	600	500		603	11340-01	693	-
-	800	600	1000		701	11340-02	806	-
-	1001	600	1500		815	11340-03	937	-
-	1201	600	2000		940	11340-04	1081	-
REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 341								
-	400	1801	1000		847	11341-01	974	-
-	500	1800	1250		921	11341-02	1059	-
-	500	2000	1500		995	11341-03	1144	-
-	600	2000	1750		1067	11341-04	1227	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

PRODUCTGROEP: ALU

BEAMS MONO

ZIE P. 126



BEAMS MONO

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS MONO : 258								
-	150	1800	671	351	832	11258-09	957	-

PRODUCTGROEP: ALU

BEAMS

ZIE P. 128



BEAMS

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS BEAMS : 258								
2	320	1600	1127	583	924	11258-04	1063	-
2	320	1800	1237	643	981	11258-01	1128	-
2	320	2000	1348	701	1007	11258-05	1158	-
3	490	1600	1658	867	1345	11258-06	1547	-
3	490	1800	1821	947	1426	11258-02	1640	-
3	490	2000	1983	1026	1465	11258-03	1685	-
4	660	1800	2385	1247	1839	11258-07	2115	-
4	660	2000	2598	1337	1893	11258-08	2177	-

PRODUCTGROEP: ALU

BRYCE MONO

ZIE P. 132



BRYCE MONO

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BRYCE MONO : 209								
-	150	1800	586	306	832	11209-10	957	-

PRODUCTGROEP: ALU

BRYCE

ZIE P. 134



BRYCE V75




BRYCE V100

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V75 : 328								
-	450	1800	1555	784	1212	11328-01	1394	-
-	525	1800	1792	895	1397	11328-02	1607	-
-	600	1800	2028	1007	1576	11328-03	1812	-
-	600	2000	2204	1123	1622	11328-04	1865	-
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V100 : 209								
-	450	1800	1644	838	1426	11209-01	1640	-
-	525	1800	1914	975	1633	11209-03	1878	-
-	600	1800	2184	1113	1841	11209-08	2117	-
-	600	2000	2391	1218	1893	11209-05	2177	-

PRODUCTGROEP: ALU

ALU-ZEN

ZIE P. 138




ALU-ZEN

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ALU-ZEN VERTICAAL : 114								
-	450	1800	1596	817	1426	11114-06	1640	-
-	525	1800	1874	960	1633	11114-01	1878	-
-	525	2000	2046	1048	1680	11114-04	1932	-
-	600	1800	2155	1104	1841	11114-03	2117	-
-	600	2000	2351	1204	1893	11114-02	2177	-

PRODUCTGROEP: ALU

ZAROS VERTICAAL

ZIE P. 141



ZAROS V75



ZAROS V100

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V75 : 247								
5	375	1600	1159	594	936	11247-05	1076	-
5	375	1800	1281	656	991	11247-06	1140	-
6	450	1800	1518	770	1160	11247-07	1334	-
7	525	1800	1755	876	1324	11247-01	1523	-
8	600	1800	1991	984	1491	11247-04	1715	-
8	600	2000	2171	1106	1534	11247-02	1764	-
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V100 : 246								
7	525	1800	2049	1039	1466	11246-01	1686	-
8	600	1800	2326	1173	1655	11246-03	1903	-
8	600	2000	2536	1299	1705	11246-02	1961	-


PRODUCTGROEP: STEEL

NIVA LAK VERTICAAL

ZIE P. 156



N1L1



N2L1

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 191								
-	420	1220	645	337	564	11191-02	649	-
-	420	1820	934	486	657	11191-03	756	11191-05
-	420	2020	1023	532	694	11191-06	798	-
-	520	1220	815	424	635	11191-21	730	-
-	520	1820	1128	587	740	11191-16	851	11191-01
-	520	2020	1257	654	782	11191-22	899	-
-	620	1220	985	510	662	11191-07	761	-
-	620	1820	1322	687	768	11191-17	883	11191-04
-	620	2020	1490	775	818	11191-20	941	-
-	720	1820	1515	784	801	11191-08	921	-
-	720	2020	1724	897	851	11191-09	979	-
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N2L1 : 192								
-	420	1820	1330	681	984	11192-02	1132	-
-	420	2020	1438	736	1020	11192-04	1173	-
-	520	1220	1213	621	953	11192-05	1096	-
-	520	1820	1633	836	1105	11192-31	1271	-
-	520	2020	1764	903	1147	11192-32	1319	-
-	620	1220	1437	732	989	11192-37	1137	-
-	620	1820	1935	991	1147	11192-33	1319	-
-	620	2020	2091	1071	1199	11192-34	1379	-
-	620	2220	2243	1160	1278	11192-39	1470	-
-	720	1820	2237	1146	1199	11192-07	1379	-
-	720	2020	2417	1238	1252	11192-35	1440	-
-	720	2220	2594	1322	1335	11192-36	1535	-


PRODUCTGROEP: STEEL

NIVA LAK HORIZONTAAL

ZIE P. 160



NH1L1 / NH2L1




NH2L2

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193								
-	520	450	301	158	477	11193-01	549	-
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L1 : 194								
-	1020	650	1165	609	1070	11194-23	1231	-
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L2 : 195								
-	1078	650	1496	774	1275	11195-16	1466	-

PRODUCTGROEP: STEEL

NIVA SOFT VERTICAAL

ZIE P. 163



NS1L1



NS2L1

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 197								
-	440	1220	645	337	564	11197-06	649	-
-	440	1820	934	486	657	11197-07	756	-
-	440	2020	1023	532	694	11197-08	798	-
-	540	1220	815	424	635	11197-04	730	-
-	540	1820	1128	587	740	11197-01	851	-
-	540	2020	1257	654	782	11197-05	899	-
-	640	1220	985	510	662	11197-09	761	-
-	640	1820	1322	687	768	11197-02	883	-
-	640	2020	1490	775	818	11197-03	941	-
-	740	1820	1515	784	801	11197-10	921	-
-	740	2020	1724	897	851	11197-11	979	-
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS2L1 : 198								
-	440	1820	1330	681	984	11198-08	1132	-
-	440	2020	1438	736	1020	11198-09	1173	-
-	540	1220	1213	621	953	11198-10	1096	-
-	540	1820	1633	836	1105	11198-01	1271	-
-	540	2020	1764	903	1147	11198-02	1319	-
-	640	1820	1935	991	1147	11198-03	1319	-
-	640	2020	2091	1071	1199	11198-04	1379	-
-	740	1820	2237	1146	1199	11198-11	1379	-
-	740	2020	2417	1238	1252	11198-05	1440	-

PRODUCTGROEP: STEEL

CARRÉ PLUS VERTICAAL

ZIE P. 176



CPVN-PLUS

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210								
10	295	1800	1097	559	616	-	708	11210-02
12	355	1800	1293	659	741	11210-16	852	-
14	415	1800	1485	757	860	-	989	11210-04
14	415	2000	1632	836	929	11210-05	1068	-
18	535	1800	1862	954	1108	11210-07	1274	-
18	535	2000	2046	1048	1194	11210-09	1373	-
20	595	1800	2047	1048	1231	11210-11	1416	-
20	595	2000	2250	1152	1325	11210-12	1524	-

TECHNIEK OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN

ARCHE VERTICAAL

ZIE P. 197



W

PRODUCTGROEP: STEEL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ARCHE VERTICAAL W : 117								
10	470	1800	1050	560	580	11117-03	667	-

ARCHE PLUS VERTICAAL

ZIE P. 199



VWL




VWR

PRODUCTGROEP: STEEL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VWL : 118								
10	470	1800	1050	560	773	11118-01	889	-
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VWR : 119								
10	470	1800	1050	560	773	11119-01	889	-

ZANA VERTICAAL

ZIE P. 203



ZV-1



ZV-2

PRODUCTGROEP: STEEL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254								
10	384	1800	1074	567	747	11254-03	859	-
12	464	1800	1289	681	877	11254-12	1009	-
12	464	2000	1425	752	947	11254-01	1089	-
14	544	1800	1504	794	1004	11254-07	1155	-
14	544	2000	1663	878	1085	11254-08	1248	-
16	624	1800	1719	908	1136	11254-09	1306	-
16	624	2000	1900	1003	1226	11254-02	1410	-
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255								
14	544	2000	2651	1400	1847	11255-02	2124	-
18	704	2000	3409	1800	2321	11255-01	2669	-

PRODUCTGROEP: STEEL

VIOLA VERTICAAL

ZIE P. 222



V1-ZB



V2-ZB

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. VIOLA VERTICAAL V1-ZB : 215

4	288	2000	659	332	602	11215-11	692	-
5	360	2000	824	416	699	11215-12	804	-
6	433	1800	897	452	741	11215-04	852	-
6	433	2000	989	499	798	11215-05	918	11215-17
7	505	1800	1047	528	833	11215-01	958	-
7	505	2000	1154	582	897	11215-13	1032	11215-18
8	578	1800	1196	603	919	11215-02	1057	-
8	578	2000	1319	665	995	11215-03	1144	-
10	723	2000	1649	832	1191	11215-09	1370	-


REF. NR. VIOLA VERTICAAL V2-ZB : 217

4	288	2000	940	474	1018	11217-11	1171	-
5	360	2000	1176	593	1188	11217-12	1366	-
6	433	1800	1297	654	1258	11217-04	1447	-
6	433	2000	1411	712	1358	11217-05	1562	-
7	505	2000	1646	830	1524	11217-13	1753	-
8	578	1800	1730	873	1564	11217-02	1799	-
8	578	2000	1881	949	1692	11217-03	1946	-
9	650	2000	2116	1067	1858	11217-01	2137	-
10	723	1800	2162	1090	1873	11217-08	2154	-
10	723	2000	2351	1186	2025	11217-09	2329	-

PRODUCTGROEP: STEEL

TULIPA VERTICAAL

ZIE P. 255



TV1



TV2

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV1 : 205

12	540	1800	1254	639	690	11205-07	794	-
12	540	2000	1399	716	743	11205-03	854	-

REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV2 : 208

12	540	1800	2031	1045	1209	11208-05	1390	-
12	540	2000	2242	1160	1300	11208-01	1495	-

FLATLINE

VOLLEDIG VOORRAADPROGRAMMA: ZIE P. 282



T21S



T22



T33

FLAT-V-LINE

ZIE P. 288



T21S



T22

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad

REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 298

-	400	1600	1047	531	735	11298-07
-	400	1800	1120	562	786	11298-01
-	400	2000	1198	598	840	11298-02
-	500	1800	1400	703	981	11298-03
-	500	2000	1498	748	1050	11298-04
-	600	1800	1680	843	1176	11298-05
-	600	2000	1798	898	1259	11298-06

REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 299


-	400	1800	1394	668	975	11299-01
-	400	2000	1509	708	1056	11299-02
-	500	1800	1743	836	1224	11299-03
-	500	2000	1886	886	1319	11299-04
-	600	1800	2092	1003	1465	11299-05
-	600	2000	2263	1063	1589	11299-06
-	700	1800	2440	1170	1708	11299-07
-	700	2000	2640	1240	1848	11299-08
-	800	2000	3018	1417	2115	11299-09
-	800	2200	3251	1631	2277	11299-10

FLAT-PLINT-LINE

ZIE P. 290



T22



T33

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad

REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 300

-	1000	200	605	313	362	11300-01
-	1200	200	726	376	403	11300-02
-	1600	200	968	501	511	11300-03
-	2000	200	1210	626	633	11300-04

REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 301

-	1000	200	866	450	453	11301-01
-	1200	200	1039	540	546	11301-02
-	1600	200	1386	720	730	11301-03
-	2000	200	1732	900	912	11301-04



MEER COMFORT MINDER ENERGIE MET VASCO CLIMATE CONTROL

ARTIKEL	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €

REGELINGEN

PRODUCTGROEP B

	5 zoneregelaar + externe antenne	11FH30009	1 st.	455,94
	3 zone uitbreidingsmodule	11FH30010	1 st.	150,74
	Bron relais	11FH30011	1 st.	144,18
	RF ruimtethermostaat	11FH55041	1 st.	128,44
	Gateway	11FH30008	1 st.	220,19
	RF radiator thermostaat	1182 020 0000 9016	1 st.	140,00



STARTERSPAKKET VOOR RADIATOREN

Met het Climate Control-starterpakket creëert u in een mum van tijd uw ideale binnenklimaat. Het pakket kan achteraf altijd uitgebreid worden met bijkomende componenten.

• 1 Vasco Gateway • 3 Digitale RF-thermostaatknoppen voor radiatoren	11FH30012	1 st.	583,26



ELEKTRISCHE RADIATOR NU OOK AANSTUREN MET DE CLIMATE CONTROL APP

Met de Vasco-app 'Climate Control' kan je reeds radiatoren, ventilatie-units en vloerverwarming bedienen. Met de nieuwe E-Volve Wifi stuurt deze Vasco-app voortaan ook elektrische radiatoren aan via je wifi-netwerk thuis. De compacte module communiceert via bluetooth met een kleine temperatuursensor die je in dezelfde ruimte plaatst (bij voorkeur niet naast een raam of deur). E-Volve Wifi is vanaf het voorjaar beschikbaar voor de elektrische badkamerradiatoren Beam Mono, Oni, Iris, Agave, Aster, Carré Bad, Zana Bad, Viola, Niva en E-Panel.



**VASCO-APP
CLIMATE CONTROL IS
GRATIS TE DOWNLOADEN
VOOR IOS EN ANDROID.**

CLIMATE CONTROL

CREËER
UW IDEALE
BINNENKLIMAAT
MET
RADIATOREN,
VENTILATIE &
VLOERVERWARMING



Vasco Group nv
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
+32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu



Download de **Vasco-App**
Climate Control voor uw
binnenklimaat op maat.



Follow us on
Facebook and **YouTube**.

A company of Arbonia Group

ARBONIA 



Versie november 2022 Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma.
Verkoopsvoorwaarden www.vasco.eu



www.vasco.eu