



PRIJSLIJST 2023

RADIATOREN BELGIË 01/2023

Nieuwe verkorte bestelcodes
Bestaande bestelcodes ook nog geldig



IT'S A
VASCO



ONZE VISIE OP UW COMFORT

Vasco is een totaalaanbieder van verwarmings- en ventilatieoplossingen met verkoopactiviteiten in Europa, maar ook in verre exportmarkten zoals Japan, VS, China en Nieuw Zeeland. Merken die tot Vasco behoren zijn: Vasco, Brugman en Superia. Vasco is een toonaangevende producent van designradiatoren, ventilatie, vloerverwarming en koeling en is marktleider in badkamerradiatoren in Benelux. Brugman en Superia zijn kwaliteitsmerken voor paneelradiatoren en behoren tot de absolute top in hun segment. Vasco ontwikkelt en produceert producten en oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat. Dit door een sterke focus op de individuele behoeften van de eindklant. De zoektocht naar alternatieve materialen, innovatieve designs en vernieuwende productieprocessen, leverde Vasco al tal van internationale awards en prijzen op.

Het hoofdkantoor van Vasco is gevestigd in Dilsen (België). De productiebedrijven bevinden zich in Tubbergen (Nederland), Dilsen (België) en Legnica (Polen). Vasco / Brugman / Superia telt ca. 500 medewerkers en maakt deel uit van de Zwitserse Arbonia Groep.

RADIATOREN | VENTILATIE | VLOERVERWARMING | KOELING | WARMTEPOMPEN | LUCHTREINIGING

ARBONIA 
www.arbonia.com



VASCO COMBINEERT VERWARMEN VENTILEREN & KOELEN VOOR UW IDEALE BINNENKLIMAAT

We brengen een groot gedeelte van onze tijd binnen door. Het binnenklimaat heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid en zorgt voor een behaaglijk gevoel, energie en een goede weerstand. Vasco zorgt met hoogwaardige producten voor het ideale binnenklimaat bij jou thuis. Of het nu gaat om verwarmen, ventileren of koelen.

Vasco introduceerde tevens een geruisloze warmtepomp lucht/water, in combinatie met een intelligent buffervat voor verwarming en warm water. Met deze efficiënte technologie voor hernieuwbare energie is de cirkel rond: warmteafgifte, ventilatie én warmteopwekking. Zo reikt Vasco voortaan een totaaloplossing aan voor een gezond, energie-efficiënt en duurzaam binnenklimaat.

Vasco verbindt zich ertoe de gebruiker het hoogst mogelijke verwarmingscomfort te garanderen, in elke omgeving, op elk moment. Zoals het ook de installateur een optimaal installatiecomfort en de architect het mooiste toegepast design wil aanbieden. Het resultaat is een gamma designradiatoren dat al veertig jaar toonaangevend is op de markt en nu al klaar is voor de volgende veertig jaar.

-  **RADIATOREN**
-  **VENTILATIE**
-  **VLOERVERWARMING**
-  **WARMTEPOMPEN**



Dankzij **Vasco Climate Control** verwarmt u nooit te veel, maar precies genoeg voor een optimaal binnencomfort. Met het nieuwe Climate Control-regelsysteem van Vasco treedt u binnen in een wereld van ongeëvenaard gebruikscomfort. Voortaan zijn uw radiatoren, ventilatie en vloerverwarming via één enkele interface met het internet verbonden. Dankzij de gebruiksvriendelijke app kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Ruimte per ruimte. Waar u ook bent. Meer informatie zie p. 398.



SAMEN STREVEN NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

Vasco zorgt met haar innovatieve verwarmings- en ventilatieoplossingen voor uw ideale binnenklimaat. Een optimaal binnenklimaat zorgt voor een behaaglijk gevoel, geeft energie en biedt een goede weerstand. Aangezien we een groot gedeelte van onze tijd in huis doorbrengen, heeft dit een belangrijke invloed op onze gezondheid en dus ons functioneren.

VERWARMEN, VENTILEREN, KOELEN

Een goede isolatie en een uitgebalanceerd ventilatiesysteem zijn de sleutelwoorden voor het creëren van een energie-efficiënt en gezond binnenklimaat. Een goed geïsoleerde woning kent geen "lekkende" (warme) lucht, koudebruggen en vochtproblemen, maar dient voldoende geventileerd te worden. Daarom is een doordacht ontwerp en regelmatig onderhoud van het ventilatiesysteem essentieel om de luchtkwaliteit optimaal in balans te houden.

In een hedendaagse woning kan vloerverwarming voldoende lijken voor een gelijkmatige en comfortabele warmteverdeling in de ruimte. In de praktijk dient men echter ook rekening te houden met variabele omgevingsfactoren die het binnenklimaat beïnvloeden (vb. wisselende buitentemperaturen, zoninval door glaspartijen, stralingswarmte van elektrische toestellen, etc.). Vloerverwarming zorgt voor een constante gelijkmatige warmteverdeling, terwijl radiatoren direct verwarmingscomfort bieden door hun aangename stralingswarmte en snelle reactietijd. De combinatie van beide, vloerverwarming én radiatoren, vormt in de meeste situaties de ideale oplossing.

De ventilo-convector is dan weer een slimme 2-in-1 oplossing voor verwarmen & koelen.

Of het nu gaat om verwarmen, ventileren of koelen, met Vasco heeft u altijd een passende en duurzame totaaloplossing, zowel voor nieuwbouw als renovatie.

ENERGIETRANSITIE NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

Het optimale binnenklimaat is voor Vasco het streefdoel. Als totaalleverancier biedt Vasco innovatieve oplossingen om met een combinatie van systemen tot de meest energie-efficiënte en duurzame situatie te komen. Sinds jaren staat het aspect duurzaamheid in onze bedrijfsfilosofie centraal bij de ontwikkeling van innovatieve producten, bedrijfsprocessen en investeringen.

In het kader van de huidige energietransitie neemt Vasco haar verantwoordelijkheid en zetten we toekomstgericht versterkt in op energie-efficiënte oplossingen, hernieuwbare energie en duurzame materialen.

Ventilatie
luchtventielen



Designradiator
staal



EEN ENERGIE EFFICIËNTE TOTAALOPLOSSING VOOR UW WONING



INHOUD PRIJSLIJST

BADKAMERRADIATOREN				
ONI	16	ONI P. 16	IRIS P. 18	MALVA P. 21
IRIS	18			
MALVA	21			
PRADO	25			
AGAVE	27			
ASTER	30			
ASTER HF-S NEW	32			
CARRÉ BAD	34			
ARCHE BAD	36			
ZANA BAD	38			
TOILETRADIATOREN	120			
				
PRADO P. 25	AGAVE P. 27	ASTER P. 30	CARRÉ BAD P. 34	
		ELEKTRISCHE RADIATOREN		
ARCHE BAD P. 36	ZANA BAD P. 38	ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN		
		BEAMS MONO-EL 62		VIOLA 80
		ONI-EL 64		E-PANEL 82
		NIVA-EL 66		E-TECH 86
		IRIS 68		IRIS BL 89
		AGAVE 70		AGAVE BL 90
		ASTER 72		ASTER BL 91
		ASTER HF-S NEW 74		CARRÉ BAD BL 92
		CARRÉ BAD 76		NIVA BL 93
		ZANA BAD 78		
		GEMENGDE RADIATOREN		
		NIVA MIXED 102		ASTER MIXED 105
		IRIS MIXED 104		
		ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN		
		BEAMS 124		BEAMS P. 124
BLOWER P. 88	E-PANEL P. 82	BRYCE 130		
		ALU-ZEN 136		
		ZAROS 139		
			STAAL DESIGNRADIATOREN	
BRYCE P. 130	ALU-ZEN P. 136	ZAROS P. 139	NIVA 152	
			NIVA VENTILO-CONVECTOR 164	
			CARRÉ 174	
			ARCHE 195	
			ZANA 201	
			VIOLA 220	
			TULIPA 253	



NIVA P. 152



NIVAVENTILO-CONVECTOR P. 164



CARRÉ P. 174



ARCHE P. 195



ZANA P. 201



VIOLA P. 220



TULIPA P. 253

PANEELRADIATOREN

ELIA	274
FLATLINE	280
FLAT-V-LINE	286
FLAT-PLINT-LINE	288



ELIA P. 274



FLATLINE P. 280



FLAT-V-LINE P. 286



FLAT-PLINT-LINE P. 288

PLINTRADIATOREN

PRIMULA	298
FLAT-PLINT-LINE	288



PRIMULA P. 298



FLAT-PLINT-LINE P. 288

KOLOMRADIATOREN

RITMO	326
VINTAGE	344



RITMO P. 326



VINTAGE P. 344

TECHNIEK

362

OVERZICHT KLEUREN	373
OVERZICHT ACCESSOIRES	374
OVERZICHT VENTIELSETS	379
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN	382



CLIMATE CONTROL P. 398

**INNOVATIE
DESIGN
DUURZAAMHEID
TECHNIEK**

De technische standaard die Vasco oplegt bij het ontwerpen en ontwikkelen van designradiatoren ligt bijzonder hoog. De eisen op het gebied van vormgeving ook. Dat leidde en leidt nog steeds tot producten en oplossingen die uniek en trendsettend zijn in de markt. Vasco maakte als eerste producent op grote schaal gebruik van laserlastechnologie om radiatoren zonder zichtbare lasnaden te produceren.


Het stond daarmee aan de wieg van succesvolle generaties designradiatoren, waarvan sommigen inmiddels tot echte stijliconen uitgroeiden. Een andere, door Vasco gepatenteerde techniek, is die van de slimme middenaansluiting. Een toepassing waarbij het unieke designventielset letterlijk in één handomdraai wordt gemonteerd en door zijn centrale positie en zijn speciaal design één vloeiend geheel vormt met de radiator. Met dezelfde aandacht voor detail gaat Vasco tewerk bij de ontwikkeling en de afwerking van radiatoraccessoires. Ontluchters en blindstoppen krijgen een heel eigen design waardoor ze geen storend element meer vormen, maar integraal opgaan in de vormgeving van de radiator.

Design ontleent zijn waarde niet aan zichzelf, maar aan de mate waarin het beantwoordt aan de uiteindelijke doelstelling: een optimale functionaliteit. Dat is ook de vaste overtuiging van Vasco. Authenticiteit is de norm, ook in de vormgeving van een designradiator. Het moet een geloofwaardig functioneel product zijn met karakter. Stijlvol, mooi en puur om te zien, te voelen, te ervaren, te beleven.

Duurzaam ondernemen zit in Vasco's genen. Het produceren van een langdurig verwarmingscomfort met duurzame, ecovriendelijke processen, middelen en materialen is en blijft het uitgangspunt. Met zijn aluminiumradiatoren zette Vasco als eerste de stap naar een 100% duurzaam product met de garantie van een optimale recyclage, zonder kwaliteitsverlies.

GARANTIE

Vasco biedt een kwaliteitsgarantie van **10 jaar op de waterdichtheid en 10 jaar op de lak**, wanneer de radiatoren worden aangewend in normale omstandigheden en voor een verwarmingssysteem met warm water. Voor de Vasco accessoires, elektrische componenten en toebehoren, in combinatie met Vasco radiatoren, geldt een **garantie van 2 jaar**. Voor meer details zie onze algemene verkoopsvoorwaarden op www.vasco.eu. Vasco is bovendien ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd en staat daarmee garant voor een constant zorgsysteem voor kwaliteit en milieu.



Tenslotte beantwoorden al onze producten aan de nieuwe verstrengde Europese bouwregelgeving die per 1 juli 2013 is ingegaan. Al onze radiatoren zijn hierdoor CE gemarkeerd. Voor alle individuele producten is een Declaration of Performance (DoP) beschikbaar via www.vasco.eu.



75/65/20°C (φ50K) =
75°C aanvoer
65°C retour
20°C ruimtetemperatuur

90/70/20°C (φ60K) =
90°C aanvoer
70°C retour
20°C ruimtetemperatuur

55/45/20°C (φ30K) =
55°C aanvoer
45°C retour
20°C ruimtetemperatuur

Prijzen in euro (excl. BTW)

De prijzen van de Recupel plichtige producten zijn exclusief de Recupel-bijdrage.
Algemene verkoopsvoorwaarden: www.vasco.eu.
Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma.

DESIGN-AWARDS

Vasco radiatoren worden steevast ontworpen door top designers. Zo bent u er zeker van dat u een uniek, creatief en buitengewoon product krijgt. De vormgeving is gebaseerd op een lange levensduur die losstaat van vluchtige trends of modestijlen.

Radiatoren worden herleid naar de essentie en passen in ieder interieur. De reden waarom Vasco radiatoren diverse gerenommeerde internationale prijzen in de wacht hebben gesleept:
















FNAS D'OR



Vasco Group **ETIM certified**:
<http://www.etim-international.com>

- 10 jaar garantie op de radiator
- 2 jaar garantie op accessoires
- 2 jaar garantie op toebehoren
- 2 jaar garantie op elektrische componenten
- uitvoering in aluminium
- 100% recycleerbaar
- uitvoering in staal
- gratis handdoekrekje
- vrijstaande uitvoering
- elektrisch verkrijgbaar
- in kleur verkrijgbaar
- nieuw in 2023
- de ideale 2-in-1 oplossing
- ideaal in combinatie met warmtepomp
- voor lage watertemperatuursystemen
- fluisterstille werking
- met ventilator-regeling
- met modulerende ventilator-regeling
- met koper/aluminium warmtewisselaar
- energie-efficiënte werking
- touch display met intuïtieve bediening
- overschilderbaar
- manuele aansturing
- VCC App aansturing
- domotica aansturing




NOBLE	WHITE BLACK	NATURAL GREY MATT	PURE GREY MATT	METALLIC GREY STRUCTURE
				
Pergamon SAN 0019 01 (0019)	Cream White RAL 9001 08 (9001)	Mist White N500 15 (0500)	Signal White RAL 9003 22 (9003)	Grey Aluminium M307 29 (0307)
				
Pink 3012 02 (3012)	White Fine Texture S600 09 (0600)	Sand Light N502 16 (0502)	Tele Grey 4 RAL 7047 23 (7047)	White Aluminium M306 30 (0306)
				
Silver 9898 03 (9898)	Traffic White RAL 9016 10 (9016)	Sand N503 17 (0503)	Window Grey RAL 7040 24 (7040)	Grey White January M303 31 (0303)
				
Pearl Beige 1035 04 (1035)	Pure White RAL 9010 11 (9010)	Platina Grey N504 18 (0504)	Tele Grey 2 RAL 7046 25 (7046)	Aluminium Grey January M302 32 (0302)
				
Gold 9899 05 (9899)	Brown Black 9826 12 (9826)	Dust Grey N505 19 (0505)	Blue Grey RAL 7031 26 (7031)	Anthracite January M301 33 (0301)
				
Curry 9894 06 (9894)	Grey Anthracite 9827 13 (9827)	Warm Grey N506 20 (0506)	Slate Grey RAL 7015 27 (7015)	Black January M300 34 (0300)
				
Bronze 9893 07 (9893)	Jet Black (structure) RAL 9005 14 (9005)	Brown Grey N507 21 (0507)	Anthracite Grey RAL 7016 28 (7016)	Brown January M304 35 (0304)

BLUE GREEN MINERAL



Dark Blue
9801 **36** (9801)



Mid Blue
9802 **37** (9802)



Grey Blue
9803 **38** (9803)



Forest Green
9804 **39** (9804)



Jade Green
9805 **40** (9805)



Grey Green
9806 **41** (9806)




Warm Green
9807 **42** (9807)


TERRA COTTA MINERAL



Dark Brown
9808 **43** (9808)



Rust Brown
9809 **44** (9809)



Quartz Brown
9810 **45** (9810)



Light Beige
9811 **46** (9811)



Orange Brown
9812 **47** (9812)




Blood Red
9813 **48** (9813)



Purple Red
9814 **49** (9814)

UNI COLOURS FINE TEXTURE



Melon Yellow
9815 **50** (9815)




Carmine Red
9816 **51** (9816)



Claret Violet
9817 **52** (9817)



Night Blue
9818 **53** (9818)



Pigeon Blue
S601 **54** (0601)



Yellow Green
9820 **55** (9820)



Moss Green
9821 **56** (9821)

KLEUREN


Een cataforetische grondlak (zoals in de auto-industrie) en een eindafwerking van elektrostatisch aangebrachte epoxy-polyestercoating staan garant voor een perfecte afwerking in diverse **hedendaagse kleuren en structuren**.

Vasco radiatoren zijn standaard verkrijgbaar in RAL 9016 (Verkeerswit) en/of S600 (verkeerswit met structuur). **S600** wordt standaard aangeboden voor alle aluminium radiatoren, FlatLine collectie, Vintage en voor Niva. **RAL 9016** wordt standaard aangeboden voor alle overige radiatoren. **FlatLine collectie** enkel in S600 verkrijgbaar.

De prijs voor kleur = standaardprijs + 15% (S600 ook meerprijs van + 15% m.u.v. bovenvermelde radiatoren). Om de juiste bestelcode te vormen, dient u de kleurcode (**YY**) aan te geven bij bestelling.

Voorbeeld:

Bestelcode maatwerk Iris HDM

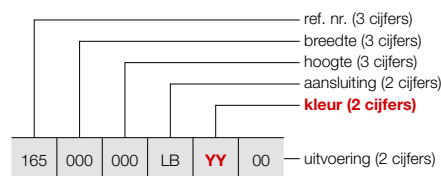

Vrijstaande opstelling



	HDM	
RAL 9016	1181 001 0000 9016	€ 86
KLEUR	1181 001 0000 XXXX	€ 99

Kleur aangeven bij bestelling (XXXX)

CUSTOM KLEUREN

Onze productie is in staat om op aanvraag andere kleuren te produceren. Voor specifieke projectwensen en beschikbaarheid kunt u contact opnemen via: www.vasco.eu.

De afgebeelde kleuren zijn indicatief. Tussentijdse wijzigingen in het kleurenassortiment zijn mogelijk. Gelieve contact op te nemen voor een exacte update:

www.vasco.eu



BADKAMER RADIATOREN

Vasco besteedt al jaren bijzonder veel aandacht aan de **verwarming van jouw persoonlijke wellnessruimte.**

Met radiatoren die voelbaar én zichtbaar bijdragen tot een aangename sfeer. Van praktische laddermodellen in alle vormen en maten tot strakke, ruimtebesparende designradiatoren waar je alleen al warm van wordt door ernaar te kijken.

Vasco badkamerradiatoren verhogen het wellnessgevoel in de badkamer met slimme, doelgerichte oplossingen en accessoires. Ook het kleinste detail staat in het teken van een optimaal comfort en een mooie, tijdloze look. Aansluitingen en bevestigingssystemen zijn doordacht en efficiënt in de vormgeving geïntegreerd. Ook droog- en stapelrekken, handdoekbeugels en bedieningsknoppen vormen een homogeen geheel met het design.

**Elektrische
badkamerradiatoren: zie p. 50**



BADKAMERRADIATOREN

ONI	16
IRIS	18
MALVA	21
PRADO	25
AGAVE	27
ASTER	30
ASTER HF-S	32
CARRÉ BAD	34
ARCHE BAD	36
ZANA BAD	38



TYPES

- O-P: met 1 (1400 mm) of 2 (1800/2000 mm) handdoekuitsparingen
- O-NP: zonder handdoekuitsparingen

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit aluminium voorplaat met interne koperen buis

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De koperen buis wordt gefreesd tot op 2 mm van het oppervlak, dan wordt de buis in de aluminiumplaat geperst.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 50)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 44

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

ONI

Eenvoud en efficiëntie verenigd in de absolute essentie, bevrijd van elke overbodigheid

De tijdloze Oni combineert zuiver en sober design met onovertroffen gebruiksgemak. Met zijn zacht afgeronde hoeken en ranke warmtevlak gooit hij hoge ogen in elk interieur. De Oni is verkrijgbaar in nagenoeg alle Vasco kleuren en past zo moeiteloos in elke omgeving.

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €213
Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN (O-NP) IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)
art. nr. zie p. 41
prijs €198

handdoekbeugel MULTI+ rechts (M301)
art. nr. zie p. 41
prijs €198


handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)
art. nr. zie p. 41
prijs €198

Andere accessoires, zie p. 41




HOE ONI BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

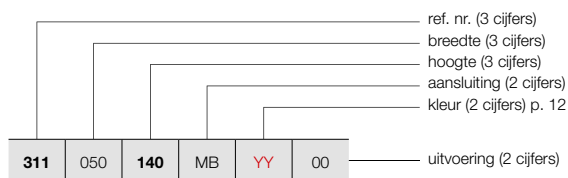

HOE VOORRAADRADIATOR ONI BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



ONI (O-P, O-NP)



O-P



O-NP

PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK ONI							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. ONI O-P : 311																	
311	050	140	MB	YY	00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	1179	11311-01	1356
		-				500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	1329	11311-02	1528	
		-				500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	1407	11311-03	1618	
REF. NR. ONI O-NP : 312																	
312	050	140	MB	YY	00	-	500	1400	573	307	1,22	16,30	0,35	-	1089	11312-01	1252
		-				500	1800	795	420	1,25	20,85	0,45	-	1241	11312-02	1427	
		-				500	2000	815	430	1,25	22,95	0,60	-	1317	11312-03	1515	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO





IRIS

Vormgeving, vermogen en duurzaamheid in één compact model

Al vele jaren hét basismodel voor badkamerradiatoren. De naadloze samenhang tussen het verticaal D-profiel en de horizontale buizen zorgt voor een homogene structuur waarin alles klopt. De Iris garandeert bovendien een probleemloze montage, dankzij de slimme middenaansluiting. Een radiator die een perfect afgewerkt design combineert met een superieur comfort, gedurende vele jaren.

TYPES

- Recht (HDM) en gebogen (HDRM)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDRM zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chroom bevestiging bij andere kleuren
- HDM ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 40

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 50)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✓ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 45

AANSLUITING

- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 365)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (zie p. 365)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 367.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43



art. nr. 1182 103 0000 9016

prijs €192

Koppelingen, zie p. 379

GRATIS MEEGELEVERD




standaard, verchroomd wegklapbaar
droog- en stapelrek



HDM

HOE IRIS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

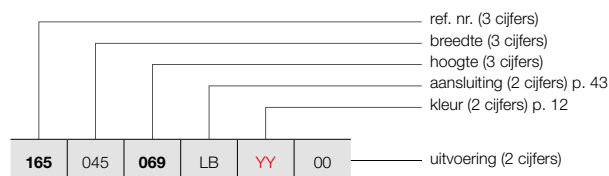


VRIJSTAANDE OPSTELLING (HDM)

Zie p. 40 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR IRIS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



HDM

PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK IRIS	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS HDM : 165												
165 045 069 LB YY 00	17	450	690	350	182	1,28	6,65	3,10	300	427	-	491
	27	450	1122	551	287	1,28	10,45	5,50	500	535	11165-17	615
	33	450	1338	654	340	1,28	12,50	6,56	500	645	11165-18	742
	42	450	1734	849	442	1,28	16,25	8,50	750	708	11165-09	814
165 050 069 LB YY 00	17	500	690	389	203	1,27	7,15	3,39	300	437	11165-02	503
	27	500	1122	612	320	1,27	11,29	5,90	500	553	11165-04	636
	33	500	1338	726	378	1,28	13,46	7,01	750	663	11165-19	762
	42	500	1734	942	490	1,28	17,45	9,05	1000	732	11165-10	842
165 060 069 LB YY 00	17	600	690	465	243	1,27	8,15	3,97	500	457	11165-20	526
	27	600	1122	732	383	1,27	12,95	6,70	750	584	11165-06	672
	33	600	1338	869	454	1,27	15,38	7,91	750	696	11165-07	800
	42	600	1734	1128	587	1,28	19,83	10,13	1000	773	11165-11	889
	50	600	2022	1325	693	1,27	26,65	13,48	1250	881	11165-13	1013
165 075 069 LB YY 00	17	750	690	580	305	1,26	9,65	4,83	500	489	-	562
	27	750	1122	913	480	1,26	15,45	7,90	750	623	-	716
	33	750	1338	1083	566	1,27	18,26	9,26	1000	750	11165-08	863
	42	750	1734	1406	727	1,29	23,42	11,77	1500	838	11165-12	964
	50	750	2022	1652	863	1,27	29,90	14,67	1500	956	11165-14	1099
165 090 069 LB YY 00	17	900	690	694	366	1,25	11,15	5,70	500	522	-	600
	27	900	1122	1093	577	1,25	17,95	9,10	1000	666	-	766
	33	900	1338	1297	678	1,27	21,14	10,62	1250	799	-	919
	42	900	1734	1684	871	1,29	27,00	13,40	1500	904	11165-21	1040
	50	900	2022	1978	1029	1,28	33,15	15,85	1500	1032	11165-15	1187

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO


IRIS (HDRM)



HDRM


HOE IRIS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR IRIS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK IRIS							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. IRIS HDRM : 168																	
168	045	069	LB	YY	00	17	450	690	350	182	1,28	6,65	3,10	300	469	-	539
		112				27	450	1122	551	287	1,28	10,45	5,50	500	591	-	680
		133				33	450	1338	654	340	1,28	12,50	6,56	500	706	-	812
		173				42	450	1734	849	442	1,28	16,25	8,50	750	779	-	896
168	050	069	LB	YY	00	17	500	690	389	203	1,27	7,15	3,39	300	480	-	552
		112				27	500	1122	612	320	1,27	11,29	5,90	500	607	-	698
		133				33	500	1338	726	378	1,28	13,46	7,01	750	731	-	841
		173				42	500	1734	942	490	1,28	17,45	9,05	1000	804	-	925
168	060	069	LB	YY	00	17	600	690	465	243	1,27	8,15	3,97	500	504	-	580
		112				27	600	1122	732	383	1,27	12,95	6,70	750	642	-	738
		133				33	600	1338	869	454	1,27	15,38	7,91	750	767	-	882
		173				42	600	1734	1128	587	1,28	19,83	10,13	1000	850	11168-09	978
		202				50	600	2022	1325	693	1,27	26,65	13,48	1250	969	-	1114
168	075	069	LB	YY	00	17	750	690	580	305	1,26	9,65	4,83	500	538	-	619
		112				27	750	1122	913	480	1,26	15,45	7,90	750	687	-	790
		133				33	750	1338	1083	566	1,27	18,26	9,26	1000	824	-	948
		173				42	750	1734	1406	727	1,29	23,42	11,77	1500	921	-	1059
		202				50	750	2022	1652	863	1,27	29,90	14,67	1500	1052	-	1210
168	090	069	LB	YY	00	17	900	690	694	366	1,25	11,15	5,70	500	573	-	659
		112				27	900	1122	1093	577	1,25	17,95	9,10	1000	733	-	843
		133				33	900	1338	1297	678	1,27	21,14	10,62	1250	880	-	1012
		173				42	900	1734	1684	871	1,29	27,00	13,40	1500	995	-	1144
		202				50	900	2022	1978	1029	1,28	33,15	15,85	1500	1133	-	1303

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (BSM-S) en gebogen (BSRM-S)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 15 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 42 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type BSRM-S zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chroom bevestiging bij andere kleuren
- BSM-S ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 40

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 50)


- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✓ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 45

AANSLUITING

- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 365)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (zie p. 365)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 367.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43



art. nr. 1182 103 0000 9016

prijs €192

Koppelingen, zie p. 379

GRATIS MEEGELEVERD

standaard, verchroomd wegklapbaar
droog- en stapelrek

Andere accessoires, zie p. 41



VASCO


MALVA LAK**De ladder naar een optimaal badkamercomfort**

Een ladderradiator die de handdoeken warm houdt en de hele badkamer meteen op de gewenste temperatuur brengt. Snel en makkelijk te monteren dankzij de handige middenaansluiting. De dunne, ronde buizen zorgen voor een speels en fijn geheel. En zodra hij er hangt, is het alleen maar genieten. Van de weldoende warmte en het trendy, harmonisch design.




BSM-S

MALVA LAK (BSM-S, BSRM-S)



BSM-S




BSRM-S

UITLOPEND

HOE MALVA LAK BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

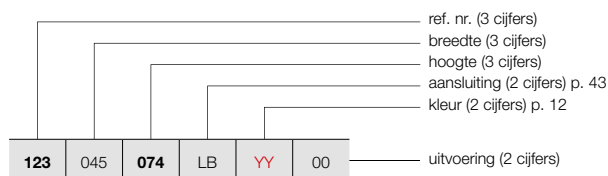


VRIJSTAANDE OPSTELLING (BSM-S)

Zie p. 40 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR MALVA LAK BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK MALVA LAK							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. MALVA LAK BSM-S : 123																	
123	045	074	LB	YY	00	21	450	744	356	188	1,25	6,45	2,55	300	487	-	560
		32				450	1122	534	282	1,25	9,40	4,00	500	613	-	705	
		40				450	1338	638	332	1,28	11,38	4,76	500	739	-	850	
		50				450	1689	808	412	1,32	14,60	6,00	750	814	-	936	
123	050	074	LB	YY	00	21	500	744	389	203	1,27	6,87	2,67	300	508	-	584
		32				500	1122	585	309	1,25	10,07	4,18	500	635	-	730	
		40				500	1338	698	363	1,28	12,17	4,99	750	760	-	874	
		50				500	1689	885	456	1,30	15,58	6,30	1000	838	11123-06	964	
123	060	074	LB	YY	00	21	600	744	455	232	1,32	7,70	2,90	300	523	-	601
		32				600	1122	684	361	1,25	11,40	4,55	500	667	-	767	
		40				600	1338	816	424	1,28	13,74	5,45	750	799	-	919	
		50				600	1689	1035	538	1,28	17,55	6,90	1000	888	11123-07	1021	
		60				600	1959	1247	639	1,31	20,65	8,20	1250	1012	-	1164	
123	075	074	LB	YY	00	21	750	744	552	273	1,38	8,95	3,25	500	562	-	646
		32				750	1122	828	437	1,25	13,40	5,10	750	717	-	825	
		40				750	1338	989	514	1,28	16,10	6,13	1000	858	-	987	
		50				750	1689	1253	662	1,25	20,50	7,80	1250	966	-	1111	
		60				750	1959	1483	783	1,25	24,40	9,20	1500	1062	-	1221	

REF. NR. MALVA LAK BSRM-S : 126

UITLOPEND

126	045	074	LB	YY	00		21	450	744	356	188	1,25	6,45	2,55	300	535	-	615
		112					32	450	1122	534	282	1,25	9,40	4,00	500	675	-	776
		133					40	450	1338	638	332	1,28	11,38	4,76	500	814	-	936
		168					50	450	1689	808	412	1,32	14,60	6,00	750	893	-	1027
126	050	074	LB	YY	00		21	500	744	389	203	1,27	6,87	2,67	300	555	-	638
		112					32	500	1122	585	309	1,25	10,07	4,18	500	696	-	800
		133					40	500	1338	698	363	1,28	12,17	4,99	750	837	-	963
		168					50	500	1689	885	456	1,30	15,58	6,30	1000	922	-	1060
126	060	074	LB	YY	00		21	600	744	455	232	1,32	7,70	2,90	300	577	-	664
		112					32	600	1122	684	361	1,25	11,40	4,55	500	735	-	845
		133					40	600	1338	816	424	1,28	13,74	5,45	750	880	-	1012
		168					50	600	1689	1035	538	1,28	17,55	6,90	1000	977	-	1124
		195					60	600	1959	1247	639	1,31	20,65	8,20	1250	1115	-	1282
126	075	074	LB	YY	00		21	750	744	552	273	1,38	8,95	3,25	500	618	-	711
		112					32	750	1122	828	437	1,25	13,40	5,10	750	788	-	906
		133					40	750	1338	989	514	1,28	16,10	6,13	1000	946	-	1088
		168					50	750	1689	1253	662	1,25	20,50	7,80	1250	1061	-	1220
		195					60	750	1959	1483	783	1,25	24,40	9,20	1500	1167	-	1342

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (BSM-ES)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 15 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 42 mm

KLEUREN

- Inox / RVS type 316L, mat geborsteld met korrel 360

SPECIAAL

- Standaard met recht afdekkapje in inox

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 50)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✓ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 46

AANSLUITING

- ✓ Éénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 365)
- ✓ Éénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (zie p. 365)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 367.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN
IN OPTIE

UITLOPEND

droog- en stapelrek inox/RVS
art. nr. zie p. 41
prijs €184



VASCO

MALVA INOX

Een tijdloze uitblinker

De Malva Inox vervult de intieme ruimte met een zachte, rustige glans. Het Malva-concept in zijn meest duurzame versie, want een leven lang mooi en 100% recycleerbaar. Een badkamerradiator als een statement: een tijdloos design in een onverslijtbare uitvoering.



MALVA INOX (BSM-ES)


UITLOPEND



BSM-ES

HOE MALVA INOX BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

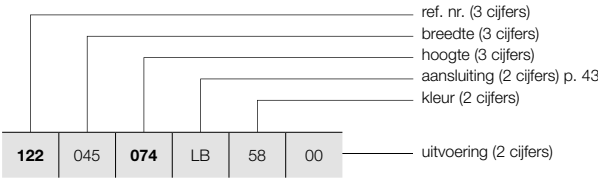

PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK MALVA INOX						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	
REF. NR. MALVA INOX BSM-ES : 122															
122	045	074	LB	58	00	21	450	744	259	137	1,24	5,85	2,70	-	1217
122	060	112 133 168	LB	58	00	32	600	1122	490	252	1,30	10,00	4,78	500	1671
						40	600	1338	581	299	1,30	11,96	5,78	500	1999
						50	600	1689	736	385	1,27	15,15	7,43	750	2219

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (HX)

BUIZEN

- Horizontaal, rond 24 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rechthoekig, 56 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chroom bevestiging bij andere kleuren

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 50)


- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✓ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 46

AANSLUITING

- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 365)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (zie p. 365)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 367.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)**GRATIS MEEGELEVERD**

standaard, verchroomd wegklapbaar
droog- en stapelrek

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43

art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379



VASCO

PRADO**Een en al functionaliteit en harmonie**

Rechthoekige collectoren en ronde buizen vormen samen één vloeiend en strak geheel. De slimme vaste middenaansluiting rondt het in stijl af. Een handdoekdroger die snel kan gemonteerd worden en die het juiste vermogen levert om in alle rust van uw badkamercomfort te genieten.




PRADO (HX)



HX


HOE PRADO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR PRADO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK PRADO						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. PRADO HX : 186																	
186	050	101	LB	YY	00	21	500	1010	540	281	1,28	10,80	6,00	500	564	-	649
		140				29	500	1406	745	387	1,28	14,75	8,40	750	685	11186-06	788
		180				37	500	1802	953	496	1,28	19,00	10,90	1000	795	11186-04	914
		202				42	500	2022	1072	560	1,27	21,40	12,20	1000	912	-	1049
186	060	101	LB	YY	00	21	600	1010	632	329	1,28	12,16	6,80	500	594	-	683
		140				29	600	1406	873	456	1,27	16,63	9,50	750	719	11186-03	827
		180				37	600	1802	1117	590	1,25	21,32	12,14	1000	841	11186-05	967
		202				42	600	2022	1256	657	1,27	24,02	13,78	1250	961	-	1105
186	075	101	LB	YY	00	21	750	1010	768	403	1,26	14,20	8,00	750	636	-	731
		140				29	750	1406	1060	557	1,26	19,45	11,15	1000	769	-	884
		180				37	750	1802	1357	731	1,21	24,80	14,00	1250	915	11186-02	1052
		202				42	750	2022	1525	793	1,28	27,95	16,15	1500	1041	-	1197

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Recht (HRM) en gebogen (HRBM)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HRBM zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chroom bevestiging bij andere kleuren
- HRM: ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 40

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 50)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✓ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 47

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is geen stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook niet meegeleverd.
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 367.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379

GRATIS MEEGELEVERD



standaard, verchroomd wegklapbaar
droog- en stapelrek



VASCO

AGAVE LAK

Slanke, verfijnde, gracieuze warmte

Uitzonderlijk slanke buizen, samengevoegd tot een elegante structuur die blijft boeien en charmeren door zijn zachte, ronde vormen. Geaccentueerd door de horizontale buizen die bovenop de verticale collectoren liggen. Als badkamercomfort het synoniem is van intimiteit, dan is intimiteit het synoniem van Agave. Een absolute blikvanger, die bijdraagt tot de comfortabele sfeer die je in een eigentijdse badkamer verwacht.



HRM


AGAVE LAK (HRM)



HRM

HOE AGAVE LAK BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




VRIJSTAANDE OPSTELLING (HRM)

Zie p. 40 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR AGAVE LAK BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK AGAVE LAK							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	
REF. NR. AGAVE LAK HRM : 183																			
183	050	068	LB	YY	00		17	500	682	402	217	1,21	7,60	3,60	300	526	-	605	
		111				27	500	1114	639	344	1,21	12,05	5,80	500	644	11183-01	741		
		172				42	500	1726	968	516	1,23	18,60	8,90	1000	855	11183-03	983		
		201				50	500	2014	1149	616	1,22	22,40	9,20	1250	1014	-	1166		
183	060	068	LB	YY	00		17	600	682	481	259	1,21	8,65	4,11	500	555	-	638	
		111				27	600	1114	766	413	1,21	13,73	6,60	750	686	11183-02	789		
		172				42	600	1726	1159	628	1,20	21,10	10,09	1250	916	11183-04	1053		
		201				50	600	2014	1345	725	1,21	25,27	10,95	1500	1086	-	1249		
183	075	068	LB	YY	00		17	750	682	601	322	1,22	10,24	4,88	500	596	-	685	
		111				27	750	1114	955	515	1,21	16,25	7,80	1000	740	-	851		
		172				42	750	1726	1447	800	1,16	24,87	11,89	1500	999	11183-05	1149		
		201				50	750	2014	1640	898	1,18	29,60	13,58	1500	1166	-	1341		
183	085	068	LB	YY	00		17	850	682	680	365	1,22	11,30	5,40	500	606	-	697	
		111				27	850	1114	1082	583	1,21	17,95	8,60	1000	757	-	871		
		172				42	850	1726	1639	920	1,13	27,40	13,10	1500	1032	-	1187		
		201				50	850	2014	1838	1016	1,16	32,50	15,35	1500	1204	-	1385		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE AGAVE LAK BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

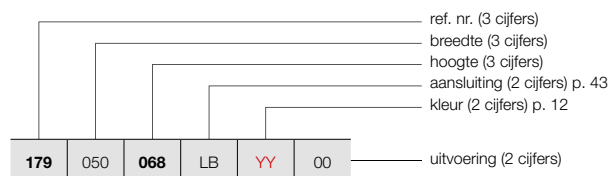

AGAVE LAK (HRBM)

UITLOPEND



HRBM

PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK AGAVE LAK							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. AGAVE LAK HRBM : 179																
179	050	068	LB	YY	00	17	500	682	402	217	1,21	7,60	3,60	300	579	666
		111				27	500	1114	639	344	1,21	12,05	5,80	500	706	812
		172				42	500	1726	968	516	1,23	18,60	8,90	1000	945	1087
		201				50	500	2014	1149	616	1,22	22,40	9,20	1250	1118	1286
179	060	068	LB	YY	00	17	600	682	481	259	1,21	8,65	4,11	500	611	703
		111				27	600	1114	766	413	1,21	13,73	6,60	750	753	866
		172				42	600	1726	1159	628	1,20	21,10	10,09	1250	1008	1159
		201				50	600	2014	1345	725	1,21	25,27	10,95	1500	1197	1377
179	075	068	LB	YY	00	17	750	682	601	322	1,22	10,24	4,88	500	657	756
		111				27	750	1114	955	515	1,21	16,25	7,80	1000	815	937
		172				42	750	1726	1447	800	1,16	24,87	11,89	1500	1104	1270
		201				50	750	2014	1640	898	1,18	29,60	13,58	1500	1283	1475
179	085	068	LB	YY	00	17	850	682	680	365	1,22	11,30	5,40	500	666	766
		111				27	850	1114	1082	583	1,21	17,95	8,60	1000	833	958
		172				42	850	1726	1639	920	1,13	27,40	13,10	1500	1133	1303
		201				50	850	2014	1838	1016	1,16	32,50	15,35	1500	1322	1520

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO



TYPES

- HF: 1 rij buizen

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard.
Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 40).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 50)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✓ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 47

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Voor onderaansluiting is geen stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook niet meegeleverd.
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 367.

ASTER

Minimalisme in dienst van een maximaal comfort

De Aster geeft minimalisme een nieuwe dimensie door zijn strakke, eigentijdse look en zijn snelle, gecontroleerde warmteafgifte die de badkamer in no time onderdompelt in een sfeer van rust en welbehagen. Nu nog makkelijker te installeren en nog aantrekkelijker als object dankzij de geïntegreerde middenaansluiting (Aster HF).

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43



art. nr. 1182 103 0000 0099


prijs €213

Koppelingen, zie p. 379



HOE ASTER BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

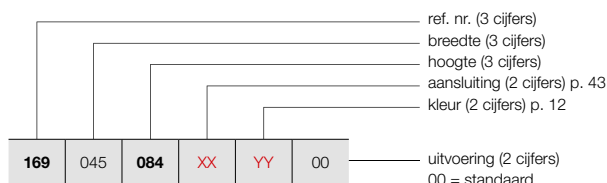


ASTER (HF)



HF

HOE VOORRAADRADIATOR ASTER BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK ASTER	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF : 169												
169 045 084 XX YY 00	12	450	845	387	208	1,22	10,90	3,10	300	568	-	653
	16	450	1145	512	272	1,24	14,75	4,35	500	688	-	791
	21	450	1445	638	335	1,26	18,60	5,60	500	768	11169-02	883
	27	450	1805	790	413	1,27	23,40	7,00	750	848	11169-04	975
169 060 114 XX YY 00	16	600	1145	652	351	1,21	17,50	5,10	500	751	11169-01	864
	21	600	1445	812	435	1,22	22,75	6,60	750	863	11169-03	992
	27	600	1805	1006	531	1,25	29,06	8,41	1000	973	11169-05	1119
169 070 180 XX YY 00	27	700	1805	1145	611	1,23	32,83	9,36	1250	1056	-	1214
169 080 180 XX YY 00	27	800	1805	1281	690	1,21	36,60	10,30	1250	1132	-	1302
	31	800	2105	1490	795	1,23	41,90	11,80	1500	1328	-	1527

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)



TYPES

- HF-S R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S L (2 collectoren aan de linkerkant)

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in andere kleuren (kleurenkaart zie p. 373)
- **Opgelet: beperkt kleurenassortiment**

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 50)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✓ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 48

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

ASTER HF-S

Open aan de zijkant, met vlakke buizen

De asymmetrische vormgeving en de vlakke verwarmingsbuizen zijn kenmerkend voor de Aster HF-S. Doordat één zijde van de radiator open is, verhoogt het gebruiksgemak om vanaf de zijkant handdoeken in te schuiven. De design radiator is leverbaar in een linkse of rechtse uitvoering.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43



art. nr. 1182 001 0000 9016
prijs €126
 Koppelingen, zie p. 379



art. nr. 11911630102
prijs €44




art. nr. 11911631102
prijs €60




HOE ASTER HF-S BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

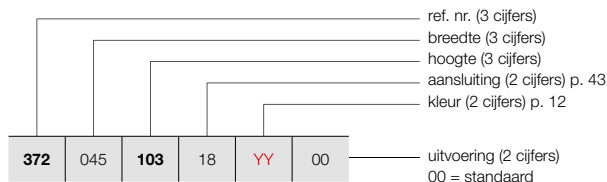

HOE VOORRAADRADIATOR ASTER HF-S BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



ASTER HF-S (HF-S R, HF-S L)



HF-S R



HF-S L

PRODUCTGROEP: BATHROOM

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF-S R : 372													
372 045 103 18 YY 00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500		659	-	758
	16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500		784	-	902
	20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750		909	11372-01	1045
372 060 103 18 YY 00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500		697	-	802
	16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750		832	-	957
	20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000		967	11372-02	1112
REF. NR. ASTER HF-S L : 373													
373 045 103 18 YY 00	12	450	1039	416	217	1,27	10,10	2,90	500		659	-	758
	16	450	1436	552	289	1,27	13,40	4,00	500		784	-	902
	20	450	1834	687	355	1,29	16,90	5,10	750		909	11373-01	1045
373 060 103 18 YY 00	12	600	1039	520	268	1,30	12,90	3,80	500		697	-	802
	16	600	1436	682	351	1,30	17,30	4,80	750		832	-	957
	20	600	1834	844	434	1,30	21,80	6,20	1000		967	11373-02	1112

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO



BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard.
Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 40).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 50)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✓ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 48

AANSLUITING


- ✗ Éénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Éénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 367.

CARRÉ BAD

Een badkamerradiator uit één stuk

De Carré Bad, nu ook met middenaansluiting, blijft charmeren door zijn pure, architecturale vormgeving en zijn opvallende eenvoud. Alles aan deze badkamerradiator is uniek en onovertroffen: de perfecte eenvormigheid, de verrassend hoge warmteafgifte en de superieure techniciteit. Want achter het ultraminimalistisch design schuilt heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 41


prijs €184

Andere accessoires, zie p. 41



HOE CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




CARRÉ BAD (CB)



CB

HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ BAD CB : 128												
128 050 074 XX YY 00	21	500	745	438	235	1,22	12,80	6,20	300	644	-	741
	40	500	1375	747	399	1,23	22,95	11,80	750	978	11128-12	1125
	50	500	1735	925	493	1,23	29,00	14,80	1000	1160	11128-21	1334
128 060 074 XX YY 00	21	600	745	521	278	1,23	14,35	7,30	500	675	-	776
	40	600	1375	886	473	1,23	27,35	13,90	750	1030	-	1185
	50	600	1735	1089	581	1,23	33,35	17,20	1000	1216	11128-24	1398

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



BUIZEN

- AB: Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.
- Radiator met uitsparingen

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 49

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

ARCHE BAD

Vierkant de mooiste, en de meest praktische

Een klassiek voorbeeld van slim toegepast design, praktisch en montagevriendelijk dankzij de slimme middenaansluiting die vorm en efficiëntie op een unieke manier met elkaar verbindt. Het strakke, rustgevende karakter versterkt het wellnessgevoel. De warmteafgifte op maat, de doordachte accessoires en de goede verstandhouding met lage temperatuursystemen zijn evenzoveel garanties voor een duurzame investering met een blijvend rendement.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €213
 Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




knop (chrom) art. nr. zie p. 199
prijs €87

Andere accessoires, zie p. 42



HOE ARCHE BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

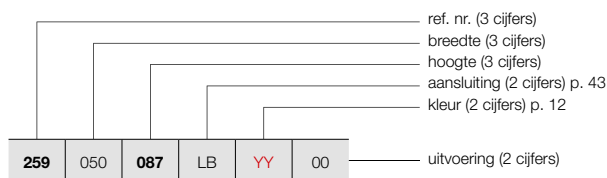


ARCHE BAD (AB)



AB

HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ARCHE BAD	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE BAD AB : 259												
259 050 087 LB YY 00	16	500	870	502	264	1,26	12,20	6,55	-	723	-	831
	28	500	1470	805	419	1,28	20,65	11,45	-	1025	11259-04	1179
	36	500	1870	1022	531	1,28	25,65	14,15	-	1193	11259-02	1372
259 060 087 LB YY 00	16	600	870	588	311	1,25	14,10	7,58	-	753	-	866
	28	600	1470	942	487	1,29	24,03	13,35	-	1072	11259-05	1233
	36	600	1870	1197	622	1,28	29,93	17,05	-	1245	11259-03	1432
259 070 087 LB YY 00	16	700	870	672	357	1,24	16,00	8,60	-	769	-	884
	28	700	1470	1077	557	1,29	27,40	15,25	-	1093	-	1257
	36	700	1870	1368	711	1,28	34,20	19,95	-	1268	-	1458

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard.
Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 40).

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 50)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✓ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 49

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Voor bovenaansluiting dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 367.

ZANA BAD

Warmte in haar zuiverste vorm

De Zana Bad is een radiatorconcept dat traditie en trends verenigt in een uitermate pure vormgeving. Een comfortoplossing die in alle opzichten perfect tot haar recht komt dankzij de praktische, geïntegreerde middenaansluiting. De tijdloze, transparante structuur en het uitgepuurd design maken de Zana Bad tot een gewild object, ook in kleinere badkamers.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 43



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 42


prijs €184

Andere accessoires, zie p. 42



HOE ZANA BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



ZANA BAD (ZBD)



ZBD

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA BAD ZBD : 248																
248	050	098	XX	YY	00	21	500	984	658	360	1,18	19,35	8,80	500	841	967
		150				32	500	1504	976	531	1,19	29,45	12,35	1000	1228	1412
		182				40	500	1824	1189	647	1,19	35,67	14,53	1250	1515	1742
248	060	098	XX	YY	00	21	600	984	788	436	1,16	22,10	10,40	750	883	1015
		150				32	600	1504	1151	633	1,17	33,70	15,80	1250	1293	1487
		182				40	600	1824	1383	757	1,18	40,84	19,12	1500	1606	1847

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

BADKAMERRADIATOREN BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
HF / CB / ZBD				
WANDOPSTELLING	4 bevestigingen	RAL 7016	1187 007 0000 7016	39

VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
 VRIJSTAANDE OPSTELLING	BSM-S			
		RAL 9016	1181 003 0000 9016	86
		KLEUR	1181 003 0000 XXXX	99
- vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) en 2 rosetten in de kleur RAL 9016. - vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten. - Bij het plaatsen van voetjes onder een radiator, moet er gekeken worden of dit in combinatie met de plaatsing van een ventiel uit het Vasco gamma, voor die specifieke opstelling, mogelijk is.				

 VRIJSTAANDE OPSTELLING	HDM			
		RAL 9016	1181 001 0000 9016	86
		KLEUR	1181 001 0000 XXXX	99
- vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016: 2 aparte zijbevestigingen, 1 voet (H = 150 mm) en 1 roset in de kleur RAL 9016. - vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 2 aparte zijbevestigingen, 1 voet (H = 150 mm) in de kleur van de radiator en 1 verchroomde roset. - Bij het plaatsen van voetjes onder een radiator, moet er gekeken worden of dit in combinatie met de plaatsing van een ventiel uit het Vasco gamma, voor die specifieke opstelling, mogelijk is.				

 VRIJSTAANDE OPSTELLING	HRM			
		RAL 9016	1181 004 0000 9016	86
		KLEUR	1181 004 0000 XXXX	99
- vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) en 2 rosetten in de kleur RAL 9016. - vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten. - Bij het plaatsen van voetjes onder een radiator, moet er gekeken worden of dit in combinatie met de plaatsing van een ventiel uit het Vasco gamma, voor die specifieke opstelling, mogelijk is.				

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€
O-NP					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	198
		600 mm	M301	1183 734 0000 0301	198
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	198
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					
O-NP					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	198
		600 mm	M301	1183 735 0000 0301	198
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	198
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					
O-P / O-NP					
HANDDOEKBEUGEL		372 mm	CHROOM	1183 274 0000 0099	160
		372 mm	S600	1183 274 0000 0600	160
		372 mm	RAL 9005 ^M	1183 274 0000 9005	160
• h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;					
BSM-S / BSM-ES					
DROOG- EN STAPELREK RECHT			INOX/RVS	1183 005 0000 9993	184
		UITLOPEND			
• h = 15 mm; b = 350 mm; d = 94 mm; a = 45 mm					
BSRM-S					
DROOG- EN STAPELREK GEBOGEN			INOX/RVS	1183 006 0000 9993	184
		UITLOPEND			
• h = 15 mm; b = 338 mm; d = 94 mm; a = 45 mm					
BSM-S / BSRM-S / BSM-ES					
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK			CHROOM	1183 001 0000 0099	132
		HDM / HDRM / HRM / HRBM			
			CHROOM	1183 002 0000 0099	132
HX					
			CHROOM	1183 003 0000 0099	132
• Standaard meegeleverd bij Malva Lak, Prado, Iris, Agave Lak. • 380 x 158 mm					
CB					
KNOP VIERKANT			CHROOM	1183 500 0000 0099	66
		• h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm			
CB					
HANDDOEKBEUGEL RECHT			CHROOM	1183 207 0000 0099	184
		• h = 24 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 66 mm; a = 48 mm			

^S structuur zwart

^M mat zwart

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BADKAMERRADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC


ACCESSOIRES			KLEUR*	ART. NR.	€
KNOP		AB / ZBD			
			CHROOM	1183 410 0000 0099	87
		• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;			
HANDDOEKBEUGEL RECHT		ZBD			
			CHROOM	1183 228 0000 0099	184
		• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm			

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

VASCO


ONI: O-P / O-NP



ASTER HF-S: HF-S R / HF-S L



ASTER: HF (NIET-VOORRAAD)

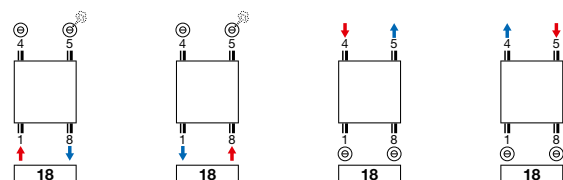

MALVA LAK: BSM-S / BSRM-S

MALVA INOX: BSM-ES


PRADO: HX

IRIS: HDM / HDRM / HDM-BL-MIX


AGAVE LAK: HRM / HRBM

ASTER: HF / HF-BL-MIX (VOORRAAD)


ASTER: HF / HF-BL-MIX (NIET-VOORRAAD)

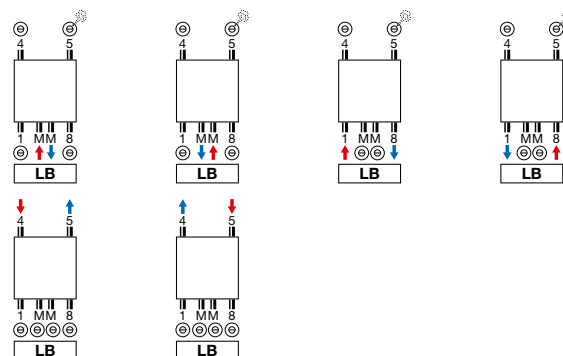


CARRÉ BAD: CB (VOORRAAD) / CB (NIET-VOORRAAD)

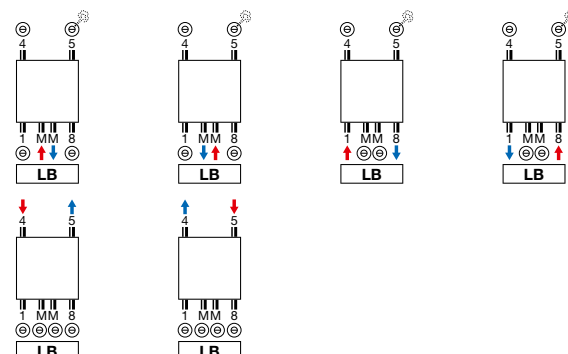


CARRÉ BAD: CB (NIET-VOORRAAD)

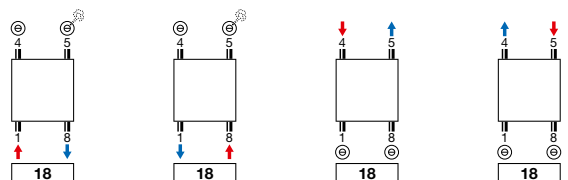

ARCHE BAD: AB

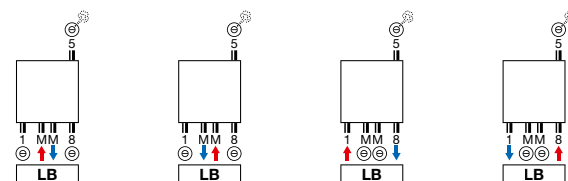

ZANA BAD: ZBD

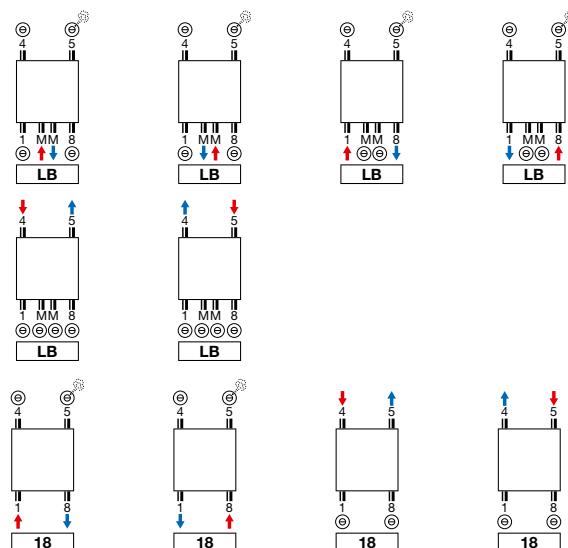


VASCO

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.


ONI (O-P)

VASCO

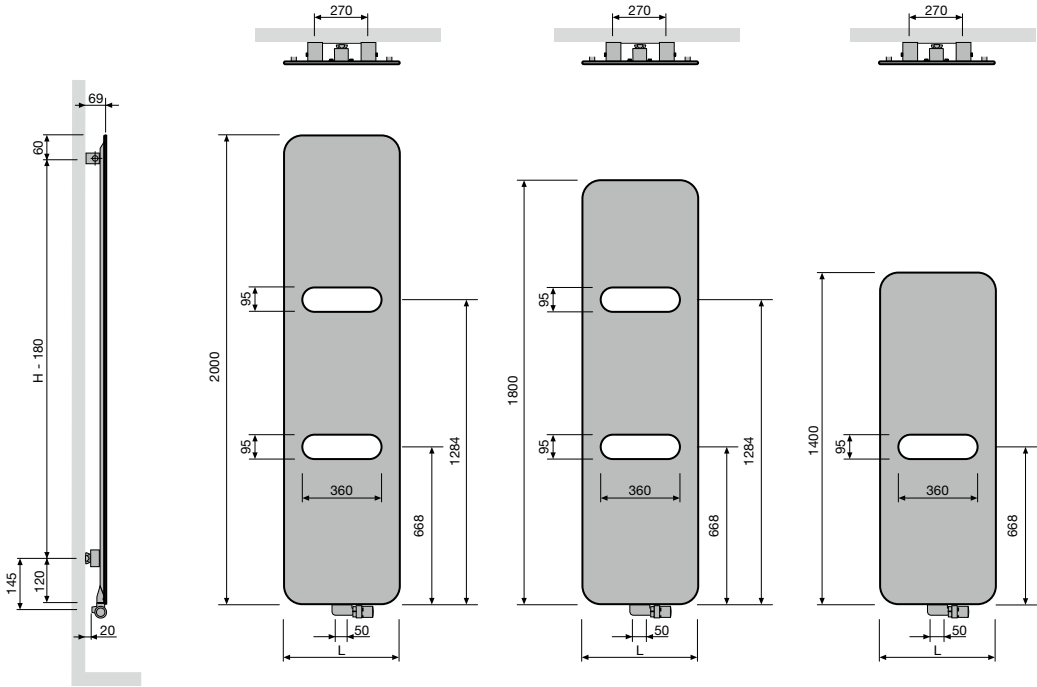


	O-P
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-270

ONI (O-NP)

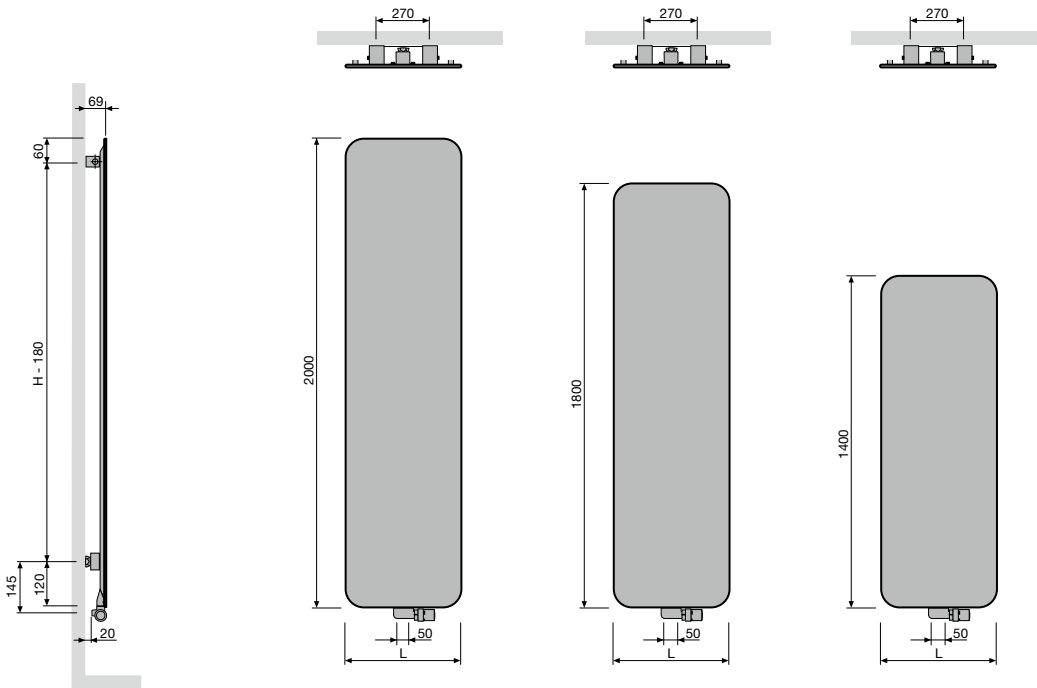

	O-NP
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-270

IRIS (HDM, HDRM)

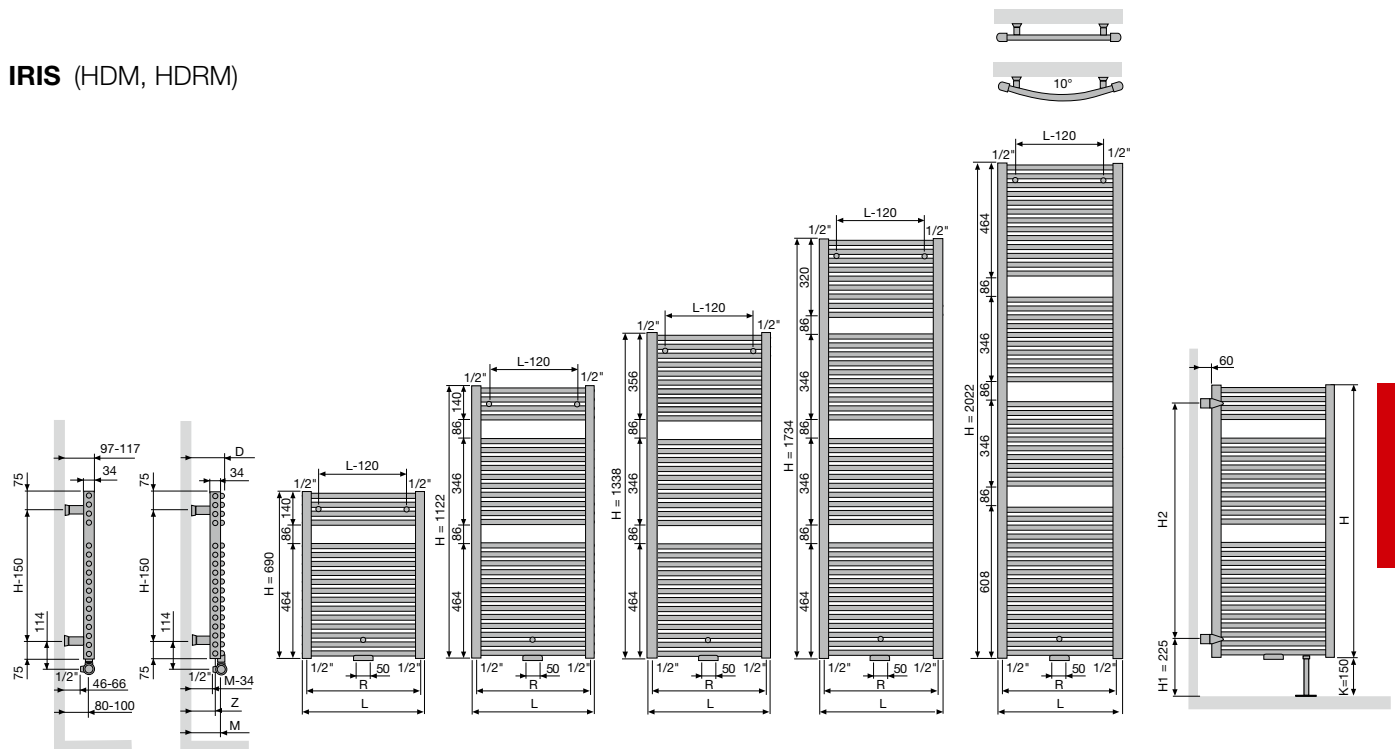


VASCO

	Breedte (L)	450	500	600	750	900
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)		416	466	566	716	866
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-150				

	Breedte (L)	446	496	595	744	893
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)		412	462	561	710	859
Afstand tussen wand en aansluiting 1-8 (Z)		84-94	79-89	77-87	72-82	70-80
Afstand tussen wand en midden MM ventiel (M)		102-112	102-112	102-112	108-118	110-120
Afstand tussen wand en voorkant radiator (D)		113-123	113-123	113-123	119-129	121-131
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-150				

	Hoogte (H)	690	1122	1338	1734	2022
H2		540	972	1188	1584	1872

MALVA LAK (BSM-S, BSRM-S)

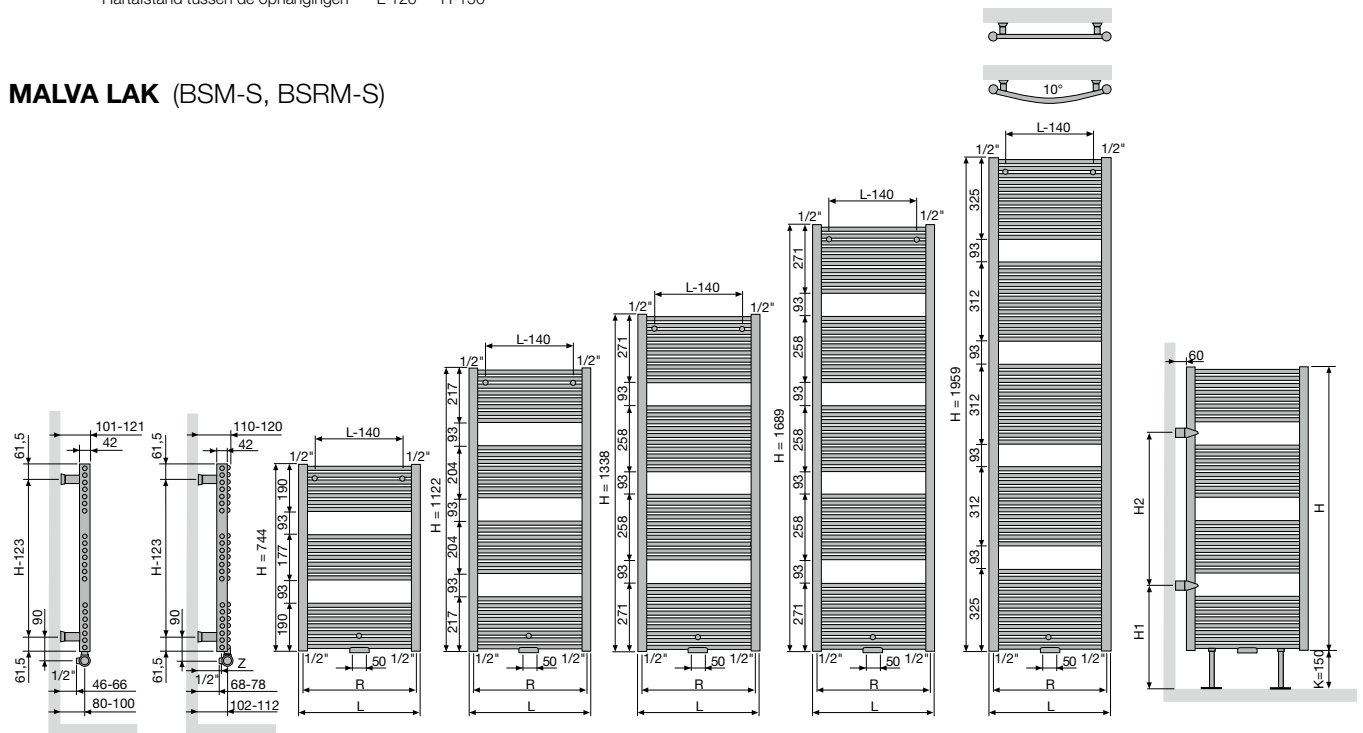


	Breedte (L)	450	500	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)		408	458	558	708
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-123			

	Breedte (L)	446	496	595	744
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)		406	456	555	704
Afstand tussen wand en aansluiting 1-8 (Z)		78-88	76-86	72-82	67-78
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-123			


	Aantal buizen	21	32	40	50	60
H1		387	414	468	468	522
H2		270	594	702	1053	1215

MALVA INOX (BSM-ES)

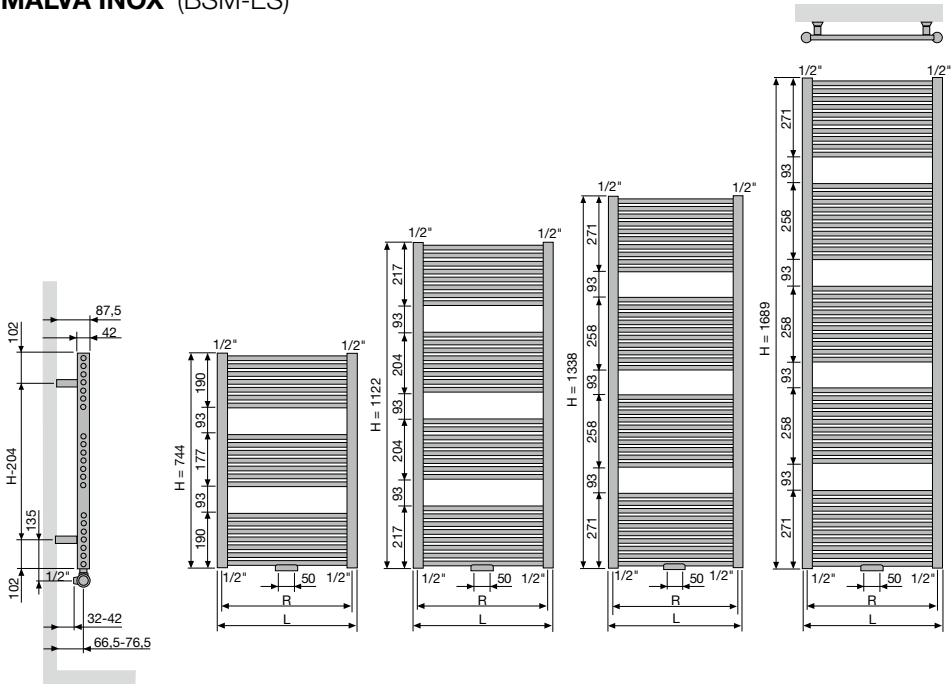


BSM-ES			
Breedte (L)	450	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	408	558	708
Hartafstand tussen de ophangingen	H-204		

PRADO (HX)

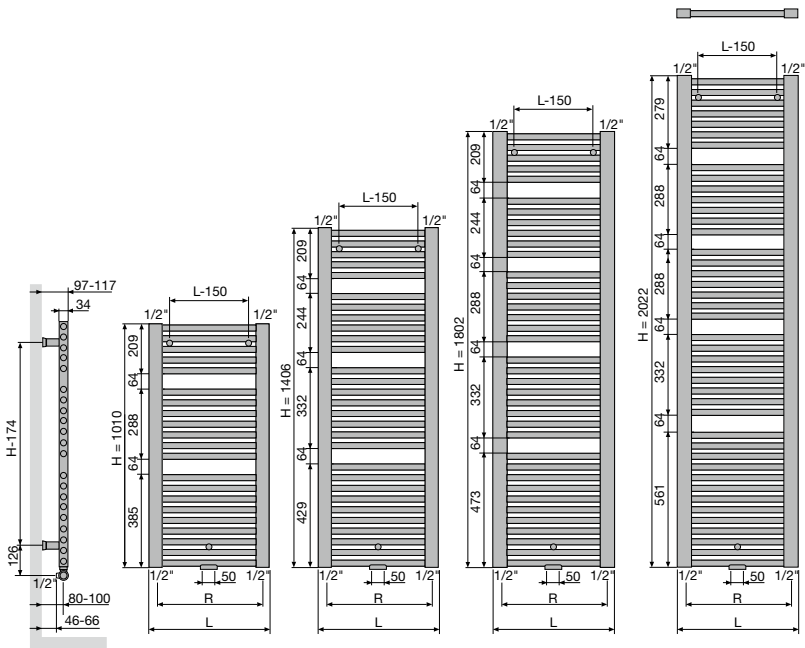

HX			
Breedte (L)	500	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	444	544	694
Hartafstand tussen de ophangingen	L-150	H-174	

AGAVE LAK (HRM, HRBM)

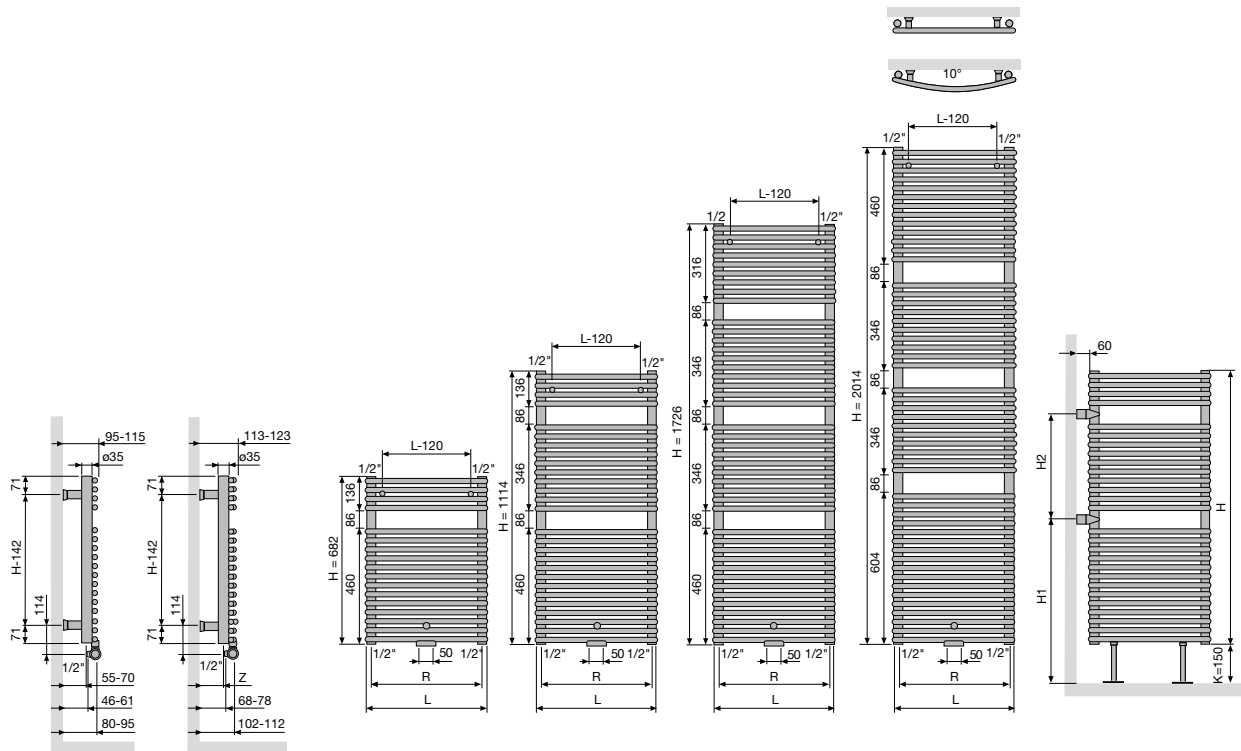


HRM				
Breedte (L)	500	600	750	850
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	460	560	710	810
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-142		

HRBM				
Breedte (L)	498	597	746	846
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	450	550	700	800
Afstand tussen wand en aansluiting 1-8 (Z)	60-70	56-66	53-63	53-63
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-142		

VRIJSTAAND HRM				
Aantal buizen	27	42	50	
H	1114	1726	2014	
H1	653	653	797	
H2	432	864	864	

ASTER (HF)

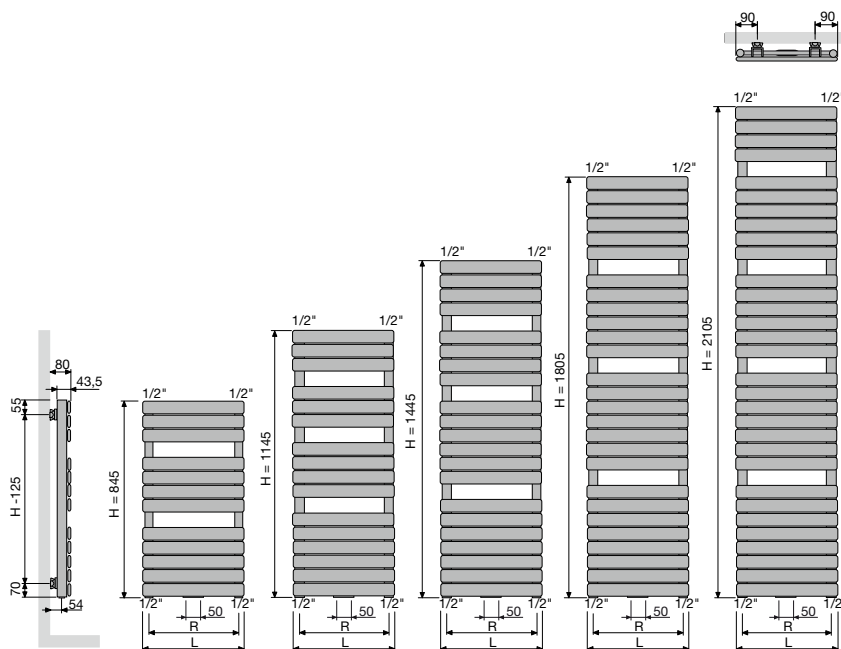


HF				
Breedte (L)	450	600	700	800
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	410	560	660	760
Hartafstand tussen de ophangingen	H-125			

HF-S R / HF-S L

Breedte (L)


		CB
	Breedte (L)	600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	465	565
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-145

ARCHE BAD (AB)

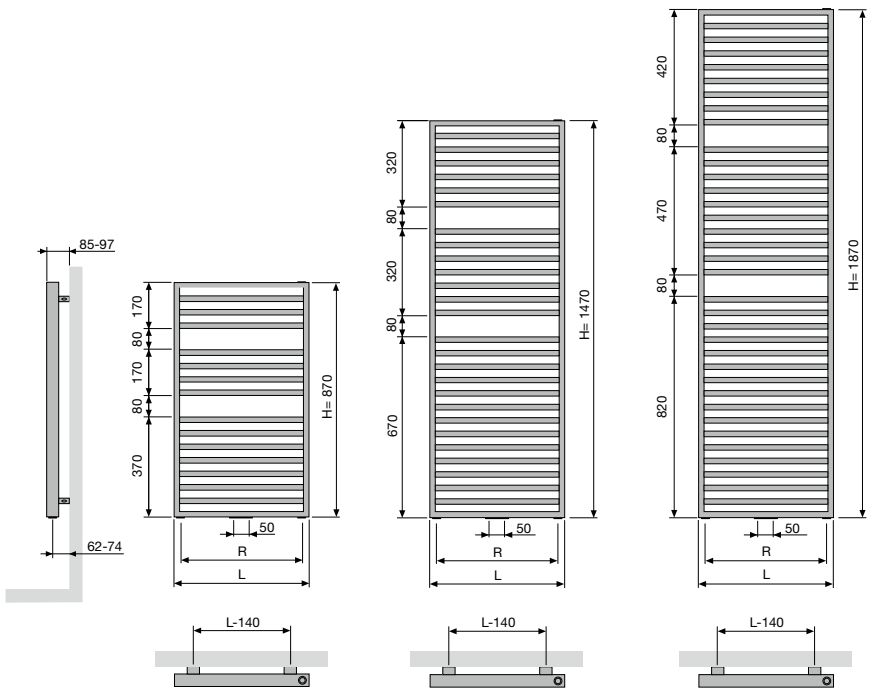

AB			
Breedte (L)	500	600	700
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	400	500	600
Hartafstand tussen de ophangingen	L-140	H-120	

ZANA BAD (ZBD)

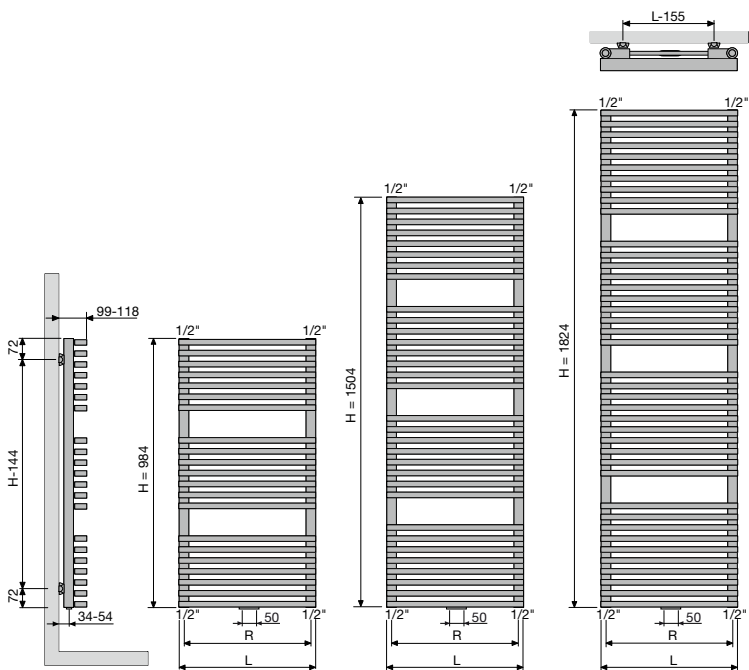

ZBD			
Breedte (L)	500	600	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	465	565	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-144	

ECO
DESIGN
2018



ONI-EL



BLOWER

E-VOLVE

ELEKTRISCHE RADIATOREN

Vasco elektrische radiatoren zijn in alles afgestemd op **een snelle, efficiënte en zuinige warmteregeling.**

Individuele thermostaten zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling. De warmte kan naar wens worden geregeld of aangepast met respect voor uw energiefactuur. Vasco elektrische radiatoren worden geleverd met handige muurbevestigingen voor een probleemloze montage.

VASCO VERVOLLEDIGT HAAR
ELEKTRISCHE GAMMA
CONFORM DE NIEUWE
ECODESIGN 2018-NORMEN

EcoDesign is een Europese richtlijn die minimum eisen stelt aan energieprestaties van elektrische producten. Vanaf 1 januari 2018 gelden er strengere Europese EcoDesign-normen om het energieverbruik van elektrische toestellen te verlagen. Zo moeten elektrische radiatoren voortaan beschikken over een aantal energiebesparende functies.

E-PANEL

ELEKTRISCHE RADIATOREN

ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN

BEAMS MONO-EL	62	VIOLA	80
ONI-EL	64	E-PANEL	82
NIVA-EL	66	E-TECH	86
IRIS	68	IRIS BL	89
AGAVE	70	AGAVE BL	90
ASTER	72	ASTER BL	91
ASTER HF-S NEW	74	CARRÉ BAD BL	92
CARRÉ BAD	76	NIVA BL	93
ZANA BAD	78		

GEMENGDE RADIATOREN

NIVA MIXED	102	ASTER MIXED	105
IRIS MIXED	104		

ELEKTRISCHE RADIATOREN OVERZICHT BESCHIKBARE UITVOERINGEN

ELEKTRISCH VERWARMEN EEN DUURZAAM ALTERNATIEF

In hedendaagse goed geïsoleerde huizen, vaak uitgerust met fotovoltaïsche zonnepanelen, vormt elektrische verwarming een kostenefficiënte, gebruiksvriendelijke en vooral duurzame oplossing.

Op specifieke plaatsen zoals de badkamer waar een hogere comforttemperatuur gewenst is, kan u met een elektrische radiator snel inspelen op de warmtevraag. Met hun snelle reactietijd koppelen de elektrische radiatoren alle voordelen van elektrisch verwarmingscomfort aan een uitgepuurd design.


De elektrische radiatoren kunnen op 3 manieren aangestuurd worden:

-  Manueel
-  Met WiFi via Vasco Climate Control App
-  Via domotica aansturing



BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)	ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)	NIVA-EL (NIVA-EL)	IRIS (HD-EL, HDR-EL)	AGAVE (HR-EL)	ASTER (HF-EL)	ASTER HF-S (HF-S-EL R, HF-S-EL L)	CARRÉ BAD (CB-EL)	ZANA BAD (ZBD-EL)	VIOLA (N1L1-ZB-EL)	E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)	E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL)	E-TECH (E-TECH)	IRIS BLOWER (HD-EL-BL)	AGAVE BLOWER (HR-EL-BL)	ASTER BLOWER (HF-EL-BL)	CARRÉ BAD BLOWER (CB-EL-BL)	NIVA BLOWER (N1L1-EL-BL)	NIVA MIXED HYBRIDE (N1L1-EL-MIX)	IRIS BLOWER MIXED HYBRIDE (HDM-BL-MIX)	ASTER BLOWER MIXED HYBRIDE (HF-BL-MIX)

MANUELE AANSTURING																				
Radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen) De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit)		•	•	•														•		
Radiator zonder RF-thermostaat Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.		•	•	•														•		
Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) (E-Volve E-V-Basic apart te bestellen) (Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk)					•	•	•	•	•	•										
Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs) (E-Volve E-V-RF apart te bestellen)					•	•	•	•	•	•										
Radiator met ingebouwde regeling (in de prijs inbegrepen)											•	•								
Radiator (wit, zwart, zwart met aluminium frame) + WRX-thermostaat (wit of zwart) (WRX-thermostaat inbegrepen)												•								
Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) (RF-thermostaat apart te bestellen)													•	•	•	•	•			
CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie) (RF-thermostaat apart te bestellen)																		•	•	
MET WIFI VIA VASCO CLIMATE CONTROL APP																				
De radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)		•	•	•							•	•						•		
De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen) (inclusief meegeleverde BAS connector)					•	•	•	•	•	•	•									
VIA DOMOTICA AANSTURING																				
Radiator zonder regeling, met kabel		•	•	•							•	•						•		
Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) (BAS connector apart te bestellen)					•	•	•	•	•	•	•									

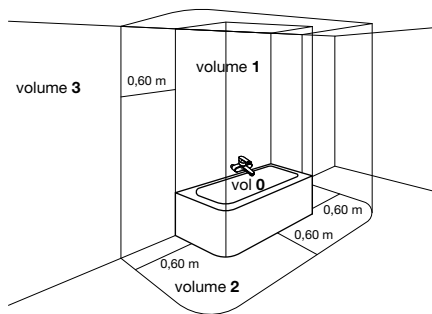

GEBRUIKSOMGEVING VOOR ELEKTRISCHE RADIATOREN

De elektrische radiatoren zijn Klasse II apparaten (dubbele isolatie). Dit betekent dat de radiatoren geen aardingskabel hebben. Met uitzondering van de E-Tech, dit is een Klasse I apparaat. De elektrische radiatoren mogen toegepast worden in de badkamer en dit in volume 2 en 3 (zie schema bad). Als er een douchekop aanwezig is, moet er een minimum afstand zijn van 1,5m tussen radiator en douchekop. Verder bij montage van de radiator: gelieve de regels te volgen voor de elektrische installatie en de Vasco algemene voorwaarden. Om het verbruik van een elektrische radiator te berekenen, weet men voldoende als men het wattage van de elektrische radiator kent.

Voorbeeld:


Radiator van 1000 Watt. Dit is een elektrisch vermogen van 1kW. Per uur verbruikt de radiator dus 1kWh. Dit natuurlijk als de radiator gedurende dit volledige uur op maximum vermogen werkt. In de praktijk komt dit zelden voor. De radiator schakelt immers uit als hij de gewenste temperatuur heeft bereikt. Als u de prijs van 1kWh kent, kan u nu berekenen wat de radiator kost aan elektrische energie.



GARANTIE op de radiator: 10 jaar



GARANTIE elektrische componenten: 2 jaar
En dit enkel in combinatie met een Vasco-radiator.
Bij verkeerd gebruik vervalt de garantie.



ZUIVER ELEKTRISCHE EN GEMENGDE RADIATOREN

Het is belangrijk te weten dat u kunt kiezen tussen zuiver elektrische radiatoren en gemengde elektrische radiatoren.

Zuiver elektrische radiatoren zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

- CV-radiator door een professional omgebouwd tot zuiver elektrische radiator (toebehoren nog apart te bestellen)
- In de fabriek voorgevulde zuiver elektrische radiatoren (eventuele toebehoren nog apart te bestellen)

Gemengde elektrische radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voorgemonteerde Blower

Opmerking: zuiver elektrische en gemengde radiatoren in een vrijstaande versie raden wij af omwille van veiligheidsredenen.

Zuiver elektrische radiatoren zijn hoofdzakelijk gevuld met een warmtegeleidende vloeistof en elektrische weerstand die de vloeistof opwarmt. Het is een gesloten circuit.

- CV-radiator door een professional omgebouwd tot zuiver elektrische radiator (toebehoren nog apart te bestellen)
- In de fabriek voorgevulde zuiver elektrische radiatoren (eventuele toebehoren nog apart te bestellen)

Bij zuiver elektrische radiatoren onderscheiden we 3 verschillende manieren van aansturing:



Manueel



Met Vasco Climate Control App (WIFI)



Domotica aansturing




BEAMS
MONO-EL



ONI-EL



E-VOLVE

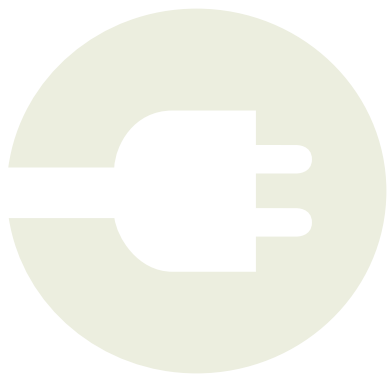

ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN



E-PANEL



E-TECH



BLOWER


CV-RADIATOR DOOR EEN PROFESSIONAL OMGEBOUWD TOT ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOR (TOEBEHOREN NOG APART TE BESTELLEN)

Ombouw CV-radiator naar een zuiver elektrische radiator:

Indien u van een centrale verwarming (CV) handdoekradiator een zuiver elektrische radiator wilt maken, dient u de radiator te vullen met het mengsel Dowcal 30% (enkel uit te voeren door een professioneel persoon).

DOWCAL 30%

De Vasco-badkamerradiatoren kunnen tot maximum 95% met Dowcal 30% gevuld worden en uitgerust worden met een elektrische weerstand. Deze vloeistof, op basis van ethaandiol, bevat corrosie-bestanddelen die een goede anti-roest en vriesbescherming geven tot -10°C.

Art. nr. 11DV00001

Prijs: €26/liter

Stappenplan:
STAP 1

Kies het gewenste model van radiator uit onderstaande lijst:

- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)
- Agave (HRM/HRBM)
- Aster (HF/HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Bepaal de inhoud (liter) van de radiator:

Voorbeeld:

BESTELCODE MAATWERK PRADO HX						inhoud (l)	el. weerst. (Watt)
186	060	180	LB	10	00	12,14	1000

- Inhoud: **12,14 liter**
- Radiator vullen met **11,53 liter** Dowcal 30% (=0,95 x 12,14).

U bestelt **12 liter** Dowcal 30%.

STAP 2

Bepaal het vermogen van de elektrische weerstand. Deze kan u terugvinden in de tabel met de technische gegevens van de radiator.

Voorbeeld:

BESTELCODE MAATWERK PRADO HX						inhoud (l)	el. weerst. (Watt)
186	060	180	LB	10	00	12,14	1000

In de tabel kan u 1000 Watt aflezen.

Op p. 57 kan u nu een keuze maken voor de gewenste bediening:

- 1.1. Regeling E-Volve E-V-Basic (inclusief weerstand)
- 1.2. Regeling E-Volve E-V-RF (inclusief weerstand)
- 1.3. Weerstand + BAS connector

Regeling aan onderzijde van de radiator monteren.

1. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN OM EEN CV-RADIATOR DOOR EEN PROFESSIONAL OM TE BOUWEN TOT EEN ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOR



E-VOLVE E-V-BASIC REGELING

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

1.1. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
E-V-Basic	300	1184 224 0000 9016	335	1184 224 0000 9006	388
E-V-Basic	500	1184 225 0000 9016	359	1184 225 0000 9006	409
E-V-Basic	750	1184 226 0000 9016	378	1184 226 0000 9006	436
E-V-Basic	1000	1184 227 0000 9016	401	1184 227 0000 9006	463
E-V-Basic	1250	1184 228 0000 9016	424	1184 228 0000 9006	487
E-V-Basic	1500	1184 229 0000 9016	445	1184 229 0000 9006	513



E-VOLVE E-V-RF RF-ONTVANGER

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

E-VOLVE E-V-RF RF-THERMOTAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

1.2. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
E-V-RF	300	1184 230 0000 9016	555	1184 230 0000 9006	637
E-V-RF	500	1184 231 0000 9016	575	1184 231 0000 9006	663
E-V-RF	750	1184 232 0000 9016	597	1184 232 0000 9006	689
E-V-RF	1000	1184 233 0000 9016	619	1184 233 0000 9006	714
E-V-RF	1250	1184 234 0000 9016	644	1184 234 0000 9006	738
E-V-RF	1500	1184 235 0000 9016	663	1184 235 0000 9006	764

Voor de regelingen E-V-Basic en E-V-RF gebruiken we dezelfde weerstand. Op deze weerstand kunnen enkel de regelingen uit het Vasco-assortiment gemonteerd worden.



BAS CONNECTOR

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm

1.3. WEERSTAND (KLASSE II) + BAS CONNECTOR

- Strak design: wit en grijs
- Gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (tek. p. 53).
- Aan de onderkant in de radiator te monteren.
- Zonder regelaar en zonder stekker (deze is zelf te voorzien).
- Klasse IPX4.
- **Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!**

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
Weerstand + BAS connector	300	1184 100 0000 9016	130	1184 100 0000 7047	147
Weerstand + BAS connector	500	1184 101 0000 9016	135	1184 101 0000 7047	157
Weerstand + BAS connector	750	1184 102 0000 9016	170	1184 102 0000 7047	194
Weerstand + BAS connector	1000	1184 103 0000 9016	203	1184 103 0000 7047	233
Weerstand + BAS connector	1250	1184 104 0000 9016	235	1184 104 0000 7047	272
Weerstand + BAS connector	1500	1184 105 0000 9016	271	1184 105 0000 7047	311

Lengtes van de elektrische weerstanden:

- Weerstand 300 W : 365 mm
- Weerstand 500 W : 520 mm
- Weerstand 750 W : 700 mm
- Weerstand 1000 W : 890 mm
- Weerstand 1250 W : 1080 mm
- Weerstand 1500 W : 1270 mm



IN DE FABRIEK VOORGEVULDE ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN (EVENTUELE TOEBEHOREN NOG APART TE BESTELLEN)

De Vasco zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De weerstand is gemonteerd in de rechtercollector, hierdoor bevindt de regeling zich rechtsonder (uitzondering E-Panel).

Oni-EL, Beams Mono-EL en Niva-EL zijn droge elektrische radiatoren en zijn daarom niet voorzien van een warmtegeleidende vloeistof (snelle opwarmtijd). De elektrische ontvangmodule is quasi volledig onzichtbaar weggewerkt aan de achterzijde van deze elektrische designradiatoren.

De nieuwste elektrische designradiator E-Tech combineert een strak high-end design en een aangename stralingswarmte via infrarood-technologie. Deze radiator is tevens ook niet voorzien van een warmtegeleidende vloeistof.

Kies het gewenste model van radiator uit onderstaande lijst:

• Beams Mono-EL (BEAMS MONO-EL)	• Viola (V1L1-ZB-EL)
• Oni-EL (O-P-EL, O-NP-EL)	• E-Panel (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)
• Niva-EL (NIVA-EL)	• E-Tech
• Iris (HD-EL, HDR-EL)	• Iris Blower (HD-EL-BL)
• Agave (HR-EL)	• Agave Blower (HR-EL-BL)
• Aster (HF-EL)	• Aster Blower (HF-EL-BL)
• Aster HF-S (HF-S-EL R, HF-S-EL L)	• Carré Bad Blower (CB-EL-BL)
• Carré Bad (CB-EL)	• Niva Blower (N1L1-EL-BL)
• Zana Bad (ZBD-EL)	

VASCO

2. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR ZUIVER ELEKTRISCHE RADIATOREN



Lengtes van de elektrische weerstanden (standaard gemonteerd in de radiator):

• Weerstand 300 W	: 365 mm
• Weerstand 500 W	: 520 mm
• Weerstand 750 W	: 700 mm
• Weerstand 1000 W	: 890 mm
• Weerstand 1250 W	: 1080 mm
• Weerstand 1500 W	: 1270 mm

We onderscheiden volgende mogelijkheden:

- 2.1. Regeling ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL
- 2.2. Regeling E-Volve E-V-Basic
- 2.3. Regeling E-Volve E-V-RF
- 2.4. Regeling E-Volve E-V-WIFI
- 2.5. BAS connector



RF-THERMOSTAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

2.1. REGELING ONI-EL (O-P-EL / O-NP-EL) / BEAMS MONO-EL / NIVA-EL

- Bedrijfsspanning RF-ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- RF-thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Regeling oppervlaktetemperatuur van 20°C tot 80°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- RF-ontvanger: IPX4 Klasse II (onzichtbaar op achterzijde radiator)
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting RF-ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Beams Mono-EL / Oni-EL / Niva-EL: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat (radiatoren in dezelfde werkingsmodi)
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

**E-VOLVE E-V-BASIC REGELING**

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

2.2. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	232
grijs	1184 005 0000 9006	268

**E-VOLVE E-V-RF
RF-ONTVANGER**

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

**E-VOLVE E-V-RF
RF-THERMOSATAAT**

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

2.3. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	394
grijs	1184 006 0000 9006	419



**E-VOLVE E-V-WIFI
ONTVANGER**

Hoogte: 73 mm
Breedte: 73 mm
Diepte: 25 mm

**E-VOLVE E-V-WIFI
SENSOR**

Hoogte: 33,5 mm
Breedte: 33,5 mm
Diepte: 9 mm

2.4. REGELING E-VOLVE E-V-WIFI

- Ontvanger:
 - Bedrijfsspanning 230V AC, 50 Hz
 - Montage op een standaard elektrische contactdoos is aangewezen
 - IPX4 Klasse II (kan onzichtbaar gemonteerd worden achter de radiator)
- Temperatuursensor:
 - Meegeleverde batterij: 1x CR2032
 - Draadloze 2.4GHz (Bluetooth) verbinding met de ontvanger (nog te koppelen via de instructies in de Vasco Climate Control App)
 - IPX4
- Bediening van de E-V-WIFI regeling via de Vasco Climate Control App
- Individuele week- en dagprogrammering op basis van leefpatronen
- Regeling kamertemperatuur van 5°C tot 35°C
- Slimme temperatuurregeling zorgt ervoor dat de temperatuur automatisch bereikt is op het ingestelde tijdstip in het dagschema
- Boost commando
- LED feedback via de ontvanger
- Indicator open raam detectie

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406



BAS CONNECTOR

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm

2.5. BAS CONNECTOR

Ideaal voor aansturing via domotica!

Deze zuiver elektrische radiatoren zijn in de fabriek reeds voorzien van een warmtegeleidende vloeistof en een elektrische weerstand. De elektrische weerstand is gemonteerd in de rechtercollector.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

kleur	art. nr.	prijs €
BAS connector wit	1184 248 0000 9016	38
BAS connector grijs	1184 248 0000 7047	43

Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!

BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

VASCO

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (M301)
art. nr. zie p. 117
prijs €132

Andere accessoires, zie p. 117

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!



RF-ontvanger
aan de achterzijde

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
(RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie
- Koppeling mogelijk tot 5 radiatoren

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)
- Enkel verticale montage mogelijk

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 106

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

**00 = radiator + RF-thermostaat
(in de prijs inbegrepen).**
De radiator is enkel te bedienen
via de meegeleverde RF-
thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en
dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen,
is het voldoende om één radiator in de
uitvoering 00 te bestellen en de andere(n)
in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

**15 = de radiator (met kabel) is enkel te
bedienen via de optionele E-Volve
E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve
E-V-WIFI apart te bestellen)**



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via
de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI
module (en NIET via de RF-thermostaat).

* **Vasco Climate Control (VCC App).** Dankzij Vasco
Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal
inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen.
Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

**15 = radiator zonder regeling,
met kabel**


Deze radiator (met kabel) mag enkel
gebruikt worden in combinatie met een
gebouwbeheersysteem (domotica)
of **externe thermostaat** uitgerust met:
een weekprogramma + open raam
detectie of adaptieve startaansturing of
afstandscontrole, om te voldoen aan de
Europese richtlijn ECO Design Directive
2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

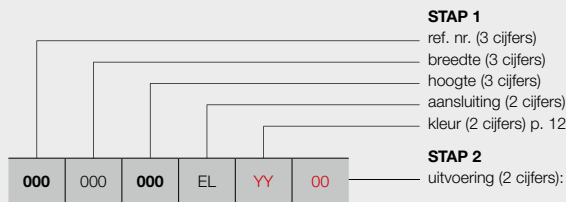

manuele aansturing

00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**


domotica aansturing

15 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO-EL

REF. NR. BEAMS MONO-EL : 349

						TECHNISCHE GEGEVENS		STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)		
										verkorte ref. nr. S600 voorraad		
										prijs kleur (€)		
349	015	180	EL	YY	00	150	1800	9,70	950	1039	11349-01	1195
					14					944	-	1086
					15					879	-	1011

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)

VASCO



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN (O-NP-EL) IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)
art. nr. zie p. 117
prijs €198

handdoekbeugel MULTI+ rechts (M301)
art. nr. zie p. 117
prijs €198

handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)
art. nr. zie p. 117
prijs €198

Andere accessoires, zie p. 117

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!

TYPES

- O-P-EL: met 1 (1400 mm) of 2 (1800/2000 mm) handdoekuitsparingen
- O-NP-EL: zonder handdoekuitsparingen

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge aluminium radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Enkel verticale montage mogelijk

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- **Regeling van oppervlaktetemperatuur**
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 106



RF-ontvanger aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* **Vasco Climate Control (VCC App).** Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel


Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

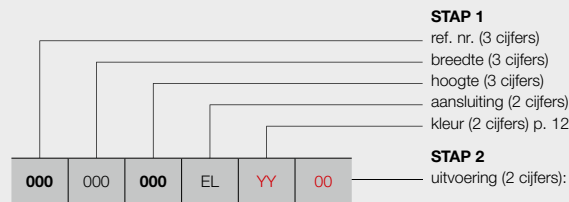

O-P O-NP

manuele aansturing

00 = met RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen)
 14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (apart te bestellen)


domotica aansturing

15 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ONI-EL						TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. O-P-EL : 348												
348	050	140	EL	YY	00 14 15	500	1400	17,80	750	1229	11348-01	1413
										1134	-	1304
										1069	-	1229
348	050	180	EL	YY	00 14 15	500	1800	22,00	1000	1357	11348-02	1561
										1262	-	1452
										1197	-	1377
REF. NR. O-NP-EL : 356												
356	050	140	EL	YY	00 14 15	500	1400	17,80	750	1160	-	1334
										1065	-	1225
										1000	-	1150
356	050	180	EL	YY	00 14 15	500	1800	22,00	1000	1287	-	1480
										1192	-	1371
										1127	-	1296

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. zie p. 117
prijs €184

Andere accessoires, zie p. 117

REGELING (RF-THERMOSTAAT)



In de prijs inbegrepen!

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Gelakte voorplaat
- Standaardradiator geleverd in combinatie met RF-thermostaat (RF-thermostaat in de prijs inbegrepen)
- Laag gewicht: snel en eenvoudig te monteren door één monteur
- Droge stalen radiator
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 166).

TECHNISCH


- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 107

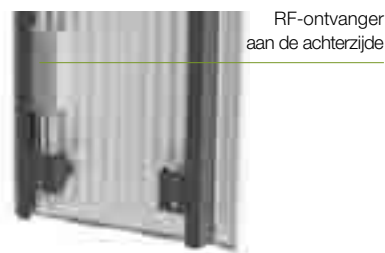

RF-ontvanger aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* **Vasco Climate Control (VCC App).** Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel


Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

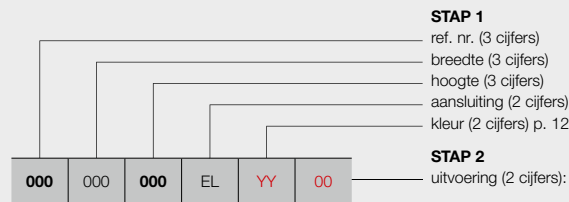

manuele aansturing

00 = met RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen)
14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)
(apart te bestellen)


domotica aansturing

15 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met uitvoering met RF-thermostaat!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK NIVA-EL						TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA-EL : 361												
361	042	182	EL	YY	00	420	1820	21,40	900	893	11361-01	1027
					14					798	-	918
					15					733	-	843
361	052	092	EL	YY	00	520	920	13,80	500	784	11361-02	902
					14					689	-	793
					15					624	-	718
361	052	142	EL	YY	00	520	1420	20,80	900	855	11361-03	983
					14					760	-	874
					15					695	-	799
361	052	182	EL	YY	00	520	1820	26,40	1100	934	11361-04	1074
					14					839	-	965
					15					774	-	890
361	062	182	EL	YY	00	620	1820	31,30	1300	968	11361-05	1113
					14					873	-	1004
					15					808	-	929
361	062	202	EL	YY	00	620	2020	34,70	1500	1079	11361-06	1241
					14					984	-	1132
					15					919	-	1057

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

IRIS (HD-EL, HDR-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 117
prijs €132

Andere accessoires, zie p. 117

TYPES

- Recht (HD-EL) en gebogen (HDR-EL)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDR-EL zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chrom bevestiging bij andere kleuren

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 107

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	232
grijs	1184 005 0000 9006	268

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	394
grijs	1184 006 0000 9006	419

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	43


De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

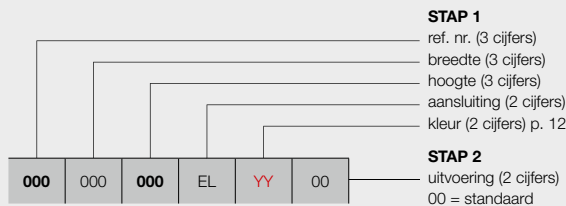

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK IRIS	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS HD-EL : 331								
331 050 091 EL YY 00	18	500	916	13,70	500	539	11331-01	620
	26	500	1330	19,70	750	606	11331-02	697
	35	500	1790	26,30	1000	716	11331-03	823
331 060 188 EL YY 00	37	600	1882	31,20	1250	788	11331-04	906
331 075 183 EL YY 00	36	750	1836	39,35	1500	833	11331-05	958
REF. NR. IRIS HDR-EL : 332								
332 050 133 EL YY 00	26	500	1330	19,70	750	666	-	766
	35	500	1790	26,30	1000	787	-	905
332 060 188 EL YY 00	37	600	1882	31,20	1250	867	-	997

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 117
prijs €132

Andere accessoires, zie p. 117

TYPES

- Recht (HR-EL)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chrom bevestiging bij andere kleuren

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 108

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	232
grijs	1184 005 0000 9006	268

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	394
grijs	1184 006 0000 9006	419

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	43


De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

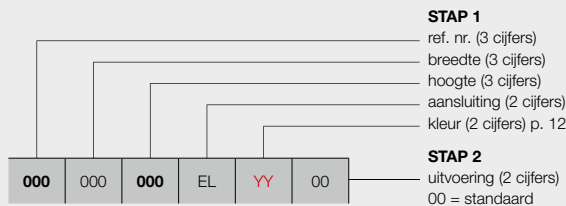

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing

de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK AGAVE	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. AGAVE HR-EL : 333							
333 050 132 EL YY 00	26	500	1322	19,50	750	744	856
	37	500	1874	25,75	1000	919	1057
333 060 187 EL YY 00	37	600	1874	30,90	1250	1065	1225

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGiE. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ASTER (HF-EL)



BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 116).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 108

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	232
grijs	1184 005 0000 9006	268

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	394
grijs	1184 006 0000 9006	419

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	43


De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

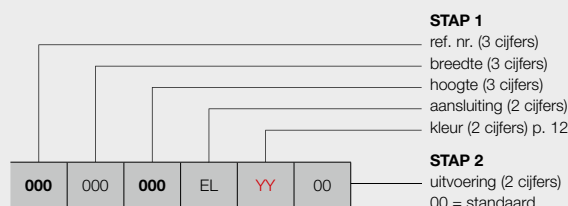

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ASTER	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF-EL : 334								
334 050 120 EL YY 00	18	500	1205	22,20	750	758	11334-02	872
	27	500	1805	32,00	1000	904	11334-03	1040
334 060 180 EL YY 00	27	600	1805	38,50	1250	1065	11334-01	1225
334 070 192 EL YY 00	29	700	1925	46,70	1500	1241	-	1427

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ASTER HF-S EL (HF-S-EL R, HF-S-EL L)



HF-S-EL R



HF-S-EL L

TYPES

- HF-S-EL R (2 collectoren aan de rechterkant)
- HF-S-EL L (2 collectoren aan de linkerkant)

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 28 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in andere kleuren (kleurenkaart zie p. 373)
- **Opgelet: beperkt kleurenassortiment**

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard in de kleur van de radiator

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 109

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(**E-Volve E-V-Basic apart te bestellen**)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	232
grijs	1184 005 0000 9006	268

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(**E-Volve E-V-RF apart te bestellen**)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	394
grijs	1184 006 0000 9006	419

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (**E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen**) (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(**BAS connector apart te bestellen**)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	43

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ASTER HF-S EL ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

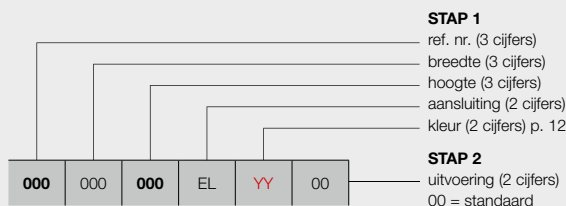

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



VASCO

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ASTER HF-S EL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF-S-EL R : 374													
374	045	103	EL	YY	00	12	450	1039	13,20	500	707	-	813
						16	450	1436	17,60	500	834	-	959
						20	450	1834	22,10	750	971	11374-01	1117
374	060	103	EL	YY	00	12	600	1039	16,90	500	753	-	866
						16	600	1436	22,30	750	896	-	1030
						20	600	1834	28,10	1000	1045	11374-02	1202
REF. NR. ASTER HF-S-EL L : 375													
375	045	103	EL	YY	00	12	450	1039	13,20	500	707	-	813
						16	450	1436	17,60	500	834	-	959
						20	450	1834	22,10	750	971	-	1117
375	060	103	EL	YY	00	12	600	1039	16,90	500	753	-	866
						16	600	1436	22,30	750	896	-	1030
						20	600	1834	28,10	1000	1045	-	1202

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

CARRÉ BAD (CB-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 117
prijs €184

Andere accessoires, zie p. 117

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 116).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 109

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	232
grijs	1184 005 0000 9006	268

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	394
grijs	1184 006 0000 9006	419

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	43

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE CARRÉ BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

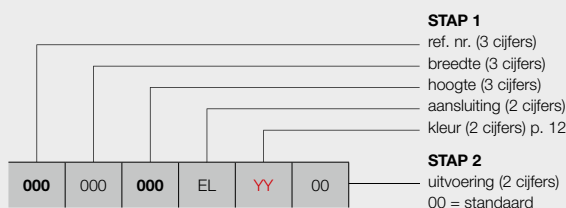

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



VASCO

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 335								
335 050 074 113 EL YY 00	21	500	747	18,90	500	986	-	1134
	32	500	1137	28,50	750	1081	-	1243
335 060 137 173 EL YY 00	40	600	1377	41,65	1000	1211	-	1393
	50	600	1737	49,80	1250	1372	11335-01	1578

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ZANA BAD (ZBD-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 117
prijs €184

Andere accessoires, zie p. 117

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 116).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 110

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	232
grijs	1184 005 0000 9006	268

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	394
grijs	1184 006 0000 9006	419

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	43

De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE ZANA BAD ELEKTRISCH BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

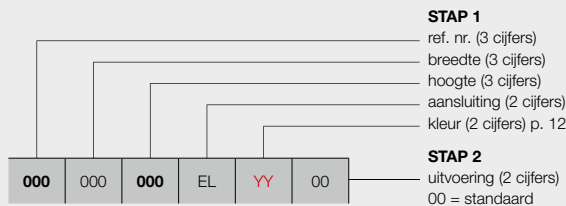

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing

de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VASCO

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ZANA BAD	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA BAD ZBD-EL : 336							
336 050 098 EL YY 00	21	500	984	28,30	750	1056	1214
	28	500	1344	37,40	1000	1188	1366
	40	500	1824	52,65	1250	1319	1517

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

VIOLA (V1L1-ZB-EL)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



knop (chrom) art. nr. zie p. 117
prijs €87

Andere accessoires, zie p. 117

BUIZEN

- Verticaal, platovaal 70 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, vierkant 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 116).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling: toebehoren apart te bestellen (keuze uit onderstaande uitvoeringen)
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 110

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator + E-Volve E-V-Basic (wit of grijs)
(E-Volve E-V-Basic apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-BASIC

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 005 0000 9016	232
grijs	1184 005 0000 9006	268

Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

Radiator + E-Volve E-V-RF (wit of grijs)
(E-Volve E-V-RF apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-RF

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 006 0000 9016	394
grijs	1184 006 0000 9006	419

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



VCC APP* AANSTURING

De radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator. Het is niet mogelijk om de radiator via de E-Volve E-V-Basic of E-Volve E-V-RF te bedienen.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

Radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs)
(BAS connector apart te bestellen)



BAS CONNECTOR

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 248 0000 9016	38
grijs	1184 248 0000 7047	43


De radiator (met BAS connector) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

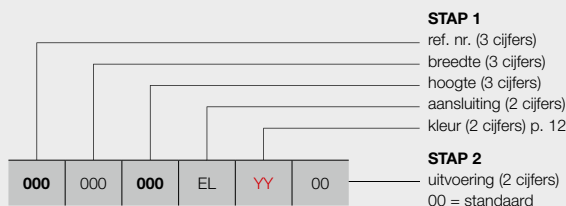

manuele aansturing

met E-Volve E-V-Basic (wit of grijs) **(apart te bestellen)**
 met E-Volve E-V-RF (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

VCC App* aansturing


de radiator is enkel te bedienen via de E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) **(apart te bestellen)** (inclusief meegeleverde BAS connector)

domotica aansturing

radiator zonder regeling + BAS connector (wit of grijs) **(apart te bestellen)**

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA	TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA V1L1-ZB-EL : 337								
337 043 120 EL YY 00	6	433	1200	26,85	750	656	-	754
	6	433	1201	26,85	1000	729	-	838
337 050 180 EL YY 00	7	505	1800	39,05	1250	1086	-	1249
337 057 180 EL YY 00	8	578	1800	50,00	1500	1166	11337-01	1341

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

ELEKTRISCHE PANEELRADIATOREN **E-PANEL** (EP-H-FL, EP-H-RIB, EP-V-FL)

VASCO



EP-V-FL

ASSORTIMENT

- De E-Panel wordt aangeboden in een ruim assortiment met vermogens aangepast aan iedere woning. Er zijn 7 horizontale uitvoeringen in een bereik van 500 W tot 2000 W. De hoogte bedraagt telkens 600 mm, de lengte varieert van 500 mm tot 1200 mm. Er is bovendien een verticale uitvoering met een bereik van 750-1750 W. De radiatoren worden aangeboden in wit (RAL 9016) of kleur, naar keuze in een horizontale, geribde (EP-H-RIB) of vlakke (EP-H-FL) versie. Een verticale, vlakke versie (EP-V-FL) is ook leverbaar.

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in S600 (witte fijn structuurlak)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEDIENING

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling gemonteerd: rechterzijde (00) of linkerzijde (8A) radiator (in de prijs inbegrepen)
- Aansluiting regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding

TECHNISCH

- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 111

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator met ingebouwde regeling rechts (in de prijs inbegrepen)



8A = radiator met ingebouwde regeling links (in de prijs inbegrepen)



VCC APP* AANSTURING

18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (**E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen**)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.

* **Vasco Climate Control (VCC App)**. Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

18 = radiator zonder regeling, met kabel

Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.


HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

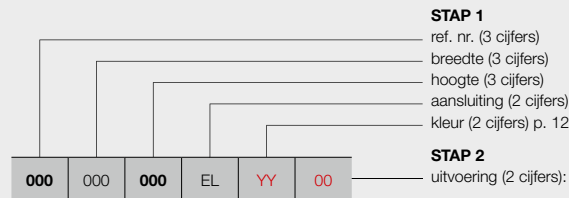

EP-H-FL

manuele aansturing

00 = radiator met ingebouwde regeling rechts

(in de prijs inbegrepen)

8A = radiator met ingebouwde regeling links

(in de prijs inbegrepen)

(prijs 00 = prijs 8A)

VCC App* aansturing

18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)

(apart te bestellen)


domotica aansturing

18 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!



VASCO

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 339							
339 050 060 EL YY 00	500	600	20,00	500	700	11339-01	805
339 060 060 EL YY 00	600	600	24,00	750	758	-	872
339 080 060 EL YY 00	800	600	31,00	1000	816	11339-02	938
					726	-	834
339 100 060 EL YY 00	1000	600	38,10	1250	876	-	1007
339 10A* 060 EL YY 00	1001*	600	38,10	1500	949	11339-03	1091
					859	-	987
339 120 060 EL YY 00	1200	600	46,00	1750	1020	-	1173
339 12A** 060 EL YY 00	1201**	600	46,00	2000	1093	11339-04	1257
					1003	-	1153

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* Werkelijke breedte = 1000 mm

** Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren


HOE E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-RIB) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 82 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

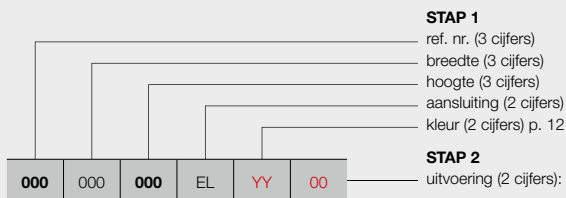

EP-H-RIB

manuele aansturing

00 = radiator met ingebouwde regeling rechts

(in de prijs inbegrepen)

8A = radiator met ingebouwde regeling links

(in de prijs inbegrepen)

(prijs 00 = prijs 8A)

VCC App* aansturing

18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)

(apart te bestellen)


domotica aansturing

18 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!



STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-RIB : 340							
340 050 060 EL YY 00	500	600	17,30	500	595	11340-01	684
340 060 060 EL YY 00	600	600	20,70	750	646	-	743
340 080 060 EL YY 00	800	600	26,70	1000	693	11340-02	797
					603	-	693
340 100 060 EL YY 00	1000	600	33,10	1250	744	-	856
340 10A* 060 EL YY 00	1001*	600	33,10	1500	805	11340-03	926
					715	-	822
340 120 060 EL YY 00	1200	600	39,50	1750	869	-	999
340 12A** 060 EL YY 00	1201**	600	39,50	2000	931	11340-04	1071
					841	-	967

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* Werkelijke breedte = 1000 mm

** Werkelijke breedte = 1200 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 82.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren


HOE E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL) BESTELLEN

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting p. 82 onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

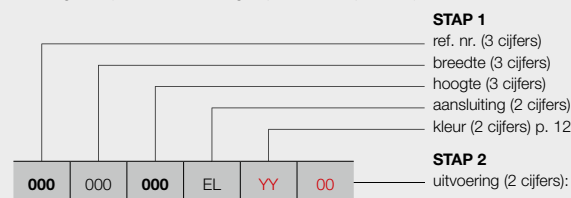

EP-V-FL

manuele aansturing

00 = radiator met ingebouwde regeling rechts

(in de prijs inbegrepen)

8A = radiator met ingebouwde regeling links

(in de prijs inbegrepen)

(prijs 00 = prijs 8A)

VCC App* aansturing

18 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)

(apart te bestellen)


domotica aansturing

18 = radiator zonder regeling, met kabel

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)

Voorraadradiatoren enkel mogelijk met ingebouwde regeling rechts (00)!



VASCO

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK E-PANEL	TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 341							
341 040 180 EL YY 00	400	1800	35,00	750	766	-	881
					676	-	777
341 040 18A* EL YY 00	400	1801*	35,00	1000	838	11341-01	964
					748	-	860
341 050 180 EL YY 00	500	1800	38,00	1250	914	11341-02	1051
					824	-	947
341 050 200 EL YY 00	500	2000	41,50	1500	986	11341-03	1134
					896	-	1030
341 060 200 EL YY 00	600	2000	51,00	1750	1056	11341-04	1214
					966	-	1110

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* Werkelijke hoogte = 1800 mm

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie p. 82.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

INFRAROODRADIATOREN E-TECH

NEW

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel (chromium)
art. nr. zie p. 117
prijs €266

ASSORTIMENT

- De E-Tech wordt aangeboden in een assortiment met vermogens van 255 en 400 Watt.
- De breedte bedraagt telkens 600 mm, de hoogte is 1000 of 1500 mm.
- De radiatoren kunnen enkel verticaal gemonteerd worden en worden aangeboden in wit, zwart en zwart met een aluminium frame afwerking.

UITVOERINGEN

- 3 varianten:
 - E-Tech wit + WRX-thermostaat wit
 - E-Tech zwart + WRX-thermostaat zwart
 - E-Tech zwart met aluminium frame + WRX-thermostaat zwart

TECHNISCH

- Hoogwaardige elektrische designradiator
- Infra-rood glasfront uit gehard veiligheidsglas
- Aangename stralingswarmte door innovatieve infra-rood-technologie
- Allergievriendelijk, minimale verspreiding van stofdeeltjes
- Incl. WRX-thermostaat (RF) met intuïtieve touch-display regeling met o.a. weekprogrammering en open raam detectie (tot 3 radiatoren per WRX-thermostaat)
- Elektrische aansluiting aan de achterzijde van de radiator (onderkant)
- Kabellengte: 1,2 m, zonder stekker (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Incl. onzichtbare wandbevestiging in de kleur van de radiator (witte radiator met witte bevestiging, zwarte radiator met zwarte bevestiging)
- Optioneel met 1 (H 1000/1500 mm) of 2 (H 1500 mm) handdoekbeugels in chroom
- IPX4 Klasse I

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 111

HOE BESTELLEN

Om de infraroodradiator E-Tech met WRX thermostaat te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van radiator, WRX-thermostaat inbegrepen. 3 uitvoeringen:

- E-Tech wit + WRX-thermostaat wit
- E-Tech zwart + WRX-thermostaat zwart
- E-Tech zwart met aluminium frame + WRX-thermostaat zwart

WRX-thermostaat inbegrepen

WRX enkel in combinatie met E-Tech

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)



INFRAROODRADIATOREN E-TECH



WIT



ZWART



ZWART
MET ALUMINIUM FRAME



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK E-TECH

TECHNISCHE GEGEVENS

buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	prijs (€)

REF. NR. E-TECH WIT + WRX-THERMOSTAAT WIT: 363

363	060	100	EL	10	00	-	600	1000	14,20	255	2481
		150				-	600	1500	20,70	400	2706

REF. NR. E-TECH ZWART + WRX-THERMOSTAAT ZWART : 363

363	060	100	EL	14	00	-	600	1000	14,20	255	2481
		150				-	600	1500	20,70	400	2706

REF. NR. E-TECH ZWART MET ALUMINIUM FRAME + WRX-THERMOSTAAT ZWART : 363

363	060	100	EL	14	17	-	600	1000	14,20	255	2534
		150				-	600	1500	20,70	400	2618

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

WRX-thermostaat inbegrepen

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator (wit, zwart, zwart met aluminium frame) +
WRX-thermostaat (wit of zwart)
(WRX-thermostaat inbegrepen)



WRX-THERMOSTAAT

VASCO



BLOWER

Hoogte: 239 mm
Breedte: 400 mm
Diepte: 95 mm



BLOWER: TURBO BOOST VOOR EXTRA SNELLE OPWARMING

Technische specificaties

- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Vooraf ingestelde weekprogramma's P1, P2, P3 (door de gebruiker ook zelf aan te passen).
- Open raam detectie: waarbij de radiator in anti-vries modus gaat bij een plotse temperatuurdaling, zo bespaart u op uw energiefactuur.
- Energieconsumptie indicatie continu zichtbaar op het bedieningsscherm.
- Comfort, ECO en anti-vries temperatuur instelling.
- Blower in de fabriek voormonteerd op de radiator.
- De filter kan naar links of rechts verschoven worden, voor een gemakkelijke reiniging.
- Ingebouwd elektrisch PTC verwarmingselement van 1000 W.
- Klasse II apparaat.
- LCD display met "backlight".
- Het bedieningsscherm heeft een intuïtief ontwerp met 5 grote knoppen, waaronder de manuele boost knop.
- Manuele boostfunctie voor het snel opwarmen van de ruimte (in tijd te programmeren).
- Onderaan de Blower zit een aparte on/off knop.
- 2 versies: wit en grijs.
- IPX4.
- Aansluitingskabel (0,8 m): bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad (enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik).
- Keuring: CE.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar..
- **Blower niet apart leverbaar!**

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Blower: 1 RF-thermostaat per Blower
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk



Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.



Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: €232**

HOE BESTELLEN

Om een zuiver elektrische radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:
U kiest het gewenste model van radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 89-93).


Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.

- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs

RF-thermostaat apart te bestellen


HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

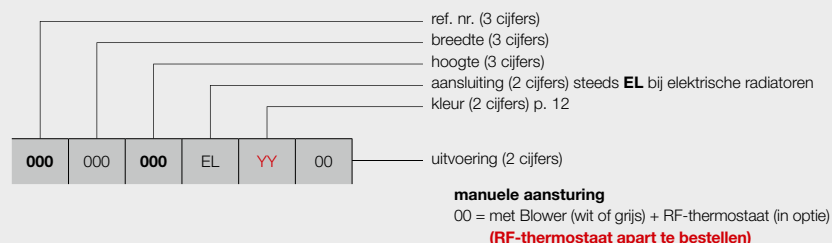

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)



TYPES

- Recht (HD-EL-BL)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chroom bevestiging bij andere kleuren

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 112

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chroom)
art. nr. zie p. 117

prijs €132

Andere accessoires, zie p. 117



VASCO

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	232

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK IRIS						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS HD-EL-BL : 316														
316	050	091	EL	YY	00	18	500	916	16,10	500	+1000	916	11316-03	1053
		26				500	1330	22,10	750	+1000	966	11316-01	1111	
		35				500	1790	28,70	1000	+1000	1093	11316-02	1257	
316	060	188	EL	YY	00	37	600	1882	33,60	1250	+1000	1225	11316-04	1409
316	075	183	EL	YY	00	36	750	1836	41,75	1500	+1000	1369	11316-05	1574

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 116).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 113



VASCO

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	232

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK ASTER						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ASTER HF-EL-BL : 318														
318	050	120	EL	YY	00	18	500	1205	24,60	750	+1000	1196	11318-01	1375
		180				27	500	1805	34,40	1000	+1000	1386	11318-02	1594
318	060	180	EL	YY	00	27	600	1805	40,90	1250	+1000	1632	11318-03	1877
318	070	192	EL	YY	00	29	700	1925	49,10	1500	+1000	1776	-	2042

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!

CARRÉ BAD (CB-EL-BL) & BLOWER

VASCO



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 117
prijs €184

Andere accessoires, zie p. 117

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 116).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 113

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	232

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ CB-EL-BL : 319													
319	050	074 113	EL	YY	00	21	500	747	21,30	500	+1000	1227	1411
						32	500	1137	30,90	750	+1000	1425	1639
319	060	137 173	EL	YY	00	40	600	1377	44,05	1000	+1000	1610	1852
						50	600	1737	52,20	1250	+1000	1805	2076

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
(RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs
- Gelakte voorplaat

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 114

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel MULTI+ rechts (S600)
art. nr. zie p. 117
prijs €198

handdoekbeugel MULTI+ rechts (M301)
art. nr. zie p. 117
prijs €198

handdoekbeugel MULTI+ rechts (RAL 9005)
art. nr. zie p. 117
prijs €198

Andere accessoires, zie p. 117



VASCO

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

Radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat (in optie)
(RF-thermostaat apart te bestellen)



RF-THERMOSTAAT

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	232

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK NIVA						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	gewicht (kg)	el. weerst. (Watt)	vermogen Blower (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA N1L1-EL-BL : 320														
320	052	074 110	EL	YY	00	-	520	745	21,90	500	+1000	1094	-	1258
						-	520	1105	35,40	750	+1000	1225	-	1409
320	062	128 182	EL	YY	00	-	620	1285	39,90	1000	+1000	1341	-	1542
						-	620	1825	52,60	1250	+1000	1454	11320-01	1672
320	072	182	EL	YY	00	-	720	1825	55,40	1500	+1000	1590	-	1829

Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

Blower in de prijs inbegrepen!


Gemengde elektrische radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via een centrale verwarmingsinstallatie te verwarmen of om elektrisch te verwarmen.

- CV-radiator door een professional voorzien van een elektrisch element en regeling
- CV-radiator met in de fabriek voormonteerde Blower



Carré Bad CV, Traffic White, E-Volve Wit



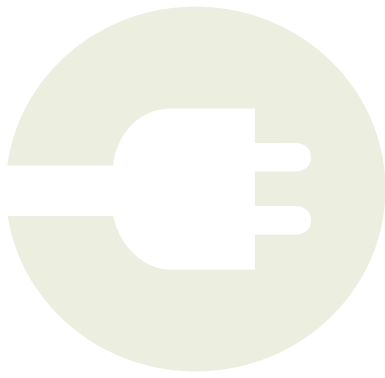

GEMENGDE RADIATOREN



Iris Blower Mixed Hybride, Blue Grey, Blower Grijs



De gemengde radiatoren zijn radiatoren die men afwisselend kan gebruiken om via de CV-installatie te verwarmen OF om elektrisch te gaan verwarmen. Deze radiatoren zijn zeer geschikt om te gebruiken in de tussenseizoenen, wanneer de CV-ketel niet altijd in werking is. Men kan dan de keuze maken om elektrisch te gaan verwarmen. Ideaal om te gebruiken in uw badkamer.

Onderstaande radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)
- Agave (HRM/HRBM)
- Aster (HF)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Verkiest men om via de CV-installatie te gaan verwarmen, dan moet de elektrische regeling uitgeschakeld zijn. Wanneer de elektrische weerstand toch aan het verwarmen is als de CV-installatie werkt, kan dit schade aan de elektrische weerstand veroorzaken. Verkiest men om elektrisch te gaan verwarmen (CV-installatie niet in werking), dan moet men de thermostaatkop dicht draaien. Echter via de retourleiding dient bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie verzekerd te worden. De mogelijkheid van aansluiten is afhankelijk van het aansluitsysteem en van de breedte van de radiator.

We onderscheiden:

Bij een tweepijpssysteem met aansluiting:

- 1-8: mogelijk bij alle breedtes
- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn
- MM: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn

Bij een éénpijpssysteem met aansluiting:

- mm: de breedte van de radiator moet groter dan 600 mm zijn

Eénpuntsaansluiting:

- enkel mogelijk in de linkercollector



BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

Deze CV-radiatoren zijn voorzien van een Blower, waardoor men in de tussenseizoenen met de Blower snel (extra) kan bijverwarmen.

De elektrische kenmerken van de gemengde radiator zijn dezelfde als van een zuiver elektrische radiator en moet bijgevolg aan dezelfde voorschriften voldoen.



Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via onderstaande optionele RF-thermostaat.



Art. nr. 1184 241 0000 9016 **Prijs: €232**

Technische specificaties Blower zie p. 88

GEMENGDE RADIATOREN & E-VOLVE / BAS CONNECTOR

HOE BESTELLEN

Om een gemengde radiator te bestellen gaat u als volgt te werk:

Stap 1: U kiest het gewenste model van radiator. Deze radiatoren kan men gebruiken als gemengde radiator:

- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)
- Agave (HRM/HRBM)
- Aster (HF/HF-S R/HF-S L)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)




Stap 2: U kiest de regeling die u bij de radiator wilt hebben, rekening houdend met de Wattage. U hebt de keuze uit E-V-Basic en E-V-RF of BAS connector in de kleur wit of grijs (zie p. 99).

Totaalprijs gemengde radiator = prijs radiator + prijs regeling.

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

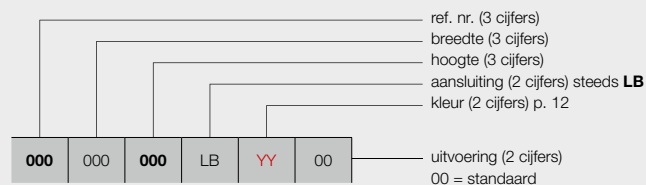


BIJHORENDE REGELING

Zie p. 99: artikelnummer opgeven

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)



BIJHORENDE REGELING

Zie p. 99: artikelnummer opgeven

BLOWER MIXED HYBRIDE RADIATOREN

HOE BESTELLEN

Om een CV-radiator **met Blower** te bestellen gaat u als volgt te werk:

U kiest het gewenste model van CV-radiator, Blower inbegrepen (zie pagina's 104 - 105).

Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.


- Witte radiator: Blower wit
- Kleur radiator: Blower grijs



RF-thermostaat apart te bestellen


HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

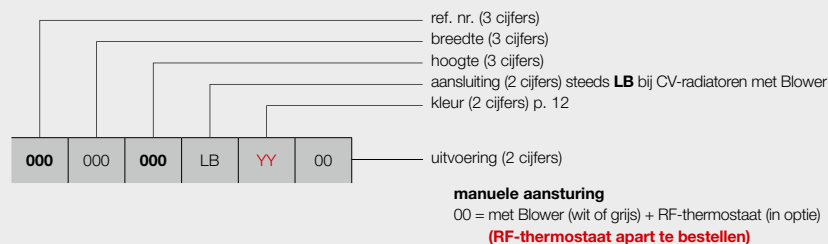

BESTELCODE VOORRAADRADIATOR

Leveringstermijn 5 werkdagen (zonder transportduur)
Voorraadradiatoren inclusief Blower (wit of grijs)



1. MOGELIJKE AANSLUITINGEN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

1.1. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE MIDDENAANSLUITING (TWEELIJNENSYSTEEM)

Onderstaande radiatoren kan men aansluiten op de middenaansluiting:


- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)
- Agave (HRM/HRBM)
- Aster (HF)
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)



Aansluiting met standaard hoekventielen

De breedte van de radiator is ≤ 600 mm:

Opmerking: Hoekventiel en thermostaatkop behoren niet tot het Vasco-assortiment.



De breedte van de radiator is groter dan 600 mm:

Opmerking: Als men het mm-ventiel gebruikt kan men de radiator ook aansluiten op een éénpijpssysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.



Aansluiting met 1-8 design-ventielset

1.2. AANSLUITING VAN DE CV-INSTALLATIE OP DE 1-8 AANSLUITING (TWEELIJNENSYSTEEM)


Onderstaande radiatoren kan men aansluiten via 1-8:

- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)
- Agave (HRM/HRBM)
- Aster HF-S (HF-S L/HF-S R). Collectoren 50 mm uit mekaar, links of rechts.
- Carré Bad (CB)
- Zana Bad (ZBD)

Opmerking: Ventiel behoort niet tot het Vasco-assortiment.



Aanvoer rechts en retour links

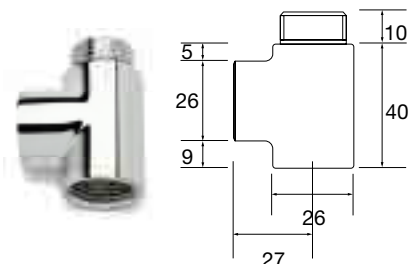

T-stuk

Bij gebruik van het T-stuk veranderen de aansluitmaten.

Opgelet: eerst dient de eventueel voorziene stromingsbuis te worden verwijderd.

Opmerking: Als men de aansluiting maakt via de 1-8 aansluiting kan de radiator enkel aangesloten worden op een tweepijpssysteem.

Opmerking: Via de retourleiding dient (in de zomer) bij gesloten radiatorventiel een vrije uitzetting naar het expansievat van de CV-installatie te worden verzekerd.

Art. nr. 11DV00002 Prijs: €29



1.3. ÉÉNPUNTSAAANSLUITING

Eénpuntsaansluiting is enkel mogelijk in de linkercollector en bij de volgende modellen:

- Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
- Prado (HX)
- Iris (HDM/HDRM)



E-VOLVE E-V-BASIC REGELING

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

2. ELEKTRISCHE TOEBEHOREN VOOR GEMENGDE RADIATOREN

2.1. REGELING E-VOLVE E-V-BASIC

- Bedrijfsspanning: 230V AC, 50 Hz
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- IPX4 Klasse II
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Regeling te monteren op de radiator rechtsonder

Opgelet:

- Aansluiting E-V-Basic-regeling (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- Koppeling met RF-thermostaat niet mogelijk

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
E-V-Basic	300	1184 224 0000 9016	335	1184 224 0000 9006	388
E-V-Basic	500	1184 225 0000 9016	359	1184 225 0000 9006	409
E-V-Basic	750	1184 226 0000 9016	378	1184 226 0000 9006	436
E-V-Basic	1000	1184 227 0000 9016	401	1184 227 0000 9006	463
E-V-Basic	1250	1184 228 0000 9016	424	1184 228 0000 9006	487
E-V-Basic	1500	1184 229 0000 9016	445	1184 229 0000 9006	513



E-VOLVE E-V-RF RF-ONTVANGER

Hoogte: 75 mm
Breedte: 140 mm
Diepte: 35 mm

E-VOLVE E-V-RF RF-THERMOSATAAT

Hoogte: 95 mm
Breedte: 120 mm
Diepte: 25 mm

2.2. REGELING E-VOLVE E-V-RF

- Bedrijfsspanning ontvanger: 230V AC, 50 Hz
- Thermostaat: 2x Alkaline 1,5V
- Week- en dagprogrammering
- Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C
- Boost commando: standaard 60 minuten
- Auto-, Comfort-, Eco- of vorstbeveiligingsmodus
- Ingesteld programma P1, P2, P3 is te wijzigen
- Ontvanger: IPX4 Klasse II
- Thermostaat: IP30
- Kabellengte: 0,8 m (bij voorkeur een directe vaste contactdoos gebruiken)
- Energieconsumptie indicatie
- Indicator open raam detectie
- Ontvanger te monteren op de radiator rechtsonder
- Radiofrequente communicatie tussen ontvanger en thermostaat (nog te koppelen)

Opgelet:

- Aansluiting E-V-RF ontvanger (bruin = fase, blauw = neutraal, zwart = commandodraad enkel in Frankrijk te gebruiken en af te schermen bij niet gebruik)
- Dubbel geïsoleerde apparaten hebben geen aarding.
- De thermostaat dient gekoppeld te worden met de ontvanger conform de instructies in de handleiding van de RF-thermostaat

Opgelet:

Aantal elektrische radiatoren op 1 RF-thermostaat:

- Blower: 1 RF-thermostaat per Blower
- E-Volve E-V-RF: tot 5 radiatoren per RF-thermostaat
- Gemengd (Blower of E-Volve E-V-RF): niet mogelijk

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
E-V-RF	300	1184 230 0000 9016	555	1184 230 0000 9006	637
E-V-RF	500	1184 231 0000 9016	575	1184 231 0000 9006	663
E-V-RF	750	1184 232 0000 9016	597	1184 232 0000 9006	689
E-V-RF	1000	1184 233 0000 9016	619	1184 233 0000 9006	714
E-V-RF	1250	1184 234 0000 9016	644	1184 234 0000 9006	738
E-V-RF	1500	1184 235 0000 9016	663	1184 235 0000 9006	764

Voor de regelingen E-V-Basic en E-V-RF gebruiken we dezelfde weerstand. Op deze weerstand kunnen enkel de regelingen uit het Vasco-assortiment gemonteerd worden.

2.3. WEERSTAND (KLASSE II) + BAS CONNECTOR

- Strak design: wit en grijs
- Gebruiksomgeving: volume 2 of 3 van de badkamer (tek. p. 53).
- Aan de onderkant in de radiator te monteren.
- Zonder regelaar en zonder stekker (deze is zelf te voorzien).
- Klasse IPX4.
- **Regeling van de kamertemperatuur dient verzekerd te worden door een extern aansturingssysteem, conform de Eco Design Directive 2015/1188!**

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS

type	afgifte (Watt)	art. nr. (wit)	prijs € (wit)	art. nr. (grijs)	prijs € (grijs)
Weerstand + BAS connector	300	1184 100 0000 9016	130	1184 100 0000 7047	147
Weerstand + BAS connector	500	1184 101 0000 9016	135	1184 101 0000 7047	157
Weerstand + BAS connector	750	1184 102 0000 9016	170	1184 102 0000 7047	194
Weerstand + BAS connector	1000	1184 103 0000 9016	203	1184 103 0000 7047	233
Weerstand + BAS connector	1250	1184 104 0000 9016	235	1184 104 0000 7047	272
Weerstand + BAS connector	1500	1184 105 0000 9016	271	1184 105 0000 7047	311

Lengtes van de elektrische weerstanden:

- Weerstand 300 W : 365 mm
- Weerstand 500 W : 520 mm
- Weerstand 750 W : 700 mm
- Weerstand 1000 W : 890 mm
- Weerstand 1250 W : 1080 mm
- Weerstand 1500 W : 1270 mm

**BAS CONNECTOR**

Hoogte: 65 mm
Breedte: 35 mm
Diepte: 50 mm



Niva Mixed Hybride (N1L1-EL-MIX), Gold, ventielset zwart




AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)
art. nr. zie p. 117
prijs €184

Andere accessoires, zie p. 117

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden,
zie p. 169



art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €213
Koppelingen, zie p. 379

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CV-radiator met geïntegreerde elektrische weerstand
- Gelakte aluminium voorplaat

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 166).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C
- Regeling van ruimtetemperatuur
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 115



RF-ontvanger
aan de achterzijde

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

00 = radiator + RF-thermostaat (in de prijs inbegrepen).
De radiator is enkel te bedienen via de meegeleverde RF-thermostaat (wit).



RF-THERMOSTAAT

Standaard uitvoering.

14 = radiator zonder RF-thermostaat

Indien u meerdere radiatoren met één en dezelfde RF-thermostaat wilt bedienen, is het voldoende om één radiator in de uitvoering 00 te bestellen en de andere(n) in de uitvoering 14.



VCC APP* AANSTURING

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs) (E-Volve E-V-WIFI apart te bestellen)



E-VOLVE E-V-WIFI

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 007 0000 9016	355
grijs	1184 007 0000 7047	406

Eén E-Volve E-V-WIFI per radiator.
Bediening van de radiator verloopt via de apart te bestellen E-Volve E-V-WIFI module (en NIET via de RF-thermostaat).

* **Vasco Climate Control (VCC App).** Dankzij Vasco Climate Control (VCC App) kan u altijd en overal inloggen en uw optimaal binnencomfort instellen. Meer informatie zie p. 398.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL COMPONENTS



DOMOTICA AANSTURING

15 = radiator zonder regeling, met kabel


Deze radiator (met kabel) mag enkel gebruikt worden in combinatie met een **gebouwbeheersysteem** (domotica) of **externe thermostaat** uitgerust met: een weekprogramma + open raam detectie of adaptieve startaansturing of afstandscontrole, om te voldoen aan de Europese richtlijn ECO Design Directive 2015/1188.

HOE BESTELLEN

1. Kies het gewenste model van de radiator in de onderstaande tabel.
2. Selecteer de gewenste aansturing (zie toelichting links onderaan) - afhankelijk van de gewenste aansturing dienen extra toebehoren mee besteld te worden.
3. **De totaalprijs wordt bepaald door het gekozen toesteltype en eventuele toebehoren.**

HOE EEN CORRECTE BESTELCODE VORMEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen (zonder transportduur)

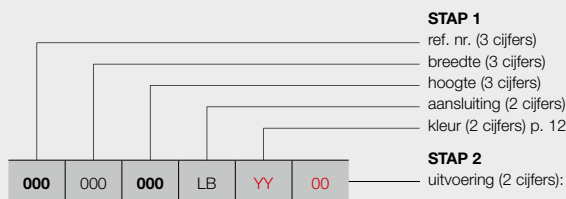

manuele aansturing

00 = met RF-thermostaat **(in de prijs inbegrepen)**
 14 = zonder RF-thermostaat

VCC App* aansturing

15 = de radiator (met kabel) is enkel te bedienen via de optionele E-Volve E-V-WIFI (wit of grijs)
(apart te bestellen)

domotica aansturing

15 = radiator zonder regeling, met kabel

STAP 1 U kiest het gewenste model van radiator



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK NIVA MIXED HYBRIDE						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA MIXED HYBRIDE N1L1-EL-MIX : 362																
362	042	182	LB	YY	00	-	420	1820	794	413	1,28	23,40	3,70	900	960	1104
					14										865	995
					15										800	920
362	062	182	LB	YY	00	-	620	1820	1124	584	1,28	34,40	5,52	1300	1061	1220
					14										966	1111
					15										901	1036

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
 Kleur aangeven bij bestelling (YY)

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
 Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

STAP 2 U kiest de toebehoren

Afhankelijk van de gewenste aansturing dient u mogelijk extra toebehoren te bestellen. Zie pagina links.

STAP 3 Totaalprijs = prijs elektrische radiator + prijs toebehoren

IRIS (HDM-BL-MIX) BLOWER MIXED HYBRIDE

VASCO




AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
EN KEUKEN
IN OPTIE



wegklapbaar droog- en
stapelrek (chrom) art. nr. zie p. 117
prijs €132

Andere accessoires, zie p. 117

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden,
zie p. 43



art. nr. 1182 103 0000 9016
prijs €192
Koppelingen, zie p. 379

TYPES

- Recht (HD-EL-BL)

BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CV-radiator in combinatie met Blower (Blower in de prijs inbegrepen), deze mag NIET gebruikt worden in combinatie met een gebouwbeheersysteem (domotica) of externe thermostaat
- Dankzij de ingebouwde bewegingssensor kan de Blower zijn eigen weekprogramma instellen volgens uw leefgewoonte.
- Optioneel RF-thermostaat verkrijgbaar.
- Blower is leverbaar in 2 kleuren: wit en grijs.
 - Witte radiator: Blower wit
 - Kleur radiator: Blower grijs

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- Witte bevestiging wordt meegeleverd bij witte radiator (RAL 9016) - chrom bevestiging bij andere kleuren

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Regeling van ruimtetemperatuur
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C
- IPX4 Klasse II

ACCESSOIRES

- Zie p. 117

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 115

BESCHIKBARE UITVOERINGEN



MANUELE AANSTURING

CV-radiator met Blower (wit of grijs) + RF-thermostaat
(in optie) **(RF-thermostaat apart te bestellen)**



RF-THERMOSTAAT

RF-thermostaat enkel in wit beschikbaar

kleur	art. nr.	prijs €
wit	1184 241 0000 9016	232




PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BESTELCODE MAATWERK IRIS BLOWER MIXED HYBRIDE	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. IRIS BLOWER MIXED HYBRIDE HDM-BL-MIX : 359												
359 050 133 LB YY 00	32	500	1338	691	358	1,29	14,50	6,60	+1000	883	-	1015
359 060 173 LB YY 00	41	600	1734	924	490	1,24	20,95	9,80	+1000	1053	11359-01	1211


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
Kleur aangeven bij bestelling (YY)

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)
Blower in de prijs inbegrepen!


BEAMS MONO-EL (BEAMS MONO-EL)

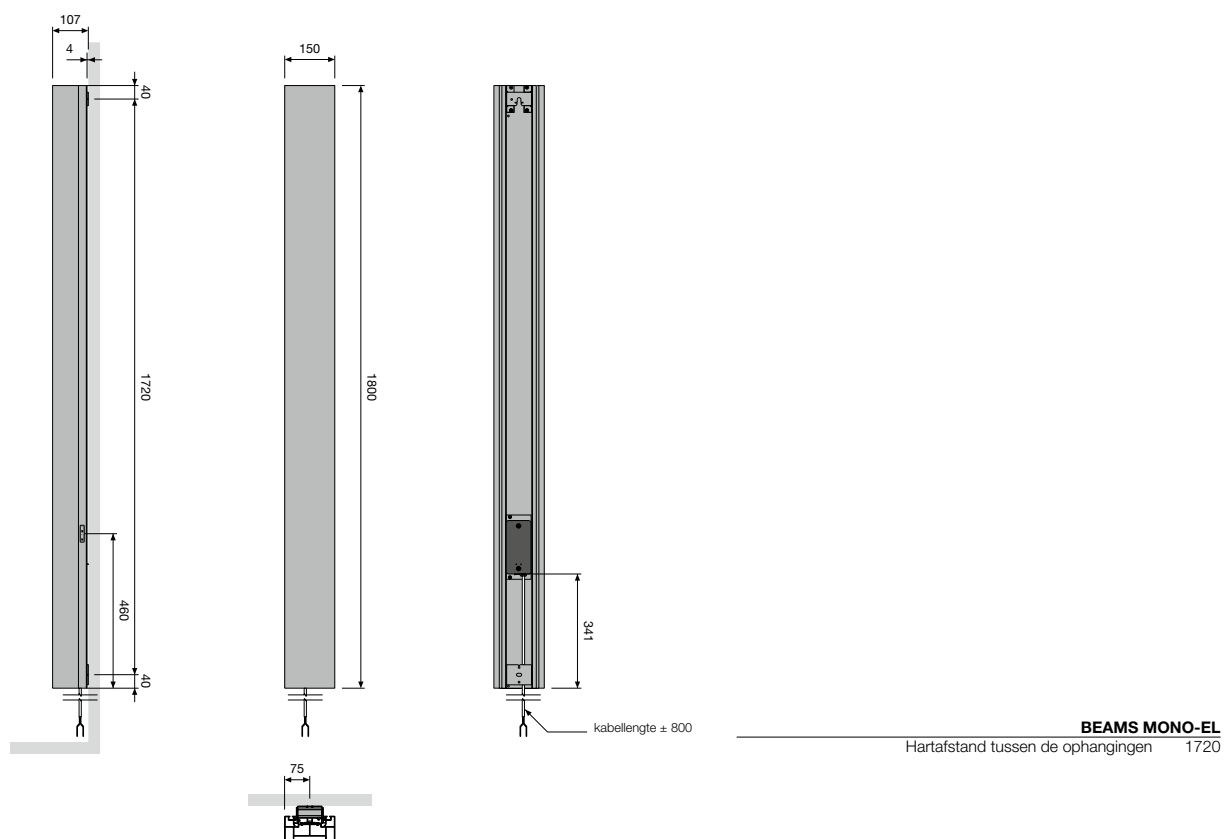


ONI-EL (O-P-EL, O-NP-EL)

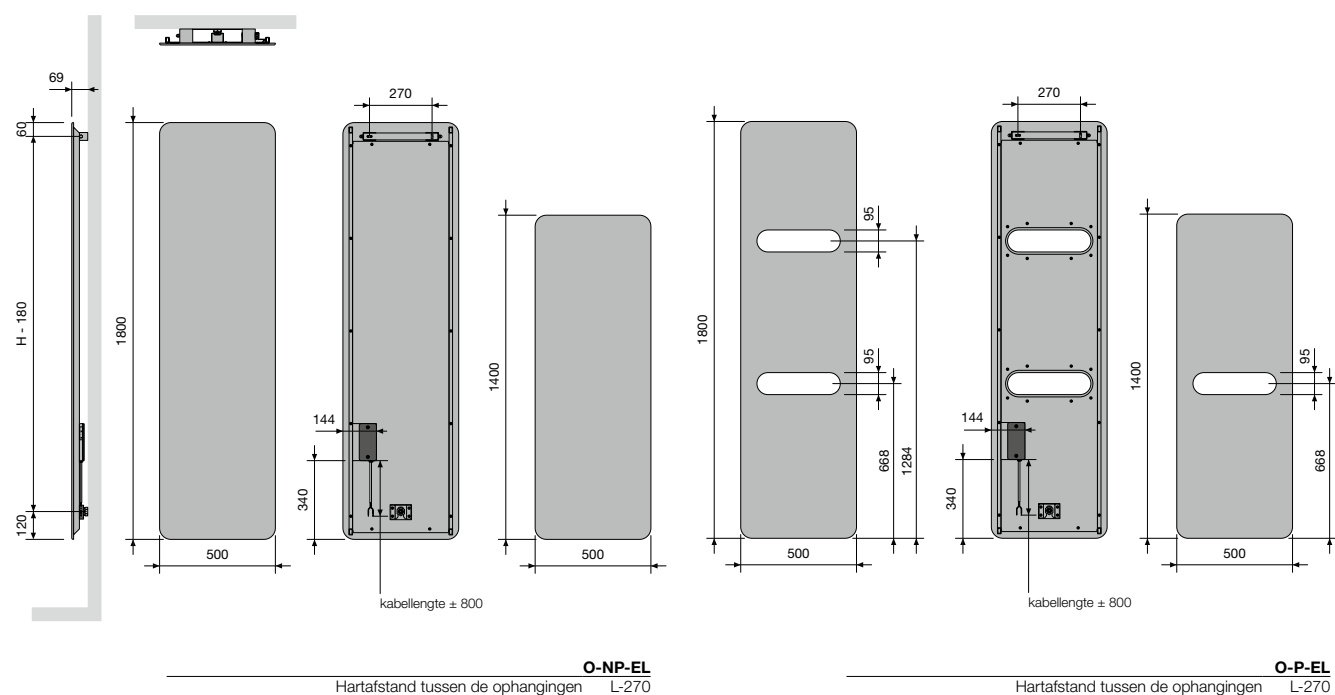


NIVA-EL (NIVA-EL)

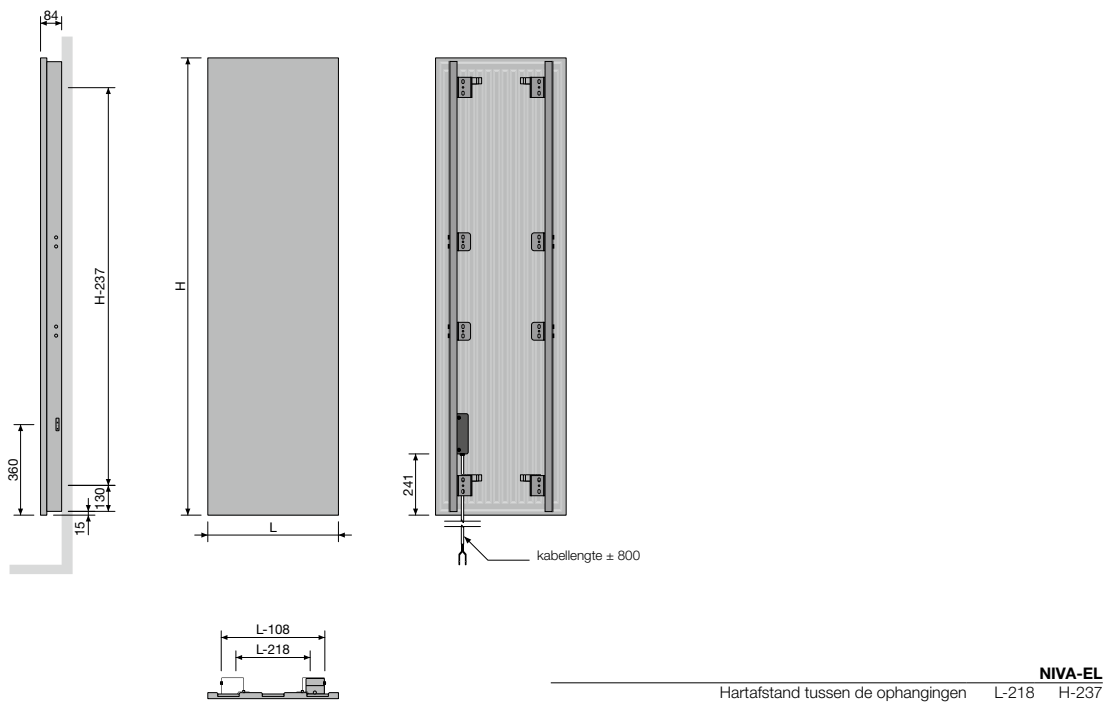


IRIS (HD-EL, HDR-EL)

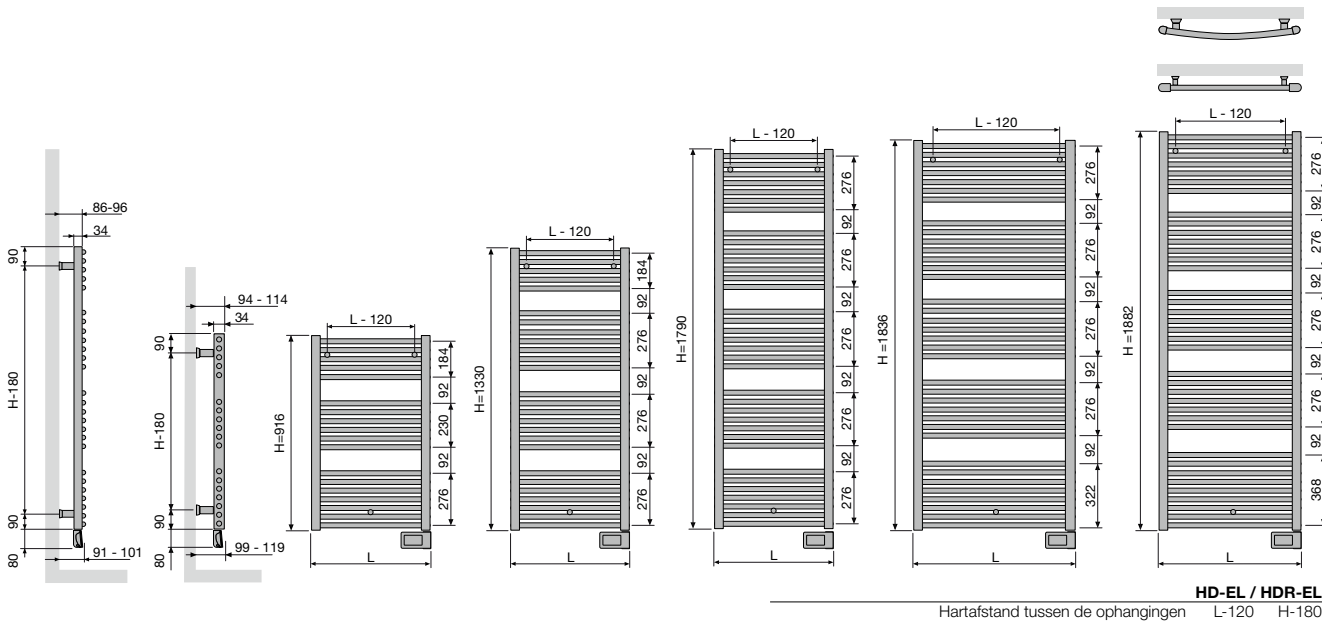


AGAVE (HR-EL)

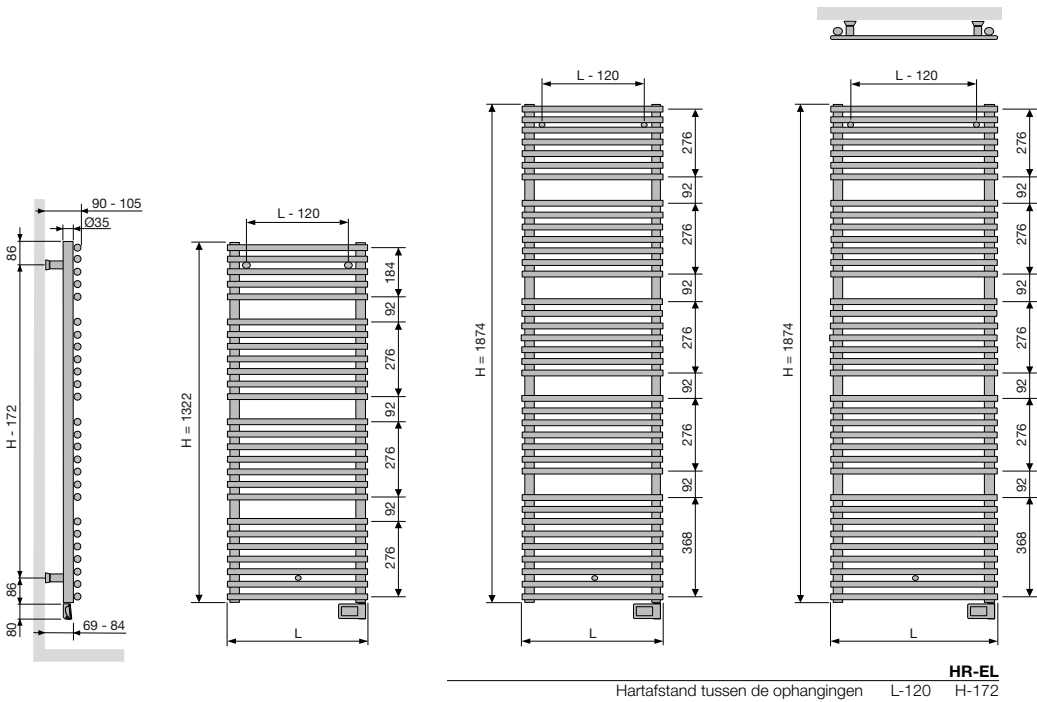


ASTER (HF-EL)

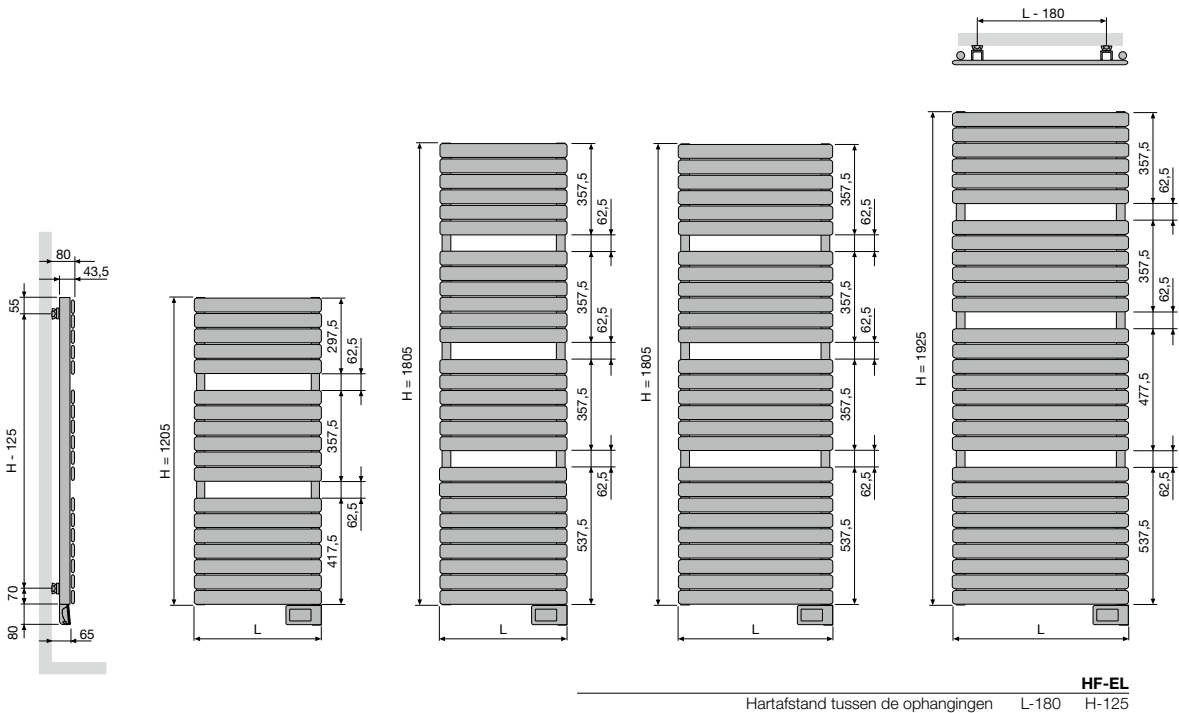


ASTER HF-S EL (HF-S-EL R, HF-S-EL L)

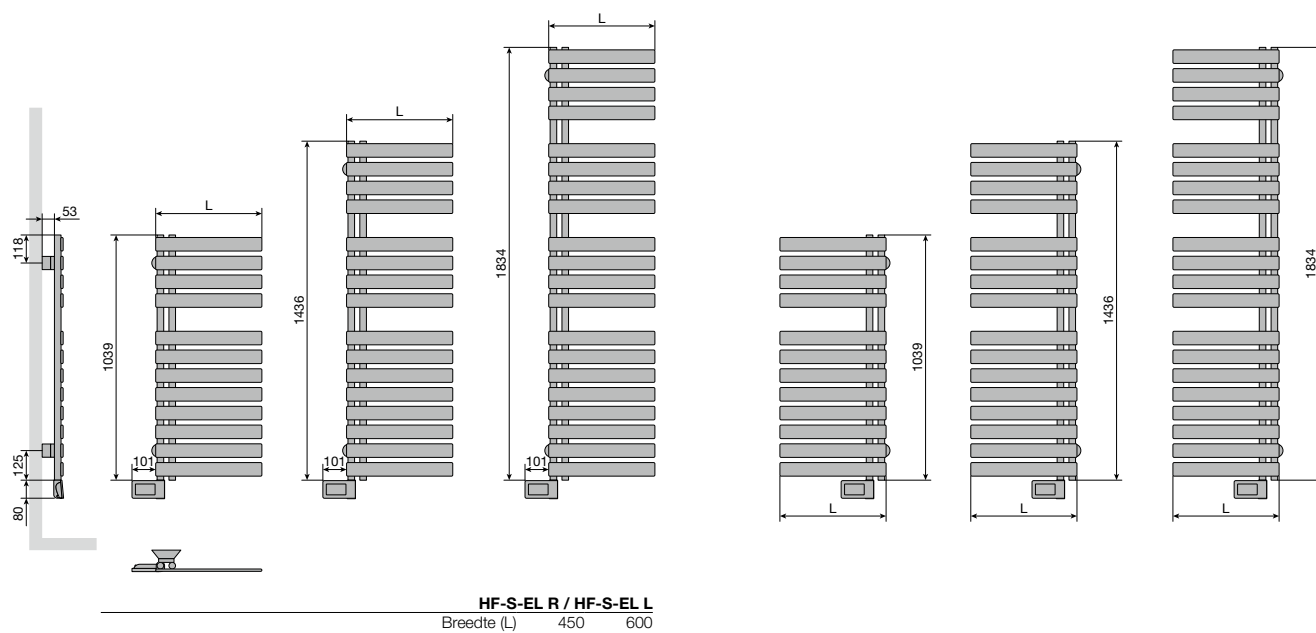


CARRÉ BAD (CB-EL)

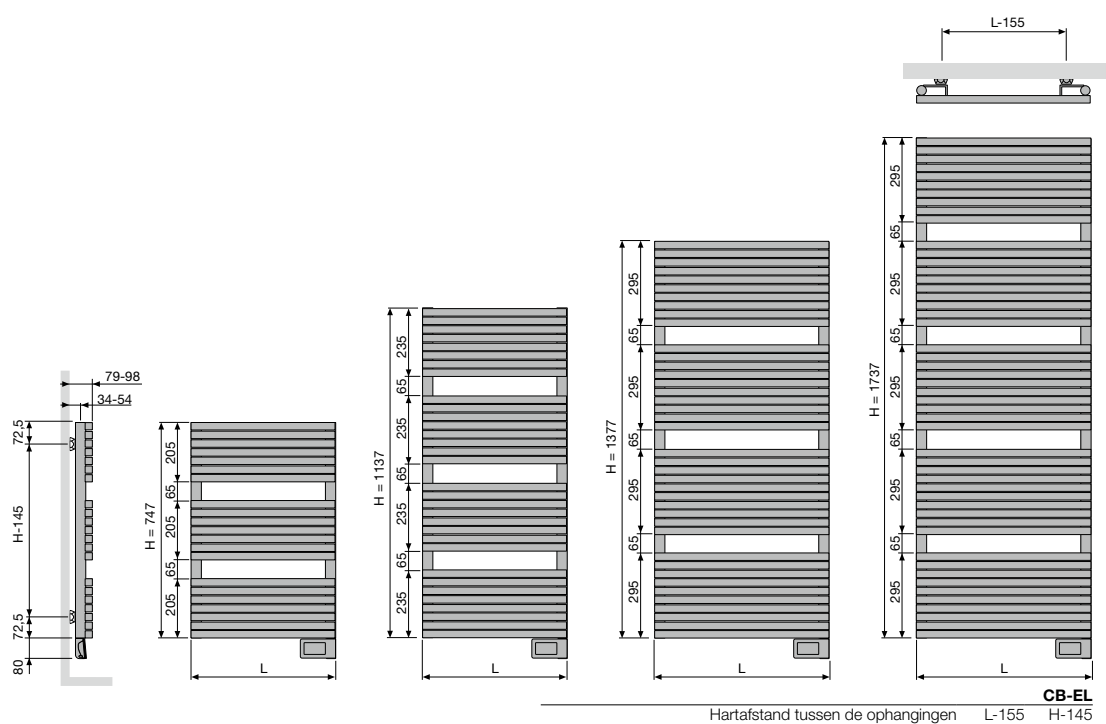


ZANA BAD (ZBD-EL)

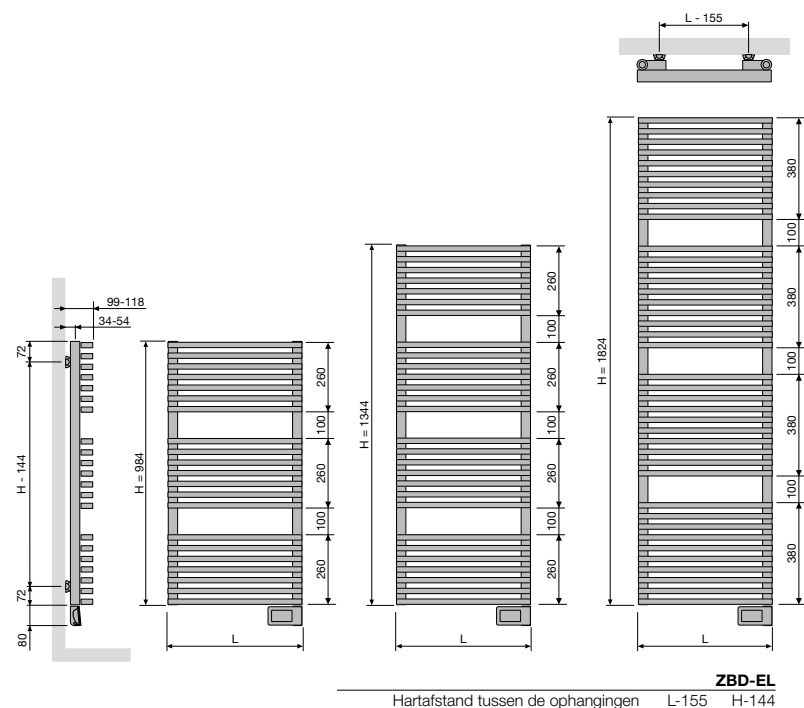

VIOLA (V1L1-ZB-EL)

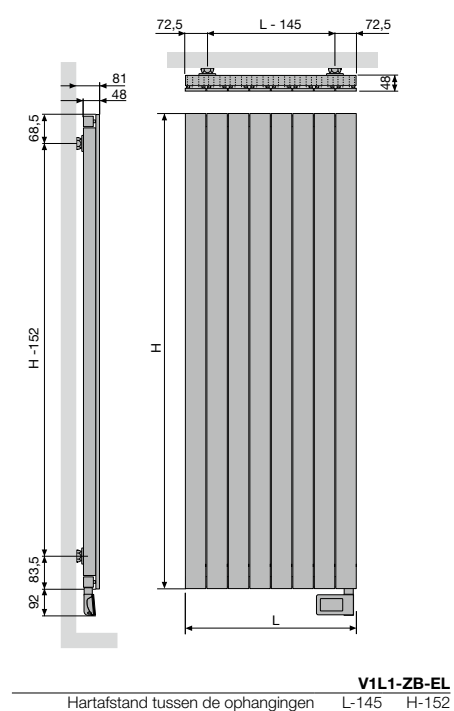


E-PANEL HORIZONTAAL (EP-H-FL, EP-H-RIB)

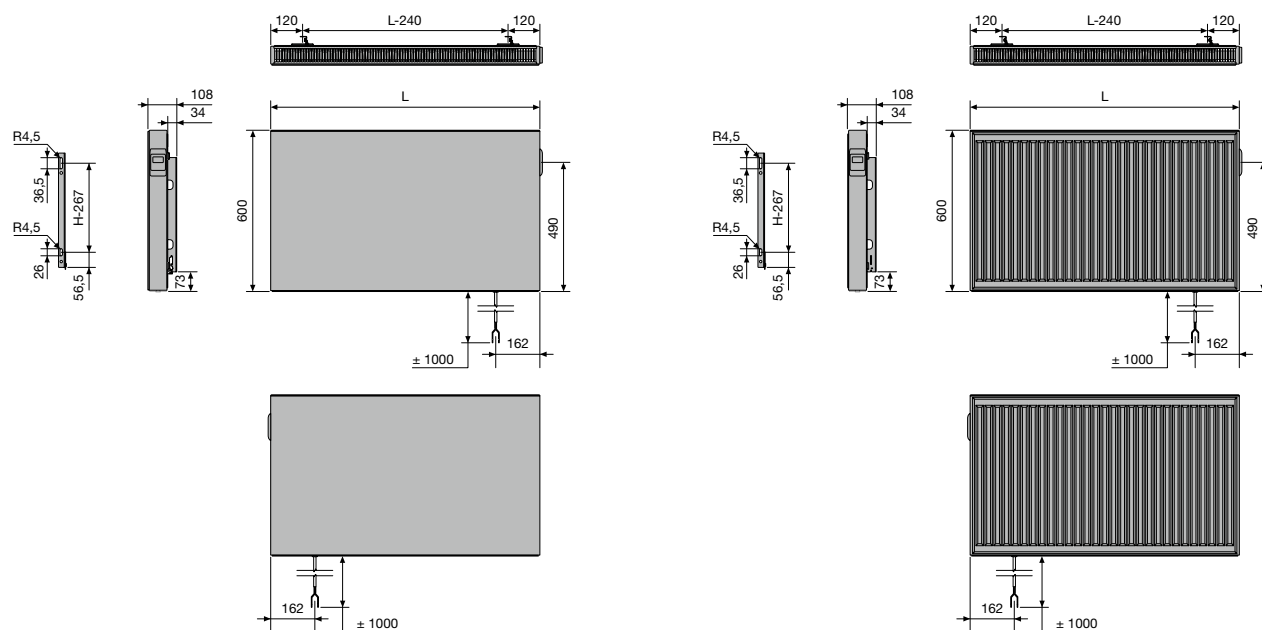

EP-H-FL / EP-H-RIB

Hartafstand tussen de ophangingen L-240 H-460


E-PANEL VERTICAAL (EP-V-FL)

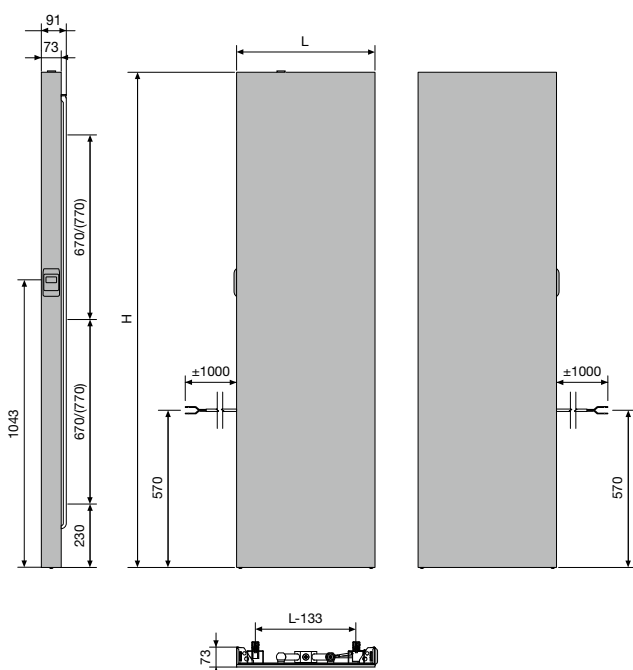

EP-V-FL

Hartafstand tussen de ophangingen L-240 H-460

E-TECH

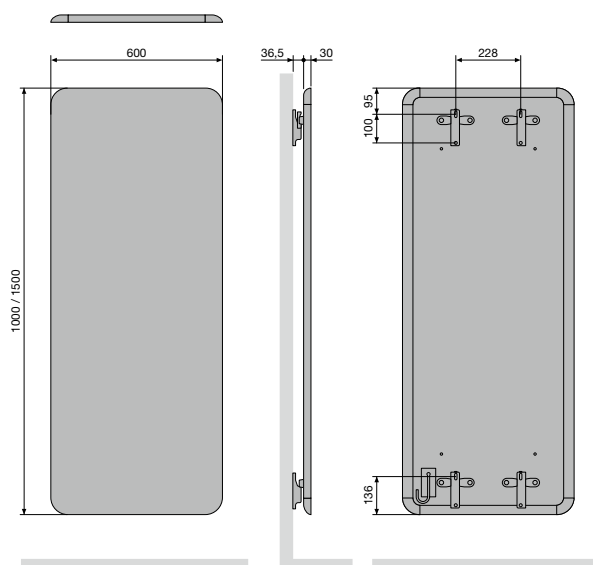

HD-EL-BL

Hartafstand tussen de ophangings L-120 H-316

Technical drawings of the HR-EL-BL Hartafstand (spacer) showing side, front, and top views with dimensions.

Side View (Left): Shows the profile of the spacer. Dimensions include a total height of 310 mm (H = 310), a top section height of 86 mm, a middle section height of 224 mm, and a bottom section height of 50 mm. A width of 111 mm is shown at the top, and a bottom flange width of 150 mm is indicated.

Front View (Middle): Shows the front of the spacer. The total height is 1322 mm (H = 1322). The width is 500 mm. The distance between the two main vertical supports is L - 120 mm. The height of the top section is 184 mm, and the height of the bottom section is 328 mm. The vertical spacing between the horizontal bars is 276 mm.

Top View (Right): Shows the top of the spacer. The total width is 600 mm. The distance between the two main vertical supports is L - 120 mm. The height of the top section is 74 mm, and the height of the bottom section is 368 mm. The vertical spacing between the horizontal bars is 276 mm.

Dimensions:

- Top section height: 86 mm
- Middle section height: 224 mm
- Bottom section height: 50 mm
- Top width: 111 mm
- Bottom flange width: 150 mm
- Total height: 310 mm (H = 310)
- Front view total height: 1322 mm (H = 1322)
- Front view width: 500 mm
- Front view distance between supports: L - 120 mm
- Front view top section height: 184 mm
- Front view bottom section height: 328 mm
- Front view vertical spacing: 276 mm
- Top view total width: 600 mm
- Top view distance between supports: L - 120 mm
- Top view height of top section: 74 mm
- Top view height of bottom section: 368 mm
- Top view vertical spacing: 276 mm

Technical drawings of the H-305 gate system, showing side, front, and top views with dimensions.

Side View: Shows the gate's profile with a total height of 305. The bottom section has a height of 150 and a width of 52. The top section has a height of 53 and a width of 98. The middle section has a height of 252 and a width of 44.

Front View: Shows the gate's front profile with a total height of 1205. The bottom section has a height of 150 and a width of 52. The middle section has a height of 417.5 and a width of 62.5. The top section has a height of 297.5 and a width of 62.5.

Top View: Shows the gate's top profile with a total width of 305. The bottom section has a width of 150 and a height of 52. The middle section has a width of 417.5 and a height of 62.5. The top section has a width of 297.5 and a height of 62.5.

Front View (H = 1805): Shows the gate's front profile with a total height of 1805. The bottom section has a height of 537.5 and a width of 62.5. The middle section has a height of 357.5 and a width of 62.5. The top section has a height of 357.5 and a width of 62.5.

Front View (H = 1805): Shows the gate's front profile with a total height of 1805. The bottom section has a height of 537.5 and a width of 62.5. The middle section has a height of 357.5 and a width of 62.5. The top section has a height of 357.5 and a width of 62.5.


Top View (H = 1925): Shows the gate's top profile with a total width of 700. The bottom section has a width of 150 and a height of 52. The middle section has a width of 417.5 and a height of 62.5. The top section has a width of 297.5 and a height of 62.5.

Hartafstand tussen de ophangingen	L-180	H-305



[illegible]

Hartafstand tussen de ophangingen		CB-EL-BL			
	L-155				
Hoogte (H)	747	1137	1377	1737	
A	360	720	1080	1440	
B	338	364	246	248	
C	49	53	51	49	

NIVA (N1L1-EL-BL) & BLOWER

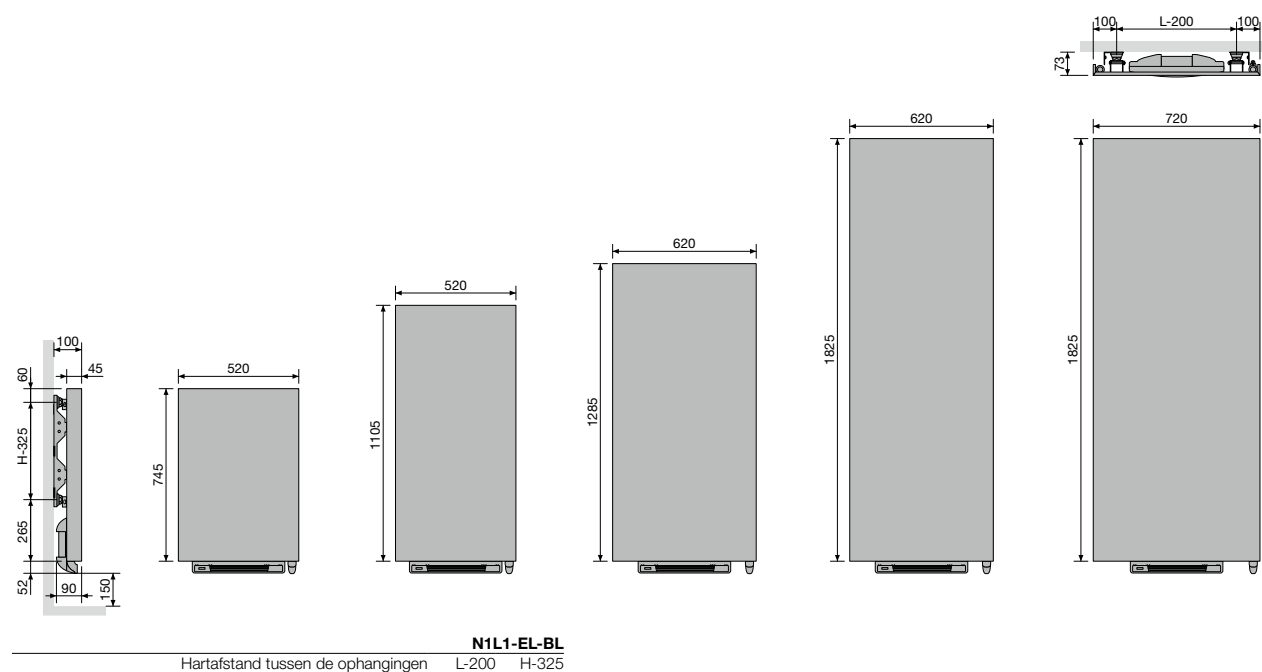


NIVA (N1L1-EL-MIX)
MIXED HYBRIDE

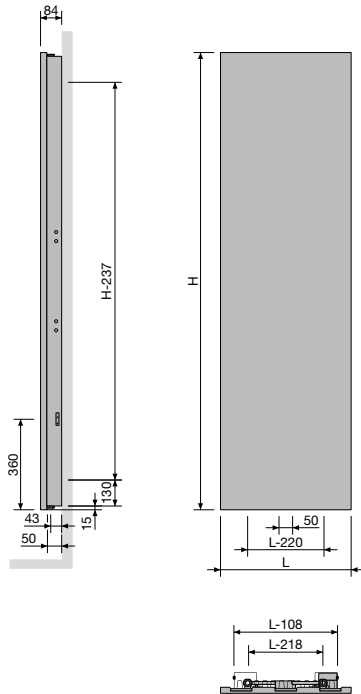

N1L1-EL-MIX

Hartafstand tussen de ophangingen L-218 H-237


IRIS (HDM-BL-MIX)
BLOWER MIXED HYBRIDE

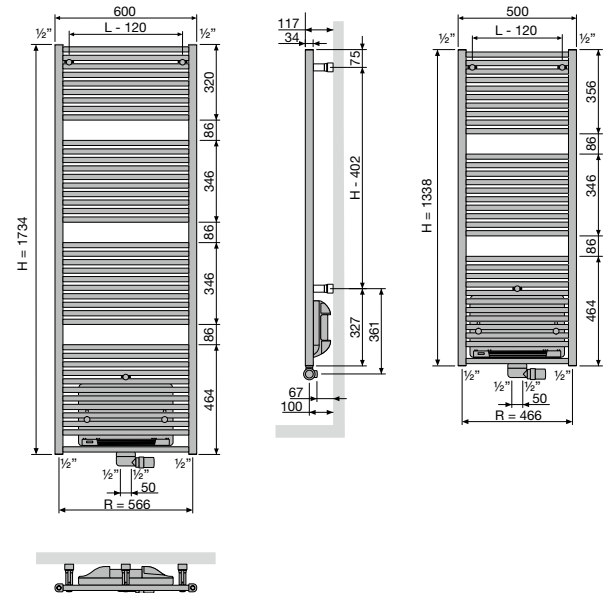

HDM-BL-MIX

Hartafstand tussen de ophangingen L-120 H-402

ASTER (HF-BL-MIX) BLOWER MIXED HYBRIDE

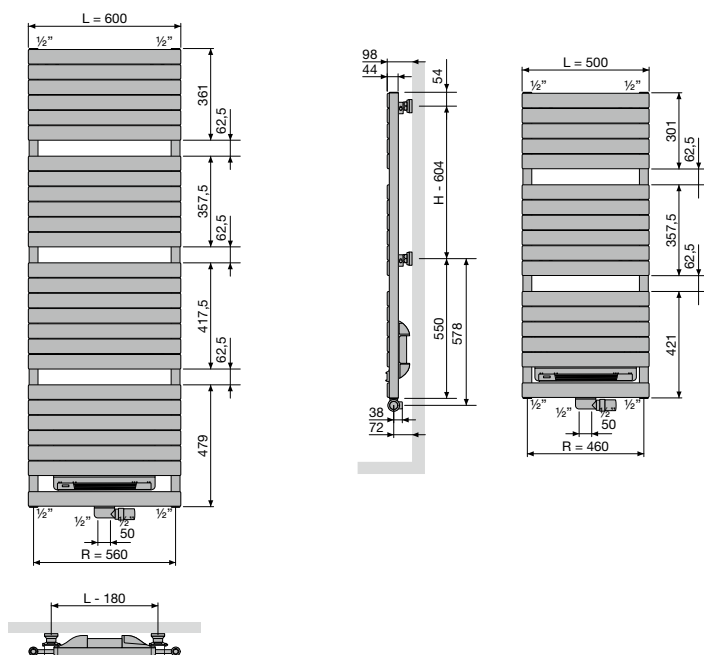

HF-BL-MIX

Hartafstand tussen de ophangingen L-180 H-604

ELEKTRISCHE RADIATOREN BEVESTIGINGEN

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
	HF-EL / HF-EL-BL / HF-BL-MIX / CB-EL / CB-EL-BL / ZBD-EL / V1L1-ZB-EL			
WANDOPSTELLING	4 bevestigingen	RAL 7016	1187 007 0000 7016	39

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€	
O-NP-EL / NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	198
			M301	1183 734 0000 0301	198
			RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	198
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					
O-NP-EL / NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	198
			M301	1183 735 0000 0301	198
			RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	198
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					
CB-EL / CB-EL-BL					
HANDDOEKBEUGEL			CHROOM	1183 207 0000 0099	184
• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm					
ZBD-EL					
HANDDOEKBEUGEL			CHROOM	1183 228 0000 0099	184
• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm					
E-TECH					
HANDDOEKBEUGEL		550 x 50 mm	CHROOM	1183 268 0000 0099	266
BEAMS MONO-EL					
HANDDOEKBEUGEL		240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	107
		240 mm	S600	1183 273 0000 0600	107
		240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	107
• h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;					
O-P-EL / O-NP-EL					
HANDDOEKBEUGEL		372 mm	CHROOM	1183 274 0000 0099	160
		372 mm	S600	1183 274 0000 0600	160
		372 mm	RAL 9005 ^M	1183 274 0000 9005	160
• h = 55 mm; b = 372 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;					
V1L1-ZB-EL					
HANDDOEKBEUGEL		500 mm	CHROOM	1183 270 0000 0099	145
		500 mm	RAL 9016	1183 270 0000 9016	145
		500 mm	RAL 9005 ^M	1183 270 0000 9005	145
• h = 55 mm; b = 500 mm; d = 53 mm; a = 38 mm;					

^S structuur zwart

^M mat zwart

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK  • 380 x 158 mm	HD-EL / HDR-EL / HR-EL / HD-EL-BL / HR-EL-BL			
		CHROOM	1183 004 0000 0099	132
	HDM-BL-MIX			
		CHROOM	1183 002 0000 0099	132
KNOP VIERKANT  • h = 24 mm; b = 24 mm; d = 65 mm	CB-EL / CB-EL-BL			
		CHROOM	1183 500 0000 0099	66
KNOP  • h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;	ZBD-EL			
		CHROOM	1183 410 0000 0099	87
KNOP  • h = 70 mm; b = 70 mm; d = 51 mm; a = 43 mm;	V1L1-ZB-EL			
		CHROOM	1183 411 0000 0099	87
KORTE BEUGEL  • d = 49,35 mm; a = 39,35 mm	BEAMS MONO-EL			
	240 mm	S600	1183 700 0000 0600	132
		M301	1183 700 0000 0301	132
		RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	132
RECHTHOEK BEUGEL  • d = 49,35 mm; a = 39,35 mm	BEAMS MONO-EL			
	286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	160
		M301	1183 702 0000 0301	160
		RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	160
VIERKANT BEUGEL  • d = 49,35 mm; a = 39,35 mm	BEAMS MONO-EL			
	240 x 240 mm	S600	1183 703 0000 0600	160
		M301	1183 703 0000 0301	160
		RAL 9005 ^S	1183 703 0000 9005	160

^S structuur zwart


Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ELEKTRISCHE RADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€	
NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX						
KORTE BEUGEL*		240 mm	S600	1183 710 0000 0600	132	
		240 mm	M301	1183 710 0000 0301	132	
		240 mm	RAL 9005 ^S	1183 710 0000 9005	132	
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm						
NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX						
LANGE BEUGEL*		440 mm	S600	1183 711 0000 0600	132	
		440 mm	M301	1183 711 0000 0301	132	
		440 mm	RAL 9005 ^S	1183 711 0000 9005	132	
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm						
NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX						
RECHTHOEK BEUGEL*		286 x 110 mm	S600	1183 712 0000 0600	160	
		286 x 110 mm	M301	1183 712 0000 0301	160	
		286 x 110 mm	RAL 9005 ^S	1183 712 0000 9005	160	
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm						
NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX						
VIERKANT BEUGEL*		240 x 240 mm	S600	1183 713 0000 0600	160	
		240 x 240 mm	M301	1183 713 0000 0301	160	
		240 x 240 mm	RAL 9005 ^S	1183 713 0000 9005	160	
• d = 66,5 mm; a = 56,5 mm						
NIVA-EL / N1L1-EL-BL / N1L1-EL-MIX						
HANDDOEKBEUGEL*		372 mm	ALUMINIUM	1183 239 0000 0000	184	
		372 mm	UITLOPEND KOPER	1183 239 0000 0029	184	
		372 mm	CHROOM	1183 239 0000 0099	184	
		372 mm	S600	1183 239 0000 0600	184	
		372 mm	RAL 9005 ^M	1183 239 0000 9005	184	
		526 mm	CHROOM	1183 271 0000 0099	184	
		526 mm	S600	1183 271 0000 0600	184	
		526 mm	RAL 9005 ^M	1183 271 0000 9005	184	
		• Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium				
		• h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;				
BREEDTE RADIATORKLEURART. NR.€						
NIVA-EL / N1L1-EL-MIX						
HANDDOEKBEUGEL*		420 mm	CHROOM	1183 213 0000 0099	184	
		520 mm	CHROOM	1183 214 0000 0099	184	
		520 mm	INOX/RVS	1183 214 0000 9993	184	
		620 mm	CHROOM	1183 215 0000 0099	184	
		620 mm	INOX/RVS	1183 215 0000 9993	184	
• h = 25 mm; b = 440, 540, 640; d = 73 mm; a = 57 mm						

^S structuur zwart

^M mat zwart

* **Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf uitvoering 2021!**

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar

VASCO

TOILET RADIATOREN



Viola Horizontaal, Gold

BESTELCODE MAATWERK	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)

REF. NR. ZAROS HORIZONTAAL ZAROS H100** : 245

PRODUCTGROEP: ALU



245	045	040 050	XX	YY	00	6	450	400	452	233	1,30	6,66	0,48	-	554*	-	637
						6	450	500	567	290	1,31	7,92	0,66	-	585*	-	673

REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193

PRODUCTGROEP: STEEL



193	052	045	VR	YY	00	-	520	450	301	158	1,26	7,50	1,19	-	460*	11193-01	529

REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133

PRODUCTGROEP: STEEL



133	060	041	XX	YY	00	14	600	415	296	156	1,25	8,63	4,35	-	319	-	367

REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252

PRODUCTGROEP: STEEL



252	038	050	XX	YY	00	10	384	500	347	183	1,25	9,00	4,10	-	316	-	363

REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1L1-RO** : 156

PRODUCTGROEP: STEEL



156	050	036	XX	YY	00	5	500	360	316	167	1,25	7,00	1,50	-	318	-	366

REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH1 : 276

PRODUCTGROEP: STEEL



276	054	050	XX	YY	00	12	540	500	396	212	1,22	10,20	3,00	-	316	-	363

Conform EN442-1: 2014; radiatoren en convectoren

* Standaardkleur S600 (witte fijn structuurkleur).

** Geïntegreerd ventiel in optie. Meerprijs zie p. 366

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
Voor verdere gegevens zie de uitgebreide hoofdstukken van deze bepaalde collecties.

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO



ALUMINIUM RADIATOREN

Een aluminiumradiator bespaart heel wat energie. Hij geleidt de warmte tot viermaal beter dan een andere radiator. Hij brengt elke ruimte snel op temperatuur met tot vijfmaal minder waterinhoud. Hij werkt uitstekend op **lage temperatuursystemen** zoals zonneboilers en condensatieketels.

Ook inzake duurzaamheid scoort hij optimaal, want aluminium is **100% recycleerbaar** en eendeloos te hergebruiken, mét behoud van z'n specifieke eigenschappen.

Aluminium is bijzonder praktisch. Het is **driemaal lichter dan staal**.

Vasco aluminiumradiatoren kunnen daardoor probleemloos aan elke wand bevestigd worden, vragen een minimum aan ruimte en zijn eenvoudig te installeren.

Aluminium is bovendien roestvrij. Ideaal voor een vochtige omgeving als de badkamer en makkelijk om te onderhouden.

ALUMINIUM DESIGNRADIATOREN

BEAMS	124
BRYCE	130
ALU-ZEN	136
ZAROS	139



BEAMS MONO

Architecturale vrijheid in aluminium

Deze designradiator kenmerken zich door hun verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Volgens Vasco traditie schuilt hierachter een sterk staaltje techniek. Zo is de collector volledig aan het zicht onttrokken, de ventielset weggewerkt en de ophangingen geïntegreerd. Het resultaat: de meest minimalistische designradiator die Vasco ooit ontwikkelde.

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C
- **Aansluitblok (afsluitbaar) geïntegreerd (hierop dienen direct de CV-leidingen aangesloten te worden)**

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 50)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 146

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (inbouw thermostaatbox, zie p. 381)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ¾" Euroconus
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: dient gebruikt te worden in combinatie met de inbouw thermostaatbox.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs €80

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 129

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (M301)
art. nr. zie p. 128
prijs €132

Andere accessoires, zie p. 128

INBOUW THERMOSTAATBOX



art. nr. 1182 306 0000 0099
prijs €401
Koppelingen, zie p. 381

AANSLUITBLOK GEÏNTEGREERD (HAAKS)



Koppelingen, zie p. 381



Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

BEAMS MONO

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (5 cijfers)

11258	-00

zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK BEAMS MONO						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS MONO : 258																	
258	015	180	MB	YY	00	-	150	1800	671	351	1,27	8,60	0,47	-	824	11258-09	948
		200				-	150	2000	734	384	1,27	9,55	0,52	-	869	-	999
		220				-	150	2200	795	413	1,28	10,50	0,57	-	931	-	1071

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)



KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in collectie Pure Grey
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 146

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**

BEAMS

Functionaliteit op haar mooist

De architecturale ruimte stond model voor dit vernieuwende, met vele designprijzen gelauwerde radiatorconcept. De balkvormige volumes vormen samen een robuust geheel, mooi in evenwicht met de geometrische architectuur in de woonruimte. De meetkundige accessoires bieden de mogelijkheid om zelf de gewenste accenten te leggen. Twee waterkanalen per element staan borg voor een hoog rendement, met een optimale energiezuinigheid als bonus.


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs €80

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 129



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 128

prijs €160



rechthoek beugel (M301)

art. nr. zie p. 128


prijs €160

Andere accessoires, zie p. 128



HOE BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

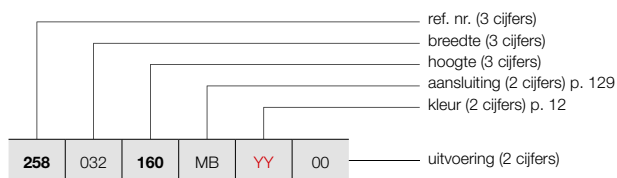


BEAMS (BEAMS)



BEAMS

HOE VOORRAADRADIATOR BEAMS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK BEAMS	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BEAMS : 258												
258 032 160 MB YY 00	2	320	1600	1127	583	1,29	15,50	1,00	-	864	11258-04	994
	2	320	1800	1237	643	1,28	17,28	1,08	-	915	11258-01	1052
	2	320	2000	1348	701	1,28	19,05	1,15	-	941	11258-05	1082
	2	320	2200	1459	755	1,29	20,90	1,30	-	998	-	1148
258 049 160 MB YY 00	3	490	1600	1658	867	1,27	23,20	1,53	-	1258	11258-06	1447
	3	490	1800	1821	947	1,28	25,88	1,64	-	1331	11258-02	1531
	3	490	2000	1983	1026	1,29	28,55	1,75	-	1371	11258-03	1577
	3	490	2200	2147	1111	1,29	31,25	2,00	-	1465	-	1685
258 066 160 MB YY 00	4	660	1600	2172	1147	1,25	30,90	2,05	-	1612	-	1854
	4	660	1800	2385	1247	1,27	34,48	2,20	-	1716	11258-07	1973
	4	660	2000	2598	1337	1,30	38,05	2,35	-	1770	11258-08	2036
	4	660	2200	2812	1455	1,29	41,60	2,70	-	1894	-	2178

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

ACCESSOIRES					
		BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL			BEAMS		
		320 mm	ALUMINIUM	1183 262 0000 0000	160
		490 mm	ALUMINIUM	1183 263 0000 0000	160
		660 mm	ALUMINIUM	1183 264 0000 0000	160
- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 50 mm; b = 380, 550, 720 mm; d = 50 mm; a = 46 mm					
		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€
KORTE BEUGEL			BEAMS / BEAMS MONO		
		240 mm	S600	1183 700 0000 0600	132
			M301	1183 700 0000 0301	132
			RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	132
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm					
LANGE BEUGEL			BEAMS		
		440 mm	S600	1183 701 0000 0600	132
			M301	1183 701 0000 0301	132
			RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	132
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm					
RECHTHOEK BEUGEL			BEAMS / BEAMS MONO		
		286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	160
			M301	1183 702 0000 0301	160
			RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	160
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm					
VIERKANT BEUGEL			BEAMS / BEAMS MONO		
		240 x 240 mm	S600	1183 703 0000 0600	160
			M301	1183 703 0000 0301	160
			RAL 9005 ^S	1183 703 0000 9005	160
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS			BEAMS		
		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	198
			M301	1183 734 0000 0301	198
			RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	198
h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS			BEAMS		
		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	198
			M301	1183 735 0000 0301	198
			RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	198
h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					
HANDDOEKBEUGEL			BEAMS / BEAMS MONO		
		240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	107
		240 mm	S600	1183 273 0000 0600	107
		240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	107
h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;					

^S structuur zwart

^M mat zwart


* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BEAMS: BEAMS / BEAMS MONO



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.



TYPES

- Verticaal: Bryce V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit 1 verticaal aluminiumprofiel (150 mm breedte)
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (discreet weggewerkt)

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C
- **Aansluitblok (afsluitbaar) geïntegreerd (hierop dienen direct de CV-leidingen aangesloten te worden)**

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 146

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (inbouw thermostaatbox, zie p. 381)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ¾" Euroconus
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: dient gebruikt te worden in combinatie met de inbouw thermostaatbox.**

PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs €80


* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

BRYCE MONO

Minimalisme in aluminium

De Bryce Mono kenmerkt zich door het verticaal aluminium profiel (breedte 150 mm). Elk profiel kan los van elkaar gemonteerd worden. Eén, twee, drie of meer profielen in één kleur of in verschillende tinten? Bryce Mono geven je alle speelruimte voor een persoonlijk interieur. De temperatuur wordt geregeld via een individuele thermostaat waarbij de profielen tesamen of afzonderlijk aangestuurd kunnen worden.

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 135

INBOUW THERMOSTAATBOX



art. nr. 1182 306 0000 0099

prijs €401

Koppelingen, zie p. 381

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



korte beugel (M301)

art. nr. zie p. 134

prijs €132

Andere accessoires, zie p. 134 AANSLUITBLOK GEÏNTEGREERD (HAAKS)




Koppelingen, zie p. 381



HOE BRYCE MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




BRYCE (BRYCE MONO)



BRYCE MONO

HOE VOORRAADRADIATOR BRYCE MONO BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK BRYCE MONO	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. BRYCE MONO : 209												
209 015 180 MB YY 00	-	150	1800	586	306	1,27	8,60	0,47	-	824	11209-10	948
200	-	150	2000	642	336	1,27	9,55	0,52	-	869	-	999
220	-	150	2200	696	364	1,27	10,50	0,57	-	931	-	1071

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



BRYCE VERTICAAL

Warmte in een nieuw licht

Een designradiator die door de fijne, onregelmatige structuur van de voorkant voortdurend nieuwe lichtschakeringen en contrasten oproept en op die manier bijdraagt tot een aangename, natuurlijke sfeer in de intieme ruimte. Een fraai staaltje van toegepaste vormgeving en een absolute aanwinst in elk eigentijds interieur.

TYPES

- Verticaal: Bryce V75 en Bryce V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- De Bryce is bekroond met een Henry van de Velde label 2007, de Product Design Award Hannover 2008, Design Plus Award - Material Vision, Frankfurt 2007, de Red Dot Product Design Award 2008 en genomineerd voor de Designpreis 2009 en de European Aluminium Award 2008.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 147

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluister (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs €80

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 135

retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 134

prijs €160



rechthoek beugel (M301)

art. nr. zie p. 134


prijs €160

Andere accessoires, zie p. 134




HOE BRYCE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

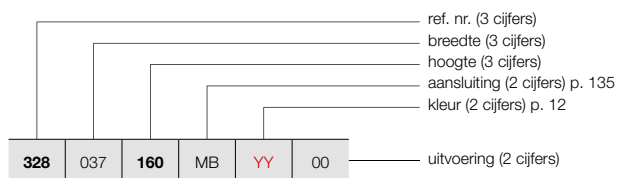

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)




BRYCE V75



BRYCE V100

HOE VOORRAADRADIATOR BRYCE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK BRYCE VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V75 : 328																	
328	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1189	609	1,31	19,75	1,35	-	892	-	1026
		180				-	375	1800	1314	666	1,33	21,88	1,48	-	952	-	1095
		200				-	375	2000	1428	728	1,32	24,00	1,60	-	971	-	1117
		220				-	375	2200	1533	785	1,31	26,20	1,75	-	1044	-	1201
328	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1408	710	1,34	23,72	1,57	-	1051	-	1209
		180				-	450	1800	1555	784	1,34	26,25	1,74	-	1113	11328-01	1280
		200				-	450	2000	1690	861	1,32	28,78	1,92	-	1150	-	1323
		220				-	450	2200	1814	929	1,31	31,50	2,17	-	1234	-	1419
328	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1623	802	1,38	27,68	1,78	-	1204	-	1385
		180				-	525	1800	1792	895	1,36	30,63	2,01	-	1282	11328-02	1474
		200				-	525	2000	1948	993	1,32	33,57	2,23	-	1323	-	1521
		220				-	525	2200	2091	1071	1,31	36,80	2,58	-	1422	-	1635
328	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1836	893	1,41	31,65	2,00	-	1362	-	1566
		180				-	600	1800	2028	1007	1,37	35,00	2,28	-	1452	11328-03	1670
		200				-	600	2000	2204	1123	1,32	38,35	2,55	-	1500	11328-04	1725
		220				-	600	2200	2365	1205	1,32	42,10	3,00	-	1611	-	1853
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V100 : 209																	
209	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1238	624	1,34	19,65	1,35	-	1076	-	1237
		180				-	375	1800	1373	700	1,32	22,03	1,48	-	1145	-	1317
		200				-	375	2000	1503	774	1,30	24,40	1,60	-	1173	-	1349
		220				-	375	2200	1628	838	1,30	26,65	1,75	-	1251	-	1439
209	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1482	751	1,33	23,73	1,60	-	1258	-	1447
		180				-	450	1800	1644	838	1,32	26,53	1,80	-	1331	11209-01	1531
		200				-	450	2000	1799	921	1,31	29,33	2,00	-	1371	-	1577
		220				-	450	2200	1950	1004	1,30	32,20	2,07	-	1465	-	1685
209	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1726	875	1,33	27,82	1,85	-	1436	-	1651
		180				-	525	1800	1914	975	1,32	31,04	2,13	-	1525	11209-03	1754
		200				-	525	2000	2095	1067	1,32	34,27	2,40	-	1568	-	1803
		220				-	525	2200	2270	1168	1,30	37,75	2,68	-	1678	-	1930
209	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1969	998	1,33	31,90	2,10	-	1612	-	1854
		180				-	600	1800	2184	1113	1,32	35,55	2,45	-	1716	11209-08	1973
		200				-	600	2000	2391	1218	1,32	39,20	2,80	-	1770	11209-05	2036
		220				-	600	2200	2590	1326	1,31	43,30	3,15	-	1894	-	2178

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

ACCESSOIRES		BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
BRYCE V75 / BRYCE V100					
HANDDOEKBEUGEL		375 mm	ALUMINIUM	1183 244 0000 0000	160
		450 mm	ALUMINIUM	1183 245 0000 0000	160
		525 mm	ALUMINIUM	1183 246 0000 0000	160
		600 mm	ALUMINIUM	1183 247 0000 0000	160
- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 47 mm; a = 43 mm					
		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€
BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO					
KORTE BEUGEL		240 mm	S600	1183 700 0000 0600	132
			M301	1183 700 0000 0301	132
			RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	132
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm					
BRYCE V75 / BRYCE V100					
LANGE BEUGEL		440 mm	S600	1183 701 0000 0600	132
			M301	1183 701 0000 0301	132
			RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	132
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm					
BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO					
RECHTHOEK BEUGEL		286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	160
			M301	1183 702 0000 0301	160
			RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	160
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm					
BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO					
VIERKANT BEUGEL		240 x 240 mm	S600	1183 703 0000 0600	160
			M301	1183 703 0000 0301	160
			RAL 9005 ^S	1183 703 0000 9005	160
d = 49,35 mm; a = 39,35 mm					
BRYCE V75 / BRYCE V100					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	198
			M301	1183 734 0000 0301	198
			RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	198
h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					
BRYCE V75 / BRYCE V100					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	198
			M301	1183 735 0000 0301	198
			RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	198
h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					
BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO					
HANDDOEKBEUGEL		240 mm	CHROOM	1183 273 0000 0099	107
		240 mm	S600	1183 273 0000 0600	107
		240 mm	RAL 9005 ^M	1183 273 0000 9005	107
h = 55 mm; b = 240 mm; d = 67 mm; a = 61 mm;					

^S structuur zwart

^M mat zwart


* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

BRYCE VERTICAAL: BRYCE V75 / BRYCE V100 / BRYCE MONO



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)

VASCO



KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Niet verkrijgbaar in kleur Jet Black
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 147

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluister (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**

ALU-ZEN VERTICAAL

Als warmte zichtbaar wordt

Een designradiator, geïnspireerd door de elegantie en de rust van natuurlijke rondingen. Een vormgeving die nog versterkt wordt door de zwevende handdoekbeugels. Dat alles in combinatie met een snelle, praktische montage door de handige middenaansluiting en een optimale warmteafgifte. Een radiator die borg staat voor een echte wellness-sfeer.


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs €80

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 138

retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)

art. nr. zie p. 138


prijs €160

Andere accessoires, zie p. 138



HOE ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

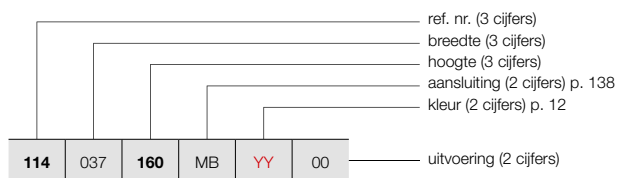


ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)



ALU-ZEN

HOE VOORRAADRADIATOR ALU-ZEN VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK ALU-ZEN VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ALU-ZEN : 114																	
114	037	160	MB	YY	00	-	375	1600	1196	616	1,30	17,40	1,30	-	1080	-	1242
		-				375	1800	1319	675	1,31	19,40	1,40	-	1146	-	1318	
		-				375	2000	1440	737	1,31	21,40	1,50	-	1173	-	1349	
		-				375	2200	1557	797	1,31	23,25	1,75	-	1251	-	1439	
114	045	160	MB	YY	00	-	450	1600	1446	741	1,31	21,07	1,53	-	1258	-	1447
		-				450	1800	1596	817	1,31	23,49	1,68	-	1331	11114-06	1531	
		-				450	2000	1742	892	1,31	25,92	1,83	-	1371	-	1577	
		-				450	2200	1884	965	1,31	28,20	2,07	-	1465	-	1685	
114	052	160	MB	YY	00	-	525	1600	1699	870	1,31	24,73	1,77	-	1436	-	1651
		-				525	1800	1874	960	1,31	27,58	1,97	-	1524	11114-01	1753	
		-				525	2000	2046	1048	1,31	30,43	2,17	-	1568	11114-04	1803	
		-				525	2200	2212	1133	1,31	33,15	2,38	-	1678	-	1930	
114	060	160	MB	YY	00	-	600	1600	1953	1000	1,31	28,40	2,00	-	1612	-	1854
		-				600	1800	2155	1104	1,31	31,68	2,25	-	1716	11114-03	1973	
		-				600	2000	2351	1204	1,31	34,95	2,50	-	1770	11114-02	2036	
		-				600	2200	2543	1302	1,31	38,10	2,70	-	1894	-	2178	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

ACCESSOIRES		BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL  - Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 50 mm; b = 435, 510, 585, 660 mm; d = 46 mm; a = 42 mm		375 mm	ALUMINIUM	1183 234 0000 0000	160
		450 mm	ALUMINIUM	1183 235 0000 0000	160
		525 mm	ALUMINIUM	1183 236 0000 0000	160
		600 mm	ALUMINIUM	1183 237 0000 0000	160
		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€
KORTE BEUGEL  d = 67 mm; a = 57 mm		240 mm	S600	1183 700 0000 0600	132
			M301	1183 700 0000 0301	132
			RAL 9005 ^S	1183 700 0000 9005	132
LANGE BEUGEL  d = 67 mm; a = 57 mm		440 mm	S600	1183 701 0000 0600	132
			M301	1183 701 0000 0301	132
			RAL 9005 ^S	1183 701 0000 9005	132
RECHTHOEK BEUGEL  d = 67 mm; a = 57 mm		286 x 110 mm	S600	1183 702 0000 0600	160
			M301	1183 702 0000 0301	160
			RAL 9005 ^S	1183 702 0000 9005	160
VIERKANT BEUGEL  d = 67 mm; a = 57 mm		240 x 240 mm	S600	1183 703 0000 0600	160
			M301	1183 703 0000 0301	160
			RAL 9005 ^S	1183 703 0000 9005	160
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS  h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	198
			M301	1183 734 0000 0301	198
			RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	198
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS  h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	198
			M301	1183 735 0000 0301	198
			RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	198

^S structuur zwart


* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ALU-ZEN AANSLUITINGEN

ALU-ZEN VERTICAAL: ALU-ZEN



Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

TYPES

- Verticaal: Zaros V75 en Zaros V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 148

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)
- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs €80

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 145

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 144

prijs €160

Andere accessoires, zie p. 144

retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379



VASCO

ZAROS VERTICAAL

Elementair, overal in z'n element

Eenvoud is de grote kracht van deze ongecompliceerde designradiator. Een vormgeving die uitstekend tot haar recht komt in elke ruimte, elke omgeving, elk interieur. Niet gehinderd door overbodige elementen. Eenvoudig van lijn, maar bijzonder gul met warmte.



ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

HOE ZAROS VERTICAAL BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



ZAROS V75




ZAROS V100

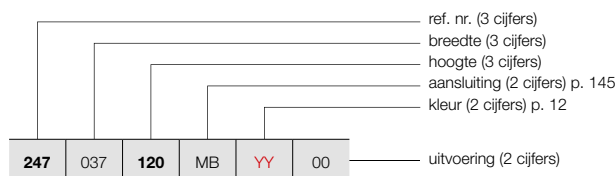

HOE VOORRAADRADIATOR ZAROS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK ZAROS VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN				
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V75 : 247																		
247	037	120	MB	YY	00		5	375	1200	885	453	1,31	13,20	1,00	-	786	-	904
		160					5	375	1600	1159	594	1,31	16,50	1,38	-	850	11247-05	978
		180					5	375	1800	1281	656	1,31	18,48	1,44	-	904	11247-06	1040
		200					5	375	2000	1403	719	1,31	20,45	1,50	-	923	-	1061
		220					5	375	2200	1502	773	1,30	22,40	1,65	-	986	-	1134
247	045	120	MB	YY	00		6	450	1200	1078	552	1,31	15,72	1,20	-	924	-	1063
		160					6	450	1600	1377	687	1,36	19,57	1,57	-	990	-	1139
		180					6	450	1800	1518	770	1,33	21,84	1,69	-	1052	11247-07	1210
		200					6	450	2000	1659	850	1,31	24,12	1,82	-	1083	-	1245
		220					6	450	2200	1765	909	1,30	26,55	2,00	-	1158	-	1332
247	052	120	MB	YY	00		7	525	1200	1272	648	1,32	18,23	1,40	-	1037	-	1193
		160					7	525	1600	1594	780	1,40	22,63	1,76	-	1129	-	1298
		180					7	525	1800	1755	876	1,36	25,21	1,95	-	1204	11247-01	1385
		200					7	525	2000	1915	981	1,31	27,78	2,13	-	1238	-	1424
		220					7	525	2200	2027	1049	1,29	30,70	2,35	-	1324	-	1523
247	060	120	MB	YY	00		8	600	1200	1466	747	1,32	20,75	1,60	-	1165	-	1340
		160					8	600	1600	1812	868	1,44	25,70	1,95	-	1271	-	1462
		180					8	600	1800	1991	984	1,38	28,58	2,20	-	1356	11247-04	1559
		200					8	600	2000	2171	1106	1,32	31,45	2,45	-	1396	11247-02	1605
		220					8	600	2200	2289	1184	1,29	34,85	2,70	-	1492	-	1716
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V100 : 246																		
246	037	160	MB	YY	00		5	375	1600	1352	696	1,30	18,85	1,25	-	943	-	1084
		180					5	375	1800	1490	763	1,31	21,50	1,40	-	1000	-	1150
		200					5	375	2000	1625	836	1,30	23,30	1,60	-	1028	-	1182
		220					5	375	2200	1757	904	1,30	25,70	1,65	-	1093	-	1257
246	045	160	MB	YY	00		6	450	1600	1607	827	1,30	22,38	1,48	-	1100	-	1265
		180					6	450	1800	1771	902	1,32	25,38	1,68	-	1168	-	1343
		200					6	450	2000	1931	989	1,31	27,75	1,95	-	1204	-	1385
		220					6	450	2200	2088	1075	1,30	30,52	2,00	-	1286	-	1479
246	052	160	MB	YY	00		7	525	1600	1859	952	1,31	25,92	1,72	-	1256	-	1444
		180					7	525	1800	2049	1039	1,33	29,27	1,97	-	1333	11246-01	1533
		200					7	525	2000	2235	1145	1,31	32,20	2,30	-	1374	-	1580
		220					7	525	2200	2417	1244	1,30	35,33	2,35	-	1467	-	1687
246	060	160	MB	YY	00		8	600	1600	2110	1081	1,31	29,45	1,95	-	1410	-	1622
		180					8	600	1800	2326	1173	1,34	33,15	2,25	-	1506	11246-03	1732
		200					8	600	2000	2536	1299	1,31	36,65	2,65	-	1548	11246-02	1780
		220					8	600	2200	2742	1411	1,30	40,15	2,70	-	1661	-	1910

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Horizontaal: Zaros H100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect X100
- Zaros H100(-V) ook verkrijgbaar als toiletradiator (450 x 400 mm en 450 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 148

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**meerprijs €154**) (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 366)
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Automatische ontluister (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- Aansluiting 27, 72: **meerprijs €69**
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect X100 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**


PROTECT X100*

Art. nr. 11FH55064

prijs €80

* 1 fles (1 liter) per 100 liter installatiewater

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL (MEERPRIJS)



Meerprijs: €154 (zie p. 366)

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 145



art. nr. 1182301 0000 0099

prijs €145

Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 144

prijs €160

Andere accessoires, zie p. 144



ZAROS HORIZONTAAL

Kampioen van de kleine ruimte

De eenvoudige, strakke lijn van de Zaros werkt ook perfect in de kleine ruimte. De Zaros Horizontaal is daarvan het meest elementaire voorbeeld. Een designradiator die ook in kleinere badkamers en in de toiletruimte zijn mooie, stijlvolle zelf blijft. Een pure warmtebron in een dito vormgeving.




ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)



ZAROS H100

HOE ZAROS HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

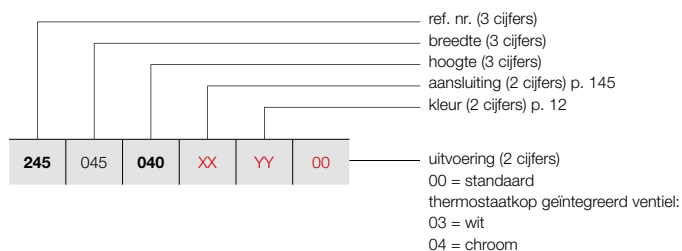

PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK ZAROS HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)
REF. NR. ZAROS HORIZONTAAL ZAROS H100 : 245																
245	045	040	XX	YY	00	6	450	400	452	233	1,30	6,66	0,48	-	554	637
		050				6	450	500	567	290	1,31	7,92	0,66	-	585	673
		060				6	450	600	666	343	1,30	9,24	0,78	-	619	712
		090				6	450	900	960	494	1,30	13,14	0,96	-	721	829
		140				6	450	1400	1391	709	1,32	20,30	1,38	-	899	1034
245	052	040	XX	YY	00	7	525	400	527	271	1,30	7,77	0,56	-	606	697
		050				7	525	500	662	339	1,31	9,24	0,77	-	636	731
		060				7	525	600	778	400	1,30	10,78	0,91	-	678	780
		090				7	525	900	1120	577	1,30	15,33	1,12	-	795	914
		140				7	525	1400	1614	822	1,32	23,70	1,57	-	997	1147
245	060	050	XX	YY	00	8	600	500	756	387	1,31	10,56	0,88	-	688	791
		060				8	600	600	889	458	1,30	12,32	1,04	-	735	845
		090				8	600	900	1280	659	1,30	17,52	1,28	-	869	999
		140				8	600	1400	1835	935	1,32	27,10	1,75	-	1100	1265
245	067	040	XX	YY	00	9	675	400	678	349	1,30	9,99	0,72	-	706	812
		050				9	675	500	851	436	1,31	11,88	0,99	-	743	854
		060				9	675	600	1000	515	1,30	13,86	1,17	-	792	911
		090				9	675	900	1440	741	1,30	19,71	1,44	-	945	1087
245	075	040	XX	YY	00	10	750	400	753	388	1,30	11,10	0,80	-	755	868
		050				10	750	500	945	484	1,31	13,20	1,10	-	794	913
		060				10	750	600	1111	572	1,30	15,40	1,30	-	850	978
		090				10	750	900	1600	824	1,30	21,90	1,60	-	1021	1174
245	082	040	XX	YY	00	11	825	400	828	426	1,30	12,21	0,88	-	804	925
		050				11	825	500	1040	533	1,31	14,52	1,21	-	847	974
		060				11	825	600	1222	629	1,30	16,94	1,43	-	908	1044
		090				11	825	900	1760	906	1,30	24,09	1,76	-	1093	1257
245	090	040	XX	YY	00	12	900	400	904	465	1,30	13,32	0,96	-	855	983
		050				12	900	500	1134	581	1,31	15,84	1,32	-	902	1037
		060				12	900	600	1333	686	1,30	18,48	1,56	-	967	1112
		090				12	900	900	1920	988	1,30	26,28	1,92	-	1167	1342
245	097	040	XX	YY	00	13	975	400	979	504	1,30	14,43	1,04	-	906	1042
		050				13	975	500	1229	629	1,31	17,16	1,43	-	951	1094
		060				13	975	600	1444	743	1,30	20,02	1,69	-	1025	1179
		090				13	975	900	2080	1071	1,30	28,47	2,08	-	1241	1427
245	105	040	XX	YY	00	14	1050	400	1054	543	1,30	15,54	1,12	-	954	1097
		050				14	1050	500	1323	678	1,31	18,48	1,54	-	1001	1151
		060				14	1050	600	1555	800	1,30	21,56	1,82	-	1084	1247
		090				14	1050	900	2240	1153	1,30	30,66	2,24	-	1317	1515

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZAROS HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

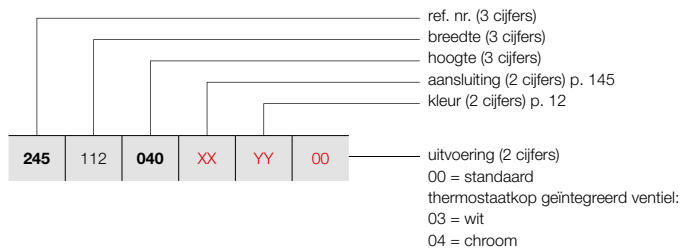

ZAROS H100

PRODUCTGROEP: ALU

BESTELCODE MAATWERK ZAROS HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZAROS HORIZONTAAL ZAROS H100 : 245																
245	112	040	XX	YY	00	15	1125	400	1130	582	1,30	16,65	1,20	-	1001	1151
		050				15	1125	500	1418	726	1,31	19,80	1,65	-	1055	1213
		060				15	1125	600	1666	858	1,30	23,10	1,95	-	1140	1311
		090				15	1125	900	2400	1235	1,30	32,85	2,40	-	1391	1600
245	120	050	XX	YY	00	16	1200	500	1512	774	1,31	21,12	1,76	-	1107	1273
		060				16	1200	600	1777	915	1,30	24,64	2,08	-	1198	1378
		090				16	1200	900	2560	1318	1,30	35,04	2,56	-	1463	1682
245	135	050	XX	YY	00	18	1350	500	1701	871	1,31	23,76	1,98	-	1213	1395
		060				18	1350	600	1999	1029	1,30	27,72	2,34	-	1313	1510
		090				18	1350	900	2880	1482	1,30	39,42	2,88	-	1615	1857
245	150	040	XX	YY	00	20	1500	400	1506	775	1,30	22,20	1,60	-	1253	1441
		050				20	1500	500	1890	968	1,31	26,40	2,20	-	1320	1518
		060				20	1500	600	2222	1144	1,30	30,80	2,60	-	1431	1646
		090				20	1500	900	3200	1647	1,30	43,80	3,20	-	1763	2027
245	165	040	XX	YY	00	22	1650	400	1657	853	1,30	24,42	1,76	-	1353	1556
		050				22	1650	500	2079	1065	1,31	29,04	2,42	-	1422	1635
		060				22	1650	600	2444	1258	1,30	33,88	2,86	-	1544	1776
		090				22	1650	900	3519	1811	1,30	48,18	3,52	-	1911	2198
245	180	040	XX	YY	00	24	1800	400	1807	930	1,30	26,64	1,92	-	1452	1670
		050				24	1800	500	2268	1162	1,31	31,68	2,64	-	1529	1758
		060				24	1800	600	2666	1372	1,30	36,96	3,12	-	1662	1911
		090				24	1800	900	3839	1976	1,30	52,56	3,84	-	2061	2370
245	195	050	XX	YY	00	26	1950	500	2457	1258	1,31	34,32	2,86	-	1633	1878
		060				26	1950	600	2888	1487	1,30	40,04	3,38	-	1776	2042
		090				26	1950	900	4159	2141	1,30	56,94	4,16	-	2209	2540
245	255	040	XX	YY	00	34	2550	400	2560	1318	1,30	37,74	2,72	-	1951	2244
245	285	040	XX	YY	00	38	2850	400	2861	1473	1,30	42,18	3,04	-	2237	2573

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€	
ZAROS V75 / ZAROS V100 / ZAROS H100					
HANDDOEKBEUGEL		CHROOM	1183 238 0000 0099	160	
		• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm			
ZAROS V75 / ZAROS V100					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		600 mm	S600	1183 734 0000 0600	198
		600 mm	M301	1183 734 0000 0301	198
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	198
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					
ZAROS V75 / ZAROS V100					
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		600 mm	S600	1183 735 0000 0600	198
		600 mm	M301	1183 735 0000 0301	198
		600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	198
• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;					

^s structuur zwart

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

c = afstand wand tot achterkant beugel


a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar


ZAROS VERTICAAL: ZAROS V75 / ZAROS V100



ZAROS HORIZONTAAL: ZAROS H100

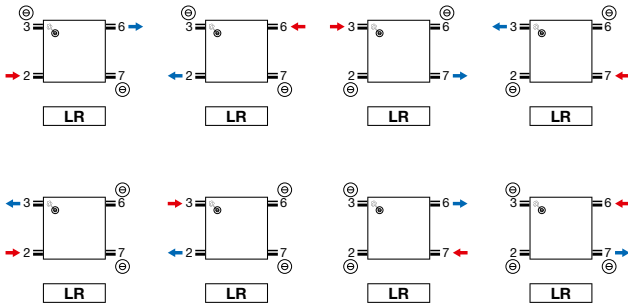


ZAROS HORIZONTAAL: ZAROS H100



- Aansluitingen op speciale aanvraag: meerprijs €69


ZAROS HORIZONTAAL: ZAROS H100
GEÏNTEGREERD VENTIEL



- Meerprijs: €154 (zie p. 366)
- Opmerking: de aanvoer is aan de buitenkant (rechts) van de radiator!


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

BEAMS (BEAMS MONO)

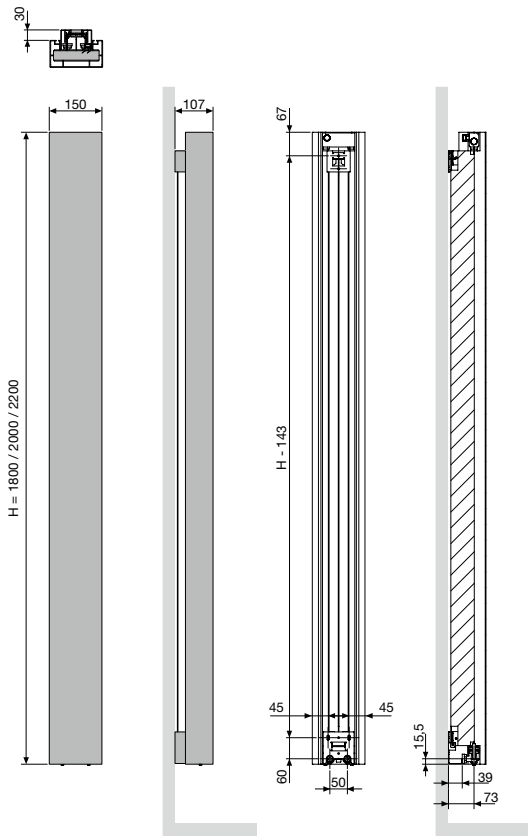


BEAMS MONO
Hartafstand tussen de aansluitingen 50

BEAMS (BEAMS)

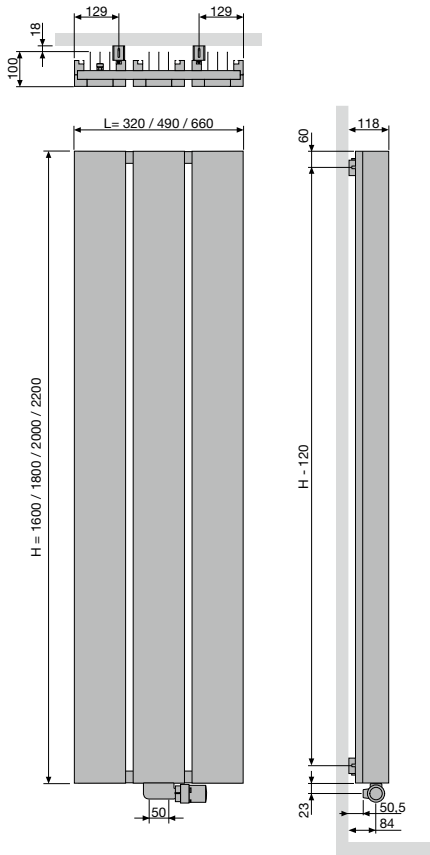


BEAMS
Hartafstand tussen de aansluitingen 50
Hartafstand tussen de ophangingen L-258

BRYCE (BRYCE MONO)

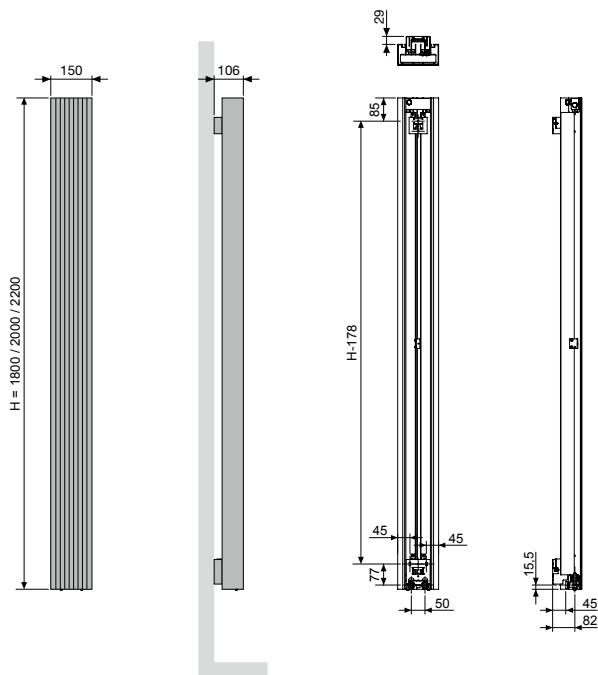


BRYCE MONO
Hartafstand tussen de aansluitingen 50

BRYCE VERTICAAL (BRYCE V75, BRYCE V100)

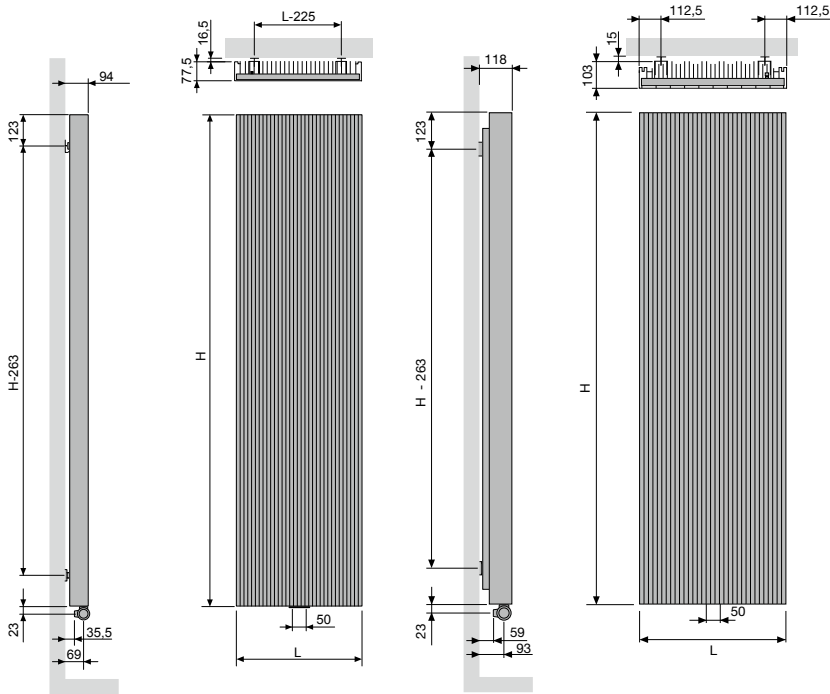


BRYCE V75 / BRYCE V100	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-225

ALU-ZEN VERTICAAL (ALU-ZEN)

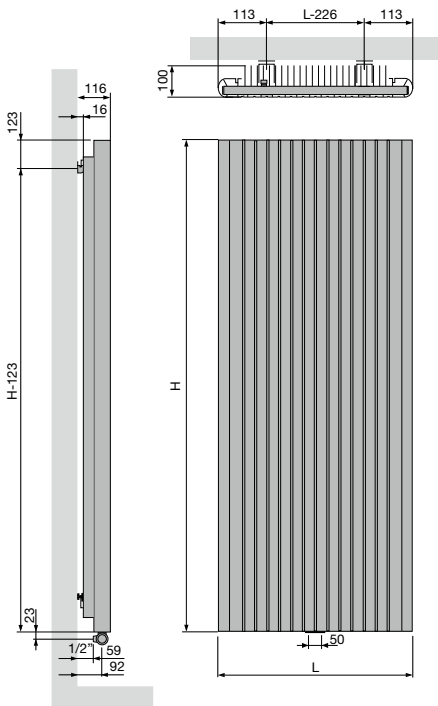

ALU-ZEN	
Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226

ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)

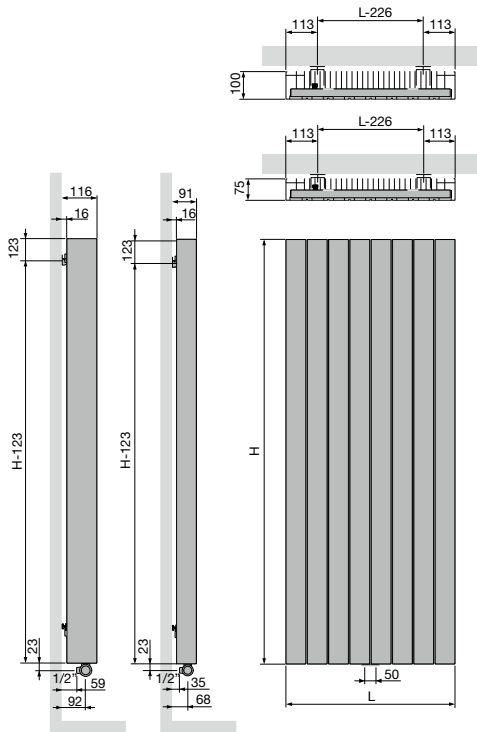


ZAROS V75 / ZAROS V100


Hartafstand tussen de aansluitingen	50
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226

ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)

ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)

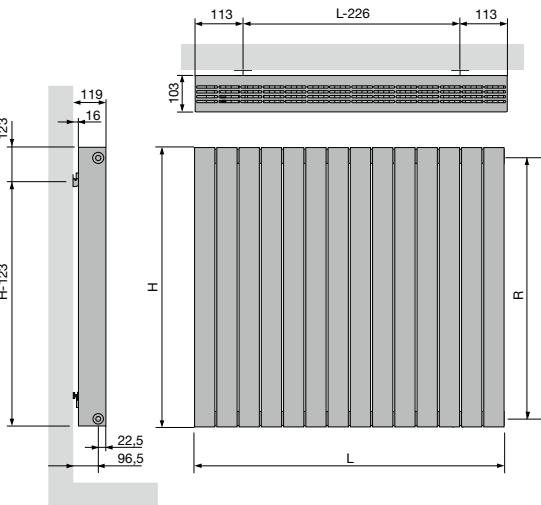


ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)
GEÏNTEGREERD VENTIEL

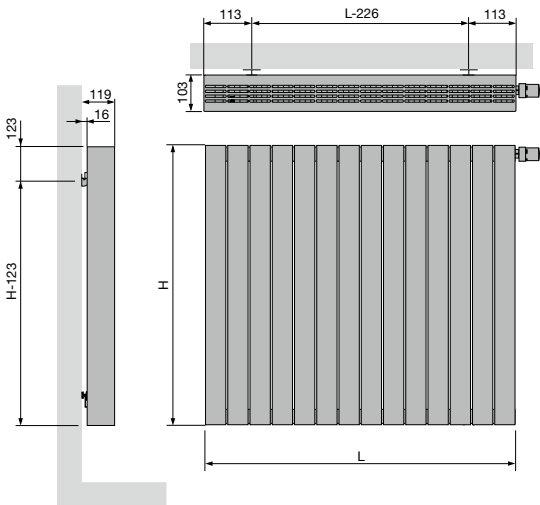

ZAROS H100

Hoogte (H)	400	500	600	900	1400
Hartafstand tussen de zijansluitingen SL/SR (R)	338,5	438,5	538,5	838,5	1338,5
Hartafstand tussen de ophangingen	L-226				





VASCO



STAAL RADIATOREN

Vasco staalradiatoren verenigen een optimaal eigentijds warmtecomfort met een doordachte, tijdloze vormgeving.

Elke collectie is een unieke demonstratie van warmte op haar efficiëntst én op haar mooist.

Op maat van elke woonruimte.

Geschikt voor elke toepassing. Stuk voor stuk meesterwerkjes van technisch vernuft en creativiteit, bekroond met vele internationale designprijzen.

Ervaren technici, innovatieve ontwerpers en wetenschappelijke specialisten creëren samen oplossingen waarin de details het verschil maken.

Staalradiatoren die zich steeds weer onderscheiden door hun zuivere vormgeving en gebruiksgemak.



STAAL DESIGNRADIATOREN

NIVA	152
NIVA VENTILO-CONVECTOR	164
CARRÉ	174
ARCHE	195
ZANA	201
VIOLA	220
TULIPA	253



TYPES

- Enkel, N1L1 en NS1L1 (Soft)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Lak Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. plaatradiator + gelakte voorplaat).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard bij verpakking radiator (niet te gebruiken voor Niva Bad uitvoering). **Niva Bad accessoire apart te bestellen: RAL 9005 of S600.**
- Inclusief 3 leggers (staal) en inox kapstoksteun (telescopisch).
- De onderste legger is vast, de andere 2 meegeleverde leggers kunnen naar keuze wel of niet gemonteerd worden.

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 170

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

NIVA BAD

Verwarm uw badkamer in stijl

In tegenstelling tot alle andere Vasco radiatoren staat de nieuwe Niva Bad, geïnspireerd op de succesvolle Niva-radiator, verder van de wand (afstand tot de wand = 325 mm). Hierdoor ontstaat aan de achterzijde van de radiator extra ruimte voor meer functionaliteit met een kapstok en 3 leggers. Niva Bad is verkrijgbaar in 55 kleuren. De leggers zijn standaard in het zwart (RAL 9005), maar ook wit (S600) is optioneel mogelijk.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 169



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN (N1L1) IN OPTIE




handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 166

prijs €184




HOE NIVA BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



NIVA BAD (N1L1, NS1L1)




N1L1



NS1L1

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK NIVA							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 191																		
191	042	182 202	LB	YY	00	-	420	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	586	11191-03	674	11191-05
						-	420	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	618	11191-06	711	-
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 197																		
197	044	182 202	LB	YY	00	-	440	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	586	11197-07	674	-
						-	440	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	618	11197-08	711	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIVA BAD ACCESSOIRE (KAPSTOK EN 3 LEGGERS) APART BESTELLEN IN KLEUR WIT OF ZWART.

PRODUCTGROEP: ACC

HOE BESTELLEN

- U kiest het gewenste model van radiator.
- U kiest het gewenste Niva Bad accessoire in de kleur S600 (witte fijn structuurlak) of RAL 9005 (Jet Black).

TOTAALPRIJS NIVA BAD RADIATOR = PRIJS RADIATOR + PRIJS ACCESSOIRE.

	hoogte radiator	kleur	art. nr.	prijs €
NIVA BAD	1820 mm	S600	1183 803 1820 0600	328
		RAL 9005 ^S	1183 803 1820 9005	328
	2020 mm	S600	1183 803 2020 0600	342
		RAL 9005 ^S	1183 803 2020 9005	342

^S structuur zwart



NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)

TYPES

- Enkel (N1L1) en dubbel (N2L1)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Lak Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. plaatradiator + gelakte voorplaat).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 166).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 50)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld (zie p. 66)
- ✓ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 170

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

NIVA LAK VERTICAAL

Puur technische klasse, puur design, puur sfeer

De ultracompacte, gestyleerde Niva is nog steeds een stichtend voorbeeld voor heel wat ontwerpers en collega-producenten. Eén en al functionaliteit door de optimale luchtdoorstroming en de extra hoge warmteafgifte die meteen op gang komt. Eén en al design door de integere, zuivere vormgeving, het zwevend karakter –dankzij de achterliggende, onzichtbare ophanging- en de organisch geïntegreerde handdoekbeugel.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 169



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) N1L1 art. nr. zie p. 166

prijs €184

N2L1 art. nr. zie p. 166


prijs €184

Andere accessoires, zie p. 166




HOE NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

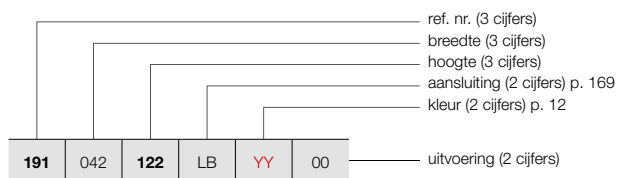

NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)




N1L1



N2L1

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 191																		
191	042	122	LB	YY	00	-	420	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	504	11191-02	580	-
		182				-	420	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	586	11191-03	674	11191-05
		202				-	420	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	618	11191-06	711	-
		222				-	420	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	667	-	767	-
191	052	122	LB	YY	00	-	520	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	568	11191-21	653	-
		182				-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	659	11191-16	758	11191-01
		202				-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	696	11191-22	800	-
		222				-	520	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	752	-	865	-
191	062	122	LB	YY	00	-	620	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	591	11191-07	680	-
		182				-	620	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	687	11191-17	790	11191-04
		202				-	620	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	728	11191-20	837	-
		222				-	620	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	788	-	906	-
191	072	182	LB	YY	00	-	720	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	712	11191-08	819	-
		202				-	720	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	758	11191-09	872	-
		222				-	720	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	825	-	949	-
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N2L1 : 192																		
192	042	122	LB	YY	00	-	420	1220	988	506	1,31	26,50	4,90	-	755	-	868	-
		182				-	420	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	877	11192-02	1009	-
		202				-	420	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	909	11192-04	1045	-
		222				-	420	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	962	-	1106	-
192	052	122	LB	YY	00	-	520	1220	1213	621	1,31	33,00	6,48	-	847	11192-05	974	-
		182				-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	987	11192-31	1135	-
		202				-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	1023	11192-32	1176	-
		222				-	520	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	1083	-	1245	-
192	062	122	LB	YY	00	-	620	1220	1437	732	1,32	39,50	7,02	-	883	11192-37	1015	-
		182				-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	1028	11192-33	1182	-
		202				-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	1066	11192-34	1226	-
		222				-	620	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	1133	11192-39	1303	-
192	072	182	LB	YY	00	-	720	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	1065	11192-07	1225	-
		202				-	720	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	1115	11192-35	1282	-
		222				-	720	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	1188	11192-36	1366	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



TYPES

- Enkel (N1L1-ES) en dubbel (N2L1-ES)

KLEUREN

- Inox / RVS type 316L, mat geborsteld met korrel 360

SPECIAAL

- De Niva Inox Verticaal is beschikbaar met een inox voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + inox-voorplaat).
- De Niva Inox Verticaal is te reinigen met een inox cleaner.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 166).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 171

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

NIVA INOX VERTICAAL

Pure klasse in al haar pracht

De Niva Inox Verticaal combineert een stalen plaatradiator met een inox voorplaat, die de integere, zuivere vormgeving en het zwevende karakter van de Niva letterlijk 'extra glans' geeft. De Niva Inox Verticaal designradiator is ook leverbaar met organisch geïntegreerde inox handdoekbeugel (in optie).

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 169

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (inox)
N1L1-ES art. nr. zie p. 166
prijs €184


N2L1-ES art. nr. zie p. 166
prijs €184

Andere accessoires, zie p. 166




HOE NIVA INOX VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)



N1L1-ES



N2L1-ES


PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK NIVA INOX VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs inox (€)	
REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N1L1-ES : 256											
256 052 182 LB 58 00	-	520	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	1217	
202	-	520	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	1291	
REF. NR. NIVA INOX VERTICAAL N2L1-ES : 257											
257 052 182 LB 58 00	-	520	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	1825	
202	-	520	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	1890	
257 062 182 LB 58 00	-	620	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	1901	
202	-	620	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	1972	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

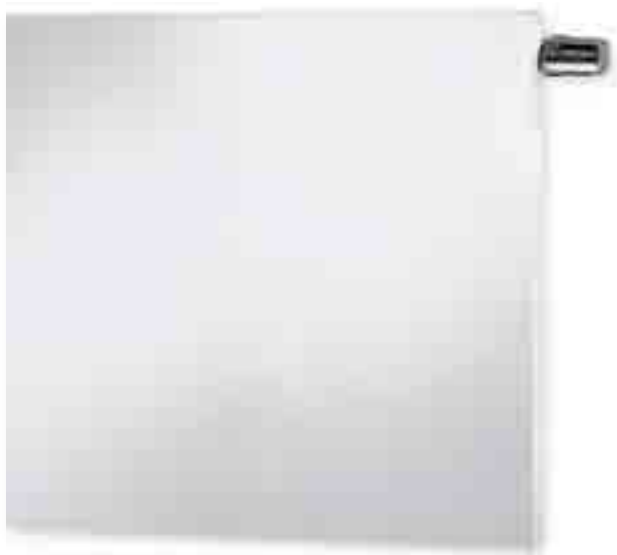

GEÏNTEGREERD VENTIEL

NIVA LAK HORIZONTAAL

- Radiator in wit: thermostaatkop in wit standaard, in de prijs inbegrepen
- Radiator in kleur: thermostaatkop in chroom standaard, in de prijs inbegrepen



TYPES

- NH1L1, NH2L1, NH2L2

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Lak Horizontaal is verkrijgbaar met 1 (NH1L1, NH2L1) of 2 rijen (NH2L2) lamellen ter verhoging van de warmteafgifte.
- NH1L1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (520 x 450 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 166).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 171

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 366)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder)

NIVA LAK HORIZONTAAL

Pure klasse in al haar eenvoud

Ook in de horizontale versie is en blijft de Niva een toonbeeld van efficiënte toegepaste vormgeving. Een geslaagde combinatie van functionaliteit en design, met de keuze uit 1 of 2 lamellen voor een aangepaste warmteafgifte, ook beschikbaar in toiletversie. Met optionele handdoekbeugel in chroomuitvoering.

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 169



art. nr. 1182 300 0000 0099

prijs €145

Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chroom)


art. nr. zie p. 166

prijs €184



HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

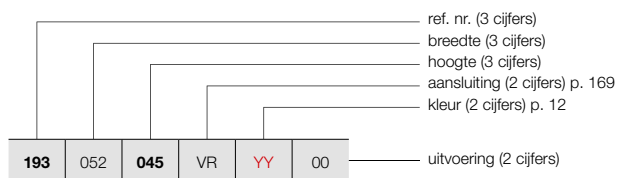


NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1, NH2L2)



NH1L1 / NH2L1

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193												
193 052 045 VR YY 00	-	520	450	301	158	1,26	7,50	1,19	-	460	11193-01	529
193 062 055 065 VR YY 00	-	620	550	425	223	1,26	11,11	1,66	-	515	-	592
	-	620	650	490	256	1,27	13,28	1,92	-	578	-	665
193 082 055 065 VR YY 00	-	820	550	562	295	1,26	14,69	2,20	-	599	-	689
	-	820	650	649	339	1,27	17,56	2,53	-	662	-	761
193 102 055 065 095 VR YY 00	-	1020	550	699	367	1,26	18,28	2,73	-	685	-	788
	-	1020	650	807	422	1,27	21,85	3,15	-	747	-	859
	-	1020	950	1124	585	1,28	31,85	4,40	-	921	-	1059
193 122 055 065 095 VR YY 00	-	1220	550	836	439	1,26	21,86	3,27	-	766	-	881
	-	1220	650	965	504	1,27	26,13	3,77	-	832	-	957
	-	1220	950	1344	699	1,28	38,10	5,26	-	1010	-	1162
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L1 : 194												
194 062 055 065 VR YY 00	-	620	550	611	318	1,28	17,25	3,27	-	671	-	772
	-	620	650	708	370	1,27	20,70	3,83	-	788	-	906
194 082 055 065 VR YY 00	-	820	550	809	421	1,28	22,81	4,32	-	766	-	881
	-	820	650	936	489	1,27	27,37	5,07	-	883	-	1015
194 102 055 065 095 VR YY 00	-	1020	550	1006	523	1,28	28,38	5,38	-	863	-	992
	-	1020	650	1165	609	1,27	34,05	6,30	-	977	11194-23	1124
	-	1020	950	1630	839	1,30	50,20	9,05	-	1175	-	1351
194 122 055 065 095 VR YY 00	-	1220	550	1203	626	1,28	33,94	6,43	-	956	-	1099
	-	1220	650	1393	728	1,27	40,72	7,54	-	1071	-	1232
	-	1220	950	1950	1004	1,30	60,05	10,82	-	1260	-	1449
194 142 055 065 VR YY 00	-	1420	550	1400	728	1,28	39,50	7,48	-	1115	-	1282
	-	1420	650	1622	848	1,27	47,40	8,78	-	1247	-	1434
194 162 055 065 VR YY 00	-	1620	550	1597	830	1,28	45,07	8,54	-	1270	-	1461
	-	1620	650	1850	967	1,27	54,08	10,01	-	1425	-	1639

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


NIVA LAK HORIZONTAAL (NH2L2)



NH2L2


HOE NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR NIVA LAK HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK NIVA LAK HORIZONTAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L2 : 195												
195 067 055 VR YY 00	-	678	550	804	416	1,29	20,50	3,40	-	840	-	966
	-	678	650	941	487	1,29	24,28	3,93	-	988	-	1136
195 087 055 VR YY 00	-	878	550	1041	539	1,29	26,55	4,40	-	968	-	1113
	-	878	650	1219	631	1,29	31,44	5,09	-	1117	-	1285
195 107 055 VR YY 00	-	1078	550	1279	662	1,29	32,60	5,40	-	1092	-	1256
	-	1078	650	1496	774	1,29	38,60	6,25	-	1241	11195-16	1427
	-	1078	950	2027	1043	1,30	57,90	9,00	-	1470	-	1691
195 127 055 VR YY 00	-	1278	550	1516	784	1,29	38,65	6,40	-	1217	-	1400
	-	1278	650	1774	918	1,29	45,77	7,41	-	1363	-	1567
	-	1278	950	2403	1237	1,30	68,64	10,67	-	1595	-	1834
195 147 055 VR YY 00	-	1478	550	1753	907	1,29	44,69	7,40	-	1410	-	1622
	-	1478	650	2051	1061	1,29	52,93	8,57	-	1579	-	1816
195 167 055 VR YY 00	-	1678	550	1990	1030	1,29	50,74	8,41	-	1602	-	1842
	-	1678	650	2329	1205	1,29	60,09	9,73	-	1793	-	2062

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Enkel (NS1L1) en dubbel (NS2L1)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Niva Soft Verticaal is beschikbaar met een gelakte voorplaat (dwz. stalen plaatradiator + gelakte voorplaat).
- Vlakke voorplaat en afgeronde zijanten als hedendaagse troef
- Thermostaatkop op deurknophoogte in optie (niet bij NS1L1) (zie p. 366).

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 7016 (antraciet grijs) standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur S600 (zie p. 166).

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 172

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**meerprijs €154**) (niet bij NS1L1) (zie p. 366)
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING NS1L1/NS2L1 (LB)




art. nr. 1182 103 0000 0099
prijs €213
Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (aluminium)
NS1L1 art. nr. zie p. 166
prijs €184

OPTIE: AANSLUITING NS2L1 (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



art. nr. 1182 301 0000 0099
prijs €145
Koppelingen, zie p. 379

Meerprijs: €154 (zie p. 366)

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 169

Andere accessoires, zie p. 166



VASCO

NIVA SOFT VERTICAAL

Pure klasse in al haar creativiteit

De Niva in al zijn compacte, gestyleerde eenvoud, maar nu in een uitvoering met zacht afgeronde zijanten. Een designradiator die uitstekend tot zijn recht komt zowel in een minimalistisch interieur als in een eigentijdse retro-omgeving. Leverbaar met thermostaatkop op deurknophoogte.



NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1, NS2L1)




NS1L1



NS2L1


HOE NIVA SOFT BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

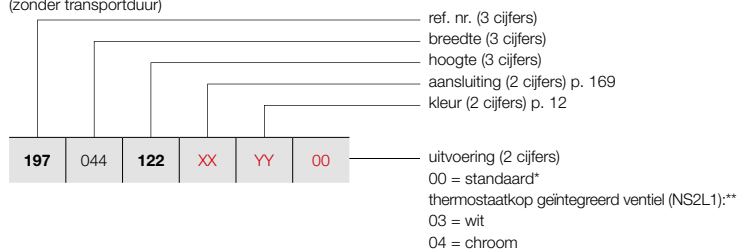

HOE VOORRAADRADIATOR NIVA SOFT BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK NIVA SOFT VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 197																	
197	044	122	XX	YY	00	-	440	1220	645	337	1,27	18,10	2,55	-	504	11197-06	580
		182				-	440	1820	934	486	1,28	27,35	3,70	-	586	11197-07	674
		202				-	440	2020	1023	532	1,28	30,20	4,00	-	618	11197-08	711
		222				-	440	2220	1070	559	1,27	33,20	4,50	-	667	-	767
197	054	122	XX	YY	00	-	540	1220	815	424	1,28	21,97	3,32	-	568	11197-04	653
		182				-	540	1820	1128	587	1,28	33,67	4,61	-	659	11197-01	758
		202				-	540	2020	1257	654	1,28	37,12	5,05	-	696	11197-05	800
		222				-	540	2220	1310	681	1,28	40,88	5,57	-	752	-	865
197	064	122	XX	YY	00	-	640	1220	985	510	1,29	25,83	3,85	-	591	11197-09	680
		182				-	640	1820	1322	687	1,28	39,98	5,52	-	687	11197-02	790
		202				-	640	2020	1490	775	1,28	44,03	6,10	-	728	11197-03	837
		222				-	640	2220	1550	806	1,28	48,57	6,63	-	788	-	906
197	074	182	XX	YY	00	-	740	1820	1515	784	1,29	46,30	6,43	-	712	11197-10	819
		202				-	740	2020	1724	897	1,28	50,95	7,15	-	758	11197-11	872
		222				-	740	2220	1790	926	1,29	56,25	7,70	-	825	-	949
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS2L1 : 198																	
198	044	122	XX	YY	00	-	440	1220	988	506	1,31	28,40	4,90	-	755	-	868
		182				-	440	1820	1330	681	1,31	42,23	7,28	-	877	11198-08	1009
		202				-	440	2020	1438	736	1,31	46,75	8,00	-	909	11198-09	1045
		222				-	440	2220	1543	823	1,23	51,40	8,90	-	962	-	1106
198	054	122	XX	YY	00	-	540	1220	1213	621	1,31	36,83	6,48	-	847	11198-10	974
		182				-	540	1820	1633	836	1,31	51,68	9,07	-	987	11198-01	1135
		202				-	540	2020	1764	903	1,31	57,23	10,00	-	1023	11198-02	1176
		222				-	540	2220	1893	995	1,26	62,73	11,00	-	1083	-	1245
198	064	122	XX	YY	00	-	640	1220	1437	732	1,32	38,17	7,02	-	883	-	1015
		182				-	640	1820	1935	991	1,31	61,14	10,86	-	1028	11198-03	1182
		202				-	640	2020	2091	1071	1,31	67,72	12,00	-	1066	11198-04	1226
		222				-	640	2220	2243	1160	1,29	74,07	13,10	-	1133	-	1303
198	074	182	XX	YY	00	-	740	1820	2237	1146	1,31	70,60	12,65	-	1065	11198-11	1225
		202				-	740	2020	2417	1238	1,31	78,20	14,00	-	1115	11198-05	1282
		222				-	740	2220	2594	1322	1,32	85,40	15,20	-	1188	-	1366

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

NIVA

VENTILO CONVECTOR

**verwarmen &
koelen**




verwarmen & koelen

De warmtepomp wint jaar na jaar terrein in nieuwe en bestaande woningen. Specialisten zijn het er dan ook over eens: dit is dé energiebron van de toekomst. De eindgebruiker profiteert twee keer. Want met een warmtepomp kan hij niet alleen energie-efficiënt verwarmen, maar ook koelen. Zeker in combinatie met de gloednieuwe Niva Ventilo-Convactor van Vasco! Een ventilo-convactor is een warmtewisselaar met lamellen waarbij een geïntegreerde ventilator warme of koele lucht de ruimte in brengt. Dit systeem, dat werkt op lage watertemperaturen van 30 tot 40°C, is zeer interessant in combinatie met een warmtepomp. De ventilo-convactor kan in alle ruimtes van de woning toegepast worden, maar vormt vooral in de slaapkamer een absolute meerwaarde, omdat we daar behoefte hebben aan zowel verwarming als aan koeling. De ventilo-convactor verwarmt of koelt de ruimte in korte tijd van 18 naar 22°C of van 28 naar 24°C. Bij toepassing van koeling worden er watertemperaturen gebruikt van 7 tot 12°C.

Dé oplossing tijdens koele winters en warme zomers!

- 2^{IN}1** de ideale 2-in-1 oplossing
in sneltempo de gewenste temperatuur
- ideaal in combinatie met warmtepomp**
koeling enkel mogelijk met warmtepomp met koelfunctie
- voor lage watertemperatuursystemen**
- fluisterstille werking**
- met modulerende ventilator-regeling**
- met koper/aluminium warmtewisselaar**
- energie-efficiënte werking**
- touch display met intuïtieve bediening**
- overschilderbaar**

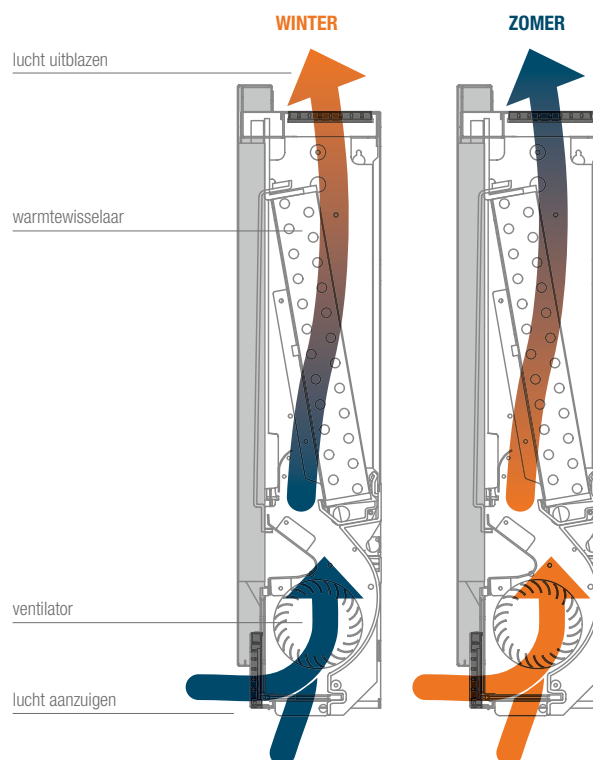

2-IN-1

De Niva ventilo-convactor brengt iedere ruimte in uw woning op de gewenste comforttemperatuur. De convactor warmt bij koud weer snel op en zorgt bij warme dagen voor de nodige verkoeling!



PRODUCTGROEP: FC

TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	
breedte (L mm)	hoogte (H mm)	45/40/20 (Watt)	35/30/20 (Watt)	gewicht (kg)	inhoud (l)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600
TYPE: FC75							
750	610	1114	506	18,00	0,47	1237	11600-01
TYPE: FC95							
950	610	2004	971	21,00	0,80	1355	11600-02
TYPE: FC115							
1150	610	3162	1698	24,00	1,13	1455	11600-03

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren
 Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TECHNISCHE GEGEVENS

		FC75	FC95	FC115
Algemene gegevens				
Verwarmingsvermogen bij	W	1114	2004	3162
Waterdebiet	l/h	192	345	545
Drukverlies	kPA	9,47	7,93	21,78
Verwarmingsvermogen bij 35/30/20°C	W	506	971	1698
Totaal koelvermogen bij 7/12/27°C 50% RV	W	990	1829	2884
Voelbaar koelvermogen	W	742	1370	2163
Waterdebiet	l/h	170	313	496
Drukverlies	kPA	7,2	8,4	22,5
Maximale werkdruk	bar	10	10	10
Hydraulische aansluiting		3/4" EK	3/4" EK	3/4" EK
Ventilator gegevens				
Maximaal luchtdebiet	m³/h	162	320	461
Medium luchtdebiet	m³/h	113	252	367
Minimum luchtdebiet	m³/h	55	155	248
Elektrische gegevens				
Voedingsspanning	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Maximaal opgenomen vermogen	W	11,27	18,49	19,86
Maximale opgenomen stroom	A	0,05	0,08	0,09
Opgenomen vermogen bij minimum snelheid	W	6,6	7,2	7,3
Geluidsgegevens				
Geluidsdruk bij maximaal luchtdebiet *	dB(A)	42	43	45
Geluidsdruk bij medium luchtdebiet *	dB(A)	33	36	37
Geluidsdruk bij minimum luchtdebiet *	dB(A)	22	24	24
Geluidsdruk bij temperatuur setpunt *	dB(A)	19	20	22

* Gemeten op 1 meter afstand volgens ISO 7779



BEVESTIGINGEN	HOOGTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.
N1L1 / N1L1-ES / NS1L1*			
MUURBEVESTIGING 	1220 mm	S600	1187 104 1100 0600
	1820 mm	S600	1187 104 1700 0600
	2020 mm	S600	1187 104 1900 0600
	2220 mm	S600	1187 104 2100 0600
N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
MUURBEVESTIGING 	1220 mm	S600	1187 105 1100 0600
	1820 mm	S600	1187 105 1700 0600
	2020 mm	S600	1187 105 1900 0600
	2220 mm	S600	1187 105 2100 0600
NH1L1			
MUURBEVESTIGING 	450 mm	S600	1187 102 0400 0600
	550 mm	S600	1187 102 0500 0600
	650 mm	S600	1187 102 0600 0600
	950 mm	S600	1187 102 0900 0600
NH2L1 / NH2L2			
MUURBEVESTIGING 	550 mm	S600	118710305000600
	650 mm	S600	118710306000600
	950 mm	S600	118710309000600

Prijzen: zie prijslijst "spare parts"

* niet beschikbaar voor NS1L1 met geïntegreerd ventiel

NIVA ACCESSOIRES
IN OPTIE

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR*	ART. NR.	€
N1L1** / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1** / NS2L1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS 	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	198
	600 mm	M301	1183 734 0000 0301	198
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	198
N1L1** / N2L1 / N1L1-ES / N2L1-ES / NS1L1** / NS2L1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS 	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	198
	600 mm	M301	1183 735 0000 0301	198
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	198

• h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;

^S structuur zwart

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.

** Niet mogelijk voor Niva Bad

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
c = afstand wand tot achterkant beugel
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
KORTE BEUGEL 	N1L1* / N1L1-ES / NS1L1*			
	240 mm	S600	1183 710 0000 0600	132
	240 mm	M301	1183 710 0000 0301	132
	240 mm	RAL 9005 ^S	1183 710 0000 9005	132
	N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
	240 mm	S600	1183 720 0000 0600	132
	240 mm	M301	1183 720 0000 0301	132
	240 mm	RAL 9005 ^S	1183 720 0000 9005	132
	• N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm • NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm • N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm • NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm			

LANGE BEUGEL 	N1L1* / N1L1-ES / NS1L1*			
	440 mm	S600	1183 711 0000 0600	132
	440 mm	M301	1183 711 0000 0301	132
	440 mm	RAL 9005 ^S	1183 711 0000 9005	132
	N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
	440 mm	S600	1183 721 0000 0600	132
	440 mm	M301	1183 721 0000 0301	132
	440 mm	RAL 9005 ^S	1183 721 0000 9005	132
	• N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm • NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm • N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm • NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm			

RECHTHOEK BEUGEL 	N1L1* / N1L1-ES / NS1L1*			
	286 x 110 mm	S600	1183 712 0000 0600	160
	286 x 110 mm	M301	1183 712 0000 0301	160
	286 x 110 mm	RAL 9005 ^S	1183 712 0000 9005	160
	N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
	286 x 110 mm	S600	1183 722 0000 0600	160
	286 x 110 mm	M301	1183 722 0000 0301	160
	286 x 110 mm	RAL 9005 ^S	1183 722 0000 9005	160
	• N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm • NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm • N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm • NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm			

VIERKANT BEUGEL 	N1L1* / N1L1-ES / NS1L1*			
	240 x 240 mm	S600	1183 713 0000 0600	160
	240 x 240 mm	M301	1183 713 0000 0301	160
	240 x 240 mm	RAL 9005 ^S	1183 713 0000 9005	160
	N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
	240 x 240 mm	S600	1183 723 0000 0600	160
	240 x 240 mm	M301	1183 723 0000 0301	160
	240 x 240 mm	RAL 9005 ^S	1183 723 0000 9005	160
	• N1L1 / N1L1-ES: d = 66,5 mm; a = 56,5 mm • NS1L1: d = 68 mm; a = 58 mm • N2L1 / N2L1-ES: d = 59,5 mm; a = 49,5 mm • NS2L1: d = 58 mm; a = 48 mm			

^S structuur zwart

* Niet mogelijk voor Niva Bad

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar

ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL 	N1L1* / N1L1-ES / NS1L1*			
	372 mm	ALUMINIUM	1183 239 0000 0000	184
	372 mm	UITLOPEND KOPER	1183 239 0000 0029	184
	372 mm	CHROOM	1183 239 0000 0099	184
	372 mm	S600	1183 239 0000 0600	184
	372 mm	RAL 9005 ^M	1183 239 0000 9005	184
	526 mm	CHROOM	1183 271 0000 0099	184
	526 mm	S600	1183 271 0000 0600	184
	526 mm	RAL 9005 ^M	1183 271 0000 9005	184
	- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;			
	N2L1 / N2L1-ES / NS2L1			
	372 mm	ALUMINIUM	1183 240 0000 0000	184
	372 mm	UITLOPEND KOPER	1183 240 0000 0029	184
	372 mm	CHROOM	1183 240 0000 0099	184
	372 mm	S600	1183 240 0000 0600	184
	372 mm	RAL 9005 ^M	1183 240 0000 9005	184
	526 mm	CHROOM	1183 272 0000 0099	184
	526 mm	S600	1183 272 0000 0600	184
	526 mm	RAL 9005 ^M	1183 272 0000 9005	184
	- Handdoekbeugel in geanodiseerd aluminium - h = 55 mm; b = 372, 526 mm; d = 56 mm; a = 50 mm;			
	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL 	N1L1 / N1L1-ES / NIVA BAD			
	420 mm	CHROOM	1183 213 0000 0099	184
	520 mm	CHROOM	1183 214 0000 0099	184
	520 mm	INOX/RVS	1183 214 0000 9993	184
	620 mm	CHROOM	1183 215 0000 0099	184
	620 mm	INOX/RVS	1183 215 0000 9993	184
	720 mm	CHROOM	1183 216 0000 0099	184
	h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm			
	N2L1 / N2L1-ES			
	420 mm	CHROOM	1183 218 0000 0099	184
HANDDOEKBEUGEL 	520 mm	CHROOM	1183 219 0000 0099	184
	520 mm	INOX/RVS	1183 219 0000 9993	184
	620 mm	CHROOM	1183 220 0000 0099	184
	620 mm	INOX/RVS	1183 220 0000 9993	184
	720 mm	CHROOM	1183 221 0000 0099	184
	h = 25 mm; b = 440, 540, 640, 740 mm; d = 73 mm; a = 57 mm			
HANDDOEKBEUGEL 	NH1L1 / NH2L1 / NH2L2			
		CHROOM	1183 217 0000 0099	184
	h = 25 mm; b = 740 mm (zelf in te korten); d = 73 mm; a = 57 mm			
	HOOGTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
NIVA BAD 	N1L1 / NS1L1			
	1820 mm	S600	1183 803 1820 0600	328
	1820 mm	RAL 9005 ^S	1183 803 1820 9005	328
	2020 mm	S600	1183 803 2020 0600	342
	2020 mm	RAL 9005 ^S	1183 803 2020 9005	342
	breedte radiator N1L1: 420 mm; breedte radiator NS1L1: 440 mm;			

^S structuur zwart

^M mat zwart

* Niet mogelijk voor Niva Bad

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar


NIVA BAD: N1L1 / NS1L1

NIVA LAK VERTICAAL: N1L1 / N2L1

NIVA INOX VERTICAAL: N1L1-ES / N2L1-ES

NIVA SOFT VERTICAAL: NS1L1 / NS2L1 (zonder geïntegreerd ventiel)


NIVA MIXED HYBRIDE: N1L1-EL-MIX

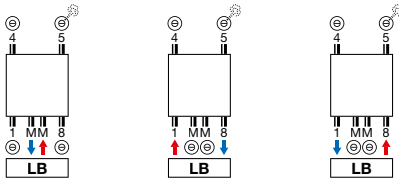

- **Opmerking:** MM met aanvoer rechts.


NIVA SOFT VERTICAAL: NS2L1

GEÏNTEGREERD VENTIEL



- **Meerprijs:** €154 (zie p. 366)
- **Opmerking:** MM met aanvoer rechts (op deze aansluiting bevindt zich op de achterzijde een stijgbuis).


NIVA LAK HORIZONTAAL: NH1L1 / NH2L1 / NH2L2

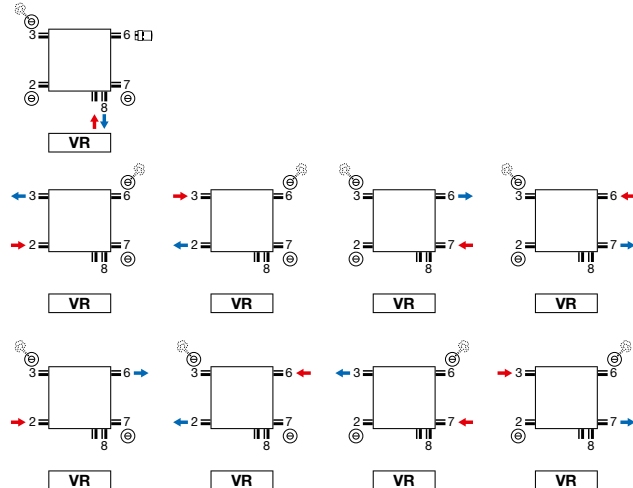


- **Geïntegreerd ventiel:** geen meerprijs (zie p. 366)
- **Thermostaatkop** enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

NIVA BAD (N1L1, NS1L1)

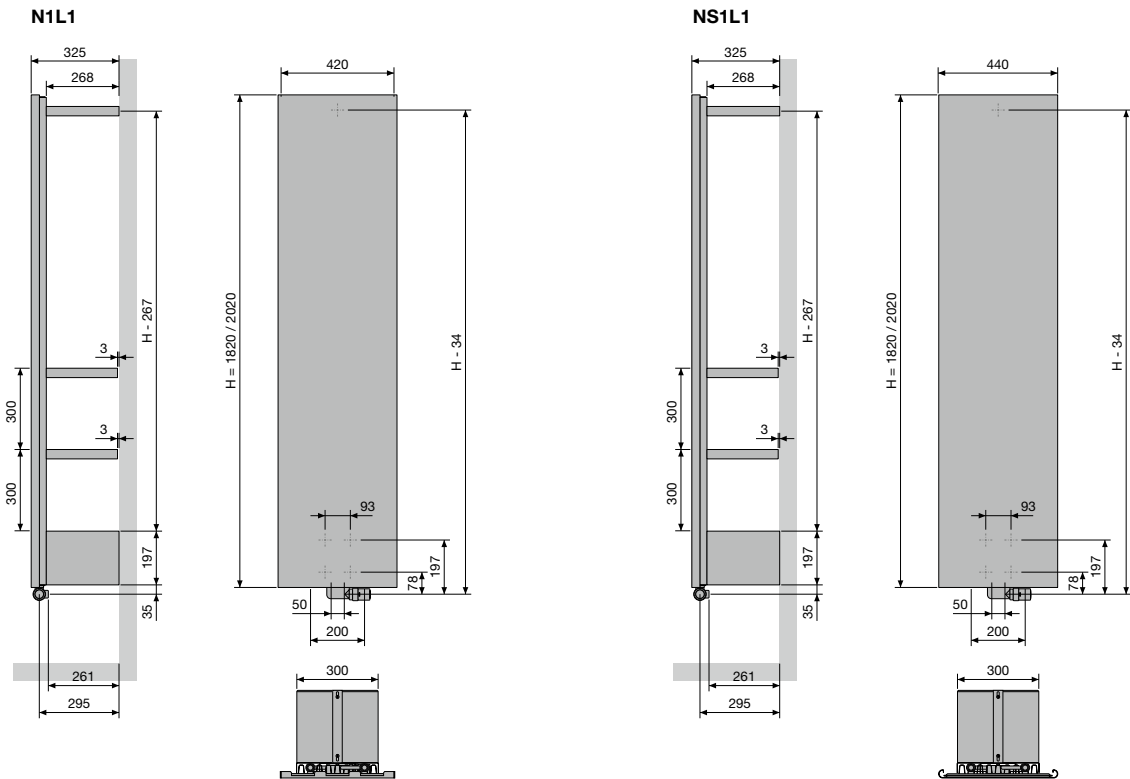


NIVA LAK VERTICAAL (N1L1, N2L1)

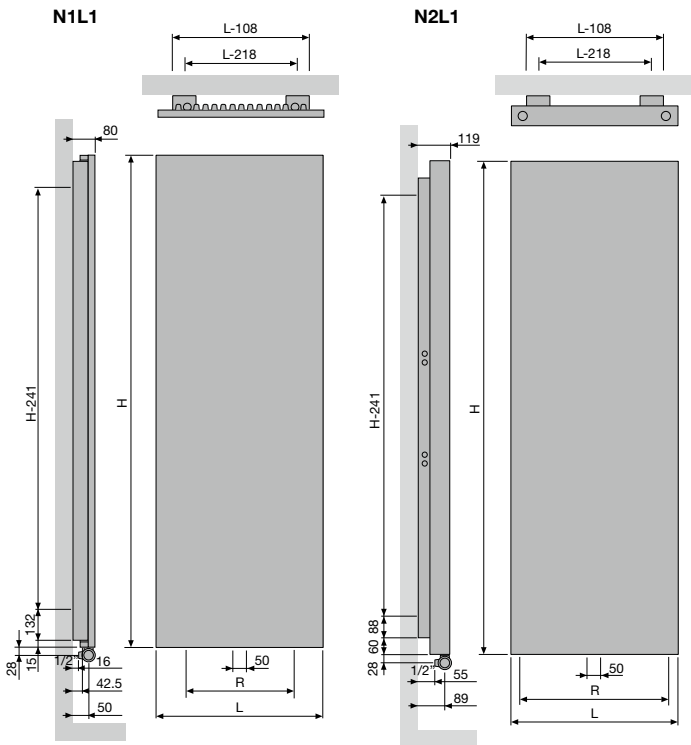

N1L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

N2L1				
Breedte (L)	420	520	620	720
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241		

NIVA INOX VERTICAAL (N1L1-ES, N2L1-ES)

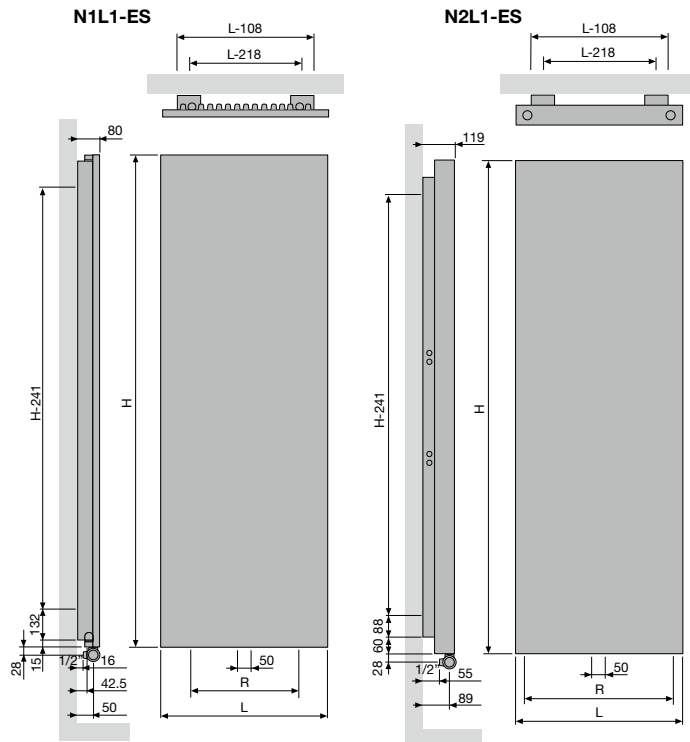


N1L1-ES			
Breedte (L)	520	620	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	300	400	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241	

N2L1-ES			
Breedte (L)	520	620	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	438	538	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-218	H-241	

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH1L1, NH2L1)


NH1L1 / NH2L1

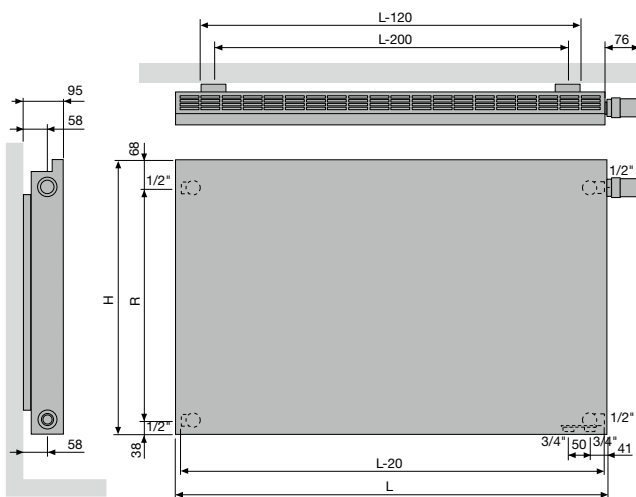

NH1L1				
Hoogte (H)	450	550	650	950
Hartafstand tussen de zijansluitingen SL/SR (R)	343	443	543	843
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200			


NH2L1				
Hoogte (H)	550	650	950	
Hartafstand tussen de zijansluitingen SL/SR (R)	443	543	843	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200			

NIVA LAK HORIZONTAAL (NH2L2)

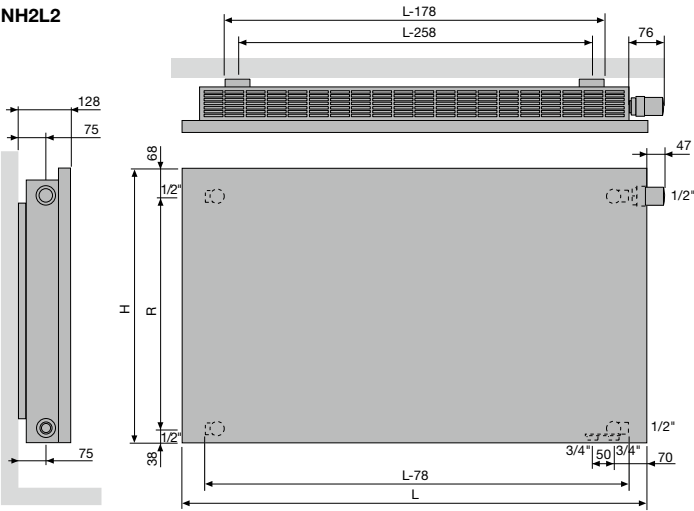


NH2L2				
Hoogte (H)	550	650	950	
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R)	443	543	843	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-258			

NIVA SOFT VERTICAAL (NS1L1)

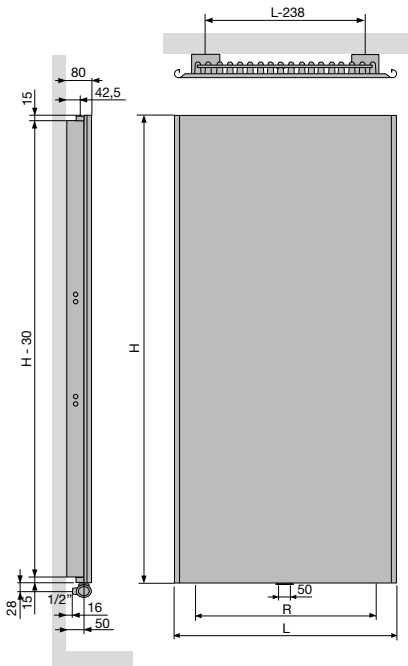


NS1L1				
Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	200	300	400	500
Hartafstand tussen de ophangingen	L-238	H-241		

NIVA SOFT VERTICAAL (NS2L1)

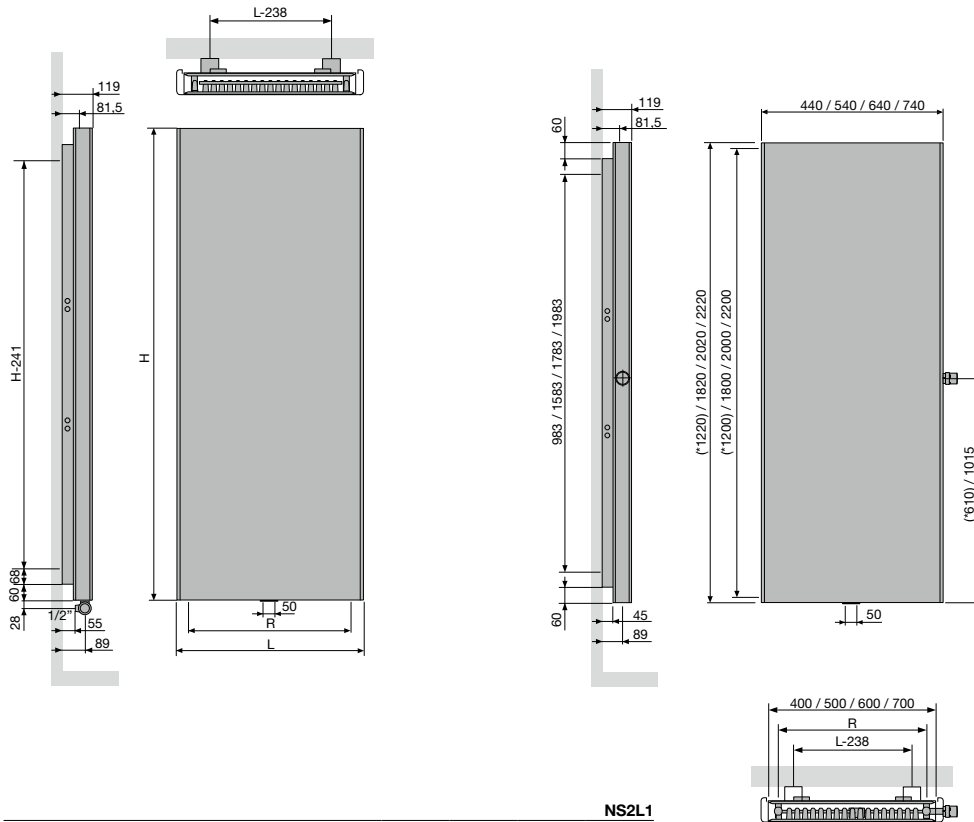

		NS2L1			
	Breedte (L)	440	540	640	740
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)		338	438	538	638
Hartafstand tussen de ophangingen	L-238		H-241		

NIVA VENTILO

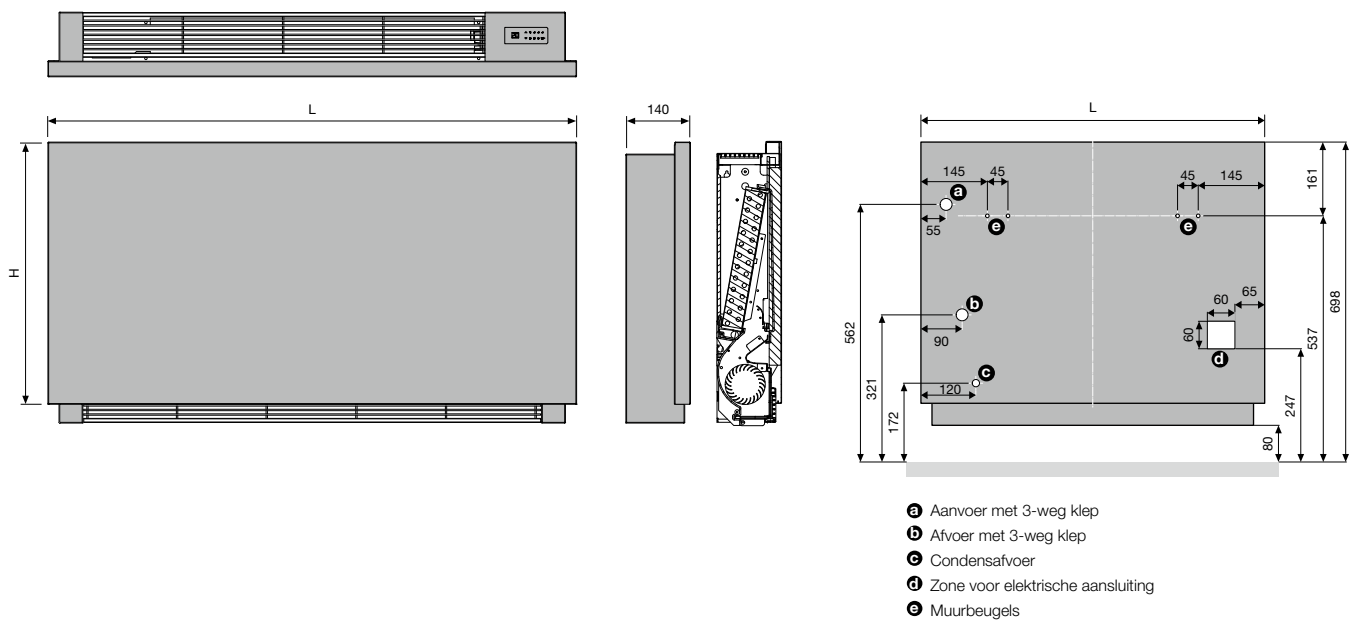

CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)

VASCO



TYPES

- Verticaal: Carré Plus (CPVN-PLUS)

BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 193

AANSLUITING


- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 365)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 365)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

CARRÉ PLUS VERTICAAL

Minimale tussenruimte, maximaal effect

Een icoon in de wereld van de designradiatoren. Speciaal voor de Carré ontwikkelde Vasco een heel nieuw type buis met scherpe hoeken voor een strakker design en met een optimaal warmterendement bij een minimale tussenruimte. De vlakke look creëert een gevoel van rust, versterkt door de weggewerkte, mooi in het geheel geïntegreerde collector. Een veel gelauwerde designradiator, waarvoor Vasco, zoals steeds, ook de passende accessoires ontwikkelde.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 192



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom)

art. nr. zie p. 191


prijs €184

Andere accessoires, zie p. 191



HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

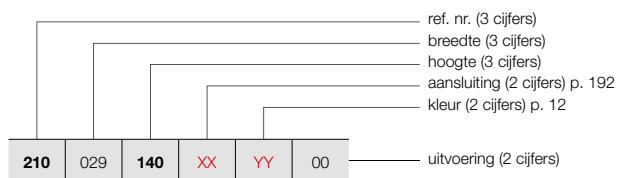


CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



CPVN-PLUS

HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ PLUS VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210																		
210	029	140	XX	YY	00	10	295	1400	871	443	1,31	19,70	8,40	-	474	-	545	-
		160				10	295	1600	986	505	1,31	21,60	9,40	-	521	-	599	-
		180				10	295	1800	1097	559	1,32	23,60	10,50	-	564	-	649	11210-02
		200				10	295	2000	1206	614	1,32	26,20	12,00	-	607	-	698	-
		220				10	295	2200	1312	672	1,31	28,90	13,50	-	650	-	748	-
210	035	140	XX	YY	00	12	355	1400	1026	521	1,31	23,16	10,08	-	571	-	657	-
		160				12	355	1600	1161	595	1,31	25,44	11,28	-	624	-	718	-
		180				12	355	1800	1293	659	1,32	27,72	12,48	-	679	11210-16	781	-
		200				12	355	2000	1421	724	1,32	30,96	14,40	-	729	-	838	-
		220				12	355	2200	1545	791	1,31	34,08	16,20	-	777	-	894	-
210	041	140	XX	YY	00	14	415	1400	1179	599	1,31	26,46	11,76	-	665	-	765	-
		160				14	415	1600	1334	683	1,31	29,12	13,16	-	729	-	838	-
		180				14	415	1800	1485	757	1,32	31,64	14,56	-	791	-	910	11210-04
		200				14	415	2000	1632	836	1,31	35,42	16,66	-	848	11210-05	975	-
		220				14	415	2200	1775	909	1,31	39,20	18,90	-	908	-	1044	-
210	047	140	XX	YY	00	16	475	1400	1330	676	1,31	29,60	13,28	-	759	-	873	-
		160				16	475	1600	1505	771	1,31	32,48	14,88	-	834	-	959	-
		180				16	475	1800	1675	853	1,32	35,52	16,48	-	903	-	1038	-
		200				16	475	2000	1841	943	1,31	39,84	19,04	-	972	-	1118	-
		220				16	475	2200	2002	1025	1,31	44,00	21,60	-	1036	-	1191	-
210	053	140	XX	YY	00	18	535	1400	1478	751	1,31	32,58	14,94	-	853	-	981	-
		160				18	535	1600	1673	857	1,31	35,82	16,74	-	936	-	1076	-
		180				18	535	1800	1862	954	1,31	39,06	18,54	-	1016	11210-07	1168	-
		200				18	535	2000	2046	1048	1,31	43,92	21,42	-	1092	11210-09	1256	-
		220				18	535	2200	2226	1140	1,31	48,78	24,30	-	1165	-	1340	-
210	059	140	XX	YY	00	20	595	1400	1625	826	1,31	35,20	16,60	-	951	-	1094	-
		160				20	595	1600	1839	942	1,31	39,00	18,60	-	1043	-	1199	-
		180				20	595	1800	2047	1048	1,31	42,60	20,40	-	1129	11210-11	1298	-
		200				20	595	2000	2250	1152	1,31	48,00	23,60	-	1214	11210-12	1396	-
		220				20	595	2200	2447	1260	1,30	53,40	27,00	-	1296	-	1490	-
210	065	140	XX	YY	00	22	655	1400	1771	900	1,31	37,84	18,26	-	1047	-	1204	-
		160				22	655	1600	2004	1026	1,31	41,80	20,24	-	1146	-	1318	-
		180				22	655	1800	2231	1143	1,31	45,76	22,44	-	1242	-	1428	-
		200				22	655	2000	2451	1255	1,31	51,70	25,96	-	1338	-	1539	-
		220				22	655	2200	2666	1372	1,30	57,64	29,48	-	1427	-	1641	-
210	071	140	XX	YY	00	24	715	1400	1915	973	1,31	40,32	19,68	-	1139	-	1310	-
		160				24	715	1600	2167	1110	1,31	44,64	22,08	-	1251	-	1439	-
		180				24	715	1800	2412	1235	1,31	48,96	24,24	-	1354	-	1557	-
		200				24	715	2000	2651	1365	1,30	55,44	28,32	-	1456	-	1674	-
		220				24	715	2200	2883	1484	1,30	61,92	32,16	-	1554	-	1787	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)



CPVN-PLUS

HOE CARRÉ PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

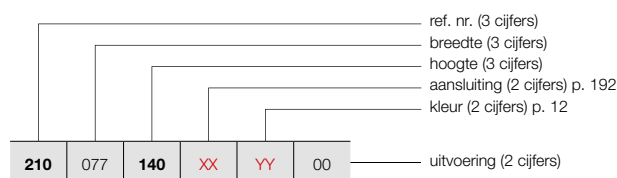

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ PLUS VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210											
210 077 140 XX YY 00	26	775	1400	2058	1046	1,31	42,64	21,32	-	1236	1421
160	26	775	1600	2329	1193	1,31	47,32	23,92	-	1354	1557
180	26	775	1800	2592	1334	1,30	51,74	26,26	-	1468	1688
200	26	775	2000	2849	1467	1,30	58,76	30,68	-	1578	1815
220	26	775	2200	3098	1595	1,30	65,78	34,84	-	1685	1938
210 089 140 XX YY 00	30	895	1400	2341	1189	1,31	46,80	24,60	-	1427	1641
160	30	895	1600	2649	1357	1,31	51,90	27,30	-	1562	1796
180	30	895	1800	2949	1518	1,30	57,00	30,00	-	1692	1946
200	30	895	2000	3240	1668	1,30	65,10	35,10	-	1819	2092
220	30	895	2200	3524	1814	1,30	73,20	40,20	-	1946	2238

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- Twee rijen buizen (CPVN2-ZB)

BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 191).
- CPVN2-ZB ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 191

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 193

AANSLUITING

- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (radiator speciaal te bestellen)
(op aanvraag) (zie p. 365)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (radiator speciaal te bestellen)
(op aanvraag) (zie p. 365)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting)
(zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (MB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 192

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chromo)
art. nr. zie p. 191
prijs €184

Andere accessoires, zie p. 191



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379



VASCO

CARRÉ VERTICAAL

Topdesign met dubbele warmtecapaciteit

De strakke, vlakke look van de Carré Plus, voorzien van een dubbele buizenrij voor een maximale warmteafgifte. De Carré Verticaal designradiator blijft in alles zijn tijdloze, functionele zelf, maar garandeert door die extra capaciteit ook in grotere ruimten een optimaal rendement.




CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)



CPVN2-ZB

HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

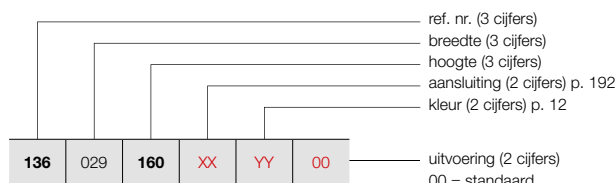

VRIJSTAANDE OPSTELLING (CPVN2-ZB)

Zie p. 191 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 136																
136	029	160	XX	YY	00	10	295	1600	1062	533	1,35	30,20	15,80	-	834	959
		10				295	1800	1174	589	1,35	33,80	17,90	-	903	1038	
		10				295	2000	1279	642	1,35	37,30	20,10	-	972	1118	
		10				295	2200	1377	691	1,35	40,60	21,30	-	1036	1191	
		10				295	2400	1469	737	1,35	43,80	22,60	-	1101	1266	
		10				295	2600	1555	780	1,35	47,10	23,90	-	1163	1337	
		10				295	2800	1635	820	1,35	50,30	25,10	-	1224	1408	
		10				295	3000	1709	858	1,35	53,60	26,40	-	1281	1473	
136	035	160	XX	YY	00	12	355	1600	1275	640	1,35	36,24	18,96	-	998	1148
		12				355	1800	1409	707	1,35	40,56	21,48	-	1084	1247	
		12				355	2000	1534	770	1,35	44,76	24,12	-	1165	1340	
		12				355	2200	1652	829	1,35	48,72	25,56	-	1243	1429	
		12				355	2400	1763	885	1,35	52,56	27,12	-	1319	1517	
		12				355	2600	1866	936	1,35	56,52	28,68	-	1393	1602	
		12				355	2800	1962	984	1,35	60,36	30,12	-	1467	1687	
		12				355	3000	2050	1029	1,35	64,32	31,68	-	1539	1770	
136	041	160	XX	YY	00	14	415	1600	1487	746	1,35	42,28	22,12	-	1165	1340
		14				415	1800	1643	824	1,35	47,32	25,06	-	1266	1456	
		14				415	2000	1790	898	1,35	52,22	28,14	-	1359	1563	
		14				415	2200	1928	967	1,35	56,84	29,82	-	1453	1671	
		14				415	2400	2057	1032	1,35	61,32	31,64	-	1539	1770	
		14				415	2600	2177	1092	1,35	65,94	33,46	-	1626	1870	
		14				415	2800	2289	1149	1,35	70,42	35,14	-	1713	1970	
		14				415	3000	2392	1200	1,35	75,04	36,96	-	1793	2062	
136	047	160	XX	YY	00	16	475	1600	1700	853	1,35	48,32	25,28	-	1335	1535
		16				475	1800	1878	942	1,35	54,08	28,64	-	1445	1662	
		16				475	2000	2046	1027	1,35	59,68	32,16	-	1554	1787	
		16				475	2200	2203	1105	1,35	64,96	34,08	-	1657	1906	
		16				475	2400	2351	1180	1,35	70,08	36,16	-	1759	2023	
		16				475	2600	2488	1248	1,35	75,36	38,24	-	1862	2141	
		16				475	2800	2616	1313	1,35	80,48	40,16	-	1958	2252	
		16				475	3000	2734	1372	1,35	85,76	42,24	-	2052	2360	
136	053	160	XX	YY	00	18	535	1600	1912	959	1,35	54,36	28,44	-	1500	1725
		18				535	1800	2113	1060	1,35	60,84	32,22	-	1626	1870	
		18				535	2000	2301	1155	1,35	67,14	36,18	-	1750	2013	
		18				535	2200	2479	1244	1,35	73,08	38,34	-	1867	2147	
		18				535	2400	2644	1327	1,35	78,84	40,68	-	1981	2278	
		18				535	2600	2799	1404	1,35	84,78	43,02	-	2094	2408	
		18				535	2800	2942	1476	1,35	90,54	45,18	-	2201	2531	
		18				535	3000	3075	1543	1,35	96,48	47,52	-	2307	2653	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (CPVN2-ZB)

Zie p. 191 voor extra toebehoren.

CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)



CPVN2-ZB

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ VERTICAAL CPVN2-ZB : 136																
136	059	160	XX	YY	00	20	595	1600	2125	1066	1,35	60,40	31,60	-	1668	1918
		180				20	595	1800	2348	1178	1,35	67,60	35,80	-	1807	2078
		200				20	595	2000	2557	1283	1,35	74,60	40,20	-	1942	2233
		220				20	595	2200	2754	1382	1,35	81,20	42,60	-	2073	2384
		240				20	595	2400	2938	1474	1,35	87,60	45,20	-	2200	2530
		260				20	595	2600	3110	1561	1,35	94,20	47,80	-	2325	2674
		280				20	595	2800	3269	1640	1,35	100,60	50,20	-	2444	2811
		300				20	595	3000	3417	1715	1,35	107,20	52,80	-	2564	2949
136	065	160	XX	YY	00	22	655	1600	2337	1173	1,35	66,44	34,76	-	1834	2109
		180				22	655	1800	2582	1296	1,35	74,36	39,38	-	1987	2285
		200				22	655	2000	2812	1411	1,35	82,06	44,22	-	2137	2458
		220				22	655	2200	3029	1520	1,35	89,32	46,86	-	2281	2623
		240				22	655	2400	3232	1622	1,35	96,36	49,72	-	2421	2784
		260				22	655	2600	3421	1717	1,35	103,62	52,58	-	2559	2943
		280				22	655	2800	3596	1804	1,35	110,66	55,22	-	2691	3095
		300				22	655	3000	3759	1886	1,35	117,92	58,08	-	2821	3244
136	071	160	XX	YY	00	24	715	1600	2550	1280	1,35	72,48	37,92	-	2001	2301
		180				24	715	1800	2817	1413	1,35	81,12	42,96	-	2166	2491
		200				24	715	2000	3069	1540	1,35	89,52	48,24	-	2331	2681
		220				24	715	2200	3305	1658	1,35	97,44	51,12	-	2484	2857
		240				24	715	2400	3526	1769	1,35	105,12	54,24	-	2644	3041
		260				24	715	2600	3732	1873	1,35	113,04	57,36	-	2792	3211
		280				24	715	2800	3923	1968	1,35	120,72	60,24	-	2934	3374
		300				24	715	3000	4101	2058	1,35	128,64	63,36	-	3080	3542
136	077	160	XX	YY	00	26	775	1600	2762	1386	1,35	78,52	41,08	-	2166	2491
		180				26	775	1800	3052	1531	1,35	87,88	46,54	-	2348	2700
		200				26	775	2000	3324	1668	1,35	96,98	52,26	-	2525	2904
		220				26	775	2200	3580	1796	1,35	105,56	55,38	-	2696	3100
		240				26	775	2400	3820	1917	1,35	113,88	58,76	-	2859	3288
		260				26	775	2600	4043	2029	1,35	122,46	62,14	-	3023	3476
		280				26	775	2800	4250	2133	1,35	130,78	65,26	-	3180	3657
		300				26	775	3000	4442	2229	1,35	139,36	68,64	-	3333	3833
136	089	160	XX	YY	00	30	895	1600	3187	1599	1,35	90,60	47,40	-	2498	2873
		180				30	895	1800	3521	1767	1,35	101,40	53,70	-	2710	3117
		200				30	895	2000	3836	1925	1,35	111,90	60,30	-	2911	3348
		220				30	895	2200	4131	2073	1,35	121,80	63,90	-	3113	3580
		240				30	895	2400	4407	2211	1,35	131,40	67,80	-	3298	3793
		260				30	895	2600	4665	2341	1,35	141,30	71,70	-	3489	4012

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ HORIZONTALAAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)



TYPES

- Eén (CPHN1-RO) of twee rijen buizen (CPHN2-RO)

BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- CPHN1-RO ook verkrijgbaar als toiletradiator (600 x 415 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 191).

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 194

AANSLUITING


- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 365)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 365)
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

CARRÉ HORIZONTALAAL

Topdesign voor elke warmtebehoefte

De horizontale versie van de Carré, met keuze uit één of twee buizenrijen voor een warmteafgifte op maat in elke ruimte. Een designradiator die ook in de horizontale uitvoering uitblinkt door zijn strak design en zijn vlakke look, nog versterkt door de in het geheel geïntegreerde collector.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 192



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom)

art. nr. zie p. 191

prijs €184



Andere accessoires, zie p. 191



HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)

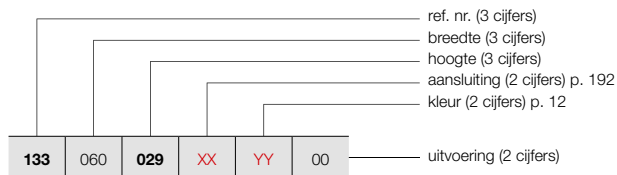

CPHN1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	060	029	XX	YY	00	10	600	295	221	117	1,25	6,19	2,85	-	228	262
		12				600	355	259	137	1,25	7,41	3,60	-	274	315	
		14				600	415	296	156	1,25	8,63	4,35	-	319	367	
		16				600	475	333	176	1,25	9,86	5,10	-	364	419	
		18				600	535	369	195	1,25	11,08	5,85	-	408	469	
		20				600	595	404	213	1,25	12,30	6,60	-	455	523	
		22				600	655	439	231	1,26	13,42	6,94	-	503	578	
		26				600	775	507	266	1,26	15,67	7,63	-	593	682	
		089				30	600	895	574	302	1,26	17,91	8,31	-	685	788
133	080	029	XX	YY	00	10	800	295	295	156	1,25	8,25	3,80	-	279	321
		12				800	355	346	183	1,25	9,88	4,80	-	330	380	
		14				800	415	395	209	1,25	11,51	5,80	-	389	447	
		16				800	475	444	234	1,25	13,14	6,80	-	442	508	
		18				800	535	492	260	1,25	14,77	7,80	-	499	574	
		20				800	595	538	284	1,25	16,40	8,80	-	555	638	
		22				800	655	585	307	1,26	17,90	9,26	-	610	702	
		26				800	775	676	355	1,26	20,89	10,17	-	723	831	
		089				30	800	895	766	402	1,26	23,88	11,08	-	833	958
133	100	029	XX	YY	00	10	1000	295	369	195	1,25	10,31	4,75	-	323	371
		12				1000	355	432	228	1,25	12,35	6,00	-	389	447	
		14				1000	415	494	261	1,25	14,39	7,25	-	453	521	
		16				1000	475	555	293	1,25	16,43	8,50	-	518	596	
		18				1000	535	615	325	1,25	18,46	9,75	-	581	668	
		20				1000	595	673	355	1,25	20,50	11,00	-	649	746	
		22				1000	655	731	384	1,26	22,37	11,57	-	712	819	
		26				1000	775	845	444	1,26	26,11	12,71	-	840	966	
		089				30	1000	895	957	503	1,26	29,85	13,85	-	970	1116
133	120	029	XX	YY	00	10	1200	295	443	234	1,25	12,37	5,70	-	365	420
		12				1200	355	518	274	1,25	14,82	7,20	-	440	506	
		14				1200	415	593	313	1,25	17,27	8,70	-	514	591	
		16				1200	475	666	352	1,25	19,72	10,20	-	588	676	
		18				1200	535	738	390	1,25	22,15	11,70	-	660	759	
		20				1200	595	808	427	1,25	24,60	13,20	-	733	843	
		22				1200	655	877	461	1,26	26,84	13,88	-	805	926	
		26				1200	775	1014	533	1,26	31,33	15,25	-	954	1097	
		089				30	1200	895	1148	603	1,26	35,82	16,62	-	1096	1260
133	140	029	XX	YY	00	10	1400	295	517	273	1,25	14,43	6,65	-	405	466
		12				1400	355	605	319	1,25	17,29	8,40	-	488	561	
		14				1400	415	692	365	1,25	20,15	10,15	-	571	657	
		16				1400	475	777	410	1,25	23,00	11,90	-	652	750	
		18				1400	535	861	455	1,25	25,84	13,65	-	733	843	
		20				1400	595	942	497	1,25	28,70	15,40	-	815	937	
		22				1400	655	1023	537	1,26	31,32	16,20	-	896	1030	
		26				1400	775	1183	622	1,26	36,55	17,79	-	1059	1218	
		089				30	1400	895	1340	704	1,26	41,79	19,39	-	1219	1402


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

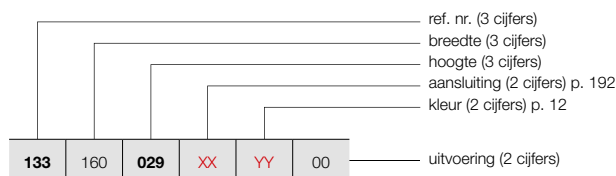

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	160	029	XX	YY	00	10	1600	295	590	312	1,25	16,50	7,60	-	446	513
		035				12	1600	355	691	365	1,25	19,76	9,60	-	535	615
		041				14	1600	415	790	417	1,25	23,02	11,60	-	624	718
		047				16	1600	475	888	469	1,25	26,29	13,60	-	716	823
		053				18	1600	535	984	520	1,25	29,54	15,60	-	802	922
		059				20	1600	595	1077	569	1,25	32,80	17,60	-	891	1025
		065				22	1600	655	1170	615	1,26	35,79	18,51	-	984	1132
		077				26	1600	775	1352	710	1,26	41,78	20,34	-	1162	1336
		089				30	1600	895	1531	804	1,26	47,76	22,16	-	1340	1541
133	180	029	XX	YY	00	10	1800	295	664	351	1,25	18,56	8,55	-	483	555
		035				12	1800	355	778	411	1,25	22,23	10,80	-	581	668
		041				14	1800	415	889	469	1,25	25,90	13,05	-	679	781
		047				16	1800	475	999	528	1,25	29,57	15,30	-	773	889
		053				18	1800	535	1107	585	1,25	33,23	17,55	-	872	1003
		059				20	1800	595	1211	639	1,25	36,90	19,80	-	969	1114
		065				22	1800	655	1316	691	1,26	40,27	20,83	-	1064	1224
		077				26	1800	775	1521	799	1,26	47,00	22,88	-	1259	1448
		089				30	1800	895	1723	905	1,26	53,73	24,93	-	1450	1668
133	200	029	XX	YY	00	10	2000	295	738	390	1,25	20,62	9,50	-	521	599
		035				12	2000	355	864	456	1,25	24,70	12,00	-	623	716
		041				14	2000	415	988	522	1,25	28,78	14,50	-	729	838
		047				16	2000	475	1110	586	1,25	32,86	17,00	-	833	958
		053				18	2000	535	1230	650	1,25	36,92	19,50	-	935	1075
		059				20	2000	595	1346	711	1,25	41,00	22,00	-	1041	1197
		065				22	2000	655	1462	768	1,26	44,74	23,14	-	1144	1316
		077				26	2000	775	1690	888	1,26	52,22	25,42	-	1352	1555
		089				30	2000	895	1914	1006	1,26	59,70	27,70	-	1561	1795
133	220	029	XX	YY	00	10	2200	295	812	429	1,25	22,68	10,45	-	555	638
		035				12	2200	355	950	502	1,25	27,17	13,20	-	666	766
		041				14	2200	415	1087	574	1,25	31,66	15,95	-	777	894
		047				16	2200	475	1221	645	1,25	36,15	18,70	-	888	1021
		053				18	2200	535	1353	714	1,25	40,61	21,45	-	998	1148
		059				20	2200	595	1481	782	1,25	45,10	24,20	-	1111	1278
		065				22	2200	655	1608	845	1,26	49,21	25,45	-	1219	1402
		077				26	2200	775	1859	977	1,26	57,44	27,96	-	1444	1661
		089				30	2200	895	2105	1106	1,26	65,67	30,47	-	1668	1918
133	240	029	XX	YY	00	10	2400	295	886	468	1,25	24,74	11,40	-	591	680
		035				12	2400	355	1037	548	1,25	29,64	14,40	-	706	812
		041				14	2400	415	1186	626	1,25	34,54	17,40	-	826	950
		047				16	2400	475	1332	703	1,25	39,43	20,40	-	945	1087
		053				18	2400	535	1476	779	1,25	44,30	23,40	-	1061	1220
		059				20	2400	595	1615	853	1,25	49,20	26,40	-	1179	1356
		065				22	2400	655	1754	922	1,26	53,69	27,77	-	1296	1490
		077				26	2400	775	2028	1065	1,26	62,66	30,50	-	1533	1763
		089				30	2400	895	2297	1207	1,26	71,64	33,24	-	1768	2033


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

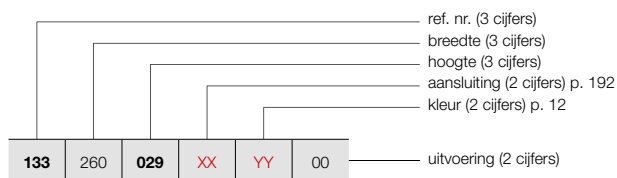

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO)



CPHN1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN1-RO : 133																
133	260	029	XX	YY	00	10	2600	295	959	506	1,25	26,81	12,35	-	622	715
		035				12	2600	355	1123	593	1,25	32,11	15,60	-	747	859
		041				14	2600	415	1284	678	1,25	37,41	18,85	-	872	1003
		047				16	2600	475	1443	762	1,25	42,72	22,10	-	995	1144
		053				18	2600	535	1599	844	1,25	48,00	25,35	-	1122	1290
		059				20	2600	595	1750	924	1,25	53,30	28,60	-	1246	1433
		065				22	2600	655	1901	999	1,26	58,16	30,08	-	1369	1574
		077				26	2600	775	2197	1154	1,26	67,89	33,05	-	1619	1862
		089				30	2600	895	2488	1307	1,26	77,61	36,01	-	1869	2149
133	280	029	XX	YY	00	10	2800	295	1033	545	1,25	28,87	13,30	-	656	754
		035				12	2800	355	1210	639	1,25	34,58	16,80	-	787	905
		041				14	2800	415	1383	730	1,25	40,29	20,30	-	917	1055
		047				16	2800	475	1554	821	1,25	46,00	23,80	-	1049	1206
		053				18	2800	535	1722	909	1,25	51,69	27,30	-	1179	1356
		059				20	2800	595	1884	995	1,25	57,40	30,80	-	1311	1508
		065				22	2800	655	2047	1075	1,26	62,64	32,40	-	1443	1659
		077				26	2800	775	2366	1243	1,26	73,11	35,59	-	1702	1957
		089				30	2800	895	2680	1408	1,26	83,58	38,78	-	1966	2261
133	300	029	XX	YY	00	10	3000	295	1107	585	1,25	30,93	14,25	-	688	791
		035				12	3000	355	1296	684	1,25	37,05	18,00	-	825	949
		041				14	3000	415	1482	783	1,25	43,17	21,75	-	962	1106
		047				16	3000	475	1665	879	1,25	49,29	25,50	-	1096	1260
		053				18	3000	535	1845	974	1,25	55,38	29,25	-	1237	1423
		059				20	3000	595	2019	1066	1,25	61,50	33,00	-	1373	1579
		065				22	3000	655	2193	1152	1,26	67,11	34,71	-	1511	1738
		077				26	3000	775	2535	1332	1,26	78,33	38,13	-	1787	2055
		089				30	3000	895	2871	1508	1,26	89,55	41,55	-	2062	2371

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

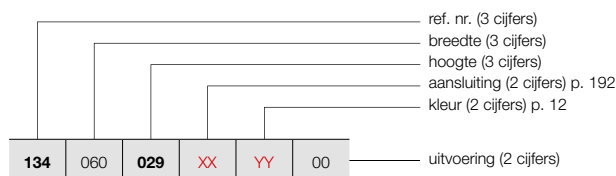

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)		
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																		
134	060	029	XX	YY	00	10	600	295	377	200	1,24	11,94	6,06	-	445	512		
		035				12	600	355	459	242	1,25	14,26	7,27	-	531	611		
		041				14	600	415	539	282	1,27	16,57	8,48	-	622	715		
		047				16	600	475	617	321	1,28	18,89	9,70	-	710	817		
		053				18	600	535	693	359	1,29	21,20	10,91	-	800	920		
		059				20	600	595	766	394	1,30	23,52	12,12	-	888	1021		
		065				22	600	655	836	430	1,30	25,85	13,39	-	977	1124		
		077				26	600	775	967	498	1,30	30,50	15,94	-	1156	1329		
		089				30	600	895	1087	560	1,30	35,16	18,48	-	1335	1535		
134	080	029	XX	YY	00	10	800	295	503	267	1,24	15,92	8,08	-	541	622		
		035				12	800	355	612	323	1,25	19,01	9,70	-	650	748		
		041				14	800	415	719	376	1,27	22,10	11,31	-	757	871		
		047				16	800	475	823	428	1,28	25,18	12,93	-	865	995		
		053				18	800	535	924	478	1,29	28,27	14,54	-	974	1120		
		059				20	800	595	1021	526	1,30	31,36	16,16	-	1084	1247		
		065				22	800	655	1114	573	1,30	34,46	17,86	-	1190	1369		
		077				26	800	775	1290	664	1,30	40,67	21,25	-	1407	1618		
		089				30	800	895	1449	746	1,30	46,88	24,64	-	1621	1864		
134	100	029	XX	YY	00	10	1000	295	629	334	1,24	19,90	10,10	-	627	721		
		035				12	1000	355	765	404	1,25	23,76	12,12	-	757	871		
		041				14	1000	415	899	470	1,27	27,62	14,14	-	882	1014		
		047				16	1000	475	1029	535	1,28	31,48	16,16	-	1011	1163		
		053				18	1000	535	1155	598	1,29	35,34	18,18	-	1132	1302		
		059				20	1000	595	1276	657	1,30	39,20	20,20	-	1263	1452		
		065				22	1000	655	1393	717	1,30	43,08	22,32	-	1390	1599		
		077				26	1000	775	1612	830	1,30	50,84	26,56	-	1641	1887		
		089				30	1000	895	1811	932	1,30	58,60	30,80	-	1889	2172		
134	120	029	XX	YY	00	10	1200	295	755	401	1,24	23,88	12,12	-	714	821		
		035				12	1200	355	918	485	1,25	28,51	14,54	-	859	988		
		041				14	1200	415	1079	564	1,27	33,14	16,97	-	998	1148		
		047				16	1200	475	1235	642	1,28	37,78	19,39	-	1142	1313		
		053				18	1200	535	1386	717	1,29	42,41	21,82	-	1285	1478		
		059				20	1200	595	1531	788	1,30	47,04	24,24	-	1430	1645		
		065				22	1200	655	1672	861	1,30	51,70	26,78	-	1571	1807		
		077				26	1200	775	1934	996	1,30	61,01	31,87	-	1859	2138		
		089				30	1200	895	2173	1119	1,30	70,32	36,96	-	2143	2464		
134	140	029	XX	YY	00	10	1400	295	881	468	1,24	27,86	14,14	-	794	913		
		035				12	1400	355	1071	566	1,25	33,26	16,97	-	954	1097		
		041				14	1400	415	1259	658	1,27	38,67	19,80	-	1115	1282		
		047				16	1400	475	1441	749	1,28	44,07	22,62	-	1271	1462		
		053				18	1400	535	1617	837	1,29	49,48	25,45	-	1430	1645		
		059				20	1400	595	1786	919	1,30	54,88	28,28	-	1589	1827		
		065				22	1400	655	1950	1004	1,30	60,31	31,25	-	1746	2008		
		077				26	1400	775	2257	1162	1,30	71,18	37,18	-	2066	2376		
		089				30	1400	895	2535	1305	1,30	82,04	43,12	-	2381	2738		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)

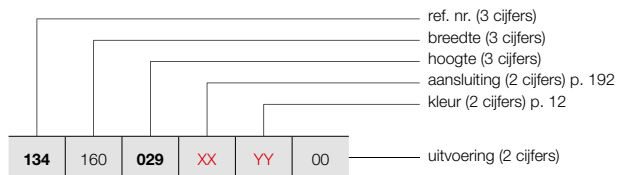

CPHN2-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																
134	160	029	XX	YY	00	10	1600	295	1006	534	1,24	31,84	16,16	-	870	1001
		035				12	1600	355	1224	646	1,25	38,02	19,39	-	1045	1202
		041				14	1600	415	1438	752	1,27	44,19	22,62	-	1217	1400
		047				16	1600	475	1646	856	1,28	50,37	25,86	-	1393	1602
		053				18	1600	535	1848	956	1,29	56,54	29,09	-	1568	1803
		059				20	1600	595	2042	1051	1,30	62,72	32,32	-	1740	2001
		065				22	1600	655	2229	1147	1,30	68,93	35,71	-	1916	2203
		077				26	1600	775	2579	1328	1,30	81,34	42,50	-	2264	2604
		089				30	1600	895	2898	1492	1,30	93,76	49,28	-	2610	3002
134	180	029	XX	YY	00	10	1800	295	1132	601	1,24	35,82	18,18	-	946	1088
		035				12	1800	355	1377	727	1,25	42,77	21,82	-	1132	1302
		041				14	1800	415	1618	846	1,27	49,72	25,45	-	1319	1517
		047				16	1800	475	1852	963	1,28	56,66	29,09	-	1510	1737
		053				18	1800	535	2079	1076	1,29	63,61	32,72	-	1699	1954
		059				20	1800	595	2297	1182	1,30	70,56	36,36	-	1887	2170
		065				22	1800	655	2507	1290	1,30	77,54	40,18	-	2075	2386
		077				26	1800	775	2902	1494	1,30	91,51	47,81	-	2451	2819
		089				30	1800	895	3260	1678	1,30	105,48	55,44	-	2831	3256
134	200	029	XX	YY	00	10	2000	295	1258	668	1,24	39,80	20,20	-	1015	1167
		035				12	2000	355	1530	808	1,25	47,52	24,24	-	1215	1397
		041				14	2000	415	1798	940	1,27	55,24	28,28	-	1420	1633
		047				16	2000	475	2058	1070	1,28	62,96	32,32	-	1621	1864
		053				18	2000	535	2310	1195	1,29	70,68	36,36	-	1826	2100
		059				20	2000	595	2552	1314	1,30	78,40	40,40	-	2028	2332
		065				22	2000	655	2786	1434	1,30	86,16	44,64	-	2231	2566
		077				26	2000	775	3224	1660	1,30	101,68	53,12	-	2635	3030
		089				30	2000	895	3622	1864	1,30	117,20	61,60	-	3041	3497
134	220	029	XX	YY	00	10	2200	295	1384	735	1,24	43,78	22,22	-	1084	1247
		035				12	2200	355	1683	889	1,25	52,27	26,66	-	1298	1493
		041				14	2200	415	1978	1034	1,27	60,76	31,11	-	1514	1741
		047				16	2200	475	2264	1177	1,28	69,26	35,55	-	1732	1992
		053				18	2200	535	2541	1315	1,29	77,75	40,00	-	1950	2243
		059				20	2200	595	2807	1445	1,30	86,24	44,44	-	2166	2491
		065				22	2200	655	3065	1578	1,30	94,78	49,10	-	2381	2738
		077				26	2200	775	3546	1825	1,30	111,85	58,43	-	2811	3233
		089				30	2200	895	3984	2051	1,30	128,92	67,76	-	3250	3738
134	240	029	XX	YY	00	10	2400	295	1510	801	1,24	47,76	24,24	-	1148	1320
		035				12	2400	355	1836	970	1,25	57,02	29,09	-	1380	1587
		041				14	2400	415	2158	1128	1,27	66,29	33,94	-	1609	1850
		047				16	2400	475	2470	1284	1,28	75,55	38,78	-	1837	2113
		053				18	2400	535	2772	1434	1,29	84,82	43,63	-	2068	2378
		059				20	2400	595	3062	1576	1,30	94,08	48,48	-	2298	2643
		065				22	2400	655	3343	1721	1,30	103,39	53,57	-	2526	2905
		077				26	2400	775	3869	1992	1,30	122,02	63,74	-	2989	3437

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN2-RO)



CPHN2-RO

HOE CARRÉ HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

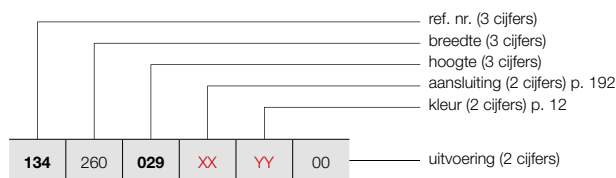

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. CARRÉ HORIZONTAAL CPHN2-RO : 134																
134	260	029	XX	YY	00	10	2600	295	1635	868	1,24	51,74	26,26	-	1214	1396
		035				12	2600	355	1989	1050	1,25	61,78	31,51	-	1455	1673
		041				14	2600	415	2337	1222	1,27	71,81	36,76	-	1699	1954
		047				16	2600	475	2675	1391	1,28	81,85	42,02	-	1941	2232
		053				18	2600	535	3003	1554	1,29	91,88	47,27	-	2187	2515
		059				20	2600	595	3318	1708	1,30	101,92	52,52	-	2431	2796
		065				22	2600	655	3622	1864	1,30	112,01	58,03	-	2672	3073
		077				26	2600	775	4191	2157	1,30	132,18	69,06	-	3160	3634
134	280	029	XX	YY	00	10	2800	295	1761	935	1,24	55,72	28,28	-	1278	1470
		035				12	2800	355	2142	1131	1,25	66,53	33,94	-	1533	1763
		041				14	2800	415	2517	1316	1,27	77,34	39,59	-	1788	2056
		047				16	2800	475	2881	1498	1,28	88,14	45,25	-	2044	2351
		053				18	2800	535	3234	1673	1,29	98,95	50,90	-	2298	2643
		059				20	2800	595	3573	1839	1,30	109,76	56,56	-	2556	2939
		065				22	2800	655	3900	2008	1,30	120,62	62,50	-	2810	3232
		134				300	029	XX	YY	00	10	3000	295	1887	1002	1,24
035	12		3000	355	2295		1212				1,25	71,28	36,36	-	1607	1848
041	14		3000	415	2697		1410				1,27	82,86	42,42	-	1875	2156
047	16		3000	475	3087		1605				1,28	94,44	48,48	-	2143	2464
053	18		3000	535	3465		1793				1,29	106,02	54,54	-	2411	2773
059	20		3000	595	3828		1970				1,30	117,60	60,60	-	2676	3077
065	22		3000	655	4179		2151				1,30	129,24	66,96	-	2951	3394

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- 2 uitvoeringen mogelijk, R150 en R190

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 194

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



UITLOPEND

handdoekbeugel rond (aluminium)

art. nr. zie p. 191

prijs €195

Andere accessoires, zie p. 191

CARRÉ HALFROND

Ritmisch, speels, decoratief

De strakke, vlakke structuur van de Carré designradiator verrast ook in de halfronde versie door zijn simpel, ritmisch lijnenspel. De Carré Half rond verfraait de woonomgeving door zijn speelse vormgeving en staat borg voor een gelijkmatig verdeeld verwarmingscomfort. Met halfronde handdoekbeugel in optie.




CARRÉ HALFROND (CR-O)



CR-O

HOE CARRÉ HALFROND BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

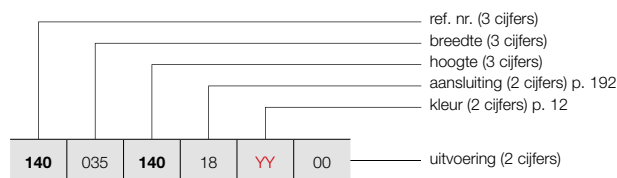

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ HALFROND	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ HALFROND CR-O : 140											
140 035 140 18 YY 00	16	350	1400	1225	640	1,27	22,70	12,00	-	956	1099
	16	350	1800	1528	799	1,27	27,85	15,20	-	1134	1304
	16	350	2000	1676	876	1,27	31,18	16,85	-	1219	1402
	16	350	2200	1823	953	1,27	34,50	18,50	-	1306	1502
140 043 140 18 YY 00	20	430	1400	1588	834	1,26	28,45	15,05	-	1197	1377
	20	430	1800	1981	1041	1,26	35,60	18,95	-	1420	1633
	20	430	2000	2174	1142	1,26	39,83	21,05	-	1527	1756
	20	430	2200	2364	1242	1,26	44,05	23,15	-	1630	1875

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- Verticaal, vierkant 25 x 25 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- 2 uitvoeringen mogelijk, R150 en R190

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 194


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



VASCO

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



UITLOPEND

handdoekbeugel rond (aluminium)

art. nr. zie p. 191

prijs €195

Andere accessoires, zie p. 191

CARRÉ KWARTROND

Verfraait en verwarmt in één beweging

De Carré Kwartrond onderscheidt zich door zijn fraai gestyleerd, decoratief profiel. Een designradiator die zowel rust als leven brengt in de woonomgeving, met de geruststellende zekerheid van een snelle verwarming op maat. Met kwartronde handdoekbeugel in optie voor de badkamer.




CARRÉ KWARTROND (CR-A)



CR-A

HOE CARRÉ KWARTROND BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

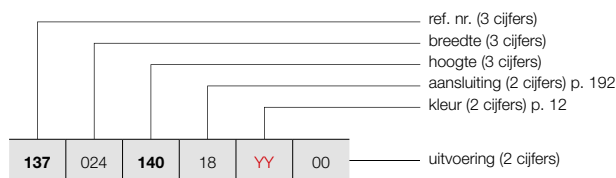

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK CARRÉ KWARTROND						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (ø50K)	55/45/20 (Watt) (ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. CARRÉ KWARTROND CR-A : 137																
137	024	140	18	YY	00	8	244	1400	610	316	1,29	11,30	5,50	-	519	597
		8				244	1800	785	408	1,28	14,30	6,00	-	617	710	
		8				244	2000	862	448	1,28	16,00	7,15	-	663	762	
		8				244	2200	933	485	1,28	17,70	8,30	-	708	814	
137	029	140	18	YY	00	10	298	1400	810	426	1,26	14,25	7,50	-	651	749
		10				298	1800	963	503	1,27	17,75	9,50	-	769	884	
		10				298	2000	1095	572	1,27	19,78	10,55	-	831	956	
		10				298	2200	1227	645	1,26	21,80	11,60	-	885	1018	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

BEVESTIGINGEN	HOOGTE / BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO				
WANDOPSTELLING	≤ 2400 mm (4 bevestigingen)	RAL 7016	1187 007 0000 7016	39
	≥ 2600 mm (6 bevestigingen)	RAL 7016	1187 008 0000 7016	58
VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
CPVN2-ZB				
VRIJSTAANDE OPSTELLING		RAL 9016	*	86
		KLEUR	*	99

- vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016 en Pergamon: 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm) en 2 rosetten in de betreffende kleur.
- vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten.
- Gelieve bij bestelling **code 01** aan te geven bij "Afwerking".
- Vrijstaande opstelling niet mogelijk bij volgende aansluitingen op de bovencollector: SL, SR, 45, 26, 37, 36.**
- Bij het plaatsen van voetjes onder een radiator, moet er gekeken worden of dit in combinatie met de plaatsing van een ventiel uit het Vasco gamma, voor die specifieke opstelling, mogelijk is.

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

CARRÉ ACCESSOIRES IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR*	ART. NR.	€
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO / CR-O / CR-A				
KNOP VIERKANT		CHROOM	1183 500 0000 0099	66
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB / CPHN1-RO / CPHN2-RO				
HANDDOEKBEUGEL RECHT		CHROOM	1183 207 0000 0099	184
CR-O				
HANDDOEKBEUGEL ROND UITLOPEND	350 mm	ALUMINIUM	1183 210 0000 0000	195
	430 mm	ALUMINIUM	1183 211 0000 0000	195
CR-A				
HANDDOEKBEUGEL ROND UITLOPEND	244 mm	ALUMINIUM	1183 208 0000 0000	195
	298 mm	ALUMINIUM	1183 209 0000 0000	195
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS	600 mm	S600	1183 734 0000 0600	198
	600 mm	M301	1183 734 0000 0301	198
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	198
CPVN-PLUS / CPVN2-ZB				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS	600 mm	S600	1183 735 0000 0600	198
	600 mm	M301	1183 735 0000 0301	198
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	198

^S structuur zwart

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

e = afstand voorkant accessoire tot wand

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator


c = afstand wand tot achterkant beugel

a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar


VASCO

CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS (VOORRAAD)

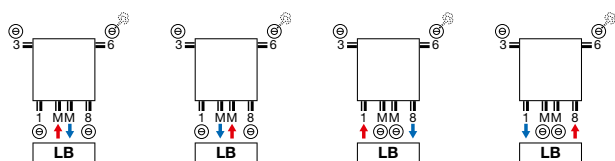


CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS (NIET-VOORRAAD)

CARRÉ VERTICAAL: CPVN2-ZB

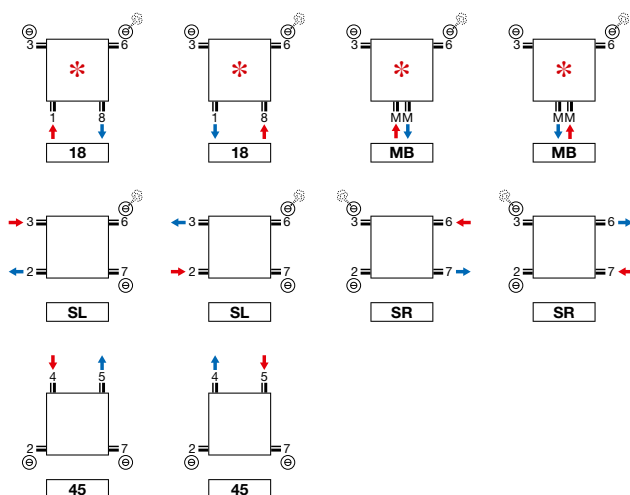


CARRÉ HORIZONTAAL: CPHN1-RO / CPHN2-RO

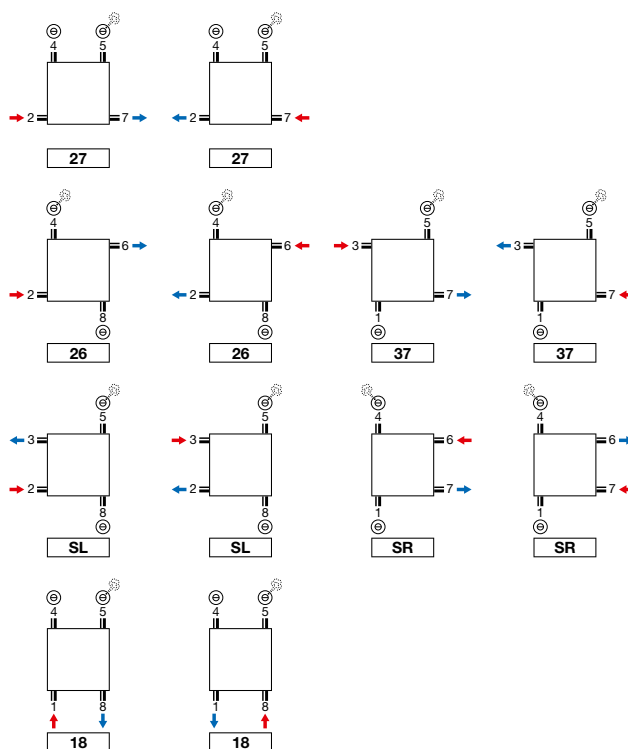

* Opmerking CPVN-PLUS/CPVN2-ZB 10 buizen: 2/3/6/7 altijd open.

CARRÉ HALFROND: CR-O CARRÉ KWARTTROND: CR-A




CARRÉ KWARTTROND: CR-A




• De aansluitleidingen moeten loodrecht uit de wand komen!

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

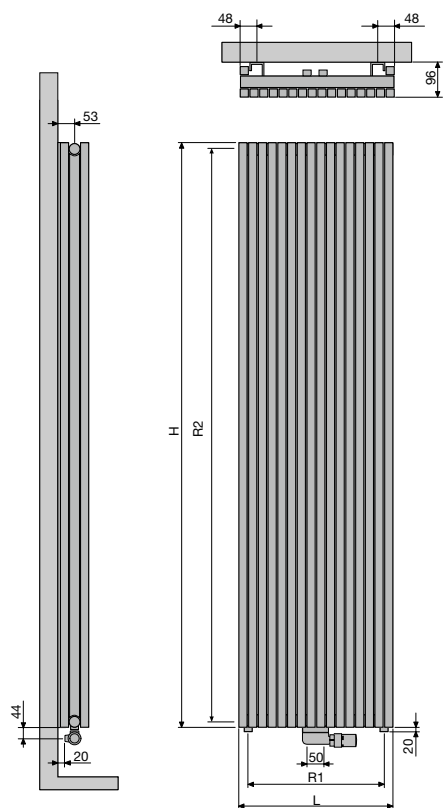
CARRÉ PLUS VERTICAAL (CPVN-PLUS)

	CPVN-PLUS									
Aantal buizen	10	12	14	16	18	20	22	26	30	
Breedte (L)	295	355	415	475	535	595	655	775	895	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	300	360	420	480	540	600	720	840	
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200					
Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2)	1365	1565	1765	1965	2165					
Hartafstand tussen de ophangingen	L-200	H-290								

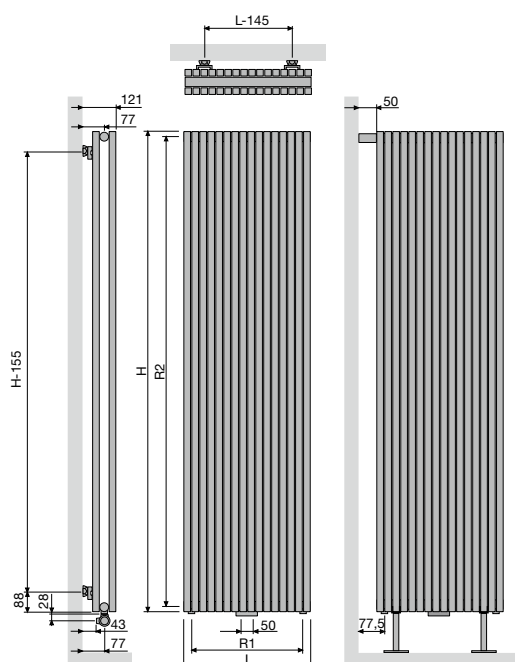CARRÉ VERTICAAL (CPVN2-ZB)


	CPVN2-ZB									
Aantal buizen	10	12	14	16	18	20	22	26	30	
Breedte (L)	295	355	415	475	535	595	655	775	895	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	300	360	420	480	540	600	720	840	
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Hartafstand tussen de zij aansluitingen SL/SR (R2)	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965	
Hartafstand tussen de ophangingen	L-145	H-155								

CARRÉ HORIZONTAAL (CPHN1-RO, CPHN2-RO)

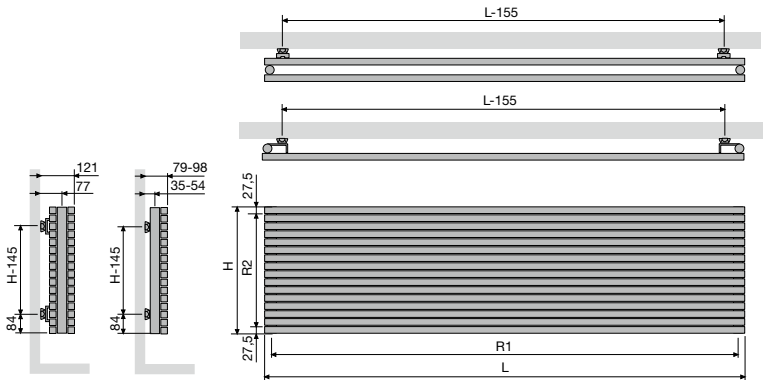


CPHN1-RO / CPHN2-RO											
Breedte (L)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	565	765	965	1165	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565
Hoogte (H)	295	355	415	475	535	595	655	715	775	835	895
Hartafstand tussen de zijansluitingen SL/SR (R2)	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780	840
Hartafstand tussen de ophangingen	L-155	H-145									

CARRÉ HALFROND (CR-O)

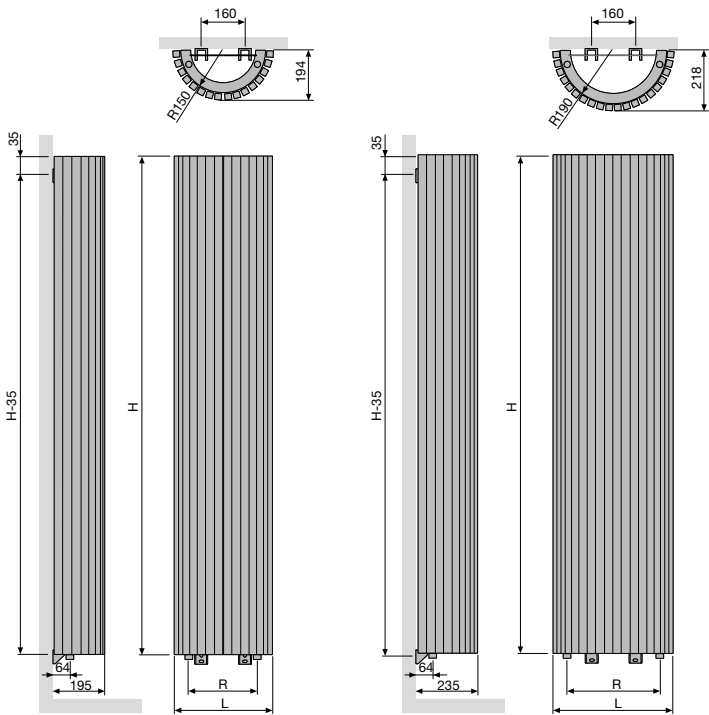

CR-O	
Breedte (L)	350 430
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	249 333
Hartafstand tussen de ophangingen	H-35

CARRÉ KWARTTROND (CR-A)

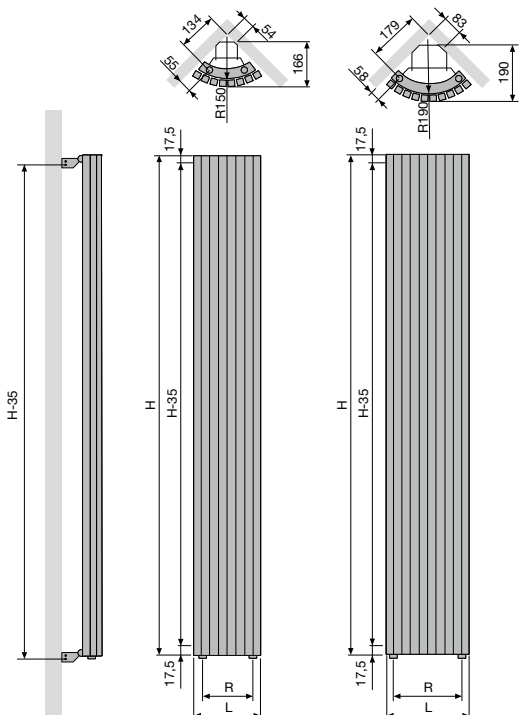

CR-A	
Breedte (L)	244 298
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	112 171
Hartafstand tussen de ophangingen	H-35

BUIZEN

- VV: Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- De Arche is bekroond met Design Plus Award 2005, Reddot Design Award 2006, Silver Award Designpreis Deutschland 2006 en genomineerd voor de Henry van de Velde prijs 2005.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 200

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 199

retour aanvoer



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379


AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. zie p. 199

prijs €184

Andere accessoires, zie p. 199

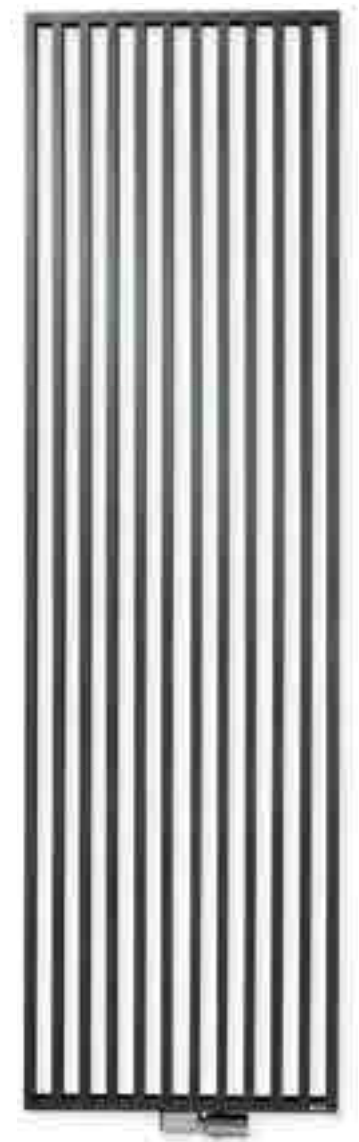

VASCO

ARCHE VERTICAAL

Techniek en esthetiek naadloos verenigd

Een designradiatorconcept, enig in zijn soort. De buizen zijn niet op, maar in elkaar gemonteerd en vormen samen één naadloze, vlakke structuur. Ook de accessoires zijn mooi in het geheel geïntegreerd. Die perfecte verstandhouding tussen techniek en esthetiek leveren een uniek product op dat inmiddels zowat alle belangrijke designprijzen heeft weggekaapt en ook beschikbaar is in een badkameruitvoering met middenaansluiting.




ARCHE VERTICAAL (VV)



VV


HOE ARCHE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ARCHE VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE VERTICAAL VV : 117													
117 047 180 200 220 LB YY 00	10	470	1800	1050	560	1,23	22,90	13,94	-		530	11117-03	610
	10	470	2000	1164	618	1,24	25,36	15,42	-		570	-	656
	10	470	2200	1279	679	1,24	27,81	16,91	-		597	-	687
117 057 180 200 220 LB YY 00	12	570	1800	1273	679	1,23	27,78	16,90	-		647	-	744
	12	570	2000	1412	749	1,24	30,76	18,70	-		690	-	794
	12	570	2200	1552	824	1,24	33,73	20,50	-		728	-	837
117 067 180 200 220 LB YY 00	14	670	1800	1496	798	1,23	32,65	19,87	-		758	-	872
	14	670	2000	1660	881	1,24	36,15	21,98	-		813	-	935
	14	670	2200	1824	968	1,24	39,65	24,10	-		853	-	981

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

TYPES

- VVR (beugel rechts), VVL (beugel links)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Vaste handdoekbeugel in de kleur van de radiator
- Opgelet: deze beugel wordt niet warm!

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard (telescopisch)

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH


- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 200


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

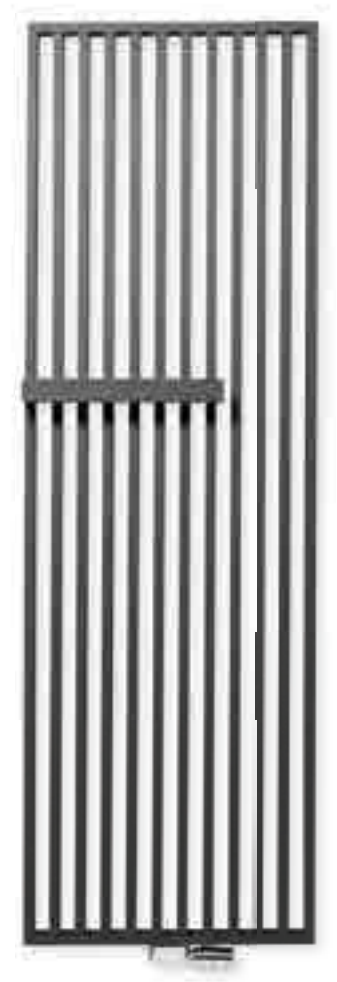

VASCO

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 199



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379

ARCHE PLUS VERTICAAL

Functioneel mooi over de hele lijn

Een designradiator waarbij de unieke, vlakke vormgeving van de Arche wordt aangevuld met een naadloos op de structuur gelaste handdoekbeugel. Samen vormen ze een mooi afgewerkt geheel dat de perfecte verstandhouding tussen de Arche vormgeving en functionaliteit extra benadrukt.



ARCHE PLUS VERTICAAL (VVL, VVR)




VVL

VVR


HOE ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

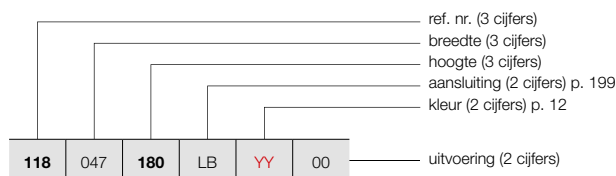

HOE VOORRAADRADIATOR ARCHE PLUS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ARCHE PLUS VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVL : 118													
118 047 180 200 220 LB YY 00	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-		710	11118-01	817
	10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-		759	-	873
	10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-		799	-	919
118 057 180 200 220 LB YY 00	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-		860	-	989
	12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-		920	-	1058
	12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-		970	-	1116
118 067 180 200 220 LB YY 00	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-		1012	-	1164
	14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-		1083	-	1245
	14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-		1138	-	1309
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VVR : 119													
119 047 180 200 220 LB YY 00	10	470	1800	1050	560	1,23	23,49	13,94	-		710	11119-01	817
	10	470	2000	1164	618	1,24	25,95	15,42	-		759	-	873
	10	470	2200	1279	679	1,24	28,40	16,91	-		799	-	919
119 057 180 200 220 LB YY 00	12	570	1800	1273	679	1,23	28,44	16,90	-		860	-	989
	12	570	2000	1412	749	1,24	31,42	18,70	-		920	-	1058
	12	570	2200	1552	824	1,24	34,40	20,50	-		970	-	1116
119 067 180 200 220 LB YY 00	14	670	1800	1496	798	1,23	33,39	19,87	-		1012	-	1164
	14	670	2000	1660	881	1,24	36,89	21,98	-		1083	-	1245
	14	670	2200	1824	968	1,24	40,39	24,10	-		1138	-	1309

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
KNOP		VV / VWL / VVR		
		CHROOM	1183 410 0000 0099	87
		• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;		
HANDDOEKBEUGEL		WV		
		CHROOM	1183 228 0000 0099	184
		• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm		


Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

ARCHE AANSLUITINGEN


VASCO

ARCHE VERTICAAL: W
ARCHE PLUS VERTICAAL: WL / VVR

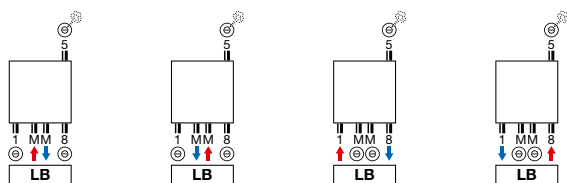


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ARCHE VERTICAAL (VV)

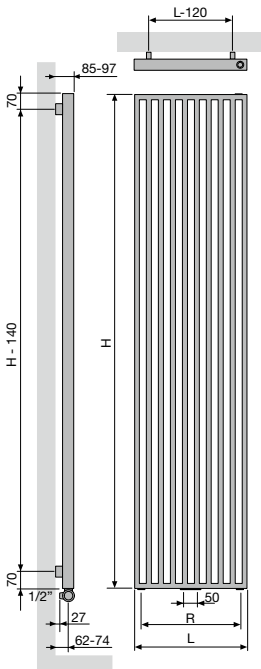

	VV		
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	

ARCHE PLUS VERTICAAL (VWL, VWR)

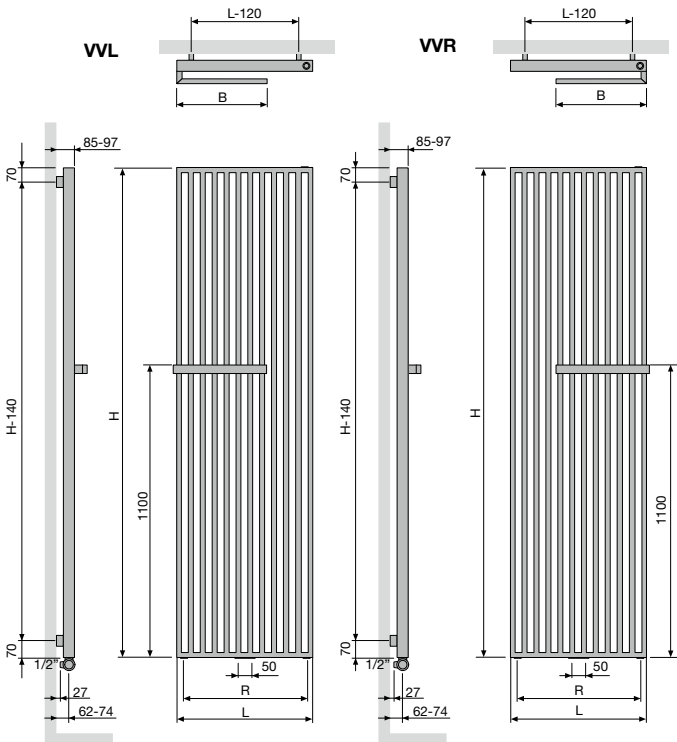

	VWL / VWR		
Aantal buizen	10	12	14
Breedte (L)	470	570	670
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	370	470	570
Breedte handdoekbeugel (B)	335	385	435
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-140	

TYPES

- Eén (ZV-1) of twee rijen buizen (ZV-2)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- ZV-2 ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 215

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 218

AANSLUITING

- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (radiator speciaal te bestellen)
(op aanvraag) (zie p. 365)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (radiator speciaal te bestellen)
(op aanvraag) (zie p. 365)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting)
(zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (LB)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 217

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 216
prijs €184

Andere accessoires, zie p. 216



art. nr. 1182 103 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379



ZV-2



VASCO

ZANA VERTICAAL

Traditie en trends in perfecte harmonie

De Zana combineert een onklopbaar vermogen met een tijdloze lijnvoering. Een klassieker die blijft bekoren door zijn kracht, zijn klasse en zijn comfort. Het retrogevoel is nooit ver weg. Maar ook de moderniteit is volop aanwezig in dit unieke gamma designradiatoren voor elke woonomgeving, elke ruimte, elke toepassing.


ZANA VERTICAAL (ZV-1)



ZV-1


HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

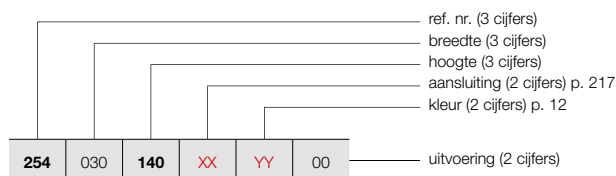

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)




PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)		el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254																	
254	030	140	XX	YY	00	8	304	1400	680	359	1,27	18,16	8,24	-	446	-	513
		8				304	1600	769	406	1,27	20,72	9,44	-	483	-	555	
		8				304	1800	859	454	1,28	23,20	10,64	-	523	-	601	
		8				304	2000	950	502	1,28	25,68	11,68	-	562	-	646	
		8				304	2200	1042	550	1,28	28,08	12,72	-	602	-	692	
		8				304	2400	1136	600	1,29	30,56	13,76	-	642	-	738	
		8				304	2600	1231	650	1,29	33,04	14,80	-	683	-	785	
		8				304	2800	1327	701	1,29	35,44	15,84	-	718	-	826	
		8				304	3000	1426	753	1,29	37,92	16,88	-	757	-	871	
254	038	140	XX	YY	00	10	384	1400	850	449	1,27	22,70	10,30	-	535	-	615
		10				384	1600	962	508	1,27	25,90	11,80	-	586	-	674	
		10				384	1800	1074	567	1,28	29,00	13,30	-	634	11254-03	729	
		10				384	2000	1188	627	1,28	32,10	14,60	-	684	-	787	
		10				384	2200	1303	688	1,28	35,10	15,90	-	731	-	841	
		10				384	2400	1420	750	1,29	38,20	17,20	-	778	-	895	
		10				384	2600	1539	813	1,29	41,30	18,50	-	827	-	951	
		10				384	2800	1659	876	1,29	44,30	19,80	-	877	-	1009	
		10				384	3000	1782	941	1,29	47,40	21,10	-	922	-	1060	
254	046	140	XX	YY	00	12	464	1400	1020	539	1,27	27,24	12,36	-	624	-	718
		12				464	1600	1154	609	1,27	31,08	14,16	-	685	-	788	
		12				464	1800	1289	681	1,28	34,80	15,96	-	743	11254-12	854	
		12				464	2000	1425	752	1,28	38,52	17,52	-	800	11254-01	920	
		12				464	2200	1563	825	1,28	42,12	19,08	-	859	-	988	
		12				464	2400	1704	900	1,29	45,84	20,64	-	917	-	1055	
		12				464	2600	1846	975	1,29	49,56	22,20	-	975	-	1121	
		12				464	2800	1991	1051	1,29	53,16	23,76	-	1034	-	1189	
		12				464	3000	2139	1130	1,29	56,88	25,32	-	1092	-	1256	
254	054	140	XX	YY	00	14	544	1400	1190	628	1,27	31,78	14,42	-	716	-	823
		14				544	1600	1346	711	1,27	36,26	16,52	-	784	-	902	
		14				544	1800	1504	794	1,28	40,60	18,62	-	848	11254-07	975	
		14				544	2000	1663	878	1,28	44,94	20,44	-	918	11254-08	1056	
		14				544	2200	1824	963	1,28	49,14	22,26	-	987	-	1135	
		14				544	2400	1988	1050	1,29	53,48	24,08	-	1054	-	1212	
		14				544	2600	2154	1137	1,29	57,82	25,90	-	1123	-	1291	
		14				544	2800	2323	1227	1,29	62,02	27,72	-	1193	-	1372	
		14				544	3000	2495	1318	1,29	66,36	29,54	-	1260	-	1449	
254	062	140	XX	YY	00	16	624	1400	1360	718	1,27	36,32	16,48	-	804	-	925
		16				624	1600	1539	813	1,27	41,44	18,88	-	882	-	1014	
		16				624	1800	1719	908	1,28	46,40	21,28	-	960	11254-09	1104	
		16				624	2000	1900	1003	1,28	51,36	23,36	-	1038	11254-02	1194	
		16				624	2200	2085	1101	1,28	56,16	25,44	-	1118	-	1286	
		16				624	2400	2272	1200	1,29	61,12	27,52	-	1194	-	1373	
		16				624	2600	2462	1300	1,29	66,08	29,60	-	1273	-	1464	
		16				624	2800	2655	1402	1,29	70,88	31,68	-	1350	-	1553	
		16				624	3000	2852	1506	1,29	75,84	33,76	-	1428	-	1642	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

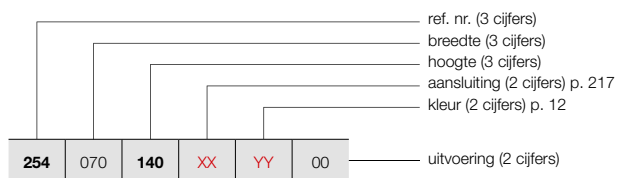

ZV-1

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254																
254	070	140	XX	YY	00	18	704	1400	1531	808	1,27	40,86	18,54	-	893	1027
		160				18	704	1600	1731	914	1,27	46,62	21,24	-	980	1127
		180				18	704	1800	1933	1021	1,28	52,20	23,94	-	1067	1227
		200				18	704	2000	2138	1129	1,28	57,78	26,28	-	1159	1333
		220				18	704	2200	2345	1238	1,28	63,18	28,62	-	1245	1432
		240				18	704	2400	2555	1349	1,29	68,76	30,96	-	1333	1533
		260				18	704	2600	2769	1462	1,29	74,34	33,30	-	1417	1630
		280				18	704	2800	2987	1577	1,29	79,74	35,64	-	1508	1734
		300				18	704	3000	3208	1694	1,29	85,32	37,98	-	1595	1834
254	078	140	XX	YY	00	20	784	1400	1701	898	1,27	45,40	20,60	-	985	1133
		160				20	784	1600	1923	1015	1,27	51,80	23,60	-	1082	1244
		180				20	784	1800	2148	1134	1,28	58,00	26,60	-	1178	1355
		200				20	784	2000	2375	1254	1,28	64,20	29,20	-	1275	1466
		220				20	784	2200	2606	1376	1,28	70,20	31,80	-	1372	1578
		240				20	784	2400	2839	1499	1,29	76,40	34,40	-	1471	1692
		260				20	784	2600	3077	1625	1,29	82,60	37,00	-	1569	1804
		280				20	784	2800	3319	1753	1,29	88,60	39,60	-	1666	1916
		300				20	784	3000	3564	1882	1,29	94,80	42,20	-	1761	2025
254	086	140	XX	YY	00	22	864	1400	1871	988	1,27	49,94	22,66	-	1072	1233
		160				22	864	1600	2116	1117	1,27	56,98	25,96	-	1179	1356
		180				22	864	1800	2363	1248	1,28	63,80	29,26	-	1285	1478
		200				22	864	2000	2613	1380	1,28	70,62	32,12	-	1393	1602
		220				22	864	2200	2866	1513	1,28	77,22	34,98	-	1500	1725
		240				22	864	2400	3123	1649	1,29	84,04	37,84	-	1608	1849
		260				22	864	2600	3385	1788	1,29	90,86	40,70	-	1716	1973
		280				22	864	2800	3650	1927	1,29	97,46	43,56	-	1824	2098
		300				22	864	3000	3921	2071	1,29	104,28	46,42	-	1929	2218
254	094	140	XX	YY	00	24	944	1400	2041	1078	1,27	54,48	24,72	-	1163	1337
		160				24	944	1600	2308	1219	1,27	62,16	28,32	-	1279	1471
		180				24	944	1800	2578	1361	1,28	69,60	31,92	-	1395	1604
		200				24	944	2000	2850	1505	1,28	77,04	35,04	-	1512	1739
		220				24	944	2200	3127	1651	1,28	84,24	38,16	-	1630	1875
		240				24	944	2400	3407	1799	1,29	91,68	41,28	-	1746	2008
		260				24	944	2600	3692	1950	1,29	99,12	44,40	-	1866	2146
		280				24	944	2800	3982	2103	1,29	106,32	47,52	-	1980	2277
		300				24	944	3000	4277	2259	1,29	113,76	50,64	-	2098	2413
254	102	140	XX	YY	00	26	1024	1400	2211	1168	1,27	59,02	26,78	-	1253	1441
		160				26	1024	1600	2500	1320	1,27	67,34	30,68	-	1378	1585
		180				26	1024	1800	2793	1475	1,28	75,40	34,58	-	1504	1730
		200				26	1024	2000	3088	1631	1,28	83,46	37,96	-	1634	1879
		220				26	1024	2200	3388	1789	1,28	91,26	41,34	-	1757	2021
		240				26	1024	2400	3691	1949	1,29	99,32	44,72	-	1885	2168
		260				26	1024	2600	4000	2112	1,29	107,38	48,10	-	2011	2313
		280				26	1024	2800	4314	2278	1,29	115,18	51,48	-	2138	2459
		300				26	1024	3000	4634	2447	1,29	123,24	54,86	-	2264	2604

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


ZANA VERTICAAL (ZV-2)



ZV-2

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

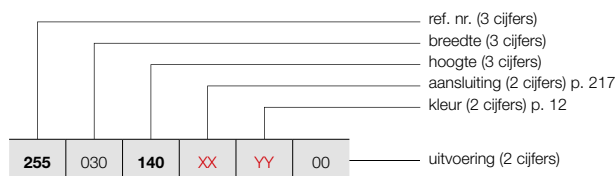


VRIJSTAANDE OPSTELLING (ZV-2)

Zie p. 215 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255																	
255	030	140	XX	YY	00	8	304	1400	1105	584	1,30	35,20	16,16	-	758	-	872
		160				8	304	1600	1242	656	1,30	40,16	18,40	-	824	-	948
		180				8	304	1800	1379	728	1,30	45,12	20,64	-	890	-	1024
		200				8	304	2000	1515	800	1,30	50,00	23,28	-	958	-	1102
		220				8	304	2200	1651	872	1,30	54,80	25,92	-	1020	-	1173
		240				8	304	2400	1788	944	1,30	59,68	28,56	-	1088	-	1251
		260				8	304	2600	1925	1017	1,30	64,48	31,12	-	1159	-	1333
		280				8	304	2800	2062	1089	1,30	69,36	33,76	-	1218	-	1401
		300				8	304	3000	2200	1162	1,30	74,16	36,40	-	1285	-	1478
255	038	140	XX	YY	00	10	384	1400	1381	729	1,30	44,00	20,20	-	912	-	1049
		160				10	384	1600	1553	820	1,30	50,20	23,00	-	994	-	1143
		180				10	384	1800	1724	910	1,30	56,40	25,80	-	1076	-	1237
		200				10	384	2000	1894	1000	1,30	62,50	29,10	-	1160	-	1334
		220				10	384	2200	2064	1090	1,30	68,50	32,40	-	1242	-	1428
		240				10	384	2400	2235	1180	1,30	74,60	35,70	-	1322	-	1520
		260				10	384	2600	2406	1271	1,30	80,60	38,90	-	1408	-	1619
		280				10	384	2800	2577	1361	1,30	86,70	42,20	-	1489	-	1712
		300				10	384	3000	2750	1452	1,30	92,70	45,50	-	1571	-	1807
255	046	140	XX	YY	00	12	464	1400	1657	875	1,30	52,80	24,24	-	1062	-	1221
		160				12	464	1600	1863	984	1,30	60,24	27,60	-	1162	-	1336
		180				12	464	1800	2068	1092	1,30	67,68	30,96	-	1263	-	1452
		200				12	464	2000	2273	1200	1,30	75,00	34,92	-	1359	-	1563
		220				12	464	2200	2477	1308	1,30	82,20	38,88	-	1458	-	1677
		240				12	464	2400	2682	1416	1,30	89,52	42,84	-	1560	-	1794
		260				12	464	2600	2887	1525	1,30	96,72	46,68	-	1657	-	1906
		280				12	464	2800	3093	1633	1,30	104,04	50,64	-	1757	-	2021
		300				12	464	3000	3300	1743	1,30	111,24	54,60	-	1857	-	2136
255	054	140	XX	YY	00	14	544	1400	1933	1021	1,30	61,60	28,28	-	1215	-	1397
		160				14	544	1600	2174	1148	1,30	70,28	32,20	-	1333	-	1533
		180				14	544	1800	2413	1274	1,30	78,96	36,12	-	1445	-	1662
		200				14	544	2000	2651	1400	1,30	87,50	40,74	-	1562	11255-02	1796
		220				14	544	2200	2890	1526	1,30	95,90	45,36	-	1677	-	1929
		240				14	544	2400	3129	1652	1,30	104,44	49,98	-	1793	-	2062
		260				14	544	2600	3368	1779	1,30	112,84	54,46	-	1909	-	2195
		280				14	544	2800	3608	1905	1,30	121,38	59,08	-	2027	-	2331
		300				14	544	3000	3849	2033	1,30	129,78	63,70	-	2142	-	2463
255	062	140	XX	YY	00	16	624	1400	2209	1167	1,30	70,40	32,32	-	1365	-	1570
		160				16	624	1600	2484	1312	1,30	80,32	36,80	-	1499	-	1724
		180				16	624	1800	2758	1456	1,30	90,24	41,28	-	1630	-	1875
		200				16	624	2000	3030	1600	1,30	100,00	46,56	-	1766	-	2031
		220				16	624	2200	3303	1744	1,30	109,60	51,84	-	1898	-	2183
		240				16	624	2400	3576	1888	1,30	119,36	57,12	-	2028	-	2332
		260				16	624	2600	3849	2033	1,30	128,96	62,24	-	2163	-	2487
		280				16	624	2800	4124	2178	1,30	138,72	67,52	-	2294	-	2638
		300				16	624	3000	4399	2323	1,30	148,32	72,80	-	2428	-	2792


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

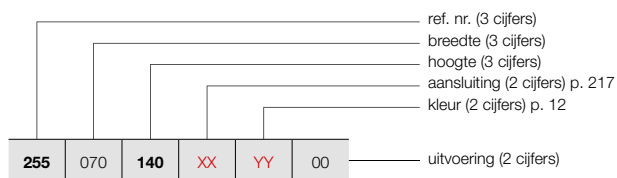


VRIJSTAANDE OPSTELLING (ZV-2)

Zie p. 215 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



ZANA VERTICAAL (ZV-2)



ZV-2

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255												
255 070 140 XX YY 00	18	704	1400	2486	1313	1,30	79,20	36,36	-	1521	-	1749
	18	704	1600	2795	1476	1,30	90,36	41,40	-	1668	-	1918
	18	704	1800	3102	1638	1,30	101,52	46,44	-	1817	-	2090
	18	704	2000	3409	1800	1,30	112,50	52,38	-	1966	11255-01	2261
	18	704	2200	3716	1962	1,30	123,30	58,32	-	2115	-	2432
	18	704	2400	4023	2124	1,30	134,28	64,26	-	2263	-	2602
	18	704	2600	4330	2287	1,30	145,08	70,02	-	2412	-	2774
	18	704	2800	4639	2450	1,30	156,06	75,96	-	2562	-	2946
255 078 140 XX YY 00	20	784	1400	2762	1459	1,30	88,00	40,40	-	1673	-	1924
	20	784	1600	3105	1640	1,30	100,40	46,00	-	1836	-	2111
	20	784	1800	3447	1820	1,30	112,80	51,60	-	2002	-	2302
	20	784	2000	3788	2000	1,30	125,00	58,20	-	2168	-	2493
	20	784	2200	4129	2180	1,30	137,00	64,80	-	2332	-	2682
	20	784	2400	4470	2360	1,30	149,20	71,40	-	2500	-	2875
	20	784	2600	4812	2541	1,30	161,20	77,80	-	2665	-	3065
	20	784	2800	5153	2722	1,30	173,60	84,20	-	2830	-	3256
255 086 140 XX YY 00	22	864	1400	3038	1604	1,30	96,80	44,44	-	1825	-	2099
	22	864	1600	3416	1804	1,30	110,44	50,60	-	2004	-	2305
	22	864	1800	3792	2002	1,30	124,08	56,76	-	2188	-	2516
	22	864	2000	4167	2200	1,30	137,50	64,02	-	2368	-	2723
	22	864	2200	4541	2398	1,30	150,70	71,28	-	2553	-	2936
255 094 140 XX YY 00	24	944	1400	3314	1750	1,30	105,60	48,48	-	1975	-	2271
	24	944	1600	3726	1968	1,30	120,48	55,20	-	2176	-	2502
	24	944	1800	4136	2184	1,30	135,36	61,92	-	2373	-	2729
	24	944	2000	4545	2400	1,30	150,00	69,84	-	2574	-	2960
255 102 140 XX YY 00	26	1024	1400	3590	1896	1,30	114,40	52,52	-	2131	-	2451
	26	1024	1600	4037	2132	1,30	130,52	59,80	-	2344	-	2696
	26	1024	1800	4481	2366	1,30	146,64	67,08	-	2559	-	2943

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)



TYPES

- Eén (ZH-1) of twee rijen buizen (ZH-2)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm
- Opgelet: horizontale vormgeving, maar steeds met verticale buizen!

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- ZH-1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (384 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 218

AANSLUITING


- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 365)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 365)
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)

ZANA HORIZONTAAL

Mooi tot in lengte van dagen

Ook in de horizontale uitvoering is de Zana designradiator een toonbeeld van klasse, kracht en comfort. De verticale buizen en de horizontale collectoren vormen samen een mooi gestructureerd geometrisch geheel en dragen bij tot de specifieke Zana retro-look. De Zana Horizontaal is verkrijgbaar met 1 of 2 rijen buizen en in een aparte toiletversie.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 217



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. zie p. 216

prijs €184


Andere accessoires, zie p. 216



HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)

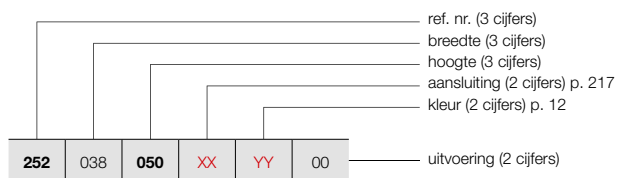

ZH-1

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252																
252	038	050	XX	YY	00	10	384	500	347	183	1,25	9,00	4,10	-	316	363
252	070	050	XX	YY	00	18	704	500	624	330	1,25	16,20	7,38	-	499	574
		060				18	704	600	728	384	1,25	18,90	8,46	-	544	626
		070				18	704	700	831	439	1,25	21,60	9,72	-	588	676
252	078	050	XX	YY	00	20	784	500	694	366	1,25	18,00	8,20	-	545	627
		060				20	784	600	809	427	1,25	21,00	9,40	-	594	683
		070				20	784	700	923	487	1,25	24,00	10,80	-	644	741
252	086	050	XX	YY	00	22	864	500	763	403	1,25	19,80	9,02	-	592	681
		060				22	864	600	890	470	1,25	23,10	10,34	-	645	742
		070				22	864	700	1015	536	1,25	26,40	11,88	-	694	798
252	094	050	XX	YY	00	24	944	500	832	439	1,25	21,60	9,84	-	636	731
		060				24	944	600	971	513	1,25	25,20	11,28	-	692	796
		070				24	944	700	1107	585	1,25	28,80	12,96	-	753	866
252	102	050	XX	YY	00	26	1024	500	902	476	1,25	23,40	10,66	-	684	787
		060				26	1024	600	1052	556	1,25	27,30	12,22	-	745	857
		070				26	1024	700	1200	634	1,25	31,20	14,04	-	809	930
252	110	050	XX	YY	00	28	1104	500	971	513	1,25	25,20	11,48	-	728	837
		060				28	1104	600	1133	598	1,25	29,40	13,16	-	795	914
		070				28	1104	700	1292	682	1,25	33,60	15,12	-	865	995
252	118	050	XX	YY	00	30	1184	500	1040	549	1,25	27,00	12,30	-	771	887
		060				30	1184	600	1214	641	1,25	31,50	14,10	-	843	969
		070				30	1184	700	1384	731	1,25	36,00	16,20	-	919	1057
252	126	050	XX	YY	00	32	1264	500	1110	586	1,25	28,80	13,12	-	818	941
		060				32	1264	600	1295	684	1,25	33,60	15,04	-	897	1032
		070				32	1264	700	1476	779	1,25	38,40	17,28	-	974	1120
252	142	050	XX	YY	00	36	1424	500	1248	659	1,25	32,40	14,76	-	912	1049
		060				36	1424	600	1457	769	1,25	37,80	16,92	-	996	1145
		070				36	1424	700	1661	877	1,25	43,20	19,44	-	1085	1248
252	158	050	XX	YY	00	40	1584	500	1387	732	1,25	36,00	16,40	-	999	1149
		060				40	1584	600	1618	854	1,25	42,00	18,80	-	1096	1260
		070				40	1584	700	1846	975	1,25	48,00	21,60	-	1197	1377
252	174	050	XX	YY	00	44	1744	500	1526	806	1,25	39,60	18,04	-	1092	1256
		060				44	1744	600	1780	940	1,25	46,20	20,68	-	1200	1380
		070				44	1744	700	2030	1072	1,25	52,80	23,76	-	1309	1505
252	190	050	XX	YY	00	48	1904	500	1665	879	1,25	43,20	19,68	-	1184	1362
		060				48	1904	600	1942	1026	1,25	50,40	22,56	-	1299	1494
		070				48	1904	700	2215	1170	1,25	57,60	25,92	-	1416	1628

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


ZANA HORIZONTAAL (ZH-1)



ZH-1

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

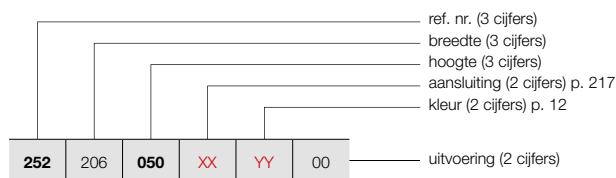

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-1 : 252																
252	206	050	XX	YY	00	52	2064	500	1803	952	1,25	46,80	21,32	-	1275	1466
		060				52	2064	600	2104	1111	1,25	54,60	24,44	-	1401	1611
		070				52	2064	700	2399	1267	1,25	62,40	28,08	-	1528	1757
252	222	050	XX	YY	00	56	2224	500	1942	1026	1,25	50,40	22,96	-	1365	1570
		060				56	2224	600	2266	1197	1,25	58,80	26,32	-	1502	1727
		070				56	2224	700	2584	1365	1,25	67,20	30,24	-	1641	1887
252	238	050	XX	YY	00	60	2384	500	2081	1099	1,25	54,00	24,60	-	1457	1676
		060				60	2384	600	2428	1282	1,25	63,00	28,20	-	1605	1846
		070				60	2384	700	2768	1462	1,25	72,00	32,40	-	1751	2014
252	254	050	XX	YY	00	64	2544	500	2220	1172	1,25	57,60	26,24	-	1548	1780
		060				64	2544	600	2589	1367	1,25	67,20	30,08	-	1706	1962
		070				64	2544	700	2953	1559	1,25	76,80	34,56	-	1862	2141
252	270	050	XX	YY	00	68	2704	500	2358	1245	1,25	61,20	27,88	-	1642	1888
		060				68	2704	600	2751	1453	1,25	71,40	31,96	-	1807	2078
		070				68	2704	700	3138	1657	1,25	81,60	36,72	-	1971	2267
252	286	050	XX	YY	00	72	2864	500	2497	1319	1,25	64,80	29,52	-	1732	1992
		060				72	2864	600	2913	1538	1,25	75,60	33,84	-	1908	2194
		070				72	2864	700	3322	1754	1,25	86,40	38,88	-	2083	2395

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)

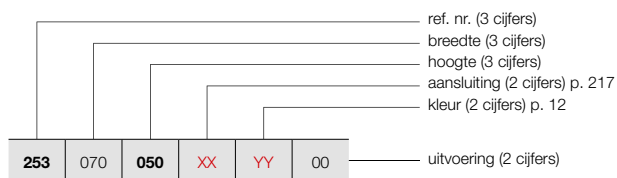

ZH-2

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 253																
253	070	050	XX	YY	00	18	704	500	1035	547	1,28	30,42	13,50	-	847	974
		060				18	704	600	1205	636	1,28	35,64	16,02	-	922	1060
		070				18	704	700	1372	725	1,28	41,04	18,54	-	995	1144
253	078	050	XX	YY	00	20	784	500	1150	607	1,28	33,80	15,00	-	923	1061
		060				20	784	600	1339	707	1,28	39,60	17,80	-	1011	1163
		070				20	784	700	1525	805	1,28	45,60	20,60	-	1090	1254
253	086	050	XX	YY	00	22	864	500	1265	668	1,28	37,18	16,50	-	1000	1150
		060				22	864	600	1473	778	1,28	43,56	19,58	-	1093	1257
		070				22	864	700	1677	886	1,28	50,16	22,66	-	1184	1362
253	094	050	XX	YY	00	24	944	500	1380	729	1,28	40,56	18,00	-	1082	1244
		060				24	944	600	1607	849	1,28	47,52	21,36	-	1179	1356
		070				24	944	700	1830	966	1,28	54,72	24,72	-	1279	1471
253	102	050	XX	YY	00	26	1024	500	1494	789	1,28	43,94	19,50	-	1160	1334
		060				26	1024	600	1741	919	1,28	51,48	23,14	-	1268	1458
		070				26	1024	700	1982	1047	1,28	59,28	26,78	-	1374	1580
253	110	050	XX	YY	00	28	1104	500	1609	850	1,28	47,32	21,00	-	1236	1421
		060				28	1104	600	1875	990	1,28	55,44	24,92	-	1352	1555
		070				28	1104	700	2135	1127	1,28	63,84	28,84	-	1468	1688
253	118	050	XX	YY	00	30	1184	500	1724	910	1,28	50,70	22,50	-	1313	1510
		060				30	1184	600	2009	1061	1,28	59,40	26,70	-	1437	1653
		070				30	1184	700	2287	1208	1,28	68,40	30,90	-	1563	1797
253	126	050	XX	YY	00	32	1264	500	1839	971	1,28	54,08	24,00	-	1391	1600
		060				32	1264	600	2143	1132	1,28	63,36	28,48	-	1526	1755
		070				32	1264	700	2440	1288	1,28	72,96	32,96	-	1655	1903
253	142	050	XX	YY	00	36	1424	500	2069	1093	1,28	60,84	27,00	-	1547	1779
		060				36	1424	600	2411	1273	1,28	71,28	32,04	-	1693	1947
		070				36	1424	700	2745	1450	1,28	82,08	37,08	-	1845	2122
253	158	050	XX	YY	00	40	1584	500	2299	1214	1,28	67,60	30,00	-	1702	1957
		060				40	1584	600	2678	1414	1,28	79,20	35,60	-	1869	2149
		070				40	1584	700	3050	1611	1,28	91,20	41,20	-	2036	2341
253	174	050	XX	YY	00	44	1744	500	2529	1335	1,28	74,36	33,00	-	1857	2136
		060				44	1744	600	2946	1556	1,28	87,12	39,16	-	2041	2347
		070				44	1744	700	3355	1772	1,28	100,32	45,32	-	2220	2553
253	190	050	XX	YY	00	48	1904	500	2759	1457	1,28	81,12	36,00	-	2012	2314
		060				48	1904	600	3214	1697	1,28	95,04	42,72	-	2212	2544
		070				48	1904	700	3660	1933	1,28	109,44	49,44	-	2409	2770

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO


ZANA HORIZONTAAL (ZH-2)



ZH-2

HOE ZANA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

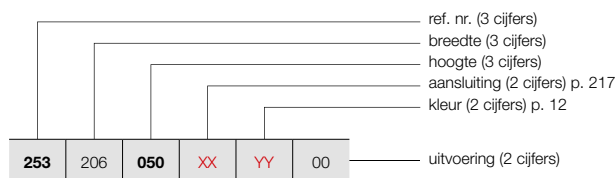

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. ZANA HORIZONTAAL ZH-2 : 253																
253	206	050	XX	YY	00	52	2064	500	2989	1578	1,28	87,88	39,00	-	2168	2493
		060				52	2064	600	3482	1839	1,28	102,96	46,28	-	2382	2739
		070				52	2064	700	3964	2093	1,28	118,56	53,56	-	2598	2988
253	222	050	XX	YY	00	56	2224	500	3219	1700	1,28	94,64	42,00	-	2326	2675
		060				56	2224	600	3750	1980	1,28	110,88	49,84	-	2556	2939
		070				56	2224	700	4269	2254	1,28	127,68	57,68	-	2787	3205
253	238	050	XX	YY	00	60	2384	500	3449	1821	1,28	101,40	45,00	-	2480	2852
		060				60	2384	600	4018	2122	1,28	118,80	53,40	-	2727	3136
		070				60	2384	700	4574	2415	1,28	136,80	61,80	-	2974	3420
253	254	050	XX	YY	00	64	2544	500	3679	1943	1,28	108,16	48,00	-	2634	3029
		060				64	2544	600	4285	2263	1,28	126,72	56,96	-	2900	3335
		070				64	2544	700	4879	2576	1,28	145,92	65,92	-	3164	3639
253	270	050	XX	YY	00	68	2704	500	3909	2064	1,28	114,92	51,00	-	2792	3211
		060				68	2704	600	4553	2404	1,28	134,64	60,52	-	3069	3529
		070				68	2704	700	5184	2737	1,28	155,04	70,04	-	3352	3855
253	286	050	XX	YY	00	72	2864	500	4139	2186	1,28	121,68	54,00	-	2944	3386
		060				72	2864	600	4821	2546	1,28	142,56	64,08	-	3244	3731

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- 2 uitvoeringen mogelijk, R150 en R190

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 219

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



UITLOPEND

handdoekbeugel rond (aluminium)

art. nr. zie p. 216

prijs €195

Andere accessoires, zie p. 216

ZANA HALFROND

Scoort in alle richtingen

De Zana Halfrond boetseert de tijdloze lijnvoering van het Zana design tot een decoratief geheel dat ook in een strakke omgeving prima tot zijn recht komt. Een radiator die in no time de gewenste warmte levert in de hele omgeving. Ook leverbaar met optionele, halfronde handdoekbeugel.




ZANA HALFROND (ZV-O)



ZV-O

HOE ZANA HALFROND BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

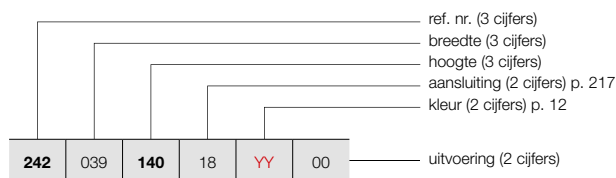

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA HALFROND							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. ZANA HALFROND ZV-0 : 242																
242	039	140	18	YY	00	16	393	1400	1294	680	1,26	36,70	16,50	-	824	948
		16				393	1800	1610	846	1,26	45,40	23,45	-	1011	1163	
		16				393	2000	1758	924	1,26	49,75	26,93	-	1089	1252	
		16				393	2200	1901	999	1,26	54,10	30,40	-	1171	1347	
242	047	140	18	YY	00	20	473	1400	1684	885	1,26	43,95	20,65	-	994	1143
		20				473	1800	2094	1111	1,24	55,35	26,15	-	1241	1427	
		20				473	2000	2287	1214	1,24	61,05	28,90	-	1341	1542	
		20				473	2200	2473	1319	1,23	66,75	31,65	-	1443	1659	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- 2 uitvoeringen mogelijk, R150 en R190

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 219


AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)



VASCO

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



art. nr. 1182 101 0000 0099

prijs €213

Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



UITLOPEND

handdoekbeugel rond (aluminium)

art. nr. zie p. 216

prijs €195

Andere accessoires, zie p. 216

ZANA KWARTROND

Mooie warmte, die graag in de hoek staat

De Zana Kwartrond vormt het typische Zana design om tot een soepele structuur die de woonomgeving en zeker de private ruimte een extra dimensie geeft. De Zana Kwartrond is speciaal ontwikkeld om in een hoek geplaatst te worden. Vormgeving en vermogen zijn perfect op elkaar afgestemd. Net als bij de halfronde versie kan een passende handdoekbeugel optioneel worden bijgeleverd.




ZANA KWARTROND (ZV-A)



ZV-AV

HOE ZANA KWARTROND BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

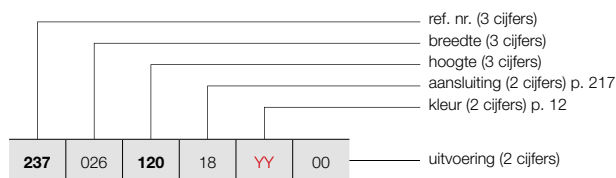

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK ZANA KWARTROND							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. ZANA KWARTROND ZV-A : 237																	
237	026	120	18	YY	00	8	268	1200	588	309	1,26	15,60	7,10	-	559	643	
		140				8	268	1400	672	353	1,26	17,85	8,25	-	571	657	
		180				8	268	1800	840	439	1,27	22,35	10,55	-	716	823	
		200				8	268	2000	923	480	1,28	24,60	11,70	-	767	882	
		220				8	268	2200	1007	524	1,28	26,85	12,85	-	823	946	
237	032	120	18	YY	00	10	322	1200	751	395	1,26	20,05	8,88	-	685	788	
		140				10	322	1400	857	450	1,26	22,90	10,30	-	694	798	
		180				10	322	1800	1071	566	1,25	28,60	13,15	-	863	992	
		200				10	322	2000	1177	622	1,25	31,45	14,58	-	927	1066	
		220				10	322	2200	1283	678	1,25	34,30	16,00	-	995	1144	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRODUCTGROEP: ACC SUP

VRIJSTAANDE OPSTELLING		KLEUR	ART. NR.	€
VRIJSTAANDE OPSTELLING		ZV-2		
		RAL 9016	1181 007 0000 9016	86
		KLEUR	1181 007 0000 XXXX	99

- Radiatoren in de kleur RAL 9016 en Pergamon krijgen 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm) en 2 rosetten in de betreffende kleur.
- Radiatoren in overige kleuren krijgen 1 aparte zijbevestiging en 2 voeten (H=150 mm) in de kleur van de radiator + 2 verchroomde rosetten.
- **Vrijstaande opstelling niet mogelijk bij volgende aansluitingen op de bovencollector: SL, SR, 45, 26, 37, 36.**
- Bij het plaatsen van voetjes onder een radiator, moet er gekeken worden of dit in combinatie met de plaatsing van een ventiel uit het Vasco gamma, voor die specifieke opstelling, mogelijk is.

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR*	ART. NR.	€
ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2				
HANDDOEKBEUGEL RECHT		CHROOM	1183 228 0000 0099	184
h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm				
ZV-O				
HANDDOEKBEUGEL ROND		ALUMINIUM	1183 232 0000 0000	195
UITLOPEND	393 mm 473 mm	ALUMINIUM	1183 233 0000 0000	195
- Handdoekbeugel rond ZV-O 393 mm; h = 40 mm; b = 518 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm - Handdoekbeugel rond ZV-O 473 mm; h = 40 mm; b = 598 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm				
ZV-A				
HANDDOEKBEUGEL ROND		ALUMINIUM	1183 230 0000 0000	195
UITLOPEND	268 mm 322 mm	ALUMINIUM	1183 231 0000 0000	195
- Handdoekbeugel rond ZV-A 268 mm; h = 40 mm; b = 335 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm - Handdoekbeugel rond ZV-A 322 mm; h = 40 mm; b = 386 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm				
ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2 / ZV-O / ZV-A				
KNOP		CHROOM	1183 410 0000 0099	87
h = 70 mm; b = 70 mm; d = 59 mm; a = 51 mm;				
ZV-1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ RECHTS		S600	1183 734 0000 0600	198
	600 mm	M301	1183 734 0000 0301	198
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 734 0000 9005	198
h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;				
ZV-1				
HANDDOEKBEUGEL MULTI+ LINKS		S600	1183 735 0000 0600	198
	600 mm	M301	1183 735 0000 0301	198
	600 mm	RAL 9005 ^S	1183 735 0000 9005	198
h = 70 mm; b = 600 mm (b tablet = 194 mm); e = 176 mm; c = 170 mm;				

^S structuur zwart

* Multi+ is leverbaar in de kleur van de radiator, indien samen besteld. Meerprijs +15%.

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


e = afstand voorkant accessoire tot wand
d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator

c = afstand wand tot achterkant beugel


a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar

ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 (VOORRAAD)

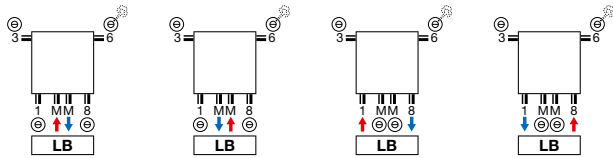


ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 (NIET-VOORRAAD)

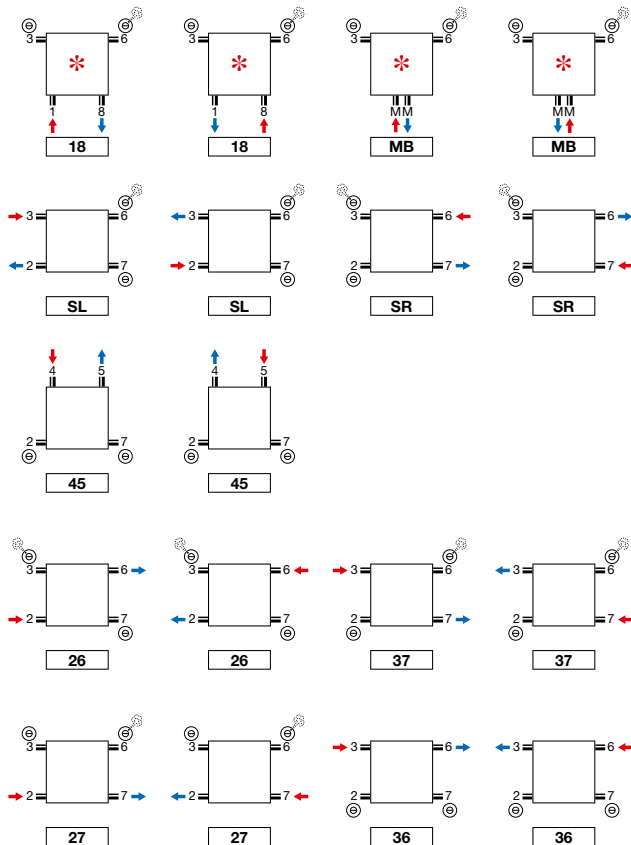

* **Opmerking ZV-1/ZV-2 8 buizen: 2/3/6/7 altijd open.**

ZANA HALFROOND: ZV-O / ZANA KWARTROND: ZV-A




ZANA KWARTROND: ZV-A



- De aansluitleidingen moeten loodrecht uit de wand komen!


ZANA HORIZONTAAL: ZH-1 / ZH-2

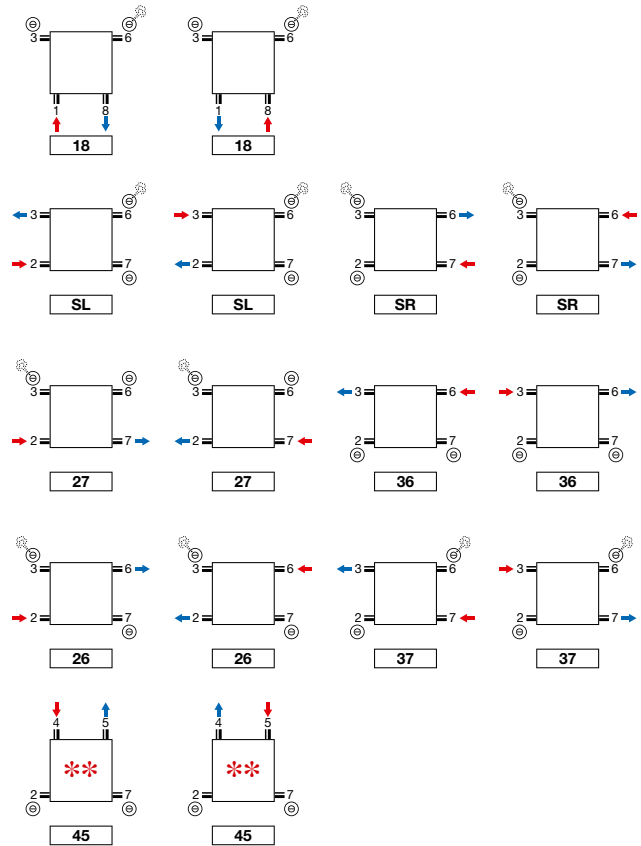

** Niet voor ZH-1 toiletradiator.


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ZANA VERTICAAL (ZV-1, ZV-2)

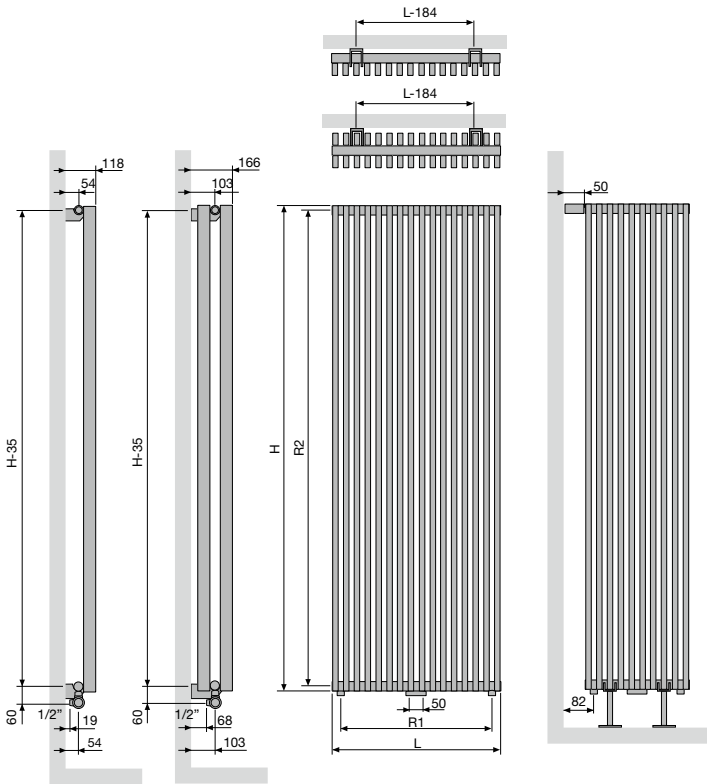


	ZV-1 / ZV-2										
Aantal buizen	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
Breedte (L)	304	384	464	544	624	704	784	864	944	1024	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960	
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000		
Hartafstand tussen de zijansluitingen SL/SR (R2)	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965		
Hartafstand tussen de ophangingen	L-184	H-35									

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)

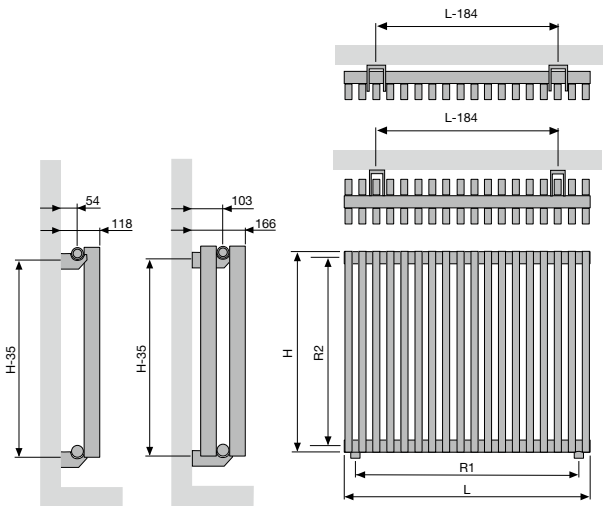


	ZH-1 / ZH-2																
Breedte (L)	384	704	784	864	944	1024	1104	1184	1264	1424	1584	1744	1904	2064	2224	2384	2544
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	320	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1360	1520	1680	1840	2000	2160	2320	2480
Hoogte (H)	500	600	700														
Hartafstand tussen de zijansluitingen SL/SR (R2)	465	565	665														
Hartafstand tussen de ophangingen	L-184	H-35															

ZANA HALFROND (ZV-O)

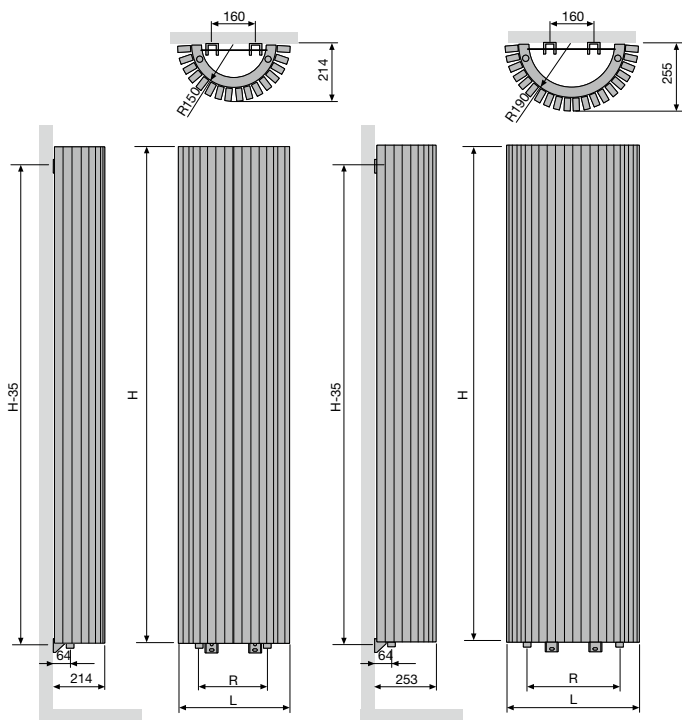

ZV-O		
Breedte (L)	393	473
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	249	333
Hartafstand tussen de ophangingen	H-35	

ZANA KWARTTROND (ZV-A)

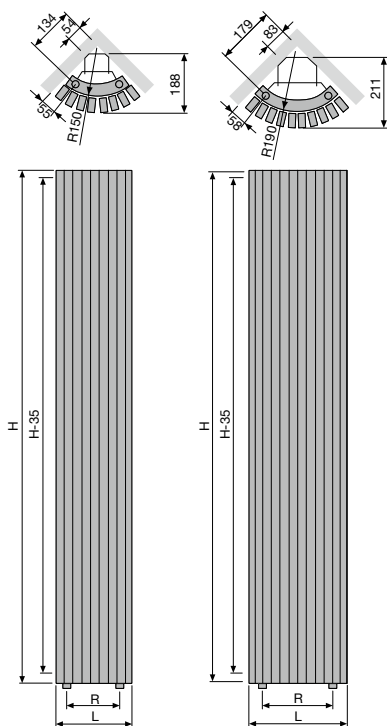

ZV-A		
Breedte (L)	268	322
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	112	171
Hartafstand tussen de ophangingen	H-35	

VIOLA VERTICAAL (V1-ZB, V1L1-ZB, V2-ZB)



TYPES

- V1-ZB enkele rij buizen, V2-ZB dubbele rij buizen, V1L1-ZB met lamellen

BUIZEN

- Verticaal, platovaal 70 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, vierkant, achterliggend 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Bij type V1L1-ZB is 1 rij stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.
- Wordt standaard geleverd met 2 zijbekledingen.
- mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 248).
- V2-ZB ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 248

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (beschikbare uitvoeringen: zie hoofdstuk elektrische radiatoren, p. 50)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 251

AANSLUITING


- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 365)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 365)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

VIOLA VERTICAAL

In de soberheid toont zich de klasse

Een buizenradiator die naadloos combineert met elke woonstijl, door zijn sobere klasse en zijn vanzelfsprekend design. De strak gelijnde voorkant en de ingewerkte zijpanelen staan borg voor een uniforme look en een optimale warmteafgifte. Viola, zo simpel, krachtig en aantrekkelijk kan verwarmingscomfort zijn.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LM)



mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.
Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 250



art. nr. 118200100009016
prijs €126
Koppelingen, zie p. 379



art. nr. 11911630102
prijs €44

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 249
prijs €145
Andere accessoires, zie p. 249



V2-ZB

HOE VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

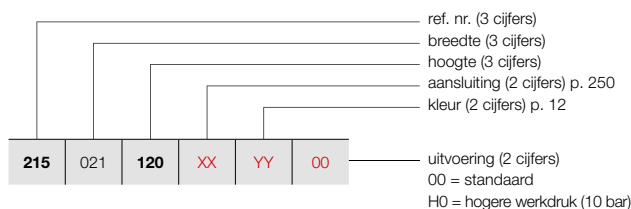


VIOLA VERTICAAL (V1-ZB)



V1-ZB

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V1-ZB : 215																		
215	021	120	XX	YY	00	3	215	1200	300	151	1,35	7,86	2,10	-	321	-	369	-
		140				3	215	1400	351	176	1,35	9,00	2,40	-	354	-	407	-
		160				3	215	1600	401	202	1,34	10,14	2,67	-	377	-	434	-
		180				3	215	1800	449	226	1,34	11,25	3,00	-	405	-	466	-
		200				3	215	2000	495	250	1,34	12,36	3,33	-	436	-	501	-
		220				3	215	2200	539	272	1,34	13,44	3,60	-	464	-	534	-
		240				3	215	2400	581	292	1,35	14,52	3,84	-	490	-	564	-
215	028	120	XX	YY	00	4	288	1200	400	201	1,35	10,48	2,80	-	377	-	434	-
		140				4	288	1400	468	235	1,35	12,00	3,20	-	414	-	476	-
		160				4	288	1600	534	269	1,34	13,52	3,56	-	450	-	518	-
		180				4	288	1800	598	302	1,34	15,00	4,00	-	483	-	555	-
		200				4	288	2000	659	332	1,34	16,48	4,44	-	521	11215-11	599	-
		220				4	288	2200	718	362	1,34	17,92	4,80	-	556	-	639	-
		240				4	288	2400	774	388	1,35	19,36	5,12	-	593	-	682	-
215	036	120	XX	YY	00	5	360	1200	500	251	1,35	13,10	3,50	-	434	-	499	-
		140				5	360	1400	585	294	1,35	15,00	4,00	-	476	-	547	-
		160				5	360	1600	668	337	1,34	16,90	4,45	-	521	-	599	-
		180				5	360	1800	748	377	1,34	18,75	5,00	-	564	-	649	-
		200				5	360	2000	824	416	1,34	20,60	5,55	-	607	11215-12	698	-
		220				5	360	2200	898	453	1,34	22,40	6,00	-	650	-	748	-
		240				5	360	2400	968	486	1,35	24,20	6,40	-	691	-	795	-
215	043	120	XX	YY	00	6	433	1200	600	301	1,35	15,72	4,20	-	490	-	564	-
		140				6	433	1400	702	352	1,35	18,00	4,80	-	541	-	622	-
		160				6	433	1600	801	404	1,34	20,28	5,34	-	593	-	682	-
		180				6	433	1800	897	452	1,34	22,50	6,00	-	644	11215-04	741	-
		200				6	433	2000	989	499	1,34	24,72	6,66	-	691	11215-05	795	11215-17
		220				6	433	2200	1077	543	1,34	26,88	7,20	-	743	-	854	-
		240				6	433	2400	1161	583	1,35	29,04	7,68	-	793	-	912	-
215	050	120	XX	YY	00	7	505	1200	700	351	1,35	18,34	4,90	-	551	-	634	-
		140				7	505	1400	819	411	1,35	21,00	5,60	-	607	-	698	-
		160				7	505	1600	935	472	1,34	23,66	6,23	-	663	-	762	-
		180				7	505	1800	1047	528	1,34	26,25	7,00	-	723	11215-01	831	-
		200				7	505	2000	1154	582	1,34	28,84	7,77	-	777	11215-13	894	11215-18
		220				7	505	2200	1257	634	1,34	31,36	8,40	-	835	-	960	-
		240				7	505	2400	1355	680	1,35	33,88	8,96	-	891	-	1025	-
215	057	120	XX	YY	00	8	578	1200	800	401	1,35	20,96	5,60	-	606	-	697	-
		140				8	578	1400	936	470	1,35	24,00	6,40	-	670	-	771	-
		160				8	578	1600	1068	539	1,34	27,04	7,12	-	735	-	845	-
		180				8	578	1800	1196	603	1,34	30,00	8,00	-	799	11215-02	919	-
		200				8	578	2000	1319	665	1,34	32,96	8,88	-	865	11215-03	995	-
		220				8	578	2200	1436	724	1,34	35,84	9,60	-	924	-	1063	-
		240				8	578	2400	1548	777	1,35	38,72	10,24	-	990	-	1139	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA VERTICAAL (V1-ZB)



V1-ZB


HOE VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

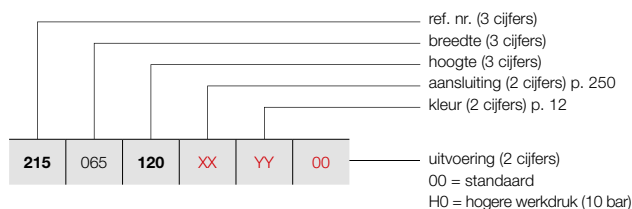

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V1-ZB : 215																	
215	065	120	XX	YY	00	9	650	1200	899	451	1,35	23,58	6,30	-	663	-	762
		140				9	650	1400	1053	528	1,35	27,00	7,20	-	735	-	845
		160				9	650	1600	1202	606	1,34	30,42	8,01	-	804	-	925
		180				9	650	1800	1346	679	1,34	33,75	9,00	-	879	-	1011
		200				9	650	2000	1484	748	1,34	37,08	9,99	-	950	-	1093
		220				9	650	2200	1616	815	1,34	40,32	10,80	-	1020	-	1173
		240				9	650	2400	1742	874	1,35	43,56	11,52	-	1090	-	1254
215	072	120	XX	YY	00	10	723	1200	999	501	1,35	26,20	7,00	-	719	-	827
		140				10	723	1400	1170	587	1,35	30,00	8,00	-	799	-	919
		160				10	723	1600	1335	673	1,34	33,80	8,90	-	879	-	1011
		180				10	723	1800	1495	754	1,34	37,50	10,00	-	955	-	1098
		200				10	723	2000	1649	832	1,34	41,20	11,10	-	1034	11215-09	1189
		220				10	723	2200	1795	905	1,34	44,80	12,00	-	1115	-	1282
		240				10	723	2400	1936	971	1,35	48,40	12,80	-	1193	-	1372
215	079	120	XX	YY	00	11	795	1200	1099	551	1,35	28,82	7,70	-	777	-	894
		140				11	795	1400	1287	646	1,35	33,00	8,80	-	863	-	992
		160				11	795	1600	1469	741	1,34	37,18	9,79	-	948	-	1090
		180				11	795	1800	1645	830	1,34	41,25	11,00	-	1034	-	1189
		200				11	795	2000	1813	914	1,34	45,32	12,21	-	1120	-	1288
		220				11	795	2200	1975	996	1,34	49,28	13,20	-	1206	-	1387
		240				11	795	2400	2129	1068	1,35	53,24	14,08	-	1292	-	1486
215	086	120	XX	YY	00	12	868	1200	1199	602	1,35	31,44	8,40	-	834	-	959
		140				12	868	1400	1404	704	1,35	36,00	9,60	-	923	-	1061
		160				12	868	1600	1602	808	1,34	40,56	10,68	-	1018	-	1171
		180				12	868	1800	1794	905	1,34	45,00	12,00	-	1111	-	1278
		200				12	868	2000	1978	998	1,34	49,44	13,32	-	1206	-	1387
		220				12	868	2200	2154	1086	1,34	53,76	14,40	-	1297	-	1492
		240				12	868	2400	2323	1166	1,35	58,08	15,36	-	1392	-	1601
215	101	120	XX	YY	00	14	1013	1200	1399	702	1,35	36,68	9,80	-	948	-	1090
		140				14	1013	1400	1638	822	1,35	42,00	11,20	-	1053	-	1211
		160				14	1013	1600	1870	943	1,34	47,32	12,46	-	1162	-	1336
		180				14	1013	1800	2093	1056	1,34	52,50	14,00	-	1270	-	1461
		200				14	1013	2000	2308	1164	1,34	57,68	15,54	-	1374	-	1580
		220				14	1013	2200	2514	1268	1,34	62,72	16,80	-	1484	-	1707
		240				14	1013	2400	2710	1360	1,35	67,76	17,92	-	1591	-	1830


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

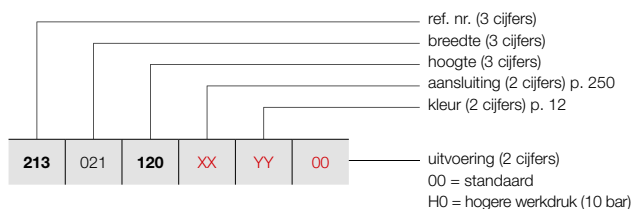

VIOLA VERTICAAL (V1L1-ZB)



V1L1-ZB

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V1L1-ZB : 213																
213	021	120	XX	YY	00	3	215	1200	421	211	1,35	10,65	2,04	-	400	460
		140				3	215	1400	480	241	1,35	12,06	2,31	-	437	503
		160				3	215	1600	538	270	1,35	13,47	2,61	-	473	544
		180				3	215	1800	594	298	1,35	15,12	2,88	-	510	587
		200				3	215	2000	649	326	1,35	16,77	3,15	-	545	627
		220				3	215	2200	702	354	1,34	18,45	3,45	-	579	666
		240				3	215	2400	754	382	1,33	20,19	3,75	-	616	708
213	028	120	XX	YY	00	4	288	1200	562	282	1,35	14,20	2,72	-	473	544
		140				4	288	1400	640	321	1,35	16,08	3,08	-	518	596
		160				4	288	1600	717	360	1,35	17,96	3,48	-	562	646
		180				4	288	1800	792	397	1,35	20,16	3,84	-	607	698
		200				4	288	2000	865	434	1,35	22,36	4,20	-	651	749
		220				4	288	2200	936	472	1,34	24,60	4,60	-	693	797
		240				4	288	2400	1006	510	1,33	26,92	5,00	-	740	851
213	036	120	XX	YY	00	5	360	1200	702	352	1,35	17,75	3,40	-	544	626
		140				5	360	1400	801	402	1,35	20,10	3,85	-	597	687
		160				5	360	1600	897	450	1,35	22,45	4,35	-	651	749
		180				5	360	1800	990	497	1,35	25,20	4,80	-	704	810
		200				5	360	2000	1081	542	1,35	27,95	5,25	-	758	872
		220				5	360	2200	1170	590	1,34	30,75	5,75	-	813	935
		240				5	360	2400	1257	637	1,33	33,65	6,25	-	867	997
213	043	120	XX	YY	00	6	433	1200	842	422	1,35	21,30	4,08	-	616	708
		140				6	433	1400	961	482	1,35	24,12	4,62	-	680	782
		160				6	433	1600	1076	540	1,35	26,94	5,22	-	740	851
		180				6	433	1800	1188	596	1,35	30,24	5,76	-	802	922
		200				6	433	2000	1297	651	1,35	33,54	6,30	-	867	997
		220				6	433	2200	1404	708	1,34	36,90	6,90	-	927	1066
		240				6	433	2400	1508	764	1,33	40,38	7,50	-	990	1139
213	050	120	XX	YY	00	7	505	1200	983	493	1,35	24,85	4,76	-	687	790
		140				7	505	1400	1121	562	1,35	28,14	5,39	-	758	872
		160				7	505	1600	1255	630	1,35	31,43	6,09	-	831	956
		180				7	505	1800	1386	695	1,35	35,28	6,72	-	900	1035
		200				7	505	2000	1513	759	1,35	39,13	7,35	-	972	1118
		220				7	505	2200	1638	826	1,34	43,05	8,05	-	1045	1202
		240				7	505	2400	1760	892	1,33	47,11	8,75	-	1118	1286
213	057	120	XX	YY	00	8	578	1200	1123	563	1,35	28,40	5,44	-	757	871
		140				8	578	1400	1281	643	1,35	32,16	6,16	-	837	963
		160				8	578	1600	1434	720	1,35	35,92	6,96	-	919	1057
		180				8	578	1800	1584	795	1,35	40,32	7,68	-	997	1147
		200				8	578	2000	1730	868	1,35	44,72	8,40	-	1081	1243
		220				8	578	2200	1872	944	1,34	49,20	9,20	-	1160	1334
		240				8	578	2400	2011	1019	1,33	53,84	10,00	-	1241	1427

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA VERTICAAL (V1L1-ZB)



V1L1-ZB

HOE VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

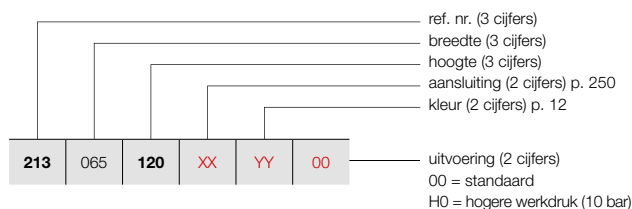

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V1L1-ZB : 213																
213	065	120	XX	YY	00	9	650	1200	1264	634	1,35	31,95	6,12	-	831	956
		140				9	650	1400	1441	723	1,35	36,18	6,93	-	919	1057
		160				9	650	1600	1614	810	1,35	40,41	7,83	-	1008	1159
		180				9	650	1800	1782	894	1,35	45,36	8,64	-	1094	1258
		200				9	650	2000	1946	976	1,35	50,31	9,45	-	1187	1365
		220				9	650	2200	2106	1062	1,34	55,35	10,35	-	1275	1466
		240				9	650	2400	2263	1147	1,33	60,57	11,25	-	1362	1566
213	072	120	XX	YY	00	10	723	1200	1404	704	1,35	35,50	6,80	-	899	1034
		140				10	723	1400	1601	803	1,35	40,20	7,70	-	997	1147
		160				10	723	1600	1793	900	1,35	44,90	8,70	-	1094	1258
		180				10	723	1800	1980	994	1,35	50,40	9,60	-	1196	1375
		200				10	723	2000	2162	1085	1,35	55,90	10,50	-	1292	1486
		220				10	723	2200	2340	1180	1,34	61,50	11,50	-	1392	1601
		240				10	723	2400	2514	1274	1,33	67,30	12,50	-	1490	1714
213	079	120	XX	YY	00	11	795	1200	1544	775	1,35	39,05	7,48	-	972	1118
		140				11	795	1400	1761	884	1,35	44,22	8,47	-	1079	1241
		160				11	795	1600	1972	989	1,35	49,39	9,57	-	1186	1364
		180				11	795	1800	2178	1093	1,35	55,44	10,56	-	1292	1486
		200				11	795	2000	2378	1193	1,35	61,49	11,55	-	1398	1608
		220				11	795	2200	2574	1298	1,34	67,65	12,65	-	1508	1734
		240				11	795	2400	2765	1402	1,33	74,03	13,75	-	1615	1857
213	086	120	XX	YY	00	12	868	1200	1685	845	1,35	42,60	8,16	-	1043	1199
		140				12	868	1400	1921	964	1,35	48,24	9,24	-	1159	1333
		160				12	868	1600	2152	1080	1,35	53,88	10,44	-	1274	1465
		180				12	868	1800	2376	1192	1,35	60,48	11,52	-	1391	1600
		200				12	868	2000	2594	1302	1,35	67,08	12,60	-	1508	1734
		220				12	868	2200	2808	1416	1,34	73,80	13,80	-	1621	1864
		240				12	868	2400	3017	1529	1,33	80,76	15,00	-	1739	2000
213	101	120	XX	YY	00	14	1013	1200	1966	986	1,35	49,70	9,52	-	1186	1364
		140				14	1013	1400	2241	1124	1,35	56,28	10,78	-	1317	1515
		160				14	1013	1600	2510	1259	1,35	62,86	12,18	-	1453	1671
		180				14	1013	1800	2772	1391	1,35	70,56	13,44	-	1585	1823
		200				14	1013	2000	3027	1519	1,35	78,26	14,70	-	1719	1977
		220				14	1013	2200	3276	1652	1,34	86,10	16,10	-	1853	2131
		240				14	1013	2400	3520	1784	1,33	94,22	17,50	-	1990	2289


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

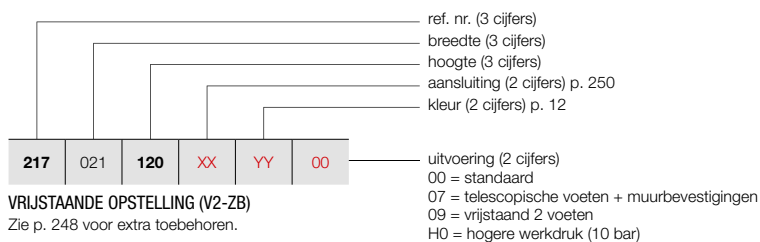


VRIJSTAANDE OPSTELLING (V2-ZB)

Zie p. 248 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



VIOLA VERTICAAL (V2-ZB)



V2-ZB

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V2-ZB : 217																	
217	021	120	XX	YY	00	3	215	1200	445	226	1,33	13,56	3,78	-	545	-	627
		3				215	1400	518	263	1,33	15,63	4,35	-	595	-	684	
		3				215	1600	586	296	1,34	17,70	4,92	-	644	-	741	
		3				215	1800	649	327	1,34	19,80	5,49	-	690	-	794	
		3				215	2000	705	356	1,34	21,87	6,06	-	740	-	851	
		3				215	2200	756	381	1,34	23,40	6,42	-	789	-	907	
		3				215	2400	801	404	1,34	24,39	6,60	-	837	-	963	
217	028	120	XX	YY	00	4	288	1200	593	301	1,33	18,08	5,04	-	644	-	741
		4				288	1400	691	350	1,33	20,84	5,80	-	704	-	810	
		4				288	1600	782	394	1,34	23,60	6,56	-	766	-	881	
		4				288	1800	865	436	1,34	26,40	7,32	-	825	-	949	
		4				288	2000	940	474	1,34	29,16	8,08	-	885	11217-11	1018	
		4				288	2200	1008	508	1,34	31,20	8,56	-	947	-	1089	
		4				288	2400	1068	539	1,34	32,52	8,80	-	1008	-	1159	
217	036	120	XX	YY	00	5	360	1200	741	376	1,33	22,60	6,30	-	739	-	850
		5				360	1400	864	438	1,33	26,05	7,25	-	814	-	936	
		5				360	1600	977	493	1,34	29,50	8,20	-	885	-	1018	
		5				360	1800	1081	545	1,34	33,00	9,15	-	960	-	1104	
		5				360	2000	1176	593	1,34	36,45	10,10	-	1032	11217-12	1187	
		5				360	2200	1260	635	1,34	39,00	10,70	-	1105	-	1271	
		5				360	2400	1335	673	1,34	40,65	11,00	-	1178	-	1355	
217	043	120	XX	YY	00	6	433	1200	889	451	1,33	27,12	7,56	-	837	-	963
		6				433	1400	1036	525	1,33	31,26	8,70	-	921	-	1059	
		6				433	1600	1172	591	1,34	35,40	9,84	-	1008	-	1159	
		6				433	1800	1297	654	1,34	39,60	10,98	-	1092	11217-04	1256	
		6				433	2000	1411	712	1,34	43,74	12,12	-	1178	11217-05	1355	
		6				433	2200	1512	763	1,34	46,80	12,84	-	1264	-	1454	
		6				433	2400	1601	807	1,34	48,78	13,20	-	1349	-	1551	
217	050	120	XX	YY	00	7	505	1200	1037	526	1,33	31,64	8,82	-	933	-	1073
		7				505	1400	1209	613	1,33	36,47	10,15	-	1032	-	1187	
		7				505	1600	1368	690	1,34	41,30	11,48	-	1128	-	1297	
		7				505	1800	1513	763	1,34	46,20	12,81	-	1226	-	1410	
		7				505	2000	1646	830	1,34	51,03	14,14	-	1319	11217-13	1517	
		7				505	2200	1764	890	1,34	54,60	14,98	-	1417	-	1630	
		7				505	2400	1868	942	1,34	56,91	15,40	-	1517	-	1745	
217	057	120	XX	YY	00	8	578	1200	1186	601	1,33	36,16	10,08	-	1030	-	1185
		8				578	1400	1382	701	1,33	41,68	11,60	-	1138	-	1309	
		8				578	1600	1563	788	1,34	47,20	13,12	-	1248	-	1435	
		8				578	1800	1730	873	1,34	52,80	14,64	-	1358	11217-02	1562	
		8				578	2000	1881	949	1,34	58,32	16,16	-	1467	11217-03	1687	
		8				578	2200	2016	1017	1,34	62,40	17,12	-	1576	-	1812	
		8				578	2400	2135	1077	1,34	65,04	17,60	-	1685	-	1938	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA VERTICAAL (V2-ZB)



V2-ZB

HOE VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

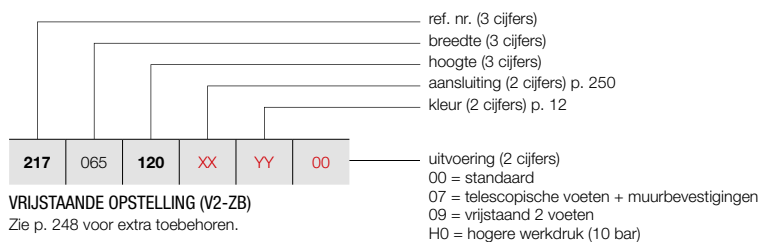


VRIJSTAANDE OPSTELLING (V2-ZB)

Zie p. 248 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR VIOLA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. VIOLA VERTICAAL V2-ZB : 217																	
217	065	120	XX	YY	00	9	650	1200	1334	676	1,33	40,68	11,34	-	1128	-	1297
		9				650	1400	1554	788	1,33	46,89	13,05	-	1248	-	1435	
		9				650	1600	1759	887	1,34	53,10	14,76	-	1368	-	1573	
		9				650	1800	1946	981	1,34	59,40	16,47	-	1491	-	1715	
		9				650	2000	2116	1067	1,34	65,61	18,18	-	1614	11217-01	1856	
		9				650	2200	2268	1144	1,34	70,20	19,26	-	1736	-	1996	
		9				650	2400	2402	1211	1,34	73,17	19,80	-	1854	-	2132	
217	072	120	XX	YY	00	10	723	1200	1482	751	1,33	45,20	12,60	-	1219	-	1402
		10				723	1400	1727	875	1,33	52,10	14,50	-	1358	-	1562	
		10				723	1600	1954	985	1,34	59,00	16,40	-	1491	-	1715	
		10				723	1800	2162	1090	1,34	66,00	18,30	-	1624	11217-08	1868	
		10				723	2000	2351	1186	1,34	72,90	20,20	-	1757	11217-09	2021	
		10				723	2200	2520	1271	1,34	78,00	21,40	-	1889	-	2172	
		10				723	2400	2669	1346	1,34	81,30	22,00	-	2025	-	2329	
217	079	120	XX	YY	00	11	795	1200	1630	826	1,33	49,72	13,86	-	1319	-	1517
		11				795	1400	1900	963	1,33	57,31	15,95	-	1464	-	1684	
		11				795	1600	2149	1084	1,34	64,90	18,04	-	1609	-	1850	
		11				795	1800	2378	1199	1,34	72,60	20,13	-	1757	-	2021	
		11				795	2000	2586	1304	1,34	80,19	22,22	-	1904	-	2190	
		11				795	2200	2772	1398	1,34	85,80	23,54	-	2049	-	2356	
		11				795	2400	2936	1481	1,34	89,43	24,20	-	2196	-	2525	
217	086	120	XX	YY	00	12	868	1200	1778	901	1,33	54,24	15,12	-	1415	-	1627
		12				868	1400	2072	1050	1,33	62,52	17,40	-	1572	-	1808	
		12				868	1600	2345	1183	1,34	70,80	19,68	-	1732	-	1992	
		12				868	1800	2594	1308	1,34	79,20	21,96	-	1888	-	2171	
		12				868	2000	2821	1423	1,34	87,48	24,24	-	2049	-	2356	
		12				868	2200	3024	1525	1,34	93,60	25,68	-	2204	-	2535	
		12				868	2400	3203	1615	1,34	97,56	26,40	-	2365	-	2720	
217	101	120	XX	YY	00	14	1013	1200	2075	1052	1,33	63,28	17,64	-	1609	-	1850
		14				1013	1400	2418	1226	1,33	72,94	20,30	-	1791	-	2060	
		14				1013	1600	2736	1380	1,34	82,60	22,96	-	1973	-	2269	
		14				1013	1800	3027	1527	1,34	92,40	25,62	-	2155	-	2478	
		14				1013	2000	3291	1660	1,34	102,06	28,28	-	2339	-	2690	
		14				1013	2200	3528	1779	1,34	109,20	29,96	-	2522	-	2900	
		14				1013	2400	3737	1885	1,34	113,82	30,80	-	2706	-	3112	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VIOLA HORIZONTAAL (H1-RO, H1L1-RO, H2-RO, H2L1-RO, H2L2-RO)

TYPES

- H1-RO enkele rij buizen, H2-RO dubbele rij buizen, H1L1-RO, H2L1-RO, H2L2-RO (1 of 2 rijen stalen lamellen)

BUIZEN

- Horizontaal, platovaal 70 x 10 mm

COLLECTOREN

- Verticaal, vierkant, achterliggend 34 x 34 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Bij types H1L1-RO / H2L1-RO en H2L2-RO zijn 1 of 2 rijen stalen lamellen ter verhoging van de warmteafgifte op de platovale buizen gepuntlast.
- Standaard met rooster. Indien gewenst zonder rooster ook mogelijk.

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen in de kleur RAL 9016 standaard. Ook in optie verkrijgbaar in de kleur RAL 7016 (zie p. 248) (niet bij H2L2-RO).
- H2-RO / H2L1-RO ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 248.

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 252

AANSLUITING

- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 365)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 365)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✓ Geïntegreerd ventiel **(meerprijs €154)** (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 366)
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)




VIOLA HORIZONTAAL

In het verlengde van een grote traditie

Ook de Viola Horizontaal combineert, net als de Viola Verticaal een sobere, uniforme look met een optimale warmteafgifte. De radiator is beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering. Het design is sober en overal toepasbaar. Kan ook in een vrijstaande opstelling worden geïnstalleerd.

AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL (MEERPRIJS)



Meerprijs: €154 (zie p. 366)
Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 250



art. nr. 1182 301 0000 0099
prijs €145
Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 249
prijs €145
Andere accessoires, zie p. 249



H2-RO / H2L1-RO


VIOLA HORIZONTAAL (H1-RO)



H1-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

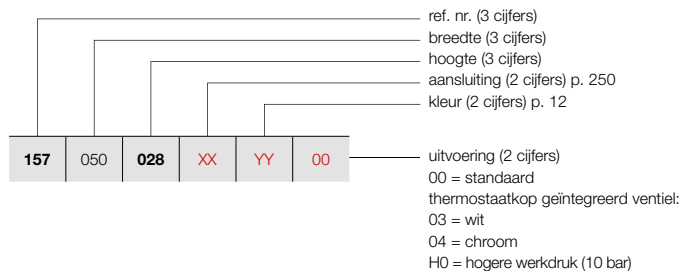

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1-RO : 157																
157	050	028	XX	YY	00	4	500	288	163	88	1,20	3,89	1,11	-	242	278
		036				5	500	360	201	108	1,22	4,94	1,40	-	272	313
		043				6	500	433	238	128	1,22	6,04	1,73	-	306	352
		050				7	500	505	274	148	1,21	7,12	2,05	-	335	385
		057				8	500	578	309	167	1,21	8,22	2,38	-	367	422
		065				9	500	650	344	185	1,21	9,30	2,70	-	400	460
		072				10	500	723	378	203	1,22	10,31	2,99	-	433	498
		079				11	500	795	412	221	1,22	11,30	3,27	-	464	534
		086				12	500	868	445	237	1,23	12,30	3,55	-	498	573
157	060	028	XX	YY	00	4	600	288	196	106	1,20	4,67	1,33	-	259	298
		036				5	600	360	241	129	1,22	5,92	1,68	-	295	339
		043				6	600	433	285	153	1,22	7,24	2,07	-	329	378
		050				7	600	505	328	177	1,21	8,54	2,46	-	366	421
		057				8	600	578	371	200	1,21	9,86	2,85	-	403	463
		065				9	600	650	412	222	1,21	11,16	3,24	-	437	503
		072				10	600	723	454	243	1,22	12,37	3,58	-	473	544
		079				11	600	795	494	265	1,22	13,55	3,92	-	512	589
		086				12	600	868	533	284	1,23	14,76	4,26	-	545	627
157	070	028	XX	YY	00	4	700	288	228	124	1,20	5,45	1,55	-	281	323
		036				5	700	360	281	151	1,22	6,91	1,96	-	319	367
		043				6	700	433	333	179	1,22	8,45	2,42	-	360	414
		050				7	700	505	383	206	1,21	9,96	2,87	-	396	455
		057				8	700	578	433	233	1,21	11,50	3,33	-	436	501
		065				9	700	650	481	259	1,21	13,02	3,78	-	474	545
		072				10	700	723	529	284	1,22	14,43	4,18	-	515	592
		079				11	700	795	576	309	1,22	15,81	4,57	-	554	637
		086				12	700	868	622	332	1,23	17,22	4,97	-	594	683
157	080	028	XX	YY	00	4	800	288	261	141	1,20	6,22	1,78	-	298	343
		036				5	800	360	321	172	1,22	7,90	2,24	-	343	394
		043				6	800	433	380	204	1,22	9,66	2,76	-	384	442
		050				7	800	505	438	236	1,21	11,38	3,28	-	430	495
		057				8	800	578	494	266	1,21	13,14	3,80	-	471	542
		065				9	800	650	550	296	1,21	14,88	4,32	-	514	591
		072				10	800	723	605	324	1,22	16,49	4,78	-	556	639
		079				11	800	795	658	353	1,22	18,07	5,22	-	597	687
		086				12	800	868	711	379	1,23	19,68	5,68	-	642	738
157	090	028	XX	YY	00	4	900	288	293	159	1,20	7,00	2,00	-	319	367
		036				5	900	360	361	194	1,22	8,88	2,52	-	365	420
		043				6	900	433	428	230	1,22	10,86	3,11	-	409	470
		050				7	900	505	492	265	1,21	12,81	3,69	-	458	527
		057				8	900	578	556	300	1,21	14,79	4,28	-	508	584
		065				9	900	650	618	333	1,21	16,74	4,86	-	552	635
		072				10	900	723	680	365	1,22	18,55	5,37	-	596	685
		079				11	900	795	741	397	1,22	20,33	5,88	-	645	742
		086				12	900	868	800	427	1,23	22,14	6,39	-	689	792


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

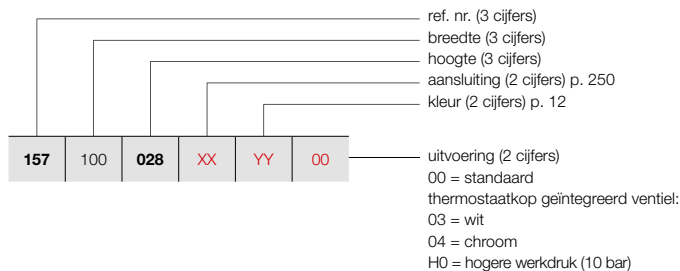

VIOLA HORIZONTAAL (H1-RO)



H1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1-RO : 157																
157	100	028	XX	YY	00	4	1000	288	326	177	1,20	7,78	2,22	-	336	386
		036				5	1000	360	401	215	1,22	9,87	2,80	-	388	446
		043				6	1000	433	475	255	1,22	12,07	3,45	-	437	503
		050				7	1000	505	547	295	1,21	14,23	4,10	-	487	560
		057				8	1000	578	618	333	1,21	16,43	4,75	-	536	616
		065				9	1000	650	687	370	1,21	18,60	5,40	-	589	677
		072				10	1000	723	756	405	1,22	20,61	5,97	-	637	733
		079				11	1000	795	823	441	1,22	22,59	6,53	-	688	791
		086				12	1000	868	889	474	1,23	24,60	7,10	-	738	849
157	110	028	XX	YY	00	4	1100	288	359	194	1,20	8,56	2,44	-	360	414
		036				5	1100	360	441	236	1,22	10,86	3,08	-	409	470
		043				6	1100	433	523	280	1,22	13,28	3,80	-	464	534
		050				7	1100	505	602	324	1,21	15,65	4,51	-	519	597
		057				8	1100	578	680	366	1,21	18,07	5,23	-	572	658
		065				9	1100	650	756	407	1,21	20,46	5,94	-	624	718
		072				10	1100	723	832	446	1,22	22,67	6,57	-	683	785
		079				11	1100	795	905	485	1,22	24,85	7,18	-	733	843
		086				12	1100	868	978	522	1,23	27,06	7,81	-	787	905
157	120	028	XX	YY	00	4	1200	288	391	212	1,20	9,34	2,66	-	376	432
		036				5	1200	360	481	258	1,22	11,84	3,36	-	434	499
		043				6	1200	433	570	306	1,22	14,48	4,14	-	490	564
		050				7	1200	505	656	354	1,21	17,08	4,92	-	551	634
		057				8	1200	578	742	400	1,21	19,72	5,70	-	607	698
		065				9	1200	650	824	444	1,21	22,32	6,48	-	663	762
		072				10	1200	723	907	486	1,22	24,73	7,16	-	723	831
		079				11	1200	795	988	530	1,22	27,11	7,84	-	777	894
		086				12	1200	868	1067	569	1,23	29,52	8,52	-	835	960
157	140	028	XX	YY	00	4	1400	288	456	247	1,20	10,89	3,11	-	416	478
		036				5	1400	360	561	301	1,22	13,82	3,92	-	480	552
		043				6	1400	433	665	357	1,22	16,90	4,83	-	545	627
		050				7	1400	505	766	413	1,21	19,92	5,74	-	610	702
		057				8	1400	578	865	466	1,21	23,00	6,65	-	672	773
		065				9	1400	650	962	518	1,21	26,04	7,56	-	738	849
		072				10	1400	723	1058	567	1,22	28,85	8,36	-	801	921
		079				11	1400	795	1152	618	1,22	31,63	9,14	-	869	999
		086				12	1400	868	1245	664	1,23	34,44	9,94	-	932	1072
157	160	028	XX	YY	00	4	1600	288	522	283	1,20	12,45	3,55	-	455	523
		036				5	1600	360	642	344	1,22	15,79	4,48	-	526	605
		043				6	1600	433	760	408	1,22	19,31	5,52	-	597	687
		050				7	1600	505	875	472	1,21	22,77	6,56	-	670	771
		057				8	1600	578	989	533	1,21	26,29	7,60	-	743	854
		065				9	1600	650	1099	592	1,21	29,76	8,64	-	814	936
		072				10	1600	723	1210	649	1,22	32,98	9,55	-	885	1018
		079				11	1600	795	1317	706	1,22	36,14	10,45	-	956	1099
		086				12	1600	868	1422	759	1,23	39,36	11,36	-	1030	1185

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA HORIZONTAAL (H1-RO)



H1-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

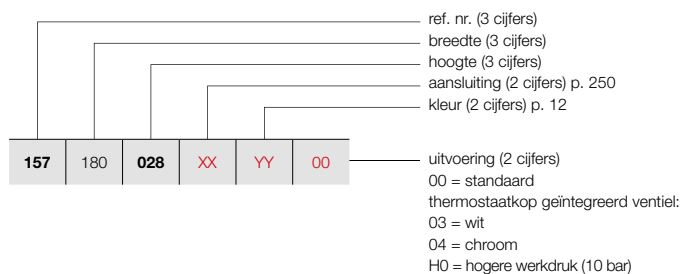

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1-RO : 157																
157	180	028	XX	YY	00	4	1800	288	587	318	1,20	14,00	4,00	-	495	569
		036				5	1800	360	722	387	1,22	17,77	5,04	-	573	659
		043				6	1800	433	855	458	1,22	21,73	6,21	-	653	751
		050				7	1800	505	985	531	1,21	25,61	7,38	-	732	842
		057				8	1800	578	1112	599	1,21	29,57	8,55	-	810	932
		065				9	1800	650	1237	667	1,21	33,48	9,72	-	888	1021
		072				10	1800	723	1361	730	1,22	37,10	10,75	-	969	1114
		079				11	1800	795	1481	794	1,22	40,66	11,75	-	1047	1204
		086				12	1800	868	1600	854	1,23	44,28	12,78	-	1125	1294
157	200	028	XX	YY	00	4	2000	288	652	353	1,20	15,56	4,44	-	531	611
		036				5	2000	360	802	430	1,22	19,74	5,60	-	618	711
		043				6	2000	433	950	509	1,22	24,14	6,90	-	704	810
		050				7	2000	505	1094	590	1,21	28,46	8,20	-	791	910
		057				8	2000	578	1236	666	1,21	32,86	9,50	-	879	1011
		065				9	2000	650	1374	741	1,21	37,20	10,80	-	962	1106
		072				10	2000	723	1512	811	1,22	41,22	11,94	-	1049	1206
		079				11	2000	795	1646	883	1,22	45,18	13,06	-	1133	1303
		086				12	2000	868	1778	949	1,23	49,20	14,20	-	1218	1401
157	220	028	XX	YY	00	4	2200	288	717	388	1,20	17,12	4,88	-	572	658
		036				5	2200	360	882	473	1,22	21,71	6,16	-	666	766
		043				6	2200	433	1045	560	1,22	26,55	7,59	-	759	873
		050				7	2200	505	1203	648	1,21	31,31	9,02	-	850	978
		057				8	2200	578	1360	733	1,21	36,15	10,45	-	947	1089
		065				9	2200	650	1511	814	1,21	40,92	11,88	-	1038	1194
		072				10	2200	723	1663	892	1,22	45,34	13,13	-	1131	1301
		079				11	2200	795	1811	971	1,22	49,70	14,37	-	1224	1408
		086				12	2200	868	1956	1044	1,23	54,12	15,62	-	1317	1515
157	240	028	XX	YY	00	4	2400	288	782	424	1,20	18,67	5,33	-	611	703
		036				5	2400	360	962	516	1,22	23,69	6,72	-	714	821
		043				6	2400	433	1140	611	1,22	28,97	8,28	-	814	936
		050				7	2400	505	1313	708	1,21	34,15	9,84	-	915	1052
		057				8	2400	578	1483	799	1,21	39,43	11,40	-	1013	1165
		065				9	2400	650	1649	889	1,21	44,64	12,96	-	1115	1282
		072				10	2400	723	1814	973	1,22	49,46	14,33	-	1213	1395
		079				11	2400	795	1975	1059	1,22	54,22	15,67	-	1314	1511
		086				12	2400	868	2134	1138	1,23	59,04	17,04	-	1414	1626
157	260	028	XX	YY	00	4	2600	288	848	459	1,20	20,23	5,77	-	651	749
		036				5	2600	360	1043	559	1,22	25,66	7,28	-	758	872
		043				6	2600	433	1235	662	1,22	31,38	8,97	-	867	997
		050				7	2600	505	1422	766	1,21	37,00	10,66	-	974	1120
		057				8	2600	578	1607	866	1,21	42,72	12,35	-	1082	1244
		065				9	2600	650	1786	963	1,21	48,36	14,04	-	1188	1366
		072				10	2600	723	1966	1054	1,22	53,59	15,52	-	1296	1490
		079				11	2600	795	2140	1148	1,22	58,73	16,98	-	1406	1617
		086				12	2600	868	2311	1233	1,23	63,96	18,46	-	1511	1738


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

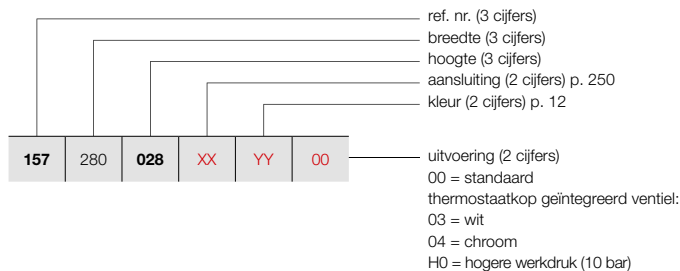

VIOLA HORIZONTAAL (H1-RO)



H1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1-RO : 157																
157	280	028	XX	YY	00	4	2800	288	913	495	1,20	21,78	6,22	-	689	792
		036				5	2800	360	1123	602	1,22	27,64	7,84	-	804	925
		043				6	2800	433	1330	713	1,22	33,80	9,66	-	919	1057
		050				7	2800	505	1532	826	1,21	39,84	11,48	-	1035	1190
		057				8	2800	578	1730	932	1,21	46,00	13,30	-	1148	1320
		065				9	2800	650	1924	1037	1,21	52,08	15,12	-	1264	1454
		072				10	2800	723	2117	1135	1,22	57,71	16,72	-	1378	1585
		079				11	2800	795	2304	1235	1,22	63,25	18,28	-	1493	1717
		086				12	2800	868	2489	1328	1,23	68,88	19,88	-	1607	1848
157	300	028	XX	YY	00	4	3000	288	978	530	1,20	23,34	6,66	-	729	838
		036				5	3000	360	1203	645	1,22	29,61	8,40	-	848	975
		043				6	3000	433	1425	764	1,22	36,21	10,35	-	973	1119
		050				7	3000	505	1641	884	1,21	42,69	12,30	-	1093	1257
		057				8	3000	578	1854	999	1,21	49,29	14,25	-	1215	1397
		065				9	3000	650	2061	1111	1,21	55,80	16,20	-	1340	1541
		072				10	3000	723	2268	1216	1,22	61,83	17,91	-	1458	1677
		079				11	3000	795	2469	1324	1,22	67,77	19,59	-	1580	1817
		086				12	3000	868	2667	1423	1,23	73,80	21,30	-	1704	1960

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO


VIOLA HORIZONTAAL (H1L1-RO)



H1L1-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

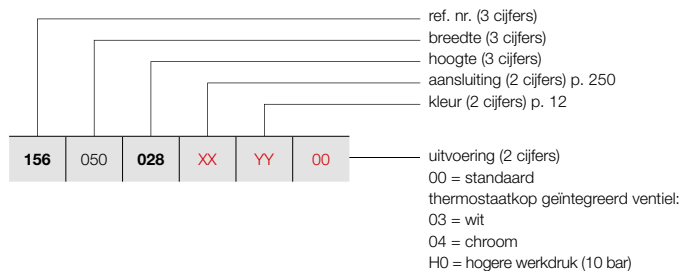

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1L1-RO : 156																
156	050	028	XX	YY	00	4	500	288	268	142	1,24	5,51	1,19	-	278	320
		036				5	500	360	316	167	1,25	7,00	1,50	-	318	366
		043				6	500	433	362	191	1,25	8,32	1,80	-	361	415
		050				7	500	505	405	213	1,26	9,63	2,10	-	401	461
		057				8	500	578	445	233	1,27	10,95	2,40	-	445	512
		065				9	500	650	484	253	1,27	12,25	2,70	-	485	558
		072				10	500	723	521	272	1,27	13,61	2,99	-	527	606
		079				11	500	795	555	292	1,26	14,95	3,27	-	571	657
		086				12	500	868	589	309	1,26	16,30	3,55	-	611	703
156	060	028	XX	YY	00	4	600	288	321	170	1,24	6,61	1,42	-	302	347
		036				5	600	360	379	200	1,25	8,40	1,80	-	354	407
		043				6	600	433	434	229	1,25	9,98	2,16	-	399	459
		050				7	600	505	485	255	1,26	11,55	2,52	-	446	513
		057				8	600	578	534	279	1,27	13,13	2,88	-	490	564
		065				9	600	650	580	303	1,27	14,70	3,24	-	539	620
		072				10	600	723	625	327	1,27	16,33	3,58	-	589	677
		079				11	600	795	666	350	1,26	17,93	3,92	-	635	730
		086				12	600	868	706	371	1,26	19,56	4,26	-	685	788
156	070	028	XX	YY	00	4	700	288	375	199	1,24	7,71	1,66	-	328	377
		036				5	700	360	442	233	1,25	9,80	2,10	-	382	439
		043				6	700	433	507	268	1,25	11,65	2,52	-	436	501
		050				7	700	505	566	297	1,26	13,48	2,94	-	488	561
		057				8	700	578	623	326	1,27	15,32	3,36	-	541	622
		065				9	700	650	677	354	1,27	17,15	3,78	-	594	683
		072				10	700	723	729	381	1,27	19,05	4,18	-	649	746
		079				11	700	795	777	408	1,26	20,92	4,57	-	699	804
		086				12	700	868	824	433	1,26	22,82	4,97	-	753	866
156	080	028	XX	YY	00	4	800	288	428	227	1,24	8,82	1,90	-	359	413
		036				5	800	360	506	267	1,25	11,20	2,40	-	416	478
		043				6	800	433	579	306	1,25	13,31	2,88	-	473	544
		050				7	800	505	647	340	1,26	15,40	3,36	-	530	610
		057				8	800	578	712	372	1,27	17,51	3,84	-	592	681
		065				9	800	650	774	405	1,27	19,60	4,32	-	650	748
		072				10	800	723	833	435	1,27	21,77	4,78	-	708	814
		079				11	800	795	888	467	1,26	23,91	5,22	-	766	881
		086				12	800	868	942	495	1,26	26,08	5,68	-	825	949
156	090	028	XX	YY	00	4	900	288	482	256	1,24	9,92	2,13	-	384	442
		036				5	900	360	569	300	1,25	12,60	2,70	-	449	516
		043				6	900	433	652	344	1,25	14,98	3,24	-	513	590
		050				7	900	505	728	382	1,26	17,33	3,78	-	575	661
		057				8	900	578	801	419	1,27	19,70	4,32	-	640	736
		065				9	900	650	870	455	1,27	22,05	4,86	-	703	808
		072				10	900	723	937	490	1,27	24,49	5,37	-	767	882
		079				11	900	795	999	525	1,26	26,90	5,88	-	833	958
		086				12	900	868	1059	556	1,26	29,34	6,39	-	896	1030


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

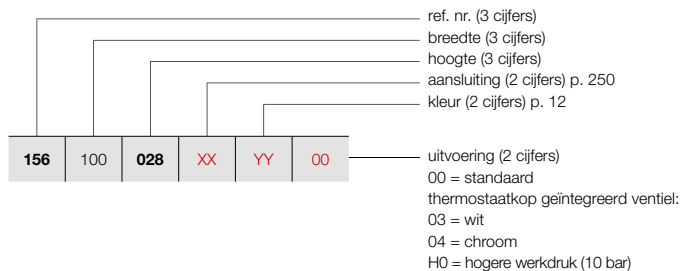

VIOLA HORIZONTAAL (H1L1-RO)



H1L1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1L1-RO : 156																
156	100	028	XX	YY	00	4	1000	288	535	284	1,24	11,02	2,37	-	409	470
		036				5	1000	360	632	334	1,25	14,00	3,00	-	478	550
		043				6	1000	433	724	382	1,25	16,64	3,60	-	552	635
		050				7	1000	505	809	425	1,26	19,25	4,20	-	618	711
		057				8	1000	578	890	465	1,27	21,89	4,80	-	688	791
		065				9	1000	650	967	505	1,27	24,50	5,40	-	758	872
		072				10	1000	723	1041	544	1,27	27,21	5,97	-	827	951
		079				11	1000	795	1110	583	1,26	29,89	6,53	-	896	1030
		086				12	1000	868	1177	618	1,26	32,60	7,10	-	968	1113
156	110	028	XX	YY	00	4	1100	288	589	313	1,24	12,12	2,61	-	437	503
		036				5	1100	360	695	367	1,25	15,40	3,30	-	514	591
		043				6	1100	433	796	420	1,25	18,30	3,96	-	589	677
		050				7	1100	505	890	468	1,26	21,18	4,62	-	663	762
		057				8	1100	578	979	512	1,27	24,08	5,28	-	738	849
		065				9	1100	650	1064	556	1,27	26,95	5,94	-	814	936
		072				10	1100	723	1145	598	1,27	29,93	6,57	-	886	1019
		079				11	1100	795	1221	641	1,26	32,88	7,18	-	961	1105
		086				12	1100	868	1295	680	1,26	35,86	7,81	-	1036	1191
156	120	028	XX	YY	00	4	1200	288	642	341	1,24	13,22	2,84	-	465	535
		036				5	1200	360	758	400	1,25	16,80	3,60	-	545	627
		043				6	1200	433	869	459	1,25	19,97	4,32	-	624	718
		050				7	1200	505	971	510	1,26	23,10	5,04	-	706	812
		057				8	1200	578	1068	558	1,27	26,27	5,76	-	787	905
		065				9	1200	650	1160	606	1,27	29,40	6,48	-	867	997
		072				10	1200	723	1249	653	1,27	32,65	7,16	-	948	1090
		079				11	1200	795	1332	700	1,26	35,87	7,84	-	1029	1183
		086				12	1200	868	1412	742	1,26	39,12	8,52	-	1108	1274
156	140	028	XX	YY	00	4	1400	288	749	398	1,24	15,43	3,32	-	519	597
		036				5	1400	360	885	467	1,25	19,60	4,20	-	611	703
		043				6	1400	433	1014	535	1,25	23,30	5,04	-	700	805
		050				7	1400	505	1133	595	1,26	26,95	5,88	-	793	912
		057				8	1400	578	1246	651	1,27	30,65	6,72	-	885	1018
		065				9	1400	650	1354	708	1,27	34,30	7,56	-	975	1121
		072				10	1400	723	1457	762	1,27	38,09	8,36	-	1065	1225
		079				11	1400	795	1554	816	1,26	41,85	9,14	-	1160	1334
		086				12	1400	868	1648	866	1,26	45,64	9,94	-	1248	1435
156	160	028	XX	YY	00	4	1600	288	856	454	1,24	17,63	3,79	-	573	659
		036				5	1600	360	1011	534	1,25	22,40	4,80	-	675	776
		043				6	1600	433	1158	612	1,25	26,62	5,76	-	777	894
		050				7	1600	505	1294	680	1,26	30,80	6,72	-	881	1013
		057				8	1600	578	1424	744	1,27	35,02	7,68	-	984	1132
		065				9	1600	650	1547	809	1,27	39,20	8,64	-	1084	1247
		072				10	1600	723	1666	871	1,27	43,54	9,55	-	1187	1365
		079				11	1600	795	1776	933	1,26	47,82	10,45	-	1286	1479
		086				12	1600	868	1883	989	1,26	52,16	11,36	-	1392	1601

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA HORIZONTAAL (H1L1-RO)



H1L1-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

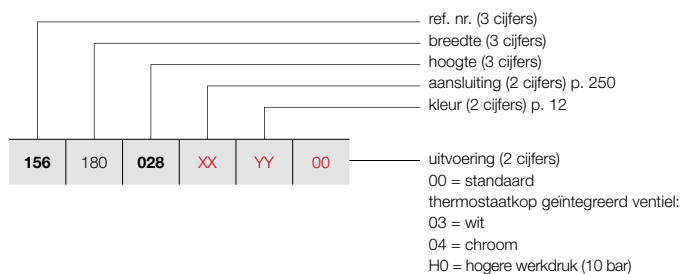

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1L1-RO : 156																
156	180	028	XX	YY	00	4	1800	288	963	511	1,24	19,84	4,27	-	625	719
		036				5	1800	360	1138	601	1,25	25,20	5,40	-	740	851
		043				6	1800	433	1303	688	1,25	29,95	6,48	-	851	979
		050				7	1800	505	1456	765	1,26	34,65	7,56	-	968	1113
		057				8	1800	578	1602	837	1,27	39,40	8,64	-	1082	1244
		065				9	1800	650	1741	910	1,27	44,10	9,72	-	1194	1373
		072				10	1800	723	1874	980	1,27	48,98	10,75	-	1308	1504
		079				11	1800	795	1998	1050	1,26	53,80	11,75	-	1417	1630
		086				12	1800	868	2119	1113	1,26	58,68	12,78	-	1531	1761
156	200	028	XX	YY	00	4	2000	288	1070	568	1,24	22,04	4,74	-	684	787
		036				5	2000	360	1264	667	1,25	28,00	6,00	-	804	925
		043				6	2000	433	1448	765	1,25	33,28	7,20	-	931	1071
		050				7	2000	505	1618	850	1,26	38,50	8,40	-	1053	1211
		057				8	2000	578	1780	930	1,27	43,78	9,60	-	1178	1355
		065				9	2000	650	1934	1011	1,27	49,00	10,80	-	1305	1501
		072				10	2000	723	2082	1088	1,27	54,42	11,94	-	1427	1641
		079				11	2000	795	2220	1166	1,26	59,78	13,06	-	1548	1780
		086				12	2000	868	2354	1237	1,26	65,20	14,20	-	1675	1926
156	220	028	XX	YY	00	4	2200	288	1177	625	1,24	24,24	5,21	-	737	848
		036				5	2200	360	1390	734	1,25	30,80	6,60	-	872	1003
		043				6	2200	433	1593	841	1,25	36,61	7,92	-	1007	1158
		050				7	2200	505	1780	935	1,26	42,35	9,24	-	1139	1310
		057				8	2200	578	1958	1023	1,27	48,16	10,56	-	1275	1466
		065				9	2200	650	2127	1112	1,27	53,90	11,88	-	1410	1622
		072				10	2200	723	2290	1197	1,27	59,86	13,13	-	1545	1777
		079				11	2200	795	2442	1283	1,26	65,76	14,37	-	1679	1931
		086				12	2200	868	2589	1360	1,26	71,72	15,62	-	1815	2087
156	240	028	XX	YY	00	4	2400	288	1284	682	1,24	26,45	5,69	-	789	907
		036				5	2400	360	1517	801	1,25	33,60	7,20	-	934	1074
		043				6	2400	433	1738	918	1,25	39,94	8,64	-	1083	1245
		050				7	2400	505	1942	1020	1,26	46,20	10,08	-	1228	1412
		057				8	2400	578	2136	1116	1,27	52,54	11,52	-	1372	1578
		065				9	2400	650	2321	1213	1,27	58,80	12,96	-	1521	1749
		072				10	2400	723	2498	1306	1,27	65,30	14,33	-	1666	1916
		079				11	2400	795	2664	1400	1,26	71,74	15,67	-	1810	2082
		086				12	2400	868	2825	1484	1,26	78,24	17,04	-	1958	2252
156	260	028	XX	YY	00	4	2600	288	1391	738	1,24	28,65	6,16	-	842	968
		036				5	2600	360	1643	868	1,25	36,40	7,80	-	998	1148
		043				6	2600	433	1882	994	1,25	43,26	9,36	-	1159	1333
		050				7	2600	505	2103	1105	1,26	50,05	10,92	-	1314	1511
		057				8	2600	578	2314	1210	1,27	56,91	12,48	-	1471	1692
		065				9	2600	650	2514	1314	1,27	63,70	14,04	-	1626	1870
		072				10	2600	723	2707	1415	1,27	70,75	15,52	-	1786	2054
		079				11	2600	795	2886	1516	1,26	77,71	16,98	-	1941	2232
		086				12	2600	868	3060	1608	1,26	84,76	18,46	-	2098	2413


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

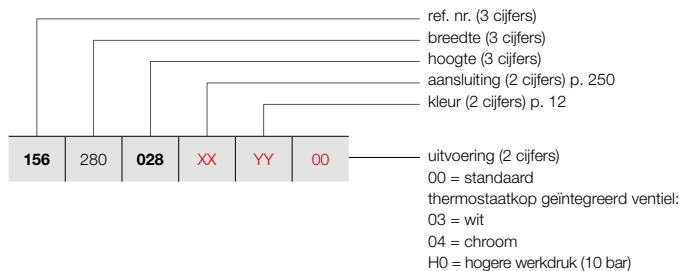

VIOLA HORIZONTAAL (H1L1-RO)



H1L1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H1L1-RO : 156																
156	280	028	XX	YY	00	4	2800	288	1498	795	1,24	30,86	6,64	-	897	1032
		036				5	2800	360	1770	935	1,25	39,20	8,40	-	1065	1225
		043				6	2800	433	2027	1070	1,25	46,59	10,08	-	1233	1418
		050				7	2800	505	2265	1190	1,26	53,90	11,76	-	1400	1610
		057				8	2800	578	2492	1303	1,27	61,29	13,44	-	1570	1806
		065				9	2800	650	2708	1415	1,27	68,60	15,12	-	1737	1998
		072				10	2800	723	2915	1524	1,27	76,19	16,72	-	1906	2192
		079				11	2800	795	3108	1633	1,26	83,69	18,28	-	2073	2384
		086				12	2800	868	3296	1732	1,26	91,28	19,88	-	2240	2576
156	300	028	XX	YY	00	4	3000	288	1605	852	1,24	33,06	7,11	-	953	1096
		036				5	3000	360	1896	1001	1,25	42,00	9,00	-	1130	1300
		043				6	3000	433	2172	1147	1,25	49,92	10,80	-	1311	1508
		050				7	3000	505	2427	1275	1,26	57,75	12,60	-	1489	1712
		057				8	3000	578	2670	1396	1,27	65,67	14,40	-	1668	1918
		065				9	3000	650	2901	1516	1,27	73,50	16,20	-	1844	2121
		072				10	3000	723	3123	1632	1,27	81,63	17,91	-	2025	2329
		079				11	3000	795	3330	1750	1,26	89,67	19,59	-	2201	2531
		086				12	3000	868	3531	1855	1,26	97,80	21,30	-	2379	2736

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO


VIOLA HORIZONTAAL (H2-RO)



H2-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

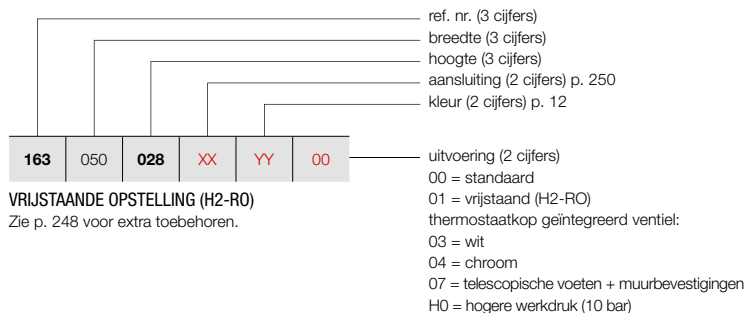

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO)

Zie p. 248 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2-RO : 163																
163	050	028	XX	YY	00	4	500	288	271	145	1,23	7,57	2,11	-	455	523
		036				5	500	360	325	173	1,23	9,50	2,70	-	519	597
		043				6	500	433	380	201	1,25	11,33	3,26	-	584	672
		050				7	500	505	433	227	1,26	13,13	3,80	-	649	746
		057				8	500	578	487	255	1,27	14,95	4,36	-	712	819
		065				9	500	650	541	281	1,28	16,75	4,90	-	775	891
		072				10	500	723	597	310	1,28	18,61	5,44	-	838	964
		079				11	500	795	652	339	1,28	20,44	5,97	-	903	1038
		086				12	500	868	709	369	1,28	22,30	6,50	-	969	1114
163	060	028	XX	YY	00	4	600	288	325	173	1,23	9,08	2,53	-	488	561
		036				5	600	360	390	208	1,23	11,40	3,24	-	561	645
		043				6	600	433	455	240	1,25	13,59	3,91	-	629	723
		050				7	600	505	519	273	1,26	15,75	4,56	-	703	808
		057				8	600	578	584	305	1,27	17,94	5,23	-	773	889
		065				9	600	650	649	338	1,28	20,10	5,88	-	843	969
		072				10	600	723	716	372	1,28	22,33	6,52	-	917	1055
		079				11	600	795	782	407	1,28	24,53	7,16	-	988	1136
		086				12	600	868	851	443	1,28	26,76	7,80	-	1056	1214
163	070	028	XX	YY	00	4	700	288	379	202	1,23	10,60	2,95	-	523	601
		036				5	700	360	455	243	1,23	13,30	3,78	-	604	695
		043				6	700	433	531	280	1,25	15,86	4,56	-	683	785
		050				7	700	505	606	318	1,26	18,38	5,32	-	758	872
		057				8	700	578	682	356	1,27	20,93	6,10	-	836	961
		065				9	700	650	757	394	1,28	23,45	6,86	-	917	1055
		072				10	700	723	835	434	1,28	26,05	7,61	-	994	1143
		079				11	700	795	913	475	1,28	28,62	8,35	-	1072	1233
		086				12	700	868	993	516	1,28	31,22	9,10	-	1150	1323
163	080	028	XX	YY	00	4	800	288	434	232	1,23	12,11	3,38	-	558	642
		036				5	800	360	520	277	1,23	15,20	4,32	-	644	741
		043				6	800	433	607	321	1,25	18,12	5,21	-	729	838
		050				7	800	505	692	364	1,26	21,00	6,08	-	815	937
		057				8	800	578	779	407	1,27	23,92	6,97	-	899	1034
		065				9	800	650	866	450	1,28	26,80	7,84	-	986	1134
		072				10	800	723	954	496	1,28	29,78	8,70	-	1071	1232
		079				11	800	795	1043	542	1,28	32,70	9,54	-	1159	1333
		086				12	800	868	1134	590	1,28	35,68	10,40	-	1242	1428
163	090	028	XX	YY	00	4	900	288	488	260	1,23	13,63	3,80	-	592	681
		036				5	900	360	585	312	1,23	17,10	4,86	-	686	789
		043				6	900	433	683	361	1,25	20,39	5,86	-	777	894
		050				7	900	505	779	409	1,26	23,63	6,84	-	870	1001
		057				8	900	578	877	458	1,27	26,91	7,84	-	962	1106
		065				9	900	650	974	507	1,28	30,15	8,82	-	1054	1212
		072				10	900	723	1074	559	1,28	33,50	9,78	-	1147	1319
		079				11	900	795	1174	611	1,28	36,79	10,74	-	1242	1428
		086				12	900	868	1276	664	1,28	40,14	11,70	-	1336	1536


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

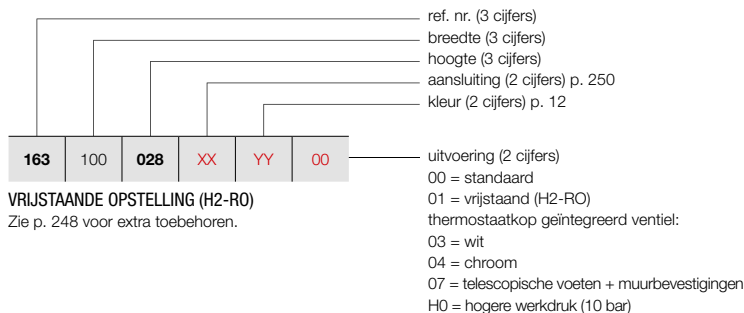

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO)

Zie p. 248 voor extra toebehoren.

VIOLA HORIZONTAAL (H2-RO)



H2-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2-RO : 163																
163	100	028	XX	YY	00	4	1000	288	542	289	1,23	15,14	4,22	-	624	718
		036				5	1000	360	650	347	1,23	19,00	5,40	-	727	836
		043				6	1000	433	759	401	1,25	22,65	6,51	-	826	950
		050				7	1000	505	865	454	1,26	26,25	7,60	-	923	1061
		057				8	1000	578	974	509	1,27	29,90	8,71	-	1028	1182
		065				9	1000	650	1082	563	1,28	33,50	9,80	-	1126	1295
		072				10	1000	723	1193	620	1,28	37,22	10,87	-	1226	1410
		079				11	1000	795	1304	678	1,28	40,88	11,93	-	1322	1520
		086				12	1000	868	1418	737	1,28	44,60	13,00	-	1425	1639
163	110	028	XX	YY	00	4	1100	288	596	318	1,23	16,65	4,64	-	660	759
		036				5	1100	360	715	381	1,23	20,90	5,94	-	766	881
		043				6	1100	433	835	441	1,25	24,92	7,16	-	876	1007
		050				7	1100	505	952	500	1,26	28,88	8,36	-	980	1127
		057				8	1100	578	1071	560	1,27	32,89	9,58	-	1088	1251
		065				9	1100	650	1190	619	1,28	36,85	10,78	-	1196	1375
		072				10	1100	723	1312	682	1,28	40,94	11,96	-	1305	1501
		079				11	1100	795	1434	746	1,28	44,97	13,12	-	1409	1620
		086				12	1100	868	1560	811	1,28	49,06	14,30	-	1515	1742
163	120	028	XX	YY	00	4	1200	288	650	347	1,23	18,17	5,06	-	691	795
		036				5	1200	360	780	416	1,23	22,80	6,48	-	805	926
		043				6	1200	433	911	481	1,25	27,18	7,81	-	921	1059
		050				7	1200	505	1038	545	1,26	31,50	9,12	-	1036	1191
		057				8	1200	578	1169	611	1,27	35,88	10,45	-	1150	1323
		065				9	1200	650	1298	675	1,28	40,20	11,76	-	1265	1455
		072				10	1200	723	1432	745	1,28	44,66	13,04	-	1378	1585
		079				11	1200	795	1565	814	1,28	49,06	14,32	-	1493	1717
		086				12	1200	868	1702	885	1,28	53,52	15,60	-	1607	1848
163	140	028	XX	YY	00	4	1400	288	759	405	1,23	21,20	5,91	-	760	874
		036				5	1400	360	910	485	1,23	26,60	7,56	-	889	1022
		043				6	1400	433	1063	561	1,25	31,71	9,11	-	1017	1170
		050				7	1400	505	1211	636	1,26	36,75	10,64	-	1147	1319
		057				8	1400	578	1364	713	1,27	41,86	12,19	-	1275	1466
		065				9	1400	650	1515	788	1,28	46,90	13,72	-	1406	1617
		072				10	1400	723	1670	868	1,28	52,11	15,22	-	1533	1763
		079				11	1400	795	1826	950	1,28	57,23	16,70	-	1661	1910
		086				12	1400	868	1985	1032	1,28	62,44	18,20	-	1790	2059
163	160	028	XX	YY	00	4	1600	288	867	463	1,23	24,22	6,75	-	831	956
		036				5	1600	360	1040	555	1,23	30,40	8,64	-	973	1119
		043				6	1600	433	1214	641	1,25	36,24	10,42	-	1117	1285
		050				7	1600	505	1384	727	1,26	42,00	12,16	-	1259	1448
		057				8	1600	578	1558	814	1,27	47,84	13,94	-	1400	1610
		065				9	1600	650	1731	900	1,28	53,60	15,68	-	1544	1776
		072				10	1600	723	1909	993	1,28	59,55	17,39	-	1686	1939
		079				11	1600	795	2086	1085	1,28	65,41	19,09	-	1832	2107
		086				12	1600	868	2269	1180	1,28	71,36	20,80	-	1972	2268

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA HORIZONTAAL (H2-RO)



H2-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

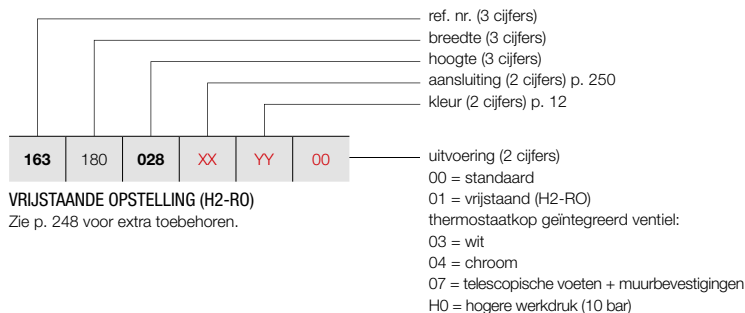

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO)

Zie p. 248 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2-RO : 163																
163	180	028	XX	YY	00	4	1800	288	976	521	1,23	27,25	7,60	-	896	1030
		036				5	1800	360	1170	624	1,23	34,20	9,72	-	1053	1211
		043				6	1800	433	1366	721	1,25	40,77	11,72	-	1211	1393
		050				7	1800	505	1557	818	1,26	47,25	13,68	-	1368	1573
		057				8	1800	578	1753	916	1,27	53,82	15,68	-	1526	1755
		065				9	1800	650	1948	1013	1,28	60,30	17,64	-	1684	1937
		072				10	1800	723	2147	1117	1,28	67,00	19,57	-	1839	2115
		079				11	1800	795	2347	1221	1,28	73,58	21,47	-	2000	2300
		086				12	1800	868	2552	1327	1,28	80,28	23,40	-	2154	2477
163	200	028	XX	YY	00	4	2000	288	1084	578	1,23	30,28	8,44	-	966	1111
		036				5	2000	360	1300	694	1,23	38,00	10,80	-	1134	1304
		043				6	2000	433	1518	802	1,25	45,30	13,02	-	1310	1507
		050				7	2000	505	1730	909	1,26	52,50	15,20	-	1482	1704
		057				8	2000	578	1948	1018	1,27	59,80	17,42	-	1652	1900
		065				9	2000	650	2164	1125	1,28	67,00	19,60	-	1825	2099
		072				10	2000	723	2386	1241	1,28	74,44	21,74	-	1997	2297
		079				11	2000	795	2608	1356	1,28	81,76	23,86	-	2168	2493
		086				12	2000	868	2836	1475	1,28	89,20	26,00	-	2339	2690
163	220	028	XX	YY	00	4	2200	288	1192	636	1,23	33,31	9,28	-	1032	1187
		036				5	2200	360	1430	763	1,23	41,80	11,88	-	1216	1398
		043				6	2200	433	1670	882	1,25	49,83	14,32	-	1407	1618
		050				7	2200	505	1903	1000	1,26	57,75	16,72	-	1591	1830
		057				8	2200	578	2143	1120	1,27	65,78	19,16	-	1777	2044
		065				9	2200	650	2380	1238	1,28	73,70	21,56	-	1965	2260
		072				10	2200	723	2625	1365	1,28	81,88	23,91	-	2149	2471
		079				11	2200	795	2869	1492	1,28	89,94	26,25	-	2334	2684
		086				12	2200	868	3120	1623	1,28	98,12	28,60	-	2522	2900
163	240	028	XX	YY	00	4	2400	288	1301	694	1,23	36,34	10,13	-	1101	1266
		036				5	2400	360	1560	832	1,23	45,60	12,96	-	1299	1494
		043				6	2400	433	1822	962	1,25	54,36	15,62	-	1500	1725
		050				7	2400	505	2076	1091	1,26	63,00	18,24	-	1702	1957
		057				8	2400	578	2338	1222	1,27	71,76	20,90	-	1904	2190
		065				9	2400	650	2597	1351	1,28	80,40	23,52	-	2102	2417
		072				10	2400	723	2863	1489	1,28	89,33	26,09	-	2303	2648
		079				11	2400	795	3130	1628	1,28	98,11	28,63	-	2506	2882
		086				12	2400	868	3403	1770	1,28	107,04	31,20	-	2704	3110
163	260	028	XX	YY	00	4	2600	288	1409	752	1,23	39,36	10,97	-	1166	1341
		036				5	2600	360	1690	902	1,23	49,40	14,04	-	1386	1594
		043				6	2600	433	1973	1042	1,25	58,89	16,93	-	1598	1838
		050				7	2600	505	2249	1182	1,26	68,25	19,76	-	1814	2086
		057				8	2600	578	2532	1323	1,27	77,74	22,65	-	2028	2332
		065				9	2600	650	2813	1463	1,28	87,10	25,48	-	2244	2581
		072				10	2600	723	3102	1613	1,28	96,77	28,26	-	2457	2826
		079				11	2600	795	3390	1763	1,28	106,29	31,02	-	2672	3073
		086				12	2600	868	3687	1917	1,28	115,96	33,80	-	2887	3320


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

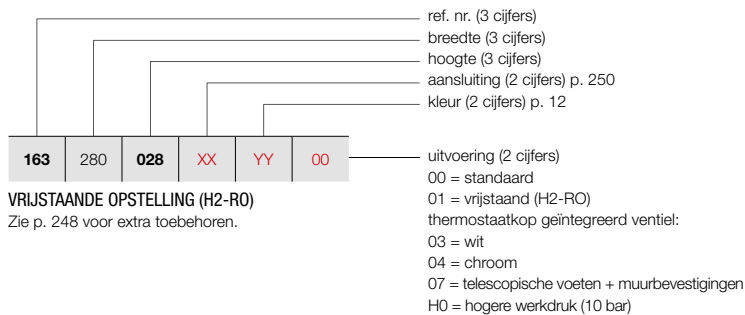

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2-RO)

Zie p. 248 voor extra toebehoren.

VIOLA HORIZONTAAL (H2-RO)



H2-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2-RO : 163																
163	280	028	XX	YY	00	4	2800	288	1518	810	1,23	42,39	11,82	-	1236	1421
		036				5	2800	360	1820	971	1,23	53,20	15,12	-	1464	1684
		043				6	2800	433	2125	1122	1,25	63,42	18,23	-	1693	1947
		050				7	2800	505	2422	1272	1,26	73,50	21,28	-	1923	2211
		057				8	2800	578	2727	1425	1,27	83,72	24,39	-	2151	2474
		065				9	2800	650	3030	1576	1,28	93,80	27,44	-	2381	2738
		072				10	2800	723	3340	1737	1,28	104,22	30,44	-	2611	3003
		079				11	2800	795	3651	1899	1,28	114,46	33,40	-	2841	3267
		086				12	2800	868	3970	2065	1,28	124,88	36,40	-	3069	3529
163	300	028	XX	YY	00	4	3000	288	1626	867	1,23	45,42	12,66	-	1306	1502
		036				5	3000	360	1950	1040	1,23	57,00	16,20	-	1547	1779
		043				6	3000	433	2277	1202	1,25	67,95	19,53	-	1791	2060
		050				7	3000	505	2595	1363	1,26	78,75	22,80	-	2037	2343
		057				8	3000	578	2922	1527	1,27	89,70	26,13	-	2281	2623
		065				9	3000	650	3246	1688	1,28	100,50	29,40	-	2522	2900
		072				10	3000	723	3579	1861	1,28	111,66	32,61	-	2764	3179
		079				11	3000	795	3912	2034	1,28	122,64	35,79	-	3009	3460
		086				12	3000	868	4254	2212	1,28	133,80	39,00	-	3254	3742

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA HORIZONTAAL (H2L1-RO)



H2L1-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

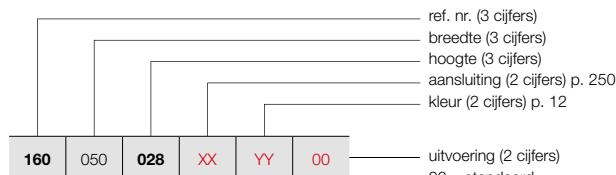

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO)

Zie p. 248 voor extra toebehoren.

uitvoering (2 cijfers)
00 = standaard
01 = vrijstaand (H2L1-RO)
thermostaatkop geïntegreerd ventiel:
03 = wit
04 = chroom
07 = telescopische voeten + muurbevestigingen
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN				
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L1-RO : 160																
160	050	028	XX	YY	00	4	500	288	331	175	1,25	8,69	2,13	-	509	585
		036				5	500	360	393	205	1,27	10,75	2,65	-	588	676
		043				6	500	433	455	238	1,27	12,68	3,22	-	667	767
		050				7	500	505	515	269	1,27	14,58	3,78	-	750	863
		057				8	500	578	576	301	1,27	16,50	4,34	-	832	957
		065				9	500	650	637	333	1,27	18,40	4,90	-	912	1049
		072				10	500	723	699	365	1,27	20,21	5,44	-	990	1139
		079				11	500	795	761	398	1,27	21,99	5,97	-	1072	1233
		086				12	500	868	826	432	1,27	23,80	6,50	-	1153	1326
160	060	028	XX	YY	00	4	600	288	397	210	1,25	10,43	2,56	-	545	627
		036				5	600	360	472	247	1,27	12,90	3,18	-	635	730
		043				6	600	433	545	285	1,27	15,21	3,86	-	726	835
		050				7	600	505	617	323	1,27	17,49	4,53	-	815	937
		057				8	600	578	691	361	1,27	19,80	5,21	-	903	1038
		065				9	600	650	764	399	1,27	22,08	5,88	-	991	1140
		072				10	600	723	839	439	1,27	24,25	6,52	-	1084	1247
		079				11	600	795	913	477	1,27	26,39	7,16	-	1172	1348
		086				12	600	868	991	518	1,27	28,56	7,80	-	1263	1452
160	070	028	XX	YY	00	4	700	288	463	244	1,25	12,17	2,98	-	586	674
		036				5	700	360	550	287	1,27	15,05	3,71	-	685	788
		043				6	700	433	636	332	1,27	17,75	4,50	-	782	899
		050				7	700	505	720	376	1,27	20,41	5,29	-	881	1013
		057				8	700	578	806	421	1,27	23,10	6,08	-	977	1124
		065				9	700	650	891	466	1,27	25,76	6,86	-	1076	1237
		072				10	700	723	979	512	1,27	28,29	7,61	-	1175	1351
		079				11	700	795	1065	557	1,27	30,79	8,35	-	1273	1464
		086				12	700	868	1156	604	1,27	33,32	9,10	-	1369	1574
160	080	028	XX	YY	00	4	800	288	530	280	1,25	13,90	3,41	-	624	718
		036				5	800	360	629	329	1,27	17,20	4,24	-	732	842
		043				6	800	433	727	380	1,27	20,28	5,14	-	837	963
		050				7	800	505	823	430	1,27	23,32	6,04	-	946	1088
		057				8	800	578	922	482	1,27	26,40	6,94	-	1052	1210
		065				9	800	650	1018	532	1,27	29,44	7,84	-	1160	1334
		072				10	800	723	1118	584	1,27	32,34	8,70	-	1265	1455
		079				11	800	795	1218	637	1,27	35,18	9,54	-	1372	1578
		086				12	800	868	1321	690	1,27	38,08	10,40	-	1480	1702
160	090	028	XX	YY	00	4	900	288	596	315	1,25	15,64	3,83	-	665	765
		036				5	900	360	707	370	1,27	19,35	4,77	-	779	896
		043				6	900	433	818	428	1,27	22,82	5,79	-	893	1027
		050				7	900	505	926	484	1,27	26,24	6,80	-	1011	1163
		057				8	900	578	1037	542	1,27	29,70	7,81	-	1126	1295
		065				9	900	650	1146	599	1,27	33,12	8,82	-	1242	1428
		072				10	900	723	1258	658	1,27	36,38	9,78	-	1356	1559
		079				11	900	795	1370	716	1,27	39,58	10,74	-	1471	1692
		086				12	900	868	1486	777	1,27	42,84	11,70	-	1585	1823


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

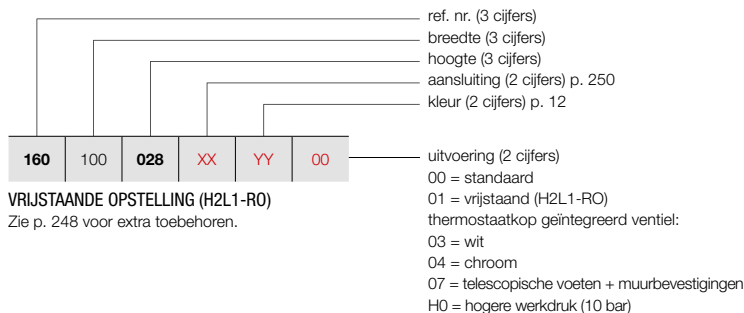

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO)

Zie p. 248 voor extra toebehoren.

VIOLA HORIZONTAAL (H2L1-RO)



H2L1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L1-RO : 160																
160	100	028	XX	YY	00	4	1000	288	662	350	1,25	17,38	4,26	-	703	808
		036				5	1000	360	786	411	1,27	21,50	5,30	-	827	951
		043				6	1000	433	909	475	1,27	25,35	6,43	-	953	1096
		050				7	1000	505	1029	538	1,27	29,15	7,55	-	1076	1237
		057				8	1000	578	1152	602	1,27	33,00	8,68	-	1199	1379
		065				9	1000	650	1273	665	1,27	36,80	9,80	-	1322	1520
		072				10	1000	723	1398	731	1,27	40,42	10,87	-	1447	1664
		079				11	1000	795	1522	796	1,27	43,98	11,93	-	1571	1807
		086				12	1000	868	1651	863	1,27	47,60	13,00	-	1697	1952
160	110	028	XX	YY	00	4	1100	288	728	384	1,25	19,12	4,69	-	743	854
		036				5	1100	360	865	452	1,27	23,65	5,83	-	877	1009
		043				6	1100	433	1000	523	1,27	27,89	7,07	-	1010	1162
		050				7	1100	505	1132	592	1,27	32,07	8,31	-	1139	1310
		057				8	1100	578	1267	662	1,27	36,30	9,55	-	1274	1465
		065				9	1100	650	1400	732	1,27	40,48	10,78	-	1407	1618
		072				10	1100	723	1538	804	1,27	44,46	11,96	-	1539	1770
		079				11	1100	795	1674	875	1,27	48,38	13,12	-	1672	1923
		086				12	1100	868	1816	949	1,27	52,36	14,30	-	1805	2076
160	120	028	XX	YY	00	4	1200	288	794	419	1,25	20,86	5,11	-	784	902
		036				5	1200	360	943	493	1,27	25,80	6,36	-	922	1060
		043				6	1200	433	1091	570	1,27	30,42	7,72	-	1064	1224
		050				7	1200	505	1235	646	1,27	34,98	9,06	-	1207	1388
		057				8	1200	578	1382	722	1,27	39,60	10,42	-	1349	1551
		065				9	1200	650	1528	799	1,27	44,16	11,76	-	1489	1712
		072				10	1200	723	1678	877	1,27	48,50	13,04	-	1630	1875
		079				11	1200	795	1826	954	1,27	52,78	14,32	-	1772	2038
		086				12	1200	868	1981	1035	1,27	57,12	15,60	-	1913	2200
160	140	028	XX	YY	00	4	1400	288	927	490	1,25	24,33	5,96	-	863	992
		036				5	1400	360	1100	575	1,27	30,10	7,42	-	1020	1173
		043				6	1400	433	1273	665	1,27	35,49	9,00	-	1179	1356
		050				7	1400	505	1441	753	1,27	40,81	10,57	-	1339	1540
		057				8	1400	578	1613	843	1,27	46,20	12,15	-	1495	1719
		065				9	1400	650	1782	931	1,27	51,52	13,72	-	1653	1901
		072				10	1400	723	1957	1023	1,27	56,59	15,22	-	1811	2083
		079				11	1400	795	2131	1114	1,27	61,57	16,70	-	1971	2267
		086				12	1400	868	2311	1208	1,27	66,64	18,20	-	2131	2451
160	160	028	XX	YY	00	4	1600	288	1059	559	1,25	27,81	6,82	-	941	1082
		036				5	1600	360	1258	658	1,27	34,40	8,48	-	1118	1286
		043				6	1600	433	1454	760	1,27	40,56	10,29	-	1293	1487
		050				7	1600	505	1646	860	1,27	46,64	12,08	-	1468	1688
		057				8	1600	578	1843	963	1,27	52,80	13,89	-	1644	1891
		065				9	1600	650	2037	1065	1,27	58,88	15,68	-	1819	2092
		072				10	1600	723	2237	1169	1,27	64,67	17,39	-	1997	2297
		079				11	1600	795	2435	1273	1,27	70,37	19,09	-	2171	2497
		086				12	1600	868	2642	1381	1,27	76,16	20,80	-	2346	2698

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA HORIZONTAAL (H2L1-RO)



H2L1-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

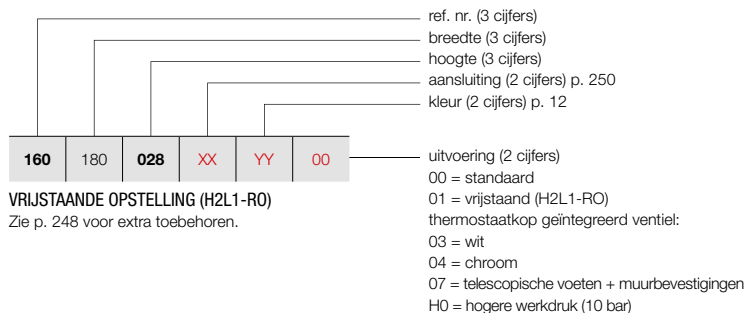

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO)

Zie p. 248 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L1-RO : 160																
160	180	028	XX	YY	00	4	1800	288	1192	629	1,25	31,28	7,67	-	1020	1173
		036				5	1800	360	1415	740	1,27	38,70	9,54	-	1213	1395
		043				6	1800	433	1636	855	1,27	45,63	11,57	-	1407	1618
		050				7	1800	505	1852	968	1,27	52,47	13,59	-	1602	1842
		057				8	1800	578	2074	1084	1,27	59,40	15,62	-	1791	2060
		065				9	1800	650	2291	1198	1,27	66,24	17,64	-	1982	2279
		072				10	1800	723	2516	1315	1,27	72,76	19,57	-	2177	2504
		079				11	1800	795	2740	1432	1,27	79,16	21,47	-	2368	2723
		086				12	1800	868	2972	1553	1,27	85,68	23,40	-	2562	2946
160	200	028	XX	YY	00	4	2000	288	1324	699	1,25	34,76	8,52	-	1096	1260
		036				5	2000	360	1572	822	1,27	43,00	10,60	-	1311	1508
		043				6	2000	433	1818	950	1,27	50,70	12,86	-	1521	1749
		050				7	2000	505	2058	1076	1,27	58,30	15,10	-	1728	1987
		057				8	2000	578	2304	1204	1,27	66,00	17,36	-	1938	2229
		065				9	2000	650	2546	1331	1,27	73,60	19,60	-	2149	2471
		072				10	2000	723	2796	1461	1,27	80,84	21,74	-	2360	2714
		079				11	2000	795	3044	1591	1,27	87,96	23,86	-	2569	2954
		086				12	2000	868	3302	1726	1,27	95,20	26,00	-	2778	3195
160	220	028	XX	YY	00	4	2200	288	1456	769	1,25	38,24	9,37	-	1179	1356
		036				5	2200	360	1729	904	1,27	47,30	11,66	-	1407	1618
		043				6	2200	433	2000	1045	1,27	55,77	14,15	-	1634	1879
		050				7	2200	505	2264	1183	1,27	64,13	16,61	-	1862	2141
		057				8	2200	578	2534	1325	1,27	72,60	19,10	-	2087	2400
		065				9	2200	650	2801	1464	1,27	80,96	21,56	-	2311	2658
		072				10	2200	723	3076	1608	1,27	88,92	23,91	-	2541	2922
		079				11	2200	795	3348	1750	1,27	96,76	26,25	-	2767	3182
		086				12	2200	868	3632	1898	1,27	104,72	28,60	-	2994	3443
160	240	028	XX	YY	00	4	2400	288	1589	839	1,25	41,71	10,22	-	1257	1446
		036				5	2400	360	1886	986	1,27	51,60	12,72	-	1502	1727
		043				6	2400	433	2182	1141	1,27	60,84	15,43	-	1746	2008
		050				7	2400	505	2470	1291	1,27	69,96	18,12	-	1990	2289
		057				8	2400	578	2765	1445	1,27	79,20	20,83	-	2235	2570
		065				9	2400	650	3055	1597	1,27	88,32	23,52	-	2480	2852
		072				10	2400	723	3355	1754	1,27	97,01	26,09	-	2724	3133
		079				11	2400	795	3653	1909	1,27	105,55	28,63	-	2969	3414
		086				12	2400	868	3962	2071	1,27	114,24	31,20	-	3213	3695
160	260	028	XX	YY	00	4	2600	288	1721	909	1,25	45,19	11,08	-	1339	1540
		036				5	2600	360	2044	1068	1,27	55,90	13,78	-	1598	1838
		043				6	2600	433	2363	1235	1,27	65,91	16,72	-	1862	2141
		050				7	2600	505	2675	1398	1,27	75,79	19,63	-	2121	2439
		057				8	2600	578	2995	1565	1,27	85,80	22,57	-	2381	2738
		065				9	2600	650	3310	1730	1,27	95,68	25,48	-	2647	3044
		072				10	2600	723	3635	1900	1,27	105,09	28,26	-	2906	3342
		079				11	2600	795	3957	2068	1,27	114,35	31,02	-	3169	3644
		086				12	2600	868	4293	2244	1,27	123,76	33,80	-	3430	3945


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

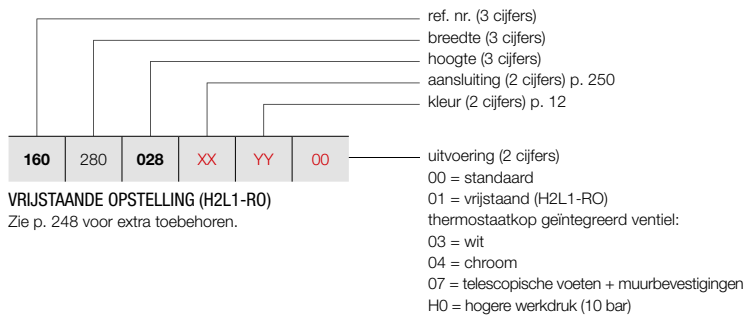

VRIJSTAANDE OPSTELLING (H2L1-RO)

Zie p. 248 voor extra toebehoren.

VIOLA HORIZONTAAL (H2L1-RO)



H2L1-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L1-RO : 160																
160	280	028	XX	YY	00	4	2800	288	1854	979	1,25	48,66	11,93	-	1415	1627
		036				5	2800	360	2201	1150	1,27	60,20	14,84	-	1693	1947
		043				6	2800	433	2545	1330	1,27	70,98	18,00	-	1972	2268
		050				7	2800	505	2881	1506	1,27	81,62	21,14	-	2252	2590
		057				8	2800	578	3226	1686	1,27	92,40	24,30	-	2530	2910
		065				9	2800	650	3564	1863	1,27	103,04	27,44	-	2808	3229
		072				10	2800	723	3914	2046	1,27	113,18	30,44	-	3090	3554
		079				11	2800	795	4262	2228	1,27	123,14	33,40	-	3365	3870
		086				12	2800	868	4623	2416	1,27	133,28	36,40	-	3645	4192
160	300	028	XX	YY	00	4	3000	288	1986	1049	1,25	52,14	12,78	-	1494	1718
		036				5	3000	360	2358	1233	1,27	64,50	15,90	-	1791	2060
		043				6	3000	433	2727	1425	1,27	76,05	19,29	-	2087	2400
		050				7	3000	505	3087	1614	1,27	87,45	22,65	-	2381	2738
		057				8	3000	578	3456	1806	1,27	99,00	26,04	-	2676	3077
		065				9	3000	650	3819	1996	1,27	110,40	29,40	-	2974	3420
		072				10	3000	723	4194	2192	1,27	121,26	32,61	-	3270	3761
		079				11	3000	795	4566	2387	1,27	131,94	35,79	-	3566	4101
		086				12	3000	868	4953	2589	1,27	142,80	39,00	-	3861	4440

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO


VIOLA HORIZONTAAL (H2L2-RO)



H2L2-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

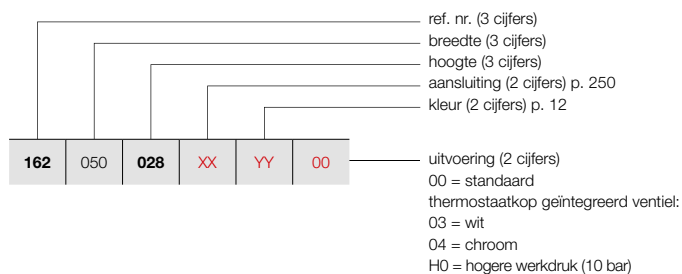

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L2-RO : 162																
162	050	028	XX	YY	00	4	500	288	434	228	1,26	11,07	2,13	-	549	631
		036				5	500	360	511	266	1,28	13,80	2,65	-	640	736
		043				6	500	433	586	303	1,29	16,18	3,22	-	731	841
		050				7	500	505	656	339	1,29	18,53	3,78	-	823	946
		057				8	500	578	725	373	1,30	20,90	4,34	-	915	1052
		065				9	500	650	792	408	1,30	23,25	4,90	-	1000	1150
		072				10	500	723	900	466	1,29	25,60	5,44	-	1094	1258
		079				11	500	795	999	520	1,28	27,91	5,97	-	1187	1365
		086				12	500	868	1109	580	1,27	30,25	6,50	-	1279	1471
162	060	028	XX	YY	00	4	600	288	520	273	1,26	13,28	2,56	-	595	684
		036				5	600	360	613	319	1,28	16,56	3,18	-	694	798
		043				6	600	433	703	364	1,29	19,41	3,86	-	799	919
		050				7	600	505	787	407	1,29	22,23	4,53	-	902	1037
		057				8	600	578	870	448	1,30	25,08	5,21	-	1000	1150
		065				9	600	650	950	489	1,30	27,90	5,88	-	1106	1272
		072				10	600	723	1080	559	1,29	30,71	6,52	-	1207	1388
		079				11	600	795	1199	624	1,28	33,49	7,16	-	1311	1508
		086				12	600	868	1330	695	1,27	36,30	7,80	-	1412	1624
162	070	028	XX	YY	00	4	700	288	607	319	1,26	15,50	2,98	-	644	741
		036				5	700	360	715	372	1,28	19,32	3,71	-	757	871
		043				6	700	433	820	424	1,29	22,65	4,50	-	870	1001
		050				7	700	505	918	475	1,29	25,94	5,29	-	984	1132
		057				8	700	578	1015	522	1,30	29,26	6,08	-	1093	1257
		065				9	700	650	1108	570	1,30	32,55	6,86	-	1207	1388
		072				10	700	723	1260	652	1,29	35,83	7,61	-	1318	1516
		079				11	700	795	1399	728	1,28	39,07	8,35	-	1431	1646
		086				12	700	868	1552	811	1,27	42,35	9,10	-	1544	1776
162	080	028	XX	YY	00	4	800	288	694	365	1,26	17,71	3,41	-	690	794
		036				5	800	360	818	425	1,28	22,08	4,24	-	815	937
		043				6	800	433	937	485	1,29	25,88	5,14	-	936	1076
		050				7	800	505	1050	543	1,29	29,64	6,04	-	1061	1220
		057				8	800	578	1160	597	1,30	33,44	6,94	-	1186	1364
		065				9	800	650	1266	652	1,30	37,20	7,84	-	1310	1507
		072				10	800	723	1440	745	1,29	40,95	8,70	-	1431	1646
		079				11	800	795	1598	831	1,28	44,65	9,54	-	1554	1787
		086				12	800	868	1774	927	1,27	48,40	10,40	-	1677	1929
162	090	028	XX	YY	00	4	900	288	780	410	1,26	19,93	3,83	-	739	850
		036				5	900	360	920	478	1,28	24,84	4,77	-	875	1006
		043				6	900	433	1054	545	1,29	29,12	5,79	-	1008	1159
		050				7	900	505	1181	611	1,29	33,35	6,80	-	1139	1310
		057				8	900	578	1305	672	1,30	37,62	7,81	-	1275	1466
		065				9	900	650	1425	734	1,30	41,85	8,82	-	1409	1620
		072				10	900	723	1620	838	1,29	46,07	9,78	-	1543	1774
		079				11	900	795	1798	935	1,28	50,23	10,74	-	1677	1929
		086				12	900	868	1995	1043	1,27	54,45	11,70	-	1811	2083


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

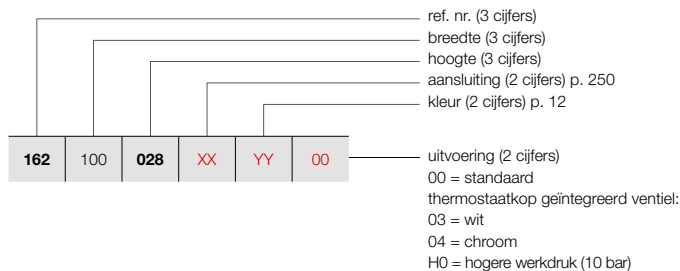

VIOLA HORIZONTAAL (H2L2-RO)



H2L2-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L2-RO : 162																
162	100	028	XX	YY	00	4	1000	288	867	456	1,26	22,14	4,26	-	787	905
		036				5	1000	360	1022	531	1,28	27,60	5,30	-	932	1072
		043				6	1000	433	1171	606	1,29	32,35	6,43	-	1076	1237
		050				7	1000	505	1312	679	1,29	37,05	7,55	-	1218	1401
		057				8	1000	578	1450	746	1,30	41,80	8,68	-	1363	1567
		065				9	1000	650	1583	815	1,30	46,50	9,80	-	1510	1737
		072				10	1000	723	1800	931	1,29	51,19	10,87	-	1655	1903
		079				11	1000	795	1998	1039	1,28	55,81	11,93	-	1800	2070
		086				12	1000	868	2217	1159	1,27	60,50	13,00	-	1946	2238
162	110	028	XX	YY	00	4	1100	288	954	501	1,26	24,35	4,69	-	835	960
		036				5	1100	360	1124	585	1,28	30,36	5,83	-	989	1137
		043				6	1100	433	1288	666	1,29	35,59	7,07	-	1146	1318
		050				7	1100	505	1443	747	1,29	40,76	8,31	-	1299	1494
		057				8	1100	578	1595	821	1,30	45,98	9,55	-	1456	1674
		065				9	1100	650	1741	896	1,30	51,15	10,78	-	1610	1852
		072				10	1100	723	1980	1024	1,29	56,31	11,96	-	1767	2032
		079				11	1100	795	2198	1143	1,28	61,39	13,12	-	1922	2210
		086				12	1100	868	2439	1275	1,27	66,55	14,30	-	2078	2390
162	120	028	XX	YY	00	4	1200	288	1040	546	1,26	26,57	5,11	-	883	1015
		036				5	1200	360	1226	638	1,28	33,12	6,36	-	1049	1206
		043				6	1200	433	1405	727	1,29	38,82	7,72	-	1214	1396
		050				7	1200	505	1574	814	1,29	44,46	9,06	-	1380	1587
		057				8	1200	578	1740	896	1,30	50,16	10,42	-	1545	1777
		065				9	1200	650	1900	978	1,30	55,80	11,76	-	1714	1971
		072				10	1200	723	2160	1118	1,29	61,43	13,04	-	1880	2162
		079				11	1200	795	2398	1247	1,28	66,97	14,32	-	2044	2351
		086				12	1200	868	2660	1390	1,27	72,60	15,60	-	2211	2543
162	140	028	XX	YY	00	4	1400	288	1214	638	1,26	31,00	5,96	-	978	1125
		036				5	1400	360	1431	744	1,28	38,64	7,42	-	1165	1340
		043				6	1400	433	1639	848	1,29	45,29	9,00	-	1354	1557
		050				7	1400	505	1837	950	1,29	51,87	10,57	-	1540	1771
		057				8	1400	578	2030	1045	1,30	58,52	12,15	-	1726	1985
		065				9	1400	650	2216	1141	1,30	65,10	13,72	-	1916	2203
		072				10	1400	723	2520	1304	1,29	71,67	15,22	-	2102	2417
		079				11	1400	795	2797	1455	1,28	78,13	16,70	-	2291	2635
		086				12	1400	868	3104	1622	1,27	84,70	18,20	-	2479	2851
162	160	028	XX	YY	00	4	1600	288	1387	729	1,26	35,42	6,82	-	1074	1235
		036				5	1600	360	1635	850	1,28	44,16	8,48	-	1282	1474
		043				6	1600	433	1874	970	1,29	51,76	10,29	-	1491	1715
		050				7	1600	505	2099	1086	1,29	59,28	12,08	-	1701	1956
		057				8	1600	578	2320	1194	1,30	66,88	13,89	-	1909	2195
		065				9	1600	650	2533	1304	1,30	74,40	15,68	-	2117	2435
		072				10	1600	723	2880	1490	1,29	81,90	17,39	-	2327	2676
		079				11	1600	795	3197	1663	1,28	89,30	19,09	-	2536	2916
		086				12	1600	868	3547	1854	1,27	96,80	20,80	-	2744	3156

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VIOLA HORIZONTAAL (H2L2-RO)



H2L2-RO

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

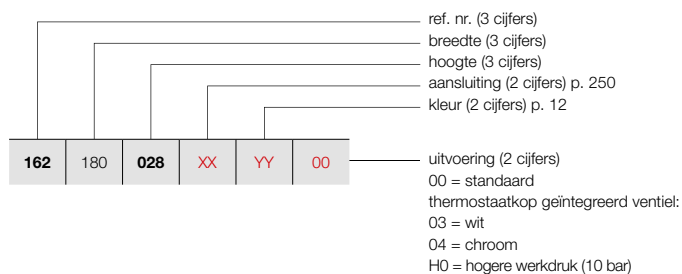

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L2-RO : 162																
162	180	028	XX	YY	00	4	1800	288	1561	820	1,26	39,85	7,67	-	1167	1342
		036				5	1800	360	1840	957	1,28	49,68	9,54	-	1398	1608
		043				6	1800	433	2108	1091	1,29	58,23	11,57	-	1630	1875
		050				7	1800	505	2362	1222	1,29	66,69	13,59	-	1862	2141
		057				8	1800	578	2610	1343	1,30	75,24	15,62	-	2090	2404
		065				9	1800	650	2849	1467	1,30	83,70	17,64	-	2323	2671
		072				10	1800	723	3240	1676	1,29	92,14	19,57	-	2553	2936
		079				11	1800	795	3596	1870	1,28	100,46	21,47	-	2779	3196
		086				12	1800	868	3991	2086	1,27	108,90	23,40	-	3010	3462
162	200	028	XX	YY	00	4	2000	288	1734	911	1,26	44,28	8,52	-	1265	1455
		036				5	2000	360	2044	1063	1,28	55,20	10,60	-	1515	1742
		043				6	2000	433	2342	1212	1,29	64,70	12,86	-	1768	2033
		050				7	2000	505	2624	1358	1,29	74,10	15,10	-	2019	2322
		057				8	2000	578	2900	1493	1,30	83,60	17,36	-	2273	2614
		065				9	2000	650	3166	1630	1,30	93,00	19,60	-	2523	2901
		072				10	2000	723	3600	1863	1,29	102,38	21,74	-	2773	3189
		079				11	2000	795	3996	2078	1,28	111,62	23,86	-	3028	3482
		086				12	2000	868	4434	2318	1,27	121,00	26,00	-	3279	3771
162	220	028	XX	YY	00	4	2200	288	1907	1002	1,26	48,71	9,37	-	1360	1564
		036				5	2200	360	2248	1169	1,28	60,72	11,66	-	1635	1880
		043				6	2200	433	2576	1333	1,29	71,17	14,15	-	1908	2194
		050				7	2200	505	2886	1493	1,29	81,51	16,61	-	2179	2506
		057				8	2200	578	3190	1642	1,30	91,96	19,10	-	2449	2816
		065				9	2200	650	3483	1793	1,30	102,30	21,56	-	2725	3134
		072				10	2200	723	3960	2049	1,29	112,62	23,91	-	2999	3449
		079				11	2200	795	4396	2286	1,28	122,78	26,25	-	3271	3762
		086				12	2200	868	4877	2549	1,27	133,10	28,60	-	3545	4077
162	240	028	XX	YY	00	4	2400	288	2081	1093	1,26	53,14	10,22	-	1456	1674
		036				5	2400	360	2453	1276	1,28	66,24	12,72	-	1752	2015
		043				6	2400	433	2810	1454	1,29	77,64	15,43	-	2044	2351
		050				7	2400	505	3149	1629	1,29	88,92	18,12	-	2340	2691
		057				8	2400	578	3480	1791	1,30	100,32	20,83	-	2634	3029
		065				9	2400	650	3799	1956	1,30	111,60	23,52	-	2927	3366
		072				10	2400	723	4320	2235	1,29	122,86	26,09	-	3221	3704
		079				11	2400	795	4795	2494	1,28	133,94	28,63	-	3513	4040
		086				12	2400	868	5321	2781	1,27	145,20	31,20	-	3810	4382
162	260	028	XX	YY	00	4	2600	288	2254	1184	1,26	57,56	11,08	-	1553	1786
		036				5	2600	360	2657	1382	1,28	71,76	13,78	-	1869	2149
		043				6	2600	433	3045	1575	1,29	84,11	16,72	-	2183	2510
		050				7	2600	505	3411	1765	1,29	96,33	19,63	-	2500	2875
		057				8	2600	578	3770	1941	1,30	108,68	22,57	-	2812	3234
		065				9	2600	650	4116	2119	1,30	120,90	25,48	-	3131	3601
		072				10	2600	723	4680	2421	1,29	133,09	28,26	-	3445	3962
		079				11	2600	795	5195	2702	1,28	145,11	31,02	-	3762	4326
		086				12	2600	868	5764	3013	1,27	157,30	33,80	-	4077	4689


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VIOLA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

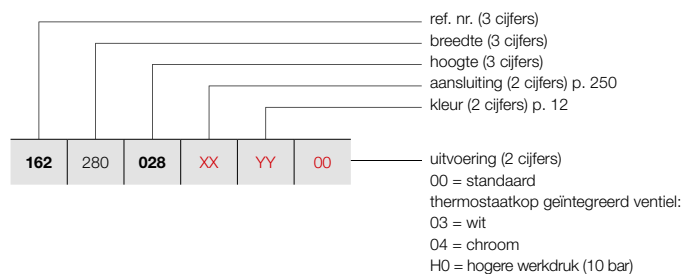

VIOLA HORIZONTAAL (H2L2-RO)



H2L2-RO

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK VIOLA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VIOLA HORIZONTAAL H2L2-RO : 162																
162	280	028	XX	YY	00	4	2800	288	2428	1276	1,26	61,99	11,93	-	1647	1894
		036				5	2800	360	2862	1488	1,28	77,28	14,84	-	1984	2282
		043				6	2800	433	3279	1697	1,29	90,58	18,00	-	2325	2674
		050				7	2800	505	3674	1901	1,29	103,74	21,14	-	2659	3058
		057				8	2800	578	4060	2090	1,30	117,04	24,30	-	2998	3448
		065				9	2800	650	4432	2281	1,30	130,20	27,44	-	3332	3832
		072				10	2800	723	5040	2608	1,29	143,33	30,44	-	3670	4221
		079				11	2800	795	5594	2909	1,28	156,27	33,40	-	4008	4609
162	300	028	XX	YY	00	4	3000	288	2601	1367	1,26	66,42	12,78	-	1743	2004
		036				5	3000	360	3066	1594	1,28	82,80	15,90	-	2102	2417
		043				6	3000	433	3513	1818	1,29	97,05	19,29	-	2459	2828
		050				7	3000	505	3936	2036	1,29	111,15	22,65	-	2819	3242
		057				8	3000	578	4350	2239	1,30	125,40	26,04	-	3177	3654
		065				9	3000	650	4749	2445	1,30	139,50	29,40	-	3537	4068
		072				10	3000	723	5400	2794	1,29	153,57	32,61	-	3892	4476

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

BEVESTIGINGEN				
		KLEUR	ART. NR.	€
WANDOPSTELLING	V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB			
	(4 bevestigingen)	RAL 7016	1187 007 0000 7016	39
	BREEDTE RADIATOR			
	H1-RO / H1L1-RO / H2-RO / H2L1-RO			
	≤ 2400 mm (4 bevestigingen)	RAL 7016	1187 007 0000 7016	39
VRIJSTAANDE OPSTELLING	≥ 2600 mm (6 bevestigingen)	RAL 7016	1187 008 0000 7016	58
	BREEDTE RADIATOR			
	H2-RO / H2L1-RO			
	≤ 2400 mm (2 voeten, 1 zijbevestiging)	RAL 9016 KLEUR	* *	123 141
	≥ 2600 mm (3 voeten, 1 zijbevestiging)	RAL 9016 KLEUR	* *	161 185
TELESCOPISCHE VOET + TELESCOPISCHE ZIJBEVESTIGING	V2-ZB			
	(2 voeten, 1 zijbevestiging)	RAL 9016 KLEUR	* *	123 141
	H2-RO / H2L1-RO			
	≤ 2400 mm (2 voeten)	RAL 9016 KLEUR	* *	81 93
	≥ 2600 mm (3 voeten)	RAL 9016 KLEUR	* *	123 141
WANDOPSTELLING MET EXTRA ONDERSTEUNING	V2-ZB			
	(2 voeten)	RAL 9016 KLEUR	* *	81 93
	H2-RO / H2L1-RO			
	≤ 2400 mm (2 voeten)	RAL 9016 KLEUR	* *	81 93
	≥ 2600 mm (3 voeten)	RAL 9016 KLEUR	* *	123 141
TELESCOPISCHE VOET + STANDAARD MUURBEVESTIGING	V2-ZB			
	(2 voeten)	RAL 9016 KLEUR	* *	81 93
	H2-RO / H2L1-RO			
	≤ 2400 mm (2 voeten)	RAL 9016 KLEUR	* *	81 93
	≥ 2600 mm (3 voeten)	RAL 9016 KLEUR	* *	123 141

- Opgelet: voeten dienen tesamen met de radiator besteld te worden.
V2-ZB: 2 voeten; H2-RO/H2L1-RO: L 500-2400 mm: 2 voeten; 2600-3000 mm: 3 voeten
- Bij het plaatsen van voetjes onder een radiator, moet er gekeken worden of dit in combinatie met de plaatsing van een ventiel uit het Vasco gamma, voor die specifieke opstelling, mogelijk is.
- * Viola Horizontaal (voet(en) + 1 zijbevestiging): Gelieve bij bestelling **code 01** aan te geven bij "Afwerking".
- * Viola Verticaal (2 voeten + 1 zijbevestiging): Gelieve bij bestelling **code 09** aan te geven bij "Afwerking".

- Opgelet: voeten dienen tesamen met de radiator besteld te worden.
V2-ZB: 2 voeten; H2-RO/H2L1-RO: L 500-2400 mm: 2 voeten; 2600-3000 mm: 3 voeten
- **Viola Verticaal: Vrijstaande opstelling niet mogelijk bij volgende aansluitingen op de bovencollector: SL, SR, 45, 26, 37, 36.**
- **Viola Horizontaal: Vrijstaande opstelling enkel mogelijk bij aansluiting 18 en 27.**
- Bij het plaatsen van voetjes onder een radiator, moet er gekeken worden of dit in combinatie met de plaatsing van een ventiel uit het Vasco gamma, voor die specifieke opstelling, mogelijk is.
- * Gelieve bij bestelling **code 07** aan te geven bij "Afwerking".

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRODUCTGROEP: ACC SUP

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB		
		WIT	11911630102	44
THERMOSTAATKOP		V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB		
		CHROOM	11911631102	60

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
KNOP		V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB H1-RO / H1L1-RO / H2-RO / H2L1-RO / H2L2-RO			
			CHROOM	1183 411 0000 0099	87
		• h = 70 mm; b = 70 mm; d = 51 mm; a = 43 mm;			
HANDDOEKBEUGEL		V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB H1-RO / H1L1-RO / H2-RO / H2L1-RO / H2L2-RO			
		500 mm	CHROOM	1183 270 0000 0099	145
		500 mm	RAL 9016	1183 270 0000 9016	145
		500 mm	RAL 9005 	1183 270 0000 9005	145
		• h = 55 mm; b = 500 mm; d = 53 mm; a = 38 mm;			


 mat zwart

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

VIOLA VERTICAAL: V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB (VOORRAAD)

Bij even aantal buizen:




Bij oneven aantal buizen:




- mm aansluiting alleen mogelijk bij even aantal buizen.

VIOLA VERTICAAL: V1-ZB / V1L1-ZB / V2-ZB (NIET-VOORRAAD)

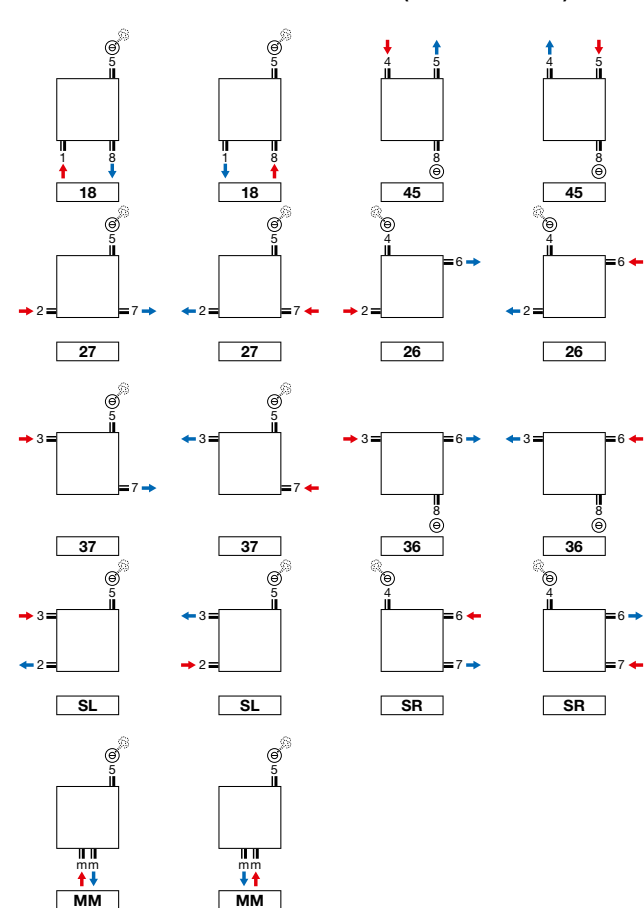


VIOLA HORIZONTAAL: H1-RO / H1L1-RO / H2-RO / H2L1-RO / H2L2-RO

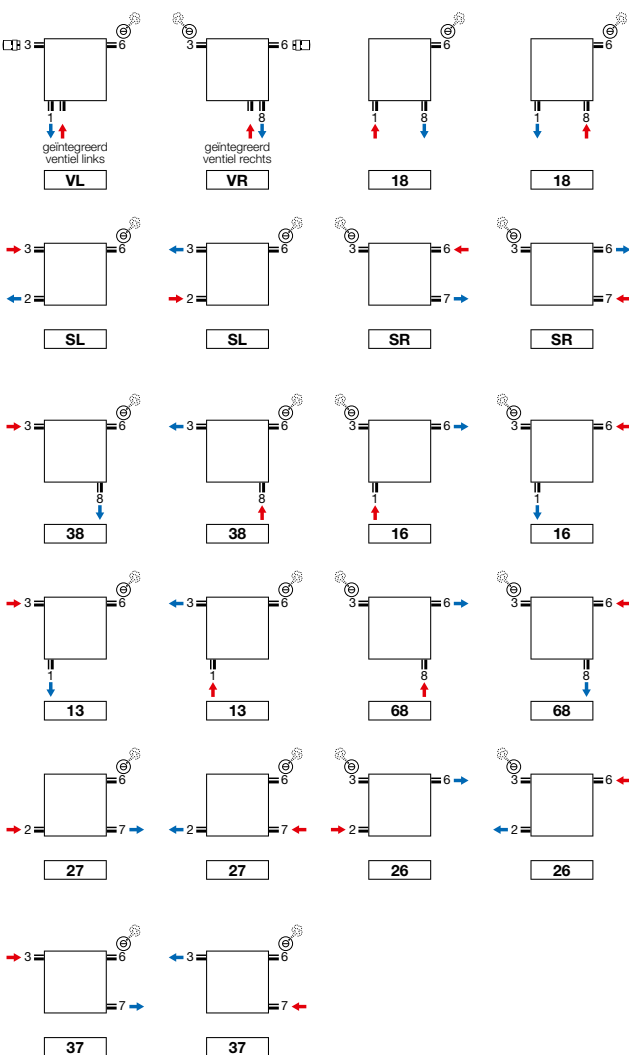

- Geïntegreerd ventiel: meerprijs €154 (zie p. 366)


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

VIOLA VERTICAAL (V1-ZB, V1L1-ZB, V2-ZB)

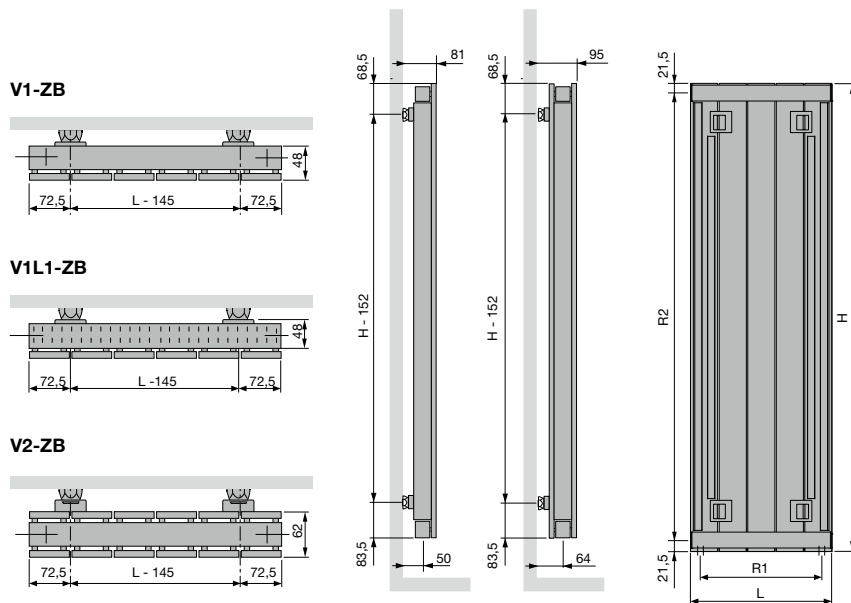


	V1-ZB / V2-ZB / V1L1-ZB											
Aantal buizen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
Breedte (L)	215	288	360	433	505	578	650	723	795	868	1013	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	165	238	310	383	455	528	600	673	745	818	963	
Hoogte (H)	600	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400				
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R2)	557	1157	1357	1557	1757	1957	2157	2357				
Hartafstand tussen de ophangingen	L-145	H-152										

VIOLA VERTICAAL (V2-ZB) VRIJSTAANDE OPSTELLING

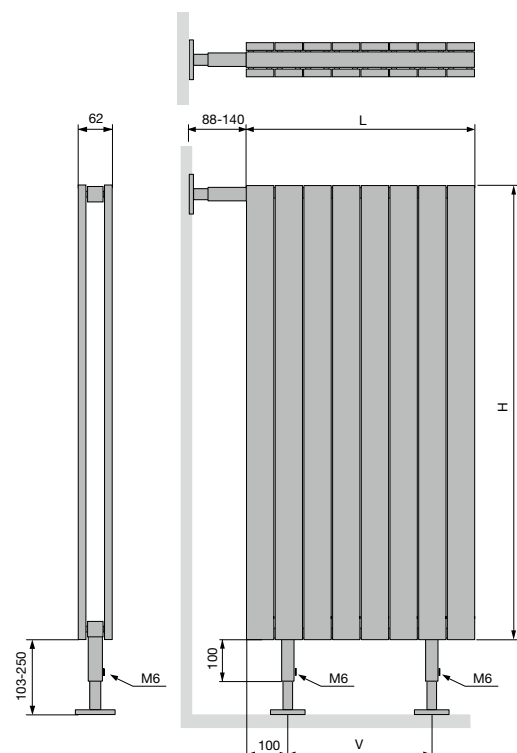


	VRIJSTAAND V2-ZB											
Breedte (L)	215	288	360	433	505	578	650	723	795	868	1013	
Hartafstand tussen de voeten (V)	15	88	160	233	305	378	450	523	595	668	813	

VIOLA HORIZONTAAL (H1-RO, H1L1-RO, H2-RO, H2L1-RO, H2L2-RO)

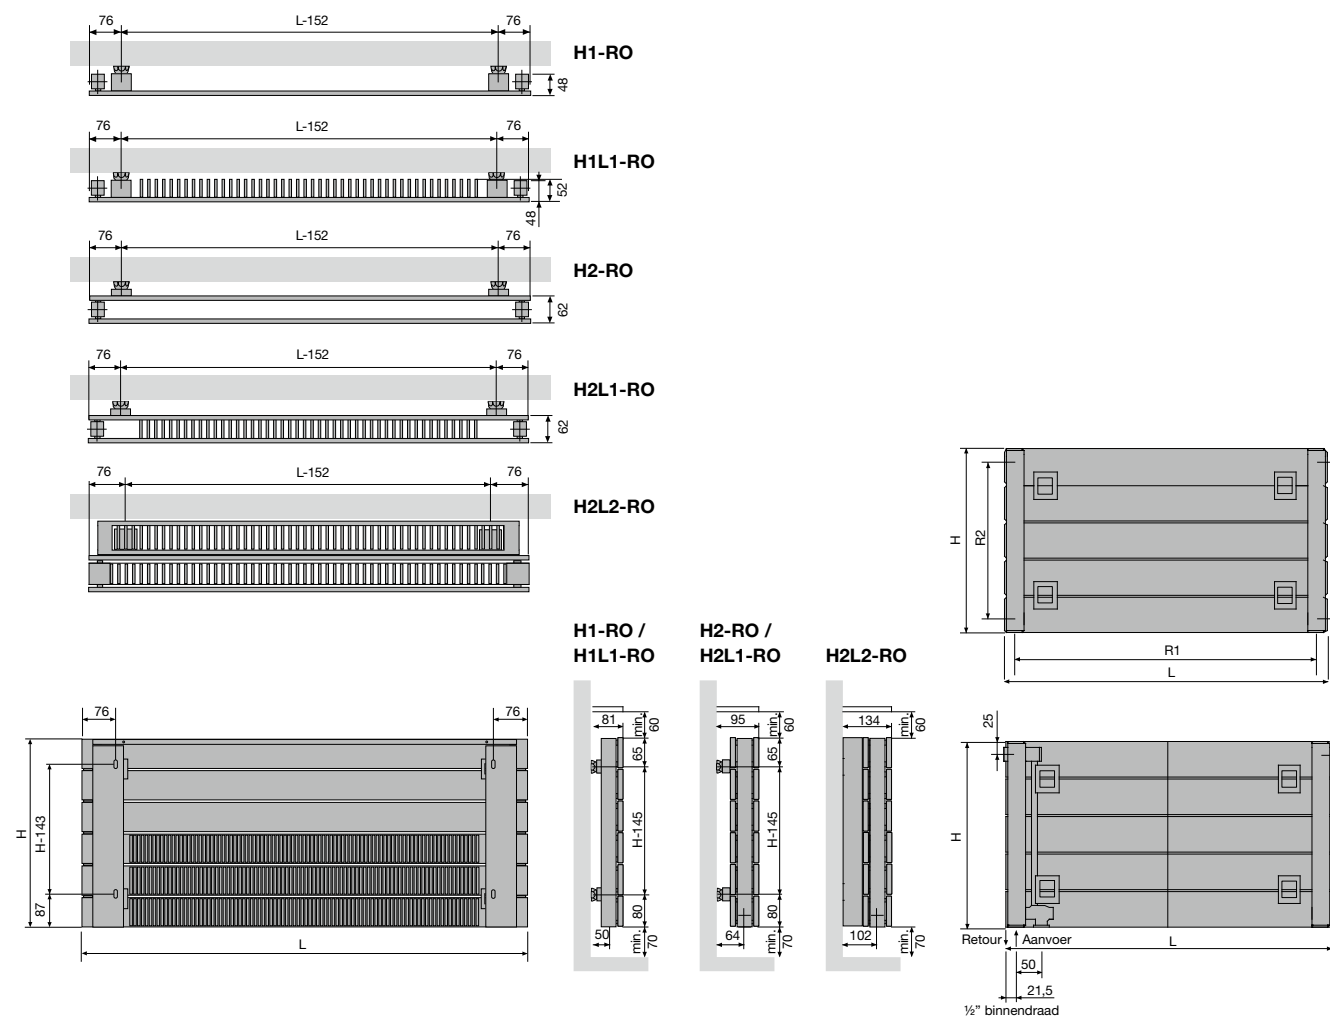

	Breedte (L)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)		457	557	657	757	857	957	1057	1157	1357	1557	1757	1957	2157	2357	2557	2757	2957
Hoogte (H)		288	360	433	505	578	650	723	795	868								
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (R2)		238	310	383	455	528	600	673	745	818								
Hartafstand tussen de ophangingen	L-152	H-145																
Hartafstand tussen de ophangingen (H2L2-RO)	H-143																	

VIOLA HORIZONTAAL (H2-RO, H2L1-RO) VRIJSTAANDE OPSTELLING

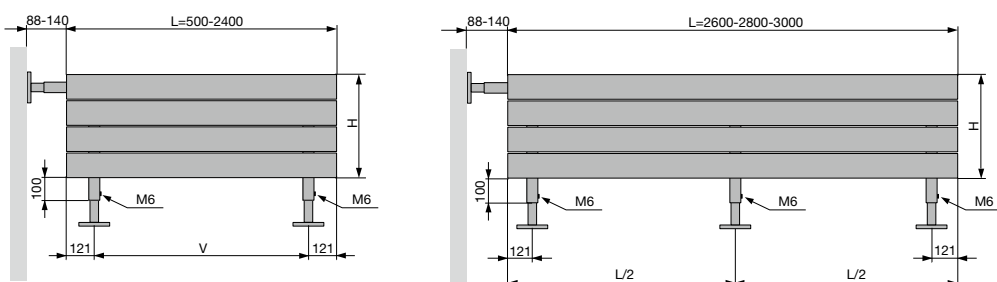

	Breedte (L)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	2600	2800	3000
Hartafstand tussen de voeten (V)		258	358	458	558	658	758	858	958	1158	777	827	877

TYPES

- Eén (TV1) of twee rijen buizen (TV2)

BUIZEN

- Verticaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Tulipa 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- TV1 / TV2 ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 267
- Bij vrijstaande opstelling de K-maat (afstand vloer / radiator) en B-maat (afstand radiator / plafond) opgeven.

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 270

AANSLUITING

- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 365)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 365)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)




VASCO

TULIPA VERTICAAL

Warmte in alle openheid

Een designradiator van de eerste generatie. Geschikt voor alle ruimten en toepassingen. De open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector leverde Vasco ooit een officieel hygiëncertificaat op. De waarborg voor een smetteloos verwarmingscomfort waar dan ook in huis.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LM)



art. nr. 1182 002 0000 9016
prijs €126
Koppelingen, zie p. 379



art. nr. 11911630102
prijs €44

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (RAL 9005)
art. nr. zie p. 268
prijs €145
Andere accessoires, zie p. 268

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 269



TV1 / TV2


TULIPA VERTICAAL (TV1)



TV1

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

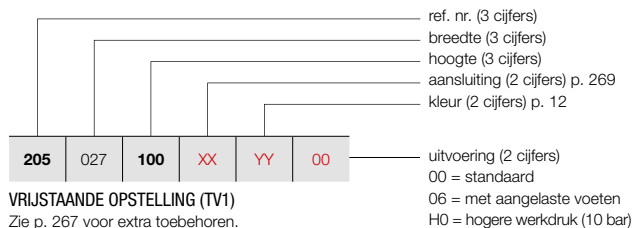


VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1)

Zie p. 267 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV1 : 205																	
205	027	100	XX	YY	00	6	270	1000	357	187	1,27	9,30	2,64	-	259	-	298
		6				270	1200	422	218	1,29	10,98	3,00	-	285	-	328	
		6				270	1400	488	250	1,31	12,66	3,42	-	311	-	358	
		6				270	1600	557	282	1,33	14,04	3,78	-	335	-	385	
		6				270	1800	627	319	1,32	15,78	4,32	-	362	-	416	
		6				270	2000	700	358	1,31	17,52	4,80	-	388	-	446	
		6				270	2200	775	401	1,29	19,20	5,34	-	413	-	475	
		6				270	2400	848	439	1,29	20,94	5,82	-	437	-	503	
		6				270	2600	921	477	1,29	22,68	6,30	-	464	-	534	
		6				270	2800	994	514	1,29	24,42	6,84	-	488	-	561	
		6				270	3000	1067	552	1,29	26,16	7,32	-	515	-	592	
205	036	100	XX	YY	00	8	360	1000	476	249	1,27	12,40	3,52	-	321	-	369
		8				360	1200	563	291	1,29	14,64	4,00	-	357	-	411	
		8				360	1400	651	333	1,31	16,88	4,56	-	389	-	447	
		8				360	1600	742	376	1,33	18,72	5,04	-	424	-	488	
		8				360	1800	836	426	1,32	21,04	5,76	-	457	-	526	
		8				360	2000	933	478	1,31	23,36	6,40	-	489	-	562	
		8				360	2200	1034	535	1,29	25,60	7,12	-	524	-	603	
		8				360	2400	1131	585	1,29	27,92	7,76	-	558	-	642	
		8				360	2600	1228	635	1,29	30,24	8,40	-	593	-	682	
		8				360	2800	1325	686	1,29	32,56	9,12	-	625	-	719	
		8				360	3000	1422	736	1,29	34,88	9,76	-	662	-	761	
205	045	100	XX	YY	00	10	450	1000	596	312	1,27	15,50	4,40	-	380	-	437
		10				450	1200	704	364	1,29	18,30	5,00	-	426	-	490	
		10				450	1400	814	417	1,31	21,10	5,70	-	469	-	539	
		10				450	1600	928	470	1,33	23,40	6,30	-	512	-	589	
		10				450	1800	1045	532	1,32	26,30	7,20	-	553	-	636	
		10				450	2000	1166	597	1,31	29,20	8,00	-	594	-	683	
		10				450	2200	1292	668	1,29	32,00	8,90	-	636	-	731	
		10				450	2400	1413	731	1,29	34,90	9,70	-	683	-	785	
		10				450	2600	1535	794	1,29	37,80	10,50	-	724	-	833	
		10				450	2800	1656	857	1,29	40,70	11,40	-	764	-	879	
		10				450	3000	1778	920	1,29	43,60	12,20	-	805	-	926	
205	054	100	XX	YY	00	12	540	1000	715	374	1,27	18,60	5,28	-	441	-	507
		12				540	1200	844	437	1,29	21,96	6,00	-	495	-	569	
		12				540	1400	977	500	1,31	25,32	6,84	-	545	-	627	
		12				540	1600	1113	564	1,33	28,08	7,56	-	595	-	684	
		12				540	1800	1254	639	1,32	31,56	8,64	-	649	11205-07	746	
		12				540	2000	1399	716	1,31	35,04	9,60	-	694	11205-03	798	
		12				540	2200	1550	802	1,29	38,40	10,68	-	750	-	863	
		12				540	2400	1696	877	1,29	41,88	11,64	-	800	-	920	
		12				540	2600	1842	953	1,29	45,36	12,60	-	848	-	975	
		12				540	2800	1988	1029	1,29	48,84	13,68	-	902	-	1037	
		12				540	3000	2133	1104	1,29	52,32	14,64	-	954	-	1097	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

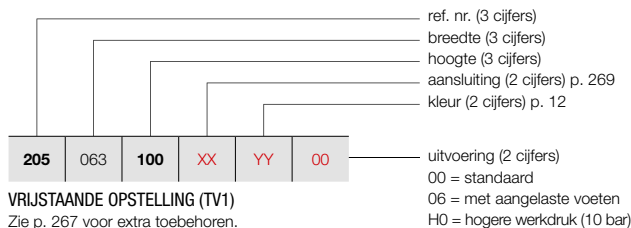

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1)

Zie p. 267 voor extra toebehoren.

TULIPA VERTICAAL (TV1)



TV1

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV1 : 205																
205	063	100	XX	YY	00	14	630	1000	834	436	1,27	21,70	6,16	-	507	583
		14				630	1200	985	510	1,29	25,62	7,00	-	564	649	
		14				630	1400	1139	583	1,31	29,54	7,98	-	623	716	
		14				630	1600	1299	658	1,33	32,76	8,82	-	685	788	
		14				630	1800	1463	745	1,32	36,82	10,08	-	743	854	
		14				630	2000	1633	836	1,31	40,88	11,20	-	801	921	
		14				630	2200	1809	936	1,29	44,80	12,46	-	863	992	
		14				630	2400	1979	1024	1,29	48,86	13,58	-	920	1058	
		14				630	2600	2149	1112	1,29	52,92	14,70	-	980	1127	
		14				630	2800	2319	1200	1,29	56,98	15,96	-	1041	1197	
		14				630	3000	2489	1288	1,29	61,04	17,08	-	1096	1260	
205	072	100	XX	YY	00	16	720	1000	953	498	1,27	24,80	7,04	-	567	652
		16				720	1200	1126	583	1,29	29,28	8,00	-	634	729	
		16				720	1400	1302	667	1,31	33,76	9,12	-	700	805	
		16				720	1600	1484	752	1,33	37,44	10,08	-	768	883	
		16				720	1800	1672	852	1,32	42,08	11,52	-	836	961	
		16				720	2000	1866	956	1,31	46,72	12,80	-	904	1040	
		16				720	2200	2067	1069	1,29	51,20	14,24	-	973	1119	
		16				720	2400	2261	1170	1,29	55,84	15,52	-	1043	1199	
		16				720	2600	2456	1271	1,29	60,48	16,80	-	1109	1275	
		16				720	2800	2650	1371	1,29	65,12	18,24	-	1178	1355	
		16				720	3000	2844	1471	1,29	69,76	19,52	-	1245	1432	
205	081	100	XX	YY	00	18	810	1000	1072	560	1,27	27,90	7,92	-	625	719
		18				810	1200	1266	655	1,29	32,94	9,00	-	703	808	
		18				810	1400	1465	750	1,31	37,98	10,26	-	778	895	
		18				810	1600	1670	847	1,33	42,12	11,34	-	853	981	
		18				810	1800	1881	958	1,32	47,34	12,96	-	932	1072	
		18				810	2000	2099	1075	1,31	52,56	14,40	-	1010	1162	
		18				810	2200	2325	1203	1,29	57,60	16,02	-	1085	1248	
		18				810	2400	2544	1316	1,29	62,82	17,46	-	1162	1336	
		18				810	2600	2763	1430	1,29	68,04	18,90	-	1240	1426	
		18				810	2800	2981	1542	1,29	73,26	20,52	-	1314	1511	
		18				810	3000	3200	1656	1,29	78,48	21,96	-	1392	1601	
205	090	100	XX	YY	00	20	900	1000	1191	623	1,27	31,00	8,80	-	688	791
		20				900	1200	1407	728	1,29	36,60	10,00	-	771	887	
		20				900	1400	1628	834	1,31	42,20	11,40	-	855	983	
		20				900	1600	1855	940	1,33	46,80	12,60	-	945	1087	
		20				900	1800	2090	1065	1,32	52,60	14,40	-	1029	1183	
		20				900	2000	2332	1194	1,31	58,40	16,00	-	1111	1278	
		20				900	2200	2584	1337	1,29	64,00	17,80	-	1198	1378	
		20				900	2400	2827	1463	1,29	69,80	19,40	-	1281	1473	
		20				900	2600	3070	1588	1,29	75,60	21,00	-	1365	1570	
		20				900	2800	3313	1714	1,29	81,40	22,80	-	1453	1671	
		20				900	3000	3556	1840	1,29	87,20	24,40	-	1537	1768	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA VERTICAAL (TV1)



TV1

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

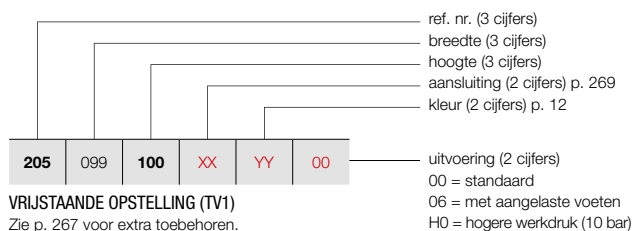

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV1)

Zie p. 267 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV1 : 205																	
205	099	100	XX	YY	00	22	990	1000	1310	685	1,27	34,10	9,68	-	750	863	
		22				990	1200	1548	801	1,29	40,26	11,00	-	841	967		
		22				990	1400	1791	917	1,31	46,42	12,54	-	934	1074		
		22				990	1600	2041	1035	1,33	51,48	13,86	-	1030	1185		
		22				990	1800	2299	1171	1,32	57,86	15,84	-	1123	1291		
		22				990	2000	2565	1314	1,31	64,24	17,60	-	1215	1397		
		22				990	2200	2842	1470	1,29	70,40	19,58	-	1311	1508		
		22				990	2400	3109	1609	1,29	76,78	21,34	-	1401	1611		
		22				990	2600	3377	1747	1,29	83,16	23,10	-	1495	1719		
		22				990	2800	3644	1885	1,29	89,54	25,08	-	1590	1829		
		22				990	3000	3911	2023	1,29	95,92	26,84	-	1684	1937		
		205				108	100	XX	YY	00	24	1080	1000	1429	747	1,27	37,20
24	1080		1200	1688	873		1,29				43,92	12,00	-	912	1049		
24	1080		1400	1953	1000		1,31				50,64	13,68	-	1013	1165		
24	1080		1600	2226	1128		1,33				56,16	15,12	-	1118	1286		
24	1080		1800	2508	1278		1,32				63,12	17,28	-	1216	1398		
24	1080		2000	2799	1433		1,31				70,08	19,20	-	1318	1516		
24	1080		2200	3101	1604		1,29				76,80	21,36	-	1420	1633		
24	1080		2400	3392	1755		1,29				83,76	23,28	-	1523	1751		
24	1080		2600	3684	1906		1,29				90,72	25,20	-	1625	1869		
24	1080		2800	3975	2057		1,29				97,68	27,36	-	1726	1985		
24	1080		3000	4267	2208		1,29				104,64	29,28	-	1831	2106		
205	117		100	XX	YY		00				26	1170	1000	1548	809	1,27	40,30
		26	1170			1200		1829	946	1,29	47,58	13,00	-	984	1132		
		26	1170			1400		2116	1084	1,31	54,86	14,82	-	1090	1254		
		26	1170			1600		2412	1223	1,33	60,84	16,38	-	1203	1383		
		26	1170			1800		2716	1384	1,32	68,38	18,72	-	1313	1510		
		26	1170			2000		3032	1553	1,31	75,92	20,80	-	1422	1635		
		26	1170			2200		3359	1738	1,29	83,20	23,14	-	1533	1763		
		26	1170			2400		3675	1901	1,29	90,74	25,22	-	1645	1892		
		26	1170			2600		3990	2064	1,29	98,28	27,30	-	1755	2018		
		26	1170			2800		4306	2228	1,29	105,82	29,64	-	1867	2147		
		26	1170			3000		4622	2391	1,29	113,36	31,72	-	1975	2271		
		205	126			100		XX	YY	00	28	1260	1000	1667	871	1,27	43,40
28	1260			1200	1970	1019	1,29				51,24	14,00	-	1050	1208		
28	1260			1400	2279	1167	1,31				59,08	15,96	-	1167	1342		
28	1260			1600	2597	1316	1,33				65,52	17,64	-	1286	1479		
28	1260			1800	2925	1490	1,32				73,64	20,16	-	1408	1619		
28	1260			2000	3265	1672	1,31				81,76	22,40	-	1527	1756		
28	1260			2200	3617	1871	1,29				89,60	24,92	-	1646	1893		
28	1260			2400	3958	2048	1,29				97,72	27,16	-	1766	2031		
28	1260			2600	4297	2223	1,29				105,84	29,40	-	1884	2167		
28	1260			2800	4638	2400	1,29				113,96	31,92	-	2002	2302		
28	1260			3000	4978	2576	1,29				122,08	34,16	-	2121	2439		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

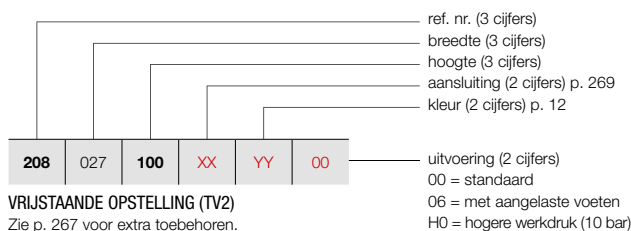


VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2)

Zie p. 267 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



TULIPA VERTICAAL (TV2)



TV2

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV2 : 208																	
208	027	100	XX	YY	00	6	270	1000	603	310	1,30	17,64	4,56	-	455	-	523
		120				6	270	1200	705	363	1,30	21,00	5,40	-	499	-	574
		140				6	270	1400	808	416	1,30	24,30	6,24	-	544	-	626
		160				6	270	1600	911	467	1,31	27,66	7,08	-	589	-	677
		180				6	270	1800	1015	522	1,30	30,90	8,10	-	629	-	723
		200				6	270	2000	1121	580	1,29	34,20	9,12	-	680	-	782
		220				6	270	2200	1229	636	1,29	37,50	10,08	-	724	-	833
		240				6	270	2400	1335	691	1,29	40,80	11,10	-	766	-	881
		260				6	270	2600	1441	746	1,29	44,10	12,12	-	814	-	936
		280				6	270	2800	1547	800	1,29	47,34	13,14	-	855	-	983
		300				6	270	3000	1653	855	1,29	50,64	14,16	-	900	-	1035
208	036	100	XX	YY	00	8	360	1000	804	414	1,30	23,52	6,08	-	561	-	645
		120				8	360	1200	940	484	1,30	28,00	7,20	-	619	-	712
		140				8	360	1400	1077	554	1,30	32,40	8,32	-	684	-	787
		160				8	360	1600	1214	622	1,31	36,88	9,44	-	739	-	850
		180				8	360	1800	1354	697	1,30	41,20	10,80	-	799	-	919
		200				8	360	2000	1495	773	1,29	45,60	12,16	-	860	-	989
		220				8	360	2200	1639	848	1,29	50,00	13,44	-	919	-	1057
		240				8	360	2400	1780	921	1,29	54,40	14,80	-	977	-	1124
		260				8	360	2600	1921	994	1,29	58,80	16,16	-	1036	-	1191
		280				8	360	2800	2063	1067	1,29	63,12	17,52	-	1095	-	1259
		300				8	360	3000	2204	1140	1,29	67,52	18,88	-	1159	-	1333
208	045	100	XX	YY	00	10	450	1000	1005	517	1,30	29,40	7,60	-	667	-	767
		120				10	450	1200	1175	605	1,30	35,00	9,00	-	740	-	851
		140				10	450	1400	1346	693	1,30	40,50	10,40	-	818	-	941
		160				10	450	1600	1518	777	1,31	46,10	11,80	-	891	-	1025
		180				10	450	1800	1692	871	1,30	51,50	13,50	-	968	-	1113
		200				10	450	2000	1869	967	1,29	57,00	15,20	-	1041	-	1197
		220				10	450	2200	2048	1060	1,29	62,50	16,80	-	1115	-	1282
		240				10	450	2400	2225	1151	1,29	68,00	18,50	-	1190	-	1369
		260				10	450	2600	2402	1243	1,29	73,50	20,20	-	1265	-	1455
		280				10	450	2800	2578	1334	1,29	78,90	21,90	-	1340	-	1541
		300				10	450	3000	2755	1425	1,29	84,40	23,60	-	1412	-	1624
208	054	100	XX	YY	00	12	540	1000	1206	621	1,30	35,28	9,12	-	773	-	889
		120				12	540	1200	1410	726	1,30	42,00	10,80	-	866	-	996
		140				12	540	1400	1615	831	1,30	48,60	12,48	-	955	-	1098
		160				12	540	1600	1822	933	1,31	55,32	14,16	-	1044	-	1201
		180				12	540	1800	2031	1045	1,30	61,80	16,20	-	1132	11208-05	1302
		200				12	540	2000	2242	1160	1,29	68,40	18,24	-	1218	11208-01	1401
		220				12	540	2200	2458	1272	1,29	75,00	20,16	-	1311	-	1508
		240				12	540	2400	2670	1381	1,29	81,60	22,20	-	1400	-	1610
		260				12	540	2600	2882	1491	1,29	88,20	24,24	-	1489	-	1712
		280				12	540	2800	3094	1601	1,29	94,68	26,28	-	1578	-	1815
		300				12	540	3000	3306	1710	1,29	101,28	28,32	-	1671	-	1922

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA VERTICAAL (TV2)



TV2

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

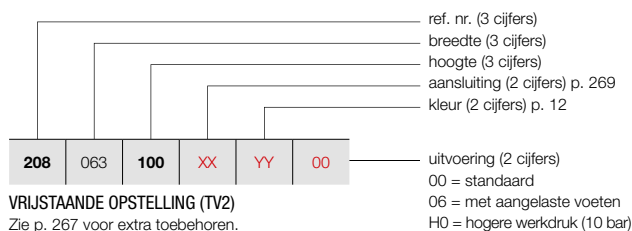

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2)

Zie p. 267 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV2 : 208																	
208	063	100	XX	YY	00	14	630	1000	1406	724	1,30	41,16	10,64	-	882	1014	
		14				630	1200	1645	847	1,30	49,00	12,60	-	988	1136		
		14				630	1400	1884	970	1,30	56,70	14,56	-	1090	1254		
		14				630	1600	2125	1088	1,31	64,54	16,52	-	1197	1377		
		14				630	1800	2369	1219	1,30	72,10	18,90	-	1298	1493		
		14				630	2000	2616	1353	1,29	79,80	21,28	-	1406	1617		
		14				630	2200	2867	1483	1,29	87,50	23,52	-	1508	1734		
		14				630	2400	3115	1612	1,29	95,20	25,90	-	1610	1852		
		14				630	2600	3362	1739	1,29	102,90	28,28	-	1716	1973		
		14				630	2800	3610	1868	1,29	110,46	30,66	-	1819	2092		
		14				630	3000	3857	1996	1,29	118,16	33,04	-	1922	2210		
		208				072	100	XX	YY	00	16	720	1000	1607	827	1,30	47,04
16	720		1200	1880	968		1,30				56,00	14,40	-	1109	1275		
16	720		1400	2154	1109		1,30				64,80	16,64	-	1229	1413		
16	720		1600	2429	1244		1,31				73,76	18,88	-	1348	1550		
16	720		1800	2707	1393		1,30				82,40	21,60	-	1462	1681		
16	720		2000	2990	1547		1,29				91,20	24,32	-	1581	1818		
16	720		2200	3277	1695		1,29				100,00	26,88	-	1702	1957		
16	720		2400	3560	1842		1,29				108,80	29,60	-	1824	2098		
16	720		2600	3843	1988		1,29				117,60	32,32	-	1939	2230		
16	720		2800	4125	2134		1,29				126,24	35,04	-	2062	2371		
16	720		3000	4408	2281		1,29				135,04	37,76	-	2178	2505		
208	081		100	XX	YY		00				18	810	1000	1808	931	1,30	52,92
		18	810			1200		2115	1089	1,30	63,00	16,20	-	1232	1417		
		18	810			1400		2423	1247	1,30	72,90	18,72	-	1361	1565		
		18	810			1600		2733	1400	1,31	82,98	21,24	-	1495	1719		
		18	810			1800		3046	1568	1,30	92,70	24,30	-	1630	1875		
		18	810			2000		3364	1740	1,29	102,60	27,36	-	1766	2031		
		18	810			2200		3687	1908	1,29	112,50	30,24	-	1901	2186		
		18	810			2400		4005	2072	1,29	122,40	33,30	-	2035	2340		
		18	810			2600		4323	2237	1,29	132,30	36,36	-	2168	2493		
		18	810			2800		4641	2401	1,29	142,02	39,42	-	2300	2645		
		18	810			3000		4959	2566	1,29	151,92	42,48	-	2438	2804		
		208	090			100		XX	YY	00	20	900	1000	2009	1034	1,30	58,80
20	900			1200	2350	1210	1,30				70,00	18,00	-	1352	1555		
20	900			1400	2692	1386	1,30				81,00	20,80	-	1499	1724		
20	900			1600	3036	1555	1,31				92,20	23,60	-	1649	1896		
20	900			1800	3384	1742	1,30				103,00	27,00	-	1798	2068		
20	900			2000	3737	1933	1,29				114,00	30,40	-	1946	2238		
20	900			2200	4096	2119	1,29				125,00	33,60	-	2096	2410		
20	900			2400	4450	2302	1,29				136,00	37,00	-	2244	2581		
20	900			2600	4803	2485	1,29				147,00	40,40	-	2395	2754		
20	900			2800	5157	2668	1,29				157,80	43,80	-	2541	2922		
20	900			3000	5510	2851	1,29				168,80	47,20	-	2690	3094		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

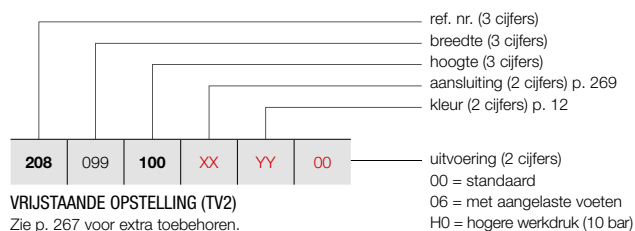

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2)

Zie p. 267 voor extra toebehoren.

TULIPA VERTICAAL (TV2)



TV2

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV2 : 208																
208	099	100	XX	YY	00	22	990	1000	2210	1138	1,30	64,68	16,72	-	1311	1508
		120				22	990	1200	2585	1331	1,30	77,00	19,80	-	1474	1695
		140				22	990	1400	2961	1524	1,30	89,10	22,88	-	1637	1883
		160				22	990	1600	3340	1711	1,31	101,42	25,96	-	1801	2071
		180				22	990	1800	3723	1916	1,30	113,30	29,70	-	1966	2261
		200				22	990	2000	4111	2127	1,29	125,40	33,44	-	2131	2451
		220				22	990	2200	4506	2331	1,29	137,50	36,96	-	2294	2638
		240				22	990	2400	4895	2533	1,29	149,60	40,70	-	2451	2819
		260				22	990	2600	5284	2734	1,29	161,70	44,44	-	2619	3012
208	108	100	XX	YY	00	24	1080	1000	2411	1241	1,30	70,56	18,24	-	1416	1628
		120				24	1080	1200	2820	1452	1,30	84,00	21,60	-	1595	1834
		140				24	1080	1400	3230	1663	1,30	97,20	24,96	-	1773	2039
		160				24	1080	1600	3643	1866	1,31	110,64	28,32	-	1955	2248
		180				24	1080	1800	4061	2090	1,30	123,60	32,40	-	2132	2452
		200				24	1080	2000	4485	2320	1,29	136,80	36,48	-	2308	2654
		220				24	1080	2200	4916	2543	1,29	150,00	40,32	-	2487	2860
208	117	100	XX	YY	00	26	1170	1000	2612	1345	1,30	76,44	19,76	-	1524	1753
		120				26	1170	1200	3056	1573	1,30	91,00	23,40	-	1718	1976
		140				26	1170	1400	3500	1802	1,30	105,30	27,04	-	1911	2198
		160				26	1170	1600	3947	2021	1,31	119,86	30,68	-	2104	2420
		180				26	1170	1800	4399	2264	1,30	133,90	35,10	-	2297	2642
		200				26	1170	2000	4859	2514	1,29	148,20	39,52	-	2490	2864
208	126	100	XX	YY	00	28	1260	1000	2813	1448	1,30	82,32	21,28	-	1630	1875
		120				28	1260	1200	3291	1694	1,30	98,00	25,20	-	1837	2113
		140				28	1260	1400	3769	1940	1,30	113,40	29,12	-	2047	2354
		160				28	1260	1600	4251	2177	1,31	129,08	33,04	-	2253	2591
		180				28	1260	1800	4738	2439	1,30	144,20	37,80	-	2460	2829

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)



TYPES

- Eén (TH1) of twee rijen buizen (TH2)

BUIZEN

- Verticaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- TH1 ook verkrijgbaar als toiletradiator (540 x 500 mm)

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- TH1 / TH2 ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 267
- Bij vrijstaande opstelling de K-maat (afstand vloer / radiator) en B-maat (afstand radiator / plafond) opgeven.

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 271

AANSLUITING


- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 365)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 365)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

TULIPA HORIZONTAAL

Eeuwige charme, tijdloze klasse

De horizontale versie van de Tulipa. Het schoolvoorbeeld van een designradiator in zijn meest authentieke vorm. Gekenmerkt door de klassieke open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector. Een designradiator die blijft charmeren. Trendoverstijgend en overal toepasbaar.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 269



art. nr. 1182 101 0000 0099
prijs €213
 Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE




handdoekbeugel (RAL 9005)
 art. nr. zie p. 268
prijs €145
 Andere accessoires, zie p. 268



TH1 / TH2

HOE TULIPA HORIZONTAAL BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

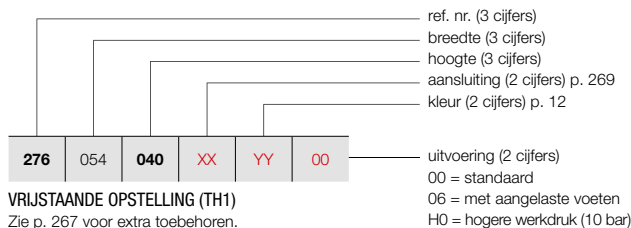

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1)

Zie p. 267 voor extra toebehoren.

TULIPA HORIZONTAAL (TH1)



TH1

PRODUCTGROEP: STEEL


BESTELCODE MAATWERK TULIPA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH1 : 276																
276	054	040	XX	YY	00	12	540	400	330	178	1,21	8,52	2,64	-	292	336
		050				12	540	500	396	212	1,22	10,20	3,00	-	316	363
		060				12	540	600	460	245	1,23	11,88	3,48	-	342	393
		070				12	540	700	523	278	1,24	13,56	3,96	-	365	420
		080				12	540	800	587	310	1,25	15,24	4,44	-	393	452
		090				12	540	900	651	342	1,26	16,92	4,80	-	419	482
276	063	040	XX	YY	00	14	630	400	385	208	1,21	9,94	3,08	-	324	373
		050				14	630	500	461	247	1,22	11,90	3,50	-	357	411
		060				14	630	600	536	286	1,23	13,86	4,06	-	384	442
		070				14	630	700	611	324	1,24	15,82	4,62	-	414	476
		080				14	630	800	685	362	1,25	17,78	5,18	-	445	512
		090				14	630	900	759	399	1,26	19,74	5,60	-	473	544
276	072	040	XX	YY	00	16	720	400	440	237	1,21	11,36	3,52	-	362	416
		050				16	720	500	527	283	1,22	13,60	4,00	-	395	454
		060				16	720	600	613	327	1,23	15,84	4,64	-	431	496
		070				16	720	700	698	370	1,24	18,08	5,28	-	463	532
		080				16	720	800	783	413	1,25	20,32	5,92	-	498	573
		090				16	720	900	868	456	1,26	22,56	6,40	-	530	610
276	081	040	XX	YY	00	18	810	400	495	267	1,21	12,78	3,96	-	396	455
		050				18	810	500	593	318	1,22	15,30	4,50	-	434	499
		060				18	810	600	690	368	1,23	17,82	5,22	-	473	544
		070				18	810	700	785	417	1,24	20,34	5,94	-	513	590
		080				18	810	800	881	465	1,25	22,86	6,66	-	552	635
		090				18	810	900	976	513	1,26	25,38	7,20	-	589	677
276	090	040	XX	YY	00	20	900	400	550	296	1,21	14,20	4,40	-	433	498
		050				20	900	500	659	353	1,22	17,00	5,00	-	474	545
		060				20	900	600	766	409	1,23	19,80	5,80	-	518	596
		070				20	900	700	872	463	1,24	22,60	6,60	-	559	643
		080				20	900	800	978	516	1,25	25,40	7,40	-	604	695
		090				20	900	900	1084	570	1,26	28,20	8,00	-	647	744
276	099	040	XX	YY	00	22	990	400	605	326	1,21	15,62	4,84	-	469	539
		050				22	990	500	725	389	1,22	18,70	5,50	-	515	592
		060				22	990	600	843	450	1,23	21,78	6,38	-	561	645
		070				22	990	700	960	510	1,24	24,86	7,26	-	608	699
		080				22	990	800	1076	568	1,25	27,94	8,14	-	656	754
		090				22	990	900	1193	627	1,26	31,02	8,80	-	700	805
276	108	040	XX	YY	00	24	1080	400	660	356	1,21	17,04	5,28	-	507	583
		050				24	1080	500	791	424	1,22	20,40	6,00	-	555	638
		060				24	1080	600	920	491	1,23	23,76	6,96	-	606	697
		070				24	1080	700	1047	556	1,24	27,12	7,92	-	657	756
		080				24	1080	800	1174	620	1,25	30,48	8,88	-	708	814
		090				24	1080	900	1301	684	1,26	33,84	9,60	-	758	872

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA HORIZONTAAL (TH1)



TH1

HOE TULIPA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

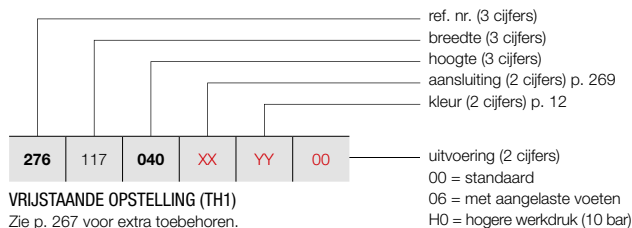

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1)

Zie p. 267 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH1 : 276																	
276	117	040	XX	YY	00	26	1170	400	716	386	1,21	18,46	5,72	-	538	619	
		26				1170	500	857	460	1,22	22,10	6,50	-	594	683		
		26				1170	600	996	531	1,23	25,74	7,54	-	651	749		
		26				1170	700	1134	602	1,24	29,38	8,58	-	704	810		
		26				1170	800	1272	672	1,25	33,02	9,62	-	759	873		
		26				1170	900	1410	741	1,26	36,66	10,40	-	816	938		
276	126	040	XX	YY	00	28	1260	400	771	416	1,21	19,88	6,16	-	575	661	
		28				1260	500	923	495	1,22	23,80	7,00	-	635	730		
		28				1260	600	1073	572	1,23	27,72	8,12	-	692	796		
		28				1260	700	1221	648	1,24	31,64	9,24	-	753	866		
		28				1260	800	1370	723	1,25	35,56	10,36	-	814	936		
		28				1260	900	1518	798	1,26	39,48	11,20	-	875	1006		
276	144	040	XX	YY	00	32	1440	400	881	475	1,21	22,72	7,04	-	647	744	
		32				1440	500	1055	566	1,22	27,20	8,00	-	716	823		
		32				1440	600	1226	654	1,23	31,68	9,28	-	782	899		
		32				1440	700	1396	741	1,24	36,16	10,56	-	848	975		
		32				1440	800	1565	826	1,25	40,64	11,84	-	918	1056		
		32				1440	900	1735	912	1,26	45,12	12,80	-	987	1135		
276	162	040	XX	YY	00	36	1620	400	991	534	1,21	25,56	7,92	-	718	826	
		36				1620	500	1187	636	1,22	30,60	9,00	-	794	913		
		36				1620	600	1380	736	1,23	35,64	10,44	-	872	1003		
		36				1620	700	1570	833	1,24	40,68	11,88	-	948	1090		
		36				1620	800	1761	930	1,25	45,72	13,32	-	1025	1179		
		36				1620	900	1952	1026	1,26	50,76	14,40	-	1096	1260		
276	180	040	XX	YY	00	40	1800	400	1101	593	1,21	28,40	8,80	-	788	906	
		40				1800	500	1318	707	1,22	34,00	10,00	-	876	1007		
		40				1800	600	1533	818	1,23	39,60	11,60	-	958	1102		
		40				1800	700	1745	926	1,24	45,20	13,20	-	1044	1201		
		40				1800	800	1957	1033	1,25	50,80	14,80	-	1129	1298		
		40				1800	900	2169	1140	1,26	56,40	16,00	-	1213	1395		
276	198	040	XX	YY	00	44	1980	400	1211	653	1,21	31,24	9,68	-	860	989	
		44				1980	500	1450	778	1,22	37,40	11,00	-	954	1097		
		44				1980	600	1686	899	1,23	43,56	12,76	-	1048	1205		
		44				1980	700	1919	1019	1,24	49,72	14,52	-	1138	1309		
		44				1980	800	2152	1136	1,25	55,88	16,28	-	1233	1418		
		44				1980	900	2386	1254	1,26	62,04	17,60	-	1324	1523		
276	216	040	XX	YY	00	48	2160	400	1321	712	1,21	34,08	10,56	-	932	1072	
		48				2160	500	1582	848	1,22	40,80	12,00	-	1034	1189		
		48				2160	600	1839	981	1,23	47,52	13,92	-	1133	1303		
		48				2160	700	2094	1111	1,24	54,24	15,84	-	1237	1423		
		48				2160	800	2348	1240	1,25	60,96	17,76	-	1340	1541		
		48				2160	900	2603	1368	1,26	67,68	19,20	-	1443	1659		


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA HORIZONTAAL BESTELLEN


Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

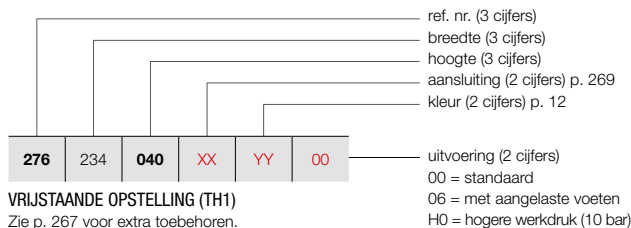

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH1)

Zie p. 267 voor extra toebehoren.

TULIPA HORIZONTAAL (TH1)



TH1

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH1 : 276																
276	234	040	XX	YY	00	52	2340	400	1431	771	1,21	36,92	11,44	-	999	1149
		52				2340	500	1714	919	1,22	44,20	13,00	-	1115	1282	
		52				2340	600	1993	1063	1,23	51,48	15,08	-	1219	1402	
		52				2340	700	2268	1204	1,24	58,76	17,16	-	1336	1536	
		52				2340	800	2544	1343	1,25	66,04	19,24	-	1445	1662	
		52				2340	900	2819	1481	1,26	73,32	20,80	-	1554	1787	
276	252	040	XX	YY	00	56	2520	400	1541	831	1,21	39,76	12,32	-	1074	1235
		56				2520	500	1846	990	1,22	47,60	14,00	-	1194	1373	
		56				2520	600	2146	1145	1,23	55,44	16,24	-	1312	1509	
		56				2520	700	2443	1297	1,24	63,28	18,48	-	1430	1645	
		56				2520	800	2740	1447	1,25	71,12	20,72	-	1548	1780	
		56				2520	900	3036	1595	1,26	78,96	22,40	-	1669	1919	
276	270	040	XX	YY	00	60	2700	400	1651	890	1,21	42,60	13,20	-	1144	1316
		60				2700	500	1978	1061	1,22	51,00	15,00	-	1273	1464	
		60				2700	600	2299	1226	1,23	59,40	17,40	-	1398	1608	
		60				2700	700	2617	1389	1,24	67,80	19,80	-	1527	1756	
		60				2700	800	2935	1550	1,25	76,20	22,20	-	1653	1901	
		60				2700	900	3253	1709	1,26	84,60	24,00	-	1781	2048	
276	288	040	XX	YY	00	64	2880	400	1761	949	1,21	45,44	14,08	-	1215	1397
		64				2880	500	2109	1131	1,22	54,40	16,00	-	1352	1555	
		64				2880	600	2452	1308	1,23	63,36	18,56	-	1489	1712	
		64				2880	700	2792	1482	1,24	72,32	21,12	-	1624	1868	
		64				2880	800	3131	1653	1,25	81,28	23,68	-	1759	2023	
		64				2880	900	3470	1823	1,26	90,24	25,60	-	1895	2179	
276	306	040	XX	YY	00	68	3060	400	1871	1008	1,21	48,28	14,96	-	1285	1478
		68				3060	500	2241	1202	1,22	57,80	17,00	-	1431	1646	
		68				3060	600	2606	1390	1,23	67,32	19,72	-	1576	1812	
		68				3060	700	2966	1574	1,24	76,84	22,44	-	1719	1977	
		68				3060	800	3327	1757	1,25	86,36	25,16	-	1867	2147	
		68				3060	900	3687	1937	1,26	95,88	27,20	-	2008	2309	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA HORIZONTAAL (TH2)



TH2

HOE TULIPA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

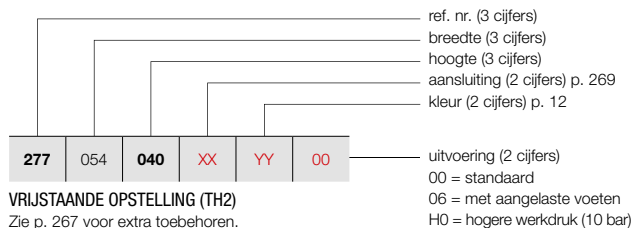

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2)

Zie p. 267 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH2 : 277																
277	054	040	XX	YY	00	12	540	400	571	303	1,24	14,52	4,44	-	512	589
		050				12	540	500	682	360	1,25	18,00	5,16	-	554	637
		060				12	540	600	790	415	1,26	21,48	6,00	-	596	685
		070				12	540	700	895	468	1,27	24,96	6,84	-	642	738
		080				12	540	800	1000	520	1,28	28,44	7,56	-	687	790
		090				12	540	900	1103	571	1,29	31,80	8,40	-	731	841
277	063	040	XX	YY	00	14	630	400	667	354	1,24	16,94	5,18	-	570	656
		050				14	630	500	796	420	1,25	21,00	6,02	-	619	712
		060				14	630	600	921	484	1,26	25,06	7,00	-	672	773
		070				14	630	700	1045	546	1,27	29,12	7,98	-	727	836
		080				14	630	800	1166	606	1,28	33,18	8,82	-	777	894
		090				14	630	900	1287	666	1,29	37,10	9,80	-	831	956
277	072	040	XX	YY	00	16	720	400	762	404	1,24	19,36	5,92	-	629	723
		050				16	720	500	910	481	1,25	24,00	6,88	-	691	795
		060				16	720	600	1053	553	1,26	28,64	8,00	-	752	865
		070				16	720	700	1194	624	1,27	33,28	9,12	-	810	932
		080				16	720	800	1333	693	1,28	37,92	10,08	-	872	1003
		090				16	720	900	1471	761	1,29	42,40	11,20	-	931	1071
277	081	040	XX	YY	00	18	810	400	857	455	1,24	21,78	6,66	-	693	797
		050				18	810	500	1023	540	1,25	27,00	7,74	-	760	874
		060				18	810	600	1185	623	1,26	32,22	9,00	-	831	956
		070				18	810	700	1343	702	1,27	37,44	10,26	-	893	1027
		080				18	810	800	1499	780	1,28	42,66	11,34	-	962	1106
		090				18	810	900	1654	856	1,29	47,70	12,60	-	1030	1185
277	090	040	XX	YY	00	20	900	400	952	505	1,24	24,20	7,40	-	758	872
		050				20	900	500	1137	600	1,25	30,00	8,60	-	833	958
		060				20	900	600	1316	691	1,26	35,80	10,00	-	904	1040
		070				20	900	700	1492	780	1,27	41,60	11,40	-	980	1127
		080				20	900	800	1666	866	1,28	47,40	12,60	-	1053	1211
		090				20	900	900	1838	951	1,29	53,00	14,00	-	1130	1300
277	099	040	XX	YY	00	22	990	400	1048	556	1,24	26,62	8,14	-	818	941
		050				22	990	500	1251	661	1,25	33,00	9,46	-	900	1035
		060				22	990	600	1448	761	1,26	39,38	11,00	-	984	1132
		070				22	990	700	1642	858	1,27	45,76	12,54	-	1064	1224
		080				22	990	800	1833	953	1,28	52,14	13,86	-	1146	1318
		090				22	990	900	2022	1046	1,29	58,30	15,40	-	1229	1413
277	108	040	XX	YY	00	24	1080	400	1143	607	1,24	29,04	8,88	-	882	1014
		050				24	1080	500	1364	720	1,25	36,00	10,32	-	972	1118
		060				24	1080	600	1580	830	1,26	42,96	12,00	-	1056	1214
		070				24	1080	700	1791	936	1,27	49,92	13,68	-	1148	1320
		080				24	1080	800	1999	1040	1,28	56,88	15,12	-	1241	1427
		090				24	1080	900	2206	1141	1,29	63,60	16,80	-	1324	1523


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

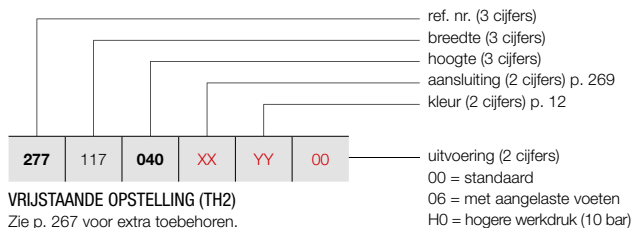

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2)

Zie p. 267 voor extra toebehoren.

TULIPA HORIZONTAAL (TH2)



TH2

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH2 : 277																
277	117	040	XX	YY	00	26	1170	400	1238	657	1,24	31,46	9,62	-	946	1088
		26				1170	500	1478	780	1,25	39,00	11,18	-	1041	1197	
		26				1170	600	1711	899	1,26	46,54	13,00	-	1137	1308	
		26				1170	700	1940	1014	1,27	54,08	14,82	-	1233	1418	
		26				1170	800	2166	1126	1,28	61,62	16,38	-	1333	1533	
		26				1170	900	2390	1237	1,29	68,90	18,20	-	1429	1643	
277	126	040	XX	YY	00	28	1260	400	1333	708	1,24	33,88	10,36	-	1008	1159
		28				1260	500	1592	841	1,25	42,00	12,04	-	1111	1278	
		28				1260	600	1843	968	1,26	50,12	14,00	-	1214	1396	
		28				1260	700	2089	1092	1,27	58,24	15,96	-	1318	1516	
		28				1260	800	2332	1213	1,28	66,36	17,64	-	1422	1635	
		28				1260	900	2573	1331	1,29	74,20	19,60	-	1527	1756	
277	144	040	XX	YY	00	32	1440	400	1524	809	1,24	38,72	11,84	-	1130	1300
		32				1440	500	1819	961	1,25	48,00	13,76	-	1251	1439	
		32				1440	600	2106	1106	1,26	57,28	16,00	-	1365	1570	
		32				1440	700	2388	1248	1,27	66,56	18,24	-	1489	1712	
		32				1440	800	2666	1386	1,28	75,84	20,16	-	1606	1847	
		32				1440	900	2941	1522	1,29	84,80	22,40	-	1724	1983	
277	162	040	XX	YY	00	36	1620	400	1714	910	1,24	43,56	13,32	-	1256	1444
		36				1620	500	2047	1081	1,25	54,00	15,48	-	1391	1600	
		36				1620	600	2370	1245	1,26	64,44	18,00	-	1524	1753	
		36				1620	700	2686	1404	1,27	74,88	20,52	-	1657	1906	
		36				1620	800	2999	1560	1,28	85,32	22,68	-	1791	2060	
		36				1620	900	3309	1712	1,29	95,40	25,20	-	1922	2210	
277	180	040	XX	YY	00	40	1800	400	1905	1011	1,24	48,40	14,80	-	1378	1585
		40				1800	500	2274	1201	1,25	60,00	17,20	-	1528	1757	
		40				1800	600	2633	1383	1,26	71,60	20,00	-	1677	1929	
		40				1800	700	2985	1560	1,27	83,20	22,80	-	1825	2099	
		40				1800	800	3332	1733	1,28	94,80	25,20	-	1975	2271	
		40				1800	900	3676	1902	1,29	106,00	28,00	-	2122	2440	
277	198	040	XX	YY	00	44	1980	400	2095	1112	1,24	53,24	16,28	-	1506	1732
		44				1980	500	2501	1321	1,25	66,00	18,92	-	1671	1922	
		44				1980	600	2896	1521	1,26	78,76	22,00	-	1834	2109	
		44				1980	700	3283	1716	1,27	91,52	25,08	-	1997	2297	
		44				1980	800	3665	1906	1,28	104,28	27,72	-	2157	2481	
		44				1980	900	4044	2092	1,29	116,60	30,80	-	2325	2674	
277	216	040	XX	YY	00	48	2160	400	2286	1213	1,24	58,08	17,76	-	1630	1875
		48				2160	500	2729	1441	1,25	72,00	20,64	-	1809	2080	
		48				2160	600	3159	1660	1,26	85,92	24,00	-	1987	2285	
		48				2160	700	3582	1872	1,27	99,84	27,36	-	2164	2489	
		48				2160	800	3998	2079	1,28	113,76	30,24	-	2341	2692	
		48				2160	900	4412	2283	1,29	127,20	33,60	-	2523	2901	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA HORIZONTAAL (TH2)



TH2

HOE TULIPA HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

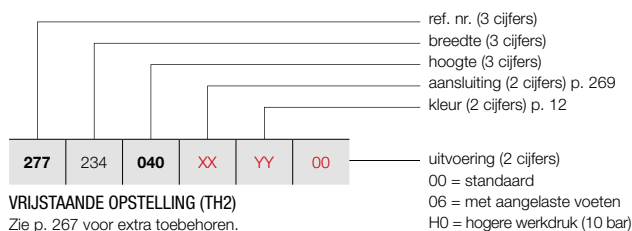

VRIJSTAANDE OPSTELLING (TH2)

Zie p. 267 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: STEEL

BESTELCODE MAATWERK TULIPA HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. TULIPA HORIZONTAAL TH2 : 277																
277	234	040	XX	YY	00	52	2340	400	2476	1314	1,24	62,92	19,24	-	1755	2018
		52				2340	500	2956	1561	1,25	78,00	22,36	-	1948	2240	
		52				2340	600	3423	1798	1,26	93,08	26,00	-	2139	2460	
		52				2340	700	3880	2028	1,27	108,16	29,64	-	2333	2683	
		52				2340	800	4332	2253	1,28	123,24	32,76	-	2527	2906	
		52				2340	900	4779	2473	1,29	137,80	36,40	-	2722	3130	
277	252	040	XX	YY	00	56	2520	400	2667	1416	1,24	67,76	20,72	-	1880	2162
		56				2520	500	3184	1681	1,25	84,00	24,08	-	2087	2400	
		56				2520	600	3686	1937	1,26	100,24	28,00	-	2295	2639	
		56				2520	700	4179	2184	1,27	116,48	31,92	-	2503	2878	
		56				2520	800	4665	2426	1,28	132,72	35,28	-	2710	3117	
		56				2520	900	5147	2663	1,29	148,40	39,20	-	2918	3356	
277	270	040	XX	YY	00	60	2700	400	2857	1516	1,24	72,60	22,20	-	2002	2302
		60				2700	500	3411	1801	1,25	90,00	25,80	-	2229	2563	
		60				2700	600	3949	2075	1,26	107,40	30,00	-	2446	2813	
		60				2700	700	4477	2340	1,27	124,80	34,20	-	2672	3073	
		60				2700	800	4998	2599	1,28	142,20	37,80	-	2894	3328	
277	288	040	XX	YY	00	64	2880	400	3048	1618	1,24	77,44	23,68	-	2131	2451
		64				2880	500	3638	1921	1,25	96,00	27,52	-	2366	2721	
		64				2880	600	4212	2213	1,26	114,56	32,00	-	2605	2996	
		64				2880	700	4776	2496	1,27	133,12	36,48	-	2841	3267	
277	306	040	XX	YY	00	68	3060	400	3238	1719	1,24	82,28	25,16	-	2251	2589
		68				3060	500	3866	2042	1,25	102,00	29,24	-	2507	2883	
		68				3060	600	4476	2352	1,26	121,72	34,00	-	2758	3172	
		68				3060	700	5074	2652	1,27	141,44	38,76	-	3009	3460	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VRIJSTAANDE OPSTELLING / STEUNVOETEN		KLEUR	ART. NR.	€
ONDERSTEUN VOETEN 	TV1 / TV2 / TH1 / TH2			
		RAL 9016	1181 007 0000 9016	86
		KLEUR	1181 007 0000 XXXX	99
- Radiatoren in de kleur RAL 9016 en Pergamon krijgen 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm) en 2 rosetten in de betreffende kleur. - Radiatoren in overige kleuren krijgen 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten. - Niet voor radiatoren ≥ 1800 mm				
SET TELESCOPISCHE PLAFONDSTEUNEN 	TV1 / TV2 / TH1 / TH2			
		RAL 9016	1181 009 0000 9016	86 / set
		KLEUR	1181 009 0000 XXXX	99 / set
Telescopische plafondsteun: afstand plafond-radiator (= B-maat) opgeven. Lengte: min. 151 mm, max. 225 mm.				
VRIJSTAANDE OPSTELLING VASTE VOETEN / ZIJBEVESTIGING 	TV1 / TH1			
		RAL 9016	*	71 / stuk
		KLEUR	*	82 / stuk
	TV2 / TH2			
		RAL 9016	*	140 / stuk
		KLEUR	*	161 / stuk
- Het bovendee van de voet maakt deel uit van de radiator = verlengde buis, 3de buis van links en rechts Aantal buizen: ≤ 1440 mm: 2 voeten 1620 mm - 3060 mm: 4 voeten - Zijbevestiging: min. 50 mm, max. 200 mm (zelf in te korten) Vrijstaande opstelling niet mogelijk bij volgende aansluitingen op de bovencollector: SL, SR, 45, 26, 37, 36. - Bij het plaatsen van voetjes onder een radiator, moet er gekeken worden of dit in combinatie met de plaatsing van een ventiel uit het Vasco gamma, voor die specifieke opstelling, mogelijk is. * Gelieve bij bestelling code 06 aan te geven bij "Afwerking" (vaste voet/zijbevestiging in de prijs inbegrepen).				

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRODUCTGROEP: ACC SUP

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		TV1 / TV2		
		WIT	11911630102	44
THERMOSTAATKOP		TV1 / TV2		
		CHROOM	11911631102	60

PRODUCTGROEP: ACC

ACCESSOIRES		BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL		TV1 / TV2 / TH1 / TH2			
		500 mm	CHROOM	1183 269 0000 0099	145
		500 mm	RAL 9016	1183 269 0000 9016	145
		500 mm	RAL 9005 ^M	1183 269 0000 9005	145
• h = 55 mm; b = 500 mm; d = 58 mm; a = 43 mm;					

- h = 55 mm; b = 500 mm; d = 58 mm; a = 43 mm;

^{IM} mat zwart


Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator


a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar

TULIPA VERTICAAL: TV1 / TV2 (VOORRAAD)

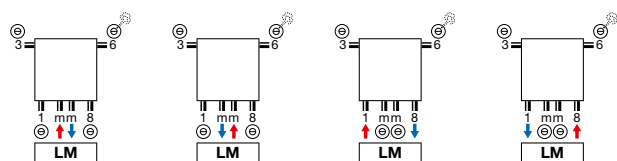

TULIPA: TV1 / TV2 / TH1 / TH2 (NIET-VOORRAAD)

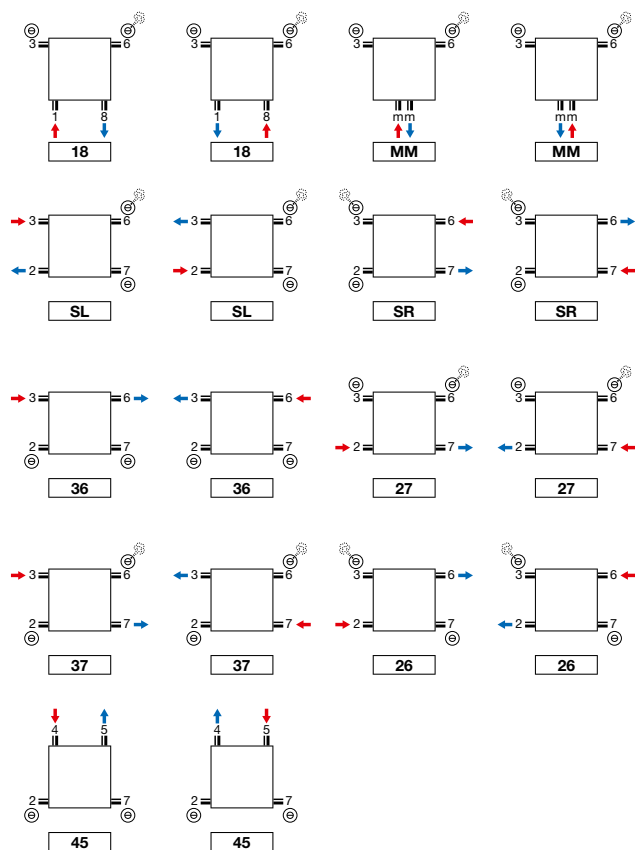


- Tulipa 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

[illegible][illegible]

TULIPA HORIZONTAAL (TH1, TH2)

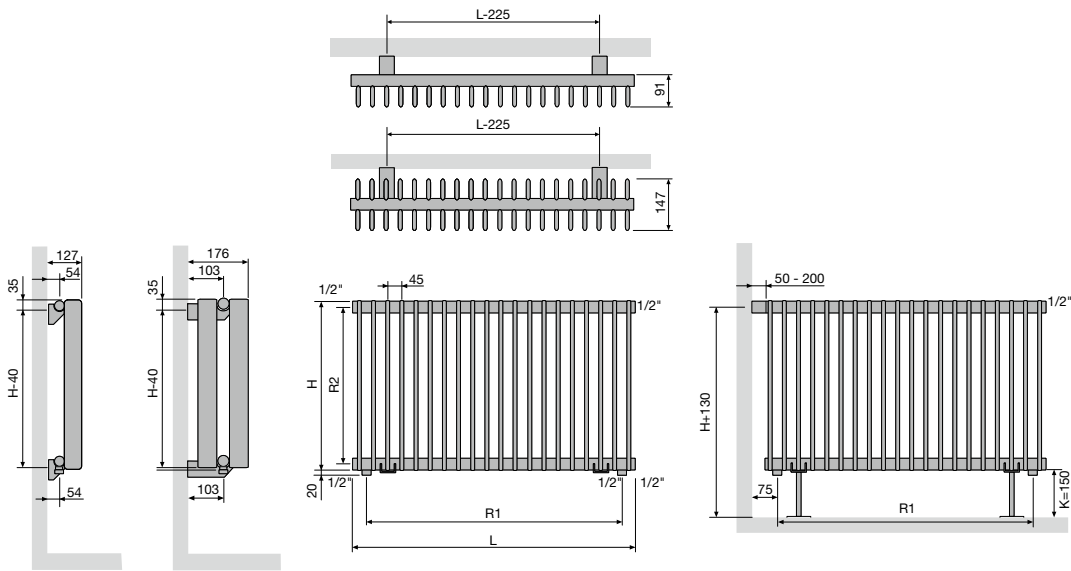

																			TH1 / TH2
Breedte (L)	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260	1440	1620	1800	1980	2160	2340	2520	2700	2880	3060
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1350	1530	1710	1890	2070	2250	2430	2610	2790	2970
Hoogte (H)	400	500	600	700	800	900													
Hartafstand tussen de zijansluitingen SL/SR (R2)	365	465	565	665	765	865													
Hartafstand tussen de ophangingen	H-40																		





PANEEL RADIATOREN

Warmtepompen zijn in opmars. In nieuwe eengezins- en meergezinswoningen vormen ze de warmtebron bij uitstek, vaak in combinatie met vloerverwarming. Ook bij renovaties winnen warmtepompen aan terrein. Hoe zit het nu precies met de efficiënte warmteverdeling in jouw woning?

Ontdek op welke manieren jij nog winst kan boeken dankzij de Elia lage temperatuur radiator.

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is een radiator uit de FlatLine Collectie een prima keuze.

De FlatLine radiator, met zijn vlakke voorplaat en fraaie afwerking met structuurlak tilt elk eigentijds interieur naar een hoger niveau.

Bijzonder is ook dat de FlatLine radiator een **watervoerende vlakke voorplaat** heeft waardoor de warmteafgifte nog hoger is en hij moeiteloos aangesloten kan worden op **lage temperatuursystemen**.

Vasco paneelradiatoren zijn niet zomaar radiatoren. Radiator en plaatwerk vormen samen **één strak, mooi afgewerkt geheel**, waarin ook nog eens unieke verwarmingstechnologie schuilt.

Een radiatorconcept dat een hoog rendement verenigt met een compact volume. Verticaal, horizontaal of als plint, altijd discreet en toch volop aanwezig in elke woonomgeving.

PANEELRADIATOREN

ELIA	274
FLATLINE	280
FLAT-V-LINE	286
FLAT-PLINT-LINE	288



TYPES

- 22

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Axiale ventilatoren voorzien onder bovenrooster

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met J-consolaset geleverd: blindstoppen, ontluister, ventielinsert M30x1,5, pluggen en schroeven (J-consol: aantal afhankelijk van de lengte van de radiator)

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 55°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 279

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 366)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder)

ELIA

De perfecte combinatie met de Vica-warmtepomp van Vasco

Van plan om je verwarmingssysteem te renoveren? Vasco Elia genereert in combinatie met een warmtepomp een aangename warmte, net zoals je verwacht. Ook bij nieuwbouwprojecten speelt de Vasco Elia zijn troeven uit. De radiator staat garant voor bijzonder snelle en doeltreffende opwarming. Het geïntegreerde ventilatiesysteem zorgt voor een optimale en efficiënte verdeling van de warmte in de ruimte. Elia is de ideale lage watertemperatuur radiator!

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 278



art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs €145
Koppelingen, zie p. 379



wit
art. nr. 11911630102
prijs €44



chrom
art. nr. 11911631102
prijs €60



HOE ELIA 22 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ELIA (22)

ref. nr. (14 tekens)
zie onderstaande tabel

116E2260060090



ELIA 22

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE MAATWERK ELIA 22	TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR prijs RAL 9016 (€)
	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	DIMENSIONERINGSAFGIFTE (WATT)			gewicht (kg)	inhoud (l)	
			55/45/20 (Watt)	45/35/20 (Watt)	35/30/20 (Watt)			
116E2260060090	600	600	728	456	272	18,62	3,76	530
116E2260080090	800	600	970	608	363	24,24	5,05	637
116E2260100090	1000	600	1213	760	453	29,95	6,27	741
116E2260120090	1200	600	1455	912	544	35,57	7,52	828
116E2260140090	1400	600	1698	1064	634	41,28	8,78	923
116E2260160090	1600	600	1834	1142	676	46,99	10,03	981
116E2260180090	1800	600	2073	1273	741	52,70	11,29	1034
116E2260200090	2000	600	2346	1441	841	58,32	12,54	1139
116E2290040090	400	900	650	404	238	19,16	3,54	433
116E2290060090	600	900	976	605	357	27,69	5,30	550
116E2290080090	800	900	1301	807	476	36,23	7,07	664
116E2290100090	1000	900	1626	1009	595	44,86	8,84	788
116E2290120090	1200	900	1951	1211	714	53,40	10,61	871
116E2290140090	1400	900	2277	1413	833	63,68	12,38	955

Conform EN16430

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

WARMTEAFGIFTE

breedte (L mm)	hoogte (H mm)	STATISCHE WARMTEAFGIFTE		DIMENSIONERINGS- AFGIFTE		MAXIMALE WARMTEAFGIFTE	
		45/35/20 (Watt)	n-exp.	45/35/20 (Watt)	n-exp.	45/35/20 (Watt)	n-exp.
600	600	296	1,280	456	1,119	499	1,099
800	600	394	1,280	608	1,119	666	1,099
1000	600	493	1,280	760	1,119	832	1,099
1200	600	592	1,280	912	1,119	998	1,099
1400	600	690	1,280	1064	1,119	1165	1,099
1600	600	757	1,269	1142	1,135	1214	1,128
1800	600	874	1,237	1273	1,169	1411	1,118
2000	600	951	1,290	1441	1,167	1525	1,182
400	900	272	1,316	404	1,143	440	1,124
600	900	408	1,316	605	1,143	659	1,124
800	900	544	1,316	807	1,143	879	1,124
1000	900	680	1,316	1009	1,143	1099	1,124
1200	900	816	1,316	1211	1,143	1319	1,124
1400	900	952	1,316	1413	1,143	1539	1,124

ALGEMENE FORMULES VOOR OMREKENING

$$\Phi = \Phi_{45/35/20} \times \left(\frac{\Delta T_{LN}}{19,576} \right)^n$$

$$\Delta T_{LN} = \frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_{RL}}{\ln \left[\frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_R}{\vartheta_{RL} - \vartheta_R} \right]}$$

Parameter	Verklaring
Φ	Warmteafgifte bij nieuwe aanvoer-/retourtemperaturen
$\Phi_{45/35/20}$	Warmteafgifte bij 45/35/20
ΔT_{LN}	Logaritmisch gemiddelde overt temperatuur
n	n-Exponent van de radiator
ϑ_{VL}	Aanvoertemperatuur
ϑ_{RL}	Retourtemperatuur
ϑ_R	Ruimtetemperatuur

VOORBEELD OMREKENING

Vasco Elia 22 1000 x 600 - dimensioneringsafgifte

Uit tabellen → $\Phi_{45/35/20} = 760 \text{ W}$; $n = 1,119$

Benodigd: warmteafgifte bij temperatuurregime 40/30/20

1. Berekening van de logaritmisch gemiddelde overt temperatuur

$$\Delta T_{LN} = \frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_{RL}}{\ln \left[\frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_R}{\vartheta_{RL} - \vartheta_R} \right]} = \frac{40^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}}{\ln \left[\frac{40^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}}{30^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}} \right]} = 14,427 \text{ K}$$


2. Berekening van de nieuwe warmteafgifte bij temperatuurregime 40/30/20

$$\Phi = \Phi_{45/35/20} \times \left(\frac{\Delta T_{LN}}{19,576} \right)^n = 760 \text{ W} \times \left(\frac{14,427}{19,576} \right)^{1,119} = 540 \text{ W}$$

DIMENSIONERINGSAFGIFTE (WATT)

	hoogte (H mm)		600	900	600	900	600	900	600	900	600	900
	ruimtetemperatuur (°C)		16		18		20		22		24	
breedte (L mm)	temperatuurregime											
400	55	45		752		701		650		600		550
	45	35		501		452		404		356		308
	40	35		447		399		352		306		260
	35	30		329		283		238		194		150
600	55	45	839	1128	783	1052	728	976	672	900	618	825
	45	35	563	751	509	678	456	605	403	534	350	462
	40	35	504	670	451	599	399	528	348	459	297	391
	35	30	373	494	322	425	272	357	222	291	173	225
800	55	45	1119	1505	1044	1402	970	1301	897	1200	824	1101
	45	35	751	1002	679	904	608	807	537	711	467	617
	40	35	672	894	602	799	532	705	464	612	396	521
	35	30	498	658	430	566	363	476	296	387	231	301
1000	55	45	1398	1881	1305	1753	1213	1626	1121	1500	1030	1376
	45	35	939	1252	849	1130	760	1009	672	889	584	771
	40	35	840	1117	752	998	665	881	580	765	495	651
	35	30	622	823	537	708	453	595	370	484	289	376
1200	55	45	1678	2257	1566	2103	1455	1951	1345	1800	1235	1651
	45	35	1127	1503	1019	1356	912	1211	806	1067	701	925
	40	35	1008	1341	902	1198	798	1057	695	918	594	781
	35	30	747	987	645	849	544	714	444	581	347	451
1400	55	45	1957	2633	1827	2454	1698	2277	1569	2101	1441	1926
	45	35	1315	1753	1189	1582	1064	1413	940	1245	817	1079
	40	35	1176	1564	1053	1398	931	1233	811	1071	693	912
	35	30	871	1152	752	991	634	833	519	678	405	526
1600	55	45	2119		1976		1834		1693		1553	
	45	35	1415		1278		1142		1007		874	
	40	35	1263		1130		997		867		739	
	35	30	932		803		676		551		428	
1800	55	45	2406		2239		2073		1909		1747	
	45	35	1587		1429		1273		1118		966	
	40	35	1412		1259		1107		959		813	
	35	30	1033		886		741		601		463	
2000	55	45	2722		2533		2346		2161		1978	
	45	35	1797		1618		1441		1267		1095	
	40	35	1600		1426		1255		1086		922	
	35	30	1170		1004		841		681		526	




ELIA: 22

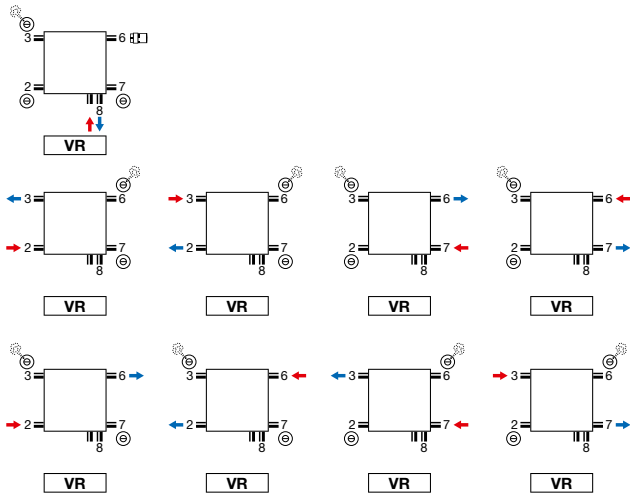

- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- De Elia radiator is ook te spiegelen: 50 mm-aansluiting zit dan linksonder.

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ELIA (22)

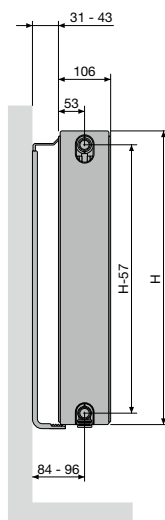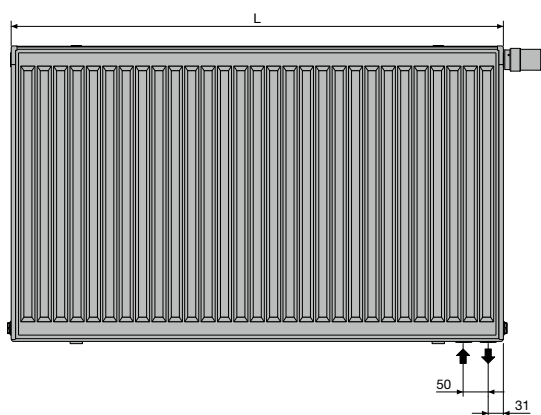

FLATLINE (T21S, T22, T33)



NIEUW

Alle horizontale FlatLine-radiatoren worden voortaan met het Vasco-label in het bovenrooster voorzien.

TYPES

- T21S, T22, T33

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: vergrendelde klikconsoles (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator), design-blindstoppen, design-ontluchter, ventielinsert (M30 x 1,5)

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 6 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 293

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 366)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x¾" Euroconus (50mm midden)

FLATLINE

Toptechnologie voor superieure warmteafgifte

Streeft u naar een oprechte, pure look zonder veel franje, dan is de FlatLine een prima keuze, want uitermate stijlvol in zijn tijdloze eenvoud. Met zijn vlakke voorplaat en de fraaie afwerking met structuurlak tilt hij elk eigentijds interieur naar een hoger niveau. Het direct contact tussen de voorplaat en het water levert bovendien een verrassend hoog rendement op.

AANBEVOLEN AANSLUITING (VR) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 292



art. nr. 1182 300 0000 0099
prijs €145
Koppelingen, zie p. 379

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (LR)
art. nr. zie p. 291
prijs €117

Andere accessoires, zie p. 291



wit
art. nr. 11911630102
prijs €44



chrom
art. nr. 11911631102
prijs €60



HOE FLATLINE T21S BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

FLATLINE (T21S)



T21S

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

2140040F

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T21S	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2140040190	-	400	400	366	190	1,28	8,53	1,41	-	229	2140040F
108F2140060190	-	600	400	548	285	1,28	12,79	2,11	-	275	2140060F
108F2140080190	-	800	400	731	380	1,28	17,06	2,82	-	310	2140080F
108F2140100190	-	1000	400	914	475	1,28	21,32	3,52	-	364	2140100F
108F2140120190	-	1200	400	1097	570	1,28	25,58	4,22	-	404	2140120F
108F2140140190	-	1400	400	1280	665	1,28	29,85	4,93	-	451	2140140F
108F2140160190	-	1600	400	1462	761	1,28	34,11	5,63	-	490	2140160F
108F2140180190	-	1800	400	1645	856	1,28	38,38	6,34	-	547	2140180F
108F2140200190	-	2000	400	1828	951	1,28	42,64	7,04	-	608	2140200F
108F2140240190	-	2400	400	2194	1141	1,28	51,17	8,45	-	730	2140240F
108F2150040190	-	400	500	440	228	1,29	10,63	1,67	-	264	2150040F
108F2150060190	-	600	500	661	342	1,29	15,95	2,51	-	323	2150060F
108F2150080190	-	800	500	881	456	1,29	21,26	3,34	-	378	2150080F
108F2150100190	-	1000	500	1101	570	1,29	26,58	4,18	-	433	2150100F
108F2150120190	-	1200	500	1321	684	1,29	31,90	5,02	-	493	2150120F
108F2150140190	-	1400	500	1541	797	1,29	37,21	5,85	-	550	2150140F
108F2150160190	-	1600	500	1762	911	1,29	42,53	6,69	-	605	2150160F
108F2150180190	-	1800	500	1982	1025	1,29	47,84	7,52	-	658	2150180F
108F2150200190	-	2000	500	2202	1139	1,29	53,16	8,36	-	727	2150200F
108F2160040190	-	400	600	512	264	1,30	12,74	1,94	-	283	2160040F
108F2160060190	-	600	600	768	395	1,30	19,11	2,91	-	342	2160060F
108F2160080190	-	800	600	1024	527	1,30	25,48	3,88	-	411	2160080F
108F2160100190	-	1000	600	1280	659	1,30	31,85	4,85	-	477	2160100F
108F2160120190	-	1200	600	1536	791	1,30	38,22	5,82	-	547	2160120F
108F2160140190	-	1400	600	1792	922	1,30	44,59	6,79	-	593	2160140F
108F2160160190	-	1600	600	2048	1054	1,30	50,96	7,76	-	677	2160160F
108F2160180190	-	1800	600	2304	1186	1,30	57,33	8,73	-	762	2160180F
108F2170040190	-	400	700	581	297	1,31	14,91	2,21	-	283	2170040F
108F2170060190	-	600	700	871	446	1,31	22,36	3,32	-	375	2170060F
108F2170080190	-	800	700	1162	595	1,31	29,82	4,42	-	453	2170080F
108F2170100190	-	1000	700	1452	744	1,31	37,27	5,53	-	517	2170100F
108F2170120190	-	1200	700	1742	892	1,31	44,72	6,64	-	614	2170120F
108F2190040190	-	400	900	711	361	1,33	19,24	2,76	-	327	2190040F
108F2190060190	-	600	900	1067	541	1,33	28,86	4,14	-	419	2190060F
108F2190080190	-	800	900	1422	721	1,33	38,48	5,52	-	518	2190080F
108F2190100190	-	1000	900	1778	901	1,33	48,10	6,90	-	617	2190100F
108F2190120190	-	1200	900	2134	1082	1,33	57,72	8,28	-	740	2190120F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

FLATLINE (T22)



T22

HOE FLATLINE T22 BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

2230100F

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T22	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2230100190	-	1000	300	900	463	1,30	18,60	3,00	-	384	2230100F
108F2230120190	-	1200	300	1080	556	1,30	22,32	3,60	-	428	2230120F
108F2230140190	-	1400	300	1260	649	1,30	26,04	4,20	-	477	2230140F
108F2230160190	-	1600	300	1440	741	1,30	29,76	4,80	-	517	2230160F
108F2230180190	-	1800	300	1620	834	1,30	33,48	5,40	-	570	2230180F
108F2230200190	-	2000	300	1800	927	1,30	37,20	6,00	-	600	2230200F
108F2230220190	-	2200	300	1980	1019	1,30	40,92	6,60	-	662	2230220F
108F2230240190	-	2400	300	2160	1112	1,30	44,64	7,20	-	719	2230240F
108F2240060190	-	600	400	694	356	1,31	14,88	2,17	-	328	2240060F
108F2240080190	-	800	400	926	474	1,31	19,84	2,90	-	384	2240080F
108F2240100190	-	1000	400	1157	593	1,31	24,80	3,62	-	448	2240100F
108F2240120190	-	1200	400	1388	711	1,31	29,76	4,34	-	505	2240120F
108F2240140190	-	1400	400	1620	830	1,31	34,72	5,07	-	539	2240140F
108F2240160190	-	1600	400	1851	948	1,31	39,68	5,79	-	613	2240160F
108F2240180190	-	1800	400	2083	1067	1,31	44,64	6,52	-	690	2240180F
108F2240200190	-	2000	400	2314	1185	1,31	49,60	7,24	-	770	2240200F
108F2240220190	-	2200	400	2545	1304	1,31	54,56	7,96	-	847	2240220F
108F2240240190	-	2400	400	2777	1422	1,31	59,52	8,69	-	923	2240240F
108F2240260190	-	2600	400	3008	1541	1,31	64,48	9,41	-	963	2240260F
108F2240300190	-	3000	400	3471	1778	1,31	74,40	10,86	-	1154	2240300F
108F2250040190	-	400	500	562	288	1,31	12,40	1,69	-	292	2250040F
108F2250060190	-	600	500	842	431	1,31	18,60	2,54	-	364	2250060F
108F2250080190	-	800	500	1123	575	1,31	24,80	3,38	-	430	2250080F
108F2250100190	-	1000	500	1404	719	1,31	31,00	4,23	-	508	2250100F
108F2250120190	-	1200	500	1685	863	1,31	37,20	5,08	-	582	2250120F
108F2250140190	-	1400	500	1966	1007	1,31	43,40	5,92	-	648	2250140F
108F2250160190	-	1600	500	2246	1150	1,31	49,60	6,77	-	740	2250160F
108F2250180190	-	1800	500	2527	1294	1,31	55,80	7,61	-	832	2250180F
108F2250200190	-	2000	500	2808	1438	1,31	62,00	8,46	-	925	2250200F
108F2250220190	-	2200	500	3089	1582	1,31	68,20	9,31	-	1018	2250220F
108F2250240190	-	2400	500	3370	1726	1,31	74,40	10,15	-	1110	2250240F
108F2250260190	-	2600	500	3650	1869	1,31	80,60	11,00	-	1157	2250260F
108F2260040190	-	400	600	657	336	1,31	14,88	1,94	-	323	2260040F
108F2260060190	-	600	600	985	505	1,31	22,32	2,91	-	400	2260060F
108F2260080190	-	800	600	1314	673	1,31	29,76	3,88	-	486	2260080F
108F2260100190	-	1000	600	1642	841	1,31	37,20	4,85	-	539	2260100F
108F2260120190	-	1200	600	1970	1009	1,31	44,64	5,82	-	647	2260120F
108F2260140190	-	1400	600	2299	1177	1,31	52,08	6,79	-	754	2260140F
108F2260160190	-	1600	600	2627	1345	1,31	59,52	7,76	-	864	2260160F
108F2260180190	-	1800	600	2956	1514	1,31	66,96	8,73	-	968	2260180F
108F2260200190	-	2000	600	3284	1682	1,31	74,40	9,70	-	1076	2260200F
108F2260220190	-	2200	600	3612	1850	1,31	81,84	10,67	-	1183	2260220F
108F2260240190	-	2400	600	3941	2018	1,31	89,28	11,64	-	1290	2260240F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE FLATLINE T22 BESTELLEN
Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

2230100F

FLATLINE (T22)



T22

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T22	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F2270040190	-	400	700	749	383	1,31	17,49	2,21	-	334	2270040F
108F2270060190	-	600	700	1123	575	1,31	26,24	3,31	-	430	2270060F
108F2270080190	-	800	700	1498	767	1,31	34,98	4,42	-	538	2270080F
108F2270100190	-	1000	700	1872	959	1,31	43,73	5,52	-	633	2270100F
108F2270120190	-	1200	700	2246	1150	1,31	52,48	6,62	-	730	2270120F
108F2270140190	-	1400	700	2621	1342	1,31	61,22	7,73	-	855	2270140F
108F2270160190	-	1600	700	2995	1534	1,31	69,97	8,83	-	974	2270160F
108F2270180190	-	1800	700	3370	1726	1,31	78,71	9,94	-	1096	2270180F
108F2290040190	-	400	900	925	474	1,31	22,72	2,74	-	382	2290040F
108F2290060190	-	600	900	1387	710	1,31	34,08	4,11	-	505	2290060F
108F2290080190	-	800	900	1850	947	1,31	45,44	5,48	-	623	2290080F
108F2290100190	-	1000	900	2312	1184	1,31	56,80	6,85	-	744	2290100F
108F2290120190	-	1200	900	2774	1421	1,31	68,16	8,22	-	891	2290120F
108F2290140190	-	1400	900	3237	1658	1,31	79,52	9,59	-	1042	2290140F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLATLINE (T33)



T33

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

3330100F

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T33	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F3330100190	-	1000	300	1300	669	1,30	26,35	4,65	-	476	3330100F
108F3330120190	-	1200	300	1560	803	1,30	31,62	5,58	-	509	3330120F
108F3330140190	-	1400	300	1820	937	1,30	36,89	6,51	-	595	3330140F
108F3330160190	-	1600	300	2080	1071	1,30	42,16	7,44	-	680	3330160F
108F3330180190	-	1800	300	2340	1205	1,30	47,43	8,37	-	769	3330180F
108F3330200190	-	2000	300	2600	1338	1,30	52,70	9,30	-	853	3330200F
108F3330220190	-	2200	300	2860	1472	1,30	57,97	10,23	-	935	3330220F
108F3330240190	-	2400	300	3120	1606	1,30	63,24	11,16	-	1021	3330240F
108F3330300190	-	3000	300	3900	2008	1,30	79,05	13,95	-	1280	3330300F
108F3340080190	-	800	400	1329	684	1,30	28,24	4,42	-	486	3340080F
108F3340100190	-	1000	400	1661	855	1,30	35,30	5,53	-	560	3340100F
108F3340120190	-	1200	400	1993	1026	1,30	42,36	6,64	-	653	3340120F
108F3340140190	-	1400	400	2325	1197	1,30	49,42	7,74	-	762	3340140F
108F3340160190	-	1600	400	2658	1368	1,30	56,48	8,85	-	869	3340160F
108F3340180190	-	1800	400	2990	1539	1,30	63,54	9,95	-	978	3340180F
108F3340200190	-	2000	400	3322	1710	1,30	70,60	11,06	-	1090	3340200F
108F3340220190	-	2200	400	3654	1881	1,30	77,66	12,17	-	1199	3340220F
108F3340240190	-	2400	400	3986	2052	1,30	84,72	13,27	-	1306	3340240F
108F3340300190	-	3000	400	4983	2565	1,30	105,90	16,59	-	1629	3340300F
108F3350060190	-	600	500	1202	619	1,30	26,55	3,85	-	409	3350060F
108F3350080190	-	800	500	1602	825	1,30	35,40	5,14	-	550	3350080F
108F3350100190	-	1000	500	2003	1031	1,30	44,25	6,42	-	658	3350100F
108F3350120190	-	1200	500	2404	1237	1,30	53,10	7,70	-	788	3350120F
108F3350140190	-	1400	500	2804	1443	1,30	61,95	8,99	-	917	3350140F
108F3350160190	-	1600	500	3205	1650	1,30	70,80	10,27	-	1051	3350160F
108F3350180190	-	1800	500	3605	1856	1,30	79,65	11,56	-	1177	3350180F
108F3350200190	-	2000	500	4006	2062	1,30	88,50	12,84	-	1309	3350200F
108F3350220190	-	2200	500	4407	2268	1,30	97,35	14,12	-	1440	3350220F
108F3350240190	-	2400	500	4807	2475	1,30	106,20	15,41	-	1570	3350240F
108F3360060190	-	600	600	1396	719	1,30	31,92	4,38	-	507	3360060F
108F3360080190	-	800	600	1862	958	1,30	42,56	5,84	-	628	3360080F
108F3360100190	-	1000	600	2327	1198	1,30	53,20	7,30	-	762	3360100F
108F3360120190	-	1200	600	2792	1437	1,30	63,84	8,76	-	912	3360120F
108F3360140190	-	1400	600	3258	1677	1,30	74,48	10,22	-	1065	3360140F
108F3360160190	-	1600	600	3723	1917	1,30	85,12	11,68	-	1217	3360160F
108F3360180190	-	1800	600	4189	2156	1,30	95,76	13,14	-	1370	3360180F
108F3360200190	-	2000	600	4654	2396	1,30	106,40	14,60	-	1519	3360200F
108F3370060190	-	600	700	1582	814	1,30	34,24	4,68	-	547	3370060F
108F3370080190	-	800	700	2110	1086	1,30	45,66	6,24	-	689	3370080F
108F3370100190	-	1000	700	2637	1357	1,30	57,07	7,80	-	864	3370100F
108F3370120190	-	1200	700	3164	1629	1,30	68,48	9,36	-	1121	3370120F
108F3370140190	-	1400	700	3692	1900	1,30	79,90	10,92	-	1291	3370140F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE FLATLINE T33 BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (8 tekens)
zie onderstaande tabel

3330100F

FLATLINE (T33)



T33

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE MAATWERK FLATLINE T33	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
108F3390040190	-	400	900	1286	662	1,30	25,92	3,52	-	421	3390040F
108F3390060190	-	600	900	1930	993	1,30	38,88	5,28	-	630	3390060F
108F3390080190	-	800	900	2573	1324	1,30	51,84	7,04	-	842	3390080F
108F3390100190	-	1000	900	3216	1655	1,30	64,80	8,80	-	1054	3390100F
108F3390120190	-	1200	900	3859	1987	1,30	77,76	10,56	-	1261	3390120F
108F3390140190	-	1400	900	4502	2318	1,30	90,72	12,32	-	1472	3390140F
108F3390160190	-	1600	900	5146	2649	1,30	103,68	14,08	-	1683	3390160F

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLAT-V-LINE (T21S, T22)



TYPES

- T21S, T22

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: J-console, design-blindstoppen, design-ontluchter

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 293

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 4x½" (1-8-4-5) (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm midden)




FLAT-V-LINE

Stijlvol en kwalitatief

Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek, nog versterkt door de slimme, vaste middenaansluiting, vormt deze design-paneelradiator een harmonisch geheel in elke woon- en werkruimte. Met een speciaal ontwikkelde handdoekbeugel geschikt voor badkamer en keuken.

AANBEVOLEN AANSLUITING (00)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 292

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel
art. nr. zie p. 291
prijs €117

Andere accessoires, zie p. 291



art. nr. 1182 302 0000 0099
prijs €145
Koppelingen, zie p. 379



wit
art. nr. 11911630102
prijs €44




chrom
art. nr. 11911631102
prijs €60



HOE FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

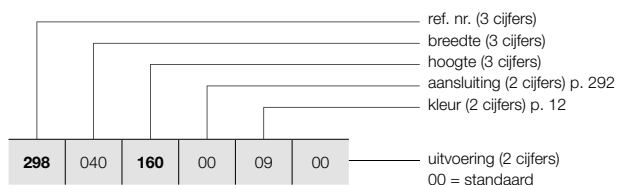

FLAT-V-LINE (T21S, T22)




T21S



T22

HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE MAATWERK FLAT-V-LINE						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 298																
298	040	160	00	09	00	-	400	1600	1047	531	1,33	35,35	6,38	-	789	11298-07
		180				400	1800	1120	562	1,35	39,34	7,15	-	826	11298-01	
		200				400	2000	1198	598	1,36	43,34	7,93	-	856	11298-02	
		220				400	2200	1283	609	1,46	46,84	8,70	-	927	-	
298	050	160	00	09	00	-	500	1600	1309	664	1,33	44,19	7,98	-	868	-
		180				500	1800	1400	703	1,35	49,18	8,94	-	908	11298-03	
		200				500	2000	1498	748	1,36	54,18	9,91	-	971	11298-04	
		220				500	2200	1604	761	1,46	58,55	10,88	-	1037	-	
298	060	160	00	09	00	-	600	1600	1571	796	1,33	53,03	9,58	-	963	-
		180				600	1800	1680	843	1,35	59,02	10,73	-	1010	11298-05	
		200				600	2000	1798	898	1,36	65,02	11,89	-	1087	11298-06	
		220				600	2200	1925	913	1,46	70,26	13,06	-	1151	-	
298	070	160	00	09	00	-	700	1600	1833	929	1,33	61,87	11,17	-	1054	-
		180				700	1800	1960	984	1,35	68,85	12,52	-	1120	-	
		200				700	2000	2097	1047	1,36	75,85	13,87	-	1194	-	
		220				700	2200	2246	1065	1,46	81,97	15,23	-	1291	-	
298	080	160	00	09	00	-	800	1600	2094	1062	1,33	70,70	12,77	-	1190	-
		180				800	1800	2240	1124	1,35	78,69	14,30	-	1261	-	
		200				800	2000	2397	1197	1,36	86,69	15,86	-	1372	-	
		220				800	2200	2566	1218	1,46	93,68	17,41	-	1429	-	
REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 299																
299	040	160	00	09	00	-	400	1600	1281	626	1,40	39,86	6,38	-	879	-
		180				400	1800	1394	668	1,44	43,79	7,15	-	968	11299-01	
		200				400	2000	1509	708	1,48	47,72	7,93	-	1041	11299-02	
		220				400	2200	1626	816	1,35	52,08	8,70	-	1120	-	
299	050	160	00	09	00	-	500	1600	1601	783	1,40	49,83	7,98	-	957	-
		180				500	1800	1743	836	1,44	54,74	8,94	-	1053	11299-03	
		200				500	2000	1886	886	1,48	59,65	9,91	-	1152	11299-04	
		220				500	2200	2032	1020	1,35	65,10	10,88	-	1239	-	
299	060	160	00	09	00	-	600	1600	1921	940	1,40	59,80	9,58	-	1057	-
		180				600	1800	2092	1003	1,44	65,69	10,73	-	1157	11299-05	
		200				600	2000	2263	1063	1,48	71,58	11,89	-	1263	11299-06	
		220				600	2200	2438	1223	1,35	78,12	13,06	-	1349	-	
299	070	160	00	09	00	-	700	1600	2241	1096	1,40	69,76	11,17	-	1162	-
		180				700	1800	2440	1170	1,44	76,64	12,52	-	1271	11299-07	
		200				700	2000	2640	1240	1,48	83,51	13,87	-	1384	11299-08	
		220				700	2200	2845	1427	1,35	91,14	15,23	-	1459	-	
299	080	160	00	09	00	-	800	1600	2562	1253	1,40	79,73	12,77	-	1271	-
		180				800	1800	2789	1337	1,44	87,58	14,30	-	1398	-	
		200				800	2000	3018	1417	1,48	95,44	15,86	-	1518	11299-09	
		220				800	2200	3251	1631	1,35	104,16	17,41	-	1592	11299-10	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



TYPES

- T22, T33

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen
- Ventielinsert (M30 x 1,5) standaard meegeleverd

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 294

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (**geen meerprijs**) (zie p. 366)
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm rechtsonder) en 2x¾" Euroconus (50mm midden)

FLAT-PLINT-LINE

Uitermate flexibel

De Vasco Flat-Plint-Line is een horizontale plint-paneelradiator met een decoratieve vlakke voorplaat, zijbekledingen en design lijnrooster. Deze combineert een superieure warmtevoorziening met een toekomstgerichte technologie en een stijlvolle uitstraling.

AANBEVOLEN AANSLUITING (00) GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 292



art. nr. 11823000000099
prijs €145
Koppelingen, zie p. 379



wit
art. nr. 11911630102
prijs €44




chrom
art. nr. 11911631102
prijs €60



HOE FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 30 werkdagen
(zonder transportduur)




MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN

Zie p. 290 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-PLINT-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



FLAT-PLINT-LINE (T22, T33)



T22



T33

PRODUCTGROEP: PANEL

BESTELCODE MAATWERK FLAT-PLINT-LINE	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 300											
300 100 020 00 09 00	-	1000	200	605	313	1,29	12,90	2,55	-	326	11300-01
300 120 020 00 09 00	-	1200	200	726	376	1,29	15,48	3,06	-	361	11300-02
300 140 020 00 09 00	-	1400	200	847	438	1,29	18,06	3,57	-	397	-
300 160 020 00 09 00	-	1600	200	968	501	1,29	20,64	4,08	-	425	11300-03
300 180 020 00 09 00	-	1800	200	1089	563	1,29	23,22	4,59	-	444	-
300 200 020 00 09 00	-	2000	200	1210	626	1,29	25,80	5,10	-	463	11300-04
300 220 020 00 09 00	-	2200	200	1331	689	1,29	28,38	5,61	-	505	-
300 240 020 00 09 00	-	2400	200	1452	751	1,29	30,96	6,12	-	539	-
300 260 020 00 09 00	-	2600	200	1573	814	1,29	33,54	6,63	-	580	-
300 300 020 00 09 00	-	3000	200	1815	939	1,29	38,70	7,65	-	645	-
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 301											
301 100 020 00 09 00	-	1000	200	866	450	1,28	18,25	3,80	-	414	11301-01
301 120 020 00 09 00	-	1200	200	1039	540	1,28	21,90	4,56	-	460	11301-02
301 140 020 00 09 00	-	1400	200	1212	630	1,28	25,55	5,32	-	507	-
301 160 020 00 09 00	-	1600	200	1386	720	1,28	29,20	6,08	-	545	11301-03
301 180 020 00 09 00	-	1800	200	1559	810	1,28	32,85	6,84	-	568	-
301 200 020 00 09 00	-	2000	200	1732	900	1,28	36,50	7,60	-	598	11301-04
301 220 020 00 09 00	-	2200	200	1905	990	1,28	40,15	8,36	-	650	-
301 240 020 00 09 00	-	2400	200	2078	1080	1,28	43,80	9,12	-	703	-
301 260 020 00 09 00	-	2600	200	2252	1170	1,28	47,45	9,88	-	754	-
301 300 020 00 09 00	-	3000	200	2598	1350	1,28	54,75	11,40	-	851	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)


BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PANEELRADIATOREN BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

VRIJSTAANDE OPSTELLING	BREEDTE RADIATOR		ART. NR.	€
FLAT-PLINT-LINE				
WANDCONSOLES	< 1600 mm (set van 2 stuks)		1189 002 0200 0000	19
	1600-2400 mm (set van 3 stuks)		1189 003 0200 0000	29
	> 2400 mm (set van 4 stuks)		1189 004 0200 0000	36
FLAT-PLINT-LINE				
TELESCOPISCHE VOETEN	≤ 1200 mm (set van 2 stuks)	betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)	1189 122 0000 0000	161
		afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm)	1189 112 0000 0000	161
	> 1200 mm (set van 3 stuks)	betonvloer (hoogte 285 - 345 mm)	1189 123 0000 0000	213
		afgewerkte vloer (hoogte 135 - 200 mm)	1189 113 0000 0000	213



BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRODUCTGROEP: ACC SUP

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE		
		WIT	11911630102	44
THERMOSTAATKOP		FLATLINE / FLAT-V-LINE / FLAT-PLINT-LINE		
		CHROOM	11911631102	60

PRODUCTGROEP: ACC


ACCESSOIRES	BREEDTE HANDDOEKBEUGEL	KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL (LR)		FLATLINE		
		500 mm	CHROOM 11911988050	117
		600 mm	CHROOM 11911988060	125
		700 mm	CHROOM 11911988070	132
		800 mm	CHROOM 11911988080	137
HANDDOEKBEUGEL (MM)		FLATLINE		
		700 mm	CHROOM 11911989070	137
HANDDOEKBEUGEL		FLAT-V-LINE		
		400 mm	CHROOM 1183 252 0000 0099	109
		500 mm	CHROOM 1183 253 0000 0099	117
		600 mm	CHROOM 1183 254 0000 0099	125
		700 mm	CHROOM 1183 255 0000 0099	132
		800 mm	CHROOM 1183 256 0000 0099	137

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

uit voorraad leverbaar


PANEELRADIATOREN AANSLUITINGEN

FLATLINE: T21S / T22 / T33

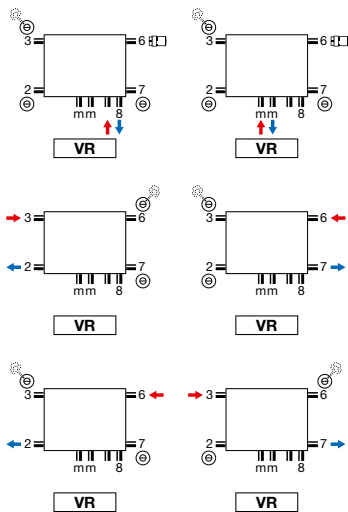


- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 366)

FLAT-V-LINE: T21S / T22

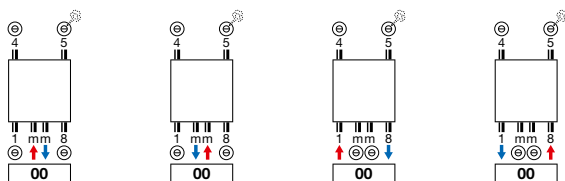

- Boven aansluiting niet mogelijk.

FLAT-PLINT-LINE: T22 / T33

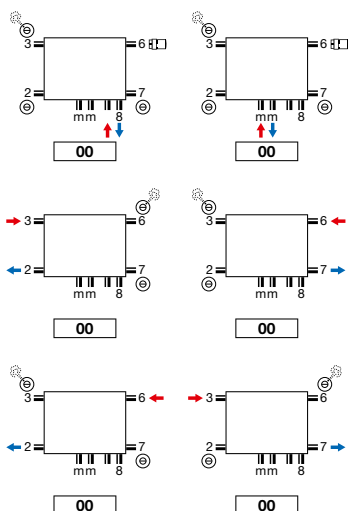


- Thermostaatkop enkel te gebruiken bij aansluiting op het ventiel (aanvoer links, retour rechts). Andere aansluitingen, vb. SL, thermostaatkop uit de aansluiting 6 nemen. Hier is wel de mogelijkheid om aanvoer en retour te wisselen.
- Geïntegreerd ventiel: geen meerprijs (zie p. 366)


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

FLATLINE (T21S, T22, T33)


BOVENAANZICHT T21S



T22




T33




ZIJAANZICHT


T21S




T22




T33

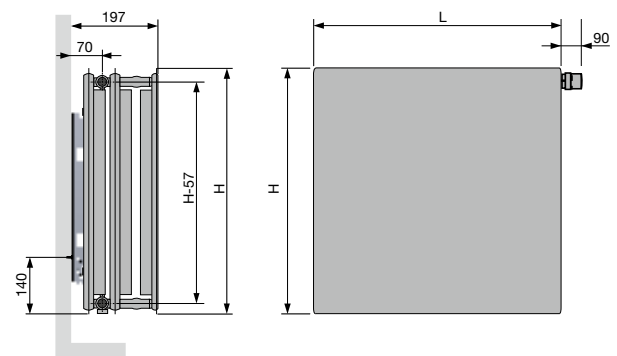


ONDERAANZICHT T21S

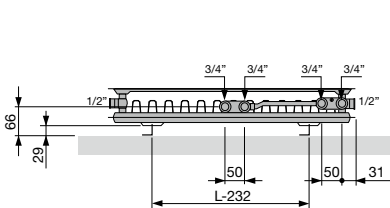

T22

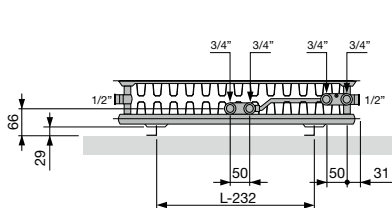


T33

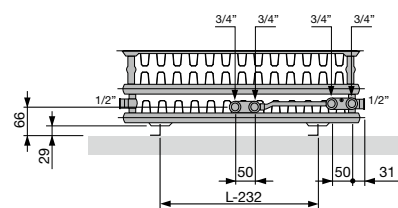


FLAT-V-LINE (T21S / T22)

ZIJAANZICHT

T21S

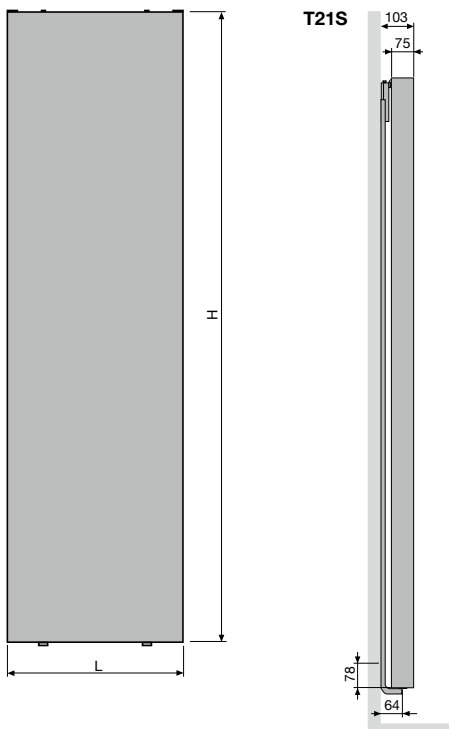


T22




BOVENAANZICHT

T21S




T22







ONDERAANZICHT

T21S




T22



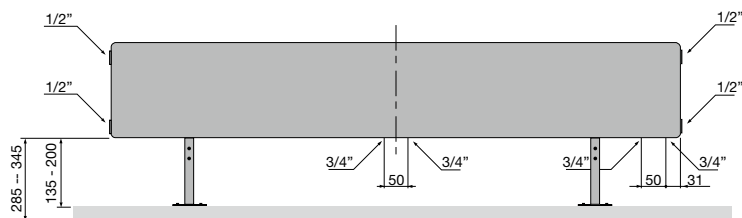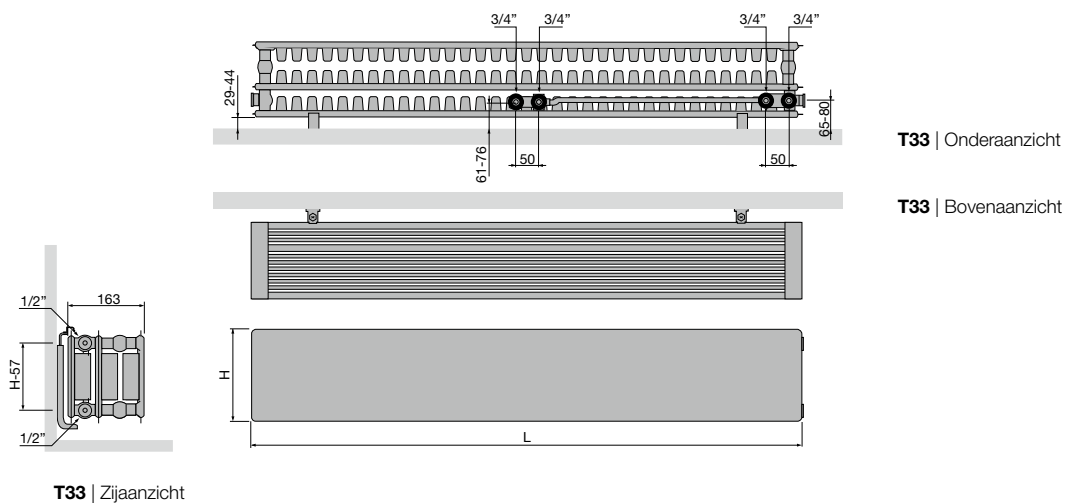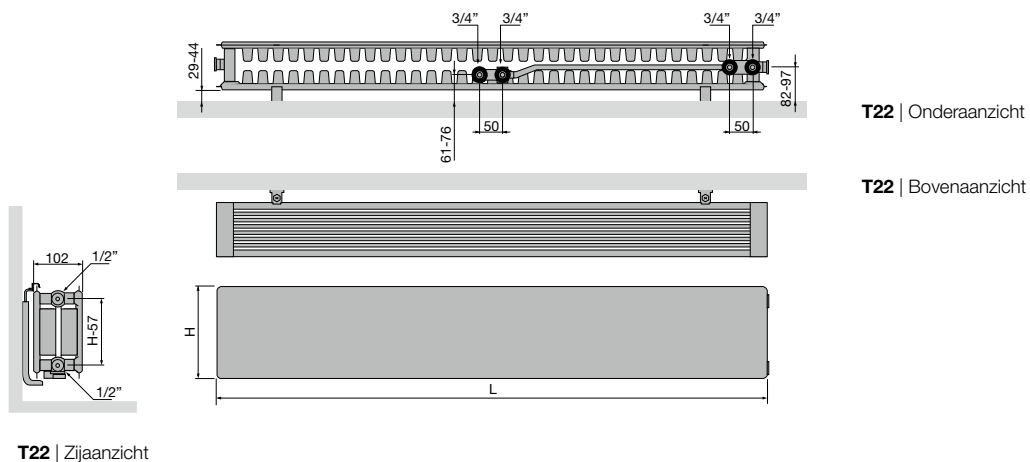FLAT-PLINT-LINE (T22 / T33)



VASCO

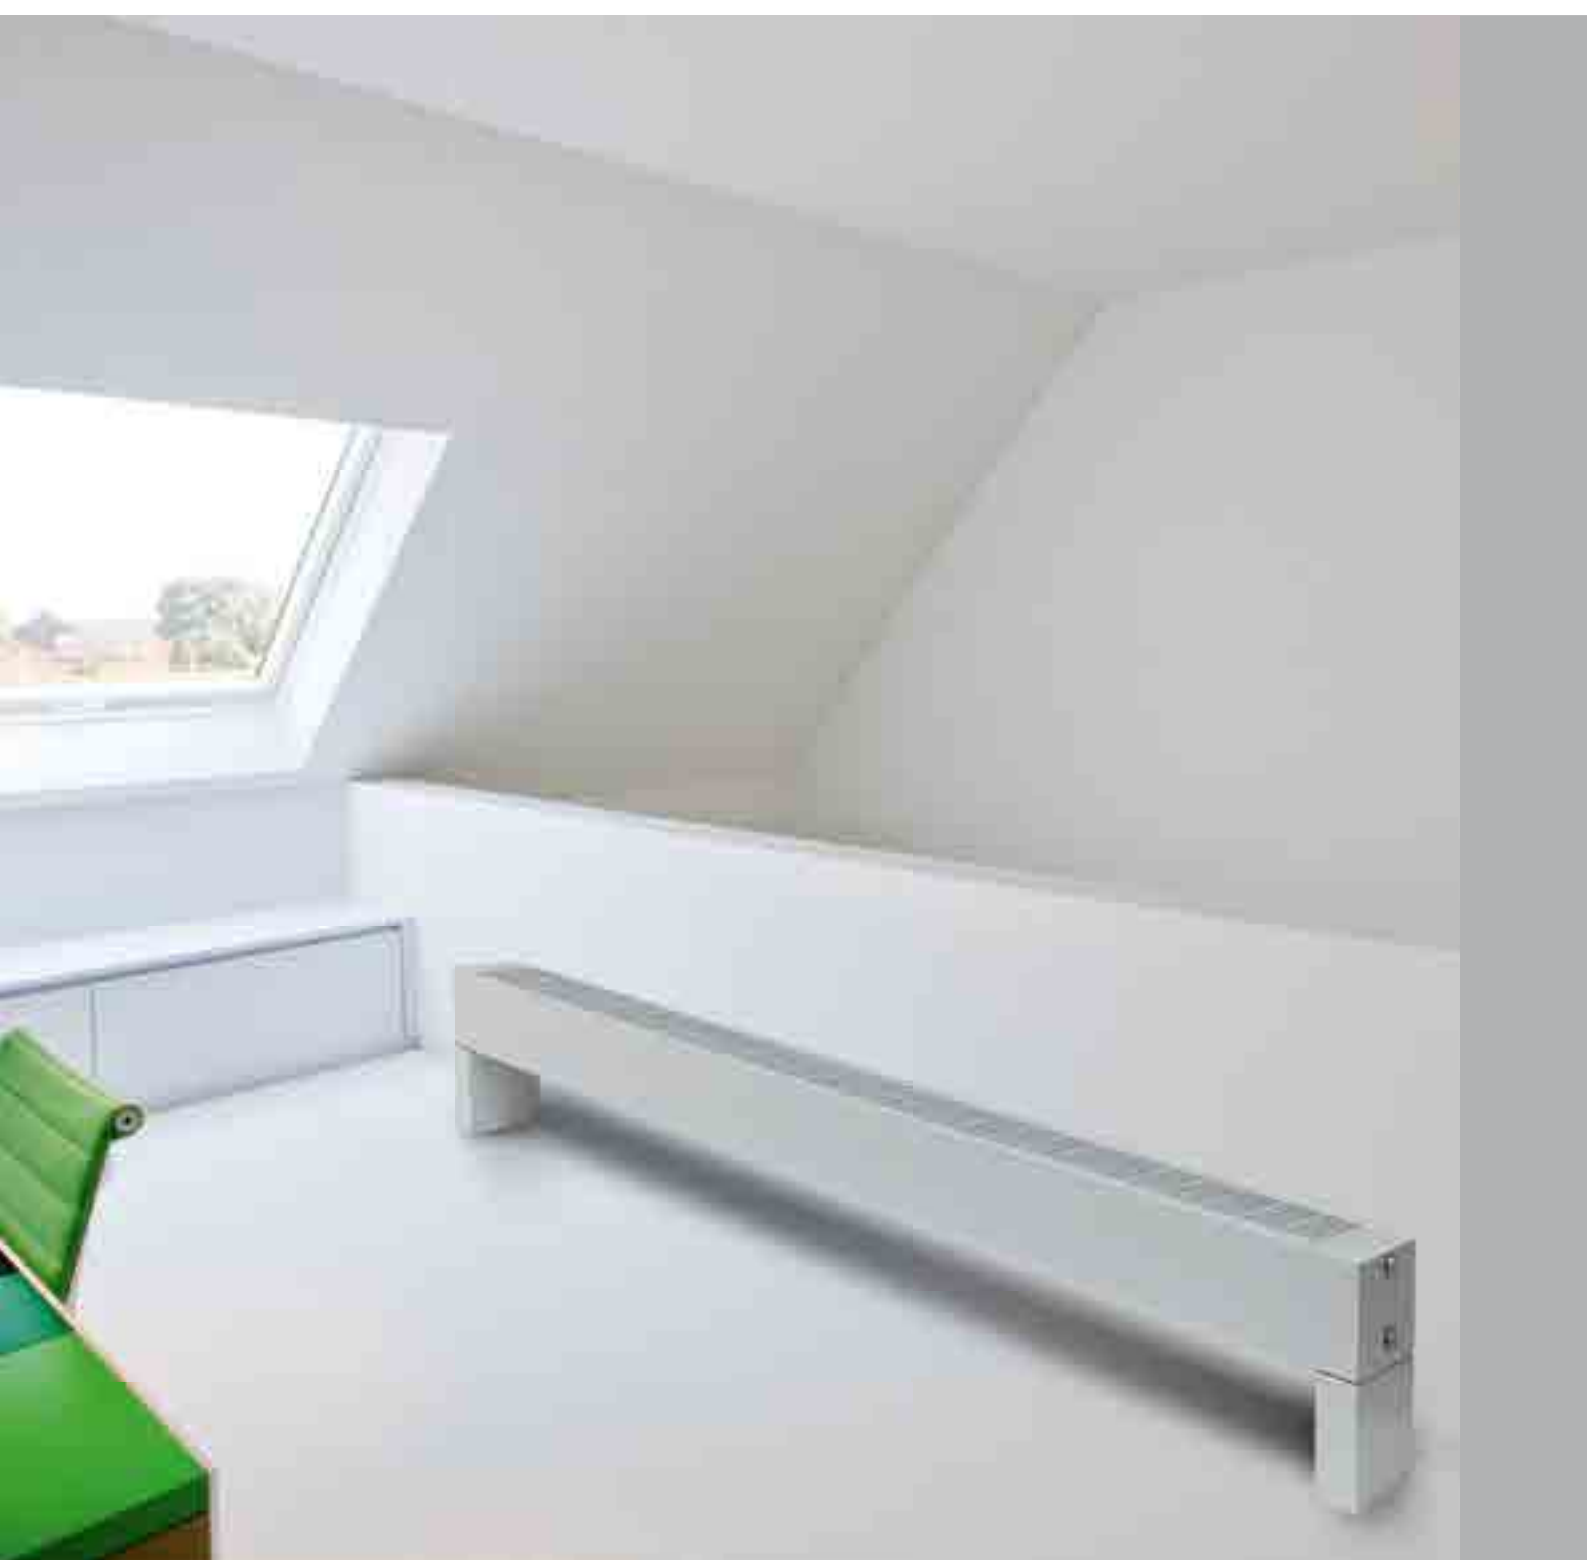

PLINT RADIATOREN

Vasco past zijn kritische kijk op comfort en design ook toe op zijn plintradiatoren.

Hier is alles toegespitst op **een zo hoog mogelijk rendement** en een zo fraai mogelijke vormgeving. De beste en elegantste manier om de ruimte onder grote raamoppervlakken te voorzien van een passende verwarmingsoplossing.

Vasco plintradiatoren zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling in de hele woonruimte, met **een minimum aan warmteverlies via het raam.**

Ze kunnen **zowel vrijstaand als via een bevestiging aan de muur** geïnstalleerd worden, in de passende hoogte, diepte en lengte al naargelang van de benodigde verwarmingscapaciteit.

PLINTRADIATOREN

PRIMULA

298



TYPES

- P1, P2, P3, P4

BUIZEN

- Horizontaal, rechthoekig 70 x 10 mm
- Tussen de rechthoekige buizen is een krachtige convectie-warmtewisselaar uit stalen precisiebuizen van Ø 12 x 1 mm en rechthoekige lamellen van 0,4 mm gelast.

COLLECTOREN

- 2 geïntegreerde stalen collectoren

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Type Primula wordt in 4 hoogtes (70, 140, 210 en 280 mm), in 5 dieptes (80, 130, 180, 230 en 280 mm) en in 20 lengtes (van 500 tot 3900 mm) geleverd.
- Type P1, P2 en P3 zijn ook verkrijgbaar als zitbankuitvoering (bevestiging van Vasco, bank wordt niet door Vasco geleverd).
- Een elegant afdekrooster wordt standaard meegeleverd.
- Muurbevestigingen, telescopische voetjes of kolomvoeten kunnen mits meerprijs meegeleverd worden (niet in de prijs inbegrepen).
- Type Primula is leverbaar met design-WVO-schermbuit uit 1,5 mm staalplaat. Het WVO-schermbuit wordt afzonderlijk meegeleverd en kan eenvoudig op de plintradiator gemonteerd worden. Het WVO-schermbuit vermindert het warmteverlies via het venster.

BEVESTIGINGEN

- Apart te bestellen, niet in de prijs van de plint inbegrepen

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Meerprijs voor hogere werkdruk (10 bar): + 10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 323

AANSLUITING


- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 365)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (radiator speciaal te bestellen) **(op aanvraag)** (zie p. 365)
- ✗ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

PRIMULA

Verwamingscomfort met ruimtegevoel

Een ruimte met grote raampartijen verwarmen, geheel in lijn met de interieurinrichting en de architectuur is een kolfje naar de hand van de Primula design plintradiator. De strakke, horizontale lijnvoering op lage hoogte draagt bij tot het gewenste ruimtegevoel en de hoge warmteafgifte, ook in de minimale uitvoering, maakt het eigentijds comfort compleet.

AANBEVOLEN AANSLUITING (18)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 322

ZITBANKSTEUN IN OPTIE




Zie p. 321



HOE P1/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM

Zie p. 319 voor extra toebehoren.

PRIMULA P1 (P1/80)



P1

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P1/80 : 201														
201 050 007 XX YY 00	-	500	70	203	101	1,36	3,07	0,66	-		272	90	313	104
201 060 007 XX YY 00	-	600	70	243	121	1,36	3,68	0,79	-		285	96	328	110
201 070 007 XX YY 00	-	700	70	284	142	1,36	4,29	0,92	-		297	100	342	115
201 080 007 XX YY 00	-	800	70	324	162	1,36	4,90	1,05	-		309	106	355	122
201 090 007 XX YY 00	-	900	70	365	182	1,36	5,52	1,18	-		322	114	370	131
201 100 007 XX YY 00	-	1000	70	405	202	1,36	6,13	1,31	-		332	120	382	138
201 110 007 XX YY 00	-	1100	70	446	223	1,36	6,74	1,44	-		351	126	404	145
201 120 007 XX YY 00	-	1200	70	486	243	1,36	7,36	1,57	-		362	133	416	153
201 140 007 XX YY 00	-	1400	70	567	283	1,36	8,58	1,83	-		387	144	445	166
201 160 007 XX YY 00	-	1600	70	648	323	1,36	9,81	2,10	-		409	153	470	176
201 180 007 XX YY 00	-	1800	70	729	364	1,36	11,03	2,36	-		437	166	503	191
201 200 007 XX YY 00	-	2000	70	810	404	1,36	12,26	2,62	-		463	175	532	201
201 220 007 XX YY 00	-	2200	70	891	445	1,36	13,49	2,88	-		487	191	560	220
201 240 007 XX YY 00	-	2400	70	972	485	1,36	14,71	3,14	-		514	202	591	232
201 260 007 XX YY 00	-	2600	70	1053	526	1,36	15,94	3,41	-		538	212	619	244
201 280 007 XX YY 00	-	2800	70	1134	566	1,36	17,16	3,67	-		564	225	649	259
201 300 007 XX YY 00	-	3000	70	1215	607	1,36	18,39	3,93	-		591	233	680	268
201 330 007 XX YY 00	-	3300	70	1337	667	1,36	20,23	4,32	-		626	251	720	289
201 360 007 XX YY 00	-	3600	70	1458	728	1,36	22,07	4,72	-		666	269	766	309
201 390 007 XX YY 00	-	3900	70	1580	789	1,36	23,91	5,11	-		704	286	810	329

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/130)



P1

HOE P1/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

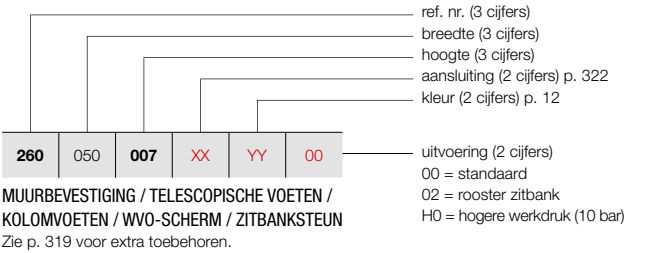

PRODUCTGROEP: PLINTH


BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P1/130 : 260														
260 050 007 XX YY 00	-	500	70	312	156	1,36	4,33	0,88	-		363	90	417	104
260 060 007 XX YY 00	-	600	70	374	187	1,36	5,19	1,05	-		382	96	439	110
260 070 007 XX YY 00	-	700	70	437	218	1,36	6,06	1,23	-		403	100	463	115
260 080 007 XX YY 00	-	800	70	499	249	1,36	6,92	1,40	-		424	106	488	122
260 090 007 XX YY 00	-	900	70	562	281	1,36	7,79	1,58	-		441	114	507	131
260 100 007 XX YY 00	-	1000	70	624	312	1,36	8,65	1,75	-		463	120	532	138
260 110 007 XX YY 00	-	1100	70	686	342	1,36	9,52	1,93	-		481	126	553	145
260 120 007 XX YY 00	-	1200	70	749	374	1,36	10,38	2,10	-		507	133	583	153
260 140 007 XX YY 00	-	1400	70	874	436	1,36	12,11	2,45	-		541	144	622	166
260 160 007 XX YY 00	-	1600	70	998	498	1,36	13,84	2,80	-		584	153	672	176
260 180 007 XX YY 00	-	1800	70	1123	561	1,36	15,57	3,15	-		622	166	715	191
260 200 007 XX YY 00	-	2000	70	1248	623	1,36	17,30	3,50	-		663	175	762	201
260 220 007 XX YY 00	-	2200	70	1373	685	1,36	19,03	3,85	-		703	191	808	220
260 240 007 XX YY 00	-	2400	70	1498	748	1,36	20,76	4,20	-		743	202	854	232
260 260 007 XX YY 00	-	2600	70	1622	810	1,36	22,49	4,55	-		784	212	902	244
260 280 007 XX YY 00	-	2800	70	1747	872	1,36	24,22	4,90	-		824	225	948	259
260 300 007 XX YY 00	-	3000	70	1872	935	1,36	25,95	5,25	-		865	233	995	268
260 330 007 XX YY 00	-	3300	70	2059	1028	1,36	28,55	5,78	-		921	251	1059	289
260 360 007 XX YY 00	-	3600	70	2246	1121	1,36	31,14	6,30	-		985	269	1133	309
260 390 007 XX YY 00	-	3900	70	2434	1215	1,36	33,74	6,83	-		1044	286	1201	329

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P1/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

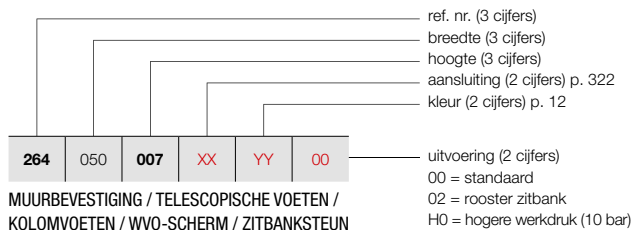

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANKSTEUN
Zie p. 319 voor extra toebehoren.

PRIMULA P1 (P1/180)



P1

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P1							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. P1/180 : 264																		
264	050	007	XX	YY	00	-	500	70	422	212	1,35	5,70	1,05	-	480	90	552	104
264	060	007	XX	YY	00	-	600	70	506	254	1,35	6,84	1,26	-	514	96	591	110
264	070	007	XX	YY	00	-	700	70	590	296	1,35	7,98	1,47	-	544	100	626	115
264	080	007	XX	YY	00	-	800	70	674	338	1,35	9,12	1,68	-	575	106	661	122
264	090	007	XX	YY	00	-	900	70	759	381	1,35	10,26	1,89	-	607	114	698	131
264	100	007	XX	YY	00	-	1000	70	843	423	1,35	11,40	2,10	-	637	120	733	138
264	110	007	XX	YY	00	-	1100	70	927	465	1,35	12,54	2,31	-	669	126	769	145
264	120	007	XX	YY	00	-	1200	70	1012	508	1,35	13,68	2,52	-	699	133	804	153
264	140	007	XX	YY	00	-	1400	70	1180	592	1,35	15,96	2,94	-	761	144	875	166
264	160	007	XX	YY	00	-	1600	70	1349	677	1,35	18,24	3,36	-	826	153	950	176
264	180	007	XX	YY	00	-	1800	70	1517	761	1,35	20,52	3,78	-	888	166	1021	191
264	200	007	XX	YY	00	-	2000	70	1686	846	1,35	22,80	4,20	-	951	175	1094	201
264	220	007	XX	YY	00	-	2200	70	1855	931	1,35	25,08	4,62	-	1012	191	1164	220
264	240	007	XX	YY	00	-	2400	70	2023	1015	1,35	27,36	5,04	-	1074	202	1235	232
264	260	007	XX	YY	00	-	2600	70	2192	1100	1,35	29,64	5,46	-	1134	212	1304	244
264	280	007	XX	YY	00	-	2800	70	2360	1184	1,35	31,92	5,88	-	1199	225	1379	259
264	300	007	XX	YY	00	-	3000	70	2529	1269	1,35	34,20	6,30	-	1263	233	1452	268
264	330	007	XX	YY	00	-	3300	70	2782	1396	1,35	37,62	6,93	-	1355	251	1558	289
264	360	007	XX	YY	00	-	3600	70	3035	1523	1,35	41,04	7,56	-	1448	269	1665	309
264	390	007	XX	YY	00	-	3900	70	3288	1650	1,35	44,46	8,19	-	1543	286	1774	329

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P1 (P1/230)



P1

HOE P1/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

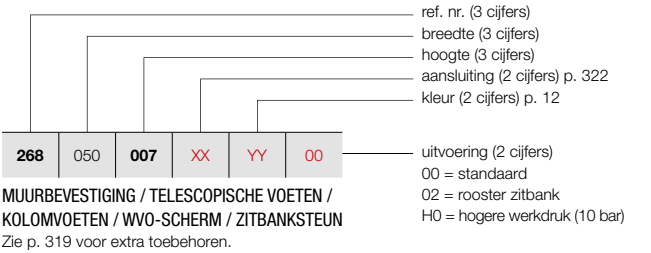

PRODUCTGROEP: PLINTH


BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P1/230 : 268														
268 050 007 XX YY 00	-	500	70	523	258	1,38	6,90	1,20	-		613	90	705	104
268 060 007 XX YY 00	-	600	70	627	310	1,38	8,28	1,44	-		656	96	754	110
268 070 007 XX YY 00	-	700	70	732	362	1,38	9,66	1,68	-		694	100	798	115
268 080 007 XX YY 00	-	800	70	836	413	1,38	11,04	1,92	-		738	106	849	122
268 090 007 XX YY 00	-	900	70	941	465	1,38	12,42	2,16	-		779	114	896	131
268 100 007 XX YY 00	-	1000	70	1045	516	1,38	13,80	2,40	-		823	120	946	138
268 110 007 XX YY 00	-	1100	70	1150	568	1,38	15,18	2,64	-		865	126	995	145
268 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1254	620	1,38	16,56	2,88	-		903	133	1038	153
268 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1463	723	1,38	19,32	3,36	-		987	144	1135	166
268 160 007 XX YY 00	-	1600	70	1672	826	1,38	22,08	3,84	-		1068	153	1228	176
268 180 007 XX YY 00	-	1800	70	1881	929	1,38	24,84	4,32	-		1151	166	1324	191
268 200 007 XX YY 00	-	2000	70	2090	1033	1,38	27,60	4,80	-		1236	175	1421	201
268 220 007 XX YY 00	-	2200	70	2299	1136	1,38	30,36	5,28	-		1317	191	1515	220
268 240 007 XX YY 00	-	2400	70	2508	1239	1,38	33,12	5,76	-		1398	202	1608	232
268 260 007 XX YY 00	-	2600	70	2717	1343	1,38	35,88	6,24	-		1483	212	1705	244
268 280 007 XX YY 00	-	2800	70	2926	1446	1,38	38,64	6,72	-		1565	225	1800	259
268 300 007 XX YY 00	-	3000	70	3135	1549	1,38	41,40	7,20	-		1647	233	1894	268
268 330 007 XX YY 00	-	3300	70	3449	1704	1,38	45,54	7,92	-		1773	251	2039	289
268 360 007 XX YY 00	-	3600	70	3762	1859	1,38	49,68	8,64	-		1895	269	2179	309
268 390 007 XX YY 00	-	3900	70	4076	2014	1,38	53,82	9,36	-		2019	286	2322	329

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P1/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM

Zie p. 319 voor extra toebehoren.

PRIMULA P1 (P1/280)



P1

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P1	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P1/280 : 272														
272 050 007 XX YY 00	-	500	70	630	315	1,36	8,00	1,40	-		753	90	866	104
272 060 007 XX YY 00	-	600	70	756	377	1,36	9,60	1,68	-		802	96	922	110
272 070 007 XX YY 00	-	700	70	882	440	1,36	11,20	1,96	-		853	100	981	115
272 080 007 XX YY 00	-	800	70	1008	503	1,36	12,80	2,24	-		904	106	1040	122
272 090 007 XX YY 00	-	900	70	1134	566	1,36	14,40	2,52	-		956	114	1099	131
272 100 007 XX YY 00	-	1000	70	1260	629	1,36	16,00	2,80	-		1008	120	1159	138
272 110 007 XX YY 00	-	1100	70	1386	692	1,36	17,60	3,08	-		1056	126	1214	145
272 120 007 XX YY 00	-	1200	70	1512	755	1,36	19,20	3,36	-		1109	133	1275	153
272 140 007 XX YY 00	-	1400	70	1764	881	1,36	22,40	3,92	-		1210	144	1392	166
272 160 007 XX YY 00	-	1600	70	2016	1006	1,36	25,60	4,48	-		1312	153	1509	176
272 180 007 XX YY 00	-	1800	70	2268	1132	1,36	28,80	5,04	-		1413	166	1625	191
272 200 007 XX YY 00	-	2000	70	2520	1258	1,36	32,00	5,60	-		1514	175	1741	201
272 220 007 XX YY 00	-	2200	70	2772	1384	1,36	35,20	6,16	-		1616	191	1858	220
272 240 007 XX YY 00	-	2400	70	3024	1510	1,36	38,40	6,72	-		1717	202	1975	232
272 260 007 XX YY 00	-	2600	70	3276	1635	1,36	41,60	7,28	-		1818	212	2091	244
272 280 007 XX YY 00	-	2800	70	3528	1761	1,36	44,80	7,84	-		1920	225	2208	259
272 300 007 XX YY 00	-	3000	70	3780	1887	1,36	48,00	8,40	-		2020	233	2323	268
272 330 007 XX YY 00	-	3300	70	4158	2076	1,36	52,80	9,24	-		2175	251	2501	289
272 360 007 XX YY 00	-	3600	70	4536	2264	1,36	57,60	10,08	-		2327	269	2676	309
272 390 007 XX YY 00	-	3900	70	4914	2453	1,36	62,40	10,92	-		2479	286	2851	329

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/80)



P2

HOE P2/80 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

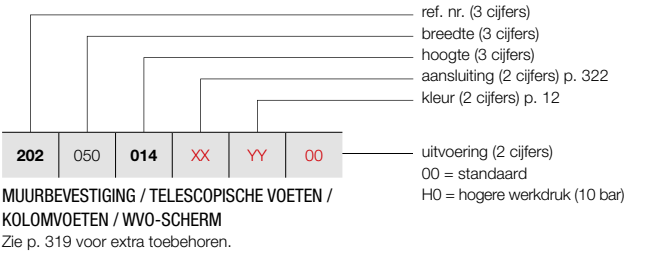

PRODUCTGROEP: PLINTH


BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P2/80 : 202														
202 050 014 XX YY 00	-	500	140	304	153	1,35	5,73	1,46	-		319	97	367	112
202 060 014 XX YY 00	-	600	140	365	183	1,35	6,88	1,75	-		336	104	386	120
202 070 014 XX YY 00	-	700	140	426	214	1,35	8,02	2,04	-		359	112	413	129
202 080 014 XX YY 00	-	800	140	486	244	1,35	9,17	2,33	-		375	121	431	139
202 090 014 XX YY 00	-	900	140	547	274	1,35	10,31	2,62	-		395	127	454	146
202 100 014 XX YY 00	-	1000	140	608	305	1,35	11,46	2,91	-		414	135	476	155
202 110 014 XX YY 00	-	1100	140	669	336	1,35	12,61	3,20	-		433	141	498	162
202 120 014 XX YY 00	-	1200	140	730	366	1,35	13,75	3,49	-		453	147	521	169
202 140 014 XX YY 00	-	1400	140	851	427	1,35	16,04	4,07	-		488	160	561	184
202 160 014 XX YY 00	-	1600	140	973	488	1,35	18,34	4,66	-		527	174	606	200
202 180 014 XX YY 00	-	1800	140	1094	549	1,35	20,63	5,24	-		567	191	652	220
202 200 014 XX YY 00	-	2000	140	1216	610	1,35	22,92	5,82	-		605	204	696	235
202 220 014 XX YY 00	-	2200	140	1338	671	1,35	25,21	6,40	-		644	217	741	250
202 240 014 XX YY 00	-	2400	140	1459	732	1,35	27,50	6,98	-		683	230	785	265
202 260 014 XX YY 00	-	2600	140	1581	793	1,35	29,80	7,57	-		718	244	826	281
202 280 014 XX YY 00	-	2800	140	1702	854	1,35	32,09	8,15	-		757	256	871	294
202 300 014 XX YY 00	-	3000	140	1824	915	1,35	34,38	8,73	-		794	272	913	313
202 330 014 XX YY 00	-	3300	140	2006	1007	1,35	37,82	9,60	-		848	294	975	338
202 360 014 XX YY 00	-	3600	140	2189	1098	1,35	41,26	10,48	-		908	315	1044	362
202 390 014 XX YY 00	-	3900	140	2371	1190	1,35	44,69	11,35	-		966	332	1111	382

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P2/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

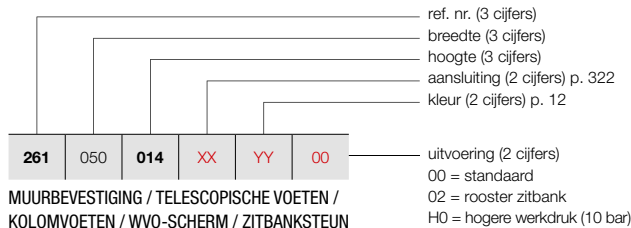

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANKSTEUN
Zie p. 319 voor extra toebehoren.

PRIMULA P2 (P2/130)



P2

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P2/130 : 261													
261 050 014 XX YY 00	-	500	140	442	221	1,36	7,77	1,87	-	413	97	475	112
261 060 014 XX YY 00	-	600	140	530	265	1,36	9,32	2,24	-	447	104	514	120
261 070 014 XX YY 00	-	700	140	619	309	1,36	10,87	2,61	-	480	112	552	129
261 080 014 XX YY 00	-	800	140	707	353	1,36	12,42	2,98	-	518	121	596	139
261 090 014 XX YY 00	-	900	140	796	397	1,36	13,98	3,36	-	553	127	636	146
261 100 014 XX YY 00	-	1000	140	884	441	1,36	15,53	3,73	-	588	135	676	155
261 110 014 XX YY 00	-	1100	140	972	485	1,36	17,08	4,10	-	619	141	712	162
261 120 014 XX YY 00	-	1200	140	1061	530	1,36	18,64	4,48	-	656	147	754	169
261 140 014 XX YY 00	-	1400	140	1238	618	1,36	21,74	5,22	-	726	160	835	184
261 160 014 XX YY 00	-	1600	140	1414	706	1,36	24,85	5,97	-	793	174	912	200
261 180 014 XX YY 00	-	1800	140	1591	794	1,36	27,95	6,71	-	863	191	992	220
261 200 014 XX YY 00	-	2000	140	1768	883	1,36	31,06	7,46	-	931	204	1071	235
261 220 014 XX YY 00	-	2200	140	1945	971	1,36	34,17	8,21	-	998	217	1148	250
261 240 014 XX YY 00	-	2400	140	2122	1059	1,36	37,27	8,95	-	1068	230	1228	265
261 260 014 XX YY 00	-	2600	140	2298	1147	1,36	40,38	9,70	-	1137	244	1308	281
261 280 014 XX YY 00	-	2800	140	2475	1236	1,36	43,48	10,44	-	1207	256	1388	294
261 300 014 XX YY 00	-	3000	140	2652	1324	1,36	46,59	11,19	-	1275	272	1466	313
261 330 014 XX YY 00	-	3300	140	2917	1456	1,36	51,25	12,31	-	1378	294	1585	338
261 360 014 XX YY 00	-	3600	140	3182	1588	1,36	55,91	13,43	-	1484	315	1707	362
261 390 014 XX YY 00	-	3900	140	3448	1721	1,36	60,57	14,55	-	1585	332	1823	382

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/180)



P2

HOE P2/180 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

265

050

014

XX

YY

00

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 cijfers) p. 322

kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 cijfers)

00 = standaard

02 = rooster zitbank

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANKSTEUN
Zie p. 319 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH


BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P2/180 : 265														
265 050 014 XX YY 00	-	500	140	611	305	1,36	9,90	2,23	-		544	97	626	112
265 060 014 XX YY 00	-	600	140	733	366	1,36	11,88	2,67	-		594	104	683	120
265 070 014 XX YY 00	-	700	140	855	427	1,36	13,86	3,12	-		644	112	741	129
265 080 014 XX YY 00	-	800	140	977	488	1,36	15,84	3,56	-		691	121	795	139
265 090 014 XX YY 00	-	900	140	1099	549	1,36	17,82	4,01	-		743	127	854	146
265 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1221	610	1,36	19,80	4,45	-		791	135	910	155
265 110 014 XX YY 00	-	1100	140	1343	670	1,36	21,78	4,90	-		840	141	966	162
265 120 014 XX YY 00	-	1200	140	1465	731	1,36	23,76	5,34	-		889	147	1022	169
265 140 014 XX YY 00	-	1400	140	1709	853	1,36	27,72	6,23	-		988	160	1136	184
265 160 014 XX YY 00	-	1600	140	1954	975	1,36	31,68	7,12	-		1088	174	1251	200
265 180 014 XX YY 00	-	1800	140	2198	1097	1,36	35,64	8,01	-		1187	191	1365	220
265 200 014 XX YY 00	-	2000	140	2442	1219	1,36	39,60	8,90	-		1283	204	1475	235
265 220 014 XX YY 00	-	2200	140	2686	1341	1,36	43,56	9,79	-		1386	217	1594	250
265 240 014 XX YY 00	-	2400	140	2930	1463	1,36	47,52	10,68	-		1483	230	1705	265
265 260 014 XX YY 00	-	2600	140	3175	1585	1,36	51,48	11,57	-		1579	244	1816	281
265 280 014 XX YY 00	-	2800	140	3419	1707	1,36	55,44	12,46	-		1678	256	1930	294
265 300 014 XX YY 00	-	3000	140	3663	1829	1,36	59,40	13,35	-		1777	272	2044	313
265 330 014 XX YY 00	-	3300	140	4029	2011	1,36	65,34	14,69	-		1925	294	2214	338
265 360 014 XX YY 00	-	3600	140	4396	2195	1,36	71,28	16,02	-		2075	315	2386	362
265 390 014 XX YY 00	-	3900	140	4762	2377	1,36	77,22	17,36	-		2220	332	2553	382

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P2/230 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

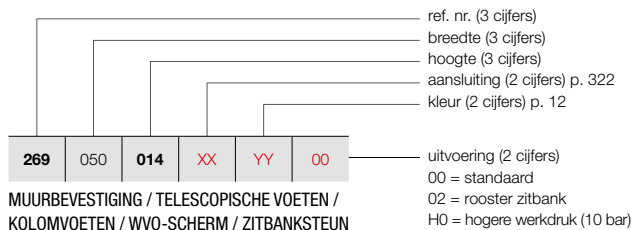

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANKSTEUN
Zie p. 319 voor extra toebehoren.

PRIMULA P2 (P2/230)



P2

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P2/230 : 269														
269 050 014 XX YY 00	-	500	140	756	375	1,37	11,88	2,73	-		699	97	804	112
269 060 014 XX YY 00	-	600	140	907	450	1,37	14,25	3,27	-		768	104	883	120
269 070 014 XX YY 00	-	700	140	1058	525	1,37	16,63	3,82	-		836	112	961	129
269 080 014 XX YY 00	-	800	140	1209	600	1,37	19,00	4,36	-		904	121	1040	139
269 090 014 XX YY 00	-	900	140	1360	675	1,37	21,38	4,91	-		974	127	1120	146
269 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1511	750	1,37	23,75	5,45	-		1043	135	1199	155
269 110 014 XX YY 00	-	1100	140	1662	825	1,37	26,13	6,00	-		1110	141	1277	162
269 120 014 XX YY 00	-	1200	140	1813	900	1,37	28,50	6,54	-		1179	147	1356	169
269 140 014 XX YY 00	-	1400	140	2115	1050	1,37	33,25	7,63	-		1314	160	1511	184
269 160 014 XX YY 00	-	1600	140	2418	1201	1,37	38,00	8,72	-		1450	174	1668	200
269 180 014 XX YY 00	-	1800	140	2720	1351	1,37	42,75	9,81	-		1588	191	1826	220
269 200 014 XX YY 00	-	2000	140	3022	1501	1,37	47,50	10,90	-		1723	204	1981	235
269 220 014 XX YY 00	-	2200	140	3324	1651	1,37	52,25	11,99	-		1862	217	2141	250
269 240 014 XX YY 00	-	2400	140	3626	1801	1,37	57,00	13,08	-		1999	230	2299	265
269 260 014 XX YY 00	-	2600	140	3929	1951	1,37	61,75	14,17	-		2135	244	2455	281
269 280 014 XX YY 00	-	2800	140	4231	2101	1,37	66,50	15,26	-		2271	256	2612	294
269 300 014 XX YY 00	-	3000	140	4533	2251	1,37	71,25	16,35	-		2407	272	2768	313
269 330 014 XX YY 00	-	3300	140	4986	2476	1,37	78,38	17,99	-		2610	294	3002	338
269 360 014 XX YY 00	-	3600	140	5440	2702	1,37	85,50	19,62	-		2812	315	3234	362
269 390 014 XX YY 00	-	3900	140	5893	2927	1,37	92,63	21,26	-		3021	332	3474	382

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P2 (P2/280)



P2

HOE P2/280 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

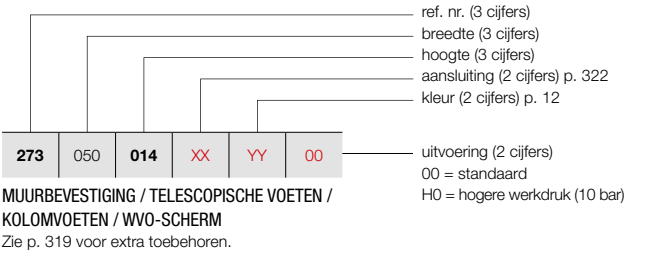

PRODUCTGROEP: PLINTH


BESTELCODE MAATWERK P2	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P2/280 : 273														
273 050 014 XX YY 00	-	500	140	953	473	1,37	13,85	2,98	-		860	97	989	112
273 060 014 XX YY 00	-	600	140	1143	568	1,37	16,62	3,57	-		945	104	1087	120
273 070 014 XX YY 00	-	700	140	1334	663	1,37	19,39	4,17	-		1029	112	1183	129
273 080 014 XX YY 00	-	800	140	1524	757	1,37	22,16	4,76	-		1111	121	1278	139
273 090 014 XX YY 00	-	900	140	1715	852	1,37	24,93	5,36	-		1196	127	1375	146
273 100 014 XX YY 00	-	1000	140	1905	946	1,37	27,70	5,95	-		1279	135	1471	155
273 110 014 XX YY 00	-	1100	140	2096	1041	1,37	30,47	6,55	-		1360	141	1564	162
273 120 014 XX YY 00	-	1200	140	2286	1135	1,37	33,24	7,14	-		1446	147	1663	169
273 140 014 XX YY 00	-	1400	140	2667	1325	1,37	38,78	8,33	-		1614	160	1856	184
273 160 014 XX YY 00	-	1600	140	3048	1514	1,37	44,32	9,52	-		1779	174	2046	200
273 180 014 XX YY 00	-	1800	140	3429	1703	1,37	49,86	10,71	-		1948	191	2240	220
273 200 014 XX YY 00	-	2000	140	3810	1892	1,37	55,40	11,90	-		2115	204	2432	235
273 220 014 XX YY 00	-	2200	140	4191	2082	1,37	60,94	13,09	-		2283	217	2625	250
273 240 014 XX YY 00	-	2400	140	4572	2271	1,37	66,48	14,28	-		2448	230	2815	265
273 260 014 XX YY 00	-	2600	140	4953	2460	1,37	72,02	15,47	-		2619	244	3012	281
273 280 014 XX YY 00	-	2800	140	5334	2649	1,37	77,56	16,66	-		2785	256	3203	294
273 300 014 XX YY 00	-	3000	140	5715	2838	1,37	83,10	17,85	-		2955	272	3398	313
273 330 014 XX YY 00	-	3300	140	6287	3123	1,37	91,41	19,64	-		3204	294	3685	338
273 360 014 XX YY 00	-	3600	140	6858	3406	1,37	99,72	21,42	-		3455	315	3973	362
273 390 014 XX YY 00	-	3900	140	7430	3690	1,37	108,03	23,21	-		3708	332	4264	382

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/80 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM

Zie p. 319 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/80)



P3

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P3/80 : 203														
203 050 021 XX YY 00	-	500	210	378	190	1,35	8,40	2,25	-		455	112	523	129
203 060 021 XX YY 00	-	600	210	454	228	1,35	10,08	2,70	-		476	121	547	139
203 070 021 XX YY 00	-	700	210	529	265	1,35	11,76	3,15	-		507	130	583	150
203 080 021 XX YY 00	-	800	210	605	304	1,35	13,44	3,60	-		526	136	605	156
203 090 021 XX YY 00	-	900	210	680	341	1,35	15,12	4,05	-		552	145	635	167
203 100 021 XX YY 00	-	1000	210	756	379	1,35	16,80	4,50	-		573	153	659	176
203 110 021 XX YY 00	-	1100	210	832	417	1,35	18,48	4,95	-		597	160	687	184
203 120 021 XX YY 00	-	1200	210	907	455	1,35	20,16	5,40	-		622	168	715	193
203 140 021 XX YY 00	-	1400	210	1058	531	1,35	23,52	6,30	-		669	185	769	213
203 160 021 XX YY 00	-	1600	210	1210	607	1,35	26,88	7,20	-		718	203	826	233
203 180 021 XX YY 00	-	1800	210	1361	683	1,35	30,24	8,10	-		764	217	879	250
203 200 021 XX YY 00	-	2000	210	1512	759	1,35	33,60	9,00	-		813	233	935	268
203 220 021 XX YY 00	-	2200	210	1663	834	1,35	36,96	9,90	-		860	249	989	286
203 240 021 XX YY 00	-	2400	210	1814	910	1,35	40,32	10,80	-		907	267	1043	307
203 260 021 XX YY 00	-	2600	210	1966	986	1,35	43,68	11,70	-		955	283	1098	325
203 280 021 XX YY 00	-	2800	210	2117	1062	1,35	47,04	12,60	-		999	298	1149	343
203 300 021 XX YY 00	-	3000	210	2268	1138	1,35	50,40	13,50	-		1050	316	1208	363
203 330 021 XX YY 00	-	3300	210	2495	1252	1,35	55,44	14,85	-		1122	339	1290	390
203 360 021 XX YY 00	-	3600	210	2722	1366	1,35	60,48	16,20	-		1194	364	1373	419
203 390 021 XX YY 00	-	3900	210	2948	1479	1,35	65,52	17,55	-		1265	388	1455	446

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P3 (P3/130)



P3

HOE P3/130 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

262

050

021

XX

YY

00

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 cijfers) p. 322

kleur (2 cijfers) p. 12

uitvoering (2 cijfers)

00 = standaard

02 = rooster zitbank

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANKSTEUN
Zie p. 319 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH


BESTELCODE MAATWERK P3						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P3/130 : 262																		
262	050	021	XX	YY	00	-	500	210	560	281	1,35	11,20	2,85	-	549	112	631	129
262	060	021	XX	YY	00	-	600	210	672	337	1,35	13,44	3,42	-	586	121	674	139
262	070	021	XX	YY	00	-	700	210	784	393	1,35	15,68	3,99	-	623	130	716	150
262	080	021	XX	YY	00	-	800	210	896	450	1,35	17,92	4,56	-	662	136	761	156
262	090	021	XX	YY	00	-	900	210	1008	506	1,35	20,16	5,13	-	699	145	804	167
262	100	021	XX	YY	00	-	1000	210	1120	562	1,35	22,40	5,70	-	739	153	850	176
262	110	021	XX	YY	00	-	1100	210	1232	618	1,35	24,64	6,27	-	777	160	894	184
262	120	021	XX	YY	00	-	1200	210	1344	674	1,35	26,88	6,84	-	816	168	938	193
262	140	021	XX	YY	00	-	1400	210	1568	787	1,35	31,36	7,98	-	891	185	1025	213
262	160	021	XX	YY	00	-	1600	210	1792	899	1,35	35,84	9,12	-	972	203	1118	233
262	180	021	XX	YY	00	-	1800	210	2016	1012	1,35	40,32	10,26	-	1048	217	1205	250
262	200	021	XX	YY	00	-	2000	210	2240	1124	1,35	44,80	11,40	-	1125	233	1294	268
262	220	021	XX	YY	00	-	2200	210	2464	1236	1,35	49,28	12,54	-	1203	249	1383	286
262	240	021	XX	YY	00	-	2400	210	2688	1349	1,35	53,76	13,68	-	1279	267	1471	307
262	260	021	XX	YY	00	-	2600	210	2912	1461	1,35	58,24	14,82	-	1355	283	1558	325
262	280	021	XX	YY	00	-	2800	210	3136	1574	1,35	62,72	15,96	-	1431	298	1646	343
262	300	021	XX	YY	00	-	3000	210	3360	1686	1,35	67,20	17,10	-	1510	316	1737	363
262	330	021	XX	YY	00	-	3300	210	3696	1855	1,35	73,92	18,81	-	1625	339	1869	390
262	360	021	XX	YY	00	-	3600	210	4032	2023	1,35	80,64	20,52	-	1740	364	2001	419
262	390	021	XX	YY	00	-	3900	210	4368	2192	1,35	87,36	22,23	-	1857	388	2136	446

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/180 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

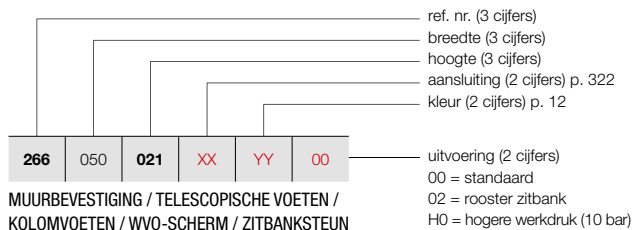

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANKSTEUN
Zie p. 319 voor extra toebehoren.

PRIMULA P3 (P3/180)



P3

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P3/180 : 266														
266 050 021 XX YY 00	-	500	210	771	381	1,38	14,10	3,40	-		700	112	805	129
266 060 021 XX YY 00	-	600	210	925	457	1,38	16,92	4,08	-		757	121	871	139
266 070 021 XX YY 00	-	700	210	1079	533	1,38	19,74	4,76	-		813	130	935	150
266 080 021 XX YY 00	-	800	210	1233	609	1,38	22,56	5,44	-		867	136	997	156
266 090 021 XX YY 00	-	900	210	1387	685	1,38	25,38	6,12	-		920	145	1058	167
266 100 021 XX YY 00	-	1000	210	1541	761	1,38	28,20	6,80	-		975	153	1121	176
266 110 021 XX YY 00	-	1100	210	1695	838	1,38	31,02	7,48	-		1031	160	1186	184
266 120 021 XX YY 00	-	1200	210	1849	914	1,38	33,84	8,16	-		1085	168	1248	193
266 140 021 XX YY 00	-	1400	210	2157	1066	1,38	39,48	9,52	-		1194	185	1373	213
266 160 021 XX YY 00	-	1600	210	2466	1219	1,38	45,12	10,88	-		1305	203	1501	233
266 180 021 XX YY 00	-	1800	210	2774	1371	1,38	50,76	12,24	-		1412	217	1624	250
266 200 021 XX YY 00	-	2000	210	3082	1523	1,38	56,40	13,60	-		1522	233	1750	268
266 220 021 XX YY 00	-	2200	210	3390	1675	1,38	62,04	14,96	-		1630	249	1875	286
266 240 021 XX YY 00	-	2400	210	3698	1827	1,38	67,68	16,32	-		1738	267	1999	307
266 260 021 XX YY 00	-	2600	210	4007	1980	1,38	73,32	17,68	-		1848	283	2125	325
266 280 021 XX YY 00	-	2800	210	4315	2132	1,38	78,96	19,04	-		1958	298	2252	343
266 300 021 XX YY 00	-	3000	210	4623	2284	1,38	84,60	20,40	-		2067	316	2377	363
266 330 021 XX YY 00	-	3300	210	5085	2513	1,38	93,06	22,44	-		2231	339	2566	390
266 360 021 XX YY 00	-	3600	210	5548	2741	1,38	101,52	24,48	-		2395	364	2754	419
266 390 021 XX YY 00	-	3900	210	6010	2970	1,38	109,98	26,52	-		2559	388	2943	446

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGiE. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P3 (P3/230)



P3

HOE P3/230 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 cijfers) p. 322
kleur (2 cijfers) p. 12

270050021XXYY00

uitvoering (2 cijfers)
00 = standaard
02 = rooster zitbank
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM / ZITBANKSTEUN
Zie p. 319 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P3/230 : 270														
270050021XXYY00	-	500	210	950	472	1,37	16,85	4,25	-		860	112	989	129
270060021XXYY00	-	600	210	1140	566	1,37	20,22	5,10	-		931	121	1071	139
270070021XXYY00	-	700	210	1330	661	1,37	23,59	5,95	-		999	130	1149	150
270080021XXYY00	-	800	210	1520	755	1,37	26,96	6,80	-		1074	136	1235	156
270090021XXYY00	-	900	210	1710	849	1,37	30,33	7,65	-		1144	145	1316	167
270100021XXYY00	-	1000	210	1900	944	1,37	33,70	8,50	-		1215	153	1397	176
270110021XXYY00	-	1100	210	2090	1038	1,37	37,07	9,35	-		1286	160	1479	184
270120021XXYY00	-	1200	210	2280	1132	1,37	40,44	10,20	-		1358	168	1562	193
270140021XXYY00	-	1400	210	2660	1321	1,37	47,18	11,90	-		1502	185	1727	213
270160021XXYY00	-	1600	210	3040	1510	1,37	53,92	13,60	-		1645	203	1892	233
270180021XXYY00	-	1800	210	3420	1699	1,37	60,66	15,30	-		1787	217	2055	250
270200021XXYY00	-	2000	210	3800	1887	1,37	67,40	17,00	-		1929	233	2218	268
270220021XXYY00	-	2200	210	4180	2076	1,37	74,14	18,70	-		2073	249	2384	286
270240021XXYY00	-	2400	210	4560	2265	1,37	80,88	20,40	-		2215	267	2547	307
270260021XXYY00	-	2600	210	4940	2454	1,37	87,62	22,10	-		2359	283	2713	325
270280021XXYY00	-	2800	210	5320	2642	1,37	94,36	23,80	-		2501	298	2876	343
270300021XXYY00	-	3000	210	5700	2831	1,37	101,10	25,50	-		2646	316	3043	363
270330021XXYY00	-	3300	210	6270	3114	1,37	111,21	28,05	-		2857	339	3286	390
270360021XXYY00	-	3600	210	6840	3397	1,37	121,32	30,60	-		3070	364	3531	419
270390021XXYY00	-	3900	210	7410	3680	1,37	131,43	33,15	-		3284	388	3777	446


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P3/280 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

PRIMULA P3 (P3/280)



MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM

Zie p. 319 voor extra toebehoren.



P3

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P3	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P3/280 : 274														
274 050 021 XX YY 00	-	500	210	1176	581	1,38	19,70	4,55	-		1018	112	1171	129
274 060 021 XX YY 00	-	600	210	1411	697	1,38	23,64	5,46	-		1105	121	1271	139
274 070 021 XX YY 00	-	700	210	1646	813	1,38	27,58	6,37	-		1188	130	1366	150
274 080 021 XX YY 00	-	800	210	1881	929	1,38	31,52	7,28	-		1273	136	1464	156
274 090 021 XX YY 00	-	900	210	2116	1046	1,38	35,46	8,19	-		1356	145	1559	167
274 100 021 XX YY 00	-	1000	210	2351	1162	1,38	39,40	9,10	-		1444	153	1661	176
274 110 021 XX YY 00	-	1100	210	2586	1278	1,38	43,34	10,01	-		1527	160	1756	184
274 120 021 XX YY 00	-	1200	210	2821	1394	1,38	47,28	10,92	-		1610	168	1852	193
274 140 021 XX YY 00	-	1400	210	3291	1626	1,38	55,16	12,74	-		1779	185	2046	213
274 160 021 XX YY 00	-	1600	210	3762	1859	1,38	63,04	14,56	-		1949	203	2241	233
274 180 021 XX YY 00	-	1800	210	4232	2091	1,38	70,92	16,38	-		2120	217	2438	250
274 200 021 XX YY 00	-	2000	210	4702	2323	1,38	78,80	18,20	-		2290	233	2634	268
274 220 021 XX YY 00	-	2200	210	5172	2556	1,38	86,68	20,02	-		2457	249	2826	286
274 240 021 XX YY 00	-	2400	210	5642	2788	1,38	94,56	21,84	-		2628	267	3022	307
274 260 021 XX YY 00	-	2600	210	6113	3021	1,38	102,44	23,66	-		2799	283	3219	325
274 280 021 XX YY 00	-	2800	210	6583	3253	1,38	110,32	25,48	-		2965	298	3410	343
274 300 021 XX YY 00	-	3000	210	7053	3485	1,38	118,20	27,30	-		3133	316	3603	363
274 330 021 XX YY 00	-	3300	210	7758	3834	1,38	130,02	30,03	-		3392	339	3901	390
274 360 021 XX YY 00	-	3600	210	8464	4182	1,38	141,84	32,76	-		3643	364	4189	419

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P4 (P4/80)



P4

HOE P4/80 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 cijfers) p. 322
kleur (2 cijfers) p. 12

204

050

028

XX

YY

00

uitvoering (2 cijfers)
00 = standaard
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM
Zie p. 319 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH


BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P4/80 : 204														
204 050 028 XX YY 00	-	500	280	435	219	1,34	11,07	3,05	-		575	125	661	144
204 060 028 XX YY 00	-	600	280	522	263	1,34	13,28	3,65	-		608	134	699	154
204 070 028 XX YY 00	-	700	280	609	307	1,34	15,50	4,26	-		640	144	736	166
204 080 028 XX YY 00	-	800	280	696	351	1,34	17,71	4,87	-		671	151	772	174
204 090 028 XX YY 00	-	900	280	783	395	1,34	19,93	5,48	-		703	160	808	184
204 100 028 XX YY 00	-	1000	280	870	439	1,34	22,14	6,09	-		737	170	848	196
204 110 028 XX YY 00	-	1100	280	957	483	1,34	24,35	6,70	-		767	177	882	204
204 120 028 XX YY 00	-	1200	280	1044	527	1,34	26,57	7,31	-		800	191	920	220
204 140 028 XX YY 00	-	1400	280	1218	614	1,34	31,00	8,53	-		866	208	996	239
204 160 028 XX YY 00	-	1600	280	1392	702	1,34	35,42	9,74	-		927	227	1066	261
204 180 028 XX YY 00	-	1800	280	1566	790	1,34	39,85	10,96	-		990	245	1139	282
204 200 028 XX YY 00	-	2000	280	1740	878	1,34	44,28	12,18	-		1054	265	1212	305
204 220 028 XX YY 00	-	2200	280	1914	965	1,34	48,71	13,40	-		1120	283	1288	325
204 240 028 XX YY 00	-	2400	280	2088	1053	1,34	53,14	14,62	-		1184	301	1362	346
204 260 028 XX YY 00	-	2600	280	2262	1141	1,34	57,56	15,83	-		1247	321	1434	369
204 280 028 XX YY 00	-	2800	280	2436	1229	1,34	61,99	17,05	-		1312	339	1509	390
204 300 028 XX YY 00	-	3000	280	2610	1316	1,34	66,42	18,27	-		1374	359	1580	413
204 330 028 XX YY 00	-	3300	280	2871	1448	1,34	73,06	20,10	-		1472	384	1693	442
204 360 028 XX YY 00	-	3600	280	3132	1580	1,34	79,70	21,92	-		1569	413	1804	475
204 390 028 XX YY 00	-	3900	280	3393	1711	1,34	86,35	23,75	-		1664	440	1914	506

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P4/130 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

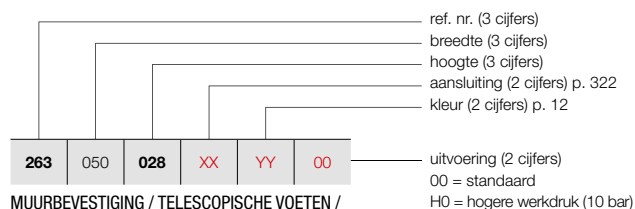

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM

Zie p. 319 voor extra toebehoren.

PRIMULA P4 (P4/130)



P4

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P4/130 : 263														
263 050 028 XX YY 00	-	500	280	678	333	1,39	14,64	3,84	-		644	125	741	144
263 060 028 XX YY 00	-	600	280	813	400	1,39	17,57	4,61	-		691	134	795	154
263 070 028 XX YY 00	-	700	280	949	467	1,39	20,50	5,38	-		743	144	854	166
263 080 028 XX YY 00	-	800	280	1084	533	1,39	23,42	6,14	-		791	151	910	174
263 090 028 XX YY 00	-	900	280	1220	600	1,39	26,35	6,91	-		840	160	966	184
263 100 028 XX YY 00	-	1000	280	1355	666	1,39	29,28	7,68	-		890	170	1024	196
263 110 028 XX YY 00	-	1100	280	1491	733	1,39	32,21	8,45	-		940	177	1081	204
263 120 028 XX YY 00	-	1200	280	1626	799	1,39	35,14	9,22	-		989	191	1137	220
263 140 028 XX YY 00	-	1400	280	1897	933	1,39	40,99	10,75	-		1089	208	1252	239
263 160 028 XX YY 00	-	1600	280	2168	1066	1,39	46,85	12,29	-		1188	227	1366	261
263 180 028 XX YY 00	-	1800	280	2439	1199	1,39	52,70	13,82	-		1286	245	1479	282
263 200 028 XX YY 00	-	2000	280	2710	1332	1,39	58,56	15,36	-		1389	265	1597	305
263 220 028 XX YY 00	-	2200	280	2981	1466	1,39	64,42	16,90	-		1488	283	1711	325
263 240 028 XX YY 00	-	2400	280	3252	1599	1,39	70,27	18,43	-		1584	301	1822	346
263 260 028 XX YY 00	-	2600	280	3523	1732	1,39	76,13	19,97	-		1685	321	1938	369
263 280 028 XX YY 00	-	2800	280	3794	1865	1,39	81,98	21,50	-		1785	339	2053	390
263 300 028 XX YY 00	-	3000	280	4065	1998	1,39	87,84	23,04	-		1882	359	2164	413
263 330 028 XX YY 00	-	3300	280	4472	2199	1,39	96,62	25,34	-		2035	384	2340	442
263 360 028 XX YY 00	-	3600	280	4878	2398	1,39	105,41	27,65	-		2181	413	2508	475
263 390 028 XX YY 00	-	3900	280	5285	2598	1,39	114,19	29,95	-		2330	440	2680	506

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P4 (P4/180)



P4

HOE P4/180 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)
breedte (3 cijfers)
hoogte (3 cijfers)
aansluiting (2 cijfers) p. 322
kleur (2 cijfers) p. 12

267050028XXYY00

uitvoering (2 cijfers)
00 = standaard
H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM
Zie p. 319 voor extra toebehoren.


PRODUCTGROEP: PLINTH																		
BESTELCODE MAATWERK P4						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P4/180 : 267																		
267	050	028	XX	YY	00	-	500	280	919	449	1,40	18,30	4,58	-	831	125	956	144
267	060	028	XX	YY	00	-	600	280	1103	539	1,40	21,96	5,49	-	897	134	1032	154
267	070	028	XX	YY	00	-	700	280	1287	629	1,40	25,62	6,41	-	969	144	1114	166
267	080	028	XX	YY	00	-	800	280	1470	719	1,40	29,28	7,32	-	1036	151	1191	174
267	090	028	XX	YY	00	-	900	280	1654	809	1,40	32,94	8,24	-	1108	160	1274	184
267	100	028	XX	YY	00	-	1000	280	1838	899	1,40	36,60	9,15	-	1177	170	1354	196
267	110	028	XX	YY	00	-	1100	280	2022	989	1,40	40,26	10,07	-	1245	177	1432	204
267	120	028	XX	YY	00	-	1200	280	2206	1079	1,40	43,92	10,98	-	1314	191	1511	220
267	140	028	XX	YY	00	-	1400	280	2573	1258	1,40	51,24	12,81	-	1453	208	1671	239
267	160	028	XX	YY	00	-	1600	280	2941	1438	1,40	58,56	14,64	-	1591	227	1830	261
267	180	028	XX	YY	00	-	1800	280	3308	1618	1,40	65,88	16,47	-	1730	245	1990	282
267	200	028	XX	YY	00	-	2000	280	3676	1798	1,40	73,20	18,30	-	1871	265	2152	305
267	220	028	XX	YY	00	-	2200	280	4044	1978	1,40	80,52	20,13	-	2007	283	2308	325
267	240	028	XX	YY	00	-	2400	280	4411	2157	1,40	87,84	21,96	-	2147	301	2469	346
267	260	028	XX	YY	00	-	2600	280	4779	2337	1,40	95,16	23,79	-	2285	321	2628	369
267	280	028	XX	YY	00	-	2800	280	5146	2517	1,40	102,48	25,62	-	2428	339	2792	390
267	300	028	XX	YY	00	-	3000	280	5514	2697	1,40	109,80	27,45	-	2562	359	2946	413
267	330	028	XX	YY	00	-	3300	280	6065	2966	1,40	120,78	30,20	-	2770	384	3186	442
267	360	028	XX	YY	00	-	3600	280	6617	3236	1,40	131,76	32,94	-	2979	413	3426	475
267	390	028	XX	YY	00	-	3900	280	7168	3506	1,40	142,74	35,69	-	3187	440	3665	506

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE P4/230 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

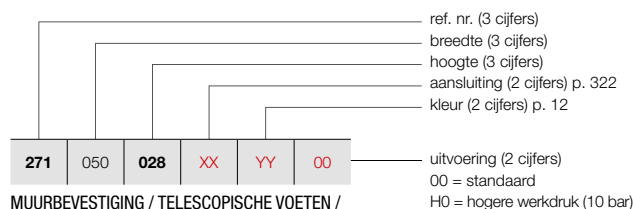

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM

Zie p. 319 voor extra toebehoren.

PRIMULA P4 (P4/230)



P4

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P4	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P4/230 : 271														
271 050 028 XX YY 00	-	500	280	1129	552	1,40	21,83	5,78	-		1035	125	1190	144
271 060 028 XX YY 00	-	600	280	1355	663	1,40	26,19	6,93	-		1128	134	1297	154
271 070 028 XX YY 00	-	700	280	1581	773	1,40	30,56	8,09	-		1218	144	1401	166
271 080 028 XX YY 00	-	800	280	1806	883	1,40	34,92	9,24	-		1313	151	1510	174
271 090 028 XX YY 00	-	900	280	2032	994	1,40	39,29	10,40	-		1407	160	1618	184
271 100 028 XX YY 00	-	1000	280	2258	1104	1,40	43,65	11,55	-		1499	170	1724	196
271 110 028 XX YY 00	-	1100	280	2484	1215	1,40	48,02	12,71	-		1591	177	1830	204
271 120 028 XX YY 00	-	1200	280	2710	1326	1,40	52,38	13,86	-		1684	191	1937	220
271 140 028 XX YY 00	-	1400	280	3161	1546	1,40	61,11	16,17	-		1871	208	2152	239
271 160 028 XX YY 00	-	1600	280	3613	1767	1,40	69,84	18,48	-		2054	227	2362	261
271 180 028 XX YY 00	-	1800	280	4064	1988	1,40	78,57	20,79	-		2240	245	2576	282
271 200 028 XX YY 00	-	2000	280	4516	2209	1,40	87,30	23,10	-		2429	265	2793	305
271 220 028 XX YY 00	-	2200	280	4968	2430	1,40	96,03	25,41	-		2611	283	3003	325
271 240 028 XX YY 00	-	2400	280	5419	2651	1,40	104,76	27,72	-		2799	301	3219	346
271 260 028 XX YY 00	-	2600	280	5871	2872	1,40	113,49	30,03	-		2982	321	3429	369
271 280 028 XX YY 00	-	2800	280	6322	3092	1,40	122,22	32,34	-		3170	339	3646	390
271 300 028 XX YY 00	-	3000	280	6774	3313	1,40	130,95	34,65	-		3353	359	3856	413
271 330 028 XX YY 00	-	3300	280	7451	3644	1,40	144,05	38,12	-		3633	384	4178	442

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA P4 (P4/280)



P4

HOE P4/280 BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

ref. nr. (3 cijfers)

breedte (3 cijfers)

hoogte (3 cijfers)

aansluiting (2 cijfers) p. 322

kleur (2 cijfers) p. 12

275	050	028	XX	YY	00

uitvoering (2 cijfers)

00 = standaard

H0 = hogere werkdruk (10 bar)

MUURBEVESTIGING / TELESCOPISCHE VOETEN /
KOLOMVOETEN / WVO-SCHERM
Zie p. 319 voor extra toebehoren.

PRODUCTGROEP: PLINTH

BESTELCODE MAATWERK P4						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN			
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	WVO-scherm RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)	WVO-scherm kleur (€)
REF. NR. P4/280 : 275																		
275	050	028	XX	YY	00	-	500	280	1335	653	1,40	25,55	6,13	-	1247	125	1434	144
275	060	028	XX	YY	00	-	600	280	1602	784	1,40	30,66	7,35	-	1359	134	1563	154
275	070	028	XX	YY	00	-	700	280	1869	914	1,40	35,77	8,58	-	1472	144	1693	166
275	080	028	XX	YY	00	-	800	280	2136	1045	1,40	40,88	9,80	-	1581	151	1818	174
275	090	028	XX	YY	00	-	900	280	2403	1175	1,40	45,99	11,03	-	1697	160	1952	184
275	100	028	XX	YY	00	-	1000	280	2670	1306	1,40	51,10	12,25	-	1808	170	2079	196
275	110	028	XX	YY	00	-	1100	280	2937	1437	1,40	56,21	13,48	-	1920	177	2208	204
275	120	028	XX	YY	00	-	1200	280	3204	1567	1,40	61,32	14,70	-	2035	191	2340	220
275	140	028	XX	YY	00	-	1400	280	3738	1828	1,40	71,54	17,15	-	2254	208	2592	239
275	160	028	XX	YY	00	-	1600	280	4272	2090	1,40	81,76	19,60	-	2480	227	2852	261
275	180	028	XX	YY	00	-	1800	280	4806	2351	1,40	91,98	22,05	-	2703	245	3108	282
275	200	028	XX	YY	00	-	2000	280	5340	2612	1,40	102,20	24,50	-	2926	265	3365	305
275	220	028	XX	YY	00	-	2200	280	5874	2873	1,40	112,42	26,95	-	3150	283	3623	325
275	240	028	XX	YY	00	-	2400	280	6408	3134	1,40	122,64	29,40	-	3374	301	3880	346
275	260	028	XX	YY	00	-	2600	280	6942	3395	1,40	132,86	31,85	-	3597	321	4137	369
275	280	028	XX	YY	00	-	2800	280	7476	3657	1,40	143,08	34,30	-	3820	339	4393	390

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA BEVESTIGINGEN / VRIJSTAANDE OPSTELLING IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	KLEUR	€

MUURBEVESTIGING*



500 - 1800: 2	1186 012 0000 9016	1186 022 0000 9016	1186 032 0000 9016	1186 042 0000 9016	1186 052 0000 9016	RAL 9016	28
	1186 012 0000 XXXX	1186 022 0000 XXXX	1186 032 0000 XXXX	1186 042 0000 XXXX	1186 052 0000 XXXX	KLEUR	32
2000 - 2400: 3	1186 013 0000 9016	1186 023 0000 9016	1186 033 0000 9016	1186 043 0000 9016	1186 053 0000 9016	RAL 9016	42
	1186 013 0000 XXXX	1186 023 0000 XXXX	1186 033 0000 XXXX	1186 043 0000 XXXX	1186 053 0000 XXXX	KLEUR	48
2600 - 3600: 4	1186 014 0000 9016	1186 024 0000 9016	1186 034 0000 9016	1186 044 0000 9016	1186 054 0000 9016	RAL 9016	56
	1186 014 0000 XXXX	1186 024 0000 XXXX	1186 034 0000 XXXX	1186 044 0000 XXXX	1186 054 0000 XXXX	KLEUR	64
3900: 5	1186 015 0000 9016	1186 025 0000 9016	1186 035 0000 9016	1186 045 0000 9016	1186 055 0000 9016	RAL 9016	70
	1186 015 0000 XXXX	1186 025 0000 XXXX	1186 035 0000 XXXX	1186 045 0000 XXXX	1186 055 0000 XXXX	KLEUR	80

Bij bestelling steeds het plinttype (80-130-180-230-280) en de kleur opgeven. Bij de muurbevestigingen zijn de volgende maximumbreedtes mogelijk:
bij P3: diepte = 180 mm, bij P4: diepte = 130 mm.

* noodzakelijk aantal stuks per plint:

	P1					P2					P3			P4	
in mm	80	130	180	230	280	80	130	180	230	280	80	130	180	80	130
tot 1800 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	5	2	3	3	2	3
1900 - 2400 mm	2	3	3	4	4	2	3	3	4	6	2	3	3	3	3
2500 - 3600 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	3	4	3	4
3700 - 3900 mm	3	3	3	4	5	3	3	4	5	6	3	4	4	3	4

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	KLEUR	€



TELESCOPISCHE VOETEN

500 - 1800: 2	1186 112 0000 9016	1186 122 0000 9016	1186 132 0000 9016	1186 142 0000 9016	1186 152 0000 9016	RAL 9016	42
	1186 112 0000 XXXX	1186 122 0000 XXXX	1186 132 0000 XXXX	1186 142 0000 XXXX	1186 152 0000 XXXX	KLEUR	48
2000 - 2400: 3	1186 113 0000 9016	1186 123 0000 9016	1186 133 0000 9016	1186 143 0000 9016	1186 153 0000 9016	RAL 9016	63
	1186 113 0000 XXXX	1186 123 0000 XXXX	1186 133 0000 XXXX	1186 143 0000 XXXX	1186 153 0000 XXXX	KLEUR	72
2600 - 3600: 4	1186 114 0000 9016	1186 124 0000 9016	1186 134 0000 9016	1186 144 0000 9016	1186 154 0000 9016	RAL 9016	84
	1186 114 0000 XXXX	1186 124 0000 XXXX	1186 134 0000 XXXX	1186 144 0000 XXXX	1186 154 0000 XXXX	KLEUR	96
3900: 5	1186 115 0000 9016	1186 125 0000 9016	1186 135 0000 9016	1186 145 0000 9016	1186 155 0000 9016	RAL 9016	105
	1186 115 0000 XXXX	1186 125 0000 XXXX	1186 135 0000 XXXX	1186 145 0000 XXXX	1186 155 0000 XXXX	KLEUR	120

Bij bestelling van standconsoles het plinttype opgeven (80-130-180-230-280) en de kleur. Deze voeten worden standaard geleverd met roset. Max. hoogte voetjes: 265 mm. Min. hoogte voetjes: 205 mm. Het bovendeel van het voetje bestaat uit een rechthoekige buis van 40/25 mm, het onderste uit een rechthoekige buis van 35/20 mm.

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRIMULA
VRIJSTAANDE OPSTELLING
IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

LENGTE IN MM NOODZAKELIJK AANTAL STUKS PER PLINT	KLEUR	ART. NR. P/80	€	ART. NR. P/130	€	ART. NR. P/180	€	ART. NR. P/230	€	ART. NR. P/280	€
KOLOMVOETEN 											
500 - 1800: 2	RAL 9016	1186 212 0000 9016	86	1186 222 0000 9016	88	1186 232 0000 9016	90	1186 242 0000 9016	92	1186 252 0000 9016	98
	KLEUR	1186 212 0000 XXXX	98	1186 222 0000 XXXX	102	1186 232 0000 XXXX	104	1186 242 0000 XXXX	106	1186 252 0000 XXXX	112
2000 - 2400: 3	RAL 9016	1186 213 0000 9016	129	1186 223 0000 9016	132	1186 233 0000 9016	135	1186 243 0000 9016	138	1186 253 0000 9016	147
	KLEUR	1186 213 0000 XXXX	147	1186 223 0000 XXXX	153	1186 233 0000 XXXX	156	1186 243 0000 XXXX	159	1186 253 0000 XXXX	168
2600 - 3600: 4	RAL 9016	1186 214 0000 9016	172	1186 224 0000 9016	176	1186 234 0000 9016	180	1186 244 0000 9016	184	1186 254 0000 9016	196
	KLEUR	1186 214 0000 XXXX	196	1186 224 0000 XXXX	204	1186 234 0000 XXXX	208	1186 244 0000 XXXX	212	1186 254 0000 XXXX	224
3900: 5	RAL 9016	1186 215 0000 9016	215	1186 225 0000 9016	220	1186 235 0000 9016	225	1186 245 0000 9016	230	1186 255 0000 9016	245
	KLEUR	1186 215 0000 XXXX	245	1186 225 0000 XXXX	255	1186 235 0000 XXXX	260	1186 245 0000 XXXX	265	1186 255 0000 XXXX	280
Voor de eventuele inbouwmontage van een thermostaatventiel. De standaardhoogte van de kolomvoeten is 150 mm. Aantal benodigde kolomvoeten = idem telescopische voetjes.											
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)											

PRODUCTGROEP: ACC SUP

ACCESSOIRES	ART. NR. P1	ART. NR. P2	ART. NR. P3	ART. NR. P4	KLEUR	€/m
WVO-SCHERM 	1186 301 XXXX 9016	1186 302 XXXX 9016	1186 303 XXXX 9016	1186 304 XXXX 9016	RAL 9016	*
	1186 301 XXXX XXXX	1186 302 XXXX XXXX	1186 303 XXXX XXXX	1186 304 XXXX XXXX	KLEUR	*

Wordt afzonderlijk meegeleverd en kan eenvoudig op de plintriadiator gemonteerd worden. De WVO-bevestiging is in de prijs van het WVO-scherm inbegrepen. Gelieve bij bestelling de breedte in het artikelnummer aan te geven (0500/0600/...).

* Prijzen zie tabel Primula: P1/P2/P3/P4.

ACCESSOIRES	LENGTE PLINT	AANTAL STUKS	ART. NR. P/80	ART. NR. P/130	ART. NR. P/180	ART. NR. P/230	ART. NR. P/280	€	
ZITBANKSTEUN									
		P1							
		RAL 9016	500-1800	set 2x	-	1186 422 0000 9016	1186 432 0000 9016	1186 442 0000 9016	-
		KLEUR			-	1186 422 0000 XXXX	1186 432 0000 XXXX	1186 442 0000 XXXX	-
		RAL 9016	2000-2400	set 3x	-	1186 423 0000 9016	1186 433 0000 9016	1186 443 0000 9016	-
		KLEUR			-	1186 423 0000 XXXX	1186 433 0000 XXXX	1186 443 0000 XXXX	-
		RAL 9016	2600-3600	set 4x	-	1186 424 0000 9016	1186 434 0000 9016	1186 444 0000 9016	-
		KLEUR			-	1186 424 0000 XXXX	1186 434 0000 XXXX	1186 444 0000 XXXX	-
		RAL 9016	3900	set 5x	-	1186 425 0000 9016	1186 435 0000 9016	1186 445 0000 9016	-
		KLEUR			-	1186 425 0000 XXXX	1186 435 0000 XXXX	1186 445 0000 XXXX	-
P2									
RAL 9016	500-1800	set 2x	-	1186 522 0000 9016	1186 532 0000 9016	1186 542 0000 9016	-	180	
KLEUR			-	1186 522 0000 XXXX	1186 532 0000 XXXX	1186 542 0000 XXXX	-	208	
RAL 9016	2000-2400	set 3x	-	1186 523 0000 9016	1186 533 0000 9016	1186 543 0000 9016	-	270	
KLEUR			-	1186 523 0000 XXXX	1186 533 0000 XXXX	1186 543 0000 XXXX	-	312	
RAL 9016	2600-3600	set 4x	-	1186 524 0000 9016	1186 534 0000 9016	1186 544 0000 9016	-	360	
KLEUR			-	1186 524 0000 XXXX	1186 534 0000 XXXX	1186 544 0000 XXXX	-	416	
RAL 9016	3900	set 5x	-	1186 525 0000 9016	1186 535 0000 9016	1186 545 0000 9016	-	450	
KLEUR			-	1186 525 0000 XXXX	1186 535 0000 XXXX	1186 545 0000 XXXX	-	520	
P3									
RAL 9016	500-1800	set 2x	-	1186 622 0000 9016	1186 632 0000 9016	1186 642 0000 9016	-	180	
KLEUR			-	1186 622 0000 XXXX	1186 632 0000 XXXX	1186 642 0000 XXXX	-	208	
RAL 9016	2000-2400	set 3x	-	1186 623 0000 9016	1186 633 0000 9016	1186 643 0000 9016	-	270	
KLEUR			-	1186 623 0000 XXXX	1186 633 0000 XXXX	1186 643 0000 XXXX	-	312	
RAL 9016	2600-3600	set 4x	-	1186 624 0000 9016	1186 634 0000 9016	1186 644 0000 9016	-	360	
KLEUR			-	1186 624 0000 XXXX	1186 634 0000 XXXX	1186 644 0000 XXXX	-	416	
RAL 9016	3900	set 5x	-	1186 625 0000 9016	1186 635 0000 9016	1186 645 0000 9016	-	450	
KLEUR			-	1186 625 0000 XXXX	1186 635 0000 XXXX	1186 645 0000 XXXX	-	520	

De zitbankonderdelen samen met de plintriadiator bestellen aub (worden niet los verkocht).

Prijs: €90/set

Een set bestaat uit 1 kolomvoet "X" plus 1 zitbanksteun "Y". **De houten planken voor de zitbank worden 'NIET' door Vasco aangeboden.** Aansluitingen zoals kolomvoetplinten. Ook uitvoerbaar met WVO. Standaard voorzien van aangepast rooster.*

* Gelieve bij bestelling **code 02** aan te geven bij "Afwerking". Bevestigingstoebehoren worden meegeleverd alsook een montagevoorschrift met de posities van de te voorziene gaten in de bank.

X : 141 mm

Y : P1 = 211 mm

P2 = 141 mm

P3 = 71 mm

Mogelijk voor volgende plintriadatoren:


type	diepte	breedte
P1/130	130	500-3900
P1/180	180	500-3900
P1/230	230	500-3900

type	diepte	breedte
P2/130	130	500-3900
P2/180	180	500-3900
P2/230	230	500-3900


type	diepte	breedte
P3/130	130	500-3900
P3/180	180	500-3900
P3/230	230	500-3900

PRIMULA AANSLUITINGEN


PRIMULA: P1 / P2 / P3 / P4



PRIMULA: P2 / P3 / P4

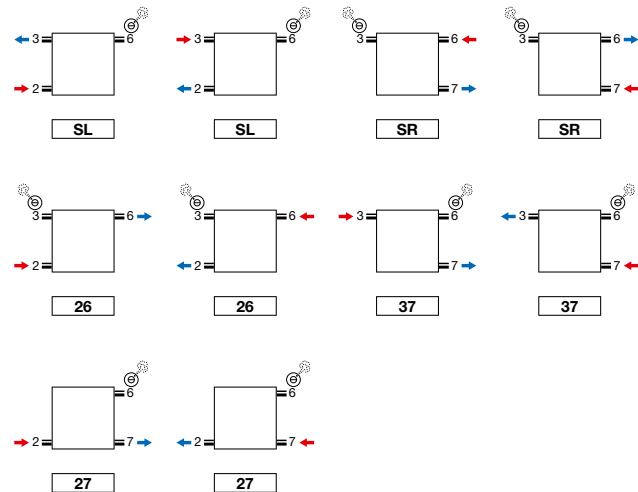

UNIVERSELE AANSLUITING

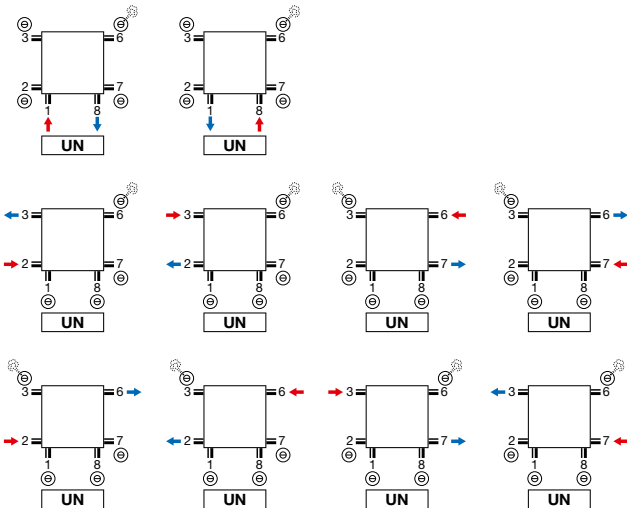

- P2, P3, P4 universele aansluiting 6 x ½ (1, 2, 3, 6, 7, 8)
- P1 universele aansluiting 4 x ½ (1, 3, 6, 8)


OPMERKING TWEEPIJPSSYSTEEM:

- niet mogelijk bij type P1: SL, SR


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

PRIMULA (P1, P2, P3, P4)



Aansluiting 18 | Bovenaanzicht

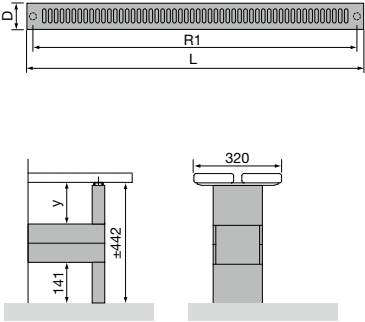

Universele aansluiting UN (standaard) | Zijaanzicht



Aansluiting SL/SR | Zijaanzicht

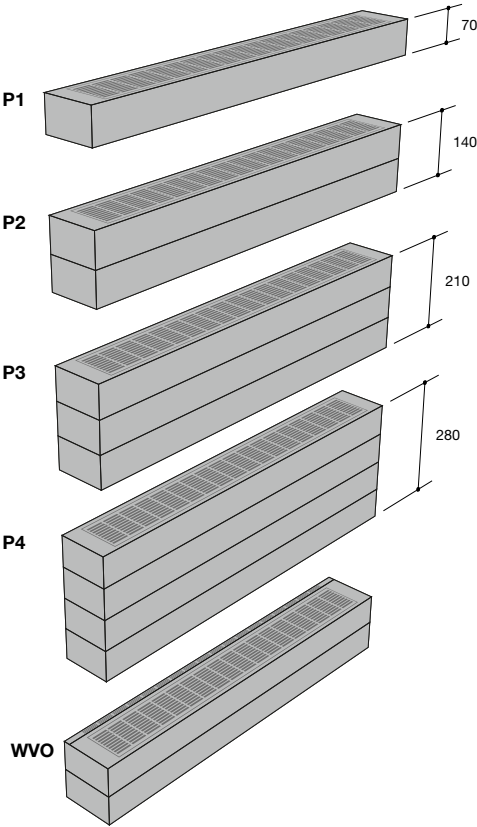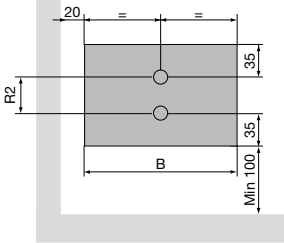

P1 / P2 / P3 / P4	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	Breedte (L) - 46
Hartafstand tussen de zijaansluitingen SL/SR (P2, P3, P4) (R2)	Hoogte (H) - 70
Afstand aansluiting tot de muur (S1)	20 + Diepte (D) / 2
Tablet	L+200
Y P1	211
Y P2	141
Y P3	71



KOLOM RADIATOREN

De Vasco kolomradiator koppelt een groot vermogen aan een snelle warmteafgifte.

Hij kan zowel tegen de wand als vrijstaand worden geïnstalleerd en levert ook topprestaties in combinatie met lage watertemperatuursystemen zoals warmtepompen. **Een retro radiator in de meest duurzame zin van het woord.**

De Vasco kolomradiator is tot in het kleinste detail op een zuinig en duurzaam energieverbruik afgestemd.

Met slimme aansluitingen en bevestigingssystemen en innoverende technologische oplossingen.

KOLOMRADIATOREN

RITMO	326
VINTAGE	344

RITMO VERTICAAL (VB-2K/65, VB-3K/105, VB-4K/145)



RITMO VERTICAAL

Hoge warmteafgifte

Met hun hoge warmteafgifte brengen Vasco's Ritmo-kolomradiatoren zelfs de grootste ruimtes in een mum van tijd op de gewenste temperatuur, zonder dat je dat merkt aan je energiefactuur. Door hun groot verwarmingsoppervlak zijn ze uitermate geschikt voor lage temperatuurverwarming. Zo geniet je van aangename temperaturen en een comfortabel binnenklimaat.

TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: 1500, 1800, 2000, 2200 mm
- Bouwlengte: 270, 360, 450, 540, 630, 720 mm

BUIZEN

- Verticaal, 25 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005 = zwart glans
- Verkrijgbaar in andere kleuren (kleurenkaart zie p. 373)
- **Opgelet: beperkt kleurenassortiment**

BEVESTIGINGEN

- Wandmontage
- Muurbevestigingen standaard



TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 342

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 364)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

AANBEVOLEN AANSLUITING (MM)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 341

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chromo)
art. nr. zie p. 340
prijs €137



wit
art. nr.
1182 001 0000 9016
prijs €126



chromo
art. nr.
1182 001 0000 0099
prijs €145



wit
art. nr. 11911630102
prijs €44




chromo
art. nr. 11911631102
prijs €60



HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

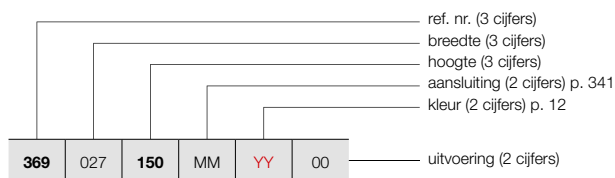

RITMO VERTICAAL (2-KOLOM)



RITMO VB-2K/65
(2-KOLOM)

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-2K/65 : 369																	
369	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	654	333	1,32	11,58	7,92	-	390	449	
		180				6	270	1800	780	397	1,32	13,74	9,36	-	439	505	
		200				6	270	2000	864	440	1,32	15,18	10,32	-	493	567	
		220				6	270	2200	948	483	1,32	16,68	11,28	-	655	753	
369	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	872	444	1,32	15,44	10,56	-	460	529	
		180				8	360	1800	1040	530	1,32	18,32	12,48	-	520	598	
		200				8	360	2000	1152	587	1,32	20,24	13,76	-	580	667	
		220				8	360	2200	1264	644	1,32	22,24	15,04	-	735	845	
369	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1090	555	1,32	19,30	13,20	-	530	610	
		180				10	450	1800	1300	662	1,32	22,90	15,60	-	605	696	
		200				10	450	2000	1440	734	1,32	25,30	17,20	-	650	748	
		220				10	450	2200	1580	805	1,32	27,80	18,80	-	817	940	
369	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	1308	666	1,32	23,16	15,84	-	620	713	
		180				12	540	1800	1560	795	1,32	27,48	18,72	-	700	805	
		200				12	540	2000	1728	880	1,32	30,36	20,64	-	770	886	
		220				12	540	2200	1896	966	1,32	33,36	22,56	-	895	1029	
369	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	1526	778	1,32	27,02	18,48	-	710	817	
		180				14	630	1800	1820	927	1,32	32,06	21,84	-	795	914	
		200				14	630	2000	2016	1027	1,32	35,42	24,08	-	890	1024	
		220				14	630	2200	2212	1127	1,32	38,92	26,32	-	976	1122	
369	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	1744	889	1,32	30,88	21,12	-	800	920	
		180				16	720	1800	2080	1060	1,32	36,64	24,96	-	895	1029	
		200				16	720	2000	2304	1174	1,32	40,48	27,52	-	990	1139	
		220				16	720	2200	2528	1288	1,32	44,48	30,08	-	1054	1212	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


RITMO VERTICAAL (3-KOLOM)



RITMO VB-3K/105
(3-KOLOM)

HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

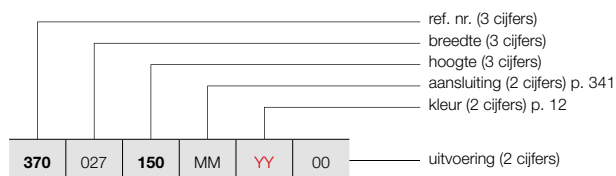

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-3K/105 : 370																
370	027	150	MM	YY	00	6	270	1500	882	443	1,35	17,34	11,76	-	510	587
		180				6	270	1800	1038	521	1,35	20,58	13,92	-	589	677
		200				6	270	2000	1140	575	1,34	22,80	15,36	-	602	692
		220				6	270	2200	1242	626	1,34	24,96	16,80	-	717	825
370	036	150	MM	YY	00	8	360	1500	1176	590	1,35	23,12	15,68	-	600	690
		180				8	360	1800	1384	694	1,35	27,44	18,56	-	699	804
		200				8	360	2000	1520	767	1,34	30,40	20,48	-	732	842
		220				8	360	2200	1656	835	1,34	33,28	22,40	-	846	973
370	045	150	MM	YY	00	10	450	1500	1470	738	1,35	28,90	19,60	-	685	788
		180				10	450	1800	1730	868	1,35	34,30	23,20	-	800	920
		200				10	450	2000	1900	958	1,34	38,00	25,60	-	845	972
		220				10	450	2200	2070	1044	1,34	41,60	28,00	-	983	1130
370	054	150	MM	YY	00	12	540	1500	1764	885	1,35	34,68	23,52	-	800	920
		180				12	540	1800	2076	1042	1,35	41,16	27,84	-	950	1093
		200				12	540	2000	2280	1150	1,34	45,60	30,72	-	994	1143
		220				12	540	2200	2484	1253	1,34	49,92	33,60	-	1150	1323
370	063	150	MM	YY	00	14	630	1500	2058	1033	1,35	40,46	27,44	-	920	1058
		180				14	630	1800	2422	1215	1,35	48,02	32,48	-	1068	1228
		200				14	630	2000	2660	1342	1,34	53,20	35,84	-	1127	1296
		220				14	630	2200	2898	1462	1,34	58,24	39,20	-	1286	1479
370	072	150	MM	YY	00	16	720	1500	2352	1180	1,35	46,24	31,36	-	1025	1179
		180				16	720	1800	2768	1389	1,35	54,88	37,12	-	1212	1394
		200				16	720	2000	3040	1533	1,34	60,80	40,96	-	1242	1428
		220				16	720	2200	3312	1670	1,34	66,56	44,80	-	1436	1651


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE RITMO VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

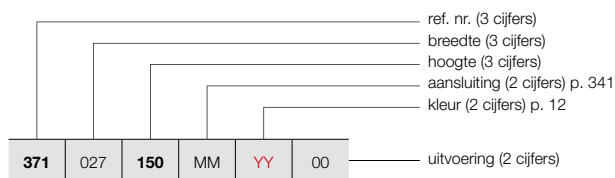

RITMO VERTICAAL (4-KOLOM)



RITMO VB-4K/145
(4-KOLOM)

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK RITMO VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO VERTICAAL VB-4K/145 : 371																	
371	027	150	MM	YY	00		6	270	1500	1116	560	1,35	23,10	15,60	-	622	715
						6	270	1800	1314	663	1,34	27,48	18,48	-	746	858	
						6	270	2000	1446	729	1,34	30,36	20,40	-	792	911	
						6	270	2200	1572	793	1,34	33,30	22,32	-	958	1102	
371	036	150	MM	YY	00		8	360	1500	1488	747	1,35	30,80	20,80	-	733	843
						8	360	1800	1752	884	1,34	36,64	24,64	-	888	1021	
						8	360	2000	1928	972	1,34	40,48	27,20	-	952	1095	
						8	360	2200	2096	1057	1,34	44,40	29,76	-	1106	1272	
371	045	150	MM	YY	00		10	450	1500	1860	933	1,35	38,50	26,00	-	850	978
						10	450	1800	2190	1105	1,34	45,80	30,80	-	997	1147	
						10	450	2000	2410	1215	1,34	50,60	34,00	-	1110	1277	
						10	450	2200	2620	1321	1,34	55,50	37,20	-	1250	1438	
371	054	150	MM	YY	00		12	540	1500	2232	1120	1,35	46,20	31,20	-	989	1137
						12	540	1800	2628	1325	1,34	54,96	36,96	-	1133	1303	
						12	540	2000	2892	1459	1,34	60,72	40,80	-	1365	1570	
						12	540	2200	3144	1586	1,34	66,60	44,64	-	1450	1668	
371	063	150	MM	YY	00		14	630	1500	2604	1307	1,35	53,90	36,40	-	1138	1309
						14	630	1800	3066	1546	1,34	64,12	43,12	-	1336	1536	
						14	630	2000	3374	1702	1,34	70,84	47,60	-	1540	1771	
						14	630	2200	3668	1850	1,34	77,70	52,08	-	1700	1955	
371	072	150	MM	YY	00		16	720	1500	2976	1493	1,35	61,60	41,60	-	1262	1451
						16	720	1800	3504	1767	1,34	73,28	49,28	-	1572	1808	
						16	720	2000	3856	1945	1,34	80,96	54,40	-	1756	2019	
						16	720	2200	4192	2114	1,34	88,80	59,52	-	1911	2198	

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (HB-2K/65, HB-3K/105, HB-4K/145)



TYPES

- 2 / 3 / 4 kolommen
- Bouwdiepte: 65 / 105 / 145 mm
- Bouwhoogte: 300, 400, 500, 600, 900 mm
- Bouwlengte: 450, 540, 630, 720, 810, 900, 990, 1080, 1170, 1260, 1350, 1440, 1530, 1620, 1710, 1800 mm

BUIZEN

- Verticaal, 25 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Verkrijgbaar in kleur RAL 9005 = zwart glans
- Verkrijgbaar in andere kleuren (kleurenkaart zie p. 373)
- **Opgelet: beperkt kleurenassortiment**

BEVESTIGINGEN

- Vloer- of wandmontage
- Muurbevestigingen standaard



TECHNISCH

- Bestaande uit kopstukken (bandstaal persdelen) en ronde buizen.
- ATL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 342

AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via het geïntegreerd ventiel) (zie p. 366)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 364)
- ✓ Geïntegreerd ventiel (aansluiting VR) (**meerprijs: €77**) (thermostaatkop apart te bestellen, zie p. 340)
- Aansluitingen: ½" (binnendraad)

RITMO HORIZONTAAL

Van klassiek tot modern

Het authentieke karakter van de Ritmo-kolomradiator is voor heel wat design-liefhebbers een schot in de roos. Omdat ze in hoge hoogtematen beschikbaar zijn, komen deze designradiatoren optimaal tot hun recht in grote, hoge en open interieurs, van klassieke herenhuisen tot moderne industriële lofts. Deze radiatoren worden ook vaak toegepast in openbare ruimtes, aangezien ze met hun relatief brede openingen makkelijk te reinigen en dus erg onderhoudsvriendelijk zijn. Met hun karakteristieke retro-uitstraling zijn deze kolomradiatoren in vele uitvoeringen beschikbaar: in horizontale of verticale variant en in 2, 3 of 4 kolommen.

AANBEVOLEN AANSLUITING GEÏNTEGREERD VENTIEL



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 341

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER EN KEUKEN IN OPTIE



handdoekbeugel (chromo)
art. nr. zie p. 340
prijs €137



art. nr. 1182301 0000 0099
prijs €145



wit
art. nr. 11911630102
prijs €44




chromo
art. nr. 11911631102
prijs €60



HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



RITMO HORIZONTAAL (2-KOLOM)



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-2K/65 : 366																
366	045	030	XX	YY	00	10	450	300	240	126	1,26	4,70	3,70	-	270	311
		040				10	450	400	310	159	1,31	5,90	4,50	-	280	322
		050				10	450	500	390	200	1,31	7,10	5,30	-	290	334
		060				10	450	600	460	123	1,31	8,30	6,10	-	300	345
		090				10	450	900	670	343	1,31	12,00	8,40	-	333	383
366	054	030	XX	YY	00	12	540	300	288	151	1,26	5,64	4,44	-	320	368
		040				12	540	400	372	191	1,31	7,08	5,40	-	330	380
		050				12	540	500	468	240	1,31	8,52	6,36	-	340	391
		060				12	540	600	552	147	1,31	9,96	7,32	-	350	403
		090				12	540	900	804	412	1,31	14,40	10,08	-	383	440
366	063	030	XX	YY	00	14	630	300	336	177	1,26	6,58	5,18	-	380	437
		040				14	630	400	434	222	1,31	8,26	6,30	-	390	449
		050				14	630	500	546	280	1,31	9,94	7,42	-	400	460
		060				14	630	600	644	172	1,31	11,62	8,54	-	410	472
		090				14	630	900	938	480	1,31	16,80	11,76	-	443	509
366	072	030	XX	YY	00	16	720	300	384	202	1,26	7,52	5,92	-	440	506
		040				16	720	400	496	254	1,31	9,44	7,20	-	450	518
		050				16	720	500	624	320	1,31	11,36	8,48	-	460	529
		060				16	720	600	736	197	1,31	13,28	9,76	-	470	541
		090				16	720	900	1072	549	1,31	19,20	13,44	-	503	578
366	081	030	XX	YY	00	18	810	300	432	227	1,26	8,46	6,66	-	500	575
		040				18	810	400	558	286	1,31	10,62	8,10	-	510	587
		050				18	810	500	702	360	1,31	12,78	9,54	-	520	598
		060				18	810	600	828	221	1,31	14,94	10,98	-	530	610
		090				18	810	900	1206	618	1,31	21,60	15,12	-	563	647
366	090	030	XX	YY	00	20	900	300	480	252	1,26	9,40	7,40	-	540	621
		040				20	900	400	620	318	1,31	11,80	9,00	-	550	633
		050				20	900	500	780	399	1,31	14,20	10,60	-	560	644
		060				20	900	600	920	246	1,31	16,60	12,20	-	570	656
		090				20	900	900	1340	686	1,31	24,00	16,80	-	603	693
366	099	030	XX	YY	00	22	990	300	528	277	1,26	10,34	8,14	-	570	656
		040				22	990	400	682	349	1,31	12,98	9,90	-	580	667
		050				22	990	500	858	439	1,31	15,62	11,66	-	590	679
		060				22	990	600	1012	270	1,31	18,26	13,42	-	600	690
		090				22	990	900	1474	755	1,31	26,40	18,48	-	633	728
366	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	576	303	1,26	11,28	8,88	-	600	690
		040				24	1080	400	744	381	1,31	14,16	10,80	-	610	702
		050				24	1080	500	936	479	1,31	17,04	12,72	-	620	713
		060				24	1080	600	1104	295	1,31	19,92	14,64	-	630	725
		090				24	1080	900	1608	824	1,31	28,80	20,16	-	663	762

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (2-KOLOM)




RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-2K/65
(2-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

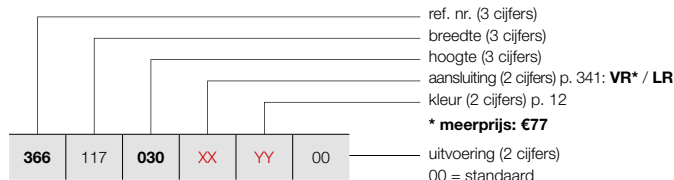

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Ø50K)	55/45/20 (Watt) (Ø30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-2K/65 : 366																	
366	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	624	328	1,26	12,22	9,62	-	655	753	
		040					26	1170	400	806	413	1,31	15,34	11,70	-	665	765
		050					26	1170	500	1014	519	1,31	18,46	13,78	-	675	776
		060					26	1170	600	1196	320	1,31	21,58	15,86	-	685	788
		090					26	1170	900	1742	892	1,31	31,20	21,84	-	718	826
366	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	672	353	1,26	13,16	10,36	-	710	817	
		040					28	1260	400	868	445	1,31	16,52	12,60	-	720	828
		050					28	1260	500	1092	559	1,31	19,88	14,84	-	730	840
		060					28	1260	600	1288	344	1,31	23,21	17,08	-	740	851
		090					28	1260	900	1876	961	1,31	33,60	23,52	-	773	889
366	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	720	378	1,26	14,10	11,10	-	770	886	
		040					30	1350	400	930	476	1,31	17,70	13,50	-	780	897
		050					30	1350	500	1170	599	1,31	21,30	15,90	-	790	909
		060					30	1350	600	1380	369	1,31	24,90	18,30	-	800	920
		090					30	1350	900	2010	1029	1,31	36,00	25,20	-	833	958
366	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	768	403	1,26	15,04	11,84	-	830	955	
		040					32	1440	400	992	508	1,31	18,88	14,40	-	840	966
		050					32	1440	500	1248	639	1,31	22,72	16,96	-	850	978
		060					32	1440	600	1472	393	1,31	26,56	19,52	-	860	989
		090					32	1440	900	2144	1098	1,31	38,40	26,88	-	893	1027
366	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	816	429	1,26	15,98	12,58	-	890	1024	
		040					34	1530	400	1054	540	1,31	20,06	15,30	-	900	1035
		050					34	1530	500	1326	679	1,31	24,14	18,02	-	910	1047
		060					34	1530	600	1564	418	1,31	28,22	20,74	-	920	1058
		090					34	1530	900	2278	1167	1,31	40,80	28,56	-	953	1096
366	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	864	454	1,26	16,92	13,32	-	950	1093	
		040					36	1620	400	1116	572	1,31	21,24	16,20	-	960	1104
		050					36	1620	500	1404	719	1,31	25,56	19,08	-	970	1116
		060					36	1620	600	1656	442	1,31	29,88	21,96	-	980	1127
		090					36	1620	900	2412	1235	1,31	43,20	30,24	-	1013	1165
366	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	912	479	1,26	17,86	14,06	-	1010	1162	
		040					38	1710	400	1178	603	1,31	22,42	17,10	-	1020	1173
		050					38	1710	500	1482	759	1,31	26,98	20,14	-	1030	1185
		060					38	1710	600	1748	467	1,31	31,54	23,18	-	1040	1196
		090					38	1710	900	2546	1304	1,31	45,60	31,92	-	1073	1234
366	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	960	504	1,26	18,80	14,80	-	1070	1231	
		040					40	1800	400	1240	635	1,31	23,60	18,00	-	1080	1242
		050					40	1800	500	1560	799	1,31	28,40	21,20	-	1090	1254
		060					40	1800	600	1840	492	1,31	33,20	24,40	-	1100	1265
		090					40	1800	900	2680	1373	1,31	48,00	33,60	-	1133	1303


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



RITMO HORIZONTAAL (3-KOLOM)



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-3K/105 : 367																
367	045	030	XX	YY	00	10	450	300	330	167	1,33	7,00	5,30	-	316	363
		040				10	450	400	430	215	1,36	8,80	6,50	-	326	375
		050				10	450	500	530	265	1,36	10,60	7,70	-	336	386
		060				10	450	600	630	315	1,36	12,50	8,90	-	346	398
		090				10	450	900	920	459	1,36	17,90	12,50	-	395	454
367	054	030	XX	YY	00	12	540	300	396	201	1,33	8,40	6,36	-	368	423
		040				12	540	400	516	258	1,36	10,56	7,80	-	378	435
		050				12	540	500	636	258	1,36	12,72	9,24	-	388	446
		060				12	540	600	756	377	1,36	15,00	10,68	-	398	458
		090				12	540	900	1104	551	1,36	21,48	15,00	-	445	512
367	063	030	XX	YY	00	14	630	300	462	234	1,33	9,80	7,42	-	420	483
		040				14	630	400	602	301	1,36	12,32	9,10	-	430	495
		050				14	630	500	742	301	1,36	14,84	10,78	-	440	506
		060				14	630	600	882	440	1,36	17,50	12,46	-	450	518
		090				14	630	900	1288	643	1,36	25,06	17,50	-	500	575
367	072	030	XX	YY	00	16	720	300	528	268	1,33	11,20	8,48	-	478	550
		040				16	720	400	688	343	1,36	14,08	10,40	-	488	561
		050				16	720	500	848	343	1,36	16,96	12,32	-	498	573
		060				16	720	600	1008	503	1,36	20,00	14,24	-	508	584
		090				16	720	900	1472	735	1,36	28,64	20,00	-	568	653
367	081	030	XX	YY	00	18	810	300	594	301	1,33	12,60	9,54	-	535	615
		040				18	810	400	774	386	1,36	15,84	11,70	-	545	627
		050				18	810	500	954	386	1,36	19,08	13,86	-	555	638
		060				18	810	600	1134	566	1,36	22,50	16,02	-	565	650
		090				18	810	900	1656	827	1,36	32,22	22,50	-	628	722
367	090	030	XX	YY	00	20	900	300	660	335	1,33	14,00	10,60	-	590	679
		040				20	900	400	860	429	1,36	17,60	13,00	-	600	690
		050				20	900	500	1060	429	1,36	21,20	15,40	-	610	702
		060				20	900	600	1260	629	1,36	25,00	17,80	-	620	713
		090				20	900	900	1840	919	1,36	35,80	25,00	-	690	794
367	099	030	XX	YY	00	22	990	300	726	368	1,33	15,40	11,66	-	625	719
		040				22	990	400	946	472	1,36	19,36	14,30	-	635	730
		050				22	990	500	1166	472	1,36	23,32	16,94	-	645	742
		060				22	990	600	1386	692	1,36	27,50	19,58	-	655	753
		090				22	990	900	2024	1010	1,36	39,38	27,50	-	720	828
367	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	792	401	1,33	16,80	12,72	-	660	759
		040				24	1080	400	1032	515	1,36	21,12	15,60	-	670	771
		050				24	1080	500	1272	515	1,36	25,44	18,48	-	680	782
		060				24	1080	600	1512	755	1,36	30,00	21,36	-	690	794
		090				24	1080	900	2208	1102	1,36	42,96	30,00	-	773	889

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (3-KOLOM)




RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-3K/105
(3-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

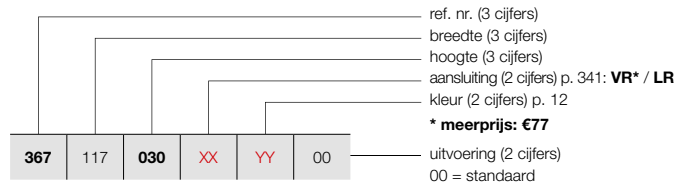

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-3K/105 : 367																	
367	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	858	435	1,33	18,20	13,78	-	718	826	
		040					26	1170	400	1118	558	1,36	22,88	16,90	-	728	837
		050					26	1170	500	1378	558	1,36	27,56	20,02	-	738	849
		060					26	1170	600	1638	818	1,36	32,50	23,14	-	748	860
		090					26	1170	900	2392	1194	1,36	46,54	32,50	-	875	1006
367	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	924	468	1,33	19,60	14,84	-	770	886	
		040					28	1260	400	1204	601	1,36	24,64	18,20	-	780	897
		050					28	1260	500	1484	601	1,36	29,68	21,56	-	790	909
		060					28	1260	600	1764	881	1,36	35,00	24,92	-	800	920
		090					28	1260	900	2576	1286	1,36	50,12	35,00	-	940	1081
367	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	990	502	1,33	21,00	15,90	-	824	948	
		040					30	1350	400	1290	644	1,36	26,40	19,50	-	834	959
		050					30	1350	500	1590	644	1,36	31,80	23,10	-	844	971
		060					30	1350	600	1890	944	1,36	37,50	26,70	-	854	982
		090					30	1350	900	2760	1378	1,36	53,70	37,50	-	1000	1150
367	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	1056	535	1,33	22,40	16,96	-	877	1009	
		040					32	1440	400	1376	687	1,36	28,16	20,80	-	887	1020
		050					32	1440	500	1696	687	1,36	33,92	24,64	-	897	1032
		060					32	1440	600	2016	1006	1,36	40,00	28,48	-	907	1043
		090					32	1440	900	2944	1470	1,36	57,28	40,00	-	1060	1219
367	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	1122	569	1,33	23,80	18,02	-	930	1070	
		040					34	1530	400	1462	730	1,36	29,92	22,10	-	940	1081
		050					34	1530	500	1802	730	1,36	36,04	26,18	-	950	1093
		060					34	1530	600	2142	1069	1,36	42,50	30,26	-	960	1104
		090					34	1530	900	3128	1562	1,36	60,86	42,50	-	1130	1300
367	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	1188	602	1,33	25,20	19,08	-	981	1128	
		040					36	1620	400	1548	773	1,36	31,68	23,40	-	991	1140
		050					36	1620	500	1908	773	1,36	38,16	27,72	-	1001	1151
		060					36	1620	600	2268	1132	1,36	45,00	32,04	-	1011	1163
		090					36	1620	900	3312	1653	1,36	64,44	45,00	-	1200	1380
367	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	1254	636	1,33	26,60	20,14	-	1040	1196	
		040					38	1710	400	1634	816	1,36	33,44	24,70	-	1050	1208
		050					38	1710	500	2014	816	1,36	40,28	29,26	-	1060	1219
		060					38	1710	600	2394	1195	1,36	47,50	33,82	-	1070	1231
		090					38	1710	900	3496	1745	1,36	68,02	47,50	-	1260	1449
367	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	1320	669	1,33	28,00	21,20	-	1105	1271	
		040					40	1800	400	1720	859	1,36	35,20	26,00	-	1115	1282
		050					40	1800	500	2120	859	1,36	42,40	30,80	-	1125	1294
		060					40	1800	600	2520	1258	1,36	50,00	35,60	-	1135	1305
		090					40	1800	900	3680	1837	1,36	71,60	50,00	-	1335	1535


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



RITMO HORIZONTAAL (4-KOLOM)



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-4K/145 : 368																
368	045	030	XX	YY	00	10	450	300	430	218	1,33	9,30	6,90	-	373	429
		040				10	450	400	560	281	1,35	11,80	8,50	-	383	440
		050				10	450	500	690	346	1,35	14,20	10,10	-	393	452
		060				10	450	600	810	406	1,35	16,60	11,70	-	403	463
		090				10	450	900	1170	587	1,35	23,90	16,50	-	465	535
368	054	030	XX	YY	00	12	540	300	516	262	1,33	11,16	8,28	-	425	489
		040				12	540	400	672	337	1,35	14,16	10,20	-	435	500
		050				12	540	500	828	415	1,35	17,04	12,12	-	445	512
		060				12	540	600	972	488	1,35	19,92	14,04	-	455	523
		090				12	540	900	1404	704	1,35	28,68	19,80	-	540	621
368	063	030	XX	YY	00	14	630	300	602	305	1,33	13,02	9,66	-	480	552
		040				14	630	400	784	393	1,35	16,52	11,90	-	490	564
		050				14	630	500	966	485	1,35	19,88	14,14	-	500	575
		060				14	630	600	1134	569	1,35	23,24	16,38	-	510	587
		090				14	630	900	1638	822	1,35	33,46	23,10	-	645	742
368	072	030	XX	YY	00	16	720	300	688	349	1,33	14,88	11,04	-	530	610
		040				16	720	400	896	450	1,35	18,88	13,60	-	540	621
		050				16	720	500	1104	554	1,35	22,72	16,16	-	550	633
		060				16	720	600	1296	650	1,35	26,56	18,72	-	560	644
		090				16	720	900	1872	939	1,35	38,24	26,40	-	735	845
368	081	030	XX	YY	00	18	810	300	774	392	1,33	16,74	12,42	-	600	690
		040				18	810	400	1008	506	1,35	21,24	15,30	-	610	702
		050				18	810	500	1242	623	1,35	25,56	18,18	-	620	713
		060				18	810	600	1458	732	1,35	29,88	21,06	-	630	725
		090				18	810	900	2106	1057	1,35	43,02	29,70	-	825	949
368	090	030	XX	YY	00	20	900	300	860	436	1,33	18,60	13,80	-	690	794
		040				20	900	400	1120	562	1,35	23,60	17,00	-	700	805
		050				20	900	500	1380	692	1,35	28,40	20,20	-	710	817
		060				20	900	600	1620	813	1,35	33,20	23,40	-	720	828
		090				20	900	900	2340	1174	1,35	47,80	33,00	-	915	1052
368	099	030	XX	YY	00	22	990	300	946	480	1,33	20,46	15,18	-	720	828
		040				22	990	400	1232	618	1,35	25,96	18,70	-	730	840
		050				22	990	500	1518	762	1,35	31,24	22,22	-	740	851
		060				22	990	600	1782	894	1,35	36,52	25,74	-	750	863
		090				22	990	900	2574	1292	1,35	52,58	36,30	-	965	1110
368	108	030	XX	YY	00	24	1080	300	1032	523	1,33	22,32	16,56	-	750	863
		040				24	1080	400	1344	674	1,35	28,32	20,40	-	760	874
		050				24	1080	500	1656	831	1,35	34,08	24,24	-	770	886
		060				24	1080	600	1944	975	1,35	39,84	28,08	-	780	897
		090				24	1080	900	2808	1409	1,35	57,36	39,60	-	1010	1162

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO HORIZONTAAL (4-KOLOM)




RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) 4-AANSLUITINGEN



RITMO HB-4K/145
(4-KOLOM) GEÏNTEGREERD VENTIEL
(thermostaatkop apart te bestellen)

HOE RITMO HORIZONTAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

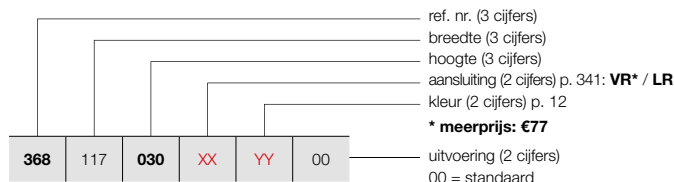

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK RITMO HORIZONTAAL						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. RITMO HORIZONTAAL HB-4K/145 : 368																
368	117	030	XX	YY	00	26	1170	300	1118	567	1,33	24,18	17,94	-	880	1012
		040				26	1170	400	1456	731	1,35	30,68	22,10	-	890	1024
		050				26	1170	500	1794	900	1,35	36,92	26,26	-	900	1035
		060				26	1170	600	2106	1057	1,35	43,16	30,42	-	910	1047
		090				26	1170	900	3042	1526	1,35	62,14	42,90	-	1170	1346
368	126	030	XX	YY	00	28	1260	300	1204	610	1,33	26,04	19,32	-	945	1087
		040				28	1260	400	1568	787	1,35	33,04	23,80	-	955	1098
		050				28	1260	500	1932	969	1,35	39,76	28,28	-	965	1110
		060				28	1260	600	2268	1138	1,35	46,48	32,76	-	975	1121
		090				28	1260	900	3276	1644	1,35	66,92	46,20	-	1235	1420
368	135	030	XX	YY	00	30	1350	300	1290	654	1,33	27,90	20,70	-	1000	1150
		040				30	1350	400	1680	843	1,35	35,40	25,50	-	1010	1162
		050				30	1350	500	2070	1039	1,35	42,60	30,30	-	1020	1173
		060				30	1350	600	2430	1219	1,35	49,80	35,10	-	1030	1185
		090				30	1350	900	3510	1761	1,35	71,70	49,50	-	1290	1484
368	144	030	XX	YY	00	32	1440	300	1376	698	1,33	29,76	22,08	-	1070	1231
		040				32	1440	400	1792	899	1,35	37,76	27,20	-	1080	1242
		050				32	1440	500	2208	1108	1,35	45,44	32,32	-	1090	1254
		060				32	1440	600	2592	1301	1,35	53,12	37,44	-	1100	1265
		090				32	1440	900	3744	1879	1,35	76,48	52,80	-	1360	1564
368	153	030	XX	YY	00	34	1530	300	1462	741	1,33	31,62	23,46	-	1135	1305
		040				34	1530	400	1904	955	1,35	40,12	28,90	-	1145	1317
		050				34	1530	500	2346	1177	1,35	48,28	34,34	-	1155	1328
		060				34	1530	600	2754	1382	1,35	56,44	39,78	-	1165	1340
		090				34	1530	900	3978	1996	1,35	81,26	56,10	-	1430	1645
368	162	030	XX	YY	00	36	1620	300	1548	785	1,33	33,48	24,84	-	1208	1389
		040				36	1620	400	2016	1012	1,35	42,48	30,60	-	1218	1401
		050				36	1620	500	2484	1246	1,35	51,12	36,36	-	1228	1412
		060				36	1620	600	2916	1463	1,35	59,76	42,12	-	1238	1424
		090				36	1620	900	4212	2113	1,35	86,04	59,40	-	1505	1731
368	171	030	XX	YY	00	38	1710	300	1634	828	1,33	35,34	26,22	-	1265	1455
		040				38	1710	400	2128	1068	1,35	44,84	32,30	-	1275	1466
		050				38	1710	500	2622	1316	1,35	53,96	38,38	-	1285	1478
		060				38	1710	600	3078	1544	1,35	63,08	44,46	-	1295	1489
		090				38	1710	900	4446	2231	1,35	90,82	62,70	-	1555	1788
368	180	030	XX	YY	00	40	1800	300	1720	872	1,33	37,20	27,60	-	1309	1505
		040				40	1800	400	2240	1124	1,35	47,20	34,00	-	1319	1517
		050				40	1800	500	2760	1385	1,35	56,80	40,40	-	1329	1528
		060				40	1800	600	3240	1626	1,35	66,40	46,80	-	1339	1540
		090				40	1800	900	4680	2348	1,35	95,60	66,00	-	1609	1850

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRODUCTGROEP: ACC SUP

BEVESTIGINGEN		KLEUR	ART. NR.	€
KLEMCONSOLE VARIABEL				
KLEMCONSOLE VARIABEL 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
	35 - 45 mm	RAL 9016	1187 212 0000 9016	32
		RAL 9005 ^[6]	1187 212 0000 9005	42
	45 - 60 mm	RAL 9016	1187 213 0000 9016	37
		RAL 9005 ^[6]	1187 213 0000 9005	49
	- Wandafstand: 35 - 45 mm of 45 - 60 mm Leverbaar vanaf Q2 2022			
AFSTANDHOUDER	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1187 209 0000 9016	11
		RAL 7024	1187 209 0000 7024	12

	2-kolom / 3-kolom / 4-kolom		
	300 – 900	1500 – 2200	
hoogte (H mm)			
aantal buizen (n)	10 – 28	30 – 40	6 – 16
klemconsole variabel 35 - 45 mm	2x	3x	2x
klemconsole variabel 45 - 60 mm	2x	3x	2x
afstandhouder	2x	3x	2x
HOE BESTELLEN 1. Kies de gewenste klemconsole in bovenstaande tabel. 2. Afstandshouders dienen apart mee besteld te worden.			



^[6] zwart glans

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO VRIJSTAANDE OPSTELLING

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP


VRIJSTAANDE OPSTELLING		HOOGTE VOET	KLEUR	ART. NR.	€
STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING  - Afgewerkte vloer: hoogte voet = hoogte kolomradiator + 150 mm - Chape: hoogte voet = hoogte kolomradiator + 300 mm - Zelf in te korten indien nodig	RITMO HORIZONTAAL				
	H = 450 mm	RAL 9016	1181 020 0000 9016	49	
		RAL 9005 ^G	1181 020 0000 9005	64	
	H = 550 mm	RAL 9016	1181 021 0000 9016	49	
		RAL 9005 ^G	1181 021 0000 9005	64	
	H = 600 mm	RAL 9016	1181 022 0000 9016	49	
		RAL 9005 ^G	1181 022 0000 9005	64	
	H = 650 mm	RAL 9016	1181 023 0000 9016	49	
		RAL 9005 ^G	1181 023 0000 9005	64	
	H = 750 mm	RAL 9016	1181 024 0000 9016	49	
		RAL 9005 ^G	1181 024 0000 9005	64	
	H = 850 mm	RAL 9016	1181 025 0000 9016	63	
		RAL 9005 ^G	1181 025 0000 9005	83	
	H = 900 mm	RAL 9016	1181 026 0000 9016	63	
		RAL 9005 ^G	1181 026 0000 9005	83	
H = 1050 mm	RAL 9016	1181 027 0000 9016	63		
	RAL 9005 ^G	1181 027 0000 9005	83		
H = 1200 mm	RAL 9016	1181 028 0000 9016	63		
	RAL 9005 ^G	1181 028 0000 9005	83		
BEVESTIGING STANDVOET VRIJSTAANDE OPSTELLING 	RITMO HORIZONTAAL				
		RAL 9016	1181 029 0000 9016	78	
		RAL 9005 ^G	1181 029 0000 9005	83	
AFDEKROZET STANDVOET CHAPE  100 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten	RITMO HORIZONTAAL				
		RAL 9016	1181 033 0000 9016	12	
AFDEKROZET STANDVOET AFGEWERKTE VLOER  115 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten	RITMO HORIZONTAAL				
		RAL 9016	1181 034 0000 9016	15	

hoogte (H mm)	2-kolom / 3-kolom / 4-kolom	
	300 – 900	
aantal buizen (n)	10 – 26	28 – 40
standvoet	2x	3x

[a] zwart glans

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

PRODUCTGROEP: ACC SUP

		KLEUR	ART. NR.	€
TELESCOPISCHE ONDERSTEUNVOET 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1181 030 0000 9016	69
		RAL 9005 ⁶	1181 030 0000 9005	90
- Hoogte: min. 200 mm, max. 230 mm - Telescopische ondersteunvoet steeds in combinatie met de wand- en klemconsoles				
AFDEKROZET ONDERSTEUNVOET CHAPE 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1181 032 0000 9016	12
70 x 40 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				
AFDEKROZET ONDERSTEUNVOET AFGEWERKTE VLOER 	RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL			
		RAL 9016	1181 031 0000 9016	15
130 x 110 mm. Aantal rozetten = aantal standvoeten				

hoogte (H mm)	2-kolom / 3-kolom					4-kolom				
	300 – 600		900 – 2000		2200	300 – 600		900 – 2000		2200
aantal buizen (n)	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16	10 – 24	26 – 40	6 – 24	26 – 40	6 – 16
telescopische ondersteunvoet	2x	3x	2x	3x	2x	2x	3x	2x	3x	3x

⁶ zwart glans

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

RITMO ACCESSOIRES IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
THERMOSTAATKOP		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL		
		WIT	11911630102	44
THERMOSTAATKOP		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL		
		CHROOM	11911631102	60

PRODUCTGROEP: ACC


ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
HANDDOEKBEUGEL		RITMO VERTICAAL / RITMO HORIZONTAAL		
		CHROOM	118326500000099	137

- b = 1000 mm (zelf in te korten)

Montagevoorschriften accessoires: zie www.vasco.eu
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


uit voorraad leverbaar

RITMO: VERTICAAL




- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.

RITMO: HORIZONTAAL

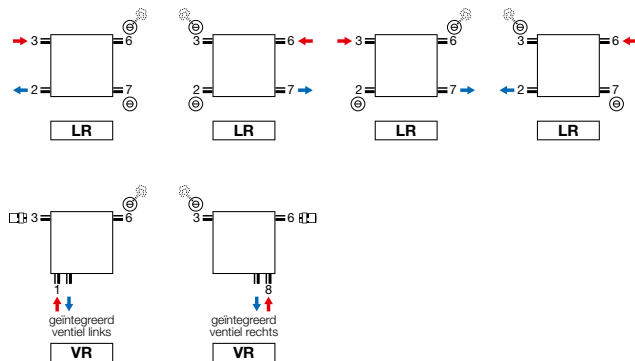




- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.
- Geïntegreerd ventiel (aansluiting VR) (meerprijs: €77) (thermostaatkop apart te bestellen, zie p. 340). Plaatsing thermostaatkop links, door spiegelen van radiator. Opgelet: de aanvoer is aan de buitenkant van de radiator!

RITMO VERTICAAL

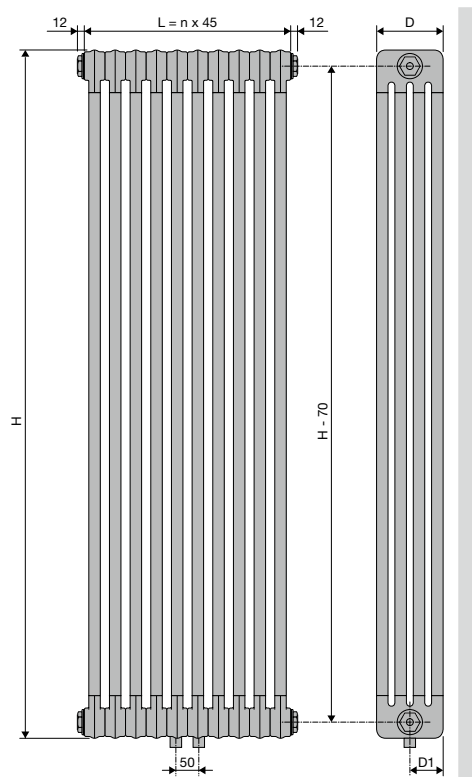

		VB-2K/65 / VB-3K/105 / VB-4K/145					
	H	1500	1800	2000	2200		
Diepte (D)		65	105	145			
D1		32,5	52,5	72,5			
Aantal leden (n)		6	8	10	12	14	16

RITMO HORIZONTAL

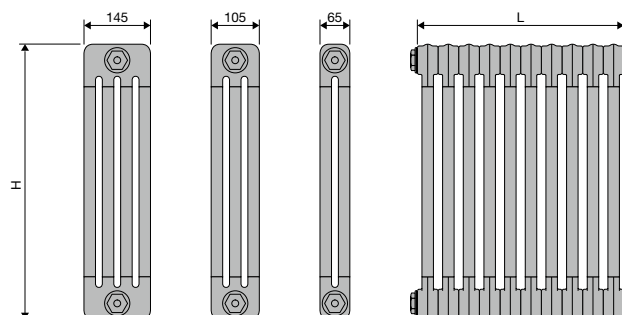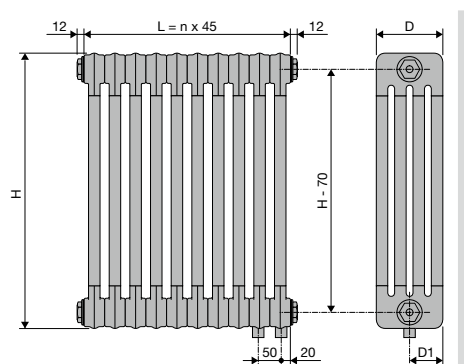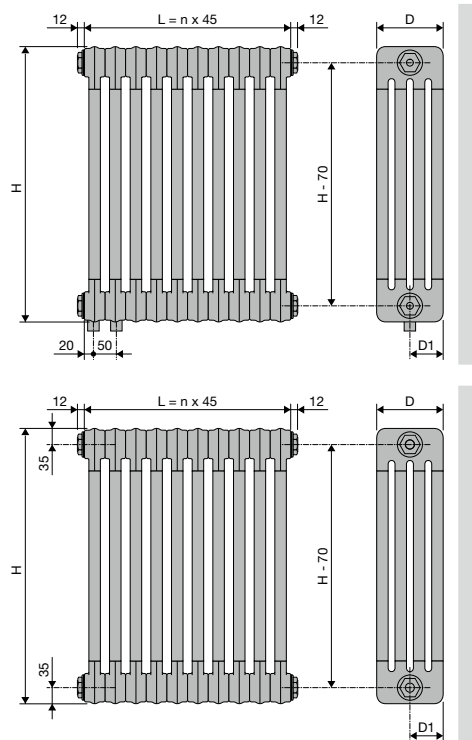

HB-2K/65 / HB-3K/105 / HB-4K/145																	
H	300	400	500	600	900												
Diepte (D)	65	105	145														
D1	32,5	52,5	72,5														
Aantal leden (n)	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	



VINTAGE (VINTAGE 50)



TYPES

- Vintage 50: afstand tussen de leden 50 mm
- 4 dieptes (D110, D160, D220, D250)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak) (RAL 9016: geen meerprijs 15%)
- Verkrijgbaar in transparante coating (kleurcode 57)
- **Opgelet: een radiator in transparante coating niet in vochtige ruimtes plaatsen!**
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 12

SPECIAAL

- Vloer- of wandmontage

BEVESTIGINGEN

- Standaard wandbevestigingen of ledenvoeten, 1/2" blindstop, 1/2" ontluchter
- Bevestigingen in de kleur van de radiator (aantal afhankelijk van de lengte van de radiator)
- De voeten en bevestigingen van radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.

TECHNISCH

- KTL-grondlaag, epoxy-polyester poedercoating
- Standaardwerkdruk: 5 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 360

AANSLUITING


- 4x 1/2" (SL, SR, 26, 37)
- Ontluchter in aansluiting 3 of 6
- Aansluitingen: 1/2" (binnendraad)
- Aansluiting 27, 72: **meerprijs €69**

VINTAGE

Vroeger is weer helemaal van nu

Terug naar de 'oerradiator'. Erg populair omwille van de tot de verbeelding sprekende, authentieke look. Standaard aangeboden in een witte uitvoering, maar ook verkrijgbaar met een transparante coating voor een nog meer uitgesproken vintage look. De Vintage staat borg voor een zeer hoge warmteafgifte. Ideaal voor de verwarming van grote, hoge ruimten, ook in combinatie met energiezuinige technologieën. Een designradiator die als geen andere tot zijn recht komt in een retro-interieur en zich graag voor een raam laat plaatsen.

AANBEVOLEN AANSLUITING (LR)




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 359




HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	017	060 100	LR	YY	00	3	178	600	165	87	1,25	4,17	2,49	-	367	422
						3	178	1000	252	131	1,28	6,57	3,39	-	393	452
290	022	060 100	LR	YY	00	4	228	600	220	116	1,25	5,56	3,32	-	387	445
						4	228	1000	336	175	1,28	8,76	4,52	-	419	482
290	027	060 100	LR	YY	00	5	278	600	275	145	1,25	6,95	4,15	-	405	466
						5	278	1000	420	218	1,28	10,95	5,65	-	446	513
290	032	060 100	LR	YY	00	6	328	600	330	174	1,25	8,34	4,98	-	426	490
						6	328	1000	504	262	1,28	13,14	6,78	-	471	542
290	037	060 100	LR	YY	00	7	378	600	385	203	1,25	9,73	5,81	-	441	507
						7	378	1000	588	306	1,28	15,33	7,91	-	497	572
290	042	060 100	LR	YY	00	8	428	600	440	232	1,25	11,12	6,64	-	469	539
						8	428	1000	672	349	1,28	17,52	9,04	-	527	606
290	047	060 100	LR	YY	00	9	478	600	495	261	1,25	12,51	7,47	-	483	555
						9	478	1000	756	393	1,28	19,71	10,17	-	554	637
290	052	060 100	LR	YY	00	10	528	600	550	290	1,25	13,90	8,30	-	507	583
						10	528	1000	840	437	1,28	21,90	11,30	-	578	665
290	057	060 100	LR	YY	00	11	578	600	605	319	1,25	15,29	9,13	-	526	605
						11	578	1000	924	481	1,28	24,09	12,43	-	610	702
290	062	060 100	LR	YY	00	12	628	600	660	349	1,25	16,68	9,96	-	545	627
						12	628	1000	1008	524	1,28	26,28	13,56	-	635	730
290	067	060 100	LR	YY	00	13	678	600	715	378	1,25	18,07	10,79	-	564	649
						13	678	1000	1092	568	1,28	28,47	14,69	-	662	761
290	072	060 100	LR	YY	00	14	728	600	770	407	1,25	19,46	11,62	-	581	668
						14	728	1000	1176	612	1,28	30,66	15,82	-	687	790
290	077	060 100	LR	YY	00	15	778	600	825	436	1,25	20,85	12,45	-	597	687
						15	778	1000	1260	655	1,28	32,85	16,95	-	712	819
290	082	060 100	LR	YY	00	16	828	600	880	465	1,25	22,24	13,28	-	617	710
						16	828	1000	1344	699	1,28	35,04	18,08	-	737	848
290	087	060 100	LR	YY	00	17	878	600	935	494	1,25	23,63	14,11	-	635	730
						17	878	1000	1428	743	1,28	37,23	19,21	-	760	874
290	092	060 100	LR	YY	00	18	928	600	990	523	1,25	25,02	14,94	-	654	752
						18	928	1000	1512	786	1,28	39,42	20,34	-	788	906
290	097	060 100	LR	YY	00	19	978	600	1045	552	1,25	26,41	15,77	-	670	771
						19	978	1000	1596	830	1,28	41,61	21,47	-	814	936

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)

BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

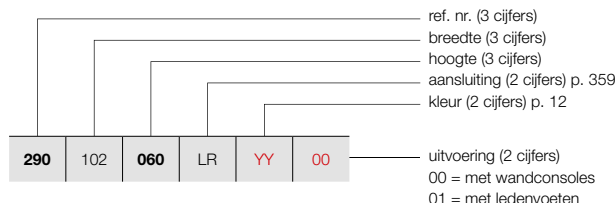

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	102	060 100	LR	YY	00	20	1028	600	1100	581	1,25	27,80	16,60	-	689	792
						20	1028	1000	1680	874	1,28	43,80	22,60	-	837	963
290	107	060 100	LR	YY	00	21	1078	600	1155	610	1,25	29,19	17,43	-	723	831
						21	1078	1000	1764	917	1,28	45,99	23,73	-	879	1011
290	112	060 100	LR	YY	00	22	1128	600	1210	639	1,25	30,58	18,26	-	738	849
						22	1128	1000	1848	961	1,28	48,18	24,86	-	902	1037
290	117	060 100	LR	YY	00	23	1178	600	1265	668	1,25	31,97	19,09	-	757	871
						23	1178	1000	1932	1005	1,28	50,37	25,99	-	924	1063
290	122	060 100	LR	YY	00	24	1228	600	1320	697	1,25	33,36	19,92	-	773	889
						24	1228	1000	2016	1048	1,28	52,56	27,12	-	953	1096
290	127	060 100	LR	YY	00	25	1278	600	1375	726	1,25	34,75	20,75	-	793	912
						25	1278	1000	2100	1092	1,28	54,75	28,25	-	977	1124
290	132	060 100	LR	YY	00	26	1328	600	1430	755	1,25	36,14	21,58	-	826	950
						26	1328	1000	2184	1136	1,28	56,94	29,38	-	1017	1170
290	137	060 100	LR	YY	00	27	1378	600	1485	784	1,25	37,53	22,41	-	842	968
						27	1378	1000	2268	1179	1,28	59,13	30,51	-	1045	1202
290	142	060 100	LR	YY	00	28	1428	600	1540	813	1,25	38,92	23,24	-	863	992
						28	1428	1000	2352	1223	1,28	61,32	31,64	-	1068	1228
290	147	060 100	LR	YY	00	29	1478	600	1595	842	1,25	40,31	24,07	-	881	1013
						29	1478	1000	2436	1267	1,28	63,51	32,77	-	1093	1257
290	152	060 100	LR	YY	00	30	1528	600	1650	871	1,25	41,70	24,90	-	897	1032
						30	1528	1000	2520	1310	1,28	65,70	33,90	-	1120	1288
290	157	060 100	LR	YY	00	31	1578	600	1705	900	1,25	43,09	25,73	-	917	1055
						31	1578	1000	2604	1354	1,28	67,89	35,03	-	1150	1323
290	162	060 100	LR	YY	00	32	1628	600	1760	929	1,25	44,48	26,56	-	933	1073
						32	1628	1000	2688	1398	1,28	70,08	36,16	-	1177	1354
290	167	060 100	LR	YY	00	33	1678	600	1815	958	1,25	45,87	27,39	-	990	1139
						33	1678	1000	2772	1442	1,28	72,27	37,29	-	1242	1428
290	172	060 100	LR	YY	00	34	1728	600	1870	987	1,25	47,26	28,22	-	1010	1162
						34	1728	1000	2856	1485	1,28	74,46	38,42	-	1266	1456
290	177	060 100	LR	YY	00	35	1778	600	1925	1017	1,25	48,65	29,05	-	1029	1183
						35	1778	1000	2940	1529	1,28	76,65	39,55	-	1292	1486
290	182	060 100	LR	YY	00	36	1828	600	1980	1046	1,25	50,04	29,88	-	1050	1208
						36	1828	1000	3024	1573	1,28	78,84	40,68	-	1315	1512
290	187	060 100	LR	YY	00	37	1878	600	2035	1075	1,25	51,43	30,71	-	1066	1226
						37	1878	1000	3108	1616	1,28	81,03	41,81	-	1342	1543

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)


BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D110)



VINTAGE 50 / D110

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D110 : 290																
290	192	060 100	LR	YY	00	38	1928	600	2090	1104	1,25	52,82	31,54	-	1086	1249
						38	1928	1000	3192	1660	1,28	83,22	42,94	-	1365	1570
290	197	060 100	LR	YY	00	39	1978	600	2145	1133	1,25	54,21	32,37	-	1105	1271
						39	1978	1000	3276	1704	1,28	85,41	44,07	-	1393	1602
290	202	060 100	LR	YY	00	40	2028	600	2200	1162	1,25	55,60	33,20	-	1123	1291
						40	2028	1000	3360	1747	1,28	87,60	45,20	-	1416	1628
290	207	060 100	LR	YY	00	41	2078	600	2255	1191	1,25	56,99	34,03	-	1138	1309
						41	2078	1000	3444	1791	1,28	89,79	46,33	-	1444	1661
290	212	060 100	LR	YY	00	42	2128	600	2310	1220	1,25	58,38	34,86	-	1160	1334
						42	2128	1000	3528	1835	1,28	91,98	47,46	-	1468	1688
290	217	060 100	LR	YY	00	43	2178	600	2365	1249	1,25	59,77	35,69	-	1177	1354
						43	2178	1000	3612	1878	1,28	94,17	48,59	-	1494	1718
290	222	060 100	LR	YY	00	44	2228	600	2420	1278	1,25	61,16	36,52	-	1196	1375
						44	2228	1000	3696	1922	1,28	96,36	49,72	-	1521	1749
290	227	060 100	LR	YY	00	45	2278	600	2475	1307	1,25	62,55	37,35	-	1211	1393
						45	2278	1000	3780	1966	1,28	98,55	50,85	-	1544	1776
290	232	060	LR	YY	00	46	2328	600	2530	1336	1,25	63,94	38,18	-	1231	1416
290	237	060	LR	YY	00	47	2378	600	2585	1365	1,25	65,33	39,01	-	1247	1434
290	242	060	LR	YY	00	48	2428	600	2640	1394	1,25	66,72	39,84	-	1266	1456
290	247	060	LR	YY	00	49	2478	600	2695	1423	1,25	68,11	40,67	-	1282	1474
290	252	060	LR	YY	00	50	2528	600	2750	1452	1,25	69,50	41,50	-	1305	1501
290	257	060	LR	YY	00	51	2578	600	2805	1481	1,25	70,89	42,33	-	1338	1539
290	262	060	LR	YY	00	52	2628	600	2860	1510	1,25	72,28	43,16	-	1354	1557
290	267	060	LR	YY	00	53	2678	600	2915	1539	1,25	73,67	43,99	-	1369	1574
290	272	060	LR	YY	00	54	2728	600	2970	1568	1,25	75,06	44,82	-	1391	1600
290	277	060	LR	YY	00	55	2778	600	3025	1597	1,25	76,45	45,65	-	1408	1619
290	282	060	LR	YY	00	56	2828	600	3080	1626	1,25	77,84	46,48	-	1427	1641
290	287	060	LR	YY	00	57	2878	600	3135	1655	1,25	79,23	47,31	-	1444	1661
290	292	060	LR	YY	00	58	2928	600	3190	1685	1,25	80,62	48,14	-	1460	1679
290	297	060	LR	YY	00	59	2978	600	3245	1714	1,25	82,01	48,97	-	1480	1702
290	302	060	LR	YY	00	60	3028	600	3300	1743	1,25	83,40	49,80	-	1496	1720


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	017	045	LR	YY	00	3	178	450	174	92	1,24	4,47	2,82	-	370	426
		060				3	178	600	219	115	1,26	6,00	3,42	-	387	445
		100				3	178	1000	333	172	1,29	9,63	4,89	-	422	485
291	022	045	LR	YY	00	4	228	450	232	123	1,24	5,96	3,76	-	392	451
		060				4	228	600	292	153	1,26	8,00	4,56	-	406	467
		100				4	228	1000	444	230	1,29	12,84	6,52	-	450	518
291	027	045	LR	YY	00	5	278	450	290	154	1,24	7,45	4,70	-	408	469
		060				5	278	600	365	192	1,26	10,00	5,70	-	432	497
		100				5	278	1000	555	287	1,29	16,05	8,15	-	483	555
291	032	045	LR	YY	00	6	328	450	348	185	1,24	8,94	5,64	-	428	492
		060				6	328	600	438	230	1,26	12,00	6,84	-	454	522
		100				6	328	1000	666	345	1,29	19,26	9,78	-	517	595
291	037	045	LR	YY	00	7	378	450	406	215	1,24	10,43	6,58	-	445	512
		060				7	378	600	511	268	1,26	14,00	7,98	-	474	545
		100				7	378	1000	777	402	1,29	22,47	11,41	-	551	634
291	042	045	LR	YY	00	8	428	450	464	246	1,24	11,92	7,52	-	470	541
		060				8	428	600	584	307	1,26	16,00	9,12	-	508	584
		100				8	428	1000	888	459	1,29	25,68	13,04	-	588	676
291	047	045	LR	YY	00	9	478	450	522	277	1,24	13,41	8,46	-	485	558
		060				9	478	600	657	345	1,26	18,00	10,26	-	526	605
		100				9	478	1000	999	517	1,29	28,89	14,67	-	618	711
291	052	045	LR	YY	00	10	528	450	580	308	1,24	14,90	9,40	-	507	583
		060				10	528	600	730	384	1,26	20,00	11,40	-	551	634
		100				10	528	1000	1110	574	1,29	32,10	16,30	-	651	749
291	057	045	LR	YY	00	11	578	450	638	339	1,24	16,39	10,34	-	527	606
		060				11	578	600	803	422	1,26	22,00	12,54	-	577	664
		100				11	578	1000	1221	632	1,29	35,31	17,93	-	689	792
291	062	045	LR	YY	00	12	628	450	696	369	1,24	17,88	11,28	-	545	627
		060				12	628	600	876	460	1,26	24,00	13,68	-	597	687
		100				12	628	1000	1332	689	1,29	38,52	19,56	-	723	831
291	067	045	LR	YY	00	13	678	450	754	400	1,24	19,37	12,22	-	562	646
		060				13	678	600	949	499	1,26	26,00	14,82	-	619	712
		100				13	678	1000	1443	747	1,29	41,73	21,19	-	752	865
291	072	045	LR	YY	00	14	728	450	812	431	1,24	20,86	13,16	-	579	666
		060				14	728	600	1022	537	1,26	28,00	15,96	-	644	741
		100				14	728	1000	1554	804	1,29	44,94	22,82	-	786	904
291	077	045	LR	YY	00	15	778	450	870	462	1,24	22,35	14,10	-	597	687
		060				15	778	600	1095	575	1,26	30,00	17,10	-	665	765
		100				15	778	1000	1665	861	1,29	48,15	24,45	-	816	938

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	082	045	LR	YY	00	16	828	450	928	493	1,24	23,84	15,04	-	616	708
		060				16	828	600	1168	614	1,26	32,00	18,24	-	687	790
		100				16	828	1000	1776	919	1,29	51,36	26,08	-	847	974
291	087	045	LR	YY	00	17	878	450	986	523	1,24	25,33	15,98	-	634	729
		060				17	878	600	1241	652	1,26	34,00	19,38	-	708	814
		100				17	878	1000	1887	976	1,29	54,57	27,71	-	881	1013
291	092	045	LR	YY	00	18	928	450	1044	554	1,24	26,82	16,92	-	651	749
		060				18	928	600	1314	690	1,26	36,00	20,52	-	731	841
		100				18	928	1000	1998	1034	1,29	57,78	29,34	-	915	1052
291	097	045	LR	YY	00	19	978	450	1102	585	1,24	28,31	17,86	-	667	767
		060				19	978	600	1387	729	1,26	38,00	21,66	-	752	865
		100				19	978	1000	2109	1091	1,29	60,99	30,97	-	946	1088
291	102	045	LR	YY	00	20	1028	450	1160	616	1,24	29,80	18,80	-	687	790
		060				20	1028	600	1460	767	1,26	40,00	22,80	-	773	889
		100				20	1028	1000	2220	1149	1,29	64,20	32,60	-	977	1124
291	107	045	LR	YY	00	21	1078	450	1218	646	1,24	31,29	19,74	-	717	825
		060				21	1078	600	1533	805	1,26	42,00	23,94	-	809	930
		100				21	1078	1000	2331	1206	1,29	67,41	34,23	-	1020	1173
291	112	045	LR	YY	00	22	1128	450	1276	677	1,24	32,78	20,68	-	735	845
		060				22	1128	600	1606	844	1,26	44,00	25,08	-	832	957
		100				22	1128	1000	2442	1263	1,29	70,62	35,86	-	1053	1211
291	117	045	LR	YY	00	23	1178	450	1334	708	1,24	34,27	21,62	-	752	865
		060				23	1178	600	1679	882	1,26	46,00	26,22	-	850	978
		100				23	1178	1000	2553	1321	1,29	73,83	37,49	-	1085	1248
291	122	045	LR	YY	00	24	1228	450	1392	739	1,24	35,76	22,56	-	768	883
		060				24	1228	600	1752	920	1,26	48,00	27,36	-	876	1007
		100				24	1228	1000	2664	1378	1,29	77,04	39,12	-	1119	1287
291	127	045	LR	YY	00	25	1278	450	1450	770	1,24	37,25	23,50	-	787	905
		060				25	1278	600	1825	959	1,26	50,00	28,50	-	896	1030
		100				25	1278	1000	2775	1436	1,29	80,25	40,75	-	1148	1320
291	132	045	LR	YY	00	26	1328	450	1508	800	1,24	38,74	24,44	-	823	946
		060				26	1328	600	1898	997	1,26	52,00	29,64	-	934	1074
		100				26	1328	1000	2886	1493	1,29	83,46	42,38	-	1198	1378
291	137	045	LR	YY	00	27	1378	450	1566	831	1,24	40,23	25,38	-	838	964
		060				27	1378	600	1971	1036	1,26	54,00	30,78	-	956	1099
		100				27	1378	1000	2997	1551	1,29	86,67	44,01	-	1231	1416
291	142	045	LR	YY	00	28	1428	450	1624	862	1,24	41,72	26,32	-	855	983
		060				28	1428	600	2044	1074	1,26	56,00	31,92	-	978	1125
		100				28	1428	1000	3108	1608	1,29	89,88	45,64	-	1263	1452


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	147	045	LR	YY	00	29	1478	450	1682	893	1,24	43,21	27,26	-	876	1007
		060				29	1478	600	2117	1112	1,26	58,00	33,06	-	998	1148
		100				29	1478	1000	3219	1665	1,29	93,09	47,27	-	1294	1488
291	152	045	LR	YY	00	30	1528	450	1740	924	1,24	44,70	28,20	-	890	1024
		060				30	1528	600	2190	1151	1,26	60,00	34,20	-	1023	1176
		100				30	1528	1000	3330	1723	1,29	96,30	48,90	-	1323	1521
291	157	045	LR	YY	00	31	1578	450	1798	954	1,24	46,19	29,14	-	909	1045
		060				31	1578	600	2263	1189	1,26	62,00	34,34	-	1045	1202
291	162	045	LR	YY	00	32	1628	450	1856	985	1,24	47,68	30,08	-	924	1063
		060				32	1628	600	2336	1227	1,26	64,00	36,48	-	1065	1225
291	167	045	LR	YY	00	33	1678	450	1914	1016	1,24	49,17	31,02	-	985	1133
		060				33	1678	600	2409	1266	1,26	66,00	37,62	-	1128	1297
291	172	045	LR	YY	00	34	1728	450	1972	1047	1,24	50,66	31,96	-	998	1148
		060				34	1728	600	2482	1304	1,26	68,00	38,76	-	1150	1323
291	177	045	LR	YY	00	35	1778	450	2030	1077	1,24	52,15	32,90	-	1017	1170
		060				35	1778	600	2555	1342	1,26	70,00	39,90	-	1170	1346
291	182	045	LR	YY	00	36	1828	450	2088	1108	1,24	53,64	33,84	-	1044	1201
		060				36	1828	600	2628	1381	1,26	72,00	41,04	-	1199	1379
291	187	045	LR	YY	00	37	1878	450	2146	1139	1,24	55,13	34,78	-	1059	1218
		060				37	1878	600	2701	1419	1,26	74,00	42,18	-	1218	1401
291	192	045	LR	YY	00	38	1928	450	2204	1170	1,24	56,62	35,72	-	1079	1241
		060				38	1928	600	2774	1457	1,26	76,00	43,32	-	1243	1429
291	197	045	LR	YY	00	39	1978	450	2262	1201	1,24	58,11	36,66	-	1093	1257
		060				39	1978	600	2847	1496	1,26	78,00	44,46	-	1265	1455
291	202	045	LR	YY	00	40	2028	450	2320	1231	1,24	59,60	37,60	-	1111	1278
		060				40	2028	600	2920	1534	1,26	80,00	45,60	-	1285	1478
291	207	045	LR	YY	00	41	2078	450	2378	1262	1,24	61,09	38,54	-	1130	1300
		060				41	2078	600	2993	1572	1,26	82,00	46,74	-	1310	1507
291	212	045	LR	YY	00	42	2128	450	2436	1293	1,24	62,58	39,48	-	1147	1319
		060				42	2128	600	3066	1611	1,26	84,00	47,88	-	1333	1533
291	217	045	LR	YY	00	43	2178	450	2494	1324	1,24	64,07	40,42	-	1164	1339
		060				43	2178	600	3139	1649	1,26	86,00	49,02	-	1352	1555
291	222	045	LR	YY	00	44	2228	450	2552	1355	1,24	65,56	41,36	-	1183	1360
		060				44	2228	600	3212	1688	1,26	88,00	50,16	-	1373	1579

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%


Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)


BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

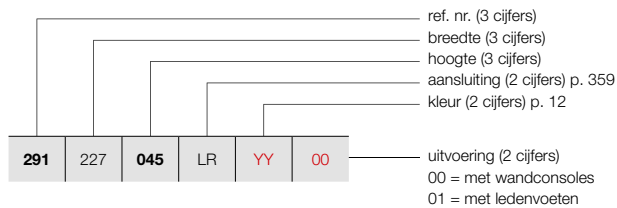

VINTAGE (VINTAGE 50 / D160)



VINTAGE 50 / D160

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D160 : 291																
291	227	045 060	LR	YY	00	45	2278	450	2610	1385	1,24	67,05	42,30	-	1200	1380
						45	2278	600	3285	1726	1,26	90,00	51,30	-	1395	1604
291	232	045 060	LR	YY	00	46	2328	450	2668	1416	1,24	68,54	43,24	-	1216	1398
						46	2328	600	3358	1764	1,26	92,00	52,44	-	1416	1628
291	237	045 060	LR	YY	00	47	2378	450	2726	1447	1,24	70,03	44,18	-	1236	1421
						47	2378	600	3431	1803	1,26	94,00	53,58	-	1440	1656
291	242	045 060	LR	YY	00	48	2428	450	2784	1478	1,24	71,52	45,12	-	1253	1441
						48	2428	600	3504	1841	1,26	96,00	54,72	-	1460	1679
291	247	045	LR	YY	00	49	2478	450	2842	1508	1,24	73,01	46,06	-	1271	1462
291	252	045	LR	YY	00	50	2528	450	2900	1539	1,24	74,50	47,00	-	1286	1479
291	257	045	LR	YY	00	51	2578	450	2958	1570	1,24	75,99	47,94	-	1320	1518
291	262	045	LR	YY	00	52	2628	450	3016	1601	1,24	77,48	48,88	-	1341	1542
291	267	045	LR	YY	00	53	2678	450	3074	1632	1,24	78,97	49,82	-	1356	1559
291	272	045	LR	YY	00	54	2728	450	3132	1662	1,24	80,46	50,76	-	1374	1580
291	277	045	LR	YY	00	55	2778	450	3190	1693	1,24	81,95	51,70	-	1393	1602
291	282	045	LR	YY	00	56	2828	450	3248	1724	1,24	83,44	52,64	-	1410	1622
291	287	045	LR	YY	00	57	2878	450	3306	1755	1,24	84,93	53,58	-	1428	1642
291	292	045	LR	YY	00	58	2928	450	3364	1786	1,24	86,42	54,52	-	1446	1663
291	297	045	LR	YY	00	59	2978	450	3422	1816	1,24	87,91	55,46	-	1462	1681
291	302	045	LR	YY	00	60	3028	450	3480	1847	1,24	89,40	56,40	-	1482	1704


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	017	045	LR	YY	00	3	178	450	225	119	1,25	6,00	3,69	-	384	442
		060				3	178	600	282	148	1,26	7,86	4,44	-	401	461
		100				3	178	1000	435	226	1,28	13,68	7,26	-	445	512
292	022	045	LR	YY	00	4	228	450	300	158	1,25	8,00	4,92	-	404	465
		060				4	228	600	376	198	1,26	10,48	5,92	-	431	496
		100				4	228	1000	580	302	1,28	18,24	9,68	-	485	558
292	027	045	LR	YY	00	5	278	450	375	198	1,25	10,00	6,15	-	430	495
		060				5	278	600	470	247	1,26	13,10	7,40	-	458	527
		100				5	278	1000	725	377	1,28	22,80	12,10	-	527	606
292	032	045	LR	YY	00	6	328	450	450	238	1,25	12,00	7,38	-	450	518
		060				6	328	600	564	296	1,26	15,72	8,88	-	483	555
		100				6	328	1000	870	452	1,28	27,36	14,52	-	570	656
292	037	045	LR	YY	00	7	378	450	525	277	1,25	14,00	8,61	-	471	542
		060				7	378	600	658	346	1,26	18,34	10,36	-	513	590
		100				7	378	1000	1015	528	1,28	31,92	16,94	-	610	702
292	042	045	LR	YY	00	8	428	450	600	317	1,25	16,00	9,84	-	499	574
		060				8	428	600	752	395	1,26	20,96	11,84	-	545	627
		100				8	428	1000	1160	603	1,28	36,48	19,36	-	657	756
292	047	045	LR	YY	00	9	478	450	675	356	1,25	18,00	11,07	-	519	597
		060				9	478	600	846	444	1,26	23,58	13,32	-	572	658
		100				9	478	1000	1305	679	1,28	41,04	21,78	-	696	800
292	052	045	LR	YY	00	10	528	450	750	396	1,25	20,00	12,30	-	539	620
		060				10	528	600	940	494	1,26	26,20	14,80	-	597	687
		100				10	528	1000	1450	754	1,28	45,60	24,20	-	739	850
292	057	045	LR	YY	00	11	578	450	825	436	1,25	22,00	13,53	-	570	656
		060				11	578	600	1034	543	1,26	28,82	16,28	-	629	723
		100				11	578	1000	1595	829	1,28	50,16	26,62	-	787	905
292	062	045	LR	YY	00	12	628	450	900	475	1,25	24,00	14,76	-	591	680
		060				12	628	600	1128	593	1,26	31,44	17,76	-	660	759
		100				12	628	1000	1740	905	1,28	54,72	29,04	-	827	951
292	067	045	LR	YY	00	13	678	450	975	515	1,25	26,00	15,99	-	611	703
		060				13	678	600	1222	642	1,26	34,06	19,24	-	687	790
		100				13	678	1000	1885	980	1,28	59,28	31,46	-	869	999
292	072	045	LR	YY	00	14	728	450	1050	554	1,25	28,00	17,22	-	629	723
		060				14	728	600	1316	691	1,26	36,68	20,72	-	714	821
		100				14	728	1000	2030	1056	1,28	63,84	33,88	-	908	1044
292	077	045	LR	YY	00	15	778	450	1125	594	1,25	30,00	18,45	-	654	752
		060				15	778	600	1410	741	1,26	39,30	22,20	-	739	850
		100				15	778	1000	2175	1131	1,28	68,40	36,30	-	950	1093

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN		
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																
292	082	045	LR	YY	00	16	828	450	1200	634	1,25	32,00	19,68	-	672	773
		060				16	828	600	1504	790	1,26	41,92	23,68	-	766	881
		100				16	828	1000	2320	1206	1,28	72,96	38,72	-	990	1139
292	087	045	LR	YY	00	17	878	450	1275	673	1,25	34,00	20,91	-	693	797
		060				17	878	600	1598	840	1,26	44,54	25,16	-	794	913
		100				17	878	1000	2465	1282	1,28	77,52	41,14	-	1032	1187
292	092	045	LR	YY	00	18	928	450	1350	713	1,25	36,00	22,14	-	717	825
		060				18	928	600	1692	889	1,26	47,16	26,64	-	823	946
		100				18	928	1000	2610	1357	1,28	82,08	43,56	-	1072	1233
292	097	045	LR	YY	00	19	978	450	1425	752	1,25	38,00	23,37	-	738	849
		060				19	978	600	1786	938	1,26	49,78	28,12	-	846	973
		100				19	978	1000	2755	1433	1,28	86,64	45,98	-	1115	1282
292	102	045	LR	YY	00	20	1028	450	1500	792	1,25	40,00	24,60	-	758	872
		060				20	1028	600	1880	988	1,26	52,40	29,60	-	876	1007
		100				20	1028	1000	2900	1508	1,28	91,20	48,40	-	1153	1326
292	107	045	LR	YY	00	21	1078	450	1575	832	1,25	42,00	25,83	-	793	912
		060				21	1078	600	1974	1037	1,26	55,02	31,08	-	915	1052
		100				21	1078	1000	3045	1584	1,28	95,76	50,82	-	1209	1390
292	112	045	LR	YY	00	22	1128	450	1650	871	1,25	44,00	27,06	-	815	937
		060				22	1128	600	2068	1086	1,26	57,64	32,56	-	941	1082
		100				22	1128	1000	3190	1659	1,28	100,32	53,24	-	1248	1435
292	117	045	LR	YY	00	23	1178	450	1725	911	1,25	46,00	28,29	-	835	960
		060				23	1178	600	2162	1136	1,26	60,26	34,04	-	969	1114
		100				23	1178	1000	3335	1734	1,28	104,88	55,66	-	1291	1485
292	122	045	LR	YY	00	24	1228	450	1800	951	1,25	48,00	29,52	-	855	983
		060				24	1228	600	2256	1185	1,26	62,88	35,52	-	994	1143
		100				24	1228	1000	3480	1810	1,28	109,44	58,08	-	1333	1533
292	127	045	LR	YY	00	25	1278	450	1875	990	1,25	50,00	30,75	-	879	1011
		060				25	1278	600	2350	1235	1,26	65,50	37,00	-	1020	1173
		100				25	1278	1000	3625	1885	1,28	114,00	60,50	-	1369	1574
292	132	045	LR	YY	00	26	1328	450	1950	1030	1,25	52,00	31,98	-	916	1053
		060				26	1328	600	2444	1284	1,26	68,12	38,48	-	1064	1224
		100				26	1328	1000	3770	1961	1,28	118,56	62,92	-	1429	1643
292	137	045	LR	YY	00	27	1378	450	2025	1069	1,25	54,00	33,21	-	935	1075
		060				27	1378	600	2538	1333	1,26	70,74	39,96	-	1090	1254
		100				27	1378	1000	3915	2036	1,28	123,12	65,34	-	1470	1691
292	142	045	LR	YY	00	28	1428	450	2100	1109	1,25	56,00	34,44	-	956	1099
		060				28	1428	600	2632	1383	1,26	73,36	41,44	-	1119	1287
		100				28	1428	1000	4060	2111	1,28	127,68	67,76	-	1510	1737


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																	
292	147	045	LR	YY	00	29	1478	450	2175	1149	1,25	58,00	35,67	-	978	1125	
		29				1478	600	2726	1432	1,26	75,98	42,92	-	1144	1316		
		29				1478	1000	4205	2187	1,28	132,24	70,18	-	1552	1785		
292	152	045	LR	YY	00	30	1528	450	2250	1188	1,25	60,00	36,90	-	997	1147	
		30				1528	600	2820	1482	1,26	78,60	44,40	-	1170	1346		
		30				1528	1000	4350	2262	1,28	136,80	72,60	-	1591	1830		
292	157	045	LR	YY	00	31	1578	450	2325	1228	1,25	62,00	38,13	-	1020	1173	
		31				1578	600	2914	1531	1,26	81,22	45,88	-	1199	1379		
292	162	045	LR	YY	00	32	1628	450	2400	1267	1,25	64,00	39,36	-	1044	1201	
		32				1628	600	3008	1580	1,26	83,84	47,36	-	1226	1410		
292	167	045	LR	YY	00												
		33				1678	450	2475	1307	1,25	66,00	40,59	-	1104	1270		
		33				1678	600	3102	1630	1,26	86,46	48,84	-	1292	1486		
292	172	045	LR	YY	00	34	1728	450	2550	1347	1,25	68,00	41,82	-	1125	1294	
		34				1728	600	3196	1679	1,26	89,08	50,32	-	1317	1515		
292	177	045	LR	YY	00	35	1778	450	2625	1386	1,25	70,00	43,05	-	1144	1316	
		35				1778	600	3290	1728	1,26	91,70	51,80	-	1347	1549		
292	182	045	LR	YY	00												
		36				1828	450	2700	1426	1,25	72,00	44,28	-	1170	1346		
		36				1828	600	3384	1778	1,26	94,32	53,28	-	1377	1584		
292	187	045	LR	YY	00												
		37				1878	450	2775	1465	1,25	74,00	45,51	-	1194	1373		
		37				1878	600	3478	1827	1,26	96,36	54,76	-	1406	1617		
292	192	045	LR	YY	00	38	1928	450	2850	1505	1,25	76,00	46,74	-	1213	1395	
		38				1928	600	3572	1877	1,26	99,56	56,24	-	1430	1645		
292	197	045	LR	YY	00	39	1978	450	2925	1545	1,25	78,00	47,97	-	1236	1421	
		39				1978	600	3666	1926	1,26	102,18	57,72	-	1457	1676		
292	202	045	LR	YY	00												
		40				2028	450	3000	1584	1,25	80,00	49,20	-	1256	1444		
		40				2028	600	3760	1975	1,26	104,80	59,20	-	1487	1710		
292	207	045	LR	YY	00												
		41				2078	450	3075	1624	1,25	82,00	50,43	-	1278	1470		
		41				2078	600	3854	2025	1,26	107,42	60,68	-	1511	1738		
292	212	045	LR	YY	00	42	2128	450	3150	1663	1,25	84,00	51,66	-	1298	1493	
		42				2128	600	3948	2074	1,26	110,04	62,16	-	1539	1770		
292	217	045	LR	YY	00	43	2178	450	3225	1703	1,25	86,00	52,89	-	1318	1516	
		43				2178	600	4042	2124	1,26	112,66	63,64	-	1565	1800		
292	222	045	LR	YY	00												
		44				2228	450	3300	1743	1,25	88,00	54,12	-	1342	1543		
		44				2228	600	4136	2173	1,26	115,28	65,12	-	1592	1831		

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D220)



VINTAGE 50 / D220

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS								STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)	
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D220 : 292																	
292	227	045 060	LR	YY	00	45	2278	450	3375	1782	1,25	90,00	55,35	-	1360	1564	
						45	2278	600	4230	2222	1,26	117,90	66,60	-	1619	1862	
292	232	045 060	LR	YY	00	46	2328	450	3450	1822	1,25	93,84	56,58	-	1386	1594	
						46	2328	600	4324	2272	1,26	120,52	68,08	-	1646	1893	
292	237	045 060	LR	YY	00	47	2378	450	3525	1861	1,25	94,00	57,81	-	1406	1617	
						47	2378	600	4418	2321	1,26	123,14	69,56	-	1673	1924	
292	242	045 060	LR	YY	00	48	2428	450	3600	1901	1,25	96,00	59,04	-	1427	1641	
						48	2428	600	4512	2370	1,26	125,76	71,04	-	1700	1955	
292	247	045 060	LR	YY	00	49	2478	450	3675	1941	1,25	99,96	60,27	-	1446	1663	
						49	2478	600	4606	2420	1,26	128,38	72,52	-	1724	1983	
292	252	045 060	LR	YY	00	50	2528	450	3750	1980	1,25	102,00	61,50	-	1468	1688	
						50	2528	600	4700	2469	1,26	131,00	74,00	-	1755	2018	
292	257	045	LR	YY	00	51	2578	450	3825	2020	1,25	104,04	62,73	-	1506	1732	
292	262	045	LR	YY	00	52	2628	450	3900	2059	1,25	106,08	63,96	-	1526	1755	
292	267	045	LR	YY	00	53	2678	450	3975	2099	1,25	108,12	65,19	-	1547	1779	
292	272	045	LR	YY	00	54	2728	450	4050	2139	1,25	110,16	66,42	-	1569	1804	
292	277	045	LR	YY	00	55	2778	450	4125	2178	1,25	112,20	67,65	-	1590	1829	
292	282	045	LR	YY	00	56	2828	450	4200	2218	1,25	114,24	68,88	-	1609	1850	
292	287	045	LR	YY	00	57	2878	450	4275	2257	1,25	116,28	70,11	-	1634	1879	
292	292	045	LR	YY	00	58	2928	450	4350	2297	1,25	118,32	71,34	-	1653	1901	
292	297	045	LR	YY	00	59	2978	450	4425	2337	1,25	120,36	72,57	-	1675	1926	
292	302	045	LR	YY	00	60	3028	450	4500	2376	1,25	122,40	73,80	-	1697	1952	


Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

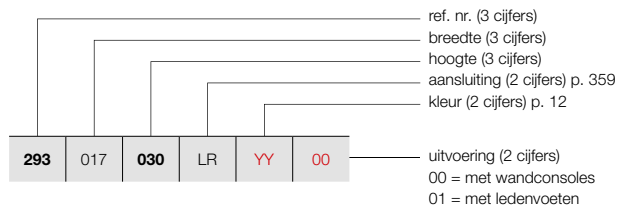

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293												
293 017 030 LR YY 00	3	178	300	186	98	1,26	4,56	2,97	-		392	451
293 022 030 LR YY 00	4	228	300	248	130	1,26	6,08	3,96	-		413	475
293 027 030 LR YY 00	5	278	300	310	163	1,26	7,60	4,95	-		434	499
293 032 030 LR YY 00	6	328	300	372	195	1,26	9,12	5,94	-		455	523
293 037 030 LR YY 00	7	378	300	434	228	1,26	10,64	6,93	-		474	545
293 042 030 LR YY 00	8	428	300	496	261	1,26	12,16	7,92	-		504	580
293 047 030 LR YY 00	9	478	300	558	293	1,26	13,68	8,91	-		522	600
293 052 030 LR YY 00	10	528	300	620	326	1,26	15,20	9,90	-		541	622
293 057 030 LR YY 00	11	578	300	682	358	1,26	16,72	10,89	-		570	656
293 062 030 LR YY 00	12	628	300	744	391	1,26	18,34	11,88	-		592	681
293 067 030 LR YY 00	13	678	300	806	423	1,26	19,76	12,87	-		610	702
293 072 030 LR YY 00	14	728	300	868	456	1,26	21,28	13,86	-		629	723
293 077 030 LR YY 00	15	778	300	930	489	1,26	22,80	14,85	-		653	751
293 082 030 LR YY 00	16	828	300	992	521	1,26	24,32	15,84	-		671	772
293 087 030 LR YY 00	17	878	300	1054	554	1,26	25,84	16,83	-		691	795
293 092 030 LR YY 00	18	928	300	1116	586	1,26	27,36	17,82	-		714	821
293 097 030 LR YY 00	19	978	300	1178	619	1,26	28,88	18,81	-		733	843
293 102 030 LR YY 00	20	1028	300	1240	651	1,26	30,40	19,80	-		753	866
293 107 030 LR YY 00	21	1078	300	1302	684	1,26	31,92	20,79	-		787	905
293 112 030 LR YY 00	22	1128	300	1364	717	1,26	33,44	21,78	-		805	926
293 117 030 LR YY 00	23	1178	300	1426	749	1,26	34,96	22,77	-		831	956
293 122 030 LR YY 00	24	1228	300	1488	782	1,26	36,68	23,76	-		847	974
293 127 030 LR YY 00	25	1278	300	1550	814	1,26	38,00	24,75	-		870	1001
293 132 030 LR YY 00	26	1328	300	1612	847	1,26	39,52	25,74	-		909	1045
293 137 030 LR YY 00	27	1378	300	1674	879	1,26	41,04	26,73	-		931	1071
293 142 030 LR YY 00	28	1428	300	1736	912	1,26	42,56	27,72	-		951	1094
293 147 030 LR YY 00	29	1478	300	1798	945	1,26	44,08	28,71	-		972	1118

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren


* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>


Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250


PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50						TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
						buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293																
293	152	030	LR	YY	00	30	1528	300	1860	977	1,26	45,60	29,70	-	990	1139
293	157	030	LR	YY	00	31	1578	300	1922	1010	1,26	47,12	30,69	-	1013	1165
293	162	030	LR	YY	00	32	1628	300	1984	1042	1,26	48,64	31,68	-	1034	1189
293	167	030	LR	YY	00	33	1678	300	2046	1075	1,26	50,16	32,67	-	1092	1256
293	172	030	LR	YY	00	34	1728	300	2108	1107	1,26	51,68	33,66	-	1115	1282
293	177	030	LR	YY	00	35	1778	300	2170	1140	1,26	53,20	34,65	-	1132	1302
293	182	030	LR	YY	00	36	1828	300	2232	1173	1,26	55,02	35,64	-	1161	1335
293	187	030	LR	YY	00	37	1878	300	2294	1205	1,26	56,24	36,63	-	1180	1357
293	192	030	LR	YY	00	38	1928	300	2356	1238	1,26	57,76	37,62	-	1200	1380
293	197	030	LR	YY	00	39	1978	300	2418	1270	1,26	59,28	38,61	-	1218	1401
293	202	030	LR	YY	00	40	2028	300	2480	1303	1,26	60,80	39,60	-	1242	1428
293	207	030	LR	YY	00	41	2078	300	2542	1336	1,26	62,32	40,59	-	1263	1452
293	212	030	LR	YY	00	42	2128	300	2604	1368	1,26	63,84	41,58	-	1281	1473
293	217	030	LR	YY	00	43	2178	300	2666	1401	1,26	65,36	42,57	-	1305	1501
293	222	030	LR	YY	00	44	2228	300	2728	1433	1,26	66,88	43,56	-	1320	1518
293	227	030	LR	YY	00	45	2278	300	2790	1466	1,26	68,40	44,55	-	1346	1548
293	232	030	LR	YY	00	46	2328	300	2852	1498	1,26	69,92	45,54	-	1361	1565
293	237	030	LR	YY	00	47	2378	300	2914	1531	1,26	71,44	46,53	-	1386	1594
293	242	030	LR	YY	00	48	2428	300	2976	1564	1,26	73,36	47,52	-	1406	1617
293	247	030	LR	YY	00	49	2478	300	3038	1596	1,26	74,48	48,51	-	1425	1639
293	252	030	LR	YY	00	50	2528	300	3100	1629	1,26	76,00	49,50	-	1446	1663
293	257	030	LR	YY	00	51	2578	300	3162	1661	1,26	77,52	50,49	-	1488	1711
293	262	030	LR	YY	00	52	2628	300	3224	1694	1,26	79,04	51,48	-	1508	1734
293	267	030	LR	YY	00	53	2678	300	3286	1726	1,26	80,56	52,47	-	1527	1756
293	272	030	LR	YY	00	54	2728	300	3348	1759	1,26	82,08	53,46	-	1547	1779
293	277	030	LR	YY	00	55	2778	300	3410	1792	1,26	83,60	54,45	-	1569	1804
293	282	030	LR	YY	00	56	2828	300	3472	1824	1,26	85,12	55,44	-	1588	1826

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%
Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


VINTAGE (VINTAGE 50 / D250)



VINTAGE 50 / D250

HOE VINTAGE 50 BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

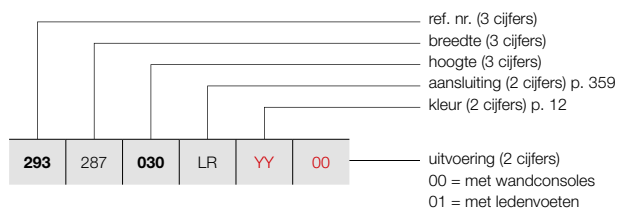

PRODUCTGROEP: COLUMN

BESTELCODE MAATWERK VINTAGE 50	TECHNISCHE GEGEVENS										STANDAARDKLEUR	ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)		prijs S600* (€)	prijs kleur (€)
REF. NR. VINTAGE 50 VINTAGE 50/D250 : 293												
293 287 030 LR YY 00	57	2878	300	3534	1857	1,26	86,64	56,43	-		1609	1850
293 292 030 LR YY 00	58	2928	300	3596	1889	1,26	88,16	57,42	-		1630	1875
293 297 030 LR YY 00	59	2978	300	3658	1922	1,26	89,68	58,41	-		1651	1899
293 302 030 LR YY 00	60	3028	300	3720	1954	1,26	91,70	59,40	-		1672	1923

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

* RAL 9016: geen meerprijs 15%

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.installdata.be>

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 372 (correctiefactoren)
BELGIË. Prijzen in euro (excl. BTW)


PRODUCTGROEP: ACC SUP

BEVESTIGINGEN			KLEUR
		VINTAGE 50	
WANDBEVESTIGING			in de kleur van de radiator*
		VINTAGE 50	
LEDENVOETEN		2 voeten voor 25 leden 3 voeten voor 50 leden 4 voeten voor 60 leden	in de kleur van de radiator* in de kleur van de radiator* in de kleur van de radiator*

* Voeten en bevestigingen voor radiatoren in transparante coating zijn gelakt in de kleur N507.


VINTAGE AANSLUITINGEN

VINTAGE: VINTAGE 50

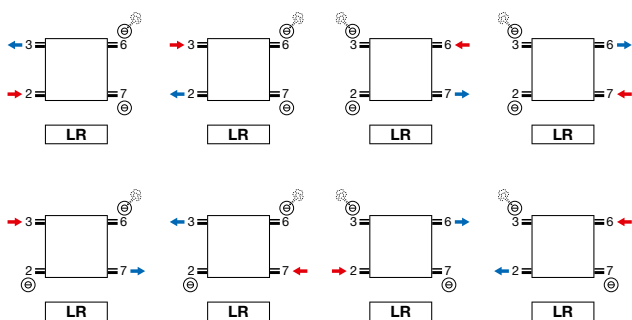

- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.


VINTAGE: VINTAGE 50



- Ontluchter in aansluiting 3 of 6.
- Aansluitingen op speciale aanvraag: meerprijs €69


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

VINTAGE (VINTAGE 50)

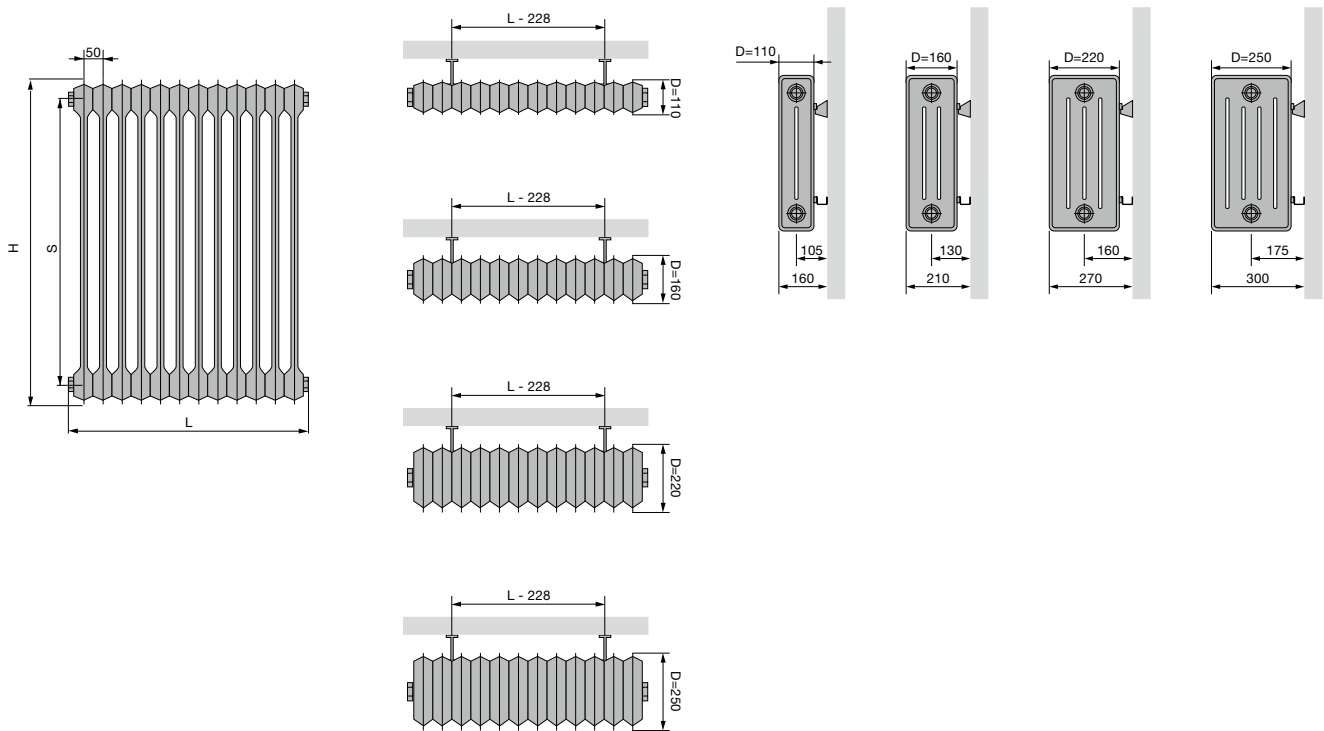


VINTAGE 50				
Hoogte (H)	300	450	600	1000
Hartafstand tussen de zijaansluitingen (S)	200	350	500	900

VINTAGE (VINTAGE 50)

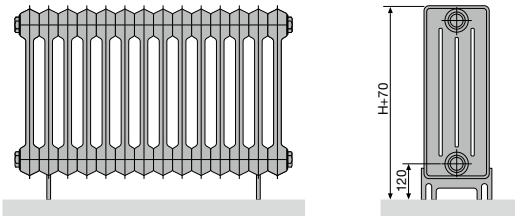

VINTAGE 50 (VLOERMONTAGE)

Aantal leden	2-25	26-50	51-60
Aantal voeten	2	3	4

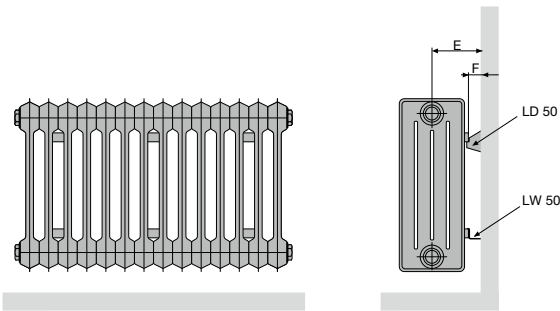


VINTAGE 50 (WANDMONTAGE) LD 50 + LW 50

Diepte (D)	110	160	220	250
Afstand tussen wand en aansluiting (E)	105	130	160	175
Afstand tussen wand en achterkant radiator (F)	50			


VINTAGE 50 (WANDMONTAGE)


Aantal leden	3-5	6-25	26-50	51-60
Aantal muurbevestigingen set LD 50 + LW 50	1	2	3	4



VINTAGE 50

Hoogte (H)	300	450	600	1000
Hartafstand tussen de zijansluitingen (S)	200	350	500	900

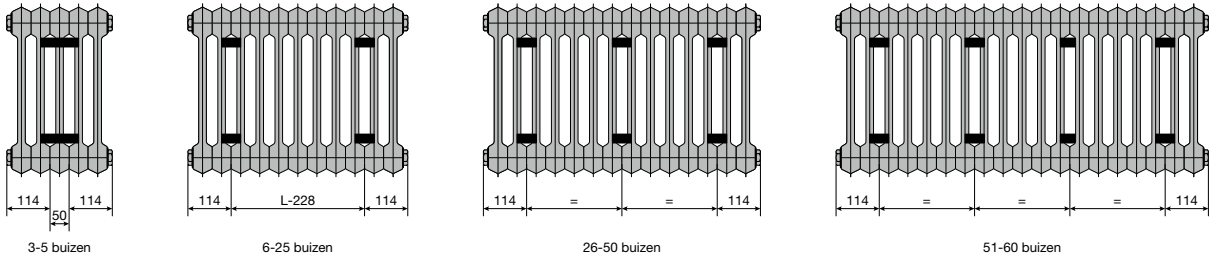

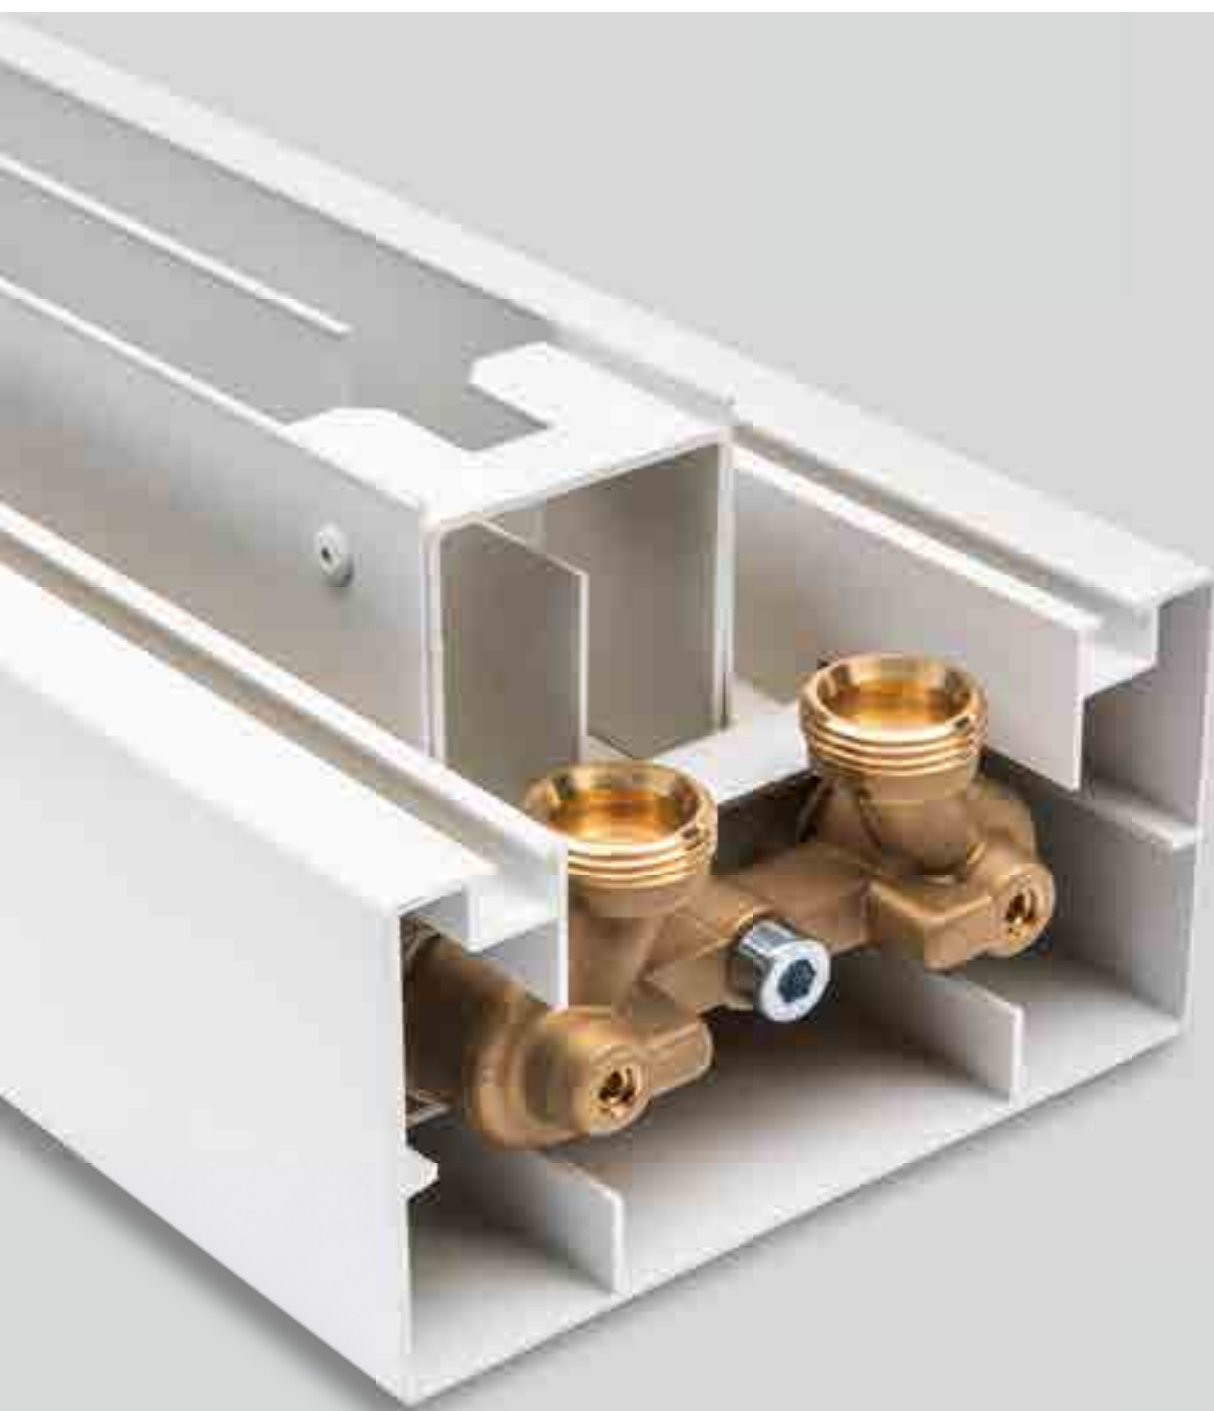

TECHNIEK

Achter iedere radiator zit heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.

Samen met experts uit de wetenschappelijke wereld is Vasco voortdurend op zoek naar nieuwe, slimme oplossingen om betere prestaties te leveren. De techniek pagina's geven u meer informatie over de mogelijke aansluitsystemen, ventielen en correctiefactoren.

**Met de juiste informatie,
een maximaal rendement.**

TECHNIEK

OVERZICHT KLEUREN	373
OVERZICHT ACCESSOIRES	374
OVERZICHT VENTIELSETS	379
OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN	382

1. MOGELIJKE AANSLUITSYSTEMEN

1.1. EÉNPJIPSSYSTEEM

Een éénpijpssysteem werd veel toegepast in de woningbouw in de jaren '70 en '80. Het is een serieschakeling van radiatoren.

Het retourwater van de vorige radiator is de aanvoer van de volgende radiator. Om te zorgen dat de watertemperatuur in de volgende radiator nog voldoende hoog is, dient men gebruik te maken van een ventiel met een bypass.

De bypass mengt het retourwater van de radiator met warmer aanvoerwater, waardoor de temperatuur van het water, dat bij de volgende radiator als aanvoer dient, hoger zal liggen. Hierbij kan er maximum 50% van het warm aanvoerwater gemengd worden. Voor een éénpijpssysteem bieden wij het mm-ventielset aan. Deze heeft een bypass die ingesteld kan worden. 

Opmerking: De vermogens van radiatoren worden altijd aangegeven bij 75/65/20°C. Omdat de aanvoertemperatuur van de volgende radiatoren lager ligt (dan 75°C) wordt er gebruik gemaakt van een correctiefactor om het juiste vermogen van de radiator te bepalen.

Deze factor is terug te vinden in de tabel met correctiefactoren p. 372.

De volledige installatie moet dus juist uitgerekend worden, zodat de warmteverliezen gecompenseerd worden.

1.2. TWEEPIJPSSYSTEEM

Hier kan men twee verschillende systemen in onderscheiden:

1. Uitgevoerd met koper- of kunststof leidingen
2. Uitgevoerd met stalen buizen

De ventielen die Vasco aanbiedt zijn geschikt voor tweepijpssystemen.

1.2.1. Systeem met koper- of kunststof leidingen

Dit systeem wordt het meest toegepast in de huidige woningbouw. Men vertrekt hier van een collector, waarbij elke radiator een aparte aanvoer- en retourleiding heeft.



1.2.2. Systeem met stalen leidingen

Dit systeem werd veel toegepast in de jaren '80.


Hierbij worden er twee stalen buizen rond de buitenwanden van de woning geplaatst.

Eén buis wordt gebruikt voor het aanvoerwater en één voor het retourwater. Elke radiator wordt apart op deze buizen aangesloten.


1 Eénpijpssysteem

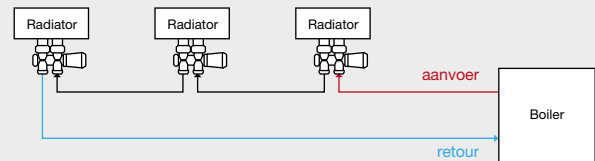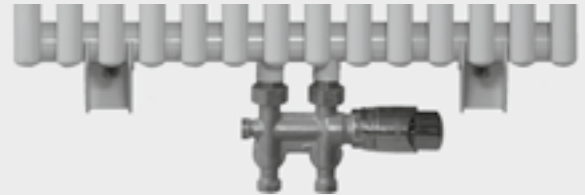


2 mm-ventielset

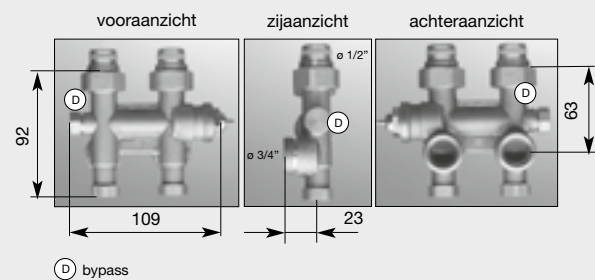

3 Systeem met koper- of kunststof leidingen

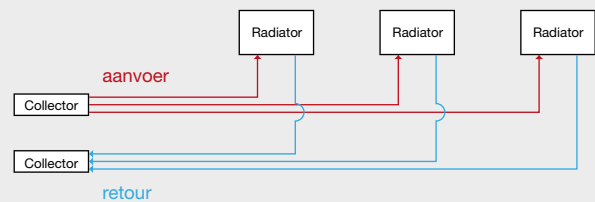

4 Systeem met stalen leidingen

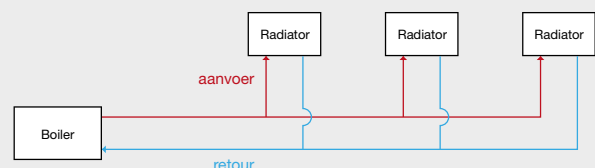

1.3. ÉÉNPUNTSAAANSLUITING

Opmerking: Ventielen die geschikt zijn voor een éénpuntsaansluiting zitten niet in het Vasco-assortiment.

Deze aansluiting kan gebruikt worden voor volgende radiatoren:

- Badkamerradiatoren (**éénpuntsaansluiting zonder meerprijs**)
 - Malva (BSM-S/BSRM-S/BSM-ES)
 - Prado (HX)
 - Iris (HDM/HDRM)
- Designradiatoren (**éénpuntsaansluiting: op aanvraag**)
(op te geven bij bestelling)
 - Carré (CPVN2-ZB/CPHN1-RO/CPHN2-RO/CPVN-PLUS)
 - Zana (ZV-1/ZV-2/ZH-1/ZH-2)
 - Viola Horizontaal (H1-RO/H1L1-RO/H2-RO/H2L1-RO/H2L2-RO)
 - Primula (P1/P2/P3/P4)
 - Viola Verticaal (V1-ZB/V1L1-ZB/V2-ZB)
 - Tulipa (TV1/TV2)

BADKAMERRADIATOREN

Éénpuntsaansluitingen kunnen toegepast worden bij een standaard badkamerradiator.

Bij een éénpuntsaansluiting van een badkamerradiator dient de in de fabriek gemonteerde stromingsbuis te worden verwijderd voor de montage van het éénpuntsventiel.

Opmerking: Zit er geen stromingsbuis in de radiator, dan betekent dit ook dat de radiator niet via een éénpuntsventiel kan aangesloten worden.

Het éénpuntsventiel dient voorzien te zijn van een straal- of injectiepijp. Deze moet minimum 2/3 van de hoogte van de radiator zijn. **6**

Het ventiel dient van een type te zijn waarbij het aanvoerwater doorheen de straal- of injectiepijp in de radiator stroomt en het kan naar keuze in de linker of de rechter collector gemonteerd worden.

Een éénpuntsaansluiting kan zowel bij een éénpijps- als tweepijpsysteem toegepast worden. Bij een éénpijpsysteem moet er altijd een bypass voorzien worden.

Éénpuntsventiel voor een éénpijpsysteem (niet in het Vasco assortiment). **6**

Via de bypass kan er aanvoerwater direct in de retour gemengd worden. Bij gebruik in een tweepijpsysteem dient de bypass gesloten te worden. Ventiel wordt voornamelijk toegepast bij radiatoren met een horizontale collector. **7**

Dit éénpuntsventiel heeft geen bypass en is dus niet geschikt voor een éénpijpsysteem. Ventiel wordt voornamelijk toegepast bij radiatoren met een verticale collector.

DESIGNRADIATOREN

Éénpuntsaansluitingen bij designradiatoren moeten bij de bestelling vermeld worden.

Radiatoren met een verticale collector (Viola Horizontaal) **5**

Bij een éénpuntsaansluiting dient men bij de bestelling steeds de diameter van de ventiel-straalpijp op te geven (10, 11, 12 mm). De éénpuntsaansluiting is ook alleen mogelijk in aansluitingsnummer 1 of 8.

Het éénpuntsventiel dient voorzien te zijn van een straal- of injectiepijp. Deze moet minimum 2/3 van de hoogte van de radiator zijn.

5 Viola Horizontaal met éénpuntsaansluiting



6 Éénpuntsventiel voor éénpijpsysteem



7 Éénpuntsventiel voor tweepijpsysteem



Plintradiatoren (Primula) 8 9

Een éénpuntsaansluiting is mogelijk in aansluitingsnummer: 2, 7, 1 of 8.

Bij de montage van het éénpuntsventiel bij de plintradiatoren dient u erop te letten dat de straalpijp minimum 10mm (x) voorbij het schotje "S" reikt.

Radiatoren met een horizontale collector (Carré/Zana/Viola Verticaal/Tulipa Verticaal) 10 11

Een éénpuntsaansluiting is enkel mogelijk in aansluitingsnummer: 2 of 7.

Bij een éénpuntsaansluiting dient men bij de bestelling steeds de diameter van de ventiel-straalpijp op te geven (10, 11, 12, ... mm).

Bij de montage van het éénpuntsventiel bij radiatoren met horizontale collectoren dient u erop te letten dat de straalpijp minimum 50 mm voorbij het midden van de radiator reikt.

Opmerking: Het scheidingsschot met cilindrisch gat bevindt zich steeds in het midden van de onderste collector zodat de straalpijp meestal zal moeten verlengd worden.

1.4. GEÏNTEGREERD VENTIEL

Een geïntegreerd ventiel is beschikbaar bij de volgende radiatoren:

geïntegreerd ventiel	thermostaatkop	positie aanvoer	meerprijs	thermostaatkop incl.
Zaros Horizontaal	rechts	rechts	€ 154	ja
Niva Horizontaal (standaard)	rechts	links	0	ja
Niva Soft NS2L1	rechts	rechts	€ 154	ja
Viola Horizontaal	rechts/links*	links/rechts*	€ 154	ja
FlatLine (standaard)	rechts	links	0	neen
Flat-Plint-Line (standaard)	rechts	links	0	neen
Ritmo Horizontaal	rechts/links**	rechts/links**	€ 77	neen
Elia	rechts/links**	rechts/links**	0	neen

* bij thermostaatkop rechts moet aanvoer links

** de radiator is te spiegelen zodat de thermostaatkop links of rechts gemonteerd kan worden (thermostaatkop apart te bestellen), voor meer details zie aansluitingen

Gelieve bij bestelling de code in te geven bij 'Afwerking':

thermostaatkop (kleur)	kleurcode
wit	code 03
chrom	code 04

Voor FlatLine, Flat-Plint-Line en Niva Horizontaal dienen geen codes opgegeven te worden.

- **FlatLine / Flat-Plint-Line:** thermostaatkop apart te bestellen p. 291
- **Niva Horizontaal:** witte kop wordt meegeleverd bij witte radiator (S600/9016) - chrom kop bij andere kleuren


De insert kan exact vooringesteld worden. De radiator met geïntegreerd ventiel is kant-en-klaar voorgemonteerd in de fabriek. 12

PRODUCTGROEP: ACC SUP

8 Primula met éénpuntsaansluiting



9 Primula met éénpuntsaansluiting

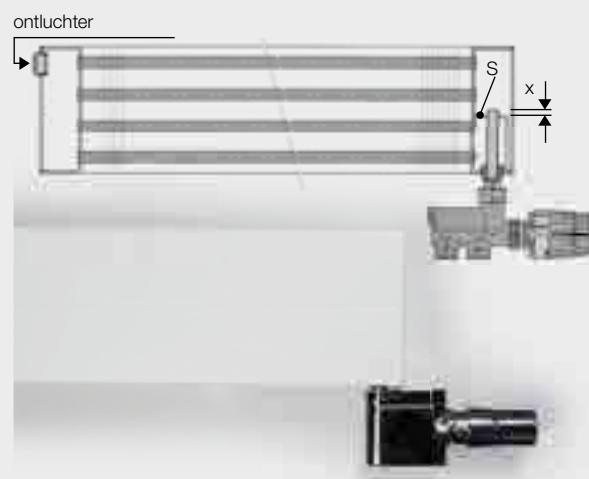

10 Tulipa met éénpuntsaansluiting



11 Viola Verticaal met éénpuntsaansluiting



HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE VIOLA HORIZONTAAL

(Vanaf 4 buizen mogelijk)

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE NIVA HORIZONTAAL

De Niva Horizontaal wordt standaard **(geen meerprijs)** geleverd met een geïntegreerd ventiel (altijd aan de rechterkant). De aansluitingen zijn 50mm van elkaar en hebben ¾" buitendraad (euroconus). De aanvoer moet altijd op de linkerkant van de 50mm aansluiting aangesloten worden. De insert is gemonteerd in de aansluiting 6.

Opmerking: Wil men de radiator niet aansluiten via het geïntegreerd ventiel, maar een andere aansluiting: dan moet de insert gedemonteerd worden. Men heeft dan wel de mogelijkheid om de aanvoer en retour te wisselen. De temperatuurregeling gebeurt dan door een ventiel met thermostaatkop dat aangekocht moet worden (niet in het Vasco-assortiment).

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE NIVA SOFT

De Niva Soft wordt op aanvraag geleverd met een geïntegreerd ventiel (thermostaatkop aan de rechterkant). De aansluitingen staan op 50mm van elkaar in het midden onderaan de radiator. De aanvoer moet altijd op de rechterkant aangesloten te worden.

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE ZAROS HORIZONTAAL

De Zaros Horizontaal wordt op aanvraag geleverd met een geïntegreerd ventiel (altijd aan de rechterkant). De aansluitingen zijn 50mm van elkaar en hebben ½" binnendraad. De aanvoer moet altijd op de rechterkant van de 50mm aansluiting aangesloten worden. De insert moet nog in de aansluiting 6 gemonteerd worden.

HET GEÏNTEGREERD VENTIEL BIJ DE FLATLINE

De FlatLine wordt standaard geleverd met een geïntegreerd ventiel (altijd aan de rechterkant). Er kan, wanneer aangesloten op de **middenaansluiting of de 50mm aan de rechterkant**, gebruik gemaakt worden van de thermostaatfunctie. De aanvoer moet altijd op de linkerkant van de 50mm aansluiting aangesloten worden. De insert is gemonteerd in de aansluiting 6.

1.5. STROMINGSBUIS

Bij aansluiting 4-5 (= bovenaan) moet een speciale stromingsbuis in de collector bovenaan geplaatst worden (in de retouraansluiting). In dit geval geeft de onderste buis minder warmte af dan de overige.

Opmerking: De voorgemonteerde stromingsbuis moet verwijderd worden.

stromingsbuis	art. nr.	
600	1188 001 0000 0000	HDM / HDRM 17 / HRM / HRBM 17 / BSM / BSRM 21 / CB 21
740	1188 003 0000 0000	HF 12
940	1188 005 0000 0000	HX 21 / ZBD 21
1040	1188 006 0000 0000	HDM / HDRM 27 / HRM / HRBM 27 / BSM / BSRM 32 / HF 16
1260	1188 009 0000 0000	HDM / HDRM 33 / BSM / BSRM 40 / CB 40
1330	1188 010 0000 0000	HX 29 / HF 21 / ZBD 32
1530	1188 011 0000 0000	BSM / BSRM 50
1665	1188 012 0000 0000	HDM / HDRM 42 / HRM / HRBM 42 / CB 50 / HX 37 / HF 27 / ZBD 40
1870	1188 015 0000 0000	BSM / BSRM 60
1950	1188 016 0000 0000	HDM / HDRM 50 / HRM / HRBM 50 / HX 42 / HF 31

Prijs stromingsbuis (=stijgbuis) / stuk: € 17

12 Insert




13 Het geïntegreerd ventiel bij de Viola Horizontaal



art. nr. 1182 301 0000 0099

prijs €145

14 Het geïntegreerd ventiel bij de Niva Horizontaal

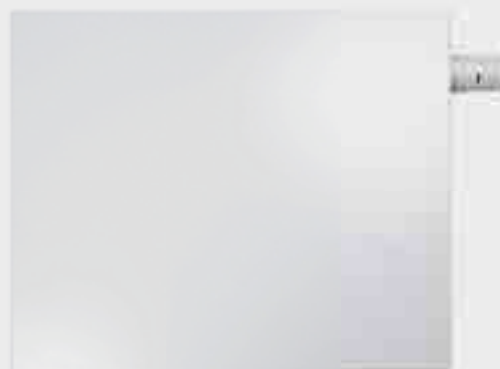

art. nr. 1182 300 0000 0099

prijs €145

15 Insert FlatLine



2. VENTIELEN

2.1. MM DESIGN-VENTIELSET

MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht ¹⁶

- Aansluiting

De aansluiting op het ventielset bedraagt 2 x 1/2" binnendraad. Het Vasco-design-ventielset wordt standaard met een mooie design-thermostaatkop geleverd. **Bij toepassing van het Vasco-design-ventielset moet de aanvoer rechts op het ventiel aangesloten worden** (zie aanduiding op het ventiel). De eventuele stromingsbuis moet altijd aan de kant van de aanvoer gemonteerd worden. Bij het aansluiten van de aanvoer op links, werkt het design-ventielset niet.

Oplossing: omkeerstuk monteren, maar het drukverlies over het ventiel wordt groter (zie diagram voor omkeerstuk p. 368). Dit is belangrijk voor het hydraulisch evenwicht. ¹⁷

- Voorinstelling

Afhankelijk van het gewenste drukverlies kan men, aan de hand van het diagram voor design-ventielset hiernaast, het ventiel instellen. ¹⁸ ²⁰ Het Vasco-design-ventielset is geschikt voor tweepijpsinstallaties (geen éénpijpsinstallatie). De 2 aansluitingen zijn volledig afsluitbaar zodat voor eventueel behangwerk of service de radiator afneembaar is zonder de volledige CV-installatie te moeten ledigen. Voor het afsluiten van de aansluiting, gelieve op de thermostaatkopzijde het standaard geleverde kunststofafdekcapje op het ventiel te zetten en dan te sluiten. De retour kan u sluiten met de inbusschroef die zich aan de onderkant van het ventiel bevindt. ¹⁸

Haaks:

kleur	art. nr.	prijs
wit	1182 103 0000 9016	€ 192
NEW zwart ^M	1182 103 0000 9005	€ 213
chrom	1182 103 0000 0099	€ 213

^M mat zwart

Recht:

kleur	art. nr.	prijs
chrom	1182 104 0000 0099	€ 213

Koppelingen voor het MM design-ventielset

- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld art. nr. 1182 208 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld art. nr. 1182 206 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld art. nr. 1182 209 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld art. nr. 1182 207 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld art. nr. 1182 210 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm art. nr. 1182 205 0000 0000 **Prijs: €10/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm art. nr. 1182 204 0000 0000 **Prijs: €10/stuk**



Koper



PEX/meerlagig

Opmerking: Het MM-design-ventielset kan enkel toegepast worden bij de monoblok-middenaansluiting (1MMB).

PRODUCTGROEP: ACC SUP

16 MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht




17 Omkeerstuk



art. nr. 1182 203 0000 0000
prijs €84


18 MM design-ventielset haaks / MM design-ventielset recht

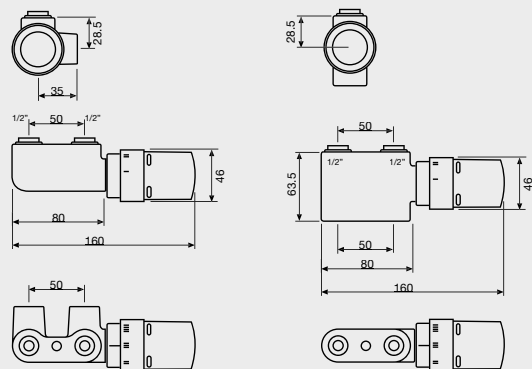


HAAKS DESIGN-VENTIELSET

RECHT DESIGN-VENTIELSET

19 Drukverliesdiagram voor design-ventielset MM

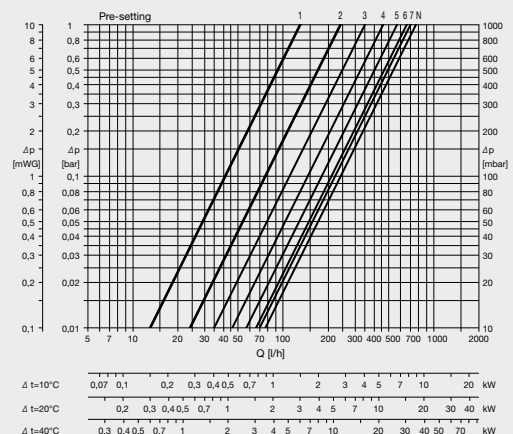

20 Drukverliesdiagram voor omkeerstuk

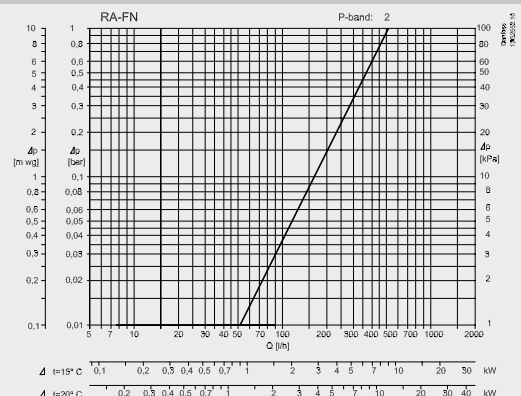

2.2. 1-8 DESIGN-VENTIELSET 21 22 23

1-8 design-ventielset links			1-8 design-ventielset rechts		
kleur	art. nr.	prijs	kleur	art. nr.	prijs
wit	1182 101 0000 9016	€ 192	wit	1182 102 0000 9016	€ 192
chroom	1182 101 0000 0099	€ 213	chroom	1182 102 0000 0099	€ 213

Opgelet : De thermostaatkop moet in de retour gemonteerd worden. Het ventielset 1-8 is toepasbaar bij de radiatoren met een vermogen volgens onderstaande tabel:

ΔT_{v-Tr}	temperatuursregime			vermogen (Watt)
10	75 / 65	70 / 60	55 / 45	1300
15	80 / 65	70 / 55	60 / 45	1950
20	80 / 60	70 / 50	60 / 40	2600

Tv = Temperatuur voorloop / Tr = Temperatuur retour

Koppelingen voor het MM design-ventielset

- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 208 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 206 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 209 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 207 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 210 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
art. nr. 1182 205 0000 0000 **Prijs: €10/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm
art. nr. 1182 204 0000 0000 **Prijs: €10/stuk**



2.3. mm-VENTIELSET 24

Het ventiel is altijd haaks naar de muur gericht.

Zowel van toepassing bij de NIEUWE monoblokmiddenaansluiting 1MM8 (LB) als bij de middenaansluiting 1mm8 (LM). De aansluiting op het ventielset bedraagt 2 x 3/4" buitendraad. Bij toepassing van het Vasco mm ventielset is omwisseling van vertrek en retour mogelijk. De eventuele stromingsbuis moet altijd aan de kant van de aanvoer gemonteerd worden.

- Voorinstelling

Afhankelijk van het gewenste drukverlies kan men aan de hand van de diagrammen op p. 370 het ventiel instellen. Het Vasco mm ventielset kan gebruikt worden voor één- of tweepijpsinstallaties. 25

Ingeval van tweepijpsinstallaties: bypass in de gesloten stand laten staan. Drukverlies instellen aan zeskantmoer met schaalverdeling 1 tot en met 6.

Ingeval van éénpijpsinstallaties: zeskantmoer op cijfer 6 instellen. Bypass vanuit de gesloten stand (fabrieksinstelling) een aantal omwentelingen terugdraaien volgens diagram op p. 370.


De aan- en terugvoerleiding is volledig afsluitbaar opdat voor eventueel behangwerk of service de radiator afneembaar is zonder de volledige CV-installatie te moeten ledigen. Omkeerstuk is niet nodig.

Door toepassing van het Vasco mm ventielset is een voorinstelling in functie van die overeenkomstige warmtebehoefte aan de afzonderlijke design-radiatoren mogelijk. Deze voorinstelling (kv-waarde) kan ook tijdens het bedrijf

21 1-8 design-ventielset links / 1-8 design-ventielset rechts




22 1-8 design-ventielset

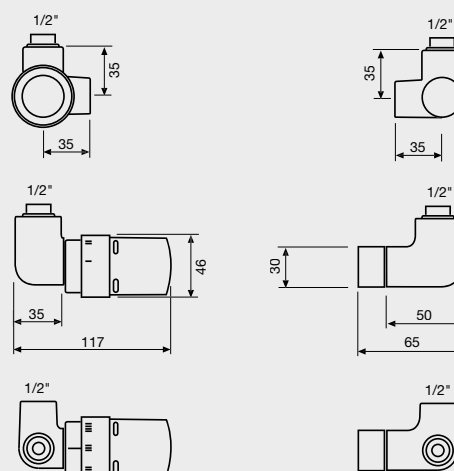

VENTIELSET 1-8

23 Drukverliesdiagramma's voor design-ventielset 1-8

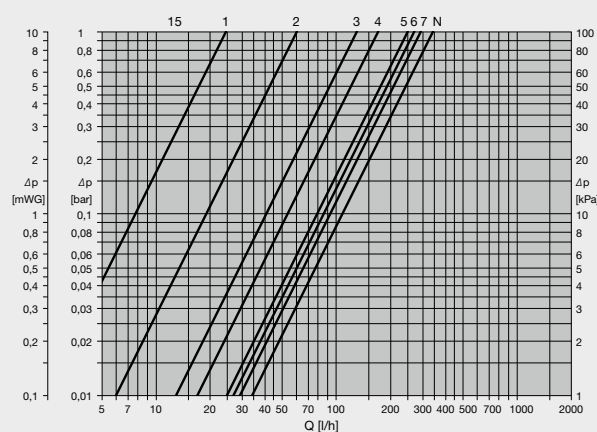

24 mm-ventielset



worden veranderd totdat de warmteverdeling optimaal is ingesteld. De kv waarde wordt aan de zeskantmoer ingesteld (d.m.v. een steeksleutel 13). U kan zelf uit onderstaande types de thermostaatkop kiezen.



wit
art. nr. 11911630102
prijs €44



chroom
art. nr. 11911631102
prijs €60

Opgepast: aansluiting M30 x 1,5 is vereist.

Het mm ventiel heeft een achteraansluiting 2x 3/4" buitendraad met manuele draaikop en een afdekkapje.

Het afdekkapje is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

- RAL 9016
- Chroom
- Overige kleuren

Radiatoren in de kleur RAL 9016

- Afdekkapje met rechte onderkant
Art. nr.: 1182 001 0000 9016
Prijs: €126
- Afdekkapje met gebogen onderkant
Art. nr.: 1182 002 0000 9016
Prijs: €126

Radiatoren in de overige kleuren

- Afdekkapje met rechte onderkant
Art. nr.: 1182 001 0000 XXXX
(gelieve de juiste kleurcode aan te geven voor XXXX)
Prijs: €145
- Afdekkapje met gebogen onderkant
Art. nr.: 1182 002 0000 XXXX
(gelieve de juiste kleurcode aan te geven voor XXXX)
Prijs: €145

Radiatoren in chroom

- Afdekkapje met rechte onderkant
Art. nr.: 1182 001 0000 0099
Prijs: €145

Radiatoren in inox

- Afdekkapje met rechte onderkant
Art. nr.: 1182 001 0000 0350
Prijs: €145

Het mm ventiel met gekleurde afdekkap moet gelijktijdig met de radiator besteld worden. Bij vrijstaande radiatoren is het mm ventiel niet esthetisch.

Volgende producten zijn ook verkrijgbaar bij het mm ventiel:



Kniekoppeling voor thermostaatkop

Deze kan u apart bestellen en zorgt ervoor dat de thermostaatkop naar voren gericht is en niet opzij. Dit is vooral aan te raden bij smalle radiatoren om een goede bevestiging te garanderen. Deze kniekoppeling voor de thermostaatkop is enkel in RAL 9016 verkrijgbaar.


Art. nr.: 1182 201 0000 0000
Prijs: €31

PRODUCTGROEP: ACC SUP


25 Drukverliesdiagram voor mm-ventielset

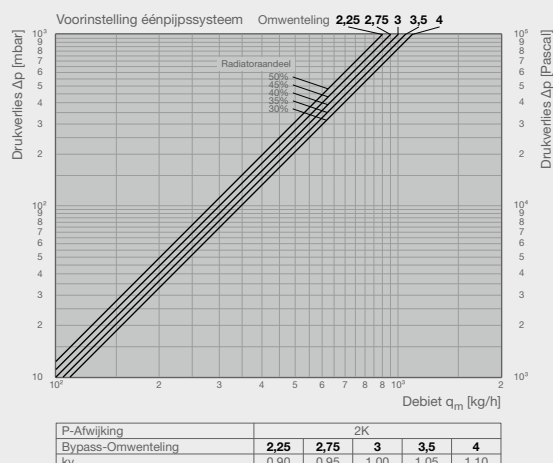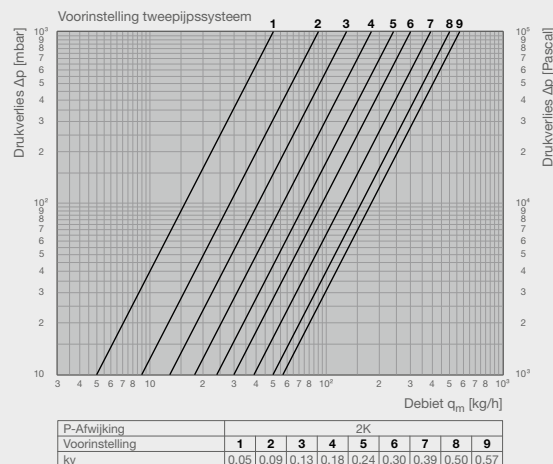

26 Kniekoppeling voor thermostaatkop

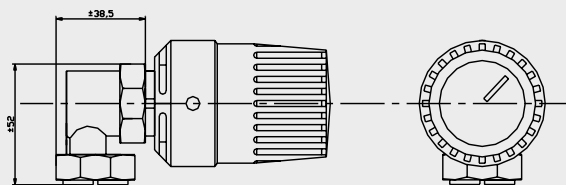

27 Bocht 90°



Bocht 90°

Deze kan gebruikt worden bij badkamerradiatoren.
Gebruik: vloeraansluiting (verticaal) i.p.v. muuraansluiting (horizontaal)

Art. nr.: 1182 202 0000 0000

Prijs: €31/set

Koppelingen voor het mm-ventielset

- Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 250 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 251 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 252 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 253 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 254 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld
art. nr. 1182 255 0000 0000 **Prijs: €8/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm
art. nr. 1182 256 0000 0000 **Prijs: €10/stuk**
- Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm
art. nr. 1182 257 0000 0000 **Prijs: €10/stuk**



Koper

PEX/meerlagig

2.4. VENTIEL CV/VV (centrale verwarming/vloerverwarming)

Samenstelling en werking

De aansluitgarnituur bestaat uit een instelbaar thermostaatventiel, een thermostaatkop, een afsluiter en een retourtemperatuurbegrenzer voor een tweepijpsradiatorsysteem in combinatie met een vloerverwarmingskring.

Het thermostaatventiel met meegeleverde thermostaatkop regelt in combinatie met een radiator de ruimtetemperatuur. Het inregelen van de vloerverwarming gebeurt onafhankelijk van het thermostaatventiel door het begrenzen van de retourtemperatuur.


Bedrijfstemperatuur: 2 °C tot 70 °C

Max. bedrijfsdruk: 10 bar

Vloeistof: Water en geschikte water-glycolmengsels volgens richtlijn VDI 2035. Niet geschikt voor stoom, olieachtige en agressieve vloeistoffen.


Regelbereik retourtemperatuur: 10 °C tot 40 °C

28 Onderblok haaks 50 mm 3/4"

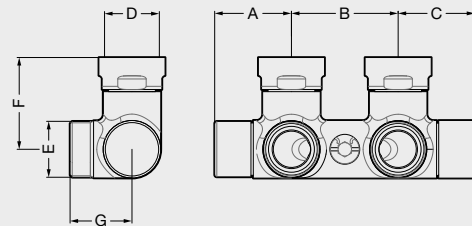


D	A	B	C	E	F	G
3/4" F	36	50	36	3/4" EK	43	29

29 Onderblok ventiel haaks 50 mm 3/4"

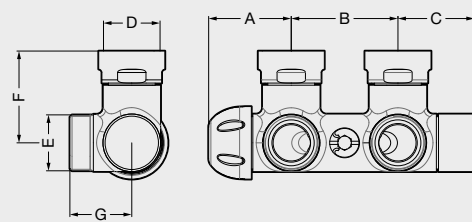


D	A	B	C	E	F	G
3/4" F	39	50	36	3/4" EK	44	30

30 Onderblok haaks 50 mm 1/2"

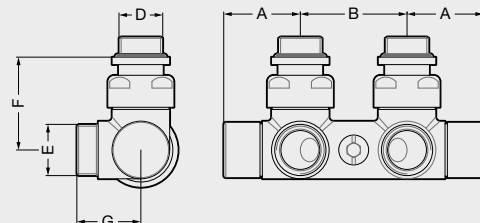

D	A	B	E	F	G
1/2"	36	50	3/4" EK	44	30

31 Ventiel CV/VV

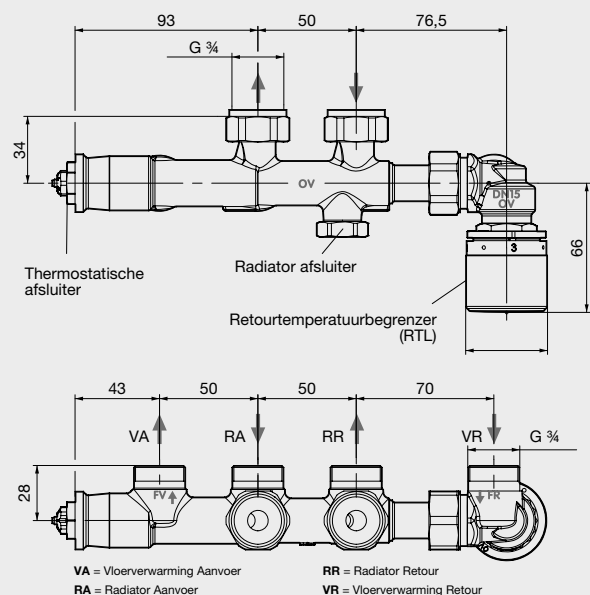

TECHNIEK CORRECTIEFACTOREN

Vertrekkend van warmwatertemperatuur **75/65/20°C**
en n-exponent: 1,3 (nieuwe Euro-norm).

Voorbeeld :

Vermogen nodig: 1050 Watt

Kamertemperatuur: $T_i = 22^\circ$

Waterregime: 70 / 50° C

d.w.z.

$T_v = 70^\circ$ (aanvoer) = 70° C

$T_r = 50^\circ$ (retour) = 50° C

Oplossing:

De correctiefactor = 0,70

Radiatortype vb.

1050: 0,70 = 1500 Watt

bij regime 75/65/20 = ΔT_{50}

(zie tabellen bij regime 75/65/20°C)

Tv °C	Ti °C	Tr °C														Ti °C
		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
90	12	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56	1,64	1,71	12	
	15	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48	1,55	1,62	15	
	18	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25	1,32	1,39	1,46	1,53	18	
	20	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48	20	
	22	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	22	
	24	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09	1,16	1,23	1,29	1,36	24	
85	12	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56		12	
	15	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48		15	
	18	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25	1,32	1,39		18	
	20	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34		20	
	22	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28		22	
	24	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09	1,16	1,23		24	
80	12	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28	1,35	1,42			12	
	15	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20	1,27	1,34			15	
	18	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12	1,19	1,25			18	
	20	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20			20	
	22	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15			22	
	24	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96	1,03	1,09			24	
75	12	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15	1,21	1,28				12	
	15	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07	1,13	1,20				15	
	18	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99	1,05	1,12				18	
	20	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07				20	
	22	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01				22	
	24	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,90	0,96				24	
70	12	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01	1,08	1,15					12	
	15	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94	1,00	1,07					15	
	18	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86	0,92	0,99					18	
	20	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94					20	
	22	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88					22	
	24	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83					24	
65	12	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,95	1,01						12	
	15	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81	0,87	0,94						15	
	18	0,45	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74	0,80	0,86						18	
	20	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81						20	
	22	0,36	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76						22	
	24	0,32	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59	0,65	0,71						24	
60	12	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88							12	
	15	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,81							15	
	18	0,40	0,45	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74							18	
	20	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69							20	
	22	0,31	0,36	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64							22	
	24	0,27	0,32	0,37	0,43	0,48	0,54	0,59							24	
55	12	0,47	0,53	0,58	0,64	0,70	0,76								12	
	15	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,69								15	
	18	0,34	0,40	0,45	0,50	0,56	0,62								18	
	20	0,30	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57								20	
	22	0,26	0,31	0,36	0,42	0,47	0,53								22	
	24	0,23	0,27	0,32	0,37	0,43	0,48								24	
50	12	0,42	0,47	0,53	0,58	0,64									12	
	15	0,35	0,41	0,46	0,51	0,57									15	
	18	0,29	0,34	0,40	0,45	0,50									18	
	20	0,26	0,30	0,35	0,41	0,46									20	
	22	0,22	0,26	0,31	0,36	0,42									22	
	24	0,18	0,23	0,27	0,32	0,37									24	
45	12	0,36	0,42	0,47	0,53										12	
	15	0,30	0,35	0,41	0,46										15	
	18	0,25	0,29	0,34	0,40										18	
	20	0,21	0,26	0,30	0,35										20	
	22	0,17	0,22	0,26	0,31										22	
	24	0,14	0,18	0,23	0,27										24	
40	12	0,31	0,36	0,42											12	
	15	0,26	0,30	0,35											15	
	18	0,20	0,25	0,29											18	
	20	0,16	0,21	0,26											20	
	22	0,13	0,17	0,22											22	
	24	0,10	0,14	0,18											24	
35	12	0,26	0,31												12	
	15	0,21	0,26												15	
	18	0,16	0,20												18	
	20	0,12	0,16												20	
	22	0,09	0,13												22	
	24	0,06	0,10												24	
30	12	0,22													12	
	15	0,16													15	
	18	0,12													18	
	20	0,08													20	
	22	0,06													22	
	24	0,03													24	

373




TECHNIEK OVERZICHT ACCESSOIRES IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

art. nr.	afmetingen (b)	prijs €	kleur	ONI O-NP / O-NP-EL	BEAMS	BRYCE	ALU-ZEN	ZAROS VERTICAAL	ZAROS HORIZONTAAL	NIVA BLOWER N1L1-EL-BL	NIVA NIVA-EL / N1L1-EL-MIX	NIVA N1L1	NIVA N2L1	NIVA N1L1-ES	NIVA N2L1-ES	NIVA HORIZONTAAL	NIVA SOFT NS1L1	NIVA SOFT NS2L1	CARRÉ PLUS	CARRÉ OPV2-ZB	ZANA ZV-1
 handdoekbeugel MULTI+ rechts	1183 734 0000 0600	600 mm	198	S600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1183 734 0000 0301	600 mm	198	M301	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1183 734 0000 9005	600 mm	198	RAL 9005 ^S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 handdoekbeugel MULTI+ links	1183 735 0000 0600	600 mm	198	S600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1183 735 0000 0301	600 mm	198	M301	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1183 735 0000 9005	600 mm	198	RAL 9005 ^S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 handdoekbeugel	1183 262 0000 0000	380 mm	160	aluminium	•																
	1183 263 0000 0000	550 mm	160	aluminium	•																
	1183 264 0000 0000	720 mm	160	aluminium	•																
 handdoekbeugel	1183 234 0000 0000	435 mm	160	aluminium			•														
	1183 235 0000 0000	510 mm	160	aluminium			•														
	1183 236 0000 0000	585 mm	160	aluminium			•														
	1183 237 0000 0000	660 mm	160	aluminium			•														
 handdoekbeugel	1183 244 0000 0000	435 mm	160	aluminium		•															
	1183 245 0000 0000	510 mm	160	aluminium		•															
	1183 246 0000 0000	585 mm	160	aluminium		•															
	1183 247 0000 0000	660 mm	160	aluminium		•															
 handdoekbeugel	1183 238 0000 0099	720 mm	160	chroom				•	•												
 handdoekbeugel	1183 213 0000 0099	440 mm	184	chroom						•	•				•						
	1183 214 0000 0099	540 mm	184	chroom						•	•				•						
	1183 214 0000 9993	540 mm	184	inox						•	•				•						
	1183 215 0000 0099	640 mm	184	chroom						•	•				•						
	1183 215 0000 9993	640 mm	184	inox						•	•				•						
	1183 216 0000 0099	740 mm	184	chroom						•	•				•						
 handdoekbeugel	1183 218 0000 0099	440 mm	184	chroom										•		•					
	1183 219 0000 0099	540 mm	184	chroom										•		•					
	1183 219 0000 9993	540 mm	184	inox										•		•					
	1183 220 0000 0099	640 mm	184	chroom										•		•					
	1183 220 0000 9993	640 mm	184	inox										•		•					
	1183 221 0000 0099	740 mm	184	chroom										•		•					
 handdoekbeugel	1183 217 0000 0099	740 mm	184	chroom													•				

^S structuur zwart

• = Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf **uitvoering 2021!**

art. nr.		afmetingen (b)	prijs €	kleur	E-TECH	CARRÉ BAD CB-EL / CB-EL-BL	ZANA BAD ZBD-EL	NIVA BLOWER N1L1-EL-BL	NIVA NIVA-EL / N1L1-EL-MIX	NIVA N1L1	NIVA N2L1	NIVA N1L1-ES	NIVA N2L1-ES	NIVA SOFT NS1L1	NIVA SOFT NS2L1	CARRÉ PLUS	CARRÉ VERTICAAL	CARRÉ HORIZONTAAL	CARRÉ BAD	CARRÉ CR-O	CARRÉ CR-A	ARCHE VERTICAAL W	ZANA VERTICAAL	ZANA HORIZONTAAL	ZANA ZV-O	ZANA ZV-A	ZANA BAD	RITMO VERTICAAL	RITMO HORIZONTAAL
 handdoekbeugel	handdoekbeugel																												
	1183 239 0000 0000	372 mm	184	aluminium																									
	1183 239 0000 0029*	372 mm	184	koper																									
	1183 239 0000 0099	372 mm	184	chroom																									
	1183 239 0000 0600	372 mm	184	S600																									
	1183 239 0000 9005	372 mm	184	RAL 9005 ^[M]																									
 handdoekbeugel	handdoekbeugel																												
	1183 240 0000 0000	372 mm	184	aluminium																									
	1183 240 0000 0029*	372 mm	184	koper																									
	1183 240 0000 0099	372 mm	184	chroom																									
	1183 240 0000 0600	372 mm	184	S600																									
	1183 240 0000 9005	372 mm	184	RAL 9005 ^[M]																									
 handdoekbeugel	handdoekbeugel																												
	1183 271 0000 0099	526 mm	184	chroom																									
	1183 271 0000 0600	526 mm	184	S600																									
	1183 271 0000 9005	526 mm	184	RAL 9005 ^[M]																									
 handdoekbeugel	handdoekbeugel																												
	1183 210 0000 0000*	518 mm	195	aluminium																									
	1183 232 0000 0000*	518 mm	195	aluminium																									
	1183 211 0000 0000*	598 mm	195	aluminium																									
	1183 233 0000 0000*	598 mm	195	aluminium																									
 handdoekbeugel	handdoekbeugel																												
	1183 208 0000 0000*	335 mm	195	aluminium																									
	1183 230 0000 0000*	335 mm	195	aluminium																									
	1183 209 0000 0000*	386 mm	195	aluminium																									
	1183 231 0000 0000*	386 mm	195	aluminium																									
 handdoekbeugel	handdoekbeugel																												
	1183 228 0000 0099	720 mm	184	chroom																									
 handdoekbeugel	handdoekbeugel																												
	1183 265 0000 0099	1000 mm	137	chroom																									
 handdoekbeugel	handdoekbeugel																												
	1183 268 0000 0099	550 x 50 mm	266	chroom																									

^[M] mat zwart

• = Opgelet: handdoekbeugel enkel mogelijk voor NIVA-EL(-BL)(-MIX) vanaf **uitvoering 2021!**

* **UITLOPEND**

TECHNIEK OVERZICHT ACCESSOIRES

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC

	art. nr.	afmetingen (b)	prijs €	kleur												
					IRIS	HDM	/	HDRM	MALVA	LAK	BSM-S	MALVA	LAK	BSRM-S	MALVA	INOX
	handdoekbeugel (LR)															
	11911988050	500 mm	117	chroom												
	11911988060	600 mm	125	chroom												
	11911988070	700 mm	132	chroom												
	11911988080	800 mm	137	chroom												
handdoekbeugel (LR)																
	handdoekbeugel (MM)															
	11911989070	700 mm	137	chroom												
handdoekbeugel (MM)																
	handdoekbeugel															
	118325200000099	400 mm	109	chroom												
	118325300000099	500 mm	117	chroom												
	118325400000099	600 mm	125	chroom												
	118325500000099	700 mm	132	chroom												
	118325600000099	800 mm	137	chroom												
handdoekbeugel																
	droog- en stapelrek															
	118300500009993*	350 mm	184	inox												
droog- en stapelrek																
	118300600009993*	338 mm	184	inox												
droog- en stapelrek																
	wegklapbaar droog- en stapelrek															
	118300100000099	380 x 158 mm	132	chroom												
	118300200000099	380 x 158 mm	132	chroom												
	118300300000099	380 x 158 mm	132	chroom												
	118300400000099	380 x 158 mm	132	chroom												
wegklapbaar droog- en stapelrek																
	handdoekbeugel															
	118327000000099	500 mm	145	chroom												
	118327000009016	500 mm	145	RAL 9016												
	118327000009005	500 mm	145	RAL 9005												
handdoekbeugel																




* UITLOPEND

mat zwart

TECHNIEK OVERZICHT ACCESSOIRES


IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC



mat zwart

afmetingen (b)	prijs €	kleur	ONI O-P / O-NP / O-NP-EL	BEAMS MONO	BEAMS MONO-EL	BEAMS	BRYCE MONO	BRYCE	CARRÉ BAD CB-EL / CB-EL-BL	ZANA BAD ZBD-EL	CARRÉ	ARCHE VERTICAAL W	VIOLA VIL1-ZB-EL	ARCHE BAD	ZANA	VIOLA	TULIPA
500 mm	145	chrom															
500 mm	145	RAL 9016															
500 mm	145	RAL 9005 ^M															
240 mm	107	chrom		•	•	•	•	•									
240 mm	107	S600		•	•	•	•	•									
240 mm	107	RAL 9005 ^M		•	•	•	•	•									
372 mm	160	chrom	•														
372 mm	160	S600	•														
372 mm	160	RAL 9005 ^M	•														
24 mm	66	chrom							•		•						
70 mm	87	chrom								•		•		•	•		
70 mm	87	chrom											•			•	



art. nr.

korte beugel

1183 700 0000 0600
1183 700 0000 0301
1183 700 0000 9005
1183 710 0000 0600
1183 710 0000 0301
1183 710 0000 9005
1183 720 0000 0600
1183 720 0000 0301
1183 720 0000 9005


afmetingen (b)

240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm

prijs
€

kleur

132	S600	
132	M301	
132	RAL 9005	S
132	S600	
132	M301	
132	RAL 9005	S
132	S600	
132	M301	
132	RAL 9005	S




lange beugel

1183 701 0000 0600
1183 701 0000 0301
1183 701 0000 9005
1183 711 0000 0600
1183 711 0000 0301
1183 711 0000 9005
1183 721 0000 0600
1183 721 0000 0301
1183 721 0000 9005

440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm
440 mm

132	S600	
132	M301	
132	RAL 9005	S
132	S600	
132	M301	
132	RAL 9005	S
132	S600	
132	M301	
132	RAL 9005	S




rechthoek beugel

1183 702 0000 0600
1183 702 0000 0301
1183 702 0000 9005
1183 712 0000 0600
1183 712 0000 0301
1183 712 0000 9005
1183 722 0000 0600
1183 722 0000 0301
1183 722 0000 9005

[illegible]

160	S600	
160	M301	
160	RAL 9005	S
160	S600	
160	M301	
160	RAL 9005	S
160	S600	
160	M301	
160	RAL 9005	S



vierkant beugel

1183 703 0000 0600
1183 703 0000 0301
1183 703 0000 9005
1183 713 0000 0600
1183 713 0000 0301
1183 713 0000 9005
1183 723 0000 0600
1183 723 0000 0301
1183 723 0000 9005

[illegible]

160	S600	
160	M301	
160	RAL 9005	S
160	S600	
160	M301	
160	RAL 9005	S
160	S600	
160	M301	
160	RAL 9005	S



Niva Bad

1183 803 1820 0600
1183 803 1820 9005
1183 803 2020 0600
1183 803 2020 9005

1820 mm
1820 mm
2020 mm
2020 mm

328	S600
328	RAL 9005 S
342	S600
342	RAL 9005 S

[illegible]


VASCO

R = retour / A = aanvoer
* mm aansluiting is alleen mogelijk bij even aantal buizen
** ventiel CV/VV niet mogelijk bij gebogen versies
*** thermostaatkop (zie p. 291)

TECHNIEK MODELLEN VENTIELSET I.C.M. RADIATOREN

IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

TYPE	KLEUR	ART. NR.	KOPPELING	ART. NR.	€*
HAAKS					
	wit	1182823080009091192	1/2" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld	1182 208 0000 0000	8
	zwart 	1182823080009090213	1/2" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld	1182 206 0000 0000	8
	chrom	1182823080000099213	1/2" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld	1182 209 0000 0000	8
- Muuraansluiting - Enkel tweepijpssysteem - Aanvoer rechts - Aansluiting radiatorzijde: 1/2" - Aansluiting koppelingzijde: 1/2" (inwendig) - Steeds 2 koppelingen bestellen.			1/2" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld	1182 207 0000 0000	8
			1/2" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld	1182 210 0000 0000	8
			1/2" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm	1182 205 0000 0000	10
			1/2" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm	1182 204 0000 0000	10
RECHT					
	chrom	1182824040000099213			
Koper PEX/meerlagig - Vloeraansluiting - Enkel tweepijpssysteem - Aanvoer rechts - Aansluiting radiatorzijde: 1/2" - Aansluiting koppelingzijde: 1/2" (inwendig) - Steeds 2 koppelingen bestellen.					
1-8 HAAKS LINKS					
	wit	1182821000009091192			
	chrom	1182821000000099213			
1-8 HAAKS RECHTS					
	wit	1182822020009091192			
	chrom	1182822020000099213			
- Muuraansluiting - Enkel tweepijpssysteem - Thermostaatkop in retour - Aansluiting radiatorzijde: 1/2" - Aansluiting koppelingzijde: 1/2" (inwendig) - Steeds 2 koppelingen bestellen.					
H-BLOK (ONDERBLOK) MET RECHT AFDEKKAPJE					
	wit	1182820000009091126	3/4" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld	1182 250 0000 0000	8
	chrom	1182820000000099145	3/4" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld	1182 251 0000 0000	8
	andere kleur **	11828200000000XXXX145	3/4" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld	1182 252 0000 0000	8
			3/4" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld	1182 253 0000 0000	8
			3/4" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld	1182 254 0000 0000	8
			3/4" Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld	1182 255 0000 0000	8
			3/4" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm	1182 256 0000 0000	10
			3/4" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm	1182 257 0000 0000	10
H-BLOK (ONDERBLOK) MET GEBOGEN AFDEKKAPJE					
	wit	1182822020009091126			
	chrom	- -			
	andere kleur **	11828220200000XXXX145			
- Muuraansluiting (vloeraansluiting mogelijk via bestelling bochten, zie p. 371) - Eénpijps- en tweepijpssysteem - Thermostaatkop wordt niet meegeleverd - Aanvoer en retour zijn omwisselbaar - Aansluiting radiatorzijde: 1/2" - Aansluiting koppelingzijde: 3/4" (Euroconus) - Steeds 2 koppelingen bestellen. - Thermostaatkoppelen:					
	wit art. nr. 11911630102 prijs €44		chrom art. nr. 11911631102 prijs €60		
					

 mat zwart

R = retour / A = aanvoer

* Prijs per stuk

** Kleur aangeven bij bestelling (XXXX)

TECHNIEK MODELLEN VENTIELSET I.C.M. RADIATOREN IN OPTIE

PRODUCTGROEP: ACC SUP

TYPE	KLEUR	ART. NR.	€*	KOPPELING	ART. NR.	€*
ONDERBLOK HAAKS 50MM ¾"						
	chrom	1182 300 0000 0099	145	¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur chrom	1182 258 0000 0099	12
				¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur chrom	1182 264 0000 0099	12
				¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur chrom	1182 259 0000 0099	12
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 14 x 2 mm – kleur chrom	1182 260 0000 0099	13
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 16 x 2 mm – kleur chrom	1182 261 0000 0099	13
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 16 x 2,25 mm – kleur chrom	1182 262 0000 0099	13
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis 20 x 2 mm – kleur chrom	1182 263 0000 0099	13
ONDERBLOK VENTIEL HAAKS 50MM ¾"						
	chrom	1182 302 0000 0099	145			
				Koper PEX/meerlagig		
ONDERBLOK HAAKS 50MM ½"						
	chrom	1182 301 0000 0099	145			
VENTIEL CV/WW						
	wit	1182 305 0000 9016	388	¾" Voor buis koper Ø 10 mm - kleur vernikkeld	1182 250 0000 0000	8
	chrom	1182 305 0000 0099	417	¾" Voor buis koper Ø 12 mm - kleur vernikkeld	1182 251 0000 0000	8
- Muuraansluiting - Enkel tweepijpssysteem - Aansluiting radiatorzijde: ½" of ¾" - Aansluiting koppelingszijde: ¾" (Euroconus) - Steeds 2 koppelingen bestellen.				¾" Voor buis koper Ø 14 mm - kleur vernikkeld	1182 252 0000 0000	8
				¾" Voor buis koper Ø 15 mm - kleur vernikkeld	1182 253 0000 0000	8
				¾" Voor buis koper Ø 16 mm - kleur vernikkeld	1182 254 0000 0000	8
				¾" Voor buis koper Ø 18 mm - kleur vernikkeld	1182 255 0000 0000	8
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 14 x 2 mm	1182 256 0000 0000	10
				¾" Voor PEX/meerlagenbuis (met en zonder aluminiumlaag) 16 x 2 mm	1182 257 0000 0000	10
INBOUW THERMOSTAATBOX						
	chrom	1182 306 0000 0099	401			
				Koper PEX/meerlagig		

R = retour / A = aanvoer
* Prijs per stuk

TECHNIEK OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN

ONI

ZIE P. 16



O-P




O-NP

PRODUCTGROEP: BATHROOM


TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ONI O-P : 311								
-	500	1400	573	307	1179	11311-01	1356	-
-	500	1800	795	420	1329	11311-02	1528	-
-	500	2000	815	430	1407	11311-03	1618	-
REF. NR. ONI O-NP : 312								
-	500	1400	573	307	1089	11312-01	1252	-
-	500	1800	795	420	1241	11312-02	1427	-
-	500	2000	815	430	1317	11312-03	1515	-

IRIS

ZIE P. 18



HDM



HDHM


PRODUCTGROEP: BATHROOM

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS HDM : 165								
27	450	1122	551	287	535	11165-17	615	-
33	450	1338	654	340	645	11165-18	742	-
42	450	1734	849	442	708	11165-09	814	-
17	500	690	389	203	437	11165-02	503	-
27	500	1122	612	320	553	11165-04	636	-
33	500	1338	726	378	663	11165-19	762	-
42	500	1734	942	490	732	11165-10	842	-
17	600	690	465	243	457	11165-20	526	-
27	600	1122	732	383	584	11165-06	672	-
33	600	1338	869	454	696	11165-07	800	-
42	600	1734	1128	587	773	11165-11	889	-
50	600	2022	1325	693	881	11165-13	1013	-
33	750	1338	1083	566	750	11165-08	863	-
42	750	1734	1406	727	838	11165-12	964	-
50	750	2022	1652	863	956	11165-14	1099	-
42	900	1734	1684	871	904	11165-21	1040	-
50	900	2022	1978	1029	1032	11165-15	1187	-
REF. NR. IRIS HDHM : 168								
42	600	1734	1128	587	850	11168-09	978	-

PRODUCTGROEP: BATHROOM

MALVA LAK

ZIE P. 21




BSM-S

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. MALVA LAK BSM-S : 123								
50	500	1689	885	456	838	11123-06	964	-
50	600	1689	1035	538	888	11123-07	1021	-

PRODUCTGROEP: BATHROOM

PRADO

ZIE P. 25




HX

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. PRADO HX : 186								
29	500	1406	745	387	685	11186-06	788	-
37	500	1802	953	496	795	11186-04	914	-
29	600	1406	873	456	719	11186-03	827	-
37	600	1802	1117	590	841	11186-05	967	-
37	750	1802	1357	731	915	11186-02	1052	-

PRODUCTGROEP: BATHROOM

AGAVE LAK

ZIE P. 27




HRM

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. AGAVE LAK HRM : 183								
27	500	1114	639	344	644	11183-01	741	-
42	500	1726	968	516	855	11183-03	983	-
27	600	1114	766	413	686	11183-02	789	-
42	600	1726	1159	628	916	11183-04	1053	-
42	750	1726	1447	800	999	11183-05	1149	-

PRODUCTGROEP: BATHROOM

ASTER

ZIE P. 30




HF

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER HF : 169								
21	450	1445	638	335	768	11169-02	883	-
27	450	1805	790	413	848	11169-04	975	-
16	600	1145	652	351	751	11169-01	864	-
21	600	1445	812	435	863	11169-03	992	-
27	600	1805	1006	531	973	11169-05	1119	-


PRODUCTGROEP: BATHROOM

ASTER HF-S

ZIE P. 32



HF-S R




HF-S L

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER HF-S R : 372								
20	450	1834	687	355	909	11372-01	1045	-
20	600	1834	844	434	967	11372-02	1112	-
REF. NR. ASTER HF-S L : 373								
20	450	1834	687	355	909	11373-01	1045	-
20	600	1834	844	434	967	11373-02	1112	-

PRODUCTGROEP: STEEL

CARRÉ BAD

ZIE P. 34



CB

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ BAD CB : 128								
40	500	1375	747	399	978	11128-12	1125	-
50	500	1735	925	493	1160	11128-21	1334	-
50	600	1735	1089	581	1216	11128-24	1398	-

PRODUCTGROEP: STEEL

ARCHE BAD

ZIE P. 36



AB

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ARCHE BAD AB : 259								
28	500	1470	805	419	1025	11259-04	1179	-
36	500	1870	1022	531	1193	11259-02	1372	-
28	600	1470	942	487	1072	11259-05	1233	-
36	600	1870	1197	622	1245	11259-03	1432	-

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

BEAMS MONO-EL

ZIE P. 62



BEAMS MONO-EL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS MONO-EL : 349							
-	150	1800	950	1039	11349-01	1195	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

ONI-EL

ZIE P. 64



O-P-EL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. O-P-EL : 348							
-	500	1400	750	1229	11348-01	1413	-
-	500	1800	1000	1357	11348-02	1561	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

NIVA-EL

ZIE P. 66



NIVA-EL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA-EL : 361							
-	420	1820	900	893	11361-01	1027	-
-	520	920	500	784	11361-02	902	-
-	520	1420	900	855	11361-03	983	-
-	520	1820	1100	934	11361-04	1074	-
-	620	1820	1300	968	11361-05	1113	-
-	620	2020	1500	1079	11361-06	1241	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

IRIS ELEKTRISCH

ZIE P. 68



HD-EL

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS HD-EL : 331							
18	500	916	500	539	11331-01	620	-
26	500	1330	750	606	11331-02	697	-
35	500	1790	1000	716	11331-03	823	-
37	600	1882	1250	788	11331-04	906	-
36	750	1836	1500	833	11331-05	958	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 57.

ASTER ELEKTRISCH

ZIE P. 72



HF-EL

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER HF-EL : 334							
18	500	1205	750	758	11334-02	872	-
27	500	1805	1000	904	11334-03	1040	-
27	600	1805	1250	1065	11334-01	1225	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 57.

ASTER HF-S EL

ZIE P. 74



HF-S-EL R

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL


TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER HF-S-EL R : 374							
20	450	1834	750	971	11374-01	1117	-
20	600	1834	1000	1045	11374-02	1202	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 57.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

CARRÉ BAD ELEKTRISCH

ZIE P. 76



CB-EL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ BAD CB-EL : 335							
50	600	1737	1250	1372	11335-01	1578	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 57.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

VIOLA ELEKTRISCH

ZIE P. 80



V1L1-ZB-EL

TECHNISCHE GEGEVENS				STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. VIOLA V1L1-ZB-EL : 337							
8	578	1800	1500	1166	11337-01	1341	-

Regeling apart te bestellen, zie ook p. 57.

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

IRIS ELEKTRISCH BLOWER

ZIE P. 89



HD-EL-BL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS BLOWER HD-EL-BL : 316								
18	500	916	500	+1000	916	11316-03	1053	-
26	500	1330	750	+1000	966	11316-01	1111	-
35	500	1790	1000	+1000	1093	11316-02	1257	-
37	600	1882	1250	+1000	1225	11316-04	1409	-
36	750	1836	1500	+1000	1369	11316-05	1574	-

Blower in de prijs inbegrepen!

PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

ASTER ELEKTRISCH BLOWER

ZIE P. 91



HF-EL-BL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER BLOWER HF-EL-BL : 318								
18	500	1205	750	+1000	1196	11318-01	1375	-
27	500	1805	1000	+1000	1386	11318-02	1594	-
27	600	1805	1250	+1000	1632	11318-03	1877	-

Blower in de prijs inbegrepen!

NIVA ELEKTRISCH BLOWER

ZIE P. 93



N1L1-EL-BL



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.	vermogen Blower (Watt)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA BLOWER N1L1-EL-BL : 320								
-	620	1825	1250	+1000	1454	11320-01	1672	-

Blower in de prijs inbegrepen!

IRIS BLOWER MIXED HYBRIDE

ZIE P. 104



HDM-BL-MIX




PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. IRIS BLOWER MIXED HYBRIDE HDM-BL-MIX : 359									
41	600	1734	924	490	+1000	1053	11359-01	1211	-

Blower in de prijs inbegrepen!

ASTER BLOWER MIXED HYBRIDE

ZIE P. 105



HF-BL-MIX



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	vermogen Blower (Watt)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ASTER BLOWER MIXED HYBRIDE HF-BL-MIX : 360									
26	600	1805	997	537	+1000	1198	11360-01	1378	-

Blower in de prijs inbegrepen!

E-PANEL

ZIE P. 82



EP-H-FL



EP-H-RIB



EP-V-FL



PRODUCTGROEP: ELECTRICAL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	el. weerst.		prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-FL : 339								
-	500	600	500		700	11339-01	805	-
-	800	600	1000		816	11339-02	938	-
-	1001	600	1500		949	11339-03	1091	-
-	1201	600	2000		1093	11339-04	1257	-
REF. NR. E-PANEL HORIZONTAAL EP-H-RIB : 340								
-	500	600	500		595	11340-01	684	-
-	800	600	1000		693	11340-02	797	-
-	1001	600	1500		805	11340-03	926	-
-	1201	600	2000		931	11340-04	1071	-
REF. NR. E-PANEL VERTICAAL EP-V-FL : 341								
-	400	1801	1000		838	11341-01	964	-
-	500	1800	1250		914	11341-02	1051	-
-	500	2000	1500		986	11341-03	1134	-
-	600	2000	1750		1056	11341-04	1214	-

Regeling in de prijs inbegrepen!

PRODUCTGROEP: ALU

BEAMS MONO

ZIE P. 124



BEAMS MONO

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS MONO : 258								
-	150	1800	671	351	824	11258-09	948	-

PRODUCTGROEP: ALU

BEAMS

ZIE P. 126



BEAMS

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BEAMS BEAMS : 258								
2	320	1600	1127	583	864	11258-04	994	-
2	320	1800	1237	643	915	11258-01	1052	-
2	320	2000	1348	701	941	11258-05	1082	-
3	490	1600	1658	867	1258	11258-06	1447	-
3	490	1800	1821	947	1331	11258-02	1531	-
3	490	2000	1983	1026	1371	11258-03	1577	-
4	660	1800	2385	1247	1716	11258-07	1973	-
4	660	2000	2598	1337	1770	11258-08	2036	-

PRODUCTGROEP: ALU

BRYCE MONO

ZIE P. 130



BRYCE MONO

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BRYCE MONO : 209								
-	150	1800	586	306	824	11209-10	948	-


PRODUCTGROEP: ALU

BRYCE

ZIE P. 132



BRYCE V75




BRYCE V100

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V75 : 328								
-	450	1800	1555	784	1113	11328-01	1280	-
-	525	1800	1792	895	1282	11328-02	1474	-
-	600	1800	2028	1007	1452	11328-03	1670	-
-	600	2000	2204	1123	1500	11328-04	1725	-
REF. NR. BRYCE VERTICAAL BRYCE V100 : 209								
-	450	1800	1644	838	1331	11209-01	1531	-
-	525	1800	1914	975	1525	11209-03	1754	-
-	600	1800	2184	1113	1716	11209-08	1973	-
-	600	2000	2391	1218	1770	11209-05	2036	-

ALU-ZEN

ZIE P. 136




ALU-ZEN

PRODUCTGROEP: ALU

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ALU-ZEN VERTICAAL : 114								
-	450	1800	1596	817	1331	11114-06	1531	-
-	525	1800	1874	960	1524	11114-01	1753	-
-	525	2000	2046	1048	1568	11114-04	1803	-
-	600	1800	2155	1104	1716	11114-03	1973	-
-	600	2000	2351	1204	1770	11114-02	2036	-

ZAROS VERTICAAL

ZIE P. 139



ZAROS V75



ZAROS V100

PRODUCTGROEP: ALU


TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V75 : 247								
5	375	1600	1159	594	850	11247-05	978	-
5	375	1800	1281	656	904	11247-06	1040	-
6	450	1800	1518	770	1052	11247-07	1210	-
7	525	1800	1755	876	1204	11247-01	1385	-
8	600	1800	1991	984	1356	11247-04	1559	-
8	600	2000	2171	1106	1396	11247-02	1605	-
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V100 : 246								
7	525	1800	2049	1039	1333	11246-01	1533	-
8	600	1800	2326	1173	1506	11246-03	1732	-
8	600	2000	2536	1299	1548	11246-02	1780	-

NIVA LAK VERTICAAL

ZIE P. 154



N1L1



N2L1

PRODUCTGROEP: STEEL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N1L1 : 191								
-	420	1220	645	337	504	11191-02	580	-
-	420	1820	934	486	586	11191-03	674	11191-05
-	420	2020	1023	532	618	11191-06	711	-
-	520	1220	815	424	568	11191-21	653	-
-	520	1820	1128	587	659	11191-16	758	11191-01
-	520	2020	1257	654	696	11191-22	800	-
-	620	1220	985	510	591	11191-07	680	-
-	620	1820	1322	687	687	11191-17	790	11191-04
-	620	2020	1490	775	728	11191-20	837	-
-	720	1820	1515	784	712	11191-08	819	-
-	720	2020	1724	897	758	11191-09	872	-
REF. NR. NIVA LAK VERTICAAL N2L1 : 192								
-	420	1820	1330	681	877	11192-02	1009	-
-	420	2020	1438	736	909	11192-04	1045	-
-	520	1220	1213	621	847	11192-05	974	-
-	520	1820	1633	836	987	11192-31	1135	-
-	520	2020	1764	903	1023	11192-32	1176	-
-	620	1220	1437	732	883	11192-37	1015	-
-	620	1820	1935	991	1028	11192-33	1182	-
-	620	2020	2091	1071	1066	11192-34	1226	-
-	620	2220	2243	1160	1133	11192-39	1303	-
-	720	1820	2237	1146	1065	11192-07	1225	-
-	720	2020	2417	1238	1115	11192-35	1282	-
-	720	2220	2594	1322	1188	11192-36	1366	-


PRODUCTGROEP: STEEL

NIVA LAK HORIZONTAAL

ZIE P. 158



NH1L1 / NH2L1




NH2L2

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH1L1 : 193								
-	520	450	301	158	460	11193-01	529	-
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L1 : 194								
-	1020	650	1165	609	977	11194-23	1124	-
REF. NR. NIVA LAK HORIZONTAAL NH2L2 : 195								
-	1078	650	1496	774	1241	11195-16	1427	-

PRODUCTGROEP: STEEL

NIVA SOFT VERTICAAL

ZIE P. 161



NS1L1



NS2L1

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS1L1 : 197								
-	440	1220	645	337	504	11197-06	580	-
-	440	1820	934	486	586	11197-07	674	-
-	440	2020	1023	532	618	11197-08	711	-
-	540	1220	815	424	568	11197-04	653	-
-	540	1820	1128	587	659	11197-01	758	-
-	540	2020	1257	654	696	11197-05	800	-
-	640	1220	985	510	591	11197-09	680	-
-	640	1820	1322	687	687	11197-02	790	-
-	640	2020	1490	775	728	11197-03	837	-
-	740	1820	1515	784	712	11197-10	819	-
-	740	2020	1724	897	758	11197-11	872	-
REF. NR. NIVA SOFT VERTICAAL NS2L1 : 198								
-	440	1820	1330	681	877	11198-08	1009	-
-	440	2020	1438	736	909	11198-09	1045	-
-	540	1220	1213	621	847	11198-10	974	-
-	540	1820	1633	836	987	11198-01	1135	-
-	540	2020	1764	903	1023	11198-02	1176	-
-	640	1820	1935	991	1028	11198-03	1182	-
-	640	2020	2091	1071	1066	11198-04	1226	-
-	740	1820	2237	1146	1065	11198-11	1225	-
-	740	2020	2417	1238	1115	11198-05	1282	-

PRODUCTGROEP: STEEL

CARRÉ PLUS VERTICAAL

ZIE P. 174



CPVN-PLUS

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. CARRÉ PLUS VERTICAAL CPVN-PLUS : 210								
10	295	1800	1097	559	564	-	649	11210-02
12	355	1800	1293	659	679	11210-16	781	-
14	415	1800	1485	757	791	-	910	11210-04
14	415	2000	1632	836	848	11210-05	975	-
18	535	1800	1862	954	1016	11210-07	1168	-
18	535	2000	2046	1048	1092	11210-09	1256	-
20	595	1800	2047	1048	1129	11210-11	1298	-
20	595	2000	2250	1152	1214	11210-12	1396	-

TECHNIEK OVERZICHT VOORRAADRADIATOREN

ARCHE VERTICAAL

ZIE P. 195



W

PRODUCTGROEP: STEEL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ARCHE VERTICAAL W : 117								
10	470	1800	1050	560	530	11117-03	610	-

ARCHE PLUS VERTICAAL

ZIE P. 197



VWL




VWR

PRODUCTGROEP: STEEL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VWL : 118								
10	470	1800	1050	560	710	11118-01	817	-
REF. NR. ARCHE PLUS VERTICAAL VWR : 119								
10	470	1800	1050	560	710	11119-01	817	-

ZANA VERTICAAL

ZIE P. 201



ZV-1



ZV-2

PRODUCTGROEP: STEEL

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (φ50K)	55/45/20 (Watt) (φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-1 : 254								
10	384	1800	1074	567	634	11254-03	729	-
12	464	1800	1289	681	743	11254-12	854	-
12	464	2000	1425	752	800	11254-01	920	-
14	544	1800	1504	794	848	11254-07	975	-
14	544	2000	1663	878	918	11254-08	1056	-
16	624	1800	1719	908	960	11254-09	1104	-
16	624	2000	1900	1003	1038	11254-02	1194	-
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 255								
14	544	2000	2651	1400	1562	11255-02	1796	-
18	704	2000	3409	1800	1966	11255-01	2261	-

PRODUCTGROEP: STEEL

VIOLA VERTICAAL

ZIE P. 220



V1-ZB



V2-ZB

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. VIOLA VERTICAAL V1-ZB : 215

4	288	2000	659	332	521	11215-11	599	-
5	360	2000	824	416	607	11215-12	698	-
6	433	1800	897	452	644	11215-04	741	-
6	433	2000	989	499	691	11215-05	795	11215-17
7	505	1800	1047	528	723	11215-01	831	-
7	505	2000	1154	582	777	11215-13	894	11215-18
8	578	1800	1196	603	799	11215-02	919	-
8	578	2000	1319	665	865	11215-03	995	-
10	723	2000	1649	832	1034	11215-09	1189	-


REF. NR. VIOLA VERTICAAL V2-ZB : 217

4	288	2000	940	474	885	11217-11	1018	-
5	360	2000	1176	593	1032	11217-12	1187	-
6	433	1800	1297	654	1092	11217-04	1256	-
6	433	2000	1411	712	1178	11217-05	1355	-
7	505	2000	1646	830	1319	11217-13	1517	-
8	578	1800	1730	873	1358	11217-02	1562	-
8	578	2000	1881	949	1467	11217-03	1687	-
9	650	2000	2116	1067	1614	11217-01	1856	-
10	723	1800	2162	1090	1624	11217-08	1868	-
10	723	2000	2351	1186	1757	11217-09	2021	-

PRODUCTGROEP: STEEL

TULIPA VERTICAAL

ZIE P. 253



TV1



TV2

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs RAL 9016 (€)	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur (€)	verkorte ref. nr. M301 voorraad

REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV1 : 205

12	540	1800	1254	639	649	11205-07	746	-
12	540	2000	1399	716	694	11205-03	798	-

REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV2 : 208

12	540	1800	2031	1045	1132	11208-05	1302	-
12	540	2000	2242	1160	1218	11208-01	1401	-

FLATLINE

VOLLEDIG VOORRAADPROGRAMMA: ZIE P. 280



T21S



T22



T33

FLAT-V-LINE

ZIE P. 286



T21S



T22

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 298						
-	400	1600	1047	531	789	11298-07
-	400	1800	1120	562	826	11298-01
-	400	2000	1198	598	856	11298-02
-	500	1800	1400	703	908	11298-03
-	500	2000	1498	748	971	11298-04
-	600	1800	1680	843	1010	11298-05
-	600	2000	1798	898	1087	11298-06
REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 299						
-	400	1800	1394	668	968	11299-01
-	400	2000	1509	708	1041	11299-02
-	500	1800	1743	836	1053	11299-03
-	500	2000	1886	886	1152	11299-04
-	600	1800	2092	1003	1157	11299-05
-	600	2000	2263	1063	1263	11299-06
-	700	1800	2440	1170	1271	11299-07
-	700	2000	2640	1240	1384	11299-08
-	800	2000	3018	1417	1518	11299-09
-	800	2200	3251	1631	1592	11299-10

FLAT-PLINT-LINE

ZIE P. 288



T22



T33

TECHNISCHE GEGEVENS					STANDAARDKLEUR	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	prijs S600 (€)	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T22 : 300						
-	1000	200	605	313	326	11300-01
-	1200	200	726	376	361	11300-02
-	1600	200	968	501	425	11300-03
-	2000	200	1210	626	463	11300-04
REF. NR. FLAT-PLINT-LINE T33 : 301						
-	1000	200	866	450	414	11301-01
-	1200	200	1039	540	460	11301-02
-	1600	200	1386	720	545	11301-03
-	2000	200	1732	900	598	11301-04







MEER COMFORT MINDER ENERGIE MET VASCO CLIMATE CONTROL

ARTIKEL	BESTELCODE	AANTAL	PRIJS €

REGELINGEN PRODUCTGROEP B

	5 zoneregelaar + externe antenne	11FH30009	1 st.	455,94
	3 zone uitbreidingsmodule	11FH30010	1 st.	150,74
	Bron relais	11FH30011	1 st.	144,18
	RF ruimtethermostaat	11FH55041	1 st.	128,44
	Gateway	11FH30008	1 st.	220,19
	RF radiator thermostaat	1182 020 0000 9016	1 st.	135,00



STARTERSPAKKET VOOR RADIATOREN

Met het Climate Control-starterpakket creëert u in een mum van tijd uw ideale binnenklimaat. Het pakket kan achteraf altijd uitgebreid worden met bijkomende componenten.

• 1 Vasco Gateway • 3 Digitale RF-thermostaatknoppen voor radiatoren	11FH30012	1 st.	583,26



ELEKTRISCHE RADIATOR NU OOK AANSTUREN MET DE CLIMATE CONTROL APP

Met de Vasco-app 'Climate Control' kan je reeds radiatoren, ventilatie-units en vloerverwarming bedienen. Met de nieuwe E-Volve Wifi stuurt deze Vasco-app voortaan ook elektrische radiatoren aan via je wifi-netwerk thuis. De compacte module communiceert via bluetooth met een kleine temperatuursensor die je in dezelfde ruimte plaatst (bij voorkeur niet naast een raam of deur). E-Volve Wifi is vanaf het voorjaar beschikbaar voor de elektrische badkamerradiatoren Beam Mono, Oni, Iris, Agave, Aster, Carré Bad, Zana Bad, Viola, Niva en E-Panel.



**VASCO-APP
CLIMATE CONTROL IS
GRATIS TE DOWNLOADEN
VOOR IOS EN ANDROID.**

CLIMATE CONTROL

CREËER
UW IDEALE
BINNENKLIMAAT
MET
RADIATOREN,
VENTILATIE &
VLOERVERWARMING



Vasco Group nv
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
+32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu



Download de **Vasco-App**
Climate Control voor uw
binnenklimaat op maat.



Follow us on
Facebook and **YouTube**.

A company of Arbonia Group

ARBONIA 



*Versie januari 2023 Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma.
Verkoopsvoorwaarden www.vasco.eu*



www.vasco.eu