



COMMANDE MURALE FILAIRE

DESCRIPTION

Les unités de ventilation D150 Compact et Energy Plus de Vasco peuvent être étendues avec une commande murale filaire. Une seule commande murale peut être raccordée par unité de ventilation.

- Modification de la position de ventilation
- Configuration d'un programme hebdomadaire
- Réglage du débit d'air/de la tension de contrôle du ventilateur
- Affichage des messages d'erreur
- Affichage de l'état du by-pass et de l'élément de préchauffage électrique
- Affichage des températures mesurées et du taux d'humidité
- Affichage de la valeur CO₂ mesurée (si un capteur est couplé)
- Réinitialisation du témoin de filtre
- Alimentation via une source externe (1x230V+N)
- Raccordement filaire (3 x 0,5 mm²) à l'unité de ventilation (longueur de câble max. 20 m)
- Écran rétroéclairé
- Dimensions (L x l x P) : 79 x 88 x 15 mm
- Boîtier : plastique (ABS)
- Montage mural en saillie (fixation à l'aide de vis)





INFORMATIONS TECHNIQUES

Symbole	Fonction	Description
	Mode vacances	Ventilation au débit d'air minimal
	Position de ventilation 1	Ventilation à 25 % du débit d'air maximal configuré.
	Position de ventilation 2	Ventilation à 45 % du débit d'air maximal configuré.
	Position de ventilation 3	Ventilation à 70 % du débit d'air maximal configuré.
	Position de ventilation 4	Ventilation à 100 % du débit d'air maximal configuré.
	Mode Party	Augmentation de la vitesse du ventilateur par rapport à la vitesse nominale (130 % par défaut), pendant 3 heures par défaut.
	Mode Auto	En mode automatique, l'unité de ventilation se basera sur le capteur d'humidité interne ou, le cas échéant, sur le capteur CO ₂ couplé.
	Programme hebdomadaire	Ce symbole apparaît lorsque le programme hebdomadaire est activé. Outre cette indication, l'écran affichera également le programme actif (de 1 à 8)



COMMANDE MURALE FILAIRE

DESSIN COTÉ

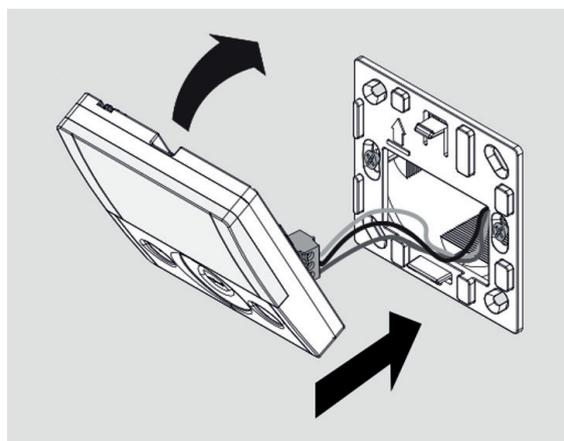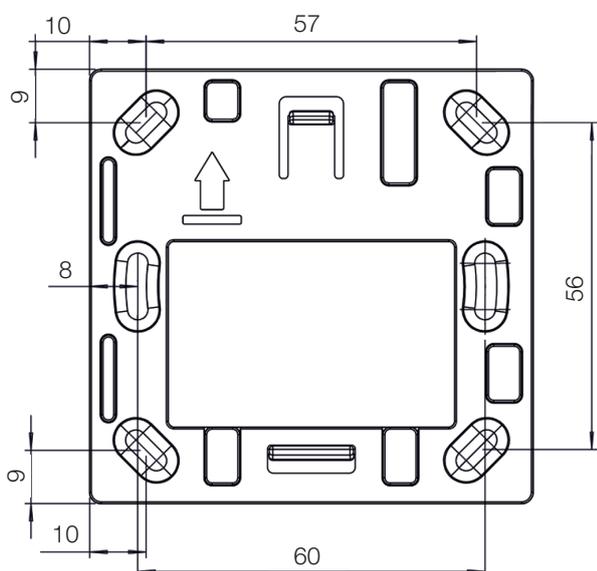

Dimensions en mm