

ZAROS PIONOWY

KOLORY: WG PALETY
NA II STR. OKŁADKI



28

* Dotyczy grzejników magazynowanych w zakładzie produkcyjnym w Belgii, których tryb realizacji jest określony na str. 2

KOD PRODUKTU NA ZAMÓWIENIE						DANE TECHNICZNE						KOLOR STANDARD BIAŁY S600		KOLORY		
						Liczba profili n	Szerokość L mm	Wysokość H mm	75/65/20 (Ø50K) Wat	55/45/20 (Ø30K) Wat	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN	Kod produktu magazynowy*	Cena netto PLN
V75																
Numer typu	Szerokość	Wysokość	Przyłącze	Kolor												
11247	0375	1200	0066	YYYY	-0000	5	375	1200	885	453	1,31	13,2	1,0	3 431		3 946
		5				375	1600	1159	594	1,31	16,5	1,4	4 276	11247-05	4 917	
		5				375	1800	1281	656	1,31	18,5	1,4	4 565	11247-06	5 250	
		5				375	2000	1403	719	1,31	20,5	1,5	4 687		5 390	
		5				375	2200	1502	773	1,30	22,4	1,7	4 990		5 739	
11247	0450	1200	0066	YYYY	-0000	6	450	1200	1078	552	1,31	15,7	1,2	4 032		4 637
		6				450	1600	1377	687	1,36	19,6	1,6	4 988		5 736	
		6				450	1800	1518	770	1,33	21,8	1,7	5 328	11247-07	6 127	
		6				450	2000	1659	850	1,31	24,1	1,8	5 476		6 297	
		6				450	2200	1765	909	1,30	26,6	2,0	5 851		6 729	
11247	0525	1200	0066	YYYY	-0000	7	525	1200	1272	648	1,32	18,2	1,4	4 532		5 212
		7				525	1600	1594	780	1,40	22,6	1,8	5 687		6 540	
		7				525	1800	1755	876	1,36	25,2	2,0	6 091	11247-01	7 005	
		7				525	2000	1915	981	1,31	27,8	2,1	6 269		7 209	
		7				525	2200	2027	1049	1,29	30,7	2,4	6 705		7 711	
11247	0600	1200	0066	YYYY	-0000	8	600	1200	1466	747	1,32	20,8	1,6	5 076		5 837
		8				600	1600	1812	868	1,44	25,7	2,0	6 402		7 362	
		8				600	1800	1991	984	1,38	28,6	2,2	6 859	11247-04	7 888	
		8				600	2000	2171	1106	1,32	31,5	2,5	7 056	11247-02	8 114	
		8				600	2200	2289	1184	1,29	34,9	2,7	7 556		8 689	
V100																
11246	0375	1600	0066	YYYY	-0000	5	375	1600	1352	696	1,30	18,9	1,3	4 749		5 461
		5				375	1800	1490	763	1,31	21,5	1,4	5 072		5 833	
		5				375	2000	1625	836	1,30	23,3	1,6	5 208		5 989	
		5				375	2200	1757	904	1,30	25,7	1,7	5 545		6 377	
11246	0450	1600	0066	YYYY	-0000	6	450	1600	1607	827	1,30	22,4	1,5	5 542		6 373
		6				450	1800	1771	902	1,32	25,4	1,7	5 917		6 805	
		6				450	2000	1931	989	1,31	27,8	2,0	6 086		6 999	
		6				450	2200	2088	1075	1,30	30,5	2,0	6 505		7 481	
11246	0525	1600	0066	YYYY	-0000	7	525	1600	1859	952	1,31	25,9	1,7	6 320		7 268
		7				525	1800	2049	1039	1,33	29,3	2,0	6 764	11246-01	7 779	
		7				525	2000	2235	1145	1,31	32,2	2,3	6 965		8 010	
		7				525	2200	2417	1244	1,30	35,3	2,4	7 441		8 557	
11246	0600	1600	0066	YYYY	-0000	8	600	1600	2110	1081	1,31	29,5	2,0	7 113		8 180
		8				600	1800	2326	1173	1,34	33,2	2,3	7 624	11246-03	8 768	
		8				600	2000	2536	1299	1,31	36,7	2,7	7 845	11246-02	9 022	
		8				600	2200	2742	1411	1,30	40,2	2,7	8 403		9 663	

GRUPA PROD.: ALU

ZAROS PORĘCZ MULTI+

	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	czarny RAL 9005	118373400009005	885
	biały S600	118373400000600	885
	w kolorze grzejnika	11837340000xxxx	1 017
	czarny RAL 9005	118373500009005	885
	biały S600	118373500000600	885
	w kolorze grzejnika	11837350000xxxx	1 017

GRUPA PROD.: LUXE ACC

PROTECT 1+1


	Kod produktu	Cena netto PLN
	11FH55064	436

GRUPA PROD.: ACC

ZAROS PIONOWY



29

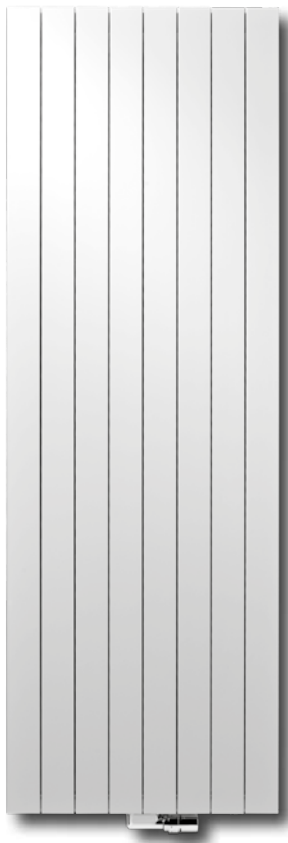

Typ	ZAROS V75 pionowy głębokość 75 mm ZAROS V100 pionowy głębokość 100 mm
Wykonanie	profile aluminiowe zacinane bez użycia obcego materiału przy zastosowaniu opatentowanej technologii; podkład katalforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	niewidoczne ściennie, dostarczane w komplecie z grzejnikiem
Inne informacje	kolor standard: BIAŁY S600 – odcień RAL 9016 z drobną strukturą, na życzenie możliwe wykonanie w standardowym kolorze RAL 9016 odpowietrznik automatyczny na wyposażeniu w przypadku stosowania różnych metali w instalacji c.o. (aluminium i miedź) wskazane jest stosowanie dodatków polepszających parametry wody – inhibitorów korozji
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącza	grzejniki dekoracyjne ZAROS V75 i V100 są produkowane zawsze z tym samym zestawem przyłączy 1/2" i są przyłączane od dołu; punkty zasilania i powrotu dowolne – zależą od zastosowanych zaworów
do wykorzystania	MM (zalecane zastosowanie zaworu kompaktowego VASCO)






AUTOMATYCZNY
ODPOWIETRZNIK







Odpowietrznik umiejscowiony jest na górze grzejnika po jego lewej stronie i dostarczany jest w komplecie z grzejnikiem.

ZAWORY DO PRZYŁĄCZA MM


	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
KOMPAKTOWY KĄTOWY Z GŁOWICĄ 	biały 9016	118210300009016	1 027
	czarny 9005	118210300009005	1 176
	chrom	118210300000099	1 176
Z OSŁONKĄ PROSTĄ 	biały 9016	118200100009016	706
	inne kolory	11820010000xxxx	810
GŁOWICA TERMOSTATYCZNA do zaworu z osłonką (M30 x 1,5) 	biały 9016	11911630102	240
	chrom	11911631102	318

ZŁĄCZKI ZACISKOWE DO ZAWORÓW NA STR. 117 i 118

GRUPA PROD.: ACC

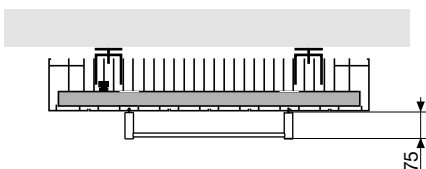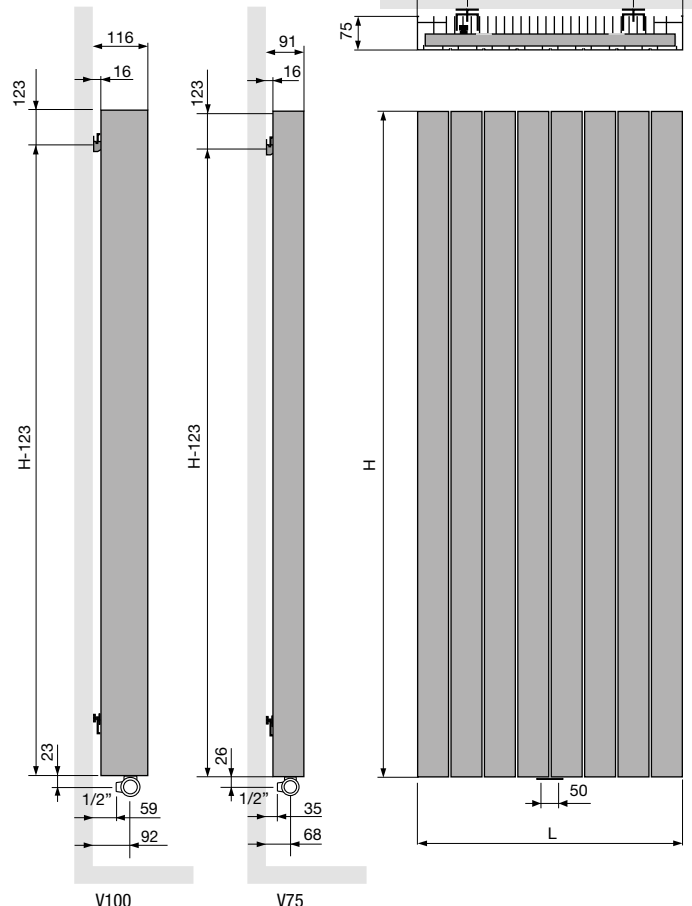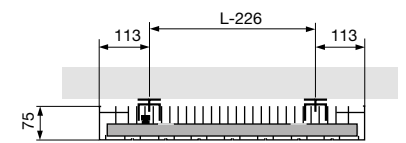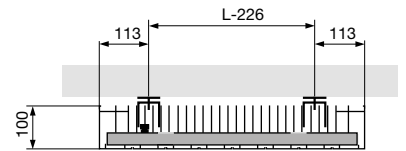

ZAROS AKCESORIA CHROMOWANE

	Kod produktu	Cena netto PLN
 poręcz szer. 720 mm (może być skrócona)	118323800000099	817

GRUPA PROD.: LUXE ACC

