

VASCO-LÜFTUNG

SPITZENLEISTUNGEN
BEI NIEDRIGEN
SCHALL- UND
ENERGIEWERTEN

LÜFTUNGSSYSTEM
X350 / X500





X350/X500 LÜFTUNGSSYSTEM MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Dieses kompakte Lüftungssystem sorgt für eine Absaugung in sogenannten feuchten Räumen, wie Badezimmer, Toilette, Waschraum, Abstellraum und Küche. Gleichzeitig wird Wohn- und Schlafzimmern Frischluft zugeführt.

Zwischen der abgeleiteten und zugeführten Luft findet ein Wärmeaustausch statt, was die Wohnung sehr energiesparend macht.

Das X350/X500 besitzt ultrastille und sparsame Gleichstromventilatoren, die das Geräusch auf ein absolutes Minimum beschränken.

- Ideal für mittelgroße bis große Häuser
- Sehr hoher Wirkungsgrad
- Extrem niedriger Verbrauch
- Weitaus besserer Energiewert
- Automatische konstante Luftstromregelung
- Einfache Installation
- Einfach im Gebrauch
- Kompatibel mit Gebäudeautomatisierungssystemen (über freie Kontakte oder 0-10-V-Signal)
- Serienmäßig mit drahtloser Fernbedienung
- Kann erweitert werden um bedarfsgesteuerte Regelung (CO₂- und/oder Feuchtigkeitsregelung)
- Kann erweitert werden um eingebautes Vorwärmelement
- Einfache Reinigung oder Austausch von Luftfiltern
- Umkehrbar rechts - links

BEDIENUNG

- Drahtlose oder verkabelte Bedienung
- Timerfunktion
- Kann überall im Haus mit zusätzlichen Schaltern bedient werden

Bedarfsgesteuerte Regelung

- Feuchtigkeitsregelung: Mit Öko- und Komfortstand. Diese reagieren schnell auf einen sich ändernden Feuchtigkeitsgehalt in Ihrer Wohnung.
- CO₂-Steuerung: Mit Öko- und Komfortstand, die den CO₂-Gehalt in Ihrer Wohnung regulieren.
- Kann um bis zu 20 Sensoren erweitert werden, die eine Bedienung pro Raum ermöglichen.
- Batterie: 2 x 1,5 V AA für RH-Schalter
Netzspannung: 1 x 230 V für CO₂-Schalter



EIGENSCHAFTEN

Ventilatoren

- Ruhiger Anlaufstart und dosiert steigende Drehzahl
- Besonders laufruhig
- Konstante Volumenregelung
- Garantierte Luftmengen
- Die großen Flügel sind nahezu schmutzunempfindlich


Filter

- Austausch über Filterlade an der Vorderseite
- G4-Abluftfilter
- F7-Frischluftfilter
- Standzeit der Filter ca. 12 Monate je nach belüfteter Luftmenge

Optionale Filter

- Austausch über Filterlade an der Vorderseite
- Elektrostatisch und antibakteriell
- Grob-, Feinstaub- und Pollenfilter
- Entspricht Filterklasse F6
- Standzeit der Filter ca. 12 bis 18 Monate je nach belüfteter Luftmenge

RECHTS- UND LINKSAUSFÜHRUNG

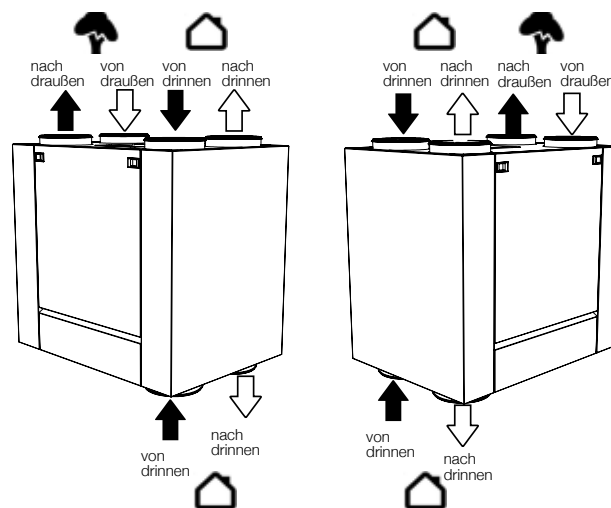

	X350	X500
Abmessungen H x B x T (mm)	724 x 764 x 560	
Gewicht (kg)	45,4	
Energielabel	A	
Energielabel mit 2 Sensoren	A+	
Luftstrom Energielabel m³/h	350	500
Schalleistung Energielabel dB	48	51

